

THOMI+CIE SA

4932 LOTZWIL



THOMI + CIE SA • 4932 LOTZWIL

Maison fondée en 1931

Membre  Association suisse d'entreprises d'Equipements de Protection Individuelle EPI

Système d'assurance qualité ISO 9001:2000 depuis 1996 (numéro d'enregistrement 12480-03)



Equipements de protection individuelle
Fabrique de gants et de
vêtements de protection

Téléphone 062 919 83 83

Téléfax 062 919 83 60

E-Mail info@thomi.com

Site/shop web www.thomi.com

Comment vous rendre chez nous:

En voiture: Autoroute A1 Berne–Zurich sortie Niederbipp, direction Langenthal–Huttwil–Lucerne. Lotzwil est la première localité après Langenthal. Depuis la place du village près de l'église, suivre l'indicateur «Thomi & Cie SA». Notre entreprise est située après le passage à niveau sur votre gauche.

En train: Ligne principale Berne–Olten–Zurich, à Langenthal (gare trains directs) changer pour la ligne BLS Langenthal–Huttwil. Notre immeuble se trouve vis-à-vis de la gare de Lotzwil à la Rütshelenstrasse 1–3. Cependant, nous vous accueillons volontiers à Langenthal.

Vous serez bien entendu toujours les bienvenus, mais afin de vous recevoir comme il se doit, nous aimerions, dans la mesure du possible, que vous puissiez nous aviser de votre venue.

Comment nous joindre:

Par téléphone: 062 919 83 83 de 7.30–12.00 et de 13.30–17.00 heures.

Après 17.00 heures, ainsi que pendant les fins de semaines, notre répondeur enregistrera vos communications, qui seront immédiatement traitées à la reprise du travail.

Par téléfax: 062 919 83 60.

Par E-Mail: info@thomi.com

Site/shop web: www.thomi.com

Par courrier: Thomi + Cie SA
Rütshelenstrasse 1–3
Case postale 180
4932 Lotzwil



Equipements de protection individuelle EPI

Le terme collectif «Equipements de protection individuelle EPI», englobe les produits protégeant l'homme dans l'exercice de ses fonctions contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Leur utilisation est indispensable, notamment lorsque les dangers ne peuvent être éliminés, ou en partie seulement, par des mesures techniques et structurelles.

L'impact économique des accidents du travail et des maladies professionnelles est toujours encore extrêmement sous-évalué de nos jours. Plus de 250 000 accidents du travail et plus de 3000 nouveaux cas de maladies professionnelles par an engendrent des coûts directs et indirects de 6 milliards de francs minimum à l'économie suisse. De nombreux destins tragiques sont liés à ces chiffres terrifiants: Plus de 170 personnes perdent leur vie au travail chaque année en Suisse, nombreuses sont celles restant invalides à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sans parler des innombrables cas, heureusement moins graves, qui ne provoquent que des douleurs et des coûts. **La plupart de ces accidents et maladies pourraient s'éviter, ou tout au moins avoir des conséquences moins graves, par la mise en place de mesures de protection appropriées!**

Depuis l'introduction du système de cotisations bonus/malus par la SUVA et les assurances privées dans la plupart des secteurs de l'économie, de plus en plus d'entreprises sont conscientes de pouvoir réaliser de considérables économies par une promotion conséquente de la sécurité du travail. Il est de plus un fait indéniable que des collaborateurs bien équipés travaillent mieux et avec davantage de motivation, ce qui se répercute favorablement sur le climat de travail et sur le rendement et permet de réduire davantage encore les coûts. Des collaborateurs bien protégés sont également une référence de premier ordre pour toute entreprise.

La directive européenne 89/686/CEE définit les exigences fondamentales posées aux EPI. Depuis la mise en vigueur en 1995 de la loi fédérale révisée sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques LSIT et l'ordonnance y appartenante OSIT, auxquelles un paragraphe «Equipements de protection individuelle» a été ajoutée, **seuls les EPI, répondant aux exigences minima de cette directive, peuvent être fabriqués, vendus, achetés et utilisés en Suisse.**

Les EPI se subdivisent en 3 catégories:

- Catégorie I:** EPI, pour lesquels l'utilisateur est à même d'évaluer lui-même l'efficacité par rapport à des risques insignifiants, p.ex. gants pour travaux de jardinage, vêtements anti-pluie, lunettes de soleil etc.
- Catégorie II:** EPI offrant une protection contre des risques d'ordre moyen, p.ex. gants de protection contre des dangers mécaniques, microorganismes et/ou chimiques, casques protecteurs, gants de sécurité, lunettes de protection, protecteurs d'ouïe etc.
- Catégorie III:** EPI, offrant une protection contre des risques graves portant atteinte irréversible à la santé, pour lesquels l'utilisateur ne peut reconnaître le potentiel de danger imminent. Les masques respiratoires, les équipements de protection contre la chaleur, le froid, les dangers électriques et les chutes appartiennent par exemple à cette catégorie.

Les EPI de la catégorie I ne sont pas assujettis à des contrôles. Le fabricant doit néanmoins attester que les exigences minimales de la directive 89/686/CEE sont remplies. Les EPI des catégories II et III doivent passer des contrôles-types par des instituts de vérification autorisés avant leur mise en circulation. Etant donné que la Suisse ne fait pas partie de l'UE, les fabricants et les entreprises commerciales ne sont pas tenus de munir leurs produits destinés à la vente en Suisse des mentions de contrôles adéquates (pictogramme et sigle CE). Ceci est extrêmement regrettable, car malgré les prescriptions légales clairement définies, de nombreux EPI des catégories II et III non contrôlés, ou insuffisamment, se vendent toujours encore en Suisse. Toutefois, lors d'une expertise actuarielle ou juridictionnelle d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le fait que des EPI adéquats, contrôlés et autorisés, aient été à disposition et portés ou non, joue un rôle de plus en plus déterminant. Exigez donc de votre fournisseur les déclarations de conformité concernées.

Tous nos EPI répondent aux exigences minimales de la déclaration 89/686/CEE. Les EPI des catégories II et III ont été contrôlés en bonne et due forme, les déclarations de conformité et rapports d'expertise sont établis, les produits sont marqués en conséquence et accompagnés de modes d'emploi.

Nous aimerions souligner que nous maintenons à Lotzwil un atelier de confection avec quelque 20 employé/es, qui produisent surtout des vêtements et gants de protection spéciaux et des petites séries. Nous sommes donc en mesure de réaliser vos désirs rapidement. A part de quelques articles, les vêtements en grandes séries sont exécutés en Europe, notamment en Hongrie et en Pologne, ou nous collaborons depuis des années avec des ateliers fiables, auxquels nous livrons tous les matériaux et accessoires.

Tous nos fournisseurs se sont obligés de respecter le Code of Conduct de la Business Social Compliance Initiative BSCI, qui base sur les conventions du Bureau International du Travail ILO, et de permettre des audits indépendants et inattendus à tous temps.

Pour conclure, nous aimerions encore vous donner quelques indications concernant notre maison:

- Fondation en 1931 à Langenthal par Hermann Thomi. Après sa mort prématurée, la direction de la maison fut assumée, à partir de 1949, par son épouse Margaretha Thomi-Zurlinden.
- Depuis 1970 société en commandite dirigée par le fils Hermann Thomi et son épouse Ursula Thomi-Suter, commanditaire.
- En 1974 déménagement à Lotzwil dans un propre immeuble. Dans les années 1980, 1985, 1988 et 1995 des constructions d'agrandissements avaient été exécutées. En 2004 un entrepôt et en 2009 un magasin étagère en hauteur pour 1600 palettes avaient été construits, portant la surface de bureaux, d'ateliers et de stockage à plus de 10 000 m². Le terrain est de plus de 11 000 m².
- En 1977 installation d'un premier système informatique. Aujourd'hui nous travaillons avec un système très performant Navision Financial, qui est actualisé au fur et à mesure, en dernier au début de 2010.
- Depuis 1982 la propre fabrication de gants de protection est complétée par la fabrication de vêtements de protection à Lotzwil, en Pologne et en Hongrie.
- Depuis 1993 et 2001 les représentants de la 3^{ème} génération, Silvia et Pierre Thomi, prennent de plus en plus de responsabilités.
- En 1994 transformation de la société en commandite en société anonyme familiale au capital entièrement libéré de 2 millions de francs suisses. Toutes les actions se trouvent dans les mains de la famille Thomi.
- En 1994/95 établissement d'un système de management de qualité certifié selon ISO 9001, introduit en 1996.
- 2006 passation de la direction à la 3^{ème} génération avec Pierre Thomi comme directeur, assisté par sa sœur Silvia Thomi Heiniger. Ursula et Hermann Thomi appartiennent toujours au conseil d'administration avec Hermann Thomi comme son président.
- Quelque 70 collaboratrices et collaborateurs consciencieux, bien formés et motivés trouvent chez nous leur rémunération et des conditions de travail avancées et sociales.

Nous espérons que ce catalogue vous rendra d'excellents services et vous remercions de votre soutien et de votre bienveillance à l'égard de notre maison.

Aperçus




Immeuble commercial et d'entrepasage. Ce dernier est relié au bâtiment principal par un passage sous-terrain.



Salle de réception avec exposition. Vous y êtes toujours les bienvenus.



Salle de conférence convenable également pour cours de formation et d'information.

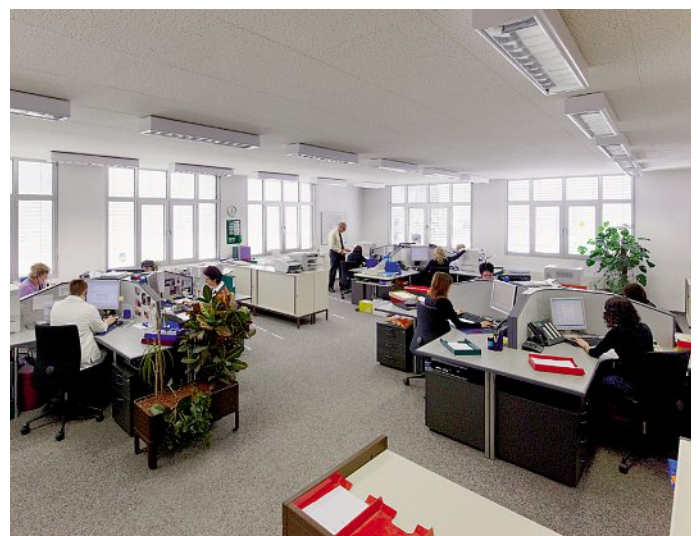

Bureau de ventes. Toutes commandes reçues jusqu'à 17 heures sont expédiées le même jour! La disponibilité des marchandises est de 97% environ.



Nos collaboratrices et collaborateurs à Lotzwil en printemps 2012.

Aperçus



Atelier d'estampage.



Atelier de coupe.



Notre atelier de couture à Lotzwil nous permet de réaliser des modèles spéciaux pour nos clients. Nos vêtements de protection sont également produits en Pologne et en Hongrie, chez des partenaires de longue date, auxquels nous livrons tous les matériaux.



Contrôle des marchandises et aire d'emballage. Nos collaboratrices soumettent nos propres produits à un contrôle final méticuleux et les emballent conformément pour la vente. Elles impriment également les vêtements de protection avec le logo ou le sigle de nos clients.



Entrepôt à rayonnages à grande hauteur pour 1600 palettes. Ici sont entreposées les livraisons entrantes après attestation de conformité.



Stock des gants de protection. Plus d'un million de paires attendent ici et dans d'autres lieux de stockage sur vos commandes.



Stock des chaussures de sécurité. Environ 35 000 paires de chaussures de sécurité et professionnelles sont constamment à portée de la main.



Expédition. Nos partenaires de transport garantissent la distribution de nos envois dans les 24 heures.

Table des matières

Groupes principaux	Sous-groupements	Pages	Sous-groupements	Pages
Gants de protection Pages 2–56	Gants anti-coupures Gants anti-chaueur Gants de soudeurs Doigtiers Gants en latex Gants à usage unique Gants en cuir	4–8 8–12 12–13 13, 26 14–25 16–19 26–34	Gants revêtus Gants de jardin/hobby Gants textiles Conseils de choix Tableaux des résistances Tableau synoptique	34–42 43 44–50 51 52–55 56
Vêtements de protection Pages 57–100	Vêtements professionnels Vêtements antifroid Sous-vêtements Vêtements forestiers Vestes en thermovelours CLIMASOFT Vestes tous-temps CLIMACLEAN Veste anti-flammes BURNSAFE Vestes polaires FRISKY Vestes de sécurité Vestes de travail TREKKER Vestes tous-temps	57–68 69 69–70 70–71 71–72 72 73 74 75, 77–81 76–78 79–80	Gilets de sécurité Vestes en fourrure de fibres HUSKY NOVA Vêtements anti-pluie Tabliers de travail Chapeaux et bonnets Protège-manches Jambières et guêtres Vêtements pour soudeurs Vêtements anti-chaueur Vêtements en non-tissé Combinaisons anti-acides	80–81 82–83 84–87 88–90 90–91 91 92 92 93 94–99 100
Lunettes de protection Pages 101–116	Lunettes à branches Lunettes-masques	101–111 112–114	Matériel de nettoyage pour lunettes Etuis pour lunettes	114–115 115–116
Casques protecteurs Pages 117–124	Casques en matières synthétiques Protège-têtes Casque réfractaire	117–120, 122 120–121 122	Casques spéciaux et combinaison de casque Accessoires pour casques	122 123
Protège-visages Pages 127–131	avec serre-têtes avec serre-casques	126–127 127–130	Combinaisons de protège-visages Masque de soudage	130 131
Chaussures de sécurité et professionnelles Pages 132–168	Chaussures basses Chaussures et chaussures hautes Bottes d'hiver Botte pour bûcherons	133–151 151–162 162–163 164	Botte pour sapeurs-pompiers Pantolettes pour dames et hommes Chaussures de travail, et de service Accessoires pour chaussures	164 165–166 166–168 169
Bottes professionnelles et de sécurité Pages 170–177	Bottes professionnelles Bottes de sécurité Bottes cuissardes et à patauger	170–172 172–176 177	Botte de loisirs Accessoires pour bottes	177 177
Protecteurs d'ouïe Pages 178–198	Coquilles anti-bruit de tête Coquilles anti-bruit de casque Collerettes en papier	179–186 187–189 189	Tampons auriculaires Arceaux anti-bruit Protecteurs auditifs otoplastiques	190–195 195–197 198
Masques et systèmes de protection respiratoire Pages 199–223	Tableaux de filtres Masques antiparticules à usage unique Masques respiratoires à usage unique Masques et demi-masques en caoutchouc	200–201 202–207 208 209–214	Système antiparticules POWERCAP Casque de sablage ARBIN Systèmes TORNADO Systèmes JUPITER	214 215 215–221 222–223
Equipements antichutes Pages 224–237	Harnais et veste de sécurité Cordes d'assurage et de retenue Appareils réducteur-tendeur de longe Antichutes à enrouleur	224–227, 233 227–228 230 231	Absorbeurs d'énergie Trépied avec accessoires Système de sécurité et de sauvetage Kits antichutes	232 234 235 236–237
Produits de protection divers Pages 238–257	Produits protecteurs pour la peau Produits à usage unique Armoire de séchage Bouteilles lave-œil Lampes frontales Premiers Secours lors de brûlures Stations de Premiers Secours	238–243 243–244 245 245–246 247 248 248–249	Casiers de rangement Ceinture d'appui dorsal Genouillères Couvertures extinctrices Bande autocollante Panneaux indicateurs	250 251 251 252 252 253–257
Matériel de nettoyage Pages 258–265	Chiffons de nettoyage Eponges de nettoyage Non-tissés abrasifs Porte-non-tissés	258–261 261–263 263 264	Disques abrasifs pour sols Systèmes de balayage Gants de nettoyage VILEDA	264 265 265

Gants de protection

Ce n'est pas un hasard que les gants de protection se trouvent en première place dans ce catalogue: d'une part presque un tiers des accidents de travail implique les mains et d'autre part, les gants de protection sont notre grande spécialité. Des gants lourds pour la protection contre la chaleur et les éclaboussures de métal en fusion jusqu'aux gants fins en tricot pour travaux qui exigent un bon sens tactile, notre collection standard comprend plus de 300 différentes sortes, livrables pour la plupart en plusieurs tailles. En tant que spécialistes dans les gants de travail, nous sommes à même de vous offrir des modèles spéciaux pour des cas particuliers. Ces deux avantages, le grand choix en exécutions standard à prix avantageux ainsi que la possibilité de satisfaire à vos désirs particuliers nous permettent de toujours vous conseiller **le gant le plus économique** pour l'utilisation concernée et ainsi de maintenir au minimum vos frais de gants.

Depuis la mise en vigueur de la loi fédérale révisée sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques LSIT et de l'ordonnance s'y rattachant en date du 1.7.95, les gants de protection doivent répondre aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE. Ils sont attribués aux catégories I, II ou III en fonction de leur efficacité en matière de protection.

La **catégorie I** englobe les gants devant uniquement être utilisés pour des **travaux peu exigeants liés à de faibles risques**, au cours desquels l'utilisateur peut percevoir à temps un risque de danger. Les gants pour les travaux de jardinage et ménagers, simples travaux de montage, gants pour préserver des objets délicats d'empreintes des doigts etc. appartiennent p.ex. à cette catégorie. Le fabricant doit confirmer dans une déclaration de conformité que les gants de cette catégorie répondent aux exigences minima de la directive 89/686/CEE.

La **catégorie II** comprend les gants devant protéger contre les **dangers mécaniques, microorganiques et/ou chimiques**. La plupart des gants à usage industriel appartiennent à cette catégorie. Ils sont soumis à un contrôle-type par un institut d'examen autorisé sur une ou plusieurs des normes européennes EN ci-après énoncées.

La **catégorie III** enfin comprend les gants devant protéger **contre les dangers complexes et irréversibles**. A cette catégorie appartiennent les gants pour le maniement d'éléments chauds avec des températures excédant 50°C ou pour des travaux dans un environnement chaud ou froid avec des températures supérieures à 100°C ou inférieures à -50°C, par ailleurs les gants devant protéger contre les flammes, éclaboussures de métaux liquides, produits chimiques agressifs, microorganismes, décharges électriques et rayonnements ionisants. Ils sont assujettis à un contrôle-type exhaustif et le fabricant doit en outre être en possession d'un système de management de qualité certifié.

Les gants des catégories II et III doivent être accompagnés d'un **mode d'emploi**, mentionnant les contrôles effectués et les résultats obtenus. En plus, ce mode d'emploi devrait donner des conseils de conservation et d'entretien.

Les gants des catégories II et III vendus dans l'UE doivent comporter le sigle CE et les pictogrammes correspondants, à titre d'attestation pour le contrôle-type effectué en bonne et due forme. Tout marquage illégitime est délictueux et peut entraîner de graves conséquences pour le promoteur du produit, notamment en cas d'accidents.

Etant donné que la Suisse ne fait pas partie de l'UE, il n'existe malheureusement pas d'obligation de marquage pour les gants vendus en Suisse. Les conséquences en cas de dommages sont toutefois les mêmes. **Tous nos gants répondent aux exigences minimales de la directive 89/686/CEE et les gants des catégories II et III sont contrôlés et marqués en bonne et due forme. Le mode d'emploi, obligatoire également en Suisse, confirme les résultats d'examen obtenus.** En cas de doute, exigez de votre fournisseur une déclaration de conformité, notamment lorsque les gants ne sont pas accompagnés d'un mode d'emploi.

Vous pouvez compter sur nous pour vous assurer une livraison durable, continue et fiable des mêmes exécutions dans la même qualité de pointe. Nos contrôles de qualité sont sans lacune pendant tout le processus de fabrication et nous ne travaillons qu'avec des fournisseurs disposant de l'expérience nécessaire, garantissant des gants impeccables dans la qualité convenue.

Les gants d'hiver sont soldés pendant la saison et éventuellement plus disponibles après Nouvel-An. Le cas échéant nous vous proposons un article similaire. Nous vous prions de votre compréhension.


A chaque texte détaillé accompagnant les articles, nous avons ajouté quelques exemples typiques d'utilisations et aux pages 52–55 sont donnés des indications utiles sur les propriétés physiques et chimiques des différents matériaux. A la page 51, vous trouvez une réponse à la question souvent posée, comment l'on choisit le gant approprié pour un certain travail.

EN 420 Exigences générales

Définition des exigences générales quant à:

- aptitude
- innocuité
- construction
- stockage
- pointures
- informations
- marquages
- emballage

EN 388 Risques mécaniques



- | | Valeurs |
|-----------------------------|---------|
| a Résistance à l'abrasion | 0–4 |
| b Résistance aux coupures | 0–5 |
| c Résistance aux déchirures | 0–4 |
| d Résistance aux piqûres | 0–4 |

X = non testé car non-concluant

EN 374-2 Perméation de microorganismes



Les gants satisfont le niveau de qualité acceptable (AQL) contre la perméation de microorganismes.

EN 374-3 Risques chimiques



Les gants offrent une protection suffisante contre au moins trois substances chimiques définies pendant 30 minutes au minimum. Un essai pratique s'impose.

EN 374 Protection chimique simple



Les gants sont imperméables à l'eau, mais il ne satisfont pas les exigences mentionnées ci-haut. Un essai pratique s'impose.

EN 421 Risques radioactifs



Les gants protègent lors d'un contact direct avec des substances radioactives.


EN 407 Risques thermiques



- | | Valeurs |
|----------------------------------|---------|
| a Comportement à la combustion | 1–4 |
| b Chaleur de contact | 1–4 |
| c Chaleur convective | 1–4 |
| d Chaleur rayonnante | 1–4 |
| e Eclaboussures de métal liquide | 1–4 |
| f Métal en fusion | 1–4 |

X = non testé car non-concluant

EN 511 Risques de froid



- | | Valeurs |
|-----------------------------------|---------|
| a Froid convectif | 0–4 |
| b Froid de contact | 0–4 |
| c Perméabilité de la vapeur d'eau | 0–1 |

EN 60903 Risques électriques



Effet isolant pendant travaux sous tension électrique

EN 421 Risques de rayonnement



Protection contre rayons ioniques et contamination radioactive

EN 388 Antistatisme



Dérivation de l'électricité statique

EN 659 Dangers de sapeurs-pompiers



Norme pour gants de protection pour sapeurs-pompiers

Pictogramme pour gants à usage alimentaire



Ces pictogrammes confirment la convenance des gants lors de contacts avec des denrées alimentaires par un institut d'examen autorisé.





Art. 2000 SHOWA 542
Prix de base Fr. 9.60/paire



Gants de protection anti-coupures SHOWA en tricotage léger de HPPE, couleur blanche, paume renforcée d'un revêtement mince de PU, manchette élastifiée, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL. Emballage: 10/200 paires.

Art. 2005 SHOWA 541 DPP
Prix de base Fr. 9.70/paire



Mêmes gants en tricotage HPPE gris/blanc mêlé avec un revêtement PU gris, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL. Emballage: 10/200 paires.

Utilisations: Le tricotage de fil DYNEEMA est extrêmement résistant aux coupures et le revêtement de PU dans la paume confère à ces gants une bonne sécurité de prise en main. Ils gantent la main parfaitement et offrent une bonne sensibilité tactile avec une protection optimale contre toutes pièces à arêtes tranchantes, p.ex. tôles fines, tables de verre, fers profilés, etc.



NOUVEAU

Art. 1212 PURETOUGH P3000
Prix de base Fr. 13.60/paire



Gants de protection anti-coupures MARIGOLD en tricot de fibres de haute qualité, couleur jaune vif, paume renforcée avec un revêtement en mix synthétique gris perméable à l'air, manchette élastique, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

NOUVEAU

Art. 1218 PURETOUGH P3000 TROPIQUE
Prix de base Fr. 13.70/paire



Mêmes gants partiellement revêtus, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants souples pour travaux nécessitant une bonne dextérité et résistance élevée aux coupures, p. ex. le traitement des métaux, des matières synthétiques et du verre, les travaux de triage, etc. L'art. 1212 permet une bonne exhalation, l'art. 1218 convient bien pour la manipulation de pièces huileuses et grasses.



Art. 2020 HYFLEX 11-627
Prix de base Fr. 15.30/paire



Gants de protection anti-coupures ANSELL en maille de DYNEEMA/LYCRA, couleur gris chiné, paume renforcée d'une fine couche en PU, manchettes élastiques, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Art. 2025 HYFLEX 11-628
Prix de base Fr. 20.20/paire



Mêmes gants avec manchettes longues, longueur 27-32 cm suivant la taille, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Pour la manipulation de pièces à arêtes vives dans l'industrie métallurgique et du verre, pour le traitement de tôles fines, les travaux de montage et de ventilation, la construction d'appareils, etc. Les manchettes longues de l'art. 2025 protègent également de façon optimale les poignets contre les coupures.




Art. 2030 ZORB-IT ULTIMATE 4560
Prix de base Fr. 11.50/paire



Gants de protection anti-coupures BEST en maille de KEVLAR, couleur jaune, paume renforcée d'une couche microporeuse de Nitrile, manchettes élastiques, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/72 paires.

NOUVEAU

Art. 2032 KRYTECH 579
Prix de base Fr. 9.15/paire



Gants de protection anti-coupures MAPA en maille de HDPE, couleur gris-clair, paume renforcée avec un revêtement de PU gris, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/96 paires.

Utilisations: Ces deux gants souples conviennent pour des travaux légers et offrent une bonne protection contre les arêtes tranchantes, p. ex. lors du traitement de tôles fines, de travaux de montage nécessitant une bonne dextérité, manipulation de petites pièces à arêtes vives, etc.

Art. 2035 S-TEX KV3
Prix de base Fr. 14.70/paire



Gants de protection anti-coupures SHOWA en maille de polyester, filé renforcé de fils d'acier fin, couleur jaune vif, paume renforcée d'une couche en latex naturel noir rugueuse, manchettes élastiques, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires.



2035

2038

NOUVEAU

Art. 2038 POWERFLEX 80-658
Prix de base Fr. 23.80/paire



Gants de protection anti-coupures ANSELL en tricot de fibres de verre/Kevlar, filé renforcé de fils d'acier fin, paume renforcée d'une couche de latex naturel bleu rugueuse, manchette élastique, tailles pour hommes 10 et 11. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants conformes à la valeur de résistance aux coupures maximum 5 de la norme EN 388 pour travaux grossiers exigeant une résistance élevée aux coupures, p. ex. lors de la manipulation de métaux tranchants, changement de couteaux, triage et élimination de déchets, manutention de verre plat, etc. Ne convient pas lors de l'influence d'huile et de graisse.

NOUVEAU

Art. 2040 S-TEX GP-2
Prix de base Fr. 10.90/paire



Gants de protection anti-coupures SHOWA en tricot de polyester, filé renforcé de fils d'acier fin, couleur jaune vif, paume renforcée d'une couche de nitrile vert, manchette élastique, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 10/L et 11/XL. Emballage: 10/120 paires.

Art. 2045 KRYTECH 576
Prix de base Fr. 15.50/paire



Gants de protection anti-coupures MAPA en maille de PEHD sans coutures, couleur gris chiné, paume renforcée avec une mince couche de PU, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 1/96 paires.

NOUVEAU

Art. 2048 KRYNIT 582
Prix de base Fr. 17.90/paire



Gants de protection anti-coupures MAPA en tricot HDPE, couleur bleu/blanc chiné, paume et doigts renforcés d'une couche de nitrile noir, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/48 paires.

Utilisations: Gants pour le travail avec des matériaux à arêtes vives, également lors de l'influence d'huile et de graisse. Les art. 2040 et 2045 permettent une bonne exhalation de la main, à l'art. 2048 les doigts sont également revêtus. Les art. 2045 et 2048 sont conformes à la valeur de résistance aux coupures maximum 5 de la norme EN 388.



2040

2045

2048

NOUVEAU

Art. 2050 S-TEX GP-1
Prix de base Fr. 9.80/paire



Gants de protection anti-coupures SHOWA en tricot de polyester, filé renforcé de fils d'acier fin, couleur jaune vif, paume avec revêtement noir rugueux, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage : 10/120 paires.

Art. 2055 KROFLEX 840
Prix de base Fr. 15.30/paire



Gants de protection anti-coupures MAPA en maille thermorésistante, couleur gris chiné, paume avec revêtement en latex naturel bleu, surface rugueuse, manchette élastique, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 1/72 paires.

Utilisations: Gants pour travaux avec objets tranchants tels que feuillets d'acier, plaques de verre, tôles minces non-huileuses etc., ne conviennent pas pour travaux avec influence d'huiles et graisses. L'art. 2055 est conforme à la valeur de résistance aux coupures maximum 5 de la norme EN 388 et protège lors de pièces chaudes jusqu'à 150°C.



2050

2055



Art. 2060 COMACIER VHP J10
Prix de base Fr. 13.95/paire



Gants de protection anti-coupures COMASEC en tricot sans coutures en fibres de haute qualité, couleur gris chiné, qualité moyenne, non enduits, ambidextres, manchettes élastiques, taille pour hommes 11. Emballage: 10/200 paires.

Art. 2065 COMACIER VHP PLUS
Prix de base Fr. 29.90/paire




Mêmes gants en tricot, paume renforcée de cuir refendu, ne peuvent être portés que d'un côté, taille pour hommes 11. Emballage: 10/120 paires.

Utilisations: Gants avec la résistance à la coupe 5, le niveau le plus élevé de la norme EN 388, également pour les travaux grossiers nécessitant une haute résistance à la coupe. La résistance anti-coupure effective de l'art. 2065 dépasse largement les exigences requises de la valeur 5. Le renforcement en cuir octroie en outre une prise en mains sûre de matériaux humides et huileux.




Art. 2070 SHOWA KV660
Prix de base Fr. 10.60/paire



Gants de protection anti-coupures SHOWA avec revêtement flexible de PVC spécial bleu, épaisseur de couche 0,6 mm, surface rugueuse, doublure anti-coupures en tricot de KEVLAR sans coutures, longueur 30 cm, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires.

Utilisations: Gants de protection anti-coupures, souples et résistant à l'usure, restant flexibles même lors de températures basses. La surface rugueuse leur confère une bonne prise en main d'objets secs et mouillés. Le revêtement résiste aux huiles, graisses, solvants et acides (voir tableau pages 52–53). La doublure en KEVLAR offre une bonne protection lors de la manipulation de tôles à arêtes vives, panneaux de particules, vitres, etc.

Art. 2080 KRONIT-PROOF 395
Prix de base Fr. 48.20/paire



Gants de protection anti-coupures à plusieurs couches MAPA, côté extérieur en tricot imprégné de nitrile sans coutures, couleur vert chiné, doublure en jersey de coton, membrane intermédiaire imperméable aux liquides, longueur 32 cm, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 1/12 paires.

Utilisations: Gants avec la résistance à la coupe 5, le niveau le plus élevé de la norme EN 388, offrant également une bonne protection contre l'effet de la chaleur ainsi que des hydrocarbures, acides et lessives. Ils sont également utilisés lors de travaux de laminage, d'estampage, de galvanisage, du traitement de la tôle et du verre, du triage de déchets, etc.



Art. 2090 KRONIT 386
Prix de base Fr. 33.30/paire



Gants de protection MAPA anti-coupures en tricot de KEVLAR avec revêtement en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,4 mm, surface rugueuse, manchette tricotée, taille pour hommes 9. Emballage: 1/10 paires.


Art. 2095 KRONIT 387
Prix de base Fr. 40.80/paire



Même gants, paume renforcé en plus de tricot de DYNEEMA résistant hautement aux coupures, longueur 31 cm, taille pour hommes 9. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Gants pour travaux exigeant une haute sécurité contre les coupures, p.ex. pour tôles tranchantes, vitres très minces, pièces d'usinage non ébarbées, rubans d'acier, pour le triage des déchets, travaux de découpage, etc.

Art. 2100 ROKL
Prix de base Fr. 4.25/paire



Gants de protection anti-coupures JS en maille de KEVLAR, qualité légère, sans coutures, couleur jaune, ambidextres, manchette élastifiée, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

Art. 2110 ARAMIS 10
Prix de base Fr. 12.-/paire



Gants de protection anti-coupures PROCOVES en maille de KEVLAR, qualité mi-lourde, couleurs jaune/noir chiné, ambidextres, manchette élastique, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Art. 2115 ROKES
Prix de base Fr. 13.20/paire



Mêmes gants JS en maille de KEVLAR, qualité lourde, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants anti-coupures en maille de KEVLAR hautement résistants pour sollicitations légères à élevées, p. ex. pour le traitement de matériaux à arêtes vives tels que plaques de verre, tôles, pièces en fonte, la manutention de feuillards, copeaux métalliques, etc. Ces gants peuvent également être portés comme sous-gants.

Les fibres de KEVLAR carbonisent à des températures >400°C et sont ininflammables.



Art. 2130 FIREBLADE FB20PD
Prix de base Fr. 14.70/paire



Gants de protection anti-coupures MARIGOLD en maille de KEVLAR, qualité semi-lourde, sans coutures, couleur jaune, paume renforcée de picots en PVC, ambidextres, manchette élastifiée, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Art. 2135 FIREBLADE FB20ESPD
Prix de base Fr. 26.30/paire



Gants de protection anti-coupures MARIGOLD en maille de KEVLAR, qualité semi-lourde renforcée, sans coutures, couleur jaune/gris chiné, paume renforcée de picots en PVC, ambidextres, manchette élastifiée, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Ces gants protègent des blessures par coupures provoquées par des arêtes vives. Les picots en PVC assurent une sécurité de prise accrue et améliorent la résistance à l'usure. Le tricotage de l'art. 2135 est renforcé de fils d'acier fins qui améliorent considérablement la sécurité contre les coupures tout en gardant une bonne souplesse (résistance à la coupe 5, le niveau de la norme le plus élevé).

Les fibres de KEVLAR carbonisent à des températures >400°C et sont ininflammables.




Art. 2140 ROC3V
Prix de base Fr. 4.50/paire



Gants de protection anti-coupures JS en maille de polyester renforcée de fibres de verre, qualité mi-lourde, couleurs vert/gris chiné, ambidextres, une paume renforcée de micro-picots en PVC, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Art. 2145 ROC5V
Prix de base Fr. 7.45/paire



Mêmes gants de la classe de résistance à la coupe 5, la plus élevée de la norme, couleurs rouge/gris chiné, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants tricotés résistants à l'abrasion en fil Hi-Tech de la plus récente génération pour sollicitations aux coupures moyennes à élevées. Les picots sur une des paumes améliorent la sécurité de prise et la résistance à l'abrasion. Les gants correspondent aux manches de protection anti-coupures art. 2160 et 2165 ci-après.





Art. 2150 ZOK-25
Prix de base Fr. 5.10/pièce



Manches de protection anti-coupures JS en fine maille de KEVLAR, double épaisseur du matériel, ouverture pour le pouce, bordure élastique incorporée, longueur 25 cm, taille unique. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 2151 ZOK-35
Prix de base Fr. 6.45/pièce




Mêmes manches, longueur 35 cm, taille unique. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 2152 ZOK-45
Prix de base Fr. 7.80/pièce




Mêmes manches, longueur 45 cm, taille unique. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Selon la longueur pour protéger l'avant-bras ou le bras entier contre les coupures et les égratignures, etc. Se portent seuls ou avec des gants de protection. La bordure élastique permet d'éviter le glissement de la manche en avant. Les manches sont lavables à 40°C.

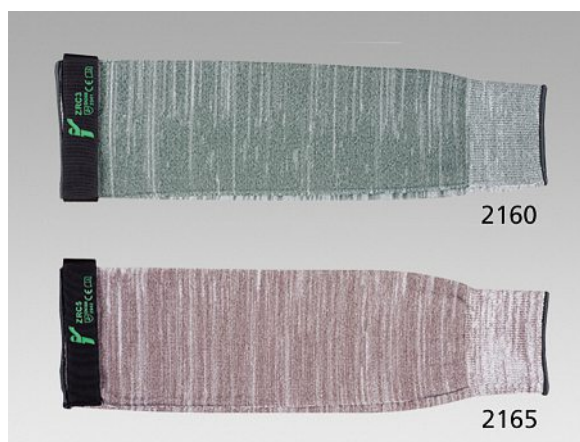


Art. 2160 ZRC3
Prix de base Fr. 6.-/pièce



Manches de protection anti-coupures JS en maille de polyester renforcée aux fibres de verre, qualité mi-lourde, couleurs vert/gris chiné, manchette élastique, fermeture velcro, longueur 45 cm, taille unique. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 2165 ZRC5
Prix de base Fr. 8.65/pièce



Manches de protection anti-coupures JS en maille de polyester renforcée aux fibres de verre, qualité mi-lourde, couleurs rouge/gris chiné, manchette élastique, fermeture velcro, longueur 45 cm, taille unique. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour compléter les gants art. 2140 et 2145 pour la protection du bras tout entier contre les coupures. L'art. 2165 remplit les conditions de la classe de résistance à la coupe 5, la plus élevée de la norme.



Art. 2200 CRUSADER FLEX 42-474
Prix de base Fr. 22.10/paire



Gants de protection anti-chaueur ANSELL en feutre imprégné de nitrile, couleur grise, longueur 33 cm, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires.

Art. 2205 CHARGUARD 8814
Prix de base Fr. 19.20/paire



Gants de protection anti-chaueur BEST en feutre imprégné de nitrile, couleur noire, longueur 35 cm, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants très résistants avec un bon effet isolant pour la manutention d'objets chauds jusqu'à 250°C, p.ex. plaques de fours, poêles à rôtir, vaisselle, pièces de fonderie, thermoplastes, pièces vulcanisées, etc. ainsi que pour la manutention de produits congelés.



Art. 2210 ROBF
Prix de base Fr. 3.50/paire



Gants de protection anti-chaueur JS ambidextres en tissu à mailles boudées en coton écru, exécution sans coutures, manchette élastique, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Art. 2215 ROBFBM
Prix de base Fr. 4.95/paire



Mêmes gants avec manchette en toile, longueur 37 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Le tissu à mailles boudées en coton résiste aux coupures et les gants isolent bien contre la chaleur jusqu'à 100°C. Pour utilisation dans les laminoirs, le travail des métaux, les fonderies de métaux légers, le traitement des matières synthétiques et du verre, fabriques de tubes, etc.

Art. 2230 RESISTA-THERM
Prix de base Fr. 3.35/paire



Gants de protection anti-chaueur ambidextres en maille de coton bouclée épaisse 1100 g/m², manchette en toile, longueur 35 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 5/100 paires.

Art. 2235 HOTDEX CUT
Prix de base Fr. 11.20/paire



Gants de protection anti-chaueur et anti-coupures PROCOVES en maille de polyamide/coton épaisse à mailles serrées, couleurs rouge/blanc chiné, ambidextres, longueur 34 cm, taille pour hommes 10.

Utilisations: Gants pour travaux avec des pièces à arêtes vives et contre la chaleur jusqu'à 250°C, p. ex. pour fonderies, ateliers de trempe et de zingage, verreries, chargement de fours de boulangerie, vidange de lave-vaisselles, etc. La manchette de l'art. 2235 est bien serrée sur le bras.



2230

2235

Art. 2250 RESISTA-THERM
Prix de base Fr. 21.50/paire



Moufles de protection anti-chaueur ambidextres en maille de coton bouclée épaisse 1100 g/m², longueur 28 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Art. 2260 RESISTA-THERM
Prix de base Fr. 23.-/paire



Même moufle avec manchette en toile, longueur 35 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Pour les travaux avec des objets et matériaux rêches et chauds jusqu'à 150°C environ dans les fonderies, ateliers de trempage, fabrication du verre, laminaires, briqueteries, etc.



2250

2260

NOUVEAU

Art. 2280 ROKFBH
Prix de base Fr. 21.60/paire



Gants de protection anti-chaueur en tissu à mailles bouclées en Kevlar jaune, qualité lourde, exécution sans coutures, doublure tricotée en coton, manchette élastique, taille pour hommes 10. Emballage: 10/50 paires.

NOUVEAU

Art. 2285 ROKFBH/35
Prix de base Fr. 27.-/paire



Mêmes gants avec manchettes élastiques longues, longueur 35 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/50 paires.

Utilisations: Le tissu à mailles bouclées en Kevlar résiste à des températures jusqu'à 400°C. Les gants conviennent aux travaux avec des matériaux à arêtes vives et pour la manutention à court terme d'objets chauds jusqu'à 300°C.



2280

2285



Art. 2300 FIREBLADE FB40
Prix de base Fr. 23.50/paire



Gants de protection anti-chaueur MARIGOLD en maille de KEVLAR bouclée (boucles à l'intérieur), qualité lourde, couleur jaune, ambidextres, manchette élastifiée, taille pour hommes 9. Emballage: 10/100 paires.

Art. 2425 HOTMAX EXTRA X996C
Prix de base Fr. 43.50/paire



Gants de protection anti-chaueur en maille de KEVLAR, qualité lourde, couleur jaune, ambidextres, doublure tricotée en coton, longue manchette élastifiée, longueur 31 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/50 paires.

Utilisations: Gants solides pour travaux avec des matériaux à arêtes vives et rugueux et pour la manutention d'objets chauds jusqu'à env. 200°C.

Les fibres de KEVLAR carbonisent à des températures >400°C et sont ininflammables.



Art. 2430 PRO-THERM 998C
Prix de base Fr. 29.50/paire



Gants de protection anti-chaueur à grosses mailles de KEVLAR, modèleversible, doublure tricotée de coton, manchette en tissu réfractaire, longueur 35 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Gants solides pour la manutention d'objets chauds bruts et le maniement de matériaux bruts et à arêtes vives.

Art. 2450 COMAHOT
Prix de base Fr. 74.40/paire



Gants de travail anti-chaueur ambidextres COMASEC en maille de KEVLAR épaisse laminée sur un molleton épais de coton, longueur 30 cm, taille pour hommes 11. Emballage: 5/40 paires.

Utilisations: Gants avec un effet de protection élevé contre la chaleur rayonnante jusqu'à 350°C, ralentissant fortement la pénétration de la chaleur et offrant en outre une bonne protection de coupe. Ainsi ils conviennent pour la manutention d'objets chauds et à arêtes vives, p.ex. dans les fonderies, les ateliers de trempe, les aciéries, etc.

Les fibres de KEVLAR carbonisent à des températures >400°C et sont ininflammables.



Art. 2500 RESISTA-HITHERM
Prix de base Fr. 45.50/paire



Moufles de protection anti-chaueur ambidextres en feutre de KEVLAR/rayonne 600 g/m², épaisseur du matériau 4 mm, sans doublure, longueur 35 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Art. 2580 RESISTA-HITHERM
Prix de base Fr. 53.-/paire



Gants anti-chaueur non ambidextres à cinq doigts du même feutre, sans doublure, longueur 35 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Gants de protection pour un travail prolongé à une chaleur jusqu'à env. 250°C. L'épaisseur du matériau et l'excellente isolation thermique du feutre KEVLAR/rayonne permettent de tenir des objets chauds pendant très longtemps. Ces gants sont lavables en machine à 40°C et ne perdent rien de leurs qualités.

Les domaines d'utilisation idéaux pour ces gants sont les boulangeries, cuisines industrielles, usines de conserves, etc. Les gants s'emploient pour l'alimentation des fours, le travail avec des chaudrons chauds, etc.

Art. 2600 RESISTA-HITHERM
Prix de base Fr. 44.-/paire



Moufles de protection anti-chaueur ambidextres en tissu KEVLAR 700 g/m², épaisseur du matériau 1,8 mm, doublure isolante en molleton, longueur 35 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Art. 2610 RESISTA-HITHERM
Prix de base Fr. 64.50/paire



Mêmes moufles, main entière en double épaisseur, longueur 35 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Art. 2620 RESISTA-HITHERM
Prix de base Fr. 59.50/paire



Mêmes moufles, main entière renforcée de cuir croûte spécial réfractaire, longueurs 35 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Particulièrement indiquées lorsqu'il faut tenir ou manipuler des objets chauds, p.ex. pour fonderies, ateliers de trempe, usines métallurgiques, laminaires, forges, zingueries, verreries, etc. Les art. 2610 et 2620 sont très résistants à l'usure et l'art. 2620 offre un meilleur effet protecteur contre les coupures et piqûres ainsi que les éclaboussures de métal en fusion.

Les fibres de KEVLAR carbonisent à des températures >400°C et sont ininflammables.



2600
2610

2620

Art. 2650 RESISTA-HITHERM
Prix de base Fr. 48.-/paire



Gants de protection anti-chaueur ambidextres à trois doigts en tissu KEVLAR 700 g/m², épaisseur du matériau 1,8 mm, doublure isolante en molleton, longueur 35 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Art. 2680 RESISTA-HITHERM
Prix de base Fr. 57.-/paire



Gants de protection anti-chaueur non ambidextres à cinq doigts du même tissu, doublure isolante en molleton, longueur 35 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Particulièrement indiqués lorsqu'il faut tenir ou manipuler des objets chauds, p.ex. pour fonderies, ateliers de trempe, usines métallurgiques, laminaires, forges, zingueries, verreries, etc. Moins isolants que les moufles, mais permettant le mouvement libre des doigts.

Ces gants en tissu KEVLAR avec la doublure isolante en molleton offrent une protection de courte durée jusqu'à 500°C. Des éclaboussures de métal en fusion encore plus chaudes (p.ex. de l'acier en fusion) peuvent par contre les transpercer.

Les fibres de KEVLAR carbonisent à des températures >400°C et sont ininflammables.



2650

2680

Art. 2700 RESISTA-HITHERM
Prix de base Fr. 80.-/paire



Moufles de protection anti-chaueur ambidextres en maille de KERMEL bouclée doublée d'un épais feutre de laine, épaisseur du matériau entier env. 4 mm, manchette en cuir, longueur 35 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Art. 2780 RESISTA-HITHERM
Prix de base Fr. 99.-/paire



Gants de protection anti-chaueur ambidextres à cinq doigts du même matériau, longueur 35 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: KERMEL est une fibre aramide, difficilement inflammable, autoextinguible et très résistante. Lors d'une exposition de longue durée à une chaleur supérieure à 400°C, elle se carbonise sans fondre. La structure aérée des mailles et le feutre de laine épais offrent une protection de courte durée contre la chaleur jusqu'à 800°C et empêchent la pénétration des éclaboussures de métal en fusion, p.ex. dans les fonderies, ateliers de trempe, verreries, aciéries et ateliers de forge.



2700

2780



Art. 2800 RESISTA-HITHERM
Prix de base Fr. 39.-/paire



Moufles de protection anti-chaueur en tissu de fibres de verre ISOTHERM 1000 g/m², épaisseur env. 2,0 mm, doublure isolante en molleton, ambidextres, longueur 35 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Art. 2820 RESISTA-HITHERM
Prix de base Fr. 59.-/paire



Mêmes moufles, main entière renforcée de cuir croûte spécial réfractaire, longueur 35 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Pour le maniement et le traitement d'objets très chauds, p.ex. dans les fonderies, ateliers de trempe, aciéries et laminiers, forges, zingueries, verreries etc. L'art. 2820 offre une meilleure protection contre les blessures de coupures et de piqûres et contre les éclaboussures de métaux liquides.

Le tissu de fibres de verre est constitué de filaments de verre textile soumis à un traitement chimique, résistant à long terme à des températures jusqu'à 700°C et à court terme jusqu'à 800°C. La texture spéciale offre de bonnes valeurs d'isolation. Le tissu est ininflammable et exempt d'agents nocifs et de métaux lourds.



Art. 2900 RESISTA-HITHERM
Prix de base Fr. 52.50/paire



Gants de protection anti-chaueur à 3 doigts, paume en cuir croûte spécial réfractaire de 1,3 mm d'épaisseur, dos de la main en tissu KEVLAR aluminisé 550 g/m² réfléchissant la chaleur, doublure isolante en laine, longueur 35 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Art. 2950 RESISTA-HITHERM
Prix de base Fr. 60.-/paire



Mêmes gants à 5 doigts, longueur 35 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Gants protecteurs contre les radiations thermiques, destinés aux ouvriers de fours dans les fonderies, ateliers de trempe, etc. La feuille d'aluminium laminé sur le tissu réfléchit env. 90% de la radiation thermique et permet ainsi à l'utilisateur de travailler plus longtemps à proximité de la source de chaleur. Le cuir croûte spécial est réfractaire jusqu'à une température de 300°C.




Art. 3680 RESISTA-EXTRA
Prix de base Fr. 5.15/paire



Gants pour soudeurs en cuir croûte de bœuf solide, épaisseur du cuir 1,3 mm, cousu avec du fil de KEVLAR thermorésistant, manchette en cuir, longueur 35 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 5/50 paires.

Art. 3780 RESISTA-EXTRA
Prix de base Fr. 7.90/paire



Gants pour soudeurs en cuir fleur de bœuf souple beige, épaisseur du cuir 1,2 mm, cousu avec du fil de KEVLAR thermorésistant, manchette en cuir, longueur 35 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Pour la soudure autogène, à électrodes ou MIG/MAG sous gaz protecteur. Le cuir fleur souple de l'art. 3780 permet une bonne mobilité des doigts.

Art. 3690 RESISTA-EXTRA
Prix de base Fr. 6.85/paire



Gants pour soudeurs en cuir croûte rouge brun, épaisseur du cuir 1,3 mm, dos d'une pièce, cousus avec du fil de KEVLAR thermorésistant, doublure en molleton isolant, longueur 33 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 5/50 paires.

Art. 3695 RESISTA-BRONGOARD
Prix de base Fr. 27.50/paire



Mêmes gants en cuir croûte BRONGOARD thermorésistant, épaisseur du cuir 1,3 mm, longueur 34 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Gants pour la soudure autogène, à électrodes ou MIG/MAG sous gaz protecteur, pour l'oxy- et plasmacoupage et le dérouillage au chalumeau sous influence de grosse chaleur. Grâce à sa stabilité thermique l'art. 3695 en cuir BRONGOARD original est plus résistant à l'usure et reste plus longtemps souple.



3690

3695

Art. 3790 RESISTA-SOFT
Prix de base Fr. 7.45/paire



Gants pour soudeurs en cuir nappa de mouton souple, épaisseur du cuir 0,8 mm, cousu avec du fil de KEVLAR thermorésistant, manchette en cuir, longueur 35 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Art. 3795 RESISTA-SOFT
Prix de base Fr. 11.70/paire



Même gant en cuir croûte de cerf extra souple, épaisseur du cuir 0,8 mm, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants pour la soudure plasma et TIG sous gaz protecteur. Les gants permettent un excellent toucher pour l'actionnement des boutons des microcommutateurs. L'art. 3795 est très souple et permet un travail sans fatigue et une excellente sensibilité tactile.



3790

3795

Art. 3850 RESISTA
Prix de base Fr. 2.75/pièce




Doigtiers en cuir nappa de bœuf souple, épaisseur du cuir 0,7 mm, partie supérieure en tissu élastique et bande élastique, tailles 1 (petit), 2 (moyen) et 3 (grand), en sachets de 10 pièces. Emballage: 10/200 pièces.

Art. 3860 RESISTA
Prix de base Fr. 2.75/pièce



Pouciens en cuir nappa de bœuf souple, épaisseur du cuir 0,7 mm, partie supérieure en tissu élastique et bande élastique, tailles 1 (petit), 2 (moyen) et 3 (grand), en sachets de 10 pièces. Emballage: 10/200 pièces.

Utilisations: Lors de travaux fins pour protéger les bouts des doigts contre des blessures telles que écorchures, piqûres et coupures, p.ex. lors de travaux de décolletage, polissage, mécanique de précision, constructions d'appareils. Doigtiers en latex naturel voir page 25.

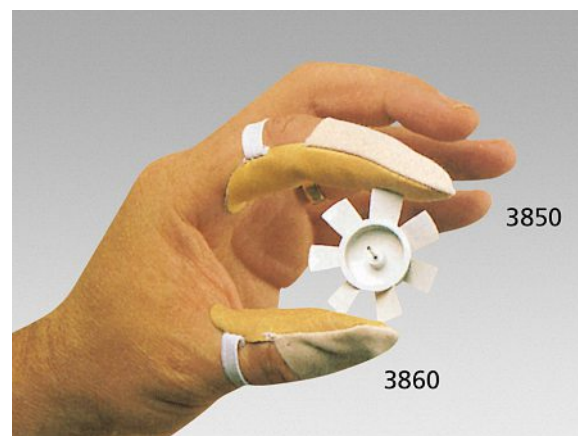

3850

3860



Art. 4000 VITAL-ECO 115
Prix de base Fr. 1.45/paire



Gants de protection MAPA en latex naturel, couleur rose, épaisseur de couche 0,45 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 32 cm, tailles pour femmes 6-6½ et 7-7½, tailles pour hommes 8-8½ et 9-9½. Emballage: 10/100 paires.

Art. 4001 VITAL-ECO 117
Prix de base Fr. 1.45/paire




Mêmes gants, couleur bleue, tailles pour femmes 6-6½ et 7-7½, tailles pour hommes 8-8½, 9-9½ et 10-10½. Emballage: 10/100 paires.

Art. 4002 VITAL 124
Prix de base Fr. 1.45/paire



Mêmes gants, couleur jaune, tailles pour femmes 6-6½ et 7-7½, tailles pour hommes 8-8½, 9-9½ et 10-10½. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants universels pour les travaux de nettoyage et de laboratoire, conditionnement des fruits, légumes, etc. L'épaisseur du matériau offre une bonne dextérité et les diverses couleurs permettent l'usage recommandé dans les divers domaines pour une hygiène conséquente, p.ex. rose pour les WVC, bleu pour l'entretien des pièces et jaune pour lavabos, bains et douches. Bonne résistance aux acides, alcalis et détergents, non résistants aux huiles et graisses (voir tableau pages 54-55).

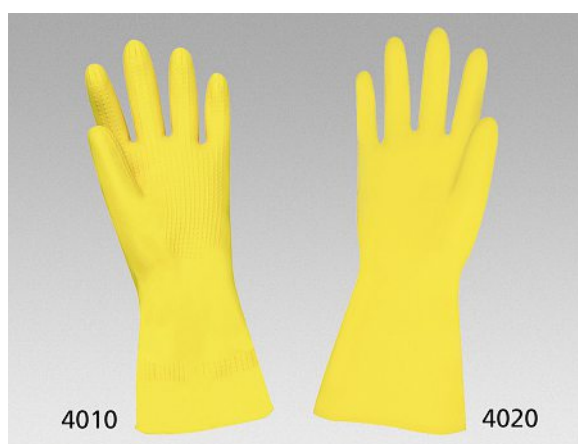


Art. 4010 SUREGRIP G04Y
Prix de base Fr. 3.55/paire



Gants de protection MARIGOLD en latex naturel, couleur jaune, épaisseur de couche 0,65 mm, profil à picots antiglissant, bord roulé, intérieur suédé, longueur 31 cm, tailles pour hommes M/8½, L/9½ et XL/10½. Emballage: 12/144 paires.

Art. 4020 ALTO 258
Prix de base Fr. 2.30/paire



Gants de protection MAPA en latex naturel, couleur jaune, épaisseur de couche 0,6 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 32 cm, tailles pour femmes 6-6½ et 7-7½, tailles pour hommes 8-8½, 9-9½ et 10-10½. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants très résistants pour travaux de nettoyage grossiers, industrie du bâtiment, agriculture, etc. Le large profil à picots confère à l'art. 4010 une excellente sécurité de prise en main d'objets mouillés. Bonne résistance aux acides, alcalis et détergents, non résistants aux huiles et aux graisses (voir tableau pages 54-55).



Art. 4030 SEMPERTIP
Prix de base Fr. 1.15/paire




Gants de protection SEMPERIT en latex naturel, couleur jaune, épaisseur de couche 0,45 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 30 cm, taille pour femmes 7, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 10/200 paires.

Art. 4035 SEMPERVELVET
Prix de base Fr. 1.20/paire



Gants de protection SEMPERIT en latex naturel, couleur rose, épaisseur de couche 0,5 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 30 cm, tailles pour hommes M/8, L/9 et XL/10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants à prix avantageux pour les travaux de nettoyage, de laboratoire et de cuisine. Bonne résistance aux acides, alcalis et détergents, non résistants aux huiles et graisses (voir tableau pages 54-55).

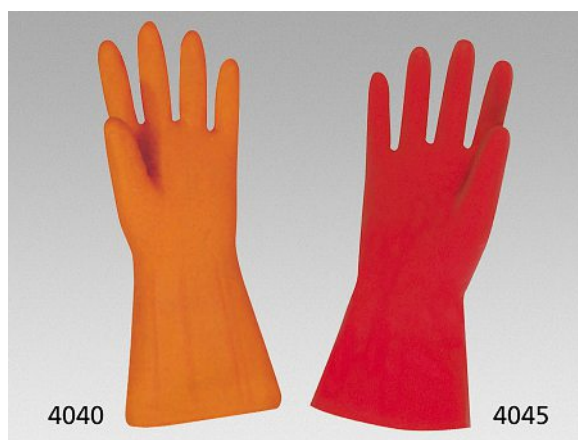

Art. 4040 ORANGE SUPAWEIGHT G02T
Prix de base Fr. 3.50/paire



Gants de protection MARIGOLD en latex naturel, couleur orange, épaisseur de couche 0,6mm, **surface non poreuse**, rugueuse, bord roulé, intérieur suédé, longueur 32 cm, tailles pour femmes S/6½ et M/7½, tailles pour hommes L/8½ et XL/9½. Emballage: 12/144 paires.

Art. 4045 DUO-NIT 181
Prix de base Fr. 2.40/paire



Gants de protection MAPA en latex naturel/nitrile mixte, couleur rouge, épaisseur de couche 0,5 mm, **surface non poreuse**, rugueuse, intérieur suédé, longueur 31 cm, taille pour femmes 7-7½, tailles pour hommes 8-8½ et 9-9½. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants pour les travaux de nettoyage, de laboratoire et d'entretien, industries alimentaires, culture maraîchère, travaux avec des matériaux de construction et produits chimiques, etc. La surface non poreuse améliore la résistance aux acides, alcalis, huiles, graisses et détergents (voir tableau pages 54-55).

Art. 4050 OPTIMO 454
Prix de base Fr. 3.85/paire



Gants de protection MAPA en néoprène/nitrile mixte, couleur acqua, épaisseur de couche 0,3 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 31 cm, tailles pour femmes 6-6½ et 7-7½, tailles pour hommes 8-8½ et 9-9½. Emballage: 10/50 paires.

Art. 4055 OPTINIT 472
Prix de base Fr. 2.15/paire



Gants de protection MAPA en nitrile, couleur bleue, épaisseur de couche 0,22 mm, surface rugueuse, **intérieur non suédé et non poudré**, longueur 31 cm, tailles pour femmes 6-6½ et 7-7½, tailles pour hommes 8-8½ et 9-9½. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants avec une sensibilité optimale, pour travaux de nettoyage, de laboratoire et de cuisine, conditionnement des produits alimentaires, préparation des fruits et légumes, etc. Ces gants sont hypoallergéniques et dans une grande mesure résistants aux acides, alcalis, détergents, huiles et graisses (voir tableau pages 54-55).



Art. 4070 IDEAL 752
Prix de base Fr. 2.50/paire



Gants de protection KCL en latex naturel, couleur orange, épaisseur de couche 0,55 mm, surface rugueuse non poreuse, intérieur suédé, longueur 31 cm, tailles pour femmes S/6½-7 et M/7½-8, tailles pour hommes L/8½-9 et XL/9½-10. Emballage: 10/100 paires.

Art. 4080 EXTRA 87-955
Prix de base Fr. 3.65/paire



Gants de protection ANSELL en latex naturel, couleur orange, épaisseur de couche 0,75 mm, profil antiglissant, surface non poreuse, intérieur suédé, longueur 32 cm, tailles pour hommes 8½-9, 9½-10 et 10½-11. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants très résistants pour travaux grossiers, p.ex. nettoyage d'immeubles, travaux de remplissage, cimenteries, industrie des matériaux de construction, etc. Grâce à sa surface rugueuse, l'art. 4070 offre une bonne prise en main d'objets mouillés. Vu sa surface non poreuse, l'art. 4080 offre une bonne résistance aux huiles et graisses.



Art. 4100 LAPREN 706
Prix de base Fr. 4.15/paire



Gants de protection KCL en latex mélangé, couleur verte, épaisseur de couche 0,65 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 31 cm, taille pour femmes 7, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

Art. 4105 DUO-MIX 405
Prix de base Fr. 2.85/paire



Gants de protection MAPA en latex mélangé bicolore bleu/jaune, épaisseur de couche 0,7 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 31 cm, tailles pour femmes 7-7½, tailles pour hommes 8-8½, 9-9½ et 10-10½. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants très résistants pour des travaux grossiers, p.ex. pour le nettoyage d'immeubles, industrie des matériaux de construction, conserverie, tôlerie, construction d'appareils, etc. Bonne résistance également aux détergents et solvants agressifs, aux acides, alcalis, huiles et graisses (voir tableau pages 54-55).



Art. 4110 BI-COLOUR 87-900
Prix de base Fr. 3.50/paire



Gants de protection ANSELL en latex naturel avec un revêtement de néoprène, bicolores vert/jaune, épaisseur de couche 0,7 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 32 cm, tailles pour femmes 7½-8, tailles pour hommes 8½-9, 9½-10 et 10½-11. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants en latex très résistants et souples pour travaux grossiers. Le revêtement double offre une bonne résistance aux acides, alcalis huiles et graisses.

Art. 4120 DUZMOR PLUS 87-600
Prix de base Fr. 2.20/paire



Gants de protection ANSELL en latex naturel, couleur beige nature, épaisseur de couche 0,45 mm, profil antidérapant, intérieur non-suédé, longueur 30 cm, tailles pour femmes 6½-7 et 7½-8, tailles pour hommes 8½-9 et 9½-10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants en latex légers moulants et bien seyants, appropriés pour les travaux exigeant une bonne prise et sensibilité tactile, p.ex. dans l'industrie pharmaceutique, les travaux avec des fibres de verre, le montage de petites pièces, la protection de produits, les travaux de nettoyage et d'entretien, etc. Résistance réduite aux huiles et graisses.





Art. 4140 SEMPERGUARD VINYL

Prix de base Fr. 4.90/carton de 100 (taille XL/9-10 90) pièces



Gants à usage unique SEMPERIT en vinyle, ambidextres, couleur clair transparent, non stériles, épaisseur de couche 0,08 mm, bord roulé, intérieur légèrement poudré, longueur 24 cm, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 100 pièces (taille XL/9-10 90 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Art. 4141 SEMPERGUARD VINYL

Prix de base Fr. 5.10/carton de 100 (taille XL/9-10 90) pièces



Mêmes gants, couleur bleu transparent, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 100 pièces (taille XL/9-10 90 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique, indiqués pour les travaux exigeant une parfaite sensibilité tactile. Les gants offrent une bonne résistance contre les huiles et les graisses; moins bonne résistance contre les acides et les alcalis. Gants indiqués pour le traitement des matières synthétiques, travaux en contact avec des denrées alimentaires non-graisseuses, colles, peintures et résines, etc.



Art. 4145 SEMPERGUARD VINYL PF

Prix de base Fr. 5.10/carton de 100 (taille XL/9-10 90) pièces



Gants à usage unique SEMPERIT en vinyle, ambidextres, couleur clair transparent, non stériles, épaisseur de couche 0,08 mm, bord roulé, **non poudrés**, longueur 24 cm, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 100 pièces (taille XL/9-10 90 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique pour des travaux exigeant une parfaite sensibilité tactile (voir également les art. 4140/4141). L'exécution non-poudrée ne laisse aucuns résidus et est indiquée pour les secteurs sensibles, p.ex. pour la pharmaceutique, le soin des malades, etc.



Art. 4150 SEMPERGUARD LATEX

Prix de base Fr. 6.95/carton de 100 (taille XL/9-10 90) pièces



Gants à usage unique SEMPERIT en latex naturel, ambidextres, couleur blanche, non stériles, épaisseur de couche 0,10 mm, bord roulé, intérieur légèrement poudré, longueur 24 cm, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 100 pièces (taille XL/9-10 90 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique, indiqués pour les travaux exigeant une parfaite sensibilité tactile. Ils sont résistants dans une grande mesure contre les déchirures et les piqûres ils sont néanmoins non résistants contre les huiles et les graisses. Ces gants sont essentiellement utilisés dans la mécanique de précision, dans la construction d'appareils et de tableaux de connexion, etc.



Art. 4155 SEMPERGUARD LATEX PF

Prix de base Fr. 8.30/carton de 100 (taille XL/9-10 90) pièces



Gants à usage unique SEMPERIT en latex naturel, ambidextres, couleur blanche, non stériles, épaisseur de couche 0,12 mm, bord roulé, **non poudrés**, longueur 24 cm, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 100 pièces (taille XL/9-10 90 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique, indiqués pour les travaux exigeant une parfaite sensibilité tactile (voir également art. 4150/4151). Un revêtement synthétique intérieur assure un gant qui n'irrite pas la peau. L'exécution non-poudrée ne laisse aucuns résidus et est indiquée pour les secteurs sensibles, p.ex. pour la pharmaceutique, le soin des malades, l'électronique, etc.

Art. 4160 SEMPERGUARD NITRIL PF
Prix de base Fr. 10.40/carton de 100 (taille XL/9-10 90) pièces



Gants à usage unique SEMPERIT ambidextres en nitrile, couleur bleue, épaisseur de couche 0,13 mm, **non poudrés**, bord roulé, longueur 24 cm, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 100 pièces (taille XL/9-10 90 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique sans irritants allergènes de latex résistants à l'abrasion et aux piqûres ainsi qu'aux graisses, huiles et à de nombreux produits chimiques (voir tableau pages 52-53). Ils sont autorisés pour l'industrie alimentaire et aux fins médicales selon catégorie 1 (y compris contact sanguin, mais pas pour les opérations). Egalement utilisables dans les salles blanches.

Le nitrile ne contient pas de phthalates, plastifiants et protéines de latex provoquant des allergies.



4160

NOUVEAU

Art. 4161 SEMPERGUARD NITRILE XENON
Prix de base Fr. 17.50/carton de 100



Gants à usage unique SEMPERIT ambidextres en nitrile, couleur blanche, épaisseur de couche seulement 0,05 mm, non poudrés, bord roulé, longueur 24 cm, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 200 pièces (taille XL/9-10 180 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gant à usage unique de mince épaisseur de couche conférant un confort remarquable et une sensibilité tactile de première classe. Particulièrement indiqué comme gant d'examen et pour les soins aux patients ainsi que pour le bricolage et le ménage, la manipulation d'aliments et les applications industrielles légères. L'emballage jumbo de 200 pièces (taille XL/9-10 180 pièces) prolonge les intervalles d'échange et simplifie le stockage.

Le nitrile ne contient pas de phthalates, plastifiants et protéines de latex provoquant des allergies.



4161

Art. 4162 SEMPERGUARD NITRILE COMFORT
Prix de base Fr. 8.45/carton de 100 (taille XL/9-10 90) pièces



Gants à usage unique SEMPERIT ambidextres en nitrile, couleur bleu clair, épaisseur de couche 0,10 mm, non poudrés, bord roulé, longueur 24 cm, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 100 pièces (taille XL/9-10 90 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique minces pour travaux particulièrement délicats nécessitant une très bonne sensibilité tactile. Ces gants sont certifiés pour un contact direct avec les produits alimentaires et sont résistants aux graisses, huiles, acides dilués et alcalis.

Le nitrile ne contient pas de phthalates, plastifiants et protéines de latex provoquant des allergies.



4162

Art. 4163 SEMPERGUARD XTRA LITE
Prix de base Fr. 14.10/carton de 200 (taille XL/9-10 180) pièces



Gants à usage unique SEMPERIT ambidextres en nitrile, couleur lilas, épaisseur de couche min. 0,07 mm, non poudrés, bord roulé, longueur 24 cm, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 200 pièces (taille XL/9-10 180 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique très minces contre risques minimaux. Ces gants confèrent au porteur un excellent confort de port et une sensibilité tactile unique et se prêtent pour usages, où la sécurité du produit ou du processus de fabrication doit être garantie. Agréés également pour usages alimentaires. L'emballage jumbo de 200 pièces (taille XL/9-10 180 pièces) prolonge les intervalles d'échange et simplifie le stockage.

Le nitrile ne contient pas de phthalates, plastifiants et protéines de latex provoquant des allergies.



4163



4164

Art. 4164 VERSATOUCH 92-205
Prix de base Fr. 10.90/carton de 100 pièces



Gants à usage unique ANSELL ambidextres en nitrile, couleur blanc, épaisseur de couche 0,08 mm, non poudrés, bord roulé, longueur 24 cm, tailles 6½-7, 7½-8, 8½-9 et 9½-10, en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique minces avec une très bonne sensibilité tactile, idéaux pour les secteurs blancs, l'industrie pharmaceutique, l'hôtellerie et la restauration, les établissements du secteur alimentaire, les soins infirmiers, les équipements sanitaires, les dentistes et médecins, hygiénistes dentaires, le personnel de laboratoire, etc. Les gants sont certifiés pour un contact direct avec les produits alimentaires.

Le nitrile ne contient pas de phthalates, plastifiants et protéines de latex provoquant des allergies.



4190

4191

Art. 4190 N-DEX 7005
Prix de base Fr. 19.60/carton de 100 pièces



Gants à usage unique BEST en nitrile, ambidextres, couleur bleu clair, non stériles, épaisseur de couche 0,11 mm, intérieur légèrement poudré, longueur 24 cm, tailles S, M, L et XL, en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/20 cartons.

Art. 4191 N-DEX 6005 PF
Prix de base Fr. 22.90/carton de 100 pièces



Mêmes gants également pour usages médicaux, **non poudrés**, bord roulé, tailles XS, S, M, L et XL, en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/20 cartons.

Utilisations: Grâce à une procédure de fabrication brevetée (appelée effet Low-Modulus, brevet US 5 014 362), après un court laps de temps, les gants N-DEX s'adaptent à la main et la gantent parfaitement sans formations de plis et sans la serrer, telle qu'une deuxième peau fine. Ils permettent par conséquent un travail sans fatigue avec une sensibilité tactile inégalée. En raison de la pression réduite, la transpiration est moins importante qu'avec des gants à usage unique conventionnels.

Les gants à usage unique en nitrile sont chimiquement plus résistants que ceux en vinyle ou en latex, ne provoquent pas d'eczémas et conviennent particulièrement pour les travaux du secteur des denrées alimentaires, puisqu'ils sont largement résistants contre les acides, alcalis, huiles et graisses.

Art. 4191 est autorisé à des fins médicales selon catégorie 1.

Le nitrile ne contient pas de phthalates, plastifiants et protéines de latex provoquant des allergies.



4195

Art. 4195 N-DEX PLUS 8005 PF
Prix de base Fr. 30.-/carton de 50 pièces



Gants à usage unique BEST en nitrile, ambidextres, couleur bleu clair, non stériles, **non poudrés**, épaisseur de couche 0,21 mm, bord roulé, longueur 24 cm, tailles M, L et XL, en cartons distributeurs de 50 pièces. Emballage: 1/20 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique avec une bonne sensibilité tactile, qui s'adaptent à la main comme une deuxième peau sans la serrer grâce à l'effet exclusif «Low Modulus». Conviennent particulièrement bien, grâce à leur exceptionnelle résistance à l'usure, aux activités exigeant habituellement des gants en nitrile nettement plus épais. Résistances chimiques voir pages 54-55.

Le nitrile ne contient pas de phthalates, plastifiants et protéines de latex provoquant des allergies.



4196

Art. 4196 N-DEX-FREE 7705 PFT
Prix de base Fr. 23.60/carton de 100 pièces



Gants à usage unique ambidextres BEST en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,10 mm, bouts des doigts légèrement rugueux, **non poudrés, sans accélérateurs de vulcanisation**, bord roulé, longueur 24 cm, tailles S, M, L et XL, en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/20 cartons.

Utilisations: Ces gants à usage unique permettent, grâce à leur faible épaisseur de couche, un sens au toucher très fin et ils gantent la main parfaitement sans formation de plis (effet low-modulus breveté). Les bouts des doigts légèrement rugueux permettent une bonne prise d'objets également mouillés. Etant donné que ces gants sont faits en nitrile, ils ne contiennent pas d'allergènes du latex naturel et le nouveau mélange de nitrile, lui aussi breveté, est exempt d'accélérateurs de vulcanisation (tels que thiurame, carbamate et mercaptobenzothiazoles MBT), qui peuvent également causer des irritations à la peau. De ces faits, **les gants N-DEX-Free sont les gants les plus sûrs et les moins allergéniques existants** – un produit exclusif de l'inventeur des gants à usage unique en nitrile.

Le nitrile ne contient pas de phthalates, plastifiants et protéines de latex provoquant des allergies.

Art. 4198 N-DEX NIGHTHAWK 7700 PFT
Prix de base Fr. 15.-/carton de 50 pièces



Gants à usage unique BEST en nitrile, ambidextres, couleur noire, épaisseur de couche 0,10 mm, **non poudrés, sans accélérateurs de vulcanisation**, bouts des doigts légèrement rugueux, bord roulé, longueur 24 cm, tailles S, M, L et XL, en carton distributeur de 50 pièces. Emballage: 1/20 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique d'une excellente sensibilité tactile, qui s'adaptent à la main comme une deuxième peau. La nouveau mélange de nitrile ne contient aucuns accélérateurs de vulcanisation, de sorte que les gants ne provoquent pas d'irritations de la peau auprès des porteurs prédestinés. La couleur noire convient aux travaux salissant les gants rapidement.

Le nitrile ne contient pas de phthalates, plastifiants et protéines de latex provoquant des allergies.



4198

NOUVEAU

Art. 4270 SEMPERGUARD NITRILE XTENSION
Prix de base Fr. 14.10/carton de 100 pièces



Gants à usage unique longs SEMPERIT ambidextres en nitrile, couleur bleue, épaisseur de couche 0,10 mm, non poudrés, bord roulé, longueur 29 cm, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 100 pièces (taille XL/9-10 90 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Ces gants offrent une bonne protection contre les produits chimiques et un confort de port élevé. Ils conviennent tout particulièrement pour les applications pharmaceutiques et de laboratoire. Leur longueur de 29 cm offre une bonne protection du poignet et permet de passer les gants par-dessus les manches des vêtements.


Le nitrile ne contient pas de phthalates, plastifiants et protéines de latex provoquant des allergies.



4270

NOUVEAU

Art. 4280 NEOTOUCH 25-201
Prix de base Fr. 28.70/carton de 100 pièces



Gants à usage unique longs ANSELL ambidextres en néoprène couleur verte, épaisseur de couche 0,13 mm, non poudrés, revêtement intérieur en PU pour un glissement facile, bord roulé, longueur 29 cm, tailles 6½-7/S, 7½-8/M, 8½-9/L et 9½-10/XL, en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Le latex synthétique néoprène offre de bonnes valeurs de résistance aux acides, alcalis et alcools (voir tableau pages 54-55). Ces gants conviennent donc tout particulièrement pour le nettoyage et les travaux de laboratoire, spécialement lorsqu'une résistance aux acides est requise. Les gants NEOTOUCH sont les gants à usage unique synthétiques les plus confortables sur le marché actuel. Leur longueur de 29 cm offre une bonne protection du poignet et permet de passer les gants par-dessus les manches des vêtements.

Le néoprène ne contient pas de phthalates, plastifiants et protéines de latex provoquant des allergies.



4280

NOUVEAU

Art. 4290
Prix de base Fr. 18.90/carton de 100 pièces

Fixation murale en acrylique transparent pour accueillir 1 carton distributeur de gants à usage unique, 2 trous à l'arrière et 1 jeu de vis, rondelles et chevilles pour le montage mural.

Art. 4290-1 Grandeur 220x115x75 mm (LxHxP)
pour les art. 4140, 4141, 4145, 4150, 4162

Art. 4290-2 Grandeur 240x145 x 83 mm (LxHxP)
pour les art. 4155, 4160, 4161, 4163, 4164, 4190, 4191, 4195, 4196, 4198, 4270

NOUVEAU

Art. 4295
Prix de base Fr. 42.50/carton de 100 pièces

Fixation murale en acrylique transparent pour accueillir 3 cartons distributeurs de gants à usage unique, 2 trous à l'arrière et 1 jeu de vis, rondelles et chevilles pour le montage, grandeur 390x250x80 mm (LxHxP)
pour les art. 4160, 4161, 4163, 4164, 4190, 4191, 4195 et 4196.

Utilisation: Fixations murales discrètes et serviables, dans lesquelles les cartons distributeurs peuvent être introduits.



4290

4295



Art. 4310 EMPEROR ME104
Prix de base Fr. 16.20/paire



Gants de protection MARIGOLD en latex naturel, couleur noire, épaisseur de couche 1,1 mm, **surface non poreuse** lisse, intérieur non suédé mais permettant tout de même d'enfiler facilement les gants, bord roulé, longueur 42 cm, tailles pour hommes 9½ et 10½. Emballage: 1/12 paires.

Art. 4340 EMPEROR ME107
Prix de base Fr. 25.10/paire



Mêmes gants, longueur 61 cm, tailles pour hommes 9½ et 10½. Emballage: 1/12 paires.


Art. 4345 EMPEROR ME108
Prix de base Fr. 30.30/paire



Mêmes gants, épaisseur de couche >1,3 mm, longueur 61 cm, taille pour hommes 10½. Emballage: 1/12 paires.

Utilisations: Gants pour les travaux exigeant une bonne résistance à l'abrasion ainsi qu'aux acides, alcalis et autres substances chimiques agressives (voir tableau pages 54-55). Bien que la structure étanche améliore la résistance aux huiles et aux graisses, il est nécessaire de laver les gants avant des pauses de travail prolongées afin de conserver leur durabilité.

L'art. 4340 convient bien aux travaux dans des bains d'acides et de lessives en raison de sa longueur de bras, l'art. 4345 également aux travaux de décapage au sable vu l'épaisseur du matériau.

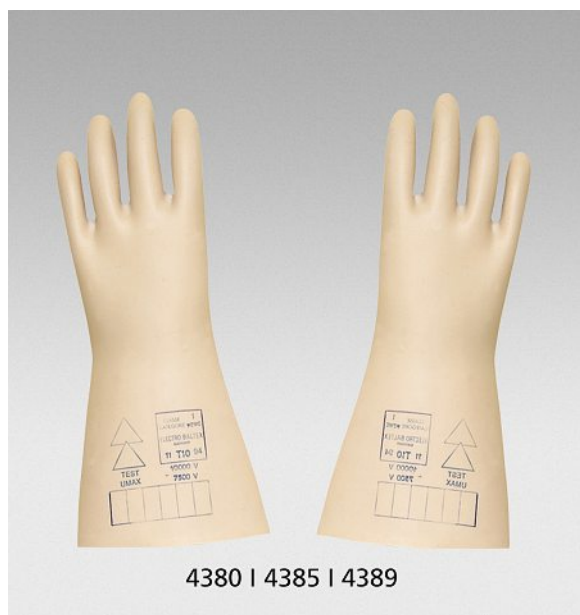

Art. 4380 ELECTROSOFT
Prix de base Fr. 33.80/paire



Gants de protection électrique classe CE/IEC 0 en latex naturel diélectrique, couleur beige, surface lisse, épaisseur de couche 1,0 mm, pour tension maximum de 1000 V (tension d'essai 5000 V), longueur 36 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 1/25 paires.

Art. 4385 ELECTROSOFT
Prix de base Fr. 46.10/paire



Même gants classe CE/IEC 1, épaisseur de couche 1,3 mm, pour tension maximum de 7500 V (tension d'essai 10000 V), tailles pour hommes 10 et 11. Emballage: 1/25 paires.

Art. 4389 ELECTROSOFT
Prix de base Fr. 53.-/paire



Même gants classe CE/IEC 2, épaisseur de couche 2,0 mm, pour tension maximum de 17000 V (tension d'essai 20000 V), tailles pour hommes 10 et 11. Emballage: 1/25 paires.

Utilisations: Ces gants conviennent aux travaux sur lignes et sur équipements électriques de basse et moyenne tension et protègent en cas d'erreur de commutation, de courants vagabonds et de défauts techniques. Ces gants résistent aux acides et aux alcalis. Les gants sont livrés en sachet refermable, dans lequel ils devraient être conservés quand ils ne sont pas utilisés.

Tous les gants pour l'électricité ELECTROSOFT ont été testés pièce par pièce conformément à la norme EN 60903.



Art. 4400 JERSETTE 300
Prix de base Fr. 7.-/paire



Gants de protection MAPA avec revêtement en latex naturel, couleur bleue, épaisseur de couche 0,6 mm, surface lisse, doublure en tricot de coton, longueur 32 cm, tailles pour femmes 6-6½ et 7-7½, tailles pour hommes 8-8½, 9-9½ et 10-10½. Emballage: 5/50 paires.

Art. 4410 JERSETTE 301
Prix de base Fr. 7.60/paire



Mêmes gants avec surface rugueuse, tailles pour femmes 6-6½ et 7-7½, tailles pour hommes 8-8½, 9-9½ et 10-10½. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Pour travaux grossiers à grande usure mécanique, p.ex. dans l'agriculture, pour cuisines industrielles, industries alimentaires, caves à vin, le bâtiment, etc. La doublure en tricot de coton est un bon isolant contre l'eau chaude et le froid, elle absorbe la transpiration et évite les irritations de la peau. Très résistants aux acides et alcalis et à nombreux d'autres produits chimiques, non résistants aux huiles et graisses (voir tableau pages 54-55).

L'art. 4410 permet au porteur de bien tenir les objets mouillés grâce à sa surface rugueuse.

Art. 4450 JERSETLITE 307
Prix de base Fr. 6.35/paire



Gants de protection MAPA avec revêtement en latex naturel, couleur lila, épaisseur de couche 0,4 mm, surface rugueuse, doublure en tricot de coton, longueur 31 cm, taille pour femmes 7-7½, tailles pour hommes 8-8½ et 9-9½. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Gants souples en latex naturel avec doublure en tricot de coton, p.ex. pour travaux de nettoyage, d'emballage, de montage, etc., exigeant un bon sens du toucher. La doublure tricotée en coton isole bien contre l'eau chaude et le froid, absorbe la transpiration de la main et évite les irritations cutanées. Bonne sécurité de prise des objets mouillés grâce à la surface rugueuse. Bonne résistance aux acides et aux alcalis, non résistants aux huiles et aux graisses (voir tableau pages 54-55).

Art. 4460 ASTROFLEX
Prix de base Fr. 8.15/paire



Gants de protection MARIGOLD avec revêtement en latex naturel rugueux, couleur bleue, épaisseur de couche 0,7 mm, doublure en tricot de coton, longueur 30 cm, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/120 paires.

Utilisations: Gants universels résistant à l'usure pour travaux grossiers requérant une bonne résistance aux coupures et piqûres. Bonne résistance générale contre les produits chimiques, mais ne résistant pas aux huiles. Pour les travaux de maintenance, le ramassage des ordures, la manipulation de copeaux métalliques, de pièces à arêtes vives ou piquantes, etc. Ces gants peuvent également être portés au contact avec des produits alimentaires (voir signe d'homologation de la législation relative aux denrées alimentaires).



4450

4460

Art. 4540 BLACK HEAVYWEIGHT G17K
Prix de base Fr. 3.70/paire



Gants de protection MARIGOLD en latex naturel, couleur noire, épaisseur de couche 0,7 mm, profil antiglissant, **surface non poreuse**, bord roulé, intérieur suédé, longueur 32 cm, tailles pour hommes M/7½, L/8½ et XL/9½. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants en latex très résistants pour faire face à d'intenses contraintes mécaniques, p.ex. nettoyage grossier, travaux d'entretien, industrie du bâtiment, contact avec des produits en ciment, briques, tuiles, etc. Bonne résistance aux acides et alcalis. La surface non poreuse de l'art. 4 540 améliore la résistance aux huiles et graisses (voir tableau pages 54-55).

Art. 4590 TRIDENT 285
Prix de base Fr. 25.70/paire



Gants de protection MAPA en latex naturel, couleur jaune, épaisseur de couche 1,0 mm, **surface non poreuse**, rugueuse, intérieur non doublé et non suédé mais permettant tout de même d'enfiler facilement les gants, bord roulé, longueur 60 cm, tailles pour hommes 10-10½. Emballage: 1/30 paires.

Utilisations: Gants pour travaux grossiers exigeant une bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure, une excellente sécurité de prise en main également d'objets mouillés et une protection totale du bras entier. Bonne résistance aux acides et alcalis, moins bonne résistance aux huiles et graisses (voir tableau pages 54-55). Pour les entreprises de décapage au sable, de lessivage, tanneries, blanchisseries, piscicultures, travaux de nettoyage sous haute pression, etc.



4540

4590

Art. 4600 TECHNIC 420
Prix de base Fr. 5.55/paire



Gants de protection MAPA en néoprène, couleur noire, épaisseur de couche 0,75 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 32 cm, taille pour femmes 7-7½, tailles pour hommes 8-8½, 9-9½ et 10-10½. Emballage: 10/100 paires.

Art. 4650 TECHNIC 450
Prix de base Fr. 8.15/paire



Mêmes gants, longueur 41 cm, taille pour femmes 7-7½, tailles pour hommes 8-8½, 9-9½ et 10-10½. Emballage: 10/50 paires.

Utilisations: Pour travaux en contact avec huiles, graisses, dissolvants pétroliers, alcools, acides, alcalis, pesticides, engrais, sels, etc. Ne résistent pas aux dissolvants aromatiques et à ceux qui contiennent du chlore (voir tableau pages 54-55). Bonne résistances à l'abrasion et à la déchirure, moins résistants aux coupures et piqûres. Particulièrement indiqués pour les industries chimiques et alimentaires, le bâtiment, l'agriculture, la métallurgie, etc.



4600

4650



4680

4760

Art. 4680 NEOTEX 340
Prix de base Fr. 16.90/paire



Gants de protection MAPA avec revêtement en néoprène, couleur noire, épaisseur de couche 0,75 mm, doublure en tricot de coton, longueur 38 cm, tailles pour hommes 9-9½ et 10-10½. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Gants à usage universel pour travaux avec des huiles et graisses, solvants à base de pétrole, alcools, acides, alcalis, produits phytosanitaires, engrais, etc., non résistants aux solvants chlorés et aromatiques (voir tableau pages 54-55). Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure. La doublure en coton offre une bonne isolation contre la chaleur (p.ex. eau chaude) et le froid, absorbe la transpiration et permet d'éviter les irritations cutanées.

Art. 4760 TECHNI-MIX 415
Prix de base Fr. 2.70/paire



Gants de protection MAPA en mélange de néoprène et de latex naturel, couleur noire, épaisseur de couche 0,6 mm, profil antiglissant, **surface non poreuse**, intérieur suédé, longueur 32 cm, tailles pour hommes 8-8½, 9-9½ et 10-10½. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants économiques et souples avec les avantages du néoprène et du latex naturel pour usages techniques exigeants un gant résistant aux huiles, graisses, acides et lessives.



4780

4781

4790

Art. 4780 SEMPERSOFT
Prix de base Fr. 2.10/paire




Gants de protection SEMPERIT en vinyle, couleur bleue, épaisseur de couche 0,55 mm, surface rugueuse, intérieur suédé, longueur 31 cm, taille pour femmes 7, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Art. 4781 SEMPERSOFT
Prix de base Fr. 2.10/paire



Mêmes gants, couleur verte, taille pour femmes 7, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Art. 4790 SEMPERSTAR
Prix de base Fr. 2.15/paire



Gants de protection SEMPERIT en vinyle, couleur jaune, épaisseur de couche 0,6 mm, surface rugueuse, intérieur suédé, longueur 31 cm, taille pour femmes 7, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Pour travaux de nettoyage et d'entretien, laboratoires, cuisines, traitement de denrées alimentaires, etc. Bonne résistance aux acides, alcalis, détergents, huiles et graisses (voir tableau pages 54-55) ainsi qu'à l'abrasion. Résistance toutefois un peu moins bonne aux coupures, perforations et déchirures par rapport aux gants similaires en latex naturel.


Les gants en vinyle sont particulièrement bien tolérés par la peau puisqu'ils sont exempts d'agents irritants allergènes.



4795


4796

Art. 4795 SHOWA B0700
Prix de base Fr. 1.40/paire



Gants de protection SHOWA en vinyle, couleur blanche, épaisseur de couche 0,4 mm, surface lisse, intérieur non suédé et non poudré, longueur 30 cm, taille pour femmes S, tailles pour hommes M, L et XL. Emballage: 12/240 paires.

Art. 4796 SHOWA 160
Prix de base Fr. 1.80/paire



Même gants, couleur bleue, tailles pour hommes 8/M, 9/L et 10/XL. Emballage: 10/240 paires.

Utilisations: Pour travaux de laboratoire, d'emballage, de triage et de montage exigeant une bonne dextérité, en particulier pour les travaux en milieu stérile et en contact avec viandes, légumes, fruits, pâtes et autres produits alimentaires. Bonne résistance aux acides, alcalis, huiles et graisses (voir tableau pages 54-55). La surface lisse facilite le nettoyage des gants.

Les gants en vinyle sont particulièrement bien tolérés par la peau puisqu'ils sont exempts d'agents irritants allergènes.

Art. 4800 ULTRANITRIL 491
Prix de base Fr. 4.50/paire



Gants de protection chimique MAPA en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,45 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 37 cm, tailles pour femmes 6–6½ et 7–7½, tailles pour hommes 8–8½, 9–9½ et 10–10½. Emballage: 10/50 paires.

Art. 4801 ULTRANITRIL 492
Prix de base Fr. 3.–/paire



Mêmes gants, longueur 32 cm, tailles pour femmes 6–6½ et 7–7½, tailles pour hommes 8–8½, 9–9½ et 10–10½. Emballage: 10/100 paires.

Art. 4810 ULTRANITRIL 487
Prix de base Fr. 2.70/paire



Gants de protection chimique MAPA en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,3 mm, profil antiglissant, intérieur non suédé permettant néanmoins de mettre ces gants facilement, longueur 32 cm, taille pour femmes 7–7½, tailles pour hommes 8–8½, 9–9½ et 10–10½. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Pour travaux en contact avec huiles, graisses, dissolvants aromatiques, chlorés et pétroliers, carburants, acides organiques et inorganiques, alcalis, alcools, sels, peintures et vernis. Ne résistent pas aux solvants cétoniques tels que p.ex. l'acétone (voir tableau pages 54–55). Résistants à l'abrasion et aux piqûres, mais moins aux coupures et déchirures. L'art. 4810 permet une excellente sensibilité tactile et se prête donc particulièrement aux travaux délicats.



4800

4801
4810

Art. 4820 ULTRANITRIL 493
Prix de base Fr. 8.20/paire



Gants de protection chimique MAPA en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,65 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 39 cm, tailles pour hommes 8–8½, 9–9½ et 10–10½. Emballage: 10/50 paires.

Art. 4830 ULTRIL 377
Prix de base Fr. 18.70/paire



Gants de protection chimique MAPA avec revêtement en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,8 mm, surface lisse, doublure en tricot de coton, longueur 38 cm, tailles pour hommes 8, 9, 10 et 11. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Comme pour l'art. 4800, cependant plus résistants du point de vue mécanique et se prêtant donc mieux aux travaux grossiers. Particulièrement indiqués pour les peintres pour lessiver et pour l'éloxydation. La doublure en jersey de coton de l'art. 4830 isole contre l'eau chaude et le froid, absorbe la transpiration des mains et permet l'utilisation de ces gants aux personnes allergiques au caoutchouc.



4820

4830

Art. 4840 ULTRANITRIL 480
Prix de base Fr. 9.90/paire



Gants de protection chimique MAPA en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,5 mm, profil antiglissant, intérieur poudré, longueur 47 cm, tailles pour hommes 9–9½ et 10–10½. Emballage: 1/12 paires.

Art. 4845 CAMATRIL 733
Prix de base Fr. 32.90/paire



Gants de protection chimique KCL en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,6 mm, **surface non poreuse**, rugueuse, intérieur non suédé, mais permettant cependant de mettre facilement les gants, longueur 60 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Pour les travaux dans des bains d'acides, d'alcalis ou d'huiles et pour la manipulation de substances agressives rendant nécessaire la protection de l'avant-bras ou du bras entier. Le bord de ces gants peut être retroussé pour former une gouttière. Bonne résistance à l'abrasion et à la perforation, mais résistance un peu réduite à la coupure et à la déchirure. Ces gants résistent aux huiles, graisses, solvants aromatiques, chlorés et hydrocarburés, aux carburants, aux acides organiques et inorganiques, aux alcalis, alcools, sels, peintures et vernis. Ne résistent pas aux solvants cétonés (voir tableau pages 54–55).



4840

4845



4850

4865

Art. 4850 SEMPERPLUS Prix de base Fr. 2.25/paire




Gants de protection chimique SEMPERIT en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,38 mm, profil à picots antiglissant, intérieur velouté, longueur 33 cm, taille pour femmes 7, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Bonne résistance à l'abrasion et aux piqûres et résistance considérable contre les substances chimiques (voir tableau pages 54-55). Le profil à picots sur la paume et sur les doigts permettent une bonne sécurité de prise en main d'objets mouillés. Les gants sont approuvés pour applications alimentaires, portent le sigle correspondant et sont emballés de manière hygiénique par paire dans un sachet.

NOUVEAU

Art. 4865 ULTRAFOOD 475 Prix de base Fr. 2.60/paire



Gants de protection à usage alimentaire MAPA en nitrile, couleur bleue, épaisseur de couche 0,35 mm, profil à picots antiglissant, intérieur suédé, longueur 30 cm, tailles 6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½ et 10-10½. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Ces gants sont conçus spécialement pour le contact alimentaire selon le règlement CE no 1935/2004. Ils conviennent pour le traitement de viandes, poissons, légumes, fruits, produits laitiers, etc., même lorsqu'ils sont exposés aux huiles et graisses. Ils peuvent être portés seuls ou comme surgants.



4870

4880

Art. 4870 SOL-VEX 37-675 Prix de base Fr. 3.20/paire



Gants de protection chimiques ANSELL en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,38 mm, surface rugueuse, intérieur velouté, longueur 33 cm, taille pour femmes 6 et 7, tailles pour hommes 8, 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires.

Art. 4880 SOL-VEX 37-185 Prix de base Fr. 9.90/paire



Gants de protection chimiques ANSELL en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,56 mm, surface profilée, intérieur non velouté, longueur 45 cm, tailles pour hommes 8, 9, 10 et 11. Emballage: 1/12 paires.

Utilisations: Gants résistant à l'usure avec une bonne stabilité contre les huiles, graisses, alcalis, acides, sels, hydrocarbures (voir tableau pages 54-55). Ils trouvent des applications dans les traitements chimiques et de surfaces, le maniement de produits chimiques, engrais, produits phytosanitaires, les travaux de transvasage, etc.



4890

4900


Art. 4890 PVA 15-554 Prix de base Fr. 41.-/paire



Gants de protection chimiques ANSELL avec revêtement de PVA rouge, épaisseur de couche 0,4 mm, surface lisse, doublure en tricot de coton, longueur 35 cm, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 1/12 paires.

Utilisations: PVA (polyvinylalcool) résiste pratiquement à toutes les substances chimiques, même aux solvants céto-gènes, aromatiques, chlorinés et aliphatiques, **mais non à l'eau et aux solutions aqueuses** telles que les acides, alcalis et alcools (prendre en considération les indications de nettoyage fournies avec les gants).

Art. 4900 BUTOJECT Prix de base Fr. 30.30/paire



Gants de protection chimique KCL en butyle, couleur noire, épaisseur de couche 0,7 mm, surface lisse, intérieur poudré, bord roulé, longueur 35 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 1/50 paires.

Utilisations: Gants pour travaux en contact avec esters et solvants cétoniques (p.ex. l'acétone), alcalis, solutions salines, acides minéraux et organiques de toutes concentrations, acides oxydables jusqu'à des concentrations de 50%, etc. Résistance réduite aux huiles, graisses et hydrocarbures (voir tableau pages 54-55). Grâce aux propriétés du butyle, ces gants sont en plus étanches aux gaz.

Art. 4930 CHEM-PLY 407
Prix de base Fr. 25.40/paire



Gants de protection chimiques MAPA en néoprène à deux couches, couleur noire, épaisseur de couche 0,75 mm, profil antiglissant, **surface non poreuse**, intérieur non poudré et non suédé, mais permettant tout de même d'enfiler facilement les gants, longueur 35 cm, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 6/48 paires.

Art. 4940 CHEM-PLY 414
Prix de base Fr. 31.90/paire



Mêmes gants, longueur 45 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 1/12 paires.

Utilisations: Gants à usage pratiquement universel contre la plupart des produits chimiques, tels que les acides, alcalis, huiles, graisses, cétones, alcools, acétates, produits pétrochimiques, solvants chlorés et aromatiques, etc. (voir tableau pages 54–55). Efficaces dans la fabrication de peintures, produits phytosanitaires, engrais, etc., transports de produits chimiques, déversoirs d'huile, raffineries de pétrole, galvanoplastie, etc.



4930

4940


Art. 4950 STANSOLV 381
Prix de base Fr. 12.30/paire



Gants de protection chimiques MAPA avec revêtement en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,5 mm, paume profilée, doublure en tricot de coton, longueur 35 cm, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants de protection pour emplois multiples dans le domaine de la chimie (voir tableau pages 54–55), p.ex. pour le traitement de surfaces, le nettoyage industriel, les transports d'huiles minérales et de produits chimiques, le nettoyage de citernes, la production de peintures et vernis, etc.

Art. 4970 STANZOIL 382 NK-22
Prix de base Fr. 14.40/paire



Gants de protection chimique MAPA avec une couche extérieure en néoprène contre-collée sur une doublure en coton, couleur bleue, épaisseur de couche 0,4 mm, paume avec surface profilée, doublure en tricot de coton, longueur 35 cm, tailles pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Ces gants sont fabriqués selon une procédure brevetée, lors de laquelle la couche extérieure de néoprène est contrecollée sur la doublure. Il en ressort une stabilité améliorée envers de nombreux produits chimiques (voir tableau pages 54–55), une durée d'utilisation plus longue et une souplesse remarquable. Gants idéaux et économiques pour de nombreuses applications dans la chimie, la pétrochimie, la pharmaceutique, la mécanique, l'agriculture, etc.



4950

4970


Art. 4980 SOL-KNIT 39-124
Prix de base Fr. 8.90/paire



Gants de protection chimique ANSELL avec revêtement en nitrile vert, épaisseur de couche 0,4 mm, surface grainée, doublure en tricot de coton, longueur 35 cm, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants résistants à l'usure avec une bonne résistance aux huiles, graisses, alcalis, sels, hydrocarbures, etc. (voir tableau pages 54–55). La surface grainée confère à ces gants une excellente prise à sec et humide ainsi qu'une bonne résistance à l'abrasion. Leur confort et flexibilité sont également appréciés.

Art. 4985 SHOWA 660 ESD
Prix de base Fr. 4.55/paire



Gants de protection chimique **antistatiques** SHOWA avec revêtement en PVC spécial noir, épaisseur de couche 0,5 mm, surface rugueuse, doublure en tricot de coton/nylon, longueur 30 cm, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires.

Utilisations: Le revêtement résiste largement aux huiles, graisses, alcalis, acides, hydrocarbures, sels, etc. (voir tableau pages 54–55) permettant l'utilisation de ces gants pour de nombreuses applications chimiques. Le revêtement antistatique avec une résistance superficielle de 108–109 ohms et la doublure conductrice dérivent l'électricité statique et protègent ainsi le porteur et les produits dans un environnement explosif.



4980

4985



Art. 4990 TEX

Prix de base Fr. 4.55/sachet de 100 pièces



Doigtiers en latex naturel, couleur beige naturel, épaisseur de couche 0,15 mm, bord roulé, longueur 60–70 mm selon la taille, tailles S, M et L, en sachets de 100 pièces. Emballage: 1/50 sachets.

Art. 4991 TEX

Prix de base Fr. 2.80/sachet de 10 pièces



Mêmes doigtiers, épaisseur de couche 0,3 mm, tailles 3, 4 et 5, en sachets de 10 pièces. Emballage: 1/10 sachets.

Art. 4992 TEX

Prix de base Fr. 3.–/sachet de 10 pièces



Mêmes doigtiers, épaisseur de couche 0,5 mm, tailles 3, 4, 5 et 6, en sachets de 10 pièces. Emballage: 1/10 sachets.

Utilisations: Pour la protection des doigts ou d'objets contre les marques de doigts lors de travaux n'exigeant pas le port de gants, p.ex. dans l'électronique, la mécanique de précision, la fabrication de petits appareils, l'industrie pharmaceutique, etc. Les doigtiers peuvent être plus ou moins déroulés selon la longueur des doigts. L'art. 4990 procure une tactilité optimum lors de travaux très délicats.



Art. 5000 RESISTA-EXTRA

Prix de base Fr. 4.15/paire



Gants de protection en cuir croûte de bœuf gris solide, épaisseur du cuir 1,4 mm, **doigts entièrement en cuir**, dos de la main en coutil de coton, protections des jointures des doigts et du poignet, ruban élastique, manchette gommée, doublure de paume, longueur 27 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Art. 5010 RESISTA-EXTRA

Prix de base Fr. 3.95/paire



Mêmes gants, épaisseur du cuir 1,2 mm, dos en tissu jeans, manchette en similicuir, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants en cuir résistants et économiques pour travaux généraux au sec, par exemple dans le bâtiment, la construction métallique, les travaux de serrurerie, d'échafaudages, de manutention, etc. Résistent mieux à l'abrasion, à la déchirure et aux piqûres mais sont moins souples que les gants en cuir fleur de bœuf.

L'art. 5010 résiste un peu moins à l'usure que l'art. 5000. Sa manchette en similicuir convient bien à l'impression, par exemple pour un article publicitaire.

Les doigts entièrement en cuir (modèle déposé no DM/029549) protègent les doigts des objets pointus ou tranchants.



Art. 5020 RESISTA

Prix de base Fr. 3.05/paire



Gants de travail en cuir croûte de bœuf gris choisi, épaisseur du cuir 1,2 mm, **doigts entièrement en cuir**, dos de la main en coutil de coton, protections des jointures des doigts et du poignet, ruban élastique, manchette plastifiée en coutil, doublure de paume, longueur 26 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Art. 5025 RESISTA

Prix de base Fr. 3.75/paire



Mêmes gants avec un renforcement de la paume en cuir croûte, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Art. 5030 RESISTA

Prix de base Fr. 2.55/paire



Gants similaires en cuir croûte de bœuf gris régulier, épaisseur du cuir 1,2 mm, taille pour hommes 10. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Gants économiques en cuir pour travaux généraux. Conviennent bien aux travaux très salissants où des gants de niveau qualitatif plus élevé ne se justifiaient pas entièrement, p.ex. dans le bâtiment, l'usinage des métaux, le jardinage, les transports, etc.

La paume renforcée de l'art. 5025 rend le gant plus résistant à l'abrasion et aux coupures.

L'art. 5030 convient pour travaux peu exigeants seulement.

Les doigts entièrement en cuir (modèle déposé no DM/0295490) protègent les doigts des objets pointus ou tranchants.

Art. 5100 RESISTA-EXTRA
Prix de base Fr. 6.40/paire



Gants de protection en cuir fleur de bœuf beige souple, épaisseur du cuir 1,3 mm (taille 7 et 8 1,2 mm), **doigts entièrement en cuir**, dos de la main en coutil de coton, protections des jointures des doigts et du poignet, ruban élastique, manchette gommée, doublure de paume, longueur 27 cm, tailles pour enfants 5 et 6, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 10/100 paires.

Art. 5110 RESISTA
Prix de base Fr. 4.95/paire



Gants similaires en cuir fleur de bœuf gris, épaisseur du cuir 1,2 mm, manchette plastifiée en coutil, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants de travail robustes et économiques pour travaux généraux. Plus souples mais moins résistants à l'abrasion, à la déchirure et aux piqûres que les gants en cuir croûte de même épaisseur. Après peu de temps d'utilisation, ces gants deviennent très souples et s'adaptent bien aux mains. L'art. 5110 plus fin est moins durable que l'art. 5100, mais plus souple.


Les doigts entièrement en cuir (modèle déposé DM/029549) protègent les doigts des objets pointus ou tranchants.



5100

5110


Art. 5120 RESISTA-EXTRA
Prix de base Fr. 5.10/paire



Gants de protection en cuir fleur de buffle gris, épaisseur du cuir 1,3 mm, **doigts entièrement en cuir**, dos de la main en coutil de coton, protections des jointures des doigts et du poignet, ruban élastique, manchette gommée, doublure de paume, longueur 27 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Comme pour l'art. 5100, mais moins souples et plus sensibles à l'humidité.

Art. 5180 RESISTA-EXTRA
Prix de base Fr. 7.85/paire



Gants de protection d'hiver en cuir fleur de bœuf gris souple, épaisseur du cuir 1,2 mm, **doigts entièrement en cuir**, dos de la main en coutil de coton, protections des jointures des doigts et du poignet, ruban élastique, **doublure chaude en fourrure tissée**, manchette gommée, longueur 26 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Gants d'hiver économiques avec doublure chaude pour travaux peu exigeants.


Les doigts entièrement en cuir (modèle déposé DM/029549) protègent les doigts des objets pointus ou tranchants.



5120


5180

Art. 5200 RESISTA-EXTRA
Prix de base Fr. 6.65/paire



Gants de protection en cuir fleur de bœuf beige souple, doigts et dos antérieur de la main en cuir, épaisseur du cuir 1,3 mm, protection du poignet, ruban élastique, manchette gommée, doublure de paume, longueur 27 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Art. 5250 RESISTA-EXTRA
Prix de base Fr. 6.95/paire



Mêmes gants avec manchette plus longue, longueur 32 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants de travail solides et économiques pour travaux généraux, bonne protection de l'avant-main. Recommandés pour les constructions métalliques, la manutention de marchandises, pour ouvriers de voirie, agriculteurs, forestiers, etc.



5200

5250



5300


5350

Art. 5300 RESISTA-EXTRA
Prix de base Fr. 4.50/paire



Gants de protection en cuir croûte de bœuf gris solide, doigts et dos antérieur de la main en cuir, épaisseur du cuir 1,4 mm, protection du poignet, ruban élastique, manchette gommée, doublure de paume, longueur 27 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Art. 5350 RESISTA-EXTRA
Prix de base Fr. 4.80/paire



Mêmes gants avec manchette longue, longueur 32 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants de travail solides pour travaux généraux n'exigeant pas de grande sensibilité tactile, bonne protection de l'avant-main. Recommandés pour la construction métallique, travaux de serruriers, transbordements de marchandises, etc. En plus, la longue manchette de l'art. 5350 protège les poignets et ces gants conviennent donc bien au ramassage des ordures ménagères, l'usinage de métaux, à la récupération des vieux métaux, à la construction en bois, etc.



5400

5450

Art. 5400 RESISTA-EXTRA
Prix de base Fr. 6.20/paire



Gants de protection entièrement en cuir fleur de bœuf beige souple, épaisseur du cuir 1,1 mm, ruban élastique, sans doublure, longueur 25 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Art. 5450 RESISTA-EXTRA
Prix de base Fr. 4.75/paire



Mêmes gants en cuir croûte gris souple, épaisseur 1,2 mm, taille pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.


Utilisations: Gants de travail souples pour travaux légers de montage, de jardinage et de triage, l'usinage de tôles minces, pour les conducteurs d'élévateurs ou de tracteurs et pour les autres activités nécessitant un bon sens du toucher. L'art. 5400 est plus confortable, mais moins solide que l'art. 5450.



5600


5610

Art. 5600 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 4.95/paire



Gants de protection en cuir croûte gris, épaisseur du cuir 1,1 mm, dos de la main en tricot stretch noir, fermeture velcro, longueur 23-25 cm selon la taille, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L et XL. Emballage: 10/100 paires.

Art. 5610 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 8.70/paire



Mêmes gants en cuir fleur de bœuf souple, épaisseur du cuir 1,1 mm, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires.


Utilisations: Gants moulant bien les mains avec une coupe parfaite et une grande mobilité des doigts pour activités légères, p.ex. pour le montage, les travaux de triage et d'emballage, utilisation d'outils et petits appareils, etc. La fermeture velcro assure un siège ferme et empêche la pénétration de particules de poussière et de saleté. L'art. 5600 est plus solide, l'art. 5610 permet une meilleure dextérité.



5605


5615

Art. 5605 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 6.45/paire



Gants de protection en cuir croûte gris, paume et pointes des doigts avec renforts en tissu gommé, épaisseur du cuir 1,1 mm, dos de la main en tissu stretch noir, fermeture velcro, longueur 23-25 cm selon la taille, taille pour femmes M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires.


Art. 5615 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 9.90/paire



Mêmes gants en cuir fleur de bœuf souple, épaisseur du cuir 1,1 mm, taille pour femmes M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants moulant bien la main et bien seyants pour les travaux demandant une très bonne prise et sensibilité tactile, p.ex. lors de la manutention d'outils, de tronçonneuses, de petites machines, d'élévateurs, de véhicules et du montage de petites pièces, etc. La fermeture velcro assure un siège ferme et empêche la pénétration de particules de poussière et de saletés. Les renforts améliorent la durabilité et la prise. L'art. 5605 est plus solide, l'art. 5615 permet une meilleure dextérité.

Art. 5620 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 5.45/paire



Gants de protection entièrement en cuir croûte souple, épaisseur du cuir 1,1 mm, fermeture velcro, longueur 23–25 cm selon la taille, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires.

Art. 5625 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 9.45/paire




Mêmes gants en cuir fleur de bœuf souple, épaisseur du cuir 1,1 mm, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants tout-cuir bien moulants pour travaux légers de montage, de jardinage, de triage, manipulation de tôles fines, pour conducteurs de chariots élévateurs et de tracteurs et autres travaux requérant une bonne sensibilité tactile. L'art. 5625 est plus souple, l'art. 5620 plus résistant à l'usure.



Art. 5630 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 7.25/paire



Gants de protection en cuir croûte de cerf extra souple, épaisseur du cuir 0,8 mm, dos en tricot stretch bleu, fermeture velcro, longueur 23–25 cm selon la taille, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires.

Art. 5635 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 8.80/paire



Mêmes gants entièrement en cuir croûte de cerf, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Le cuir fleur de cerf est le cuir le plus souple utilisé pour les gants de protection. Il est durable malgré sa souplesse. Les gants exécutés en ce cuir offrent un excellent confort au porteur et permettent un travail sans fatigue et une bonne dextérité et sensibilité tactile. Ils conviennent donc pour des travaux très fins malgré une contrainte mécanique.




Art. 5640 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 8.95/paire



Gants de protection en cuir nappa de chèvre fin et souple, épaisseur du cuir 0,7 mm, dos de la main en tricot stretch noir, fermeture velcro, longueur 23–25 cm selon la taille, tailles pour dames S et M, tailles pour hommes L et XL. Emballage: 10/100 paires.

Art. 5650 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 5.50/paire



Gants de protection en similicuir de polyuréthane souple, épaisseur de couche 0,3 mm, dos de la main en maillage rouge aéré, fermeture velcro, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L et XL. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants moulant bien les mains pour travaux fins nécessitant une bonne mobilité des doigts et sensibilité tactile, p.ex. pour la commande de commutateurs. Les mailles ouvertes de l'art. 5650 permettent une bonne aération de la main et ces gants sont bien lavables à max. 60°C.





Art. 5660 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 8.75/paire



Gants de protection en similicuir souple et mince, dos de la main en tricot stretch rouge, fermeture velcro, longueur 23–25 cm selon la taille, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires.

NOUVEAU

Art. 5665 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 10.90/paire



Mêmes gants, paume recouverte d'un grillage en latex, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L et XL. Emballage: 10/100 paires.

Art. 5670 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 13.20/paire



Mêmes gants, paume renforcée, taille pour femmes M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants moulant les main et bien seyants pour les travaux demandant une bonne prise et sensibilité tactile, p.ex. lors de la manutention d'outils, de tronçonneuses, de petites machines, d'élévateurs et du montage de petites pièces, etc. La fermeture velcro assure un siège ferme et empêche la pénétration de particules de poussière et de saletés.

La paume recouverte d'un grillage en latex de l'art. 5665 prolonge la durée de vie et améliore la prise des objets, alors que les renforts de paumes de l'art. 5670 augmentent en outre la résistance à l'abrasion.

Les gants sont lavables à 40°C.




Art. 5680 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 14.-/paire




Gants de protection en cuir nappa de cerf noir, épaisseur du cuir 0,9 mm, dos en tricot stretch noir, fermeture velcro, longueur 23–25 cm selon la taille, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires.

Art. 5685 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 23.-/paire



Mêmes gants, paume en tricot hi-tech résistant aux coupures, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires.

Art. 5688 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 18.80/paire



Mêmes gants entièrement en cuir nappa de cerf noir, épaisseur du cuir 0,9 mm, sans doublure, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants très souples pour activités requérant une bonne dextérité et sensibilité tactile. Ces gants ont été développés spécialement pour le service de police et permettent la manutention de l'arme de service. L'art. 5685 protège les paumes lors d'attaques au couteau.




Art. 5690 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 5.85/paire



Gants de protection en cuir fleur de bœuf souple, épaisseur du cuir 1,1 mm, dos en tissu orange vif avec bande réfléchissante, fermeture velcro, longueur 23–25 cm selon la taille, taille pour femmes M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires.

Art. 5695 RESISTA-TECH
Prix de base Fr. 9.30/paire



Mêmes gants en cuir fleur de bœuf souple, épaisseur du cuir 1,1 mm, taille pour femmes M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Comme les art. 5600/5610. Le dos orange vif avec les bandes réfléchissantes a pour effet que les mains sont bien visibles, même lors de mauvaises conditions de visibilité.

Art. 5700 JUBA 311
Prix de base Fr. 45.-/paire



Gants de protection pour sapeurs-pompiers en cuir fleur de bœuf noir, hydro- et oléofuge et réfractaire, épaisseur du cuir 1,0 mm, protection des jointures des doigts et du poignet, doublure tricotée en maille de KEVLAR/coton, ruban élastique, manchette tricotée en maille de KEVLAR, mousqueton, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 5/50 paires.

FSSP DT no 11.18/0021 degré 3 (gants pour corps de sapeurs-pompiers)

Art. 5710 JUBA 311BG
Prix de base Fr. 91.-/paire



Mêmes gants, paume avec renfort de cuir, **membrane GORE-TEX imperméable**, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 5/50 paires.

FSSP DT no 11.18/0040 degré 3 (gants pour corps de sapeurs-pompiers)

Art. 5750 JUBA 312
Prix de base Fr. 65.-/paire



Gants de protection pour sapeurs-pompiers en cuir fleur de bœuf noir, hydro- et oléofuge et réfractaire, épaisseur du cuir 1,0 mm, protection des jointures des doigts, doublure en mailles de Kevlar/coton, ruban élastique, manchette en cuir avec fermeture velcro, mousqueton, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 5/50 paires.

FSSP DT no 11.18/0022 degré 3 (gants pour corps de sapeurs-pompiers)

Art. 5760 JUBA 312 BG
Prix de base Fr. 99.-/paire



Mêmes gants, **membrane GORE-TEX imperméable**, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 5/50 paires.

FSSP DT no 11.18/0023 degré 3 (gants pour corps de sapeurs-pompiers)


Utilisations: Ces types de gants correspondent à l'information technique FSSP no 4/97 et sont agréés par la Fédération suisse des sapeurs-pompiers pour la lutte contre les incendies ainsi que pour les travaux de recherche et de sauvetage, y compris le maniement d'objets grossiers et tranchants. Les art. 5710 et 5760 correspondent en plus à la norme EN 659:2003 et conviennent, grâce à leur imperméabilité, pour usages nécessitant une protection contre de l'eau chaude.



5700
5710


5750
5760

Art. 5800 RESISTA-EXTRA
Prix de base Fr. 9.50/paire



Gants de protection d'hiver entièrement en cuir fleur de bœuf beige souple, épaisseur du cuir 1,2 mm, manchette élastique, doublure molletonnée chaude, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 10/100 paires.

Art. 5850 RESISTA-EXTRA
Prix de base Fr. 10.50/paire



Mêmes gants, avec doublure en fourrure tissée très chaude, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Pour travaux généraux par temps froid, p.ex. pour les travaux forestiers et agricoles, le bâtiment, le personnel ferroviaire, les conducteurs d'élévateurs et de tracteurs, etc.



5800


5850

Art. 5870 RESISTA-EXTRA
Prix de base Fr. 11.50/paire



Gants de protection d'hiver en cuir fleur de bœuf beige souple, épaisseur du cuir 1,2 mm, **doigts entièrement en cuir**, dos de la main en solide tissu jeans, protection des doigts, des jointures des doigts et du poignet, ruban élastique, doublure en molleton avec **couche intermédiaire THINSULATE thermoisolante**, longueur 28 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 5/50 paires.

Art. 5890 RESISTA-EXTRA
Prix de base Fr. 13.50/paire



Gants de protection d'hiver entièrement en cuir fleur de bœuf beige souple, épaisseur du cuir 1,2 mm, doublure tricotée chaude et **couche intermédiaire isolant du froid THINSULATE**, manchette tricotée, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Pour travaux généraux par temps froid, p.ex. pour les travaux forestiers et agricoles, le bâtiment, le personnel ferroviaire, les conducteurs d'élévateurs et de tracteurs, etc. L'art. 5890 est un gant isolant du froid qui convient aussi pour le personnel des entrepôts frigorifiques jusqu'à -45°C.



5870

5890




Art. 5900 RESISTA-SOFT
Prix de base Fr. 6.30/paire



Gants de protection en cuir nappa de chèvre blanc très souple, épaisseur du cuir 0,8 mm, élastique au poignet, sans doublure, longueur 21–25 cm selon la taille, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Art. 5950 RESISTA-SOFT
Prix de base Fr. 4.20/paire



Mêmes gants, mais dos de la main en tricot de coton, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Pour travaux très délicats exigeant une grande sensibilité tactile, p.ex. pour travaux, de montage, de triage, d'emballage, pour la mécanique de précision, la construction d'appareils, l'usinage de tôles minces, etc.



Art. 5980 RESISTA-SOFT
Prix de base Fr. 14.90/paire



Gants de protection en cuir nappa de chèvre blanc très souple, épaisseur du cuir 0,8 mm, longue manchette en tissu, élastique au poignet, sans doublure, longueur 36–40 cm selon la taille, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 5/50 paires.

Art. 5990 RESISTA-SUPER
Prix de base Fr. 19.30/paire



Mêmes gants en cuir fleur de bœuf beige souple de premier choix, épaisseur du cuir 1,1 mm, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Pour travaux délicats de montage, de triage, d'emballage, etc., surtout aussi si les avant-bras doivent être protégés. Également recommandés aux apiculteurs.



Gants de protection RESISTA-SUPER pour hautes exigences

Les gants de protection RESISTA-SUPER suivants ont deux choses en commun: une excellente forme anatomique et une parfaite qualité.

A propos de la forme: Une applique latérale en cuir permet une adaptation parfaite des gants à l'endroit entre le pouce et l'index, tandis que les coutures du pouce se trouvent hors de la zone de prise. Cette forme anatomique donne au porteur un confort incomparable et lui permet une prise sûre et sans fatigue. **Les objets peuvent être bien tenus sans que des coutures gênent.**

A propos de la qualité: Les gants de travail RESISTA-SUPER sont fabriqués avec les plus grands soins, partant de matériaux de premier choix. Ceci vous garantit **une qualité parfaite et constante** de ces gants élaborés pour les plus hautes exigences. Leur excellente qualité rend ces gants économiques.



Art. 6000 RESISTA-SUPER
Prix de base Fr. 6.80/paire



Gants de protection en cuir croûte de bœuf gris de premier choix, épaisseur du cuir 1,5 mm, **doigts entièrement en cuir**, dos de la main en couil de coton solide, protections des jointures des doigts et du poignet, ruban élastique, manchette gommée, doublure de paume, longueur 27 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/50 paires.

Art. 6050 RESISTA-SUPER
Prix de base Fr. 7.25/paire



Mêmes gants avec longue manchette, longueur 32 cm, tailles pour hommes 10, 11 et 12. Emballage: 10/50 paires.

Utilisations: Gants de qualité pour travaux avec très grande usure mécanique, p.ex. pour la construction métallique lourde, l'usinage de tôles épaisses, les ateliers de trempe, la construction de voies ferrées, les usines de produits en ciment, etc. La manchette longue de l'art. 6050 protège également le poignet, mais n'est pas recommandée pour travaux effectués à proximité de machines en mouvement.


Leur forme procure à ces gants un excellent confort et une bonne prise. Les doigts entièrement en cuir (modèle déposé no DM/029549) protègent les doigts des objets pointus ou tranchants.

Art. 6100 RESISTA-SUPER
Prix de base Fr. 11.50/paire



Gants de protection en cuir fleur de bœuf beige de premier choix, épaisseur du cuir 1,4 mm, **doigts entièrement en cuir**, dos de la main en coton solide, protections des jointures des doigts et du poignet, ruban élastique, manchette gommée, doublure de paume, longueur 27 cm, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 10/50 paires.

Art. 6250 RESISTA-SUPER
Prix de base Fr. 11.70/paire



Mêmes gants, dos antérieur de la main en cuir, longue manchette, longueur 32 cm, tailles pour hommes 10, 11 et 12. Emballage: 10/50 paires.

Utilisations: Gants de qualité pour travaux divers. Ces gants sont plus souples et donc plus confortables, mais moins résistants à l'abrasion, à la déchirure et aux piqûres que des gants en cuir croûte. Particulièrement recommandés pour les travaux de montage, l'horticulture, l'agriculture, l'exploitation forestière, le bâtiment, etc. L'art. 6 250 protège mieux grâce à l'avant-main tout en cuir et à la longue manchette.

Leur forme procure à ces gants un excellent confort et une bonne prise. Les doigts entièrement en cuir de l'art. 6 100 (modèle déposé n° DM/029 549) protègent les doigts.




Art. 6400 RESISTA-SUPER
Prix de base Fr. 10.60/paire



Gants de protection en cuir fleur de bœuf beige de premier choix, épaisseur du cuir 1,1 mm, ruban élastique, sans doublure, longueur 23-25 cm selon la taille, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 10/100 paires.

Art. 6450 RESISTA-SUPER
Prix de base Fr. 5.60/paire




Mêmes gants en cuir croûte de bœuf jaune brun souple de premier choix, épaisseur du cuir 1,2 mm, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants de qualité pour fonderies de précision, légers travaux de montage, l'usinage de tôles minces et du verre, le jardinage, etc. Recommandés aux conducteurs d'élévateurs et de tracteurs, pour les travaux de triage et toutes autres activités exigeant une bonne dextérité. Ceci est surtout le cas pour l'art. 6400, l'art. 6450 par contre est plus résistant à l'abrasion, à la déchirure et aux piqûres.

Leur forme procure à ces gants un excellent confort et une bonne prise.



Art. 6410 RESISTA-SUPER
Prix de base Fr. 17.70/paire



Gants de protection en cuir fleur de bœuf beige de premier choix, épaisseur du cuir 1,1 mm, ruban élastique, sans doublure, manchette en cuir croûte, longueur 30-32 cm selon la taille, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Comme l'art. 6400, mais avec une meilleure protection du poignet.

Art. 6440 RESISTA-SUPER
Prix de base Fr. 17.30/paire



Gants de travail entièrement en cuir fleur de bœuf beige de premier choix, épaisseur du cuir 1,1 mm, ruban élastique, sans doublure, **doigts raccourcis**, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Pour travaux légers de montage exigeant un sens tactile sans encombre et ne nécessitant pas la protection des bouts des doigts.

Leur forme procure à ces gants un excellent confort et une bonne prise.






6600

6650

Art. 6600 RESISTA-SUPER
Prix de base Fr. 11.30/paire



Gants de protection en cuir fleur de bœuf beige de premier choix, épaisseur du cuir 1,4 mm, ruban élastique, manchette en similicuir, sans doublure, longueur 27 cm, tailles pour hommes, 10 et 11. Emballage: 10/50 paires.

Art. 6650 RESISTA-SUPER
Prix de base Fr. 11.90/paire



Mêmes gants avec doublure de molleton chaude, tailles pour hommes, 10, 11 et 12. Emballage: 10/50 paires.

Utilisations: Gants de qualité pour travaux divers à grande usure mécanique. Ces gants sont souples et donc agréables p.ex. pour l'exploitation forestière, l'agriculture, l'horticulture, la manutention de marchandises, etc. La doublure de l'art. 6650 protège contre le froid, absorbe la transpiration et rend ces gants plus agréables à porter.


Leur forme procure à ces gants un excellent confort et une bonne prise.



6700

6705

Art. 6700 NITRILITE
Prix de base Fr. 2.-/paire



Gants de protection en tricot de coton avec revêtement partiel en nitrile souple, couleur jaune, épaisseur de couche 0,4 mm, surface lisse, manchette tricotée, tailles pour hommes 7 et 8, tailles pour femmes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Art. 6705 NITRILITE
Prix de base Fr. 1.95/paire



Mêmes gants avec revêtement plus mince, épaisseur de couche 0,2 mm, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.


Utilisations: Les revêtements souples de ces gants sont résistants aux huiles, graisses, carburants, acides, alcalis, etc. Ces gants sont idéaux pour travaux légers et délicats exigeant une bonne dextérité, p.ex. dans la mécanique de précision, la fabrication d'appareils, les industries électriques et alimentaires, l'horticulture, le bâtiment, le montage, etc



6740

6750

Art. 6740 SAHARA TOP
Prix de base Fr. 6.20/paire



Gants de protection KCL en tricot de coton avec revêtement partiel en nitrile souple, couleur jaune, épaisseur de couche 0,4 mm, surface rugueuse, manchette tricotée, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

Art. 6750 MONSUN
Prix de base Fr. 5.75/paire



Mêmes gants KCL avec revêtement plus mince, épaisseur de couche 0,3 mm, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants de qualité de la marque KCL avec une forme parfaite pour travaux de montage, production de petites pièces, mécanique de précision, traitement de la tôle, etc. Grâce au revêtement rugueux allant jusqu'aux jointures, ces gants sont également appropriés pour la manipulation de pièces huileuses. La surface est exempte de silicone (important lors de travaux de peinture et le traitement du verre). L'art. 6750 est plus souple mais un peu moins résistant à l'usure.



6770

6775

Art. 6770 SHOWA 771
Prix de base Fr. 4.90/paire



Gants de protection SHOWA avec revêtement en nitrile souple, couleur jaune, épaisseur de couche 0,4 mm, surface rugueuse, longueur 30 cm, tailles pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires.

Art. 6775 SHOWA 772
Prix de base Fr. 13.40/paire



Mêmes gants avec manchettes rapportées par soudure, longueur totale 65 cm, tailles pour hommes 10/XL. Emballage: 5/60 paires.

Utilisations: Gants souples mais néanmoins tout résistant à l'usure pour travaux fins, p.ex. travaux de montage et de construction d'appareils, traitement de surfaces, nettoyage industriel, construction de machines et de véhicules et maniement de lubrifiants et produits chimiques (voir tableau pages 54-55). L'art. 6770 protège le poignet, l'art. 6775 le bras entier et est ainsi idéal pour les travaux dans des bains.

Art. 6920 HUSTLER 725R
Prix de base Fr. 8.60/paire



Gants de protection BEST avec revêtement en PVC, couleur rouge brun, épaisseur du revêtement 0,6 mm, surface rugueuse, doublure en tricot de coton, longueur 30 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 12/72 paires.

Art. 6940 HUSTLER 728R
Prix de base Fr. 13.40/paire



Mêmes gants, longueur 42 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants en PVC spécial avec une excellente prise d'objets mouillés, surtout conseillés pour travaux avec des produits chimiques, solvants aromatiques et pétroliers, acides, lessives, huiles, graisses, essence, etc. (voir tableau pages 54–55). Excellent comportement à l'abrasion, mais moins aux coupures et piqûres. Utilisations variées dans les industries chimiques et notamment pétrochimiques, entreprises de forage, zingueries, imprimeries, révisions de citernes, traitements de surfaces, transports de carburants, etc.


Grâce à leur traitement antibactérien *Sanitized*, ces gants protègent contre les éruptions cutanées et ne prennent pas de mauvaise odeur.



6920


6940

Art. 7220 SUPER FLEX 73
Prix de base Fr. 12.90/paire



Gants de protection antifroid BEST avec revêtement en PVC, couleur orange vif, épaisseur de couche 0,7 mm, surface rugueuse, doublure en tricot de coton et doublure intermédiaire en mousse isolante, manchette tricotée, taille pour hommes 10. Emballage: 12/36 paires.

Art. 7230 SUPER FLEX 75
Prix de base Fr. 15.80/paire



Même gants, manchette ouverte, longueur 30 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 12/36 paires.

Utilisations: Gants de protection antifroid avec revêtement rugueux résistant à l'abrasion. Ces gants offrent une bonne sécurité de prise en main d'objets mouillés en particulier dans la construction de routes, de galeries et de tunnels, l'évacuation des ordures ménagères, entreprises de transport, service aéroportuaire, etc. Le revêtement en PVC de haute qualité est également résistant dans une grande mesure contre les acides, alcalis, huiles et graisses, hydrocarbures, etc. (voir tableau pages 54–55).


Grâce à leur traitement antibactérien *Sanitized*, ces gants protègent contre les éruptions cutanées et ne prennent pas de mauvaise odeur.



7220


7230

Art. 7240 STONEGRIP 692
Prix de base Fr. 6.50/paire




Gants de protection anti-froid KCL en maille d'acryle bouclée moelleux jaune lumineux, paume revêtue de latex naturel rugueux noir, épaisseur de couche 0,7 mm, manchette élastifiée, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

NOUVEAU
Art. 7245 INVERNO
Prix de base Fr. 4.40/paire



Gants similaires de la cat. I en maille bouclée acrylique orange vif, épaisseur de couche 0,6 mm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Art. 7246 ICEGRIP 691
Prix de base Fr. 15.50/paire



Gants de protection anti-froid KCL, paume en similicuir profilé résistant à l'usure, dos en tissu nylon, doublure molletonnée chaude et couche intermédiaire en THINSULATE, bordure en tricot, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants universels avec une excellente protection contre le froid (jusqu'à -20°C), confort élevé et excellente sécurité de prise, p. ex. lors de transports et dans la construction, les secteurs frigorifiques, l'entretien des routes, l'élimination des ordures, etc.



7240

7245

7246



7250

7255

Art. 7250 SHOWA 460
Prix de base Fr. 12.10/paire



Gants de protection antifroid SHOWA avec revêtement en PVC très souple, couleur rouge brun, épaisseur de couche 0,5 mm, surface rugueuse, doublure chaude en tricot bouclette, longueur 30 cm, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/60 paires.

Art. 7255 TRICOTRIL WINTER 739
Prix de base Fr. 35.-/paire



Gants de protection anti-froid et anti-chaueur KCL avec revêtement en nitrile vert, épaisseur de couche 0,5 mm, paume picotée, doublure en tricot calorifuge, longueur 39 cm, taille 10. Emballage: 1/20 paires.


Utilisations: Gants de protection chaudement doublés pour travaux dans des entrepôts frigorifiques et en plein air lors de basses températures allant jusqu'à -20°C. Travaux en contact avec neige carbonique, eau froide, etc. Les gants art. 7250 sont spécialement souples. Leur surface rugueuse offre une bonne prise en main d'objets mouillés et la doublure de frise rend les gants très chauds et confortables. L'art. 7255 est spécialement résistant aux huiles, graisses, carburants, acides, lessives, engrais, produits phytosanitaires, etc. (voir tableau pages 54-55) et à la chaleur jusqu'à 150°C.



7260

7270

Art. 7260 SHOWA 620
Prix de base Fr. 3.85/paire



Gants de protection SHOWA avec revêtement en PVC, couleur rouge brun, épaisseur de couche 0,6 mm, surface rugueuse, doublure en tricot de coton, longueur 30 cm, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires.

Art. 7270 SHOWA 620/36
Prix de base Fr. 4.10/paire



Mêmes gants, mais longueur 36 cm, taille pour hommes 10/XL. Emballage: 10/120 paires.


Utilisations: Gants en PVC spécial très souples avec une bonne sécurité de prise en main d'objets mouillés et une bonne résistance aux solvants aromatiques et à base de pétrole, acides, alcalis, huiles, graisses, essence, etc. (voir tableau pages 54-55). Multiples possibilités d'utilisations dans l'industrie chimique, entreprises de forage, zingueries, imprimeries, pour les conducteurs de camions-citernes, révisions de citernes, traitements de surface, ateliers de lessivage, etc.



7290


7291

Art. 7290 ANTIPIIC
Prix de base Fr. 150.-/paire



Gants anti-aiguilles de seringue composés d'un gant extérieur revêtu de PVC rugueux rouge-brun et d'un gant intérieur, dont la paume consiste en une triple couche de tissu de KEVLAR enduit de carborundum et le dos en un tissu serré de KEVLAR non enduit, longueur 30 cm, taille pour hommes 10/XL. Le gant intérieur est fixé au gant extérieur par une bande velcro. Emballage: 1/5 paires.

Art. 7291
Prix de base Fr. 8.10/paire



Gant extérieur de rechange, taille pour hommes 10/XL. Emballage: 10/50 paires.

Utilisations: Le revêtement du gant extérieur résiste aux huiles, graisses, alcalis, acides, hydrocarbures, etc, tandis que le gant intérieur offre une protection optimale de toute la main (paume, dos et poignet) contre les piqûres d'aiguilles de seringues, p. ex. lors de la collecte, de l'élimination et du triage des ordures, pour hôpitaux, centres de soins, établissements pénitentiaires, service des douanes et de la police, etc.

Remarque: Actuellement (2012) n'existe pas encore de norme européenne EN pour les gants anti-aiguilles de seringues.

Il est indiqué de faire preuve d'une grande prudence lors du travail.

Art. 7320 SHOWA 660
Prix de base Fr. 4.10/paire



Gants de protection SHOWA avec revêtement entier en PVC, couleur bleue, épaisseur de couche 0,6 mm, surface rugueuse, doublure en tricot molletonné, longueur 30 cm, tailles pour hommes 9/L, 10/XL et 11/XXL. Emballage: 10/120 paires.

Art. 7325 SHOWA 690
Prix de base Fr. 16.90/paire




Mêmes gants avec manchettes soudées, longueur totale 60 cm, taille pour hommes 10/XL. Emballage: 10/60 paires.

Utilisations: Gants résistant à l'usure, confortables, avec une bonne sécurité de prise, résistant aux huiles, graisses, alcalis, acides, hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques, etc. (voir tableau pages 54-55). Les gants art. 7320 sont idéaux pour l'élimination des ordures, les chauffeurs de camions citerne, lors de la manipulation de tôles, de panneaux de particules, de plaques de verre, etc. L'art. 7325 convient tout particulièrement pour les travaux de plongée et de décontamination, le nettoyage de canalisations et autres travaux qui nécessitent la protection du bras entier.



Art. 7540 ALPHATEC 58-270
Prix de base Fr. 9.30/paire



Gants de protection ANSELL avec revêtement souple en nitrile, couleur noire, surface rugueuse, doublure en tricot sans coutures, épaisseur de couche 0,3 mm, longueur 30 cm, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires.

Art. 7550 ALPHATEC 58-535
Prix de base Fr. 11.-/paire




Mêmes gants avec un revêtement plus épais, épaisseur de couche 0,4 mm, longueur 35 cm, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants de protection avec une forme parfaite pour sollicitations fines et moyennes. Ils offrent une bonne protection contre les produits chimiques et permettent une prise optimale d'objets secs et mouillés. Leurs applications se trouvent dans les imprimeries, la manipulation de produits chimiques pour l'agriculture, les produits corrosifs et solvants, la manipulation de pièces huileuses et grasses, les travaux de maintenance en contact avec des produits chimiques, etc. (voir tableau pages 54-55). L'art. 7540 permet une excellente dextérité.




Art. 7700 NITRI-PRO 7066R
Prix de base Fr. 6.45/paire



Gants de protection BEST en tricot de coton molletonné avec revêtement partiel en nitrile, couleur bleu foncé, épaisseur de couche 0,5 mm, surface granuleuse, manchette en toile, ruban élastique, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires.

Art. 7740 NITRI-PRO 7166R
Prix de base Fr. 7.25/paire



Mêmes gants entièrement revêtus, taille pour hommes 10. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Le revêtement en nitrile est particulièrement résistant aux coupures, piqûres et à l'abrasion. La surface granuleuse augmente encore la résistance à l'usure et ces gants sont très économiques pour les travaux durs avec tôles huileuses, métaux grossiers, aciers feuillards, fers d'armature, la ferraille, tuyaux, moellons, produits en ciment, etc.


L'art. 7700 permet une meilleure aération de la main, l'art. 7740 est recommandé contre l'humidité et la saleté.

Grâce à leur traitement antibactérien *Sanitized*, ces gants protègent contre les éruptions cutanées et ne prennent pas de mauvaise odeur.






Art. 7720 NITRI-PRO 7066
Prix de base Fr. 5.10/paire



Gants de travail BEST en tricot de coton molletonné avec revêtement partiel en nitrile, couleur bleu foncé, épaisseur de couche 0,5 mm, surface lisse, manchette en toile, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires.

Art. 7730 NITRI-PRO 7166
Prix de base Fr. 6.95/paire




Mêmes gants, entièrement revêtus, taille pour hommes 10. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Comme pour les art. 7700/7740. Le revêtement lisse est plus souple mais un peu moins résistant à l'abrasion.

Grâce à leur traitement antibactérien *Sanitized*, ces gants protègent contre les éruptions cutanées et ne prennent pas de mauvaise odeur.




Art. 7770 NITRI-PRO 7199NCR
Prix de base Fr. 8.15/paire



Gants de protection BEST en tricot de coton molletonné avec revêtement en nitrile, couleur bleu foncé, épaisseur de couche 0,5 mm, surface granuleuse, longueur 30 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 12/72 paires.

Art. 7780 NITRI-PRO 7199NC
Prix de base Fr. 7.95/paire



Mêmes gants avec revêtement lisse, taille pour hommes 10. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants solides pour travaux lourds exigeant une protection fiable, du poignet également, contre les coupures et perforations en présence d'huiles et de graisses, p.ex. pour les travaux de pliage, de démolition, de triage des métaux de récupération, à la presse, à la cisaille, d'ébavurage, de pose de lignes, sur des chaînes, cordages et câbles graissés, etc.

Grâce à sa surface granuleuse, l'art. 7770 résiste particulièrement bien à l'usure. Par contre, l'art. 7780 est plus souple.

Grâce à leur traitement antibactérien *Sanitized*, ces gants protègent contre les éruptions cutanées et ne prennent pas de mauvaise odeur.



Art. 7790 BEST-LITE 4400
Prix de base Fr. 3.15/paire



Gants de protection BEST en tricot de coton avec revêtement partiel en nitrile, couleur bleue, épaisseur de couche 0,3 mm, surface rugueuse, manchette tricotée, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires.

Art. 7795 EASY FLEX 47-200
Prix de base Fr. 3.70/paire



Gants similaires de ANSELL avec revêtement plus mince, couleur verte, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants universels pour travaux nécessitant de bonnes propriétés mécaniques, une mobilité des doigts optimale, une bonne résistance contre les huiles et graisses et une prise en mains sûre, p.ex. pour l'usinage de métaux et de la tôle, travaux de montage, constructions en verre, etc. L'art. 7795 est exempt de silicone et ne laisse pas de traces sur surfaces délicates.



Art. 7800 NITRITEC
Prix de base Fr. 2.90/paire



Gants de protection en tricot de coton molletonné avec revêtement partiel en nitrile, couleur bleu foncé, épaisseur de couche 0,5 mm, surface lisse, manchette tricotée, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Art. 7810 NITRITEC
Prix de base Fr. 3.-/paire



Mêmes gants, entièrement recouverts, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Le revêtement a une bonne résistance à l'abrasion, aux piqûres et aux coupures ainsi qu'aux huiles et graisses. Les gants conviennent particulièrement aux travaux avec des matériaux rugueux, tranchants, piquants et aussi huileux. Les manchettes tricotées serrent bien le poignet pour éviter la pénétration de petites particules.

Art. 7820 NITRITEC
Prix de base Fr. 3.-/paire




Gants de protection avec revêtement partiel en nitrile, couleur bleu foncé, épaisseur de couche 0,5 mm, surface lisse, manchette en toile, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.



7820

7830

Art. 7830 NITRITEC
Prix de base Fr. 3.15/paire



Mêmes gants, entièrement recouverts, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Comme pour les art. 7800/7810, bonne aération de la main grâce à la manchette ouverte.

Art. 7840 NITRITEC
Prix de base Fr. 3.40/paire




Gants de protection en tricot de coton molletonné avec revêtement entier de nitrile, couleur bleu foncé, épaisseur de couche 0,5 mm, surface lisse, longueur 30 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.



7840

7845


Art. 7845 NITRITEC
Prix de base Fr. 3.80/paire



Gants identiques, longueur 40 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/50 paires.

Utilisations: Gants universels pour travaux nécessitant de bonnes propriétés mécaniques et soumis aux effets de la saleté, des huiles, acides, solutions alcalines, benzine, mazout, etc. (voir tableau pages 54–55). Nombreuses possibilités d'utilisation dans l'industrie chimique, le décolletage, entreprises de forage, zingueries, pour révisions de citernes, l'usinage des surfaces, chauffeurs de camions-citernes, etc.

Art. 7850 HYCRON 27-607
Prix de base Fr. 5.20/paire




Gants de protection ANSELL en tricot de coton molletonné avec revêtement partiel de nitrile bleu foncé, épaisseur de couche 0,5 mm, manchettes en toile, taille pour femmes 8 et taille pour hommes 10. Emballage: 12/144 paires.



7850

7860

Art. 7860 HYCRON 27-805
Prix de base Fr. 5.50/paire



Mêmes gants, entièrement revêtus, taille pour hommes 10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants solides pour travaux avec des matériaux rugueux, à arêtes vives et piquants, tout particulièrement pour le bâtiment, le traitement de pièces en fonte, le travail de la tôle, de l'acier en barres, les câbles, les produits en béton, le bois de construction, les panneaux de particules, etc.

Art. 7880 HYLITE 47-400
Prix de base Fr. 4.-/paire




Gants de protection ANSELL en tricot de coton avec revêtement partiel de nitrile bleu foncé, épaisseur de couche 0,4 mm, manchettes tricotées, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.



7880

7885

Art. 7885 HYLITE 47-402
Prix de base Fr. 4.95/paire



Mêmes gants, entièrement revêtus, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants souples pour travaux avec des matériaux rugueux, à arêtes vives et piquants demandant une bonne dextérité et sensibilité tactile, p. ex. lors de travaux de montage et d'estampage, le traitement de la tôle, la récupération des déchets, le transbordement de marchandises, les travaux de maintenance, etc.



Art. 7900 NITROTOUGH N1500
Prix de base Fr. 4.45/paire



Gants de protection MARIGOLD en tricot de coton avec revêtement partiel en nitrile bleu, épaisseur de couche 0,4 mm, surface rugueuse, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Art. 7905 NITROTOUGH N1700
Prix de base Fr. 4.65/paire



Mêmes gants, entièrement revêtus, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants pour travaux fins requérant une bonne dextérité et sensibilité tactile. La surface rugueuse confère à ces gants une prise optimale d'objets secs et mouillés et ces gants sont conformes à la directive européenne pour le contact avec des produits alimentaires. Ses applications se trouvent entre autre dans l'industrie du bâtiment, la construction de machines et dans l'industrie alimentaire.



Art. 7920 SHOWA 376
Prix de base Fr. 5.-/paire



Gants de protection SHOWA en tricot de coton avec revêtement partiel double de nitrile, couleurs bleu/noir, épaisseur de couche 0,35 mm, surface lisse, manchette élastique, taille pour femmes 7/M, tailles pour hommes 8/L et 9/XL. Emballage: 10/120 paires.

Art. 7925 SHOWA 377
Prix de base Fr. 5.10/paire




Mêmes gants, entièrement revêtus, taille pour femmes 7/M, tailles pour hommes 8/L et 9/XL. Emballage: 10/120 paires.

Utilisations: Gants souples pour travaux fins. Le revêtement microporeux est étanche aux liquides, permet toutefois une certaine émanation de la main, retardant ainsi la transpiration. Les gants offrent également une bonne prise.



Art. 7940 SHOWA GRIP XTRA 305
Prix de base Fr. 3.50/paire



Gants de protection SHOWA en tricot de coton/polyester sans coutures avec revêtement partiel en latex naturel, couleur bleue, épaisseur de couche 0,7 mm, surface rugueuse, manchette élastifiée, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires.

Art. 7950 SHOWA THERMO GRIP 451
Prix de base Fr. 4.40/paire



Gants de protection SHOWA en tricot de coton/polyester molletonnée avec revêtement de latex naturel, couleur grise, épaisseur de couche 0,7 mm, surface rugueuse, manchette élastifiée, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires.

Art. 7980 SHOWA 350R
Prix de base Fr. 4.10/paire



Gants de protection SHOWA en maille de coton avec revêtement partiel en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,7 mm, surface rugueuse, manchette élastifiée, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires.

Utilisations: Gants à usages multiples secs avec une très bonne sécurité de prise en main, p.ex. pour l'industrie du bâtiment, travaux de jardin, le transbordement de marchandises, manipulations de matériaux à surfaces rugueuses, avec des arêtes vives ou piquantes, etc. L'intérieur molletonné de l'art. 7950 chauffe bien, améliore l'absorption de la transpiration et augmente le confort.


Le revêtement de l'art 7980 est résistant aux huiles et graisses.

Art. 7990 SHOWA 310 GREEN
Prix de base Fr. 3.35/paire




Gants de protection SHOWA en maille de coton avec revêtement partiel en latex naturel, couleur verte, épaisseur de couche 0,7 mm, surface rugueuse, manchette élastifiée, tailles pour femmes 7/S et 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires.

Art. 7991 SHOWA 310 BLACK
Prix de base Fr. 3.35/paire



Gants identiques, couleur grise, tailles pour femmes 7/S et 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires.

Art. 7992 SHOWA 310 ORANGE
Prix de base Fr. 3.35/paire



Mêmes gants, couleur orange, tailles pour femmes 7/S et 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires.

Utilisations: Gants pour travaux exigeant une très bonne prise en main et d'excellentes qualités mécaniques. Ils conviennent bien aux travaux avec des matériaux tranchants et secs, tandis que leur résistance aux huiles et graisses est réduite. Ils permettent une bonne aération de la main et sont lavables à la machine à 40°C.



NOUVEAU
Art. 7997 RESISTA-LATEX
Prix de base Fr. 2.20/paire



Gants de protection en tissu tricoté de coton jaune avec revêtement partiel en latex naturel de couleur orange, épaisseur de couche 0,6 mm, surface rugueuse, manchette élastifiée, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L et XL. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants pour travaux généraux, ne résistant pas aux huiles et graisses, p. ex. pour la construction, les échafaudages, la transformation du bois, etc. Grâce au revêtement rugueux, une bonne prise en main d'objets mouillés est garantie.

Art. 7998 SHOWA 330 RE-GRIP
Prix de base Fr. 3.80/paire




Gants de protection SHOWA en maille de coton avec revêtement partiel en latex naturel, couleur noire, épaisseur de couche 0,7 mm, surface rugueuse, **creux entre pouce et index renforcé**, manchette élastifiée, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires.

Utilisations: Gants de protection pour sollicitations mécaniques fortes. Le creux entre pouce et index, spécialement exposé à l'usure, est renforcé par une double couche de latex. Le revêtement ne résiste pas aux huiles et graisses.




Art. 8060 NITTY GRITTY 65NFW
Prix de base Fr. 9.25/paire



Gants de protection BEST en tissu de coton molletonné avec revêtement entier en latex naturel, couleur naturelle, épaisseur de couche 1,2 mm, surface rugueuse, longueur 30 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Comme pour l'art. 8000, bonne protection de l'avant-bras.

Art. 8090 CUTLASS 3910
Prix de base Fr. 6.90/paire



Gants de protection BEST en tricot de coton molletonné avec revêtement partiel en latex naturel recouvert de nitrile, couleur grise, épaisseur de couche 1,0 mm, surface rugueuse, manchette en toile, taille pour hommes 10. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants résistants à l'usure avec excellentes résistances à l'abrasion et à la déchirure. Le recouvrement en nitrile les rend en plus résistants aux huiles et graisses. Gants pour travaux grossiers avec des matériaux tranchants, piquants et rugueux, tels que tôles brutes, métaux de récupération, câbles métalliques, moellons, produits en ciment, plantes épineuses, etc.

Grâce à leur traitement antibactérien *Sanitized*, ces gants protègent contre les éruptions cutanées et ne prennent pas de mauvaise odeur.





8050


8100

Art. 8050 NITTY GRITTY 63PNFW
Prix de base Fr. 7.10/paire



Gants de protection BEST en tissu de coton molletonné avec revêtement partiel en latex naturel, épaisseur de couche 1,2 mm, surface rugueuse, manchette tricotée, taille pour hommes 10. Emballage : 12/72 paires.

Art. 8100 SKINNY DIP 3811
Prix de base Fr. 4.45/paire



Gants de protection BEST en tricot de coton avec revêtement partiel en latex naturel, couleur grise, épaisseur de couche 0,9 mm, surface rugueuse, manchette élastifiée, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants extrêmement résistants à l'usure, s'adaptant bien à la main, pour travaux rudes, mais non résistants aux huiles et graisses. Le recouvrement rugueux permet une bonne sécurité de prise. La marque BEST garantit un excellent rapport prix/qualité.

Grâce à leur traitement antibactérien *Sanitiged*, ces gants protègent contre les éruptions cutanées et ne prennent pas de mauvaise odeur.



8200

8210

Art. 8200 GLADIATOR 16-500
Prix de base Fr. 7.-/paire



Gants de protection ANSELL en tricot de coton avec revêtement partiel en latex naturel rugueux vert, épaisseur de couche 1,0 mm, manchettes tricotées, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires.

Art. 8210 GLADIATOR 16-650
Prix de base Fr. 12.50/paire



Mêmes gants, entièrement revêtus, longueur 31 cm, taille pour femmes 8 et taille pour hommes 10. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants solides pour travaux au sec avec des matériaux rugueux, à arêtes vives et piquants, tels que produits en ciment, tuiles, câbles, aciers profilés, fil de fer barbelé, ferraille, copeaux d'acier, plaques de verre, plantes piquantes, etc.



8400


8410

Art. 8400 THE ANSWER 2735
Prix de base Fr. 4.40/paire



Gants de travail BEST souples en tricot de coton revêtu de latex nitrile bleu foncé, épaisseur de couche 0,3 mm, longueur 22-25 cm selon la taille, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Art. 8410 THE ANSWER P2735
Prix de base Fr. 4.40/paire



Mêmes gants avec dessus partiellement perforé, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants souples mais toutefois solides, permettant une bonne sensibilité tactile, p.ex. pour travaux d'estampage, de montage et de mécanique fine, l'usinage de tôles minces, de métaux et de verre, fabrication d'appareils etc.

L'art. 8410 permet, grâce à la perforation partielle du dessus, une meilleure aération de la main, mais il est plus perméable aux poussières et aux liquides.

Grâce à leur traitement antibactérien *Sanitiged*, ces gants protègent contre les éruptions cutanées et ne prennent pas de mauvaise odeur.



8450

8460

Art. 8450 HYNIT 32-105
Prix de base Fr. 3.60/paire



Gants de protection ANSELL en tricot de coton avec revêtement en nitrile souple bleu foncé, épaisseur de couche 0,25 mm, longueur 21-23 cm suivant la taille, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Art. 8460 HYNIT 32-815
Prix de base Fr. 5.25/paire



Mêmes gants, dos de la main en tissu mesh aéré, protection des ongles et des jointures des doigts, longueur 24-26 cm suivant la taille, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants légers très souples pour les travaux nécessitant une bonne sensibilité tactile et une bonne résistance à l'usure et aux piqures, p. ex. lors de travaux légers de montage, de triage et d'emballage, la fabrication de petites pièces et d'appareils, les travaux de maintenance, le traitement de tôles fines, etc. L'art. 8460 assure une bonne aération de la main, évitant ainsi une forte transpiration.

Art. 8700 RESISTA-HOBBY
Prix de base Fr. 8.90/paire



Gants de protection en cuir nappa de chèvre souple, beige, épaisseur du cuir 1,0 mm, dos de la main en maille stretch verte, fermeture velcro, longueur 23–25 cm selon la taille, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires.

Art. 8750 RESISTA-HOBBY
Prix de base Fr. 10.20/paire



Gants semblables avec une doublure chaude en THINSULATE, bordure en tricot, taille pour femmes M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants moulant bien les mains, pour travaux légers, p.ex. pour travaux de jardin, conducteurs de chariots élévateurs, monteurs, etc. Ils offrent une sensibilité tactile parfaite et un confort élevé. L'art. 8750 est idéal en hiver grâce à la doublure chaude.



8700

8750

Art. 9000 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 2.35/paire



Gants de protection en tissu de coton 340 g/m² molletonné à l'intérieur, paume renforcée de picots en PVC, manchette tricotée, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

Art. 9020 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 2.90/paire



Gants de travail ambidextres en tissu de coton 340 g/m² molletonné à l'intérieur, gant entier renforcé de picots en PVC, manchette tricotée, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

Utilisations: Gants à emplois multiples, p.ex. pour travaux légers de montage, pour l'usinage de tôles minces, de métaux ou de verre ainsi que pour les travaux ménagers et de jardin. Les picots en PVC des paumes améliorent la prise des objets et la résistance à l'usure.

L'art. 9020 peut être porté aux deux mains. Il est donc idéal si un des deux gants est plus usé que l'autre.



9000

9020

Art. 9050 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 2.95/paire



Gants de protection, paume en tissu de coton 340 g/m² molletonné à l'intérieur et renforcée de picots en PVC, dos de la main en tissu de coton vert/jaune, ruban élastique, longueurs 23–26 cm selon la taille, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/250 paires.

Art. 9060 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 3.35/paire



Mêmes gants à manchette plus longue, longueurs 28–31 cm selon la taille, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/250 paires.

Utilisations: Gants universels pour travaux légers de montage, usinage de la tôle, du verre et des métaux ainsi que pour le jardinage et le ménage. Les picots en PVC de la paume améliorent la prise des objets ainsi que la résistance à l'usure.



9050

9060

Art. 9080 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 2.80/paire



Gants de protection en tissu de coton 340 g/m² vert/jaune molletonné à l'intérieur, ruban élastique, longueurs 23–26 cm selon la taille, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/250 paires.

Art. 9200 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 1.20/paire



Gants de travail en tissu de coton 280 g/m² molletonné à l'intérieur, manchette tricotée, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

Utilisations: Gants pour travaux généraux légers, usinage de la tôle mince et des métaux, travaux salissants, protection contre les empreintes digitales, etc.



9080

9200



Art. 8900 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 2.70/paire



Gants de protection souples, paume et index en tricot de coton revêtu de vinyle jaune, épaisseur de couche 0,3 mm, dos de la main et manchette en tissu de coton, élastique cousu, longueur 29 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

Art. 9250 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 1.55/paire



Gants de travail ambidextres en tissu de coton léger 280 g/m² molletonné à l'intérieur, manchette en tissu, longueur 31 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

Art. 9260 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 1.95/paire



Mêmes gants à longue manchette, longueur 40 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

Utilisations: Pour travaux de peinture, de plâtrerie et pour usages légers divers. L'art. 8900 est idéal en contact avec des matériaux humides et huilés. Les art. 9250 et 9260 peuvent être portés aux deux mains et sont recommandés également pour des travaux qui nécessitent seulement un gant ou si un des deux est plus usé que l'autre.



Art. 9300 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 1.25/paire



Gants de protection ambidextres en tricot de coton 300 g/m² molletonné à l'intérieur, longueur 24 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

Art. 9310 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 1.90/paire



Mêmes gants avec manchette en toile de coton, longueur 32 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

Utilisations: Gants souples à usages multiples pour travaux divers mi-lourds. L'art. 9310 protège bien le poignet contre la saleté grâce à la manchette. Etant donné que ces gants sont ambidextres, ils sont recommandés pour des travaux où l'un des gants est plus usé que l'autre.



Art. 9360 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 1.55/paire



Gants de protection ambidextres en tricot de coton blanc 230 g/m², longueur 36 cm, élastique à l'entrée, tailles pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

Utilisations: Gants à emplois multiples pour travaux légers très salissants, bonne protection des avant-bras.

Art. 9380 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 2.80/paire



Gants de protection ambidextres en tricot de coton blanc rétréci 340 g/m², longueur 27 ou 30 cm selon la taille, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

Utilisations: Gants spéciaux en tricot de coton plus épais pour cuisines, cantines et fabriques de produits alimentaires, pour la manutention d'objets chauds, p.ex. pour vider les machines à laver la vaisselle et pour la distribution des mets.

Les gants art. 9380 sont livrés en une taille trop grande. Après le premier lavage ils ont la taille convenable. Il est indiqué de tirer les doigts en forme avant le séchage.

Art. 9400 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 1.15/paire



Gants de travail en tricot de coton 300 g/m² molletonné à l'intérieur, manchette tricotée, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

Utilisations: Gants d'emploi universel très souples et confortables pour travaux généraux légers, usinage des tôles minces et des métaux, travaux très salissants, protection contre les empreintes digitales, etc.

Art. 9450 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 1.25/paire



Gants de protection en tricot de coton 380 g/m² molletonné à l'intérieur, longueur 24 resp. 26 cm, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

Art. 9455 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 1.65/paire



Mêmes gants mais avec paume en double épaisseur, longueur 26 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

Utilisations: Pour la manutention d'objets chauds ou froids, p.ex. pour le remplissage à chaud et à froid, travaux légers de montage, usinage de tôles minces, etc.



9400

9450
9455

Art. 9470 PICOSTAR AD
Prix de base Fr. 2.80/paire



Gants de protection COMASEC en maille de nylon/coton, qualité moyenne à mailles fines, couleur blanche, main renforcée d'un côté de picots en PVC bleu, manchette élastifiée, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/250 paires.

Art. 9490 COLORTEXT BL 1 PICOTS 1F
Prix de base Fr. 3.45/paire



Gants de protection COMASEC en maille de nylon/coton, couleur bleu foncé chiné, qualité moyenne, paume renforcée de picots en PVC, manchettes élastifiées, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.


Utilisations: Gants en maille pour travaux au sec nécessitant une bonne sensibilité tactile et une bonne sécurité de prise, p. ex. lors de travaux légers de montage, de triage et d'emballage, etc.



9470

9490

Art. 9500 SHOWA B0600
Prix de base Fr. 2.50/paire



Gants de protection SHOWA ambidextres en maille de nylon légère, couleur blanche, bouts des doigts enduits de PU, manchette élastifiée, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L et 9/XL. Emballage: 10/240 paires.

Art. 9510 SHOWA B0610
Prix de base Fr. 2.20/paire



Gants identiques, bouts des doigts non-revêtus, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L et 9/XL. Emballage: 10/240 paires.


Utilisations: Gants fins moulant bien la main pour travaux délicats exigeant un bon sens au toucher. L'enduction en PU des bouts des doigts de l'art. 9500 permet une bonne prise et les protège contre les petites coupures. Ces gants sont utilisés dans l'électronique, pour la manipulation de microprocesseurs, semi-conducteurs, compactdiscs, etc. Les gants sont lavables à 40°C.



9500


9510

Art. 9530 SHOWA B0500
Prix de base Fr. 2.85/paire




Gants de protection SHOWA en maille de nylon, couleur blanche, paume renforcée d'une enduction en PU, manchette élastifiée, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL. Emballage: 10/240 paires.

Art. 9535 SHOWA B0500 BLACK
Prix de base Fr. 2.85/paire



Mêmes gants en tricot nylon noir avec revêtement PU gris, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L et 9/XL. Emballage: 10/240 paires.

Art. 9538 PERFECT POLY
Prix de base Fr. 1.40/paire



Gants similaires SPERIAN en maille de nylon noir avec revêtement PU gris, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10.

Utilisations: Gants de protection pour les travaux demandant une résistance à l'abrasion importante et une excellente sensibilité p.ex. pour travaux de précision, le montage d'appareils, travaux fins, pose de câbles, travaux d'essai, etc. ainsi comme protection contre les empreintes digitales. Les gants peuvent être lavés à 40°C.



9530

9535

9538



Art. 9540 ZORB-IT 4550
Prix de base Fr. 5.40/paire



Gants de protection BEST en tricot de nylon, couleur blanche, paume de la main avec revêtement en nitrile microporeux gris, dos de la main sans revêtement, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires

Art. 9542 ZORB-IT BLACK LITE
Prix de base Fr. 5.15/paire



Mêmes gants en couleur noire, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires.

Art. 9545 ULTRANE GRIP 562
Prix de base Fr. 4.60/paire




Gants de protection MAPA en maille de polyamide, couleur grise, paume de la main avec revêtement en nitrile microporeux noir et renforcé de picots, dos de la main à revêtement partiel, manchette élastifiée, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Le revêtement de nitrile microporeux est très résistant à l'abrasion et permet une bonne prise en main, même lors de travaux avec des matériaux gras et humides. Le revêtement est imperméable à l'huile mais pas à l'eau, réduit cependant la transpiration. Les picots de l'art. 9545 améliorent la sécurité de prise en main et la résistance à l'abrasion.



Art. 9555 NITRIFLEX
Prix de base Fr. 1.50/paire



Gants de protection en tricot de nylon gris, paume avec revêtement mince de nitrile bleu foncé, manchette élastifiée, taille pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10, et 11.

Art. 9560 SHOWA 370
Prix de base Fr. 3.85/paire



Gants de protection SHOWA en tricot de nylon, couleur blanche, paume renforcée d'un revêtement mince de nitrile gris, manchette élastifiée, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL. Emballage: 10/120 paires.

Art. 9561 SHOWA 370
Prix de base Fr. 3.85/paire



Mêmes gants en tricot gris avec revêtement gris, taille pour femmes 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL. Emballage: 10/120 paires.

Utilisations: Gants souples résistants à l'usure pour les travaux qui exigent une bonne dextérité, p. ex. lors de travaux de montage, de triage, d'emballage et de maintenance, même lors de l'influence d'huiles et graisses. Indiqués pour maçons, peintres, menuisiers et autres artisans. La bonne forme anatomique et les manchettes élastifiées assurent un maintien parfait.



Art. 9565 SHOWA 265
Prix de base Fr. 3.85/paire



Gants de protection SHOWA en tricot de nylon, couleur bleu-claire, revêtement partiel de nitrile très fin, manchettes élastifiées, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L et 9/XL. Emballage: 10/120 paires.

Art. 9570 SHOWA 380
Prix de base Fr. 3.80/paire



Gants de protection SHOWA en tricot de nylon sans coutures, couleur bleue, revêtement partiel microporeux de nitrile noir, profil antiglissant, manchettes élastifiées, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L et 9/XL. Emballage: 10/120 paires.

Utilisations: Gants légers et souples pour les travaux très fins exigeant une sensibilité tactile élevée. Le revêtement microporeux de l'art. 9 570 réduit la transpiration excessive et le profilage breveté permet une prise sûre de pièces glissantes.

Art. 9580 ULTRANE 553
Prix de base Fr. 3.10/paire



Gants de protection MAPA en tricotage polyamide gris, paume de la main renforcée avec un revêtement en nitrile noir, dos de la main sans revêtement, manchette élastifiée, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Le tricotage avec une fibre spéciale offre une bonne isolation contre le froid. Les gants sont donc bien adaptés pour la manutention de produits surgelés, pour une courte utilisation dans les installations frigorifiques et pour les travaux en plein air par basses températures



9580

9590

NOUVEAU


Art. 9590 TEGERA 733
Prix de base Fr. 4.35/paire



Gants de protection EJENDALS en tricot de nylon avec revêtement de nitrile granulé noir sur la paume et revêtement de nitrile bleu sur le dos de la main, soit avec enduction entière, manchette élastifiée, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/120 paires.


Utilisations: Grâce à leur revêtement complet, ces gants peuvent être utilisés même lorsqu'ils sont exposés à des liquides, p.ex. de l'huile. Les paumes granulées permettent une bonne prise en main d'objets mouillés et la résistance élevée à l'abrasion (valeur maximum 4 selon de la norme EN 388) garantit une longue durée d'usage.

Art. 9600 HYFLEX FOAM 11-801
Prix de base Fr. 5.75/paire



Gants de protections **antistatiques** ANSELL en maille de coton/nylon, couleur gris chiné, paume renforcée d'un revêtement de nitrile microporeux, couleur noire, manchette élastifiée, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Art. 9602 HYFLEX FOAM 11-800
Prix de base Fr. 5.65/paire



Mêmes gants en maille blanche avec revêtement gris, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants souples avec revêtement microporeux permettant un travail sans fatigue et sans transpiration excessive. Idéaux pour travaux légers de montage, de contrôle et d'emballage, de magasinage, le traitement de matières synthétiques, etc.




9600

9602

NOUVEAU


Art. 9610 TEGERA 873
Prix de base Fr. 4.90/paire



Gants de protection EJENDALS en tricot de nylon/lycra gris, paume avec revêtement en nitrile moussé léger perméable à l'air, manchette élastique, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/120 paires.

NOUVEAU

Art. 9615 TEGERA 874
Prix de base Fr. 4.85/paire



Même gants avec doigts entièrement revêtus, paume picotée, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/120 paires.

Utilisations: Gants souples pour les travaux nécessitant une bonne dextérité, p. ex. pour la construction d'appareils, la mécanique de précision, les travaux de montage et d'emballage légers, etc. Le revêtement, tout particulièrement l'exécution picotée de l'art. 9615, permet une bonne prise en main et le revêtement perméable à l'air réduit la transpiration.



9610


9615



9630

9640


Art. 9630 HYFLEX ULTRA-LITE 11-618
Prix de base Fr. 4.95/paire



Gants de protection ANSELL en maille de nylon bleue avec revêtement partiel extra-fin en PU noir, manchette élastique, tailles pour femmes 6, 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants extrêmement légers pour travaux requérant une flexibilité élevée et une sensibilité tactile précise, p. ex. pour prendre en main et monter de petites pièces, constructions électriques et d'appareils, travaux de mécanique de précision, électronique, travaux d'emballage, etc.

Art. 9640 PX-INSULATOR
Prix de base Fr. 5.95/paire



Gants de protection MARIGOLD en maille de fils hi-tech isolant contre le froid, couleur bleue, paume avec revêtement microporeux en PU, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/192 paires.


Utilisations: Gants solides en une maille avec bonne isolation contre le froid. Ils se prêtent p.ex. pour la manipulation de produits surgelés, interventions courtes dans des chambres frigorifiques ou travaux en plein air par températures basses.



9660


9665

Art. 9660 SHOWA A0160
Prix de base Fr. 4.25/paire



Gants de protection **antistatiques** SHOWA en maille de nylon/acryle sans coutures, couleur grise, bouts des doigts renforcés d'une fine couche de PU, ambidextres, manchette élastifiée, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L et 9/XL. Emballage: 10/240 paires.

Art. 9665 SHOWA A0600
Prix de base Fr. 4.25/paire



Mêmes gants, bouts des doigts non-revêtus, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L et 9/XL. Emballage: 10/240 paires.

Utilisations: Ces gants avec une résistance superficielle de $10^5/10^6$ ohms provoquent une dérivatisation constante et fiable de l'électricité statique et protègent ainsi le porteur et le produit d'une montée de tension indésirable. Le revêtement des bouts des doigts de l'art. 9660 améliore la sécurité de prise et protège des coupures et piqûres légères. Ces gants trouvent leurs applications dans l'électronique, la production de chips, la fabrication de semi-conducteurs et de tableaux de distribution, etc.



9680


9685

Art. 9680 POLINOX ESD
Prix de base Fr. 6.80/paire



Gants de protection **antistatiques** KCL en maille de polyester, couleur gris clair, modèle réversible, poignet élastifié, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

Art. 9685 POLINOX ESD N
Prix de base Fr. 7.30/paire



Mêmes gants, paume renforcée de picots en PVC, modèle portable d'un côté seulement, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.


Utilisations: Ces gants avec une résistance superficielle de 10^6 ohm dérivent le courant électrique statique et satisfont ainsi les exigences accrues de la protection de produits, notamment d'éléments électroniques. Ils sont solides et les picots de l'art. 9685 procurent à ces gants une meilleure prise et une bonne résistance à l'abrasion.



9760

9765

Art. 9760 INSULATOR KT2
Prix de base Fr. 6.25/paire



Gants antifroid MARIGOLD en maille de fibre THERMASTAT de DuPont, qualité légère à mailles fines, couleur bleu marine, manchette élastifiée, taille unique pour femmes et hommes. Emballage: 12/144 paires.

Art. 9765 INSULATOR KT2D
Prix de base Fr. 7.85/paire



Mêmes gants, main renforcée d'un côté de picots en PVC, taille unique pour femmes et hommes. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: L'exceptionnelle fibre haute technologie THERMASTAT de DuPont conserve la chaleur et absorbe l'humidité. Malgré le tricot à mailles fines, le froid ne se ressent pas jusqu'à de basses températures. Les gants art. 9760 se prêtent bien aussi comme sous-gants lors de températures extrêmement basses ou peuvent être portés sous des gants en caoutchouc pour l'absorption de la transpiration. Les gants art. 9765 dotés de picots confèrent une bonne sécurité de prise en main et une meilleure résistance à l'abrasion. Se prêtent bien au traitement des produits surgelés, neige carbonique, etc.

Art. 9700 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 12.-/paire



Gants de protection anti-froid en thermovelours noir, paume renforcée, couche intermédiaire isolante en THINSULATE, doublure chaude, taille pour femmes S, tailles pour hommes L et XL. Emballage: 10/100 paires.

Art. 9770 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 18.90/paire



Gants de protection anti-froid en fourrure polaire synthétique chaude, longueur 33 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Gants chaudes pour travaux dans des entrepôts frigorifiques ou en dehors lors de températures basses jusqu'à -20°C.



9700

9770

Art. 9780 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 7.10/paire



Doublures de gants chaudes en mailles d'acryl épaisses molletonnées à l'intérieur, modèleversible, longueur 29 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/120 paires.

Art. 9790 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 11.80/paire



Doublures de gants en fourrure de fibre acrylique chaude, couleur vert olive, longueur 30 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Doublure chaude pour des gants en cuir ou en latex. Les gants doivent être choisis 1-2 tailles plus grandes que d'habitude. Veuillez nous indiquer votre utilisation, et nous aurons le plaisir de vous conseiller les gants les plus appropriés.



9780

9790

Art. 9800 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 1.30/paire



Gants de protection ambidextres en tricot de coton blanc fin 180 g/m², longueur 23-28cm selon la taille, tailles pour femmes 6, 7, 8 et 9, tailles pour hommes 10, 11, 12 et 13. Emballage: 10/500 paires.

Art. 9810 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 1.05/paire



Mêmes gants en tricot de coton fin 120 g/m², tailles pour femmes 5, 6, 7, 8 et 9, tailles pour hommes 10, 11, 12 et 13. Emballage: 10/500 paires.

Utilisations: Pour les travaux très fins, p.ex. la mécanique de précision, l'industrie horlogère, le décolletage, la fabrication d'appareils, etc. et comme protection contre les marques des doigts. L'art. 9800 est plus solide, l'art. 9810 permet un sens tactile plus fin.



9800

9810

Art. 9830 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 1.80/paire



Gants de travail en tricot de coton blanc fin 220 g/m², paume renforcée de micropicots en PVC, longueurs 23-26 cm selon la taille, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L et XL. Emballage: 10/500 paires.

Art. 9840 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 1.55/paire



Mêmes gants, paume sans picots, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L et XL. Emballage: 10/500 paires.

Utilisations: Pour travaux délicats demandant un bon sens tactile ou pour lesquels les pièces travaillées ne doivent pas porter de marques de transpiration ni d'empreintes digitales, p.ex. pour la mécanique de précision, la construction d'appareils, les travaux de triage et d'emballage, le contrôle de la circulation, les fanfares, etc. Les micropicots en PVC de l'art. 9830 améliorent la résistance à l'abrasion et donnent au porteur une bonne sécurité de prise.



9830

9840



Art. 9850 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 1.20/paire



Gants de protection en tricot de perlon blanc très fin 75 g/m², ambidextres, longueurs 23–28 cm selon la taille, tailles pour femmes 6, 7, 8 et 9, tailles pour hommes 10, 11 et 12. Emballage: 10/500 paires.

Art. 9880 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 1.50/paire



Gants de protection en tricot de perlon blanc de qualité mi-lourde 150 g/m², portables d'un côté seulement, longueurs 23–26 cm selon la tailles, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L et XL. Emballage: 10/500 paires.

Utilisations: Gants pour travaux très fins jusqu'à fins, exigeant une bonne sensibilité tactile, p.ex. décolletage, électronique, mécanique de précision, construction d'appareils, etc. Les gants ne peluchent pas, mais sont quelque peu glissants et électrostatiques.



Art. 9900 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. –.65/paire



Gants de protection ambidextres en tricot de coton écru 160 g/m², longueur 21 resp. 23 cm, taille pour femmes 8 et taille pour hommes 10. Emballage: 10/500 paires.

Art. 9920 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. –.90/paire



Gants de protection ambidextres en tricot de coton/polyester écru 210 g/m², longueur 25 resp. 27 cm, taille pour femmes 8 et taille pour hommes 10. Emballage: 10/500 paires.

Utilisations: Gants bon marché pour travaux fins, p.ex. pour la mécanique de précision, l'industrie horlogère, le décolletage, la fabrication d'appareils, etc. et comme protection des objets délicats contre les marques des doigts. L'art. 9920 est plus résistant à l'usure et il s'adapte mieux à la main.



Art. 9940 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. –.70/paire



Gants de protection ambidextres en tricot de coton léger écru 160 g/m², manchette tricotée, taille pour femmes 8 et taille pour hommes 10. Emballage: 10/500 paires.

Art. 9950 RESISTA-TEX
Prix de base Fr. 1.–/paire



Gants légers ambidextres en tricot de coton léger écru, manchette élastifiée, taille pour femmes 7 et tailles pour hommes 9 et 11. Emballage: 10/250 paires.

Utilisations: Gants bien collants et souples pour travaux légers de montage, construction d'appareils, industrie alimentaire, électrotechnique, électronique, etc. Les manchettes empêchent la pénétration de particules.



Art. 9960 ROBLV
Prix de base Fr. 1.70/paire



Gants légers ambidextres en tricot de coton, paume renforcée de picots en PVC, manchette élastique, taille pour femmes 7 et taille pour hommes 9. Emballage: 10/250 paires.

Art. 9970 ROEV/2
Prix de base Fr. 1.85/paire



Mêmes gants en fil mixte de coton/polyester, qualité mi-lourde, couleur grise, taille pour femmes 8 et taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

Utilisations: Gants en tricot bien collants pour travaux légers de montage, la construction d'appareils, l'industrie alimentaire, l'électrotechnique, etc. Les picots offrent une meilleure prise et résistance à l'usure.

Comment procéder pour trouver le gant le plus économique pour un certain travail?

Cette question nous est posée souvent, car il est en effet difficile de choisir parmi tous les matériaux et les modèles existants le gant le mieux adapté et le plus économique à un certain type de travail. Il arrive donc très souvent que des gants totalement inappropriés soient utilisés, p.ex. des gants en PVC pour la manutention d'objets chauds, des gants en latex naturel mis en contact avec des matériaux huileux ou des gants en cuir pour des travaux avec des matériaux tranchants.

En contexte avec ce catalogue, nous nous sommes appliqués à vous faciliter le choix à l'aide de tableaux et d'informations concrètes; les pictogrammes EN et les valeurs appartenantes vous donnent de plus amples caractéristiques. Aux pages suivantes, vous trouvez des tableaux qui donnent des renseignements sur les résistances physiques et chimiques des différents matériaux de gants et un tableau synoptique de notre gamme de gants de travail.

Veuillez définir tout d'abord, quelles qualités un gant économique doit remplir pour l'utilisation prévue et à quelles substances chimiques il devrait résister. Il faut pourtant faire attention que les produits prêts à l'emploi sont souvent des mélanges de plusieurs substances. C'est pourquoi le fournisseur est tenu de faire connaître leurs compositions. Dans le tableau «Caractéristiques physiques des gants de protection» aux pages 52–53, vous pouvez tout d'abord déterminer, quels matériaux de gants entrent principalement en ligne de compte. Choisissez les matériaux, qui, concernant les conditions principales, sont appréciés d'un 4 ou d'un 5. Si les gants sont exposés de plus à des influences chimiques, le tableau «Résistances chimiques des gants de protection» aux pages 54–55 vous renseigne, quels matériaux sont résistants aux substances concernées ou ont éventuellement une résistance restreinte. Si vous avez déterminé ainsi un ou plusieurs matériaux idéaux, vous pouvez trouver dans le «Tableau synoptique de notre gamme de gants de protection» à la page 56 les articles, qui devraient satisfaire à vos besoins. Le même tableau vous informe également sur les épaisseurs, la structure des surfaces et les doublures des gants. Les textes des articles, les indications d'utilisation et les pictogrammes EN (voir les explications à la page 3) vous donnent de plus amples renseignements. Par ce procédé, vous devriez être en mesure de trouver le gant le plus approprié pour votre usage spécifique.

Si ce n'est pas le cas, nos services interne et externe sont volontiers à votre disposition. Nous tenons à vous conseiller le gant le plus convenable et le plus économique de notre vaste gamme de gants. Hélas, le meilleur marché n'est bien souvent pas le plus favorable!

Caractéristiques physiques des gants de protection

Matériel	PVC Vinyle		Latex naturel		Néoprène		Nitrile		Butyle
	lisse	rugueux	lisse	rugueux	lisse	rugueux	lisse	rugueux	lisse
Résistance à l'usure	5	4	5	4	4	3	4	4	4
Résistance à traction	3	3	5	5	4	4	4	4	4
Résistance à la déchirure	3	3	5	5	4	4	3	3	3
Propriété antiglissante sèche mouillée	3 2	4 3	4 3	5 4	3 2	4 4	3 2	4 4	5 3
Résistance à la coupure	3		5		4		5		4
Résistance à la piqûre	2		5		4		5		4
Souplesse à 0°C 20°C	2 3		4 5		4 5		4 5		4 4
Résistance au vieillissement (UV/ozone)	4		3		5		5		5
Sensibilité à faible épaisseur	3		5		4		5		0
Bande de température	-5→65°C		-25→95°C		-25→150°C		-25→150°C		-25→150°C
Lavabilité à 60°C au maximum	0		0		0		0		0

Code:

5 = excellent

4 = bon

3 = satisfaisant

2 = insatisfaisant

1 = mauvais

0 = improper

	Cuir croûte	Cuir fleur	Tissu de coton	Tricot de coton	Tricot de perlon	Maille de coton bouclée	Tissu et feutre de KEVLAR	Tricot de KEVLAR	Maille de KERMEL bouclée	Toile
	3	4	3	4	5	5	5	5	5	5
	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5
	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5
	5 0	4 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0
	4	4	2	3	4	5	5	5	5	4
	4	4	1	1	1	1	2	1	1	2
	3 3	4 4	4 4	5 5	5 5	4 4	2 2	5 5	4 4	3 3
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	2	4	4	5	5	0	0	4	0	0
	→200°C	→150°C	→200°C	→200°C	→40°C	→300°C	→500°C	→300°C	→450°C	→300°C
	3	3	3 rétrécit légèrement	5 rétrécit beaucoup	5 ne rétrécit pas	4 rétrécit beaucoup	3 rétrécit légèrement	5 rétrécit légèrement	3 rétrécit légèrement	3 rétrécit légèrement

Résistances chimiques des gants de protection

- ① PVC¹⁾/Vinyle ④ Nitrile
② Latex naturel ⑤ Butyle
③ Néoprène

¹⁾ Les mélanges de PVC de haute qualité, désignés comme «PVC spécial», sont généralement plus résistants, surtout aux hydrocarbures, tels que huiles, graisses, carburants, etc. Ceci est également valable pour les gants en latex naturel avec surface non poreuse.

Codes: **r** = résistant
rr = résistance restreinte
pr = pas résistant
– = pas testé. Avant un emploi éventuel, un essai est conseillé.

Les conditions d'utilisation pouvant fortement varier, un essai pratique est toujours opportun.

Au contact avec des produits chimiques très agressifs, la durée d'emploi des gants peut être considérablement prolongée, lorsqu'ils sont régulièrement lavés ou au moins rincés après chaque emploi.

Produits chimiques

	①	②	③	④	⑤
Acétaldéhyde	r	r	r	r	r
Acétamide	–	–	–	–	r
Acétate amylique	rr	rr	r	rr	r
Acétate de butyl *	pr	rr	rr	pr	r
Acétate d'isobutyle*	pr	rr	rr	pr	r
Acétate de calcium	rr	r	r	r	r
Acétate d'éthyle*	pr	rr	rr	pr	r
Acétate de méthyle	r	rr	pr	pr	r
Acétate de pentyle*	pr	pr	rr	rr	r
Acétate de potassium	r	r	r	r	r
Acétate de propyle	pr	r	rr	r	r
Acétone*	pr	rr	rr	pr	r
Acide d'accumulateur	rr	rr	r	rr	r
Acide acétique anhydride 20%	r	r	r	r	r
Acide acétique glacial*	rr	rr	rr	rr	r
Acide borique	r	r	r	r	r
Acide bromhydrique 40%	r	r	r	r	r
Acidebutyrique	r	rr	r	r	r
Acide carbonique	r	r	r	r	r
Acide chlorhydrique 38%	rr	rr	r	rr	rr
20%	r	r	r	r	r
Acide chloresulfonique*	pr	pr	pr	pr	pr
Acide chromique	r	rr	rr	rr	r
Acide citrique	r	r	r	r	r
Acide fluorhydrique	r	r	r	r	r
Acide formique 90%	r	rr	r	r	r
50%	r	r	r	r	r
10%	r	r	r	r	r
Acide lactique	r	r	r	r	r
Acide laurique	r	rr	r	r	r
Acide linoléique	r	pr	r	r	pr
Acide maléique	r	r	r	r	rr
Acide méthacrylique	–	–	–	–	rr
Acide nitrique conc.*	rr	pr	pr	pr	r
50%*	rr	pr	rr	pr	r
25%	r	rr	r	rr	r
5%	r	r	r	r	r
Acide oléique	rr	rr	r	r	rr
Acide oxalique	r	r	r	r	r
Acide palmétique	r	r	r	r	r
Acide perchlorique	r	rr	r	r	r
Acide phénolique	r	rr	r	r	r
Acide phosphorique 85%*	rr	rr	rr	rr	r
50%	rr	rr	r	rr	r
30%	r	r	r	r	r
Acide picrique	r	r	r	r	r
Acide stéarique*	rr	pr	pr	rr	rr
Acide sulfureux conc.	r	r	r	r	r
Acide sulfurique conc.*	pr	pr	pr	pr	r
50%	rr	rr	r	rr	r
25%	rr	r	r	r	r
Acide tannique	r	r	r	r	r
Acide tartrique	r	r	r	r	r
Acrylonitrile	rr	r	r	rr	pr
Alcool amylique	rr	rr	r	rr	r
Alcool benzylique	r	r	r	rr	r
Alcool de bois	r	r	r	r	r
Alcool butylique	r	r	r	r	r
Alcool éthylique	r	r	r	r	r
Alcool furfurylique	–	–	–	–	r

Produits chimiques

	①	②	③	④	⑤
Alcool de grain	r	r	r	r	r
Alcool isoamylique	r	r	r	r	r
Alcool isobutylique	r	r	r	r	r
Alcool isopropylique	r	r	r	r	r
Alcool méthylique	r	r	r	r	r
Alcool octylique	rr	r	r	r	r
Alcool propylique	pr	r	r	r	r
Alun	r	r	r	r	r
Ammoniaque (solution)	r	r	r	r	r
Anhydride acétique	pr	r	r	r	r
Aniline	r	pr	pr	pr	r
Anone*	pr	pr	pr	pr	pr
Benzaldéhyde*	rr	rr	rr	rr	r
Benzène*	pr	pr	pr	pr	pr
Bicarbonate de potassium	r	r	r	r	r
Bicarbonate de sodium	r	r	r	r	r
Bisulfure de carbone	rr	pr	rr	r	r
Borate de sodium	r	r	r	r	r
Brome	pr	rr	r	rr	pr
Bromide méthylique	pr	rr	r	r	pr
Butane	r	pr	r	r	pr
Butanole	pr	rr	r	r	r
Butylamine	–	–	–	–	r
Calcium chloride	r	r	r	r	r
Carbonate d'ammonium	r	r	r	r	r
Carbonate de potassium,					
– de sodium	r	r	r	r	r
Chaux	r	r	r	r	r
Chloracétone*	pr	rr	rr	rr	r
Chlore	r	rr	r	rr	rr
Chlorobenzène*	pr	pr	rr	rr	pr
Chloroforme*	pr	pr	pr	pr	pr
Chlorométhane	pr	rr	r	r	pr
Chloronaphtalène*	rr	pr	rr	rr	pr
Chlorothène*	pr	pr	pr	rr	rr
Chlorure d'aluminium,					
– d'ammonium	r	r	r	r	r
Chlorure de calcium, -de chaux	r	r	r	r	r
Chlorure d'éthylène, -d'étain	rr	rr	rr	r	rr
Chlorure de fer	r	r	r	r	r
Chlorure de magnésium,					
– mercurique	r	r	r	r	r
Chlorure méthylique*	pr	pr	pr	pr	rr
Chlorure de nickel, -de potassium	r	r	r	r	r
Chlorure de sodium	r	r	r	r	r
Chlorure stannique, -de zinc	r	r	r	r	r
Créosol	pr	pr	pr	rr	r
Créosote	r	pr	pr	r	pr
Cyanure de calcium	r	r	r	r	r
Cyanure de potassium,					
– de sodium	r	r	r	r	r
Cyclohexane	pr	pr	pr	r	pr
Cyclohexanol	pr	r	r	r	rr
Cyclohexanone*	pr	rr	rr	pr	r
Décaline*	pr	pr	pr	rr	pr
Décapant de peinture*	rr	rr	rr	rr	r
Desherbants	r	r	r	r	r
Dibutyle sébacate*	pr	rr	rr	pr	rr
Dichloraniline	pr	r	rr	pr	r
Dichloréthane*	pr	pr	pr	rr	rr
Dichlorométhane	pr	rr	r	r	pr
Dichlorure de benzène*	pr	pr	pr	pr	pr
Dichlorure d'éthylène*	pr	pr	pr	pr	pr
Dichlorure de propylène*	pr	pr	pr	rr	r
Dichromate de potassium	r	r	r	r	r
Diéthylamine	rr	r	r	r	rr
Diéthanolamine	rr	r	r	r	pr
Diisobutyronone*	pr	rr	pr	pr	r
Diisocyanate	rr	pr	rr	r	–
Dibutyle phtalate*	pr	rr	rr	pr	rr
Diluant nitro*	pr	pr	pr	rr	r
Diluant pour peintures	r	pr	rr	r	pr
Dilution de vernis	rr	rr	r	r	rr
Diméthylformamid*	pr	rr	pr	pr	pr
Dioxane	pr	r	r	r	r
Diphényle*	pr	pr	pr	pr	r
Dissolution de nettoyage	rr	rr	r	r	r
Distillet aromatique de charbon	pr	pr	rr	r	pr
Durcissant aminé	rr	rr	rr	r	r

Produits chimiques

	①	②	③	④	⑤
IEau de javel	r	r	r	r	r
Eau oxygénée 3%	r	r	r	r	rr
Eau régale	rr	rr	r	r	r
Encre d'imprimerie	rr	r	r	r	r
Esprit-de-vin	rr	rr	r	r	r
Essence	rr	pr	rr	r	pr
Ether dibenzyle*	pr	pr	pr	pr	r
Ether dibutyle	pr	pr	r	r	rr
Ether éthylique*	pr	rr	rr	pr	rr
Ether isopropylique	pr	rr	r	r	pr
Ether sulfurique	r	r	r	r	r
Ethylamine	r	r	r	r	pr
Ethylaniline	r	r	r	r	pr
Ethylbenzène	pr	pr	rr	r	pr
Ethylenglycol	r	r	r	r	r
Ethylène diamine	rr	r	rr	rr	r
Fluor	r	rr	r	rr	pr
Formaldéhyde	r	rr	r	r	r
Formate d'éthyle	pr	rr	rr	r	r
Formate de méthyle	pr	rr	rr	r	r
Fréon 11 et 12*	pr	pr	pr	pr	pr
Fréon 21 et 22*	pr	pr	pr	pr	pr
Fuels	r	pr	rr	r	pr
Furfural*	pr	rr	rr	pr	r
Gaz chlorique*	pr	pr	pr	pr	r
Gaz naturel	r	r	r	r	r
Glycérine	r	r	r	r	r
Glycol éthylique	rr	r	rr	pr	r
Graisses toutes sortes	rr	pr	rr	r	pr
Heptane	r	pr	r	r	rr
Hexan-n	pr	pr	pr	r	pr
Hexanol*	—	—	—	—	pr
Hexanol éthylique*	pr	pr	pr	rr	pr
Huiles animales	r	pr	rr	r	pr
Huiles ASTM 1 et 3	rr	pr	rr	r	pr
Huile de coco	rr	pr	rr	r	pr
Huile de conservation du bois	rr	rr	r	r	pr
Huile de coupe	r	pr	r	r	pr
Huile de créosote	r	r	r	r	pr
Huile diesel	rr	pr	rr	r	pr
Huiles étherées*	pr	pr	pr	pr	pr
Huile de foie de morue	rr	pr	rr	r	rr
Huile de lin	rr	pr	rr	r	pr
Huiles lubrifiantes	r	pr	r	r	pr
Huile à machine	r	rr	r	r	pr
Huiles minérales	rr	pr	rr	r	pr
Huile de navette	rr	pr	r	r	pr
Huile d'olive	rr	pr	rr	r	pr
Huile de paraffine	rr	pr	rr	r	pr
Huile de résine*	rr	pr	pr	rr	pr
Huile de rincer	rr	pr	rr	r	rr
Huile de soja	pr	pr	rr	r	rr
Huile pour transformateurs	rr	pr	rr	r	pr
Huile de Tung (bois chinois)	rr	pr	r	r	pr
Huile à turbine	r	pr	r	r	pr
Huiles végétales	r	pr	rr	r	pr
Hydrazine	r	r	rr	r	r
Hydrochlorite de calcium	r	r	r	r	r
Hydroquinone	rr	r	r	r	—
Hydrosulfite	r	r	r	r	r
Hydroxyde d'ammonium	r	r	r	r	r
Hydroxyde de calcium, – de magnésium	r	r	r	r	r
Hydroxyde de potassium	r	r	r	r	r
Hydroxyde de sodium	r	r	r	r	r
IP 4 et 5 (carburant pour réacteurs)	pr	pr	pr	r	pr
Isooctane	pr	pr	rr	r	pr
Isophorone	pr	r	r	pr	r
Jode	pr	rr	r	rr	r
Jodure de potassium	pr	r	r	r	r
Jodure de sodium	pr	r	r	r	r
Kérosène	r	pr	r	r	pr
Kérosine	rr	rr	r	r	pr
Lessives à laver synthétiques	r	r	r	r	r
Lessive de soude	r	r	r	r	r
Liquide ATE pour frein – hydrauliques	r	r	r	r	r
Liquides hydrauliques – chloreux*	pr	pr	pr	pr	pr
– ester phosphoracide*	pr	pr	pr	pr	r
Lubrifiant de commande	rr	pr	rr	r	pr

Produits chimiques

	①	②	③	④	⑤
Magnésie	r	r	r	r	r
Mazout	rr	pr	rr	r	pr
Méthacrylate de méthyle	rr	r	r	r	pr
Méthylamine	rr	rr	rr	r	r
Méthylaniline	r	rr	rr	r	—
Méthylethylcétone*	pr	rr	pr	pr	r
Méthylisobutylcétone*	pr	pr	pr	pr	r
Monobromobenzène*	pr	pr	pr	pr	pr
Monochlorobenzène*	—	—	—	—	pr
Monoéthanolamine	r	r	r	r	r
Morpholine	r	r	pr	pr	r
Naphtalène*	pr	pr	rr	rr	pr
Naphte	rr	rr	r	r	pr
Nitrate d'ammonium, -de baryum	r	r	r	r	r
Nitrate de calcium, -ferrique	r	r	r	r	r
Nitrate de magnésium	r	r	r	r	r
Nitrate de potassium, -de sodium	r	r	r	r	r
Nitrobenzène*	rr	pr	rr	rr	pr
Nitrométhane*	pr	pr	rr	rr	r
Nitropropane*	pr	pr	rr	rr	r
Oxyde de diphenyle*	pr	pr	pr	pr	rr
P3 détersif	rr	rr	r	r	r
Paraffine	r	r	r	r	r
Peintures et vernis synthétiques	r	pr	rr	r	pr
Pentane	pr	r	r	r	pr
Perchloréthylène*	pr	pr	pr	pr	pr
Permanganate de potassium	r	rr	r	r	r
Permachlore	pr	rr	r	r	r
Peroxyde d'hydrogène	r	r	r	r	r
Pétrole et pétrole lampant	rr	pr	rr	r	pr
Plastifiants	r	rr	r	r	r
Phénol*	rr	pr	pr	pr	rr
Phosphate d'ammonium, – de sodium	r	r	r	r	r
Phosphate de potassium	r	r	r	r	r
Phtalate de dibutyle	r	rr	rr	rr	r
Phtalate de dioctyle	pr	rr	r	r	r
Propane	r	pr	r	r	pr
Pyridin*	pr	pr	pr	pr	r
Résine époxy	r	r	r	r	r
Révélateur (photochimie)	r	r	r	r	r
Saindoux	rr	pr	r	r	pr
Salicylate de méthyle	rr	rr	rr	r	r
Sels et solutions salines	r	r	r	r	r
Silicate de potasse	r	r	r	r	r
Silicate de sodium	r	r	r	r	r
Sodium hypochlorite*	rr	rr	rr	rr	r
Sodium bisulfite	r	r	r	r	r
Sodium thiosulfate	r	r	r	r	r
Sodium thiosulfate	r	r	r	r	r
Solution ammoniacale	r	r	r	r	r
Solution de colorants	r	r	r	r	r
Solution de potasse caustique	r	r	r	r	r
Solutions de tannage	r	pr	r	pr	r
Solvants dégraissants	r	pr	r	r	r
Solvant naphta	pr	pr	r	r	pr
Solvant Stoddard	pr	rr	r	r	r
Stéarate de butyle	r	rr	r	r	r
Styrène*	pr	pr	pr	pr	r
Sulfate d'ammonium, -de cuivre	r	r	r	r	r
Sulfate de nickel, -de potassium	r	r	r	r	r
Sulfate de sodium, -de zinc	r	r	r	r	r
Sulfure de carbone*	rr	pr	rr	rr	pr
Sulfure de sodium	r	r	r	r	r
Térébenthine	r	pr	rr	r	pr
Tétrachloréthylène*	pr	pr	pr	pr	pr
Tétrachlorure de carbone*	pr	pr	pr	pr	pr
Tétrahydrofuran*	pr	pr	pr	pr	r
Tétralin*	pr	pr	pr	pr	pr
Thinner	r	pr	rr	r	pr
Toluène*	pr	pr	pr	pr	pr
Tributylphosphate	pr	r	r	r	r
Trichloréthylène*	pr	pr	pr	pr	pr
Tricrésylphosphate*	pr	rr	rr	pr	rr
Triéthanolamine	r	rr	rr	pr	r
Trinitrotoluène	pr	r	r	r	pr
Triphénylphosphate*	pr	rr	rr	rr	r
Urine	r	r	r	r	r
Vernis à base de nitro*	rr	rr	rr	rr	r
White spirit	r	pr	rr	r	pr
Xylamone*	pr	pr	rr	rr	r


Tableau synoptique de notre gamme de gants de protection

Gants en	Epaisseur du matériel	Surface lisse		Surface rugueuse / profilée	
		Articles non doublés	Articles doublés	Articles non doublés	Articles doublés
PVC/Vinyle	≤ 0,49mm 0,5–0,69mm ≥ 0,7mm	4140, 4141, 4145, 4795, 4796	8900	4780, 4781, 4790	2070, 4985, 6920, 6940, 7246, 7250, 7260, 7270, 7290, 7320, 7325 7220, 7230
Latex naturel	≤ 0,49mm 0,5–0,69mm ≥ 0,7mm	4150, 4155, 4180, 4990, 4991, 4992 4200, 4210, 4230, 4310, 4340, 4345	4400	4000, 4001, 4002, 4030, 4120 2055, 4010, 4020, 4035, 4040, 4045, 4070, 4100 4080, 4105, 4110, 4540, 4590	2035, 4450 4410 2038, 7240, 7245, 7940, 7950, 7990, 7991, 7992, 7997, 7998, 8050, 8060, 8090, 8100, 8200, 8210
Néoprène	≤ 0,49mm ≥ 0,5–0,69mm 0,7–0,79mm	4280		4050 4760 4600, 4650, 4930, 4940	4970 4680
Nitrile	≤ 0,49mm 0,5–0,79mm	2050, 4055, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4190, 4191, 4195, 4196, 4198, 4270, 9561	2030, 2090, 2095, 6700, 6705, 6740, 6750, 6770, 6775, 7920, 7925, 8400, 8410, 8450, 8460, 9540, 9542, 9545, 9560, 9561, 9565, 9580, 9600, 9602, 9610, 9615 4830, 7720, 7730, 7780, 7800, 7810, 7820, 7830, 7840, 7845, 7850, 7860	4800, 4801, 4810, 4850, 4865, 4870, 9570 4820, 4840, 4845, 4880, 4950	2012, 2018, 4980, 7540, 7550, 7790, 7795, 7880, 7885, 7900, 7905, 9590 2040, 7255, 7270, 7700, 7740, 7770, 7980
PU	≤ 0,29mm 0,3–0,5 mm	5650, 9530, 9535 2045	2000, 2005, 2020, 2025 2032	5660 5670	9630 9590, 9640
Butyle	0,7mm	4900			
PVA	≤ 0,49mm		4890		
Cuir croûte	≤ 1,29mm 1,3–1,49mm ≥ 1,5mm			3795, 5450, 5600, 5605, 5620, 5630, 5635, 5690, 6450 3680	5010, 5020, 5030 2900, 2950, 3690, 3695, 5000, 5025, 5300, 5350 6000, 6050
Cuir fleur	≤ 1,29mm 1,3–1,39mm ≥ 1,4mm	3780, 3790, 3795, 3850, 3860, 5400, 5610, 5615, 5625, 5640, 5680, 5688, 5695, 5900, 5950, 5980, 5990, 6400, 6410, 6440, 8700 3780 6600	5110, 5180, 5685, 5700, 5710, 5750, 5760, 5800, 5850, 5870, 5890, 8750 5100, 5120, 5200, 5250 6100, 6250, 6650		
Tissu de coton	≤ 299g/m² 300–399g/m²	9200, 9250, 9260 9080			9000, 9020, 9050, 9060
Tricot de coton	≤ 249g/m² 250–399g/m²	9360, 9800, 9810, 9840, 9900, 9920, 9940, 9950 9300, 9310, 9380, 9400, 9450, 9455		9830, 9960, 9970	
Maille de coton bouclée	900g/m² 1100g/m²	2210, 2215, 2230, 2235, 2250, 2260			
Tricot de polyester	léger moyen	9850, 9660, 9665 2140, 2145, 9500, 9510, 9680, 9880 9890		9470, 9490, 9685	
Maille de polyester	moyen lourd	2160, 2165, 9760, 9780 9700, 9770, 9790		9765	
Tissu en fibre de verre			2800		2820
Tissu de KEVLAR	600g/m²		2600, 2610, 2650, 2680		2620
Feutre de KEVLAR/ rayonne	600g/m²	2500, 2580		2080, 2200, 2205	
Maille de KEVLAR	léger moyen lourd	2100 2110, 2150, 2151, 2152 2115, 2280, 2285, 2300	2425, 2430 2450	2130, 2135	
Maille de SPECTRA	lourd	2060, 2065			
Maille de KERMEL bouclée sur feutre en laine	4mm	2700, 2780			

Vêtements de protection

Pour les travaux en plein air exposés au vent, à la pluie et au froid ainsi que contre les influences chimiques et thermiques et pour de nombreuses professions, nous disposons d'une vaste gamme de vêtements de protection de qualité à toute épreuve, qui répondent aux exigences suisses en termes de coupes, tailles, modèles et finitions. Tous nos vêtements de protection ont été soumis au contrôle CE. Pour des domaines de risques particuliers, les vêtements ont été contrôlés par un institut autorisé et classés en différentes normes conformément aux prescriptions européennes:

Pour les vêtements de protection, les examens EN suivants sont prévus (entre autres):



EN 342
contre le froid



EN 471
pour une meilleure perceptibilité



EN 343
contre la pluie et le vent



EN 381
contre coupures par tronçonneuses



EN 467
contre les liquides chimiques



EN 531
contre la chaleur



EN 466
impermeabilité aux liquides (type 3)




EN 533
contre la chaleur et les flammes



EN 465
impermeabilité aux aérosols (type 4)



EN 1149-1
contre le chargement électrostatique



EN 13982-1
impermeabilité aux particules (type 5)



EN 1073-2
contre particules radioactifs



EN 13034
impermeabilité limitée aux éclaboussures
(type 6)



EN 14126
contre la contamination biologique

Les feuilles de ces normes peuvent être commandées chez: Association suisse de normalisation SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, téléphone 052 2245454, télécopie 052 2245474, e-mail info@snv.ch

Corporate identity



Pensez à imprimer votre logo d'entreprise sur les vêtements de protection ou de les équiper avec une étiquette imprimée ou brodée. Vous créez ainsi un effet de solidarité auprès de vos collaboratrices et collaborateurs et obtenez également un effet publicitaire sympathique de longue durée qui coûte bien moins cher qu'une seule annonce.

Nous pouvons coudre des étiquettes mises à notre disposition, concevoir des logos selon vos indications, apposer des sérigraphies mono- ou éventuellement bicolores et appliquer des emblèmes multicolores par impression de transfert, tous résistant au lavage – rapidement et à des conditions favorables.

Contactez-nous s'il vous plaît. Nous vous conseillons volontiers.



Art. 10010 BP 1888
Prix de base Fr. 89.-/pièce

Pantalons de travail et de loisirs BP 1888 en canvas stretch durable noir (54% polyester, 43% coton, 3% fibres élastiques), poids du tissu 285 g/m², braguette à fermeture éclair, passants de ceinture doubles, coutures contrastées, deux poches latérales, deux poches arrières, deux poches sur les cuisses avec rabats à fermetures velcro, poches intérieures pour protège-genoux (protège-genoux rétractables art. 10990 à commander séparément), tailles 44–60. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10015 BP 1888
Prix de base Fr. 89.-/pièce

Même **pantalon** en tissu jeans stretch bleu foncé très robuste (78% coton, 22% fibres élastiques), poids du tissu 350 g/m², tailles 44–60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisation: Pantalons de travail et de loisirs décoratifs inusables avec poches pratiques. L'art. 10010 est approprié au lavage industriel.



BP 1899
Prix de base Fr. 107.-/pièce

Pantalons de travail et de loisirs BP 1899 en canvas stretch durable (54% polyester, 43% coton, 3% fibres élastiques), poids du tissu 285 g/m², braguette à fermeture éclair, passants pour ceinture doubles, anneau en D, coutures contrastées, bas des jambes retroussables, deux poches latérales avec poches flottantes intérieures, deux poches sur les cuisses (à gauche avec poche extérieure pour téléphone mobile, à droite avec poche extérieure pour crayons et poche double à mètre intégrée), deux poches arrières, passant pour marteau, poches intérieures pour protège-genoux (protège-genoux rétractables art. 10990 à commander séparément), tailles 44–60. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10021 Couleurs noire

Art. 10022 Couleurs grise

Art. 10023 Couleurs vert olive

Utilisations: Pantalons de travail et de loisirs trendy inusables avec de nombreuses poches, permettant particulièrement aux artisans et monteurs d'emporter diverses petites pièces. Les pantalons sont appropriés au lavage industriel.

BASIC
Prix de base Fr. 39.-/pièce



Pantalons professionnels BP 1486 en tissu 100% coton, poids du tissu 300 g/m², braguette à fermeture éclair, ruban élastique dans le dos, deux poches latérales, une poche arrière avec bouton-pression, poche double à mètre, une poche sur la cuisse avec poche extérieure pour téléphone mobile, poches pour protège-genoux (protège-genoux rétractables art. 10990 à commander séparément), tailles 44-60. Emballage: 1/10 pièces.

- Art. 10141** Couleur bleue
Art. 10142 Couleur rouge
Art. 10143 Couleur blanche
Art. 10144 Couleur grise



BASIC
Prix de base Fr. 40.-/pièce



Vestes professionnelles BP 1485 du même tissu, fermeture à boutons-pression recouverte, deux poches supérieures avec rabats à boutons-pression (à droite avec poche pour téléphone portable et crayons intégrée), deux poches latérales, une poche intérieure, tailles doubles 44/46-60/62. Emballage: 1/10 pièces.

- Art. 10151** Couleur bleue
Art. 10152 Couleur rouge
Art. 10153 Couleur blanche
Art. 10154 Couleur grise



BASIC
Prix de base Fr. 51.-/pièce



Salopettes professionnelles BP 1482 du même tissu, dos rallongé, bretelles élastiques ajustables, poche supérieure double dont une à fermeture éclair, braguette à fermeture éclair, deux poches latérales, une poche arrière à bouton-pression, poche double à mètre, une poche sur la cuisse avec poche extérieure pour téléphone mobile, poches pour protège-genoux (protège-genoux rétractables art. 10990 à commander séparément), tailles doubles 44/46-60/62. Emballage: 1/10 pièces.

- Art. 10161** Couleur bleue
Art. 10162 Couleur rouge
Art. 10163 Couleur blanche
Art. 10164 Couleur grise

Utilisations: Vêtements professionnels universels inusables, agréables à porter, lavables à 60°C. Grâce au tissu 100% coton et le poids élevé du tissu, ces vêtements offrent une bonne résistance aux étincelles.





PROGRESSO-STRETCH

Prix de base Fr. 68.-/pièce



Pantalons professionnels en tissu de coton renforcé **extensible** X-MAINE (64% coton, 33% polyester, 3% fibres élastiques), poids du tissu 270 g/m², braguette à fermeture éclair, ceinture élastique ajustable, deux poches latérales biaisées, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche sur la cuisse gauche avec rabat à fermeture velcro, une poche pour téléphone mobile sur la cuisse droite, une poche double à mètre, tailles 44–60. Emballage: 1/10 pièces.

- Art. 10171** Couleur bleue, garniture grise
- Art. 10172** Couleur gris foncé, garniture grise
- Art. 10173** Couleur verte, garniture grise
- Art. 10174** Couleur grise, garniture gris foncé
- Art. 10175** Couleur beige, garniture grise



PROGRESSO-STRETCH

Prix de base Fr. 73.50/pièce



Vestes professionnelles du même tissu, braguette à fermeture éclair, filets réflecteurs à l'avant et à l'arrière, poche supérieure gauche avec rabat à fermeture velcro et deux compartiments à crayons, poche supérieure droite à fermeture éclair, deux poches latérales, une poche intérieure, tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/10 pièces.

- Art. 10181** Couleur bleue, partie épaules grise
- Art. 10182** Couleur gris foncé, partie épaules grise
- Art. 10183** Couleur verte, partie épaules grise
- Art. 10184** Couleur grise, partie épaules gris foncé
- Art. 10185** Couleur beige, partie épaules grise



PROGRESSO-STRETCH

Prix de base Fr. 98.-/pièce



Salopettes professionnelles du même tissu, dos rallongé avec bretelles élastiques ajustables et fermeture à déclic, une poche supérieure double avec fermeture éclair et rabat à fermeture velcro, deux compartiments à crayons, deux poches latérales biaisées, passe-main sur les deux côtés, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche sur la cuisse gauche avec rabat à fermeture velcro, une poche pour téléphone mobile sur la cuisse droite, une poche double à mètre, tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/10 pièces.

- Art. 10191** Couleur bleue, garniture grise
- Art. 10192** Couleur gris foncé, garniture grise
- Art. 10193** Couleur verte, garniture grise
- Art. 10194** Couleur grise, garniture gris foncé
- Art. 10195** Couleur beige, garniture grise

Utilisations: Le tissu X-MAINE extensible de qualité élevée suit tous les mouvements du corps et prête au porteur de ces vêtements professionnels un confort optimal, également grâce au tissu moelleux.

Comme les autres vêtements professionnels PROGRESSO, ces pantalons, vestes et salopettes sont également d'un entretien facile et extrêmement résistant à l'usure avec très peu de raccommodages. Un lavage des pièces jusqu'à 85°C est possible, bien que dans la plupart des cas une température de lavage de 40 ou 60°C suffit. Les coutures à triple rabattage, bords de tissus ourlés, extrémités de coutures sécurisées et les poches renforcées garantissent une longue utilisation.

PROGRESSO-STRETCH
Prix de base Fr. 124.-/pièce



Combinaisons professionnelles en tissu de coton renforcé **extensible** X-MAINE (64% coton, 33% polyester, 3% fibres élastiques XLA), poids du tissu 270 g/m², fermeture éclair à deux voies recouverte, filets réflecteurs à l'avant et à l'arrière, une poche supérieure avec rabat à fermeture velcro et compartiment à crayons, une poche supérieure à fermeture éclair recouverte, deux poches latérales, une poche intérieure, deux poches arrières (à droite avec rabat à fermeture velcro), une poche sur la cuisse gauche avec rabat à fermeture velcro, une poche pour téléphone portable sur la cuisse droite, une poche double à mètre, tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10201 Couleur bleue, partie épaules grise

Art. 10202 Couleur gris foncé, partie épaules grise

Utilisations: Combinaisons inusables tout particulièrement pour monteurs, installateurs, mécaniciens, personnel service après-vente, etc. Grâce au tissu élastique le porteur dispose d'une liberté de mouvements totale et d'un confort optimal. Un lavage à 85°C est possible, bien que dans la plupart des cas une température de lavage de 40 ou 60°C suffit. Le tissu de haute qualité et la confection solide garantissent une durée de vie élevée.



PROGRESSO-STRETCH
Prix de base Fr. 54.-/pièce



Shorts professionnels du même tissu, poids du tissu 270 g/m², braguette à fermeture éclair, deux poches latérales, deux poches arrières (à droite avec rabat à fermeture velcro), une poche sur la cuisse gauche avec rabat à fermeture velcro, une poche pour téléphone mobile, une poche double à mètre, tailles 44–60. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10211 Couleur bleue avec garniture grise

Art. 10212 Couleur gris foncé avec garniture grise

Art. 10213 Couleur grise avec garniture gris foncé

Utilisations: Shorts inusables pour le travail durant la saison chaude. Les shorts sont équipés des mêmes poches pratiques que les pantalons.



Art. 10290 SECURIFLAM
Prix de base Fr. 80.-/pièce



Pantalon de protection antichaleur en tissu de coton lourd ignifuge avec traitement PROBAN, couleur bleu-gris, poids du tissu 330 g/m², braguette à boutons recouverte, deux poches avec rabat à fermeture velcro, deux poches postérieures avec rabat à fermeture velcro, tailles 44–60. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10295 SECURIFLAM
Prix de base Fr. 80.-/pièce



Veste de protection antichaleur du même tissu, patte à boutons recouverte, modèle long, deux poches appliquées avec rabat à fermeture velcro, une poche supérieure avec rabat à fermeture velcro, tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Le tissu remplit en même temps les conditions de la norme EN 470-1 «Vêtements de protection pour le soudage et les techniques connexes» et de la norme EN 531 «Vêtements de protection pour les ouvriers exposés à la chaleur (excepté les vêtements pour sapeurs-pompiers et soudeurs)». Les vêtements donnent donc une bonne protection contre l'enflamment, les petites projections de métal en fusion et la chaleur radiante, p.ex. lors de travaux de soudage, de fonte, de brasage, etc.





PROGRESSO

Prix de base Fr. 66.50/pièce



Pantalons professionnels en tissu de coton renforcé STABICOTT (65% coton haute qualité, 35% Tergal HR haute résistance), poids du tissu 300 g/m², braguette à fermeture éclair, deux poches latérales biaisées, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche sur la cuisse gauche avec rabat à fermeture velcro, une poche pour téléphone mobile sur la cuisse droite, une poche double à mètre, tailles 44–60. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10220 Couleur bleue, garniture bleu foncé

Art. 10221 Couleur verte, garniture bleu foncé



PROGRESSO

Prix de base Fr. 69.50/pièce



Vestes professionnelles du même tissu, fermeture éclair recouverte, plis de confort dans le dos, deux poches latérales biaisées, deux poches supérieures à rabat et fermeture velcro et compartiments à crayons, poche sur la manche gauche et poche intérieure, bordures des manches ajustables, tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10230 Couleur bleue, partie des épaules bleu foncé

Art. 10231 Couleur verte, partie des épaules bleu foncé



PROGRESSO

Prix de base Fr. 96.50/pièce



Salopettes professionnelles du même tissu, dos rallongé avec des bretelles élastiques ajustables et fermeture à déclic, une poche double supérieure avec fermeture éclair et rabat à fermeture velcro, deux compartiments à crayons, deux poches latérales biaisées, passe-main sur les deux côtés, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche sur la cuisse gauche avec rabat à fermeture velcro, une poche pour téléphone mobile sur la cuisse droite, une poche double à mètre, tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10240 Couleur bleue, garniture bleu foncé

Art. 10241 Couleur verte, garniture bleu foncé

Utilisations: Le tissu high-tech STABICOTT est réalisé avec une haute teneur de coton de 65%. Le coton agréable à la peau absorbe bien l'exhalaison corporelle et procure une agréable sensation de bien-être à l'utilisateur.

Le 35% de Tergal HR haute résistance et le poids du tissu garantissent une excellente solidité et rendent l'entretien facile. Un lavage ménageant à 60°C est suffisant dans la plupart des cas. En cas de fortes salissures, les vêtements peuvent être lavés à 90°C et demandent alors un léger repassage. La couleur et la forme restent stables au lavage.

Une finition extrêmement soignée et solide avec des coutures à triple rabattage, bordures de tissu ourlées, des extrémités de coutures sécurisées, des poches renforcées allée à une coupe impeccable soulignent l'exceptionnel des vêtements professionnels PROGRESSO. Ils conviennent parfaitement aux professionnels ayant des contacts avec la clientèle, où une présentation soignée est de rigueur.

WORK&WASH
Prix de base Fr. 43.-/pièce



Pantalons professionnels BP 1605 en tissu mélangé (65% polyester, 35% coton), poids du tissu 245 g/m², filets réflecteurs, braguette à fermeture éclair, deux poches latérales, une poche arrière à fermeture à bouton-pression, une poche à mètre, une poche arrière avec poche extérieure pour téléphone mobile, tailles 44-60. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10255 Couleur bleue

Art. 10257 Couleur grise



WORK&WASH
Prix de base Fr. 53.-/pièce



Vestes professionnelles BP 1602 du même tissu, filets réflecteurs, fermeture à boutons-pression recouverte, deux poches supérieures avec rabat à bouton-pression (à droite avec poche intégrée pour téléphone portable, à gauche avec compartiment à crayons), deux poches latérales, une poche intérieure, tailles doubles 44/46-60/62. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10265 Couleur bleue

Art. 10267 Couleur grise



WORK&WASH
Prix de base Fr. 59.-/pièce



Salopettes professionnelles BP 1604 du même tissu, filets réflecteurs, braguette à fermeture éclair, dos rallongé, bretelles ajustables, une poche supérieure avec rabat à bouton-pression, deux poches latérales, une poche arrière avec bouton-pression, une poche à mètre, une poche sur la cuisse avec poche extérieure pour téléphone portable, tailles doubles 44/46-60/62. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10275 Couleur bleue

Art. 10277 Couleur grise

Utilisations: Vêtements professionnels légers et robustes agréables à porter, lavables à 60°C, appropriés au lavage industriel.





Art. 10300 PREVENT
Prix de base Fr. 49.-/pièce



Pantalon professionnel de sécurité en tissu mélangé (20% coton, 80% polyester), couleur orange vif, poids du tissu 270 g/m², braguette à boutons, **deux bandes réfléchissantes autour des jambes**, deux poches latérales appliquées, une poche arrière, une poche à mètre, tailles 44–60. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 10305 PREVENT
Prix de base Fr. 51.-/pièce



Veste professionnelle de sécurité du même tissu, fermeture à boutons recouverte, **deux bandes réfléchissantes autour du corps et des manches**, deux poches supérieures avec rabat, tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 10310 PREVENT
Prix de base Fr. 55.-/pièce



Salopette professionnelle de sécurité du même tissu, bretelles élastiques ajustables avec fermeture à déclic, **une bande réfléchissante autour de la ceinture et deux autour des jambes**, une poche supérieure double à fermeture éclair, deux poches latérales, passe-main sur les deux côtés, poche arrière, poche mètre, tailles 44–60. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Les vêtements de sécurité conformes à la norme européenne EN 471 sont à porter si les gens de métier doivent être bien visibles, malgré de mauvaises conditions de visibilité et dans l'obscurité, p.ex. pour le personnel routier, ferroviaire et forestier ou travaillant à proximité de machines de chantier et grues.



Art. 10330 SICURELAST REFLEX
Prix de base Fr. 76.-/pièce



Pantalon professionnel de sécurité en tissu mélangé **extensible** FLUOLINE-STRETCH (71% polyester, 26% coton, 3% fibres élastiques), poids du tissu 260g/m², couleur orange vif avec empiècements bleus, braguette à fermeture éclair, **deux bandes réfléchissantes autour des jambes**, deux poches latérales, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche sur la cuisse gauche avec rabat à fermeture velcro, une poche pour téléphone mobile sur la cuisse droite, une poche double à mètre, tailles 44–60. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10335 SICURELAST REFLEX
Prix de base Fr. 84.-/pièce



Veste professionnelle de sécurité du même tissu, fermeture recouverte, **deux bandes réfléchissantes autour du corps et des manches**, deux poches latérales, poche supérieure gauche avec rabat à fermeture velcro et porte-crayons, poche supérieure droite à fermeture éclair, une poche intérieure, tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10340 SICURELAST REFLEX
Prix de base Fr. 113.-/pièce



Salopettes professionnelles de sécurité du même tissu, dos rallongé, bretelles élastiques ajustables à fermetures à déclic, **une bande réfléchissante autour de la ceinture et deux autour des jambes**, une poche supérieure double avec rabat à fermeture velcro et porte-crayons (une à fermeture éclair), deux poches latérales, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche sur la cuisse gauche avec rabat à fermeture velcro, une poche pour le téléphone mobile sur la cuisse droite, une poche double à mètre, tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtements de sécurité conformes à la norme pour personnes devant rester bien visibles lors de mauvaises conditions de visibilité et dans l'obscurité, p. ex. lors de travaux sur des voies de communication et à proximité de machines de chantier et grues. Le tissu inusable et agréable à porter est extensible, suit tous les mouvements du porteur et offre un confort optimal.

PROGRESSO REFLEX
Prix de base Fr. 76.-/pièce




Pantalon professionnel de sécurité en tissu mélangé FLUOLINE 300 avec part élevée de coton (55% coton, 45% polyester), couleur orange vif, empiècements bleus, braguette à fermeture éclair, **deux bandes réfléchissantes autour des jambes**, deux poches latérales biaisées, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche sur la cuisse gauche avec rabat à fermeture velcro, une poche pour téléphone mobile sur la cuisse droite, une poche double à mètre, tailles 44-60. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10350 Couleurs jaune vif/bleue

Art. 10352 Couleurs rouge vif/grise

PROGRESSO REFLEX
Prix de base Fr. 78.-/pièce



Veste professionnelle de sécurité du même tissu, fermeture éclair recouverte, **deux bandes réfléchissantes autour du corps et des manches**, plis de confort dans le dos, deux poches latérales biaisées, deux poches supérieures avec rabat à fermeture velcro et compartiments à crayons, poche sur le bras gauche et poche intérieure, tailles doubles 42/44-58/60. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10360 Couleurs orange vif/bleue

Art. 10362 Couleurs rouge vif/grise



PROGRESSO REFLEX
Prix de base Fr. 107.-/pièce



Salopette professionnelle de sécurité du même tissu, dos rallongé, bretelles élastiques ajustables avec fermeture à déclic, **une bande réfléchissante autour de la ceinture et deux autour des jambes**, une poche supérieure double avec rabat à fermeture velcro et porte-crayons (une à fermeture éclair), deux poches latérales, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche sur la cuisse avec rabat à fermeture velcro, une poche pour le téléphone mobile sur la cuisse droite, une poche double à mètre, tailles doubles 42/44-58/60. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10370 Couleurs orange vif/bleue

Art. 10372 Couleurs rouge vif/grise

Utilisations: Vêtements professionnels de sécurité de qualité conformes à la norme européenne EN 471 pour les gens de métier, qui doivent être bien visibles même par mauvaise visibilité et dans l'obscurité, p.ex. pour le personnel de la voirie, des chemins de fer, de la forêt, etc. ou travaillant à proximité de machines de chantier et grues. La confection soignée avec coutures à triple rabattage, bords de tissu ourlés, extrémités de coutures sécurisées et poches renforcées ainsi qu'un tissu d'une extrême solidité permettent une longue utilisation, des lavages répétés et très peu de raccommodages.





BIOACTIVE REFLEX
Prix de base Fr. 42.-/pièce



T-shirts de sécurité en tricot de polyester aéré antibactérien, facteur de protection UV 50, encolure en V, une poche supérieure avec porte-crayons, **trois bandes réfléchissantes autour du corps**, tailles S, M, L, XL et XXL, Emballage: 1/20 pièces.

Art. 10380 Couleur orange vif

Art. 10381 Couleur jaune vif

Art. 10382 Couleur rouge vif



BIOACTIVE REFLEX
Prix de base Fr. 49.-/pièce



Poloshirts de sécurité du même tricot, boutonnrière, col rabattable, **trois bandes réfléchissantes autour du corps**, une poche supérieure avec porte-crayons, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 10390 Couleur orange vif

Art. 10391 Couleur jaune vif

Art. 10392 Couleur rouge vif

Utilisations: Shirts de sécurité pour les personnes devant être bien visibles de jour et de nuit, tout particulièrement lors de travaux sur des voies de communication et à proximité de machines de chantier et grues. Le tissu tricoté léger, perméable à l'air, permet le transport optimal de l'humidité et l'apprêt antibactérien empêche le développement de mauvaises odeurs lors de la transpiration. Bonne protection contre les coups de soleil grâce au facteur de protection UV 50.

Sur commande, ces T-shirts et poloshirts peuvent également être livrés avec deux bandes réfléchissantes autour du corps et une sur chaque épaule. Ils répondent ainsi aux exigences de la classe de sécurité 2. Veuillez nous consulter s.v.p.



NOUVEAU
Art. 10450 BIOACTIVE REFLEX
Prix de base Fr. 87.50/pièce



Sweatshirt de sécurité en tricot de polyester antibactérien, couleur orange vif, facteur de protection UV 50, col rabattable, fermeture éclair, une poche supérieure avec porte-crayons, deux bandes réfléchissantes autour du corps et des manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Sweatshirt de sécurité prévu en première ligne pour les demi-saisons et en hiver comme protection supplémentaire contre le froid sous la veste, tout particulièrement lors de travaux sur des voies de communication et sur les chantiers à proximité de machines de chantier et de grues. Le tricotage à apprêt hydrophile permet le transport optimal de l'humidité et l'apprêt antibactérien empêche le développement de mauvaises odeurs lors de la transpiration. Il fournit en outre une protection élevée contre les rayons UV.

PROFIWORK REFLEX
Prix de base Fr. 119.-/pièce



Vestes de sécurité en tissu mélangé (67% polyester/30% coton) hydrofuge et repoussant les salissures, poids du tissu 240 g/m², fermeture éclair et à boutons pression, **deux bandes réfléchissantes autour du corps et les manches**, deux poches latérales, deux poches supérieures avec fermeture éclair (celle de gauche avec compartiments à crayons, celle de droite avec poche pour téléphone portable), une poche intérieure avec fermeture éclair, doublure légère, poignets en tricot, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

- Art. 10520** Couleurs orange vif/bleue
Art. 10521 Couleurs jaune vif/bleue
Art. 10522 Couleurs rouge vif/grise



PROFIWORK REFLEX
Prix de base Fr. 79.-/pièce



Gilets de sécurité du même tissu, fermeture éclair et boutons-pression, **deux bandes réfléchissantes autour du corps**, deux poches latérales, deux poches supérieures à fermeture éclair (à gauche avec porte-crayons, à droite avec poche extérieure pour téléphone portable), une poche intérieure à fermeture éclair, doublure légère, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

- Art. 10530** Couleurs orange vif/bleue
Art. 10531 Couleurs jaune vif/bleue
Art. 10532 Couleurs rouge vif/grise

Utilisations: Blousons resp. gilets de sécurité pour personnes devant être bien visibles de jour et de nuit, tout particulièrement lors de travaux sur des voies de communication et à proximité de machines de chantier et grues. L'apprêt permanent confère au tissu un effet hydrofuge, offrant une protection lors d'une pluie légère. Les salissures sont mal absorbées et peuvent facilement être éliminées avec un lavage à 40°C.



NOUVEAU
PROFIWORK INVERNO
Prix de base Fr. 140.-/pièce



Vestes de sécurité d'hiver du même tissu, fermeture éclair et boutons-pression, **deux bandes réfléchissantes autour du corps et des manches**, deux poches latérales, deux poches supérieures (celle de gauche avec compartiments à crayons, celle de droite avec poche pour téléphone portable), une poche intérieure avec fermeture éclair, doublure en jersey et doublure intermédiaire en fourrure synthétique polaire, poignets en tricot, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/5 pièces.

- Art. 10540** Couleurs orange vif/bleue
Art. 10541 Couleurs jaune vif/bleue
Art. 10542 Couleurs rouge vif/grise

Utilisations: Cette veste de sécurité d'hiver conçue spécialement pour la période froide tient le porteur vraiment au chaud malgré un poids étonnamment bas grâce à la doublure intermédiaire en fourrure synthétique polaire et lui offre une bonne protection contre les intempéries. Port extrêmement confortable, car la veste est perméable à l'air, évitant ainsi une transpiration excessive même lors d'efforts physiques.





10550

10551

10552

PROFIWORK REFLEX

Prix de base Fr. 73.-/pièce



Pantalons de sécurité classe 1 du même tissu, braguette à fermeture éclair, **deux bandes réfléchissantes autour des jambes**, deux poches latérales, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche sur la cuisse gauche avec rabat à fermeture velcro, une poche pour téléphone mobile sur la cuisse droite, une poche double à mètre, tailles 44–60. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10550 Couleurs bleue/orange vif

Art. 10551 Couleurs bleue/jaune vif

Art. 10552 Couleurs grise/rouge vif



10560

10561

10562

PROFIWORK REFLEX

Prix de base Fr. 76.-/pièce



Pantalons de sécurité classe 2 du même tissu, braguette à fermeture éclair, **deux bandes réfléchissantes autour des jambes**, deux poches latérales, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche sur la cuisse avec rabat à fermeture velcro, une poche pour téléphone mobile sur la cuisse droite, une poche double à mètre, tailles 44–60. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10560 Couleurs orange vif/bleue

Art. 10561 Couleurs jaune vif/ bleue

Art. 10562 Couleurs rouge vif/grise



10570

10571

10572

PROFIWORK REFLEX

Prix de base Fr. 65.-/pièce



Shorts de sécurité du même tissu, braguette à fermeture éclair, **deux bandes réfléchissantes autour des jambes**, deux poches latérales, deux poches arrières (à droite avec rabat à fermeture velcro), une poche sur la cuisse avec rabat à fermeture velcro, une poche pour téléphone portable, une poche double à mètre, tailles 44–60. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10570 Couleurs orange vif/bleue

Art. 10571 Couleurs jaune vif/bleue

Art. 10572 Couleurs rouge vif/grise

Utilisations: Pantalons et shorts de sécurité allant aux vestes resp. aux gilets (voir page 67) précédents avec les mêmes caractéristiques. Les modèles se différencient par la classe de sécurité 1 resp. 2.

Art. 10610 NICEWEAR
Prix de base Fr. 173.-/pièce



Pantalon anti-froid en tissu mélangé (55% polyamide, 45% coton) bleu foncé, résistant à l'usure, doublure isolante high-tech ISOSOFT, ceinture montante, bretelles élastiques, braguette avec fermetures éclair et velcro, deux grandes poches, genoux renforcés, fermetures éclair et velcro au long des jambes, tailles M, L et XL. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 10620 NICEWEAR
Prix de base Fr. 196.-/pièce



Veste anti-froid du même tissu, fermetures éclair et velcro, face intérieure du col en fleece, coudes et épaules renforcés, deux poches latérales, une poche supérieure, une poche intérieure, bordures tricotées aux manches, cordon ajustable à la ceinture, tailles M, L et XL. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 10640 NICEWEAR
Prix de base Fr. 229.-/pièce



Manteau anti-froid du même tissu, capuchon amovible, face intérieure du col en fleece, coudes et épaules renforcés, fermetures éclair et velcro, deux poches latérales, une poche supérieure et une poche intérieure, bordures tricotées aux manches, cordon ajustable à la ceinture, tailles M, L et XL. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 10645 NICEWEAR
Prix de base Fr. 39.-/pièce



Capuchon du même tissu pour la veste et le manteau, isolation complémentaire des oreilles, face avant avec bordure tricotée, fermeture velcro, taille unique. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Vêtements anti-froid offrant une excellente isolation aux températures jusqu'à -40°C, mais tout de même légers et peu encombrants, grâce à la doublure high-tech ISOSOFT. Le porteur est nettement moins gêné dans sa liberté de mouvements que dans des vêtements antifroid conventionnels avec doublure matelassée. En particulier pour les activités dans des entrepôts frigorifiques et de réfrigération et à l'extérieur par temps très froid, p.ex. pour le personnel des téléphériques, conducteurs de véhicules de pistes, machinistes ainsi que pour toutes les activités de loisirs par temps très froid. Le manteau art. 10640 est indiqué pour des interventions de courte durée dans des entrepôts frigorifiques.

En complément nous recommandons nos sous-vêtements THERMOSOFT ci-après.



Art. 10660 THERMOSOFT Swiss made
Prix de base Fr. 52.-/pièce



Maillot à manches longues en thermovelours mou, couleur grise, bordures au col et aux manches, encolure ronde, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10670 THERMOSOFT Swiss made
Prix de base Fr. 46.50/pièce



Caleçon du même thermovelours, ceinture élastique et bordures en tricot aux jambes, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10680 THERMOSOFT
Prix de base Fr. 17.80/pièce



Chaussettes montantes du même thermovelours, bordures en tricot, tailles S(38-40), M(41-43) et L(44-46). Emballage: 1/50 paires.

Art. 10685 THERMOSOFT
Prix de base Fr. 15.50/pièce



Chaussettes courtes du même thermovelours, tailles S(38-40), M(41-43) et L(44-46). Emballage: 1/50 paires.

Utilisations: Sous-vêtements et chaussettes pour personnes travaillant p.ex. dans des entrepôts frigorifiques ou à l'extérieur par températures basses.





Art. 10690 ARMAFIT
Prix de base Fr. 59.-/pièce



Maillot léger en jersey de fibres mélangées (74% polyester, 26% fibres polyester élastiques) avec effet antibactérien, couleur gris vert, encolure ronde, finition des manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10695 ARMAFIT
Prix de base Fr. 52.-/pièce



Caleçon du même jersey, braguette, ceinture élastique, finition des jambes, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Sous-vêtements maintenant au chaud et au sec le corps de personnes qui travaillent à l'extérieur ou dans des entrepôts frigorifiques.



Art. 10900 FOREST
Prix de base Fr. 113.-/pièce



Pantalon de protection forestière en tissu mélangé vert (50% polyester/50% coton), doublure de protection contre les entailles, deux poches latérales, une poche arrière, une poche à mètre, empiècements de signalisation orange vif sur les jambes, tailles S, M, L et XL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10905 FOREST
Prix de base Fr. 123.-/pièce



Salopette de protection forestière du même tissu, doublure de protection contre les entailles, bretelles élastiques ajustables, une poche supérieure avec fermeture éclair, deux poches latérales, une poche arrière avec rabat à fermeture velcro, passe-main à droite, une poche à mètre, empiècements de signalisation orange vif sur les jambes, tailles S, M, L et XL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 10910 FOREST
Prix de base Fr. 60.-/pièce



Veste de protection forestière du même tissu avec partie supérieure en orange vif, fermeture éclair, deux poches supérieures avec rabat à fermeture velcro, deux poches latérales appliquées avec rabats, tailles S, M, L et XL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtements de protection homologués pour travaux avec tronçonneuses et autres outils de découpage.



Art. 10920 FOREST
Prix de base Fr. 65.-/pièce



Veste forestière softshell en tissu mélangé (93% polyester/7% spandex) **imperméable à l'eau et au vent, extensible et perméable à l'air**, membrane TPU, applications en orange vif, fermeture éclair, deux poches latérales de chaque côté avec fermetures double sens traversantes, doublure en fleece, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Cette nouvelle veste forestière en softshell impressionne par son agréable confort et suit tous les mouvements du corps grâce au matériel extensible. Imperméable grâce à la membrane TPU incorporée.

NOUVEAU

Art. 10950 JET-SET
Prix de base Fr. 75.-/pièce



Veste pour forestiers en tissu mélangé nylon/coton vert hydrofuge, partie des épaules et poches en tissu orange vif, col en fourrure tissée, doublure en fourrure tissée amovible, manches détachables, fermeture éclair, deux poches supérieures, la droite avec poche pour téléphone mobile, deux poches latérales, une poche sur la manche, une poche intérieure, toutes poches avec fermeture éclair, bordure en tricot à la ceinture et aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Veste pour toute l'année 1 pour 3 avec doublure chaude amovible et **manches détachables, ce qui permet de transformer la veste en un gilet.** Grâce au tissu extérieur hydrofuge, cette veste protège contre pluies légères et les garnitures en couleur orange vif rendent le porteur bien visible.



NOUVEAU

Art. 10980 FRISKY FORESTIER Swiss made
Prix de base Fr. 126.-/pièce



Veste pour forestiers en fourrure de fibres polaire, côté poil à l'extérieur et molletonné au verso, partie antérieure doublée de tissu polyester, dos rallongé, partie des épaules et poches en tissu orange vif hydrofuge, filets réflecteurs au recto et verso, fermeture éclair, deux poches supérieures, la droite avec poche pour téléphone mobile, deux poches latérales, une poche sur la manche, une poche intérieure, toutes poches avec fermetures éclair, bordures en tricot aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Veste chaude et confortable avec poches pratiques à fermetures éclair. La partie antérieure doublée protège contre le vent et la partie des épaules en tissu hydrofuge contre pluies légères. La couleur orange rend le porteur bien visible.



CLIMASOFT Swiss made
Prix de base Fr. 119.-/pièce



Vestes imperméables au vent et hydrophobes en thermovelours de Trévira avec membrane climatique ISOFILM **respirante**, fermeture éclair, col combiné, dos rallongé en tant que protège-reins, deux poches latérales, une poche intérieure et une poche de poitrine avec fermeture éclair, bordures élastiques aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 11010 Couleur bleu marine

Art. 11050 Couleur vert olive

Art. 11060 Couleur grise

Art. 11090 Couleur orange vif

Utilisations: Vests de travail agréables à porter, offrant une bonne protection des reins aux personnes travaillant à l'extérieur, exposées au vent et à la pluie, p.ex. pour motocyclistes, cyclistes et conducteurs d'élévateurs, machinistes, ouvriers de chantiers, agriculteurs, forestiers, etc. La veste art. 11090 en couleur orange vif est particulièrement indiqué pour des personnes devant être bien visibles, p.ex. pour forestiers et ouvriers de chantiers.

Le matériau à trois couches avec une membrane climatique permet l'exhalation corporelle, évitant ainsi une transpiration excessive. Le matériau est également imperméable à l'eau, les coutures cependant seulement jusqu'à un certain degré. Il est recommandé de les imperméabiliser avec un spray après chaque lavage. Les blousons offrent alors une protection élevée contre la pluie.

Les vests sont approuvées comme «Vests anti-humidité» par l'autorité allemande pour la technique forestière KWF et la société agricole allemande DLG (certificat 3308/5384).

Vests de sécurité CLIMASOFT REFLEX voir page 75.





CLIMASOFT *Swiss made*

Prix de base Fr. 129.-/pièce



Vestes imperméables au vent et hydrophobes en thermovelours de Trévira avec membrane climatique ISOFILM **respirante**, fermeture éclair, col combiné, deux poches latérales, une poche intérieure et une poche de poitrine avec fermeture éclair, bordures élastiques à la ceinture et aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 11110 Couleur bleu marine

Art. 11130 Couleur bleue

Art. 11150 Couleur vert olive

Art. 11160 Couleur gris foncé

Utilisations: Vestes agréables à porter (voir également sous art. 11010–11090), de par leur coupe également indiqués comme blouson de loisir pour la chasse, la pêche, le sport canin, l'équitation, la marche et autres activités en plein air exposées au vent et aux intempéries.

Le matériau à trois couches avec une membrane climatique permet l'exhalation corporelle, évitant ainsi une transpiration excessive. Le matériau est également imperméable à l'eau, les coutures cependant seulement jusqu'à un certain degré. Il est recommandé de les imperméabiliser avec un spray après chaque lavage. Les blousons offrent alors une protection élevée contre la pluie.

Les vestes sont approuvées comme «Vestes anti-humidité» par l'autorité allemande pour la technique forestière KWF et la société agricole allemande DLG (certificat 3308/5384).

Vestes de sécurité CLIMASOFT REFLEX voir page 75.



CLIMACLEAN *Swiss made*

Prix de base Fr. 169.-/pièce



Vestes tous-temps en tricot de Trévira **repoussant les salissures et la pluie**, intérieur en thermovelours, membrane climatique ISOFILM **respirante**, fermeture éclair, filets réflecteurs latéraux devant et derrière, deux poches latérales, une poche supérieure et une poche intérieure avec fermetures éclair, cordon élastique dans l'ourlet, élastiques aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 11360 Couleur bleu foncé

Art. 11361 Couleur bleue

Art. 11362 Couleur verte

Art. 11363 Couleur grise

Utilisations: Le côté extérieur lisse du matériel est hydrofuge et repousse les salissures, alors que le côté intérieur gratté accumule la chaleur du corps et offre au porteur un confort optimal.

Le matériau à trois couches avec une membrane climatique permet l'exhalation corporelle, évitant ainsi une transpiration excessive. Le matériau est également imperméable à l'eau, les coutures cependant seulement jusqu'à un certain degré. Il est recommandé de les imperméabiliser avec un spray après chaque lavage. Les vestes offrent alors une protection élevée contre la pluie.



CLIMACLEAN REFLEX *Swiss made*

Prix de base Fr. 199.-/pièce



Vestes tous-temps en tricot de Trévira **repoussant les salissures et la pluie**, intérieur en thermovelours, membrane ISOFILM **respirante**, **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches**, fermeture éclair, col combiné, dos rallongé, deux poches, latérales, une poche intérieure et une poche supérieure à fermeture éclair, une poche intérieure, élastiques aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 11390 Couleurs orange vif/bleue

Art. 11391 Couleurs jaune vif/bleue

Art. 11392 Couleurs jaune vif/verte

Art. 11393 Couleurs rouge vif/grise

Utilisations: Ces vestes sont confectionnées d'un nouveau matériau hi-tech à trois couches. Le côté extérieur est hydrofuge et repousse les salissures, le côté intérieur gratté est agréable et accumule la chaleur du corps. Les couleurs vifs et les bandes réflectrices ont pour effet que le porteur est bien reconnaissable même lors d'une mauvaise visibilité et dans l'obscurité, p. ex. pour le personnel routier, ferroviaire et forestier ou travaillant à proximité de machines de chantier ou grues.

Le matériau à trois couches avec une membrane climatique permet l'exhalation corporelle, évitant ainsi une transpiration excessive. Le matériau est également imperméable à l'eau, les coutures cependant seulement jusqu'à un certain degré. Il est recommandé de les imperméabiliser avec un spray après chaque lavage. Les vestes offrent alors une protection élevée contre la pluie.

Art. 11471 BURNSAFE Swiss made
Prix de base Fr. 422.-/pièce



A B1 C1

Veste en thermovelours NOMEX COMFORT ininflammable et antistatique en permanence, couleurs orange vif/bleu foncé, partie frontale et dorsale renforcée de tissu polyester ignifugé repoussant l'eau et antistatique en permanence, **deux bandes réfléchissantes autour du corps et des manches**, fermeture éclair couverte, col haut, dos rallongé, deux poches latérales, une poche supérieure et une poche pour téléphone mobile, une poche intérieure (toutes les poches avec fermetures velcro), tailles M, L, XL et XXL. Emballage 1/10 pièces.

Utilisations: Ces vestes procurent une protection contre la chaleur, l'influence temporaire de flammes et de produits chimiques. Tout particulièrement recommandées pour centrales électriques, distribution de gaz, corps de sauvetage, etc. La couleur vive du tissu et les bandes réfléchissantes font que le porteur est bien reconnaissable lors de mauvaise visibilité et dans l'obscurité.



S.E.P.P.
Prix de base Fr. 87.-/pièce



Vestes en thermovelours, doublure en nylon dans la partie avant, une poche de poitrine et deux poches latérales avec fermetures éclair, cordon à la ceinture, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/5 pièces.

- Art. 11730** Couleur bleue
Art. 11731 Couleurs rouge/noire
Art. 11732 Couleur noire

Utilisations: Vestes chaudes et agréables à porter par temps frais. **Par temps froid humide, elles peuvent être combinées avec les vestes de pluie art. 12655-12657 (voir page 79).** A cet usage, elles peuvent être fixées par leur fermeture éclair et servent alors comme doublure chaude.



NOUVEAU
PIEMONTE
Prix de base Fr. 90.-/pièce



Veste softshell imperméable au vent légère en **tissu polyester** robuste à tissage serré avec thermovelours laminé à l'intérieur, protection contre le vent cousue dans la partie avant, col montant, fermeture éclair, deux poches latérales et une poche supérieure (toutes avec fermetures éclair), tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

- Art. 11750** Couleur noire avec empiècements gris
Art. 11751 Couleur grise avec empiècements noirs
Art. 11752 Couleur bleue avec empiècements noirs
Art. 11753 Couleur rouge avec empiècements noirs

Utilisations: Veste très légère, offrant une bonne protection sur le côté avant sous des conditions météorologiques diverses grâce au tissage serré et le thermovelours à l'intérieur.





FRISKY Swiss made
Prix de base Fr. 66.-/pièce



Vestes de travail en fourrure de fibres polaire 380 g/m², côté poil à l'extérieur, intérieur molletonné, fermeture éclair, col montant, dos rallongé en tant que protège-reins, une poche supérieure, ruban élastique aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 11820 Couleur bleu foncé

Art. 11825 Couleur vert olive

Art. 11826 Couleur gris foncé

Utilisations: Vestes de travail à prix avantageux pour toutes les personnes travaillant à l'extérieur, tels que ouvriers forestiers et ouvriers du bâtiment, agriculteurs, etc. L'épaisse flore conserve la chaleur corporelle, tout en exhalant l'humidité. Bonne protection de la partie des reins. La veste restant bien en place, elle convient donc particulièrement aux personnes devant fréquemment se baisser durant le travail.



FRISKY Swiss made
Prix de base Fr. 79.-/pièce



Vestes de travail en fourrure de fibres polaire 380 g/m², côté poil à l'extérieur, intérieur molletonné, fermeture éclair, col combiné à porter ouvert ou fermé, deux poches latérales et une poche supérieure, ruban élastique à la ceinture et aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 11830 Couleur bleu foncé

Art. 11835 Couleur vert olive

Art. 11836 Couleur gris foncé

Utilisations: Vestes de travail et de loisirs pratiques et d'un prix avantageux en chaude fourrure de fibres polaire. L'épaisse flore procure une chaleur bienfaisante et conserve la chaleur corporelle, tout en exhalant l'humidité, de sorte que le porteur transpire à peine.



FRISKY Swiss made
Prix de base Fr. 106.-/pièce



Vestes de travail de fibres polaire 380 g/m², côté poil à l'extérieur, intérieur molletonné, empiècements en tissu hydrofuge sur les épaules et les manches, fermeture éclair, col rabattable, dos rallongé, deux poches latérales et une poche supérieure et intérieure, ruban élastique aux poignets, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 11840 Couleur bleu foncé

Art. 11845 Couleur vert olive

Art. 11846 Couleur gris foncé

Utilisations: Vestes économiques et chaudes avec renforts d'usure sur les épaules et les manches qui protègent également contre la pluie. La poche supérieure boutonnée avec compartiment pour stylo est pratique et décorative.

REIMS
Prix de base Fr. 115.-/pièce



Vestes de sécurité en thermovelours, doublure en nylon dans la partie avant, **bandes réfléchissantes autour du corps et par-dessus les épaules**, fermeture éclair, une poche supérieure avec fermeture éclair, deux poches latérales avec fermetures éclair, une poche intérieure, cordon à la ceinture, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 11900 Couleur orange vif


Art. 11901 Couleur jaune vif

Utilisations: Ces vestes conformes à la norme européenne EN 471 avec des bandes réfléchissantes servent à rendre bien visibles les personnes travaillant sur des voies de circulation lors de mauvaises conditions de visibilité et dans l'obscurité, p.ex. les constructeurs de routes et de voies ferrées, l'évacuation des ordures, le marquage de routes, les arpenteurs et le personnel ferroviaire, la réglementation de la circulation, les chauffeurs et pour travaux à proximité de machines de chantier et grues.

Ces vestes peuvent être fixés aux vestes de sécurité art. 12820 resp. 12821 (voir page 80) par leur fermeture éclair. Elles servent alors comme doublure chaude.



NOUVEAU GENOVA
Prix de base Fr. 112.-/pièce



Veste de sécurité softshell légère en tissu polyester robuste à tissage serré avec thermovelours laminé à l'intérieur, protection contre le vent cousue dans la partie avant, col montant, **deux bandes réfléchissantes autour du corps et des manches**, une **bande réfléchissante sur chaque épaule**, fermeture éclair, deux poches latérales à fermetures éclair, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 11950 Couleur orange vif

Art. 11951 Couleur jaune vif

Art. 11952 Couleur rouge vif

Utilisations: Ces vestes de sécurité légères offrent une bonne isolation contre le froid et le vent grâce au tissage serré, au thermovelours à l'intérieur et à la protection contre le vent sur le côté avant. Les couleurs vives et les bandes réfléchissantes conformes à la norme rendent le porteur bien visible de jour et de nuit.



Art. 11980 CLIMASOFT REFLEX Swiss made
Prix de base Fr. 160.-/pièce



Veste de sécurité imperméables au vent et hydrophobes en thermovelours Trévira gratté avec membrane climatique ISOFILM **respirante**, couleur orange vif, **deux bandes réfléchissantes autour du corps et des manches**, fermeture éclair, col combiné, dos rallongé en tant que protège-reins, deux poches latérales, une poche intérieure et une poche supérieure à fermeture éclair, bordure élastique aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 11990 CLIMASOFT REFLEX Swiss made
Prix de base Fr. 169.-/pièce



Même **veste** cependant dans les couleurs orange vif/bleu, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Ces vestes conformes à la norme européenne EN 471 avec des bandes réfléchissantes servent à rendre bien visibles les personnes travaillant sur des voies de circulation lors de mauvaises conditions de visibilité et dans l'obscurité, p.ex. les constructeurs de routes et de voies ferrées, l'évacuation des ordures, le marquage de routes, les arpenteurs et le personnel ferroviaire, la réglementation de la circulation, les chauffeurs et pour travaux à proximité de machines de chantier et grues.

Le matériau à trois couches avec une membrane climatique permet l'exhalation corporelle, évitant ainsi une transpiration excessive. Le matériau est également imperméable à l'eau, les coutures cependant seulement jusqu'à un certain degré. Il est recommandé de les imperméabiliser avec un spray après chaque lavage. Les vestes offrent alors une protection élevée contre la pluie.

Ces vestes sont approuvées comme «Vestes anti-humidité» par l'autorité allemande pour la technique forestière KWF et la société agricole allemande DLG (certificat 3308/5384).



12000


Art. 12000 PREVENT
 Prix de base Fr. 85.-/pièce


Veste de travail et de loisirs à l'épreuve du vent et repoussant la pluie en tissu polyester noir, coutures soudées imperméables, filets réflecteurs à l'avant et à l'arrière, doublure matelassée, capuchon avec élastique dans le col, fermeture éclair couverte, une poche supérieure double et une poche supérieure simple à fermetures velcro, deux poches latérales à fermetures éclair, une poche intérieure, ourlet élastique, manchettes réglables, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Veste sportive chaude pour le travail et les loisirs. Grâce à un revêtement du tissu extérieur et de coutures soudées, la veste est imperméable et protège efficacement de la pluie.

12100

12101


ACTIVE WEAR

Prix de base Fr. 119.-/pièce



Veste de travail et de loisirs légers en tissu polyester extensible à l'épreuve du vent et repoussant la pluie, membrane climatique transpirante, intérieur en thermovelours, deux poches latérales, une poche supérieure, une poche sur la manche et une poche intérieure, cordon élastique dans l'ourlet, manchettes réglables, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 12100 Couleur gris foncé

Art. 12101 Couleur rouge

Utilisations: Veste légère chic avec une bonne protection contre la pluie grâce au tissu extérieur à tissage serré imprégné.

Autres couleurs

12200



12210

12230

12240

12250

12260

TREKKER

Prix de base Fr. 118.-/pièce



Veste de travail et de loisirs en tissu mélangé polyester/coton hydrofuge et repoussant les salissures, filets réflecteurs pectoral et dorsal, doublure en fourrure tissée, col en fourrure tissée, fermeture éclair, deux poches latérales, deux poches doubles supérieures, une poche pour téléphone mobile, une poche sur la manche gauche et une poche intérieure, bordures en tricot à la ceinture et aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 12200 Couleur bleu foncé

Art. 12210 Couleur vert olive

Art. 12230 Couleur bleue

Art. 12240 Couleur blanche

Art. 12250 Couleur noire

Art. 12260 Couleur rouge

Utilisations: Veste de travail et de loisirs attractives avec une chaude doublure et des poches pratiques, spécialement conçues pour les chauffeurs, conducteurs de mobylettes, chariots élévateurs et tracteurs et pour bien d'autres travaux à l'extérieur par temps froid. La veste art. 12240 est prévue pour les peintres et les plâtriers et l'industrie alimentaire.

Veste de sécurité TREKKER voir pages 77-78.

Bonnets dans le même tissu art. 17250 voir page 91.

TREKKER
Prix de base Fr. 124.-/pièce



Vestes de travail et de loisirs en tissu mélangé polyester/coton hydrofuge et repoussant les salissures, filets réflecteurs sur la poitrine et au dos, doublure chaude en fourrure tissée, col en fourrure tissée, fermeture éclair, deux poches latérales, deux poches doubles supérieures, une poche pour téléphone mobile, une poche sur la manche et une poche intérieure, bordures en tricot à la ceinture et aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 12280 Couleurs bleue/noire

Art. 12281 Couleurs rouge/noire

Art. 12282 Couleurs grise/noire

Utilisations: Vestes de travail et de loisirs avec doublures chaudes offrant les mêmes avantages que les vestes TREKKER ci-dessus.



TREKKER
Prix de base Fr. 132.-/pièce



Vestes longues en tissu mélangé polyester/coton hydrofuge et repoussant les salissures, filets réflecteurs sur la poitrine et au dos, chaude doublure matelassée à l'avant et fourrure tissée au dos, col en fourrure tissée tricot, fermeture éclair à deux voies, deux poches latérales, deux poches doubles supérieures, une poche pour téléphone mobile, une poche sur la manche gauche et une poche intérieure, cordon ajustable à la ceinture, coupe-vent dans les manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 12300 Couleurs bleue/noire

Art. 12320 Couleurs grise/noire

Art. 12350 Couleurs bleu foncé/noire

Art. 12360 Couleurs vert olive/noire

Utilisations: Comme art. 12200–12260, mais plus longs et protégeant donc mieux les hanches.



TREKKER REFLEX
Prix de base Fr. 135.-/pièce



Vestes de sécurité en tissu mélangé polyester/coton hydrofuge et repoussant les salissures, doublure en fourrure tissée, col en fourrure tissée, bordures en tricot à la ceinture et aux manches, **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches**, fermeture éclair, deux poches latérales, deux poches doubles supérieures, une poche pour téléphone mobile, une poche sur la manche gauche et une poche intérieure, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 12370 Couleurs orange vif/bleue

Art. 12371 Couleurs jaune vif/bleue

Art. 12372 Couleurs rouge vif/grise

Utilisations: Comme art. 12200–12260. Ces vestes en couleurs vives conviennent particulièrement aux personnes devant rester bien visibles lors de mauvaises conditions de visibilité et dans l'obscurité, p.ex. dans le trafic, pour les travaux sur routes et sur voies ferrées, pour chauffeurs transbordant des marchandises, etc. ou pour personnes travaillant à proximité de machines de chantier ou grues.





TREKKER REFLEX

Prix de base Fr. 132.–/pièce



Vestes de sécurité en tissu mélangé hydrofuge et repoussant les salissures, doublure et col en fourrure tissée, fermeture éclair, **deux bandes réfléchissantes autour du corps et des manches**, deux poches latérales, deux poches doubles supérieures, une poche pour téléphone mobile, une poche sur la manche, une poche intérieure, bordures en tricot à la ceinture et aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 12375 Couleur orange vif

Art. 12376 Couleur jaune vif

Art. 12377 Couleur rouge vif

Utilisations: Comme les art. 12370–12372.



TREKKER REFLEX

Prix de base Fr. 156.–/pièce



Vestes de sécurité longues en tissu mélangé polyester/coton hydrofuge et repoussant les salissures, **deux bandes réfléchissantes autour du corps et des manches**, doublure matelassée chaude à l'avant et fourrure tissée au dos, col en fourrure tissée, manches avec coupe-vent, fermeture éclair à deux voies, cordon ajustable à la ceinture, **deux bandes réfléchissantes autour du corps et des manches**, deux poches latérales, deux poches doubles supérieures, une poche pour téléphone mobile, une poche sur la manche et une poche intérieure, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 12380 Couleurs orange vif/bleue

Art. 12381 Couleurs jaune vif/bleue

Art. 12382 Couleurs rouge vif/grise

Utilisations: Comme les art. 12370–12372. La veste longue protège au mieux les hanches.



TREKKER REFLEX

Prix de base Fr. 152.–/pièce



Vestes de sécurité longues en tissu mélangé hydrofuge et repoussant en permanence l'eau et les salissures, partie avant et manches avec doublure matelassée, dos avec doublure en fourrure tissée, col en fourrure tissée, fermeture éclair, **deux bandes réfléchissantes autour du corps et des manches**, deux poches latérales, deux poches supérieures doubles, une poche pour téléphone mobile, une poche sur la manche, une poche intérieure, coupe-vent dans les manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.


Art. 12385 Couleur orange vif

Art. 12386 Couleur jaune vif

Art. 12387 Couleur rouge vif

Utilisations: Comme les art. 12370/12371/12372.

STRADA
Prix de base Fr. 108.-/pièce



Vestes de pluie et de sécurité longues en tissu 100% polyester avec revêtement intérieur en PU, toutes les coutures soudées, cordon ajustable à la ceinture, capuchon dans le col, doublure matelassée, fermeture éclair et boutons-pression, **deux bandes réfléchissantes autour du corps et des manches**, deux poches latérales avec boutons-pression, une poche intérieure, coupe-vent dans les manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 12610 Couleurs orange vif/bleu foncé

Art. 12611 Couleurs jaune vif/bleu foncé

Utilisations: Veste d'hiver chaude à l'épreuve du vent et repoussant la pluie, permettent au porteur d'être bien visible même lors de mauvaises conditions de visibilité et dans l'obscurité, p.ex. lors de travaux sur des voies de communication et à proximité de machines de chantier et grues.



S.E.P.P.
Prix de base Fr. 235.-/pièce



Vestes de pluie longues en tissu microfibres SIOPOR **respirant**, capuchon amovible dans le col, filets réflecteurs à l'avant et à l'arrière, fermeture éclair à deux voies recouverte, doublure filet, deux poches latérales et de poitrine avec fermetures éclair, une poche pour téléphone mobile, une poche intérieure, bouts des manches ajustables, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 12655 Couleurs bleue/noire

Art. 12656 Couleurs rouge/noire

Art. 12657 Couleurs grise/noire

Utilisations: Vestes de pluie attractives et agréables à porter pour les loisirs et le travail. Le tissu microfibres SIOPOR permet une bonne évaporation corporelle et les filets réflecteurs rendent leurs porteurs bien visibles dans l'obscurité pour les conducteurs de véhicules. **Ces vestes se laissent bien combiner avec les vestes en velours art. 11730, 11731 et 11732 (voir page 73), servant ainsi comme doublure.**



CONSTRUCTA
Prix de base Fr. 175.-/pièce



Vestes de pluie et de sécurité longues en tissu polyester à mailles serrées, toutes les coutures soudées, membrane climatique respirante, cordon ajustable à la ceinture, capuchon séparé dans une poche intérieure, doublure légère, fermeture éclair à boutons-pression, **deux bandes réfléchissantes autour du corps et des manches**, deux poches latérales et deux poches supérieures avec rabats, une poche intérieure, manchettes réglables, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 12800 Couleurs orange vif/bleue

Art. 12801 Couleurs jaune vif/bleue

Utilisations: Veste de pluie de sécurité à l'épreuve du vent et repoussant la pluie, permettant au porteur d'être bien visible même lors de mauvaises conditions de visibilité et dans l'obscurité, p.ex. lors de travaux sur des voies de communication et à proximité de machines de construction et grues. Par temps froid, des sous-vêtements chauds ou une veste en fourrure de fibres peuvent être portés sous la veste. Le tissu perméable à l'air permet une exhalation normale, évitant ainsi une transpiration excessive.

Pantalons voir page 80.





CONSTRUCTA

Prix de base Fr. 124.-/pièce



Pantalons de pluie et de sécurité en tissu polyester à mailles serrées, membrane climatique respirante, taille élastique, fermetures éclair recouvertes aux jambes, **deux bandes réfléchissantes autour des jambes**, deux poches latérales, une poche à mètre, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 12810 Couleurs orange vif/bleue

Art. 12811 Couleurs jaune vif/bleue

Utilisations: Pantalons de pluie et de sécurité permettant au porteur d'être bien reconnu lors d'une mauvaise visibilité ou dans l'obscurité, allant aux vestes art. 12800/12801 (voir page 79).



BRIGHTON

Prix de base Fr. 217.-/pièce



Vestes de pluie et de sécurité longues avec protection contre le froid en tissu SIOPOR respirant, **bandes réfléchissantes autour du corps, des manches et par dessus les épaules**, capuchon dans le col, doublure filet, fermeture éclair recouverte, cordon dans l'ourlet, deux poches latérales et deux poches supérieures (toutes avec fermetures éclair), poche intérieure, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 12820 Couleurs orange vif/bleue

Art. 12821 Couleurs jaune vif/bleue

Utilisations: Vestes de pluie et de sécurité permettant au porteur d'être bien reconnu dans l'obscurité par les conducteurs de véhicules. **Par temps froid, elles peuvent être combinées avec la veste en thermovelours art. 11900 resp. art. 11901 (voir page 75)**, qui se fixe par sa fermeture éclair et sert comme doublure chaude.



AVERTO Swiss made

Prix de base Fr. 46.-/pièce



Gilets de sécurité en tissu polyester/coton repoussant l'eau et les salissures, encolure en V, sans doublure, fermeture éclair, une poche supérieure avec poche appliquée pour téléphone portable, **deux bandes réfléchissantes autour du corps**, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 12860 Couleur orange vif

Art. 12861 Couleur jaune vif

Art. 12862 Couleur rouge vif

Utilisations: Vestes de sécurité pour personnes qui doivent être bien visibles de jour et de nuit, p.ex. pour la régulation du trafic, la mensuration, le personnel de surveillance, etc.

SIOEN
Prix de base Fr. 11.90/pièce



Gilets de sécurité en tissu mesh de polyester aéré, **deux bandes réfléchissantes circulaires**, fermeture velcro, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/40 pièces.

Art. 12880 Couleur jaune vif

Art. 12881 Couleur orange vif

Utilisations: Gilets de sécurité pour toutes personnes devant être bien visibles de jour et de nuit pour les conducteurs de véhicules, p.ex. pour la construction et l'entretien de routes, personnel des chemins de fer, réglementation de la circulation, etc. Ces gilets devraient être à la disposition de chaque chauffeur et ses passagers pour le transbordement et le service de dépannage. Ils sont très légers et aérés et donc agréables à porter également par temps chaud. Lavage sans problème.



LUMINA
Prix de base Fr. 5.70/pièce



Gilets de sécurité en tissu mesh de polyester orange vif, **deux bandes réfléchissantes autour du corps**, fermeture à doubles anneaux réglable, taille standard. Emballage: 1/50 pièces.


Art. 12885 Couleur orange vif

Art. 12886 Couleur jaune vif

Utilisations: Gilets de sécurité avantageux de taille standard pour les personnes qui doivent être bien visibles de jour et de nuit par les conducteurs de véhicules, p.ex. lors de la construction de routes, pour le personnel des chemins de fer, lors de pannes automobiles, etc.



SECURITY Swiss made
Prix de base Fr. 79.-/pièce



Gilets de sécurité en tissu polyester/coton repoussant l'eau et les salissures, doublure chaude matelassée, fermeture éclair, deux poches latérales, une poche intérieure avec fermeture éclair, **deux bandes réfléchissantes autour le corps et sur les épaules**, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 12890 Couleur orange vif

Art. 12891 Couleur jaune vif

Art. 12892 Couleur rouge vif

Utilisations: Gilets équipés d'une fourrure chaude pour personnes travaillant sur voies de circulation par temps froid.





HUSKY NOVA Swiss made
Prix de base Fr. 77.-/pièce



Vestes de travail en fourrure de fibres polaire 380 g/m², fermeture éclair, petit col rabattu, une poche supérieure, bordures en tricot à la ceinture et aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 13000 Couleur bleu foncé

Art. 13030 Couleur gris foncé

Art. 13050 Couleur vert olive

Utilisations: Vestes de travail pour toutes les personnes travaillant à l'extérieur, p.ex. forestiers et ouvriers du bâtiment, agriculteurs, personnel des voies ferrées, etc. La fourrure dense de fibres en polyester forme une zone climatique, qui conserve la chaleur du corps et permet l'évaporation. Le porteur éprouve une chaleur bienfaisante sans pour autant transpirer.



HUSKY NOVA Swiss made
Prix de base Fr. 86.-/pièce



Vestes de travail en fourrure de fibres polaire 380 g/m², fermeture éclair, petit col rabattu, dos rallongé en tant que protège-reins, deux poches latérales et une poche supérieure, bordures en tricot aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 13100 Couleur bleu foncé

Art. 13130 Couleur gris foncé

Art. 13150 Couleur vert olive

Art. 13180 Couleur blanche

Utilisations: Identiques aux art. 13000/13050, bonne protection des reins. Ce modèle a en outre l'avantage de ne pas remonter et est donc idéal pour personnes devant souvent se baisser lors de leur activités. L'art. 13180 est conçu pour les peintres, plâtriers et établissements d'alimentation



HUSKY NOVA Swiss made
Prix de base Fr. 98.-/pièce



Vestes de travail et de loisirs en fourrure de fibres polaire 380 g/m², fermeture éclair, col rabattu, deux poches latérales, une poche supérieure et une poche intérieure, bordures en tricot à la ceinture et aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 13200 Couleur bleu foncé

Art. 13230 Couleur gris foncé

Art. 13250 Couleur vert olive

Utilisations: Vestes de travail et de loisirs pratiques et à toute épreuve en fourrure de fibres polaire résistante, offrant une sensation de chaleur bienfaisante lors de nombreuses activités à l'extérieur. Les fibres denses conservent la chaleur du corps et permettent l'évaporation, de sorte que le porteur ne transpire à peine. Les grandes poches latérales permettent de garder les mains bien au chaud.

HUSKY NOVA Swiss made
Prix de base Fr. 139.-/pièce



Vestes de travail et de loisirs en fourrure de fibres polaire 380 g/m², empiècements sur les épaules et les manches en tissu hydrofuge, filets réflecteurs, col rabattu, deux poches latérales, poche supérieure double avec fermeture éclair, une poche intérieure, bordure en tricot à la ceinture et aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 13400 Couleur bleu foncé

Art. 13430 Couleur gris foncé

Art. 13450 Couleur vert olive

Utilisations: Vestes chaudes, dont les parties les plus usées sont renforcées d'un tissu solide et hydrofuge. Elles sont donc bien résistantes à l'usure.



HUSKY NOVA Swiss made
Prix de base Fr. 56.-/pièce



Gilets en fourrure de fibres polaire 380 g/m², col rabattu, fermeture éclair, dos rallongé en tant que protège-reins, deux poches latérales, une poche supérieure, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 13700 Couleur bleu foncé

Art. 13730 Couleur gris foncé

Art. 13750 Couleur vert olive

Art. 13780 Couleur blanche (sans illustration)

Utilisations: Gilets bien chauffant le corps en saisons modérés. Le gilet blanc est notamment recommandé pour les peintres, plâtriers, etc.



Art. 13900 HUSKY REFLEX Swiss made
Prix de base Fr. 119.-/pièce



Veste de sécurité en fibres polaires chaudes 380 g/m², couleur orange vif, **deux bandes réfléchissantes autour du corps et des manches**, fermeture éclair, col rabattu, dos rallongé en tant que protège-reins, deux poches latérales, une poche supérieure, bordures en tricot aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 13901 HUSKY REFLEX Swiss made
Prix de base Fr. 135.-/pièce



Même **veste de sécurité**, épaules, col et avant-manches en couleur bleue, taille S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Ces vestes avec bandes réfléchissantes, correspondant à la norme européenne EN 471, donnent bien chaud, laissent échapper l'exhalation corporelle et veillent à ce que les porteurs soient bien reconnus lors de mauvaises conditions visuelles et dans l'obscurité, p.ex. lors de constructions de routes et de voies ferrées, l'élimination des ordures, pour le marquage routier, le personnel d'arpentage et des chemins de fer, la réglementation de la circulation, chauffeurs lors du transbordement, etc. ou pour personnes travaillant à proximité de machines de chantier ou grues.





RAINSTAR

Prix de base Fr. 16.80/pièce



Pantalons de pluie en tissu de polyamide enduit de PU/PVC résistant à la déchirure, toutes coutures soudées, élastique à la ceinture, une poche à mètre, bas des jambes réglable, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 14010 Couleur jaune

Art. 14011 Couleur vert olive

Utilisations: Pantalons de pluie avantageux et légers mais néanmoins solides, confectionnés d'un matériel souple, pour le bâtiment, l'agriculture, l'horticulture, etc. Ces pantalons vont aux vestes et manteaux de pluies ci-dessous.



RAINSTAR

Prix de base Fr. 27.30/pièce



Vestes de pluie en tissu de polyamide enduit de PU/PVC résistant à la déchirure, toutes coutures soudées, capuchon dans le col, fermeture éclair recouverte, aération au dos, deux poches latérales, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 14020 Couleur jaune

Art. 14021 Couleur vert olive

Utilisations: Vestes de pluie avantageuses et légères mais néanmoins solides allant aux vestes ci-dessus. Le matériel souple et léger suit les mouvements du porteur. La longueur de la veste protège le porteur même en position baissée.



RAINSTAR

Prix de base Fr. 32.30/pièce



Manteaux de pluie en tissu de polyamide enduit de PU/PVC résistant à la déchirure, toutes coutures soudées, capuchon dans le col, fermeture éclair recouverte et à boutons-pression, aération au dos, deux poches latérales, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 14500 Couleur jaune

Art. 14501 Couleur vert olive

Utilisations: Manteau de pluie avantageux tout particulièrement pour courtes utilisations, p.ex. pour le bâtiment, l'horticulture, dans les pépinières et la vigne, etc. L'art. 14501 est destiné tout particulièrement aux agriculteurs, au personnel forestier et pour les activités de loisirs à l'extérieur.

RAINFLEX
Prix de base Fr. 20.70/pièce



Pantalons de pluie légers en tissu de polyamide enduit de PU **respirant**, qualité souple et résistant à la déchirure, toutes coutures soudées, élastique à la ceinture, une poche à mètre, bas des jambes réglables, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 14550 Couleur jaune

Art. 14551 Couleur vert olive

Utilisations: Pantalons de pluie très légers, néanmoins robustes, confectionnés d'un matériel extensible. Ces pantalons correspondent aux vestes de pluie ci-après.

L'enduction microporeuse permet une certaine exhalation, de sorte que le porteur transpire moins.



RAINFLEX
Prix de base Fr. 32.90/pièce



Vestes de pluie légères en tissu de polyamide enduit de PU **respirant**, qualité souple et résistant à la déchirure, toutes coutures soudées, capuchon avec cordon dans le col, fermeture éclair recouverte et à boutons-pressions, aération au dos, deux poches latérales, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 14560 Couleur jaune

Art. 14561 Couleur vert olive

Utilisations: Vestes correspondantes aux pantalons de pluie ci-dessus.

L'enduction microporeuse permet une certaine exhalation, de sorte que le porteur transpire moins.



FLEXOTHANE
Prix de base Fr. 26.80/pièce



Pantalons de pluie légers en tissu de polyamide enduit de PU **respirant**, qualité souple et résistant à la déchirure, toutes coutures soudées, élastique à la ceinture, bas des jambes réglables, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 14610 Couleur jaune

Art. 14612 Couleur vert olive

Utilisations: Pantalons de pluie très légers, néanmoins robustes, confectionnés d'un matériel extensible. Ces pantalons vont aux vestes de pluies ci-après.

L'enduction microporeuse permet une certaine exhalation, de sorte que le porteur transpire moins.





FLEXOTHANE

Prix de base Fr. 52.-/pièce



Vestes de pluie légères en tissu de polyamide enduit de PU **respirant**, qualité souple et résistant à la déchirure, toutes coutures soudées, capuchon dans le col, fermeture éclair recouverte et à boutons-pression, aération au dos, deux poches latérales, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 14620 Couleur jaune

Art. 14622 Couleur vert olive

Utilisations: Vestes allant aux pantalons de pluie art. 14610/14612 à la page 83, avec les mêmes propriétés.

L'enduction microporeuse permet une certaine exhalation, de sorte que le porteur transpire moins.



RAINFLEX REFLEX

Prix de base Fr. 34.50/pièce



Pantalons de pluie de sécurité légers en tissu de polyamide enduit de PU **respirant**, qualité souple et résistant à la déchirure, toutes coutures soudées, élastique à la ceinture, une poche à mètre, **deux bandes réfléchissantes autour des jambes**, bas des jambes réglables, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 14630 Couleur orange vif

Art. 14631 Couleur jaune vif

Utilisations: Pantalons de pluie légers, robustes, permettant au porteur d'être bien reconnu dans l'obscurité par les conducteurs de véhicules, tout particulièrement lors de travaux sur les voies de communication ou à proximité de machines de chantier ou grues. Ces pantalons correspondent aux vestes de pluie de sécurité ci-après.

L'enduction microporeuse permet une certaine exhalation, de sorte que le porteur transpire moins.



RAINFLEX REFLEX

Prix de base Fr. 58.-/pièce



Vestes de pluie légères en tissu de polyamide enduit de PU **respirant**, qualité souple et résistant à la déchirure, toutes coutures soudées, capuchon avec cordon dans le col, fermeture éclair recouverte et à boutons-pressions, aération au dos, deux poches latérales, **deux bandes réfléchissantes autour du corps et des manches**, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 14640 Couleur orange vif

Art. 14641 Couleur jaune vif

Utilisations: Vestes correspondantes aux pantalons de pluie ci-dessus avec les mêmes propriétés.

L'enduction microporeuse permet une certaine exhalation, de sorte que le porteur transpire moins.

FLEXOTHANE REFLEX
Prix de base Fr. 40.-/pièce



Pantalons de pluie de sécurité légers, en tissu de polyamide enduit de PU **respirant**, qualité souple et extrêmement résistante à la déchirure, **deux bandes réfléchissantes autour des jambes**, toutes coutures soudées, élastique à la ceinture, bas des jambes réglable, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 14650 Couleur orange vif

Art. 14651 Couleur jaune vif


Utilisations: Pantalons de pluie de sécurité légers mais néanmoins solides, permettant au porteur d'être bien remarqué dans l'obscurité par les conducteurs de véhicules. Pour la construction des routes, le personnel des chemins de fer, géomètres ou travaillant à proximité de machines de chantier ou grues, etc. Les pantalons correspondent aux vestes de pluie de sécurité ci-après.

L'enduction microporeuse permet une certaine exhalation, de sorte que le porteur transpire moins.

Ces pantalons sont compatibles avec les vestes de pluie de sécurité ci-après.



FLEXOTHANE REFLEX
Prix de base Fr. 89.-/pièce



Vestes de pluie de sécurité légères en tissu de polyamide enduit de PU **respirant**, qualité souple et résistante à la déchirure, **deux bandes réfléchissantes autour du corps et des manches**, toutes coutures soudées, capuchon dans le col, fermeture éclair recouverte et à boutons-pression, aération au dos, deux poches latérales, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 14660 Couleur orange vif

Art. 14661 Couleur jaune vif

Utilisations: Vestes allant aux pantalons de pluie ci-devant, avec les mêmes propriétés.

L'enduction microporeuse permet une certaine exhalation, de sorte que le porteur transpire moins.

Art. 14669 TARDES
Prix de base Fr. 45.50/pièce



Blouson en thermovelours bleu foncé chaud, fermeture éclair, deux poches latérales avec fermeture éclair, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Pour le service d'hiver, ce blouson peut être fixé avec sa fermeture éclair dans les vestes art. 14660/14661/14670/14671, servant ainsi comme doublure.



FLEXOTHANE REFLEX
Prix de base Fr. 116.-/pièce



Vestes de pluie de sécurité légères en tissu de polyamide enduit de PU **respirant**, qualité extensible et résistant à la déchirure, toutes coutures soudées, capuchon dans le col, fermeture éclair recouverte à boutons-pression, aération au dos, deux poches latérales, **deux bandes réfléchissantes autour du corps, des manches et par dessus des épaules**, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/15 pièces.

Art. 14670 Couleurs orange vif/bleue

Art. 14671 Couleurs jaune vif/bleue

Utilisations: Veste de pluie légère en matériel souple. Les deux couleurs rendent cette veste attrayante et les bandes réfléchissantes supplémentaires par dessus les épaules améliorent la visibilité.

Il est également possible de monter, par leur fermeture éclair, la doublure chaude art.14669 dans ces vestes.

L'enduction microporeuse permet une certaine exhalation, de sorte que le porteur transpire moins.





Art. 14900
Prix de base Fr. 12.50/pièce

Sac de matériel en similicuir PVC jaune, résistant à la déchirure, poche extérieure à rabat, plaquette transparente, fermeture à cordon, dimensions env. 21×33×60 cm. Emballage: 1/50 pièces.

Art. 14970
Prix de base Fr. 23.80/pièce

Sac de matériel en toile nylon bleu foncé solide, fermeture éclair, sangles et bretelle amovible pour les épaules, plaquette transparente, dimensions env. 45×25×30 cm. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 14980
Prix de base Fr. 28.50/pièce

Même **sac**, couleur vert olive, dimensions env. 60×30×35 cm. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Pour le personnel de chantiers et forestier, monteurs, etc. pour le transport des vêtements de travail, des effets personnels, outils, etc.



Art. 15000 RESISTA Swiss made
Prix de base Fr. 89.-/pièce



Tablier de travail en cuir de buffle solide, épaisseur du cuir 1,6 mm, courroies réglables, grandeur 70×105 cm. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 15010 RESISTA Swiss made
Prix de base Fr. 116.-/pièce



Même **tablier** avec renforcement ventral cousu et rivé 40×50 cm en cuir de buffle, grandeur 70×105 cm. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 15100 RESISTA Swiss made
Prix de base Fr. 45.-/pièce



Tablier de travail en cuir croûte solide, épaisseur du cuir 1,8 mm, courroies réglables, grandeur 70×105 cm. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 15110 RESISTA Swiss made
Prix de base Fr. 52.-/pièce



Même **tablier** avec renforcement ventral cousu et rivé 40×50 cm en cuir croûte de choix, grandeur 70×105 cm. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Pour travaux de serrurerie, de soudage et de forge, le façonnage du fer, les fabriques d'articles en ciment, etc. Les art. 15100 et 15110 sont plus résistants aux entailles, mais moins durables lors de travaux avec grande abrasion. Les modèles avec renforcements ventraux sont indiqués lors d'une grande usure de la partie abdominale (p.ex. travaux d'établi).

Ces tabliers offrent principalement une protection contre l'usure, les flammèches et la chaleur. A ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.



Art. 15200 RESISTA Swiss made
Prix de base Fr. 66.50/pièce



Demi-tablier en cuir de buffle solide, épaisseur du cuir 1,6 mm, courroie réglable, grandeur standard 70×70 cm. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 15250 RESISTA Swiss made
Prix de base Fr. 30.-/pièce



Même **demi-tablier** en cuir croûte solide, épaisseur du cuir 1,8 mm, grandeur 70×70 cm. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Ces demi-tabliers offrent principalement une protection contre l'usure, les flammèches et la chaleur. A ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

GARANTA Swiss made
Prix de base Fr. 33.50/pièce



Art. 15400

Tablier de travail brun en tissu de polyester enduit de PVC spécial résistant à la déchirure et à l'usure ainsi qu'aux huiles, graisses et aux acides, épaisseur 0,5 mm, bretelles réglables en longueur sur les épaules et à la ceinture avec fermetures à déclic, grandeurs 90x110 et 95x120 cm. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 15410

Même **tablier** en couleur blanche, grandeurs 90x110 et 95x120 cm. Emballage: 1/5 pièces.

Modèle déposé (numéro d'enregistrement DM/064459).

Utilisations: Tabliers de travail très solides pour travaux avec grande usure mécanique et lors du maniement de matériaux huileux. Egalement recommandés pour les laiteries, fromageries, teintureries, etc. Les deux bretelles réglables en longueur permettent un ajustement parfait du tablier au porteur. Tandis que d'autres tabliers sont munis d'un ruban autour du cou, **le poids de ces tabliers est réparti sur les deux épaules.** C'est pourquoi le confort de port est excellent, ce qui se manifeste surtout lors de longues durées d'usage.

Ces tabliers offrent principalement une protection contre des produits chimiques liquides. Température d'exposition maximum 50°C. Nettoyage à l'eau savonneuse sans détergents agressifs.



15400

15410

Art. 15500 AGRITEX Swiss made
Prix de base Fr. 33.50/pièce



Tablier de travail vert en tissu de polyester enduit de PVC spécial résistant à la déchirure et à l'usure ainsi qu'aux huiles, graisses et aux acides, épaisseur 0,5 mm, bretelles réglables en longueur sur les épaules et à la ceinture avec fermetures à déclic, grandeurs 90x110 et 95x120 cm. Emballage: 1/5 pièces.

Modèle déposé (numéro d'enregistrement DM/064459).

Utilisations: Tablier de travail solide et souple pour l'agriculture, le jardinage, l'horticulture, les nettoyages, etc. Les deux bretelles réglables en longueur permettent un ajustement parfait du tablier au porteur. Tandis que d'autres tabliers sont munis d'un ruban autour du cou, **le poids de ce tablier est réparti sur les deux épaules.** C'est pourquoi le confort de port est excellent, ce qui se manifeste surtout lors de longues durées d'usage.



15500

15550

Art. 15550 FOLIO Swiss made
Prix de base Fr. 12.60/pièce



Tablier de travail gris en feuille de PVC résistant aux huiles, graisses et aux acides, épaisseur 0,3 mm, rubans d'attache au cou et à la ceinture, grandeur 75x110 et 75x120 cm. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Tablier de travail économique et léger protégeant contre les éclaboussures d'eau et d'acides, les salissures, la peinture, etc.

ANTICID Swiss made
Prix de base Fr. 62.-/pièce



Art. 15600

Tablier de travail brun en tissu de polyester enduit de latex nitrile résistant aux huiles, graisses hydrocarbures, acides, lessives, l'eau bouillante, etc., épaisseur 0,5 mm, bretelles réglables en longueur sur les épaules et à la ceinture avec fermetures à déclic, grandeurs 90x110 et 95x120 cm. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 15610

Même **tablier** de couleur blanche, grandeurs 90x110 et 95x120 cm. Emballage: 1/5 pièces.

Modèle déposé (numéro d'enregistrement DM/064459).

Utilisations: Tabliers solides pour travaux nécessitant le maniement de substances chimiques agressives, indiqués spécialement pour l'industrie alimentaire, boucheries, abattoirs, laiteries, fromageries, usines de conserves, l'industrie chimique, etc. Les deux bretelles réglables en longueur permettent un ajustement parfait du tablier au porteur. Tandis que d'autres tabliers sont munis d'un ruban autour du cou, **le poids de ces tabliers est réparti sur les deux épaules.** C'est pourquoi le confort de port est excellent, ce qui se manifeste surtout lors de longues durées d'usage.



15600

15610



Art. 15700 INDUSTRIE
Prix de base Fr. 8.85/pièce



Tablier de travail vert olive en toile de coton forte imprégnée 500 g/m², poche ventrale, bords ourlés, attache de cou confectionnée en toile, brides, grandeur 90×100 cm. Emballage: 5/50 pièces.

Utilisations: Tablier de travail solide pour travaux avec grande usure mécanique à sec, protégeant les habits de travail. Indiqué pour le façonnage du fer, les constructions métalliques, fabriques d'articles en ciment, etc. L'attache du cou est conçue de manière à ne pas entailler.

Art. 15800 ARTISAN
Prix de base Fr. 8.75/pièce



Tablier de travail bleu en tissu de coton 250 g/m², poche ventrale, bords ourlés, attache de cou et brides, grandeur 90×100 cm. Emballage: 10/50 pièces.

Utilisations: Pour travaux légers comme protection contre les salissures, etc. Indiqué spécialement pour les artisans tels que menuisiers, ferblantiers, mécaniciens, personnel de nettoyage, etc.



Art. 15900 JARDINETTE Swiss made
Prix de base Fr. 30.90/pièce



Tablier de jardin vert en tissu de coton fort 280 g/m², une poche appliquée au recto et une poche au verso, attache du cou confectionnée en tissu, brides, largeur 85 cm, longueur 90 cm. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 15910 JARDINETTE Swiss made
Prix de base Fr. 23.70/pièce



Demi-tablier de jardin dans le même tissu, une poche appliquée au recto et une poche au verso, brides, largeur 85 cm, longueur 50 cm. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Tabliers de travail pour jardiniers, pépiniéristes, agriculteurs, etc. L'attache de cou est conçue de manière à ne pas entailler.

Ces tabliers sont livrés aux commerces de détail dans une présentation prête à la vente.

Autres longueurs possibles sur demande.



Art. 17000 CAPO
Prix de base Fr. 64.-/pièce



Chapeau intempéries en feutre de laine imprégné noir, ruban d'absorption de la sueur, bord relevable avec boutons-pression, tailles 55–61. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 17010 CAPO
Prix de base Fr. 79.50/pièce



Chapeau intempéries en feutre de laine imprégné noir, ruban d'absorption de la sueur, bord relevable avec boutons-pression, protection des oreilles intégrée et lanières de fermeture au menton, tailles 55–61. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 17040 CAPO
Prix de base Fr. 71.-/pièce



Chapeau intempéries modèle DALLAS en feutre de laine imprégné noir, ruban d'absorption de la sueur, tailles 56–61. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 17050 CAPO
Prix de base Fr. 86.-/pièce



Chapeau de chasseur et forestier en feutre de laine imprégné vert olive, ruban d'absorption de la sueur, bord relevable avec boutons-pression, protection des oreilles intégrée, tailles 55–61. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Chapeaux de protection contre les intempéries. Ils sont imperméables à la pluie durant 8 heures au moins.

ROBBY Swiss made
Prix de base Fr. 29.-/pièce



Bonnets antifroid en similicuir PU souple et résistant au froid, protège-oreilles et protège-front en fourrure acrylique, doublure en thermovelours, fermeture à boutons-pression, tailles doubles 54/55, 56/57, 58/59 et 60/61. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 17100 Couleur bleu foncé

Art. 17110 Couleur vert olive

Art. 17120 Couleur orange vif

Utilisations: Bonnets antifroid pour le travail et les loisirs pouvant être portés de trois façons différentes: protège-oreilles boutonnés vers le haut, vers l'arrière (protégeant ainsi les oreilles) ou sous le menton (protégeant ainsi les oreilles et les joues). Le protège-front peut être abaissé au niveau voulu.



CAP Swiss made
Prix de base Fr. 35.-/pièce



Casquette d'hiver en tissu mélangé polyester/coton repoussant l'eau et les salissures, doublure en thermovelours, protège-oreilles en fourrure acrylique, tailles doubles 54/55, 56/57, 58/59 et 60/61. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 17200 Couleur bleu foncé

Art. 17220 Couleur orange vif

Art. 17230 Couleur bleue

Art. 17250 Couleur noire

Utilisations: Bonnet à visière d'hiver sportif pour le travail et les loisirs. La doublure en thermovelours et les protège-oreilles en fourrure acrylique tissée protègent l'utilisateur même par très grand froid.

Ces bonnets harmonisent en couleur avec nos vestes TREKKER (voir pages 74-76).



ISOLATION
Prix de base Fr. 7.60/pièce



Bonnet d'hiver tricoté en acrylique noir, bordure retroussée, doublure chaude en fleece, taille unique.

Utilisations: Bonnet tricoté avec doublure chaude pour le travail et les loisirs.



Art. 17500 Swiss made
Prix de base Fr. 10.60/paire



Protège-manches en toile de coton imprégné vert avec élastiques aux poignets et aux coudes, taille unique. Emballage: 5/20 pièces.

Utilisations: Pour la protection de l'avant-bras et du coude lors de sollicitations mécaniques et contre les salissures.

Art. 17580 Swiss made
Prix de base Fr. 11.30/paire



Même **protège-manches** en similicuir PU vert, souple, taille unique. Emballage: 5/20 pièces.

Utilisations: Pour la protection de l'avant-bras et du coude contre les éclaboussures de liquides et fortes salissures.





Art. 17620 RESISTA Swiss made
Prix de base Fr. 78.-/paire



Jambières en cuir croûte de flanc résistant à la chaleur avec couvre-pied, fermeture à boutons-pression, doublées à l'intérieur de toile ignifugée, hauteur 35 cm, pointure unique. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 17630 RESISTA Swiss made
Prix de base Fr. 27.-/paire



Guêtres en cuir croûte de flanc épais et solides, lanière de sous-pied ajustable, fermeture à boutons-pression, hauteur 22 cm, pointure unique. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Comme protection des membres inférieurs contre les éclaboussures de métaux et les étincelles, pour fondeurs, soudeurs, forgerons etc. En cas d'urgence, ils peuvent être retirés rapidement.



Art. 18000 RESISTA SUDOR Swiss made
Prix de base Fr. 143.-/pièce



Veste de soudeur en cuir fleur de bœuf souple recouvrant les épaules (dos libre), épaisseur du cuir 1,3 mm, fermeture velcro, élastique réglable à la ceinture, fermeture à boucle aux poignets, tailles S, M, L et XL. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 18010 RESISTA SUDOR Swiss made
Prix de base Fr. 91.50/pièce



Même **veste de soudeur** en cuir croûte souple, tailles S, M, L et XL. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Comme protection du corps contre les étincelles, les radiations de chaleur et les rayons UV lors du soudage à l'arc sous protection gazeuse avec des intensités de courant supérieures à 200 A.

L'art. 18000 est plus cher, mais aussi plus confortable, plus léger et plus solide.

A ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.



Art. 18020 RESISTA SUDOR Swiss made
Prix de base Fr. 73.50/paire



Manches de soudeur en cuir fleur de bœuf souple recouvrant les épaules, épaisseur du cuir 1,3 mm, pattes de raccord pour fixer les deux manches (donc sans courroies autour du cou), fermeture à boucle aux poignets, taille unique. Emballage: 1/10 paires.

Art. 18030 RESISTA SUDOR Swiss made
Prix de base Fr. 45.50/paire



Même **manches de soudeur** en cuir croûte de choix souple, taille unique. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Comme protection des bras contre les étincelles et radiations de chaleur lors de travaux de soudure ou de découpage au chalumeau. Les manches en cuir fleur de bœuf art. 18020 sont plus souples et plus légères.

A ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

Art. 18700 CALOREX Swiss made
Prix de base Fr. 306.-/pièce



Veste de protection antichaleur en tissu de KEVLAR aluminisé et reflétant la chaleur, aération dorsale et sous les bras, fermeture à boutons-pression, collet molletonné, longueur 80 cm, tailles M, L et XL. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 18710 CALOREX Swiss made
Prix de base Fr. 308.-/pièce



Pantalon de protection antichaleur du même matériau, passe-mains des deux côtés, renforts des genoux, fermetures éclair aux jambes, bretelles réglables, tailles M, L et XL. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 18720 CALOREX Swiss made
Prix de base Fr. 283.-/pièce



Tablier de protection antichaleur à manches longues du même matériau, fermeture à boutons-pression au dos, courroie réglable à la ceinture, collet molletonné, longueur 140 cm, tailles M, L et XL. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 18730 CALOREX Swiss made
Prix de base Fr. 381.-/pièce



Cagoule de protection antichaleur du même matériau à porter par-dessus un casque protecteur réfractaire (p.ex. notre art. 31001–31004, voir page 116), protège-épaules, écran panoramique échangeable en polycarbonate à couche d'or vaporisé reflétant la chaleur, taille unique. Emballage: 1/5 pièces.

Pièce de rechange

Art. 18735 Ecran de rechange. Emballage: 1/– pièce

Prix de base

Fr. 222.-/pièce

Art. 18750 CALOREX Swiss made
Prix de base Fr. 103.-/paire



Jambières de protection antichaleur du même matériau avec couvre-pied, fermeture à boutons-pression, doublées à l'intérieur de toile ignifugée, hauteur 35 cm, pointure unique. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Le tissu KEVLAR revêtu d'une feuille d'aluminium reflète environ 90% de la radiation thermique et il est résistant aux éclaboussures de métal en fusion. Ces articles sont donc efficaces pour se protéger contre la radiation de chaleur, p.ex. dans fonderies, aciéries, poteries, verreries, pour sapeurs-pompiers, etc. Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.


Pour les gants avec dessus en tissu aluminisé, voir nos art. 2900/2950 à la page 12.





19000

TYVEK INDUSTRY
Prix de base Fr. 9.30/pièce



Art. 19000

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK blanc, antistatique, col chemisier, fermeture éclair à deux voies, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 25/100 pièces.

Utilisations: Combinaison de protection multiusages solides pour utilisation temporaire, p.ex pour la peinture au pistolet, traitements de surfaces, pour peintres et plâtriers, en électronique, alimentation et salles blanches, lors d'éclaboussures éventuelles d'acides, lessives, produits phytosanitaires, engrais, substances radioactives, etc., pour travaux d'entretien, lors de dégagements excessifs de poussières, etc.



EN 13982-1
Imperméabilité aux particules (type 5)




EN 13034
Imperméabilité limitée aux éclaboussures (type 6)



19020


19021

Art. 19020 TYVEK CLASSIC
Prix de base Fr. 9.80/pièce



Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK blanc, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 25/100 pièces.

Art. 19021 TYVEK CLASSIC
Prix de base Fr. 11.60/pièce



Même **combinaison de protection chimique** en nontissé TYVEK de couleur verte, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 25/100 pièces.

Utilisations: Comme l'art. 19000. Avec le capuchon, la tête est également bien protégée et la fermeture éclair recouverte améliore l'étanchéité contre les poussières et les éclaboussures. L'art. 19021 se prête pour travaux de phytosanitaire, pulvérisations d'arbres, etc. ou lors de travaux très salissants.



EN 13982-1
Imperméabilité aux particules (type 5)




EN 13034
Imperméabilité limitée aux éclaboussures (type 6)



19025

Art. 19025 TYVEK CLASSIC PLUS
Prix de base Fr. 11.-/pièce



Combinaison de protection chimique types 4, 5 et 6 en nontissé TYVEK blanc, capuchon élastifié, partie du cou montante, fermeture éclair à deux voies recouverte, **toutes les coutures recouvertes avec bande d'étanchéité**, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 25/100 pièces.

Utilisations: Comme l'art. 19000. Etant donné que les coutures sont recouvertes, cette combinaison est étanche aux aérosols. Elle est donc idéale pour les travaux de pulvérisation et offre une protection parfaite contre les poussières et éclaboussures. Indiqué aussi, si un masque est porté.



EN 465
Imperméabilité aux aérosols (type 4)



EN 13034
Imperméabilité limitée aux éclaboussures (type 6)



EN 13982-1
Imperméabilité aux particules (type 5)

Art. 19040 TYCHEM-C
Prix de base Fr. 25.70/pièce



Combinaison de protection chimique types 3, 4, 5 et 6 en nontissé TYVEK jaune revêtu, antistatique, capuchon élastifié, partie du cou montante, fermeture éclair avec double couverture autocollante, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 5/25 pièces.

Utilisations: Vêtements de protection imperméables aux particules solides et liquides avec un bon effet de barrière contre de nombreux produits chimiques et liquides anorganiques jusqu'à une pression de 2 bar, tout particulièrement pour les travaux avec des produits chimiques agricoles, matières dangereuses biologiques, huiles, acides, lessives, etc., p.ex. pour les décontaminations, assainissements de sols, démontages d'installations de production, services de lutte contre les hydrocarbures, travaux dans des citernes, canalisations, etc.

Art. 19050 TYCHEM-F
Prix de base Fr. 40.-/pièce



Combinaison de protection chimique types 3, 4, 5 et 6 similaire en nontissé TYVEK gris laminé, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 5/25 pièces.

Utilisations: Comme pour l'art. 19040, offrant en plus une protection contre de nombreux produits chimiques organiques hautement concentrés et liquides jusqu'à une pression de 5 bar.



EN 466
Imperméabilité aux liquides (type 3)



EN 13982-1
Imperméabilité aux particules (type 5)



EN 465
Imperméabilité aux aérosols (type 4)



EN 13034
Imperméabilité limitée aux éclaboussures (type 6)



Art. 19060 TYVEK
Prix de base Fr. 6.40/pièce



Blouse de laboratoire en nontissé TYVEK blanc, fermeture à boutons-pression, longueur 100 cm, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 10/50 pièces.

Art. 19070 TYVEK
Prix de base Fr. 15.20/pièce



Blouson de travail en nontissé TYVEK blanc, antistatique, fermeture éclair, taille et poignets élastiqués, longueur 72 cm, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 10/50 pièces.

Art. 19080 TYVEK
Prix de base Fr. 12.50/pièce



Pantalon de travail en nontissé TYVEK blanc, élastique à la ceinture, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 10/50 pièces.

Utilisations: Identique à l'art. 19000. Par rapport aux combinaisons, l'utilisation de vestes et de pantalons est plus économique, lorsqu'une des deux pièces est plus usée que l'autre.



Art. 19120 TYVEK
Prix de base Fr. 1.60/pièce



Agoule de protection en nontissé TYVEK blanc recouvrant les épaules et le cou, élastique, taille unique. Emballage: 25/100 pièces.

Art. 19121 TYVEK
Prix de base Fr. 6.50/pièce



Casquette en nontissé TYVEK blanc, visière et élastique à l'arrière, tailles 1, 2 et 3. Emballage: 10/100 pièces.

Utilisations: Pour protéger la tête contre la poussière et les éclaboussures liquides, indiquées pour peintres, plâtriers, l'industrie alimentaire, etc.





Art. 19130 TYVEK
Prix de base Fr. 15.80/pièce



Cagoule de protection en nontissé TYVEK blanc recouvrant le cou, écran cousu, tailles 1, 2 et 3. Emballage: 5/50 pièces.

Art. 19131
Prix de base Fr. 22.50/pièce



Même **cagoule** en tissu de coton mi-lourd, écran échangeable, tailles 1, 2 et 3. Emballage: 5/50 pièces.

Utilisations: Pour protéger la tête contre la poussière et les aérosols, p.ex. pour la peinture au pistolet, la pulvérisation d'engrais et de produits phytosanitaires, le badigeonnage, le polissage à l'émeri, le meulage, etc. Sous ces cagoules, un demi-masque peut être porté sans difficultés.



Art. 19140 TYVEK
Prix de base Fr. -.70/pièce




Surchaussures en nontissé TYVEK blanc, élastique, pointure unique. Emballage: 20/400 pièces.

Art. 19141 TYVEK
Prix de base Fr. 4.20/pièce



Jambières en nontissé TYVEK blanc, élastiques en haut et aux chevilles, pointure unique. Emballage: 20/200 pièces.

Utilisations: Pour la protection des chaussures et contre la souillure des sols dans les endroits où la propreté est de rigueur. L'art. 19141 garantit une protection complète lors du port d'un vêtement de protection TYVEK.

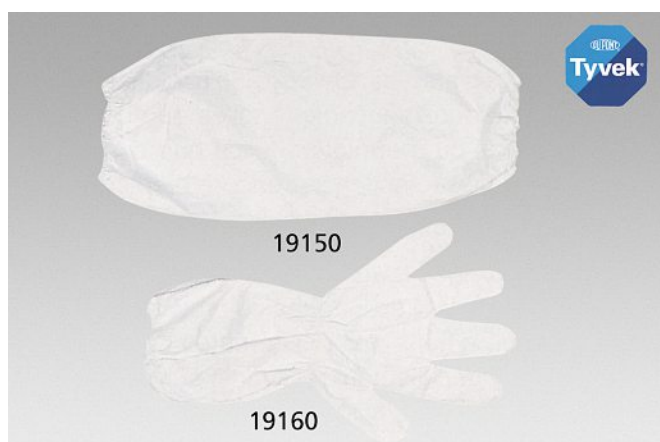

Art. 19150 TYVEK
Prix de base Fr. -.80/pièce



Protège-manches en nontissé TYVEK blanc, élastiques aux deux extrémités, taille unique. Emballage: 20/200 pièces.

Utilisations: Pour protéger les bras contre les salissures et éclaboussures.

Art. 19160 TYVEK
Prix de base Fr. 4.-/pièce



Gants ambidextres en nontissé TYVEK blanc, élastiques aux poignets et à l'entrée, longueur 40 cm, grandeur unique. Emballage: 20/400 pièces.

Utilisations: Pour protéger les mains et les avant-bras contre les salissures et comme protection des pièces à usiner contre les marques des doigts.



NOUVEAU
3M 4515
Prix de base Fr. 3.50/pièce



Combinaison de protection types 5 et 6 en non-tissé de polypropylène perméable à l'air, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies couverte, élastiques dans le dos, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 19200 Couleur blanche

Art. 19201 Couleur bleue

Art. 19202 Couleur rouge

Art. 19203 Couleur orange

Utilisations: Combinaisons avantageuses contre les poussières nocives, les éclaboussures légères occasionnelles et les salissures. Conviennent parfaitement aux travaux d'entretien, de nettoyage et d'isolation, pour les garages, menuiseries, etc. Les quatre couleurs permettent la distinction des secteurs d'entreprise.



EN 13982-1
Imperméabilité aux particules (type 5)



EN 13034
Imperméabilité limitée aux éclaboussures (type 6)

NOUVEAU Art. 19220 3M 4545
Prix de base Fr. 6.70/pièce

EN 1073-2 EN 14126 EN 1149-1

CE

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en non-tissé microporeux de polypropylène à laminage PE, capuchon élastifié, partie du cou montante, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques dans le dos et aux chevilles, bordures tricotées aux manches, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

NOUVEAU Art. 19230 3M 4565
Prix de base Fr. 8.85/pièce

EN 1073-2 EN 14126 EN 1149-1

CE

Combinaison de protection chimique types 4, 5 et 6 similaire, toutes les coutures recouvertes avec des rubans adhésifs, fermeture éclair à deux voies recouverte avec un ruban adhésif réutilisable, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Combinaisons de protection contre les poussières nuisibles, également radioactives, ainsi que contre les éclaboussures légères. L'art. 19230 est également imperméable aux aérosols et protège efficacement p. ex. lors de travaux de peinture au pistolet. Grâce au matériau à faible peluchage, ces combinaisons de protection trouvent d'autres utilisations dans l'industrie pharmaceutique, chimique et alimentaire, lors du traitement de surfaces, dans les salles blanches, lors de développement de poussière intensif, pour les travaux d'entretien, etc.

 **EN 465**
Imperméabilité aux aérosols (type 4)

 **EN 13034**
Imperméabilité limitée aux éclaboussures (type 6)

 **EN 13982-1**
Imperméabilité aux particules (type 5)



NOUVEAU Art. 19280 3M 4400
Prix de base Fr. 2.-/pièce

CE

Blouse de protection en non-tissé de polypropylène blanc perméable à l'air, col de chemise, fermeture éclair, longueur du dos 105 cm, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 10/50 pièces.

Utilisations: Blouse à prix avantageux pour protéger les vêtements contre la poussière et la saleté, également pour visiteurs d'usine.

NOUVEAU Art. 19285 3M 4440
Prix de base Fr. 4.30/pièce

CE

Blouse de laboratoire en non-tissé microporeux de polypropylène blanc à laminage PE, col de chemise, fermeture éclair recouverte, longueur du dos 100 cm, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 10/50 pièces.

Utilisations: Pour travaux de laboratoires comme protection contre les éclaboussures, les poussières nocives et la saleté.



NOUVEAU Art. 19290 3M 440
Prix de base Fr. -.70/pièce

CE

Surchaussures en non-tissé microporeux de polypropylène blanc à laminage PE, lacets, pointure unique. Emballage: 10/200 pièces.

Utilisations: Pour la protection des chaussures et des sols. Portées avec les combinaisons, une protection intégrale est obtenue.

NOUVEAU Art. 19291 3M 445
Prix de base Fr. -.45/pièce

CE

Protège-manches en même matériel, bordure tricotée à l'avant et élastique à l'arrière, taille unique. Emballage: 10/300 pièces.

Utilisations: Pour protéger les bras contre les salissures et éclaboussures.

NOUVEAU Art. 19292 3M 446
Prix de base Fr. -.70/pièce

CE

Cagoule de protection en même matériel, partie faciale avec élastique, protège-épaules et protège-cou, taille unique. Emballage: 10/300 pièces.

Utilisations: Pour protéger la tête et le cou contre la poussière et les saletés. Portées avec les combinaisons, une protection intégrale est obtenue.






Art. 19300 COVERSTAR CS500
Prix de base Fr. 8.-/pièce



Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé de polypropylène laminé, antistatique, capuchon élastifié, partie du cou montante, fermeture éclair recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage 1/50 pièces.


NOUVEAU

Art. 19310 COVERSTAR CS500P
Prix de base Fr. 11.30/pièce



Même **combinaison de protection types 5 et 6, spécialement pour zones Ex**, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/50 pièces.

Art. 19350 COVERSTAR CS550
Prix de base Fr. 8.-/pièce



Même **combinaison types 5 et 6, dos jusqu'aux genoux en nontissé de polypropylène perméable à l'air**, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Combinaisons à prix avantageux pour un grand nombre d'utilisations, protection contre les particules solides et liquides, p.ex. dans la pharmaceutique, cosmétique, électronique, biotechnologie, l'industrie des huiles minérales, dans les entreprises de produits alimentaires, pour l'assainissement d'amiante et la décontamination de sites pollués, etc.

Grâce à son apprêt spécial, l'art. 19310 convient pour une utilisation dans les environnements avec risque d'explosion. L'aération de l'art. 19350 est meilleure, offre cependant sur le dos une protection limitée.



EN 13982-1
Imperméabilité aux particules (type 5)



EN 13034
Imperméabilité limitée aux éclaboussures (type 6)



COVERTEX
Prix de base Fr. 7.10/pièce



Combinaison de protection types 5 et 6 en un filament de polypropylène à trois couches aéré, couleur blanche, capuchon élastifié, fermeture éclair recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 5/50 pièces.

Art. 19400 Couleur blanche

Art. 19401 Couleur bleue

Utilisations: Ces combinaisons protègent contre les particules solides et éclaboussures occasionnelles. Les domaines d'utilisations sont l'assainissement d'amiante, le maniement de substances chimiques, travaux d'entretien, de peinture et d'isolement, dans les établissements pharmaceutiques, d'alimentation et de nettoyage, etc.

Ces combinaisons sont très aérées et la vapeur corporelle peut bien se dégager vers l'extérieur. Elles donnent donc un confort de port optimal également lorsqu'elles sont portées longtemps et pour travaux exigeant de gros efforts physiques.




EN 13982-1
Imperméabilité aux particules (type 5)



EN 13034
Imperméabilité limitée aux éclaboussures (type 6)

Art. 19600 CARSAFE
Prix de base Fr. 8.30/pièce



Combinaison de protection chimique types 5 et 6, partie avant en polypropylène non-tissé blanc laminé de polyéthylène, dos jusqu'au genoux en polypropylène non-tissé perméable à l'air, antistatique, capuchon élastifié, partie du cou montante, fermeture éclair recouverte, élastiques à la ceinture, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/25 pièces.

Utilisations: Combinaison de protection protégeant des particules et éclaboussures, p.ex. dans l'industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique, l'électronique, le nettoyage, etc. Le dos en non-tissé perméable à l'air permet l'exhalation du corps et réduit ainsi une transpiration excessive.



EN 13982-1
Imperméabilité aux particules (type 5)



EN 13034
Imperméabilité limitée aux éclaboussures (type 6)

Art. 19610 SPRAYSAFE
Prix de base Fr. 9.80/pièce



Combinaison de protection chimique types 4, 5 et 6 en polypropylène blanc laminé de polyéthylène, toutes les coutures soudées à l'ultrason, antistatique, capuchon élastifié, partie du cou montante, fermeture éclair recouverte par un ruban adhésif, élastiques à la ceinture, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/25 pièces.

Utilisations: Combinaison de protection étanche aux pulvérisations avec coutures soudées étanches aux liquides. Les combinaisons sont également étanches au sang et aux vires. Conviennent également aux applications exigeantes de l'industrie chimique et pharmaceutique, pour les salles blanches, l'électronique, la peinture au pistolet, le traitement des plantes et des arbres, la décontamination, les applications médicales, etc.



EN 465
Imperméabilité aux aérosols (type 4)




EN 13034
Imperméabilité limitée aux éclaboussures (type 6)



EN 13982-1
Imperméabilité aux particules (type 5)



Art. 19700 PROSHIELD 30
Prix de base Fr. 7.80/pièce



Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé de polypropylène à laminage PE microporeux blanc, antistatique, partie du cou montante, fermeture éclair recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage 25/100 pièces.

NOUVEAU

Art. 19710 TYVEK DUAL
Prix de base Fr. 9.80/pièce



Combinaison de protection chimique types 5 et 6, partie avant en non-tissé TYVEK blanc, dos et jambes à l'arrière en non-tissé de polypropylène perméable à l'air, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 25/100 pièces.

Utilisations: Combinaison de coupe confortable avec une protection contre les particules et repoussant les liquides, tout particulièrement pour travaux d'entretien, l'assainissement d'amiant, la manipulation de produits chimiques, l'exposition de courte durée aux huiles, éclaboussures de peinture et brouillard de peinture, travaux d'isolation, dans les entreprises pharmaceutiques, de produits alimentaires et de nettoyage, etc.

Le matériel perméable à l'air à l'arrière de l'art. 19710 réduit l'accumulation de chaleur et la transpiration, mais également l'effet protecteur.



EN 13982-1
Imperméabilité aux particules (type 5)



EN 13034
Imperméabilité limitée aux éclaboussures (type 6)





19900

Art. 19900 CHEMTEX
Prix de base Fr. 119.-/pièce



Combinaison de protection antiacides types 3, 4 et 6 en similicuir PVC vert, toutes les coutures soudées, partie du cou montante, capuchon avec élastique, fermeture éclair avec rabat à boutons-pression, rubans élastiques aux manches et au bas des jambes, tailles L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Combinaison de protection pour travaux en contact avec des produits chimiques agressifs liquides et solides, tels que acides, alcalis et engrais, pour les travaux avec propulsion de jet d'eau et évaporation, ainsi qu'avec des appareils haute pression, etc.



EN 466
Imperméabilité aux liquides
(type 3)



EN 13982-1
Imperméabilité aux particules
(type 5)



EN 465
Imperméabilité aux aérosols
(type 4)



EN 13034
Imperméabilité limitée aux
éclaboussures (type 6)



19910

Art. 19910 MONTREAL
Prix de base Fr. 128.-/pièce



Combinaison de protection types 4, 5 et 6 en similicuir FLEXOTHANE jaune, ultraléger, extrêmement résistant aux déchirures et extensible, toutes les coutures soudées à haute fréquence, capuchon encoché, fermeture éclair avec rabat à boutons-pression, ruban élastique au dos, bordure élastique aux manches, bas des jambes ajustables, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Combinaison de protection extrêmement légère et confortable pour les travaux de nettoyage, travaux avec des lessives et produits chimiques dilués, pour les travaux avec propulsion de jet d'eau, évaporation, etc.



EN 465
Imperméabilité aux aérosols
(type 4)



EN 13034
Imperméabilité limitée aux
éclaboussures (type 6)



EN 13982-1
Imperméabilité aux particules
(type 5)

Lunettes de protection

Nettement plus de 30000 accidents touchant les yeux sont déclarés, année par année, aux assureurs suisses. 80% d'entre eux sont dus à des causes d'ordre mécanique telles que coups ou projections d'objets, les 20% restants sont la conséquence d'influences chimiques ou thermiques telles que corrosions, brûlures, radiations ultraviolettes et infrarouges, etc. Les accidents touchant les yeux ont subi une forte augmentation au cours des dernières années, apparemment parce que les lunettes ne sont pas portées avec la conséquence nécessaire et que nous sommes trop peu conscients des conséquences souvent tragiques d'un accident touchant les yeux pour les personnes concernées et leurs proches. Les lésions oculaires représentent environ 13% de tous les accidents du travail.

Le nombre élevé d'accidents professionnels touchant les yeux surprend d'autant plus qu'il est possible aujourd'hui de choisir parmi une large gamme de modèles appropriés, plaisants et bien seyants avec des oculaires d'une optique parfaite. Si les lunettes de protection étaient autrefois souvent lourdes, informes et peu pratiques, les montures de lunettes de protection modernes ne se différencient presque plus des montures utilisées par les opticiens pour les lunettes de correction ou utilisées pour les sports et les loisirs. Les lunettes de protection sont livrées avec des verres ou oculaires particulièrement résistants à la fracture et protègent également latéralement.

Toutes les lunettes de protection que nous vendons remplissent les conditions sévères requises par la classe optique 1 selon EN 166.

Pour autant que disponibles, les oculaires et écrans de rechange sont mentionnés directement auprès des articles respectifs. Par-contre, vous trouvez le matériel de nettoyage et les étuis pour lunettes à la fin de ce chapitre.

SLAM

EN 166 

Lunettes de protection extralégères BOLLÉ sans monture, de forme fortement rallongée en arrière, oculaires en polycarbonate résistant aux rayures, pont nasal universel à large surface d'appui. Poids env. 23 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

		Prix de base
20310 SLAM	Oculaires incolores antibuée	Fr. 7.90/pièce
20320 SLAM-S	Oculaires couleur fumée gris antibuée	Fr. 7.90/pièce
20330 SLAM-PSJ	Oculaires jaunes antibuée	Fr. 7.90/pièce
20340 SLAM-ESP	Oculaires avec revêtement ESP	Fr. 8.70/pièce

Utilisations: Lunettes de protection légères comme une plume, confortables, épousant bien les formes pour une protection générale des yeux lors de fortes sollicitations mécaniques. Idéales pour femmes et hommes. Grâce aux branches plates et droites, SLAM peut également être portée avec des coquilles anti-bruit ou autres EPI. La cordelette sportive garantit une bonne assise de ces lunettes.

L'art. 20320 protège contre l'éblouissement du soleil.

L'art. 20330 reproduit plus fortement et plus clairement les contours et reliefs.

L'art. 20340 protège contre la lumière bleue, convient lors de déplacements fréquents de l'intérieur à l'extérieur.

20320



20310

NOUVEAU

SLAM

EN 166 CE/EN 169 

Mêmes lunettes avec des oculaires teintés pour soudeurs, résistant aux chocs même lors de températures extrêmes.

		Prix de base
20360-03 SLAM-WPCC3	Degré de protection 3 (vert moyen)	Fr. 12.80/pièce
20360-05 SLAM-WPCC5	Degré de protection 5 (vert foncé)	Fr. 12.80/pièce

Utilisations: Protection contre les rayonnements UV et IR. L'art. 20360-03 convient aux aide-soudeurs, l'art. 20360-05 par contre aux soudeurs.



20360-05



20360-03

Art. 21300 TEKNIC

Prix de base Fr. 13.90/pièce

EN 166 

Lunettes de protection BOLLÉ, monture en nylon bleu avec protège-sourcils, grands oculaires incolores durcis en polycarbonate, branches réglables en longueur, parties latérales transparentes étanches, pont nasal souple conférant aux lunettes une assise confortable. Poids env. 45 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour une protection générale des yeux lors de travaux à faible usure mécanique. Une vaporisation au quartz rend les oculaires plus résistants aux rayures. Bonne étanchéité et vue vers les côtés.

Pièce de rechange

Art. 21305	Oculaires de rechange. Emballage: 1/10 paires.	Prix de base Fr. 4.90/paire
-------------------	--	--



21300



21350

Art. 21350 RUSH
Prix de base Fr. 7.40/pièce

EN 166

Lunettes de protection SWISS ONE de forme fortement rallongée en arrière, monture en matière synthétique bleue, oculaires en polycarbonate **antibuée**, branches réglables en longueur et inclinaison adaptable, pont nasal universel à large surface d'appui. Poids env. 31 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères, modernes, avec possibilité de réglage individuelle, également bonne protection latérale et générale pour de faibles contraintes mécaniques.



21360

NOUVEAU

Art. 21360 STEALTH 9000
Prix de base Fr. 9.75/pièce

EN 166

Lunettes de protection JSP, de forme fortement rallongée en arrière, monture en matière synthétique bleue, oculaires incolores en polycarbonate **antibuée**, branches souples orange/bleues, pont nasal mobile à large surface d'appui molle. Poids env. 25 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères, modernes, avec une bonne protection latérale, pour une protection générale des yeux pour faibles sollicitations mécaniques.



21450
21470

JET

EN 166

Lunettes de protection ARTILUX, monture en matière synthétique brune, coquilles latérales plaquant bien, pont nasal universel, poids type PC env. 41g, poids type F env. 52 g. Emballage: 1/12 pièces.

21450 JET/PC Oculaires incolores en polycarbonate
21470 JET/F Verres minéraux incolores

Prix de base
Fr. 5.60/pièce
Fr. 16.40/pièce

Utilisations: Le modèle avec oculaires en polycarbonate convient aux faibles sollicitations mécaniques. L'exécution avec verres minéraux trempés résistants aux rayures protège lors de sollicitations mécaniques, p. ex. lors de travaux de meulage, tournage, fraisage et rabotage. Ces lunettes avec un grand champ visuel peuvent être portées sans problèmes par-dessus les lunettes correctives personnelles.



21500

Art. 21500 VISTA
Prix de base Fr. 13.30/pièce

EN 166

Lunettes de protection UNICO, monture en matière synthétique grise, grands verres composite incolores résistants aux brisures et aux rayures, branches réglables en longueur, inclinaison adaptable, coquilles latérales plaquant bien, pont nasal universel. Poids env. 62 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour faibles et moyennes sollicitations mécaniques, p.ex. pour travaux de tournage, fraisage, meulage et de rabotage, etc. Les verres résistants aux rayures et aux chocs permettent d'éviter la pénétration de bris de verre dans l'œil.

Pièce de rechange
Art. 21505 Verres de rechange. Emballage: 1/10 paires.

Prix de base
Fr. 3.90/paire

UNIWELDEN 166 

Lunettes de protection UNICO pour soudeurs, monture en matière synthétique grise, grands oculaires de soudeurs résistants aux brisures et aux rayures contre les rayonnements UV et IR, branches réglables en longueur, inclinaison adaptable, coquilles latérales plaquant bien, pont nasal universel. Poids 62 g. Emballage: 1/10 pièces.

21600-03

Verres ATHERMAL degré de protection 3 (vert moyen)

Prix de base**Fr. 15.20/pièce****21600-05**

Verres UNICARBONAT degré de protection 5 (vert foncé)

Fr. 12.40/pièce

Utilisations: L'art. 21600-03 contre les éblouissements, l'art. 21600-05 pour l'oxycoupage normal, la soudure des métaux légers, le dérouillage au chalumeau et les travaux de forge. Les verres résistants aux rayures et aux chocs permettent d'éviter la pénétration de bris de verre.

Pièces de rechange**Art. 21605-03**

Verres de rechange pour l'art. 21600-03. Emballage: 1/10 paires.

Prix de base**Fr. 6.35/paire****Art. 21605-05**

Verres de rechange pour l'art. 21600-05. Emballage: 1/10 paires.

Fr. 4.10/paire

21600

NOUVEAU**COBRA**EN 166 

Lunettes de protection sans monture BOLLÉ de forme fortement rallongée en arrière, oculaires en polycarbonate **antibuée**, pont nasal antiglissant à large surface d'appui, branches confortables facilement amovibles. Poids env. 26 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

22330 COBRA PSI

Oculaires incolores

Prix de base**Fr. 12.50/pièce****22340 COBRA PSF**

Oculaires couleur fumée gris

Fr. 12.50/pièce

Utilisations: Lunettes de protection légères comme une plume, confortable, épousant bien les formes pour une protection générale des yeux lors de sollicitations mécaniques moyennes et fortes. Idéales pour femmes et hommes. Les branches du modèle COBRA sont amovibles et peuvent être remplacées par un bandeau élastique comme l'art. 22350 (voir ci-dessous). La cordelette sportive garantit une bonne assise de ces lunettes.



22330

NOUVEAU**Art. 22350 COBRA FSPSI****Prix de base Fr. 14.90/pièce**EN 166 

Ecran comme l'art. 22330 (voir ci-dessus), cependant avec rembourrage en mousse et serre-tête réglable facilement amovible. Poids env. 38 g seulement. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes pour sollicitudes modérées et sévères, offrant une excellente protection générale des yeux grâce au coussins d'étanchement et au bandeau élastique. Le bandeau élastique amovible peut être remplacé par des branches comme l'art. 22330. Le sachet en microfibres faisant partie de la livraison sert de chiffon de nettoyage et comme étui de rangement.



22350

Art. 22800 SZYLLA**Prix de base Fr. 33.-/pièce**EN 166 

Monture de lunettes nickelée LYGO sans verres pour porteurs de masques respiratoires, permettant l'application de verres correcteurs ronds, branches latérales plates et souples, plaquettes de nez mobiles. Poids sans verres env. 10 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Monture de lunettes spéciale sans verres à porter sous un masque respiratoire. Une bonne étanchéité du bord du masque est garantie grâce aux branches latérales ultraplates. Les plaquettes de nez mobiles permettent une adaptation parfaite. Nous vous recommandons la pose des verres par votre opticien local.



22800



SUPER NYLSUN

Prix de base Fr. 6.70/pièce

EN 166 CE

Lunettes légères BOLLÉ, monture en matière synthétique noire, oculaires en polycarbonate rallongés vers l'arrière, branches, pont nasal universel. Poids env. 23 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

- 24500 SUPER NYLSUN** oculaires incolores
24600 SUPER NYLSUN-S oculaires teintés vert

Utilisations: Lunettes de protection pour la protection légère des yeux et usage à court terme, p.ex. pour visiteurs d'usines, conducteurs, chauffeurs, etc. ou comme protection contre les éblouissements (art. 24600).

Pièces de rechange

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Art. 24505 | Oculaires de rechange pour l'art. 24500.
Emballage: 1/10 paires. | Prix de base
Fr. 3.35/paire |
| Art. 24605 | Oculaires de rechange pour l'art. 24600.
Emballage: 1/10 paires. | Fr. 3.35/paire |



Art. 25300 EAGLE

Prix de base Fr. 15.85/pièce

EN 166 CE

Lunettes de protection 3M PELTOR, monture en matière synthétique bleu grise avec protège-sourcils, oculaires incolores en polycarbonate résistants aux rayures, branches aérées réglables en longueur comme protection latérale avec bouts des branches amovibles et orientables, inclinaison adaptable, pont nasal universel à large surface d'appui. Poids env. 29 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Ces lunettes de protection, épousant bien les formes tout autour, sont prévues pour une protection générale des yeux avec de faibles sollicitations mécaniques. Domaines d'utilisation typiques: travaux sur métaux, de meulage, sur la pierre, la taille de haies, etc. Les branches réglables en longueur, les bouts des branches orientables et l'inclinaison adaptable permettent un ajustage optimal de ces lunettes à la tête du porteur et assurent un positionnement sûr et sans pression. Le grand champ de vision est un autre point positif.

Sur demande, ces lunettes sont également livrables avec des oculaires minéraux. Quantité de commande minimale: 10 pièces.



CONTOUR

Prix de base Fr. 13.90/pièce

EN 166 CE

Lunettes de protection BOLLÉ de forme fortement rallongée en arrière, monture en matière synthétique couleur argent avec protège-sourcils, grands oculaires en polycarbonate résistants aux rayures, branches avec bouts souples, pont nasal universel avec plaquettes de nez mobiles souples. Poids env. 23 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

- 25500 CONTOUR** Oculaires incolores, additionnellement **antibuée**
25510 CONTOUR-S Oculaires teintés

Utilisations: Lunettes de protection confortables, légères comme une plume et modernes pour toutes les activités à faibles sollicitations mécaniques. Elles couvrent la partie de l'œil de tous côtés et offrent une bonne vue sur les côtés. L'art. 25500 offre un champ de vision antibuée.

L'art. 25510 ne protège pas seulement contre la lumière solaire ou autres sources lumineuses éblouissantes, mais filtre également dans une très large mesure les rayonnements UV-B partout présents. Egalement recommandable pour tous les travaux d'intérieur avec des conditions d'éclairage intensives.

Sur demande, ces lunettes sont également livrables avec des oculaires polarisés. Quantité de commande minimale: 10 pièces.



CRACKERJACK

Prix de base Fr. 5.90/pièce

EN 166 CE

Lunettes de protection ultralégères sans monture SWISS ONE de forme fortement rallongée en arrière, grands oculaires en polycarbonate **antibuée** résistant aux rayures, pont nasal universel à large surface d'appui. Poids env. 24 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

- 25630 CRACKERJACK** Oculaires incolores
25640 CRACKERJACK-R Oculaires couleur fumée
25650 CRACKERJACK-G Oculaires jaunes

Utilisations: Lunettes de protection confortables, légères comme une plume, épousant bien les formes pour une protection générale des yeux avec de faibles sollicitations mécaniques. Idéales pour dames et messieurs. Grâce aux branches plates, la CRACKERJACK est prédestinée à être portée avec des coquilles antibruit ou autres EPI.

L'art. 25650 présente plus fortement et plus clairement les silhouettes, reliefs et le champ de vision général. Ces lunettes sont donc idéales pour les personnes travaillant dans un environnement faiblement éclairé, p. ex. pour forestiers-bûcherons, ouvriers forestiers, etc.

L'art. 25640 protège des éblouissements du soleil.

Art. 25700 PEARL
Prix de base Fr. 13.80/pièce

EN 166 

Lunettes de protection ultra-légères et élégantes SWISS ONE sans monture, de forme fortement rallongée en arrière, oculaires en polycarbonate **antibuée**, incolore résistant aux rayures, pont nasal universel, branches métalliques fines. Poids env. 25g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères et élégantes pour une protection générale des yeux pour de faibles sollicitations mécaniques. Idéales pour femmes et hommes.



Art. 25720 SHAMIRA
Prix de base Fr. 9.65/pièce

EN 166 

Lunettes de protection élégantes ultralégères SWISS ONE de forme fortement rallongée en arrière, Monture rouge-brune, oculaires en polycarbonate **antibuée**, incolore résistant aux rayures, pont nasal universel avec plaquettes de nez mobiles souples, poids env. 21g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères pour la protection générale des yeux pour de faibles sollicitations mécaniques. La monture est adaptée à la forme du visage féminin et est de ce fait idéale pour femmes, et offre une excellente vue panoramique.



Art. 25750 EXPLORER
Prix de base Fr. 6.90/pièce

EN 166 

Lunettes de protection PROTECTOR de forme fortement rallongée en arrière, monture en matière synthétique incolore, oculaires incolores en polycarbonate résistants aux rayures, branches, pont nasal universel à large surface d'appui. Poids env. 27 g seulement! Emballage: 1/12 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères au design moderne, épousant bien les formes, pour une protection générale des yeux avec de faibles sollicitations mécaniques. Bonne vue latérale.



NOUVEAU

Art. 25760 CRYSTAL
Prix de base Fr. 7.10/Stück

EN 166 

Lunettes de protection ultralégères ARTILUX de forme fortement rallongé, grands oculaires en polycarbonate **antibuée**, pont nasal universel avec large surface d'appui, branches avec bouts antiglissant. Poids env. 24 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères, avec une bonne protection également latérale, pour une protection générale des yeux lors de faibles sollicitations mécaniques. Très bon rapport qualité-prix.





25770

Art. 25770 PRISM
Prix de base Fr. 8.10/pièce

EN 166 CE

Lunettes de protection BOLLÉ ultra-légères de forme fortement rallongée en arrière, monture en polycarbonate incolore, oculaires incolores en polycarbonate **antibuée** résistants aux rayures, pont nasal à large surface d'appui. Poids 23 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères, épousant bien les formes, offrant une protection générale des yeux avec de faibles et moyennes sollicitations mécaniques. Lunettes avec un excellent rapport qualité-prix avec des oculaires antibuée et cordelette sportive.



25850



25830

AXIS
Prix de base Fr. 13.-/pièce

EN 166 CE

Lunettes de protection BOLLÉ en polycarbonate de forme fortement rallongée en arrière, monture avec protège-sourcils, grands oculaires résistants aux rayures, branches, inclinaison adaptable, pont nasal universel avec plaquettes de nez mobiles souples. Poids env. 28 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

25830 AXIS Monture incolore et oculaires incolores, additionnellement **antibuée**

25850 AXIS CONTRAST Monture teintée et oculaires teintés

Utilisations: Lunettes de protection avec une touche sportive pour les activités industrielles et artisanales avec de faibles sollicitations mécaniques. Elles recouvrent de manière optimale la partie des yeux et offrent un grand champ de vision. L'art. 25830 offre même un champ de vision antibuée.

Les oculaires de l'art. 25850 contiennent la nouvelle technologie Contrast de BOLLÉ. Elle offre une reproduction remarquable des couleurs, contrastes et reliefs. De plus, la lumière claire ou éblouissante, p.ex. la lumière au néon ou halogène, mais également les rayonnements UV-B sont particulièrement bien filtrés. Ce modèle est également recommandable pour tous les travaux d'intérieur avec des conditions d'éclairage intensives ou difficiles. Inappropriées comme lunettes de soleil.



25870



25860

3M
Prix de base Fr. 12.45/pièce

EN 166 CE

Lunettes de protection sans monture 3M de forme fortement rallongée en arrière, protège-sourcils, écran en polycarbonate **antibuée** résistant aux rayures d'une pièce, branches réglables en longueur avec bouts des branches mous antiglissant, inclinaison adaptable, pont nasal universel à large surface d'appui. Poids env. 27 g seulement! Emballage: 1/20 pièces.

25860 3M-2740 Ecran incolore

25870 3M-2741 Ecran couleur fumée-gris

Utilisations: Lunettes de protection légères, confortables pour une protection générale des yeux de premier ordre avec de faibles sollicitations mécaniques. Elles se laissent adapter de façon optimale à chaque forme de tête. De plus elles protègent très bien sur le pourtour et offrent en tout temps un grand champ de vision clair.

L'art. 25870 protège contre la lumière du soleil et autres éblouissements.



25910



25900

VIPER
Prix de base Fr. 12.-/pièce

EN 166 CE

Lunettes de protection sans monture BOLLÉ de forme fortement rallongée en arrière, protège-sourcils, écran en polycarbonate résistant aux rayures d'une pièce, branches réglables en longueur, pont nasal universel à large surface d'appui. Poids env. 28g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

25900 VIPER Ecran incolore, additionnellement **antibuée**

25910 VIPER-S Ecran couleur fumée

Utilisations: Lunettes de protection légères au design moderne, épousant bien les formes et offrant grâce à l'écran traversant une protection générale des yeux de premier ordre avec de faibles sollicitations mécaniques. Bonne vue latérale.

L'art. 25910 est prévu pour protéger des éblouissements par la lumière solaire et d'autres sources lumineuses.

FALCON
Prix de base Fr. 9.90/pièce

EN 166 

Lunettes de protection sans monture SWISS ONE très légères de forme fortement rallongée en arrière, protège-sourcils, écran en polycarbonate résistant aux rayures d'une pièce, branches réglables en longueur, inclinaison adaptable, branches à bouts souples, pont nasal universel à large surface d'appui. Poids env. 24 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

25920 FALCON Ecran incolore **antibuée**

25930 FALCON-RGSV Ecran couleur fumée, miroir argenté

Utilisations: Ces lunettes de protection légères au design élégant, épousent bien les formes et offrent une excellente protection avec de faibles sollicitations mécaniques. Vue latérale sans restriction.

L'art. 25930 protège des éblouissements par la lumière solaire et d'autres sources lumineuses.

25930



25920

SILIUM
Prix de base Fr. 14.-/pièce

EN 166 

Lunettes de protection BOLLÉ de forme fortement rallongée en arrière, monture en laiton, écran en polycarbonate **antibuée** résistant aux rayures d'une pièce, branches réglables avec bouts des branches antiglissant, pont nasal universel avec plaquettes de nez mobiles souples. Poids env. 34 g. Emballage: 1/10 pièces.

25950 SILIUM Ecran incolore

25960 SILIUM-S Ecran couleur fumée

Utilisations: Lunettes de protection relativement légères au design attrayant et agréables à porter pour travaux à faibles sollicitations mécaniques. Elles collent bien au visage et protègent les yeux de manière idéale. Bien qu'elles soient des lunettes à monture métallique, elles ne conduisent pas l'électricité et ne contiennent pas de nickel.

L'art. 25960 sont des lunettes de soleil.

25960



25950

QX2000
Prix de base Fr. 13.20/pièce

EN 166 

Lunettes de protection AOSAFETY de forme fortement rallongée en arrière, monture en matière synthétique, écran en polycarbonate **antibuée** résistant aux rayures d'une pièce avec protège-branches, branches réglables en longueur avec bouts des branches amovibles et orientables, pont nasal universel avec plaquettes de nez mobiles souples. Poids env. 27 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

26000 QX2000 Monture bleue et écran incolore

26010 QX2000-S Monture noire et écran couleur fumée

26020 QX2000-G Monture bleue et écran jaune

Utilisations: Ces lunettes de protection légères au design moderne, épousant bien les formes, offrent grâce à l'écran traversant une protection générale des yeux de premier ordre avec de faibles sollicitations mécaniques. Les bouts des branches peuvent être tournés offrant ainsi une assise encore plus sûre des lunettes. Les plaquettes de nez sont amovibles et retournables et conviennent donc à pratiquement toutes les largeurs de nez. Ces modèles se distinguent en plus par leur grand confort et par un grand et toujours clair champ de vision grâce aussi à l'écran antibuée; en particulier, la vue sur les côtés est également bonne. De ce fait, ils sont idéaux pour les chauffeurs, le personnel d'entretien et de surveillance et pour les activités industrielles sans grande influence par des liquides.

L'art. 26010 est prévu pour protéger des éblouissements par la lumière solaire et d'autres sources lumineuses. L'art. 26020 convient sur la base de son écran jaune tout particulièrement lors de conditions d'éclairage diffus ou autrement difficiles, p.ex. en forêt, pour autres activités extérieures, etc.

26010

26020



26000



Art. 26050 QX3000
Prix de base Fr. 14.70/pièce

EN 166 CE

Lunettes de protection AOSAFETY de forme fortement rallongée en arrière, monture en matière synthétique bleue, écran incolore en polycarbonate **antibuée** résistant aux rayures d'une pièce avec protège-branches, branches réglables en longueur avec ruban élastique amovible à l'arrière, pont nasal universel avec plaquettes de nez mobiles souples. Poids env. 36 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Ces lunettes de protection au design moderne, épousant bien les formes, offrent grâce à l'écran traversant une protection générale des yeux de premier ordre avec de faibles sollicitations mécaniques. Grâce au ruban élastique, elles ne peuvent pas tomber de la tête. Les plaquettes de nez sont amovibles et retournables et conviennent donc à pratiquement toutes les largeurs de nez. Ce modèle se distingue par son grand confort et par un grand et toujours clair champ de vision grâce aussi à l'écran antibuée; en particulier, la vue sur les côtés est également bonne.



MULTI
Prix de base Fr. 9.45/pièce

EN 166 CE

Lunettes de protection SWISS ONE sans monture, de forme fortement rallongée en arrière, protège-sourcils, écran d'une pièce en polycarbonate **antibuée** résistant aux rayures, branches réglables en longueur avec inclinaison adaptable, pont nasal universel avec large surface d'appui. La cordelette également fournie garantit une assise sûre de ces lunettes légères. Poids avec cordelette env. 31 g. Emballage: 1/10 pièces.

26070 MULTI 23C Ecran incolore

26080 MULTI 23S Ecran fumée-gris

Utilisations: Lunettes de protection légères et confortables pour une protection générale des yeux de premier ordre pour de faibles sollicitations mécaniques. Elles s'adaptent de façon optimale à chaque forme de tête. En outre, elles ferment parfaitement sur tous les côtés et offrent un champ de vision panoramique toujours clair.

L'art. 26080 protège des éblouissements de la lumière solaire ou d'autres éblouissements importants.



XC

EN 166 CE

Lunettes de protection PULSAFE de forme fortement rallongée en arrière, monture en matière synthétique bleue avec protège-sourcils, écran en polycarbonate **antibuée**, résistant aux rayures, branches déformables à froid, réglables en longueur, inclinaison adaptable, pont nasal universel avec plaquettes de nez mobiles souples. **Combinable avec l'insert de correction art. 26356.** Poids sans art. 26356 env. 36 g. Emballage: 1/10 pièces.

26350 XC Ecran incolore

26360 XC-S Ecran couleur fumée-gris

26370 XC-G Ecran jaune

Prix de base

Fr. 13.—/pièce

Fr. 15.10/pièce

Fr. 15.10/pièce

Art. 26356
Prix de base Fr. 30.60/pièce

Insert de correction PULSAFE en métal pour les lunettes de protection XC, pochette en tissu avec tirette à cordon pour ranger l'insert, sans écran. Poids de l'insert seul env. 5 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Ces lunettes confortables protègent de manière fiable contre de faibles influences mécaniques. Elles couvrent de façon optimale la partie des yeux et offrent un grand champ de vision antibuée. Elles concordent avec l'insert de correction art. 26356, qui se laisse monter simplement et rapidement. Cette combinaison est une solution professionnelle, agréable et relativement avantageuse pour les porteurs de lunettes de correction dans le monde du travail! Nous vous recommandons la pose des verres par votre opticien local.

L'art. 26360 sont des lunettes de soleil. Avec l'art. 26370, il est possible de percevoir particulièrement bien les silhouettes, reliefs, etc.; pour cette raison, il est en premier lieu utilisé lors de conditions d'éclairage diffuses ou difficiles.

Pièces de rechange (Aucun écran de rechange pour l'art. 26370)

Prix de base

Art. 26355 Ecran de rechange pour l'art. 26350. Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 6.70/pièce

Art. 26365 Ecran de rechange pour l'art. 26360. Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 8.80/pièce

XC-WELDING
Prix de base Fr. 16.70/pièce

EN 166 

Lunettes de protection PULSAFE pour soudeurs de forme fortement rallongée en arrière, monture en matière synthétique bleue avec protège-sourcils, écran en polycarbonate résistant aux rayures d'une pièce contre les rayonnements UV et IR, branches déformables à froid, réglables en longueur, inclinaison adaptable, pont nasal universel avec plaquettes de nez mobiles souples. **Combinable avec l'insert de correction art. 26356** (voir art. XC ci-dessus). Poids sans art. 26356 env. 36 g. Emballage: 1/10 pièces.

26380-03 Degré de protection 3 (vert moyen)

26380-05 Degré de protection 5 (vert foncé)

Utilisations: Lunettes de protection confortables pour soudeurs, pouvant parfaitement être combinées avec l'insert de correction art. 26356, qui peuvent ainsi également être utilisées par les porteurs de lunettes de correction. L'art. 26380-03 est employé contre les éblouissements, l'art. 26380-05 pour l'oxycoupage normal, la soudure des métaux légers, le dérouillage au chalumeau et les travaux de forge.

Pièces de rechange

Art. 26385-03 Ecran de rechange pour l'art. 26380-03.
Emballage: 1/10 pièces.

Prix de base

Fr. 10.20/pièce

Art. 26385-05 Ecran de rechange pour l'art. 26380-05.
Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 10.20/pièce



26380

26356

Art. 26400 FITLOGIC
Prix de base Fr. 14.90/pièce

EN 166 

Lunettes de protection PULSAFE de forme fortement rallongée en arrière, monture en matière synthétique flexible noire avec protège-sourcils, écran en polycarbonate incolore, **antibuée** d'une pièce, branches réglables en longueur, inclinaison adaptable, pont nasal universel avec plaquettes de nez mobiles souples. Poids env. 32 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: La particularité de ces lunettes de protection confortables est que leur monture est très flexible et pliable et peut par conséquent s'adapter de façon optimale à chaque forme de tête. En outre, les lunettes FITLOGIC ferment parfaitement sur tous les côtés et offrent un champ de vision panoramique toujours clair.

Pièces de rechange

Art. 26405 Ecran de rechange pour l'art. 26400.
Emballage: 1/10 pièces.

Prix de base

Fr. 4.90/pièce



26400

Art. 26460 EUROSTAR 5000
Prix de base Fr. 12.20/pièce

EN 166 

Lunettes de protection panoramiques UNICO élégantes et légères en polycarbonate incolore **antibuée** résistant aux rayures, partie frontale y compris protections latérales et protège-sourcils d'une pièce, branches réglables en longueur, pont nasal universel à large surface d'appui. Poids env. 36 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection plaisantes et tout de même robustes pour femmes et hommes offrant un excellent champ de vision et une parfaite vue panoramique. Leur forme seyante et leur poids léger permettent de porter ces lunettes de protection durant toute une journée de travail. L'oculaire résistant aux rayures garantit une bonne visibilité et les branches réglables en longueur permettent d'ajuster les lunettes de manière optimum.



26460

NOUVEAU

Art. 26470 ZHI
Prix de base Fr. 10.20/pièce

EN 166 

Lunettes de protection UNICO légères comme une plume, élégantes, sans monture, de forme fortement rallongée en arrière, oculaires en polycarbonate incolore **antibuée** résistant aux rayures, branches flexibles à bout souple, pont nasal à large surface d'appui souple. Poids env. 22 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection au design moderne offrant une protection générale des yeux pour de faibles sollicitations mécaniques. Lunettes avec une bonne protection latérale et excellente vue panoramique.



26470



26480

Art. 26480 EUROSTAR 2400
Prix de base Fr. 12.90/pièce

EN 166

Lunettes de protection UNICO légères de forme fortement rallongée en arrière, monture en matière synthétique incolore, grand écran en polycarbonate incolore **antibuée** résistant aux rayures d'une pièce, applications en caoutchouc souple au bout des branches, pont nasal universel. Poids env. 30 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection attrayantes, modernes avec vue panoramique agréable pour sollicitations mécaniques légères et moyennes. Les bouts en caoutchouc empêchent le glissement des lunettes.



26490

Art. 26490 YI
Prix de base Fr. 9.95/pièce

EN 166

Lunettes de protection élégantes UNICO sans monture, de forme fortement rallongée en arrière, oculaires en polycarbonate **antibuée** résistant aux rayures, bout des branches souple, pont nasal universel à large surface d'appui souple. Poids env. 28 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection au design moderne offrant une protection générale des yeux pour de faibles sollicitations mécaniques. Lunettes avec une bonne protection latérale et excellente vue panoramique.



26500

Art. 26500 OVERSPEC-VB/FF
Prix de base Fr. 8.85/pièce

EN 166

Lunettes de protection panoramiques ARTILUX seyantes et ultralégères en polycarbonate incolore **antibuée** résistant aux rayures, protégeant tout autour, partie frontale avec protections latérales et protège-sourcils d'une pièce, branches réglables en longueur, inclinaison adaptable, pont nasal universel à large surface d'appui. Poids env. 28 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Ces lunettes de protection ne pressent pas sur le nez et conviennent particulièrement aux contraintes légères. Très bonne vue latérale et remarquable protection tout autour, également contre la poussière, les pollens (pour les personnes allergiques p.ex.) et les courants d'air. Ces lunettes sont donc idéales pour les conducteurs et les sportifs.



26700

Art. 26700 MARTCARE VISISPEC
Prix de base Fr. 1.60/pièce

EN 166

Lunettes de protection JSP en polycarbonate incolore, partie frontale avec recouvrement des yeux d'une pièce, larges branches aérées comme protection latérale, pont nasal universel. Poids env. 48 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection idéales pour visiteurs d'usine, déplacements internes dans les ateliers et usage à court terme pour de faibles contraintes. Les lunettes offrent une vue panoramique remarquable ainsi qu'une sécurité optimale. **Elles peuvent également être portées par-dessus des lunettes correctives de taille plutôt petite.** Après emploi, elles peuvent être lavées, éventuellement désinfectées, puis réutilisées.

NOUVEAU

TOURING21

EN 166 CE

Lunettes de protection SWISS ONE pour soudeurs, en polycarbonate résistant aux rayures contre les rayonnements UV et IR. Partie frontale avec protège-sourcils d'une pièce, bonne protection latérale grâce aux larges branches, pont nasal universel. Poids env. 45 g. Emballage: 1/10 pièces.

Prix de base

26730-03 TOURING21W3 Degré de protection 3 (vert moyen) **Fr. 10.80/pièce**

26730-05 TOURING21W5 Degré de protection 5 (vert foncé) **Fr. 10.80/pièce**

Utilisations: Lunettes de protection idéales pour aides-soudeurs et visiteurs d'usine. Pour faibles sollicitations. Ces lunettes offrent un grand champ de vision et **peuvent être utilisées par les porteurs de lunettes de correction de petites et moyennes dimensions**. Après utilisation, elles peuvent être lavées et, au besoin, être désinfectées et réutilisées.



26730

Art. 26750 VISITEUR

Prix de base Fr. 3.70/pièce

EN 166 CE

Lunettes de protection légères BOLLÉ en polycarbonate incolore, partie frontale avec protège-sourcils d'une pièce, bonne protection latérale grâce aux larges branches, pont nasal universel. Poids env. 36 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Ces lunettes de protection conviennent aux contraintes légères, surtout comme **lunettes à porter par-dessus des lunettes optiques privées à protéger**, ainsi que comme lunettes de protection pour les visiteurs d'usines.



26750

Art. 26770 SQUALE

Prix de base Fr. 8.10/pièce

EN 166 CE

Lunettes de protection BOLLÉ en polycarbonate incolore **antibuée** résistant aux rayures, partie frontale avec protège-sourcils d'une pièce, bonne vue latérale, branches réglables en longueur, pont nasal universel. Poids env. 43 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes relativement légères et confortables à porter par-dessus des lunettes optiques personnelles, idéales également comme lunettes de protection normales pour sollicitations mécaniques légères et moyennes. Les branches réglables en longueur et la cordelette également fournie offrent une assise sûre.



26770

Art. 26820 3M-2800

Prix de base Fr. 9.55/pièce

EN 166 CE

Lunettes de protection 3M en polycarbonate incolore résistant aux rayures, partie frontale avec protège-sourcils d'une pièce, bouts des branches souples et fins, pont nasal universel à large surface d'appui, poids env. 40 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Lunettes relativement légères et confortables à porter par-dessus des lunettes optiques personnelles de petite et moyenne taille. Idéales aussi comme lunettes de protection pour visiteurs d'usine et comme lunettes de protection normales pour faibles sollicitations mécaniques, tout particulièrement pour les personnes nécessitant un grand champ visuel et un bon étanchement tout autour. La longueur des branches se laisse fixer sur 4 longueurs, et l'inclinaison de l'écran est adaptable.



26820



Art. 26850 ARIES WIRE
Prix de base Fr. 6.65/pièce

EN 1731 CE

Lunettes de protection JSP, monture flexible en matière synthétique bleue avec treillis de protection en nylon, branches avec protections latérales rapportées, pont nasal universel à large surface d'appui. Poids env. 42 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Ces lunettes robustes offrent grâce au treillis en nylon et à la parfaite étanchéité une excellente protection des yeux contre les petites particules solides qui rayeraient aussitôt les écrans en matière synthétique, p.ex. lors de l'emploi de tronçonneuses à chaîne, de travaux de nettoyage à haute pression, de taille de la pierre ou du bois, etc. Le grand champ de vision, la vue pratiquement sans reflets et le confort élevé sont d'autres avantages.



Art. 27200 TRACKER
Prix de base Fr. 16.30/pièce

EN 166 CE

Lunettes de protection robustes BOLLÉ, forte monture en matière synthétique noire avec bord en mousse expansée offrant une bonne étanchéité, oculaires en polycarbonate **antibuée** incolores résistant aux rayures, aération indirecte, branches avec bouts souples et bandeau élastique réglable amovible, pont nasal universel avec large surface d'appui. Livraison dans un sachet en microfibre protégeant les lunettes et pouvant servir de chiffon de nettoyage. Poids env. 53 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes pour sollicitations mécaniques modérées et sévères offrant une excellente protection générale des yeux grâce au coussin d'étanchement et au bandeau élastique réglable. Les oculaires antibuée à aération indirecte offrent une bonne vue même lors d'efforts physiques.



Art. 27310 X90PSI
Prix de base Fr. 15.80/pièce

EN 166 CE

Lunettes de protection panoramiques BOLLÉ, corps de masque extrêmement compact en PVC incolore avec écran incolore en polycarbonate **antibuée** résistant aux rayures, aération indirecte, serre-tête élastique réglable. Le grand champ visuel, le design plaisant et le confort élevé sont les particularités du modèle X90PSI. Poids env. 60 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection panoramiques pour les travaux de meulage, fraisage, ponçage et de montage, etc. Elles collent bien au visage du porteur et peuvent ainsi également être portées avec d'autres EPI.



Art. 27500 COVERTEX
Prix de base Fr. 11.80/pièce

EN 166 CE

Lunettes de protection UNICO étanches à la poussière, monture en matière synthétique souple et transparente, verres composite incolores Ø 50 mm, aération indirecte, étanches aux liquides, serre-tête élastique réglable. Poids env. 98 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection contre la poussière et pour travaux de meulage, polissage, etc. Ce modèle permet le port simultané de lunettes à verres correcteurs courantes.

Art. 27700 COVERLIFT
Prix de base Fr. 15.20/pièce

EN 166 

Lunettes de protection relevables UNICO pour soudeurs, monture flexible en matière synthétique bleue, oculaires incolores en polycarbonate résistants aux chocs, partie relevable avec verres de soudeurs ATHERMAL contre les rayonnements UV et IR, degré de protection 5, aération indirecte, serre-tête élastique réglable. Poids env. 120 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Pour la soudure autogène ainsi que pour la brasure de 70 à 200 l/h d'acétylène et pour l'oxycoupage de 900 à 2000 l/h d'oxygène. Les lunettes se laissent porter sans problème par-dessus des lunettes correctives de grande taille.

Pièces de rechange

Art. 27705 Verres de soudeurs de rechange, degré de protection 5. Emballage: 1/10 paires.

Prix de base
Fr. 3.90/paire

Art. 27706 Oculaires de rechange incolores en polycarbonate. Emballage: 1/10 paires.

Fr. 3.50/paire



Art. 28000 COVERALL
Prix de base Fr. 8.30/pièce

EN 166 

Lunettes-masque de protection UNICO, monture en matière synthétique incolore, écran incolore en matière synthétique **antibuée**, aération indirecte étanche aux poussières et aux liquides, serre-tête élastique réglable. Poids env. 68 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Lunettes-masque de protection parfaitement étanches tout autour contre la poussière, les particules et les éclaboussures p.ex. pour exploitations chimiques et similaires, industries, laboratoires, pour les peintres, les plâtriers, etc. L'oculaire antibuée offre une visibilité parfaite en toutes circonstances, même en cas d'efforts physiques intenses ou en milieu humide. Les lunettes peuvent être portées sans problème par-dessus des lunettes correctives de grande taille.



Art. 28100 V-MAXX
Prix de base Fr. 9.45/pièce

EN 166 

Lunettes-masque de protection PULSAFE, monture en matière synthétique incolore, écran incolore en polycarbonate **antibuée** résistant aux rayures, aération en bas, serre-tête élastique réglable. Poids env. 100 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour travaux de meulage, fraisage, de menuiserie ainsi que pour les travaux de nettoyage et de transvasement. Ce modèle confortable et de belle forme offre une très bonne vue surtout sur les côtés. Il peut être porté sans problème par-dessus des lunettes correctives de petite ou moyenne taille.



Art. 28310 BLAST
Prix de base Fr. 17.20/pièce

EN 166 

Lunettes-masque de protection aérées BOLLÉ, monture en PVC bleue souple, écran en polycarbonate **antibuée** résistant aux rayures, large bord avec évidements intérieurs pour les porteurs de lunettes, serre-tête élastique réglable par charnières à articulations rotatives orientables. Poids env. 115 g. Emballage 1/10 pièces.

Utilisations: Pour faibles et moyennes sollicitations mécaniques et tout particulièrement pour manipulations de liquides. Ces lunettes confortables peuvent être utilisées par les porteurs de lunettes personnelles et offrent une excellente protection totale. Elles conviennent au port d'un demi-masque. Combiné avec l'accessoire VISOR-BLV, la BLAST offre en plus une protection au niveau du nez et de la bouche.

Accessoire

Art. 28311 L'écran VISOR-BLV livrable comme accessoire se laisse fixer en deux temps et trois mouvements sur les lunettes. Cette combinaison offre une bonne protection des yeux, du nez et de la bouche. Emballage: 1/- pièce.

Prix de base
Fr. 9.30/pièce





Art. 28320 ADVANTAGE-S

Prix de base Fr. 17.40/pièce

EN 166 CE

Lunettes-masque de protection étanches SWISS ONE, monture en PVC incolore, écran en polycarbonate antibuée, large bord d'appui, serre-tête élastique large réglable. Poids env. 115 g. Emballage: 1/6 pièces.

Utilisations: Pour faibles et moyennes sollicitations mécaniques et tout particulièrement pour manipulations de poussières et de liquides. Ces lunettes confortables au design moderne offrent une très bonne étanchéité. Le grand champ visuel et le fait de pouvoir être utilisées par les porteurs de lunettes correctives de petite ou moyenne taille sont d'autres avantages de ces lunettes.



Art. 28330 FAHRENHEIT

Prix de base Fr. 13.90/pièce

EN 166 CE

Lunettes-masque de protection 3M PELTOR avec monture en PVC incolore souple, aération indirecte, évidements latéraux pour les porteurs de lunettes, large serre-tête réglable, écran en polycarbonate **antibuée** et antistatique résistant aux rayures. Livrées dans un sachet en microfibre protégeant les lunettes et servant de chiffon de nettoyage. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour faibles et moyennes sollicitations mécaniques, développées spécialement pour porter des lunettes correctives et des masques de protection respiratoire. La forme aérodynamique avec un écran cylindrique offre un large champ visuel pour une vue sans distorsion sur 180°. Pour travaux avec peintures, crépis, ciment ou de meulage, des pellicules protectrices en polyester sont livrables comme accessoire.



Art. 28400 DINOMASTER

Prix de base Fr. 11.90/pièce

EN 166 CE

Lunettes-masque de protection étanches ARTILUX, monture en matière synthétique incolore, écran incolore en polycarbonate **antibuée**, aération indirecte étanche aux poussières et liquides en haut et en bas, large bord d'appui tout autour, serre-tête élastique réglable. Poids env. 130 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour faibles et moyennes sollicitations mécaniques (également contre des particules chaudes) et spécialement pour les manipulations avec des poussières, liquides et le métal en fusion. **Mais tout particulièrement lors d'interventions dans des zones chaudes, il est nécessaire de protéger de manière efficace également les autres positions de la tête et du corps.** Ce modèle offre une très bonne étanchéité et en plus un champ de vision énorme et se laisse porter par-dessus toutes les lunettes correctives.



Matériel de nettoyage pour lunettes

Art. 29300 B400

Prix de base Fr. 137.-/pièce

Station de nettoyage pour lunettes en métal verni gris argent, dimensions 18,8x30,8x8 cm (hxlxp), ouverture à l'arrière, comprenant 1 vaporisateur de 500 ml de détergent de nettoyage pour lunettes à effet antistatique, 2 paquets de 200 papiers de nettoyage, complète avec un jeu de vis et de chevilles pour le montage mural. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Par pression sur la bouteille vaporiser avec modération les deux côtés des oculaires de lunettes et les sécher avec une feuille de papier. Les oculaires seront parfaitement propres et antistatiques. Cette station de nettoyage pour lunettes complète et solide est utilisée avec plaisir. Pour le remplissage de la bouteille de vaporisation et des papiers de nettoyage, la station se laisse enlever de la paroi.

Pièces de rechange

Prix de base

Art. 29320 Vaporisateur de 500 ml de détergent de nettoyage pour lunettes à effet antistatique. Emballage: 1/- pièce.

Fr. 24.-/pièce

Art. 29350 Papier de nettoyage, paquets de 200 pièces. Emballage: 1/- paquet.

Fr. 7.75/paquet

Chiffons de nettoyage de lunettes imbibés de détergent de nettoyage, à effet antistatique, antireflet et antibactérien, emballés dans une pochette et livrable en cartons distributeurs muraux de 100 et 500 pièces. Emballage B100: 1/25 cartons, emballage B500: 1/12 cartons.

29420 B100 carton distributeur mural de 100 pièces

Prix de base
Fr. 12.10/carton

29430 B500 carton distributeur mural de 500 pièces

Fr. 58.—/carton

Utilisations: Des déformations visuelles dues à des oculaires de lunettes impropres gênent la vue et provoquent inévitablement une fatigue prématurée des yeux. Par contre, ce chiffon de nettoyage de lunettes avantageux garantit toujours une vue claire avec la tendance de prolonger la durée de vie des lunettes de protection. Il est livré dans une petite pochette et peut être ainsi emportée partout et conservé de manière hygiénique jusqu'à son utilisation.



Etuis pour lunettes

Art. 29000 Casier en matière synthétique, doublé de tissu de laine, fermeture à clapet. Emballage: 1/— pièce.

Prix de base
Fr. 5.90/pièce

Art. 29040 Casier en matière synthétique, fermeture à clapet. Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 4.30/pièce

Art. 29060 Etui en similicuir, fermeture à ressort, clip de fixation. Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 9.50/pièce

Art. 29090 Etui en tissu synthétique avec boucle de ceinture, intérieur en feutre, fermeture velcro. Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 6.90/pièce

Art. 29100 Etui en tissu synthétique pour la fixation à la ceinture, intérieur en feutre, fermeture éclair, crochet à fermeture automatique. Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 7.50/pièce

Casiers de rangement pour lunettes de protection à montage mural, voir page 250.



Pour nos lunettes de protection nous recommandons les étuis suivants:

Modèles de lunettes	29000	29040	29060	29090	29100
Slam			x	x	x
Rush				x	x
Teknic				x	x
Jet	x		x	x	x
Vista			x	x	x
Uniweld			x	x	x
Cobra			x	x	x
Szylła	x		x		
Super Nylsun			x	x	x
Eagle	x		x	x	x
Contour			x	x	x
Crackerjack			x	x	x
Pearl			x	x	x
Shamira			x	x	x
Crystal			x	x	x
Explorer			x	x	x
Prism			x	x	x
Axis			x	x	x
3M			x	x	x
Viper			x	x	x
Falcon			x	x	x
Silium				x	x
QX2000			x	x	x
QX3000				x	x
Multi			x	x	x
XC				x	x
XC-Welding				x	x
Fitlogic				x	x
Eurostar 5000			x	x	x
Zhi			x	x	x
Eurostar 2400			x	x	x
Yi			x	x	x
Overspec				x	x
Martcare Visispec				x	x
Visiteur			x	x	x
Touring 21				x	x
Squale				x	x
3M-2800		x		x	
Tracker				x	x
Aries Wire		x		x	
X90PSI		x		x	x
Covertex Typ II		x			
Coverlift Typ II		x			
Coverall Typ II		x			
V-MAXX		x			
Blast		x			
Advantage-S		x			
Fahrenheit		x			
Dinomaster		x			

Casques protecteurs

Dans de nombreux sports, le port du casque est devenu quelque chose de tout à fait normal. Malheureusement, lors du travail, le port d'un casque protecteur n'est pas aussi évident, la protection de la tête est considérée comme un énervement inutile et est refusé. En Suisse, près de 3000 accidents de la tête dus à des objets chutant ou heurtant constituent le résultat navrant de cette attitude négative.

Le port obligatoire du casque sur les chantiers, introduit en juillet 2000, a eu des effets positifs: la proportion de blessures à la tête lors d'accidents du travail dans les activités principales du bâtiment s'est réduite en 2001 déjà au niveau des accidents enregistrés dans les activités de second œuvre et autres branches assurées. L'ordonnance sur les travaux de construction prescrit le port du casque protecteur.

- dans la construction immobilière et de ponts jusqu'à la fin des grosses œuvres;
- dans le rayon de grues, machines d'excavation et de machines du génie civil
- dans la construction de fossés et de fouilles;
- dans les carrières, exploitations au fond, lors de dynamitages;
- lors de travaux de démolition, dans la construction du bois et métallique.
- lors de travaux sur et dans des conduites

Les arguments selon lesquels les casques protecteurs sont trop lourds, désagréables à porter, peu seyants et tendent à tomber lors d'un mouvement brusque de la tête ne sont plus acceptables, surtout en ce qui concerne les casques et casquettes protectrices des marques renommées JSP, 3M PELTOR, PROTECTOR et SCHUBERTH que nous vendons. Nous pouvons vous offrir un grand choix de modèles pour pratiquement tous les domaines d'utilisation. A part les casques normaux et avantageux en matière synthétique, devant cependant être remplacés après un laps de temps de cinq ans au maximum, nous offrons également des modèles durables en résine synthétique de phénol, fibre de verre et polyester ou en nylon testé jusqu'à 150°C ou en matière synthétique ABS particulièrement résistante aux chocs. Les coiffes ajustables en largeur et en hauteur et entourant bien l'occiput permettent au porteur d'adapter individuellement son casque.

Tous nos casques protecteurs sont dotés d'une coiffe à rubans textiles avec cuir de transpiration qui assure une assise confortable et sûre du casque sur la tête. En cas de choc, les rubans absorbent le coup et évitent dans une grande mesure une blessure du cuir chevelu. Malheureusement, la norme EN 397 autorise également les casques avec coiffes en plastique moins chères, mais moins confortables et moins sûres.

Les casquettes protectrices ne remplacent pas le casque! Afin de se protéger contre les heurts, p. ex. dans des endroits étroits, ou lors du transbordement des marchandises, dans certains ateliers ou garages, nos casquettes modernes, confortables et bien seyantes offrent une bonne protection. Ces casquettes protectrices sont encore trop peu utilisées en Suisse.

Les pièces de rechange sont mentionnés directement auprès des articles respectifs. Par contre, vous trouvez les porte-lampes et les accessoires pour casques à la fin de ce chapitre.

Veuillez également prendre en considération le tableau des combinaisons pour accessoires tels que protège-visages et casques antibruit à la page 125.

ELITE/HC300

Prix de base Fr. 12.–/pièce

EN 397 CE

Casque protecteur SCOTT-PROTECTOR en polyéthylène, coiffe à rubans textiles à 6 points d'attache ajustable en largeur et hauteur, bande de transpiration remplaçable en tricot, aération supérieure, fentes latérales, gouttière d'écoulement. Poids env. 295 g seulement! Emballage: 1/20 pièces.

Art. 30201	Couleur blanc	Art. 30206	Couleur vert
Art. 30202	Couleur jaune	Art. 30207	Couleur gris
Art. 30203	Couleur bleu	Art. 30208	Couleur noir
Art. 30204	Couleur rouge	Art. 30215	Couleur orange vif
Art. 30205	Couleur orange		

Utilisations: Casque protecteur extrêmement léger pour le secteur de la construction et l'industrie. Egalement utilisable pour les travaux sur des installations électriques, pour tensions jusqu'à 1000V. La partie arrière de la coiffe prend appui sur la nuque, ce qui garantit une bonne stabilité même en position penchée, évitant ainsi l'utilisation d'une jugulaire dans la plupart des cas. Bonne climatisation grâce à l'aération supérieure permettant à l'air chaud de s'émaner par le haut. Ce casque protecteur convient aussi comme casque protecteur pour électriciens et peut être porté en combinaison avec notre protège-visage de casque pour électriciens art. 41910 (voir page 130).

Porte-écran correspondant: Art. 41400, 41420, 41500 (voir page 128 ss.).

Protège-visage de casque pour électriciens: Art. 41910 (voir page 130).

Coquilles anti-bruit de casque correspondantes: Art. 71100–71450 (voir page 187 ss.).

Pièces de rechange

Art. 33960 Bande de transpiration en tissu éponge.
Emballage: 1/20 pièces.

Art. 33970 Bande de transpiration en cuir.
Emballage: 1/20 pièces.

Prix de base

Fr. 2.–/pièce

Fr. 4.15/pièce





ELITE-R/H315

Prix de base Fr. 15.50/pièce

EN 397/EN 50367

Même casque comme ELITE **mais avec fixation réglable avec bouton rotatif**. Poids env. 340 g. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 30251 Couleur blanc

Art. 30252 Couleur jaune

Art. 30253 Couleur bleu

Art. 30254 Couleur rouge

Art. 30255 Couleur orange

Art. 30256 Couleur vert

Utilisations: Comme casque ELITE.

Porte-écran correspondant: Comme casque ELITE.

Coquilles anti-bruit de casque correspondantes: Comme casque ELITE.

Pièces de rechange: Comme casque ELITE.



ELITE 600/H315

Prix de base Fr. 22.70/pièce

EN 397/EN 50367

Casque protecteur SCOTT-PROTECTOR en matière synthétique ABS, coiffe à rubans textiles à 6 points d'attache ajustable en largeur et en hauteur, avec fixation réglable par bouton rotatif, avec bande de transpiration remplaçable en tricot, aération supérieure, fentes latérales, certifié VDE pour isolation électrique jusqu'à 1000 V tension alternative, poids env. 380 g, Emballage: 1/20 pièces.

Art. 30701 Couleur blanc

Art. 30702 Couleur jaune

Art. 30703 Couleur bleu

Art. 30704 Couleur rouge

Art. 30705 Couleur orange

Art. 30706 Couleur vert

Utilisations: Casque protecteur de chantier et industriel de très haute qualité, avec une forte rigidité latérale, une résistance élevée aux chocs et d'amortissement des chocs, convient également pour les électriciens, protège des projections de métal en fusion. La coiffe prend appui sur la nuque, garantissant ainsi une bonne stabilité du casque.

Porte-écran correspondant: Art. 41400, 41420, 41500 (voir page 128 ss.).

Protège-visage de casque pour électriciens: Art. 41910 (voir page 130).

Coquilles anti-bruit de casque correspondantes: Art. 71100–71450 (voir page 187 ss.).

Pièces de rechange et accessoires

Prix de base

Art. 33960 Bandes de transpiration en tissu éponge.
Emballage: 1/20 pièces.

Fr. 2.—/pièce

Art. 33970 Bande de transpiration en cuir. Emballage: 1/20 pièces.

Fr. 4.15/pièce

Art. 30710 Protection incolore pour les yeux. Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 9.90/pièce

Avec fixation réglable par bouton rotatif
En option protection des yeux intégrée

Casques protecteurs EVO

Série de casques protecteurs JPS récents, ultramodernes et extrêmement polyvalents. Coiffe à rubans textiles à 6 points d'attache ajustable en largeur et en hauteur avec fixation Slip réglable, dans de nombreux cas de valeur égale à la fixation par bouton rotatif. Avec bande de transpiration en similicuir remplaçable, aération supérieure, fentes latérales. Certifié pour isolation électrique jusqu'à 1000 V (AC) tension alternative. EVO LITE pèse en moyenne 300 g.

EVO 3

Prix de base Fr. 13.10/pièce

EN 397/EN 50365 

Casque protecteur JSP en matière synthétique HDPE. Poids env. 366 g. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 30751	Couleur blanc	Art. 30753	Couleur bleu
Art. 30752	Couleur jaune	Art. 30755	Couleur orange

EVO LITE

Prix de base Fr. 16.40/pièce

EN 397/EN 50365 

Casque protecteur léger JSP en matière synthétique ABS. Poids env. 300 g. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 30761	Couleur blanc	Art. 30763	Couleur bleu
Art. 30762	Couleur jaune	Art. 30765	Couleur orange

EVO LITE MICRO PEAK

Prix de base Fr. 17.40/pièce

EN 397/EN 50365 

Casque protecteur léger JSP en matière synthétique ABS. Poids env. 293 g. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 30771	Couleur blanc	Art. 30774	Couleur rouge
Art. 30772	Couleur jaune	Art. 30775	Couleur orange
Art. 30773	Couleur bleu		

Utilisations: La ligne extra-légère de casques protecteurs JSP-EVO est autorisée, en fonction de l'équipement, pour presque tous les domaines où le port d'un casque est nécessaire, p. ex. le secteur de la construction, l'industrie, pour les travaux d'électriciens jusqu'à 1000 V (AC). La version courte est également utilisable pour les travaux à la verticale comme casque de grimpeur industriel ou lors de la pose de conduites ou le montage d'échafaudages, remontées mécaniques, etc. La calotte protège-nuque procure une bonne protection sans pression de l'occiput, même en position penchée ou en levant la tête, rendant superflu dans la plupart des cas l'utilisation d'une jugulaire. Bonne climatisation grâce à l'aération supérieure permettant à l'air chaud de s'émaner par le haut.

Porte-écran correspondant pour EVO et EVO LITE: Art. 41400, 41420, 41501 (voir page 128 ss.).

Protège-visage de casque pour électriciens pour EVO et EVO LITE: Art. 41910 (voir page 130).

Coquilles anti-bruit de casque correspondant: Art. 71100-71120, 71260 et 71450 (voir page 187 ss.).

Pièces de rechange et options

	Prix de base
Art. 30781 Bande de transpiration en similicuir. Emballage: 1/100 pièces.	Fr. 1.70/pièce
Art. 30782 Jugulaire élastique à 3 points avec clip de sécurité. Emballage: 1/500 pièces.	Fr. 2.25/pièce
Art. 30783 Jugulaire à 4 points avec clip de sécurité. Emballage: 1/10 pièce.	Fr. 12.30/pièce
Art. 30784 Jeu de bandes réfléchissantes pour les art. 30761-30775. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 5.15/pièce
Art. 30785 Jeu de bandes réfléchissantes pour les art. 30751-30755. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 5.15/pièce
Art. 30786 Clip pour cartes de visite. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 13.80/pièce
Art. 30787 Protège-nuque en PU. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 6.40/pièce
Art. 30788 Protection incolore pour les yeux: Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 10.10/pièce

Lors d'une commande minimale de 10 pièces, tous les modèles EVO peuvent également être livrés avec une fixation réglable par bouton rotatif. Délai de livraison env. 3 semaines!





MK 7

Prix de base Fr. 22.-/pièce

EN 397/EN 166.1.F/EN 0365 CE

Casque protecteur JSP en matière synthétique HDPE avec protection incolore intégrée pour les yeux, coiffe à rubans textiles à 6 points d'attache ajustable en largeur et en hauteur, avec bande de transpiration remplaçable en similicuir, aération supérieure, fentes latérales, gouttière, certifié pour isolation électrique jusqu'à 1000 V tension alternative. Poids avec protection des yeux env. 420 g. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 30801 Couleur blanc

Art. 30804 Couleur rouge

Art. 30802 Couleur jaune

Art. 30805 Couleur orange

Art. 30803 Couleur bleu

Utilisations: Casque protecteur de chantier et industriel pour hautes exigences. Les lunettes intégrées se laissant insérer dans le casque sont la garantie qu'une protection des yeux est toujours à portée de mains. La calotte protège-nuque procure une bonne protection de l'occiput et garantit une bonne stabilité même en position penchée, ou en levant la tête, évitant ainsi l'utilisation d'une jugulaire dans la plupart des cas.

Porte-écran correspondant: Art. 41400, 41420, 41500 (voir page 128).

Protège-visage de casque pour électriciens: Art. 41910 (voir page 130).

Coquilles anti-bruit de casque correspondantes: Art. 71100-71450 (voir page 187 ss.).

Pièce de rechange

Prix de base

Art. 30810 Protection incolore pour les yeux.
Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 6.95/pièce

Art. 30811 Bande de transpiration en similicuir.
Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 1.70/pièce



NOUVEAU

EUROCAP ROTO S

Prix de base Fr. 48.-/pièce

EN 397 CE

Casque protecteur ARTILUX en matière synthétique ABS avec protection incolore intégrée pour les yeux (**idéal pour porteurs de lunettes de correction**), coiffe à rubans textiles à 6 points d'attache ajustable en largeur et en hauteur avec fixation réglable par bouton rotatif et bande de transpiration remplaçable en textile, aération supérieure, fentes latérales. Poids avec protection des yeux env. 390 g. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 30851 Couleur blanc

Art. 30854 Couleur rouge

Art. 30852 Couleur jaune

Art. 30855 Couleur orange

Art. 30853 Couleur bleu

Utilisations: Casque protecteur de chantier et industriel pour hautes exigences. Les lunettes intégrées se laissant insérer dans le casque sont la garantie qu'une protection des yeux est toujours à portée de mains. Tout particulièrement les **porteurs de lunettes de correction** apprécieront cette protection des yeux, parce que de nombreux casques protecteurs avec protection intégrée des yeux ne permettent pas de porter des **lunettes de correction** sous la protection intégrée des yeux. La calotte protège-nuque avec fixation par bouton rotatif procure une bonne protection de l'occiput et garantit une bonne stabilité même en position penchée ou en levant la tête.

Pièces de rechange

Prix de base

Art. 30858 Protection incolore pour les yeux.
Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 22.90/pièce

Art. 33960 Bande de transpiration en tissu éponge.
Emballage: 1/20 pièces.

Fr. 2.-/pièce



NOUVEAU

BOURTON BUMP CAP

Prix de base Fr. 10.20/pièce

EN 812 CE

Casquette protectrice JSP en matière synthétique HDPE avec coiffe à rubans textiles à 4 points ajustable en largeur et en hauteur. Bande de transpiration en textile, poids env. 240 g. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 30911 Couleur blanc

Art. 30914 Couleur rouge

Art. 30912 Couleur jaune

Art. 30915 Couleur orange

Art. 30913 Couleur bleu

Art. 30916 Couleur vert

Utilisations: Comme protection contre les heurts, p. ex. lors du chargement ou déchargement de véhicules et avions, de travaux sur des lignes d'assemblage, pour visiteurs d'usines, etc. Elle ne procure pas une protection suffisante contre des objets en chute tels qu'ils sont définis dans la norme EN 397 et ne remplace en aucun cas le casque protecteur industriel.

HARD CAP A1+EN 812 

Casquette protectrice JSP en coton et polyester, calotte intérieure en matière synthétique HDPE, rembourrage en matière mousse, trous d'aération, serre-tête réglable, couleurs foncées avec filets réflecteurs, taille standard pour tours de tête 53–63 cm, poids env. 185 g. Emballage 1/20 pièces.

Article

30955	Couleur gris/rouge
30957	Couleur bleu marine
30958	Couleur noir
30960	Couleur orange vif
30961	Couleur jaune vif

Prix de base

Fr. 23.—/pièce
Fr. 23.—/pièce
Fr. 23.—/pièce
Fr. 28.20/pièce
Fr. 28.20/pièce

Utilisations: Cette casquette type Baseball protège la tête contre des heurts, par exemple en conditions étroites, lors de la manipulation de marchandises, pour visiteurs d'usine, etc. Elle ne procure pas une protection convenable contre des objets en chute et ne remplace en aucun cas le casque protecteur industriel. Elle est légère et d'une stabilité parfaite grâce au réglage pour tours de tête de 53–63 cm. Les trous d'aération permettent à l'air chaud de s'échapper. La partie textile peut être lavée à la main.

**TOP CAP**

Prix de base Fr. 13.80/pièce

EN 812 

Casquette protectrice JSP en tissu de coton, calotte intérieure en matière synthétique HDPE, rembourrage en matière mousse, trous d'aération, bande velcro réglable, taille L (pour tours de tête 58–62 cm). Poids env. 220 g. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 30963 Couleur bleu**Art. 30968** Couleur noir**Art. 30967** Couleur bleu marine

Utilisations: Cette casquette type Baseball protège la tête contre des heurts, p.ex. en conditions étroites, lors de la manipulation de marchandises, pour visiteurs d'usines, etc. Elle ne procure pas une protection convenable contre des objets en chute et ne remplace en aucun cas le casque protecteur industriel. Elle confère une stabilité parfaite, est relativement légère et a un design moderne. Les trous d'aération permettent à l'air chaude de s'échapper.

**NOUVEAU****FIRST BASE 3**EN 812 

Casquette protectrice SCOTT-PROTECTOR en coton et polyester, calotte intérieure en matière synthétique ABS, rembourrage en matière mousse, fentes d'aération, serre-tête réglable largement tiré sur l'arrière, les exécutions de couleurs vives avec bandes réfléchissantes, une taille pour tours de tête de 53 à 63 cm. Poids env. 210 g. Emballage: 1/20 pièces.

Article

Art. 30977	Couleur bleu marine
Art. 30978	Couleur noir
Art. 30980	Couleur orange vif
Art. 30981	Couleur jaune vif

Prix de base

Fr. 21.50/pièce
Fr. 21.50/pièce
Fr. 23.90/pièce
Fr. 23.90/pièce

Utilisations: Cette casquette type Baseball protège la tête contre les heurts, p. ex. en conditions étroites, lors de la manipulation de marchandises, pour visiteurs d'usines, dans les ateliers, etc. Elle ne procure pas une protection convenable contre les objets en chute et ne remplace en aucun cas le casque protecteur industriel. Grâce au serre-tête largement tiré sur l'arrière, cette casquette protectrice est extrêmement confortable à porter. Les fentes d'aération permettent à l'air chaud de s'échapper. La partie textile de la casquette peut être lavée à 40°C.





NOUVEAU

MK 7 HI-TEMP
Prix de base Fr. 37.50/pièce

EN 397

Casque protecteur à isolation thermique JSP en nylon/polyamide résistant à la chaleur et aux coups, coiffe à rubans textiles à 6 points d'attache ajustable en largeur et en hauteur avec bande de transpiration en similicuir, une taille de calotte pour tours de tête de 52 à 61 cm. Poids env. 494 g. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 31011 Couleur blanc

Utilisations: Casque protecteur réfractaire pour fonderies, ateliers de soudage et de trempe, verreries, zingueries, etc., mais aussi pour d'autres sollicitations sévères, p. ex. dans la construction de tunnels. Ce casque est également utilisable comme casque protecteur pour électriciens et peut être utilisé en combinaison avec notre protège-visage art. 41910 (voir page 130). La calotte est certifiée pour des températures de 150°C. Grâce à la coiffe à rubans textiles, ce modèle est très agréable à porter. La coiffe prend appui sur la nuque, garantissant ainsi une bonne stabilité du casque même en position penchée ou en levant la tête.

Porte-écran correspondant: Art. 41410 (voir page 128).

Pièce de rechange

Prix de base

Art. 30810 Protection incolore pour les yeux.
Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 6.95/pièce

Art. 30811 Bandes de transpiration en similicuir.
Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 1.70/pièce

Nous vous conseillons volontiers au sujet d'autres modèles de casques protecteurs à isolation thermique en fibre de verre/polyester ou en résine phénolique à renforcement textile.



Avec fixation réglable par bouton rotatif

3M G3000NUV
Prix de base Fr. 21.95/pièce

EN 397

Casque protecteur 3M PELTOR an matière synthétique ABS, coiffe à rubans textiles à 4 points d'attache ajustable en largeur et en hauteur, avec fixation réglable par bouton rotatif, bande de transpiration en similicuir, aération supérieure, visière courte, embrochements pour accessoires et coquilles anti-bruit de casque, équipement intérieur se laissant tourner à 180°, poids env. 330 g, Emballage: 1/20 pièces.

Art. 31201 Couleur blanc

Art. 31204 Couleur rouge

Art. 31202 Couleur jaune

Art. 31205 Couleur orange

Art. 31203 Couleur bleu

Art. 31206 Couleur vert

Utilisations: Ce casque protecteur confortable de forme moderne se porte de manière sûre et sans pression, il offre une forte rigidité latérale, une résistance élevée aux chocs et d'amortissement des chocs. Aussi convient-il tout particulièrement aux dures sollicitations dans le bâtiment, l'industrie, en forêt, etc. Egalement utilisable pour les travaux sur des installations électriques avec tensions jusqu'à 440 V. En tournant l'équipement intérieur, le casque peut être porté avec la visière dans la nuque, un grand avantage lors de travaux dans un endroit étroit ou en grim pant.

Porte-écrans correspondants: Art. 41020, 41060 (voir page 127)

Coquilles anti-bruit de casque correspondantes: Art. 71249, 71250 (voir page 188).

Pièces de rechange et accessoires

Prix de base

Art. 31250 Lunettes incolores. Emballage: 1/20 pièces.

Fr. 14.10/pièce

Art. 31260 Jugulaire à 3 points. Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 6.85/pièce

Art. 33980 Bande de transpiration en cuir. Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 5.90/pièce

Art. 33985 Bande de transpiration en similicuir.
Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 3.45/pièce

Art. 34055 Protège-nuque selon illustration (voir art. 31420).
Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 6.—/pièce

Art. 34106 Jugulaire élastique à 2 points. Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 3.05/pièce



3M 31420 COMBINAISON DE CASQUE G3000
Prix de base Fr. 82.25/pièce

EN 352/EN 397/EN 1731

Combinaison de casque orange 3M PELTOR, se composant du casque art. 31205, du porte-écran art. 41060 avec protège-visage relevable en acier inoxydable avec des mailles plus fines au niveau des yeux permettant une meilleure vue et des coquilles anti-bruit art. 71250. **Livré sans protège-nuque**, celui-ci est livrable comme accessoire. Poids env. 600 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Combinaison de casque complète et de qualité élevée pour l'exploitation forestière, le traitement de la pierre, cantonniers, etc. Le protège-visage se laisse relever et abaisser sans outils en deux temps trois mouvements. La sangle arrière du serre-tête prend appui sur la nuque, garantissant une bonne stabilité même en position baissée ou en regardant vers le haut. Grâce à sa structure, la vue à travers du treillis est nettement meilleure et plus naturelle qu'avec un treillis traditionnel. En cas de non-emploi, les coquilles anti-bruit peuvent être relevées et placées sur l'avant ou l'arrière du casque.

Accessoires

Prix de base

Art. 31260 Jugulaire à 3 points. Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 6.85/pièce

Art. 34055 Protège-nuque selon illustration.
Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 6.—/pièce

Marquage des casques

Lors d'une commande minimale de 10 pièces, les casques de protection peuvent être livrés avec une impression frontale ou latérale ou avec un autocollant, la grandeur maximale étant définie par le modèle de casque choisi.

Pour la préparation, nous avons besoin d'une copie reproductible, de préférence un film ou un fichier informatique. Pour une impression, le marquage peut être bicolore au maximum, pour un adhésif multicolore. Les couleurs sont au choix.

Dans le cas le plus fréquent d'une impression en une couleur, le prix dépend d'une part du nombre de pièces par impression et d'autre part des frais préparatoires pour l'impression uniques, comme le montre le tableau ci-après:

Impression une couleur sur casques à partir d'un modèle reproductible		
Art.	Nombre d'impressions	Prix net par pièce en Fr.
34990-01	10	1.80
34990-02	20	1.45
34990-03	50	1.25
34990-04	100	1.20
34990-05	200	1.15
34990-06	400	1.10
34990-50	Frais préparatoires pour l'impression	100.—

Les frais d'adaptation d'un sujet non-reproductible s'élèvent à Fr. 60.— l'heure.

Nous sommes à votre disposition pour tous conseils.



Fixations pour lampes

- | | | |
|-------------------|---|------------------------|
| | | Prix de base |
| Art. 33800 | Fixation en aluminium pour lampe, attache en cuir pour le câble d'alimentation, pour nos casques (voir page 117 ss.). Emballage: 1/— pièce. | Fr. 7.70/pièce |
| Art. 33850 | Fixation en acier pour lampe, attache en cuir pour le câble d'alimentation, pour nos casques (voir page 117 ss.). Emballage: 1/— pièce. | Fr. 14.50/pièce |

Utilisations: Fixations de lampes solides pour la plupart des modèles de lampes de casque. Pour le montage, une perceuse et des outils sont nécessaires. Nous exécutons cependant volontiers ce montage. Nous ne tenons pas de lampes de casques dans notre assortiment, vous communiquons cependant volontiers les adresses de fournisseurs spécialisés. **Consultez cependant nos lampes frontales (voir page 247).**



Accessoires pour casques

- | | | |
|-------------------|--|-----------------------|
| | | Prix de base |
| Art. 34051 | Protège-nuque en similicuir PU pour nos casques art. 30201–30256 (voir page 117), art. 30701–30706 (voir page 118) et art. 30851–30855 (voir page 120), grandeur 220x410 mm. Emballage: 1/10 pièces. | Fr. 6.95/pièce |
| Art. 34052 | Même protège-nuque que l'art. 34051 pour casques art. 30801–30805 (voir page 120), grandeur 220x410 mm. Emballage: 1/10 pièces. | Fr. 6.95/pièce |
| Art. 34055 | Même protège-nuque que l'art. 34051, mais pour le casque art. 31201–31206 (voir page 122), grandeur 270x440 mm. Emballage: 1/10 pièces. | Fr. 6.—/pièce |
| Art. 34101 | Jugulaire en ruban de coton pour casques art. 30201–30256 (voir page 117), art. 30701–30706 (voir page 118), art. 30801–30805 (voir page 120), art. 30851–30855 (voir page 120), art. 31011 (voir page 122). Emballage: 1/10 pièces. | Fr. 4.05/pièce |
| Art. 34106 | Même jugulaire pour casques art. 31201–31206 + 31420 (voir page 122). Emballage: 1/10 pièces. | Fr. 3.05/pièce |

Lampes frontales voir page 247.





Art. 34400
Prix de base Fr. 8.90/pièce

Bonnet de protection contre le froid pour casques, en velours thermique gris avec oreillettes pour tous nos casques et pour casques étrangers, tailles S, M et L. Emballage: 1/50 pièces.

Art. 34410
Prix de base Fr. 11.80/pièce

Même bonnet de protection contre le froid pour casques, avec protection totale de la tête et du cou, tailles S, M et L. Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Bonnets chauds confectionnés dans un matériel agréable, se laissant bien porter sous un casque. La tête et les oreilles sont ainsi protégés de manière optimale contre le froid.

L'art. 34410 convient également lors de températures extrêmement basses ou par vent fort du fait qu'il couvre également la partie inférieure de la tête et le cou, sans serrer.

No d'article	30201-30256 (ELITE + ELITE-R)	30701-30706 (ELITE 600)	30751-30765 (EVO + EVO LITE)	30771-30775 (EVO LITE MICRO PEAK)	30801-30805 + 31011 (MK 7 + HI-TEMP)	30851-30855 (EUROCAP ROTO)	31201-31206 (G3000NUV)
Protège-visages							
41020 (V4DK)							X
41060 (V4JK)							X
41400 (IM 917)	X	X	X				
41410 (IM 914C)					X	X	
41420 (lc900Z)	X	X			X		
41500 (Safe 2)	X	X			X		
41501 (Safe 2)			X	X		X	
41910 (Electrolon)	X	X	X		X		
Casques antibruit							
71100 (SECURE 1C)	X	X	X	X	X	X	X
71110 (SECURE 2C)	X	X	X	X	X	X	X
71120 (SECURE 3C)	X	X	X	X	X	X	X
71249/50 (H31P3E)	X	X	X	X	X	X	X
71260 (Lightning L1H)	X	X	X	X	X	X	X
71450 (LOCAL 446)	X	X	X	X	X	X	X

Lors d'une combinaison de casques antibruit et de protège-visages, les deux produits doivent toujours provenir du même fabricant pour être certain qu'ils s'adaptent.

Protège-visages

Le port d'un protège-visage s'impose lorsque la protection des yeux seuls ne suffit pas, p.ex. si l'énergie de choc d'un objet était suffisamment grande pour provoquer des blessures au visage, s'il était rongé par des produits chimiques liquides ou s'il était brûlé par une radiation thermique intense ou par des arcs électriques.

Notre programme comprend des protège-visages correspondant à ces exigences avec écrans en polycarbonate résistant aux chocs et aux rayures, en acétate antibuée, en polycarbonate à couche d'or vaporisé reflétant la chaleur, en treillis métallique zingué ou en treillis en acier inoxydable, pouvant être fixés directement sur la tête ou le casque protecteur. Nous avons aussi plusieurs combinaisons de protège-visages et anti-bruit de la marque 3M PELTOR dans l'assortiment. Les écrans de tous les modèles, certifiés selon les normes européennes EN respectives, peuvent être remplacés rapidement et sans outils. En choisissant ces divers modèles, nous avons porté une attention spéciale à leur utilité, exécution solide, confort, leurs possibilités d'adaptation individuelle et leur légèreté.

Les écrans de rechange sont mentionnés directement auprès les articles respectifs.



Art. 40000 VISANET Prix de base Fr. 24.-/pièce

EN 166 CE

Protège-visage très léger BOLLÉ en matière synthétique jaune avec serre-tête ajustable, écran incolore échangeable et relevable en polycarbonate de 1,0 mm d'épaisseur, grandeur de l'écran 290x190 mm. Poids env. 160 g seulement! Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Protège-visage très léger pour des travaux de laboratoire, etc. à risques réduits.

Pièce de rechange

Art. 40005 Ecran de rechange. Emballage: 1/25 pièces.

Prix de base
Fr. 17.40/pièce



Art. 40110 SAFE Prix de base Fr. 34.20/pièce

EN 166 CE

Protège-visage léger HELLBERG en matière synthétique noire avec serre-tête ajustable en largeur et en hauteur, écran incolore de 1,0 mm d'épaisseur, échangeable et relevable en polycarbonate **antibuée** avec protège-menton, grandeur de l'écran 350x220 mm. Poids env. 225 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Protège-visage léger avec protège-menton pour les laboratoires, l'artisanat et l'industrie, pour tailler les haies, etc. Pour sollicitations mécaniques faibles et moyennes.

Pièces de rechange

Art. 40100 Porte-écran sans visière. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 41580 Ecran en polycarbonate antibuée avec protège-menton. Emballage: 1/10 pièces.

Prix de base
Fr. 12.50/pièce

Fr. 21.70/pièce

Visières correspondantes voir page 129.



NOUVEAU

Art. 40200 SPHERE Prix de base Fr. 25.30/pièce

EN 166 CE

Protège-visage Bollé de la plus récente génération avec coquille frontale en matière synthétique noire rallongée en arrière, serre-tête réglable en hauteur et en largeur avec fixation réglable par bouton rotatif avec cuir de transpiration, écran robuste en polycarbonate antibuée, résistant aux chocs et aux rayures, épaisseur 2 mm, écran facilement remplaçable par fermetures tournantes, grandeur de l'écran 190x290 mm. Poids env. 355 g. Emballage: 1/6 pièces.

Utilisations: L'art. 40200 est un protège-visage robuste, fermant bien, de forme moderne, contre les influences mécaniques, p.ex. dans la métallurgie, pour les travaux sur tours, perceuses et raboteuses, comme protection contre les copeaux, etc., mais aussi contre les éclaboussures d'eau. Pratique à porter avec des lunettes de correction ou des demi-masques de protection respiratoire.

Pièces de rechange

Art. 40205 Ecran de rechange pour l'art. 40200. Emballage: 1/50 pièces.

Prix de base
Fr. 12.40/Stück

Art. 40400 3M TUFFMASTER
Prix de base Fr. 34.75/pièce

EN 166 

Protège-visage solide 3M PELTOR avec coquille frontale en matière synthétique de couleur argent rallongée en arrière, serre-tête réglable en hauteur et en largeur avec cuir de transpiration, écran incolore échangeable en polycarbonate résistant aux chocs et aux rayures de 1,5 mm d'épaisseur, grandeur de l'écran 370x220 mm. Poids env. 390 g. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 40410 3M TUFFMASTER-A
Prix de base Fr. 39.95/pièce

EN 166 

Même protège-visage, mais avec écran incolore en acetate **non antibuée** résistant aux chocs et aux rayures. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: L'art. 40400 est un protège-visage robuste, fermant bien et très estimé contre les influences mécaniques p.ex. dans la métallurgie, pour les travaux sur tours, perceuses et raboteuses, comme protection contre les copeaux, etc. L'art. 40410 est à recommander contre les éclaboussures de liquides.

Pièces de rechange

Art. 40405 Ecran de rechange pour l'art. 40400.
Emballage: 1/10 pièces.

Prix de base

Fr. 10.10/pièce

Art. 40415 Ecran de rechange pour l'art. 40410.
Emballage: 1/10 pièces.

Fr. 15.30/pièce



Art. 41020 3M V4DK
Prix de base Fr. 23.40/pièce

EN 166/EN 172 

Porte-écran 3M PELTOR en matière synthétique noire, convenant au casque art. 31201–31206 (voir page 122), courte visière, écran incolore échangeable et relevable en acetate **antibuée** résistant aux chocs et aux rayures de 1,0 mm d'épaisseur, grandeur de l'écran 295x180 mm, avec éclisses à fixer aux attaches des coquilles anti-bruit de casque art. 71249 et 71250 (voir page 188). Poids env. 120 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Contre les éclaboussures, p.ex. contre les éclaboussures d'eau et de métal en fusion. L'écran offre une protection complémentaire lors du travail, p.ex. contre les éblouissements par le soleil, sans pour autant réduire considérablement le champ de vision du porteur.

Ce porte-écran peut être fixé au casque art. 31201–31206 à l'aide des adaptateurs art. 71090-30 sans les coquilles anti-bruit.

Pièce de rechange et accessoires

Art. 41007 Eclisses pour porte-écrans V4
Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 7.70/paire

Art. 41025 Ecran de rechange. Emballage: 1/20 pièces.

Fr. 20.70/pièce

Art. 71090-30 Adaptateurs pour la fixation du porte-écran sur le casque art. 31201–31206 **sans les coquilles anti-bruit sus-mentionnées**. Emballage: 1/– paire.

Fr. 6.65/paire



Art. 41060 3M V4J SV
Prix de base Fr. 24.70/pièce

EN 1731 

Porte-écran 3M PELTOR en matière synthétique noire, convenant au casque art. 31301–31306 (voir page 122), courte visière, treillis échangeable et relevable en acier inoxydable de 0,24 mm d'épaisseur avec des mailles plus fines au niveau des yeux permettant une meilleure vue, grandeur du treillis 295x160 mm, avec éclisses à fixer aux attaches de coquilles anti-bruit de casque art. 71249 et 71250 (voir page 188). Poids env. 80 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Pour l'exploitation forestière, les scieries, le travail de la pierre, etc. Grâce à sa structure, la vue à travers le treillis est nettement meilleure et plus naturelle qu'avec les treillis traditionnels. La visière offre une protection complémentaire lors du travail, p.ex. contre les éblouissements du soleil, sans pour autant réduire considérablement le champ de vision du porteur.

Ce porte-écran peut être fixé au casque art. 31201–31206 à l'aide des adaptateurs art. 71090-30 sans les coquilles anti-bruit.

Pièce de rechange et accessoires

Art. 41007 Eclisses pour porte-écrans V4
Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 7.70/paire

Art. 41065 Treillis de rechange. Emballage: 1/20 pièces.

Fr. 18.40/pièce

Art. 71090-30 Adaptateurs pour la fixation du porte-écran sur le casque art. 31201–31206 **sans les coquilles anti-bruit sus-mentionnées**. Emballage: 1/– paire.

Fr. 6.65/paire





Art. 41400 IM 917
Prix de base Fr. 31.40/pièce

EN 166/EN 1731

Porte-écran SCOTT-PROTECTOR en aluminium, avec ressort, convenant à nos casques ELITE ou selon notre liste (page 125) et aux casques étrangers correspondants, relevable et encliquetant en quatre positions, sans écran, poids env. 138 g. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 41410 IM 914C
Prix de base Fr. 35.10/pièce

EN 166/EN 1731

Porte-écran SCOTT-PROTECTOR en aluminium noir, avec ressort, convenant à aux casques SCHUBERTH ou selon notre liste (page 125) et aux casques étrangers correspondants, relevable et encliquetant en quatre positions, sans écran, poids env. 138 g. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 41420 IC900Z
Prix de base Fr. 18.70/pièce

EN 166/EN 1731

Porte-écran solide SCOTT-PROTECTOR en matière synthétique noire, relevable et encliquetant en 2 positions, avec bras de raccordement pour fixation dans les adaptateurs de casque livrés (allant aux casques art. 30201-30215, 30701-30706, 30751-30765, 30801-30805 + 31011). Poids env. 100 g. Emballage: 1/10 pièces.

Ecrans:

Art. 41450
Prix de base Fr. 15.-/pièce

EN 166

Ecran incolore en polycarbonate, épaisseur 1,1 mm, grandeur 430x235 mm. Poids env. 106 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Cet écran est très résistant aux chocs et rayures. Il est donc indiqué contre les projections solides, p.ex. lors de la taille de pierres, dans la métallurgie, contre les éclats de verre, etc.



Art. 41470
Prix de base Fr. 109.-/pièce

EN 166

Ecran en polycarbonate vert à revêtement en or, épaisseur 1,1 mm, grandeur 430x235 mm. Poids env. 115 g. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Cet écran à revêtement en or reflète environ 95% de la radiation thermique. Il protège donc suffisamment contre les rayons infrarouges jusqu'à une température de four d'environ 1100°C.

Art. 41480
Prix de base Fr. 30.20/pièce

EN 166

Ecran incolore en acétate **antibuée**, épaisseur 1,1 mm, grandeur 430x235 mm. Poids env. 100 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: L'écran en acétate, à utiliser en première ligne contre les éclaboussures, résiste aux rayures, chocs et à l'abrasion et ne s'embue pas. Il est donc spécialement indiqué lors de travaux avec apparition de vapeur et particulièrement pénibles.

Art. 41490
Prix de base Fr. 68.-/pièce

EN 1731

Ecran en treillis métallique zingué et noir à l'intérieur, grandeur 430x235 mm. Poids env. 87 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Le treillis reflète la radiation thermique et retient les éclaboussures de métaux en fusion. En plus de travaux de fonderie, cet écran est recommandé pour la taille de pierres et les travaux du bois.

Pour les travaux de nettoyage à haute pression nous recommandons l'utilisation des lunettes sous l'écran en treillis métallique.

Art. 41500 SAFE 2
Prix de base Fr. 18.90/pièce

Porte-écran HELLBERG léger en matière synthétique noire, relevable et encliquetant en deux positions, avec éclisses s'enfichant dans les adaptateurs annexés allant dans les fentes latérales intégrées des casques, sans écran. Poids env. 70 g. Emballage: 1/- pièce.

Les éclisses peuvent aussi s'enficher dans les fixations des coquilles anti-bruit de casque HELLBERG.

NOUVEAU

Art. 41501 SAFE 2
Prix de base Fr. 18.90/pièce

Comme l'art. 41500, cependant avec charnière **droite** comme p. ex. pour nos casques protecteurs JSP (voir page 119 et liste page 125). Poids env. 70 g. Emballage: 1/- pièce.

Ecrans:

Art. 41550
Prix de base Fr. 13.30/pièce

EN 166 

Ecran incolore en polycarbonate, épaisseur 1,1 mm, grandeur 350x200mm. Poids env. 90 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Ecran résistant aux chocs et rayures pour emplois surtout mécaniques, p.ex. pour travaux sur métaux ou bois.

Art. 41560
Prix de base Fr. 19.70/pièce

EN 166 

Ecran incolore en acétate **antibuée**, épaisseur 1,0 mm, grandeur 350x200 mm. Poids env. 90 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: L'écran en acétate, à utiliser en première ligne contre les éclaboussures, résiste aux rayures, aux chocs et à l'abrasion et ne s'enbue pas. Le porteur a donc toujours une vue claire, même lors de travaux pénibles et en environnement humide.

Art. 41570
Prix de base Fr. 19.70/pièce

EN 166 

Ecran en polycarbonate teinté vert, épaisseur 1,1 mm, grandeur 350x200 mm. Poids env. 90 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Protections contre les éblouissements intenses, p.ex. pour aide-soudeurs, le brasage, etc.

Art. 41580
Prix de base Fr. 21.70/pièce

EN 166 

Ecran incolore en polycarbonate **antibuée**, épaisseur 1,0 mm, avec protège-menton, grandeur 350x220 mm. Poids env. 116 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Protège-visage léger avec protège-menton pour les laboratoires, l'artisanat et l'industrie, pour tailler les haies, etc. Pour sollicitations mécaniques faibles et moyennes.

Art. 41590
Prix de base Fr. 8.65/pièce

EN 1731 

Treillis métallique, mailles beaucoup plus fines au niveau du visage que sur les bords latéraux et le bas, grandeur 360x185 mm. Poids env. 50 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Protection contre les particules solides plus grossières, qui pourraient rapidement rayer les écrans en matières synthétiques, p.ex. pour travaux de taillage de pierres ou de bois, etc.

Les visières art. 41550 à 41590 correspondent également au protège-visage art. 40100 de la page 126.





41910 ELECTROLON

Prix de base Fr. 77.-/pièce

EN 166/EN 170/EN 50367

Protège-visage de casque SCOTT-PROTECTOR pour électriciens, entièrement isolé, serre-casque en caoutchouc, écran incolore **antibuée** échangeable et relevable en acétate de 1,5 mm d'épaisseur, grandeur 470x200 mm, poids env. 312 g. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Ce protège-visage assure, en combinaison avec nos casques ELITE, une protection suffisante contre les commutations intempestives et les arcs électriques jusqu'à 1000 V, p. ex. lors de travaux sur des armoires de distribution ou de raccordements d'immeubles et appareils électriques.

Pièces de rechange

Art. 41915 Ecran de rechange. Emballage: 1/- pièces.

Prix de base

Fr. 55.50/pièce



Art. 42120 3M V40D

Prix de base Fr. 54.90/pièce

EN 166/EN 172/EN 352

Système de protège-visage et anti-bruit 3M PELTOR, se composant d'un porte-écran en matière synthétique noire avec protection de l'avant-tête et visière protège-visage ainsi que d'un écran incolore échangeable et relevable en acétate **antibuée** résistant aux chocs et aux rayures de 1,0 mm d'épaisseur, grandeur de l'écran 295x180 mm, avec éclisses à fixer aux attaches des coquilles anti-bruit comprises dans la livraison. Poids env. 330 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour tous les travaux exigeant un protège-visage avec écran en acétate et des coquilles anti-bruit, p.ex. pour travaux de jardinage, de fauchage, transvasements et nettoyages bruyants, etc. Ce système est solide et confortable. Bonne protection de l'avant-tête grâce à la protection correspondante et de la visière protège-visage.

Pièce de rechange

Art. 41025 Ecran de rechange. Emballage: 1/20 pièces.

Prix de base

Fr. 20.70/pièce



Art. 42160 3M V40J

Prix de base Fr. 61.-/pièce

EN 1731/EN 352

Système de protège-visage et anti-bruit 3M PELTOR, se composant d'un porte-écran en matière synthétique noire avec protection de l'avant-tête et visière protège-visage ainsi que d'un treillis échangeable et relevable en acier inoxydable de 0,24 mm d'épaisseur avec des parties de treillis plus fines au niveau des yeux permettant une meilleure vue, grandeur du treillis 295x160 mm, avec éclisses à fixer aux attaches des coquilles anti-bruit comprises dans la livraison. Poids env. 290 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour tous les travaux exigeant un protège-visage avec treillis en acier et des coquilles anti-bruit, p.ex. pour travaux grossiers sur métaux, de meulage, sciage, jardinage, fauchage et en forêt, etc. Grâce à sa structure, la vue à travers le treillis est nettement meilleure et plus naturelle qu'avec les treillis traditionnels. Le système est solide et confortable. Bonne protection de l'avant-tête grâce à la protection correspondante et de la visière protège-visage.

Pièce de rechange

Art. 41065 Treillis de rechange. Emballage: 1/20 pièces.

Prix de base

Fr. 18.40/pièce



NOUVEAU

Art. 42210 3M G500

Prix de base Fr. 61.-/pièce

EN 166/EN 1731/EN 352

Système de protège-visage et anti-bruit 3M PELTOR de la plus récente génération, se composant d'un porte-écran en matière synthétique orange-noire avec recouvrement frontal aéré et courte visière protège-visage ainsi que d'un treillis échangeable et relevable en acier inoxydable de 0,24 mm d'épaisseur avec une zone de visualisation de 288x145 mm, coquilles anti-bruit Optime I intégrées. Poids env. 500 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour tous les travaux exigeant un protège-visage avec treillis en acier et des coquilles anti-bruit, p. ex. pour travaux grossiers sur métaux, de meulage, sciage, jardinage, fauchage et en forêt, etc. Bonne conception avec des composants facilement échangeables. Peut également être combiné avec les lunettes de protection pour casques 3M PELTOR.

Pièce de rechange

Art. 42215 Treillis de rechange. Emballage: 1/10 pièces.

Prix de base

Fr. 12.40/pièce

Art. 31250 Lunettes de protection incolores. Emballage: 1/20 pièces.

Fr. 14.10/pièce

42500 SPEEDGLAS 100V
Prix de base Fr. 257.30/pièce

EN 166/EN 175/EN 379 

Masque de soudage 3M auto-obscurissant en matière synthétique noire thermorésistante, serre-tête ajustable, 5 teintes foncées de 8 à 12 sélectionnables par l'utilisateur, une teinte claire de 3, réglage de la sensibilité sur trois niveaux de sensibilité pour une parfaite adaptation aux différentes conditions de soudage, zone de visualisation 42x93 mm. Poids env. 440 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Grâce à une technologie éprouvée de protection contre l'éblouissement, SPEEDGLAS 100V convient à pratiquement tous les procédés de soudage à l'arc, MIG/MAG et de nombreuses applications TIG. Le niveau de sensibilité 1 est défini lorsque d'autres soudeurs travaillent à proximité, le niveau 2 convient à la plupart des procédés de soudage courants et le niveau 3 pour le soudage à faible ampère, soudage TIG ou soudage avec l'inverseur de haute montée en fréquence. Ce modèle d'entrée offre une protection fiable lors de travaux à l'atelier, dans l'agriculture ou le soudage amateur.

Pièces de rechange

- Art. 42550** Bande de transpiration en tissu éponge, sachet de 2 pièces. Emballage: 1/- sachet.
- Art. 42551** Ecran de protection intérieure 42x91 mm, paquets de 5 pièces. Emballage: 1/- paquet.
- Art. 42552** Ecran de protection extérieure, standard, paquets de 10 pièces. Emballage: 1/- paquet.

Prix de base

- Fr. 21.90/paquet**
- Fr. 17.75/paquet**
- Fr. 28.30/paquet**



Chaussures de sécurité

Les chaussures de sécurité actuelles munies d'embouts en acier, en alu ou synthétiques protègent les orteils contre les impacts et la pression, préviennent les risques d'accidents dûs aux glissements grâce à leurs semelles antidérapantes et dérivent l'énergie électrostatique à chaque pas. Cependant, ces chaussures ne remplissent leurs fonctions que lorsqu'elles sont portées avec plaisir, et ceci même pour les loisirs. De ce fait, les chaussures de sécurité ne doivent guère se différencier du point de vue apparence de chaussures de ville normales et les matières utilisées ainsi que leurs finitions doivent offrir un confort optimum.

Avec les marques 2W4/TOO'L, BAAK, BALTES, JALAS, LAVORO, LUPOS, LYTOS, MONTE SPORT, NO RISK, ROBUSTA/O.S.O., SHOES FOR CREWS et SIXTON, nous pouvons vous proposer une gamme de chaussures de sécurité énormément équilibrée dans les catégories de prix les plus variées.

Ci-dessous, nous aimerions vous présenter nos quatre marques principales de plus près:

L'entreprise **BALTES** s'est tout particulièrement concentrée sur la production de chaussures de sécurité et de bottes de haute qualité légères et équipées d'une première de montage particulièrement ergonomique pour l'industrie et les services d'intervention. Certains modèles possèdent une doublure OUTLAST réglant efficacement la température, développée à l'origine par la NASA. Un autre point positif de BALTES est son système à plusieurs largeurs de taille Mondopoint pour un grand nombre de ses modèles.

De nombreuses chaussures de sécurité **LUPOS** très confortables et souples sont équipées d'embouts en matière synthétique et de semelles intermédiaires en KEVLAR, elles sont donc exemptes de métaux. Les embouts en matière synthétique ont le même effet protecteur que les embouts traditionnels en acier, offrant toutefois les avantages principaux de ne pas être conducteurs de chaleur et de froid, d'être non-corrosifs et non-magnétiques. Les semelles intermédiaires modernes en KEVLAR ont atteint le même effet protecteur que les semelles intermédiaires en acier. LUPOS offre également une collection ESD pour postes de travail exposés à un risque électrostatique.

La plupart des chaussures de sécurité du producteur portugais **NO RISK** ont été développées pour les métiers de la construction où elles ont fait leurs preuves avec un excellent rapport prix/performance. Pour des raisons de poids, certains modèles sont fabriqués en version synthétique.

Finalement, nous tenons une vaste gamme de produits dans différentes catégories de prix du fabricant italien de première qualité **SIXTON**, entre-autres des chaussures ESD, des chaussures hygiéniques lavables et des chaussures plaisantes pour dames. Sixton a entretemps également adopté en grande partie les embouts synthétiques et les semelles intermédiaires en KEVLAR.

Les chaussures de sécurité sont grossièrement classées selon la norme EN ISO 20345-1, respectivement selon la norme précédente ISO 345-1 pour les modèles plus anciens:

- **Les chaussures S1** sont équipées d'embouts de sécurité testés à 200 joules, d'une partie fermée du talon avec une capacité d'absorption d'énergie d'au moins 20 joules, et elles sont antistatiques. Les chaussures S1P sont conformes à S1, mais disposent en plus d'une semelle antiperforation protégeant des clous et autres.
- **Les chaussures S2** remplissent les conditions des chaussures S1, mais offrent en plus une résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau dans un cadre défini.
- **Les chaussures S3** sont conformes aux chaussures S2, mais ont en plus une semelle antiperforation et une semelle d'usure profilée.

Tandis que les tiges et la doublure sont confectionnées dans un cuir de bœuf de bonne qualité ou un matériau textile, les semelles sont réalisées soit en polyuréthane ou en caoutchouc avec les caractéristiques suivantes:

Semelles Duo-PU

Semelles à deux couches, composées d'une couche extérieure résistante à l'usure et antidérapante et d'une couche intermédiaire plus souple absorbant les chocs, les deux en polyuréthane PU de différente densité. Ces semelles sont légères, flexibles, thermoisolantes, résistantes aux hydrocarbures, aux acides et à la chaleur jusqu'à 120°C et antistatiques dans la marge normative de 10^5 – $10^8 \Omega$. Les chaussures avec ces semelles ne sont donc pas indiquées pour les secteurs de travail à hautes températures et de rabotage de métaux.

Semelles en caoutchouc/PU

Semelles à deux couches, composées d'une couche extérieure en caoutchouc synthétique et d'une couche intermédiaire en polyuréthane PU absorbant les chocs. Elles allient la résistance à l'usure et à la chaleur ainsi que la résilience du caoutchouc et la souplesse et la légèreté du polyuréthane. Elles sont résistantes aux hydrocarbures, aux acides et à la chaleur jusqu'à 200°C et antistatiques dans la marge normative de 10^5 – $10^8 \Omega$. Vu la faible épaisseur de la couche en caoutchouc, les chaussures avec ces semelles ne sont pas recommandées pour travaux de rabotage. Plutôt non indiquées également sur sols clairs en raison d'éventuelles traces de stries.

Semelles en caoutchouc vulcanisé

Ces semelles en caoutchouc synthétique sont directement fixées à la tige par vulcanisation. Elles sont spécialement résistantes à l'usure, aux hydrocarbures, acides et à la chaleur jusqu'à 250°C et antistatiques dans la marge normative de 10^5 – $10^8 \Omega$. Les chaussures avec ces semelles sont spécialement recommandées pour les secteurs de travail à hautes températures et de rabotage de métaux. Plutôt non indiquées sur sols clairs en raison d'éventuelles traces de stries.

Semelles collées en caoutchouc

Ces semelles en caoutchouc synthétique sont préfabriquées à haute pression et collées à la tige lors de la fabrication de la chaussure. Elles sont dures et donc extrêmement résistantes à l'usure, aux hydrocarbures, acides et à la chaleur jusqu'à 250°C et antistatiques dans la marge normative de 10^5 – $10^8 \Omega$. Les chaussures avec ces semelles sont indiquées pour les conditions de travail les plus rudes et peuvent être ressemelées. Plutôt non indiquées sur sols clairs en raison d'éventuelles traces de stries.

Vous trouvez les chaussettes et les accessoires pour chaussures à la fin de ce chapitre.

Avis d'entretien

Les chaussures en cuir nécessitent impérativement un entretien régulier pour atteindre une longue durée d'utilisation. Si elles ne sont ni nettoyées ni cirées, le cuir et les coutures deviennent cassants et inétanches. De plus, les bords des semelles peuvent se décoller.

- Nettoyer bien les chaussures crasseuses avec une brosse, éventuellement avec un peu d'eau.
- Bourrer les chaussures mouillées avec du papier-journal et les laisser sécher à l'air ambiante, ne jamais à la chaleur (radiateur, plein soleil, etc.).
- Cirer les chaussures (à l'exception des chaussures en matériau microfibres/LORICA) avec une bonne graisse, surtout aussi les coutures et les bords des semelles.

Il est indiqué de porter alternativement deux paires de chaussures. Pour l'entretien, nous vous recommandons nos produits respectifs idéaux à la page 169 de ce catalogue.

Garantie de qualité

Chaque paire de chaussures était soumise à divers contrôles pendant la fabrication et avant la livraison. Si à l'emploi des **défauts de matériau ou de fabrication** devaient se manifester, vous avez droit au remplacement ou à une réparation gratuite si le défaut est minime. La paire de chaussures doit nous être renvoyée dûment nettoyée. La prétention de garantie est nulle si les chaussures

- **n'étaient pas entretenues convenablement;**
- **étaient séchées à la chaleur;**
- **montrent des marques de dégâts extérieures;**
- **étaient utilisées à des fins inadéquates;**
- **sont extrêmement usées et la durée d'utilisation normale est atteinte ou dépassée.**

Art. 50000 EVO X22

Prix de base Fr. 135.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 ESD 

Chaussure basse de sécurité ESD LUPOS avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir hydrofuge, empiècements en textile, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure SCHOLL avec gel amortissant, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle en TPU/PU particulièrement antidérapante avec éléments amortissants, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1370 g.

Utilisations: Confortable chaussure basse de qualité pour l'industrie, la logistique et l'artisanat du bâtiment. Sa particularité est sa propriété ESD, la rendant parfaite également pour l'industrie pharmaceutique, la fabrication d'appareils, etc. Malgré les empiècements en textile, il s'agit d'une chaussure S3 de pleine valeur. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que **comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!**



NOUVEAU

Art. 50005 JALAS-3820a

Prix de base Fr. 192.-/paire

EN ISO 20345-1 S1 ESD 

Sandale de sécurité ESD JALAS avec système GEOX.

Tige: Cuir Nubuck noir perforé, parties textiles, bout recouvert, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette rembourrée, fermeture velcro (une pour adapter la zone du talon), embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure avec absorbeur de chocs, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple en TPU/PU **avec système GEOX** et surface d'appui extra large, **testée ESD**, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1190 g.

Utilisations: Large et confortable sandale de sécurité superbe qui, s'adaptant parfaitement au pied, convient surtout en été et à des emplacements secs et protégés de la poussière dans les bâtiments. Elle peut également être portée aux postes de travail ESD. Le **système GEOX** connu assure que la chaleur dans la chaussure puisse s'échapper vers l'extérieur à travers la semelle. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

Demandez s.v.p. le prospectus JALAS GEOX pour actions d'achat.



Art. 50010 JALAS-3890

Prix de base Fr. 190.-/paire

EN ISO 20345-1 S2 ESD 

Chaussure basse de sécurité ESD JALAS avec système GEOX.

Tige: Cuir Nubuck noir, empiècements en textile, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure aérée, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple en TPU/PU **avec système GEOX** et surface d'appui extra large, **testée ESD**, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1220 g.

Utilisations: Large et confortable modèle de qualité superbe pour l'industrie et l'artisanat. Egalement utilisable dans les secteurs ESD de l'industrie chimique et pharmaceutique, l'électronique, etc. Le **système GEOX** connu assure que la chaleur dans la chaussure puisse s'échapper vers l'extérieur à travers la semelle. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

Demandez s.v.p. le prospectus JALAS GEOX pour actions d'achat.





NOUVEAU

Art. 50040 RENE-7211
Prix de base Fr. 98.50/paire

EN ISO 20345-1 S1P ESD

Sandale de sécurité ESD **non-métallique** BAAK avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Matériau de microfibres bleu à aération active, empiècements en textile, bout protégé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, fermeture velcro, adaptation au cou-de-pied par ruban élastique réglable, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle en caoutchouc/mousse EVA, **testée ESD**, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 12. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 820 g seulement!

Utilisations: Avec un poids de 410 g seulement par chaussure (p. 42), la RENE-7211 est une des chaussures les plus légères sur le marché. Elle offre également un confort élevé, une semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR et dispose de la propriété ESD. Elle peut être portée à tous les postes de travail chauds et secs dans l'industrie (y compris les zones ESD), dans l'artisanat, les entrepôts, etc. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 50050 RICK-7146
Prix de base Fr. 97.-/paire

EN ISO 20345-1 S1 ESD

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** ESD BAAK.

Tige: Matériau de microfibres bleu à aération active, empiècements en textile, bout protégé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle en caoutchouc/mousse EVA, **testée ESD**, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 12. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 860 g seulement!

Utilisations: Avec un poids de 430 g seulement par chaussure (p. 42), la RICK-7146 est une des chaussures les plus légères sur le marché. Elle offre également un confort élevé et dispose de la propriété ESD. Elle peut être utilisée p.ex. dans l'industrie (y compris les zones ESD), dans de nombreux ateliers, les entrepôts, etc. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.



Art. 50060 SILVER
Prix de base Fr. 102.-/paire

EN ISO 20345-1 S1P

Chaussure basse de sécurité LAVORO avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir Nubuck noir, empiècements en textile, renforcements en polyuréthane, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple en caoutchouc/PU avec élément absorbeur spécial au niveau du talon, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1280 g.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité unisexe moderne avec un large domaine d'applications grâce à sa semelle intermédiaire en KEVLAR. Son excellent amortissement est un de ses grands avantages. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.



Art. 50080 SL-23
Prix de base Fr. 82.50/paire

EN ISO 20345-1 S3

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** LUPOS avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir, empiècement en textile, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure anti-odeurs, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1220 g.

Utilisations: Cette chaussure basse de sécurité confortable, légère et plaisante, avec un excellent rapport prix/qualité, est sans pièces métalliques et dispose d'une semelle intermédiaire en KEVLAR. Elle peut être conseillée pour de nombreux domaines d'utilisation, p.ex. pour l'industrie électrique, les artisans du bâtiment, le personnel d'aéroports, etc. Malgré les empiècements en textile, il s'agit d'une chaussure S3. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que **comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!**

Art. 50090 CENTER
Prix de base Fr. 93.-/paire

EN ISO 20345-1 S1P 

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** LUPOS avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir velours bleu/noir perforé, empiècements en textile, 2 bandes réfléchissantes latérales, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure anti-odeurs, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo-PU particulièrement antidérapante, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1150 g.

Utilisations: Cette chaussure basse de sécurité confortable et légère d'un design attrayant et avec un excellent rapport prix/qualité offre une semelle intermédiaire en KEVLAR et est sans pièces métalliques. Elle peut donc être utilisée dans de nombreux secteurs, p.ex. dans l'industrie électrique et électronique, les entrepôts, divers ateliers, etc. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.



Art. 50100 SL-5
Prix de base Fr. 135.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** LUPOS avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir Nubuck bleu gris, bout protégé, doublure en cuir Nappa, bord de tige rembourré, languette rembourrée, fermetures velcro, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure anti-odeurs, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1200 g.

Utilisations: Ce modèle S3 sans pièces métalliques est conseillé pour de nombreux secteurs, p.ex. l'industrie électrique, électronique et chimique, le traitement des matières synthétiques, l'artisanat du bâtiment, etc. Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



NOUVEAU

Art. 50110 LISBOA
Prix de base Fr. 87.-/paire

EN ISO 20345-1 S1P 

Chaussure basse de sécurité TOO'L avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir Nubuck bleu, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle en caoutchouc/mousse EVA à surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1200 g.

Utilisations: Cette chaussure basse unisexe attrayante, style sneakers, agréable à porter, peut être utilisée à tous les postes de travail chauds et secs, même au risque de clous qui traînent. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



NOUVEAU

Art. 50120 GUARDA
Prix de base Fr. 92.50/paire

EN ISO 20345-1 S3 

Chaussure basse de sécurité TOO'L avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur gris foncé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple en caoutchouc/PU avec surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1200 g.

Utilisations: Cette plaisante chaussure basse sneakers peut être utilisée pratiquement partout, à l'exception du secteur principal de la construction. La semelle amortissant parfaitement est relativement plate comme habituellement pour les chaussures du genre sneaker, assurant une très bonne adhésion avec le sol. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.





NOUVEAU Art. 50130 LEE
 Prix de base Fr. 91.50/paire EN ISO 20345-1 S3 CE

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** NO RISK avec semelle intermédiaire en KEVLAR.
 Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR, couche intermédiaire thermoisolante en liège**, semelle souple en caoutchouc/PU avec surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10,5. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1190 g.

Utilisations: Cette chaussure basse confortable genre sneakers, relativement légère, avec particulièrement peu de coutures, peut être portée lors d'applications très variées, p. ex. lors d'opérations de production et de logistique, dans le secteur artisanal, etc. Elle est exempte de métaux et peut ainsi également être utilisée dans des entreprises avec des détecteurs de métaux. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que **comme chaussure pour chantiers!**



Art. 50140 PORTORICO
 Prix de base Fr. 86.-/paire EN ISO 20345-1 S1P CE

Sandale de sécurité **non-métallique** SIXTON avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir hydrofuge, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, fermetures velcro, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1270 g.

Utilisations: Belle sandale de sécurité confortable pour les postes de travail chauds et secs et l'été. Grâce au bout recouvert et la semelle intermédiaire en KEVLAR, elle peut également être utilisée pour des contraintes plus dures. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.



Art. 50150 REVOL 18
 Prix de base Fr. 113.-/paire EN ISO 20345-1 S1 CE

Chaussure basse de sécurité LUPOS.

Tige: Cuir Nubuck noir perforé, bout protégé, protection de talon, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en acier.

Fond: Fond à aération active, première de montage en cuir, talon orthopédique, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU à surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1070 g.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité confortable, légère, bien aérée et plaisante avec une excellente stabilité pour activités dans les stocks ou de productions légères, en été, etc. Le bout protégé empêche des détériorations de la chaussure lors de chocs provenant de l'avant. La doublure en DRI-LEX possède un grand pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.



Art. 50160 LAVA
 Prix de base Fr. 156.-/paire EN ISO 20345-1 S2 CE

Chaussure basse de sécurité BALTES avec thermorégulation.

Tige: Cuir Nubuck noir hydrofuge, bout protégé, protection de talon, **doublure thermorégulatrice en OUTLAST**, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par tirants textiles, œillets et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, **semelle intérieure thermorégulatrice en OUTLAST**, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle Duo-PU avec zone particulièrement souple au niveau du talon, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11 (10 et 12 sur demande). Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1150 g.

Utilisations: **OUTLAST** et en mesure d'absorber un excédent de chaleur, l'emmagasiner et l'émettre à nouveau au pied en cas de besoin. De cette manière, une thermorégulation efficace ainsi qu'une réduction de la formation de sueur supérieure à 40% sont obtenues. Cette chaussure a été conçue pour les personnes devant souvent faire la navette entre des endroits chauds et froids ou étant exposées à d'autres variations de températures, p.ex. courriers, chauffeurs, magasiniers, employés d'entrepôts frigorifiques, etc. Elle est également très robuste, confortable, légère et plaisante. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

NOUVEAU

Art. 50180 JAMOR
 Prix de base Fr. 102.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 

Chaussure basse de sécurité LAVORO avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, bord de tige rembourré, languette, embout en acier.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 980 g.

Utilisations: Ce modèle confortable et attrayant est inspiré par une chaussure de football et dispose d'une respective semelle avec un profil à crampons. A l'exception du secteur principal de la construction, il peut être très largement utilisé, p. ex. dans l'artisanat, les entreprises de logistique, etc. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



NOUVEAU

Art. 50190 JOHN-7542
 Prix de base Fr. 119.-/paire

EN ISO 20345-1 S1P ESD 

Chaussure basse de sécurité ESD BAAK avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Matériau de microfibres noir, empiècements en textile, bout protégé, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure anatomique avec élément amortissant, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple en caoutchouc/mousse EVA, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11,5. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1140 g.

Utilisations: Cette chaussure à l'apparence d'une chaussure de sport est particulièrement confortable et a été développée avec l'objectif d'offrir au pied une stabilité et assise élevée malgré des matériaux légers. Elle convient à tous les postes de travail chauds et secs, également dans les secteurs ESD, comme p. ex. dans l'industrie électronique et de microplaquettes, la construction d'appareils, etc. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 50210 SKYMASTER
 Prix de base Fr. 86.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** AIMONT avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple extra mince en PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 990 g.

Utilisations: Cette chaussure basse extrêmement légère genre sneaker est prévue pour un emploi en intérieur dans l'industrie, le secteur logistique, l'artisanat du bâtiment, etc. Elle est sans pièces métalliques et est équipée d'une semelle intermédiaire en KEVLAR. Malgré la faible épaisseur et la planéité voulue, la semelle dispose d'un assez bon amortissement. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que **comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!**



NOUVEAU

Art. 50220 RIMINI
 Prix de base Fr. 92.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** SIXTON avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 36-39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1220 g.

Utilisations: Cette chaussure de sécurité très confortable, légère et attractive pour femmes et hommes est utilisable de façons multiples, p. ex. dans l'industrie, l'artisanat, les entreprises de logistique, etc. Elle est sans pièces métalliques et peut donc être utilisée dans les entreprises où cette propriété est prescrite. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que **comme chaussure pour chantiers!**





Art. 50230 DANCE S1P
 Prix de base Fr. 105.-/paire

EN ISO 20345-1 S1P

Chaussure basse de sécurité SIXTON avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir perforé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple en TPU/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 36-39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1130 g.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité super-confortable, légère et attrayante pour postes de travail secs et chauds. Malgré son aspect svelte, cette chaussure est produite en largeur 11. Idéale pour femmes et hommes. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.



Art. 50240 DANCE S3
 Prix de base Fr. 105.-/paire

EN ISO 20345-1 S3

Chaussure basse de sécurité SIXTON avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple en TPU/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1140 g.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité super-confortable, légère et attrayante, également pour postes de travail avec influence d'humidité et de froid. Malgré son aspect svelte, cette chaussure est produite en largeur 11. Idéale pour femmes et hommes. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que **comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!**



Art. 50270 CLIP
 Prix de base Fr. 166.-/paire

EN ISO 20345-1 S2

Chaussure basse de sécurité BALTES avec thermorégulation.

Tige: Cuir fleur noir/brun hydrofuge, bout protégé, protection de talon, 2 bandes réfléchissantes latérales, **doublure thermorégulatrice en OUTLAST**, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, **semelle intérieure thermorégulatrice en OUTLAST**, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle Duo-PU spécialement antidérapante avec zone particulièrement souple au niveau du talon, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11 (10 et 12 sur demande). Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1340 g.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité de haute qualité, légère, confortable et au design attractif, surtout pour les secteurs industriels et des services. La **doublure en OUTLAST** incorporée équilibre les températures élevées et basses et réduit ainsi fortement la formation de la transpiration des pieds. Modèle optimal donc pour les personnes souvent exposées à des changements de températures, p.ex. contrôleurs, magasiniers, chauffeurs, etc. Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



NOUVEAU **Art. 50280 NOGARO**
 Prix de base Fr. 167.-/paire

EN ISO 20345-1 S2

Chaussure basse de sécurité BALTES avec thermorégulation.

Tige: Cuir Nubuck gris-brun hydrofuge, bout protégé, protection de talon, **doublure thermorégulatrice en OUTLAST**, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, **semelle intérieure High Tech avec système d'amortissement WellFoot en fonction du poids**, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle Duo-PU spécialement antidérapante avec zone particulièrement souple au niveau du talon, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11 (10 et 12 sur demande). Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1240 g.

Utilisations: Chaussure basse **OUTLAST** particulièrement confortable, légère, dans le style d'une chaussure de Nordic-Walking, pour l'artisanat, l'industrie et les services. Idéale pour les personnes qui doivent beaucoup marcher et se tenir debout ou qui sont exposées à des variations de températures. Un élément d'amortissement de couleur extrêmement efficace est inséré dans la semelle, en fonction du poids du porteur. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

NOUVEAU Art. 50290 FIT
 Prix de base Fr. 167.-/paire EN ISO 20345-1 S2 CE

Chaussure basse de sécurité BALTES avec thermorégulation.

Tige: Cuir Nubuck noir hydrofuge, empiècements en textile, bout protégé, protection de talon, **doublure thermorégulatrice en OUTLAST**, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, **semelle intérieure thermorégulatrice en OUTLAST**, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle Duo-PU spécialement antidérapante avec zone particulièrement souple au niveau du talon, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11 (10 et 12 sur demande). Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1250 g.

Utilisations: Chaussure basse unisexe de haute qualité confortable et légère, pour entreprises de production et de transport, services, etc. Très bien combinable avec des vêtements de travail et uniformes. **La doublure en OUTLAST** incorporée équilibre les températures élevées et basses et réduit ainsi fortement la formation de la transpiration des pieds. Semelle extrêmement antidérapante éprouvée. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



NOUVEAU Art. 50300 MAMBO
 Prix de base Fr. 104.-/paire EN ISO 20345-1 S1P ESD CE

Sandale de sécurité ESD SIXTON avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir Nubuck noir perforé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, fermetures velcro, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo-PU, **testée ESD**, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1180 g.

Utilisations: Cette sandale très confortable et légère a été développée pour les postes de travail ESD dans l'industrie pharmaceutique, électronique et horlogère, etc. Elle peut également être utilisée en été ou dans des endroits secs et protégés de la poussière. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



NOUVEAU Art. 50310 BLUES S1P
 Prix de base Fr. 104.-/paire EN ISO 20345-1 S1P ESD CE

Chaussure basse de sécurité ESD SIXTON avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir perforé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo-PU, **testée ESD**, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1210 g.

Utilisations: Cette chaussure unisexe très confortable et légère a été développée pour les postes de travail ESD dans l'industrie pharmaceutique, électronique et horlogère, etc. Elle peut également être utilisée en été ou dans des endroits secs et protégés de la poussière. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



NOUVEAU Art. 50320 BLUES S3
 Prix de base Fr. 104.-/paire EN ISO 20345-1 S3 ESD CE

Chaussure basse de sécurité ESD SIXTON avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo-PU, **testée ESD**, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1210 g.

Utilisations: Cette chaussure unisexe très confortable et légère a été développée pour les postes de travail ESD dans l'industrie pharmaceutique, électronique et horlogère, etc. Elle peut également être utilisée comme chaussure polyvalente dans l'industrie, l'artisanat du bâtiment, les services de messageries et de sécurité, etc. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que **comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!**





NOUVEAU

Art. 50350 FUNKY
Prix de base Fr. 102.-/paire

EN ISO 20345-1 S1P

Chaussure basse de sécurité SIXTON avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Matériau de microfibres noir, empiècements en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple en TPU/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1090 g.

Utilisations: Ce modèle aéré ne se distingue pour ainsi dire pas de l'optique et du confort d'une chaussure sportive moderne. Il a été développé pour des postes de travail au sec et chauds. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 50360 SPIDER SHOE
Prix de base Fr. 97.50/paire

EN ISO 20345-1 S1P

Chaussure basse de sécurité NO RISK avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir Nubuck noir, empiècements en textile, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple en caoutchouc/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1130 g.

Utilisations: Moderne et légère chaussure basse de sécurité, avec semelle intermédiaire en KEVLAR, pour de nombreux emplois. Elle offre beaucoup de place au niveau des orteils. Idéale pour femmes et hommes. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.



Art. 50380 PULSAR
Prix de base Fr. 146.-/paire

EN ISO 20345-1 S1

Sandale de sécurité BALTES avec thermorégulation.

Tige: Cuir Nubuck noir perforé, **doublure thermorégulatrice en OUTLAST**, bord de tige rembourré, fermeture velcro avec boucle, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, **semelle intérieure thermorégulatrice en OUTLAST**, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle Duo-PU avec zone particulièrement souple au niveau du talon, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11 (10 et 12 sur demande). Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1060 g.

Utilisations: Cette sandale de sécurité est confortable et légère. La **doublure en OUTLAST** incorporée équilibre les températures élevées et basses et réduit ainsi fortement la formation de transpiration des pieds. Ce modèle a été conçu pour les personnes devant souvent faire la navette entre des endroits chauds et froids ou étant exposés à d'autres variations de températures, p.ex. courriers, chauffeurs, magasiniers, etc. Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.



NOUVEAU

Art. 50400 VECTOR
Prix de base Fr. 171.-/paire

EN ISO 20345-1 S3

Chaussure basse de sécurité BALTES avec semelle intermédiaire en acier.

Tige: Cuir fleur noir, hydrofuge, doublure en cuir fleur, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle Duo-PU avec zone particulièrement souple au niveau du talon, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11 (10 et 12 sur demande). Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1320 g.

Utilisations: Chaussure basse S3 de première classe confortable, pour les entreprises chimiques et pharmaceutiques, ateliers, services, etc. Bien appropriée pour une exposition occasionnelle aux liquides et à la poussière du fait qu'elle ne dispose que de peu de coutures et d'une languette fermée. La doublure en cuir de haute qualité et le système multi-largeurs sont très appréciés. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

Art. 50410 COIMBRA
Prix de base Fr. 85.-/paire

EN ISO 20345-1 S2 CE

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** 2W4.

Tige: Cuir Nubuck noir, empiècements en textile, bout protégé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle en caoutchouc/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1160 g.

Utilisations: Cette chaussure basse extra légère, large et confortable est surtout prévue pour le personnel des domaines de la production et logistique. Du fait que ce modèle sportif est sans pièces métalliques, il peut aussi être utilisé partout où cette propriété est obligatoire. Grâce à sa légèreté, flexibilité et son bout protégé, il est apprécié lorsque le porteur doit beaucoup marcher ou s'agenouiller. Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



NOUVEAU

Art. 50420 MILANO
Prix de base Fr. 85.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 CE

Chaussure basse de sécurité 2W4 avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir, bout protégé, doublure en cuir, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intermédiaire, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple en caoutchouc, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1180 g.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité confortable, légère, attractive, pour les applications moins exigeantes dans l'industrie et l'artisanat, pour entrepôts, chauffeurs, etc. Se laisse facilement combiner avec des vêtements de travail et des uniformes. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que comme **chaussure de chantiers!**



Art. 50450 ARENA S1P
Prix de base Fr. 62.-/paire

EN ISO 20345-1 S1P CE

Sandale de sécurité SIXTON avec semelle intermédiaire en acier.

Tige: Cuir fleur noir perforé, doublure en textile, bord de tige rembourré, fermeture velcro avec boucle, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1220 g.

Utilisations: Sandale de sécurité bien aérée, légère et avantageuse qui peut être utilisée p.ex. à des endroits où traînent des clous ou des éclats, comme elle possède une semelle intermédiaire en acier. Grâce à la fermeture velcro, ce modèle est rapidement mis ou enlevé. Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.



Art. 50460 KENTUCKY
Prix de base Fr. 61.-/paire

EN ISO 20345-1 S2 CE

Tige: Cuir fleur noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1200 g.

Utilisations: Chaussure de sécurité légère plutôt classique, à prix avantageux. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.





Art. 50470 CLASS
Prix de base Fr. 51.-/paire

EN ISO 20345-1 S3

Chaussure basse de sécurité SIXTON pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1250 g.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité très légère, classique, avantageuse, tout particulièrement pour la construction. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 50480 PORTO
Prix de base Fr. 82.50/paire

EN ISO 20345-1 S1

Sandale de sécurité **non-métallique** 2W4.

Tige: Cuir Nubuck noir perforé, doublure en textile, bord de tige légèrement rembourré, languette rembourrée, fermeture velcro avec boucles, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intermédiaire, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-TPU avec inserts en mousse EVA, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1050 g.

Utilisations: Cette sandale extra légère, large et confortable est en première ligne prévue pour des postes de travail chauds à l'intérieur et l'été. Du fait que ce modèle sportif est sans pièces métalliques, il peut aussi être utilisé partout où cette propriété est obligatoire. Grâce à sa légèreté et flexibilité, il est apprécié lorsque le porteur doit beaucoup marcher ou s'agenouiller. Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 50490 BADIA
Prix de base Fr. 98.-/paire

EN ISO 20345-1 S3

Chaussure basse de sécurité SIXTON pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.


Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1340 g.

Utilisations: Cette chaussure basse de sécurité robuste, légère et confortable au design agréable convient pour l'industrie du bâtiment ou autres sollicitations dures. Afin d'assurer une durabilité optimale, elle ne présente que très peu de coutures. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

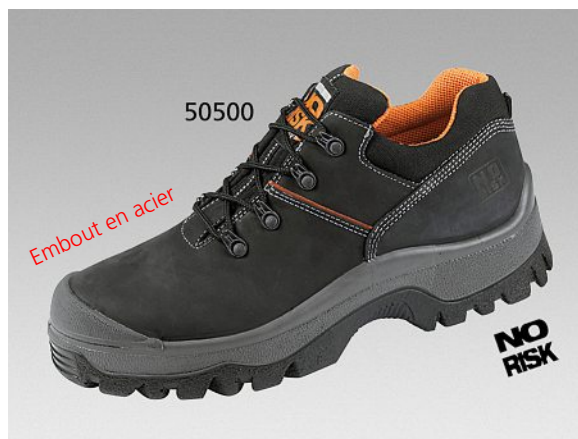

Art. 50500 LOUISIANA
Prix de base Fr. 81.-/paire

EN 345-1 S3

Chaussure basse de sécurité NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier, couche intermédiaire thermodurcissable en liège**, semelle souple Duo-PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1500 g.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité sportive avec une excellente stabilité pour des sollicitations intenses, tout particulièrement pour artisans qui n'ont pas besoin de porter des chaussures plus hautes. La doublure en DRI-LEX possède un grand pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

NOUVEAU

Art. 50510 METRO
 Prix de base Fr. 91.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 CE

Chaussure basse de sécurité NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, système d'appui pour pied ABS, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR, couche intermédiaire thermoisolante en liège**, semelle souple Duo-PU à profil agrippant et élargissement pour une surface d'appui extra grande, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1440 g.

Utilisations: Cette chaussure basse avec peu de coutures, sa forte semelle large et le système d'appui pour pied ABS offrant une assise particulièrement bonne a été conçue pour l'industrie du bâtiment et autres contraintes difficiles. Elle est néanmoins très confortable et offre un excellent rapport qualité/prix. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.


Art. 50520 LEWIS
 Prix de base Fr. 90.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 CE

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige embourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR, couche intermédiaire thermoisolante en liège**, semelle souple Duo-PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1420 g.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité sans parties métalliques, confortable, au design moderne, tout particulièrement pour la construction ne nécessitant pas de chaussures hautes. La doublure en textile possède un grand pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.


Art. 50530 CALIFORNIA
 Prix de base Fr. 75.-/paire

EN 345-1 S1 CE

Sandale de sécurité NO RISK.

Tige: Cuir Nubuck noir perforé, bout protégé, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, fermeture velcro avec boucle, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Couche intermédiaire thermoisolante en liège**, semelle souple Duo-PU à surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1250 g.

Utilisations: Sandale de sécurité légère, bien aérée, attrayante, se laissant rapidement mettre et enlever grâce à la fermeture autogrippante. La doublure en DRI-LEX possède un grand pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.


Art. 50570 TENNESSEE
 Prix de base Fr. 104.-/paire

EN 345-1 S3 CE

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR, couche intermédiaire thermoisolante en liège**, semelle souple en caoutchouc (VIBRAM)/PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10,5. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1380 g.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité attrayante, offrant une excellente stabilité, pour la construction et autres sollicitations élevées, tout particulièrement en des lieux de chaleur intense. Un des atouts principaux de ce modèle est la semelle à profil agrippant, antidérapante et réfractaire jusqu'à 250°C de l'entreprise renommée VIBRAM. La doublure en DRI-LEX possède un grand pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds. Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux.





Art. 50610 BOB-6383
Prix de base Fr. 97.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 CE

Chaussure basse de sécurité BAAK pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, protection de talon, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure avec élément amortissant au talon, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle en caoutchouc/mousse EVA, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11,5. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1310 g.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité pour chantiers solide avec un excellent rapport qualité/prix, avec peu de coutures. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que sur sols clairs en raison des traces.



Art. 50630 URBAN 290
Prix de base Fr. 89.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 ESD CE

Chaussure basse de sécurité ESD LAVORO avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir, parties en cuir Nubuck, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR, couche intermédiaire thermoisolante en liège**, semelle souple en caoutchouc, **testée ESD**, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 960 g.

Art. 50640 URBAN 292
Prix de base Fr. 89.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 ESD CE

Même chaussure basse de sécurité ESD en couleur brune.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussures basses de sécurité légères, confortables dans le style Sneaker, avec semelle intérieure, mais sans parties magnétiques. L'industrie (y compris les secteurs ESD), les ateliers, le domaine logistique, etc. ne sont que quelques exemples où ces modèles sont utilisés. Déconseillés pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



NOUVEAU

Art. 50660 EXPLORER
Prix de base Fr. 144.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 CE

Chaussure basse de sécurité imperméable à l'eau SIXTON pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir hydrofuge, **imperméable à l'eau grâce à la membrane OUT DRY**, parties réfléchissantes, bout recouvert, doublure spéciale, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple en caoutchouc (VIBRAM)/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1480 g.

Utilisations: Chaussure basse de haute qualité pour chantiers et autres sollicitations élevées, également sous influence d'eau, de produits chimiques et chaleur. La **membrane OUT DRY** protège contre toute infiltration d'eau, tout en favorisant l'exhalation du pied en rapport avec la doublure spéciale. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux.



Art. 50710 NAPOLI
Prix de base Fr. 32.50/paire

EN 345-1 S3 CE

Chaussure basse de sécurité AIMONT pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intermédiaire, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1280 g.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité pour chantiers simple, de qualité correcte, à un prix extrêmement attractif, spécialement conçue pour des applications temporaires ou très intenses où aucune exigence élevée n'est requise de la chaussure. Cette chaussure à bas prix ne peut logiquement pas offrir les mêmes performances et le même confort que les modèles à des prix plus élevés. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

Art. 50740 LAND

Prix de base Fr. 75.-/paire

EN ISO 20345-1 S1P 

Chaussure basse de sécurité SIXTON avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Croûte velours gris foncé, empiècements en textile traité au Téflon, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1260 g.

Utilisations: Chaussure de sécurité (avec semelle intermédiaire en KEVLAR) attractive et moderne, avantageuse, particulièrement pour ateliers, entrepôts, etc. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.

**Art. 50750 RAVELLO**

Prix de base Fr. 97.50/paire

EN ISO 20345-1 S3 

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** SIXTON avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir, protection de talon, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intermédiaire antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 36-39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1260 g.

Utilisations: Belle chaussure de sécurité unisexe confortable et légère, pour un emploi presque universel grâce à sa semelle intermédiaire pare-clous. Elle est sans pièces métalliques et donc adaptée p.ex. dans des entreprises avec des détecteurs de métaux. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que **comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!**

**Art. 50760 ARENA S1**

Prix de base Fr. 75.50/paire

EN ISO 20345-1 S1 

Sandale de sécurité SIXTON.

Tige: Cuir fleur noir perforé, doublure en textile, bord de tige rembourré, fermeture velcro avec boucle, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 36-39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1140 g.

Utilisations: Belle sandale de sécurité bien aérée, confortable pour les places de travail chaudes et l'été. Ce modèle léger se laisse rapidement mettre et enlever grâce à la fermeture autograppante. Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.

**Art. 50770 CAPRI S1**

Prix de base Fr. 79.50/paire

EN ISO 20345-1 S1 

Chaussure basse de sécurité SIXTON.

Tige: Cuir fleur noir perforé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 36-39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1080 g.

Utilisations: Belle chaussure basse de sécurité légère et confortable pour faibles sollicitations, tout particulièrement pour places de travail chaudes et l'été. Idéale aussi bien pour les dames que pour les hommes. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.





Art. 50780 CAPRI S2
Prix de base Fr. 79.50/paire

EN ISO 20345-1 S2

Chaussure basse de sécurité SIXTON.

Tige: Cuir fleur noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intermédiaire antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 36-39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1130 g.

Art. 50781 CAPRI S3
Prix de base Fr. 86.-/paire

EN ISO 20345-1 S3

Même chaussure basse de sécurité avec semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 36-39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1160 g.

Utilisations: Belles chaussures basses de sécurité confortables et légères, également pour postes de travail avec influence d'humidité et de poussière. Idéales pour femmes et hommes. L'art. 50781 possède en plus une semelle intermédiaire en KEVLAR permettant un emploi presque universel. Déconseillées pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que **comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!**



Art. 50785 LUGANO
Prix de base Fr. 91.-/paire

EN ISO 20345-1 S3

Chaussure basse de sécurité à enfiler **non-métallique** SIXTON avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir, empiècements en textile traité au Téflon, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette de protection, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intermédiaire antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 36-39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1160 g.

Utilisations: Belle chaussure basse de sécurité confortable et légère sans pièces en métal pour un emploi presque universel grâce à sa semelle intermédiaire pare-clous. Chaussure rapidement mise ou enlevée dès qu'elle a été portée un certain temps. Idéale pour femmes et hommes. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que **comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!**



Art. 50790 ABEBA-1038
Prix de base Fr. 112.-/paire

EN ISO 20345-1 S2

Chaussure basse de sécurité ABEBA.

Tige: Cuir fleur noir, doublure spéciale absorbant la transpiration, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en acier.

Fond: Semelle intérieure avec gel amortissant, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle PU antidérapante, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1070 g.

Art. 50795 ABEBA-1033
Prix de base Fr. 112.-/paire

EN ISO 20345-1 S2

Même chaussure basse de sécurité en couleur blanche.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussures basses de sécurité confortables et légères au design attrayant, idéales aussi bien pour les dames que pour les hommes. Semelle à très bonne résistance au glissement. L'embout en acier n'est pour ainsi dire plus perçu, comme dans la plupart des autres chaussures de sécurité modernes. L'art. 50790 est utilisé dans les «secteurs noirs» (p.ex. industrie, services des transports, services de messageries, etc.), l'art. 50795 dans les «secteurs blancs» (p.ex. cuisines, services de la santé, etc.).

Demandez s.v.p. le catalogue ABEBA pour actions d'achat.

Art. 50800 ABEBA-31038

Prix de base Fr. 115.-/paire

EN ISO 20345-1 S2 ESD 

Chaussure basse de sécurité ESD ABEBA.

Tige: Cuir fleur noir, doublure spéciale absorbant la transpiration, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage avec gel amortissant, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle en PU avec une bonne résistance au glissement, **testée ESD** (résistance de passage électrique stabilisée 10° ohm), absorbeur de chocs dans le talon.**Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/10 paires.**

Poids par paire pointure 42 env. 1070 g.

**Art. 50805 ABEBA-31033**

Prix de base Fr. 115.-/paire

EN ISO 20345-1 S2 ESD 

Même chaussure basse de sécurité ESD en couleur blanche.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/10 paires.*Utilisations:* Chaussures basses de sécurité confortables, légères, au design attractif, idéales aussi bien pour les dames que pour les hommes. Elles sont prévues pour les postes de travail ESD comme p.ex. en industrie chimique et pharmaceutique, électronique, production de microplaquettes, etc. Déconseillées pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.**Demandez s.v.p. le catalogue spécial ABEBA ESD pour actions d'achat.****Art. 50830 PADOVA**

Prix de base Fr. 64.-/paire

EN ISO 20345-1 S1 

Sling de sécurité SIXTON.

Tige: Matériau de microfibres blanc hydrofuge à aération active, doublure en textile antibactérienne, bord du cou-de-pied rembourré, talonnière élastique amovible, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 36-39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 920 g.

Utilisations: Sling de sécurité léger, rapidement mis ou enlevé, facilement rinçable, pour les secteurs hygiéniques tels que les laboratoires, l'industrie alimentaire, les restaurants, hôpitaux, etc. Le matériau de microfibres spécial réduit sensiblement la formation de la transpiration des pieds et est malgré tout idéal lors de l'effet de projections de liquides. Le sling est lavable à 40°C dans la machine. Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.**Art. 50841 VENEZIA**

Prix de base Fr. 62.-/paire

EN ISO 20345-1 S2 Chaussure basse de sécurité à enfiler **non-métallique** SIXTON.Tige: Matériau de microfibres blanc hydrofuge à aération active, doublure en textile antibactérienne, bord de tige rembourré, élastique au cou-de-pied, languette de protection, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 36-39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 950 g.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité légère, rapidement mise ou enlevée, pour les secteurs hygiéniques tels que les laboratoires, l'industrie alimentaire, les restaurants, hôpitaux, etc. Le matériau de microfibres spécial réduit sensiblement la formation de la transpiration et est malgré tout idéal lors de l'effet de projections de liquides. Lors du développement de ce modèle, il a été tenu compte qu'un rinçage et lavage facile soit possible. Ce fait est souligné par l'absence de lacets et la lavabilité de la chaussure dans la machine à 40°C. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 50845 MODENA
Prix de base Fr. 63.-/paire

EN ISO 20345-1 S1

Sandale de sécurité SIXTON.

Tige: Matériau de microfibres blanc hydrofuge à aération active, doublure en textile antibactérienne, bord de tige rembourré, fermeture à lanière avec boucle, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 36-39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 940 g.

Utilisations: Sandale de sécurité légère à aération optimale, facilement rinçable, pour les secteurs hygiéniques chauds tels que les boulangeries, pour le personnel de service et hospitalier, etc. Le matériau de microfibres spécial réduit sensiblement la formation de la transpiration des pieds et est malgré tout idéal lors de l'effet de projections de liquides. **Le lavage à la machine n'est pas recommandé pour ce modèle!** Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 50850 VENEZIA NERO
Prix de base Fr. 62.-/paire

EN ISO 20345-1 S2

Chaussure basse de sécurité à enfiler **non-métallique** SIXTON.

Tige: Matériau de microfibres noir hydrofuge à aération active, doublure en textile antibactérienne, bord de tige rembourré, élastique au cou-de-pied, languette de protection, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 36-39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 950 g.

Utilisations: Comme l'art 50841 (voir page 147), mais en raison de la couleur noire spécialement pour les secteurs de production de l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire, etc.



Art. 50860 BIELLA NERO S2
Prix de base Fr. 65.-/paire

EN ISO 20345-1 S2

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** SIXTON.

Tige: Matériau de microfibres noir hydrofuge à aération active, doublure en textile antibactérienne, bord de tige rembourré, élastique au cou-de-pied, languette rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 950 g.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité légère, facilement rinçable, particulièrement pour les secteurs de production de l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire, etc. Le matériau de microfibres spécial réduit sensiblement la formation de la transpiration des pieds et est malgré tout idéal lors de l'effet de projections de liquides. Cette chaussure est lavable à 40°C dans la machine. Lors de manipulations fréquentes avec des liquides, nous vous recommandons les art. 50841 et 50850 (voir page 147 et ci-haut) permettant un rinçage et lavage encore plus simple. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



NOUVEAU

Art. 50865 BIELLA BIANCO S3
Prix de base Fr. 67.-/paire

EN ISO 20345-1 S3

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** SIXTON avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Matériau de microfibres blanc à aération active, doublure en textile antibactérienne, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 36-39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1060 g.

Utilisations: Cette chaussure légère, facilement rinçable, a été conçue pour les peintres et plâtriers. Elle peut sans autre aussi être portée par le personnel d'hôpitaux, foyers pour personnes âgées, cantines, etc. Le matériau de microfibres spécial réduit sensiblement la formation de la transpiration des pieds et est malgré tout idéal lors de l'effet de projections de liquides. Cette chaussure est lavable à 40°C dans la machine. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

NOUVEAU Art. 50880 LUIGI WHITE-5110
 Prix de base Fr. 81.-/paire EN ISO 20345-1 S2 CE

Chaussure basse de sécurité à enfiler **non-métallique** SHOES FOR CREWS extrêmement antidérapante.

Tige: Matériau de microfibres blanc à aération active, hydrofuge, doublure en textile, bord de tige rembourré, élastique au cou-de-pied, languette de protection, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple en caoutchouc/PU extrêmement antidérapante, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C. Un petit outil pour le nettoyage de la semelle fait partie de la livraison.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/12 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1210 g.



NOUVEAU Art. 50890 LUIGI BLACK-5210
 Prix de base Fr. 81.-/paire EN ISO 20345-1 S2 CE

Même chaussure basse de sécurité à enfiler en couleur noire.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/12 paires.

Utilisations: La semelle extérieure à quadrillage brevetée SHOES FOR CREWS est caractérisée par son extrême résistance au glissement et une grande souplesse. L'abrasion est en revanche relativement importante. Les deux modèles non-métalliques ont en tout cas fait leurs preuves sur des sols lisses et glissants. Ils sont lavables à 40°C dans la machine. L'art. 50880 est en première ligne destiné pour les secteurs alimentaires, gastronomiques et sanitaires, l'art. 50890 pour l'industrie. Déconseillés pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

NOUVEAU Art. 50900 MARIO-5111
 Prix de base Fr. 81.-/paire EN ISO 20345-1 S2 CE

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** SHOES FOR CREWS extrêmement antidérapante.

Tige: Matériau de microfibres blanc hydrofuge à aération active, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette de protection rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple en caoutchouc/PU extrêmement antidérapante, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C. Un petit outil pour le nettoyage de la semelle fait partie de la livraison.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/12 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1270 g.

Utilisations: Comme l'art. 50880. Ce modèle est cependant équipé de lacets. Il offre donc une meilleure assise que des chaussures à enfiler ou des pantolettes. Les lacets peuvent cependant devenir sales et ne sont pas faciles à nettoyer. La MARIO-5111 n'est donc pas à recommander lors d'une utilisation très fréquente avec des liquides, du sang et de la poussière. Il est en première ligne prévu pour les cuisines et le domaine sanitaire.



Art. 50960 LISA
 Prix de base Fr. 78.-/paire EN ISO 20345-1 S1 CE

Sandale de sécurité **non-métallique** SIXTON pour dames.

Tige: Cuir Nubuck gris, doublure en textile, bord de tige rembourré, fermeture velcro avec boucle, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, largeur 10. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 38 env. 1020 g.

Utilisations: Sandale de sécurité pour dames légère, bien aérée et élégante pour les places de travail chaudes et l'été. Elle est sans pièces en métal et donc adaptée p.ex. dans des entreprises avec des détecteurs de métaux. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.





Art. 50965 MADEIRA
Prix de base Fr. 82.-/paire

EN ISO 20345-1 S1

Chaussure basse de sécurité 2W4 pour dames.

Tige: Matériau textile noir, parties en cuir velours, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple en caoutchouc (VIBRAM), résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, largeur 10. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 38 env. 820 g.

Utilisations: Cette chaussure basse aérée, légère et confortable est destinée aux dames avec un poste de travail chaud et sec. Moderne, elle se laisse porter avec pratiquement tous les vêtements professionnels. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 50970 PAOLA
Prix de base Fr. 79.50/paire

EN ISO 20345-1 S2

Chaussure basse de sécurité SIXTON pour dames.

Tige: Cuir Nubuck noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, largeur 10. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 38 env. 940 g.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité élégante pour dames, également pour places de travail humides. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 50980 SANDY-3222
Prix de base Fr. 119.-/paire

EN ISO 20345-1 S2 ESD

Chaussure basse de sécurité ESD BAAK pour dames.

Tige: Cuir velours noir, parties en cuir fleur, doublure en cuir nappa, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure avec gel amortissant, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle en caoutchouc/mousse EVA, **testée ESD**, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, largeur 10. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 38 env. 790 g.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité pour femmes légère, confortable et plaisante pour l'industrie, la logistique, les entreprises prestataires de service, etc. La chaussure est neutre et convient donc également comme chaussure à porter avec un uniforme dans les entreprises publiques. Elle est en outre conçue pour les secteurs ESD tels que les industries chimique/pharmaceutique, électronique et horlogère, etc. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 50985 MURANO
Prix de base Fr. 79.50/paire

EN ISO 20345-1 S2

Chaussure basse de sécurité SIXTON pour dames.

Tige: Cuir fleur noir, empiècements en textile, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, largeur 10. Emballage: 1/5 paires.

Poids par pare pointure 38 env. 870 g.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité confortable, élégante pour dames pour places de travail avec influence d'humidité ou de poussière. La chaussure va très bien avec des jeans ou des pantalons de travail. De par sa forme relativement neutre, elle peut être utilisée dans de nombreux domaines, p.ex. dans les corps de police, la douane, services de messageries, etc. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

Art. 50990 ABEBA-1036
Prix de base Fr. 108.-/paire

EN ISO 20345-1 S1 CE

Sandale de sécurité ABEBA.

Tige: Cuir fleur noir perforé, doublure spéciale absorbant la transpiration, bord de tige rembourré, languette rembourrée, fermeture velcro, embout en acier.

Fond: Semelle intérieure avec gel amortissant, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle PU antidérapante, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1030 g.

Art. 50991 ABEBA-1031
Prix de base Fr. 108.-/paire

EN ISO 20345-1 S1 CE

Même sandale de sécurité en couleur blanche.

Pointures 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Ces sandales de sécurité pour dames et hommes se distinguent par leur légèreté, une aération intensive et leur confort élevé. Semelle à très bonne résistance au glissement. L'art. 50990 est populaire dans de nombreuses industries, l'art. 50991 tout particulièrement dans le domaine des produits alimentaires et de la santé. Déconseillés pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.

Demandez s.v.p. le catalogue ABEBA pour actions d'achat.



Art. 51000 EVO X21
Prix de base Fr. 142.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 ESD CE

Chaussure basse de sécurité ESD LUPOS avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir hydrofuge, empiècements en textile, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en alu non-magnétique.


Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure SCHOLL avec gel amortissant, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle en TPU/PU particulièrement antidérapante avec éléments amortissants, **testée ESD**, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1400 g.

Utilisations: Confortable chaussure de qualité, offrant une bonne stabilité, pour l'industrie, la logistique et l'artisanat du bâtiment. Sa particularité est sa propriété ESD la rendant parfaite également pour l'industrie pharmaceutique, la fabrication d'appareils, etc. Malgré les empiècements en textile, il s'agit d'une chaussure S3 de pleine valeur. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que **comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!**

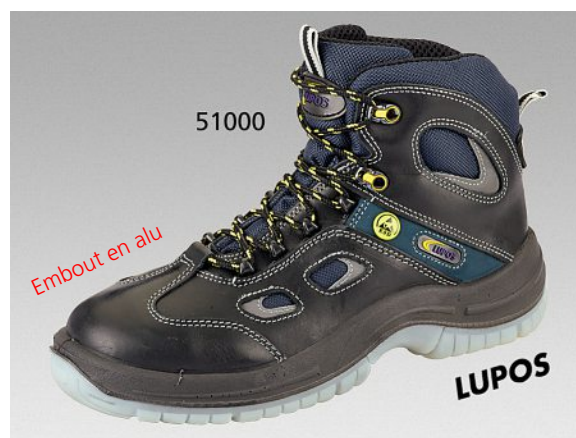

Art. 51060 CHUR
Prix de base Fr. 191.-/paire

EN 345-1 S3 CE

Chaussure de sécurité en fabrication double montage MONTE SPORT pour chantiers.

Tige: Cuir rugueux brun, sans coutures latérales, tirette, doublure en cuir, bord de tige rembourré, languette rembourrée avec languette antipoussière à fermeture autogrip-pante posée dessus, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier, hauteur 19cm.

Fond: Première de montage en cuir, talon orthopédique, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle collée en caoutchouc à profil agrippant, particulièrement résistante aux limailles, huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10. Emballage: 1/6 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 2340 g.

Utilisations: Chaussure de qualité pour rudes sollicitations, p.ex. la construction, les services publics, l'agriculture, etc. Idéale pour les travaux en terrain escarpé ou rude, du fait également que, grâce à la semelle intermédiaire en acier et la semelle robuste, le pied ne ressent presque plus les pierres, arêtes, etc. Déconseillée lors de chaleur intense constante.





Art. 51080 SL-22
Prix de base Fr. 84.50/paire

EN ISO 20345-1 S3

Chaussure de sécurité **non-métallique** LUPOS avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir, empiècements en textile, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et œillets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure anti-odeurs, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1250 g.

Utilisations: Cette chaussure de sécurité confortable, légère et plaisante, avec un excellent rapport prix/qualité, offre une bonne assise, est sans pièces métalliques et dispose d'une semelle intermédiaire en KEVLAR. Elle peut être conseillée pour de nombreux domaines d'utilisation, p.ex. pour l'industrie électrique, les artisans du bâtiment, le personnel d'aéroports, etc. Malgré les empiècements en textile il s'agit d'une chaussure S3. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que **comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!**



NOUVEAU

Art. 51120 BRAGA
Prix de base Fr. 97.-/paire

EN ISO 20345-1 S3

Chaussure de sécurité TOO'L avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur gris foncé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple en caoutchouc (VIBRAM)/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1240 g.

Utilisations: Cette plaisante chaussure sneakers offre une bonne assise et peut être utilisée pratiquement partout, à l'exception du secteur principal de la construction. La semelle amortissant parfaitement est relativement plate comme habituellement pour les chaussures du genre sneakers, assurant une très bonne adhésion avec le sol. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



NOUVEAU

Art. 51130 CLAYTON
Prix de base Fr. 97.-/paire

EN ISO 20345-1 S3

Chaussure de sécurité **non-métallique** NO RISK avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR, couche intermédiaire thermoisolante en liège**, semelle souple en caoutchouc/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10,5. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1220 g.

Utilisations: Cette chaussure confortable genre sneakers, relativement légère, avec particulièrement peu de coutures, offre une bonne assise et peut être portée lors d'applications très variées, p. ex. lors d'opérations de production et de logistique, dans le secteur artisanal, etc. Elle est exempte de métaux et peut ainsi également être utilisée dans des entreprises avec des détecteurs de métaux. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que **comme chaussure pour chantiers!**

Art. 51160 MAGMA
Prix de base Fr. 165.-/paire

EN ISO 20345-1 S2 CE

Chaussure de sécurité BALTES avec thermorégulation.

Tige: Cuir Nubuck noir hydrofuge, bout protégé, protection de talon, **doublure thermorégulatrice en OUTLAST**, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par tirants textiles et œillets, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, **semelle intérieure thermorégulatrice en OUTLAST**, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle Duo-PU avec zone particulièrement souple au niveau du talon, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11 (10 et 12 sur demande).
Emballage: 1/7 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1170 g.

Utilisations: **OUTLAST** est en mesure d'absorber un excédent de chaleur, l'emmagasiner et l'émettre à nouveau au pied en cas de besoin. De cette manière, une thermorégulation efficace ainsi qu'une réduction de la formation de sueur supérieure à 40% sont obtenues. Cette chaussure a été conçue pour les personnes devant souvent faire la navette entre des endroits chauds et froids ou étant exposées à d'autres variations de températures, p.ex. courriers, chauffeurs, magasiniers, employés d'entrepôts frigorifiques, etc. Elle est également très robuste, confortable, légère, plaisante et tient bien au pied. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



NOUVEAU

Art. 51290 TORO
Prix de base Fr. 177.-/paire

EN ISO 20345-1 S2 CE

Chaussure de sécurité BALTES avec thermorégulation.

Tige: Cuir Nubuck noir hydrofuge, empiècements en textile, bout protégé, protection de talon, **doublure thermorégulatrice en OUTLAST**, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par tirants textiles et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, **semelle intérieure thermorégulatrice en OUTLAST**, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle Duo-PU particulièrement antidérapante avec zone particulièrement souple au niveau du talon, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11 (10 et 12 sur demande).
Emballage: 1/7 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1360 g.

Utilisations: Chaussure unisexe de haute qualité confortable et légère, avec une bonne assise, pour entreprises de production et de transport, services, etc. Très bien combinable avec des vêtements de travail et uniformes. La **doublure en OUTLAST** incorporée équilibre les températures élevées et basses et réduit ainsi fortement la formation de la transpiration des pieds. Semelle extrêmement antidérapante éprouvée. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



NOUVEAU

Art. 51400 FOCUS
Prix de base Fr. 183.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 CE

Chaussure de sécurité BALTES avec semelle intermédiaire en acier.

Tige: Cuir fleur noir hydrofuge, doublure en cuir fleur, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle Duo-PU avec zone particulièrement souple au niveau du talon, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11 (10 et 12 sur demande).
Emballage: 1/7 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1430 g.

Utilisations: Chaussure S3 de première classe confortable, avec une bonne assise, pour les entreprises chimiques et pharmaceutiques, ateliers, services, etc. Bien appropriée pour une exposition occasionnelle aux liquides et à la poussière du fait qu'elle ne dispose que de peu de coutures et d'une languette fermée. La doublure en cuir de haute qualité et le système multi-largeurs sont très appréciés. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.





Art. 51410 EVORA
Prix de base Fr. 94.-/paire

EN ISO 20345-1 S2 CE

Chaussure de sécurité **non-métallique** 2W4.

Tige: Cuir Nubuck noir, empiècements en textile, bout protégé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par tirants textiles et œillets synthétiques, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle en caoutchouc/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1270 g.

Utilisations: Cette chaussure extra légère, large et confortable est surtout prévue pour le personnel des domaines de la production et logistique. Du fait que ce modèle sportif est sans pièces métalliques, il peut aussi être utilisé partout où cette propriété est obligatoire. Grâce à sa légèreté, flexibilité, son bout protégé et sa bonne assise, il est apprécié lorsque le porteur doit beaucoup marcher ou s'agenouiller. Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 51460 ILLINOIS
Prix de base Fr. 68.-/paire

EN ISO 20345-1 S2 CE

Chaussure de sécurité SIXTON.

Tige: Cuir fleur noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1300 g.

Utilisations: Chaussure de sécurité légère plutôt classique, à prix avantageux. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



NOUVEAU

Art. 51465 PERALTA WATERPROOF
Prix de base Fr. 129.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 CE

Chaussure de sécurité imperméable à l'eau O.S.O. pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout protégé, protection de talon, **imperméable à l'eau grâce à la membrane Waterproof**, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets avec crochet de serrage, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage, semelle intérieur avec élément amortisseur, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle en caoutchouc/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1670 g.

Utilisations: Chaussure confortable de qualité pour la construction et autres sollicitations élevées. Grâce à sa tige solide de 18 cm et sa semelle forte, elle se prête aussi parfaitement pour des travaux sur des pentes et bords. La **membrane Waterproof** protège contre toute infiltration d'eau, tout en favorisant l'exhalation des pieds. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux.

Art. 51470 COBRA
Prix de base Fr. 112.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 

Chaussure de sécurité LYTOS pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout protégé, protection de talon, doublure en cuir Nappa, doublure en textile au niveau des orteils, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets avec crochet de serrage, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle en caoutchouc/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1780 g.



Art. 51480 COBRA WATERPROOF
Prix de base Fr. 118.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 

Même chaussure de sécurité pour chantiers **avec membrane TEPOR imperméable à l'eau**, doublure en textile et bord de tige intérieurement en cuir Nappa.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1790 g.

Utilisations: Chaussures de sécurité de haute qualité et confortables pour chantiers au rapport qualité/prix incomparable. Semelle solide et bonne stabilité latérale. De ce fait également idéales pour les travaux sur terrains en pente. La **membrane TEPOR** de l'art. 51480 protège contre toute infiltration d'eau, tout en favorisant l'exhalation des pieds. Déconseillées pour travaux de rabotage de métaux.

Art. 51485 COBRA NUBUC
Prix de base Fr. 127.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 

Chaussure de sécurité imperméable à l'eau LYTOS pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck gris-brun, bout protégé, **imperméable à l'eau grâce à la membrane TEPOR**, doublure en textile, bord de tige rembourré intérieurement en cuir Nappa, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets avec crochet de serrage, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle souple en caoutchouc/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1720 g.

Utilisations: Comme l'art. 51480 (voir ci-dessus).



Art. 51490 CORVARA
Prix de base Fr. 107.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 

Chaussure de sécurité SIXTON pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, protection de talon, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Semelle intermédiaire en KEVLAR, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1500 g.

Utilisations: Avec une hauteur de 14 cm, ce modèle plaisant se trouve quasiment entre les chaussures basses et les chaussures mi-hautes. Il est robuste, léger et confortable et convient pour l'industrie du bâtiment ou autres sollicitations dures. Afin d'assurer une durabilité optimale, elle ne présente que très peu de coutures. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.





Art. 51500 NEBRASKA

Prix de base largeur 11 Fr. 86.-/paire, largeur 12 Fr. 91.-/paire EN 345-1 S3 CE

Chaussure de sécurité NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier, couche intermédiaire thermo-isolante en liège**, semelle souple Duo-PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11 (12 sur demande). Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1570 g.

Utilisations: Chaussure de sécurité sportive d'un bon maintien pour des sollicitations intenses, notamment dans le secteur de la construction. La doublure en DRI-LEX possède un grand pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



NOUVEAU

Art. 51510 SUBWAY

Prix de base Fr. 96.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 CE

Chaussure de sécurité NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, système d'appui pour pied ABS, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR, couche intermédiaire thermo-isolante en liège**, semelle souple Duo-PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1440 g.

Utilisations: Cette chaussure avec peu de coutures, sa forte semelle large et le système d'appui pour pied ABS offrant une assise particulièrement bonne a été conçue pour l'industrie du bâtiment et autres contraintes difficiles. Elle est néanmoins très confortable et offre un excellent rapport qualité/prix. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 51520 MACKENZIE

Prix de base Fr. 96.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 CE

Chaussure de sécurité **non-métallique** NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR, couche intermédiaire thermo-isolante en liège**, semelle souple Duo-PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1540 g.

Utilisations: Chaussure de sécurité sans parties métalliques, confortable, offrant une bonne stabilité et un design moderne, tout particulièrement pour la construction. La doublure en textile possède un haut pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 51530 MICHIGAN

Prix de base Fr. 116.-/paire

EN 345-1 S3 CE

Chaussure de sécurité imperméable à l'eau NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, **imperméable à l'eau grâce à la membrane SYMPATEX**, bout recouvert, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier, couche intermédiaire thermo-isolante en liège**, semelle souple Duo-PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1610 g.

Utilisations: Chaussure de sécurité plaisante, offrant une excellente stabilité, tout particulièrement pour la construction et sous influence d'eau et de produits chimiques. La **membrane SYMPATEX** protège contre toute infiltration d'eau, tout en favorisant l'exhalation du pied en rapport avec la doublure en DRI-LEX. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

NOUVEAU

Art. 51545 REVENGER
 Prix de base Fr. 105.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 CE

Chaussure de sécurité AIMONT pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure avec absorbeur de chocs, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle en caoutchouc (VIBRAM)/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 250°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1470 g.

Utilisations: Chaussure de sécurité de qualité moderne et durable pour chantiers, dans le style Trucker/routiers. Elle confère une bonne assise au porteur. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux.



Art. 51550 FLORIDA
 Prix de base Fr. 94.50/paire

EN 345-1 S3 CE

Chaussure de sécurité haute NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier, couche intermédiaire thermo-isolante en liège**, semelle souple Duo-PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1620 g.

Utilisations: Chaussure de sécurité d'un excellent maintien et d'une bonne protection contre les risques de foulures. Pour sollicitations élevées dans le secteur de la construction. La doublure en DRI-LEX possède un grand pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 51570 MINNESOTA
 Prix de base Fr. 113.-/paire

EN 345-1 S3 CE

Chaussure de sécurité **non-métallique** NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR, couche intermédiaire thermo-isolante en liège**, semelle souple en caoutchouc (VIBRAM)/PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10,5. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1570 g.

Utilisations: Chaussure de sécurité attrayante, offrant une excellente stabilité, pour la construction et autres sollicitations élevées, tout particulièrement en des lieux de chaleur intense. Un des atouts principaux de ce modèle est la semelle à profil agrippant, anti-dérapante et réfractaire jusqu'à 250°C de l'entreprise renommée VIBRAM. La doublure en DRI-LEX possède un grand pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux.



Art. 51590 COLORADO
 Prix de base Fr. 125.-/paire

EN 345-1 S3 CE

Chaussure de sécurité haute imperméable à l'eau NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, **imperméable à l'eau grâce à la membrane SYMPATEX**, bout recouvert, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier, couche intermédiaire thermo-isolante en liège**, semelle souple Duo-PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1660 g.

Utilisations: Chaussure de sécurité haute, plaisante, d'un excellent maintien et d'une bonne protection contre les risques de foulures. Conçue pour des sollicitations élevées dans les secteurs de la construction, services publics, etc., tout particulièrement en présence d'humidité et de substances chimiques. Grâce à la haute tige et la semelle à profil agrippant, idéale aussi pour les travaux sur terrains raides. La **membrane SYMPATEX** protège contre toute infiltration d'eau, tout en favorisant l'exhalation du pied en rapport avec la doublure en DRI-LEX. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.





Art. 51610 BIG BOB-6683

Prix de base Fr. 99.50/paire

EN ISO 20345-1 S3 CE

Chaussure de sécurité BAAK pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, protection de talon, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure avec élément amortissant au talon, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle en caoutchouc/mousse EVA, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11,5. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1610 g.

Utilisations: Chaussure de sécurité pour chantiers solide, offrant une bonne stabilité et un excellent rapport qualité/prix, avec peu de coutures. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que sur sols clairs en raison des traces.



Art. 51650 ELITE

Prix de base Fr. 228.-/paire

EN ISO 20345-1 S2 CE

Botte de sécurité à lacer imperméable à l'eau BALTES.

Tige: Cuir Waterproof noir, **imperméable à l'eau grâce à la membrane SYMPATEX**, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets avec crochet de serrage, embout en acier, hauteur 22 cm.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle en caoutchouc/PU à profil agrippant avec zone particulièrement souple au niveau du talon, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11 (10 et 12 sur demande). Emballage: 1/7 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1660 g.

Utilisations: Confortable botte de sécurité à lacer de première qualité, avec un large éventail d'applications, p.ex. les activités logistiques, postes de travail en ambiance chaude dans l'industrie, la police, les services de sécurité, etc. Ce modèle dispose d'une **membrane SYMPATEX** assurant une étanchéité parfaite contre l'eau et d'une semelle profilée. Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux.



NOUVEAU

Art. 51660 ELDORADO

Prix de base Fr. 158.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 CE

Chaussure de sécurité imperméable à l'eau SIXTON pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir hydrofuge, **imperméable à l'eau grâce à la membrane OUT DRY**, parties réfléchissantes, bout recouvert, doublure spéciale, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple en caoutchouc (VIBRAM)/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, largeur 11. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1600 g.

Utilisations: Chaussure de qualité pour chantiers et autres sollicitations élevées, également sous influence d'eau, de produits chimiques et chaleur. La **membrane OUT DRY** protège contre toute infiltration d'eau, tout en favorisant l'exhalation du pied en rapport avec la doublure spéciale. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux.



Art. 51680 VEGA

Prix de base Fr. 52.50/paire

EN ISO 20345-1 S3 CE

Chaussure de sécurité SIXTON pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier, couche intermédiaire en liège avec correction de la température**, semelle souple Duo-PU à surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 38, 39, 46-48) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1330 g.

Utilisations: Chaussure de sécurité légère, classique et très avantageuse, tout particulièrement pour la construction. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

Art. 51710 TORINO
Prix de base Fr. 34.50/paire

EN 345-1 S3 CE

Chaussure de sécurité AIMONT pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en acier.


Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1350 g.

Utilisations: Chaussure de sécurité pour chantiers simple, de qualité correcte, offrant une bonne assise et un prix extrêmement attractif, spécialement conçue pour des applications temporaires ou très intenses où aucune exigence élevée n'est requise de la chaussure. Cette chaussure à bas prix ne peut logiquement pas offrir les mêmes performances et le même confort que les modèles à des prix plus élevés. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

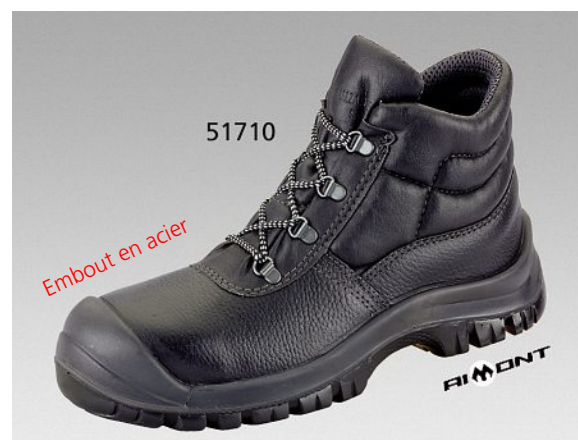

NOUVEAU

Art. 51720 ASPHALT BOOT
Prix de base Fr. 71.50/paire

EN ISO 20345-1 S2 CE

Chaussure de sécurité LAVORO pour travaux d'asphaltage.

Tige: Cuir fleur noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure en cuir avec **couche thermo-isolante en liège**, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple en caoutchouc/PU, semelle d'usure en caoutchouc sans profil, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 300°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1440 g.

Utilisations: Cette chaussure S2 est conçue spécialement pour les travaux d'asphaltage, peut cependant être utilisée également pour d'autres travaux à la chaleur dans la branche de la construction et ailleurs. La résistance à la chaleur et l'isolation de la semelle totalement plate sont excellentes, permettant ainsi des travaux prolongés sur l'asphalte chaud. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux.



Art. 51750 RAPALLO
Prix de base Fr. 113.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 CE

Chaussure de sécurité **non-métallique** SIXTON avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir, protection de talon, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 36-39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1340 g.

Utilisations: Belle chaussure de sécurité unisexe confortable et légère, avec une bonne assise malgré sa hauteur relativement faible. Emploi presque universel grâce à la semelle intermédiaire pare-clous. Elle est sans pièces métalliques et donc adaptée p.ex. dans des entreprises avec des détecteurs de métaux. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que **comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!**



Art. 51781 CANTÙ
Prix de base Fr. 91.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 CE

Chaussure de sécurité SIXTON avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 36-39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1240 g.

Utilisations: Belle chaussure de sécurité confortable et légère, offrant une bonne stabilité. Emploi presque universel grâce à la semelle intermédiaire pare-clous. Idéale pour femmes et hommes. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que **comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!**





Art. 51841 VERONA
Prix de base Fr. 64.50/paire

EN ISO 20345-1 S2

Chaussure de sécurité à enfiler **non-métallique** SIXTON.

Tige: Matériau de microfibres blanc hydrofuge à aération active, doublure en textile antibactérienne, bord de tige rembourré, élastique au cou-de-pied, languette de protection, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 36-39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 970 g.

Utilisations: Chaussure de sécurité légère, rapidement mise et enlevée, facilement lavable, pour les secteurs hygiéniques tels que les laboratoires, l'industrie alimentaire, les restaurants, hôpitaux, etc. Le matériau de microfibres spécial réduit sensiblement la formation de la transpiration des pieds et est malgré tout idéal lors de l'effet de projections de liquides. La chaussure est lavable à 40°C dans la machine. Bonne stabilité. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 51842 ANCONA
Prix de base Fr. 74.-/paire

EN ISO 20345-1 S2

Chaussure de sécurité à enfiler **non-métallique** SIXTON.

Tige: Matériau de microfibres blanc hydrofuge à aération active, doublure en textile antibactérienne, bord de tige rembourré, élastiques au cou-de-pied, languette de protection couverte avec fermeture velcro, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple DUO PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 36-39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 1010 g.

Utilisations: Lors du développement de ce modèle très similaire à l'art. 51841 (voir aussi là), il a été spécialement tenu compte d'une bonne assise et d'une ouverture rapide de la fermeture. Cette chaussure n'a expressément pas de lacets pour des raisons hygiéniques. Elle est lavable à 40°C dans la machine. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 51860 BERGAMO
Prix de base Fr. 67.-/paire

EN ISO 20345-1 S2

Chaussure de sécurité **non-métallique** SIXTON.

Tige: Matériau de microfibres noir hydrofuge à aération active, doublure en textile anti-usure, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires (p. 39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40-45).

Poids par paire pointure 42 env. 970 g.

Utilisations: Chaussure de sécurité légère, facilement rinçable, particulièrement pour les secteurs de production de l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire, etc. Le matériau de microfibres spécial réduit sensiblement la formation de la transpiration des pieds et est malgré tout idéal lors de l'effet de projections de liquides. Cette chaussure est lavable à 40°C dans la machine. Lors de manipulations fréquentes avec des liquides, nous vous recommandons les art. 51841 et 51842 (voir ci-haut) permettant un rinçage et lavage encore plus simple. Bonne stabilité. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

NOUVEAU

Art. 51880 ALASKAN 2-5114

Prix de base Fr. 82.-/paire

EN ISO 20345-1 S2 CE

Chaussure de sécurité à enfiler **non-métallique** SHOES FOR CREWS extrêmement antidérapante.

Tige: Matériau de microfibres blanc hydrofuge à aération active, doublure en textile, bord de tige rembourré, élastique au cou-de-pied, languette de protection, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple en caoutchouc/PU extrêmement antidérapante, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C. Un petit outil pour le nettoyage de la semelle fait partie de la livraison.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/12 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1290 g.

Utilisations: La semelle extérieure à quadrillage brevetée SHOES FOR CREWS est caractérisée par son extrême résistance au glissement et une grande souplesse. L'abrasion est en revanche relativement importante. Le modèle non-métallique a en tout cas fait ses preuves sur des sols lisses et glissants tout particulièrement dans les secteurs alimentaires, gastronomiques et sanitaires. Il est lavable à 40°C dans la machine. Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

**Art. 51940 COMBAT BOOT**

Prix de base Fr. 315.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 CE

Botte de sécurité imperméable à l'eau BALTES avec thermorégulation et semelle intermédiaire en acier.

Tige: Cuir Waterproof noir, tirette, bout recouvert, **doublure thermorégulatrice en OUTLAST et membrane SYMPATEX imperméable à l'eau**, tige entièrement rembourrée, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier, hauteur 27 cm.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure hydrofuge de santé avec canaux d'aération, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle en caoutchouc vulcanisé à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11 (10 et 12 sur demande). Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 2240 g.

Utilisations: Cette botte de sécurité de super qualité offre d'une part grâce à la doublure en OUTLAST une thermorégulation efficace et une réduction de la transpiration des pieds supérieure à 40%. D'autre part, la **membrane SYMPATEX** assure une étanchéité absolue contre l'eau et autres liquides. La COMBAT BOOT résistante à l'usure offre une parfaite assise et a été développée pour les sollicitations dures à l'armée, la police, les services de sécurité, etc. Grâce à la semelle solide, idéale dans le terrain raide et rude. Utilisable notamment aussi dans les secteurs industriels chauds.

**Art. 51970 PRISCILLA**

Prix de base Fr. 84.-/paire

EN ISO 20345-1 S2 CE

Chaussures de sécurité SIXTON pour dames.

Tige: Cuir Nubuck noir, empiècements en textile, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, fermeture combinée par tirants textiles et anneaux, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure collée, soutien de la cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, largeur 10. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 38 env. 1010 g.

Utilisations: Chaussure de sécurité élégante pour dames, également pour places de travail humides. La tige élevée de ce modèle offre une meilleure assise et une meilleure protection contre les risques de foulures que l'art. 50970 (voir page 150). Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.





Art. 51980 PHEBUS
Prix de base Fr. 58.50/paire

EN 345-1 S3

Chaussure de sécurité AIMONT pour fondeurs avec semelle intermédiaire en acier.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette de protection antipoussière avec fermeture velcro, embout en acier.

Fond: Première de montage, semelle intérieure collée, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle souple en caoutchouc/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1390 g.

Utilisations: Pour fondeurs, soudeurs, ouvriers aux fours, tourneurs, etc. Dans le cas extrême où des projections de métal en fusion ou des étincelles pénètrent dans la chaussure, celle-ci se laisse rapidement enlever grâce à la fermeture velcro. Ce modèle au prix particulièrement attractif ne possède pas de lacets, parce qu'ils pourraient être endommagés par des particules incandescentes.



NOUVEAU

Art. 51990 JALAS-4448k
Prix de base Fr. 173.-/paire

EN ISO 20345-1 S3

Chaussure de sécurité JALAS pour fondeurs avec semelle intermédiaire en KEVLAR.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, fermeture velcro avec languette, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure antibactérienne avec élément amortissant au niveau du talon, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple en caoutchouc/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1390 g.

Utilisations: Pour fondeurs, soudeurs, ouvriers de fours, tourneurs, etc. Grâce à la fermeture velcro de conception particulière, cette chaussure de qualité supérieure se laisse rapidement mettre et enlever.



Art. 52300 ALBERTA
Prix de base Fr. 132.-/paire

EN 345-1 S3

Botte de sécurité d'hiver NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, **doublure en toison d'agneau véritable**, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en toison d'agneau, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier, couche intermédiaire thermo-isolante en liège**, semelle souple Duo-PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10,5. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1730 g.

Utilisations: Botte de sécurité d'hiver offrant un bon maintien pour des sollicitations intenses, en particulier dans le secteur de la construction, même sous l'effet du froid et d'humidité. La doublure en toison d'agneau tient le pied agréablement au chaud et au sec. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 52570 MONTREAL
Prix de base Fr. 145.-/paire

EN 345-1 S3

Botte de sécurité d'hiver à enfiler NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, tirettes, **doublure en toison d'agneau véritable**, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique, hauteur 28 cm.

Fond: Première de montage en toison d'agneau, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier, couche intermédiaire thermo-isolante en liège**, semelle souple Duo-PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10,5. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1860 g.

Utilisations: Botte de sécurité d'hiver à enfiler, à mettre et enlever rapidement, pour sollicitations rudes, tout particulièrement pour chantiers, services des ponts et chaussées, services communaux, etc. Il n'existe aucun risque de glisser dans la botte ou de la «perdre». La doublure en toison d'agneau tient le pied agréablement au chaud et au sec. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

NOUVEAU

Art. 52660 EMPIRE
 Prix de base Fr. 177.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 

Botte de sécurité imperméable à l'eau SIXTON pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir hydrofuge, **imperméable à l'eau grâce à la membrane OUT DRY**, parties réfléchissantes, bout recouvert, doublure spéciale, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique, hauteur 19 cm.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle en caoutchouc (VIBRAM)/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1720 g.

Utilisations: Botte de haute qualité pour chantiers et autres sollicitations élevées, également sous influence d'eau, de produits chimiques et chaleur. La **membrane OUT DRY** protège contre toute infiltration d'eau, tout en favorisant l'exhalation du pied en rapport avec la doublure spéciale. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux.



Art. 52670 BORMIO
 Prix de base Fr. 68.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 

Botte de sécurité d'hiver AIMONT pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, doublure chaude en fourrure tissée, fermeture éclair couverte, embout en acier, hauteur 26 cm.

Fond: Première de montage en fourrure tissée, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1460 g.

Utilisations: Botte de sécurité d'hiver, entre autres pour l'utilisation dans la construction. Bonne isolation contre le froid. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



NOUVEAU

Art. 52690 MAGNUS-8514
 Prix de base Fr. 78.-/paire

EN ISO 20345-1 S3 

Botte de sécurité d'hiver BAAK pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure chaude tissée en laine d'agneau, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier, hauteur 21 cm.

Fond: Première de montage en Texon, doublure tissée en laine d'agneau, soutien de cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle souple Duo/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1420 g.

Utilisations: Botte d'hiver antidérapante, résistant à l'usure, en premier lieu pour la branche de la construction. La tige haute avec languette antipoussière lui confère une bonne stabilité au pied et réduit la pénétration de l'eau et de la neige. La doublure est agréablement chaude. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.





Art. 52700 BERGEN
Prix de base Fr. 221.-/paire

EN ISO 20345-1 S3

Botte de sécurité imperméable à l'eau 2W4 pour bûcherons et chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, tirette, bout recouvert, **imperméable à l'eau grâce à la membrane SYMPATEX**, protection tronçonneuse classe 2 incorporée, doublure spéciale, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier, hauteur 22 cm.

Fond: Première de montage en KEVLAR, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en KEVLAR**, semelle souple en caoutchouc (VIBRAM)/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 2040 g.

Utilisations: Botte de qualité durable à un prix attractif pour la sylviculture, la construction et autres sollicitations élevées. Imperméable à 100% grâce à la **membrane SYMPATEX**. Une protection tronçonneuse incorporée protège efficacement les jambes du porteur contre toute blessure provenant d'une tronçonneuse incontrôlée. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux.



Art. 52900 ALPHA PRO
Prix de base Fr. 277.-/paire

EN ISO 20345-1 S3

Botte de sécurité à lacer imperméable à l'eau BALTES pour sapeurs-pompiers avec semelle intermédiaire en acier.

Tige: Cuir Waterproof noir, **imperméable à l'eau grâce à la membrane SYMPATEX**, garniture fluorescente, tirette, bout recouvert, protection de talon, languette antipoussière rembourrée, tige entièrement rembourrée, fermeture combinée à serrage et fermeture éclair, embout en acier, hauteur 26 cm.

Fond: Première de montage orthopédique, semelle intérieure antibactérienne, soutien de la cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle en caoutchouc vulcanisé à profil crampon grossier, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (pointures femmes sur demande), largeur 11 (10 et 12 sur demande). Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 2380 g.

Utilisations: Cette botte de sécurité pour sapeurs-pompiers offre une imperméabilité absolue contre l'eau et la mousse d'extinction grâce à la **membrane SYMPATEX**. Le laçage des deux côtés permet d'adapter la botte au pied du porteur. Pour mettre rapidement cette botte, il ne reste plus qu'à actionner la fermeture éclair: Se glisser dedans, tirer la fermeture éclair, prêt à intervenir. Idéale en cas d'alarme. La semelle en caoutchouc au gros profil est vulcanisée directement à la tige de la botte et est particulièrement robuste. Ce modèle à haute tige est prévu pour sapeurs-pompiers désirant une botte de qualité à un prix attrayant.

Demandez s.v.p. le prospectus pour sapeurs-pompiers BALTES pour actions d'achat.

Pantolettes pour dames et hommes pour postes de travail ESD, cuisines et laboratoires

L'entreprise ABEBA, que nous représentons, est connue comme fournisseur de chaussures de haute qualité avec ou sans embouts en acier, notamment de pantolettes confortables pour dames et hommes avec des semelles particulièrement antidérapantes. Ces modèles appréciés sont tout particulièrement recommandés pour des postes de travail simples tels que cuisines, cantines, laboratoires, hôpitaux, etc.

ABEBA s'est également spécialisé dans la production de chaussures pour les travaux dits ESD (ESD = **E**lectro **S**tatic **D**ischarge), c.-à-d. des travaux avec danger électrostatique, p.ex. dans l'électronique, la fabrication de circuits imprimés et de chips, l'industrie horlogère, la construction d'appareils, etc. Ces produits veillent à la conductance de l'énergie électrostatique: ils possèdent **des semelles conductibles avec une résistance de passage stabilisée de 10^6 ohm**. Ainsi, l'énergie statique est d'une part dérivée de manière fiable (pour autant que le sol est conducteur) et d'autre part, le porteur est suffisamment protégé contre les décharges électriques imprévues.

Art. 53000 ABEBA-7020
Prix de base Fr. 56.50/paire

EN ISO 20347-1 

Pantolette ABEBA en cuir fleur blanc avec perforation de ventilation, support plantaire orthopédique en cuir, bord du cou-de-pied rembourré, talonnière réglable pouvant également être pivotée sur le cou-de-pied, semelle d'usure antidérapante.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 750 g.

Art. 53010 ABEBA-7030
Prix de base Fr. 56.50/paire

EN ISO 20347-1 

Même pantolette en couleur noire.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: La construction spéciale de la semelle confère à la porteuse/au porteur une bonne stabilité et une parfaite sécurité antidérapante, même sur sols lisses et mouillés. La pantolette est de ce fait particulièrement indiquée pour le personnel des cuisines, cantines, laboratoires, hôpitaux, etc.

Demandez s.v.p. le catalogue ABEBA pour actions d'achat.



Art. 53020 ABEBA-7021
Prix de base Fr. 56.50/paire

EN ISO 20347-1 

Pantolette ABEBA en cuir fleur blanc, empeigne non-perforée, bord du cou-de-pied rembourré, support plantaire orthopédique en cuir, talonnière réglable pouvant également être pivotée sur le cou-de-pied, semelle d'usure antidérapante.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 680 g.

Art. 53030 ABEBA-7031
Prix de base Fr. 56.50/paire

EN ISO 20347-1 

Même pantolette en couleur noire.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Comme les art. 53000/53010. Meilleure protection contre les éclaboussures. Pantolettes quatre saisons appréciées.

Demandez s.v.p. le catalogue ABEBA pour actions d'achat.



NOUVEAU

Art. 53040 ABEBA-7201
Prix de base Fr. 62.50/paire

EN ISO 20347-1 

Pantolette ABEBA en cuir fleur blanc, empeigne décorée, bord du coup-de-pied rembourré, support plantaire rembourré en cuir, talonnière réglable pouvant également être pivotée sur le cou-de-pied, semelle d'usure antidérapante.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41 (sur demande également livrable dans les pointures 42-47). Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 740 g.

NOUVEAU

Art. 53045 ABEBA-7212
Prix de base Fr. 62.50/paire

EN ISO 20347-1 

Même pantolette en couleur noire.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41 (sur demande également livrable dans les pointures 42-47). Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Comme les art. 53020/53030.

Demandez s.v.p. le catalogue ABEBA pour actions d'achat.





Art. 53050 ABEBA-1030
Prix de base Fr. 105.-/paire

EN ISO 20345-1 S1

Pantolette de sécurité ABEBA en cuir fleur blanc, empeigne non-perforée, bord du cou-de-pied rembourré, semelle intérieure avec gel amortissant, talonnière réglable avec fermeture velcro, semelle d'usure antidérapante, absorbeur de chocs dans le talon, embout en acier.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 950 g.

Art. 53060 ABEBA-1035
Prix de base Fr. 105.-/paire

EN ISO 20345-1 S1

Même pantolette en couleur noire.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Pantolettes de sécurité souples, légères, pour dames et hommes. Semelle d'usure antidérapante.

Demandez s.v.p. le catalogue ABEBA pour actions d'achat.



Art. 53100 ABEBA-5200
Prix de base Fr. 82.-/paire

EN ISO 20347-1

Pantolette ESD ABEBA en cuir fleur blanc, empeigne non-perforée, bord du cou-de-pied rembourré, support plantaire orthopédique en cuir, talonnière réglable pouvant également être pivotée sur le cou-de-pied, semelle d'usure spécialement antidérapante, **testée ESD** (résistance de passage électrique stabilisée de 10⁶ ohm).

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 970 g.

Art. 53120 ABEBA-5300
Prix de base Fr. 82.-/paire

EN ISO 20347-1

Même **pantolette ESD** avec empeigne perforée pour une bonne aération.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 960 g.

Utilisations: Chaussures spéciales pour travaux dans les zones avec dangers électrostatiques, p.ex. dans l'électronique, la fabrication de platines électroniques et puces, l'industrie horlogère, dans la construction d'appareils, etc. La construction spéciale des semelles confère au porteur une bonne stabilité même sur sols lisses et mouillés.

Demandez s.v.p. le catalogue spécial ABEBA ESD pour actions d'achat.

Chaussures de travail et de service sans embouts protecteurs

Pour les activités ne requérant pas de protection particulière des orteils, nous tenons en stock un petit programme raffiné de chaussures professionnelles et de service sans embouts, couvrant un large champ d'applications. Lors de la sélection des articles, nous avons en première ligne veillé à une qualité de première classe, une bonne durabilité, des semelles adhérentes et de nombreuses possibilités d'utilisation.



Art. 55050 SERVICIO
Prix de base Fr. 134.-/paire

EN ISO 20347-1

Chaussure basse de service imperméable à l'eau ROBUSTA.

Tige: Cuir Waterproof noir, **imperméable à l'eau grâce à la membrane GORE-TEX**, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée.

Fond: Semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: Semelle en caoutchouc/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1060 g.

Utilisations: Légère chaussure basse de service de haute qualité pour les corps de police, services de sécurité, la douane, etc. Elle a un profil profond et est recommandée pour marches longues ou personnes devant rester debout longtemps. Elle est en outre absolument imperméable à l'eau grâce à la **membrane GORE-TEX**.

Demandez s.v.p. le prospectus de chaussures/bottes de service ROBUSTA pour actions d'achat, prospectus qui contient des modèles sans ou avec embouts protecteurs.

Art. 55150 ZAFIRO
Prix de base Fr. 185.-/paire

EN ISO 20347-1 

Chaussure de service imperméable à l'eau ROBUSTA.

Tige: Cuir Waterproof noir, **imperméable à l'eau grâce à la membrane GORE-TEX**, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets.

Fond: Semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: Semelle en caoutchouc/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1380 g.

Utilisations: Légère chaussure de service de haute qualité, résistante à la torsion, pour les corps de police, services de sécurité, la douane, etc. Elle a un profil profond et est recommandée pour marches longues ou personnes devant rester debout longtemps. Elle est en outre absolument imperméable à l'eau grâce à la **membrane GORE-TEX**.

Demandez s.v.p. le prospectus de chaussures/bottes de service ROBUSTA pour actions d'achat, prospectus qui contient des modèles sans ou avec embouts protecteurs.



Art. 55250 TRAVERTINO
Prix de base Fr. 227.-/paire

EN ISO 20347-1 

Botte de service imperméable à l'eau ROBUSTA.

Tige: Cuir Waterproof noir, **imperméable à l'eau grâce à la membrane GORE-TEX**, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, hauteur 24 cm.

Fond: Semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: Semelle en caoutchouc/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1620 g.

Utilisations: Légère botte de service/d'intervention de haute qualité, résistante à la torsion, pour les corps de police, services de sécurité, la douane, etc. Elle a un profil profond et est recommandée pour marches longues ou personnes devant rester debout longtemps. Elle est en outre absolument imperméable à l'eau grâce à la **membrane GORE-TEX**.

Demandez s.v.p. le prospectus de chaussures/bottes de service ROBUSTA pour actions d'achat, prospectus qui contient des modèles sans ou avec embouts protecteurs.



Art. 57030 ARIZONA
Prix de base Fr. 70.-/paire

EN 347-1 

Chaussure basse de travail **non-métallique** NO RISK.

Tige: Cuir Nubuck noir, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Couche intermédiaire thermoisolante en liège**, semelle souple Duo-PU à surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1180 g.

Utilisations: Chaussure basse d'allure sportive, destinée au personnel non contraint de porter des chaussures de sécurité, mais également très appréciée pour les loisirs. La doublure en DRI-LEX possède un grand pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds.



Art. 57040 NEVADA
Prix de base Fr. 81.-/paire

EN 347-1 

Chaussure de travail **non-métallique** NO RISK.

Tige: Cuir Nubuck noir, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, soutien de la cheville.

Semelle: **Couche intermédiaire thermoisolante en liège**, semelle souple Duo-PU à surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1410 g.

Utilisations: Chaussure sportive, destinée au personnel non contraint de porter des chaussures de sécurité, mais également très appréciée pour les loisirs. La doublure en DRI-LEX possède un grand pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds.





Art. 57190 JURA
Prix de base Fr. 79.-/paire

Chaussure de travail et de marche LYTOS avec forte résistance à l'eau.

Tige: Croûte velours gris, **forte résistance à l'eau grâce à la membrane HYDORTEX**, bout protégé, protection de talon, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets.

Fond: Fond anatomique.

Semelle: Semelle souple en caoutchouc à profil agrippant.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1300 g.

Utilisations: Chaussure légère et confortable avec un rapport qualité/prix incomparable pour dames et hommes. Estimée par les randonneurs et tous les professionnels qui ne doivent pas porter de chaussures de sécurité. La **membrane HYDORTEX** freine fortement la pénétration de l'eau, tout en favorisant l'exhalation du pied. **Ne pas utiliser comme chaussure pour chantiers et lors d'opérations avec des liquides agressifs!**



Art. 57250 KODIAK 20F
Prix de base Fr. 114.-/paire

Chaussure de travail et de marche imperméable à l'eau LYTOS.

Tige: Cuir Nubuck gris-brun, **imperméable à l'eau grâce à la membrane TEPOR**, doublure en textile, bord de tige rembourré, intérieurement en cuir Nappa, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets.

Fond: Semelle intérieure.

Semelle: Semelle en caoutchouc à profil agrippant avec coin particulièrement souple.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/12 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1375 g.

Utilisations: Chaussure professionnelle universelle attrayante résistante à la torsion pour artisans, agriculteurs, jardiniers paysagistes et jardiniers, etc. Idéale également comme chaussure de marche solide, confortable et malgré tout d'un poids relativement faible. La **membrane TEPOR** est imperméable à l'eau tout en favorisant l'exhalation des pieds. **Ne pas utiliser comme chaussure de sécurité resp. pour chantiers et lors d'opérations avec des liquides agressifs!**



Art. 57700 MONTELLO
Prix de base Fr. 176.-/paire

Chaussure de service et de travail FITWELL.

Tige: Cuir Waterproof noir, protection de talon, doublure en cuir, partie de la cheville rembourrée, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets.

Fond: Première de montage en cuir, semelle intérieure orthopédique.

Semelle: Semelle caoutchouc/PU à profil agrippant, bordure de protection tout autour.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/6 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1730 g.

Utilisations: Chaussure de haute qualité résistante à l'usure, p.ex. pour entreprises horticoles, agriculteurs, corps de police, services de sécurité, etc. Forte semelle.



Art. 59000 KAJAK
Prix de base Fr. 189.-/paire

Botte de travail d'hiver MONTE SPORT avec doublure en feutre amovible.

Tige: Cuir fleur gris, tirette, partie chaussure en caoutchouc noir, **doublure en feutre de laine amovible**, fermeture combinée par œillets et crochets.

Fond: Semelle intérieure orthopédique.

Semelle: Semelle en caoutchouc à profil agrippant.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/6 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 2490 g.

Utilisations: Botte d'hiver idéale pour les travaux à l'extérieur par temps froid et neige. La doublure en feutre de laine procure au pied une agréable sensation de bien-être et peut être sortie de la botte pour le séchage. Portée à elle seule, elle sert également de chaussure d'appartement. La botte peut également être utilisée pour le snowboarding.

Chaussettes

Article	Description	Prix de base
59820 SECURITY	Chaussettes fonctionnelles en tissu mixte pour chaussures de sécurité, pointures 35-38, 39-42, 43-46, 47-50 . Emballage: 1/6 paires.	Fr. 13.30/paire
59830 CLIMASOCKS OXYGÈNE	Chaussettes fonctionnelles en tissu mixte à aération particulièrement active, idéales également pour chaussures à membrane, pointures 35-38, 39-42, 43-46 . Emballage: 1/12 paires.	Fr. 18.90/paire
59850 LUPOS	Chaussettes fonctionnelles en tissu mixte, idéales également pour chaussures à membrane, pointures 39-41, 42-44, 45-47 . Emballage: 1/10 paires.	Fr. 16.80/paire
NOUVEAU 59860 ESD	Chaussettes fonctionnelles en tissu mixte spécial pour chaussures ESD, pointures doubles 39/40-45/46 . Emballage: 1/6 paires.	Fr. 11.10/paire
NOUVEAU 59880 SAFETY WORK	Chaussettes avantageuses en tissu mixte pour le travail et spécialement en été, pointures 39-42, 43-46 , lot de 3 paires. Emballage: 1/20 paquets.	Fr. 8.95/lot



Accessoires pour chaussures

Article	Description	Prix de base
59900 SARAN	Semelle intérieure en entrelacement aéré de nylon, pointures 39-47 . Emballage: 1/5 paires.	Fr. 5.60/paire
59910 SANOFIT	Semelle intérieure orthopédique anti-odeurs en feutre, pointures 39-47 . Emballage: 1/5 paires.	Fr. 5.50/paire
NOUVEAU 59915 SNYCRO gelX3	Semelle intérieure orthopédique ESD SCHOLL en matériau spécial avec éléments amortisseurs au niveau de la plante du pied et du talon, pointures 38-47 . Emballage: 1/- paire.	Fr. 30.70/paire
59920 LUPOS	Semelle intérieure orthopédique textile avec effet anti-odeurs, pointures 39-47 . Emballage: 1/5 paires.	Fr. 8.20/paire
59925 COOLMAX	Semelle intérieure en matériau COOLMAX rafraîchissante, absorbant la transpiration et lavable à la machine, pointures doubles 39/40-45/46 . Emballage: 1/5 paires.	Fr. 9.85/paire
59940 DERMACTIVE	Semelle intérieure anti-odeurs en fibres de cuir et latex de charbon, pointures doubles 39/40-47/48 . Emballage: 1/5 paires.	Fr. 7.65/paire
NOUVEAU 59945 BLOWFIT	Semelle intérieure antibactérienne en mousse de latex, maintient l'antistatique dans la chaussure (non-identique à testée ESD), pointures 36-48 . Emballage: 1/8 paires.	Fr. 6.55/paire
59950 JUCHTIN	Graisse pour cuirs incolore, boîte à 175 g. Emballage: 1/12 pièces.	Fr. 9.10/pièce
59951 JUCHTIN	Même graisse pour cuirs, boîte à 450 g. Emballage: 1/6 pièces.	Fr. 17.50/pièce
59960 JUCHTIN	Graisse pour cuirs noire, boîte à 175 g. Emballage: 1/12 pièces.	Fr. 9.10/pièce
59961 JUCHTIN	Même graisse pour cuirs que l'art. 59960, boîte à 450 g. Emballage: 1/6 pièces.	Fr. 17.50/pièce
59970 BURGOL	Cire de sport pour cuirs incolore, boîte à 150 g. Emballage: 1/12 pièces.	Fr. 16.80/pièce
59971 BURGOL	Même cire de sport pour cuirs noire, boîte à 150 g. Emballage: 1/12 pièces.	Fr. 16.80/pièce
59975 GALA	Crème pour chaussures incolore avec applicateur en mousse, convient également aux chaussures à membrane, tube de 75 ml. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 8.50/pièce
59976 GALA	Même crème pour chaussures noire, tube de 75 ml. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 8.50/pièce
59985 GALA	Spray imperméabilisant et protecteur pour toutes les chaussures, y compris chaussures à membrane, contenu de 400 ml. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 15.-/pièce
59995 SHOE-SET	Etui d'entretien de chaussures en plastique, grandeur 23,5x6x12 cm (lxlxh), avec 2 brosses et 1 brosse à cirer. Emballage: 1/50 pièces.	Fr. 23.50/pièce



Bottes professionnelles et de sécurité

Les bottes professionnelles et de sécurité des marques BEKINA et DUNLOP, que nous vendons en Suisse depuis des années, sont depuis longtemps déjà des synonymes de qualité. Nous disposons d'un vaste choix de modèles et sommes en mesure de vous fournir la botte appropriée pour n'importe quel type d'activité:

- pour **le bâtiment**, de solides bottes en matières synthétiques et polyuréthane, dotées d'épaisses semelles autonettoyantes contre les cailloux pointus et les inégalités du sol, d'embouts en acier contre les coups et de semelles intermédiaires en acier contre la perforation de clous;
- pour **l'agriculture**, des bottes en matières synthétiques et polyuréthane léger partiellement particulièrement résistant au purin, avec ou sans protection des orteils;
- pour **l'industrie alimentaire**, des bottes en matières synthétiques et polyuréthane léger offrant une bonne résistance aux huiles, graisses, acides et aux alcalis avec des semelles antidérapantes, également sur sols mouillés et glissants, avec ou sans protection des orteils.

Cette palette est arrondie par quelques modèles de bottes professionnelles et de sécurité avantageuses, mais de bonne qualité de la marque SAD en matière synthétique ou mélange de caoutchouc/matière synthétique pour de nombreuses utilisations. Finalement, deux bottes professionnelles d'hiver de la même marque sont disponibles.

Les bottes en polyuréthane que nous vendons ne sont pas seulement bien plus légères que des bottes conventionnelles, mais sont également extrêmement résistantes à l'abrasion et particulièrement aux huiles, graisses, hydrocarbures, acides, alcalis, etc. De plus, les bottes en polyuréthane restent flexibles même sous l'effet du froid, d'où une optimale qualité antidérapante. Grâce à la résistance à l'usure de la matière, ces bottes sont très robustes et donc très économiques malgré le prix plus élevé à l'achat. **Le polyuréthane est en outre destructible sans danger pour l'environnement.**

Nos bottes professionnelles sans embouts correspondent à la norme EN 347-1 resp. à la nouvelle norme EN ISO 20347-1, nos bottes de sécurité avec embouts à la norme EN 345-1 resp. à la nouvelle norme EN ISO 20345-1.

Vous trouvez les accessoires pour les bottes à la fin de ce chapitre.



Art. 60290 AGRILITE
Prix de base Fr. 65.–/paire

EN 347-1

Botte **non-métallique** en polyuréthane BEKINA pour l'agriculture.

Tige: En polyuréthane vert olive, résistant aux huiles et aux substances chimiques, doublure en tricot séchant rapidement, hauteur 38 cm (avec possibilité de raccourcissement à 30 cm).

Semelle: En polyuréthane vert, résistant aux huiles et aux substances chimiques, profil antidérapant et autonettoyant, auxiliaire intégré permettant de sortir aisément de la botte, semelle intérieure spéciale échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C, coin souple dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1430 g seulement!

Utilisations: La botte spéciale, robuste et tout de même légère pour l'agriculture et l'horticulture. La botte est particulièrement résistante aux graisses animales et végétales et aux huiles, ainsi qu'aux purins et engrais, offre une bonne isolation contre le froid et procure un très grand confort grâce à son faible poids. La semelle souple absorbe l'énergie et ménage par conséquent le dos et les articulations. Déconseillée pour travaux avec influence de chaleur intense.



Art. 60300 ZWOLLE
Prix de base Fr. 70.–/paire

EN 347-1

Botte professionnelle **non-métallique** en polyuréthane DUNLOP.

Tige: En polyuréthane vert olive, résistant aux huiles et aux substances chimiques, protection de la cheville intégrée, doublure en tricot séchant rapidement, hauteur 39 cm (avec possibilité de raccourcissement à 32 cm).

Semelle: En polyuréthane brun, résistant aux huiles et aux substances chimiques, profil profond, antidérapant et autonettoyant, semelle intérieure échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C.

Pointures 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/6 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1560 g seulement!

Utilisations: Le matériau présente une haute flexibilité même en présence de températures très basses, isole bien contre le froid et le chaud et offre une résistance optimale à la plupart des substances chimiques. Les semelles absorbant les chocs sont particulièrement recommandées aux personnes qui doivent beaucoup marcher et se tenir longtemps debout. La botte procure un très grand confort grâce au faible poids. Pour l'agriculture, les industries chimiques, les fabriques de conserves, etc. Déconseillée pour travaux avec influence de chaleur intense.

Art. 60400 EDE
Prix de base Fr. 32.60/paire

EN 347-1 

Botte professionnelle **non-métallique** en ACIFORT DUNLOP.

Tige: En matière synthétique ACIFORT verte, résistante aux alcalis et acides, protection de la cheville intégrée, doublure légère en tricot, bout renforcé, hauteur 38 cm (avec possibilité de raccourcissement à 33 ou 29 cm).

Semelle: En matière synthétique ACIFORT noire, résistante aux alcalis et acides, profil profond, antidérapant et autonettoyant, réfractaire jusqu'à 70°C.

Pointures 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/6 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 2140 g.

Utilisations: Botte professionnelle robuste et d'un prix avantageux utilisée généralement dans l'industrie et l'agriculture, etc. La forme extra-large offre suffisamment de place pour les orteils et permet de porter des chaussettes de bottes et des semelles orthopédiques. L'épaisse semelle confère une bonne stabilité et le pied ressent moins les inégalités du sol et les cailloux. Déconseillée pour travaux avec influence d'huiles, graisses, hydrocarbures et de chaleur.



Art. 60600 EDAM
Prix de base Fr. 52.50/paire

EN 347-1 

Botte professionnelle **non-métallique** en ACIFORT DUNLOP.

Tige: En matière synthétique ACIFORT blanche, résistante aux alcalis et acides, doublure légère en tricot, hauteur 37 cm.

Semelle: En matière synthétique ACIFORT bleue, résistante aux alcalis et acides avec profil en cannelures spécialement antiglissant, réfractaire jusqu'à 70°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/6 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1980 g.

Utilisations: Pour industries alimentaires tels que fromageries, laiteries, fabriques de conserves, boucheries, abattoirs, pour laboratoires, centrales nucléaires, etc. La semelle est spécialement antiglissante, également sur sols lisses et mouillés. Déconseillée pour travaux avec influence d'huiles, graisses, hydrocarbures et de chaleur.



Art. 60820 QUEBEC SPECIAL
Prix de base Fr. 38.60/paire

EN ISO 20347-1 

Botte professionnelle d'hiver en matière synthétique SAD.

Tige: En matière synthétique verte, résistante aux alcalis et acides, renforcements sur la tige, **doublure chaude en fourrure tissée**, bord de tige avec fermeture à lacets, hauteur 37 cm.

Semelle: En matière synthétique verte, résistante aux alcalis et acides, profil antidérapant, réfractaire jusqu'à 70°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1930 g.

Utilisations: Botte à prix avantageux pour les travaux à l'extérieur lors de basses températures et sur sols froids, p. ex. pour l'agriculture, horticulture, etc.





Art. 60850 FARMER
Prix de base Fr. 13.50/paire

EN 347-1 CE

Botte professionnelle **non-métallique** en matière synthétique SAD.

Tige: En matière synthétique noire, résistante aux alcalis et acides, doublure légère en tricot, hauteur 38 cm.

Semelle: En matière synthétique noire, résistante aux alcalis et acides avec profil antidérapant, réfractaire jusqu'à 70°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/10 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1670 g.

Art. 60860 FARMER
Prix de base Fr. 15.70/paire

EN 347-1 CE

Même botte professionnelle en couleur verte avec semelle noire.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Bottes professionnelles légères, très avantageuses, pour un emploi général dans l'industrie et l'agriculture. Déconseillées pour travaux avec influence d'huiles, graisses, hydrocarbures et de chaleur.



Art. 60920 YETI
Prix de base Fr. 122.-/paire

EN 347-1 CE

Botte professionnelle d'hiver **non-métallique** en polyuréthane SAD.

Tige: En polyuréthane noir, résistant aux huiles et aux substances chimiques, bord de tige avec ruban élastique, **doublure chaude en fourrure tissée**, hauteur 32 cm.

Semelle: En caoutchouc beige, résistant aux alcalis et acides, profil agrippant et autonettoyant, réfractaire jusqu'à 150°C.

Pointures 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 2120 g seulement!

Utilisations: Botte de travail d'hiver légère, confortable, également pour sollicitations élevées ne demandant pas de botte de sécurité. L'isolation contre le froid est excellente.



Art. 61200 UTRECHT
Prix de base Fr. 37.30/paire

EN 345-1 S5 CE

Botte de sécurité en ACIFORT DUNLOP pour chantiers.

Tige: En matière synthétique ACIFORT noire, résistante aux alcalis et acides, protection de la cheville intégrée, doublure légère en tricot, embout en acier, hauteur 38 cm (avec possibilité de raccourcissement à 33 ou 29 cm).

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle d'usure en matière synthétique ACIFORT noire, résistante aux alcalis et acides, profil profond, antidérapant et autonettoyant, antistatique, réfractaire jusqu'à 70°C.

Pointures 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/6 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 2420 g.

Art. 61250 HELMOND
Prix de base Fr. 37.30/paire

EN 345-1 S5 CE

Même botte de sécurité pour chantiers en couleur jaune.

Pointures 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Pour le bâtiment, travaux publics et constructions de routes, charpenteries, exploitations forestières, etc. La semelle intermédiaire en acier évite la pénétration de clous et de limailles. La forme extra-large assure assez de place pour les orteils et permet de porter des chaussettes de bottes et des semelles orthopédiques. Grâce à la semelle très épaisse, la tenue est bonne et le pied perçoit moins les inégalités du terrain et les cailloux. Déconseillée pour travaux avec influence d'huiles, graisses, hydrocarbures et de chaleur.

Art. 61265 STEPLITE
Prix de base Fr. 74.-/paire

EN 345-1 S5 

Botte de sécurité en polyuréthane BEKINA pour chantiers.

Tige: En polyuréthane noir, résistant aux huiles et aux substances chimiques, doublure en tricot séchant rapidement, embout en acier, hauteur 37 cm (avec possibilité de raccourcissement à 29 cm).

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle d'usure en polyuréthane vert, résistante aux huiles et aux substances chimiques, profil antidérapant et autonettoyant, auxiliaire intégré permettant de sortir aisément de la botte, semelle intérieure spéciale échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C, coin souple dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1830 g seulement!

Utilisations: Grâce au polyuréthane ultraléger, le poids par paire est sensiblement inférieur à celui de bottes comparables confectionnées dans d'autres matériaux. La botte est en outre résistante à la plupart des substances chimiques et offre une bonne isolation contre le froid. Grâce à la semelle souple et flexible et le coin souple dans le talon, ces bottes sont particulièrement indiquées pour les personnes devant être longtemps debout et beaucoup marcher. La semelle intermédiaire en acier prévient la perforation de clous et de limailles. Bottes robustes tout en étant confortables pour le bâtiment, industries chimiques, entreprises d'huiles minérales, etc. Déconseillées pour travaux avec influence de chaleur intense.



Art. 61280 STEPLITE
Prix de base Fr. 70.-/paire

EN 345-1 S4 

Botte de sécurité en polyuréthane BEKINA.

Tige: En polyuréthane blanc, résistant aux huiles et aux substances chimiques, doublure en tricot séchant rapidement, embout en acier, hauteur 37 cm (avec possibilité de raccourcissement à 29 cm).

Semelle: En polyuréthane beige, résistant aux huiles et aux substances chimiques, profil antidérapant et autonettoyant, auxiliaire intégré permettant de sortir aisément de la botte, semelle intérieure spéciale échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C, coin souple dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1550 g seulement!

Utilisations: Botte de sécurité de qualité supérieure, tout particulièrement pour firmes alimentaires, chimiques et pharmaceutiques. Le matériau ultraléger présente une haute flexibilité, même à très basses températures, isole bien contre le froid et le chaud et est parfaitement résistant aux substances corrosives, notamment aux graisses animales et végétales et aux huiles. La botte procure un très grand confort grâce à son faible poids. La semelle souple et le coin souple dans le talon absorbent l'énergie et ménagent ainsi le dos et les articulations. Déconseillée pour travaux avec influence de chaleur intense.



Art. 61290 AGRILITE
Prix de base Fr. 70.-/paire

EN 345-1 S4 

Botte de sécurité en polyuréthane BEKINA pour l'agriculture.

Tige: En polyuréthane vert olive, résistant aux huiles et aux substances chimiques, doublure en tricot séchant rapidement, embout en acier, hauteur 38 cm (avec possibilité de raccourcissement à 30 cm).

Semelle: En polyuréthane vert, résistant aux huiles et aux substances chimiques, profil antidérapant et autonettoyant, auxiliaire intégré permettant de sortir aisément de la botte, semelle intérieure spéciale échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C, coin souple dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1550 g seulement!

Utilisations: La botte de sécurité légère et résistante, spécialement conçue pour l'agriculture, l'exploitation forestière et l'horticulture. La botte est particulièrement résistante aux graisses animales et végétales et aux huiles, ainsi qu'aux purins et engrais, offre une bonne résistance contre le froid et procure un très grand confort grâce à son faible poids. La semelle souple absorbe l'énergie et ménage par conséquent le dos et les articulations. L'embout en acier protège les orteils contre les ruades d'animaux, les heurts, contre les risques de coincement et de renversement. Déconseillée pour travaux avec influence de chaleur intense.





Art. 61350 ALMELO
Prix de base Fr. 84.-/paire

EN 345-1 S5

Botte de sécurité en polyuréthane DUNLOP avec semelle intermédiaire en acier.

Tige: En polyuréthane vert olive, résistant aux huiles et aux substances chimiques, protection de la cheville intégrée, doublure en tricot séchant rapidement, embout en acier, hauteur 39 cm (avec possibilité de raccourcissement à 32 cm).

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle d'usure en polyuréthane brun, résistante aux huiles et aux substances chimiques, profil profond, antidérapant et autonettoyant, talon avec grande absorption d'énergie, semelle intérieure échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/6 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1710 g seulement!

Utilisations: Grâce au matériau polyuréthane ultraléger, le poids par paire est réduit d'environ 800 g comparé à des bottes semblables en d'autres matériaux. La botte est en plus résistante à la plupart des substances chimiques, et l'isolation contre le froid est excellente. A cause de la semelle en polyuréthane souple et amortissant les chocs, cette botte convient parfaitement aux personnes qui doivent beaucoup marcher. Etant donné que la semelle est thermostable également dans le froid, elle conserve ses propriétés antidérapantes sur la neige et la glace. Botte solide avec semelle intermédiaire en acier, spécialement pour l'agriculture, horticulteurs, pépiniéristes, etc. Déconseillée pour travaux avec influence de chaleur intense.



Art. 61370 PUROFORT+
Prix de base Fr. 98.50/paire

EN ISO 20345-1 S5

Botte de sécurité en polyuréthane DUNLOP avec semelle intermédiaire en acier.

Tige: En polyuréthane vert olive, résistant aux huiles et aux substances chimiques, divers renforcements, protection de la cheville intégrée, doublure en tricot séchant rapidement, embout en acier, hauteur 37 cm (avec possibilité de raccourcissement à 30 cm).

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle d'usure en polyuréthane noir, résistante aux huiles et aux substances chimiques, profil profond, antidérapant et autonettoyant, insert anti-torsion antidérapant, fond de forme anatomique, semelle intérieure fixe absorbant l'humidité, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/6 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1930 g seulement!

Utilisations: Botte de sécurité de classe supérieure avec les avantages principaux suivants: Forme large, fond de forme anatomique, tige résistant à l'usure et offrant une protection idéale, semelle résistant à l'usure avec profil antidérapant autonettoyant, isolation thermique optimale et très légère. La botte parfaite pour le professionnel exigeant dans l'agriculture et l'industrie!



Art. 61600 ARNHEM
Prix de base Fr. 56.50/paire

EN 345-1 S4

Botte de sécurité en ACIFORT DUNLOP.

Tige: En matière synthétique ACIFORT blanche, résistante aux alcalis et acides, doublure légère en tricot, embout en acier, hauteur 37 cm.

Semelle: En matière synthétique ACIFORT bleue, résistante aux alcalis et acides, avec profil en cannelures spécialement antiglissant, réfractaire jusqu'à 70°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/6 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 2130 g.

Utilisations: Pour industries alimentaires nécessitant des bottes avec embouts en acier, telles que fromageries, laiteries, fabriques de conserves, boucheries, abattoirs, pour laboratoires, centrales nucléaires, etc. La semelle est particulièrement antiglissante, également sur sols lisses et mouillés. Déconseillée pour travaux avec influence d'huiles, graisses, hydrocarbures et de chaleur.

Art. 61620 CONTROL GRIP
Prix de base Fr. 87.50/paire

EN ISO 20345-1 S4 CE

Botte de sécurité en polyuréthane DUNLOP particulièrement antidérapante.

Tige: En polyuréthane blanc, résistant aux huiles et aux produits chimiques, doublure légère en tricot, embout en acier, hauteur 39 cm (avec possibilité de raccourcissement à 34 ou 30 cm).

Semelle: En polyuréthane blanc, résistant aux huiles et aux produits chimiques, profil particulièrement antidérapant et autonettoyant, semelle intérieure échangeable, réfractaire jusqu'à 80°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/6 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 1770 g seulement!

Utilisations: Il est prouvé que la semelle d'usure, avec quadrillage au niveau des orteils et du talon, a d'excellentes propriétés antidérapantes. Elle est particulièrement recommandée en première ligne pour les travaux dans le secteur alimentaire sur des sols lisses et glissants. En plus, ce modèle est très léger et confortable. Déconseillé pour travaux avec influence de chaleur intense.

Sur demande, cette botte est également livrable en couleur bleu uni.



Art. 61640 GUARDIAN
Prix de base Fr. 75.50/paire

EN ISO 20345-1 S4 CE

Botte de sécurité en matière synthétique SHOES FOR CREWS extrêmement antidérapante.

Tige: En matière synthétique blanche, résistante aux alcalis et aux acides, doublure légère en tricot, anti-glisseur de pantalons à l'intérieur, aide d'enfilage, embout en acier, hauteur 39 cm (avec possibilité de raccourcissement à 34 ou 30 cm).

Semelle: En caoutchouc blanc, résistant aux alcalis et acides, semelle d'usure souple extrêmement antidérapante, auxiliaire intégré permettant de sortir aisément de la botte, semelle intérieure échangeable, réfractaire jusqu'à 70°C. Un petit outil pour le nettoyage de la semelle fait partie de la livraison.

Pointures 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/12 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 2430 g.

Utilisations: La semelle extérieure à quadrillage brevetée de SHOES FOR CREWS est caractérisée par son extrême résistance au glissement et une grande souplesse. L'abrasion est en revanche relativement importante. Ce modèle a en tout cas fait ses preuves sur des sols lisses et glissants, notamment dans le secteur alimentaire. Il a en outre été développé pour marcher sans fatigue et pour rester debout longtemps. Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.



Art. 61750 MIX GUMMI
Prix de base Fr. 30.60/paire

EN ISO 20345-1 S5 CE

Botte de sécurité SAD en mélange de caoutchouc/matière synthétique.

Tige: En mélange de caoutchouc/matière synthétique noir, résistant aux alcalis et acides, protection de la cheville intégrée, doublure légère en tricot, anti-glisseur de pantalons à l'intérieur, embout en acier, hauteur 37 cm (avec possibilité de raccourcissement à 34 ou 30 cm).

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle d'usure en mélange de caoutchouc/matière synthétique noir, résistant aux alcalis et acides, profil antidérapant et autonettoyant, antistatique, réfractaire jusqu'à 70°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/6 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 2250 g.

Utilisations: Botte de sécurité légère, résistant à l'usure, avec un excellent rapport qualité/prix, avant tout pour le bâtiment et l'industrie. Déconseillée pour travaux avec influence d'huiles, graisses, hydrocarbures et de chaleur.





Art. 61850 SAFETY WORK

Prix de base Fr. 27.40/paire

EN 345-1 S5 CE

Botte de sécurité en matière synthétique SAD pour chantiers.

Tige: En matière synthétique noire, résistante aux alcalis et acides, protection de la cheville intégrée, partie réfléchissante à l'arrière, doublure légère en tricot, anti-glisseur de pantalons à l'intérieur, embout en acier, hauteur 38 cm (avec possibilité de raccourcissement à 34 ou 30 cm).

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle d'usure en matière synthétique noire, résistante aux alcalis et acides, profil agrippant et autonettoyant, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/6 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 2460 g.

Art. 61870 SAFETY WORK

Prix de base Fr. 27.40/paire

EN 345-1 S5 CE

Même botte de sécurité pour chantiers en couleur jaune avec semelle noire.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Bottes de sécurité très avantageuses, néanmoins de bonne qualité, en premier lieu pour la construction, mais également pour l'industrie, l'agriculture, l'horticulture, etc. Grâce à la partie réfléchissante, le porteur est bien visible dans l'obscurité respectivement la nuit. Déconseillées pour travaux avec influence de chaleur intense.



Art. 61900 THERMO+

Prix de base Fr. 159.-/paire

EN 345-1 S4 CE

Botte de sécurité anti-froid en polyuréthane DUNLOP.

Tige: En polyuréthane orange vif à paroi épaisse, résistant aux huiles et aux substances chimiques, doublure en tricot séchant rapidement, embout en acier, hauteur 38 cm (avec possibilité de raccourcissement à 32 cm).

Semelle: En polyuréthane bleu, résistant aux huiles et aux substances chimiques, profil crampon très épais, solide et autonettoyant, semelle intérieure échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C.

Pointures 39/40, 41, 42, 43, 44/45, 46, 47. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 2550 g seulement!

Art. 61910 THERMO+

Prix de base Fr. 159.-/paire

EN 345-1 S4 CE

Même botte de sécurité en couleur verte avec semelle brune, spécialement résistant au purin.

Pointures 37/38, 39/40, 41, 42, 43, 44/45, 46, 47. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Bottes de sécurité avec protection contre le froid garantie jusqu'à -40°C. Grâce à son excellente qualité d'isolation, sa résistance au froid et à son faible poids spécifique, le polyuréthane est un matériau idéal pour ces bottes.

Bottes spéciales pour personnes devant travailler dans le froid ou dans l'eau froide, devant rester debout et se déplacer sur la neige et la glace, p.ex. pour le personnel d'installations frigorifiques et de réfrigération, de téléphériques, de préparation de pistes et de patinoires, services communaux, etc. L'art. 61910 a été conçu spécialement pour l'agriculture, comme il est particulièrement résistant au purin. Déconseillées pour travaux avec influence de chaleur intense.



Art. 61950 THERMOLITE

Prix de base Fr. 119.-/paire

EN ISO 20345-1 S4 CE

Botte de sécurité anti-froid en polyuréthane BEKINA.

Tige: En polyuréthane vert à paroi épaisse, résistant aux huiles et aux substances chimiques, doublure en tricot séchant rapidement, embout en acier, hauteur 40 cm.

Semelle: En polyuréthane noir, résistant aux huiles et aux substances chimiques, profil crampon très épais, solide et autonettoyant, semelle intérieure chaude échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Emballage: 1/5 paires.

Poids par paire pointure 42 env. 2770 g seulement!

Utilisations: Grâce à la semelle et la tige particulièrement épaisses, cette botte offre une excellente isolation contre le froid jusqu'à -40°C. Elle résiste spécialement bien aux huiles, graisses et engrais. La botte correcte pour l'homme de métier qui doit travailler par grand froid, dans la neige, la glace ou dans l'eau froide. Déconseillée pour travaux avec influence de chaleur intense.

Art. 63000 TEXEL
Prix de base Fr. 155.-/paire

EN 345-1 S5 

Botte cuissarde de sécurité en polyuréthane DUNLOP.

Tige: En polyuréthane vert olive, résistant aux huiles et aux substances chimiques, protection de la cheville intégrée, allongement en similicuir soudé à la tige de la botte, anneau avec courroie de fixation réglable, embout en acier, hauteur 85 cm.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle d'usure en polyuréthane brun, résistante aux huiles et aux substances chimiques, excellente isolation contre le froid, profil profond, antidérapant et autonettoyant, talon avec grande absorption d'énergie, semelle intérieure échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C.

Pointures 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/- paire.

Poids par paire pointure 42 env. 2150 g seulement!

Art. 63100 AMELAND
Prix de base Fr. 259.-/paire

EN 345-1 S5 

Pantalon de sécurité à patauger en polyuréthane DUNLOP.

Tige: En polyuréthane vert olive, résistant aux huiles et aux substances chimiques, protection de la cheville intégrée, embout en acier.

Semelle: Comme l'art. 63000.

Pantalon: En similicuir solide, soudé à la tige de la botte, partie du genou double, cordon à la ceinture, bretelles élastiques, une poche supérieure intérieure avec fermeture velcro.

Pointures 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/- paire.

Poids par paire pointure 42 env. 2850 g seulement!

Utilisations: Pour travaux dans l'eau où les bottes d'une hauteur normale ne suffisent pas, p.ex. pour services du feu et des eaux, centrales hydro-électriques, nettoyage de canaux, pour pêcheurs, etc.

Particulièrement chez ces bottes spéciales, le matériau polyuréthane ultraléger, isolant et résistant contre le froid s'avère idéal. Les bottes offrent en outre assez de place pour porter des chaussettes de bottes donnant chaud lors de travaux dans l'eau froide.



Art. 65600 SPORT
Prix de base Fr. 29.50/paire

EN 347-1 

Botte de travail et de loisirs légère **non-métallique** DUNLOP pour dames et enfants.

Tige: En matière synthétique bleu foncé, doublure légère en tricot, hauteur 27-35 cm (selon pointure).

Semelle: En matière synthétique souple grise, réfractaire jusqu'à 70°C.

Pointures 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Emballage: 1/8 paires (p. 34) resp. 1/6 paires (p. 35-41).

Poids par paire pointure 38 env. 1420 g seulement!

Utilisations: Botte pour dames et enfants pour travaux légers et occasionnels. La SPORT est également une botte de loisirs élégante protégeant de manière optimale contre la pluie et l'humidité.



Accessoires pour bottes

Article	Description	Prix de base
69000	Doublures pour bottes en fourrure tissée, pointures 36-47 . Emballage: 1/- paire.	Fr. 25.50/paire
69300	Chaussettes pour bottes en tricot matelassé, pointures doubles 39/40-45/46 . Emballage: 1/50 paires.	Fr. 15.50/paire
69500	Semelle intérieure en feutre piqué, pointures doubles 39/40-45/46 . Emballage: 1/5 paires.	Fr. 4.95/paire
69550	Semelle intérieure en feutre avec revêtement en caoutchouc mousse, pointures 39-47 . Emballage: 1/5 paires.	Fr. 4.15/paire

Consultez également nos chaussettes à la page 169.



Protecteurs d'ouïe

Il est reconnu depuis longtemps que l'excès de bruit a une action néfaste non seulement sur l'ouïe, mais également sur la santé psychique et organique de l'être humain. Une surcharge sonore permanente provoque à la longue une surdité irréversible, des troubles nerveux et psychiques, une augmentation de la tension et du métabolisme, des troubles digestifs, des maux de tête et des nausées, qui diminuent considérablement la capacité de concentration et le bien-être général. Selon la Suva, environ 200 000 ouvriers dans notre pays sont exposés à des excès de bruit. Près de 10% présentent déjà des signes de troubles auditifs et dans 3% des cas, les troubles sont considérés comme étant sérieux. La surdité est par conséquent la maladie professionnelle la plus répandue.

Le degré de lésion de l'ouïe dépend de la pression sonore, de la fréquence du son et de la durée d'exposition, mais guère d'une capacité individuelle de surcharge. L'échelle de fréquence audible par l'homme étant de 20 à 20 000 Hertz, l'oreille réagit de la manière la plus sensible aux fréquences de 1000 à 4000 Hertz, alors que les bruits à fréquences plus basses ou plus hautes sont moins nuisibles.

L'intensité sonore se mesure en décibel (dB). Il s'agit d'une échelle logarithmique tenant compte de la grande gamme des intensités possibles. L'abréviation dB(A) désigne l'intensité sonore atteignant l'oreille humaine, qui, à des fréquences et niveaux sonores moyens, perçoit une augmentation de 10 dB(A) comme un redoublement approximatif du bruit. Dans notre pays, un niveau sonore supérieur à 85 dB(A) est considéré comme néfaste à l'organisme humain. Ci-dessous quelques exemples de sources de bruits, sous réserve d'écarts possibles:

- 120 dB seuil de sensation douloureuse
- 105 dB tronçonneuse à chaîne
- 100 dB marteau pneumatique, scie circulaire à table, scie circulaire portative
- 95 dB raboteuse, fraiseuse, métier à tisser, affûteuse, pilonneur, cisaille-guillotine, compresseur
- 90 dB plaque vibrante, continu à filer à anneaux, métier à retordre
- 85 dB tondeuse à gazon à moteur, compresseur de chantier
- 80 dB machines-outil
- 70 dB machines-outil CNC, circulation routière
- 60 dB musique légère
- 50 dB bureau
- 0 dB seuil sonore audible

Il est évident qu'il faut en premier lieu essayer de réduire techniquement les nuisances sonores. Lorsque ceci n'est pas faisable, ou que partiellement, le port de protecteurs d'ouïe individuels s'impose. Divers protecteurs d'ouïe sont au choix, tels que coquilles de protection, tampons auriculaires et arceaux de protection anti-bruit. A cet effet, il est accessoire lequel de ces protecteurs est utilisé; il est bien plus important que le protecteur d'ouïe soit porté de bon gré et régulièrement et que le niveau sonore respectif puisse être abaissé en-dessous de 85 dB(A). Par ailleurs, une atténuation excessive, avec un niveau sonore à l'oreille de moins de 70 dB(A), est indésirable car la perception de la parole et des bruits serait trop limitée (surprotection).

La Suva définit les limites de bruit comme suit:

«L'employeur doit mettre à disposition des protecteurs d'ouïe appropriés lorsque le niveau d'exposition sonore atteint 85 dB(A). Le port de protecteurs d'ouïe est recommandé lorsque certains jours le niveau d'exposition sonore LEX,8h dépasse 85 dB(A). Le port de protecteurs d'ouïe est obligatoire lorsque le niveau d'exposition sonore atteint ou dépasse 85 dB(A) (moyenne de la durée annuelle du temps de travail). Lors d'événements sonores impulsifs (dynamitages, nuisances sonores d'installations de tir) l'ouïe doit être protégée lors de chaque événement.»

En Suisse, il ne faut pas s'attendre dans un avenir proche à une discussion concernant l'adaptation à la nouvelle directive No 2003/10/CE de l'UE.

Pour faciliter le choix de protecteurs d'ouïe adéquats, on calcule, pour chaque dispositif et d'après une procédure d'essai reconnue, une valeur d'atténuation SNR (SNR=Single Number Rating). Cette valeur permet de connaître la charge phonique efficace résiduelle à l'oreille pour tout niveau de bruit mesuré. Les protecteurs d'ouïe doivent avoir une valeur SNR minimum de 17 dB. Si le niveau sonore dépasse 100 dB(A), il y a lieu d'utiliser des protecteurs d'ouïe à valeur d'atténuation de plus de 25 dB. Dans les cas rares où la charge phonique atteint 110 dB(A) et plus, il est recommandé de porter des tampons auriculaires en plus des casques anti-bruit. On obtient ainsi des valeurs d'atténuation très élevées, l'atténuation totale obtenue dans ce cas demeure cependant inférieure à la somme des deux valeurs SNR.

La Suva peut fournir des tableaux de bruits spécifiques pour différentes branches accompagnés d'appréciations des postes de travail, zones, machines et activités en relation avec des bruits dangereux (téléphone 041 4195111). Il est également conseillé de consulter la publication no 66096.f de la Suva intitulée «La protection individuelle de l'ouïe».

Les pièces de rechange et accessoires sont mentionnés directement auprès des articles respectifs.

Pour la combinaison de coquilles anti-bruit avec des casques protecteurs, nous vous prions de consulter notre liste à la page 125.

Art. 70240 SECURE 1H
Prix de base Fr. 23.-/pièce

EN 352 

Casque anti-bruit HELLBERG de la **plus récente génération** entièrement en matière synthétique de haute qualité, coussinets remplaçables très mous remplis de mousse (à remplacer sans coller). Serre-tête rembourré facilement ajustable au design élégant. Poids env. 227 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit de tête pour les nuisances sonores faibles et moyennes, p.ex. pour ferblanteries, menuiseries, activités industrielles légères en général, écoles professionnelles, etc. De par leur construction avec des coussinets très mous, la pression d'appui est régulière pour toute forme de tête. Ce modèle sans pièces métalliques convient également à l'emploi dans le secteur électrique.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-1

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	13.8	10.9	15.6	25.4	31.1	30.8	33.8	33.5

Valeur SNR: 26 dB (codage de couleur HELLBERG classe 1 vert)

Cet article avec les mêmes caractéristiques est également disponible comme coquilles anti-bruit pour casque (voir art. 71100 page 187).

Pièce de rechange

Art. 70245 Coussinets de rechange, Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 8.10/paire



70240

Art. 70250 SECURE 2H
Prix de base Fr. 28.50/pièce

EN 352 

Casque anti-bruit HELLBERG de la **plus récente génération** entièrement en matière synthétique de haute qualité, coussinets remplaçables très mous remplis de mousse (à remplacer sans coller). Serre-tête rembourré facilement ajustable au design élégant. Poids env. 248 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit de tête pour les nuisances sonores très importantes, également dans les plages audio de basse fréquence même lors de périodes de port prolongées, p.ex. lors de travaux avec des scies circulaires, ponceuses à disque, ciseaux guillotine et marteaux pneumatiques, dans la construction de tunnels, etc. De par leur construction, la pression d'appui est régulière et agréable pour toute forme de tête. Ce modèle sans pièces métalliques convient également à l'emploi dans le secteur électrique.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-1:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	18.2	13.6	21.8	30.7	39.4	35.8	37.6	40.0

Valeur SNR: 30 dB (codage de couleur HELLBERG classe 2 jaune)

Cet article avec les mêmes caractéristiques est également disponible comme coquilles anti-bruit pour casque (voir art. 71110 page 187).

Pièce de rechange

Art. 70245 Coussinets de rechange, Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 8.10/paire



70250

Art. 70260 SECURE 3H
Prix de base Fr. 32.60/pièce

EN 352 

Casque anti-bruit HELLBERG de la **plus récente génération** entièrement en matière synthétique de haute qualité, coussinets remplaçables très mous remplis de mousse (à remplacer sans coller). Serre-tête rembourré facilement ajustable au design élégant. Poids env. 277 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit pour les nuisances sonores très importantes, également dans les plages audio de basse fréquence même lors de périodes de port prolongées, p.ex. lors de travaux avec des scies circulaires, ponceuses à disque, ciseaux guillotine et marteaux pneumatiques, dans la construction de tunnels, etc. De par leur construction, la pression d'appui est régulière et agréable pour toute forme de tête. Ce modèle sans pièces métalliques convient également à l'emploi dans le secteur électrique.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-1:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	20.5	17.5	24.8	32.7	43.8	36.4	35.9	38.1

Valeur SNR: 33 dB (codage de couleur HELLBERG classe 3 orange)

Cet article avec les mêmes caractéristiques est également disponible comme coquilles anti-bruit pour casque (voir art. 71120 page 188).

Pièce de rechange

Art. 70265 Coussinets de rechange, Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 8.10/paire



70260



Art. 70290 LEIGHTNING L0F
Prix de base Fr. 24.60/pièce

EN 352

Casque anti-bruit HONEYWELL BILSOM **pliable**, ultraplat, coussinets remplaçables remplis de mousse, serre-tête rembourré et fixations ajustables en fils d'acier. Poids env. 170 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit pliable de qualité de la toute dernière génération pour les nuisances sonores faibles et moyennes à un prix attrayant. Les coquilles entourent parfaitement bien les oreilles avec une pression régulière et agréable. Les coussinets larges et très doux ainsi que les coquilles spacieuses procurent beaucoup de place aux oreilles. Le confort est excellent grâce aussi au serre-tête bien rembourré.

Valeurs d'isolation acoustique selon ISO 4869-1 et ISO 4869-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	—	10.2	16.1	18.9	21.5	26.6	32.8	37.4

Valeur SNR: 25 dB

Pièce de rechange

Art. 70305 Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires

Prix de base

Fr. 5.90/paire

Accessoire

Art. 70291 Etui BILSOM pour casque anti-bruit pliable, avec passes-ceinture, noir. Emballage: 1/— pièce.

Fr. 8.80/paire



Art. 70300 LEIGHTNING L1
Prix de base Fr. 17.—/pièce

EN 352

Casque anti-bruit HONEYWELL BILSOM, coussinets remplaçables remplis de mousse, serre-tête rembourré et fixations ajustables en fils d'acier. Poids env. 200 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit de qualité de la toute dernière génération pour les nombreuses nuisances sonores petites et moyennes à un prix attrayant. Les coquilles entourent parfaitement bien les oreilles avec une pression régulière et agréable. Les coussinets larges et très doux ainsi que les coquilles spacieuses procurent beaucoup de place aux oreilles. Le confort de ce modèle est excellent également grâce au serre-tête bien rembourré.

Valeurs d'isolation acoustique selon ISO 4869-1 et ISO 4869-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	15	15	17	26	38	35	38	37

Valeur SNR: 28 dB

Pièce de rechange

Art. 70305 Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 5.90/paire



Art. 70320 LEIGHTNING L2
Prix de base Fr. 21.60/pièce

EN 352

Casque anti-bruit HONEYWELL BILSOM, coussinets remplaçables remplis de mousse, serre-tête rembourré et fixations ajustables en fils d'acier. Poids env. 220 g. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 70330 LEIGHTNING L2F
Prix de base Fr. 24.60/pièce

EN 352

Mêmes casque anti-bruit, mais **pliable**. Poids env. 230 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Casques anti-bruit de qualité de la toute dernière génération pour nuisances sonores importantes à un prix attrayant, p.ex. pour la construction, l'industrie du papier, les instituts de recherche, etc. Les coquilles entourent parfaitement bien les oreilles avec une pression régulière et agréable. Les coussinets larges et très doux ainsi que les coquilles spacieuses procurent beaucoup de place aux oreilles. Avec l'art. 70330 les coussinets parfaitement étanches en position pliée permettent d'éviter un encrassement de la partie intérieure des coquilles.

Valeurs d'isolation acoustique selon ISO 4869-1 et ISO 4869-2 pour l'art. 70320:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	16	15	19	29	39	34	38	37

Valeur SNR: 30 dB

Les valeurs d'isolation acoustique pour l'art. 70330 sont supérieures (Valeur SNR: 32 dB).

Pièce de rechange

Art. 70325 Coussinets de rechange pour art. 70320 et 70330. Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 7.55/paire

Accessoire

Art. 70291 Pour l'art. 70330, étui BILSOM pour casque anti-bruit pliable, avec passes-ceinture, noir. Emballage: 1/— pièce (illustration voir ci-dessus).

Fr. 8.80/pièce

Art. 70340 LEIGHTNING L3**Prix de base Fr. 27.60/pièce****EN 352** 

Casque anti-bruit HONEYWELL BILSOM, coussinets remplaçables remplis de mousse, serre-tête rembourré et fixations ajustables en fils d'acier. Poids env. 280 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit de qualité de la toute dernière génération à un prix attrayant pour les nuisances sonores très importantes. Les coquilles entourent parfaitement bien les oreilles avec une pression régulière et agréable. Les coussinets larges et très doux ainsi que les coquilles spacieuses procurent beaucoup de place aux oreilles. Le confort de ce modèle est excellent également grâce au serre-tête bien rembourré.

Valeurs d'isolation acoustique selon ISO 4869-1 et ISO 4869-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	17	17	23	32	38	38	42	36

Valeur SNR: 32 dB

Pièce de rechange

Art. 70345 Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 9.45/paire

**70340****Art. 70400 3M OPTIME I****Prix de base Fr. 22.80/pièce****EN 352** 

Casque anti-bruit 3M PELTOR, coussinets remplaçables remplis de liquide et de mousse, serre-tête en matière synthétique et fixations ajustables en fils d'acier. Poids env. 180 g. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 70410 3M OPTIME I**Prix de base Fr. 29.45/pièce****EN 352** 

Mêmes casque anti-bruit, mais **pliable**. Poids env. 200 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit d'une applique très plate, mais malgré cela très confortable pour les nuisances sonores faibles et moyennes, p.ex. pour ferblanteries, menuiseries, imprimeries, etc. Les coussinets très larges et très mous à surface rugueuse garantissent un appui optimal. La répartition de la pression sur le coussinet tout entier est régulière et agréable. Une compensation de pression unique en son genre empêche une surpression aux oreilles. Avec l'art. 70410 les coussinets parfaitement étanches en position pliée permettent d'éviter un encrassement de la partie intérieure des coquilles.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-1 pour l'art. 70400:

Fréquences en Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	11	18	27	32	33	36	35

Valeur SNR: 27 dB

Les valeurs d'isolation acoustique de l'art. 70410 sont pratiquement identiques.

Pièce de rechange

Art. 70405 Coussinets de rechange pour art. 70400 et 70410. Emballage: 1/20 paires.

Prix de base

Fr. 9.20/paire

**70400****70410****Art. 70430 3M OPTIME II****Prix de base Fr. 28.35/pièce****EN 352** 

Casque anti-bruit 3M PELTOR, coussinets remplaçables remplis de liquide et de mousse, serre-tête en matière synthétique et fixations ajustables en fils d'acier. Poids env. 210 g. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 70440 3M OPTIME II**Prix de base Fr. 35.60/pièce****EN 352** 

Mêmes casque anti-bruit, mais **pliable**. Poids env. 230 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit particulièrement confortable pour les nuisances sonores importantes, particulièrement dans la zone des fréquences basses, p.ex. pour la transformation des métaux, l'industrie lourde, les conducteurs d'excavateur, etc. Les coussinets très larges et très mous à surface rugueuse garantissent un appui optimal. La répartition de la pression sur le coussinet tout entier est régulière et agréable. Une compensation de pression unique en son genre empêche une surpression aux oreilles. Avec l'art. 70440 les coussinets parfaitement étanches en position pliée permettent d'éviter un encrassement de la partie intérieure des coquilles.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-1 pour l'art. 70430:

Fréquences en Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	14	20	32	39	36	34	40

Valeur SNR: 31 dB

Les valeurs d'isolation acoustique de l'art. 70440 sont pratiquement identiques.

Pièce de rechange

Art. 70435 Coussinets de rechange pour art. 70430 et 70440. Emballage: 1/20 paires.

Prix de base

Fr. 9.10/paire

**70430****70440**



Art. 70460 3M OPTIME III
Prix de base Fr. 32.70/pièce

EN 352

Casque anti-bruit 3M PELTOR, capsules doubles, coussinets remplaçables remplis de liquide et de mousse, serre-tête en matière synthétique et fixations ajustables en fils d'acier. Poids env. 290 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit pour les nuisances sonores très importantes, p.ex. les ateliers de découpage, centrales à béton, machines de chantier, etc. Les coussinets très larges et très mous à surface rugueuse garantissent un appui optimal. La répartition de la pression sur le coussinet tout entier est régulière et agréable. Une compensation de pression unique en son genre empêche une surpression aux oreilles.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-1:

Fréquences en Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	17	24	34	41	39	47	42

Valeur SNR: 35 dB

Pièce de rechange

Art. 70465 Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 10.30/paire



NOUVEAU

Art. 70471 3M KID
Prix de base Fr. 24.70/pièce

EN 352

Casque anti-bruit 3M PELTOR **pour enfants**, vert fluorescent, coussinets remplaçables remplis de liquide et de mousse, serre-tête en matière synthétique et fixations ajustables en fils d'acier. Poids env. 175 g. Emballage: 1/20 pièces.

NOUVEAU

Art. 70472 3M KID
Prix de base Fr. 24.70/pièce

EN 352

Même casque anti-bruit **pour enfants**, mais rose fluorescent.

Utilisations: Casque anti-bruit très ajusté pour enfants, mais malgré tout très confortable, pour nuisances sonores moyennes, p. ex. lors du carnaval, d'un concert, etc. Les coussinets très larges et très mous à surface rugueuse garantissent un appui idéal. La répartition de la pression sur le coussinet tout entier est régulière et agréable. Une compensation de pression unique en son genre empêche une surpression aux oreilles.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-1:

Fréquences en Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	11,6	18,7	27,5	32,9	33,6	36,1	35,8

Valeur SNR: 27 dB

Pièce de rechange

Art. 70405 Coussinets de rechange pour art. 70471 et 70472. Emballage: 1/20 paires.

Prix de base

Fr. 9.10/paire



Art. 70550 POP
Prix de base Fr. 8.45/pièce

EN 352

Casque anti-bruit de tête HELLBERG entièrement en matière synthétique, coussinets remplis de mousse, serre-tête ajustable et pivotant. Poids env. 150 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit léger, avantageux, confortable pour les nuisances sonores faibles. Le serre-tête bien tendu assure un siège correct et sûr, même s'il est porté à la nuque ou sous le menton.

Valeurs d'isolation acoustique selon ISO 4869-1 et ISO 4869-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	—	10.4	13.5	23.1	33.2	32.7	29	29.3

Valeur SNR: 24 dB

NOUVEAU

Art. 70630 PROFI 1000
Prix de base Fr. 31.90/pièce
EN 352 

Casque anti-bruit **pliable** ARTILUX, coussinets remplaçables remplis de mousse, coquilles rouges, serre-tête rembourré et fixations réglables en matière synthétique. Poids env. 191 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit pliable, très ajusté et léger pour les nuisances sonores faibles et moyennes occasionnées p. ex. par des tracteurs, fraises à neige, presses plieuses, etc. Les coussinets parfaitement étanches en position pliée permettent d'éviter un encrassement de la partie interne des coquilles.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-1:

Fréquences en Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	9.8	13.6	21.3	29.9	29.5	33.3	33.4

Valeur SNR: 24 dB

Pièce de rechange

Art. 70635 Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 9.35/paire



70630

NOUVEAU

Art. 70690 SYNC STEREO
Prix de base Fr. 50.50/pièce
EN 352 

Casque anti-bruit stéréo passif HONEYWELL HOWARD LEIGHT avec **haut-parleurs intégrés** (principe écouteurs), coussinets remplaçables remplis de mousse, serre-tête rembourré en fils d'acier, avec câble audio stéréo Jack pour connecter lecteur MP3-/CD, radio, émetteur-récepteur radio, téléphone mobile, etc. Poids env. 260 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Idéal pour les personnes désirant écouter des appareils audio personnels dans le bruit. Le casque anti-bruit limite le volume sonore de l'appareil connecté à un niveau sans danger de max. 82 dB(A), pour autant que les instructions du fabricant sont observées.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-1:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	19.2	21.2	23.1	28.1	31.7	34.1	38.5	39.3

Valeur SNR: 31 dB

Pièce de rechange

Art. 70695 Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 10.80/paire



70690

Art. 70700 IN TOUCH
Prix de base Fr. 148.-/pièce
EN 352 

Casque anti-bruit électroacoustique stéréo HELLBERG de la **plus récente génération** en matière synthétique, coussinets remplaçables remplis de mousse. Serre-tête rembourré facilement ajustable au design élégant. Un microphone dans chaque coquille. Entrée audio avec fiche Jack et câble pour lecteur MP3/CD, radio, etc. Fonctionnement avec 2 piles AA. Durée de fonctionnement env. 400 heures. Poids env. 350g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Ce casque anti-bruit limite les bruits externes extrêmement intenses à un niveau inoffensif de max. 80 dB(A). Pour une meilleure compréhension, certains bruits ambiants et la parole peuvent être renforcés jusqu'à 6 dB(A), assurant au porteur un contact sûr avec le monde extérieur.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	15.3	14.6	19.2	27.9	33.8	33.4	42.3	41.6

Valeur SNR: 29 dB

Pièce de rechange

Art. 70817 Coussinets de rechange, Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 8.25/paire



70700



Art. 70801 IMPACT SPORT
Prix de base Fr. 173.-/pièce

EN 352

Casque anti-bruit électroacoustique stéréo HONEYWELL BILSOM **pliable**, corps de coquilles ultraplats, coussinets remplaçables, serre-tête métallique avec rembourrage en similicuir, limiteur électronique du niveau sonore à 82 dB(A), microphone, haut-parleurs, amplificateur de bruit, casier pour piles, potentiomètre de volume et prise avec câble de raccordement pour un appareil étranger. Poids env. 293 g (avec 2 piles AAA). Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Pour nuisances sonores jusqu'à un niveau moyen dans la profession ou lors des loisirs où une bonne ouïe et communication sont nécessaires. Grâce au renforcement des bruits, les bruits d'un mal-fonctionnement d'une machine, les bruits d'animaux se déplaçant dans la forêt, etc. sont encore mieux perçus. Egalement appropriés pour tireurs et chasseurs.

Valeurs d'isolation acoustique selon ISO 4869-1 et ISO 4869-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	15.1	15.7	19.1	22.9	27.0	24.4	38.4	40.9

Valeur SNR: 25 dB

Pièce de rechange

Art. 70802 Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires

Prix de base

Fr. 11.70/paire

Accessoire

Art. 70291 Etui BILSOM pour coquilles anti-bruit de tête pliables, avec passes-ceinture, noir. Emballage: 1/- pièce (illustration voir page 180).

Prix de base

Fr. 8.80/paire



Art. 70810 3M SPORTTAC
Prix de base Fr. 178.-/pièce

EN 352

Casque anti-bruit électroacoustique stéréo **pliable** 3M PELTOR, coussinets remplaçables remplis de liquide et de mousse, serre-tête ajustable en matière synthétique et fixations en fils d'acier, **limiteur électronique du niveau sonore, haut-parleurs spéciaux, microphones amplificateurs de paroles et touches de réglage incorporés**, casier pour piles, complets avec 2 recouvrements pour capsules supplémentaires et 2 piles. Poids env. 320 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Comme l'art. 70801, ces casque anti-bruit super-plat, mais malgré tout particulièrement confortable, sert d'une part à amortir le bruit (p.ex. des détonations soudaines) à un niveau sonore tolérable et d'autre part à renforcer les sons faibles et la parole. Idéal donc pour les collaborateurs qui doivent pouvoir communiquer avec leur environnement. Apprécie également dans le secteur des loisirs entre autres par les chasseurs et tireurs du fait que ce modèle est pliable. Les piles ont une durée de service d'env. 270 heures.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-4:

Fréquences en Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	12	17	27	26	30	38	36

Valeur SNR: 26 dB

Pièce de rechange

Art. 70815 Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 9.80/paire



Art. 70816 TUNE UP
Prix de base Fr. 91.50/pièce

EN 352

Casque anti-bruit avec récepteur radio HELLBERG de la **plus récente génération** en matière synthétique, coussinets remplaçables remplis de mousse. Serre-tête rembourré facilement ajustable au design élégant. Récepteur radio AM/FM avec antenne flexible, bouton de réglage du volume, bouton pour la recherche des canaux, avec limitation du volume sonore à max. 80 dB(A). Entrée audio avec fiche Jack et câble pour lecteur MP3 / CD, etc. Fonctionnement avec 2 piles AA, durée de fonctionnement env. 300 heures. Poids env. 380 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour jusqu'aux nuisances sonores importantes lors desquelles la communication ne se trouve pas au premier plan.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	15.7	14.3	22.1	31.5	36.2	34.6	40.8	40.4

Valeur SNR: 31 dB

Pièce de rechange

Art. 70817 Coussinets de rechange, Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 8.25/paire

Art. 70820 BILSOM RADIO

Prix de base Fr. 136.-/pièce

EN 352 

Casque anti-bruit avec récepteur radio HONEYWELL BILSOM en matière synthétique, coussinets remplaçables remplis de mousse, serre-tête rembourré et ajustable, **récepteur radio AM/FM de qualité stéréo incorporé** (commutable sur réception mono), courte antenne de réception flexible, régleur à deux positions, complet avec 2 piles AA. Poids env. 370 g. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Ces casque anti-bruit spécial protège de manière optimale contre le bruit et permet d'écouter en même temps la radio AM/FM. Le limiteur du niveau sonore réduit les nuisances sonores au niveau sans danger de 82 dB(A). Ce modèle robuste et confortable est conçu pour les activités permettant l'écoute de la radio au travail, p.ex. dans le cas d'activités monotones telles que les travaux de montage, à la chaîne, agricoles et de jardin, etc. Les piles sont aisément accessibles de l'extérieur et suffisent pour env. 140 heures de service.

Valeurs d'isolation acoustique selon ISO 4869-1 et ISO 4869-2:

Fréquences en Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	15	21	29	28	30	39	42

Valeur SNR: 28 dB

Pièce de rechange

Art. 70825 Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 11.70/paire



70820

NOUVEAU**Art. 70831 3M PELTOR RADIO**

Prix de base Fr. 99.-/pièce

EN 352 

Casque anti-bruit connu 3M PELTOR avec récepteur radio. Coquilles en matière synthétique, coussinets remplaçables remplis de mousse. Serre-tête rembourré et facilement ajustable en métal. Récepteur radio FM de qualité stéréo incorporé avec antenne flexible, bouton de réglage du volume, bouton pour la recherche des canaux, avec limitation du volume sonore à max. 82 dB(A). Entrée audio avec fiche Jack et câble pour lecteur MP3-/CD, etc. Fonctionnement avec 2 piles AA. Durée de fonctionnement env. 60 heures. Poids env. 330 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Pour travaux jusqu'aux nuisances sonores importantes lors desquelles la communication ne se trouve pas au premier plan.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352:

Fréquences en Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	14.7	24.4	32.3	35.0	29.9	33.6	33.5

Valeur SNR: 32 dB

Pièce de rechange

Art. 70835 Coussinets de rechange. Emballage: 1/20 paires.

Prix de base

Fr. 9.30/paire



70831

Art. 70840 BILSOM ELECTO

Prix de base Fr. 238.-/pièce

EN 352 

Casque anti-bruit électroacoustique avec récepteur radio HONEYWELL BILSOM en matière synthétique, coussinets remplaçables remplis de mousse, serre-tête rembourré et ajustable, **limiteur électronique du niveau sonore, microphones incorporés pour amplification de la parole, récepteur radio AM/FM de qualité stéréo incorporé**, courte antenne de réception flexible, régleur à deux positions, complet avec 2 piles AA. Poids env. 350 g. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Ce casque anti-bruit spécial offre une protection optimale contre les nuisances sonores avec une bonne compréhension de la parole et permet en même temps d'écouter la radio AM/FM. Le limiteur du niveau sonore réduit les nuisances sonores au niveau sans danger de 82 dB(A). Haut confort de port, poids bien équilibré, très grande place pour les oreilles. Conçu pour les activités permettant l'écoute de la radio au travail, comme p.ex. lors de travaux de montage, à la chaîne, d'horticulture et de culture de champs, etc. Les piles sont aisément accessibles de l'extérieur et suffisent pour env. 130 heures de service.

Valeurs d'isolation acoustique selon ISO 4869-1 et ISO 4869-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	15	21	20	28	28	30	39	42

Valeur SNR: 28 dB

Pièce de rechange

Art. 70825 Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 11.70/paire



70840



NOUVEAU

Art. 70900 3M PELTOR WS WORKSTYLE «BLUETOOTH»

Prix de base Fr. 458.—/pièce

EN 352

Casque anti-bruit pliable, électroacoustique, de communication **Bluetooth** 3M PELTOR. Coquilles en matière synthétique, coussinets remplaçables remplis de liquide et de mousse, serre-tête en matière synthétique rembourrée, fixations de coquilles ajustables en fil acier, limiteur électronique du niveau sonore, haut-parleurs spéciaux, microphone de parole incorporé et microphone col de cygne enfichable pour environnements très bruyants, compartiment intérieur pour accumulateurs avec 2 éléments accumulateurs AAA, chargeur, limitation du volume sonore interne à max. 82 dB(A). Entrée audio avec fiche Jack et câble pour lecteur MP3-/CD, etc. Durée de fonctionnement avec Bluetooth enclenché env. 12 heures / déclenché env. 80 heures. Poids env. 352 g. Emballage: 1/— pièce.

Utilisations: Serre-tête de communication et multifonctionnel très polyvalent. Pour téléphoner par l'intermédiaire de Bluetooth ou audio-streaming. Idéal pour les personnes qui doivent pouvoir téléphoner en toute situation et sans dérangements dans un environnement bruyant, p. ex. dans une menuiserie, un atelier, etc.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en	11.8	8.5	15.8	24.8	21.7	29.8	35.5	35.5

Valeur SNR: 32 dB

Pièce de rechange

Prix de base

Art. 70905 Coussinets de rechange. Emballage: 1/20 paires.

Fr. 14.—/paire



Art. 70950 LOCAL 446

Prix de base Fr. 925.—/pièce

EN 352

Casque anti-bruit de communication sans fil HELBERG en matière synthétique, coussinets remplaçables, serre-tête ajustable avec bande de confort, **limiteur électronique du niveau sonore, haut-parleurs spéciaux, microphones amplificateurs de parole et émetteur-récepteur incorporés**, microphone ajustable, activation de l'émetteur en parlant ou par pression constante sur une touche, régulateur à deux positions, accumulateur intégré, complet avec chargeur. Poids env. 470 g. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Ces casque anti-bruit limite le niveau sonore à 80 dB(A) inoffensifs. Le porteur peut en même temps émettre et recevoir des informations par radiophonie jusqu'à une distance de 1+ km (!). A cet effet, les 8 canaux de la fréquence de 446 MHz, ne nécessitant pas de licence, sont à disposition. La batterie chargée a une durée de service d'env. 20–30 heures. Les possibilités d'emploi se trouvent sur les chantiers, stations d'essai, lors de visites guidées, au maniement de machines, etc.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-4:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	13	15	19	29	32	34	35	37

Valeur SNR: 29 dB

Veillez nous demander le prospectus spécial LOCAL 446 en cas d'intérêt.

Cet article avec les mêmes caractéristiques est également disponible comme coquilles anti-bruit de casque (voir art. 71450, page 189).

Pièce de rechange

Prix de base

Art. 70805 Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.

Fr. 8.25/paire

Accessoires

Art. 70951

Appareil de radiotéléphonie ICOM IC-4088SR communiquant sur la fréquence de 446 MHz **exempte de licence**, 8 canaux, activation par pression constante sur une touche, antenne, casier pour batteries intégré, support pour la fixation de l'appareil à la ceinture. Compatible avec les art. 70950 et 71450. Prévu pour les personnes se trouvant en dehors d'une zone bruyante désirant communiquer avec les porteurs des art. 70950 ou 71450. Emballage: 1/— pièce.

Fr. 485.—/pièce

Art. 70957-10

Garniture de conversation ICOM HS-94 avec microphone souple et clip de fixation, complet avec kit mains-libres avec activation de l'émetteur en parlant ou par pression constante sur une touche et clip de fixation. **A utiliser avec l'art. 70951.** Emballage: 1/— pièce.

Fr. 193.—/pièce

Art. 70957-20

Pédale reliée à la garniture de conversation ICOM HM-128 avec clip de fixation. **A utiliser avec l'art. 70951.** En première ligne pour machinistes qui désirent communiquer avec les porteurs de l'art. 70950 ou 71450 en gardant les mains libres. Emballage: 1/— pièce.

Fr. 193.—/pièce

Art. 70958

Protection de microphone imperméable à l'eau en matière synthétique spéciale pour les art. 70950 et 71450. Emballage: 1/— pièce.

Fr. 9.80/pièce



Comme alternative à notre appareil de radiotéléphonie art. 70951, ICOM dispose d'autres appareils et combinaisons sans licence pour solutions de communication diverses que nous vous livrons volontiers. Nous vous conseillons volontiers.

Art. 71100 SECURE 1C
Prix de base Fr. 27.-/paire

EN 352 

Coquilles anti-bruit de casque HELLBERG de la **plus récente génération** entièrement en matière synthétique de haute qualité, coussinets remplaçables très mous remplis de mousse (à remplacer sans coller). Allant en principe à tous les casques protecteurs de notre assortiment (voir pages 117 ss). Design élégant. Poids env. 252 g. Emballage: 1/20 paires.

Utilisations: Coquilles anti-bruit de casque pour nuisances sonores faibles et moyennes, occasionnées p.ex. par des pompes à béton, scies circulaires, rouleaux vibrants, etc. De par leur construction avec des coussinets très mous, la pression d'appui est très confortable et régulière. Ce modèle sans pièces métalliques convient également à l'emploi dans le secteur de l'électricité. En cas de non-emploi, les coquilles peuvent être placées sur le casque.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-1:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	13.4	12.1	16.1	27.5	32.0	34.5	30.7	36.5

Valeur SNR: 26 dB (codage de couleur HELLBERG classe 1 vert)

Pièce de rechange

Art. 70245 Coussinets de rechange, Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 8.10/paire

Adaptateurs séparés

Art. 71090 Adaptateurs pour casques protecteurs avec gouttière d'écoulement, mais sans fentes latérales (p.ex. casques d'autres marques). Emballage: 1/- paire.

Fr. 6.65/paire



71100

Art. 71110 SECURE 2C
Prix de base Fr. 31.10/paire

EN 352 

Coquilles anti-bruit de casque HELLBERG de la **plus récente génération** entièrement en matière synthétique de haute qualité, coussinets remplaçables très mous remplis de mousse (à remplacer sans coller). Allant en principe à tous les casques protecteurs de notre assortiment (voir pages 117 ss). Design élégant. Poids env. 264 g. Emballage: 1/20 paires.

Utilisations: Coquilles anti-bruit de casque pour de grandes nuisances sonores, p.ex. par des marteaux pneumatiques, marteaux-pilons, vibrateurs d'adhérence, lors de travaux à l'explosif, etc. De par leur construction avec des coussinets très mous, la pression d'appui est très confortable et régulière. Ce modèle sans pièces métalliques convient également à l'emploi dans le secteur de l'électricité. En cas de non-emploi, les coquilles peuvent être placées sur le casque.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-1:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	13.4	13.6	19.0	29.5	33.2	36.3	36.4	39.6

Valeur SNR: 29 dB (codage de couleur HELLBERG classe 2 jaune)

Pièce de rechange

Art. 70245 Coussinets de rechange, Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 8.10/paire

Adaptateurs séparés

Art. 71090 Adaptateurs pour casques protecteurs avec gouttière d'écoulement, mais sans fentes latérales (p.ex. casques d'autres marques). Emballage: 1/- paire.

Fr. 6.65/paire



71110



Art. 71120 SECURE 3C
Prix de base Fr. 34.20/paire

EN 352

Coquilles anti-bruit de casque HELBERG de la **plus récente génération** entièrement en matière synthétique de haute qualité, coussinets remplaçables très mous remplis de mousse (à remplacer sans coller). Allant en principe à tous les casques protecteurs de notre assortiment (voir pages 117 ss). Design élégant. Poids env. 296 g. Emballage: 1/20 paires.

Utilisations: Coquilles anti-bruit de casque pour de grandes nuisances sonores. De par leur construction avec des coussinets très mous, la pression d'appui est très confortable et régulière. Ce modèle sans pièces métalliques convient également à l'emploi dans le secteur de l'électricité. En cas de non-emploi, les coquilles peuvent être placées sur le casque.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-1:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	14.3	16.0	25.5	34.0	37.0	37.1	35.4	39.0

Valeur SNR: 32 dB (codage de couleur HELBERG classe 3 orange)

Pièce de rechange

Art. 70265 Coussinets de rechange, Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 8.10/paire

Adaptateurs séparés

Art. 71090 Adaptateurs pour casques protecteurs avec gouttière d'écoulement, mais sans fentes latérales (p.ex. casques d'autres marques). Emballage: 1/- paire.

Fr. 6.65/paire



Art. 71249 3M H31P3E
Prix de base Fr. 31.10/paire

EN 352

Coquilles anti-bruit de casque 3M PELTOR, jaunes, coussinets remplaçables remplis de liquide et de mousse, fixations en fils d'acier escamotables, pivotants et ajustables. Allant en principe à tous les casques protecteurs de notre assortiment (voir pages 117 ss). Poids env. 210 g. Emballage: 1/20 pièces.

Art. 71250 3M H31P3E
Prix de base Fr. 31.10/paire

EN 352

Mêmes coquilles anti-bruit de casque, mais de couleur orange. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Coquilles anti-bruit de casque d'une applique très plate, mais malgré cela très confortables pour des grandes nuisances sonores, p.ex. pour la construction, l'exploitation forestière, places de travail bruyantes dans l'industrie, etc. Les coussinets très larges et très mous à surface rugueuse garantissent un appui optimal. La répartition de la pression sur le coussinet tout entier est régulière et agréable. Une compensation de pression unique en son genre empêche une surpression aux oreilles.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-3:

Fréquences en Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	11	19	28	34	37	37	38

Valeur SNR: 28 dB

Pièce de rechange

Art. 70435 Coussinets de rechange pour art. 71249-71250. Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 9.10/paire



Art. 71260 LIGHTNING L1H
Prix de base Fr. 17.-/paire

EN 352 

Coquilles anti-bruit de casque HONEYWELL BILSOM, gris, coussinets remplaçables remplis de mousse, fixations en fil d'acier avec deux sets d'adaptateurs en matière synthétique pour la fixation sur les casques, correspondant à un grand nombre de casques protecteurs. Coquilles identiques à nos articles 70320 + 70330. Poids env. 211 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Coquilles anti-bruit de casque de la plus récente génération pour les nuisances sonores moyennes à un prix attractif. Elles entourent parfaitement bien les oreilles avec une pression régulière et agréable. Les coussinets larges et très doux ainsi que les coquilles spacieuses procurent beaucoup de place aux oreilles. Allant en principe à tous les casques protecteurs de notre assortiment (voir pages 117 ss).

Valeurs d'isolation acoustique selon ISO 4869-1 et ISO 4869-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	14.3	17.6	21.6	25.1	32.6	32.9	36.6	35.5

Valeur SNR: 28 dB

Pièce de rechange

Art. 70325 Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires

Prix de base

Fr. 7.55/paire



71260

Art. 71450 LOCAL 446
Prix de base Fr. 925.-/paire

EN 352 

Coquilles anti-bruit de casque de communication sans fil HELLBERG en matière synthétique, coussinets remplaçables remplis de mousse, arceaux en matière synthétique escamotables, pivotants et ajustables, **limiteur électronique du niveau sonore, haut-parleurs spéciaux, microphones amplificateurs de parole et émetteur-récepteur incorporés**, microphone ajustable, courte antenne flexible, activation de l'émetteur en parlant ou par pression constante sur une touche, régulateur à deux positions, accumulateur intégré, complètes avec chargeur. Allant en principe à tous les casques protecteurs de notre assortiment (voir pages 117 ss). Poids env. 470 g. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Ces coquilles anti-bruit de casque limitent le niveau sonore à 80 dB(A) inoffensifs. Le porteur peut en même temps émettre et recevoir des informations par radiophonie jusqu'à une distance de 1 km (!). A cet effet, les 8 canaux de la fréquence de 446 MHz, **ne nécessitant pas de licence**, sont à disposition. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les coquilles peuvent être relevées placées sur le devant ou l'arrière du casque. La batterie chargée a une durée de service d'env. 20-30 heures. Les possibilités d'emploi se trouvent sur les chantiers, dans les stations d'essai, lors de visites guidées, au maniement de machines, etc.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-4:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	13	15	19	29	32	34	35	37

Valeur SNR: 29 dB

Veillez nous demander le prospectus spécial LOCAL 446 en cas d'intérêt.

Pièce de rechange

Art. 70805 Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.

Prix de base

Fr. 8.25/paire

Accessoires voir auprès de l'art. 70950 (voir page 177).



71450

Art. 71920 FRESH
Prix de base Fr. 64.-/rouleau



Collerettes moelleuses hygiéniques à usage unique HELLBERG en papier absorbant la transpiration avec rubans adhésifs permettant de les fixer aux coussinets des coquilles anti-bruit HELLBERG. Egalement utilisables pour nos autres coquilles anti-bruit. Rouleau distributeur de 100 paires. Emballage: 1/20 rouleaux.

Utilisations: Les collerettes remplaçables absorbant la transpiration évitent le contact direct de la peau avec les coussinets en plastique. L'hygiène et le confort en sont réhaussés, surtout lors de travaux physiques astreignants. Elles sont de plus idéales lorsque plusieurs personnes se servent du même appareil ou pour les visiteurs d'usine.



71920



Art. 72060 MATRIX
Prix de base Fr. 31.30/carton de 200 paires

EN 352 CE

Tampons auriculaires HONEYWELL HOWARD LEIGHT en mousse spéciale orange avec noyau ferme, livrable en paquets de 200 paires. Emballage: 1/10 paquets.

Art. 72080 LEIGHT SOURCE 400
Prix de base Fr. 32.50/pièce

EN 352 CE

Distributeur en matière synthétique transparente résistant aux coups pour les tampons auriculaires MATRIX, complet avec une fixation en matière synthétique, un récipient collecteur enfichable à la fixation et un jeu de vis et de chevilles pour le montage mural, sans tampons auriculaires. Pied-support de table inclus. Emballage: 1/6 pièces.

Utilisations: Tampons auriculaires pour les nuisances sonores importantes, p.ex. les lieux de travail bruyants dans l'industrie et l'artisanat. **Ils ne doivent pas être roulés avant leur utilisation** et offrent une protection immédiate dès qu'ils sont placés dans les oreilles. Ils possèdent une pellicule extérieure extrêmement souple et sont de ce fait agréables à porter. Un autre aspect positif est que le MATRIX filtre les bruits nuisibles tout en laissant passer les fréquences vocales.

Avec un mouvement de rotation du bouton, les tampons tombent dans la main de l'utilisateur ou dans le récipient collecteur. Pour le remplissage des tampons, le distributeur est introduit en sens inverse dans le support.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	17	21	26	28	29	34	37	39

Valeur SNR: 29 dB



BILSON 303

EN 352 CE

Tampons auriculaires coniques HONEYWELL BILSON en mousse PU jaune. 2 tailles: S pour conduits auditifs étroits, L pour conduits auditifs moyens et larges.

Article	Prix de base
72120-S	Taille S, emballés par paire en sachets en polyéthylène, cartons distributeurs muraux de 200 paires. Emballage: 1/10 cartons. Fr. 38.90/carton
72120-L	Même produit que l'art. 72120-S en taille L. Emballage: 1/10 cartons. Fr. 38.90/carton
72130-S	Taille S, distributeur mural BILSONMAT 400 en matière synthétique transparente solide avec 400 paires, avec fixation en matière synthétique, récipient collecteur et un jeu de vis et de chevilles. Pied de support de table inclus. Emballage: 1/6 pièces. Fr. 104.—/pièce
72130-L	Même produit que l'art. 72130-S en taille L. Emballage: 1/6 pièces. Fr. 104.—/pièce
72140-S	Taille S, paquet de remplissage de 200 paires pour le distributeur BILSONMAT 400 (voir art. 72130-S). Emballage: 1/10 paquets. Fr. 36.60/carton
72140-L	Même produit que l'art. 72140-S en taille L (pour l'art. 72130-L). Emballage: 1/10 paquets. Fr. 36.60/carton

Utilisations: Tampons auriculaires pour les nuisances sonores importantes. Ils doivent être roulés entre les doigts avant d'être introduits dans le conduit auditif. Ils reprennent leur forme après quelques secondes et s'adaptent de manière optimale au conduit auditif. Le système à deux tailles permet une bonne assise du tampon dans pratiquement tous les conduits auditifs, sans exercer de pression désagréable. Les valeurs d'isolation acoustique de cet article sont remarquables dans toutes les gammes de fréquences, la compréhension de la parole est relativement fortement réduite.

Chez les art. 72130-S et 72130-L, les tampons tombent dans la main de l'utilisateur ou dans le récipient collecteur, avec un mouvement de rotation du bouton. Pour le remplissage des tampons, le distributeur est introduit en sens inverse dans le support.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	28	37	37	39	36	34	42	46

Valeur SNR: 33 dB



Art. 72150 LASER LITE
Prix de base Fr. 84.50/carton de 500 paires **EN 352 CE**

Tampons auriculaires de HONEYWELL HOWARD LEIGHT en mousse forme en T très souple de couleur jaune/rouge vive bien visible. **Forte atténuation acoustique.** Recharge de 500 paires pour le distributeur Leight Source 500 (Art. 72155). Emballage: 1/4 cartons.

Art. 72155 LEIGHT SOURCE 500
Basispreis Fr. 198.-/carton **EN 352 CE**

Distributeur mural Leight Source 500 HOWARD LEIGHT en aluminium eloxé bleu, très robuste. Les tampons auriculaires sont distribués par simple mouvement rotatif de la poignée. Capacité 500 paires. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Tampons auriculaires de couleur vive à jeter pour environnements bruyants dans un distributeur mural attractif. Idéaux pour grandes entreprises et les secteurs de l'industrie de transformation cherchant une solution de protection acoustique économique avec peu de déchets. Par leur forme en T les tampons auriculaires sont faciles à insérer et pratiques à porter. La mousse très souple s'adapte très bien au conduit auditif. Sans sentiment de pression désagréable.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1

Valeur SNR: 35 dB



72155

72150

FUSION
Prix de base Fr. 99.50/carton de 50 paires **EN 352 CE**

Tampons auriculaires HONEYWELL HOWARD LEIGHT en matière synthétique avec lamelles insonorisantes souples, tige fixe, lavables, avec cordelette, emballés par paire dans une boîte de conservation et livrables en cartons distributeurs de 50 paires. 2 tailles: S pour conduits auditifs étroits, L pour conduits auditifs moyens et larges. Emballage: 1/10 cartons.

Article	Taille
72180-S	S avec cordelette de couleur verte/jaune
72180-L	L avec cordelette de couleur bleue/jaune

Utilisations: Tampons auriculaires pour les nuisances sonores faibles et moyennes. Les lamelles extrêmement souples en matière synthétique demophile s'adaptent parfaitement au conduit auditif, et la tige fixe permet une introduction et extraction aisée. La cordelette évite de perdre les tampons, ce qui est très important dans les secteurs alimentaires et pharmaceutiques. La boîte de conservation pratique permet de conserver les tampons à l'abri de la poussière.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	24	28	28	27	29	31	40	40

Valeur SNR: 28 dB.



72180

Art. 72190 3M ULTRAFIT 20
Prix de base Fr. 132.95/carton de 50 paires **EN 352 CE**

Tampons auriculaires 3M EAR à faible atténuation acoustique en matière synthétique spéciale jaune transparente souple avec lamelles insonorisantes lavables et tige fixe, perçage central, cordelette, lavables, emballés par paire dans un carton et livrables en cartons distributeurs muraux de 50 paires. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Ces tampons auriculaire ont été développés tout particulièrement pour nuisances sonores faibles, p.ex. des lieux de travail dans l'industrie ou dans les bureaux avec une coulisse sonore dérangeante permanente. La construction en forme de lamelles garantit une atténuation acoustique sûre et un excellent confort. Le tampon dispose d'un perçage central avec une perméabilité acoustique directe au conduit auditif limitée. Ainsi la clarté vocale reste relativement bonne. Le nettoyage avec de l'eau savonneuse est très simple, ce qui permet d'utiliser ces tampons également dans des domaines hygiéniques délicats, p.ex. dans les entreprises pharmaceutiques et alimentaires. **A n'utiliser que par faible bruit!**

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	7	9	11	17	23	28	32	35

Valeur SNR: 20 dB



72190



Art. 72195 3M CLEAREAR 20
Prix de base Fr. 10.30/carton de 12 paires

EN 352

Tampons auriculaires 3M EAR à **faible atténuation acoustique** en matière synthétique spéciale incolore souple avec lamelles insonorisantes lavables et tige raccourcie, perçage central, lavables, emballés par paire dans une boîte de poche et livrables en cartons distributeurs de 12 paires. Emballage: 1/- cartons.

Utilisations: Ces tampons auriculaires ressemblent fortement à notre art. 72190 ULTRAFIT 20 et peuvent être utilisés aux mêmes fins. Du fait qu'ils sont complètement transparents, ils peuvent être portés de manière pratiquement invisible. Ils sont donc adaptés p.ex. pour le personnel gastronomique dans un environnement bruyant tels que bars, tentes de manifestations, etc., qui doit être en mesure de communiquer. Grâce au filtre incorporé, également idéaux pour visiteurs de concerts, etc. grâce au filtre incorporé.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-1:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	7.2	9.0	11.9	17.6	23.9	28.9	32.1	35.8

Valeur SNR: 20 dB



Art. 72200 3M ULTRAFIT
Prix de base Fr. 117.50/carton de 50 paires

EN 352

Tampons auriculaires 3M EAR en matière synthétique spéciale jaune, avec lamelles insonorisantes et tige ferme, cordelette, lavables, emballés par paire dans un carton et livrables en cartons distributeurs muraux de 50 paires. Emballage: 1/10 cartons.

Art. 72205 3M TRACER
Prix de base Fr. 191.75/carton de 50 paires

EN 352

Mêmes tampons auriculaires 3M EAR que l'art. 72200, mais de couleur bleue et avec des particules métalliques détectables.

Utilisations: Tampons auriculaires pour les nuisances sonores importantes. La conception lamellée confère une bonne atténuation acoustique et un excellent confort de port, la compréhension de la parole est cependant fortement limitée. Le nettoyage avec de l'eau savonneuse est très simple, ce qui permet d'utiliser ces tampons également dans des domaines hygiéniques délicats, p.ex. les entreprises pharmaceutiques et alimentaires.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	29	29	29	32	32	36	44	44

Valeur SNR: 32 dB



Art. 72240 COMETS 6420
Prix de base Fr. 70.-/carton de 50 paires

EN 352

Tampons auriculaires MOLDEX en matière synthétique kraton souple de couleur verte, lavable, lamelles à coussins d'air pour un confort élevé lors de nuisances sonores faibles mais dangereuses. Cartons de 50 paires en emballages de poche (PocketPak). Emballage: 1/4 cartons.

Art. 72245 COMETS CORDED 6421
Prix de base Fr. 92.50/carton de 50 paires

EN 352

Mêmes tampons auriculaires que l'art. 72240 mais avec une cordelette.

Utilisations: Tampons auriculaires de la dernière génération, très confortables, se laissant facilement placer et enlever. Lavables et conservables dans les PocketPak hygiéniques. Pour emploi lors de toutes les nuisances sonores faibles mais dangereuses. Offrent une très bonne perception.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	25.7	26.0	25.8	27.7	26.5	30.3	33.9	40.2

Valeur SNR: 25dB

Art. 72260 ROCKETS³⁰ CORD 6401
Prix de base Fr. 110.-/carton de 50 paires

EN 352 

Tampons auriculaires MOLDEX en matière synthétique kraton de couleur lilas avec lamelles insonorisantes souples et tige ferme, avec cordelette, emballés par paire dans une boîte de poche (PocketPak) et livrables en cartons distributeurs de 50 PocketPak. Emballage: 1/4 cartons.

Art. 72270 ROCKETS FULL DETECT 6409
Prix de base Fr. 174.-/carton de 50 paires

EN 352 

Mêmes tampons auriculaires que l'art. 72260, mais de couleur bleue et avec une partie métallique dans la tige, en cartons distributeurs de 50 PocketPaks. Emballage: 1/4 cartons.

Utilisations: Tampons auriculaires confortables, faciles à mettre et à enlever, pouvant être lavés maintes fois avec une eau savonneuse, pour les nuisances sonores importantes. Toujours sur soi grâce au PocketPak hygiénique. Pour les art. 72260 et 72270 la cordelette empêche la perte des tampons. L'art. 72270 est destiné en première ligne pour l'industrie alimentaire et chimique du fait que des tampons auriculaires tombés par inadvertance dans les produits en cours de fabrication sont découverts par le détecteur métallique grâce à la partie métallique.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	31	32	30	31	32	34	42	41

Valeur SNR: 30 dB

L'atténuation acoustique de l'art. 72270 est plus faible (Valeur SNR: 27 dB).



Art. 72600 3M CLASSIC II
Prix de base Fr. 68.50/carton de 250 paires

EN 352 

Tampons auriculaires 3M EAR en mousse synthétique spéciale jaune à absorption acoustique, emballés par paire dans un carton et livrables en cartons distributeurs muraux de 250 paires. Emballage: 1/8 cartons.

Utilisations: Tampons auriculaires pour les nuisances sonores faibles et moyennes. Avant leur introduction, ils doivent être roulés entre les doigts. La mousse se dilate très rapidement et s'adapte à toutes les formes et grandeurs de conduits auditifs conférant un parfait étanchement. Les valeurs d'atténuation acoustique sont de ce fait optimales, particulièrement dans les hautes fréquences, la compréhension de la parole est cependant relativement fortement limitée.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	22	23	24	26	27	34	41	40

Valeur SNR: 28 dB

Art. 72605
Prix de base Fr. 1.10/pièce

Boîte avec couvercle rabattant en matière synthétique bleue pour la conservation de 2 paires de tampons auriculaires. La boîte protège les tampons contre tout encrassement et peut être suspendue à une éclipse au moyen d'une cordelette. Emballage: 1/100 pièces.



Art. 72608 3M EAR
Prix de base Fr. 31.25/pièce

EN 352 

Fixation de distributeur pratique 3M EAR en matière synthétique, pour montage mural. Pour la plupart des cartons distributeurs EAR. **Pour les articles 72190, 72195, 72200, 72600, 72610 et 72700 de notre assortiment.** Emballage: 1/- pièce.





Art. 72610 3M CLASSIC SOFT
Prix de base Fr. 51.50/carton de 200 paires

EN 352 CE

Tampons auriculaires 3M EAR en mousse spéciale jaune à absorption acoustique avec souplesse particulière et haute capacité de reprendre leur forme originale, emballés par paire dans un carton et livrables en cartons distributeurs muraux de 200 paires. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Tampons auriculaires pour les nuisances sonores très importantes. Avant leur introduction, ils doivent être roulés entre les doigts. La mousse se dilate très rapidement et s'adapte à toutes les formes et grandeurs de conduits auditifs conférant un parfait étanchement. Les valeurs d'isolation acoustique sont de ce fait optimales au niveau de toutes les fréquences acoustiques, la compréhension de la parole est cependant relativement fortement réduite. Le tampon est par contre porté avec plaisir grâce à la douceur du matériel.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	28	30	32	35	36	38	43	43

Valeur SNR: 36 dB



Art. 72700 3M EARSOFT NEONS
Prix de base Fr. 42.95/carton de 250 paires

EN 352 CE

Tampons auriculaires coniques 3M EAR en mousse PU jaune, emballés par paire en sachets en polyéthylène et livrables en cartons distributeurs muraux de 250 paires. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Tampons auriculaires pour les nuisances sonores très importantes. Ils doivent être roulés entre les doigts avant de les introduire dans le conduit auditif. Grâce à leur forme conique, ils s'y introduisent facilement; puis la mousse se dilate et ils reprennent leur forme au bout de quelques secondes et s'adaptent de manière optimale à toute forme et dimension de conduit auditif en assurant une très bonne obturation. Les valeurs d'atténuation acoustique de ces tampons confortables sont ainsi remarquables dans toutes les gammes de fréquences; en conséquence toutefois, la compréhension de la parole est relativement fortement réduite.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	30	36	39	39	35	42	42	46

Valeur SNR: 36 dB



Art. 72810 SPARK PLUGS SOFT 7850
Prix de base Fr. 96.-/pièce de 500 paires

EN 352 CE

Tampons auriculaires coniques et souples MOLDEX en mousse PU dermatophile. Le nouveau système distributeur met les tampons de couleur en évidence, saute aux yeux et encourage ainsi la disponibilité à les porter. Tourner tout simplement et les tampons tombent dans la main. Le système distributeur à usage unique garantit une hygiène parfaite, n'exige pas d'entretien et est simple à manier. Distributeur à usage unique de 500 paires. Il s'utilise avec le support mural art. 72890. Emballage: 1/8 pièces.

Art. 72850 SPARK PLUGS SOFT POCKETPAK 7802
Prix de base Fr. 54.50/carton de 200 paires

EN 352 CE

Boîte de poche (PocketPak) MOLDEX avec 2 paires de Spark Plugs Soft. Le couvercle du PocketPak s'ouvre par pression latérale. Livrable en cartons distributeurs de 100 Pocket-Paks. Emballage: 1/10 cartons.

Art. 72890
Prix de base Fr. 6.80/pièce

EN 352 CE

Support mural MOLDEX en matière synthétique noire pour les tampons auriculaires SPARK PLUGS SOFT 7850 (art. 72810), complet avec un jeu de vis et de chevilles pour le montage mural, sans tampons auriculaires. Emballage: 1/8 pièces.

Utilisations: Tampons auriculaires idéaux avec une très haute protection contre les nuisances sonores lors de travaux exigeant une protection constante de l'ouïe. La souplesse de la mousse garantit un excellent confort, sans exercer de pression désagréable.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2:

Fréquences en Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	36	36	39	36	37	46	44

Valeur SNR: 35 dB

Art. 72900 PURA-FIT 7700
Prix de base Fr. 40.90/carton de 200 paires

EN 352 

Tampons auriculaires coniques souples MOLDEX en mousse PU marbrée vert-jaune dermophile, emballés par paire en sachets de papier et livrables en cartons distributeurs de 200 paires. Emballage: 1/10 cartons.

Art. 72910 PURA-FIT 6900
Prix de base Fr. 85.50/carton de 200 paires

EN 352 

Mêmes tampons reliés par une cordelette en plastique soudée, en cartons distributeurs de 200 paires. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Tampons auriculaires pour les nuisances sonores très importantes. Ils doivent être roulés entre les doigts avant de les introduire dans le conduit auditif. La mousse se dilate ensuite rapidement et s'adapte de manière optimale à toute forme et dimension de conduit auditif en assurant une très bonne obturation. Les valeurs d'atténuation acoustique de ces tampons confortables sont ainsi remarquables dans toutes les gammes de fréquences; en conséquence toutefois, la compréhension de la parole est relativement fortement réduite. L'art. 72910 avec cordelette permet, lorsque les tampons ne sont pas utilisés, de les garder autour du cou et d'éviter ainsi de les perdre, ce qui est très important surtout dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2:

Fréquences en Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	26	33	38	39	34	42	43

Valeur SNR: 36 dB



72900

72910

Art. 72950 MELLOWS 7600
Prix de base Fr. 38.40/carton de 200 paires

EN 352 

Tampons auriculaires coniques MOLDEX en mousse synthétique PU souple, marbrée jaune-orange, pour les nuisances sonores faibles mais dangereuses. Emballés par paire dans des sachets transparents et livrables en distributeurs de 200 paires. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Lors de nuisances sonores faibles mais dangereuses. En Suisse, la plus grande partie des nuisances sonores au travail se trouvent dans le secteur faible. Une surprotection avec une protection acoustique trop importante est à éviter, du fait que celle-ci limite considérablement la faculté de communication.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	8.3	12.0	16.7	21.4	27.0	30.7	38.6	44.1

Valeur SNR: 22 dB



72950

Art. 73000 3M EARCAPS
Prix de base Fr. 5.65/pièce

EN 352 

Arceau anti-bruit très léger 3M EAR en matière synthétique avec coussinets mous, micro-poreux et remplaçables. Poids env. 8 g. Emballage: 1/40 pièces.

Utilisations: Arceau anti-bruit pour les nuisances sonores faibles et moyennes. Les coussinets demi-ronds en mousse obturent parfaitement l'entrée du conduit auditif sans y pénétrer. Le nettoyage s'effectue avec de l'eau légèrement savonneuse. Idéal pour des utilisations de courte durée, étant donné qu'il se met et se retire très rapidement et particulièrement indiqué pour les visiteurs d'usine.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2 en portant l'arceau sous le menton:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	21	20	19	19	23	33	41	40

Valeur SNR: 23 dB

Pièce de rechange

Art. 73005 Coussinets de rechange. Emballage: 10/500 paires.

Prix de base

Fr. 2.65/paire



73000



Art. 73150 3M FLEXICAP
Prix de base Fr. 7.80/pièce

EN 352

Arceau anti-bruit très léger 3M EAR en matière synthétique, **extrémités repliables** avec coussinets mous, microporeux et remplaçables. Poids env. 10 g. Emballage: 1/40 pièces.

Utilisations: Arceau anti-bruit rapidement mis pour les nuisances sonores faibles et moyennes. Les coussinets demi-ronds ferment bien l'entrée du conduit auditif sans y pénétrer. Le nettoyage se fait au mieux avec une eau savonneuse. Un argument important pour ce produit est le fait qu'il peut être porté au-dessus de la tête. Si l'arceau est trop long et gêne lorsqu'il est porté au-dessous du menton, la partie principale de l'arceau se laisse rabattre vers l'avant. De manière analogue, les bouts de l'arceau peuvent être rabattus vers le haut et la partie principale vers l'arrière, lorsqu'il est porté dans la nuque.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2 en portant l'arceau sous le menton:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	26	22	20	18	22	32	36	37

Valeur SNR: 23 dB

Pièce de rechange

Prix de base

Art. 73005 Coussinets de rechange. Emballage: 10/500 paires.

Fr. 2.70/paire



Art. 73250 PERCAP
Prix de base Fr. 5.10/pièce

EN 352

Arceau anti-bruit très léger **repliable** HONEYWELL BILSOM en matière synthétique avec coussinets mous, microporeux et remplaçables. Poids env. 10 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Arceau anti-bruit rapidement mis pour les nuisances sonores faibles et moyennes. Les coussinets demi-ronds ferment bien l'entrée du conduit auditif sans y pénétrer. Le nettoyage se fait au mieux avec une eau savonneuse. L'avantage de cet article est qu'il se laisse replier pour le ranger dans une poche.

Valeurs d'isolation acoustique selon ISO 4869-1 en portant l'arceau sous le menton:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	21	22	21	19	22	30	35	38

Valeur SNR: 24 dB

Pièce de rechange

Prix de base

Art. 73255 Coussinets de rechange. Emballage: 10/100 paires.

Fr. 1.95/paire



Art. 73300 JAZZ-BAND 6700
Prix de base Fr. 8.10/pièce

EN 352

Arceau anti-bruit léger MOLDEX en matière synthétique avec des tampons mous et remplaçables. La technique bi-matière réduit l'acoustique transmise sur l'arceau. Chaque arceau est livré avec une cordelette et 1 paire de tampons de rechange. Poids env. 20 g. Emballage: 1/8 pièces.

Utilisations: Arceau anti-bruit pour les nuisances sonores faibles et moyennes. Le cordon permet de le suspendre en cas de non-emploi. Le nettoyage s'effectue avec de l'eau légèrement savonneuse. Du fait que le produit est livré dans un sachet en polyéthylène refermable, il peut être conservé de manière hygiénique.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2 en portant l'arceau sous le menton:

Fréquences en Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	23	21	18	22	29	36	36

Valeur SNR: 22 dB

Pièce de rechange

Prix de base

Art. 73305 Coussinets de rechange. Emballage: 25/50 paires.

Fr. 1.15/paire

Art. 73350 WAVE-BAND
Prix de base Fr. 6.-/pièce

EN 352 

Arceau anti-bruit MOLDEX **très léger** en matière synthétique, modelé d'après l'anatomie du menton, avec coussinets mous remplaçables. Poids env. 12 g. Emballage: 1/8 pièces.

Utilisations: Arceau anti-bruit pour les nuisances sonores moyennes avec bonnes possibilités de communication. Agréable à porter grâce à la forme particulière de l'arceau. Sans risque de toucher le corps lors de mouvements de la tête. Le nettoyage se fait au mieux avec une eau savonneuse. Du fait que le produit est livré dans un sachet en polyéthylène refermable, il peut être conservé de manière hygiénique.

Valeurs d'isolation acoustique selon EN 352-2:

Fréquences en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeurs moyennes en dB	25.2	26.1	25.4	22.2	25.2	33.7	40.7	42.6

Valeur SNR: 27 dB


Pièce de rechange

Art. 73355 Coussinets de rechange. Emballage: 25/50 paires.

Prix de base

Fr. 1.15/paire



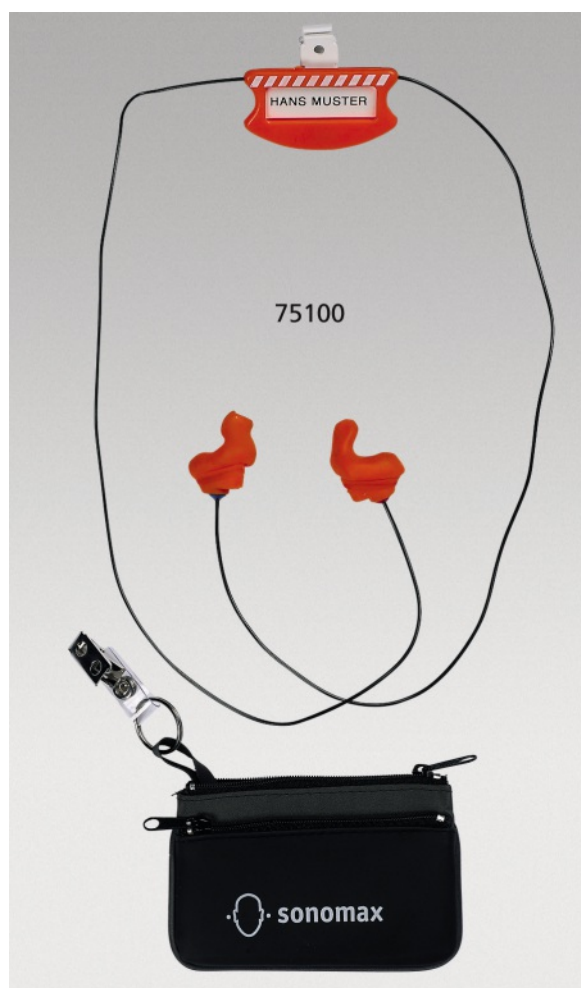

Les bouchons protecteurs auditifs **SonoCustom** du fabricant canadien **SONOMAX**, calibrés sur mesure, et que nous avons introduits avec succès en Suisse il y a quelque temps, se distinguent par les avantages exclusifs suivants:

- Les bouchons sont adaptés individuellement par notre personne spécialisée en **une seule** séance (durée en moyenne 25 minutes) et sont immédiatement remis au porteur. Une deuxième séance pour une adaptation éventuelle devient superflue.
- L'effet d'atténuation est ajusté individuellement sur la base d'une analyse du bruit entreprise avec la technologie informatique la plus moderne (pas de surprotection ou de sousprotection). La faculté linguistique et de communication du porteur reste en grande partie conservée.
- Les bouchons ne sont pas en matière synthétique dure, mais en silicone souple et dermophile. Le confort est par conséquent remarquable et les bouchons peuvent être portés sans la moindre pression durant des heures.

A la place des filtres insonorisant, les otoplastiques SonoCustom peuvent également recevoir des composants électroniques tels que:

- communication radio pour zones bruyantes, services de sécurité, etc. (SonoCom)
- écouteurs «In-Ear» pour lecteurs MP3, moniteurs pour musiciens, etc. (SoundCage)
- électronique active de protection de l'ouïe pour chasseurs, tireurs, etc. (SonoHunter)

Notre personnel spécialisé vous conseille volontiers au sujet des nombreuses possibilités d'utilisation des produits SONOMAX. Vous trouverez d'autres informations également sur le site internet www.sonomax.com.



Art. 75100 SONOCUSTOM

Prix de base Fr. 86.-/paire, service pour l'adaptation exclu

EN 352 CE

Bouchons protecteurs auditifs otoplastiques en silicone dermophile, filtre insonorisant, cor-delette, clip avec nom et étui. Les bouchons sont fabriqués individuellement, adaptés, réglés et remis par notre personne spécialisée. Durée par personne env. 25 minutes.

Utilisations: Pour les personnes qui sont exposées durant un temps prolongé aux nuisances sonores faibles à importantes au travail ou durant les loisirs, p.ex. en faisant de la musique. Elles sont réduites au maximum à 80 dB(A), garantissant une aptitude de communication et une perception sonore naturelle largement conservée. Lors d'un emploi permanent, l'investissement se laisse rapidement amortir, comparé aux coûts des tampons auriculaires à jeter.

Veuillez prendre note: les coûts pour l'adaptation des bouchons protecteurs auditifs SonoCustom sont soumis à un tarif de prix échelonné que nous vous soumettons volontiers individuellement suivant la quantité.

L'appareil respiratoire humain dispose d'une certaine capacité d'élimination des particules poussiéreuses. Des millions de cils vibratiles minuscules font de sorte qu'un courant liquide – vers le bas dans la cavité nasale et vers le haut dans la trachée artère – entraîne les particules vers la glotte, où se déclenche un réflexe de toux, qui les expulse au dehors. L'odorat, quant à lui, prévient l'être humain généralement de la présence de substances nocives, volatiles pour la plupart, avant que se produisent des lésions irréversibles. Dès que la densité de ces substances devient trop forte ou que l'on se trouve en présence de gaz, de vapeurs, de brouillards et de fumées nocives, il est nécessaire de protéger les voies respiratoires au moyen de masques de protection.

Nous fournissons des masques à usage unique contre les poussières, les brouillards et les fumées que l'on remplace après usage, des demi-masques et des masques entiers conventionnels, où il suffit de remplacer les filtres à poussières ou à gaz obstrués, et des systèmes de protection respiratoire, où l'air filtré est amené par une unité de soufflerie ou par un raccordement d'air comprimé et une unité de base à air comprimé à une pièce de tête, conférant à l'utilisateur une bonne capacité respiratoire.

Pour chaque substance nocive **existait** une valeur VME (VME = **V**aleur **m**aximale d'**e**xposition). Elle indiquait la valeur limite des concentrations des gaz, vapeurs et particules en suspension dans l'air (de respiration) au lieu de travail, sans risques d'atteintes à la santé, même lorsque l'exposition à la concentration est généralement de 8 heures par jour et au maximum 42 heures par semaine. Depuis quelque temps, un nouveau concept de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) est devenu plus usuel. Aussi la valeur VEM a tout au plus encore des caractéristiques historiques.

La **valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP)** est la concentration moyenne pondérée d'une substance dans l'air au lieu de travail, où des atteintes aiguës ou chroniques à la santé des employés **ne sont pas** à prévoir. Ces valeurs basent sur une exposition de 42 heures par semaine durant la vie professionnelle. La valeur limite d'exposition professionnelle est exprimée en mg/m³ et ml/m³ (ppm). Des publications pertinentes sur les «valeurs limites d'exposition professionnelle au poste de travail» sont disponibles auprès de la Suva.

Protection contre les poussières, brouillards et fumées

En matière de protection contre les poussières, les brouillards et les fumées (que l'on peut regrouper sous la notion de «particules»), les normes européennes connaissent pour les **masques à usage unique, demi-masques et masques entiers**, en fonction du pouvoir de retenue des particules solides et liquides, les classes de filtration P1, P2 et P3.

- Les masques et filtres P1 protègent contre les poussières et fumées incommodantes, mais non-nocives à court terme (particules solides). La concentration maximum admissible est de 4 fois la valeur limite.
- Les masques et filtres P2 protègent contre les particules nocives solides et liquides. La concentration maximum admissible est de 10 fois la valeur limite lors de l'emploi de masques à usage unique et demi-masques et de 15 fois la valeur limite lors de l'utilisation de masques entiers.
- Les masques et filtres P3 protègent contre les particules solides et liquides toxiques ainsi que contre les particules de matières cancérogènes et radioactives, spores, bactéries, virus et enzymes. La concentration maximum admissible est de 30 fois la valeur limite lors de l'emploi de masques à usage unique et de demi-masques et de 400 fois la valeur limite lors de l'utilisation de masques entiers.

A vrai dire, pour les masques à usage unique et les systèmes de protection respiratoire à soufflerie d'autres désignations des classes de filtration sont en vigueur, correspondent cependant aux indications P1, P2 ou P3. Ainsi les masques antiparticules à usage unique sont désignées avec FFP1, FFP2, ou FFP3 (Filtering Facepieces → «*filtres faciaux*» ou «*demi-masques filtrants*»).

La plupart de nos masques à usage unique portent un D (test poussière dolomitique) à la fin de la classe de filtration. De tels masques peuvent être portés plus longtemps qu'un quart de travail, selon leur état, les conditions d'engagement et le niveau de contamination, de plus ils disposent d'une lèvre d'étanchéité circulaire lavable.

Protection contre les gaz et vapeurs

Après avoir défini exactement la nature et la concentration des gaz toxiques, il faut équiper les demi-masques, les masques entiers ainsi que les systèmes de protection respiratoire par soufflerie de filtres correspondants pour une parfaite protection contre les gaz et les vapeurs. En outre, il faut s'assurer que la teneur en oxygène de l'air ambiant ne soit généralement pas inférieure à 19,5% de volume. Lorsque la nature du gaz et sa concentration ne peuvent pas être définies, il ne faut utiliser que des appareils respiratoires à apport d'air comprimé resp. des appareils isolants. Nous ne sommes pas en mesure de vous fournir ces derniers, mais nous vous indiquons volontiers des fournisseurs dignes de confiance.

Les filtres à gaz sont subdivisés en types de filtres à gaz selon leur domaine d'application essentiel et se différencient par des lettres et couleurs d'identification (voir tableau ci-après). Des filtres à gaz polyvalents contenant plusieurs types de charbons actifs sont à disposition depuis quelques temps. Ceux-ci ne sont toutefois à utiliser que lorsqu'un filtre polyvalent est réellement nécessaire, le cas contraire, il faut compter avec une durée d'utilisation sensiblement réduite et une résistance à la respiration un peu plus élevée. Par ailleurs, il en va de même pour les filtres combinés, c'est-à-dire pour les filtres qui protègent aussi bien contre les gaz et vapeurs que contre les particules.

Tous les masques, systèmes et filtres commercialisés par notre maison sont de parfaite qualité et conformes aux normes européennes EN. Dans le secteur de la protection respiratoire, où un produit inapproprié ou de mauvaise qualité peut avoir des conséquences néfastes, nous aimerions démontrer notre compétence avec des conseils sérieux. Nous vous prions de nous accorder votre confiance.

Les filtres/filtres de rechange, pièces de rechange et accessoires sont mentionnés directement auprès des articles respectifs.

Exemples d'utilisation des masques resp. filtres antiparticules:


Acide oxalique	P2	Chaux éteinte et vive	P2	Hydroxyde de calcium	P2	Quartz	P2
Acide picrique	P3	Chlorure d'ammonium (fumée)	P2	Hydroxyde de potassium	P2	Rhodium	P3
Acide silicique (amorphe)	P2	Chlorure de sodium	P2	Hydroxyde de sodium	P2		
Agate	P1	Chlorure de zinc (fumée)	P2			Saccharose	P3
Aluminium et alliages	P2	Chromate de calcium	P3	Indium et combinaisons	P3	Sélénium (amorphe)	P2
Aluminium		Chromate de strontium	P3			Silicate de calcium	P1
(fumées de soudage)	P2	Chromate de zinc	P3	Kaolin	P1	Silicium	P1
Amiante	P3	Chrome	P2			Stéarate de zinc	P1
Amidon	P1	Chrysotile	P3	Magnésium	P2	Stéatite	P2
Amosite et poussières		Ciment		Marbre	P1	Streptomycine	P3
contenant d'amosite	P3	(moins de 1% de quartz)	P1	Molybdène et combinaisons	P2	Strychnine	P3
Anhydride	P1	Cobalt	P3			Sulfate	
Antimoine et combinaisons	P2	Colophonium	P2	Nickel	P3	d'ammonium (alun)	P3
Argent et combinaisons	P3	Corindon	P1	Nitrate de strontium	P2	Sulfure de strontium	P2
Arsenic et combinaisons	P3	Cristobalte (poussière fine)	P2				
Asphalte	P2	Cuivre (poussière)	P2	Oxyde d'aluminium	P2	Talc	P2
		Cuivre (fumée)	P3	Oxyde de bore	P2	Tantal	P2
Barium et combinaisons	P2			Oxyde de calcium	P2	Tellure et combinaisons	P3
Béryllium et combinaisons	P3	Etain		Oxyde de cobalt	P2	Testostérone	P3
		(combinaisons inorganiques)	P1	Oxyde de fer	P2	Tetrachlorure de naphthaline	P2
Cadmium	P3			(fumée et poussière)	P2	Thallium (combinaisons)	P3
Caféine	P2	Fibres de laine minérale	P2	Oxyde de sélénium	P3	Thé	P2
Calcaire	P1	Fibres de verre	P2			Titan	P2
Caprolactame (poussières)	P2	Fluorure	P2	Phénacétin	P1	Torium	P3
Carbonate de calcium	P1			Platine et combinaisons	P3	Tricrésol	P2
Carbonate de soude	P3	Glycérine (particules)	P1	Plomb	P2	Tridymite	P2
Carbonate de strontium	P2	Goudron minéral	P3	Potasse caustique	P2	Tungstène	P2
Carbure de silicium	P2	Graphite		Poussières de bois	P2/P3		
Carbure de tungstène	P2	(plus de 1% de quartz)	P2	Poussière de charbon	P2	Uranium et combinaisons	P3
Cellulose (fibres de papier)	P1	Graphite synthétique	P1	Poussière de coton	P2		
Chamotte	P2	Gypse	P1	Pyrite	P2	Zirconium (combinaisons)	P2

Liste alphabétique de substances toxiques absorbées par des filtres respiratoires:

Substances * = nuisible à la peau et aux yeux	Type de filtre	Couleur d'identification	Substances * = nuisible à la peau et aux yeux	Type de filtre	Couleur d'identification
Acétate de butyle	A	brun	Camphre	A-P2	brun/blanc
Acétate d'éthyle	A	brun	Carburant Diesel	A	brun
Acétate de vinyle	A	brun	Cétènes	A	brun
Acétaldéhyde	AX	brun	Cétones	A	brun
Acétone	AX	brun	Chlore	B-P3	gris/blanc
Acétonitrile	A	brun	Chloro-bromo-méthane	AX	brun
Acétylène	appareil isolant		Chloroforme	AX	brun
Acide acétique	E-P2	jaune/blanc	Chloroforme de méthyle	A	brun
Acide bromhydrique	E-P2	jaune/blanc	Chloro-méthane	appareil isolant	
Acide chlorhydrique	E-P2	jaune/blanc	Chloroprène	A	brun
Acide cyanhydrique	B	gris	Chlorure d'allyle	A	brun
Acide fluorhydrique	E-P2	jaune/blanc	Chlorure de cyanogène	B-P2	gris/blanc
Acide formique	E	jaune	Chlorure d'éthyle	A	brun
Acide nitrique	E-P2	jaune/blanc	Chlorure de méthylène	AX	brun
Acide sulfureux	E	jaune	Chlorure de soufre	B	gris
Acide sulfurique*	P2	blanc	Chlorure de sulfuryle	B-P2	gris/blanc
Acroléine*	AX	brun	Chlorure de vinyle*	appareil isolant	
Alcools	A	brun	Chlorure de vinylidène	AX	brun
Alcool butylique	A	brun	Composés de mercure	Hg-P3	rouge/blanc
Alcool éthylique (éthanol)	A	brun	Composés nitreux organiques	B	gris
Aldéhydes	B	gris	Composés de sélénium	B-P3	gris/blanc
Ammoniaque*	K	vert	Crésols	A	brun
Anhydride maléique	A-P2	brun/blanc	Cyclo-hexane	A	brun
Anhydride sulfureux	E	jaune	Cyclo-hexanol	A	brun
Aniline	A-P3	brun/blanc	Cyclo-hexanone	A	brun
Arsenic	P3	blanc			
Benzène*	A	brun	Diacétone	A	brun
Benzène éthylique	A	brun	1,2 Di-bromure d'éthylène*	A	brun
Béryllium	P3	blanc	1,2 Di-chloro-éthane	A	brun
Bioxyde de chlore	B	gris	1,2 Di-chloro-éthène	AX	brun
Bitume	A-P3	brun/blanc	Di-chloro-méthane	AX	brun
Brome	B	gris	Di-chloro-propane	A	brun
Bromoforme	A	brun	Di-méthyl-formamine (DMF)	A	brun
Bromométhane*	AX	brun	Dioxane*	A	brun
Bromure de benzyle	A-P2	brun/blanc			
Bromure de méthyle	AX	brun	Epichlorhydrine*	A-P3	brun/blanc
Brouillard d'acide chromique*	P3	blanc	Essence	A	brun
Butanone	A	brun	Esters	A	brun
			Ether	A	brun

Substances * = nuisible à la peau et aux yeux	Type de filtre	Couleur d'identification	Substances * = nuisible à la peau et aux yeux	Type de filtre	Couleur d'identification
Ethyl-formate	A	brun	Oxy-sulfure de carbone	B	gris
Formaldéhyde	B-P3	gris/blanc	Parathion	A-P3	brun/blanc
Fumées d'acides concentrées*	E-P2	jaune/blanc	Penta-chloro-éthane	A	brun
Fumées métalliques	P3	blanc	Phénol	A	brun
Furfural*	A	brun	Phényl-hydrazine*	A-P3	brun/blanc
Gaz acides	E-P2	jaune/blanc	Phosphore (jaune, blanc)	P3	blanc
Gaz carbonique	appareil isolant		Plomb tétra-éthyle*	A-P2	brun/blanc
Gaz nitreux	B-P2	gris/blanc	Poussières d'acide silicique	P3	blanc
			Poussières d'antimoine	P3	blanc
Halogène	B	gris	Poussières de cyanure*	B-P2	gris/blanc
Hexa-chloro-cyclo-hexanone	A	brun	Poussières DDT, v insecticides	P3	blanc
Hydrazine*	K	vert	Poussières d'étain *	P3	blanc
Hydrocarbures	A	brun	Produits DD		
Hydrogène d'antimoine	B	gris	(Desmodur-Desmophen)*	A	brun
Hydrogène arsénié	B2	gris	Propanol	A	brun
Hydrogène chloré	E	jaune	Pyridine	A	brun
Hydrogène cyanique	B	gris			
Hydrogène halogéné	B-P2	gris/blanc	Sel de brunissage	B-P2	gris/blanc
Hydrogène phosphoré	B2	gris	Solution ammoniacale	K	vert
Hydrogène sélénié	B	gris	Solvants	A	brun
Hydrogène sulfuré	B	gris	Soude	P3	blanc
Hydroquinone	A-P2	brun/blanc	Soufre (brûlant)	B-P2	gris/blanc
			Styrol	A	brun
Iode	B-P2	gris/blanc	Suie (suie blanche)	P2	blanc
Iodométhane	A	brun	Sulfure de carbone	B	gris
Insecticides organiques*	A-P2	brun/blanc	Systox*	A-P3	brun/blanc
Isocyanates organiques	ABEK-P3	brun/gris/jaune/ vert/blanc			
		brun	Térébenthine	A	brun
Isopropanol	A		1.1.2.2.-Tétra-chloro-éthane	A	brun
			Tétra-chloro-éthylène	A	brun
Mercaptans	B	gris	Tétrachlorure de carbone*	A	brun
Méthane	appareil isolant		Tétra-hydro-furane	A	brun
Méthanol*	A	brun	Toluène	A	brun
Méthyl-éthyl-cétone	A	brun	Tri-chloro-éthane	A	brun
Méthyl-isobutyl-cétone	A	brun	Tri-chloro-éthylène*	A	brun
			Tri-chloro-méthane (Chloroforme)	AX	brun
Nicotine	A-P3	brun/blanc	Tri-chlorure de phosphore	B	gris
Nitrile acrilique*	A2	brun			
Nitrobenzène*	A	brun	Vapeur de mercure	Hg-P3	rouge/blanc
			Vapeurs organiques, solvants	A	brun
Oléum*	P2	blanc	Vapeurs de vernis	A	brun
Oxyde de cadmium	P3	blanc	Vinyl-toluène	A	brun
Oxyde de chrome	P3	blanc			
Oxyde d'éthylène*	AX	brun			
Oxyde de zinc	P2	blanc	Xylol (o-, m-, p-)	A	brun

La durée d'utilisation des filtres de protection respiratoire dépend de la nature et de la concentration de la substance toxique, du besoin individuel d'air du porteur et de l'humidité atmosphérique et ne peut donc pas être indiquée avec exactitude. Les filtres doivent cependant être remplacés lorsqu'ils s'obstruent, rendant ainsi la respiration difficile, ou dès les premières manifestations d'odeurs, de goûts ou d'irritations. Aucun dommage n'est survenu à ce moment, vu la faible concentration et, de plus, la courte durée d'exposition.

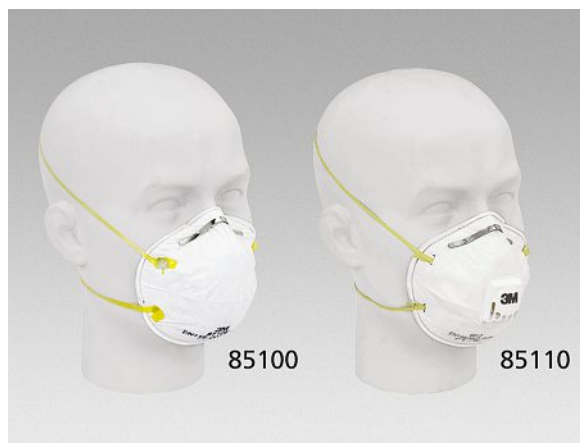

Art. 85100 3M-8710E/FFP1
Prix de base Fr. 30.-/carton de 20 pièces
EN 149 CE

Masque à particules à usage unique 3M classe de filtration FFP1 en non-tissé spécial avec une couche intermédiaire d'ouate filtrante microporeuse, rembourrage nasal en mousse, pince nasale, deux rubans élastiques, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 9 g. Emballage: 1/12 cartons.

Art. 85110 3M-8812/FFP1
Prix de base Fr. 25.50/carton de 10 pièces
EN 149 CE

Masque à particules à usage unique 3M classe de filtration FFP1 en non-tissé spécial, rembourrage nasal en mousse, valve d'expiration, pince nasale, deux rubans élastiques, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 13 g. Emballage: 1/24 cartons.

Utilisations: Contre les poussières et fumées incommodantes, non nocives à court terme de la classe de filtration FFP1 avec des concentrations jusqu'à 4 fois la valeur limite. Domaines d'utilisation typiques: le traitement des matières synthétiques, et pharmaceutiques, l'agriculture, la construction de machines, la fabrication d'engrais, l'industrie alimentaire, etc.

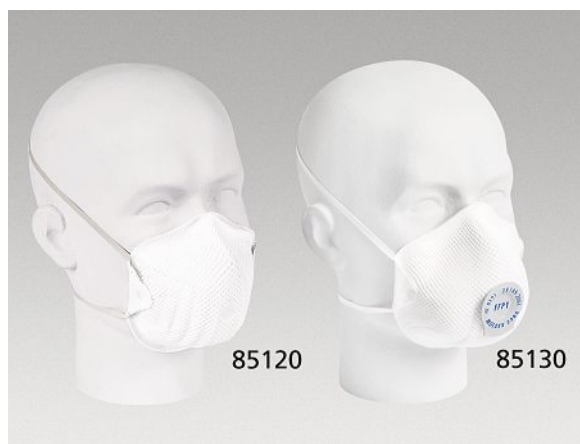

Art. 85120 MOLDEX-2360+/FFP1
Prix de base Fr. 32.-/carton de 20 pièces
EN 149 CE

Masque à particules à usage unique MOLDEX de forme très ergonomique classe de filtration FFP1 en non tissé spécial, coquille quadrillée en matière synthétique, rubans élastiques, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 12 g. Emballage: 1/12 cartons.

Art. 85130 MOLDEX-2385/FFP1
Prix de base Fr. 63.-/carton de 20 pièces
EN 149 CE

Masque à particules à usage unique MOLDEX de forme très ergonomique degré classe de filtration FFP1 en non tissé spécial, coquille quadrillée en matière synthétique, lèvre étanche en matériau favorable à l'épiderme au niveau du nez, valve d'expiration brevetée en caoutchouc, ruban élastique circulaire **bleu** avec clip, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 20 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les poussières et fumées incommodantes, non nocives à court terme de la classe de filtration FFP1 avec des concentrations jusqu'à 4 fois la valeur limite. La coquille quadrillée confère aux deux masques une indéformabilité exceptionnelle et les insensibilise contre tout encrassement.

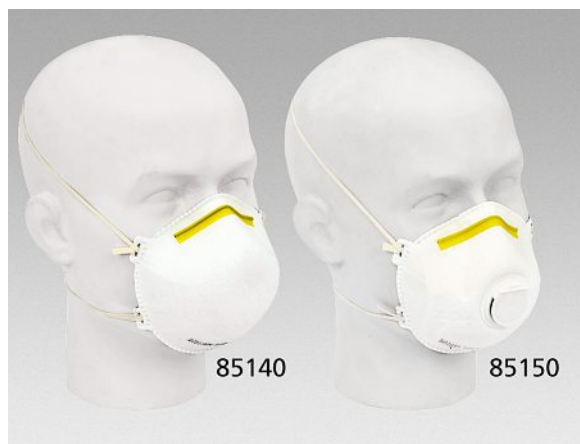
Art. 85140 WILLSON-5185/FFP1
Prix de base Fr. 21.50/carton de 20 pièces
EN 149 CE

Masque à particules à usage unique HONEYWELL WILLSON classe de filtration FFP1 en non-tissé spécial, lèvre étanche au niveau du nez, pince nasale, deux rubans élastiques, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 10 g. Emballage: 1/10 cartons.

Art. 85150 WILLSON-5186/FFP1
Prix de base Fr. 35.50/carton de 20 pièces
EN 149 CE

Même masque classe de filtration FFP1, avec valve d'expiration, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 12 g. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Contre les poussières et fumées incommodantes, non nocives à court terme de la classe de filtration FFP1 avec des concentrations jusqu'à 4 fois la valeur limite. Faible résistance à la respiration et haute efficacité de filtration. Domaines d'utilisation typiques: l'agriculture, la fabrication d'engrais, l'industrie alimentaire, le traitement des matières synthétiques, la métallurgie, etc.


Art. 85200 3M-8822/FFP2
Prix de base Fr. 38.50/carton de 10 pièces
EN 149 CE

Masque à particules à usage unique 3M classe de filtration FFP2 en non-tissé spécial, rembourrage nasal en mousse, valve d'expiration, pince nasale, deux rubans en caoutchouc, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 13 g. Emballage: 1/24 cartons.

Utilisations: Contre les poussières, brouillards et fumées incommodantes et nocives, mais non toxiques des classe de filtration FFP1 et FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite. Domaines d'utilisation typiques: le secteur de la construction, les travaux de meulage, le traitement du bois (bois tendres), les boulangeries, etc.

Art. 85210 3M-9928/FFP2**Prix de base Fr. 116.50/carton de 10 pièces****EN 149** 

Masque à usage unique 3M pour soudeurs classe de filtration FFP2 en non-tissé spécial avec **couche intermédiaire de charbon actif**, difficilement inflammable, lèvre étanche en mousse, rembourrage nasal en mousse, valve d'expiration, pince nasale, deux rubans élastiques réglables, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 33 g. Emballage: 1/8 cartons.

Utilisations: Contre les poussières, brouillards et fumées inconfortables et nocives, mais non toxiques des classes de filtration FFP1 et FFP2, y compris celles résultant de travaux de soudage et de brasage. Les valeurs limite de ces substances nocives ne doivent toutefois pas se situer en-dessous de 0,05 mg/m³. Ce masque offre une protection contre l'ozone et les gaz faiblement toxiques, comme ils se produisent lors du soudage à arc électrique. La teneur en oxygène de l'air ambiant doit comporter 19,5% de volume au minimum.


**85210****Art. 85230 MOLDEX-2405+/FFP2****Prix de base Fr. 80.-/carton de 20 pièces****EN 149** 

Masque à particules à usage unique MOLDEX de forme très ergonomique classe de filtration FFP2 en non tissé spécial, coquille quadrillée en matière synthétique, valve d'expiration brevetée en caoutchouc, rubans élastiques en caoutchouc, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 17 g. Emballage: 1/12 cartons.

Art. 85232 MOLDEX 2485/FFP2**Prix de base Fr. 90.-/carton de 20 pièces****EN 149** 

Comme l'art. 85230 cependant avec lèvre d'étanchéité supplémentaire en matériau favorable à l'épiderme au niveau du nez et ruban réglable circulaire avec clip, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 21 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les poussières, brouillards et fumées inconfortables et nocives, mais non toxiques des classes de filtrations FFP1 et FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite. Masque avantageux de bonne qualité avec valve d'expiration confortable. Domaines d'utilisation typiques: l'industrie pharmaceutique, le traitement de la farine et des céréales, le traitement du verre et du bois (bois tendres), etc.

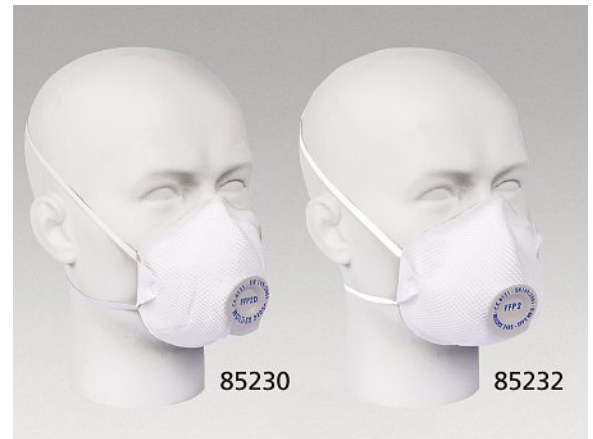**85230****85232****Art. 85245 WILLSON-5209/FFP2****Prix de base Fr. 41.20/carton de 20 pièces****EN 149** 

Masque à particules à usage unique HONEYWELL WILLSON de la classe de filtration FFP2 en non-tissé spécial avec lèvre d'étanchéité au niveau du nez, soupape d'expiration, pince nasale, deux rubans élastiques, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 15 g. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Contre les poussières, brouillards et fumées inconfortables et nocives, mais non toxiques des classes de filtration FFP1 et FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite. Masque avantageux de bonne qualité avec valve d'expiration confortable. Domaines d'utilisation typiques: la construction, la démolition et les travaux de ponçage (bois tendres), etc.

**85245****Art. 85290 NORTH-925SL/FFP2****Prix de base Fr. 29.30/carton de 10 pièces****EN 149** 

Masque à particules à usage unique NORTH de la classe de filtration FFP2 en non tissé spécial, rembourrage nasal en mousse, valve d'expiration, pince nasale, deux rubans élastiques, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 18 g. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Contre les poussières, brouillards et fumées inconfortables et nocives, mais non toxiques des classes de filtration FFP1 et FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite. Domaines d'utilisation typiques: la construction, les travaux de ponçage, travaux sur bois (bois tendres), et des métaux, etc.

**85290**



85305

Art. 85305 WILLSON-5321/FFP3
Prix de base Fr. 36.80/carton de 5 pièces

EN 149

Masque à particules à usage unique HONEYWELL WILLSON de la classe de filtration FFP3 en non tissé spécial, lèvre étanche circulaire à revêtement textile, valve d'expiration, pince nasale, deux rubans élastiques réglables, livrable en cartons de 5 pièces. Poids env. 28 g. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Contre les substances dangereuses toxiques et cancérigènes jusqu'à la classe de filtration FFP3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Masque à usage unique confortable et économique. Grand nombre d'utilisations, p.ex. lors du ponçage de bois durs, la soudure d'acier inoxydable, la manipulation de vires et bactéries, etc.



85310

NOUVEAU

Art. 85310 3M-8833/FFP3
Prix de base Fr. 82.50/carton de 10 pièces

EN 149

Masque à particules à usage unique 3M de la classe de filtration FFP3 en non tissé, lèvre étanche en mousse, valve d'expiration, pince nasale, deux rubans élastiques, livrables en cartons de 10 pièces. Poids env. 21 g. Emballage: 1/8 cartons.

Utilisations: Contre les substances dangereuses toxiques et cancérigènes jusqu'à la classe de filtration FFP3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Masque à usage unique confortable et économique avec la faible résistance respiratoire typique pour 3M. Grand nombre d'utilisation, p. ex. lors du ponçage de bois durs, la soudure d'acier inoxydable, la manipulation de vires et bactéries, etc.



85330

Art. 85330 MOLDEX-3405/FFP3
Prix de base Fr. 57.-/carton de 5 pièces

EN 149

Masque à particules à usage unique MOLDEX de la classe de filtration FFP3 en non-tissé spécial, coquille quadrillée en matière synthétique, lèvre étanche en matériau favorable à l'épiderme, valve d'expiration brevetée en caoutchouc, ruban circulaire avec clip, livrable en cartons de 5 pièces. Poids env. 50 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les substances dangereuses toxiques et cancérigènes jusqu'à la classe de filtration FFP3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Domaines d'utilisation typiques: la soudure, le brasage, l'oxycoupage, le traitement des métaux, les fonderies, le traitement du bois (bois durs), divers assainissements, etc. La valve d'expiration permet l'évacuation rapide de l'air expiré humide et chaud, ce que le porteur apprécie. L'intérieur du masque reste ainsi plus longtemps sec et frais. La coquille en treillis lui donne une bonne stabilité et le protège également de la saleté. Grâce au test complémentaire poussière dolomitique, et la lèvre étanche lavable, ce modèle peut être porté plus longtemps qu'un quart de travail.



85360

Art. 85360-M/L 3M-8835/FFP3
Prix de base Fr. 58.65/carton de 5 pièces

EN 149

Masque à particules à usage unique 3M de la classe de filtration FFP3 en non-tissé spécial, lèvre étanche en mousse, valve d'expiration, pince nasale, deux rubans élastiques réglables, livrable en cartons de 5 pièces. Poids env. 32 g. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Contre les substances dangereuses toxiques et cancérigènes jusqu'à la classe de filtration FFP3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Domaines d'utilisation typiques: la soudure, le brasage, l'oxycoupage, le traitement des métaux, les fonderies, le traitement du bois (bois durs), divers assainissements, etc. La valve d'expiration permet l'évacuation rapide de l'air expiré humide et chaud, ce que le porteur apprécie. L'intérieur du masque reste ainsi plus longtemps sec et frais. Peut être porté plus longtemps qu'un quart de travail grâce au test complémentaire poussière dolomitique.

Art. 85450 MOLDEX-2435/FFP2
Prix de base Fr. 66.-/carton de 10 pièces

EN 149 

Masque anti-odeurs à usage unique MOLDEX de la classe de filtration FFP2 en non-tissé spécial avec **couche intermédiaire en charbon actif**, coquille quadrillée en matière synthétique, lèvre étanche en mousse favorable à l'épiderme au niveau du nez, valve d'expiration brevetée en caoutchouc, ruban circulaire avec clip, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 27 g. Emballage: 1/12 cartons.


NOUVEAU

Art. 85455 MOLDEX-2445/FFP2 + OZON
Prix de base Fr. 127.-/carton de 10 pièces

EN 149 

Comme l'art. 85450 cependant avec protection supplémentaire contre **l'ozone lors de travaux de soudage**. Livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 25 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les poussières et fumées inconfortables et nocives, mais non toxiques des classes de filtration FFP1 et FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite. L'objectif principal de ce masque confortable est cependant de neutraliser les odeurs organiques inconfortables, non toxiques, telles qu'elles peuvent se présenter p.ex. dans les stations d'épuration d'eau, lors de l'élimination des déchets, à la pathologie, dans les fabriques d'engrais et l'industrie alimentaire, etc. Grâce à la protection supplémentaire contre l'ozone, l'art. 85450 peut également être porté comme masque de soudeur. **Sans protection contre les gaz et vapeurs.**

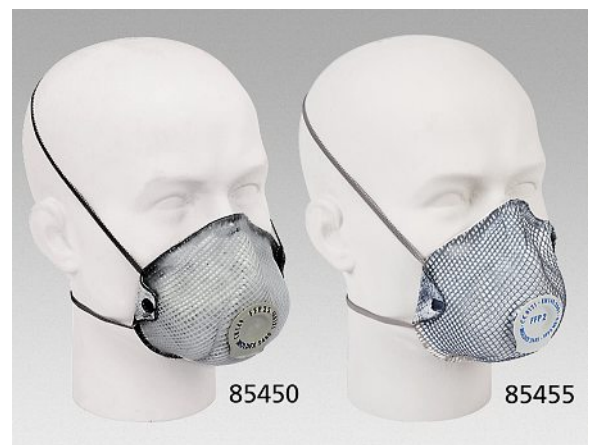

NOUVEAU

Art. 85480 DRÄGER X-PLORE 1330 V ODOUR/FFP3
Prix de base Fr. 62.50/carton de 5 pièces

EN 149 

Masque anti-odeurs à usage unique DRÄGER **unique en son genre** de la classe de filtration FFP3 en non-tissé spécial avec **couche intermédiaire en charbon actif**, lèvre étanche en mousse à revêtement textile favorable à l'épiderme, pince nasale, valve d'expiration CoolMax, deux rubans élastiques réglables, livrable en cartons de 5 pièces. Poids env. 27 g. Emballage: 1/5 cartons.

Utilisations: Contre les poussières et fumées inconfortables et nocives, mais non toxiques des classes de filtration FFP3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Idéal pour les applications lors desquelles une protection accrue contre les particules combinée avec la neutralisation d'odeurs organiques inconfortables, non toxiques, telle qu'elle se présente, p. ex. dans les stations de traitement des eaux usées, la gestion des déchets, la pathologie, la fabrication d'engrais et l'industrie alimentaire, etc. est nécessaire. **Sans protection contre les gaz et vapeurs.**



NOUVEAU

Art. 85500 3M AURA-9310+/FFP1
Prix de base Fr. 37.-/carton de 20 pièces

EN 149 

Masque à particules à usage unique 3M **anatomiquement amélioré, pliable plat**, classe de filtration FFP1 en non-tissé spécial, rembourrage nasal en mousse, pince nasale, deux rubans élastiques, emballé individuellement, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 9 g. Emballage: 1/12 cartons.


NOUVEAU

Art. 85510 3M AURA-9312+/FFP1
Prix de base Fr. 30.-/carton de 10 pièces

EN 149 

Même masque classe de filtration FFP1 avec valve d'expiration, emballé individuellement, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 12 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les poussières et fumées inconfortables, non nocives à court terme de la classe de filtration FFP1 avec des concentrations jusqu'à 4 fois la valeur limite. Pour mettre ces masques confortables, ils doivent être dépliés et pressés légèrement aux bouts gauches et droits. Leur avantage est qu'ils se laissent replier et mettre dans une poche.

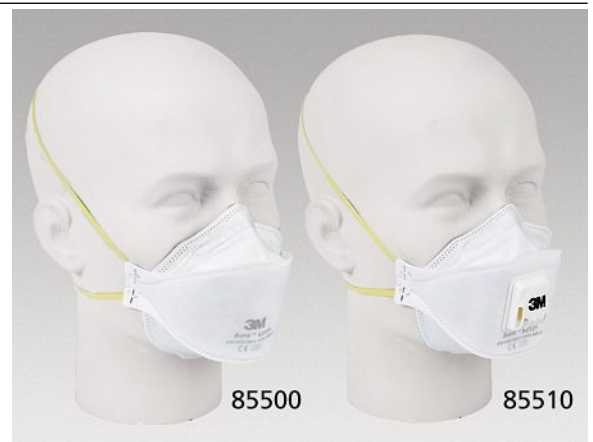

NOUVEAU

Art. 85530 3M-AURA-9322+/FFP2
Prix de base Fr. 43.50/carton de 10 pièces

EN 149 

Masque à particules à usage unique 3M **anatomiquement amélioré, pliable plat**, classe de filtration FFP2 en non-tissé spécial, valve d'expiration, rembourrage nasal en mousse, pince nasale, deux rubans élastiques, emballé individuellement, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 14 g. Emballage: 1/12 cartons.

NOUVEAU

Art. 85550 3M-AURA-9332+/FFP3
Prix de base Fr. 87.50/carton de 10 pièces


EN 149 

Même masque, mais classe de filtration FFP3, emballé individuellement, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 15 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Pour mettre ces masques confortables, ils doivent être dépliés et pressés légèrement aux bouts gauches et droits. Leur avantage est qu'ils se laissent replier et placer dans une poche.

Art. 85530: Contre les poussières, brouillards et fumées inconfortables et nocives, mais non toxiques des classes de filtration FFP1 et FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite.

Art. 85550: Contre les substances dangereuses toxiques et cancérogènes jusqu'à la classe de filtration FFP3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite.

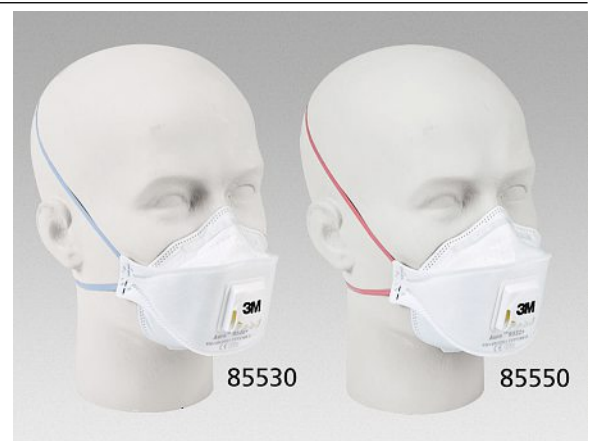



NOUVEAU

Art. 85560 3M-AURA-1883+/FFP3
Prix de base Fr. 80.-/carton de 8 pièces

EN 149

Masque à particules spécial à usage unique 3M **anatomiquement amélioré, pliable plat**, classe de filtration FFP3 en non tissé spécial, rembourrage nasal en mousse, pince nasale, valve d'expiration **enrobée**, deux rubans élastiques, emballé individuellement et livrable en cartons de 8 pièces. Poids env. 19 g. Emballage: 1/6 cartons.

Utilisations: Même masque que l'art. 85550 mais avec valve d'expiration enrobée provenant du secteur médical. Contre les substances toxiques et cancérigènes jusqu'à la classe P3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Double sécurité pour le porteur du masque et son environnement p.ex. lors d'infections par gouttelettes et particules.



Art. 85570 MOLDEX 2475/FFP2
Prix de base Fr. 45.40/carton de 10 pièces

EN 149


Masque à particules à usage unique MOLDEX de forme très ergonomique, **pliable plat**, classe de filtration FFP2 en non-tissé spécial, lèvre en matériau favorable à l'épiderme au niveau du nez, valve d'expiration, rubans textiles élastiques avec clip, emballé individuellement et livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 18 g. Emballage: 1/12 cartons.

Art. 85580 MOLDEX 2575/FFP3
Prix de base Fr. 89.50/carton de 10 pièces

EN 149

Même masque à particules **pliable plat** que l'art. 85570 cependant classe de filtration FFP3. En cartons de 10 pièces. Poids env. 21 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les poussières, brouillards et fumées des classes de filtration FFP1 et FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite pour l'art 85570 et contre les substances toxiques et cancérigènes de la classe de filtration FFP3 pour l'art. 85580. Son avantage est qu'il se laisse replier et mettre dans une poche. **Garde sa forme lorsqu'il est porté!**

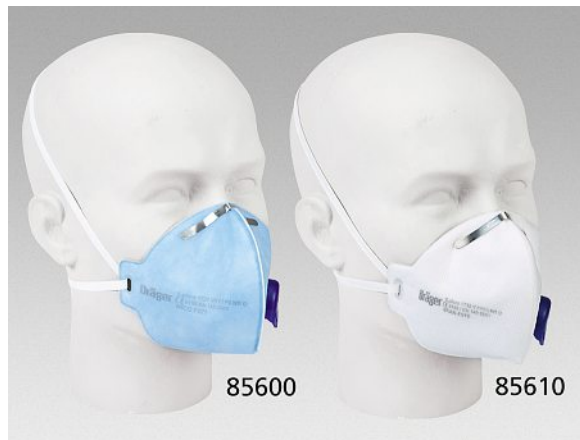

NOUVEAU

Art. 85600 DRÄGER X-PLORE 1720 V/FFP2
Prix de base Fr. 41.-/carton de 10 pièces

EN 149

Masque à particules à usage unique **pliable plat** DRÄGER, classe de filtration FFP2 en non-tissé spécial bleu clair, lèvre en mousse favorable à l'épiderme au niveau du nez, pince nasale, valve d'expiration latérale CoolMax, rubans textiles élastiques, emballé individuellement et livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 19 g. Emballage: 1/10 cartons.

NOUVEAU

Art. 85610 DRÄGER X-PLORE 1730 V/FFP3
Prix de base Fr. 84.50/carton de 10 pièces

EN 149

Même masque à particules, cependant blanc et classe de filtration FFP3, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 19 g. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Art. 85600 contre les poussières, brouillards et fumées des classes de filtration FFP1 et FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite et art. 85610 en plus contre les substances toxiques et cancérigènes de la classe de filtration FFP3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Les deux masques se laissent replier et placer dans une poche. Sans protection contre les gaz et les vapeurs.



Art. 85630 MOLDEX-2495/FFP2
Prix de base Fr. 91.50/carton de 20 pièces

EN 149

Masque à particules à usage unique MOLDEX de forme très ergonomique degré FFP2 en non-tissé spécial, coquille quadrillée en matière synthétique, lèvre étanche en matériau favorable à l'épiderme dans la région du nez, **une seule bande élastique réglable** avec serre-tête en matière synthétique, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 25 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les poussières, brouillards et fumées inconfortables et nocives, mais non toxiques des classes de filtration FFP1 et FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite. Ce masque révolutionnaire avec un seul ruban élastique se laisse mettre et enlever très simplement et rapidement. Les rubans ne peuvent pas être mal mis ou à l'envers. De plus, la coquille quadrillée donne au masque une excellente stabilité et le rend insensible aux saletés. La valve d'expiration performante réduit sensiblement la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque.

La technologie avec filtres pliés MOLDEX augmente de 260% la surface filtrante d'un demi-masque de filtration des particules, rendant la respiration très confortable, avec des performances supérieures et moins de fatigue. Avec une surface trois fois supérieure à un filtre plat, ces masques sont conçus pour une très grande capacité d'absorption. Les masques de la série 3000 AIR sont par conséquent extraordinairement efficaces, confortables et économiques.

Art. 85650 MOLDEX 3100 AIR/FFP2

Prix de base Fr. 33.40/carton de 10 pièces

EN 149 – 14683 

Masque à particules avec filtre plié MOLDEX AIR classe de filtration FFP2, sans valve d'expiration, coquille quadrillée en matière synthétique, lèvre étanche en matériel favorable à l'épiderme au niveau du nez, rubans textiles élastiques circulaires avec clip. En cartons de 10 pièces. Poids env. 25 g. Emballage: 1/12 cartons.


Art. 85660 MOLDEX 3105 AIR/FFP2

Prix de base Fr. 46.60/carton de 10 pièces

EN 149 – 14683 

Même masque à particules que l'art. 85650 mais cependant en plus avec valve d'expiration. En cartons de 10 pièces. Poids env. 29 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les poussières, brouillards et fumées inconfortables et nocives, mais non toxiques des classes de filtration FFP1 et FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite. La coquille quadrillée confère au masque une bonne stabilité même lors d'une utilisation prolongée et protège le filtre plié spécial contre les salissures. Suivant leur état et le degré de salissure, ces masques peuvent être portés durant plusieurs quarts de travail. **Capacité d'absorption, faible résistance respiratoire!**

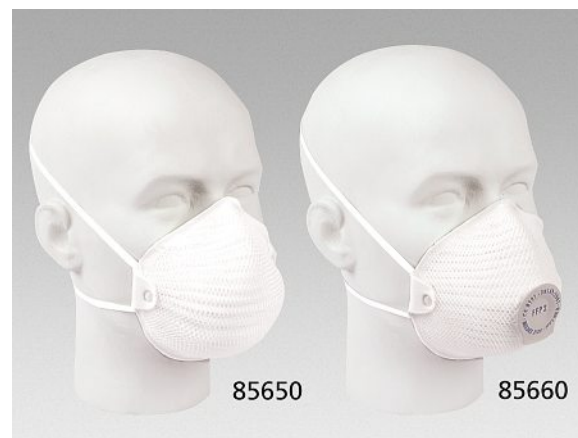

85650

85660

Art. 85670 MOLDEX 3200 AIR/FFP3

Prix de base Fr. 81.–/carton de 10 pièces

EN 149 – 14683 

Masque à particules avec filtre plié MOLDEX AIR classe de filtration FFP3, sans valve d'expiration, coquille quadrillée en matière synthétique, lèvre étanche en matériel à bonne compatibilité cutanée au niveau du nez, rubans textiles élastiques circulaires avec clip. En cartons de 10 pièces. Poids env. 26 g. Emballage: 1/12 cartons.


Art. 85680 MOLDEX 3205 AIR/FFP3

Prix de base Fr. 94.–/carton de 10 pièces

EN 149 – 14683 

Même masque à particules que l'art. 85670 mais avec valve d'expiration. En cartons de 10 pièces. Poids env. 30 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les substances dangereuses toxiques et cancérogènes jusqu'à la classe P3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. La coquille quadrillée confère au masque une bonne stabilité même lors d'une utilisation prolongée et protège le filtre plié spécial contre les salissures. Suivant leur état et le degré de salissure, ces masques peuvent être portés durant plusieurs quarts de travail. **Capacité d'absorption accrue, faible résistance respiratoire!**

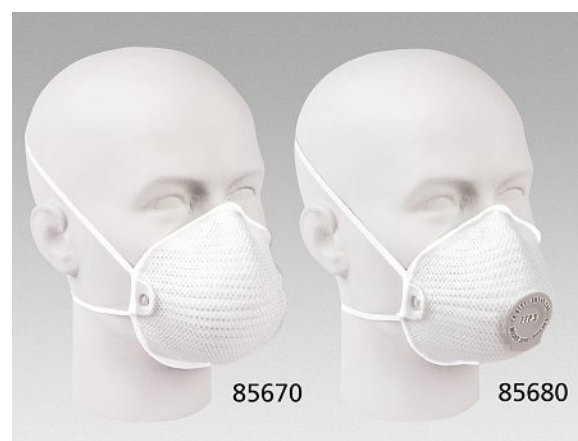

85670

85680



Art. 85900 3M-4251
Prix de base Fr. 30.70/pièce

EN 405

Masque de protection respiratoire 3M classe de filtration A1P2 en caoutchouc synthétique, valve d'expiration, rubans de fixation à 4 points avec clip, emballé dans un sachet en polyéthylène refermable. Poids env. 200 g. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 85910 3M-4255 (sans illustration)
Prix de base Fr. 37.50/pièce

EN 405

Même masque classe de filtration A2P3. Poids env. 240 g. Emballage: 1/10 pièces.

Art. 85930 3M-4279 (sans illustration)
Prix de base Fr. 46.70/pièce

EN 405

Même masque classe de filtration ABEK1P3. Poids env. 310 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Masques de protection respiratoire très confortables, à remplacer entièrement lorsque le filtre est saturé (sans possibilité de remplacer le filtre). Grâce au test complémentaire poussière dolomitique, ils peuvent être portés plus d'un quart de travail. Pendant les pauses de travail, ils peuvent être rangés dans le sachet refermable et étanche à l'air.

Art. 85900: Contre les gaz et les vapeurs organiques ainsi que contre les particules des classes de filtration P1 et P2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite. Domaines d'utilisation typiques: les travaux de peinture au pistolet, l'industrie chimique, la métallurgie, etc.

Art. 85910: Contre les gaz et les vapeurs organiques ainsi que contre les particules jusqu'à la classe de filtration P3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Domaines d'utilisation typiques: les travaux de peinture au pistolet, la projection de vernis à 2 composants à base de PU, l'industrie chimique, etc.

Art. 85930: Contre les gaz et les vapeurs organiques et anorganiques, contre le dioxyde de soufre, le chlorure d'hydrogène et l'ammoniac ainsi que contre les particules jusqu'à la classe de filtration P3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Domaines d'utilisation typiques: l'industrie électrique, la métallurgie, etc.

Accessoires et préfiltres

Prix de base

Art. 85919 Préfiltres pour empêcher que les filtres ne soient saturés trop rapidement et pour prolonger la durée d'utilisation, paquets de 10 pièces. Emballage: 1/50 paquets.

Fr. 6.80/paquet



Art. 85950 3M-105
Prix de base Fr. 16.-/paquet

Chiffon humide de nettoyage et de désinfection pour les demi-masques et masques entiers, grandeur 19,5x10 cm, emballé individuellement, livrable en paquets de 40 pièces. Emballage: 1/- paquet.

Utilisations: Pour le nettoyage hygiénique et effectif du corps de tous les demi-masques et masques entiers. Idéal tout particulièrement pour les entreprises où les collaborateurs se partagent ou utilisent l'un après l'autre de tels masques.



NOUVEAU **Art. 85960 DRÄGER INCIDES N ECOLAB**
Prix de base Fr. 20.-/carton distributeur

Chiffons humides de nettoyage et de désinfection pour les demi-masques et masques entiers, grandeur 24x13 cm, livrables en cartons distributeurs de 90 chiffons. Emballage: 1/6 cartons.

Utilisations: Chiffon désinfectant polyvalent alcoolique à effet rapide, également utilisé pour le nettoyage d'instruments médicaux.

MOLDEX Série 7000 Demi-masques

La série de demi-masques MOLDEX 7000 est le perfectionnement technique de la série 8000 bien connue. En matière synthétique **exempte de PVC** légère et résistante à très bonne compatibilité cutanée, large surface d'appui pour un confort optimal, valve d'expiration, serre-tête confortable en matière synthétique à rubans ajustables avec clip à fermeture rapide, fermeture à vis MOLDEX EASYLOCK pour le montage du filtre. Poids env. 98 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Ce demi-masque très confortable peut être utilisé avec des filtres de protection contre les gaz, des filtres à particules ou encore avec une combinaison des deux. Le montage des filtres est très simple. Les filtres correspondant sont également conçus de manière à ce que, p.ex. lors de travaux de peinture, le filtre à particules peut être monté directement comme préfiltre sur le filtre contre les gaz. Une fixation de filtre combinée supplémentaire n'est plus nécessaire.

Après saturation, les filtres doivent en principe être incinérés sans nuisances pour l'environnement.

(Les clients utilisant les demi-masques MOLDEX de la série 8000 peuvent commander les filtres correspondants jusqu'à nouvel ordre!)



Corps de masque sans filtre

EN 140

Article	Taille	Prix de base
86535-M	M	Fr. 23.70/pièce
86535-L	L	Fr. 23.70/pièce

Filtres à gaz

EN 141

Article	Type de filtre	Couleurs d'identification	Protection contre/emballage	Prix de base
86515-01	A1	brun	gaz et vapeurs organiques. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 6.70/pièce
86515-09	A1B1E1K1	brun/gris/jaune/vert	gaz et vapeurs organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure halogéné, ammoniac. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 8.80/pièce
86515-21	A2	brun	gaz et vapeurs organiques. Emballage: 1/8 pièces.	Fr. 7.30/pièce
86515-31	AX	brun	gaz et vapeurs organiques <65°. Emballage: 1/8 pièces.	Fr. 11.80/pièce

Filtres à particules resp. préfiltres

EN 143

Article	Type de filtre	Couleurs d'identification	Protection contre/emballage	Prix de base
86525-P2	P2	blanc	10 fois la valeur limite. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 3.20/pièce
86525-P3	P3	blanc	30 fois la valeur limite. Emballage: 1/12 pièces.	Fr. 5.60/pièce



NOUVEAU

Art. 86539 MOLDEX série 7000 Trousse de demi-masque
Prix de base Fr. 58.50/Set **EN 140/EN 141/EN 143** **CE**

Demi-masque série 7000 MOLDEX, en trousse «READY PACK» pratique à fermeture hermétique. Emballage 1/- trousse.

Cette trousse comprend les articles suivants:

Quantité	Article	Description
1 pièce	86535-M	Corps de demi-masque
2 pièces	86515-21	Filtre à gaz A2
2 pièces	86525-P3	Filtre à particules resp. préfiltre P3



MOLDEX Série 9000 Masque entier

Masques entiers MOLDEX série 9000. En matière synthétique **exempte de PVC** légère et résistante à très bonne compatibilité cutanée, large surface d'appui pour un confort optimal, valve d'expiration, serre-tête confortable en matière synthétique à rubans ajustables avec quatre boucles, écran en polycarbonate, fermeture à vis MOLDEX EASYLOCK pour le montage du filtre. Poids env. 358 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Ce masque entier très confortable dispose d'un excellent champ visuel et protège en combinaison avec les filtres à gaz et à particules contre les particules jusqu'à la classe de filtration P3 avec des concentrations allant jusqu'à 400 fois la valeur limite, ainsi que contre les vapeurs et les gaz jusqu'à max. 0,5% de volume. La teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Corps de masque entier sans filtres

EN 136 **CE**

Article	Taille	Prix de base
86540-M	M	Fr. 144.—/pièce
86540-L	L	Fr. 144.—/pièce

Filtres contre le gaz et à particules identiques au programme de filtres MOLDEX série 7000 sur page 209.

Accessoires

Art. 86540-01	Feuilles protectrices pour l'art. 86540-M et -L, paquets de 15 pièces. Emballage: 1/6 paquets.	Fr. 27.30/paquet
----------------------	--	-------------------------

3M Série 6000 Demi-masque

Demi-masque série 6000 de 3M en matière synthétique à bonne compatibilité cutanée, large surface d'appui, valve d'expiration, fixation confortable et ajustable en matière synthétique avec rubans textiles élastiques et clip. Système double filtre avec fermeture rapide à baïonnette, très confortable. Poids env. 90 g. Emballage: 1/8 pièces.

3M Série 7500 Demi-masque

Demi-masque série 7500 de 3M en silicone agréable pour la peau, large surface d'appui, valve d'expiration avec ouverture vers le bas, fixation confortable et ajustable en matière synthétique avec rubans textiles élastiques et clip. Système double filtre avec fermeture à baïonnette rapide, très confortable. Poids env. 136 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Les avantages des séries de masques 6000 et 7500 sont leur manipulation aisée et les soins d'entretien insignifiants. Les demi-masques peuvent être utilisés avec des filtres contre les gaz resp. contre les particules. Par simple encliquetage des préfiltres appropriés sur le filtre, on peut assurer, en plus de la protection contre les gaz, la protection contre les particules jusqu'à la classe de filtration P2 resp. P3 avec des concentrations jusqu'à 10 resp. 30 fois la valeur limite. Pour la protection contre les gaz et les vapeurs, la concentration ne doit pas dépasser 0,1% en volume. Dans tous les cas, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% en volume.

Après saturation, les filtres doivent en principe être incinérés sans nuisances pour l'environnement.



86300-
86310-01
86330-01
86350



86301-
86310-01
86330-01
86350

Corps de masque sans filtres

EN 140

Article	Série	Taille	Désignation	Prix de base
86300-M	6000	M	6200	Fr. 25.30/pièce
86300-L	6000	L	6300	Fr. 25.30/pièce
86301-M	7500	M	7502	Fr. 39.90/pièce
86301-L	7500	L	7503	Fr. 39.90/pièce

Filtres à gaz

EN 141

Article	Type de filtre	Couleurs d'identification	Protection contre/emballage	Prix de base
86310-01	A2	brun	gaz et vapeurs organiques. Emballage: 2/8 pièces.	Fr. 8.35/pièce
86310-02	ABEK1	brun/gris/jaune/vert	gaz et vapeurs organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure halogéné, ammoniac. Emballage: 2/8 pièces.	Fr. 8.45/pièce
86310-03	ABEK2/P3	brun/gris/jaune/vert/blanc	gaz et vapeurs organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure halogéné, ammoniac, ainsi que les particules jusqu'à la classe de filtration P3. Autorisé seulement pour le masque entier 3M série 6000 (voir page 212). Emballage: 2/4 pièces.	Fr. 19.—/pièce

Filtres à particules

EN 143

Article	Type de filtre	Couleurs d'identification	Protection contre/emballage	Prix de base
86320-01	P2	blanc	particules jusqu'à la classe de filtration P2. Emballage: 2/20 pièces.	Fr. 4.80/pièce
86320-02	P3	blanc	particules jusqu'à la classe de filtration P3. Emballage: 2/20 pièces.	Fr. 6.—/pièce
86320-06	P3	blanc	particules jusqu'à la classe de filtration P3. Filtre de particules hautement performant très léger dans un boîtier en matière synthétique extrêmement stable et réfractaire. Emballage: 4/20 pièces.	Fr. 6.35/pièce

Préfiltres à particules

EN 143

Article	Type de filtre	Couleurs d'identification	Désignation	Protection contre/emballage	Prix de base
86330-01	P2	blanc	5925	particules jusqu'à la classe de filtration P2. Emballage: 2/20 pièces.	Fr. 4.25/pièce
86330-02	P3	blanc	5935	particules jusqu'à la classe de filtration P3. Emballage: 2/20 pièces.	Fr. 5.30/pièce

Accessoires

Article	Désignation	Prix de base
86350	Set de 2 couvercles de filtre pour la combinaison de filtres à gaz et de préfiltres à particules. Emballage: 1/10 sets.	Fr. 4.50/set



3M Série 6000 Masque entier

Le masque entier série 6000 de 3M est réalisé dans un silicone à bonne compatibilité cutanée. Il est doté d'un écran en polycarbonate résistant aux rayures et aux produits chimiques et de rubans de fixation à 4 points et est disponible dans les trois tailles S, M et L. Ce masque entier s'utilise avec la même gamme de filtres que le demi-masque de la série 6000 (voir page 211). Avec son poids d'env. 590 grammes, y compris les deux filtres, ce masque entier est l'un des plus légers existant sur le marché. Emballage: 1/4 pièces.

Utilisations: En combinaison avec des filtres à gaz et à particules, ce masque protège contre les particules jusqu'à la valeur de filtration P3 avec des concentrations jusqu'à 200 fois la valeur limite ainsi que contre les concentrations de vapeurs et de gaz nocifs jusqu'à 0,5% de volume. La teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Corps de masque entier sans filtres			EN 140 
Article	Taille	Désignation	Prix de base
87200-S	S	6700	Fr. 155.25/pièce
87200-M	M	6800	Fr. 155.25/pièce
87200-L	L	6900	Fr. 155.25/pièce

Pour les filtres à gaz, filtres à particules et préfiltres à particules, veuillez consulter la gamme de filtres pour le demi-masque de la série 6000 à la page 211.

Accessoires	Désignation	
Art. 87200-01	Feuilles protectrices pour toutes les tailles de l'art. 87200, paquets de 25 pièces. Emballage: 1/4 paquets.	Fr. 45.—/paquet



NOUVEAU

DRÄGER X-PLORE Série 4300 Demi-masque

Demi-masque mono-filtre léger DRÄGER série 4300 en matière synthétique TPE grise à bonne compatibilité cutanée, surface d'appui confortable, valve d'expiration, harnais de tête en matière synthétique formé pour l'arrière de tête avec rubans textiles élastiques, pour filtre à visser standard Ø 40 mm, poids env. 86 g. Emballage: 1/— pièce.

NOUVEAU

DRÄGER X-PLORE Série 4700 Demi-masque

Demi-masque mono-filtre DRÄGER série 4700 en silicone noir à bonne compatibilité cutanée, large surface d'appui, valve d'expiration avec ouvertures vers le bas, harnais de tête en matière synthétique formé pour l'arrière de tête avec rubans textiles élastiques, pour filtre à visser standard Ø 40 mm, pour exigences élevées, poids env. 170 g. Emballage: 1/— pièce.

Utilisations: Les demi-masques mono-filtre avec filetage standard Ø 40 mm sont utilisés depuis de nombreuses années. Ce concept est très populaire auprès de nombreux utilisateurs et largement diffusé. Grâce à la conception moderne de ces demi-masques mono-filtre un excellent équilibre est obtenu même s'ils sont portés avec des filtres très performants. Lors de protection contre des gaz et vapeurs, la concentration ne doit pas dépasser 0,1% de volume. Dans tous les cas, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% en volume.



Corps de masque sans filtre				EN 140 
Article	Série	Taille	Désignation	Prix de base
87300	4300	M/L	4340	Fr. 31.—/pièce
87310	4700	M/L	4740	Fr. 73.—/pièce

NOUVEAU

DRÄGER X-PLORE Série 6000 Masque entier

Masque entier mono-filtre DRÄGER série 6000 en matière synthétique EPDM noire, écran en verre acrylique PMMA (plexiglas) résistant aux rayures et très résistant, harnais de tête à 5 points de fixation, membrane phonique, taille unique, pour filtre à visser standard Ø 40 mm, poids env. 506 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Masque entier éprouvé et très efficace pour un large spectre d'utilisations dans les secteurs professionnels et industriels. Protège contre les particules jusqu'à la classe de filtration P3 avec des concentrations allant jusqu'à 200 fois la valeur limite ainsi que contre les concentrations de vapeurs et de gaz nocifs jusqu'à max. 0,5% de volume. La teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieur à 19,5% de volume.

**Corps de masque entier sans filtres**

EN 136

Article	Série	Taille	Désignation	Prix de base
87350	6000	Taille unique	6300	Fr. 160.—/pièce

NOUVEAU

Filtres à gaz et combinés DRÄGER filetage Ø 40 mm

EN 14387

Article	Type de filtre	Couleurs d'identification	Protection contre/emballage	Prix de base
87360-01	A2/P3	brun/blanc	gaz et vapeurs organiques ainsi que des particules jusqu'à la valeur de filtration P3. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 29.50/pièce
87360-02	ABE2/K1	brun/gris/jaune/vert	vapeurs et gaz organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure de halogène, ammoniac. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 23.—/pièce
87360-03	ABEK2/Hg/P3	brun/gris/jaune/vert/rouge/blanc	vapeurs et gaz organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure de halogène, ammoniac, mercure ainsi que des particules jusqu'à une valeur de filtration P3. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 31.—/pièce

**Filtre à particules DRÄGER filetage Ø 40 mm**

EN 143

Article	Type de filtre	Couleurs d'identification	Protection contre/emballage	Prix de base
87370-P3	P3	blanc	particules jusqu'à une valeur de filtration P3. Emballage: 1/25 pièces.	Fr. 20.—/pièce

NOUVEAU

Filtres à gaz et combinés SCOTT filetage Ø 40 mm

EN 14387 CE

Article	Type de filtre	Couleurs d'identification	Protection contre/emballage	Prix de base
88990-31	A2/P3	brun/blanc	gaz et vapeurs organiques ainsi que des particules jusqu'à une valeur de filtration P3. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 25.-/pièce
88990-39	ABEK2/Hg/P3	brun/gris/jaune/vert/rouge/blanc	vapeurs et gaz organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure de halogène, ammoniac, mercure ainsi que des particules jusqu'à une valeur de filtration P3. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 35.60/pièce



NOUVEAU

Filtre à particules SCOTT filetage Ø 40 mm

EN 143 CE

Article	Type de filtre	Couleurs d'identification	Protection contre/emballage	Prix de base
88990-50	P3	blanc	particules jusqu'à une valeur de filtration P3. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 12.20/pièce



NOUVEAU

Art. 87400 DRÄGER Cagoule d'évacuation PARAT C

Prix de base Fr. 240.-/pièce

EN 403 CE

Cagoule d'évacuation DRÄGER pour l'évacuation en cas d'urgence avec des gaz de combustion, fumée et particules. Durée d'emploi unique d'env. 15 minutes. Filtre combiné CO-P2 remplaçable, matériel de la cagoule en similicuir orange pour protéger la tête contre les vols d'étincelles, grand écran antibuée pour une vue claire et une bonne orientation, valve d'expiration et ruban facilement réglable, emballé dans une boîte en matière synthétique pratique. Peut être conservé pendant 12 ans en cas de non-utilisation, pour autant que le service prescrit compétent avec changement du filtre soit réalisé après 6 ans. Poids: env. 920 g; dimensions: 19x13,5x7,5 cm. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Pour une évacuation d'urgence **immédiate** et **unique** de bâtiments et secteurs en feu, p. ex. lors d'incendies catastrophiques dans l'industrie, les hôpitaux, établissements publics, hôtels, immeubles de bureaux, maisons de retraite, entrepôts, etc.

En raison de sa durée de stockage limitée, cet article n'est pas tenu en stock. Délai de livraison env. 3 semaines.



NOUVEAU

Art. 87500 POWERCAP ACTIVE IP

Prix de base Fr. 550.-/pièce

EN 12941/2/EN 812/EN 166 CE

Système de protection respiratoire à particules JSP, casquette protectrice en tissu noir avec rembourrage en mousse, trous d'aération, taille unique avec ruban réglable, écran échangeable **résistant aux chocs**, étanchement du visage échangeable en mousse, unité de soufflerie installée sur la visière, deux filtres à particules P2 échangeables montés. Accumulateur enfichable pour une durée de service d'env. 8 heures, chargeur. Complet, prêt à l'emploi, livré dans une boîte de conservation en matière synthétique. Poids env. 650 g.

Utilisations: Contre les poussières, brouillards et fumées incommodantes et nocives mais non toxiques jusqu'à la classe de filtration P2 avec des concentrations jusqu'à 20 fois la valeur limite. Sans protection contre les gaz et les vapeurs. Ce système respiratoire léger et bien équilibré offre une fiabilité de fonctionnement élevée. Il est d'un maniement simple et ne nécessite pas d'entretien, à l'exception des filtres à particules. L'arrivée continue d'air respirable frais est en outre la garantie pour un refroidissement agréable et une vue claire pour le porteur. POWERCAP ACTIVE IP convient tout particulièrement aux places de travail ne nécessitant pas de protection respiratoire continue, p. ex. pour les menuiseries, les travaux de meulage et de fraisage, l'agriculture, l'élevage du bétail, etc.

Pièces de rechange et filtre de rechange	Prix de base
Art. 87511 Ecran de rechange. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 40.60/pièce
Art. 87512 Accumulateur de rechange. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 143.20/pièce
Art. 87514 Etanchement du visage. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 5.55/pièce
Art. 87530 Filtres à particules P2. Emballage: 1/- paire.	Fr. 31.70/paire
Art. 89400-62 Préfiltre à particules, paquets de 20 pièces. Emballage: 1/- paquet.	Fr. 20.70/paquet

Art. 87840 COMMANDER II ZGH
Prix de base Fr. 441.-/pièce

EN 1838 CE

Casque de sablage à air comprimé ARBIN en résine de polyester renforcée de fibres de verre avec revêtement en caoutchouc antiusure et support pour la réception de l'oculaire (protégé par treillis), équipement intérieur ajustable, protection des épaules, de la poitrine et du dos en similicuir noir, amenée d'air comprimé sans courant d'air, ceinture réglable, régulateur d'air comprimé et tuyau de raccordement. Poids du casque env. 1800 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Casque pour les travaux de sablage protégeant contre les poussières, gaz et vapeurs nocives ainsi que contre les projections de particules sableuses et métalliques. Le revêtement en caoutchouc protège la surface du casque et amortit les bruits provoqués par les agents de sablage.

Lors de l'utilisation d'air comprimé industriel, il y a lieu de prévoir un filtre submicronique, parallèlement aux filtres séparateurs usuels contre les particules huileuses et poussiéreuses et, le cas échéant, un filtre au charbon actif. C'est avec plaisir que nous vous conseillons à ce sujet.

Pièces de rechange

Prix de base

Art. 88490-10 Verre de rechange. Emballage: 1/- pièce.


Fr. 1.85/pièce

Art. 88490-15 Ecran en verre acrylique de rechange. Emballage: 1/- pièce.

Fr. 2.-/pièce

Art. 88490-20 Treillis de rechange. Emballage: 1/- pièce.

Fr. 2.70/pièce

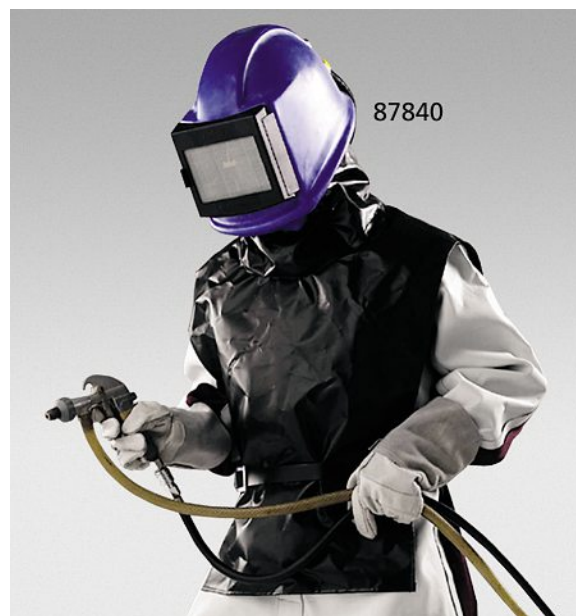

87840

Systèmes de protection respiratoire TORNADO

Les systèmes de protection respiratoire TORNADO de PROTECTOR ont été conçus dans le but de fournir de l'air respirable impeccablement filtré pour une multitude de secteurs d'utilisations industriels. Ils fonctionnent avec une soufflerie ou avec une unité de base à air comprimé avec diverses pièces de tête et offrent ainsi une flexibilité maximale. De par leur conception ingénieuse, ils peuvent être caractérisés à juste titre de systèmes intelligents, confortables, flexibles et fiables (les informations suivantes se basent sur l'utilisation d'une soufflerie, elles sont cependant en grande partie également valables à l'emploi d'air comprimé). Les systèmes mesurent en permanence le flux du volume d'air en le gardant constant à l'aide de divers étages de puissance. En cas d'encrassements excessifs des filtres ou d'affaiblissements de l'accumulateur, le porteur reçoit des signaux d'avertissement acoustiques et optiques. La soufflerie est légère et s'adapte parfaitement à la forme du corps. Des adaptateurs de filtres permettent d'utiliser simultanément jusqu'à 3 filtres au maximum, ce qui est avantageux en vue d'une très longue durée d'utilisation et que nous vous recommandons. En ce qui concerne les filtres combinés, il est même impératif d'utiliser 3 pièces. La soufflerie résiste aux chocs et ne demande aucun entretien.

Les pièces de rechange et accessoires spécifiques sont mentionnés auprès des pièces de tête correspondantes. Les unités de soufflerie (accumulateurs inclus) et à air comprimé, filtres et accessoires généraux se trouvent à la fin du chapitre «Pièces de tête des systèmes de protection respiratoire TORNADO».

Systèmes de protection respiratoire TORNADO

Art. 89305 TORNADO 1 (T1)/Cagoule et tuyau)

Prix de base Fr. 82.-/pièce

EN 12941/2/EN 1835 CE

Cagoule de protection respiratoire courte PROTECTOR en tissu nylon enduit de PU avec valve d'expiration, serre-tête élastique, ruban pariétal ajustable, écran léger en acétate ne résistant pas aux coups, tuyau de raccordement. Poids env. 310 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: A utiliser en combinaison avec l'unité de soufflerie T-POWER ou l'unité de base à air comprimé T-A-LINE (voir page 220). Offre une protection contre les gaz et vapeurs d'une concentration jusqu'à 0,5% de volume resp. contre les substances dangereuses toxiques et cancérogènes solides et liquides jusqu'à la classe de filtration P3 et jusqu'à 50 fois la valeur limite à l'emploi de l'unité de soufflerie et des filtres correspondants resp. de l'unité de base à air comprimé.

A l'emploi avec l'unité de soufflerie, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Cette cagoule légère protège les voies respiratoires et le visage, idéale dans les secteurs médicaux et pharmaceutiques, l'industrie alimentaire, etc.

Pièces de rechange et accessoires spécifiques

Prix de base

Art. 89300-01 Cagoule de rechange, sans tuyau de raccordement. Emballage: 1/- pièce.

Fr. 57.-/pièce

Art. 89300-02 Tuyau de raccordement en PU. Emballage: 1/3 pièces.

Fr. 53.50/pièce

Art. 89300-03 Feuilles protectrices, paquets de 10 pièces. Emballage: 1/- paquet.

Fr. 34.20/paquet

Art. 89300-05 Tuyau de raccordement en PU avec commutateur magnétique pour l'unité de soufflerie TORWELD art. 89407 page 220. Emballage: 1/- pièce.

Fr. 67.50/pièce

Art. 89300-06 Tuyau de raccordement en EPDM. Emballage: 1/- pièce.

Fr. 98.-/pièce

Art. 89300-07 Tuyau de raccordement en EPDM avec commutateur magnétique pour l'unité de soufflerie TORWELD art. 89407 page 220. Emballage: 1/- pièce.

Fr. 108.-/pièce



89305



Art. 89325 TORNADO 2 (T2)/(Cagoule et tuyau)

Prix de base Fr. 102.-/pièce

EN 12941/2/EN 1835 CE

Cagoule de protection respiratoire SCOTT-PROTECTOR en tissu nylon vert enduit de PU avec étanchement du cou, protection des épaules et valve d'expiration, serre-tête élastique, ruban pariétal, écran léger en acétate, tuyau de raccordement. Poids env. 370 g. Emballage: 1/- pièce.

Art. 89325-AS TORNADO 2 AS (T2)/(Cagoule et tuyau)

Prix de base Fr. 136.-/pièce

EN 12941/2/EN 1835 CE

Même cagoule, mais en exécution **antistatique** de couleur blanche. Poids env. 380 g. Emballage: 1/- pièce.

Art. 89325-SU TORNADO 2 SU (T2)/(Cagoule et tuyau)

Prix de base Fr. 69.50/pièce

EN 12941/2 / EN 1835 CE

Même cagoule, mais conçue comme cagoule **à usage unique** en polypropylène blanc. Poids env. 310 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: A utiliser en combinaison avec l'unité de soufflerie T-POWER ou l'unité de base à air comprimé T-A-LINE (voir page 220). Offre une protection contre les gaz et vapeurs d'une concentration jusqu'à 0,5% de volume resp. contre les substances dangereuses toxiques et cancérogènes solides et liquides jusqu'à la classe de filtration P3 et jusqu'à 500 fois la valeur limite à l'emploi de l'unité de soufflerie et des filtres correspondants resp. jusqu'à 200 fois la valeur limite à l'emploi de l'unité de base à air comprimé.

A l'emploi avec l'unité de soufflerie, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Cette cagoule protège la tête entière et le cou. Comme pour tous les systèmes TORNADO, l'approvisionnement constant du flux d'air permet une respiration normale et assure un agréable rafraîchissement de la tête ainsi qu'une visibilité parfaite. Particulièrement adéquate pour les travaux de pulvérisation dans l'agriculture, l'horticulture, la culture fruitière, les pépinières, etc.

Pièces de rechange et accessoires spécifiques

Prix de base

Art. 89300-02	Tuyau de raccordement en PU pour les art. 89325, 89325-AS et 89325-SU. Emballage: 1/3 pièces.	Fr. 53.50/pièce
Art. 89300-03	Feuilles protectrices pour art. 89325, 89325-AS et 89325-SU, paquets de 10 pièces. Emballage: 1/- paquet.	Fr. 34.20/paquet
Art. 89300-05	Tuyau de raccordement en PU avec commutateur magnétique pour l'unité de soufflerie TORWELD art. 89407 page 220. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 67.50/pièce
Art. 89300-06	Tuyau de raccordement en EPDM. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 98.—/pièce
Art. 89300-07	Tuyau de raccordement en EPDM avec commutateur magnétique pour l'unité de soufflerie TORWELD art. 89407 page 220. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 108.—/pièce
Art. 89320-01	Cagoule de rechange pour l'art. 89325, sans tuyau de raccordement. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 68.—/pièce
Art. 89320-01-AS	Cagoule de rechange pour l'art. 89325-AS, sans tuyau de raccordement. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 117.—/pièce
Art. 89320-01-SU	Cagoule de rechange pour l'art. 89325-SU, sans tuyau de raccordement. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 37.80/pièce

Art. 89355 TORNADO PROCAP/(Casque et tuyau)
Prix de base Fr. 317.-/pièce **EN 12941/2/EN 1835 CE**

Casque de protection respiratoire SCOTT-PROTECTOR en matière synthétique ABS blanche avec coiffe à rubans textiles à 4 points d'attache ajustable en largeur et en hauteur, conduite d'air, écran échangeable et relevable en polycarbonate résistant aux coups, étanchement du visage en tissu de nylon enduit de PU avec bord en caoutchouc, système de connexion et tuyau de raccordement, complet avec «clé» pour changer l'écran. Poids env. 1060 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: A utiliser en combinaison avec l'unité de soufflerie T-POWER ou l'unité de base à air comprimé T-A-LINE (voir page 220). Offre une protection contre les gaz et vapeurs d'une concentration jusqu'à 0,5% de volume contre les substances dangereuses toxiques et cancérigènes jusqu'à la classe de filtration P3 et jusqu'à 50 fois la valeur limite.

A l'emploi avec l'unité de soufflerie, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Ce casque de protection respiratoire de haute qualité est compact, offre une étanchéité parfaite et est très agréable à porter. Le tuyau se laisse tourner dans toutes les directions, permettant au porteur une très grande liberté de mouvement. Le PROCAP est d'un emploi universel, p.ex. dans la construction, lors de travaux de démolition et de restauration, dans les carrières, pour l'élimination des déchets et ordures, etc.

Des coquilles anti-bruit de casque correspondantes sont disponibles sur demande.

Pièces de rechange et accessoires spécifiques

Art. 89350-01 Ecran de rechange. Emballage: 1/- pièce.

Art. 89350-02 Tuyau de raccordement en EPDM.
Emballage: 1/- pièce.

Art. 89350-03 Feuilles protectrices, paquets de 10 pièces.
Emballage: 1/- paquet.

Prix de base

Fr. 20.70/pièce

Fr. 80.—/pièce

Fr. 41.60/paquet



89355

Art. 89365 TORNADO 5 (T5)/(Casque et tuyau)
Prix de base Fr. 268.-/pièce **EN 12941/2/EN 1835 CE**

Casque de protection respiratoire SCOTT-PROTECTOR en matière synthétique ABS blanche avec coiffe à rubans textiles à 6 points d'attache ajustable en largeur et en hauteur, conduite d'air, étanchement du rebord du casque en tissu nylon enduit de PU, écran en polycarbonate résistant aux chocs échangeable et relevable, étanchement du visage échangeable également en tissu nylon enduit de PU avec valve d'expiration, tuyau de raccordement. Poids env. 840 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: A utiliser en combinaison avec l'unité de soufflerie T-POWER ou l'unité de base à air comprimé T-A-LINE (voir page 220). Offre une protection contre les gaz et vapeurs d'une concentration jusqu'à 0,5% de volume resp. contre les substances dangereuses toxiques et cancérigènes jusqu'à la classe de filtration P3 et jusqu'à 50 fois la valeur limite à l'emploi de l'unité de soufflerie et des filtres correspondants resp. jusqu'à 200 fois la valeur limite à l'emploi de l'unité de base à air comprimé.

A l'emploi avec l'unité de soufflerie, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Outre la protection respiratoire et du visage, ce modèle offre une protection de la tête résistante aux chocs. Il se prête p.ex. pour les travaux de construction et de démolition, l'industrie du ciment et de la pierre, l'élimination de déchets, etc.

Pièces de rechange et accessoires spécifiques

Art. 89300-02 Tuyau de raccordement en PU.
Emballage: 1/3 pièces.

Art. 89300-05 Tuyau de raccordement en PU avec commutateur magnétique pour l'unité de soufflerie TORWELD art. 89407 page 220. Emballage: 1/- pièce.

Art. 89300-03 Feuilles protectrices, paquets de 10 pièces.
Emballage: 1/- paquet.

Art. 89300-06 Tuyau de raccordement en EPDM.
Emballage: 1/- pièce.

Art. 89300-07 Tuyau de raccordement en EPDM avec commutateur magnétique pour l'unité de soufflerie TORWELD art. 89407 page 220. Emballage: 1/- pièce.

Art. 89360-01 Ecran de rechange, complet avec étanchement du visage. Emballage: 1/- pièce.

Art. 89364 Etanchement du rebord du casque.
Emballage: 1/- pièce.

Prix de base

Fr. 53.50/pièce

Fr. 67.50/pièce

Fr. 34.20/paquet

Fr. 98.—/pièce

Fr. 108.—/pièce

Fr. 80.—/pièce

Fr. 39.10/pièce



89365



89385

Art. 89385 TORNADO 7 (T7)/(Masque et tuyau)

Prix de base Fr. 322.-/pièce

EN 12941/2

Masque entier de protection respiratoire SCOTT-PROTECTOR en silicone avec valve d'expiration, large surface d'appui du visage étanche aux gaz, larges rubans élastiques ajustables avec boucles pour le desserrage rapide, très grand écran en polycarbonate, raccord avec filetage pour tuyau, tuyau de raccordement. Poids env. 830 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: **Utiliser uniquement en combinaison avec l'unité de soufflerie TORWELD** (voir page 220). Offre une protection contre les gaz et vapeurs d'une concentration jusqu'à 0,5% de volume contre les substances dangereuses toxiques et cancérigènes jusqu'à la classe de filtration P3 et jusqu'à 2000 fois la valeur limite.

A l'emploi avec l'unité de soufflerie, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Le masque entier permet une vue optimale sur tous les côtés grâce à son grand écran panoramique. Il est entre autres indiqué pour divers assainissements, l'élimination des déchets, les travaux de meulage et de pulvérisation, etc. De par la position latérale du raccord, le tuyau ne gêne pas le champ de travail.

Le masque entier de protection TORNADO T7 ne peut être utilisé qu'avec l'unité de soufflerie TORWELD art. 89407 ou avec l'unité de base à air comprimé T-A-LINE art. 89435.

Pièces de rechange et accessoires spécifiques

Prix de base

Art. 89380-01 Ecran de rechange. Emballage: 1/3 pièces.

Fr. 58.-/pièce

Art. 89380-03 Feuilles protectrices, paquets de 5 pièces. Emballage: 1/- paquet.

Fr. 50.-/paquet

Art. 89386 Tuyau de raccordement. Emballage: 1/- pièce.

Fr. 98.-/pièce



89395

Art. 89395-M/L TORNADO 8 (T8)/(Masque et tuyau)

Prix de base Fr. 114.-/pièce

EN 12941/2

Demi-masque de protection respiratoire SCOTT-PROTECTOR en silicone liquide avec valve d'expiration, large surface d'appui du visage étanche aux gaz, serre-tête en matière synthétique bleue avec rubans réglables, raccord avec filetage pour tuyau, tuyau de raccordement. Poids env. 350 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: **Utiliser uniquement en combinaison avec l'unité de soufflerie TORWELD** (voir page 220). Offre une protection contre les gaz et vapeurs d'une concentration jusqu'à 0,5% de volume resp. contre les substances dangereuses toxiques et cancérigènes jusqu'à la classe de filtration P3 et jusqu'à 200 fois la valeur limite lors de l'emploi des filtres correspondants.

A l'emploi avec l'unité de soufflerie, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Ce demi-masque confortable et d'une bonne assise peut être parfaitement porté avec des protège-visages et des écrans protecteurs pour soudeurs grâce à la forme plate du corps de masque. Il convient p. ex. pour les travaux de peinture au pistolet, la soudure, les travaux de nettoyage, etc. De par la position latérale du raccord, le tuyau ne gêne pas le champ de travail.

Le demi-masque de protection TORNADO T7 ne peut être utilisé qu'avec l'unité de soufflerie TORWELD art. 89407 ou avec l'unité de base à air comprimé T-A-LINE art. 89435.

Pièce de rechange

Prix de base

Art. 89386 Tuyau de raccordement en EPDM. Emballage: 1/- pièce.

Fr. 98.-/pièce



89405

Art. 89405 TORNADO 9 (T9)/(Cagoule avec tuyau)

Prix de base Fr. 725.-/pièce

EN 12941/2/EN 1835

Cagoule de protection respiratoire SCOTT-PROTECTOR en PU transparent avec valve d'expiration, anneau de fixation au haut de la cagoule, recouvrement intérieur des épaules avec fermeture par cordelette, recouvrement extérieur des épaules avec 2 rubans pour la fixation de la cagoule, raccord avec filetage pour tuyau, tuyau de raccordement non amovible. Poids env. 860 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: A utiliser en combinaison avec l'unité de soufflerie T-POWER ou l'unité de base à air comprimé T-A-LINE (voir page 220). Offre une protection contre les gaz et vapeurs d'une concentration jusqu'à 0,5% de volume resp. contre les substances dangereuses toxiques et cancérigènes jusqu'à la classe de filtration P3 et jusqu'à 500 fois la valeur limite à l'emploi de l'unité de soufflerie et des filtres correspondants resp. jusqu'à 40 fois la valeur limite à l'emploi de l'unité de base à air comprimé.

A l'emploi de l'unité de soufflerie, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Le porteur peut librement mouvoir sa tête dans cette cagoule, et il a par conséquent un champ de vision maximal aussi vers le haut. La cagoule convient également parfaitement aux porteurs de barbe et de lunettes. Utilisation dans les entreprises chimiques, laboratoires, installations nucléaires, la lutte antiparasitaire, etc.

Cagoule de protection respiratoire SCOTT-PROTECTOR en tissu de nylon enduit de PU jaune résistant en grande partie aux substances chimiques et au feu, avec étanchement au niveau du cou, couvrant également les épaules, valve d'expiration, casque protecteur en matière synthétique ABS avec coiffe à rubans textiles à 6 points d'attache ajustable en largeur et en hauteur sous la cagoule, canal d'aération, écran léger relevable avec la cagoule et remplaçable en polycarbonate ne résistant pas aux coups, tuyau de raccordement. Poids env. 1040 g. Emballage: 1/— pièce.

Utilisations: A utiliser en combinaison avec l'unité de soufflerie T-POWER ou l'unité de base à air comprimé T-A-LINE (voir page 220). Offre une protection contre les gaz et vapeurs d'une concentration jusqu'à 0,5% de volume resp. contre les substances dangereuses toxiques et cancérigènes jusqu'à la classe de filtration P3 et jusqu'à 500 fois la valeur limite à l'emploi de l'unité de soufflerie et des filtres correspondants resp. jusqu'à 200 fois la valeur limite à l'emploi de l'unité de base à air comprimé.

A l'emploi avec l'unité de soufflerie, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Cette cagoule offre une protection complète de la tête et des parties du cou et des épaules. Elle a été conçue pour des travaux particulièrement exigeants, p.ex. lors de l'élimination et le recyclage de déchets, d'applications chimiques et pharmaceutiques, travaux de pulvérisation, etc.


Pièces de rechange et accessoires spécifiques

	Prix de base
Art. 89300-02 Tuyau de raccordement en PU. Emballage: 1/3 pièces.	Fr. 53.50/pièce
Art. 89300-03 Feuilles protectrices, paquets de 10 pièces. Emballage: 1/— paquet.	Fr. 34.20/paquet
Art. 89300-05 Tuyau de raccordement avec commutateur magnétique pour l'unité de soufflerie TORWELD art. 89407 page 220. Emballage: 1/— pièce.	Fr. 65.—/pièce
Art. 89300-06 Tuyau de raccordement en EPDM. Emballage: 1/— pièce.	Fr. 98.—/pièce
Art. 89300-07 Tuyau de raccordement en EPDM avec commutateur magnétique pour l'unité de soufflerie TORWELD art. 89407 page 220. Emballage: 1/— pièce.	Fr. 108.—/pièce
Art. 89410-01 Cagoule de rechange, sans tuyau de raccordement. Emballage: 1/— pièce.	Fr. 372.—/pièce



Unités de soufflerie et à air comprimé des systèmes de protection respiratoire TORNADO

Les diverses pièces de tête sus-mentionnées peuvent être entraînées par les articles ci-dessous:

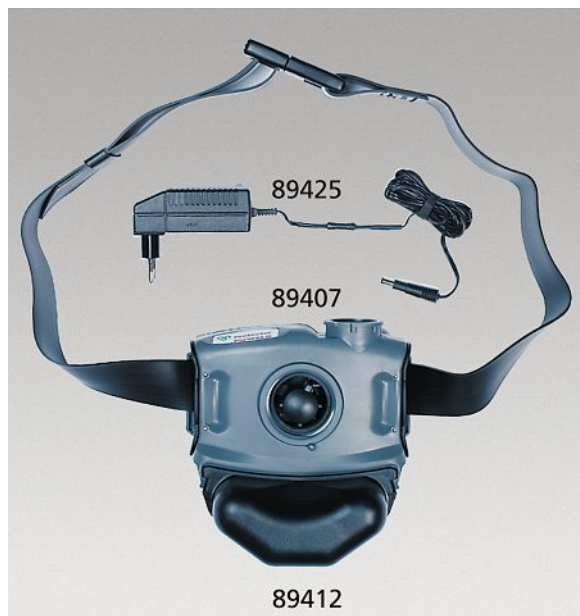

Art. 89407 TORWELD
Prix de base Fr. 420.-/pièce

EN 12941/2 CE

Unité de soufflerie pour les pièces de tête TORNADO art. 89375-1, 89385 et 89395-S/M et 89395-M/L, boîtier solide en matière synthétique, connexion pour le tuyau de raccordement, 1 paire d'adaptateurs pour filtres, ceinture réglable, indicateur du courant d'air, sans bouton d'interrupteur à deux positions et sans fonctions d'alarme. Mise en marche automatique lors du raccordement d'un tuyau. Les adaptateurs pour filtres peuvent être montés en quelques tours de main aux deux extrémités latérales de l'unité de soufflerie. Ce modèle est fortement recommandé pour les travaux de soudure et les travaux à proximité de grandes machines. Poids sans indicateur du courant d'air env. 590 g. Emballage: 1/- pièce.

ou:

Art. 89408 T-POWER
Prix de base Fr. 461.-/pièce

EN 12941/2 CE

Même unité de soufflerie pour toutes les pièces de tête TORNADO à l'exception des art. 89375-1, 89385 et 89395-S/M et 89395-M/L, mais avec bouton d'interrupteur à deux positions et fonctions d'alarme acoustique et optique. Poids sans indicateur du courant d'air env. 460 g. Emballage: 1/- pièce.

ou:

Art. 89435 T-A-LINE
Prix de base Fr. 251.-/pièce

EN 1835 CE

Unité de base à air comprimé avec sifflet d'alarme, boîtier solide en matière synthétique, une connexion de chaque pour le tuyau de raccordement, le tuyau à air comprimé et pour un outil pneumatique, ceinture réglable, indicateur du courant d'air. Mise en marche automatique lors de la mise en route de l'amenée d'air comprimé respirable. Poids sans indicateur du courant d'air env. 600 g. Emballage: 1/- pièce.

Accessoires

Art. 89440 Cartouche filtrante au charbon actif pour Tornado T-A-Line, pour la filtration finale de l'air comprimé industriel préfiltré livré par un compresseur.

Prix de base

Fr. 47.20/pièce

En utilisant de l'air comprimé industriel avec l'art. 89435, il y a lieu de prévoir un filtre submicronique parallèlement aux filtres collecteurs usuels contre les particules huileuses et poussiéreuses. Un filtre au charbon actif est déjà intégré dans l'unité de base à air comprimé. En cas de manque d'approvisionnement d'air, le porteur reçoit des signaux d'avertissement acoustiques. Nous ne livrons pas de compresseurs à air comprimé, nous pouvons cependant vous nommer des adresses de fournisseurs.

Pour le fonctionnement de l'art. 89407 resp. 89408, les deux articles suivants sont nécessaires. Veuillez vous assurer de les commander en même temps s'ils ne sont pas déjà disponibles chez vous.



Art. 89412
Prix de base Fr. 296.-/pièce

EN 12941/2 CE

Accumulateur nickel-hydrure métallique antidéflagrant pour env. 8 heures de service. Poids env. 770 g. Emballage: 1/10 pièces.

et:

Art. 89425
Prix de base Fr. 159.-/pièce

EN 12941/2 CE

Chargeur électronique pour l'art. 89412, durée de charge env. 8 heures. Emballage: 1/10 pièces.

Filtres pour les unités de soufflerie TORWELD et T-POWER

Il va de soi que pour les unités de soufflerie TORWELD art. 89407 resp. T-POWER art. 89408 et de ce fait également pour les systèmes de protection respiratoire TORNADO à soufflerie, des filtres SCOTT-PROTECTOR doivent être utilisés. Ils ont une capacité de retenue particulièrement élevée et leur perméabilité à l'air est calibrée. Ceci est important, sinon le filtre le plus perméable des systèmes TORNADO à triple filtre se bouche rapidement, ce qui entraîne aussi le remplacement prématuré des deux autres filtres. **Seuls les filtres d'origine SCOTT-PROTECTOR offrent la garantie d'un fonctionnement impeccable des systèmes TORNADO. Le fabricant décline formellement toute prétention de garantie en cas d'emploi de filtres de toute autre marque.**

Après saturation, les filtres peuvent être incinérés sans nuisances pour l'environnement.

Filtres combinés				EN 141 EN 143 
Article	Type de filtre	Couleurs d'identification	Protection contre/emballage	Prix de base
89400-31	A2/P3	brun/blanc	gaz et vapeurs organiques et particules jusqu'à la classe de filtration P3. Emballage: 1/6 pièces.	Fr. 34.70/pièce
89400-33	A1B1E1/P3	brun/gris/ jaune/blanc	vapeurs organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure halogéné ainsi que particules jusqu'à la classe de filtration P3. Emballage: 1/6 pièces.	Fr. 35.40/pièce
89400-37	A2B2E2K2Hg/P3	brun/gris/jaune/ vert/rouge/blanc	gaz et vapeurs organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure halogéné, ammoniac, mercure ainsi que particules jusqu'à la classe de filtration P3. Emballage: 1/6 pièces.	Fr. 41.20/pièce

Filtres à particules				EN 143 
Article	Type de filtre	Couleurs d'identification	Protection contre/emballage	Prix de base
89400-50	P3	blanc	particules jusqu'à la classe de filtration P3. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 23.40/pièce
89400-52	P3	blanc	particules jusqu'à la classe de filtration P3. Filtre à particules hautement performant d'une longévité env. 3 fois supérieure à l'art. 89400-50. Seulement un filtre peut être utilisé à la fois. Emballage: 1/6 pièces.	Fr. 37.70/pièce

Préfiltre à particules				EN 143 
Article	Type de filtre	Couleurs d'identification	Protection contre/emballage	Prix de base
89400-61	–	blanc	particules. Spécialement pour la protection des filtres sus-mentionnés. Set de 2 fixations de préfiltres avec 6 préfiltres. Emballage: 1/– set.	Fr. 13.10/set
89400-62	–	blanc	particules. Spécialement pour la protection des filtres sus-mentionnés. Paquets de 20 préfiltres pour l'art. 89400-61. Emballage: 1/– paquet.	Fr. 20.70/paquet
89400-63	–	–	particules. Spécialement pour la protection des filtres susmentionnés pour particules grossières brûlantes, p.ex. lors de travaux avec des disques à tronçonner ou lors de travaux de soudage. Set avec 2 fixations et 2 préfiltres pour métaux. Emballage: 1/– set.	Fr. 14.50/set

Les préfiltres à particules ne se laissent pas monter sur l'art. 89400-52!

Accessoires pour les systèmes de protection respiratoire TORNADO

Article	Description	Prix de base
89442	Ceinture réglable, large, confortable, bien rembourrée pour porter l'unité de soufflerie TORWELD resp. T-POWER, trois passants textiles à l'arrière, fermeture à ressort à l'arrière pour le passant de la ceinture servant à la fixation de l'unité de soufflerie, fermeture à ressort à l'avant. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 123.—/pièce
89443	Ceinture dorsale bien rembourrée pour porter l'unité de soufflerie TORWELD resp. T-POWER, deux bretelles, boucle à l'arrière pour le passant de la ceinture servant à la fixation de l'unité de soufflerie, fermeture à ressort à l'avant. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 165.—/pièce

Utilisations: Art. 89442: laisse nettement moins ressentir au porteur le poids de l'unité de soufflerie TORWELD resp. T-POWER et la ceinture elle-même en comparaison avec la ceinture standard. La ceinture confortable est à recommander tout spécialement aux personnes utilisant régulièrement un système de protection respiratoire TORNADO régulièrement ou qui ont des problèmes de dos.

Art. 89443: est destiné aux conducteurs ou personnes travaillant en position assise qui seraient gênées en portant l'unité de soufflerie à la ceinture standard à cause du manque de place.

Article	Description	Prix de base
89445	Sacoche de rangement SCOTT-PROTECTOR en tissu solide de polyester noir, fort, intérieur revêtu, dimensions env. 46x27x25 cm, fond intérieur amovible en matière synthétique, casier avec fermeture éclair, fermeture éclair ouvrant largement, deux bretelles et sangle d'épaule réglable. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 37.50/pièce

Utilisations: Idéal pour conserver et transporter les systèmes de protection respiratoire TORNADO à l'abri des saletés.



89442



89443



89445

Système de protection respiratoire 3M JUPITER

Depuis quelque temps, nous offrons du stock quelques articles sélectionnés du système de protection respiratoire JUPITER de 3M. Si vous ne trouvez pas dans ce catalogue les articles JUPITER recherchés, nous vous les commandons avec plaisir auprès du fabricant. Notre team de vente vous conseillera volontiers.

Pièces de tête du système de protection respiratoire 3M JUPITER



Art. 89505 3M JUPITER S333/(Cagoule uniquement)

Prix de base Fr. 94.55/pièce

12941/EN 166

Cagoule de protection respiratoire courte 3M en nylon enduit de PU, gris, étanchement du visage en nylon/élastane, champ d'expiration en non-tissé de polypropylène. Régulateur pour la distribution du flux d'air à l'intérieur de la cagoule, serre-tête confortable réglable, écran en PETG. Poids env. 310 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Cagoule de protection respiratoire polyvalente très légère p.ex. pour l'agriculture, le traitement du bois, etc. L'écran est en outre testé à la résistance aux chocs à faible énergie selon EN 166. Utilisable pour gaz et poussières jusqu'à une concentration en substances nocives 100 fois supérieure à la valeur limite.

A l'emploi avec l'unité de soufflerie JUPITER (voir page 223), la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Accessoire:

Art. 89505-03 Feuilles protectrices S920L, paquets de 10 pièces. Emballage: 1/4 paquets.

Prix de base

Fr. 28.50/paquet



Art. 89545 3M JUPITER S655/(Cagoule uniquement)

Prix de base Fr. 95.50/pièce

EN 12941/EN 166

Cagoule de protection respiratoire 3M en non-tissé de polypropylène laminé sur une pellicule de polypropylène couvrant les épaules, blanc. Etanchement du cou en cotonnade élastique. Coiffe réglable en largeur et serre-tête confortable. Deux conduites d'air. Régulateur pour la distribution du flux d'air à l'intérieur de la cagoule, écran en PETG. Poids env. 500 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Cagoule de protection respiratoire polyvalente légère p.ex. pour les zones hygiéniques de l'industrie chimique et alimentaire ou lors du traitement des surfaces, etc. L'écran est en outre testé à la résistance aux chocs à faible énergie selon EN 166. Utilisable pour gaz et poussières jusqu'à une concentration des polluants 100 fois supérieure à la valeur limite. La cagoule est simplement enfichée sur l'amenée d'air et se laisse changer sans difficulté.

A l'emploi avec l'unité de soufflerie JUPITER (voir page 223), la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Accessoire:

Art. 89545-03 Feuilles protectrices S922, paquets de 10 pièces. Emballage: 1/4 paquets.

Prix de base

Fr. 28.50/paquet



NOUVEAU

Art. 89565 3M JUPITER M106/(uniquement écran facial)

Prix de base Fr. 191.05/pièce

EN 12941/EN 166

Ecran facial de protection respiratoire 3M M106 en matière synthétique PE robuste, recouvrement textile du visage, écran relevable en polycarbonate, coiffe confortable à 4 points d'attache avec fixation réglable par bouton rotatif, valve d'expiration, protection du front. Poids env. 544 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Ecran facial de protection respiratoire très léger, usage polyvalent, p. ex. pour l'agriculture, l'industrie et le traitement du bois, etc. L'écran est en outre testé à la résistance aux chocs à faible énergie selon EN 166. Utilisable pour gaz et poussières jusqu'à une concentration des polluants 100 fois supérieure à la valeur limite.

A l'emploi avec l'unité de soufflerie JUPITER (voir page 223), la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Accessoire:

Art. 89565-03 Feuilles protectrices M-928, paquets de 10 pièces. Emballage: 1/4 paquets.

Prix de base

Fr. 15.50/paquet

NOUVEAU

Art. 89575 3M JUPITER M406/(uniquement casque intégral)
Prix de base Fr. 487.70/pièce

EN 12941/EN 166

Casque intégral fermé de protection respiratoire 3M M406 en matière synthétique PE très robuste, écran relevable en polycarbonate, coiffe confortable à 6 points d'attache avec fixation réglable par bouton rotatif, valve d'expiration, recouvrement textile très durable pour le cou et les épaules. Poids env. 1066 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Pour interventions au cours desquelles une protection de la tête est requise en plus de la protection respiratoire, p. ex. lors de démolitions de bâtiments, dans les carrières, lors de l'élimination des déchets, etc. L'écran est en outre testé à la résistance aux chocs à faible énergie selon EN 166. Utilisable pour gaz et poussières jusqu'à une concentration des polluants 100 fois supérieure à la valeur limite.

A l'emploi avec l'unité de soufflerie JUPITER (voir page 223), la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Accessoire:
Art. 89565-03 Feuilles protectrices M-928, paquets de 10 pièces. Emballage: 1/4 paquets.

Prix de base
Fr. 15.50/paquet



Art. 89508 3M JUPITER Unité de soufflerie
Prix de base Fr. 657.60/pièce

EN 12941

Unité de soufflerie 3M JUPITER avec ceinture confortable décontaminable. Poids sans filtre et sans accumulateur env. 875 g. Emballage: 1/– pièce.

Art. 89512 3M JUPITER Accumulateur
Prix de base Fr. 199.70/pièce

EN 12941

Accumulateur nickel-hydrure métallique léger 3M JUPITER pour env. 4–6 heures de service. Poids env. 320 g. Emballage: 1/– pièce.

Art. 89525 3M JUPITER Chargeur
Prix de base Fr. 168.60/pièce

EN 12941

Chargeur intelligent pour 3M JUPITER avec câble réseau suisse. Emballage: 1/– pièce.

NOUVEAU

Art. 89530 3M JUPITER Tuyau de raccordement BT20L
Prix de base Fr. 52.60/pièce

EN 12941

Tuyau de raccordement léger en PU avec spirale en acier, 96,5 cm, pour toutes nos parties de têtes de protection respiratoire 3M JUPITER. Emballage: 1/– pièce.



Filtres pour 3M JUPITER				EN 141/EN 143
Article	Type de filtre	Couleurs d'identification	Protection contre/emballage	Prix de base
89500-31	A2/P3	brun/blanc	gaz et vapeurs organiques et particules. Emballage: 2/12 pièces.	Fr. 30.80/pièce
89500-33	A1B1E1/P3	brun/gris/ jaune/blanc	gaz et vapeurs anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure halogéné et particules. Emballage: 2/12 pièces.	Fr. 40.45/pièce
89500-37	A2B1E1K1/P3	brun/gris/jaune/vert/blanc	gaz et vapeurs organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure halogéné, ammoniac et particules. Emballage: 2/12 pièces.	Fr. 45.50/pièce
89500-50	P3	blanc	particules. Emballage: 2/24 pièces.	Fr. 18.90/pièce
89500-62	–	–	Préfiltre pour filtre à visser. Paquet de 24 pièces. Emballage: 1/5 paquets.	Fr. 16.55/paquet

Équipements de protection antichute

Régulièrement, les journaux informent d'accidents, malheureusement souvent mortels ou entraînant de graves blessures, dus à des chutes. Tandis que l'alpiniste expérimenté s'encorde et que l'acrobate ne travaille jamais sans corde d'arrêt ou sans filet, il faut constater que de très nombreux ouvriers travaillant souvent à des hauteurs considérables pensent encore pouvoir se passer d'équipements antichute. L'attitude inconsciente visant à penser que de tels accidents n'arrivent qu'aux autres et qu'en perdant l'équilibre, il est toujours possible de se rattraper quelque part, est surprenante mais malheureusement très répandue.

Le matériel antichute que nous représentons en Suisse se distingue par une qualité sans compromis, un maniement facile, un faible poids et des prix raisonnables, étant donné qu'il est produit en grandes séries. Bien entendu, l'ensemble du matériel correspond aux normes européennes EN, valables également en Suisse.

Les équipements de protection antichute doivent être contrôlés ou entretenus chaque année!



Art. 90045 V3 ENTERPRISE
Prix de base Fr. 90.–/pièce

EN 361

Harnais de sécurité VERTIQUAL composé de sangles en polyester de 45 mm de largeur de couleur jaune néon/noire, boucles coulissantes pour une adaptation rapide, amarrage dorsal avec indicateur de chute intégré, deux œillets d'accrochage au niveau de la poitrine pour la fixation de mousquetons. Poids env. 1100 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Harnais de sécurité simple et confortable pour de nombreuses activités avec risque de chute, p.ex. entrepôts à rayonnages hauts, échafaudages, toitures, etc.

Nous vous recommandons de fixer un mousqueton, p. ex. art. 91905, art. 91915 ou un mousqueton spécial art. 91925 dans les œillets d'accrochage de ce harnais de sécurité.

En cas de risque de chute, cet article est à utiliser avec un appareil antichute à enrouleur ou avec un absorbeur d'énergie.



Art. 90100 AB113
Prix de base Fr. 102.–/pièce

EN 361

Harnais de sécurité CAPITAL SAFETY PROTECTA composé de sangles en polyester de 45 mm de largeur de couleur rouge et grise, facilitant l'identification de la partie bretelle et de la partie sous-fessière, boucles coulissantes pour une adaptation rapide à toutes les tailles, demi-anneau d'accrochage dorsal, demi-anneau d'accrochage à l'avant au niveau de la poitrine. Poids env. 1150 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Pour travaux comportant un danger de chute et nécessitant une possibilité de fixation à l'avant au milieu du thorax, p. ex. lors de travaux de montage en position penchée en arrière, lors de l'utilisation de dispositifs antichute fixes, sur les toits, pour descendre à la corde, etc.

En cas de risque de chute, cet article est à utiliser avec un appareil antichute à enrouleur ou avec un absorbeur d'énergie.

NOUVEAU**Art. 90140 V33 ADVENTURE EVO****Prix de base Fr. 213.-/pièce****EN 361 CE**

Harnais de sécurité VERTIQUAL pour les utilisateurs ayant des besoins particuliers, composé de sangles en polyester de 45 mm de largeur à revêtement spécial en TEFLON, à rayures de couleur noire, grise et orange, boucles automatiques luxueuses COBRA en aluminium à revêtement de poudre, amarrage dorsal avec indicateur de chute intégré, anneau au niveau de la poitrine, rembourrage confortable noir pour les épaules et les cuisses, sangles très facilement réglables au niveau de la poitrine, des jambes et épaules. Poids env. 1480 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Harnais de sécurité très confortable au design moderne pour de nombreux domaines avec risques de chute, p. ex. travaux d'entretien, échafaudages, ascenseurs, ponts élévateurs, entrepôts à hauts rayonnages, artisanat du bâtiment, couvreurs, électriciens, dans les puits et canalisations, etc. Le revêtement de TEFLON protège les sangles de ce harnais de sécurité contre les huiles et la saleté.

Nous vous recommandons de fixer un mousqueton, p. ex. art. 91905, art. 91915 ou un mousqueton spécial art. 91925 dans les œillets d'accrochage de ce harnais de sécurité.

En cas de risque de chute, cet article est à utiliser avec un appareil antichute à enrouleur ou avec un absorbeur d'énergie.

**Art. 90200 AB114****Prix de base Fr. 186.-/pièce****EN 358 – EN 361 CE**

Harnais de retenue et de sécurité CAPITAL SAFETY PROTECTA composé de sangles en polyester de 45 mm de largeur de couleur rouge et grise facilitant l'identification de la partie bretelle et de la partie sous-fessière, large soutien dorsal rembourré, boucles coulissantes pour une adaptation rapide à toutes les tailles, anneau d'accrochage dorsal, demi-anneau d'accrochage à l'avant au niveau de la poitrine, deux demi-anneaux d'accrochage latéraux fixés au soutien dorsal au niveau des hanches, quatre demi-anneaux pour suspendre du matériel. Poids env. 1750 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: En première ligne pour travaux avec un appareil réducteur-tendeur de longue art. 91215, 91250-2.5 resp. 91250-4.0 (voir page 230) pour grimper sur des pylônes, mâts, poteaux, etc. et sur les arbres pour l'égale et la cueillette. Utilisation également pour travaux de montage en position penchée en arrière, sur des toits, pour descendre à la corde, etc., grâce à la possibilité de fixation à l'avant à la hauteur de la poitrine. Le large soutien dorsal soutient le porteur dans le dos lorsqu'il se penche vers l'arrière. Lors de l'utilisation de ce harnais avec une corde d'assurage et un antichute à coulisseau, celui-ci ne doit pas être fixé aux demi-anneaux latéraux au niveau des hanches. Lors de l'égale et de travaux de sectionnement ou de soudage, il y a lieu d'utiliser un appareil réducteur-tendeur de longue doté d'une armature en fils d'acier (nos art. 91250-2.5 et 91250-4.0), ceci pour éviter une coupe accidentelle de celui-ci.

En cas de risque de chute, cet article est à utiliser avec un appareil antichute à enrouleur ou avec un absorbeur d'énergie.

**Art. 90255 V5A ENDEAVOUR****Prix de base Fr. 162.-/pièce****EN 358 – EN 361 CE**

Harnais de sécurité et de retenue VERTIQUAL composé de sangles en polyester de 45 mm de largeur de couleur jaune néon/noire, boucles coulissantes automatiques pour une adaptation rapide, soutien dorsal avec deux œillets de fixation latéraux, œillets de retenue à l'arrière avec indicateur de chute intégré, deux œillets d'accrochage au niveau de la poitrine pour la fixation de mousquetons. Poids env. 1820 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Harnais de sécurité et de retenue confortable pour de nombreuses activités avec risque de chute et, en plus, la possibilité de se positionner et se soulager avec la ceinture abdominale lors de travaux en hauteur.

Nous vous recommandons de fixer un mousqueton, p. ex. art. 91905, art. 91915 ou un mousqueton spécial art. 91925 dans les œillets d'accrochage de ce harnais de sécurité.

En cas de risque de chute, cet article est à utiliser avec un appareil antichute à enrouleur ou avec un absorbeur d'énergie.





Art. 90300 FLEXA
Prix de base Fr. 291.-/pièce

EN 358 – EN 361

Harnais de sécurité et de retenue CAPITAL SAFETY PROTECTA composé de sangles en polyester de 45 mm de largeur de couleur rouge/grise/noire, fermetures à boucle facilement réglables, sangles légèrement élastiques au niveau des épaules, soutien dorsal avec deux œillets de fixation latéraux, un œillet de fixation au niveau des épaules et un œillet au niveau de la poitrine. Indicateurs de chute intégrés dans les sangles dorsales. Poids ca. 2780 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Harnais de sécurité et de retenue confortable et très flexible. Idéal pour travailler en position courbée, p.ex. dans les combles en pente. Pratique également grâce aux fermetures des boucles de ceinture lorsque plusieurs personnes se partagent un harnais de retenue et idéal également pour les personnes avec peu de routine pour mettre un harnais de sécurité.

En cas de risque de chute, cet article est à utiliser avec un appareil antichute à enrouleur ou avec un absorbeur d'énergie.



Art. 90310 EXOFIT NEX
Prix de base Fr. 465.-/pièce

EN 358 – EN 361

Harnais de sécurité et de retenue luxueux CAPITAL SAFETY SALA, style veste, composé de sangles en polyester de 45 mm de largeur de couleur grise/bleue marine, rembourrage confortable épousant bien les formes du corps, avec guides en matière synthétique bleue, fermetures rapides automatiques ultralégères réglables avec verrouillage de ceinture, prétensionneurs à serrage rapide supplémentaires, soutien dorsal avec deux œillets de fixation latéraux en aluminium, un œillet de fixation en aluminium au niveau des épaules et un œillet de fixation en aluminium au niveau de la poitrine. Indicateurs de chute intégrés dans les sangles dorsales. Ce harnais de sécurité dispose en outre de sangles intégrées contre le risque de choc orthostatique (syndrome du harnais) et de bandes réfléchissantes. EXOFIT NEX peut être enregistré au moyen du logiciel I-Safe du producteur pour le contrôle de sécurité annuel au moyen de la puce de contrôle incorporée. Poids env. 2805 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Harnais de sécurité et de retenue extrêmement confortable et très flexible pour le professionnel qui doit souvent porter une protection antichute et qui ne veut risquer aucun compromis question confort et disponibilité rapide.

En cas de risque de chute, cet article est à utiliser avec un appareil antichute à enrouleur ou avec un absorbeur d'énergie.



Art. 90335 V8A DISCOVERY
Prix de base Fr. 230.-/pièce

EN 358 – EN 361 – EN 813

Harnais de sécurité, de retenue et siège de travail VERTIQUAL composé de sangles en polyester de 45 mm de largeur de couleur jaune néon/noire, mousquetons et fermetures rapides automatiques facilement réglables, sangles des jambes rembourrées, soutien dorsal avec deux œillets de fixation latéraux et pattes-outils, amarrage dorsal avec indicateur de chute intégré, amarrage sternal avec œillets pour protection verticale et de suspension. Poids env. 2140 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Ce harnais est conçu pour les personnes qui doivent également travailler en position suspendue, p.ex. pour monteurs, spécialistes en nettoyage, grimpeurs-élagueurs, etc. Idéal également en combinaison avec notre système de sécurité et de sauvegarde art. 91750 (voir page 234). Le harnais ne serre pas et se laisse rapidement mettre et enlever.

En cas de risque de chute, cet article est à utiliser avec un appareil antichute à enrouleur ou avec un absorbeur d'énergie.

Art. 90345 V3A INTELIVEST
Prix de base Fr. 273.-/pièce

EN 361 – EN 471 

Veste multifonctions VERTIQUAL selon EN 471 de couleur jaune néon, avec bandes réfléchissantes en tissu hydrofuge 67% polyester / 33% bambac, quatre poches et deux fermetures éclair de veste. A l'intérieur de cette veste se trouve un harnais V3A ENTERPRISE composé de sangles en polyester de 45 mm de largeur de couleur jaune néon/noire, fermetures rapides automatiques facilement réglables, amarrage dorsal avec indicateur de chute intégré, amarrage sternal avec deux boucles de retenue pour fixation de mousquetons. Poids env. 1980 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Harnais simple et confortable pour de nombreuses activités présentant un risque de chute, p.ex. entrepôts à rayonnages hauts, échafaudages, toits, etc. où une veste ou des vêtements selon EN 471 sont requis. Le matériau de la veste possède des propriétés ignifuges.

Nous vous recommandons de fixer un mousqueton, p. ex. art. 91905, art. 91915 ou un mousqueton spécial art. 91925 dans les œillets d'accrochage de ce harnais de sécurité.

Sur demande spéciale, l'Intelivest est également livrable en exécutions spéciales, p.ex. en tissu antistatique ou de couleur orange, etc. Délai de livraison env. 4 semaines.

En cas de risque de chute, cet article est à utiliser avec un appareil antichute à enrouleur ou avec un absorbeur d'énergie.




EN 1891 

Corde gainée d'assurage CAPITAL SAFETY PROTECTA en polyamide, diamètre 10,5 mm, une extrémité avec mousqueton de sécurité épissé, l'autre avec nœud de sécurité, longueur 5–30 m (autres longueurs sur demande). Emballage: 1/- pièce.

Article	Longueur	Prix de base
90555	5 m	Fr. 58.-/pièce
90560	10 m	Fr. 78.50/pièce
90565	15 m	Fr. 98.-/pièce
90570	20 m	Fr. 118.-/pièce
90575	25 m	Fr. 128.-/pièce
90580	30 m	Fr. 157.-/pièce

Utilisations: Cette corde d'assurage sert à retenir des personnes ou comme corde verticale lors de l'emploi d'un antichute à coulisseau. Il est donc nécessaire de la fixer le plus haut possible et d'une manière qu'une traction soudaine jusqu'à 600 kg n'arrache pas la fixation. De plus, elle ne doit pas passer sur une arête et doit être fixée en bas avec une légère tension. La corde doit être contrôlée régulièrement avant et après son emploi et remplacée, dès qu'elle est endommagée. La résistance à la rupture doit être supérieure à 600 kg.

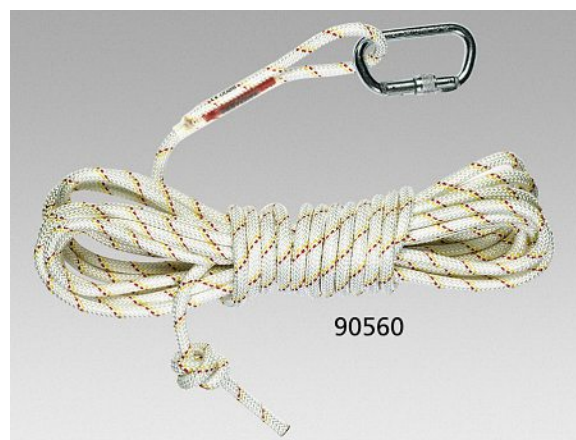

Art. 90610
Prix de base Fr. 20.90/pièce

EN 354 


Corde gainée de retenue CAPITAL SAFETY PROTECTA en polyamide, diamètre 10,5 mm, longueur 100 cm, les deux extrémités pourvues de cosse épissées, résistance maximale à la rupture supérieure à 600 kg. Emballage: 1/5 pièces.


Art. 90620
Prix de base Fr. 36.40/pièce

EN 354 

Corde gainée de retenue CAPITAL SAFETY PROTECTA en polyamide équipée d'une boucle réductrice, diamètre 10,5 mm, longueur réglable 110–220 cm, extrémité libre pourvue d'une cosse épissée, résistance maximale à la rupture supérieure à 600 kg. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: En combinaison avec un mousqueton et éventuellement avec un crochet d'arrimage rapide, ces cordes de retenue servent à sécuriser directement les personnes lors de travaux stationnaires, p.ex. sur des mâts, poteaux, façades, ponts toitures, etc. **Elles ne doivent en aucun cas être utilisées en cas de risque de chute libre.**

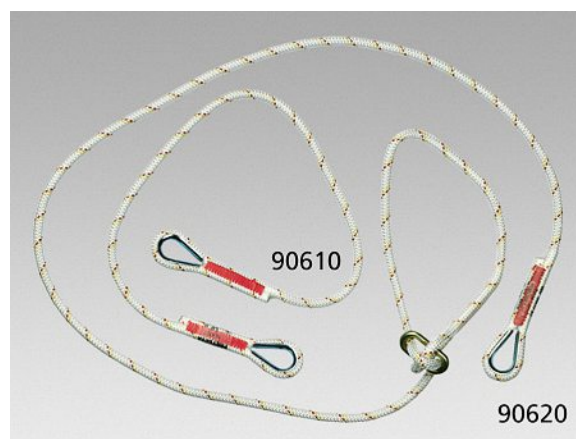

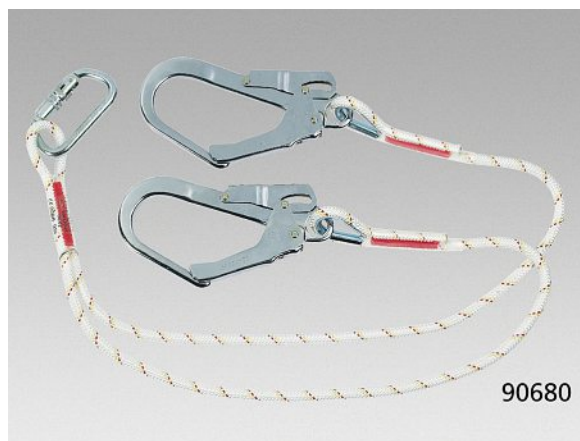


Art. 90680
Prix de base Fr. 111.—/pièce

EN 354 CE

Corde gainée de retenue CAPITAL SAFETY PROTECTA en deux parties en polyamide, diamètre 10,5 mm, longueur 130 cm, une extrémité pourvue d'un mousqueton avec vis de sécurité, deux extrémités pourvues de mousquetons à verrouillage automatique et ouverture 50 mm, résistance maximale à la rupture supérieure à 600 kg. Emballage: 1/— pièce.

Utilisations: Cette corde a été développée afin de permettre à l'utilisateur équipé d'un harnais de sécurité de se mouvoir sur des piliers, mâts, ponts, etc. (p.ex. pour installer d'autres équipements de protection antichute). A cet effet, une extrémité de corde est détachée de son point de fixation momentané et remplacée au prochain point de fixation. L'autre extrémité doit évidemment rester solidement fixée pendant ce temps.

Lors de travaux avec risque de chute, un absorbeur d'énergie tel que l'art. 91550 (page 232) doit toujours être utilisé.

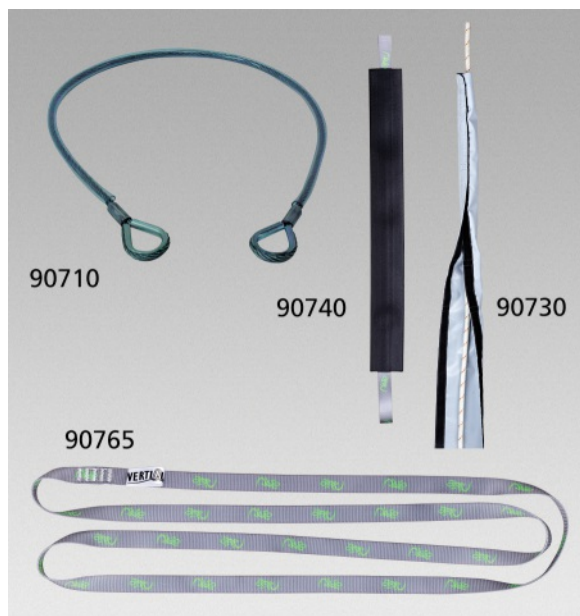

CE

Estrope en câble d'acier galvanisé PROTECTA, diamètre 6 mm, les deux extrémités pourvues de cosses épissées, gaine protectrice en plastique solide, résistance maximale à la rupture supérieure à 600 kg. Emballage: 1/— pièce.

Article	Longueur	Prix de base
90710	1 m	Fr. 48.80/pièce
90720	2 m	Fr. 55.—/pièce

NOUVEAU

CE

Gaines flexibles en tissu avec revêtement, utilisable comme protège-arête ou comme protection contre les frictions, à fixer sur les sangles d'élingage, sangles ou cordes. Emballage: 1/— pièce.


Article		Longueur	Prix de base
90730	Gaine avec velcro	0,98 m	Fr. 21.30/pièce
90740	Gaine fermée	0,6 m	Fr. 4.90/pièce

EN 354 – EN 566 – EN 795 CE

Sangles d'élingage VERTIQUAL en polyester de 25 mm de largeur, couleur grise avec motif gecko vert, résistance à la rupture min. 30 kN. Emballage: 1/— pièce.

Article	Longueur	Prix de base
90755	0,8 m	Fr. 11.70/pièce
90765	1,6 m	Fr. 15.40/pièce

Utilisations: Pour un amarrage sûr des cordes de sécurité et de retenue ainsi que des appareils antichute sur des poutres, cornières, etc. Les art. 90710 et 90720 peuvent sans autre être placés autour d'arêtes vives resp. les sangles textiles ou cordes peuvent au besoin être protégées contre les blessures à l'aide des gaines flexibles art. 90730 ou 90740.

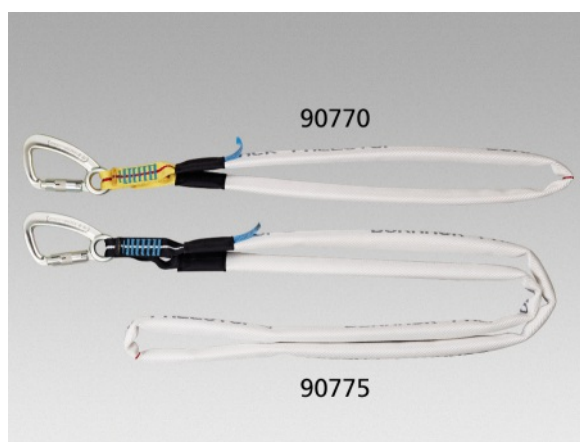

NOUVEAU

SETP Sangles avec boucle pour arêtes vives

EN 354 – EN 566 – EN 795 CE

Sangle textile spéciale avec boucle pour arêtes vives SETP (Sharp Edge and Temperature Protection) BORNACK, âme avec sangle en polyester de 30 mm enrobé d'une gaine intérieure en Kevlar résistant aux coupures, à la chaleur et au feu et une gaine extérieure en nylon balistique, résistance au déchirement min. 30 kN, mousqueton en acier Twistlock incorporé. Emballage: 1/— pièce.

Article	Longueur	Prix de base
90770	0,75 m	Fr. 225.—/pièce
90775	1,35 m	Fr. 265.—/pièce

Utilisations: Pour la fixation sûre de cordes d'assurage et de retenue, d'appareils antichute sur des poutres, cornières, etc. Les art. 90770 et 90775 se laissent placer directement sur les points de fixation à arêtes vives.

Art. 90900
Prix de base Fr. 56.-/pièce

Mallette de rangement solide CAPITAL SAFETY PROTECTA en matière synthétique rouge, dimensions env. 50x35x12 cm, deux fermetures à ressort poignée. Emballage: 1/- pièce.

Art. 90950
Prix de base Fr. 38.60/pièce

Sacoches de rangement CAPITAL SAFETY PROTECTA en tissu solide de polyester rouge avec revêtement à l'intérieur, dimensions env. 40x20x24 cm, fond enlevable en matière synthétique à l'intérieur, fermeture-éclair facilement ouvrable, deux anses et une bandoulière réglable. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Idéales pour le rangement et le transport protégé du matériel antichute.



NOUVEAU
Art. 90960
Prix de base Fr. 12.30/pièce

Petit sac à dos pour matériel VERTIQUAL en tissu polyester noir à revêtement intérieur, fermeture éclair, dimensions env. 38x13x28 cm, contenu 10 litres, poche extérieure à fermeture éclair, deux bretelles rembourrées à bordure orange et anse de transport, logo VERTIQUAL. Emballage: 1/- pièce

NOUVEAU
Art. 90970
Prix de base Fr. 14.60/pièce

Petit sac pour matériel VERTIQUAL en tissu polyester noir à revêtement intérieur, boucle click, dimensions env. 45x20x29 cm, 21 litres, poche extérieure avec fermeture éclair, une bandoulière, anse de transport orange, logo VERTIQUAL. Emballage: 1/- pièce.

NOUVEAU
Art. 90980
Prix de base Fr. 15.40/pièce

Mallette de rangement VERTIQUAL transparente, légère en matière synthétique, dimensions env. 31x12x37 cm, deux fermetures à ressort, anse de transport. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Idéale pour le rangement et le transport protégé du matériel antichute. L'art. 90980 convient également lorsque le contenu doit être visible.



Art. 91025 VERTILINE
Prix de base Fr. 132.-/pièce

EN 353-2 CE

Dispositif antichute à coulisseau – appareil réducteur-tendeur de longe VERTIQUAL engagé dans une longe en drisse de 10 m, Ø 12 mm avec absorbeur d'énergie à sangle. La corde et l'absorbeur d'énergie sont pourvus de mousquetons à fermeture automatique en acier inoxydable d'un diamètre d'ouverture de 18 mm. Poids 1900 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Appareil antichute à enrouleur pour utilisations occasionnelles lors de travaux avec risque de chute, p.ex. entretien de bâtiments, etc. Du fait que l'absorbeur d'énergie s'ouvre à partir d'une charge/chute de plus de 200 kg, la distance jusqu'au sol doit être supérieure à 5 mètres pour éviter un contact avec le sol.





Art. 91050 VIPER
Prix de base Fr. 163.–/pièce

EN 353-2

Dispositif antichute à coulisseau CAPITAL SAFETY PROTECTA en acier spécial, mousqueton avec vis de sécurité, courte estrope avec mousqueton autobloquant, convenant aux cordes de sécurité à âme de 10,5 ou 12,5 mm de diamètre. Poids env. 860 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Le mousqueton à verrouillage automatique peut être fixé directement sur un des anneaux de fixation du harnais de sécurité. Le dispositif antichute permet de monter et descendre librement le long d'une corde d'assurage et intercepte une chute immédiatement. **La corde doit absolument être reliée à un point d'ancrage avec une résistance minimale à la rupture de 1000 kg.** Ce dispositif a le grand avantage de se laisser s'ouvrir en quelques tours de main. Il se laisse donc facilement attacher et retirer de la corde. Le nettoyage est de ce fait extrêmement simplifié.

Cet article est à utiliser avec un harnais de sécurité.



Art. 91080 R250
Prix de base Fr. 268.–/pièce

EN 341 – EN 358

Dispositif de retenue et de descente en cas d'urgence CAPITAL SAFETY PROTECTA en aluminium et acier inoxydable avec double ouverture et système de sécurité anti-panique, corde de sécurité à âme. Pour cordes en drisse Ø 9,5–11,4 mm. Poids 370 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Système de sécurité d'un usage de retenue, de descente, d'évacuation et pour travaux à la corde très flexible.



Art. 91215 103-C14
Prix de base Fr. 83.50/pièce

EN 358

Appareil réducteur-tendeur de longe VERTIQUAL avec collier métallique léger, corde continue de 2 m de longueur, Ø 14 mm, avec protection, mousqueton à verrouillage automatique à fixation rapide, mousqueton à vis en métal léger sur le réducteur d'allonge et nœud au bout de la corde. Poids 900 g. Emballage: 1/– pièce.

MANUSTOP-S

EN 358

Appareil réducteur-tendeur de longe CAPITAL SAFETY PROTECTA en acier spécial chromé avec deux mâchoires de serrage, corde continue avec armature en fil d'acier, mousqueton à verrouillage automatique, bout de la corde avec épaissement. Emballage: 1/– pièce.

Article	Longueur de corde	Poids	Prix de base
91250-2.5	2,5 m	1660 g	Fr. 251.–/pièce
91250-4.0	4,0 m	2040 g	Fr. 275.–/pièce

Utilisations: En combinaison avec les harnais de retenue avec ceinture de retenue intégrée pour travaux stationnaires sur des pylônes, mâts, poteaux, etc. ainsi que sur les arbres lors de l'élagage et de la cueillette. Ces dispositifs permettent de travailler en position penchée en arrière avec réglage flexible de la distance. Le modèle MANUSTOP-S, art. 91250 avec corde de retenue dotée d'une armature en fils d'acier est prévue pour travaux avec des outils tranchants, chalumeaux ou en présence d'arêtes vives.

NOUVEAU **Art. 91402 NANO-LOK** **EN 360**
Prix de base Fr. 265.-/pièce

Petit appareil antichute innovant CAPITAL SAFETY SALA avec système automatique d'enroulement et de blocage dans un boîtier robuste en matière synthétique avec mécanisme de freinage en acier inoxydable, mousqueton en aluminium à verrouillage automatique, un mousqueton plat spécial en acier à double sécurité pour la fixation de l'appareil dans la sangle au niveau des épaules d'un harnais de sécurité et de retenue, sangle en polyester 20 mm, absorbeur d'énergie à sangle, rayon d'action env. 1,8 m. Poids env. 985 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Idéal pour travaux exigeant un rayon d'action flexible ou des changements fréquents des points d'ancrage. Grâce à la construction particulière du frein combinée avec l'absorbeur d'énergie, le dispositif peut être utilisé à partir d'une hauteur d'env. 4 m.

Non approprié en présence d'arêtes vives ou lors de travaux avec des outils tranchants, de soudure, etc. Le NANO-LOK ne nécessite en principe aucun entretien. Il doit toutefois être contrôlé chaque année par une personne autorisée. Après une chute, l'appareil ne doit plus être réutilisé.



91402

NOUVEAU **REBEL SANGLE** **EN 360**

Petit appareil antichute CAPITAL SAFETY PROTECTA avec système automatique d'enroulement et de blocage, boîtier résistant aux chocs avec anneau de suspension, mousqueton à verrouillage automatique et absorbeur d'énergie à sangle intégré, sangle en polyester.

Article	Description	Poids	Prix de base
91403	Longueur de sangle 27 mm×3,3 m, poids env. 1,5 kg	env. 1,5 kg	Fr. 221.-/pièce
91406	Longueur de sangle 20 mm×3,6 m, poids env. 2,3 kg	env. 2,3 kg	Fr. 484.-/pièce

Utilisations: Lors d'un emploi normal, la chute est arrêtée après env. 0,8 m et les forces agissant sur le corps se maintiennent à moins de 600 DaN. Idéal pour travaux à des hauteurs supérieures à 5 mètres exigeant une certaine liberté de mouvement et/ou le poste de travail doit souvent être déplacé.

Non approprié en présence d'arêtes vives ou lors de travaux avec des outils tranchants ou de soudure, etc. Le REBEL GURTBAND ne nécessite en principe aucun entretien. Il doit toutefois être contrôlé chaque année par une personne autorisée. Après une chute, l'appareil ne doit plus être réutilisé.



91403

91406

NOUVEAU **REBEL CABLE ACIER** **EN 360**

REBEL est la nouvelle génération succédant aux appareils antichute JPR éprouvés de CAPITAL SAFETY PROTECTA, avec système automatique d'enroulement et de blocage résistant aux chocs, boîtier en matière synthétique résistant aux chocs et à la rupture avec anneau de suspension et mousqueton Twistlock, câble acier galvanisé, Ø 5 mm, extrémité de corde en saillie avec mousqueton en acier à verrouillage automatique. Emballage: 1/- pièce, livrable dans les exécutions suivantes:

Article	Longueur de câble	Poids	Prix de base
91410	10 m	env. 5,6 kg	Fr. 685.-/pièce
91415	15 m	env. 7,5 kg	Fr. 785.-/pièce
91420	20 m	env. 10,0 kg	Fr. 1010.-/pièce

Utilisations: Cet appareil antichute sert à la sécurisation de personnes exposées à un risque de chute lors de l'accomplissement de leur travail ou en effectuant des ascensions ou des descentes. **L'appareil doit absolument être fixé à la verticale de la direction de chute possible pour empêcher que l'utilisateur attaché ne risque pas d'oscillations trop fortes lors desquelles il peut se blesser par cognements.**

Un ressort de rappel intégré maintient la corde toujours tendue et l'utilisateur dispose d'une entière liberté de mouvements en montée comme en descente. En cas de chute, un frein à action centrifuge commence immédiatement à agir de manière progressive sur la corde, et l'accidenté est intercepté généralement après une hauteur de chute d'env. 1 m.

L'appareil ne nécessite en principe aucun entretien, il est cependant conseillé de le conserver en un lieu sec et à l'abri de la poussière. Avant et après utilisation, le câble doit être entièrement déroulé et contrôlé quant à des dommages éventuels. Le cas échéant, l'appareil peut nous être retourné avec la carte de garantie pour le remplacement du câble et pour un contrôle de fonctionnement. **L'appareil antichute REBEL doit de toute façon nous être envoyé avec la carte de garantie pour un contrôle formel une fois par année.**

Important: Lors d'interruptions de travail, le ressort de rappel doit absolument être détendu, c.-à-d. le câble doit être enroulé. Il est recommandé d'attacher une cordelette au mousqueton avec laquelle le câble peut être ramené avant une nouvelle montée.


Cet article est à utiliser ensemble avec un harnais de sécurité.



91410

91415

91420

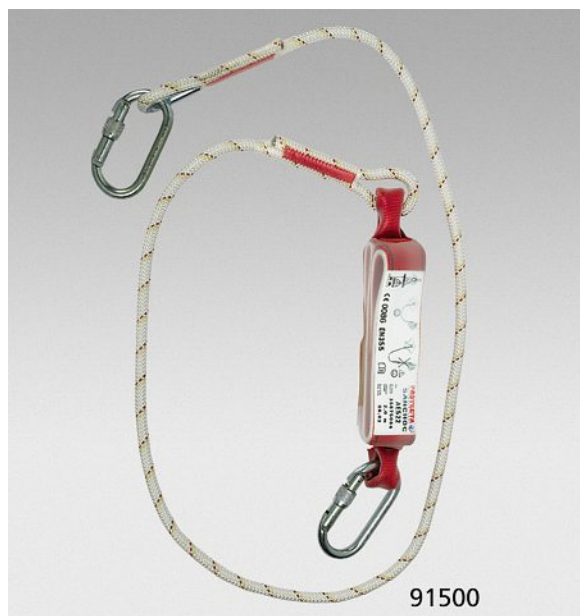

91500

Art. 91500 SANCHOC
Prix de base Fr. 99.-/pièce

EN 355 CE

Absorbeur d'énergie CAPITAL SAFETY PROTECTA est composé de deux sangles en polyester tissées l'une dans l'autre et soudées dans un étui en feuille plastique. Aux deux boucles en saillie sont fixés d'une part un mousqueton à verrouillage automatique et d'autre part une longe en polyamide de 2 m de longueur et de 12 mm de diamètre avec, à son extrémité également un mousqueton à verrouillage automatique épissé. Poids total env. 670 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: L'absorbeur d'énergie réduit l'énergie de chute à un niveau tolérable pour l'organisme humain, **pour autant qu'un harnais de sécurité est porté.** Lors d'une traction soudaine, les sangles tissées l'une dans l'autre se déchirent progressivement, provoquant ainsi peu à peu un freinage de la chute jusqu'à l'arrêt.

Il est particulièrement indiqué de veiller à ce que la hauteur de chute libre comporte au moins 5 m.


Art. 91550 SANCHOC, SEUL (sans illustration)
Prix de base Fr. 61.-/pièce

EN 355 CE

Identique à l'art. 91500 mais seul, sans corde de levée et sans mousqueton. **Uniquement l'appareil antichute.** Longueur de rupture 2 m. Poids env. 270 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: A combiner avec des moyens de raccordement antichute inférieurs à 2 m de longueur et **qui ne peuvent pas amortir une chute.** L'absorbeur d'énergie réduit l'énergie de chute à un niveau tolérable pour l'organisme humain, pour autant qu'il soit combiné avec un harnais de sécurité. Lors d'une traction soudaine, les sangles tissées l'une dans l'autre se déchirent progressivement, provoquant ainsi peu à peu un freinage de la chute jusqu'à l'arrêt.

Il est particulièrement indiqué de veiller à ce que la hauteur de chute libre comporte au moins 5 m.

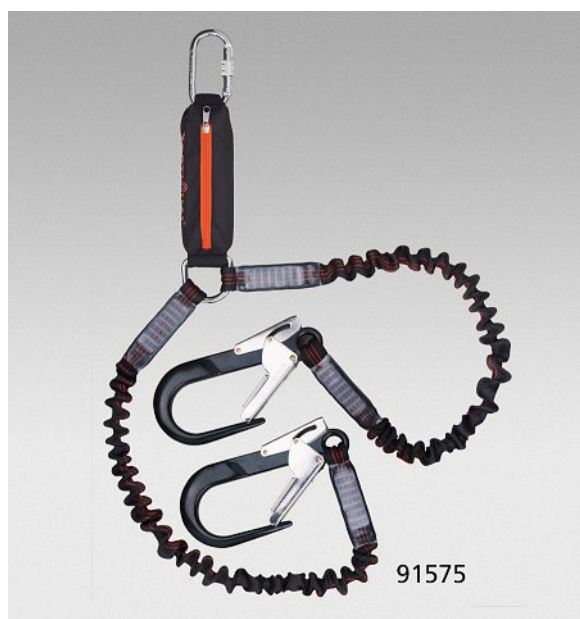

91575

Art. 91575 VARAN
Prix de base Fr. 166.-/pièce

EN 355 CE

Absorbeur d'énergie VERTIQUAL avec connecteurs en Y. Deux sangles manchon élastiques reliées par un anneau en D à un absorbeur d'énergie. Mousqueton en acier ouverture Ø 18 mm pour la fixation au harnais antichute et deux grands mousquetons en aluminium ouverture Ø 63 mm comme fixation alternante. Mousquetons à verrouillage automatique. Poids 1740 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Pour des déplacements sûrs sur des mâts, pylônes, ponts, échafaudages ou, p.ex. également pour grimper resp. installer d'autres dispositifs antichute. Pour la sécurité, au moins un mousqueton doit constamment être accroché.

La hauteur de chute libre du facteur de chute 2,0 doit être d'au moins 5,8 m.



91600

Art. 91600 PYTHON
Prix de base Fr. 312.-/pièce

EN 355 CE

Sangle d'absorption d'énergie BORNACK moderne, sangles en tissage spécial avec mousquetons à verrouillage automatique incorporés aux deux extrémités, ouvertures 18 mm respectivement 85 mm. Longueur utile 1,5 m, diamètre 40 mm. Poids complet env. 1035 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: La sangle d'absorption d'énergie PYTHON sert en combinaison avec un harnais antichute exclusivement à sécuriser une personne contre une chute lors de travaux sur des échafaudages, plateformes, toits, constructions métalliques, etc. ou en relation avec des points d'attache pour des travaux de nettoyage et d'entretien de bâtiments ainsi que lors de sécurisations intermédiaires lorsque les dispositifs de sécurité sont quittés en faveur d'une zone de travail sûre.

Convient également lors de tirants d'air inférieurs à moins d'être qualifié du facteur de chute 2,0.

Art. 91650 AB011
Prix de base Fr. 25.80/pièce

EN 354 CE

Extension de ceinture CAPITAL SAFETY PROTECTA, longueur 40 cm, composée d'une sangle en polyester de 45 mm de largeur, d'un anneau en D en acier et d'un mousqueton à visser triangulaire pour un raccordement à l'œillet dorsal en D du harnais de retenue. Poids 215 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Pour personnes qui doivent souvent s'accrocher et se décrocher de la fixation dorsale du harnais de retenue.



Art. 91675 EMERGENCY
Prix de base Fr. 34.80/pièce

CE

Boucle contre le traumatisme de suspension VERTIQUAL composée de sangles en polyester avec un mousqueton simple emballé dans un sachet jaune néon avec fermeture éclair. Avec passant pour harnais de sécurité. Poids 300 g. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Après une chute, la personne accidentée peut placer un pied dans la boucle EMERGENCY durant la phase en suspension et combattre le risque de choc orthostatique (syndrome du harnais) jusqu'à l'arrivée des secours.





Art. 91700 TREPIED
Prix de base Fr. 1430.-/pièce

EN 795

Support trépied CAPITAL SAFETY PROTECTA en tubes d'aluminium carrés avec quatre œilletons de fixation, tubes télescopiques pour le réglage de la hauteur de soutien à env. 145, 185, 215 resp. 235 cm. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Ce support trépied très pratique sert à suspendre le système de sécurité et de sauvetage art. 91750 pour descendre dans des puits. De construction solide et utilisé de manière conforme, il ne peut pas se renverser et résiste sans problème à une traction soudaine de plus de 2000 kg.



Art. 91720
Prix de base Fr. 985.-/pièce

Treuil de halage auxiliaire pour l'art. 91700, convenant aux cordes de sécurité à âme de 9 mm de diamètre. Poids env. 3 kg. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Ce treuil de halage se laisse facilement monter directement sur l'art. 91700. Il sert, avec le système de sécurité et de sauvetage art. 91750, à faire descendre et monter des personnes à la corde. Nous recommandons de fixer l'antichute de corde de l'art. 91750 au treuil afin d'assurer une sécurisation automatique.

Art. 91740
Prix de base Fr. 141.-/pièce

Sacoche en tissu revêtu de PVC rouge pour l'art. 91700, grandeur env. 178x22,5x22,5 cm avec fermeture velcro, deux anses. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Pour le transport simple et le rangement à l'abri de la poussière de l'art. 91700.



Art. 91750 ROLLGLISS
Prix de base Fr. 1995.-/pièce

EN 341- EN 1496

Système de sécurité et de sauvetage CAPITAL SAFETY PROTECTA, poulie en acier avec un rapport de réduction 3:1, trois mousquetons autobloquants en acier à verrouillage automatique à la fin des rouleaux, corde de sécurité à âme, longueur 100 m, diamètre 9 mm, pour un rayon d'action maximum de 33 m, stoppeur de corde avec cliquet d'arrêt en acier, sac en matière synthétique PVC. Poids total env. 9,3 kg.

Utilisations: Ce système sert d'une part à assurer et sauver des personnes, p.ex. de maisons, puits, réservoirs, cheminées, etc. D'autre part, il peut servir pour le positionnement vertical d'une personne au travail, **laquelle doit toujours être assurée avec un dispositif antichute selon EN 360/EN 363, p.ex. avec nos appareils antichute à enrouleur.**

La poulie du ROLLGLISS à fixer à l'un des œilletons de fixation du trépied art. 91700 ou à un autre point d'ancrage avec une résistance à la rupture supérieure à 600 kg. Lors du travail, l'utilisateur porte idéalement un harnais-siège. Grâce au rapport de réduction 3:1, il est en mesure de se monter ou abaisser lui-même. **Lors de travaux en des endroits étroits, il faut toujours faire appel à une personne chargée de la surveillance.** Vu la réduction de 3:1, l'utilisateur ne doit tirer qu'un tiers de son poids. D'autre part, une descente est freinée par le frottement de la corde sur la poulie.

Art. 91820 GLYDER 2
Prix de base Fr. 367.-/pièce

EN 795 

Dispositif d'ancrage CAPITAL SAFETY SALA très léger, coulissant sur des poutres en acier et autres éléments en acier. Mécanisme de verrouillage en aluminium avec glisseurs en acier, ajustage latéral, anneau en D. S'adapte aux poutres de 87,5 mm à 350 mm. Poids complet env. 1,7 kg. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Le dispositif d'ancrage GLYDER 2 est conçu pour être utilisé avec des longes antichute et appareils antichute pour sécuriser l'utilisateur lors de travaux sur une large palette de poutres acier. Selon la situation, le dispositif peut être fixé horizontalement ou verticalement. Il suivra librement et sûrement l'utilisateur lors de ses déplacements horizontaux.



NOUVEAU

PRO-LINE

EN 795 

Protection antichute horizontale temporaire PRO-LINE de CAPITAL SAFETY PROTECTA, «Life-Line» pour un maximum de 2 personnes, sangle en tissu de polyamide 50 mm, résistance 50 kN, sangle avec boucle (absorbeur d'énergie), résistance 44 kN, cliquet en acier, 2 anneaux de butée en acier dans la sangle, mousqueton Twistlock des deux côtés. Emballage: 1/- pièce.

Article	Longueur	Poids	Prix de base
91850	10 m	env. 2,7 kg	Fr. 236.-/pièce
91860	20 m	env. 3,5 kg	Fr. 262.-/pièce

Utilisations: Le système antichute Pro-Line permet l'établissement d'une «Life-Line» horizontale mobile entre deux points de fixation dans les plus brefs délais pouvant recevoir jusqu'à deux personnes s'assurant avec les moyens de liaison et sangles de retenue. Il leur est ainsi possible de se mouvoir latéralement sans être obligés de se raccrocher incessamment. Le poids maximal par personne est de 141 kg, avec les outils, vêtement, etc. Les deux points d'attache latéraux doivent avoir une capacité minimale de 22 kN.



NOUVEAU

EN 362 

Mousqueton en aluminium avec dispositif de fermeture couleur or, ouverture Ø 22 mm. Emballage: 1/- pièce.

Article	Exécution	Couleur	Résistance à la rupture	Poids	Prix de base
91905	Fermeture à visser	noir	↑ 30/↔ 8 kN	83 g	Fr. 15.40/pièce
91915	Twistlock	noir	↑ 30/↔ 8 kN	94 g	Fr. 17.50/pièce
91925	Twistlock forme cœur	alu	↑ 20/↔ 15/ ↕ 20 kN	129 g	Fr. 46.90/pièce

Utilisations: Le mousqueton forme cœur art. 91925 sert de crochet de connexion pour deux œillets d'accrochage frontaux en deux pièces dans un harnais de retenue, p.ex. pour les art. 90045, 90255, 90345, voir pages 224 ss.



Kits de protection antichutes

Set 91941



NOUVEAU

Art. 91941 KIT DE BASE
Prix de base Fr. 535.-/pièce

EN CE

Comprenant:

Article	Désignation	Description page
5600-XL	Gants Resista-Tech cuir fleur de bœuf	28
90045	Harnais de sécurité V3	224
90755	Sangle d'élingage 80 cm	228
90960	Sac à dos 10 litres	229
91025	Dispositif antichute Vertiline 10 m	229
91905	Mousqueton à fermeture à visser	235
91915	Mousqueton Twistlock	235

Poids total env. 4,0 kg. Emballage: 1/- kit.

Utilisations: L'équipement de base de protection antichute pour engagements occasionnels simples, p. ex. lors de travaux de nettoyage et d'entretien d'immeubles.

Set 91942



NOUVEAU

Art. 91942 KIT POUR ARTISANS
Prix de base Fr. 655.-/pièce

EN CE

Comprenant:

Article	Désignation	Description page
5610-XL	Gants Resista-Tech cuir fleur de bœuf	28
90140	Harnais de sécurité V33	225
90740	Gaine flexible 60 cm	228
90765	Sangle d'élingage 1,6 m	228
90970	Sac pour matériel 21 litres	229
91025	Antichute à coulisseau Vertiline 10 m	229
91215	Appareil réducteur-tendeur 103-C14	230
91575	Absorbeur d'énergie Varan	235
91915	Mousqueton Twistlock	235

Poids total env. 7,2 kg. Emballage: 1/- kit.

Utilisations: Le kit pour artisans comprend le matériel antichute que nécessite un artisan p.ex. lors de travaux divers pour s'assurer en hauteur, en grimpant, en se maintenant et en se positionnant.

Comprenant:

Article	Désignation	Description page
8100-10	Gants Skinny Dip	42
90045	Harnais de sécurité V3	224
90740	Gaine flexible 60 cm	228
90765	Sangle d'élingage 1,6 m	228
90960	Sac à dos 10 litres	229
91575	Absorbeur d'énergie Varan	232
91905	Mousqueton avec fermeture à visser	235

Poids total env. 4,0 kg. Emballage: 1/- kit

Utilisations: Le kit pour échafaudeurs comprend un équipement antichute léger permettant à l'utilisateur de s'assurer de façon rapide, flexible et sûre, même si ce n'est que brièvement p. ex. lorsqu'il grimpe sur une échelle ou des échafaudages, etc.



Lorsque vous travaillez en hauteur, nous vous recommandons de porter également un casque protecteur, p.ex. nos articles 30771 et suivants + 30783 à la page 119!



Produits de protection divers

Dans cet avant-dernier chapitre, nous groupons tous les articles qui n'appartiennent pas aux groupes de produits précédents mais qui, dans un sens plus étendu, sont également des équipements de protection.

Dans la vie professionnelle, une importance toujours croissante est accordée à la protection, au nettoyage et au soin de la peau. Par conséquent, nous vous offrons un programme adapté à vos besoins:

- Les produits pour la **protection de la peau** avant le travail renforcent la fonction barrière naturelle de la peau. Il est important d'appliquer correctement et fidèlement les produits respectifs.
- Les produits pour le **nettoyage de la peau** après le travail sont choisis en fonction du degré de pollution, selon la règle «avec tous les ménagements possibles mais aussi forts que nécessaires».
- Après le nettoyage de la peau, les produits pour les **soins de la peau** appuient la régénération propre de la peau et renforcent ainsi la fonction barrière naturelle de la peau.

Veuillez compter avec un délai de livraison d'environ 3 semaines pour nos panneaux indicateurs. Nous vous prions aussi de ne pas faire de changements à vos commandes déjà passées pour ces produits.



Art. 92000 CARE SKIN MED Prix de base Fr. 21.70/pièce

Mousse protectrice pour la peau, bombe aérosol à 75 ml (pour env. 100 utilisations) avec gaz propulseur non nocif pour l'environnement. Emballage: 1/12 pièces.

Utilisations: Après avoir prélevé une quantité de mousse de la grandeur d'une noix, enduire tout d'abord les bouts des doigts, puis les mains, qui devraient être lavées préalablement. Après 2 à 3 minutes, il s'est formé une protection d'environ 4 heures contre pratiquement toutes les substances nocives, ceci même lorsque les mains sont lavées plusieurs fois durant ce laps de temps. Comme CARE SKIN MED est absolument inoffensif et n'irrite pas les yeux et les membranes muqueuses, il peut aussi être utilisé pour d'autres parties du corps et même dans le visage.

CARE SKIN MED protège entre autre contre les détergents, émulsifiants, poussières de minéraux et de métaux, ciment, lubrifiants, graisses, réfrigérants, émulsions d'alésage, acides, lessives, éther de pétrole, produits germicides et phytosanitaires, engrais, dissolvants tels que trichlorethylène, colorants d'impression, encres, résines synthétiques, polyuréthane, catalyseurs, colles, polyalcools, substances photochimiques, bitumes, etc. N'offre aucune protection cependant contre l'acétone et autres substances céto-gènes ainsi que contre le peroxyde d'hydrogène.

CARE SKIN MED prévient les affections cutanées et le ramollissement de la peau lors de travaux effectués avec des gants en caoutchouc, en matière synthétique ou en cuir. Des mains extrêmement sales se laissent facilement nettoyer, **sans l'utilisation de savons corrosifs et abrasifs.**



Art. 92120 LIGA WIPES Prix de base Fr. 28.90/pièce

Chiffon de nettoyage pour les mains GREVEN même pour les saletés tenaces, imbibé dans une solution nettoyante brevetée protégeant l'épiderme, exempte de solvants, savons et alcools. Grandeur env. 20x26 cm, boîte à ouverture refermable de 80 pièces. Dimensions du récipient env. 23,5x12 cm (h x Ø). Emballage: 1/6 pièces.

Utilisations: Ce chiffon de nettoyage pour les mains dissout facilement les taches d'huile, de goudron, colle, peinture fraîche, d'encre et herbe et élimine les odeurs désagréables d'essence et de diesel. Grâce à la surface rugueuse du chiffon, les saletés les plus persistantes aux mains ou sur un objet se laissent éliminer. La solution de nettoyage ménageant la peau contribue à la protection de l'épiderme et est agréablement parfumée. L'emballage aussi bien que le seau se laissent facilement transporter et sont de ce fait également pratiques pour les monteurs, chauffeurs, etc.

Art. 92150 PREVEN'S D51
Prix de base Fr. 9.20/paquet

Chiffon humide désinfectant, imprégné d'une solution spéciale, grandeur env. 11,5×17,5 cm, paquet de 100 pièces. Emballage: 1/12 paquets.

Art. 92160 PREVEN'S DESINFEKTION
Prix de base Fr. 15.-/pièce

Distributeur solide en matière synthétique pour les chiffons humides PREVEN'S D51D, ouverture à basculer pour le remplissage des chiffons, grandeur env. 18,5×11×5 cm (h×l×p) seulement, complet avec rubans adhésifs à double face pour la fixation au mur, «clé» pour ouvrir le distributeur et «outil» pour la disposition du premier chiffon pour l'extraire. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Les chiffons humides servent à désinfecter efficacement les surfaces, objets et petits appareils à surface lisse. Ils sont compatibles avec la plupart des matières à l'exception de l'acryl et du plexiglas. Effectifs contre les bactéries, champignons et vires. Eviter le contact avec l'épiderme, les yeux et les denrées alimentaires.

Les chiffons humides peuvent être disposés simplement et rapidement dans le distributeur dans leur emballage à n'ouvrir que de façon minimale. A cet effet, le distributeur est ouvert au préalable à l'aide de la «clé». Ceci veut également dire que les chiffons sont protégés contre tout retrait non souhaité.



CEWIPA LIQUID

Pâte nettoyante pour les mains GREVEN contre les salissures tenaces, avec agent de frottement naturel ménageant la peau, sans lessives ni solvants, coefficient pH neutre, avec protection dermique PANOL.

Utilisations: Répartir uniformément une dose de pâte dans les mains sèches. Laver en ajoutant un peu d'eau jusqu'à ce que les mains soient propres. Rincer soigneusement avec beaucoup d'eau. Bien sécher les mains.

Art. 92215
Prix de base Fr. 33.80/pièce

Récipient contenant 3 l de pâte de lavage pour les mains CEWIPA LIQUID, grandeur env. 22×14 cm (h×Ø). Emballage: 1/4 pièces.

Art. 92220
Prix de base Fr. 48.-/pièce

Pompe distributrice pour le récipient de 3 l de CEWIPA LIQUID, dispositif de pression. Emballage: 1/- pièce.

Art. 92225
Prix de base Fr. 32.-/pièce

Support métallique pour le récipient de 3 l de CEWIPA LIQUID, complet avec un jeu de vis et de chevilles pour le montage mural. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Le récipient avec la pâte s'utilise avec la pompe. S'il ne peut pas être placé à proximité d'une station de lavage, il se laisse facilement fixer à un mur avec le support mural art. 92225.





92300

Art. 92300 IVRAXOMAT VARIO KS

Prix de base Fr. 40.70/pièce

Distributeur pour bouteilles Vario GREVEN 2000 ml, exécution en matière synthétique, levier métallique, dimensions env. 134x316x128 mm (largeurxhauteur avec levierx profondeur). Poids vide env. 1000 g. Emballage: 1/— pièce.

Utilisations: Le distributeur peut être utilisé pour tous les produits de protection, de nettoyage et de soins de la peau en bouteilles Vario de 2000 ml de la marque Greven.



92320

92330

LIGANA REMO-tec



Crème protectrice GREVEN pour les mains résistant aux salissures, exempte de silicone et de matières grasses, légèrement parfumée, avec des émulsifiants liant les salissures, de la glycérine et de l'allantoïne, emulsion huile dans l'eau.

92320 Tube de 250 ml. Emballage: 1/24 pièces.

92330 Bouteille Vario de 2000 ml pour distributeur art. 92300. Emballage: 1/6 pièces.

Prix de base

Fr. 6.20/pièce

Fr. 50.—/pièce

Utilisations: LIGANA REMO-tec convient lors de salissures huileuses ou sèches fortement adhérentes telles que huiles usées, peintures, colorants, goudron, suie et bitumes. Empêche l'adhésion de salissures et facilite sensiblement le nettoyage ultérieur de la peau. Appliquer et répartir REMO-tec avec soin sur les mains lavées et séchées au préalable avant le travail et après les pauses.



92420

92430

LIGANA MULTI-tec



Lotion de protection universelle GREVEN protégeant lors de changements fréquents de substances, exempte de silicone, parfumée, émulsion huile dans l'eau.

92410 Flacon de 100 ml. Emballage: 1/24 pièces.

92420 Flacon de 250 ml. Emballage: 1/24 pièces.

92430 Bouteille Vario de 2000 ml pour distributeur art. 92300. Emballage: 1/6 pièces.

Prix de base

Fr. 4.40/pièce

Fr. 9.—/pièce

Fr. 48.—/pièce

Utilisations: LIGANA MULTI-tec convient lors de risques pour la peau changeant fréquemment ou non clairement définis et lors de contraintes mécaniques de la peau, p.ex. par des outils, de la fibre de verre, laine d'acier ou cartonnages, mais aussi en portant des gants. Appliquer et répartir MULTI-tec avec soin sur les mains lavées et séchées au préalable avant le travail et après les pauses.



92510

92530

LIGANA NUTRI-safe



Lotion protectrice pour les mains GREVEN contre les substances aqueuses, tous les ingrédients sont approuvés comme denrées alimentaires ou additifs alimentaires, exempts de parfums, de paraffine et de silicone.

92510 Flacon de 100 ml. Emballage: 1/24 pièces.

92530 Bouteille Vario de 2000 ml pour distributeur art. 92300. Emballage: 1/6 pièces.

Prix de base

Fr. 5.80/pièce

Fr. 50.—/pièce

Utilisations: LIGANA NUTRI-safe protège lors de la manipulation avec des substances miscibles à l'eau telles que les produits de nettoyage et de désinfection, denrées alimentaires miscibles à l'eau, acides et lessives ou alcools. Appliquer et répartir avec soin sur les mains lavées et séchées au préalable avant le travail et après les pauses. LIGANA NUTRI-safe est particulièrement recommandé pour les mains et avant-bras (même sous les gants), le visage ou autres parties non-vêtues du corps ainsi que sur la peau saine même extrêmement sèche. La durée de protection après une seule application est limitée et devrait être répétée toutes les 2 heures ou selon les besoins personnels.

NOUVEAU

PHYSIO UV 30 SUN

Crème protectrice PHYIODERM contre les rayonnements naturels et artificiels UV-A-, UV-B et UV-C, facteur de protection solaire UV-B 30 et UV-A10, filtres UV optimisés avec coating de silicone, résistant à l'eau, non parfumée et sans agents conservateurs, avec acétate de vitamine E.

92550 Tube de 20 ml. Emballage: 1/50 pièces.

92560 Tube de 100 ml. Emballage: 1/12 pièces.

92570 Bouteille pliable de 1000 ml. Emballage: 1/6 pièces.

Prix de base

Fr. 2.70/pièce

Fr. 9.20/pièce

Fr. 74.—/pièce

Utilisations: PHYSIO UV 30 SUN convient lors d'expositions aux rayons UV du soleil ou à des sources d'UV artificielles telles que la soudure électrique ou lors de travaux à l'extérieur. Appliquer généreusement et avec soin avant le travail sur la peau lavée et séchée. Un renouvellement toutes les 2 heures est recommandé. Même les produits solaires avec un facteur de protection solaire élevé n'offrent pas une protection totale contre les rayons UV.

**Art. 92580 LIGANA UV-tec**

Prix de base Fr. 13.50/pièce



Lotion de protection contre les rayonnements UV GREVEN naturels et artificiels, avec facteur de protection solaire 15 contre les rayons UV-A, UV-B et UV-C selon le standard australien AZ/NZS 2604, résistant à l'eau, exempte de silicone, parfumée, émulsion huile dans l'eau. Flacons de 250 ml. Emballage: 1/24 pièces.

Utilisations: LIGANA UV-tec convient lors d'expositions aux rayons UV du soleil ou des sources d'UV artificielles telles que la soudure électrique ou à l'arc, le durcissement de matières synthétiques ou lors de travaux à l'extérieur, mais aussi lors d'activités avec des substances photodynamiques, comme p. ex. le traitement de produits au goudron. Appliquer et répartir avec soin sur les mains lavées et séchées au préalable avant le travail et après les pauses. Eviter le soleil de midi intensif.

**IVRAXO SOFT N**

Lotion de nettoyage GREVEN de la peau douce et **non-parfumée spécialement pour l'industrie alimentaire**, sans colorants, relipidant, exempt de savon.

92620 Flacon de 250 ml. Emballage: 1/24 pièces.

92630 Bouteille Vario de 2000 ml pour distributeur art. 92300. Emballage: 1/6 pièces.

Prix de base

Fr. 3.80/pièce

Fr. 17.50/pièce

Utilisations: Pour le nettoyage lors de salissures légères, IVRAXO SOFT N est particulièrement adapté au secteur alimentaire.

**IVRAXO ACTIVE PEARLS Xtra**

Nettoyant pour les mains GREVEN contre les salissures tenaces à très tenaces avec des perles de cire de ricin ASP (Active Soft Pearls), exempt de solvants et de savon.

92720 Flacon de 250 ml. Emballage: 1/24 pièces.

92730 Bouteille Vario de 2000 ml pour distributeur art. 92300. Emballage: 1/6 pièces.

Prix de base

Fr. 3.90/pièce

Fr. 22.90/pièce

Utilisations: IVRAXO ACTIVE PEARLS Xtra convient lors de salissures provenant p. ex. de graisses, huiles, poussière métallique, graphite ou suie. Recommandé lors d'un lavage fréquent des mains. Etendre sur la peau non-mouillée. Laver par la suite avec peu d'eau. Les ASP sont des perles d'huile de ricin hydrogénées douces et lisses, pouvant éliminer les particules de saleté sans abîmer la peau. Très bonne compatibilité cutanée.





IVRAXO SOFT U

Nettoyant pâteux pour les mains GREVEN avec des granulés en matière synthétique éliminant les salissures tenaces à extrêmement tenaces, exempt de solvants et de savon, relipidant, parfumé.

- 92820** Flacon de 250 ml. Emballage: 1/24 pièces.
92830 Bouteille Vario de 2000 ml pour distributeur art. 92300. Emballage: 1/6 pièces.

Prix de base
Fr. 3.65/pièce
Fr. 19.10/pièce

Utilisations: IVRAXO SOFT U convient lors de salissures tenaces à extrêmement tenaces provenant p. ex. de graisses, huiles, poussière métallique, graphite ou suie.



LIGANA UREA

Crème traitante pour les mains et le visage GREVEN. Pour peaux sèches, sensibles ou fortement sollicitées, légèrement grasse et très bien absorbante, non parfumée, exempte de silicone, emulsion huile dans l'eau.

- 92 910** Tube de 50 ml. Emballage: 1/50 pièces.
92 930 Bouteille Vario de 2000 ml pour distributeur art. 92300. Emballage: 1/6 pièces.

Prix de base
Fr. 3.30/pièce
Fr. 39.80/pièce

Utilisations: Appliquer après le travail une noisette de pommade de LIGANA UREA sur la peau propre et soigneusement séchée. Cette crème est également adaptée pour un emploi au niveau du visage.



Art. 92 940 CREME SPECIALE LIGANA C

Prix de base Fr. 4.65/pièce

Crème traitante pour les mains et le visage GREVEN, pour tous les types de peau, parfumée, exempte de silicone, émulsion d'eau en huile. Tube de 100 ml. Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Efficace lors de températures basses et air sec dans les chambres frigorifiques, les remontées mécaniques, la construction et les travaux forestiers. La crème est également adaptée pour une utilisation au niveau du visage. Elle alimente la peau avec de l'humidité et des matières grasses, soutient le processus de régénération et maintient la souplesse.



Art. 92950 PROSKIN-SET 1950

Prix de base: Fr. 64.-/set

Set d'initiation de protection pour la peau TURIMED se composant d'un tube de 200 ml de lotion de protection **KERODEX 1 contre les substances nocives solubles dans l'eau**, 1 bouteille de 1000 ml de lotion nettoyante pour la peau RAPISAN, 1 tube de 200 ml de TUREXAN et une pompe pour la bouteille. Emballage: 1/- set.

Utilisations: Eprouvé lors de travaux avec des substances nocives solubles dans l'eau dans l'industrie, la construction et l'artisanat. Les trois produits de l'ensemble sont adaptés les uns aux autres et garantissent des mains soignées.

- | Articles de remplacement | | Prix de base |
|--------------------------|--|------------------------|
| 92951 KERODEX 1 | Lotion de protection contre les substances nocives solubles dans l'eau, tube de 200 ml. Emballage: 1/24 pièces. | Fr. 9.70/pièce |
| 92952 RAPISAN | Lotion nettoyante , bouteille de 1000 ml. Emballage: 1/6 pièces. | Fr. 28.50/pièce |
| 92953 TUREXAN | Crème de soins , tube de 200 ml. Emballage: 1/24 pièces. | Fr. 13.20/pièce |

Sur demande, RAPISAN est également livrable en bidons de 10 l.

NOUVEAU

Art. 92960 PROSKIN-SET 1951
Prix de base Fr. 64.-/set

Set d'initiation de protection pour la peau TURIMED se composant d'un tube de 200 ml de lotion protection **KERODEX 5 contre les substances nocives soluble dans l'huile**, 1 bouteille de 1000 ml de lotion nettoyante pour la peau **RAPISAN**, 1 tube de 200 ml de **TUREXAN** et une pompe pour la bouteille. Emballage: 1/- set.

Utilisations: Epruvé pour les travaux avec des substances nocives solubles dans l'huile dans l'industrie, la construction et l'artisanat. Les trois produits de l'ensemble sont adaptés les uns aux autres et garantissent des mains soignées.

Articles de remplacement

92961 KERODEX 5 Lotion de protection contre les substances nocives solubles dans l'huile, tube de 200 ml. Emballage: 1/24 pièces.

Prix de base
Fr. 9.40/pièce



Art. RAPISAN et TUREXAN voir auprès de l'art. 92950 à la page 242.

Sur demande, RAPISAN est également livrable en bidons de 10 l.

Art. 93000

Prix de base Fr. 1.55/distributeur

Gants à usage unique **HYGOSTAR** en film de polyéthylène transparent, taille dames D et taille hommes H, livrables en distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/50 distributeurs.

Art. 93010

Prix de base Fr. 1.70/sachet

Mêmes gants, couleur bleue, taille hommes H, livrables en distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/50 sachets.

Utilisations: Gants à usage unique pour la protection des mains contre les salissures, p.ex. les entreprises de produits alimentaires, la manipulation avec des colles, peintures, etc.


Art. 93140

Prix de base Fr. 14.60/sachet



Coiffe hygiénique à usage unique **HYGOSTAR** en polypropylène blanc léger perméable à l'air avec visière, s'adaptant à tous les tours de tête grâce à la bande élastique, livrable en sachets de 100 pièces. Emballage: 1/10 sachets.

Art. 93180

Prix de base Fr. 7.60/sachet



Même coiffe hygiénique à usage unique, mais sans visière, livrable en sachets de 100 pièces. Emballage: 1/10 sachets.

Utilisations: Coiffures pratiques, légères, idéales pour l'industrie alimentaire, des stimulants, chimique et pharmaceutique, en règle générale pour les activités légères dans l'industrie, la branche gastronomique, la santé publique, etc. Les oreilles et les cheveux se laissent parfaitement bien recouvrir avec les deux modèles.


Art. 93230

Prix de base Fr. 10.80/carton



Blouse de travail à usage unique **HYGOSTAR** en polypropylène blanc, fermeture à boutons-pression, sans poches, taille unique, emballée dans un petit sachet en matière synthétique et livrable en cartons de 10 pièces. Emballage: 1/30 cartons.

Utilisations: Blouse de travail à prix attrayant pour protéger les vêtements de la saleté et des éclaboussures d'eau, p.ex. pour visites d'entreprises, rondes de contrôle et d'inspection, etc. Grâce au petit sachet en matière synthétique, la blouse se laisse emporter sans peine.

Art. 93250

Prix de base Fr. 18.10/sachet

Tabliers à usage unique **HYGOSTAR** en polyéthylène blanc, avec rubans d'attache, taille unique 122x69 cm, livrables en sachets de 100 pièces. Emballage: 1/10 sachets.

Utilisation: Tablier à usage unique léger pour utilisation dans l'industrie alimentaire et des denrées de luxe, les boucheries et cuisines, hôpitaux, etc.





93300

93320

Art. 93300
Prix de base Fr. 6.95/sachet



Protège-chaussures bas à usage unique HYGOSTAR en polyéthylène bleu, bande élastique, pointure unique, livrables en sachets de 100 pièces. Emballage: 1/10 sachets.

Art. 93320
Prix de base Fr. 12.50/sachet



Protège-chaussures bas à usage unique HYGOSTAR en polypropylène blanc léger perméable à l'air, semelle d'usure en polyéthylène chloré bleu, bande élastique, pointure unique, livrables en sachets de 50 pièces. Emballage: 1/10 sachets.

Utilisations: Pour la protection des chaussures et contre les salissures des sols. Les deux modèles peuvent être utilisés sur des sols mouillés. L'art. 93300, particulièrement avantageux, peut également être employé lors de l'influence de liquides. Cependant, il n'est pas antidérapant.



93450

Art. 93450
Prix de base Fr. 2.70/carton




Masque hygiénique à usage unique HYGOSTAR en non-tissé de viscose-cellulose blanc léger, avec une couche, fixation par élastiques, livrable en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/100 cartons.

Utilisations: Masque hygiénique léger et très avantageux à faible résistance à l'aspiration, à utiliser à des fins hygiéniques, p.ex. dans l'industrie alimentaire et électronique, pour les soins infirmiers, dentistes, vétérinaires, etc.



93470

Art. 93 470
Prix de base Fr. 4.50/carton



Masque hygiénique à usage unique HYGOSTAR en propylène blanc léger à 3 couches, fixation par élastiques, livrable en cartons distributeurs de 50 pièces. Emballage: 1/100 cartons.

Utilisations: Masque hygiénique léger et à prix avantageux utilisable à des fins hygiéniques, p. ex. dans l'industrie alimentaire et électronique, pour les soins infirmiers, dentistes, vétérinaires, etc. Ce masque 3 couches est également utilisable comme protection minimale en cas de pandémie lors du contact avec des cas suspects et lors des soins aux patients.

Art. 94250 TOP TROCK
Prix de base Fr. 6535.-/pièce

Armoire de séchage verrouillable en tôle d'acier galvanisée, panneau de séchage fixe en acier spécial avec 16 stations de séchage pour chaussures et bottes et tube support fixe en acier spécial avec 8 cintres sans manches pour vestes, pantalons et combinaisons, soufflerie d'air tempéré art. 94200 montée, grandeur env. 95x235x60 cm (lxhxp, mesurée avec la soufflerie). Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Armoire de séchage de haute qualité, fiable, durable, p.ex. pour l'industrie du bâtiment, les établissements horticoles, pompiers, entreprises communales, hôtels, centres sportifs, etc. Grâce au débit d'air élevé, le séchage se fait avec ménagement. 10 masques sont séchés en 1 heure env.

L'armoire de séchage est particulièrement estimée par le fait qu'elle est relativement compacte, verrouillable et livrée montée et prête à l'emploi.

L'importance des systèmes de séchage n'est pas à sous-estimer: entreprises et collectivités publiques peuvent abaisser les absences pour cause de maladie, augmenter la productivité et la motivation de leurs collaborateurs et prolonger la durabilité des équipements utilisés.

D'autres systèmes de séchage sont disponible sur demande. Nous vous renseignons volontiers concernant le choix et le montage du système de séchage TOP TROCK vous convenant.

Sur les produits TOP TROCK seuls des rabais réduits sont accordés!



94250

Art. 95100 TOBIN
Prix de base Fr. 109.-/pièce

Station lave-œil, comprenant un support mural en matière synthétique et deux bouteilles à usage unique contenant chacune 1 l de solution d'eau saline 0,9% stérile, mode d'emploi en allemand et français et date d'expiration, sachet de protection pour les bouteilles, complète avec un jeu de vis et de chevilles pour le montage mural. Dimensions env. 34x20x10 cm (hxlxp). Emballage: 1/- pièce.

Art. 95150
Prix de base Fr. 33.90/pièce

Bouteille de rechange pour station lave-œil contenant 1 litre de solution d'eau saline 0,9% stérile. Emballage: 2/- pièces.

Utilisations: Pour le rinçage d'urgence des yeux après pénétration d'éclaboussures liquides et de particules solides.

Suite aux études scientifiques, réalisées notamment en Suède par le prof. Tengroth, les stations lave-œil ont à répondre aux exigences suivantes:

- Les stations lave-œil doivent pouvoir être atteintes par le blessé, les yeux fermés et sans aide, de sorte qu'il puisse commencer à rincer **en l'espace de quelques secondes** après pénétration d'éclaboussures ou de particules.
- En cas de pénétration de particules solides, il y a lieu de rincer les yeux jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau propres, rarement moins de 1 minute. Lors de brûlures provoquées par des acides, la durée de rinçage est de jusqu'à 5 minutes, pour celles provoquées par des alcalis de 10 à 20 minutes.
- Les stations lave-œil sont à installer à proximité directe de la place de travail, pour pouvoir limiter les dommages **par un rinçage immédiat.**
- Le liquide de rinçage doit être d'une parfaite propreté hygiénique, exempt de bactéries, de virus et de spores.
- Le liquide de rinçage doit avoir une température agréable. L'eau du robinet avec une température de 6–8°C est bien trop froide et trop dure aussi, de sorte qu'elle irriterait davantage encore l'œil blessé et un rinçage de longue durée est impossible.
- Le liquide de rinçage doit rincer l'œil soigneusement avec un jet régulier et doux et non pas par à-coups.

La station lave-œil TOBIN répond de manière idéale à ces exigences. Elle doit être montée à proximité des places de travail à risques. La pièce de fermeture supérieure se brise facilement en la recourbant et libère l'ouverture. Après avoir rompu la pièce de fermeture inférieure, un jet doux et régulier s'écoule de la bouteille. La bouteille est fixée à l'aide du support à œil. La durée de vidage est d'env. 2 minutes et pendant ce temps d'autres bouteilles peuvent être préparées. En cas de danger de brûlures par des alcalis, nous recommandons d'avoir au moins six bouteilles en réserve (celles-ci peuvent être mises dans d'autres stations), afin que le processus de rinçage puisse se poursuivre le plus longtemps possible.

Ce système de bouteilles permet également de rincer lorsque le blessé est allongé. De plus, il est possible de continuer de rincer durant tout le trajet jusqu'au médecin.

Le produit de rinçage correspond à l'humeur aqueuse naturelle et reste stérile, c.-à.-d. peut être conservé pendant 3 ans lors de température ambiante, 2 ans lors de températures supérieures à 30°C. Durant cette période, aucun entretien n'est nécessaire, et les bouteilles peuvent être remplacées par la suite.



95100



95150



Art. 95190 TOBIN-POCKET
Prix de base Fr. 15.50/pièce

Bouteille de poche avec bac à œil contenant 200 ml de solution d'eau saline 0,9% stérile. Emballage: 1/35 pièces.

Art. 95195
Prix de base Fr. 21.-/pièce

Fourreau en similicuir noir pour la bouteille de poche TOBIN-POCKET, intérieur en matière synthétique, clip de fixation. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Bouteille de poche pratique et maniable pour les tous premiers secours lors de pénétrations de substances chimiques dans les yeux. Il est alors important que le processus de rinçage puisse être entamé en l'espace de quelques secondes, ce qui est notamment décisif pour la sauvegarde de la vue en cas de pénétrations d'éclaboussures d'acides et de substances alcalines. La bouteille de poche peut très bien être emportée dans le fourreau solide.



Art. 95200 CEDERROTH
Prix de base Fr. 20.-/pièce

Bouteille lave-œil à usage unique en matière synthétique spéciale transparente contenant 0,5 l de solution d'eau saline 0,9% stérile et isotonique, bac à œil, mode d'emploi en diverses langues, date d'expiration. Emballage: 2/12 pièces.

Art. 95220
Prix de base Fr. 12.-/pièce

Support mural en matière synthétique solide pour 1 bouteille lave-œil art. 95200, grandeur env. 9x27x7 cm (l x h x p), sans bouteille et sans vis ni chevilles. Miroir incliné avec bandes adhésives pour la fixation près du support mural. Emballage: 1/10 pièces.

NOUVEAU

Art. 95240 CEDERROTH
Prix de base Fr. 163.-/pièce

Armoire murale en matière synthétique pour 2 bouteilles lave-œil art. 95200, un compartiment vide pour des produits au choix et un distributeur avec un étui de pansements adhésifs 6036 et 6444 de chaque, avec couvercle transparent basculant, étanche aux poussières, grandeur env. 28x56x12 cm (l x l x p), sans bouteilles, sans vis et chevilles. Emballage: 1/10 pièce.

Paquets de remplissage de pansements adhésifs voir art. 95900 à 95940, page 249.

Art. 95250 CEDERROTH
Prix de base Fr. 17.40/pièce

Bouteille lave-œil de poche à usage unique en matière synthétique transparent contenant 0,235 l d'eau saline stérile et isotonique, bac à œil, mode d'emploi en diverses langues, date d'expiration. Emballage: 1/18 pièces.

Art. 95255
Prix de base Fr. 7.20/pièce

Etui en tissu de nylon vert pour bouteille de poche CEDERROTH, fermeture velcro, passant pour ceinture. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour le rinçage des yeux de poussières ou de substances dangereuses. En cas de contact avec un produit acide ou alcalique, utiliser plusieurs bouteilles, rincer pendant 5 à 15 minutes minimum, aussi sur le chemin au docteur. Les deux sortes de bouteilles peuvent être employées de manière très simple, rapide et sans exercer de force et assurent un jet de rinçage abondant. Le liquide de rinçage a un effet neutralisant aux éclaboussures d'acides ou de bases. Un autre point positif est le bac à œil fonctionnel.

Les bouteilles doivent être remplacées après 2 ans (art. 95250) resp. 3 ans (art. 95200).

NOUVEAU

95260 CEDERROTH
Prix de base Fr. 16.-/pièce

Distributeur en carton pour montage mural contenant 10 ampoules de 20 ml de solution d'eau salée stérile 0,9%. Mode d'emploi en plusieurs langues. Date d'expiration. Emballage: 1/25 pièces.

NOUVEAU

95270 CEDERROTH
Prix de base Fr. 17.80/pièce

Carton pour la station de Premier Secours ou pour déposer contenant 12 ampoules de 20 ml de solution d'eau salée stérile 0,9%. Mode d'emploi en plusieurs langues. Date d'expiration. Emballage: 1/16 pièces.

Utilisations: Solution d'eau salée isotonique pour rincer les yeux de la poussière et de la saleté. Les ampoules des art. 95260 et 95270 sont durables pendant 3 ans.



NOUVEAU

Art. 95570 PIXA 3
Prix de base Fr. 113.-/pièce

Lampe frontale PETZL avec 2 LED pour 3 modes d'éclairage, boîtier pour piles, 2 piles AA/LR6, bande élastique, 4 pinces pour la fixation sur la plupart des casques de protection usuels, plaque de fixation servant au montage de la lampe sur notre porte-lampe art. 33850 (voir page 123). Emballage: 1/- pièce.

Art. 95580 TIKKA 2
Prix de base Fr. 51.-/pièce

Lampe frontale avec la nouvelle technique de lumière LED (= Light Emitting Diode), boîtier pour piles, 4 pinces pour la fixation sur la plupart des casques de protection usuels, complète avec 3 piles AAA/LR03. Emballage: 1/- pièce.

NOUVEAU

Art. 95 590 TIKKA PLUS 2
Prix de base Fr. 69.-/pièce

Lampe frontale PETZL avec 1 Power-LED blanc, 1 LED rouge, boîtier pour piles, 3 piles AAA/LR03, bande élastique, 4 pinces pour la fixation sur la plupart des casques de protection usuels. Emballage: 1/- pièce.

Utilisations: Art 95570: Lampe frontale légère et moderne pour toutes les activités dans l'obscurité, en particulier dans les constructions de mines et galeries. Lampe robuste et compacte avec une résistance exceptionnelle aux chutes, aux chocs et à la pression, étanche à 1 mètre pendant 30 minutes. Commutateur rotatif avec fonctions pour l'éclairage de travaux à proximité immédiate, lors de déplacements et pour la vision de loin jusqu'à 55 m. Le serre-tête en caoutchouc livrable en option empêche le glissement sur le casque de protection. L'étui livrable en option protège la lampe frontale contre la saleté et les dommages.

Art. 95580: Lampe frontale moderne, de très petites dimensions, légère mais malgré tout très puissante pour distances jusqu'à 10 m, destinée en premier lieu pour l'industrie (p.ex. pour lire). La durée d'action des batteries est d'environ 120 heures, bien plus qu'avec la plupart des autres lampes frontales!

Art. 95590: Petite lampe frontale légère, moderne avec cinq modes d'éclairage (trois variations d'éclairage ininterrompu et deux d'éclairage clignotant), distance d'éclairage jusqu'à 40 m. La durée d'éclairage des piles atteint 150 heures, bien plus que la plupart des autres lampes frontales!

Pièces de rechange et accessoires

	Prix de base
Art. 95560-10 Pinces de rechange pour casques pour les art. 95570, 95580 et 95590, paquets de 4 pièces. Emballage: 1/- paquet.	Fr. 5.-/paquet
Art. 95570-10 Plaque de fixation avec serre-tête en caoutchouc pour l'art. 95570. Emballage: 1/- pièce. (sans illustration)	Fr. 13.70/pièce
Art. 95570-20 Etui en tissu synthétique avec passe-ceinture, bouton-pression pour l'art. 95570. Emballage: 1/- pièce.	Fr. 23.60/pièce

Évitez tout contact visuel direct avec la lumière LED.

Les lampes peuvent être portées directement sur la tête, sans pinces, p.ex. pour des courses d'orientation nocturnes, etc.

D'autres lampes frontales PETZL et accessoires sur demande.





Art. 95700 VESTASOL
Prix de base Fr. 11.20/pièce

CE 1254 Produit médical classe IIb

Tube résistant avec 100 ml d'hydrogel naturel et stérile. Emballage: 1/12 pièces.

Art. 95720 VESTASAN
Prix de base Fr. 6.60/pièce

CE 1254 Produit médical classe IIb

Pansement en viscose non woven non fibreuse et matériel mousseux, grandeur 9x10 cm, imbibé de 40 g d'hydrogel naturel et stérile. Emballage: 1/144 pièces.

Art. 95730 VESTASAN
Prix de base Fr. 15.80/pièce

CE 1254 Produit médical classe IIb

Même pansement qu'art. 95720, mais de grandeur 15x20 cm, imbibé de 100 g d'hydrogel naturel et stérile. Emballage: 1/72 pièces.

Utilisations: Pour les premiers soins à appliquer lors de petites (art. 95700 et 95720) resp. moyennes (art. 95730) brûlures même avec de l'eau bouillante pour une durée d'au moins 20 à 30 minutes. Les produits peuvent être appliqués directement sur la plaie ouverte. L'hydrogel a un énorme effet de refroidissement et calme la douleur. Les pansements couvrent l'endroit blessé de manière efficace et s'adaptent de manière flexible aux formes des articulations et enflures.

Avant l'emploi de VESTASOL resp. de VESTASAN, les brûlures provenant de produits chimiques doivent être neutralisées et les victimes de brûlures électriques doivent être séparées de la source de courant. Lors de brûlures sérieuses, il y a lieu de trouver un médecin au plus vite après le début du traitement.



Art. 95800 Station de Premiers Secours CEDEROTH
Prix de base Fr. 252.-/pièce

Station de Premiers Secours, complète avec conseils pratiques pour l'emploi, dimensions env. 28x56x12 cm, avec «clé» pour ouvrir les distributeurs mentionnés ci-après. Emballage: 1/- pièce.

- Contenu:
- 1 distributeur de pansements adhésifs avec 2 garnitures de rechargement
 - 1 distributeur avec 20 lingettes lave-blessure 11x12 cm
 - 1 paquet avec 50 pansements pour une guérison rapide, résistants à l'eau
 - 1 paquet avec 20 lingettes lave-blessure stériles
 - 1 garniture de protection avec 1 masque hygiénique, 4 gants en vinyle à usage unique et 2 lingettes lave-blessure
 - 2 sets de pansements universels avec 1 pad spécial 14x23 cm et 2 bandes élastiques 10 cmx3 m chacun
 - 3 sets de mini-pansements avec 1 pad spécial 8x12 cm et 1 bande élastique 6 cmx3 m chacun
- Conseils pratiques en matière de Premiers Secours et cases pour y inscrire les numéros de téléphone importants en cas d'urgence

Utilisations voir page 249.



NOUVEAU
Art. 95820 Petit panneau de Premiers Secours CEDEROTH
Prix de base Fr. 62.50/pièce

Petit panneau pour les Premiers Secours, dimensions env. 25x40 cm, avec une «clé» pour ouvrir les paquets. Emballage: 1/6 pièces.

- Contenu:
- 1 distributeur de pansements adhésifs avec 2 garnitures de rechargement
 - 3 sets de mini-pansements avec 1 pad spécial 8x12 cm et 1 bande élastique 6 cmx3 m chacun
 - 1 set de pansement universel avec 1 pad spécial 14x23 cm et 2 bandes élastiques 10 cmx3 m

Utilisations voir page 249.

Distributeurs et paquets de remplissage

95850	Distributeur de pansements adhésifs avec 2 paquets de pansements adhésifs. Emballage: 1/20 pièces.	Prix de base Fr. 27.80/pièce
95860	Distributeur avec 40 lingettes lave-blessure 14x21 cm. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 16.50/pièce
95900	Pansements adhésifs plastiques no. 6036, paquet de 6 étuis de 27 pièces 72x19 mm et 18 pièces 72x25 mm. Emballage: 1/10 paquets.	Fr. 32.90/paquet
95910	Pansements adhésifs textiles no. 6444, paquet de 6 étuis avec 24 pièces 72x19 mm et 16 pièces 72x25 mm. Emballage: 1/10 paquets.	Fr. 40.50/paquet
95920	Pansements adhésifs textiles XL no. 6470, paquet de 6 étuis avec 14 pièces 80x30 mm et 7 pièces 80x60 mm. Emballage: 1/10 paquets.	Fr. 42.60/paquet
95930	Pansements adhésifs textiles pour le bout du doigt no. 6454, paquet de 6 étuis avec 15 pièces 87x58/23 mm chacun. Emballage: 1/10 paquets.	Fr. 38.80/paquet
95940	Pansements adhésifs textiles avec fils métalliques no. 6735, paquet de 6 étuis avec 21 pièces 72x19 mm et 14 pièces 72x25 mm. Emballage: 1/10 paquets.	Fr. 72.—/paquet
95945	Paquet no. 673510 avec 50 pansements 52x65 mm, pour une guérison rapide avec risque réduit pour les infections et formation de cicatrices. Emballage: 1/12 paquets.	Fr. 21.20/paquet
95950	Paquet no. 3227 avec 40 lingettes lave-blessure 11x12 cm. Emballage: 1/10 paquets.	Fr. 12.10/paquet
95960	Paquet no. 323700 avec 20 lingettes lave-blessure 11x12 cm, Emballage: 1/20 paquets.	Fr. 6.10/paquet
95970	Set de pansement universel no. 19100, contenant 1 pad spécial 14x23 cm et 2 bandes élastiques 10 cmx3 m. Emballage: 1/20 sets.	Fr. 8.10/set
95980	Set de mini-pansements no. 19110, contenant 1 pad spécial 8x12 cm et 1 bande élastique 6 cmx3 m. Emballage: 1/30 sets.	Fr. 3.80/set
95990	Garniture de protection no. 2596, contenant 1 masque hygiénique, 4 gants à usage unique en vinyle et 2 lingettes lave-blessure. Emballage: 1/24 paquets.	Fr. 10.30/paquet

Utilisations: Stations de Premier Secours bien agencées et à portée de main, avec des possibilités d'utilisation pratiquement illimitées. Partout là, où des personnes sont présentes ou travaillent, il y a des risques d'accidents plus ou moins graves avec saignements. Les stations de premier secours CEDEROTH devraient donc se trouver dans chaque local de fabrication, atelier, bureau, restaurant, hôtel, piscine, halle et terrain de sport, local de rassemblement, halle des guichets, école, etc.

Les pansements resp. lingettes lave-blessure ne peuvent être extraits des distributeurs qu'à l'emploi imminent, étant donné que les étuis se verrouillent lors de la mise en place et ne peuvent être retirés qu'avec la «clé» spéciale annexée. En extrayant le pansement prêt à l'emploi, une partie du film de protection est automatiquement retirée. Le pansement doit donc immédiatement être appliqué. L'emploi est extrêmement simple et se fait en toute hygiène avec deux doigts.

La garniture de protection art. 95990 devrait faire partie de chaque véhicule pour assurer les secours en cas d'accident. Le masque hygiénique facilite l'inspiration et évite le contact direct du bouche à bouche avec le blessé.





Art. 96000 SECUBOX MINI
Prix de base Fr. 20.70/pièce

Casier de rangement en matière synthétique bleue, couvercle basculant étanche aux poussières, transparent, dimensions 235×125×120 mm (l×h×p), symbole «Lunettes de protection», 4 étiquettes autocollantes pour inscriptions sur le casier, complet avec un jeu de vis et de chevilles pour le montage mural. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour la conservation de lunettes de protection de grandeur normale directement au lieu de travail. Le casier protège les lunettes contre tout encrassement et endommagement. Prélèvement rapide grâce à l'ouverture basculante. Le couvercle basculant et transparent permet de voir si les lunettes de protection sont bien dans le casier. L'expérience montre que de telles protections sont bien plus fréquemment utilisées lorsqu'elles sont à la portée de la main.



Art. 96050 SECUBOX MIDI
Prix de base Fr. 45.50/pièce

Casier de rangement en matière synthétique bleue, couvercle basculant étanche aux poussières, transparent, dimensions 235×225×125 mm (l×h×p), symbole «Lunettes de protection», 4 étiquettes autocollantes pour inscriptions sur le casier, complet avec un jeu de vis et de chevilles pour le montage mural. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 96060 SECUBOX MIDI
Prix de base Fr. 45.50/pièce

Même casier avec symbole «Protecteurs d'ouïe». Emballage: 1/5 pièces.

Art. 96070 SECUBOX MIDI
Prix de base Fr. 45.50/pièce

Même casier avec symbole «Articles de protection respiratoire». Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Pour la conservation de grandes lunettes de protection (p.ex. lunettes de soudeurs ou de meuleurs), protecteurs d'ouïe à coquilles resp. demi-masques. Maniement extrêmement simple et prélèvement rapide grâce à l'ouverture basculante. Le couvercle transparent permet de voir immédiatement si les articles de protection sont bien dans le casier.

Les casiers de rangement prolongent la durabilité des articles de protection et permettent d'éviter les pénibles recherches du matériel en cas de nécessité.



Art. 96200 SECUBOX MAXI
Prix de base Fr. 54.-/pièce

Casier de rangement en matière synthétique bleue, couvercle basculant étanche aux poussières, dimensions 235×315×200 mm (l×h×p), symbole «Casques de protection», 4 étiquettes autocollantes pour inscriptions sur le casier, complet avec un jeu de vis et de chevilles pour le montage mural. Emballage: 1/5 pièces.

Art. 96210 SECUBOX
Prix de base Fr. 54.-/pièce

Même casier avec symbole «Masques de protection respiratoire». Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Pour la conservation de casques de protection resp. demi-masques et masques entiers. Les casiers protègent le matériel contre tout encrassement et endommagement. De plus, celui-ci est ainsi toujours à la portée de la main.



Art. 96250 SECUBOX MAXI12
Prix de base Fr. 145.-/pièce

Casier de rangement en matière synthétique bleue pour 12 lunettes de protection à branches, couvercle basculant étanche aux poussières, grandeur 235×225×125 mm (l×h×p), symbole «Lunettes de protection», intérieur en matière synthétique solide avec 12 emplacements horizontaux pour lunettes, 4 étiquettes autocollantes pour inscriptions sur le casier, complet avec un jeu de vis et de chevilles pour le montage mural. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Même pour la conservation de lunettes de protection à branches de grandes dimensions. Idéal pour les lunettes de visiteurs ou les lunettes d'équipes de travail ou de départements tout entiers. Non-utilisables pour les lunettes-masques. Elaboration de première qualité, emploi simple et rapide. Les lunettes sont parfaitement bien protégées de la poussière, saleté, etc. et toujours à portée de main.

DORSAN

Prix de base Fr. 52.-/pièce

Ceinture d'appui dorsal en tissage de nylon élastique, quatre triplures d'appui en matière synthétique à l'arrière, ruban crampon ajustable et bretelles élastiques. Emballage: 1/- pièce.

Article	Taille
96500-M	M (tours de ceinture 83-98 cm)
96500-L	L (tours de ceinture 99-113 cm)
96500-XL	XL (tours de ceinture 114-126 cm)

Utilisations: Ceinture d'appui dorsal pour la partie inférieure du dos, permet d'éviter les mouvements surchargeant la colonne vertébrale en soulevant et en poussant de lourdes charges. La ceinture flexible sans étayages ni renforts métalliques ménage par ailleurs les muscles abdominaux et dorsaux. La ceinture élastique est positionnée à la hauteur correcte au moyen des bretelles. En «position de repos», elle doit se trouver tout juste à la hauteur de la ceinture, sans mettre à l'étroit. En tirant les attaches latérales élastiques vers l'avant et en les fixant avec les rubans crampons, on obtient un soutien optimal des muscles abdominaux et dorsaux.



NOUVEAU

SAN BELT 2

Prix de base Fr. 119.-/pièce

Ceinture d'appui dorsal en matériel élastique à aération active, forme ergonomique, adaptation optimale au corps grâce à deux fermetures velcro. Emballage: 1/- pièce.

Article	Taille
96550-M	M (tours de ceinture 80-90 cm)
96550-L	L (tours de ceinture 90-100 cm)
96550-XL	XL (tours de ceinture 100-110 cm)
96550-XXL	XXL (tours de ceinture 110-130 cm)

Utilisations: Très semblable à l'art. 96500 (voir ci-dessus). La ceinture SAN BELT 2 est de qualité très élevée et permet un ajustage facile. La ceinture d'appui idéale pour le professionnel exigeant!



Genouillères

EN 14404 CE

Article	Description	Prix de base
96600 WOHLTAT	Genouillères en caoutchouc, exécution à plis de confort, rembourrage en mousse, deux rubans élastiques réglables. Emballage: 1/- paire.	Fr. 45.50/paire
96610 WOHLTAT	Genouillères en polyuréthane de forme anguleuse, rembourrage élastique, deux rubans élastiques réglables. Emballage: 1/- paire.	Fr. 18.30/paire
96620 PERFEKT	Genouillères en matière synthétique de forme semi-ronde, ruban élastique réglable. Emballage: 1/- paire.	Fr. 20.-/paire
96630 ULTRA	Genouillères en caoutchouc-mousse de forme semi-ronde, ruban élastique réglable. Emballage: 1/- paire.	Fr. 23.20/paire
96680 CARPENTER	Genouillères légères et confortables avec coquille semi-rigide, résistant à l'eau et à l'usure, deux rubans élastiques réglables. Emballage: 1/- paire.	Fr. 43.60/paire
NOUVEAU 96690 C.K.	Genouillères avec coquilles souples stables, rembourrage en mousse synthétique, tissu intérieur à aération active, ruban élastique réglable avec fermeture velcro. Emballage: 1/6 paires.	Fr. 51.-/paire

L'art. 96600 entoure intégralement le genou grâce à sa conception spéciale, ceci permettant d'éviter toute infiltration de sable, etc. La genouillère idéale pour le professionnel.

Les art. 96610 et 96620 sont plus avantageux et plutôt indiqués pour des usages occasionnels et de courte durée. L'art. 96630 ne donne pas de marques et se prête donc pour travaux sur sols délicats, tapis, etc.

L'art. 96680 ne laisse pas de traces même sur des sols rugueux, froids ou humides. Il est léger et quand même stable et est fixé à l'aide de deux lanières autoadhésives. Ce modèle ne glisse pas et est également idéal lors d'engagements de longue durée.

Utilisations: L'art. 96 690 soulage les rotules dans une grande mesure. La coquille souple offre une bonne assise et une grande liberté de mouvements et protège tous les sols.





Art. 96850 FIREX
Prix de base Fr. 231.–/pièce

Couverture extinctrice en tissu ignifuge ISOTHERM 750 d'env. 1150 g/m², grandeur 200×160 cm, en une seule pièce, bords ourlés, deux sangles permettant de sortir la couverture de l'étui métallique et de la déplier aussitôt. Emballage: 1/– pièce.

Art. 96851
Prix de base Fr. 128.–/pièce

Boîte métallique ronde verni en rouge pour couverture extinctrice FIREX se fixant au mur, symbole «Moyens et appareils pour la lutte contre l'incendie», fixation métallique au bas se laissant facilement enlever, dimensions Ø 15×64 cm. Emballage: 1/– pièce.



Art. 96860 GLASEX
Prix de base Fr. 108.–/pièce

Couverture extinctrice en tissu de fibre de verre d'env. 400 g/m², grandeur 200×160 cm, en une seule pièce sans coutures, bords ourlés, deux poches de maintien à l'intérieur revêtu de tissu d'aluminium qui permettent de saisir et déplier la couverture aussitôt. Emballage: 1/– pièce.

Art. 96861
Prix de base Fr. 107.–/pièce

Boîte métallique carrée verni en rouge pour couverture extinctrice GLASEX se fixant au mur, symbole «Moyens et appareils pour la lutte contre l'incendie», couvercle à charnière, dimensions 305×305×125 mm (h×l×p). Emballage: 1/– pièce.



Utilisations: Couvertures pour étouffer de petites incendies et pour éteindre des inflammations de vêtements lorsqu'ils ont pris feu. Les couvertures art. 96850 en ISOTHERM 750 servent également à protéger le mobilier, les machines, les établis, etc. contre les étincelles et les éclaboussures de métal liquide, p.ex. lors de travaux de soudure ou de découpage au chalumeau.




Art. 96900 BANTEX
Prix de base Fr. 3.35/rouleau


Bande autocollante en gaze verte, largeur 19 mm, longueur de rouleau 27,4 m. Emballage: 1/16 rouleaux.

Utilisations: Protège les doigts contre les coupures, p.ex. lors de travaux de montage, sans restreindre leur mobilité. Par une légère pression lors de l'enveloppement, les couches du ruban s'assemblent fortement les unes aux autres. Cette liaison ne peut nullement se dissoudre, ni par la sueur, ni par trempage dans de l'eau ou dans des solutions savonneuses. La gaze est perméable à l'air et permet à la peau de respirer. Elle est antiglissante et offre donc une protection optimale. En la retirant, la peau n'est pas irritée et ne présente pas de résidus gluants.

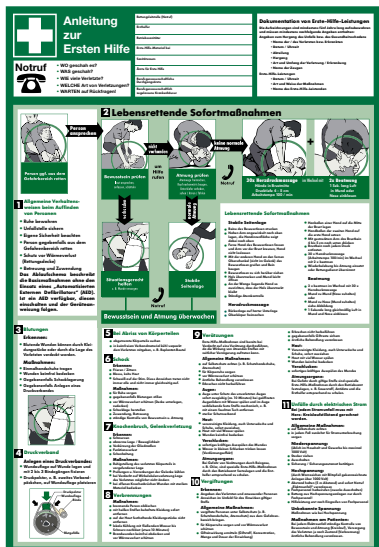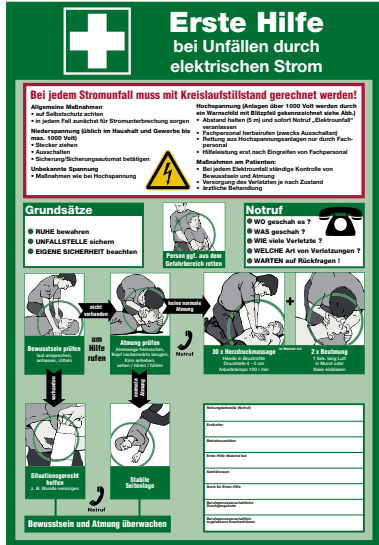Panneaux «Premiers secours»	Dim. en mm	Code no Alu estampé lumi- niscence	Code no Feuille lumi- niscence	Panneaux «Premiers secours»	Dim. en mm	Code no Matière synthé- tique																																																																														
	100×100 150×150 200×200 300×300	– 97000-81 97000-82 –	97000-60 97000-61 97000-62 97000-63		595×410	97200-76																																																																														
Infirmierie																																																																																				
	300×300 400×400	– 97010-84	97010-63 –																																																																																	
Centre de rassemblement																																																																																				
	150×150 200×200	– 97080-82	97080-61 97080-62		595×410	97220-76																																																																														
Douche pour les yeux																																																																																				
	150×150 200×200	– 97100-82	97100-61 97100-62																																																																																	
Douche de secours																																																																																				
	150×150 200×200	97300-81 97300-82	97300-61 97300-62																																																																																	
Flèche de direction																																																																																				
	150×150 200×200	97320-81 97320-82	97320-61 97320-62																																																																																	
Flèche de direction																																																																																				
	150×300 200×400	97310-81 97310-82	97310-61 97310-62																																																																																	
Sortie de secours à droite resp. à gauche																																																																																				
	150×300 200×400	97330-81 97330-82	97330-61 97330-62																																																																																	
Sortie de secours à gauche																																																																																				
				Prix de base pour toutes les grandeurs de panneaux indicateurs (en Fr./pièce)																																																																																
				<table><thead><tr><th>Grandeur en mm</th><th>Alu estampé</th><th>Feuille</th><th>Matière synthétique</th></tr></thead><tbody><tr><td>100×100</td><td>–</td><td>7.55</td><td>–</td></tr><tr><td>150×150</td><td>16.80</td><td>11.50</td><td>13.80</td></tr><tr><td>150×300</td><td>25.60</td><td>20.40</td><td>–</td></tr><tr><td>200×200</td><td>19.20</td><td>15.80</td><td>18.40</td></tr><tr><td>200×400</td><td>37.80</td><td>33.20</td><td>–</td></tr><tr><td>300×300</td><td>44.70</td><td>35.10</td><td>36.20</td></tr><tr><td>400×400</td><td>72.50</td><td>–</td><td>67.70</td></tr><tr><td>595×410</td><td>–</td><td>–</td><td>31.30</td></tr><tr><td>Ø 50</td><td>–</td><td>2.35</td><td>–</td></tr><tr><td>Ø100</td><td>–</td><td>3.55</td><td>–</td></tr><tr><td>Ø200</td><td>9.55</td><td>7.75</td><td>8.35</td></tr><tr><td>Ø300</td><td>20.70</td><td>11.—</td><td>15.40</td></tr><tr><td>Ø400</td><td>29.—</td><td>–</td><td>22.40</td></tr><tr><td>Δ 50</td><td>–</td><td>1.45</td><td>–</td></tr><tr><td>Δ100</td><td>5.45</td><td>3.20</td><td>–</td></tr><tr><td>Δ200</td><td>9.80</td><td>7.30</td><td>7.30</td></tr><tr><td>Δ300</td><td>18.20</td><td>13.70</td><td>14.70</td></tr><tr><td>Δ400</td><td>23.20</td><td>–</td><td>18.20</td></tr><tr><td colspan="3">Inscription par lettre/chiffre</td><td>4.40</td></tr></tbody></table>	Grandeur en mm	Alu estampé	Feuille	Matière synthétique	100×100	–	7.55	–	150×150	16.80	11.50	13.80	150×300	25.60	20.40	–	200×200	19.20	15.80	18.40	200×400	37.80	33.20	–	300×300	44.70	35.10	36.20	400×400	72.50	–	67.70	595×410	–	–	31.30	Ø 50	–	2.35	–	Ø100	–	3.55	–	Ø200	9.55	7.75	8.35	Ø300	20.70	11.—	15.40	Ø400	29.—	–	22.40	Δ 50	–	1.45	–	Δ100	5.45	3.20	–	Δ200	9.80	7.30	7.30	Δ300	18.20	13.70	14.70	Δ400	23.20	–	18.20	Inscription par lettre/chiffre			4.40
Grandeur en mm	Alu estampé	Feuille	Matière synthétique																																																																																	
100×100	–	7.55	–																																																																																	
150×150	16.80	11.50	13.80																																																																																	
150×300	25.60	20.40	–																																																																																	
200×200	19.20	15.80	18.40																																																																																	
200×400	37.80	33.20	–																																																																																	
300×300	44.70	35.10	36.20																																																																																	
400×400	72.50	–	67.70																																																																																	
595×410	–	–	31.30																																																																																	
Ø 50	–	2.35	–																																																																																	
Ø100	–	3.55	–																																																																																	
Ø200	9.55	7.75	8.35																																																																																	
Ø300	20.70	11.—	15.40																																																																																	
Ø400	29.—	–	22.40																																																																																	
Δ 50	–	1.45	–																																																																																	
Δ100	5.45	3.20	–																																																																																	
Δ200	9.80	7.30	7.30																																																																																	
Δ300	18.20	13.70	14.70																																																																																	
Δ400	23.20	–	18.20																																																																																	
Inscription par lettre/chiffre			4.40																																																																																	

D'autres panneaux sont disponibles sur demande.

Panneaux «Protection contre l'incendie»	Dim. en mm	Code no Aluestampé lumi- niscent	Code no Feuille lumi- niscente	Code no Matière synthétique lumi- niscente	Panneaux d'obligation	Dim. en mm	Code no Alu estampé	Code no Feuille	Code no Matière synthé- tique
	150x150 200x200	97400-51 97400-52	97400-61 97400-62	97400-82		Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– – 97500-52 97500-53 97500-54	97500-60 97500-61 97500-62 97500-63 –	– – 97500-72 97500-73 97500-74
Moyens et appareils pour la lutte contre l'incendie					Lunettes de protection obligatoires				
	150x150 200x200 300x300	97470-51 97470-52 97470-53	97470-61 97470-62 97470-63	97470-81 97470-82 97470-83		Ø 200 Ø 400	97520-52 97520-54	97520-62 –	– –
Extincteur					Lunettes de protection et protecteurs d'ouïe obligatoires				
	150x150 200x200	97475-51 97475-52	97475-61 97475-62	97475-81 97475-82		Ø 200 Ø 400	97530-52 97530-54	97530-62 –	– –
Tuyau d'extinction					Lunettes et casque de protection obligatoires				
	150x150 200x200	97480-51 97480-52	97480-61 97480-62	97480-81 97480-82		Ø 200 Ø 300	97560-52 –	97560-62 97560-63	– –
Téléphone d'alarme					Lunettes et casque de protection et protecteurs d'ouïe obligatoires				
	150x150 200x200	97485-51 97485-52	97485-61 97485-62	97485-81 97485-82		Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– – 97580-52 97580-53 97580-54	97580-60 97580-61 97580-62 97580-63 –	– – 97580-72 97580-73 97580-74
Flèches de direction					Protecteurs d'ouïe obligatoires				
	150x150 200x200	97490-51 97490-52	97490-61 97490-62	97490-81 97490-82		Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– – 97600-52 97600-53 97600-54	97600-60 97600-61 97600-62 97600-63 –	– – 97600-72 97600-73 97600-74
Flèches de direction					Casque de protection obligatoire				

Panneaux d'obligation (suite)	Dim. en mm	Code no Alu estampé	Code no Feuille	Code no Matière synthé- tique	Panneaux d'obligation (suite)	Dim. en mm	Code no Alu estampé	Code no Feuille	Code no Matière synthé- tique
 Casque et protecteurs d'ouïe obligatoires	Ø 300 Ø 400	97620-53 97620-54	97620-63 –	97620-73 –	 Vêtements de protection obligatoire	Ø 200 Ø 300	– 97710-53	97710-62 97710-63	– –
 Protège-visage obligatoire	Ø 200 Ø 400	97640-52 97640-54	97640-62 –	– –	 Lavez-vous les mains	Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – 97720-53	97720-61 97720-62 –	– – –
 Masque respiratoire obligatoire	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– – 97660-52 97660-53 97660-54	97660-60 97660-61 97660-62 97660-63 –	– – 97660-72 97660-73 –	 Gants de protection obligatoire	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – 97740-52 97740-53	97740-60 97740-61 97740-62 97740-63	– – – 97740-73
 Masque antiparticulaire obligatoire	Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – 97670-53	97670-61 97670-62 –	– – –	 Chaussures de sécurité obligatoire	Ø 200 Ø 400	97760-52 97760-54	97760-62 –	– –
 Harnais de sécurité obligatoire	Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – 97690-53	97690-61 97690-62 –	– 97690-72 –	 Pour piétons	Ø 300 Ø 400	97780-53 97780-54	97780-63 –	97780-73 –
 Coiffe hygiénique obligatoire	Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – –	97700-61 97700-62 –	– – 97700-73	 Inscription selon vos indications	Ø 200 Ø 300 Ø 400	97980-52 97980-53 97980-54	– – –	– – –

Panneaux de danger	Dim. en mm	Code no Alu estampé	Code no Feuille	Code no Matière synthé- tique	Panneaux de danger (suite)	Dim. en mm	Code no Alu estampé	Code no Feuille	Code no Matière synthé- tique
 Matières inflammables	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98000-52 98000-53 98000-54	98000-61 98000-62 98000-63 98000-64	– 98000-72 98000-73 98000-74	 Trafic d'engins	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98140-52 98140-53 98140-54	98140-61 98140-62 98140-63 98140-64	– – 98140-73 98140-74
 Danger d'explosions	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98020-52 – 98020-54	98020-61 98020-62 98020-63 98020-64	– – 98020-73 98020-74	 Bouteilles de gaz	△ 200 △ 300	98150-52 –	98150-62 –	– 98150-73
 Poisons	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98040-52 98040-53 98040-54	98040-61 98040-62 98040-63 98040-64	– 98040-72 98040-73 98040-74	 Danger de trébuchement	△ 200 △ 300	98170-52 98170-53	98170-62 –	– –
 Acides	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98060-52 98060-53 98060-54	98060-61 98060-62 98060-63 –	– – 98060-73 98060-74	 Sol glissant	△ 100 △ 200 △ 300	– 98200-52 98200-53	98200-61 98200-62 98200-63	– – 98200-73
 Radioactivité	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98080-52 98080-53 98080-54	98080-61 98080-62 98080-63 –	– – 98080-73 98080-74	 Danger d'explosions	△ 200 △ 400	98280-52 98280-54	98280-62 –	– 98280-74
 Danger général	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98100-52 98100-53 98100-54	98100-61 98100-62 98100-63 –	– – 98100-73 98100-74	 Laminoirs en marche	△ 100 △ 200	– 98290-52	98290-61 98290-62	– 98290-72
 Charges suspendues	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98120-52 98120-53 98120-54	98120-61 98120-62 98120-63 –	– – – 98120-74	 Danger d'électrocution	△ 50 △ 100 △ 200	– 98400-54 98400-55	98400-63 98400-64 98400-65	– – 98400-75

Panneaux d'interdiction	Dim. en mm	Code no Alu estampé	Code no Feuille	Code no Matière synthé- tique	Panneaux d'interdiction (suite)	Dim. en mm	Code no Alu estampé	Code no Feuille	Code no Matière synthé- tique
	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– – 98500-52 98500-53 98500-54	98500-60 98500-61 98500-62 98500-63 –	– – 98500-72 98500-73 98500-74		Ø 200 Ø 300	98620-52 98620-53	98620-62 98620-63	– –
Flammes interdites					Dépôts interdits				
	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– – 98520-52 98520-53 98520-54	98520-60 98520-61 98520-62 98520-63 –	– – 98520-72 98520-73 98520-74		Ø 200 Ø 300	98640-52 98640-53	98640-62 98640-63	– 98640-73
Défense de fumer					Interdit aux élévateurs				
	Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– 98540-52 98540-53 98540-54	98540-61 98540-62 98540-63 –	– 98540-72 – 98540-74		Ø 200 Ø 300	– 98660-53	98660-62 98660-63	– 98660-73
Ne pas éteindre avec de l'eau					Transports de personnes interdits				
	Ø 100 Ø 200 Ø 300	98550-51 98550-52 98550-53	98550-61 98550-62 –	– – –		Ø 100 Ø 200 Ø 300	– 98670-52 98670-53	98670-61 98670-62 –	– – –
Ne pas utiliser le téléphone mobile					Transports de personnes interdits				
	Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– 98560-52 98560-53 –	98560-61 98560-62 98560-63 –	– 98560-72 98560-73 98560-74		Ø 100 Ø 200	– 98680-52	98680-61 98680-62	– –
Défense d'entrer					Eau non potable				
	Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– 98580-52 98580-53 98580-54	98580-61 98580-62 98580-63 –	– 98580-72 98580-73 98580-74		Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – –	98720-61 98720-62 –	– – 98720-73
Défense d'entrer					Interdit aux personnes avec stimulateur cardiaque				
	Ø 200 Ø 300	– –	98610-62 –	– 98610-73		Ø 200 Ø 300 Ø 400	98980-52 98980-53 98980-54	98980-62 98980-63 –	– 98980-73 98980-74
Ne pas se placer sous charges levées					Inscription selon vos indications				

Matériaux de nettoyage

Le chapitre avec nos matériaux de nettoyage, comprenant principalement les torchons non-tissés et éponges des marques VILEDA, SPONTEX et TORK et les abrasifs POLIVIT, forme la fin de ce catalogue. Il s'agit de matériaux de hautes qualités, conçus pour le nettoyage professionnel, où l'effectivité et la rentabilité sont déterminantes.

Bien entendu, les matériaux de nettoyage ne sont pas d'équipements de protection proprement dits et ils ne devraient donc pas figurer dans ce catalogue. Toutefois, des places de travail propres et hygiéniques sont essentielles pour des conditions de travail sûres et saines. C'est pourquoi nous considérons notre programme de matériaux de nettoyage de première qualité comme étant un complément utile et logique.




Chiffon de nettoyage VISCONETTE

Chiffon de nettoyage synthétique perforé entièrement en PVA avec grande capacité d'absorption. Essuie sans laisser de traces, efface les taches sans coller, ne glisse pas dans la main, se laisse facilement rincer et essorer grâce aux perforations. Il est très efficace pour un nettoyage final rapide, pour le dépoussiérage humide et pour le séchage de toutes les surfaces lisses en céramique, acier inox, matières synthétiques, verre, émail, etc.

Comme la vraie peau de daim, ce chiffon est lavable avec une température ne dépassant 60°C et il ne doit être séché ni sur un radiateur ni au soleil. Avant le premier usage il est recommandé de bien le laver afin qu'il perde son apprêt de neuf.

Articles	Dimensions	Emballage	Prix de base
100	37x44 cm	25/250 pièces	Fr. 3.65/pièce
110	44x54 cm	25/250 pièces	Fr. 5.35/pièce

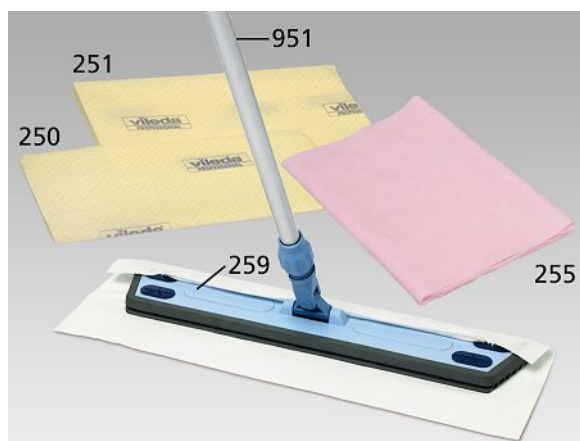

Chiffons antipoussières



Chiffons antipoussières à utiliser avec le balai trapèze. Les chiffons sont immédiatement prêts à l'emploi, absorbent bien la poussière et peuvent être éliminés sans nuisance pour l'environnement. Indispensables pour l'entretien quotidien des sols, notamment dans les secteurs hygiéniques et médicaux.

Articles	Description	Prix de base
250	HIGH PERFORMANCE 101, couleur jaune, imprégné, dimension 24x60 cm. Emballage: 50/500 pièces.	Fr. —.33/pièce
251	HIGH PERFORMANCE 101, couleur jaune, imprégné, dimension 60x64 cm. Emballage: 25/250 pièces.	Fr. —.76/pièce
255	STANDARD, couleur rose, imprégné, dimension 24x60 cm. Emballage: 50/1000 pièces.	Fr. —.11/pièce
259	Balai trapèze avec joint de cardan et pince à visser le manche, largeur 60 cm. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 38.90/pièce
951	Manche en alu avec poignée, longueur 150 cm. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 12.70/pièce

Ces chiffons économiques en non-tissé ont été développés pour le nettoyage efficace et en douceur de machines de production, outils, surfaces, etc. Ils sont une bonne alternative pour les fils de nettoyage et articles similaires, et se caractérisent par une résistance élevée au déchirement. Une absorption rapide et de capacité élevée réduit la consommation de ces chiffons. Ils peuvent sans autre être utilisés avec des détergents et des solvants et sont certifiés ISEGA pour la manutention de produits alimentaires.

Les chiffons suivants sont disponibles, énumérés par ordre croissant de la capacité d'absorption et du pouvoir nettoyant:

Chiffon de nettoyage 510

Chiffon blanc avec une capacité d'absorption et de nettoyage moyenne à élevée. Conçu pour une utilisation unique.

Exécutions:

Articles	Description	Prix de base
200	Rouleau de 400 chiffons, dimension 32x38 cm. Emballage: 1/72 rouleaux.	Fr. 65.—/rouleau
205	Carton de 5 sachets à 150 chiffons blancs (= total 750 chiffons), dimension 38,5x43 cm. Emballage: 1/36 cartons.	Fr. 161.—/carton



Chiffon de nettoyage 520 gris

Chiffon gris avec une capacité d'absorption et de nettoyage élevée. Réutilisable plusieurs fois, tout particulièrement en état mouillé.

Exécutions:

Articles	Description	Prix de base
210	Rouleau de 390 chiffons, dimension 32x38 cm. Emballage: 1/72 rouleaux.	Fr. 75.—/rouleau
215	Carton de 5 sachets à 140 chiffons (= total 700 chiffons), dimension 38,5x43 cm. Emballage: 1/36 cartons.	Fr. 183.—/carton



Chiffon de nettoyage 530

Chiffon blanc avec une capacité d'absorption et de nettoyage très élevée. Convient également pour toucher des objets chauds ou froids. Réutilisable plusieurs fois, tout particulièrement en état mouillé.

Exécutions:


Articles	Description	Prix de base
220	Rouleau de 280 chiffons, dimension 32x38 cm. Emballage: 1/72 rouleaux.	Fr. 66.—/rouleau
225	Carton de 5 sachets à 100 chiffons (= total 500 chiffons), dimension 38,5x43 cm. Emballage: 1/36 cartons.	Fr. 152.—/carton



Les systèmes de distribution suivants sont livrables pour ces chiffons:

Articles	Description	Prix de base
240	Support mural en matière synthétique pour tous les rouleaux décrits ci-dessus, dimension 29 cmx34 cmx30 cm (largeurx hauteurxprofondeur). Emballage: 1/48 pièces.	Fr. 51.—/pièce
245	Support mural en matière synthétique pour tous les cartons décrits ci-dessus, dimension 42,7x39,4x20,6 cm (largeurx hauteurxprofondeur). Emballage: 1/80 pièces.	Fr. 76.—/pièce



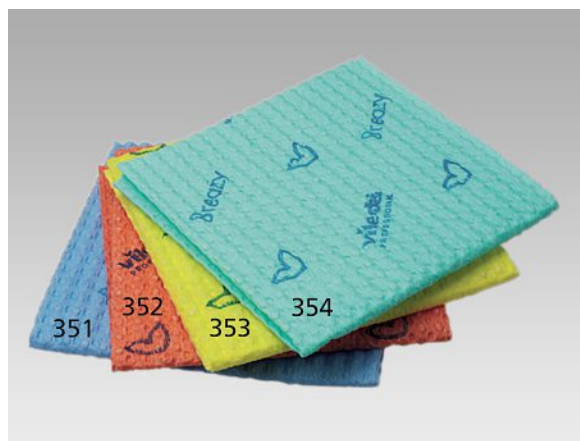

Chiffons microfibrés BREAZY



Chiffons avec part de microfibrés pour une brève utilisation avec un excellent rapport qualité/prix. Grâce à la structure ondulée unique, l'absorption de la saleté est supérieure de 40% en comparaison avec les chiffons traditionnels similaires. BREAZY est le complément idéal de tout système de nettoyage moderne. A recommander également pour le nettoyage de machines. Il offre une réduction des bactéries de plus de 96% après un premier nettoyage déjà. Lavable à 95 °C, au maximum 15 fois.

Articles	Couleurs	Dimension	Emballage	Prix de base
351	bleu	35x35 cm	25/300 pièces	Fr. —.65/pièce
352	rouge	35x35 cm	25/300 pièces	Fr. —.65/pièce
353	jaune	35x35 cm	25/300 pièces	Fr. —.65/pièce
354	vert	35x35 cm	25/300 pièces	Fr. —.65/pièce



Chiffons microfibrés MICROCLEAN



L'exceptionnelle structure en microfibrés des chiffons MICROCLEAN de VILED A élimine à fond les saletés graisseuses et poussiéreuses, dans la plupart des cas sans produit de nettoyage chimique. Indiqués tout particulièrement pour les surfaces lisses, structurées et délicates en verre, matières synthétiques, acier chromé, céramique etc. Ils nettoient sans laisser de traces et n'exigent pas de séchage final. Peuvent s'utiliser secs ou légèrement humides. Lavables jusqu'à 95°C.

Articles	Couleurs	Dimension	Emballage	Prix de base
420	gris	40x45 cm	5/100 pièces	Fr. 4.90/pièce
421	bleu	40x45 cm	5/100 pièces	Fr. 4.90/pièce
422	rouge	40x45 cm	5/100 pièces	Fr. 4.90/pièce
423	jaune	40x45 cm	5/100 pièces	Fr. 4.90/pièce
424	vert	40x45 cm	5/100 pièces	Fr. 4.90/pièce



Chiffons microfibrés MICROTUFF PLUS



Chiffons en microfibrés tricotés doux avec une surface liant la poussière pour une utilisation à sec ou humide. La structure bouclée absorbe très bien les saletés et la graisse et permet ainsi d'obtenir un effet de nettoyage élevé. Les quatre couleurs permettent un emploi hygiénique dans les divers secteurs de nettoyage. Les chiffons résistent à la cuisson (ne pas utiliser d'adoucissant).


Articles	Couleurs	Dimension	Emballage	Prix de base
471	bleu	38x38 cm	5/100 pièces	Fr. 4.55/pièce
472	rouge	38x38 cm	5/100 pièces	Fr. 4.55/pièce
473	jaune	38x38 cm	5/100 pièces	Fr. 4.55/pièce
474	vert	38x38 cm	5/100 pièces	Fr. 4.55/pièce

Chiffons microfibrés MICROTUFF SWIFT



Mêmes chiffons, mais 40% plus fins. Par conséquent, maniabilité beaucoup meilleure et prix extrêmement attrayant. Par contre, la durabilité est compréhensiblement moins bonne.

Articles	Couleurs	Dimension	Emballage	Prix de base
481	bleu	38x38 cm	5/100 pièces	Fr. 2.40/pièce
482	rouge	38x38 cm	5/100 pièces	Fr. 2.40/pièce
483	jaune	38x38 cm	5/100 pièces	Fr. 2.40/pièce
484	vert	38x38 cm	5/100 pièces	Fr. 2.40/pièce

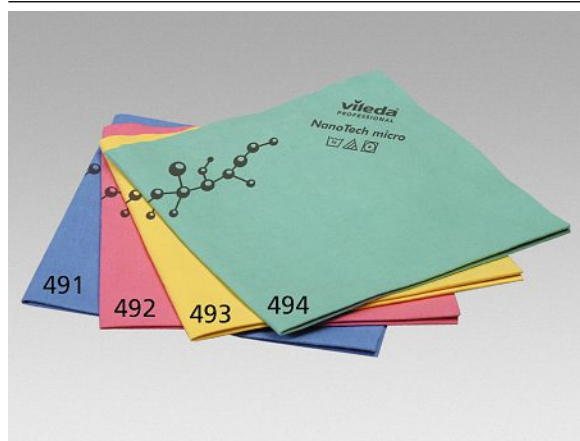

NOUVEAU

Chiffons microfibrés NanoTech micro



Le chiffon révolutionnaire NanoTech micro est fabriquée à partir de microfilaments sans fin. Des nanoparticules d'argent sont incrustées dans la microfibre. L'argent lui confère de grandes performances antibactériennes. NanoTech micro peut être utilisé à sec ou humide sur tous les types de surfaces et se distingue par de hautes performances de nettoyage sans traces. Il est conçu pour le nettoyage des sites où l'hygiène est capitale tels que les hôpitaux, maisons de retraites, hôtels, restaurants, laboratoires, etc. Température de lavage jusqu'à 95°C.


Articles	Couleurs	Dimension	Emballage	Prix de base
491	bleu	38x40 cm	5/100 pièces	Fr. 4.90/pièce
492	rouge	38x40 cm	5/100 pièces	Fr. 4.90/pièce
493	jaune	38x40 cm	5/100 pièces	Fr. 4.90/pièce
494	vert	38x40 cm	5/100 pièces	Fr. 4.90/pièce

Chiffon pour vitres WINDOW CLOTH



Chiffon en non-tissé pour le nettoyage humide sans stries avec très bon séchage, notamment pour les vitres, glaces, verre, etc. Agréables au toucher, longue durabilité, lavables jusqu'à 95°C, grand teint.

Article	Couleur	Dimension	Emballage	Prix de base
510	chamois	36x39 cm	10/100 pièces	Fr. 3.75/pièce

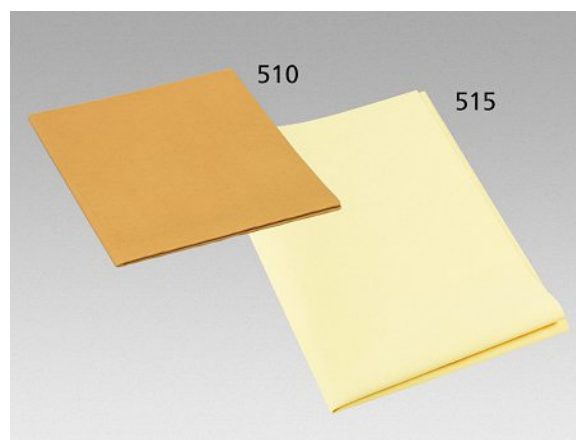

Chiffon pour vitres MicroWindow big



Chiffon pour vitres semblable à l'art. 510, cependant en microfibres et en dimension plus grande. Excellent effet nettoyant.

Article	Couleur	Dimension	Emballage	Prix de base
515	chamois	60x38 cm	5/100 pièces	Fr. 5.80/pièce

Chiffon pour verres GLASS CLOTH



Chiffon pour verres en non-tissé particulièrement moelleux qui offre un excellent séchage final des verres, vaisselle, couverts, miroirs, vitres etc. Il s'utilise à l'état légèrement humide, bien essoré et glisse bien sur toutes les surfaces sans coller. Lavable jusqu'à 95°C.

Article	Couleur	Dimension	Emballage	Prix de base
520	bleu	39x55 cm	5/125 pièces	Fr. 4.10/pièce



Chiffon microfibres pour la vaisselle



Chiffon semblable à l'art. 520, cependant en microfibres et en dimension légèrement plus grande, spécialement pour sécher la vaisselle proprement et sans stries.

Article	Couleur	Dimension	Emballage	Prix de base
525	blanc	60x38 cm	3/90 pièces	Fr. 6.20/pièce


Chiffons de nettoyage WiPro



Chiffons pour le rinçage et l'absorption de liquides en un minimum de temps. Bonne prise et élimination de la saleté grâce au profil noppé, excellente absorption, non-pelucheux, lavable jusqu'à 95°C. Propriétés antibactériennes et anti-odeurs prouvées.

Les quatre couleurs de ces torchons permettent leur emploi dans les divers secteurs, ce qui garantit une parfaite sécurité d'hygiène.

Articles	Couleurs	Dimension	Emballage	Prix de base
541	bleu	36x42 cm	20/200 pièces	Fr. 1.55/pièce
542	rouge	36x42 cm	20/200 pièces	Fr. 1.55/pièce
543	jaune	36x42 cm	20/200 pièces	Fr. 1.55/pièce
544	vert	36x42 cm	20/200 pièces	Fr. 1.55/pièce

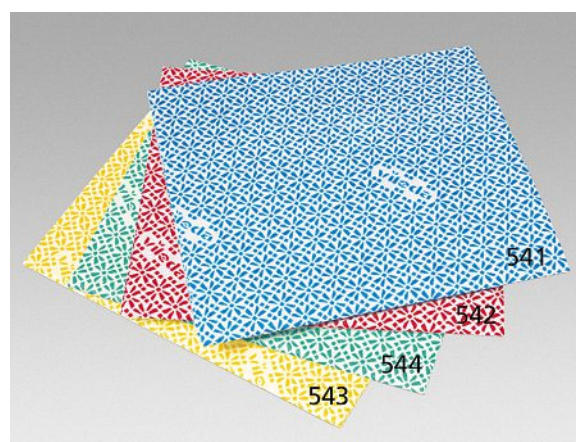



Eponges de nettoyage NON-SCRATCH



Eponges de nettoyage micropore en polyester de haute qualité avec différenciation de teintes pour les divers secteurs de nettoyage, revêtues d'intissé blanc pour un nettoyage efficace et non grattant de surfaces sensibles, tels que verre, céramique, émail, chrome, vernis et matières synthétiques. Les cannelures pratiques de l'éponge confèrent une bonne prise avec une utilisation intégrale de la surface de nettoyage.

Articles	Couleurs	Dimension	Emballage	Prix de base
551	bleu	70x150x45 mm	10/100 pièces	Fr. 1.25/pièce
552	rouge	70x150x45 mm	10/100 pièces	Fr. 1.25/pièce
553	jaune	70x150x45 mm	10/100 pièces	Fr. 1.25/pièce
554	vert	70x150x45 mm	10/100 pièces	Fr. 1.25/pièce

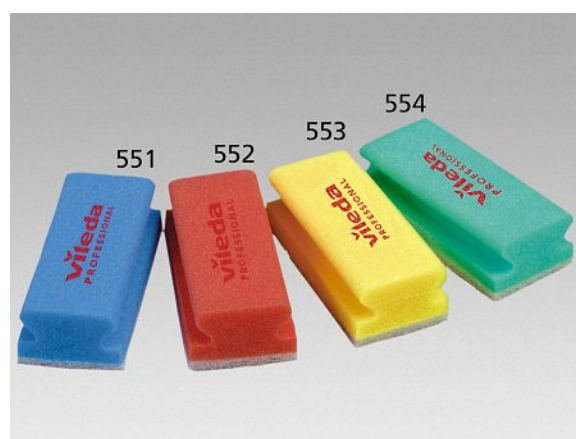

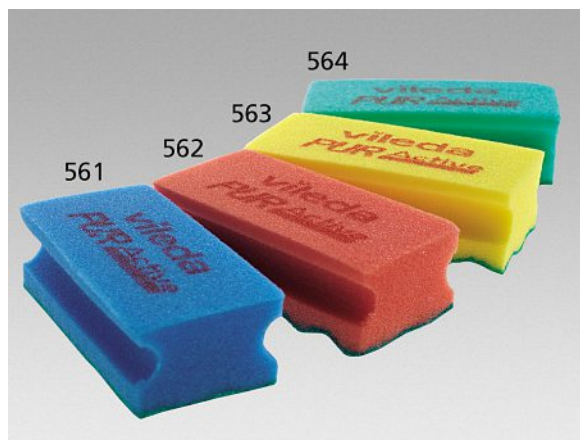


Eponges de nettoyage PUR ACTIVE



Eponges pour un nettoyage actif en mousse de polyuréthane de haute qualité avec un revêtement poreux structuré en PU détachant les saletés et les éliminant sans rayures. Ces nouvelles éponges sont donc bien adaptées aux surfaces délicates (lors de surfaces particulièrement sensibles, tester au préalable à un endroit caché). Grâce à l'effet nettoyant intense, mais malgré tout ménagé, l'utilisation de différentes éponges abrasives s'avère souvent superflu. La nouvelle forme ergonomique de ces éponges avec cannelures pratiques confèrent une bonne prise à l'utilisateur.

Articles	Couleurs	Dimension	Emballage	Prix de base
561	bleu	63×140×45 mm	10/100 pièces	Fr. 1.40/pièce
562	rouge	63×140×45 mm	10/100 pièces	Fr. 1.40/pièce
563	jaune	63×140×45 mm	10/100 pièces	Fr. 1.40/pièce
564	vert	63×140×45 mm	10/100 pièces	Fr. 1.40/pièce

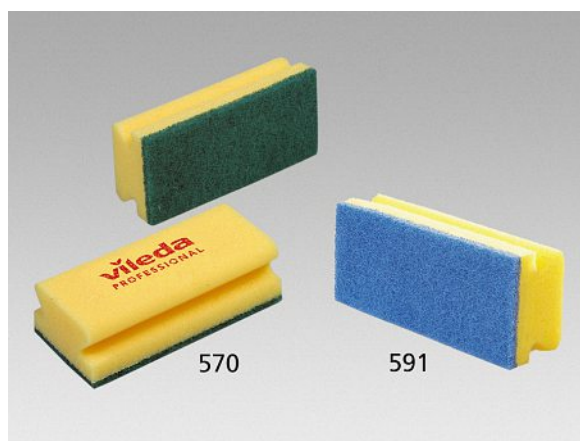

Eponges de nettoyage STRONG



Eponges de nettoyage micropore en polyester jaune de haute qualité, revêtues d'intissé vert doté de particules abrasives. Excellente efficacité de nettoyage et donc particulièrement indiquées pour l'élimination de résidus de saleté et de taches tenaces sur des matériaux durs et insensibles. Les cannelures pratiques de l'éponge confèrent une bonne prise avec une utilisation intégrale de la surface de nettoyage.


Article	Dimension	Emballage	Prix de base
570	70×150×45 mm	10/100 pièces	Fr. 1.10/pièce

Eponges de nettoyage SOFT



Eponges de nettoyage micropore en polyester jaune de haute qualité, revêtues d'intissé bleu pour un nettoyage soignant et tout de même efficace des espaces sanitaires, p.ex. lavabos, bains, etc.

Article	Dimension	Emballage	Prix de base
591	70×150×45 mm	10/100 pièces	Fr. 1.10/pièce

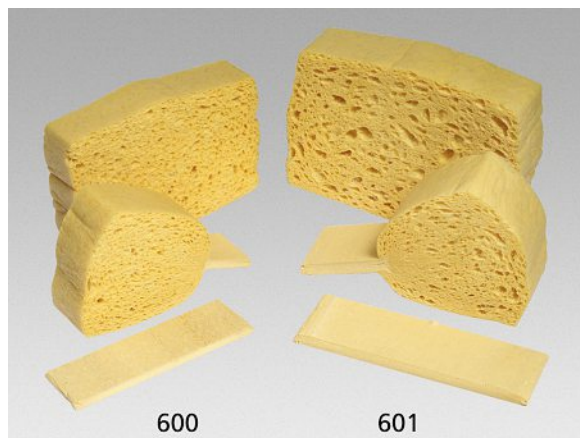

Eponge de nettoyage AZELLA 60



Eponge de nettoyage en cellulose mélangée à des fibres de lin et de coton, pouvoir absorbant très élevé, biodégradable, livrée en état sec et pressé pour un stockage peu encombrant (grandeur env. 115×31×6 mm).


Article	Dimension	Emballage	Prix de base
600	144×101×31 mm	10/240 pièces	Fr. 2.10/pièce

Eponge de nettoyage AZELLA 23



Même éponge, grandeur en état sec et pressé env. 135×38×7 mm.

Article	Dimension	Emballage	Prix de base
601	159×120×38 mm	10/240 pièces	Fr. 2.85/pièce

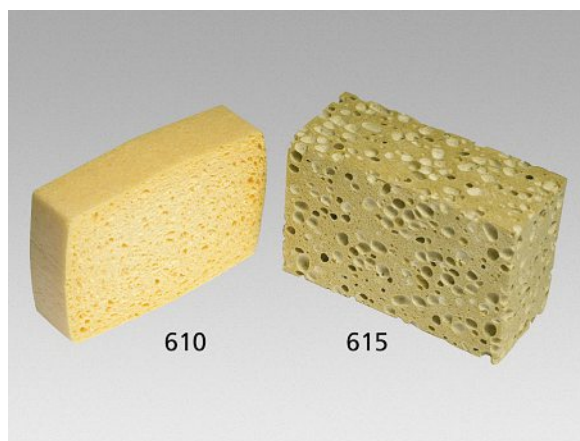

Eponge de nettoyage AZELLA 93



Eponge de nettoyage en cellulose mélangée à des fibres de lin et de coton, pouvoir absorbant très élevé, biodégradable.

Article	Dimension	Emballage	Prix de base
610	144×101×36 mm	10/80 pièces	Fr. 2.40/pièce

Eponge de nettoyage pour gros travaux AZELLA 75




Eponge robuste à grandes pores en cellulose mélangée à des fibres de lin et de coton, spécialement pour gros travaux de nettoyage, pouvoir absorbant et absorption de saletés élevée.

Article	Dimension	Emballage	Prix de base
615	146×96×60 mm	5/40 pièces	Fr. 3.70/pièce

Eponges de nettoyage COMBI

Eponges de nettoyage en polyester souple, revêtues de matière abrasive. La matière blanche ne raié pas et n'attaque donc pas les matériaux délicats tels que verre, aluminium, téflon, plastique, etc.; la matière verte par contre, pourvue de grains abrasifs, est assez agressive et les éponges revêtues de cette matière sont indiquées pour le dégrassement de résidus de souillures tenaces sur matériaux durs non-déliés.

Articles	Couleurs	Dimension	Emballage	Prix de base
651	jaune/blanc	150x90x50 mm	10/100 piéces	Fr. 1.50/piéce
652	jaune/vert	150x90x50 mm	10/100 piéces	Fr. 1.50/piéce

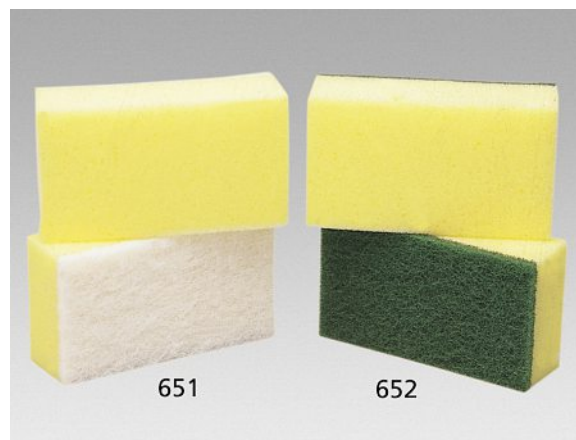


Gomme nettoyante MIRACLEAN



MIRACLEAN n'est pas une éponge de nettoyage, mais plutôt une gomme nettoyante en résine de mélamine ressemblant à une éponge. Sa structure microporeuse enlève les marques indélébiles, les taches difficiles et les marques incrustées de semelles de chaussures, traces de calcaire, traces de doigts, etc. avec ménagement, même sur des surfaces sensibles et lisses en un minimum de temps et de coûts. Utiliser MIRACLEAN seulement humidifié avec un peu d'eau, sans produits de nettoyage. A chaque emploi le volume de l'éponge diminue un peu.

Articles	Dimensions	Emballage	Prix de base
680	100x60x28 mm	12/144 piéces	Fr. 1.25/piéce
681	120x75x38 mm	8/96 piéces	Fr. 2.—/piéce

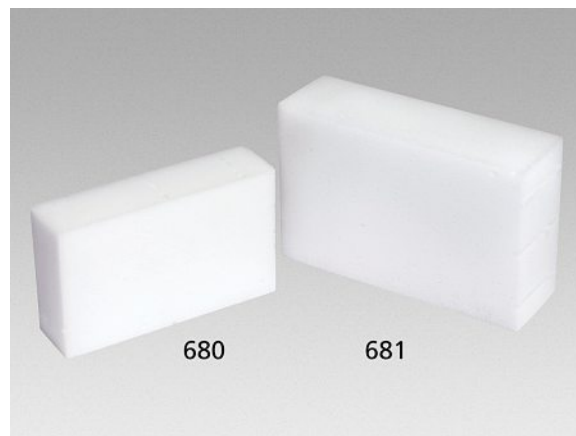


Non-tissés abrasifs POLIVIT

Non-tissés abrasifs, épaisseur env. 6 mm, qualité résistant à la déchirure. Couleur blanche: sans effet grattant, couleur verte: effet grattant moyen, couleur noire: grand effet grattant.

Articles	Couleurs	Dimension	Emballage	Prix de base
701	blanc	150x240 mm	10/100 piéces	Fr. —.85/piéce
702	vert	150x240 mm	10/100 piéces	Fr. —.85/piéce
703	noir	150x240 mm	10/100 piéces	Fr. —.95/piéce

Même non-tissé abrasif sur rouleaux.


Articles	Couleurs	Dimension	Emballage	Prix de base
711	blanc	150 mmx10 m	1/5 rouleaux	Fr. 17.20/rouleau
712	vert	150 mmx10 m	1/5 rouleaux	Fr. 17.70/rouleau
713	noir	150 mmx10 m	1/5 rouleaux	Fr. 21.40/rouleau

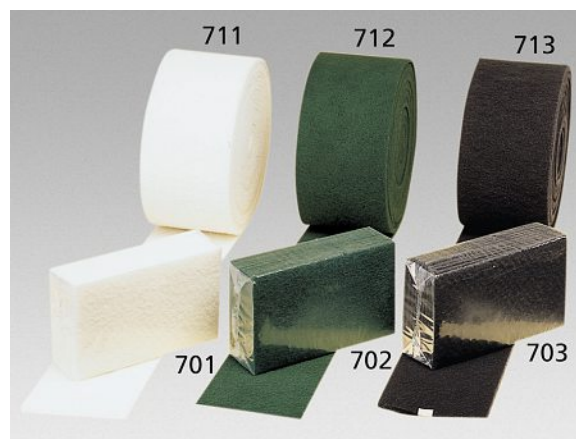


Non-tissés abrasifs à outils POLIVIT

Non-tissés abrasifs à outil d'une épaisseur d'env. 25 mm, qualité durable. Pour le nettoyage d'endroits inaccessibles avec des machines, tels que coins, arêtes, creux, plinthes, parois, escaliers, fenêtres, etc. Couleur blanche: sans effet grattant, couleur bleue: effet grattant moyen, couleur brune, grand effet grattant.

Articles	Couleurs	Dimension	Emballage	Prix de base
751	blanc	115x255 mm	10/50 piéces	Fr. 1.60/piéce
752	bleu	115x255 mm	10/50 piéces	Fr. 1.65/piéce
753	brun	115x255 mm	10/50 piéces	Fr. 1.75/piéce

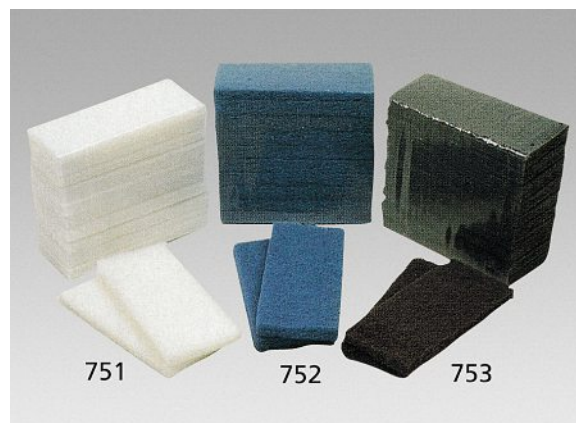

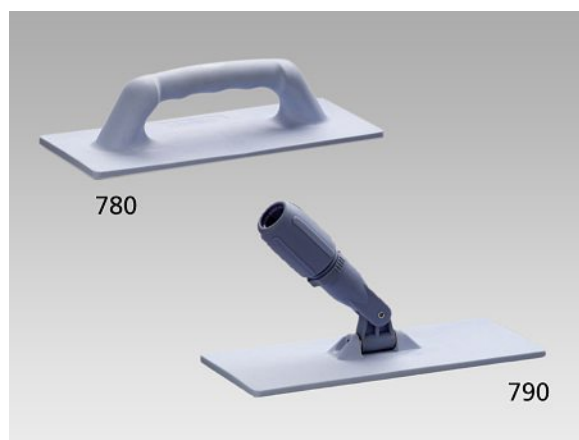

Porte-non-tissés PADBOY



Porte-non-tissés en matière synthétique, rectangulaire, poignée, correspondant à nos non-tissés abrasifs à outils POLIVIT (voir page 263). Pour petites surfaces de nettoyage qui doivent être nettoyées à la main.

Article	Dimension	Emballage	Prix de base
780	245x105 mm	1/10 pièces	Fr. 22.50/pièce

Porte-non-tissés PADMASTER



Porte-non-tissés en matière synthétique similaire, rectangulaire, mais pour utilisation avec un manche diamètre 22 mm comme p.ex. notre art. 951 (voir page 265), articulation à cardan, correspondant également à nos non-tissés abrasifs à outils POLIVIT. Pour grandes surfaces de nettoyage.

Article	Dimension	Emballage	Prix de base
790	245x105 mm	1/10 pièces	Fr. 22.50/pièce



Disques abrasifs pour sols POLIVIT

Les disques abrasifs pour sols POLIVIT travaillent efficacement et sont durables grâce à leur bon feutrage. Sous la machine, ils conservent leur élasticité et se remettent vite après l'usage. Ils absorbent bien la saleté et la rendent facilement lors du rinçage ou lavage à la machine à une température de l'eau ne dépassant pas 40°C.

Nous importons les matériaux directement de l'usine de production et confectionnons les disques dans notre entreprise. C'est pourquoi nous sommes en mesure de garantir une livraison prompte dans toutes les dimensions et sommes à même de vous fournir des dimensions et coupes spéciales.

Les disques sont emballés dans des cartons de 5 pièces (quantité minimum par diamètre et couleur) et livrables de notre stock dans les diamètres standard suivants:

Diamètre en pouces	8	9	10	11	12
Diamètre en mm	203	228	254	280	305
Prix de base par pièce	Fr. 2.65	2.80	3.05	3.70	3.85
Diamètre en pouces	13	14	15	16	17
Diamètre en mm	330	355	381	406	432
Prix de base par pièce	Fr. 4.85	5.15	5.70	7.15	7.50
Diamètre en pouces	18	19	20	21	
Diamètre en mm	457	482	508	532	
Prix de base par pièce	Fr. 7.75	8.80	9.45	11.20	

Épaisseur du matériel 20–25 mm.

Veuillez s.v.p. indiquer lors d'une commande la couleur et le diamètre en pouces désirés.

Articles	Couleurs	Qualité	Utilisations
802	vert	fibres de nylon mi-fines effet de ponçage	à l'eau: récurage fort et frottement léger de sols durs. Décassage de la saleté tenace et de taches sans faire du tort au finish de cire. au spray: nettoyage intense.
803	noir	fibres de nylon grosses effet de ponçage fort	à l'eau: récurage fort. Décassage de la saleté tenace et de couches de cire anciennes.
804	blanc	fibres de polyester fines aucun effet de ponçage	à sec: polissage de tous les sols. Donne un lustre brillant. au spray: nettoyage léger de sols délicats.
805	rouge	fibres de polyester mi-fines effet de ponçage léger	à l'eau: récurage léger de sols délicats. Décassage de taches. à sec: polissage de sols délicats. au spray: nettoyage normal. Donne un lustre léger.
807	bleu	fibres de polyester mi-fines	à l'eau: récurage fort et frottement léger. Décassage de la saleté sans faire du tort au finish de cire. au spray: nettoyage intensif. Donne un lustre léger.
809	brun	fibres de polyester grosses effet de ponçage très fort	à l'eau: récurage très fort de sols durs. Décassage de la saleté tenace et de couches de cire anciennes.

Système de nettoyage à l'eau SUPERMOP



SUPERMOP est un système simple de nettoyage à l'eau pour le nettoyage rapide et aisé. Les bandes en fibranne absorbent et rendent très bien l'eau et la saleté. Ce balai à franges est simplement fixé sur le manche spécial et se laisse facilement enlever. Le seau pratique correspondant d'une contenance de 12 litres est équipé d'un dispositif, dans lequel l'eau excédentaire est essorée. Convient bien pour le nettoyage journalier de toilettes, douches, garde-robes, etc.

Articles	Description	Prix de base
910	Seau avec dispositif. Emballage: 1/12 pièces.	Fr. 13.20/pièce
911	Manche en alu. Emballage: 1/36 pièces.	Fr. 3.80/pièce
915	Mop. Emballage: 1/30 pièces.	Fr. 4.45/pièce



NOUVEAU

Système de balai à franges UltraSpeed mini



Système complet se composant d'un seau avec dispositif, d'un balai trapèze avec joint de cardan et pince à visser, d'un manche télescopique avec poignée, longueur 80–140 cm, et d'un mop à franges en polyamide/polyester, largeur 34 cm. Convient particulièrement pour le nettoyage de petites surfaces (10–30 m²) de bureaux, cuisines et toilettes, dans le secteur gastronomique, etc. L'UltraSpeed mini permet l'élimination de saletés tenaces sans avoir besoin de prendre en main le mop.

Articles	Description	Prix de base
930	Système complet avec seau et dispositif, balai trapèze, manche télescopique en alu et mop. Emballage: 1/2 jeux.	Fr. 39.60/jeu
935	Mop de rechange à franges en polyamide/polyester. Pour la fixation au balai trapèze (voir art. 930) à l'aide de boutons-pression. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 14.70/pièce




Porte-balai à franges COMBISPEED



Porte-balai à franges d'une nouveauté révolutionnaire, rabattable, sur lequel les garnitures suivantes peuvent être pincées par l'intermédiaire de languettes ou tirées par-dessus des poches. Par une pression du pied, la surface de travail robuste en matière synthétique se replie, le balai à franges reste pendu ou se laisse enlever. Le support a un joint de cardan permettant un nettoyage dans toutes les directions et une vis à œillet avec sécurité pour la fixation du manche.

Articles	Description	Prix de base
950	Support 40x10 cm, sans manche. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 39.80/pièce
951	Manche en alu avec poignée, longueur 150 cm. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 12.70/pièce
952	Manche télescopique en alu , longueur 100–180 cm. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 23.70/pièce
955	Mop à franges de coton bien absorbant l'eau et la saleté. Avec pochettes pour la fixation au support art. 950. Emballage: 1/50 pièces.	Fr. 6.10/pièce
958	Mop en microfibres pour un bon effet de nettoyage. Avec languettes pour la fixation aux pinces du support art. 950. Emballage: 1/50 pièces.	Fr. 7.60/pièce

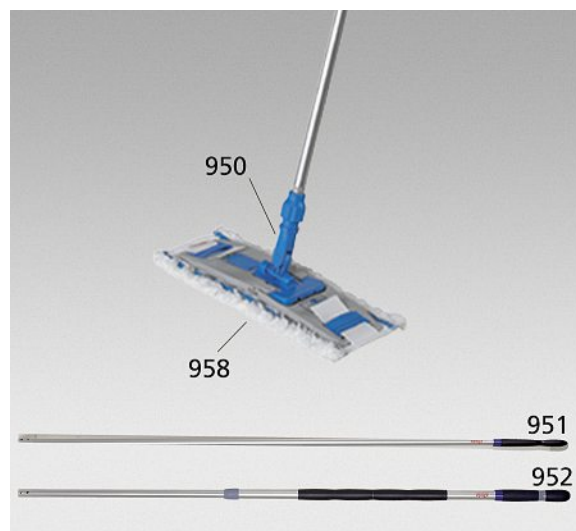

Gants de nettoyage MULTIPURPOSE



Gants de nettoyage en latex naturel avec une bonne dextérité, résistant à la plupart des produits de nettoyage usuels, appropriés au contact avec les denrées alimentaires, longueur 29 cm.

Articles	Couleurs	Tailles	Emballage	Prix de base
991	bleu	6½–7–9½–10	10/50 paires	Fr. 1.80/paires
992	rouge	6½–7–9½–10	10/50 paires	Fr. 1.80/paires
993	jaune	6½–7–9½–10	10/50 paires	Fr. 1.80/paires
994	vert	6½–7–9½–10	10/50 paires	Fr. 1.80/paires

Autres gants voir chapitre «Gants de protection».

