THOMI+CIE SA

Équipements de protection www.thomi.com

Crédit iconographique: DuPont

Crédit iconographique: SHOWA

Crédit iconographique: SIXTON

Crédit iconographique: SIOEN

Qualität und Service
THOMI SUISSE
Qualité et services

THOMI + CIE SA • 4932 LOTZWIL

Maison fondée en 1932 • Système d'assurance de qualité ISO 9001

Membre swiss safety **Association suisse d'entreprises EPI**

Equipements de protection individuelle EPI
Fabrique de gants et de vêtements de protection

Téléphone	062 919 83 83
Téléfax	062 919 83 60
E-mail	info@thomi.com
Site web/Shop online	www.thomi.com

Comment vous rendre chez nous:

En voiture: Autoroute A1 Berne–Zurich sortie Niederbipp, direction Langenthal–Huttwil–Lucerne. Lotzwil est la première localité après Langenthal. Depuis la place du village près de l'église, suivre l'indicateur «Thomi & Cie SA». Notre entreprise est située après le passage à niveau sur votre gauche, Rütschelenstrasse 1–3.

En train: Ligne CFF Berne–Olten–Zurich, à Langenthal changer pour la ligne BLS Langenthal–Huttwil. Notre immeuble se trouve vis-à-vis de la gare de Lotzwil à la Rütschelenstrasse 1–3. Nous vous accueillons volontiers à Langenthal.

Comment nous contacter:

Par téléphone: 062 919 83 83 de 7.30 –12.00 et de 13.30–17.00 heures.

Par téléfax: 062 919 83 60

Par e-mail: info@thomi.com

Site web/Shop online: www.thomi.com, **avec les prix actuellement valables. Les prix sont sujets à modification à tout moment, sans préavis.**

Par courrier:
Thomi + Cie SA
Rütschelenstrasse 1–3
Postfach 18
4932 Lotzwil

© THOMI + Cie SA, Lotzwil

Dieser Katalog existiert auch in einer deutschsprachigen Ausgabe.
Di questo catalogo esiste anche una versione in lingua italiana.

Equipements de protection individuelle EPI

Le terme collectif «Equipements de protection individuelle EPI», englobe les produits protégeant l'homme dans l'exercice de ses fonctions contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Leur utilisation est indispensable, notamment lorsque les dangers ne peuvent être éliminés, ou en partie seulement, par des mesures techniques et structurelles.

L'impact économique des accidents du travail et des maladies professionnelles est toujours encore extrêmement sous-évalué de nos jours. Plus de 250 000 accidents de travail et 3000 nouveaux cas de maladies professionnelles sont signalés année après année à la SUVA et aux autres assurances, entraînant des coûts directs et indirects de au moins 10 milliards de francs. De nombreux destins tragiques sont liés à ces chiffres terrifiants: Chaque année, plus de 200 personnes perdent leur vie au travail en Suisse, nombreuses sont celles restant invalides à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sans parler des innombrables cas, heureusement moins graves, qui ne provoquent que des douleurs et des coûts. **La plupart de ces accidents et maladies pourraient être évités, ou tout au moins avoir des conséquences moins graves, par la mise en place de mesures de protection appropriées!**

Depuis l'introduction du système de cotisations bonus/malus par la SUVA et les assurances privées dans la plupart des secteurs de l'économie, de plus en plus d'entreprises sont conscientes de pouvoir réaliser de considérables économies par une promotion conséquente de la sécurité du travail. Il est de plus un fait indéniable que des collaborateurs bien équipés travaillent mieux et avec davantage de motivation, ce qui se répercute favorablement sur le climat de travail et sur le rendement et permet de réduire davantage encore les coûts. Des collaborateurs bien protégés sont également une référence de premier ordre pour toute entreprise.

Le Règlement européen 2016/425 définit les exigences fondamentales posées aux EPI. Depuis la mise en vigueur en 1995 de la loi fédérale révisée sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques LSIT et l'ordonnance y appartenante OSIT, auxquelles un paragraphe «Equipements de protection individuelle»a été ajoutée, **seuls les EPI répondant aux exigences minima de ce Règlement peuvent être fabriqués, vendus, achetés et utilisés en Suisse.**

Les EPI se subdivisent en 3 catégories:

Catégorie I: EPI, pour lesquels l'usager est à même d'évaluer lui-même l'efficacité par rapport à des risques insignifiants, p. ex. gants pour travaux de jardinage, vêtements anti-pluie, lunettes de soleil etc.

Catégorie II: EPI offrant une protection contre des risques d'ordre moyen, p. ex. gants de protection contre des dangers mécaniques, microorganiques et/ou chimiques, casques protecteurs, gants de sécurité, lunettes de protection, protecteurs d'ouïe etc.

Catégorie III: EPI, offrant une protection contre des risques graves portant atteinte irréversible à la santé, pour lesquels l'usager ne peut reconnaître le potentiel de danger imminent. Les masques respiratoires, les équipements de protection contre la chaleur, le froid, les dangers électriques et les chutes appartiennent par ex. à cette catégorie.

Les EPI de la catégorie I ne sont pas assujettis à des contrôles. Le fabricant doit néanmoins attester que les exigences minimales du Règlement européen 2016/425 sont remplies. Les EPI des catégories II et III doivent passer des contrôles-types par des instituts de vérification autorisés avant leur mise en circulation. Etant donné que la Suisse ne fait pas partie de l'UE, les fabricants et les entreprises commerciales ne sont pas tenus de munir leurs produits destinés à la vente en Suisse des mentions de contrôles adéquates (pictogramme et sigle CE). Ceci est extrêmement regrettable, car malgré les prescriptions légales clairement définies, de nombreux EPI des catégories II et III non ou insuffisamment contrôlés se vendent toujours encore en Suisse. Toutefois, lors d'une expertise actuarielle ou juridictionnelle d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le fait que des EPI adéquats contrôlés et autorisés aient été à disposition et portés ou non joue un rôle de plus en plus déterminant.

Tous nos EPI répondent aux exigences minimales du Règlement européen 2016/425. Les EPI des catégories II et III ont été approuvés en bonne et due forme, les déclarations de conformité et les rapports d'expertise sont établis, les produits sont marqués en conséquence et accompagnés de modes d'emploi.

Nous aimerions souligner que nous maintenons à Lotzwil encore et toujours un atelier de confection avec quelque 20 employé/es, qui produisent surtout des vêtements et gants de protection spéciaux et des petites séries. Nous sommes donc en mesure de réaliser vos désirs rapidement. A part de quelques articles, les vêtements en grandes séries sont exécutés en Europe, notamment en Hongrie et en Pologne, ou nous collaborons depuis des années avec des ateliers fiables, auxquels nous livrons tous les matériaux et accessoires.

Comme membre chez amfori (ex BSCI) nous demandons à nos fournisseurs directs asiatiques de se faire auditer annuellement selon ceci ou un standard social-éthique équivalent. En outre, nous sommes participants chez Ecovadis offrant également plus d'attention à la durabilité et à l'écologie. C'est aussi pour cette raison que nous ne sommes pas un offrant à bas prix.

Pour conclure, nous aimerions encore vous donner quelques indications concernant notre société:

- Fondation de la société en 1932 à Langenthal par Hermann Thomi. Après sa mort prématurée, la direction de la maison fut assumée, à partir de 1949, par son épouse Margaretha Thomi-Zurlinden.
- Depuis 1970 société en commandite dirigée par le fils Hermann Thomi et son épouse Ursula Thomi-Suter.
- En 1974 déménagement à Lotzwil dans un propre immeuble. Dans les années 1980, 1985, 1988, 1995 et 2016 des constructions d'agrandissements avaient été exécutées. En 2004 un entrepôt et en 2009 un entrepôt à rayonnages à grande hauteur pour 1600 palettes avaient été construits, portant la surface de bureaux, d'ateliers et de stockage à plus de 12 000 m^2. Le terrain est de plus de 11 000 m^2.
- En 1977 installation d'un premier système informatique. Qui a été actualisé au fur et à mesure.
- Depuis 1982 la propre fabrication de gants de protection est complétée par la fabrication de vêtements de protection à Lotzwil, en Pologne e en Hongrie.
- Depuis 1993 et 2001 les représentants de la 3ème génération, Silvia et Pierre Thomi, prennent de plus en plus de responsabilités.
- En 1994 transformation de la société en commandite en société anonyme familiale au capital entièrement libéré de 2 millions de francs suisses. Toutes les actions se trouvent entre-temps dans les mains de la 3ème génération.
- En 1994/95 établissement d'un système de sécurisation de qualité certifié selon ISO 9001.
- 2006 passation de la direction à Peter Thomi comme directeur, assisté par sa sœur Silvia Thomi, responsable de nos fabrications en Suisse, en Hongrie et en Pologne. Ursula et Hermann Thomi appartiennent toujours au conseil d'administration avec Hermann Thomi comme son président.
- Quelque 80 collaboratrices et collaborateurs consciencieux, bien formés et motivés trouvent chez nous leur rémunération et des conditions de travail avancées et sociales.

Nous espérons que ce catalogue vous rendra d'excellents services et vous remercions de votre soutien.

4932 Lotzwil, en automne 2022 THOMI + Cie SA

Siège commercial et entrepôts
En 1974, nous avons déménagé de Langenthal à la Rütschelenstrasse 1–3 de Lotzwil, la commune voisine. Après plusieurs agrandissements et une surélévation, nous disposons aujourd'hui d'espaces suffisants pour un déroulement d'exploitation idéal. Des passages souterrains relient les deux entrepôts avec le bâtiment principal. En 2014 installation d'un système photovoltaïque sur les toits plats du bâtiment principal et de l'entrepôt Sud. Depuis lors nous produisons plus d'énergie électrique que nous consommons. L'excédent est dégagé au réseau public.

Réception avec exposition
Tous nos produits sont exposés à l'entrée principale. Vous y êtes toujours les bienvenus. Nous vous prions cependant de nous informer au préalable, afin que les personnes responsables puissent se préparer à vous recevoir.

Nos collaboratrices et collaborateurs à Lotzwil en automne 2022.

Salle de conférence
Ici ont lieu des réunions et consultations en petits groupes.

Bureau de vente
Ici nos personnes en charge reçoivent les appels téléphoniques, conseillent les clients, notent avec plaisir les commandes et demandes, élaborent les offres et confirmations de commandes et effectuent toutes les autres tâches liées à un service des ventes dynamique et parfois même mouvementé. Les commandes d'articles de stock nous parvenant jusqu'à 17 heures sont expédiées le jour même et sont délivrées à nos clients dans toute la Suisse le lendemain.Notre disponibilité moyenne des marchandises est d'environ 97 %.

Bureau vêtements
Notre équipe vêtements sous la direction de Madame Silvia Thomi conçoit de nouveaux modèles de vêtements professionnels et de protection, crée de nouveaux logos et graphiques pour l'impression, commande les articles de commerce relatifs et les matériaux pour notre propre production, établit les plans de production, surveille les délais, etc.

Salle de formation et de séjour
La nouvelle salle de formation et de séjour, disponible depuis le début de 2017, est utilisée pour diverses séances d'information. Jusqu'à 40 personnes peuvent être formées par des spécialistes internes ou externes sur l'utilisation appropriée et pratique des équipements de protection individuelle.

Installation de formation anti-chutes «Chalet Gentiane»
Dans notre installation de formation anti-chutes «Chalet Gentiane»à Lotzwil, votre personnel peut mettre en pratique ce qu'il a appris en théorie et ceci sous surveillance d'un expert. Lors de formations à plein temps, nous organisons volontiers le ravitaillement sur demande.

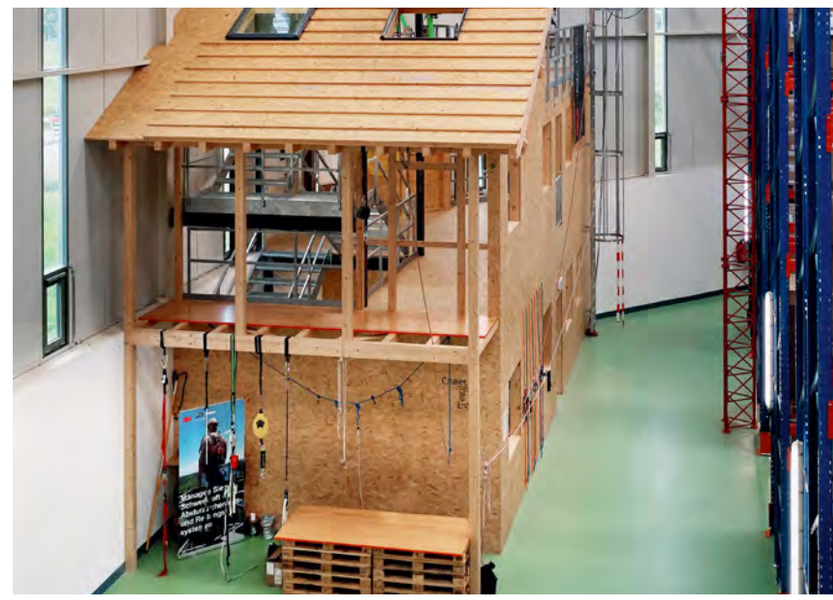

Atelier pour la révision des équipements antichutes
Plusieurs de nos collaborateurs sont formés et autorisés d'exécuter les révisions prescrites des équipements antichutes (harnais de sécurité, cordes d'assurage, dispositifs antichutes, etc.) et les valider pour un usage continu assuré. A cette fin, un atelier bien équipé avec les appareils de contrôle est à leur disposition.

Aperçus

Atelier de couture à Lotzwil
Nous sommes l'une des rares entreprises qui confectionnent encore des vêtements en Suisse. Notre atelier de couture à Lotzwil est en premier lieu destiné à réaliser de petites séries, des exemplaires uniques et des articles spéciaux. Ainsi nos collaborateurs et collaboratrices gardent leur compétence professionnelle.

Production en Hongrie
Depuis plus de 20 ans, nous entretenons des relations étroites avec un partenaire en coopération. Près de 40 personnes de cette entreprise confectionnent pour nous des séries moyennes et grandes de vêtements professionnels et de protection ainsi que d'autres articles de confection. Nous livrons en navette tous les matériaux nécessaires et obtenons en retour les pièces confectionnées.

Contrôle des marchandises et aire d'emballage
Tous les produits confectionnés à Lotzwil et en Hongrie ainsi que les produits commercialisés sont soumis à un contrôle final méticuleux, emballés et étiquetés selon les règles de vente. Notre personnel imprime également les vêtements avec le logo de nos clients.

Stock des gants de protection
Plus de 3 millions de paires de gants de protection stockés en divers endroits attendent vos commandes. Avec plus de 350 types de gants divers, nous pouvons vous proposer le modèle le plus économique et approprié à vos besoins.

Stock des chaussures et bottes de sécurité
Nous tenons les chaussures et les bottes de sécurité de divers producteurs leader et commercialisons leurs meilleurs modèles. Afin d'atteindre le taux de livraison souhaité, nous avons en tout temps près de 40 000 paires en stock.

Stock des vêtements de protection
En plus des vêtements professionnels et de sécurité de notre propre confection, nous importons des vêtements de fabricants réputés. Là aussi, nous entretenons des stocks considérables afin de pouvoir garantir des livraisons rapides.

Aperçus

Entrepôt Sud
Les produits commercialisés sont reçus et étiquetés dans l'entrepôt Sud. Après un contrôle méticuleux à la réception des marchandises, elles sont transférées aux entrepôts en bloc respectivement de commission. Cet emmagasinage binaire nous permet une préparation rapide des commandes des clients.

Entrepôt à rayonnages à grande hauteur
L'entrepôt à rayonnage à grande hauteur avec 1600 emplacements de palettes sert au stockage temporaire. Les entrepôts de commission dans le bâtiment principal sont alimentés depuis ici. Les entrepôts de stockage sont reliés au bâtiment principal par des passages souterrains.

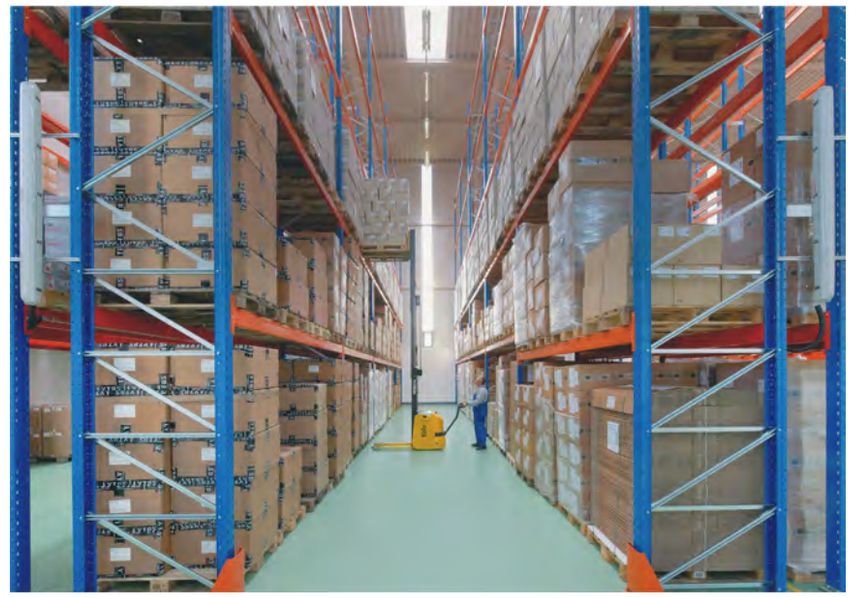

Expédition
Les envois sont soumis à un dernier contrôle et emballés par notre expédition. Nos partenaires logistiques garantissent la distribution dans les 24 heures.

Table des matières

Groupes principaux	Sous-groupements	Pages	Sous-groupements	Pages
Gants de protection	Gants de protection examens EN	2– 3	Gants en cuir	41– 52
	Gants de protection anti-coupures	4– 13	Gants revêtus	52– 70
	Gants de protection anti-chaleur	14– 18	Gants textiles	71– 76
	Gants de soudeurs	19– 20	Conseils de choix	77
	Doigtiers	20	Tableaux des résistances	78– 81
	Gants de protection chimique	21– 33	Tableau synoptique	82
	Gants à usage unique	34– 40		
Vêtements de protection	Vêtements de protection examens EN	83	Vestes polaires FRISKY et HUSKY II	116–117
	Vêtements professionnels	84– 90	Vestes de travail TREKKER	118–120
	Confection de vêtements et ennoblissement textile	91	Vestes tous-temps IMPERMA	120–121
	Vêtements de sécurité	92– 95	Gilets de sécurité	121–122
	Shirts de sécurité	96– 98	Vêtements anti-pluie	123–127
	Vestes de sécurité et gilets	98–101	Chapeaux et bonnets	127
	T-shirts, sweatshirts et vestes	102–107	Sacs de matériel	128
	Vêtements antifroid	108–109	Tabliers de travail et accessoires	129–132
	Sous-vêtements	110	Vêtements pour soudeurs et accessoires	132–134
	Vêtements forestiers	111	Vêtements de protection à usage unique	135–142
	Multinormes	112–114	Combinaisons anti-acides	142
	Vestes en thermovelours et softshell	115–116		
Lunettes de protection et lunettes de protection correctives	RESISTA VISION Lunettes de protection de travail correctives/examens	143–144	Etuis et cordelettes pour lunettes	161
	Lunettes à branches	145–157	Matériel de nettoyage pour lunettes	162–163
	Lunettes-masques	158–161		
	Veuillez s.v.p. prêter attention à notre brochure spéciale que nous vous remettons volontiers.			
Casques protecteurs	Casques en matières synthétiques	164–170	Lampes frontales et de travail	173–175
	Combinaisons de casque	171–172	Casquettes protectrices	175–176
	Accessoires pour casques	172		
Protège-visages	avec serre-têtes	177–178	Combinaisons de protège-visages	181–182
	avec serre-casques	179–181	Masque de soudage	182
Chaussures de sécurité et professionnelles	Chaussures basses de sécurité	183–211	Pantolettes pour dames et hommes	226–228
	Chaussures mi-hautes et hautes de sécurité	212–223	Chaussures de travail et de service	229–230
	Bottes d'hiver	224–225	Surchaussures de sécurité	230
	Botte pour bûcherons	225	Chaussettes	231
	Bottes pour sapeurs-pompiers	225–226	Semelles intérieures	231
			Entretien des chaussures	232
Bottes professionnelles et de sécurité	Bottes professionnelles	233–234	Pantalons de sécurité et à patauger	239
	Bottes de sécurité	234–239	Accessoires pour bottes	239
Protecteurs d'ouïe	Coquilles anti-bruit de tête	240–248	Arceaux anti-bruit	257–258
	Coquilles anti-bruit de casque	249–251	Tampons auriculaires actifs	258
	Tampons auriculaires	251–257		
Masques et systèmes de protection respiratoire	Tableaux de filtres	259–261	Système protection respiratoire OPTREL	282
	Masques antiparticules à usage unique	262–271	Système protection respiratoire Cleanspace	283–285
	Masques respiratoires à usage unique	272	Système protection respiratoire GVS-RBP	286–287
	Masques et demi-masques	273–280	Système protection respiratoire 3M	287–289
	Système protection respiratoire JSP/PowerCap	281	Système protection respiratoire Dräger	289–291
	Casque de sablage ARBIN	282	Ethylomètre	292
Equipements antichutes	Sets de protection antichute	293–296		
	Veuillez s.v.p. prêter attention à notre brochure spéciale que nous vous remettons volontiers.			
Produits de protection divers	Produits protecteurs pour la peau	297–302	Casiers de rangement	312–313
	Produits à usage unique	302–303	Ceintures d'appui dorsal	313
	Stations lave-œil	304–305	Genouillères	314
	Premiers Secours lors de brûlures	306	Couvertures extinctrices	314
	Stations de Premiers Secours	307–309	Bande autocollante	315
	Mallettes de Premiers Secours	309–311	Panneaux indicateurs	316–320
Matériel de nettoyage	Chiffons de nettoyage	321–323	Disques abrasifs pour sols	326
	Eponges de nettoyage	323–325	Systèmes de balayage	326–327
	Non-tissés abrasifs	325	Gants de nettoyage VILEDA	327
	Porte-non-tissés	325		

Gants de protection

Ce n'est pas un hasard que les gants de protection se trouvent en première place dans ce catalogue: d'une part presqu'un tiers des accidents de travail implique les mains et d'autre part, les gants de protection sont notre grande spécialité. Des gants lourds pour la protection contre la chaleur et les éclaboussures de métal en fusion jusqu'aux gants fins en tricot pour travaux qui exigent un bon sens tactile, notre collection standard comprend plus de 350 différentes sortes, livrables pour la plupart en plusieurs tailles. En tant que spécialistes dans les gants de travail, nous sommes à même de vous offrir des modèles spéciaux pour des cas particuliers. Ces deux avantages, le grand choix en exécutions standard à prix avantageux ainsi que la possibilité de satisfaire à vos désirs particuliers nous permettent de toujours vous conseiller **le gant le plus économique** pour l'utilisation concernée et ainsi de reduire au minimum vos frais de gants.

Depuis la mise en vigueur de la Loi fédérale révisée sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques LSIT et de l'ordonnance s'y rattachant en date du 1.7.95, les gants de protection doivent répondre aux exigences du Règlement européen 2016/425. Ils sont attribués aux catégories I, II ou III en fonction de leur efficacité en matière de protection.

La **catégorie I** englobe les gants devant uniquement être utilisés pour des **travaux peu exigeants liés à de faibles risques,** au cours desquels l'utilisateur peut percevoir à temps un risque de danger. Les gants pour les travaux de jardinage et ménagers, simples travaux de montage, gants pour préserver des objets délicats d'empreintes des doigts etc. appartiennent p. ex. à cette catégorie. Le fabricant doit confirmer dans une déclaration de conformité que les gants de cette catégorie répondent aux exigences minima du Règlement européen 2016/425.

La **catégorie II** comprend les gants devant protéger contre les **dangers mécaniques, microorganiques et/ou chimiques.** La plupart des gants à usage industriel appartiennent à cette catégorie. Ils sont soumis à un contrôle-type par un institut d'examen autorisé sur une ou plusieurs des normes européennes EN ci-après énoncées.

La **catégorie III** enfin comprend les gants devant protéger **contre les dangers complexes et irréversibles.** A cette catégorie appartiennent les gants pour le maniement d'éléments chauds avec des températures excédant 50 °C ou pour des travaux dans un environnement chaud ou froid avec des températures supérieures à 100 °C ou inférieures à –50 °C, par ailleurs les gants devant protéger contre les flammes, éclaboussures de métaux liquides, produits chimiques agressifs, microorganismes, décharges électriques et rayonnements ionisants. Ils sont assujettis à un contrôle-type exhaustif et le fabricant doit en outre être en possession d'un système de management de qualité certifié.

Les gants doivent être accompagnés d'un **mode d'emploi,** mentionnant les contrôles effectués et les résultats obtenus. En plus, ce mode d'emploi devrait donner des conseils de conservation et d'entretien.

Les gants des catégories II et III vendus dans l'UE doivent comporter le sigle CE et les pictogrammes correspondants, à titre d'attestation pour le contrôle-type effectué en bonne et due forme. Tout marquage illégitime est délictueux et peut entraîner de graves conséquences pour le promoteur du produit, notamment en cas d'accidents.

Etant donné que la Suisse ne fait pas partie de l'UE, il n'existe malheureusement pas d'obligation de marquage pour les gants vendus en Suisse. Les conséquences en cas de dommages sont toutefois les mêmes. **Tous nos gants répondent aux exigences minimales du Règlement européen 2016/425 et les gants des catégories II et III sont contrôlés et marqués en bonne et due forme. Le mode d'emploi, obligatoire également en Suisse, confirme les résultats d'examen obtenus.** En cas de doute, exigez de votre fournisseur une déclaration de conformité, notamment lorsque les gants ne sont pas accompagnés d'un mode d'emploi.

Vous pouvez compter sur nous pour vous assurer une livraison durable, continue et fiable des mêmes exécutions dans la même qualité de pointe. Nos contrôles de qualité sont sans lacune pendant tout le processus de fabrication et nous ne travaillons qu'avec des fabricants disposant de l'expérience nécessaire, garantissant des gants impeccables dans la qualité convenue.

Les gants d'hiver sont soldés pendant la saison et éventuellement plus disponibles après Nouvel-An. Le cas échéant nous vous proposons un article similaire. Nous vous prions de votre compréhension.

A chaque texte détaillé accompagnant les articles, nous avons ajouté quelques exemples typiques d'utilisations et aux pages 78–81 sont donnés des indications utiles sur les propriétés physiques et chimiques des différents matériaux. A la page 77, vous trouvez une réponse à la question souvent posée, comment l'on choisit le gant approprié pour un certain travail.

Tous nos gants de protection sont emballés dans des sachets en polyéthylène et sont ainsi protégés contre la saleté. Dans les descriptions d'articles, les tailles d'emballage pour **petites quantités** et pour **cartons d'emballage** sont indiquées (p. ex. emballage: 10/100 paires). A l'exception des livraisons d'échantillons, la **petite quantité est également la quantité minimale de commande par taille. Nous vous prions également de tenir compte des quantités des cartons d'emballage lors de commandes plus importantes.**

Pour les gants de protection, les examens EN suivants sont prévus:

EN ISO 21420 Exigences générales
Définition des exigences générales quant à:
– aptitude
– innocuité
– construction
– stockage
– pointures
– informations
– marquages
– emballage

EN 388 Risques mécaniques



Les 5 chiffres à côté du pictogramme se réfèrent aux niveau de performances contre les risques mécaniques suivants:

	Niveaux
– Résistance à l'abrasion	0–4
– Résistance aux coupures	0–5
– Résistance à la déchirure	0–4
– Résistance à la perforation	0–4
– Résistance aux coupures selon ISO	A–F

X = non-concluant
P = Protection protecteurs

EN ISO 374-1 Risques chimiques

Type A
AJKOPT

Protection contre les produits chimiques ereux et les microorganismes.

Type A: Résistance à la perméation d'au moins 30 minutes chacune pour au moins 6 produits chimiques d'essai

Type B: Résistance à la perméation d'au moins 30 minutes chacune pour au moins 3 produits chimiques d'essai

Type C: Résistance à la perméation d'au moins 10 minutes pour au moins un produit chimique d'essai

Produits chimiques d'essai:
A = méthanol
B = acétone
C = acétonitrile
D = dichlorométhane
E = bisulfure de carbone
F = toluène
G = diéthylamine
H = tétrahydrofuranne
I = Ethylacetat
J = n-Heptan
K = hydroxyde de sodium 40%
L = acide sulfurique 96%
M = acide nitrique 65%
N = acide acétique 99%
O = eau ammoniacale 25%
P = peroxyde d'hydrogène 30%
S = acide fluorhydrique 40%
T = formaldéhyde37%

EN ISO 374-5 Risques de microorganismes

Les gants satisfont le niveau de qualité acceptable (AQL) contre la perméation de microorganismes.

EN 421 Risques radioactifs

Les gants protègent lors d'un contact direct avec des substances radioactives.

EN 407 Risques thermiques

Les 6 chiffres à côté du pictogramme se réfèrent aux niveaux de performances contre les risques risques thermiques suivants:

	Niveaux
– Comportement à la combustion	0–4
– Chaleur de contact	0–4
– Chaleur convective	0–4
– Chaleur rayonnante	0–4
– Eclaboussures de métal liquide	0–4
– Métal en fusion	1–4

X = non-concluant

EN 511 Risques de froid

Les chiffres à côté du pictogramme se réfèrent aux niveaux de performances contre les risques de froid suivants:

	Niveaux
– Froid convectif	0–4
– Froid de contact	0–4
– Perméabilité de la vapeur d'eau	0–1

X = non-concluant

EN 659 Dangers de sapeurs-pompiers

Norme pour gants de protection pour sapeurs-pompiers.

EN 16350 Caractéristiques électrostatiques

Dérivation de l'électricité statique.

Pictogramme pour gants à usage alimentaire

Ce pictrogramme confirme la convenance des gants lors de contacts avec des denrées alimentaires par un institut d'examen autorisé.

EN 455 Risques médicaux

Des gants correspondant à cette norme accomplissent des exigeances élevées concernant imperméabilité, résistance à la déchirure, biocompatibilité et durabilité. Ils sont réputés come produits médicaux et assurent une protection sûre patients et des usagers.

Écologie

Avec un ou plusieurs composants écologiquement durables, le plus souvent référencés. Le symbole est utilisé également dans autres chapitres.

Touchscreen

Aptitude aux écrans tactiles, c'est-à-dire utilisation sur écran.

Les feuilles des normes sont livrables par:
Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterhur, téléphone 052 224 54 54, téléfax 052 224 54 74, E-mail info@snv.ch.

Gants de protection anti-coupures

1990

1991

TEGERA 8805

NEW

Article **Prix de base**

1990 **Fr. 15.60/paire**

EN 388 4X41B | EN 407 X1XXXX

Gants de protection anti-coupures EJENDALS en tricot fin de carbone/nylon avec fils d'acier, couleurs gris/jaune, paume avec revêtement noir en mousse de nitrile, sans DMF, compatibles avec l'utilisation d'écrans tactiles, base du pouce renforcée, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 6/120 paires.

TEGERA 909

NEW

Article **Prix de base**

1991 **Fr. 19.50/paire**

EN 388 3X42B | BIO-BASED DYNEEMA FIBER AT HEART

Gants de protection anti-coupures EJENDALS en tricot fin de **Bio-Based Dyneema**/lycra/nylon, couleur grise, paume avec revêtement en nitrile, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/120 paires.

Utilisations: Gants de protection anti-coupures modernes pour sollicitations de coupe légères en lien avec des épines, des pièces pointues, etc. Art. 1990 est utilisable de manière très large, p. ex. avec des écrans tactiles ou lorsqu'une absence de DMF est exigée. Convient également en cas de températures de contact jusqu'à 100°C et pour la manipulation restreinte ou grossière de produits alimentaires. Art. 1991 en revanche est aussi écologique que possible.

1995

1996

KRYTECH 642

NEW

Article **Prix de base**

1995 **Fr. 14.—/paire**

EN 388 4X42B | EN 407 X1XXXX

Gants de protection anti-coupures et anti-chaleur MAPA en tricot de PEHD, couleur noire, paume avec revêtement en nitrile, sans DMF et sans silicone, compatibles avec l'utilisation d'écrans tactiles, manchette élastique, tailles pour hommes 9, 10 et 11.
Emballage: 12/48 paires.

KRYTECH 643

NEW

Article **Prix de base**

1996 **Fr. 15.50/paire**

EN 388 4X42C | EN 407 X1XXXX

Mêmes gants, niveau de protection anti-coupures C, paume avec revêtement granuleux, seuls le pouce et l'index sont compatibles avec l'utilisation d'écrans tactiles, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/48 paires.

Utilisations: Gants de protection anti-coupures modernes, utilisables de manière large, offrant une protection contre les températures de contact jusqu'à 100°C. Ils conviennent également pour les travaux ne tolérant pas p. ex. que des résidus de DMF ou de silicone restent sur la pièce ou lors desquels des écrans tactiles doivent être utilisés. Le niveau correspondant de résistance à la coupure est indiqué en grand sur les deux modèles, ce qui facilite le contrôle.

2000 2005

SHOWA 542

Article	Prix de base
2000	Fr. 9.—/paire

EN 388
4341B

Gants de protection anti-coupures SHOWA en tricot léger de HPPE, couleur blanche, paume renforcée d'un revêtement mince en PU, manchette élastique, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL. Emballage: 10/200 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA 541

Article	Prix de base
2005	Fr. 9.—/paire

EN 388
4342B

Mêmes gants en tricot de HPPE gris/blanc chiné, revêtement en PU gris, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL.Emballage: 10/200 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Le tricotage de fil HPPE est extrêmement résistant aux coupures et le revêtement de PU dans la paume confère à ces gants une bonne sécurité de prise en main. Ils gantent la main parfaitement et offrent une bonne sensibilité tactile avec une protection optimale contre toutes pièces à arêtes tranchantes, p. ex. tôles fines, tables de verre, fers profilés etc.

2008 2009

HYFLEX 11-518

Article	Prix de base
2008	Fr. 15.—/paire

EN 388
3X31B

Gants de protection anti-coupures ANSELL en tricotage léger de DYNEEMA, couleur bleu clair, paume renforcée d'une fine couche en PU, manchette élastique, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires.

POLYTEX-CUT

Article	Prix de base
2009	Fr. 3.90/paire

EN 388
4X41B

Gants de protection anti-coupures en maille de polyester gris/blanc chiné, paume renforcée d'un revêtement fin en PU gris, manchette élastique, taille pour femmes 7, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants souples résistant aux coupures avec une bonne dextérité et sensibilité tactile lors de travaux avec des matériaux à arêtes vives tels que tôles fines, plaques de verre, fers profilés etc. Le revêtement PU confère à ces gants une bonne sécurité de prise.

2012

2018

HYFLEX 11-423

Article **Prix de base**

2012 **Fr. 13.80/paire**

EN 388 4X32B | EN 407 X1XXXX

Gants de protection anti-coupures ANSELL en tricot de polyester, couleur jaune vif, paume renforcée d'un revêtement en mix synthétique gris perméable à l'air, sans silicone, manchette élastique, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

HYFLEX 11-427

Article **Prix de base**

2018 **Fr. 15.70/paire**

EN 388 4X32B | EN 407 X1XXXX

Mêmes gants main revêtue à trois-quarts, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants souples pour travaux nécessitant une bonne dextérité et résistance élevée aux coupures, p. ex. le traitement des métaux, des matières synthétiques et du verre, les travaux de triage etc. Art. 2012 permet une bonne exhalation, art. 2018 convient bien pour la manipulation de pièces huileuses et grasses.

2020

2025

HYFLEX 11-727

Article **Prix de base**

2020 **Fr. 13.30/paire**

EN 388 4342B

Gants de protection anti-coupures ANSELL en maille de DYNEEMA/LYCRA, couleur gris chiné, paume renforcée d'une fine couche en PU, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

HYFLEX 11-728

Article **Prix de base**

2025 **Fr. 20.30/paire**

EN 388 4342B

Mêmes gants avec manchettes longues, longueur 27–32 cm suivant la taille, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Pour la manipulation de pièces à arêtes vives dans l'industrie métallurgique et du verre, pour le traitement de tôles fines, les travaux de montage et de ventilation, la construction d'appareils etc. Les manchettes longues de l'art. 2025 protègent également de façon optimale les poignets contre les coupures.

2026 2028 2029

SHOWA 546

Article **Prix de base**

2026 **Fr. 7.60/paire**

EN 388
4X42C

Gants de protection anti-coupures SHOWA en tricot de HPPE/polyester, couleur gris/blanc chiné, paume renforcée d'une couche en PU gris, manchette élastique, taille pour femmes 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA 546W DURACOIL

Article **Prix de base**

2028 **Fr. 7.60/paire**

EN 388
4X42C

Mêmes gants en tricot de HPPE avec revêtement en polyester, couleur blanche, taille pour femmes 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

FLEXIPRO MAX

Article **Prix de base**

2029 **Fr. 10.30/paire**

EN 388
4X43C

Gants de protection anti-coupures PROCOVES en tricot de polyéthylène/polyamide noir, paume avec revêtement en PU noir, sans silicone, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants de protection anti-coupures flexibles de haute qualité, avec une bonne sécurité de prise en main, pour une résistance moyenne. P. ex. lors du traitement de tôles fines également huileuses, plaques et éclats de verre, petites pièces, manipulation d'objets à arêtes vives, copeaux métalliques etc.

2032 2034

KRYTECH 579

Article **Prix de base**

2032 **Fr. 8.95/paire**

EN 388
4342B

Gants de protection anti-coupures MAPA en maille de polyester, couleur écrue, paume avec revêtement en PU gris, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/96 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

HYFLEX 11-425

Article **Prix de base**

2034 **Fr. 19.90/paire**

EN 388
4X43C

Gants de protection anti-coupures ANSELL en maille de polyester renforcée gris/blanc chiné, paume renforcée d'un revêtement fin en PU/nitrile gris, manchette élastique, tailles pour hommes 10 et 11. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Ces deux gants souples conviennent pour des travaux légers et offrent une bonne protection contre les arêtes tranchantes, p. ex. lors du traitement de tôles fines, de travaux de montage nécessitant une bonne dextérité, etc.

2035

2036

S-TEX KV 3

Article	Prix de base
2035	Fr. 14.70/paire

EN 388
3X44F

Gants de protection anti-coupures SHOWA en maille d'aramide, fil renforcé de fils d'acier fins, couleur jaune vif, paume avec revêtement en latex naturel noir rugueux, manchette élastique, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL.
Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

ACTIV ARMR 80-658

Article	Prix de base
2036	Fr. 25.—/paire

EN 388
XX43E

EN 407
X2XXXX

Gants de protection anti-coupures ANSELL en tricot de fibres de verre/aramide, fil renforcé de fils d'acier inox fins, revêtement à trois-quarts en latex naturel bleu rugueux, manchette élastique, tailles pour hommes 10 et 11. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants conformes à la valeur de résistance aux coupures maximum F resp. E de la norme EN 388 pour travaux grossiers exigeant une résistance élevée aux coupures, p.ex. lors de la manipulation de métaux tranchants, changement de couteaux, triage et élimination de déchets, manutention de verre plat, etc. Ne conviennent pas lors de l'influence d'huile et de graisse. Art. 2036 offre également protection contre chaleur de contact jusqu'à 100°C.

2037

2038

SHOWA 386 DURACOIL

Article	Prix de base
2037	Fr. 8.30/paire

EN 388
4X42C

Gants de protection anti-coupures SHOWA en tricot de HPPE avec revêtement en polyester (technologie DURACoil), couleur gris/blanc chiné, paume avec revêtement microporeux gaufré en nitrile noir, manchette élastique, tailles pour hommes 9/L, 10/XL et 11/XXL.
Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA 577 DURACOIL

Article	Prix de base
2038	Fr. 9.85/paire

EN 388
4X42C

Mêmes gants avec revêtement en nitrile gris et revêtement supplémentaire dans la paume en mousse de nitrile noir, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL.
Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants de protection anti-coupures ergonomiques, confortables et souples pour des sollicitations de protection contre les coupures moyennes, p. ex. dans la construction mécanique, les travaux de montage, la réparation et l'entretien d'automobiles etc. Art. 2038 entièrement revêtu est particulièrement adapté à la manipulation avec l'eau, les huiles, les graisses et de nombreux produits chimiques.

2039 2040 2041

SHOWA GP-KV2R

NEW

Article	Prix de base
2039	Fr. 10.70/paire

EN 388
3X44C

Gants de protection anti-coupures SHOWA en tricot d'aramide, couleur jaune vif, paume avec revêtement vert en nitrile, manchette élastique, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

S-TEX 350

Article	Prix de base
2040	Fr. 10.60/paire

EN 388
3X43D

Gants de protection anti-coupures SHOWA en tricot de polyester, fil renforcé de fils d'acier fin, couleur jaune vif, paume avec revêtement en nitrile vert, manchette élastique, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA 234

Article	Prix de base
2041	Fr. 7.80/paire

EN 388
4X42D

EN 407
X2XXXX

Gants de protection anti-coupures et anti-chaleur SHOWA en tricot de HPPE/Spandex, couleur gris/blanc chiné, paume avec revêtement de mousse en nitrile noir, manchette élastique, taille pour femmes 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants pour travaux avec des matériaux à arêtes vives, également en présence d'huiles et de graisses. Bonne exhalation de la main. Art. 2041 offre aussi une protection contre chaleur de contact jusqu'à 250°C et convient pour la manipulation de produits alimentaires.

2042 2043

MAXIFLEX CUT 34-8743

Article	Prix de base
2042	Fr. 12.60/paire

EN 388
4331B

Gants de protection anti-coupures ATG en tricot de nylon vert, technologie DURATech résistant à l'abrasion avec revêtement dans la paume en micro-mousse breveté, renforcement du creux du poignet, technologie AIRTech pour une aération active à 360°, exempts de silicone, adaptés aux écrans tactiles, manchette élastique, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/72 paires.

MAXICUT ULTRA 44-3745

Article	Prix de base
2043	Fr. 16.—/paire

EN 388
4542C

Mêmes gants, couleur anthracite, revêtement de paume en nitrile plus épais, 3 doigts adaptés aux écrans tactiles, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants de protection anti-coupures de qualité appréciés pour le travail à sec avec des sollicitations de coupe légères à moyennes (art. 2042) ou élevées (art. 2043), p. ex. pour le traitement des tôles et du verre, le recyclage, la manipulation de pièces tranchantes etc. Ils portent le label dermatologique Skin Health Alliance et répondent à la norme OEKO-TEX Standard 100, prélavés et lavables à 40°C.

Grâce à leur traitement antimicrobien Sanitized, ces gants offrent une protection contre la croissance bactérienne et n'absorbent pas les odeurs désagréables.

2045

2048

KRYTECH 586

Article	Prix de base
2045	Fr. 14.60/paire

EN 388
4X43D

Gants de protection anti-coupures MAPA en maille de polyester, couleur blanc/bleu chiné, paume avec revêtement en PU, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/48 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

KRYTECH 582

Article	Prix de base
2048	Fr. 20.70/paire

EN 388
4X43D

Gants de protection anti-coupures MAPA similaires, revêtement à trois-quarts en nitrile noir rugueux, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11.
Emballage: 12/48 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants pour le travail avec des matériaux à arêtes vives, également lors de l'influence d'huile et de graisse. Art. 2045 permet une bonne exhalation de la main. Les doigts de l'art. 2048 sont également revêtus.

2050

2055

S-TEX 300

Article	Prix de base
2050	Fr. 9.90/paire

EN 388
2X43D

Gants de protection anti-coupures SHOWA en tricot de polyester, fil renforcé de fils d'acier inox. fin, couleur jaune vif, paume avec revêtement en latex naturel noir rugueux, manchette élastique, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL.
Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

KRYTECH 840

Article	Prix de base
2055	Fr. 11.10/paire

EN 388
3X43D

EN 407
X2XXXX

Gants de protection anti-coupures et anti-chaleur MAPA en tricot de polyester thermorésistant, couleur blanc/gris chiné, paume avec revêtement en latex naturel bleu rugueux, manchette élastique, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Pour travaux avec objets tranchants tels que feuillets d'acier, plaques de verre, tôles minces non-huileuses etc., ne conviennent pas pour travaux avec influence d'huiles et graisses.

2056

2058

RESISTA-CUT

Article	Prix de base
2056	Fr. 4.50/paire

EN 388
4343D

Gants de protection anti-coupures en maille de polyester, couleur blanc/gris chiné, paume avec revêtement en nitrile noir rugueux, adaptés aux écrans tactiles, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

RESISTA-CUT

Article	Prix de base
2058	Fr. 5.—/paire

EN 388
4X42E

Mêmes gants que art. 2056 en tricot plus léger avec d'autres valeurs de protection anti-coupures, couleur grise, non adaptés aux écrans tactiles, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants de protection anti-coupures très économiques pour des sollicitations de coupe moyennes. Art. 2058 est très souple.

2061 2068

SHOWA S-TEX 581

Article	Prix de base
2061	Fr. 11.90/paire

EN 388
4X42E

Gants de protection anti-coupures SHOWA en tricot mélangé d'aramide, filé renforcé de fils d'acier fins, couleur brun foncé, revêtement en mousse de nitrile noir dans la paume, manchette élastique, taille pour femmes 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

RESISTA-CUT

Article	Prix de base
2068	Fr. 9.50/paire

EN 388
4X43DP

Gants de protection anti-coupures en maille spéciale, couleur blanc/gris chiné, paume avec revêtement en nitrile noir rugueux, protecteurs en caoutchouc sur les doigts et les articulations des doigts, manchette élastique, fermeture velcro, tailles pour hommes M, L, XL et XXL. Emballage: 10/50 paires.

Utilisations: Gants solides pour travaux avec des tôles à arêtes vives, pièces en fonte, feuillards en acier etc. Les protecteurs en caoutchouc protègent les doigts et les jointures contre des coupures et des coups.

2065 2066 2067

HYFLEX 11-561

NEW

Article	Prix de base
2065	Fr. 18.30/paire

EN 388
4X42C

Gants de protection anti-coupures antistatiques ANSELL en tricot fin de nylon/polyester/HPPE, couleur bleue, paume avec revêtement gris en nitrile, sans silicone, manchette élastique, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11.
Emballage: 12/144 paires.

HYFLEX 11-754

NEW

Article	Prix de base
2066	Fr. 22.20/paire

EN 388
3X41D

Gants de protection anti-coupures antistatiques ANSELL en tricot fin de nylon/acier inoxydable/Spandex, couleur grise, paume avec revêtement en PU, compatibles avec l'utilisation d'écrans tactiles, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires.

HYFLEX 11-755

NEW

Article	Prix de base
2067	Fr. 25.70/paire

EN 388
3X41E

Gants similaires à l'art. 2066 en tricot de polyester/wolfram/Spandex, niveau E de résistance à la coupure, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants de protection anti-coupures extrêmement fins, perméables à l'air, permettant une bonne mobilité des doigts tout en offrant une résistance relativement élevée à l'usure, niveau C, D, respectivement E de résistance à la coupure, pour la construction, l'industrie, le secteur automobile, etc. Testés dermatologiquement, lavables à 40°C. Art. 2065 est également autorisé pour la manipulation de produits alimentaires.

2070

SHOWA KV660

Article **Prix de base**

2070 **Fr. 10.70/paire**

EN ISO 374-1 Type B JKL | EN ISO 374-5 | EN 388 4X42B

Gants de protection anti-coupures SHOWA avec revêtement entier flexible en PVC spécial bleu, épaisseur de couche 0,6 mm, surface rugueuse, doublure anti-coupures en tricot d'aramide sans coutures, longueur 30 cm, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/60 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants de protection anti-coupures, souples et résistant à l'usure, restant flexibles même lors de températures basses. La surface rugueuse leur confère une bonne prise en main d'objets secs et mouillés. Le revêtement résiste aux huiles, graisses, solvants et acides (voir tableau pages 80–81).

La doublure en aramide offre une bonne protection lors de la manipulation de tôles à arêtes vives, panneaux de particules, vitres etc.

2100 2111

ROKL

Article **Prix de base**

2100 **Fr. 4.55/paire**

EN 388 1243X

Gants de protection anti-coupures JS en maille d'aramide, qualité légère, sans coutures, couleur jaune, ambidextres, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

VANICUT PLUS WHITE 7

Article **Prix de base**

2111 **Fr. 5.55/paire**

EN 388 234XB | EN 407 X1XXXX

Gants de protection anti-coupures et anti-chaleur PROCOVES en maille de polyester/coton, qualité mi-lourde, couleur blanche, ambidextres, manchette élastique, taille pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants anti-coupures pour sollicitations légères à moyennes, p. ex. pour le traitement de matériaux à arêtes vives tels que plaques de verre, tôles, pièces en fonte, la manutention de feuillards, copeaux métalliques etc. Ces gants peuvent également être portés comme sous-gants.

2140 2145

ROC3V

Article **Prix de base**

2140 **Fr. 4.90/paire**

EN 388 3441X

Gants de protection anti-coupures JS en maille de polyester renforcée de fibres de verre, qualité mi-lourde, couleur verte, paume renforcée de micropicots en PVC, manchette élastique, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

ROC5V

Article **Prix de base**

2145 **Fr. 7.—/paire**

EN 388 3542C

Mêmes gants avec une meilleure protection anti-coupures, couleur bleue, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants tricotés résistant à l'abrasion en fil high-tech de la plus récente génération pour sollicitations aux coupures moyennes à élevées. Les picots sur la paume améliorent la sécurité de prise et la résistance à l'abrasion. Les gants correspondent aux manches de protection anti-coupures art. 2160 et 2165.

ZOK-25

Article **Prix de base**

2150 **Fr. 5.50/pièce**

EN 388 2441X EN 407 31XX1X

Manche de protection anti-coupures JS en fine maille d'aramide, double épaisseur du matériel, ouverture pour le pouce, bordure élastique incorporée, longueur 25 cm, taille unique. Emballage: 1/10 paires.

ZOK-35

Article **Prix de base**

2151 **Fr. 7.40/pièce**

EN 388 2441X EN 407 31XX1X

Même manche, longueur 35 cm, taille unique. Emballage: 1/10 paires.

ZOK-45

Article **Prix de base**

2152 **Fr. 8.85/pièce**

EN 388 2441X EN 407 31XX1X

Même manche, longueur 45 cm, taille unique. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Selon la longueur pour protéger le poignet, l'avant-bras ou le bras entier contre les coupures et les égratignures. Se portent en général avec des gants de protection anti-coupures. La bordure élastique permet d'éviter le glissement de la manche en avant.

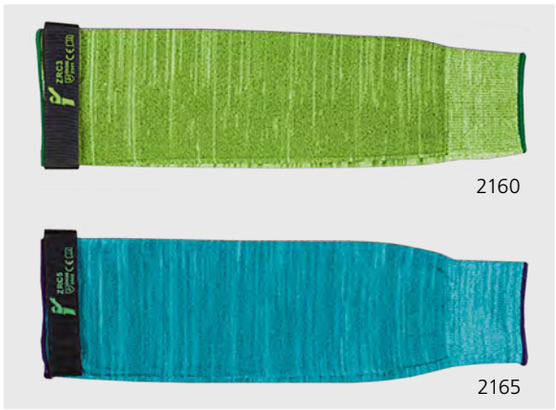

ZRC3

Article **Prix de base**

2160 **Fr. 6.75/pièce**

EN 388 3441X

Manche de protection anti-coupures JS en maille de polyester renforcée aux fibres de verre, qualité mi-lourde, couleur verte, manchette élastique, fermeture velcro, longueur 45 cm, taille unique. Emballage: 1/10 paires.

ZRC5

Article **Prix de base**

2165 **Fr. 8.60/pièce**

EN 388 3542C

Manche de protection anti-coupures JS en maille de polyester renforcée aux fibres de verre, qualité mi-lourde, couleur bleue, manchette élastique, fermeture velcro, longueur 45 cm, taille unique. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Pour compléter les gants art. 2140 et 2145 pour la protection du bras tout entier contre les coupures. Art. 2165 est particulièrement résistant aux coupures.

Gants de protection anti-chaleur

2200

2205

CRUSADER FLEX 42-474

Article	Prix de base
2200	Fr. 21.60/paire

EN 388 2241B

EN 407 X2XXXX

Gants de protection anti-chaleur et anti-coupures ANSELL en feutre imprégné de nitrile, couleur grise, sans silicone, longueur 33 cm, tailles pour hommes 9 et 10.
Emballage: 12/72 paires.

SHOWA 8814

Article	Prix de base
2205	Fr. 26.20/paire

EN 388 2242X

EN 407 X2XXXX

Gants de protection anti-chaleur SHOWA en feutre imprégné de nitrile, couleur noire, longueur 35 cm, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants résistants pour la manutention d'objets chauds jusqu'à 250°C, p. ex. plaques de fours, poêles à rôtir, vaisselle, pièces de fonderie, thermoplastes, pièces vulcanisées etc. ainsi que pour la manutention de produits congelés.

2210

2215

ROBF

Article	Prix de base
2210	Fr. 3.65/paire

EN 388 2231X

EN 407 X2XXXX

Gants de protection anti-chaleur JS ambidextres en tissu à mailles bouclées en coton écru, finition sans coutures, manchette élastique, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10.
Emballage: 10/100 paires.

ROBFM

Article	Prix de base
2215	Fr. 5.35/paire

EN 388 2231X

EN 407 X2XXXX

Mêmes gants avec manchette en tissu, longueur 37 cm, taille pour hommes 10.
Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Le tissu à mailles bouclées en coton résiste aux coupures et les gants isolent bien contre la chaleur jusqu'à 100°C. Pour utilisation dans les laminoirs, le travail des métaux, les fonderies de métaux légers, le traitement des matières synthétiques et du verre, fabriques de tubes etc.

2230 2235

RESISTA-THERM

Article **Prix de base**

2230 **Fr. 3.20/paire**

EN 388 1241X EN 407 X333421

Gants de protection anti-chaleur ambidextres en maille de coton bouclée épaisse 1100 g/m², manchette en toile, longueur 35 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 5/100 paires.

HOTDEX CUT

Article **Prix de base**

2235 **Fr. 11.40/paire**

EN 388 334XC EN 407 X2XXXX

Gants de protection anti-chaleur et anti-coupures PROCOVES en maille de polyamide/coton épaisse à mailles serrées, couleurs rouge/blanc chiné, ambidextres, longueur 34 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 5/40 paires.

Utilisations: Gants pour travaux avec des pièces à arêtes vives et contre la chaleur jusqu'à 250°C, p. ex. pour fonderies, ateliers de trempe et de zingage, verreries, chargement de fours de boulangerie, vidange de lave-vaisselles etc. La manchette de l'art. 2235 est bien serrée sur le bras.

2250 2260

RESISTA-THERM

Article **Prix de base**

2250 **Fr. 22.—/paire**

EN 388 2X4XX EN 407 X2XXXX

Moufles de protection anti-chaleur ambidextres en maille de coton bouclée épaisse 1100 g/m², longueur 28 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

RESISTA-THERM

Article **Prix de base**

2260 **Fr. 24.50/paire**

EN 388 2X4XX EN 407 X2XXXX

Mêmes moufles avec manchette en toile, longueur 35 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Pour les travaux avec des objets et matériaux rêches et chauds jusqu'à 150°C environ dans les fonderies, ateliers de trempage, fabrication du verre, laminoirs, briqueteries etc.

ROKHB/32

Article **Prix de base**

2350 **Fr. 26.60/paire**

EN 388 2534E | EN 407 4342XX

Gants de protection anti-chaleur anti-coupures JS en maille d'aramide (boucles à l'intérieur), qualité lourde, doublure tricotée en coton, manchette élastique, longueur 32 cm, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 5/25 paires.

ROKHB

Article **Prix de base**

2355 **Fr. 27.80/paire**

EN 388 2534E | EN 407 4342XX

Gants de protection anti-chaleur et anti-coupures JS en maille d'aramide (boucles à l'intérieur), qualité lourde, doublure tricotée en coton, manchette en tissu, longueur 36 cm, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 5/25 paires.

HOTMAX CONFORT

Article **Prix de base**

2430 **Fr. 28.30/paire**

EN 388 2X4XF | EN 407 4242XX

Gants de protection anti-chaleur et anti-coupures PROCOVES en maille d'aramide, ambidextres, doublure tricotée en coton, manchette en tissu, longueur 30 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 5/25 paires.

Utilisations: Gants solides pour les travaux avec des matériaux à arêtes vives et pour la manutention d'objets chauds p. ex. pour fonderies, ateliers de trempe, aciéries, verreries et autres sites chauds.

Les fibres d'aramide carbonisent à des températures >400°C et sont ininflammables.

TEMPDEX 710

Article **Prix de base**

2480 **Fr. 6.95/paire**

EN 388 4111X | EN 407 X1XXXX

Gants de protection anti-chaleur MAPA en maille de polyamide jaune, paume revêtue de nitrile noir avec picots, manchette élastique, tailles pour hommes 9 et 11.
Emballage: 10/50 paires.

TEMPDEX 720

Article **Prix de base**

2485 **Fr. 22.60/paire**

EN 388 4343B | EN 407 X2XXXX

Gants similaires en maille plus épaisse, couleur orange, additionnellement avec protection anti-coupures, tailles pour hommes 9 et 11. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Pour la manutention de matériaux chauds, tuyaux, moules, décharger des fours et lave-vaisselle etc., pour des températures jusqu'à 100°C (art. 2480) resp. 250°C (art. 2485). Les picots améliorent l'isolation thermique. Les gants conviennent également pour la manipulation d'objets froids.

2500 2580

RESISTA-HITHERM

Article **Prix de base**

2500 **Fr. 42.—/paire**

EN 388 2X4XX EN 407 42XXXX

Moufles de protection anti-chaleur ambidextres en feutre d'aramide/rayonne, poids du tissu 600 g/m², épaisseur du matériau env. 4 mm, sans doublure, longueur 29 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

RESISTA-HITHERM

Article **Prix de base**

2580 **Fr. 53.—/paire**

EN 388 2X4XX EN 407 42XXXX

Gants de protection anti-chaleur non ambidextres à cinq doigts du même matériel, longueur 35 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10.
Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Gants de protection pour un travail prolongé à une chaleur jusqu'à env. 250°C. L'épaisseur du matériau et l'excellente isolation thermique du feutre aramide/rayonne permettent de tenir des objets chauds pendant très longtemps. Ces gants sont lavables à 40°C et ne perdent rien de leurs qualités.

Les domaines d'utilisation idéaux pour ces gants sont les boulangeries, cuisines industrielles, usines de conserves etc. Les gants s'emploient pour l'alimentation des fours, le travail avec des chaudrons chauds etc.

2600
2610 2680

RESISTA-HITHERM

Article **Prix de base**

2600 **Fr. 45.—/paire**

EN 388 4X4XX EN 407 42XXXX

Moufles de protection anti-chaleur ambidextres en tissu d'aramide, poids du tissu 700 g/m², épaisseur du matériau env. 1,8 mm, doublure isolante en molleton, longueur 35 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

RESISTA-HITHERM

Article **Prix de base**

2610 **Fr. 59.—/paire**

EN 388 4X4XX EN 407 42XXXX

Mêmes moufles de protection anti-chaleur, main entière en double épaisseur, longueur 35 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

RESISTA-HITHERM

Article **Prix de base**

2680 **Fr. 64.—/paire**

EN 388 4X4XX EN 407 42XXXX

Gants de protection anti-chaleur non ambidextres à cinq doigts du même tissu, doublure isolante en molleton, longueur 35 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Particulièrement indiquées lorsqu'il faut tenir ou manipuler des objets chauds, p. ex. pour fonderies, ateliers de trempe, usines métallurgiques, laminoirs, forges, zingueries, verreries etc. Art. 2610 est très résistants à l'usure grâce à la double épaisseur.

Ces gants en tissu d'aramide avec la doublure isolante en molleton offrent une protection de courte durée jusqu'à 500°C. Des éclaboussures de métal en fusion encore plus chaudes (p. ex. de l'acier en fusion) peuvent par contre les transpercer.

Les fibres d'aramide carbonisent à des températures >400 °C et sont ininflammables.

2700 2780

RESISTA-HITHERM

Article	Prix de base
2700	Fr. 82.—/paire

EN 388 4X4XX EN 407 42XXXX

Moufles de protection anti-chaleur ambidextres en maille de KERMEL bouclé vert foncé, doublée d'un épais feutre de laine, épaisseur du matériel entier env. 4 mm, manchette en cuir, longueur 35 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

RESISTA-HITHERM

Article	Prix de base
2780	Fr. 102.—/paire

EN 388 4X4XX EN 407 42XXXX

Gants de protection anti-chaleur ambidextres du même matériel, longueur 35 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: KERMEL est une fibre aramide, difficilement inflammable, auto-extinguible et très résistante. Lors d'une exposition de longue durée à une chaleur supérieure à 400°C, elle se carbonise sans fondre. La structure aérée des mailles et le feutre de laine épais offrent une protection de courte durée contre la chaleur jusqu'à 800°C et empêchent la pénétration des éclaboussures de métal en fusion, p. ex. dans les fonderies, ateliers de trempe, verreries, aciéries et ateliers de forge.

2900 2950

RESISTA-HITHERM

Article	Prix de base
2900	Fr. 57.—/paire

EN 388 4X4XX EN 407 41XX4X

Gants de protection anti-chaleur à trois doigts, paume en cuir croûte spécial réfractaire de 1,3 mm d'épaisseur, dos en tissu aramide aluminisé réfléchissant la chaleur, poids du tissu 550 g/m², doublure isolante en molleton, longueur 43 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

RESISTA-HITHERM

Article	Prix de base
2950	Fr. 66.—/paire

EN 388 4X4XX EN 407 41XX4X

Mêmes gants à cinq doigts, longueur 35 cm (autres longueurs sur demande), taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Gants protecteurs contre les radiations thermiques, destinés aux ouvriers de fours dans les fonderies, ateliers de trempe etc. La feuille d'aluminium laminé sur le tissu réfléchit env. 90 % de la radiation thermique et permet ainsi à l'utilisateur de travailler plus longtemps à proximité de la source de chaleur. Le cuir croûte spécial est réfractaire jusqu'à une température de 300°C.

Gants de soudeurs

3680 3780

RESISTA-EXTRA

Article	Prix de base
3680	Fr. 6.40/paire

EN 388
3134X

Gants pour soudeurs en cuir croûte de bœuf solide, épaisseur du cuir 1,3 mm, couture du pouce recouverte, cousus avec du fil d'aramide thermorésistant, manchette en cuir, longueur 35 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 5/50 paires.

RESISTA-EXTRA

Article	Prix de base
3780	Fr. 9.90/paire

EN 388
2122X

Gants pour soudeurs en cuir fleur de bœuf souple beige, épaisseur du cuir 1,2 mm, couture du pouce recouverte, cousus avec du fil d'aramide thermorésistant, manchette en cuir, longueur 35 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Pour la soudure autogène, à électrodes ou MIG/MAG sous gaz protecteur. Le cuir fleur souple de l'art. 3780 permet une bonne mobilité des doigts.

3690 3695

RESISTA-EXTRA

Article	Prix de base
3690	Fr. 9.35/paire

EN 388
3134X

EN 407
41324X

Gants pour soudeurs en cuir croûte rouge brun, épaisseur du cuir 1,3 mm, dos d'une pièce, couture du pouce recouverte, cousus avec du fil d'aramide thermorésistant, doublure en molleton isolant, longueur 33 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 5/50 paires.

RESISTA-BRONTOGUARD

Article	Prix de base
3695	Fr. 27.70/paire

EN 388
4244X

EN 407
413X4X

Mêmes gants que l'art. 3690 en cuir croûte BRONTOGUARD brun thermorésistant, épaisseur du cuir 1,3 mm, doublure en molleton isolant, sans couture du pouce recouverte, longueur 34 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Gants pour la soudure autogène, à électrodes ou MIG/MAG sous gaz protecteur, pour l'oxy- et plasmacoupage et le dérouillage au chalumeau sous influence de grosse chaleur.

Grâce à sa stabilité thermique l'art. 3695 en cuir BRONTOGUARD original est plus résistant à l'usure et reste plus longtemps souple.

3790 3795

RESISTA-SOFT

Article	Prix de base
3790	Fr. 7.45/paire

EN 388 3021X EN 407 41XX4X

Gants pour soudeurs en cuir nappa de chèvre souple, épaisseur du cuir 0,8 mm, cousus avec du fil d'aramide thermorésistant, manchette en cuir, longueur 35 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

RESISTA-SOFT

Article	Prix de base
3795	Fr. 15.90/paire

EN 388 2133X

Mêmes gants en cuir croûte de cerf extra souple, épaisseur du cuir 0,8 mm, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/50 paires.

Utilisations: Gants pour la soudure TIG sous gaz protecteur. Les gants permettent un excellent toucher pour l'actionnement des boutons des microcommutateurs. Art. 3795 est très souple et permet un travail sans fatigue et une excellente sensibilité tactile.

Doigtiers

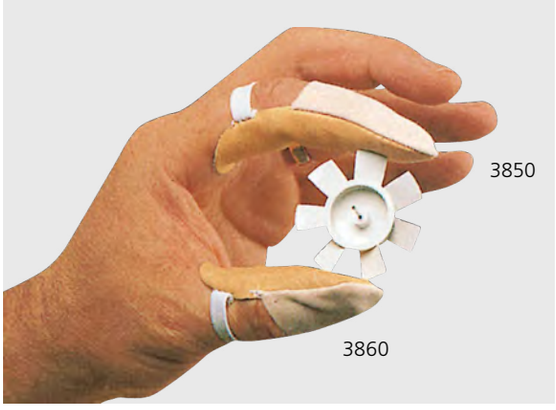

DOIGTIERS RESISTA

Article	Prix de base
3850	Fr. 3.25/pièce

Doigtiers en cuir nappa de bœuf souple, épaisseur du cuir 0,7 mm, partie supérieure en tissu élastique et bande élastique, tailles 1 (petit), 2 (moyen) et 3 (grand), en sachets de 10 pièces. Emballage: 10/100 pièces.

POUCIERS RESISTA

Article	Prix de base
3860	Fr. 3.25/pièce

Pouciers en cuir nappa de bœuf souple, épaisseur du cuir 0,7 mm, partie supérieure en tissu élastique et bande élastique, tailles 1 (petit), 2 (moyen) et 3 (grand), en sachets de 10 pièces. Emballage: 10/100 pièces.

Utilisations: Lors de travaux fins pour protéger les bouts des doigts contre des blessures telles que écorchures, piqûres et coupures, p.ex. lors de travaux de décolletage, polissage, mécanique de précision, constructions d'appareils etc.

RESISTA-LATEX

Article	Prix de base
4990	Fr. 4.55/sachet

Doigtiers en latex naturel, couleur rose, épaisseur de couche 0,15 mm, bord roulé, longueur 60–70 mm selon la taille, tailles S, M et L, en sachets de 100 pièces.
Emballage: 1/50 sachets.

RESISTA-LATEX

Article	Prix de base
4993	Fr. 4.55/sachet

Même doigtiers, couleur jaune, épaisseur de couche 0,09 mm, antistatiques, adaptés pour les salles blanches, tailles S, M et L, en sachets de 100 pièces. Emballage: 1/100 sachets.

Utilisations: Pour la protection des doigts ou d'objets contre les marques de doigts lors de travaux n'exigeant pas le port de gants, p.ex. dans l'électronique, la mécanique de précision, la fabrication de petits appareils, l'industrie pharmaceutique etc. Les doigtiers peuvent être plus ou moins déroulés selon la longueur des doigts. Ils procurent une sensibilité tactile optimale lors de travaux très délicats.

Gants de protection chimique

VITAL 115

Article **Prix de base**

4000 **Fr. 1.20/paire**

EN ISO 374-1 Type B KPT | EN ISO 374-5 | EN 388 1010X | EN 421

Gants de protection MAPA en latex naturel, couleur rose, épaisseur de couche 0,45 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 32 cm, tailles pour femmes 6 et 7, tailles pour hommes 8 et 9. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

VITAL 117

Article **Prix de base**

4001 **Fr. 1.20/paire**

EN ISO 374-1 Type B KPT | EN ISO 374-5 | EN 388 1010X | EN 421

Mêmes gants, couleur bleue, tailles pour femmes 6 et 7, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

VITAL 124

Article **Prix de base**

4002 **Fr. 1.20/paire**

EN ISO 374-1 Type B KPT | EN ISO 374-5 | EN 388 1010X | EN 421

Mêmes gants, couleur jaune, tailles pour femmes 6 et 7, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants universels pour les travaux de nettoyage et de laboratoire etc. L'épaisseur du matériau offre une bonne dextérité et les diverses couleurs permettent l'usage recommandé dans les divers domaines pour une hygiène conséquente, p. ex. rose pour les WC, bleu pour l'entretien des pièces et jaune pour lavabos, bains et douches. Bonne résistance aux acides, alcalis et détergents, non résistants aux huiles et graisses (voir tableau pages 80–81).

ALPHATEC 87-063

Article **Prix de base**

4010 **Fr. 4.40/paire**

EN ISO 374-1 Type A AKLNPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3110A

Gants de protection ANSELL en latex naturel, couleur jaune, épaisseur de couche 0,75 mm, profil à picots antiglissant, bord roulé, intérieur suédé, longueur 31 cm, tailles pour hommes M/8½, L/9½ et XL/10½. Emballage: 12/144 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

ALTO 258

Article **Prix de base**

4020 **Fr. 2.—/paire**

EN ISO 374-1 Type B KPS | EN 388 1110X

Gants de protection MAPA en latex naturel, couleur jaune, épaisseur de couche 0,6 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 32 cm, tailles pour femmes 6–6½ et 7–7½, tailles pour hommes 8–8½, 9–9½ et 10–10½. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants très résistants pour travaux de nettoyage grossiers, industrie du bâtiment, agriculture etc. Le large profil à picots confère à l'art. 4010 une excellente sécurité de prise en main d'objets mouillés. Bonne résistance aux acides, alcalis et détergents, non résistants aux huiles et aux graisses (voir tableau pages 80–81).

SEMPERTIP

Article **Prix de base**

4030 **Fr. 1.40/paire**

Gants de protection SEMPERIT en latex naturel, couleur jaune, épaisseur de couche 0,45 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 30 cm, taille pour femmes 7, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 10/200 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

ALPHATEC 87-320

NEW

Article **Prix de base**

4041 **Fr. 4.—/paire**

EN ISO 374-1 Type B KLP | EN ISO 374-5 | EN 388 2010X

Gants de protection ANSELL en latex naturel, couleur orange, épaisseur de couche 0,4 mm, **surface non poreuse,** rugueuse, bord roulé, intérieur suédé, longueur 30 cm, tailles pour femmes 6½/S et 7½/M, tailles pour hommes 8½/L et 9½/XL. Emballage: 1/12 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

VITAL 181

Article **Prix de base**

4045 **Fr. 2.10/paire**

EN ISO 374-1 Type B KPT | EN ISO 374-5 | EN 388 2110X

Gants de protection MAPA en latex naturel/nitrile mixte, couleur rouge, épaisseur de couche 0,5 mm, **surface non poreuse,** rugueuse, intérieur suédé, longueur 31 cm, taille pour femmes 7, tailles pour hommes 8 et 9. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants pour les travaux de nettoyage, de laboratoire et d'entretien, industries alimentaires (art. 4041), culture maraîchère, travaux avec des matériaux de construction et produits chimiques etc. La surface non poreuse améliore la résistance aux acides, alcalis, huiles, graisses et détergents (voir tableau pages 80–81). Art. 4030 ne convient que pour des travaux légers avec peu d'exigences.

ALTO 299

NEW

Article **Prix de base**

4071 **Fr. 3.65/paire**

EN ISO 374-1 Type A AKLMPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3121

Gants de protection MAPA en latex naturel, couleur orange, épaisseur de couche 0,9 mm, paume profilée, intérieur suédé, longueur 31 cm, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 5/50 paires.

ALPHATEC 87-955

Article **Prix de base**

4080 **Fr. 4.—/paire**

EN ISO 374-1 Type A AKLOPS | EN ISO 374-5 | EN 388 X121X

Gants de protection ANSELL en latex naturel, couleur orange, épaisseur de couche 0,75 mm, profil antiglissant, surface non poreuse, intérieur suédé, longueur 32 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants très résistants pour travaux grossiers, p.ex. nettoyage d'immeubles, travaux de remplissage, cimenteries, industrie des matériaux de construction etc. Grâce à sa surface rugueuse, art. 4071 offre une bonne prise en main d'objets mouillés. Vu sa surface non poreuse, art. 4080 offre une bonne résistance aux huiles et graisses.

4100 4105

LAPREN 706

Article **Prix de base**

4100 **Fr. 5.55/paire**

EN ISO 374-1 Type A KLMPST | EN ISO 374-5 | EN 388 1020X

Gants de protection KCL en latex mélangé, couleur verte, épaisseur de couche 0,65 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 31 cm, taille pour femmes 7, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

ALTO 405

Article **Prix de base**

4105 **Fr. 2.90/paire**

EN ISO 374-1 Type B KMT | EN ISO 374-5 | EN 388 2110X | EN 421

Gants de protection MAPA en latex mélangé, bicolore bleu/jaune, épaisseur de couche 0,7 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 31 cm, taille pour femmes 7, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants très résistants pour des travaux grossiers, p.ex. pour le nettoyage d'immeubles, industrie des matériaux de construction, conserverie, tôlerie, construction d'appareils etc. Bonne résistance également aux détergents et solvants agressifs, aux acides, alcalis, huiles et graisses (voir tableau pages 80–81).

4110 4120

ALPHATEC 87-900

Article **Prix de base**

4110 **Fr. 3.60/paire**

EN ISO 374-1 Type A AKLNPT | EN ISO 374-5 | EN 388 2120A | EN 421

Gants de protection ANSELL en latex naturel avec revêtement en néoprène, bicolore vert/jaune, épaisseur de couche 0,7 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 32 cm, tailles pour femmes 7½ et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11.
Emballage: 12/144 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

ALPHATEC 87-600

Article **Prix de base**

4120 **Fr. 2.45/paire**

EN ISO 374-1 Type B KLT | EN ISO 374-5 | EN 388 X010X | EN 421

Gants de protection ANSELL en latex naturel, couleur beige nature, épaisseur de couche 0,45 mm, profil antidérapant, intérieur non suédé, longueur 30 cm, tailles pour femmes 6½–7 et 7½–8, tailles pour hommes 8½–9 et 9½–10. Emballage: 12/144 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants en latex légers moulants et bien seyants, appropriés pour les travaux exigeant une bonne prise et sensibilité tactile, p.ex. dans l'industrie pharmaceutique, les travaux avec des fibres de verre, le montage de petites pièces, la protection de produits, les travaux de nettoyage et d'entretien etc. Résistance réduite aux huiles et graisses.

4310 4345

ALPHATEC 87-104

Article	Prix de base
4310	Fr. 21.90/paire

EN ISO 374-1 AKLMPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3121B

Gants de protection ANSELL en latex naturel, couleur noire, épaisseur de couche 1,1 mm, **surface non poreuse** lisse, intérieur non suédé mais permettant tout de même d'enfiler facilement les gants, bord roulé, longueur 42 cm, tailles pour hommes 9½ et 10½. Emballage: 1/12 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

ALPHATEC 87-108

Article	Prix de base
4345	Fr. 39.80/paire

EN ISO 374-1 AKLMPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3121B

Mêmes gants, épaisseur de couche >1,3 mm, longueur 61 cm, tailles pour hommes 9½ et 10½. Emballage: 1/12 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants pour les travaux exigeant une bonne résistance à l'abrasion ainsi qu'aux acides, alcalis et autres substances chimiques agressives (voir tableau pages 80–81).

Art. 4345 convient bien en raison de sa longueur de bras aux travaux dans des bains d'acides et de lessives et aux travaux de décapage au sable.

4400 4410

JERSETTE 300

Article	Prix de base
4400	Fr. 6.40/paire

EN ISO 374-1 Type B KPT | EN 388 2131X | EN 407 X1XXXX

Gants de protection MAPA avec revêtement en latex naturel, couleur bleue, épaisseur de couche 0,6 mm, surface lisse, doublure en tricot de coton, longueur 32 cm, tailles pour femmes 6–6½ et 7–7½, tailles pour hommes 8–8½, 9–9½ et 10–10½.
Emballage: 5/50 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

JERSETTE 301

Article	Prix de base
4410	Fr. 7.15/paire

EN ISO 374-1 Type B KPT | EN 388 2131X | EN 407 X1XXXX

Mêmes gants avec surface rugueuse, tailles pour femmes 6–6½ et 7–7½, tailles pour hommes 8–8½, 9–9½ et 10–10½. Emballage: 5/50 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Pour travaux grossiers à grande usure mécanique, p.ex. dans l'agriculture, pour cuisines industrielles, industries alimentaires, caves à vin, le bâtiment etc. La doublure en tricot de coton est un bon isolant contre l'eau chaude et le froid, elle absorbe la transpiration et évite les irritations de la peau. Très résistants aux acides et alcalis et à nombreux d'autres produits chimiques, non résistants aux huiles et graisses (voir tableau pages 80–81).

Art. 4410 permet au porteur de bien tenir les objets mouillés grâce à sa surface rugueuse.

4450 4460

JERSETTE 307

Article **Prix de base**

4450 **Fr. 5.40/paire**

EN 388 2120X | EN 407 X1XXXX

Gants de protection MAPA avec revêtement en latex naturel, couleur lilas, épaisseur de couche 0,4 mm, surface rugueuse, doublure en tricot de coton, longueur 31 cm, taille pour femmes 7–7½, tailles pour hommes 8–8½ et 9–9½. Emballage: 5/50 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

ALPHATEC 87-029

Article **Prix de base**

4460 **Fr. 8.35/paire**

EN ISO 374-1 Type A AKLMPT | EN ISO 374-5 | EN 388 2141A | EN 407 X2XXXX

Gants de protection ANSELL avec revêtement en latex naturel rugueux, couleur bleue, épaisseur de couche 0,7 mm, doublure en tricot de coton, longueur 30 cm, taille pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/120 paires.

Utilisations: Gants souples en latex naturel avec doublure en coton, p. ex. pour travaux de nettoyage, d'emballage, de montage, exigeant un bon sens du toucher. La doublure tricotée en coton isole bien contre l'eau chaude et le froid, absorbe la transpiration de la main et évite les irritations cutanées. Bonne sécurité de prise des objets mouillés grâce à la surface rugueuse. Bonne résistance aux acides et aux alcalis, non résistants aux huiles et aux graisses (voir tableau pages 80–81).

4540 4590

ALPHATEC 87-118

Article **Prix de base**

4540 **Fr. 4.10/paire**

EN ISO 374-1 Type A AKLNPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3121A

Gants de protection ANSELL en latex naturel, couleur noire, épaisseur de couche 0,7 mm, profil antiglissant, **surface non poreuse,** bord roulé, intérieur suédé, longueur 32 cm, tailles pour hommes M/7½, L/8½ et XL/9½. Emballage: 12/144 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

ALTO 285

Article **Prix de base**

4590 **Fr. 21.30/paire**

EN ISO 374-1 Type A ABKMPT | EN ISO 374-5 | EN 388 2131X

Gants de protection MAPA en latex naturel, couleur jaune, épaisseur de couche 1,0 mm, **surface non poreuse,** rugueuse, intérieur non doublé et non suédé mais permettant tout de même d'enfiler facilement les gants, bord roulé, longueur 60 cm, taille pour hommes 10–10½. Emballage: 1/30 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants en latex très résistants pour faire face à d'intenses contraintes mécaniques, p.ex. nettoyage grossier, travaux d'entretien, industrie du bâtiment, contact avec des produits en ciment, briques, tuiles etc. Bonne résistance aux acides et alcalis. La surface non poreuse améliore la résistance aux acides et aux alcalis et offre également une certaine résistance aux huiles et graisses (voir tableau pages 80–81).

4600 4650

ULTRANEO 420

Article **Prix de base**

4600 **Fr. 5.95/paire**

EN ISO 374-1 Type A ALMNST | EN ISO 374-5 | EN 388 2121X

Gants de protection MAPA en néoprène, couche intérieure en latex naturel, couleur noire, épaisseur de couche 0,75 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 32 cm, taille pour femmes 7, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

ULTRANEO 450

Article **Prix de base**

4650 **Fr. 9.30/paire**

EN ISO 374-1 Type A ALMNST | EN ISO 374-5 | EN 388 2121X

Mêmes gants, longueur 41 cm, taille pour femmes 7, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 10/50 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Pour travaux en contact avec huiles, graisses, dissolvants pétroliers, alcools, acides, alcalis, pesticides, engrais, sels etc. Ne résistent pas aux dissolvants aromatiques et à ceux qui contiennent du chlore (voir tableau pages 80–81). Bonne résistances à l'abrasion et à la déchirure, moins résistants aux coupures et piqûres. Particulièrement indiqués pour les industries chimiques et alimentaires, le bâtiment, l'agriculture, la métallurgie etc.

4680 4760

ULTRANEO 340

Article **Prix de base**

4680 **Fr. 15.60/paire**

EN ISO 374-1 Type A CLMNST | EN ISO 374-5 | EN 388 2121X | EN 407 X1XXXX

Gants de protection MAPA avec revêtement en néoprène, couleur noire, épaisseur de couche 0,75 mm, doublure en tricot de coton, longueur 38 cm, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 5/50 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

ALTO 415

Article **Prix de base**

4760 **Fr. 2.70/paire**

EN ISO 374-1 Type B KMT | EN ISO 374-5 | EN 388 1011X | EN 421

Gants de protection MAPA en mélange de néoprène et de latex naturel, couleur noire, épaisseur de couche 0,6 mm, profil antiglissant, **surface non poreuse,** intérieur suédé, longueur 32 cm, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants à usage universel pour travaux avec des huiles et graisses, solvants contenant du pétrole, alcools, acides, alcalis, produits phytosanitaires, engrais etc., non résistants aux solvants contenant du chlore et aux solvants aromatiques (voir tableau pages 80–81). Bonne résistance à l'abrasion, aux coupures et aux déchirures. La doublure en coton de art. 4680 offre une bonne isolation contre la chaleur (p.ex. eau chaude) et le froid, absorbe la transpiration de la main et permet d'éviter les irritations cutanées.

4795 4796

SHOWA B0700R

Article **Prix de base**

4795 **Fr. 1.40/paire**

EN ISO 374-1 Type C | EN ISO 374-5 | EN 388 2000X

Gants de protection SHOWA en vinyle, couleur blanche, épaisseur de couche 0,4 mm, surface lisse, intérieur non suédé et non poudré, longueur 30 cm, taille pour femmes 7/S, tailles pour hommes 8/M, 9/L et 10/XL. Emballage: 10/240 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA 160R

Article **Prix de base**

4796 **Fr. 1.75/paire**

EN ISO 374-5 | EN 388 2000X

Même gants, couleur bleue, tailles pour hommes 8/M, 9/L et 10/XL.
Emballage: 10/240 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Pour travaux de laboratoire, d'emballage, de triage et de montage exigeant une bonne dextérité, en particulier pour les travaux en milieu stérile et en contact avec viandes, légumes, fruits, pâtes et autres produits alimentaires. Bonne résistance aux acides, alcalis, huiles et graisses (voir tableau pages 80–81).

Les gants en vinyle sont particulièrement bien tolérés par la peau puisqu'ils sont exempts d'agents irritants allergènes.

4800 4801 4810

ULTRANITRIL 491

Article **Prix de base**

4800 **Fr. 4.45/paire**

EN ISO 374-1 Type A AJKOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3101X

Gants de protection chimique MAPA en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,38 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 37 cm, tailles pour femmes 6 et 7, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 10/50 paires.

ULTRANITRIL 492

Article **Prix de base**

4801 **Fr. 3.25/paire**

EN ISO 374-1 Type A AJKOPT | EN 388 3101X

Mêmes gants, longueur 32 cm, tailles pour femmes 6 et 7, tailles pour hommes 8, 9 et 10.
Emballage: 10/100 paires.

ULTRANITRIL 487

Article **Prix de base**

4810 **Fr. 2.60/paire**

EN ISO 374-1 Type B JOT | EN ISO 374-5 | EN 388 2101X

Gants similaires, épaisseur de couche 0,3 mm, profil antiglissant, intérieur non suédé permettant néanmoins de mettre ces gants facilement, longueur 32 cm, taille pour femmes 7, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Pour travaux en contact avec huiles, graisses, solvants aromatiques, solvants contenant du chlore ou du pétrole, carburants, acides organiques et inorganiques, alcalis, alcools, sels, peintures et vernis. Ne résistent pas aux solvants cétoniques tels que p.ex. l'acétone (voir tableau pages 80–81). Résistants à l'abrasion et aux piqûres, mais moins aux coupures et déchirures. Art. 4810 permet une excellente sensibilité tactile et se prête donc particulièrement aux travaux délicats.

4820 4830

ULTRANITRIL 493

Article **Prix de base**

4820 **Fr. 9.90/paire**

EN ISO 374-1 Type A AJKOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 4102X

Gants de protection chimique MAPA en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,65 mm, profil antiglissant, intérieur suédé, longueur 39 cm, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 10/50 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

ULTRANITRIL 377

Article **Prix de base**

4830 **Fr. 21.—/paire**

EN ISO 374-1 Type A AJKOPT | EN 388 4122X | EN 407 X1XXXX

Gants de protection chimique MAPA avec revêtement en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,8 mm, surface lisse, doublure en tricot de coton, longueur 38 cm, tailles pour hommes 8, 9 et 10. Emballage: 5/50 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Plus résistants du point de vue mécanique que les art. 4800–4810 et se prêtant donc mieux aux travaux grossiers. Particulièrement indiqués pour les peintres pour lessiver et pour l'anodisation (voir tableau pages 80–81).

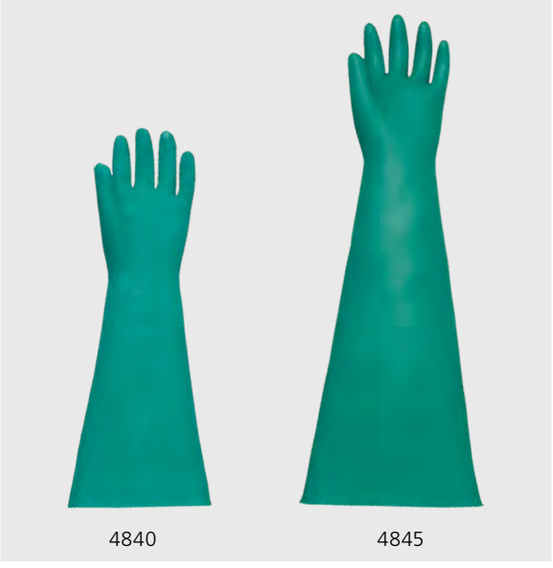

4840 4845

ULTRANITRIL 480

Article **Prix de base**

4840 **Fr. 10.80/paire**

EN ISO 374-1 Type A AJKOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 4102X

Gants de protection chimique MAPA en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,5 mm, profil antiglissant, intérieur poudré, longueur 47 cm, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 1/12 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

CAMATRIL 733

Article **Prix de base**

4845 **Fr. 44.90/paire**

EN ISO 374-1 Type A AJKLOM | EN ISO 374-5 | EN 388 3102X

Gants de protection chimique KCL en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,6 mm, **surface non poreuse,** rugueuse, intérieur non suédé, mais permettant cependant de mettre facilement les gants, longueur 60 cm, taille pour hommes 10.
Emballage: 1/10 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Pour les travaux dans des bains d'acides, d'alcalis ou d'huiles et pour la manipulation de substances agressives rendant nécessaire la protection de l'avant-bras ou du bras entier. Le bord de ces gants peut être retroussé pour former une gouttière. Bonne résistance à l'abrasion et à la perforation, mais résistance un peu réduite à la coupure et à la déchirure. Ces gants résistent aux huiles, graisses, solvants aromatiques, chlorés et hydrocarburés, aux carburants, aux acides organiques et inorganiques, aux alcalis, alcools, sels, peintures et vernis. Ne résistent pas aux solvants cétonés (voir tableau pages 80–81).

4850 4851

SHOWA 707HVO

Article **Prix de base**

4850 **Fr. 2.20/paire**

EN ISO 374-1 Type A JKLOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 1000X

Gants de protection chimique SHOWA en **nitrile organique biodégradable,** couleur orange, épaisseur de couche 0,23 mm, profil antiglisse, bord roulé, revêtement intérieur lisse, longueur 32 cm, tailles pour dames 7/S et 8/M, tailles pour hommes 9/L, 10/XL et 11/XXL. Emballage: 12/144 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA 731

Article **Prix de base**

4851 **Fr. 3.—/paire**

EN ISO 374-1 Type A JKLOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 1000X

Mêmes gants, couleur verte, épaisseur de couche 0,38 mm, intérieur velouté en coton, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L, 10/XL et 11/XXL.
Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants peu coûteux, assez fins et flexibles pour la manipulation de nombreux produits chimiques et de l'eau (voir tableau pages 80–81). La particularité réside dans la biodégradabilité des gants en 1 à 5 ans, à condition que les produits chimiques contaminés permettent un compostage. Art. SHOWA 707HVO est en fait un mélange entre un gant à usage unique et un gant chimique.

4861 4865 4867

TEGERA 18601

NEW

Article **Prix de base**

4861 **Fr. 3.35/paire**

EN ISO 374-1 Type A JKLNOT | EN ISO 374-5 | EN 388 3001X

Gants de protection TEGERA en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,38 mm, profil à picots antiglissant, intérieur suédé, longueur 33 cm, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

ULTRANITRIL 475

Article **Prix de base**

4865 **Fr. 3.10/paire**

EN ISO 374-1 Type B JOT | EN ISO 374-5 | EN 388 3001X

Gants de protection à usage alimentaire MAPA en nitrile, couleur bleue, épaisseur de couche 0,35 mm, profil à picots antiglissant, intérieur suédé, longueur 30 cm, tailles pour femmes 6, 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

ULTRANITRIL 472

Article **Prix de base**

4867 **Fr. 2.25/paire**

EN ISO 374-1 Type B JOY | EN ISO 374-5 | EN 388 2101X | EN 421

Gants de protection MAPA en nitrile, couleur bleue, épaisseur de couche 0,22 mm, surface rugueuse, **intérieur non suédé et non poudré,** longueur 31 cm, tailles pour femmes 6 et 7, tailles pour hommes 8 et 9. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Ces gants sont conçus spécialement pour le contact alimentaire. Ils conviennent pour le traitement de viandes, poissons, légumes, fruits, produits laitiers etc., même lorsqu'ils sont exposés à des huiles et graisses. Ils peuvent être portés seuls ou comme surgants.

4870 4880

ALPHATEC SOLVEX 37-675

Article **Prix de base**

4870 **Fr. 4.90/paire**

EN ISO 374-1 Type A JKLOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 4101X

Gants de protection chimique ANSELL en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,38 mm, surface rugueuse, intérieur velouté, longueur 33 cm, tailles pour femmes 6 et 7, tailles pour hommes 8, 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires.

ALPHATEC SOLVEX 37-185

Article **Prix de base**

4880 **Fr. 9.85/paire**

EN ISO 374-1 Type A AGJKLPT | EN ISO 374-5 | EN 388 4102X

Gants de protection chimique ANSELL en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,56 mm, surface profilée, intérieur non velouté, longueur 45 cm, tailles pour hommes 8, 9, 10 et 11. Emballage: 1/12 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants résistant à l'usure avec une bonne stabilité contre les huiles, graisses, alcalis, acides, sels, hydrocarbures (voir tableau pages 80–81). Ils trouvent des applications dans les traitements chimiques et de surfaces, le maniement de produits chimiques, engrais, produits phytosanitaires, les travaux de transvasage etc.

4895 4900

SHOWA NSK 24

NEW

Article **Prix de base**

4895 **Fr. 11.—/paire**

EN ISO 374-1 Type A JKLOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 4112X

Gants de protection chimique SHOWA en **nitrile organique biodégradable,** revêtement lisse et revêtement granuleux supplémentaire de la main, épaisseur de couche 1,1 mm, doublure de tricot en coton, longueur 35 cm, tailles 10 et 11. Emballage: 6/72 paires.

BUTOJECT 898

Article **Prix de base**

4900 **Fr. 44.10/paire**

EN ISO 374-1 Type A BCIKLM | EN ISO 374-5 | EN 388 2111X | EN 421

Gants de protection chimique KCL en butyle, couleur noire, épaisseur de couche 0,7 mm, surface lisse, intérieur poudré, bord roulé, longueur 35 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 1/50 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Art. 4895 est un gant de protection chimique solide et biodégradable en nitrile, utilisable de manière large. Art. 4900 est apprécié partout où un gant en butyle relativement solide est la solution appropriée, p. ex. pour les travaux avec de l'alcool, des acides organiques, des acides anorganiques dans une concentration jusqu'à 20% etc.

4921 4930 4940

SHOWA CS710

NEW

Article **Prix de base**

4921 **Fr. 6.15/paire**

EN ISO 374-1 Type A AJKLMNOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 4122A | EN 407 X1XXXX

Gants de protection chimique SHOWA en nitrile à deux couches, paume avec revêtement en mousse, couleurs bleue/noire, épaisseur de couche 1,5 mm, doublure en tricot de polyester, longueur 30 cm, tailles pour hommes 9/L, 10/XL et 11/XXL.
Emballage: 6/60 paires.

ULTRANEO 407

Article **Prix de base**

4930 **Fr. 25.50/paire**

EN ISO 374-1 Type A ABCJLMNS | EN ISO 374-5 | EN 388 2111X

Gants de protection chimiques MAPA en néoprène à deux couches, couleur noire, épaisseur de couche 0,75 mm, profil antiglissant, **surface non poreuse,** intérieur non poudré et non suédé, mais permettant tout de même d'enfiler facilement les gants, longueur 35 cm, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 6/48 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

ULTRANEO 414

Article **Prix de base**

4940 **Fr. 34.10/paire**

EN ISO 374-1 Type A ACJLMNS | EN ISO 374-5 | EN 388 2111X

Mêmes gants, longueur 45 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 1/12 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Résistance optimale à de nombreux produits chimiques (voir tableau pages 80–81). Grâce à leur résistance relativement élevée à l'abrasion, ces gants sont résistants à l'usure tout en offrant une bonne souplesse et une sécurité de prise même lors de la manipulation de matériaux huileux. Art. 4921 est particulièrement solide et offre une protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C.

4931 4932

MAXIDRY 56-427

NEW

Article **Prix de base**

4931 **Fr. 8.95/paire**

EN 388 4121A

Gant de protection ATG en tricot de nylon/Spandex avec revêtement entier en mousse de nitrile, couleurs grise/lila, sans silicone, traitement antimicrobien Sanitized, manchette élastique, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L, 10/XL et 11/XXL.
Emballage: 12/72 paires.

MAXIDRY ZERO 56–451

NEW

Article **Prix de base**

4932 **Fr. 15.50/paire**

EN 388 4232B | EN 407 X1XXXX | EN 511 021

Mêmes gants, modèle d'hiver avec doublure polyacrylique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants de haute qualité entièrement revêtus, pour les manipulations avec de l'eau, de l'huile et des produits chimiques. Bonne sécurité de prise en main, testés dermatologiquement, lavables à 40°C. Art. 4932 peut être utilisé jusqu'à moins 20°C et convient donc pour les entrepôts frigorifiques ou en plein hiver.

4942 4943

MAXICHEM 76-730

NEW

Article **Prix de base**

4942 **Fr. 14.20/paire**

EN ISO 374-1 Type A KLMNOP | EN 388 3131A | EN 407 X1XXXX

Gants de protection chimique ATG en mousse de latex naturel triple couche (technologie TRITech), couleur bleue, traitement antimicrobien Sanitized, profil antiglissant, épaisseur de couche 1,1 mm, doublure en nylon/Spandex, longueur 35 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/72 paires.

MAXICHEM CUT 76-733

NEW

Article **Prix de base**

4943 **Fr. 20.80/paire**

EN ISO 374-1 Type A KLMNOP | EN 388 4341C | EN 407 X1XXXX

Même gants avec niveau de résistance à la coupure C, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants de protection chimique très souples malgré leur épaisseur, conviennent aussi pour des manipulations avec une chaleur de contact jusqu'à 100°C et pour la manipulation de produits alimentaires. Testés dermatologiquement. Par ailleurs, art. 4943 offre une protection contre les risques de blessures dues à des matériaux épineux ou piquants.

4950 4970

ULTRANITRIL 381

Article **Prix de base**

4950 **Fr. 11.60/paire**

EN ISO 374-1 Type A JKLOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3111A

Gants de protection chimiques MAPA avec revêtement en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,5 mm, paume profilée, doublure en tricot de coton, longueur 35 cm, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires.

ULTRANEO 382

Article **Prix de base**

4970 **Fr. 14.—/paire**

EN ISO 374-1 Type A ALMNST | EN ISO 374-5 | EN 388 2121X

Gants de protection chimique MAPA avec une couche extérieure en néoprène contrecollée sur une doublure en coton, couleur bleue, épaisseur de couche 0,4 mm, paume avec surface profilée, doublure en tricot de coton, longueur 35 cm, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants de protection pour emplois multiples dans le domaine de la chimie (voir tableau pages 80–81), p.ex. pour le traitement de surfaces, le nettoyage industriel, les transports d'huiles minérales et de produits chimiques, le nettoyage de citernes, la production de peintures et vernis etc.

4980 4985

ALPHATEC 39-124

Article **Prix de base**

4980 **Fr. 9.55/paire**

EN ISO 374-1 Type B JKT | EN ISO 374-5 | EN 388 4111B | EN 407 X1XXXX

Gants de protection chimique ANSELL avec revêtement en nitrile vert, épaisseur de couche 0,4 mm, surface grainée, doublure en tricot de coton, longueur 35 cm, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires.

SHOWA 660 ESD

Article **Prix de base**

4985 **Fr. 4.95/paire**

EN ISO 374-1 Type A AJKLMO | EN ISO 374-5 | EN 388 4121X | EN 16350

Gants de protection chimique **antistatiques** SHOWA avec revêtement en PVC spécial noir, épaisseur de couche 0,5 mm, surface rugueuse, doublure en tricot de coton/nylon, longueur 30 cm, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/60 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Le revêtement résiste largement aux huiles, graisses, alcalis, acides, hydrocarbures, sels etc. (voir tableau pages 80–81) permettant l'utilisation de ces gants pour de nombreuses applications chimiques. Le revêtement antistatique avec une résistance superficielle de 10^8–10^9 ohms et la doublure conductrice dérivent l'électricité statique et protègent ainsi le porteur et les produits dans un environnement explosif.

7551

ALPHATEC 58-001 ESD

NEW

Article **Prix de base**

7551 **Fr. 8.55/paire**

EN ISO 374-1 Type A AJKLOPT | EN 388 4101X | EN 1149 | EN 16350

Gants de protection chimique **ESD** ANSELL en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,38 mm, sans silicone, profil antiglissant, intérieur suédé antistatique, longueur 33 cm, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: La solution idéale pour réduire les charges électrostatiques (ESD) lors d'opérations impliquant des substances chimiques et des liquides. Ces gants protègent relativement bien contre les lacérations, les piqûres et des égratignures.

Gants à usage unique

4140

SEMPERGUARD VINYL

Article	Prix de base
4140	Fr. 5.30/carton

Gants à usage unique SEMPERIT en vinyle, ambidextres, couleur clair transparent, épaisseur de couche 0,08 mm, bord roulé, intérieur légèrement poudré, longueur 24 cm, tailles S/6–7, M/7–8, L/8–9 et XL/9–10, en cartons distributeurs de 100 pièces (taille XL/9–10 90 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique, indiqués pour les travaux exigeant une parfaite sensibilité tactile. Les gants offrent une bonne résistance contre les huiles et les graisses; moins bonne résistance contre les acides et les alcalis. Gants indiqués pour le traitement des matières synthétiques, travaux en contact avec des denrées alimentaires non-graisseuses, colles, peintures et résines etc.

4145

SEMPERGUARD VINYL PF

Article	Prix de base
4145	Fr. 5.30/carton

Gants à usage unique SEMPERIT en vinyle, ambidextres, couleur clair transparent, épaisseur de couche 0,08 mm, bord roulé, **non poudrés,** longueur 24 cm, tailles S/6–7, M/7–8, L/8–9 et XL/9–10, en cartons distributeurs de 100 pièces (taille XL/9–10 90 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique pour des travaux exigeant une parfaite sensibilité tactile (voir également art. 4140). L'exécution non-poudrée ne laisse aucuns résidus et est indiquée pour les secteurs sensibles, p.ex. pour la pharmaceutique, le soin des malades etc.

4155

SEMPERGUARD LATEX PF

Article	Prix de base
4155	Fr. 10.40/carton

EN ISO 374-1 Type C KP · EN ISO 374-5

Gants à usage unique SEMPERIT en latex naturel, ambidextres, couleur blanche, non stériles, épaisseur de couche 0,12 mm, bord roulé, **non poudrés,** longueur 24 cm, tailles S/6–7, M/7–8, L/8–9 et XL/9–10, en cartons distributeurs de 100 pièces (taille XL/9–10 90 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique, indiqués pour les travaux exigeant une parfaite sensibilité tactile, p. ex. dans la mécanique de précision, la construction d'appareils et de tableaux de connexion. Un revêtement synthétique intérieur fait de cet article un gant qui n'irrite pas la peau et a un faible potentiel allergène. L'exécution non poudrée ne laisse aucun résidu et est indiquée pour les secteurs sensibles, p.ex. pour la pharmaceutique, les soins aux malades, l'électronique etc.

4157

RESISTA

NEW

Article	Prix de base
4157	Fr. 9.90/carton

EN ISO 374-1 Type B KTS · EN ISO 374-5 · EN 455 MEDICAL DEVICE

Gants à usage unique RESISTA en latex naturel, ambidextres, couleur blanche, non stériles, épaisseur de couche 0,09 mm, **non poudrés,** bord roulé, longueur 24 cm, tailles S, M, L et XL, en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique simples, indiqués pour les travaux exigeant une parfaite sensibilité tactile, p. ex. dans l'électronique, les travaux de triage etc. Également utilisables pour les soins aux malades. Un revêtement synthétique intérieur fait de cet article un gant qui n'irrite pas la peau et a un faible potentiel allergène. L'exécution non poudrée ne laisse aucun résidu. Qualité convenable, mais ne correspondant pas à celle d'une marque premium.

4158

RESISTA

NEW

Article	Prix de base
4158	Fr. 8.90/carton

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5 · EN 455

Gants à usage unique RESISTA en nitrile, ambidextres, couleur bleue, épaisseur de couche 0,07 mm, **non poudrés,** bord roulé, longueur 24 cm, tailles S, M, L et XL, en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique simples, très minces pour activités légères requérant une sensibilité tactile exceptionnelle. Les gants à usage unique en nitrile offrent un haut confort et une bonne mobilité des doigts.

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4160

SEMPERGUARD XPERT

Article	Prix de base
4160	Fr. 12.20/carton

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5 · EN 421 · EN 455

Gants à usage unique SEMPERIT en nitrile, ambidextres, couleur bleue, épaisseur de couche 0,13 mm, **non poudrés,** bord roulé, longueur 24 cm, tailles S/6–7, M/7–8, L/8–9 et XL/9–10, en cartons distributeurs de 100 pièces (tailles XL/9–10 90 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique sans irritants allergènes de latex résistants à l'abrasion et aux piqûres ainsi qu'aux graisses, huiles et à de nombreux produits chimiques (voir tableau pages 80–81). Ils sont autorisés pour l'industrie alimentaire et aux fins médicales selon catégorie 1 (y compris contact sanguin, mais pas pour les opérations).

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4161

SEMPERGUARD SAPPHIRE

Article	Prix de base
4161	Fr. 14.80/carton

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5

Gants à usage unique très légers SEMPERIT en nitrile, ambidextres, couleur bleue, épaisseur de couche 0,06 mm, **non poudrés,** bord roulé, longueur 24 cm, tailles S/6–7, M/7–8, L/8–9 et XL/9–10, en cartons distributeurs de 200 pièces (taille XL/9–10 180 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique minces pour activités légères requérant une sensibilité tactile exceptionnelle. Conviennent tout particulièrement pour les soins aux patients et admis pour le contact avec des produits alimentaires de tout genre. L'emballage jumbo de 200 pièces (taille XL/9–10 180 pièces) prolonge les intervalles d'échange et simplifie le stockage.

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4162

SEMPERGUARD NITRILE COMFORT

Article	Prix de base
4162	Fr. 10.40/carton

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5 · EN 421

Gants à usage unique SEMPERIT en nitrile, ambidextres, couleur bleu clair, épaisseur de couche 0,10 mm, **non poudrés,** bord roulé, longueur 24 cm, tailles S/6–7, M/7–8, L/8–9 et XL/9–10, en cartons distributeurs de 100 pièces (taille XL/9–10 90 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique minces pour travaux particulièrement délicats nécessitant une très bonne sensibilité tactile. Ces gants sont certifiés pour un contact direct avec les produits alimentaires et aux fins médicales selon catégorie 1 (y compris contact sanguin, mais pas pour les opérations).

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4163

SEMPERGUARD XTRA LITE

Article **Prix de base**

4163 **Fr. 15.—/carton**

EN ISO 374-1 Type B KPT | EN ISO 374-5

Gants à usage unique SEMPERIT ambidextres en nitrile, couleur lilas, épaisseur de couche min. 0,07 mm, **non poudrés,** bord roulé, longueur 24 cm, tailles S/6–7, M/7–8, L/8–9 et XL/9–10, en cartons distributeurs de 200 pièces (taille XL/9–10 180 pièces).
Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique très minces contre risques minimaux. Ces gants confèrent au porteur un excellent confort de port et une sensibilité tactile unique et se prêtent pour usages, où la sécurité du produit ou du processus de fabrication doit être garantie. Agréés également pour usages alimentaires et aux fins médicales selon catégorie 1 (y compris contact sanguin, mais pas pour les opérations). L'emballage jumbo de 200 pièces (taille XL/9–10 180 pièces) prolonge les intervalles d'échange et simplifie le stockage.

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4164

VERSATOUCH 92-205

Article **Prix de base**

4164 **Fr. 23.30/carton**

EN ISO 374-1 Type C | EN ISO 374-5

Gants à usage unique ANSELL en nitrile, ambidextres, couleur blanche, épaisseur de couche 0,08 mm, **non poudrés,** bord roulé, longueur 24 cm, tailles 6½–7, 7½–8, 8½–9 et 9½–10, en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique minces avec une très bonne sensibilité tactile, idéaux pour les secteurs blancs, l'industrie pharmaceutique, l'hôtellerie et la restauration, les établissements du secteur alimentaire, les soins infirmiers, les équipements sanitaires, les dentistes et médecins, hygiénistes dentaires, le personnel de laboratoire, etc. Les gants sont certifiés pour un contact direct avec les produits alimentaires et le mélange em nitrile sans latex évite les allergies de type 1.

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4169

TOUCH N TUFF 92-600

Article **Prix de base**

4169 **Fr. 30.90/carton**

EN ISO 374-1 Type B JKPT | EN ISO 374-5

Gants à usage unique ANSELL en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,12 mm, **non poudrés,** sans silicone, bord roulé, longueur 24 cm, tailles 6½–7/S, 7½–8/M, 8½–9/L et 9½–10/XL, en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique de première qualité à haute résistance aux piqûres. Faciles à enfiler/ôter et adhérence optimale à sec et mouillé. Ces gants sont polyvalents, p. ex. pour traitements chimiques, l'électronique, la pharmacie, les imprimeries, travaux de montage légers, même avec des pièces huileuses, travaux de laboratoires, etc.

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

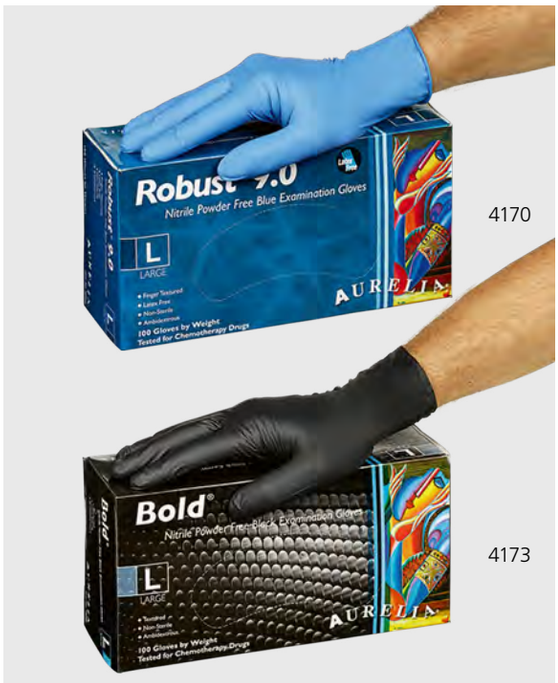

4170

4173

AURELIA ROBUST 9.0

Article **Prix de base**

4170 **Fr. 14.20/carton**

EN ISO 374-1 Type B JKPT · EN ISO 374-5 · EN 455 MEDICAL DEVICE

Gants à usage unique AURELIA en nitrile, ambidextres, couleur bleue, épaisseur de couche 0,13 mm, **non poudrés,** bord roulé, longueur 24 cm, tailles S, M, L et XL, en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

AURELIA BOLD

Article **Prix de base**

4173 **Fr. 14.20/carton**

EN ISO 374-1 Type B JKPT · EN ISO 374-5 · EN 455 MEDICAL DEVICE

Mêmes gants, couleur noire, tailles S, M, L et XL, en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique résistants en nitrile sans latex pour l'industrie et le secteur alimentaire. Peuvent également être utilisés dans le domaine médical pour la sauvegarde des patients et des utilisateurs contre les contaminations. Le bout des doigts est légèrement texturé pour une meilleure prise en main. Excellent rapport qualité/prix.

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4179

SEMPERGUARD STYLE

Article **Prix de base**

4179 **Fr. 14.60/carton**

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5

Gants à usage unique SEMPERIT en nitrile, ambidextres, épaisseur de couche 0,075 mm, **non poudrés,** bord roulé, longueur 24 cm, tailles S/6–7, M/7–8, L/8–9 et XL/9–10, en cartons distributeurs de 100 pièces (taille XL/9–10 de 180 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique souples avec une excellente sensibilité tactile pour applications particulières, p. ex. les contrôles de personnes, la coloration de cheveux, les tatouages, les travaux fortement salissants, etc. Etant donné que ces gants sont agréés pour le maniement de denrées alimentaires, ils sont également recommandés pour les usages en gastronomie.

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4180

4181

SHOWA 7500PF

Article **Prix de base**

4180 **Fr. 16.—/carton**

EN ISO 374-1 Type B JKPT · EN ISO 374-5

Gants à usage unique SHOWA en **nitrile organique biodégradable,** ambidextres, couleur bleu clair, épaisseur de couche 0,10 mm, **non poudrés,** sans silicone, bord roulé, longueur 24 cm, tailles S, M, L, XL et XXL, en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

SHOWA 7502PF

NEW

Article **Prix de base**

4181 **Fr. 27.—/carton**

EN ISO 374-1 Type C KT · EN ISO 374-5

Mêmes gants, mais avec épaisseur de couche 0,06 mm, exempts d'accélérateurs, tailles S, M, L et XL en cartons distributeurs de 200 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique pour applications industrielles, p. ex. l'électronique, les laboratoires, l'industrie pharmaceutique, les travaux de contrôle et de conditionnement, etc., résistants aux huiles, graisses et à de nombreux produits chimiques. Les gants sont également admis pour le contact avec des produits alimentaires.

Grâce à la technique Low-Modulus brevetée, ces gants uniques enrobent la main comme une deuxième peau, permettant un travail de longue durée sans fatigue. Ils sont biodégradables en 1–5 ans.

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4226

4227

SAFE LONG

NEW

Article **Prix de base**

4226 **Fr. 17.20/carton**

EN ISO 374-1 Type B GKLMT | EN ISO 374-5 | EN 455

Gants à usage unique longs HYGOSTAR en nitrile, ambidextres, couleur bleue, épaisseur de couche 0,10 mm, **non poudrés,** bord roulé, longueur 30 cm, tailles S, M, L et XL, en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

SAFE LONG BLACK

NEW

Article **Prix de base**

4227 **Fr. 18.50/carton**

EN ISO 374-1 Type B GKLMT | EN ISO 374-5 | EN 455

Mêmes gants, mais de couleur noire, épaisseur de couche 0,14 mm, tailles S, M, L et XL, en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique permettant une bonne prise en main et une bonne sensibilité tactile, pour tous les travaux requérant une longueur plus longue, p. ex. pour les nettoyages, le transvasement, la préparation de produits alimentaires etc. Pas de protection contre les virus. En principe également **admis pour le domaine médical pour protéger les patients et les utilisateurs d'une contamination.** Art. 4227 est plus épais, plus résistant.

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4235

4236

SHOWA 6110PF

Article **Prix de base**

4235 **Fr. 16.—/carton**

EN ISO 374-1 Type B KPT | EN ISO 374-5 | EN 455

Gants à usage unique SHOWA en **nitrile organique biodégradable,** ambidextres, couleur verte, épaisseur de couche 0,10 mm, non poudrés, bord roulé, longueur 24 cm, tailles S, M, L, XL, en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

SHOWA 6112PF

Article **Prix de base**

4236 **Fr. 16.—/carton**

EN ISO 374-1 Type B KPT | EN ISO 374-5 | EN 455

Mêmes gants, mais de couleur noire, tailles S, M, L et XL, en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Les pratiquement premiers gants à usage unique biodégradables en 1 à 5 ans pour les travaux sanitaires, de laboratoire et d'entretien, la transformation alimentaire etc.

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4265

SEMPERGUARD GREEN

Article **Prix de base**

4265 **Fr. 23.40/carton**

EN ISO 374-1 Type B KPT | EN ISO 374-5 | EN 455

Gants à usage unique SEMPERGUARD en nitrile, ambidextres, couleur vert menthe, épaisseur de couche 0,07 mm, **non poudrés**, exempts d'accélérateurs, bord roulé, longueur 24 cm, tailles S, M, L, XL, en cartons distributeurs de 200 pièces (taille XL 180 pièces). Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique en nitrile sans latex, sans chlore et sans accélérateurs de vulcanisation, doux pour la peau, fabriqués de manière à préserver les ressources. Le revêtement intérieur spécial facilite l'enfilage.

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4275

DERMATRIL P 743

Article **Prix de base**

4275 **Fr. 33.40/carton**

EN ISO 374-1 Type A JKLOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 200XX

Gants à usage unique longs KCL en nitrile spécial, ambidextres, couleur bleue, épaisseur de couche 0,2 mm, **non poudrés,** bord roulé, longueur 28 cm, tailles 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL et 11/XXL, en cartons distributeurs de 50 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique pour la manipulation de produits chimiques avec une bonne protection mécanique grâce à l'importante épaisseur de couche, assurant néanmoins une bonne dextérité et sensibilité tactile. Idéaux aussi pour les travaux de peinture au pistolet. Leur longueur de 28 cm offre une bonne protection du poignet et permet de passer les gants par-dessus les manches des vêtements de travail, p. ex. des combinaisons à usage unique.

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4280

MICROFLEX NEOTOUCH 25-201

Article **Prix de base**

4280 **Fr. 39.80/carton**

EN ISO 374-1 Type B KPT | EN ISO 374-5

Gants à usage unique longs ANSELL en néoprène, ambidextres, couleur verte, épaisseur de couche 0,13 mm, **non poudrés,** revêtement intérieur en PU pour un glissement facile, bord roulé, longueur 29 cm, tailles 6½–7/S, 7½–8/M, 8½–9/L et 9½–10/XL, en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Le latex synthétique néoprène offre de bonnes valeurs de résistance aux acides, alcalis et alcools (voir tableau pages 80–81). Ces gants conviennent donc tout particulièrement pour le nettoyage et les travaux de laboratoire, spécialement lorsqu'une résistance aux acides est requise. Ces gants sont les gants à usage unique synthétiques les plus confortables sur le marché actuel. Leur longueur de 29 cm offre une bonne protection du poignet et permet de passer les gants par-dessus les manches des vêtements.

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4284

MICROFLEX 93-260

NEW

Article **Prix de base**

4284 **Fr. 33.50/carton**

EN ISO 374-1 Type A JKLOPST | EN 388 2000X | EN 421

Gants à usage unique longs ANSELL en néoprène et nitrile, ambidextres, couleur verte, épaisseur de couche 0,20 mm, **non poudrés,** sans silicone, antistatiques, longueur 28,5 cm, tailles 6½–7/S, 7½–8/M, 8½–9/L, 9½–10/XL et 10½-11/XXL, en cartons distributeurs de 50 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Excellente protection de courte durée contre les produits chimiques, y compris les acides, solvants et alcalis. Très résistants, malgré tout souples et permettant une bonne sensibilité tactile. Grâce au fait qu'ils sont exempts de silicone, ces gants à usage unique ne laissent pas de marques de doigts sur les objets.

4285

EXTRA SAFE SUPERLONG

Article **Prix de base**

4285 **Fr. 44.20/carton**

EN ISO 374-1 Type B GKLMT | EN ISO 374-5 | EN 455

Gants à usage unique extralongs HYGOSTAR en nitrile, ambidextres, couleur bleuclair, épaisseur de couche 0,16 mm, **non poudrés,** bord roulé, **longueur 40 cm,** tailles S, M, L et XL, en carton distributeurs de 50 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Ces gants à usage unique extralongs offrent une excellente protection de l'avant-bras et permettent un passage étanche au vêtement de travail. Ils conviennent non seulement pour les laboratoires et le secteur pharmaceutique, mais sont également autorisés pour les manipulations avec des produits alimentaires.

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4286

TEGERA 849

NEW

Article	Prix de base
4286	Fr. 23.20/carton

EN ISO 374-1 Type B JKOPT · EN ISO 374-5

Gants à usage unique longs TEGERA en nitrile, ambidextres, couleur noire, épaisseur de couche 0,19 mm, **non poudrés,** bord roulé, longueur 29 cm, tailles 8, 9, 10 et 11, en cartons distributeurs de 50 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage uniques longs, relativement épais et résistants, pour utilisation dans le secteur chimique et pharmaceutique, le secteur alimentaire, les cuisines etc. Ils ne peuvent pas remplacer des gants de protection chimique classiques.

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4287

AURELIA IGNITE

Article	Prix de base
4287	Fr. 21.90/carton

EN ISO 374-1 Type B JKPT · EN ISO 374-5 · EN 455 MEDICAL DEVICE

Gants à usage unique épais AURELIA en nitrile, picots, ambidextres, couleur orange, épaisseur de couche 0,25 mm, **non poudrés,** bord roulé, longueur 24 cm, tailles S, M, L et XL, en cartons distributeurs de 90 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Gants à usage unique en nitrile sans latex pour les applications plus grossières. Ils offrent une excellente prise en main d'objets secs et mouillés. Malgré leur épaisseur, la mobilité des doigts est bonne.

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4288

SHOWA 707D

NEW

Article	Prix de base
4288	Fr. 25.60/paquet

EN ISO 374-1 Type A JKLOPT · EN ISO 374-5

Gants à usage unique épais SHOWA en nitrile, ambidextres, couleur bleue, épaisseur de couche 0,23 mm, **non poudrés,** bord roulé, longueur 30 cm, tailles 7/S, 8/M, 9/L et 10/XL, en sachet de 12 paires. Emballage: 1/12 paquets.

Utilisations: Gants sans latex représentant une combinaison réussie entre un gant à usage unique et un gant de protection chimique en nitrile. Ils sont légèrement texturés au niveau des doigts et de la paume, ce qui améliore la prise en main. Malgré l'épaisseur, la mobilité des doigts est bonne. Conviennent également pour les manipulations avec des produits alimentaires.

Le nitrile ne contient pas de phthalates et plastifiants.

4290

4295

FIXATION MURALE

Article		Prix de base
4290-1	Grandeur 220×115×75 mm (L×H×P) **pour les art. 4140, 4145, 4162.**	Fr. 28.60/pièce
4290-2	Grandeur 240 × 145 × 84 mm (L×H×P) **pour les art. 4155, 4160, 4161, 4163, 4164, 4179, 4180, 4181, 4226, 4227, 4235, 4236, 4265, 4275, 4284, 4286.**	Fr. 28.60/pièce

Fixation murale en acrylique transparent pour accueillir 1 carton distributeur de gants à usage unique, 2 trous à l'arrière et 1 jeu de vis, rondelles et chevilles pour le montage mural. Emballage: 1/– pièce.

FIXATION MURALE

Article		Prix de base
4295	**pour art. 4160, 4161, 4163, 4164, 4179, 4180, 4181, 4230, 4235, 4236, 4265.**	Fr. 49.90/pièce

Fixation murale en acrylique transparent pour accueillir 3 cartons distributeurs de gants à usage unique, 2 trous à l'arrière et 1 jeu de vis, rondelles et chevilles pour le montage, grandeur 390×250×84 mm (L×H×P). Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Fixations murales discrètes et serviables, dans lesquelles les cartons distributeurs peuvent être introduits.

Gants en cuir

5000

5010

RESISTA-EXTRA

Article	Prix de base
5000	Fr. 4.30/paire

EN 388
4133A

Gants de protection en cuir croûte de bœuf gris solide, épaisseur du cuir 1,3 mm, **doigts entièrement en cuir,** dos de la main en coutil de coton, protections des jointures des doigts et du poignet, ruban élastique, manchette gommée, doublure de paume, longueur 27 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

RESISTA-EXTRA

Article	Prix de base
5010	Fr. 4.20/paire

EN 388
4123A

Mêmes gants, épaisseur du cuir 1,2 mm, dos en tissu jeans, manchette en similicuir, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants en cuir résistants et économiques pour travaux généraux au sec, p. ex. dans le bâtiment, la construction métallique, les travaux de serrurerie, d'échafaudages, de manutention, etc. Résistent mieux à l'abrasion, à la déchirure et aux piqûres mais sont moins souples que les gants en cuir fleur de bœuf.

Art. 5010 résiste un peu moins à l'usure que l'art. 5000. Sa manchette en similicuir convient bien à l'impression, p. ex. pour un article publicitaire.

Les doigts entièrement en cuir protègent les doigts des objets pointus ou tranchants.

5020
5025

5030

RESISTA

Article	Prix de base
5020	Fr. 4.20/paire

EN 388
3143X

Gants de protection en cuir croûte de bœuf gris choisi, épaisseur du cuir 1,2 mm, **doigts entièrement en cuir,** dos de la main en coutil de coton, protections des jointures des doigts et du poignet, ruban élastique, manchette plastifiée en coutil, doublure de paume, longueur 26 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

RESISTA

Article	Prix de base
5025	Fr. 5.80/paire

EN 388
3244X

Mêmes gants avec un renforcement de la paume en cuir croûte, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

RESISTA

Article	Prix de base
5030	Fr. 4.—/paire

EN 388
3143X

Gants de protection en cuir croûte de bœuf standard gris, épaisseur du cuir 1,2 mm, **doigts entièrement en cuir,** dos de la main en coutil de coton, protections des jointures des doigts et du poignet, manchette plastifiée en coutil, paume avec doublure, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants économiques en cuir pour travaux généraux. Conviennent bien pour les travaux très salissants ou pour les travaux exigeants où l'utilisation de gants de niveau qualitatif plus élevé ne se justifierait pas entièrement, p.ex. dans le bâtiment, l'usinage des métaux, l'horticulture, les transports etc.

La paume renforcée de l'art. 5025 rend le gant plus résistant à l'abrasion et aux coupures.

Les doigts entièrement en cuir protègent les doigts des objets pointus ou tranchants.

5100

5110

RESISTA-EXTRA

Article	Prix de base
5100	Fr. 6.40/paire

EN 388
3133X

Gants de protection en cuir fleur de bœuf beige souple, épaisseur du cuir 1,3 mm (taille 7 et 8 1,2 mm), **doigts entièrement en cuir,** dos de la main en coutil de coton, protections des jointures des doigts et du poignet, ruban élastique, manchette gommée, doublure de paume, longueur 27 cm, tailles pour enfants 5 et 6, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 10/100 paires.

RESISTA

Article	Prix de base
5110	Fr. 6.10/paire

EN 388
2143X

Gants similaires en cuir fleur de bœuf gris, épaisseur du cuir 1,1 mm, manchette plastifiée, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants de protection économiques pour travaux généraux. Plus souples mais moins résistants à l'abrasion, à la déchirure et aux piqûres que les gants en cuir croûte de même épaisseur. Après peu de temps d'utilisation, ces gants deviennent très souples et s'adaptent bien aux mains. Art. 5110 plus fin est moins durable, mais plus souple.

Les doigts entièrement en cuir protègent les doigts des objets pointus ou tranchants..

5120

5180

RESISTA-EXTRA

Article	Prix de base
5120	Fr. 6.90/paire

EN 388
2143X

Gants de protection en cuir fleur de buffle gris, épaisseur du cuir 1,3 mm, **doigts entièrement en cuir,** dos de la main en coutil de coton, protections des jointures des doigts et du poignet, ruban élastique, manchette gommée, doublure de paume, longueur 27 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

RESISTA-EXTRA

Article	Prix de base
5180	Fr. 7.75/paire

EN 388
2244X

EN 511
310

Gants de protection anti-froid en cuir fleur de bœuf gris souple, épaisseur du cuir 1,2 mm, **doigts entièrement en cuir,** dos de la main en coutil de coton, protections des jointures des doigts et du poignet, ruban élastique, **doublure chaude en fourrure tissée,** manchette gommée, longueur 26 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Gants d'hiver économiques avec doublure chaude pour travaux peu exigeants.

Les doigts entièrement en cuir protègent les doigts des objets pointus ou tranchants..

5200 5250

RESISTA-EXTRA

Article	Prix de base
5200	Fr. 6.95/paire

EN 388
3133X

Gants de protection en cuir fleur de bœuf beige souple, doigts et dos de la main en cuir, épaisseur du cuir 1,3 mm, protection du poignet, ruban élastique, manchette gommée, doublure de paume, longueur 27 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11.
Emballage: 10/100 paires.

RESISTA-EXTRA

Article	Prix de base
5250	Fr. 7.25/paire

EN 388
3133X

Mêmes gants avec manchette plus longue, longueur 32 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants de protection solides et économiques pour travaux généraux, bonne protection de l'avant-main. Recommandés pour les constructions métalliques, la manutention de marchandises, pour ouvriers de voirie, agriculteurs et forestiers. La manchette longue de art. 5250 protège également la partie du poignet.

5300 5350

RESISTA-EXTRA

Article	Prix de base
5300	Fr. 4.60/paire

EN 388
4133B

Gants de protection en cuir croûte de bœuf gris solide, doigts et dos de la main en cuir, épaisseur du cuir 1,3 mm, protection du poignet, ruban élastique, manchette gommée, doublure de paume, longueur 27 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11.
Emballage: 10/100 paires.

RESISTA-EXTRA

Article	Prix de base
5350	Fr. 4.80/paire

EN 388
4133B

Mêmes gants avec manchette longue, longueur 32 cm, taille pour hommes 10.
Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants de protection solides pour travaux généraux n'exigeant pas de grande sensibilité tactile, bonne protection de l'avant-main. Recommandés pour la construction métallique, travaux de serruriers, transbordements de marchandises, etc. En plus, la longue manchette de l'art. 5350 protège les poignets et ces gants conviennent donc bien au ramassage des ordures ménagères, l'usinage de métaux, à la récupération des vieux métaux, à la construction en bois, etc.

5400

5450

RESISTA-EXTRA

Article	Prix de base
5400	Fr. 6.50/paire

EN 388
2122X

Gants de protection entièrement en cuir fleur de bœuf beige souple, épaisseur du cuir 1,1 mm, ruban élastique, sans doublure, longueur 25 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

RESISTA-EXTRA

Article	Prix de base
5450	Fr. 4.60/paire

EN 388
3144A

Mêmes gants en cuir croûte gris souple, épaisseur 1,2 mm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants de protection souples pour travaux légers de montage, de jardinage et de triage, l'usinage de tôles minces, pour les conducteurs d'élévateurs ou de tracteurs et pour les autres activités nécessitant un bon sens du toucher. Art. 5400 est plus confortable, mais moins solide que l'art. 5450.

5600

5610
5611

RESISTA-TECH

Article	Prix de base
5600	Fr. 6.95/paire

EN 388
3133X

Gants de protection en cuir croûte gris souple, épaisseur du cuir 1,1 mm, dos de la main en tricot stretch noir, fermeture velcro, longueur 23–25 cm selon la taille, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

RESISTA-TECH

Article	Prix de base
5610	Fr. 9.95/paire

EN 388
2142X

Mêmes gants en cuir fleur de bœuf beige souple, épaisseur du cuir 1,1 mm, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

RESISTA-TECH

Article	Prix de base
5611	Fr. 10.60/paire

EN 388
2142X

Mêmes gants que l'art. 5610, **épaisseur du cuir 1,5 mm,** tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants moulant bien les mains avec une coupe parfaite et une grande mobilité des doigts pour activités légères, p. ex. pour le montage, les travaux de triage et d'emballage, utilisation d'outils et petits appareils, etc. La fermeture velcro assure un siège ferme et empêche la pénétration de particules de poussière et de saleté. Art. 5600 est plus solide, l'art. 5610 permet une meilleure dextérité et l'art. 5611 convient pour une usure majeure.

5605 5615

RESISTA-TECH

Article	Prix de base
5605	Fr. 9.50/paire

EN 388
3143X

Gants de protection en cuir croûte gris souple, paume et pointes des doigts avec renforts en tissu gommé, épaisseur du cuir 1,1 mm, dos de la main en tissu stretch noir, fermeture velcro, longueur 23–25 cm selon la taille, taille pour femmes M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

RESISTA-TECH

Article	Prix de base
5615	Fr. 11.70/paire

EN 388
2132X

Mêmes gants en cuir fleur de bœuf souple beige, épaisseur du cuir 1,1 mm, taille pour femmes M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants moulant bien la main et bien seyants pour les travaux demandant une très bonne prise et sensibilité tactile, p.ex. lors de la manutention d'outils, de tronçonneuses, de petites machines, d'élévateurs, de véhicules et du montage de petites pièces, etc. La fermeture velcro assure un siège ferme et empêche la pénétration de particules de poussière et de saletés. Les renforts améliorent la durabilité et la prise. Art. 5605 est plus solide, l'art. 5615 permet une meilleure dextérité.

5630 5635

RESISTA-TECH

Article	Prix de base
5630	Fr. 10.60/paire

EN 388
2123X

Gants de protection en cuir croûte de cerf extra souple beige, épaisseur du cuir 0,8 mm, dos en tricot stretch bleu, fermeture velcro, longueur 23–25 cm selon la taille, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

RESISTA-TECH

Article	Prix de base
5635	Fr. 12.50/paire

EN 388
2123X

Mêmes gants entièrement en cuir croûte de cerf, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Le cuir fleur de cerf est le cuir le plus souple utilisé pour les gants de protection. Il est durable malgré sa souplesse. Les gants exécutés en ce cuir offrent un excellent confort au porteur et permettent un travail sans fatigue et une bonne dextérité et sensibilité tactile. Ils conviennent donc pour des travaux très fins malgré une contrainte mécanique.

5650 5660

RESISTA-TECH

Article	Prix de base
5650	Fr. 8.30/paire

EN 388
1121X

Gants de protection en similicuir de polyuréthane souple noir, épaisseur de couche 0,3 mm, dos de la main en maille aérée rouge, fermeture velcro, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

RESISTA-TECH

Article	Prix de base
5660	Fr. 11.80/paire

EN 388
1110X

Gants de protection en similicuir souple et mince noir, dos de la main en tricot stretch rouge, fermeture velcro, longueur 23–25 cm selon la taille, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants moulant bien les mains pour travaux fins nécessitant une bonne mobilité des doigts et sensibilité tactile, p. ex. pour la commande de commutateurs. Les mailles ouvertes de l'art. 5650 permettent une bonne aération de le main.

5670 5672

RESISTA-TECH

Article	Prix de base
5670	Fr. 15.90/paire

EN 388
2121X

Gants de protection en similicuir souple et mince noir, paume renforcée, dos de la main en tricot stretch rouge, fermeture velcro, longueur 23–25 cm selon la taille, taille pour femmes M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

RESISTA-TECH

Article	Prix de base
5672	Fr. 6.70/paire

Mêmes gants, dos de la main en tricot stretch orange, adaptés aux écrans tactiles, fermeture velcro, longueur 23–25 cm selon la taille, taille pour femmes M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants moulant les main et bien seyants pour les travaux demandant une bonne prise et sensibilité tactile, p. ex. lors de la manutention d'outils, de tronçonneuses, de petites machines, d'élévateurs et du montage de petites pièces, etc. La fermeture velcro assure un siège ferme et empêche la pénétration de particules de poussière et de saletés. Les gants sont lavables à 40 °C.

5685

RESISTA-TECH

Article	Prix de base
5685	Fr. 24.—/paire

EN 388
3343E

Gants de protection en cuir nappa de cerf noir, épaisseur du cuir 0,9 mm, dos de la main en tricot stretch noir, paume en tricot high-tech résistant aux coupures, fermeture velcro, longueur 23–25 cm selon la taille, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants très souples pour activités requérant une bonne dextérité et sensibilité tactile. Ces gants ont été développés spécialement pour le service de police et permettent la manutention de l'arme de service. Ils protègent les paumes lors d'attaques au couteau.

117/FH/TAR/PD

Article **Prix de base**

5701 **Fr. 65.—/paire**

EN 388 2232D | EN 407 41324X

Gants de protection pour sapeurs-pompiers MORAN en cuir croûte noir imprégné hydro- et oléofuge et réfractaire, épaisseur du cuir 1,1 mm, doublure et poignet en maille d'aramide, ruban élastique, mousqueton, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 5/30 paires.

119/FN/BH/PK

Article **Prix de base**

5711 **Fr. 118.—/paire**

EN 388 4234B | EN 407 41424X | EN 659:2003 A1:08+AC:09

Mêmes gants **avec membrane SYMPATEX imperméable à l'eau,** taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 5/30 paires.

119BH/MGTO

Article **Prix de base**

5761 **Fr. 117.—/paire**

EN 388 4234B | EN 407 41424X | EN 659:2003 A1:08+AC:09

Mêmes gants que l'art. 5711, manchette longue en cuir, longueur 34,5 cm, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 5/30 paires.

Utilisations: Art. 5701 ne répond pas à la norme des sapeurs-pompiers EN 659 (sans membrane), mais peut être utilisé pour des travaux en dehors de la lutte directe contre l'incendie. Les art. 5711 et 5761 avec membrane Sympatex imperméable à l'eau et respirante sont destinés à la lutte directe contre l'incendie.

RESISTA-EXTRA

Article **Prix de base**

5800 **Fr. 7.85/paire**

EN 388 2142X | EN 511 031

Gants de protection anti-froid entièrement en cuir fleur de bœuf beige souple, épaisseur du cuir 1,2 mm, manchette élastique, doublure en molleton, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 10/100 paires.

RESISTA-EXTRA

Article **Prix de base**

5805 **Fr. 9.15/paire**

EN 388 2142X | EN 511 032

Mêmes gants, **doublure en fourrure tissée chaude,** tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Pour travaux généraux par temps froid, p.ex. pour les travaux forestiers et agricoles, le bâtiment, le personnel ferroviaire, les conducteurs d'élévateurs et de tracteurs etc.

5860 5865

RESISTA-TECH

Article	Prix de base
5860	Fr. 12.30/paire

EN 388 3144X EN 511 120

Gants de protection anti-froid en cuir croûte gris souple, épaisseur du cuir 1,1 mm, dos de la main en tricot stretch noir, doublure en molleton avec **insert THINSULATE thermoisolant,** longue manchette tricotée, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L et XL. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

RESISTA-TECH

Article	Prix de base
5865	Fr. 14.90/paire

EN 388 2143X EN 511 120

Mêmes gants en cuir fleur de bœuf beige souple, épaisseur du cuir 1,1 mm, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L et XL. Emballage: 5/50 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Pour travaux généraux par temps froid jusqu'à –20°C. Les gants offrent une bonne sensibilité tactile des doigts et l'actionnement d'interrupteurs et de petits outils.

5870 5890

RESISTA-EXTRA

Article	Prix de base
5870	Fr. 13.20/paire

EN 388 2142X EN 511 031

Gants de protection anti-froid en cuir fleur de bœuf beige souple, épaisseur du cuir 1,2 mm, **doigts entièrement en cuir,** dos de la main en solide tissu jeans, protection, des jointures des doigts et du poignet, ruban élastique, doublure en molleton avec **couche intermédiaire THINSULATE thermoisolante,** longueur 28 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 5/50 paires.

RESISTA-EXTRA

Article	Prix de base
5890	Fr. 15.—/paire

EN 388 2142X EN 511 031

Gants de protection anti-froid en cuir fleur de bœuf beige souple, épaisseur du cuir 1,2 mm, doublure en molleton avec **couche intermédiaire THINSULATE thermoisolant,** manchette tricotée, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Pour travaux généraux par temps froid, p. ex. pour les travaux forestiers et agricoles, le bâtiment, le personnel ferroviaire, les conducteurs d'élévateurs et de tracteurs, etc. Art. 5890 est un gant isolant du froid qui convient aussi pour le personnel des entrepôts frigorifiques jusqu'à –45 °C.

5900 5901 5950

RESISTA-SOFT

Article	Prix de base
5900	Fr. 6.75/paire

EN 388
3122X

Gants de protection en cuir nappa de chèvre blanc souple, épaisseur du cuir 0,8 mm, élastique au poignet, sans doublure, longueur 21–25 cm selon la taille, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

RESISTA-SOFT

Article	Prix de base
5901	Fr. 8.45/paire

Mêmes gants en cuir tanné sans chrome, taille pour dames 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/200 paires.

RESISTA-SOFT

Article	Prix de base
5950	Fr. 5.15/paire

EN 388
2112X

Mêmes gants, comme art. 5900 en cuir nappa de mouton souple, dos de la main en tricot de coton, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11.
Emballage: 10/200 paires.

Utilisations: Pour travaux très délicats exigeant une grande sensibilité tactile, p.ex. pour travaux, de montage, de triage, d'emballage, pour la mécanique de précision, la construction d'appareils, l'usinage de tôles minces, etc.

5980 5990

RESISTA-SOFT

Article	Prix de base
5980	Fr. 15.50/paire

EN 388
3122X

Gants de protection en cuir nappa de chèvre blanc souple, épaisseur du cuir 0,8 mm, longue manchette en tissu, élastique au poignet, sans doublure, longueur 36–40 cm selon la taille, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11.
Emballage: 5/50 paires.

RESISTA-SUPER

Article	Prix de base
5990	Fr. 21.50/paire

EN 388
3122X

Gants similaires en cuir fleur de bœuf beige souple de premier choix, épaisseur du cuir 1,1 mm, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Pour travaux délicats de montage, de triage, d'emballage, etc., surtout aussi si les avant-bras doivent être protégés. Egalement recommandés aux apiculteurs.

RESISTA-SUPER GANTS DE PROTECTION POUR HAUTES EXIGENCES

Les gants de protection RESISTA-SUPER suivants ont deux choses en commun: une excellente forme anatomique et une parfaite qualité.

A propos de la forme: Une applique latérale en cuir permet une adaptation parfaite des gants à l'endroit entre le pouce et l'index, tandis que les coutures du pouce se trouvent hors de la zone de prise. Cette forme anatomique donne au porteur un confort incomparable et lui permet une prise sûre et sans fatigue. **Les objets peuvent être bien tenus sans que des coutures gênent.**

A propos de la qualité: Les gants de travail RESISTA-SUPER sont fabriqués avec les plus grands soins, partant de matériaux de premier choix. Ceci vous garantit **une qualité parfaite et constante** de ces gants élaborés pour les plus hautes exigences. Leur excellente qualité rend ces gants économiques.

6000 6100

RESISTA-SUPER

Article	Prix de base
6000	Fr. 8.10/paire

EN 388
4144X

Gants de protection en cuir croûte de bœuf gris de premier choix, épaisseur du cuir 1,5 mm, **doigts entièrement en cuir,** dos de la main en coutil de coton solide, protections des jointures des doigts et du poignet, ruban élastique, manchette gommée, doublure de paume, longueur 27 cm, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/50 paires.

RESISTA-SUPER

Article	Prix de base
6100	Fr. 13.30/paire

EN 388
3143X

Gants de protection en cuir fleur de bœuf beige de premier choix, épaisseur du cuir 1,4 mm, **doigts entièrement en cuir,** dos de la main en coutil de coton solide, protections des jointures des doigts et du poignet, ruban élastique, manchette gommée, doublure de paume, longueur 27 cm, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12.
Emballage: 10/50 paires.

Utilisations: Gants de qualité pour travaux généraux. Art. 6000 est plus solide, p.ex. pour la construction métallique lourde, l'usinage de tôles épaisses, les ateliers de trempe, la construction de voies ferrées, les usines de produits en ciment etc. Art. 6100 est plus souple, p. ex. pour les travaux de montage, l'horticulture, l'agriculture, le bâtiment etc.

La coupe unique de ces gants procure un excellent confort et permet une prise en main sûre. Les doigts entièrement en cuir protègent les doigts des objets pointus ou tranchants et permettent ainsi une liberté de prise en main.

6400 6450

RESISTA-SUPER

Article	Prix de base
6400	Fr. 12.40/paire

EN 388
3122X

Gants de protection en cuir fleur de bœuf beige de premier choix, épaisseur du cuir 1,1 mm, ruban élastique, sans doublure, longueur 23–25 cm selon la taille, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 10/100 paires.

RESISTA-SUPER

Article	Prix de base
6450	Fr. 7.10/paire

EN 388
4144X

Mêmes gants en cuir croûte de bœuf jaune brun souple de premier choix, épaisseur du cuir 1,2 mm, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11.
Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants de qualité pour fonderies de précision, légers travaux de montage, l'usinage de tôles minces et du verre, le jardinage, etc. Recommandés aux conducteurs d'élévateurs et de tracteurs, pour les travaux de triage et toutes autres activités exigeant une bonne dextérité. Ceci est surtout le cas pour l'art. 6400, l'art. 6450 par contre est plus résistant à l'abrasion, à la déchirure et aux piqûres.

Leur forme procure à ces gants un excellent confort et une bonne prise.

6410 6440

RESISTA-SUPER

Article **Prix de base**

6410 **Fr. 21.—/paire**

EN 388
3122X

Gants de protection en cuir fleur de bœuf beige de premier choix, épaisseur du cuir 1,1 mm, ruban élastique, sans doublure, manchette en cuir croûte, longueur 30–32 cm selon la taille, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12.
Emballage: 10/100 paires.

RESISTA-SUPER

Article **Prix de base**

6440 **Fr. 21.—/paire**

EN 388
3122X

Gants de protection entièrement en cuir fleur de bœuf beige de premier choix, épaisseur du cuir 1,1 mm, ruban élastique, sans doublure, **doigts raccourcis,** taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10, 11 et 12. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Comme art. 6400. Art. 6410 protège mieux le poignet. Art. 6410 a été développé pour les travaux très fins exigeant un sens tactile sans encombre.

La coupe unique de ces gants procure un excellent confort et permet une prise en main sûre.

6600 6650

RESISTA-SUPER

Article **Prix de base**

6600 **Fr. 13.10/paire**

EN 388
3142X

Gants de protection en cuir fleur de bœuf beige de premier choix, épaisseur du cuir 1,4 mm, ruban élastique, manchette en similicuir, sans doublure, longueur 27 cm, tailles pour hommes 10 et 11. Emballage: 10/50 paires.

RESISTA-SUPER

Article **Prix de base**

6650 **Fr. 13.70/paire**

EN 388
2133X

EN 511
010

Mêmes gants avec doublure en molleton, tailles pour hommes 10, 11 et 12.
Emballage: 10/50 paires.

Utilisations: Gants de qualité pour travaux divers à grande usure mécanique. Ces gants sont souples et donc agréables p.ex. pour l'exploitation forestière, l'agriculture, l'horticulture, la manutention de marchandises, etc. La doublure de l'art. 6650 protège contre le froid, absorbe la transpiration et rend ces gants plus agréables à porter.

La coupe unique de ces gants procure un excellent confort et permet une prise en main sûre.

8700 8750

RESISTA-TECH

Article	Prix de base
8700	Fr. 10.90/paire

EN 388
2122X

Gants de protection en cuir nappa de chèvre souple, beige, épaisseur du cuir 1,0 mm, dos de la main en maille stretch verte, fermeture velcro, longueur 23–25 cm selon la taille, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L, XL et XXL. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

RESISTA-TECH

Article	Prix de base
8750	Fr. 12.80/paire

EN 388
3222X

EN 511
X3X

Gants similaires avec une **doublure chaude en THINSULATE,** bordure en tricot, taille pour femmes M, tailles pour hommes L et XL. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants moulant bien les mains, pour travaux légers, p.ex. pour travaux de jardin, conducteurs de chariots élévateurs, monteurs, etc. Ils offrent un sensibilité tactile parfaite et un confort élevé. Art. 8750 est idéal en hiver grâce à la doublure chaude.

Gants revêtus

6740

6700 6750

NITRILITE

Article	Prix de base
6700	Fr. 2.30/paire

EN 388
4111X

Gants de protection en tricot de coton avec revêtement à trois-quarts en nitrile souple, couleur jaune, épaisseur de couche 0,4 mm, surface lisse, manchette tricotée, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

SAHARA TOP

Article	Prix de base
6740	Fr. 9.30/paire

EN 388
3111X

Mêmes gants KCL, surface rugueuse, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

MONSUN

Article	Prix de base
6750	Fr. 7.75/paire

EN 388
2111X

Mêmes gants comme art. 6740 avec revêtement plus mince, épaisseur de couche 0,3 mm, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Idéaux pour travaux plutôt fins, p.ex. montage, fabrication de petites pièces, mécanique de précision, usinage de la tôle etc. Grâce au revêtement allant jusqu'aux jointures, ces gants sont également appropriés pour la manipulation de pièces huileuses. Art. 6750 est plus souple mais un peu moins résistant à l'usure.

SHOWA 771

Article **Prix de base**

6770 **Fr. 5.20/paire**

EN ISO 374-1 Type B JKL | EN ISO 374-5 | EN 388 4111X

Gants de protection SHOWA avec revêtement en nitrile souple, couleur jaune, épaisseur de couche 0,4 mm, surface rugueuse, longueur 30 cm, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA 772

Article **Prix de base**

6775 **Fr. 13.50/paire**

EN ISO 374-1 Type B JKL | EN ISO 374-5 | EN 388 4111X

Mêmes gants avec manchettes rapportées par soudure, longueur totale 65 cm, taille pour hommes 10/XL. Emballage: 5/60 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA CS720

NEW

Article **Prix de base**

6791 **Fr. 5.—/paire**

EN ISO 374-1 Type A JKLMNOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3132A | EN 407 X1XXXX

Gants de protection SHOWA avec revêtement entier en nitrile, couleur bleue, épaisseur de couche 1,1 mm, surface rugueuse, doublure en tricot de coton, longueur 32 cm, tailles pour hommes 9/L, 10/XL et 11/XXL. Emballage: 6/60 paires.

Utilisations: Gants souples mais néanmoins résistants à l'usure, pour travaux fins, p.ex. travaux de montage et de construction d'appareils, traitement de surfaces, nettoyage industriel, construction de machines et de véhicules et maniement de lubrifiants et produits chimiques (voir tableau pages 80–81). Art. 6770 protège le poignet, art. 6775 le bras entier et est ainsi idéal pour les travaux dans des bains. Art. 6791 est particulièrement résistant, mais moins souple et protège contre les températures de contact jusqu'à 100°C.

SHOWA 477

Article **Prix de base**

7210 **Fr. 13.30/paire**

EN 388 4231X | EN 511 011

Gants de protection anti-froid SHOWA en tricot bouclette chaud avec double revêtement en nitrile, couleurs bleu/noir, épaisseur de couche 0,35 mm, paume rugueuse, manchette élastifiée, taille pour femmes 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL. Emballage: 5/60 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA 406

Article **Prix de base**

7212 **Fr. 10.50/paire**

EN 388 2131X | EN 511 010

Mêmes gants avec double revêtement en latex, couleurs orange/noir, épaisseur de couche 0,35 mm, taille pour femmes 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL. Emballage: 5/60 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants très souples avec une bonne prise en main et confortables pour les services d'hiver et autres travaux au froid. Ils sont en principe aussi utilisable pour le contact court avec la chaleur (aucune certification EN respective). L'art. 7210 résiste aux huiles, graisses et autres produits chimiques, contrairement à l'art. 7212, moins cher.

7240

7246

STONEGRIP 692

Article **Prix de base**

7240 **Fr. 8.80/paire**

EN 388 2141X

EN 511 X2X

Gants de protection anti-froid KCL en maille d'acryle bouclée molleuse, jaune vif, partiellement avec revêtement en latex naturel rugueux noir, épaisseur de couche 0,7 mm, manchette élastique, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

ICEGRIP 691

Article **Prix de base**

7246 **Fr. 21.40/paire**

EN 388 2121X

EN 511 120

Gants de protection anti-froid KCL, paume en similicuir noir profilé résistant à l'usure, dos de la main en tissu nylon bleu, doublure molletonnée chaude et **insert en THINSULATE,** bordure en tricot, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11.
Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants universels avec une excellente protection contre le froid (jusqu'à –20 °C), confort élevé et excellente sécurité de prise, p. ex. lors de transports et dans la construction, les secteurs frigorifiques, l'entretien des routes, l'élimination des ordures etc.

7241

7242

INVERNO

NEW

Article **Prix de base**

7241 **Fr. 5.—/paire**

EN 388 2X43D

EN 511 X2X

Gants de protection anti-coupures et anti-froid en maille bouclette spéciale en noir/bleu chiné, double revêtement partiel en latex naturel rugueux noir/bleu, épaisseur de couche 0,8 mm, longue manchette élastique, tailles pour hommes 9, 10 et 11.
Emballage: 10/100 paires.

INVERNO

Article **Prix de base**

7242 **Fr. 3.80/paire**

EN 388 4221X

EN 511 X2X

Gants de protection contre le froid en maille bouclette de polyester jaune vif, double revêtement à trois-quarts en nitrile noir rugueux, épaisseur de couche 0,8 mm, manchette élastique longue, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11.
Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants chauds à prix avantageux avec double revêtement pour de nombreuses applications par temps froid. Art. 7241 offre en plus une protection anti-coupures relativement élevée, art. 7242 par contre offre grâce au revêtement à trois-quarts en nitrile une bonne protection contre l'eau et les produits chimiques. Les deux modèles permettent une sensibilité tactile convenable.

7244 7245

INVERNO

Article	Prix de base
7244	Fr. 3.75/paire

EN 388 2231X | EN 511 X2X

Gants de protection anti-froid en maille d'acryle bouclée orange vif, revêtement à trois-quarts en latex naturel rugueux noir, épaisseur de couche 0,6 mm, longue manchette élastique, tailles pour hommes 10 et 11. Emballage: 10/50 paires.

INVERNO

Article	Prix de base
7245	Fr. 3.35/paire

EN 388 2231X | EN 511 X2X

Mêmes gants avec paume revêtue, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Le revêtement à trois-quarts de l'art. 7244 protège contre l'humidité et la saleté, le revêtement partiel de l'art. 7245 permet une meilleure aération. Le revêtement en latex naturel ne résiste cependant que partiellement aux huiles et graisses.

7250 7260 7270

SHOWA 460

Article	Prix de base
7250	Fr. 12.20/paire

EN ISO 374-1 Type B JKL | EN ISO 374-5 | EN 388 3221X | EN 511 121

Gants de protection anti-froid SHOWA avec revêtement entier en PVC très souple, couleur rouge brun, épaisseur de couche 0,5 mm, surface rugueuse, doublure chaude en tricot bouclette, longueur 30 cm, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/60 paires.

SHOWA 620

Article	Prix de base
7260	Fr. 4.10/paire

EN ISO 374-1 Type C | EN ISO 374-5 | EN 388 3121X

Gants de protection SHOWA avec revêtement entier en PVC, couleur rouge brun, épaisseur de couche 0,6 mm, surface rugueuse, longueur 30 cm, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/60 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA 620/36

Article	Prix de base
7270	Fr. 4.40/paire

EN ISO 374-1 Type C | EN ISO 374-5 | EN 388 3121X

Mêmes gants, mais longueur 36 cm, taille pour hommes 10/XL. Emballage: 10/60 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants en PVC spécial très souples, avec bonne sécurité de prise en mains d'objets mouillés et bonne résistance aux solvants aromatiques ou contenant du pétrole, acides, alcalis, huiles, graisses, carburant etc. Nombreuses possibilités d'utilisation dans l'industrie chimique, les entreprises de forage, zingueries, imprimeries, ateliers de lessivage, pour chauffeurs de camions-citernes, révisions de citernes, l'usinage des surfaces etc. Art. 7250 est un gant éprouvé pour les services d'hiver et le travail dans les entrepôts frigorifiques etc.

7320 7325

SHOWA 660

Article **Prix de base**

7320 **Fr. 4.55/paire**

EN ISO 374-1 Type B JKL | EN ISO 374-5 | EN 388 4121X

Gants de protection SHOWA avec revêtement entier en PVC, couleur bleue, épaisseur de couche 0,6 mm, surface rugueuse, doublure en tricot de coton, longueur 30 cm, tailles pour hommes 9/L, 10/XL et 11/XXL. Emballage: 10/60 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA 690

Article **Prix de base**

7325 **Fr. 18.40/paire**

EN ISO 374-1 Type B JKL | EN ISO 374-5 | EN 388 4121X

Mêmes gants avec manchettes soudées, longueur totale 60 cm, taille pour hommes 10/XL. Emballage: 10/60 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants résistant à l'usure, confortables, avec une bonne sécurité de prise, résistant aux huiles, graisses, alcalis, acides, hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques, etc. (voir tableau pages 80–81). Les gants art. 7320 sont idéaux pour l'élimination des ordures, les chauffeurs de camions citerne, lors de la manipulation de tôles, de panneaux de particules, de plaques de verre, etc. Art. 7325 convient tout particulièrement pour les travaux de plongée et de décontamination, le nettoyage de canalisations et autres travaux qui nécessitent la protection du bras entier.

7540 7550

ALPHATEC 58-270

Article **Prix de base**

7540 **Fr. 9.65/paire**

EN ISO 374-1 Type A JKLOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3121A

Gants de protection ANSELL avec revêtement souple en nitrile, couleurs verte/noire, sans silicone, surface rugueuse, doublure en tricot sans coutures, épaisseur de couche 0,3 mm, longueur 30 cm, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires.

ALPHATEC 58-535

Article **Prix de base**

7550 **Fr. 11.90/paire**

EN ISO 374-1 Type A AJKLOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3122A | EN 407 X1XXXX

Mêmes gants avec un revêtement plus épais, épaisseur de couche 0,4 mm, longueur 35 cm, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 6/72 paires.

Utilisations: Gants de protection avec une forme parfaite pour sollicitations fines et moyennes. Ils offrent une bonne protection contre les produits chimiques et permettent une prise optimale d'objets secs et mouillés. Leurs applications se trouvent dans les imprimeries, la manipulation de produits chimiques pour l'agriculture, les produits corrosifs et solvants, la manipulation de pièces huileuses et grasses, les travaux de maintenance en contact avec des produits chimiques, etc. (voir tableau pages 80–81). L'art. 7540 permet une excellente dextérité.

7720 7730

SHOWA 7066

Article	Prix de base
7720	Fr. 6.75/paire

EN 388
4111X

Gants de protection SHOWA en tricot de coton molletonné avec revêtement partiel en nitrile, couleur bleu foncé, épaisseur de couche 0,5 mm, surface lisse, manchette en toile, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires.

SHOWA 7166

Article	Prix de base
7730	Fr. 9.50/paire

EN 388
4111X

Mêmes gants avec revêtement entier, taille pour hommes 10. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants robustes pour travaux qui exigent une haute résistance à l'usure. Ils conviennent spécialement pour travaux rudes avec métaux grossiers, aciers feuillards, ferraille, tuyaux, moellons, produits en ciment, etc. Le revêtement est résistant aux huiles et aux graisses.

Grâce à leur traitement antimicrobien, ces gants protègent contre les éruptions cutanées et ne prennent pas de mauvaise odeur.

7770 7780

SHOWA 7199NCR

Article	Prix de base
7770	Fr. 9.65/paire

EN 388
4111X

Gants de protection SHOWA en tricot de coton molletonné avec revêtement en nitrile, couleur bleu foncé, épaisseur de couche 0,5 mm, surface granuleuse, longueur 30 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 12/72 paires.

SHOWA 7199NC

Article	Prix de base
7780	Fr. 9.75/paire

EN 388
4111X

Mêmes gants avec revêtement lisse, taille pour hommes 10. Emballage: 12/72 paires.

Utilisations: Gants solides pour travaux lourds exigeant une protection fiable, du poignet également, contre les coupures et perforations en présence d'huiles et de graisses, p.ex. pour les travaux de pliage, de démolition, de triage des métaux de récupération, à la presse, à la cisaille, d'ébavurage, de pose de lignes, sur des chaînes, cordages et câbles graissés etc.

Grâce à sa surface granuleuse, art. 7770 résiste particulièrement bien à l'usure. Par contre, art. 7780 est plus souple.

Grâce à leur traitement antimicrobien, ces gants protègent contre les éruptions cutanées et ne prennent pas de mauvaise odeur.

7790 7795

SHOWA 4400

Article **Prix de base**

7790 **Fr. 5.05/paire**

EN 388
3111X

Gants de protection SHOWA en tricot de coton avec revêtement à trois-quarts en nitrile, couleur bleue, épaisseur de couche 0,3 mm, surface rugueuse, manchette tricotée, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires.

ACTIV ARMR 47-200

Article **Prix de base**

7795 **Fr. 4.15/paire**

EN 388
2111A

Gants similaires de ANSELL avec revêtement à trois-quarts plus mince, couleur verte, sans silicone, taille pour hommes 9. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants universels pour travaux nécessitant de bonnes propriétés mécaniques, une mobilité des doigts optimale, une bonne résistance contre les huiles et graisses et une prise en mains sûre, p.ex. pour l'usinage de métaux et de la tôle, travaux de montage, constructions en verre etc. Art. 7795 est exempt de silicone et ne laisse pas de traces sur surfaces délicates.

7800 7810

NITRITEC

Article **Prix de base**

7800 **Fr. 3.50/paire**

EN 388
4221X

Gants de protection en tricot de coton molletonné avec revêtement à trois-quarts en nitrile, couleur bleu foncé, épaisseur de couche 0,5 mm, surface lisse, manchette tricotée, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

NITRITEC

Article **Prix de base**

7810 **Fr. 3.65/paire**

EN 388
4221X

Mêmes gants avec revêtement entier, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Le revêtement a une bonne résistance à l'abrasion, aux piqûres et aux coupures ainsi qu'aux huiles et graisses. Les gants conviennent particulièrement aux travaux avec des matériaux rugueux, tranchants, piquants et aussi huileux. Les manchettes tricotées serrent bien le poignet pour éviter la pénétration de petites particules.

7820 7830

NITRITEC

Article **Prix de base**

7820 **Fr. 3.70/paire**

EN 388
4221X

Gants de protection en tricot de coton molletonné avec revêtement à trois-quarts en nitrile, couleur bleu foncé, épaisseur de couche 0,5 mm, surface lisse, manchette en toile, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

NITRITEC

Article **Prix de base**

7830 **Fr. 3.80/paire**

EN 388
4221X

Mêmes gants avec revêtement entier, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants résistant à l'abrasion, aux piqûres et aux coupures pour travaux rudes avec des matériaux rugueux et à arêtes vives, même sous l'influence d'huile et de graisse.

7832 7835

NITRITEC

Article	Prix de base
7832	Fr. 4.—/paire

EN 388
4221X

Gants de protection en tricot de coton molletonné avec revêtement à trois-quarts en nitrile bleu foncé, épaisseur de couche 0,5 mm, surface granulée, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

NITRITEC

Article	Prix de base
7835	Fr. 4.25/paire

EN 388
4221X

Mêmes gants avec revêtement entier, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants résistant à l'abrasion, aux piqûres et aux coupures pour travaux rudes avec des matériaux rugueux et à arêtes vives, même sous l'influence d'huile et de graisse. La surface à effet granulé améliore la résistance à l'abrasion et permet une prise en main sûre même d'objets mouillés et huileux.

7840 7845

NITRITEC

Article	Prix de base
7840	Fr. 4.55/paire

EN 388
4222X

Gants de protection en tricot de coton molletonné avec revêtement entier en nitrile, couleur bleu foncé, épaisseur de couche 0,5 mm, surface lisse, longueur 30 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

NITRITEC

Article	Prix de base
7845	Fr. 5.35/paire

EN 388
4222X

Mêmes gants, longueur 40 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 5/50 paires.

Utilisations: Gants universels pour travaux nécessitant de bonnes propriétés mécaniques et soumis aux effets de la saleté, des huiles, acides, solutions alcalines, benzine, mazout, etc. (voir tableau pages 80–81). Nombreuses possibilités d'utilisation dans l'industrie chimique, le décolletage, entreprises de forage, zingueries, pour révisions de citernes, l'usinage des surfaces, chauffeurs de camions-citernes, etc.

7850 7860

ACTIV ARMR HYCRON 27-607

Article	Prix de base
7850	Fr. 5.20/paire

EN 388
4121B

Gants de protection ANSELL en tricot de coton molletonné avec revêtement à trois-quarts en nitrile bleu foncé, sans silicone, épaisseur de couche 0,5 mm, surface lisse manchettes en toile, taille pour femmes 8 et taille pour hommes 10. Emballage: 12/144 paires.

ACTIV ARMR HYCRON 27-805

Article	Prix de base
7860	Fr. 5.50/paire

EN 388
4121B

Mêmes gants avec revêtement entier, taille pour hommes 10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants solides pour travaux avec des matériaux rugueux, à arêtes vives et piquants, tout particulièrement pour le bâtiment, le traitement de pièces en fonte, le travail de la tôle, de l'acier en barres, les câbles, les produits en béton, le bois de construction, les panneaux de particules, etc.

7925

7930

SHOWA 377

Article	Prix de base
7925	Fr. 5.20/paire

EN 388
4121X

Gants de protection SHOWA en tricot de polyester/nylon avec double revêtement entier en nitrile bleu/noir, épaisseur de couche 0,35 mm, surface lisse, manchette élastifiée, taille pour femmes 7/M, tailles pour hommes 8/L et 9/XL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA 306

Article	Prix de base
7930	Fr. 6.80/paire

EN 388
2121X

Gants de protection SHOWA en tricot de coton avec double revêtement entier de latex naturel bleu/noir, épaisseur de couche 0,35 mm, surface rugueuse, manchette élastifiée, taille pour femmes 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL (XXL uniquement en COMMANDE SPECIALE). Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants souples pour sollicitations légères. Le revêtement microporeux est étanche aux liquides, permet cependant une certaine émanation réduisant la transpiration des mains. L'art. 7930 permet une prise en main sûre, mais sa résistance aux huiles et graisses est réduite.

7935

7940

SHOWA 341

Article	Prix de base
7935	Fr. 3.50/paire

EN 388
2121X

Gants de protection SHOWA en tricot léger de coton/polyester gris-bleu, paume avec revêtement en latex naturel noir, épaisseur de couche 0,5 mm, surface rugueuse, manchette élastifiée, taille pour femmes 7/M, tailles pour hommes 8/L et 9/XL.
Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA GRIP XTRA 305

Article	Prix de base
7940	Fr. 3.60/paire

EN 388
2142X

Gants de protection SHOWA en tricot de coton/polyester, revêtement à trois-quarts en latex naturel bleu, épaisseur de couche 0,7 mm, surface rugueuse, manchette élastifiée, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants souples pour travaux exigeant une bonne prise en main. Grâce à son revêtement plus mince, l'art. 7935 est particulièrement souple et permet un travail sans fatigue, l'art. 7940 est idéal lors d'exigences mécaniques. La résistance aux huiles et graisses de ces deux gants est cependant limitée.

7950 7980

SHOWA THERMO GRIP 451

Article **Prix de base**

7950 **Fr. 4.20/paire**

EN 388 2241X EN 511 010

Gants de protection anti-froid SHOWA en tricot de coton/polyester molletonnée, paume avec revêtement en latex naturel, couleur grise, épaisseur de couche 0,7 mm, surface rugueuse, manchette élastifiée, tailles pour femmes 7/S et 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA NITRILE GRIP 350R

Article **Prix de base**

7980 **Fr. 4.20/paire**

EN 388 4132X

Gants de protection SHOWA en maille de coton, paume avec revêtement en nitrile, couleur verte, épaisseur de couche 0,7 mm, surface rugueuse, manchette élastifiée, taille pour femmes 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants à usages multiples secs avec une très bonne sécurité de prise en main, p.ex. pour l'industrie du bâtiment, travaux de jardin, le transbordement de marchandises, manipulations de matériaux à surfaces rugueuses, avec des arêtes vives ou piquantes, etc. L'intérieur molletonné de l'art. 7950 chauffe bien, améliore l'absorption de la transpiration et augmente le confort.

Le revêtement de l'art 7980 est résistant aux huiles et graisses.

7990 7991 7992

SHOWA 310 GRIP GREEN

Article **Prix de base**

7990 **Fr. 3.25/paire**

EN 388 2142X

Gants de protection SHOWA en maille de coton avec revêtement partiel en latex naturel, couleur verte, épaisseur de couche 0,7 mm, surface rugueuse, manchette élastifiée, tailles pour femmes 7/S et 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA 310 GRIP BLACK

Article **Prix de base**

7991 **Fr. 3.25/paire**

EN 388 2142X

Mêmes gants, couleur grise, tailles pour femmes 7/S et 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA 310 GRIP ORANGE

Article **Prix de base**

7992 **Fr. 3.25/paire**

EN 388 2142X

Mêmes gants, couleur orange, tailles pour femmes 7/S et 8/M, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants pour travaux exigeant une très bonne prise en main et d'excellentes qualités mécaniques. Ils conviennent bien aux travaux avec des matériaux tranchants et secs, tandis que leur résistance aux huiles et graisses est réduite. les gants sont lavables à 40 °C.

7997 7998

RESISTA-LATEX

Article	Prix de base
7997	Fr. 1.80/paire

EN 388
2242X

Gants de protection anti-froid en tricot de coton/polyester léger jaune, paume avec revêtement en latex naturel couleur orange, épaisseur de couche 0,6 mm, surface rugueuse, manchette élastique, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L et XL. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA 330 RE-GRIP

Article	Prix de base
7998	Fr. 4.—/paire

EN 388
2142X

Gants de protection SHOWA en tricot de coton gris, paume avec revêtement en latex naturel noir, épaisseur de couche 0,7 mm, surface rugueuse, **creux de pouce renforcé**, manchette élastique, tailles pour hommes 9/L et 10/XL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants de protection pour travaux généraux en milieu sec sans présence d'huile et de graisse, p. ex. travaux de chantiers, montage d'échafaudages, travail du bois etc. Le renfort du creux de pouce de l'art. 7998 améliore la résistance à l'usure à cet endroit exposé.

8200 8210

EDGE 16-500

Article	Prix de base
8200	Fr. 7.40/paire

EN 388
3141B

EN 407
X2XXXX

Gants de protection ANSELL en tricot de coton, revêtement à trois-quarts en latex naturel vert, épaisseur de couche 1,0 mm, surface rugueuse, manchettes tricotées, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/72 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

ALPHATEC 16-650

Article	Prix de base
8210	Fr. 12.50/paire

EN ISO 374-1
Type B
KLT

EN ISO 374-5

EN 388
X141B

EN 407
X2XXXX

Mêmes gants avec revêtement entier, longueur 31 cm, taille pour femmes 8 et taille pour hommes 10. Emballage: 12/72 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants solides pour travaux au sec avec des matériaux rugueux, à arêtes vives et piquants, tels que produits en ciment, tuiles, câbles, aciers profilés, fil de fer barbelé, ferraille, copeaux d'acier, plaques de verre, plantes piquantes, etc.

9530 9535

SHOWA B0500

Article **Prix de base**

9530 **Fr. 2.90/paire**

EN 388
3131X

Gants de protection SHOWA en maille de nylon, couleur blanche, paume avec revêtement mince en PU, manchette élastifiée, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL. Emballage: 10/240 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA B0500 BLACK

Article **Prix de base**

9535 **Fr. 2.90/paire**

EN 388
3131X

Mêmes gants en tricot nylon noir, paume avec revêtement en PU gris, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L et 9/XL. Emballage: 10/240 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants de protection pour les travaux demandant une résistance à l'abrasion importante et une excellente sensibilité p. ex. pour travaux de précision, le montage d'appareils, travaux fins, pose de câbles, travaux d'essai, etc. ainsi comme protection contre les empreintes digitales. Les gants peuvent être lavés à 40 °C.

9536 9538 9539

PERFECT POLY

Article **Prix de base**

9536 **Fr. 3.85/paire**

EN 388
2110X

Gants de protection HONEYWELL en maille de nylon violet très fine, paume avec revêtement en PU gris très mince, manchette élastifiée, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

WORKEASY

Article **Prix de base**

9538 **Fr. 3.15/paire**

EN 388
2121X

Gants de protection HONEYWELL en maille de nylon noir, paume avec revêtement mince en PU noir, manchette élastifiée, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

PU FIRST

Article **Prix de base**

9539 **Fr. 2.95/paire**

EN 388
3131X

Gants similaires HONEYWELL en maille de nylon gris, paume avec revêtement fin en PU gris, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants pour travaux délicats, nécessitant une excellente sensibilité, en particulier lors de travaux de précision, d'assemblage léger, de vérification, avec de petites pièces, etc. L'art. 9536 permet une bonne sensation tactile.

POLYTEC ESD

NEW

Article	Prix de base
9541	Fr. 1.25/paire

EN 388 3131X | EN 16350

Gants de protection **ESD** en tricot de nylon/carbone gris, paume avec revêtement mince en PU blanc, adaptés aux écrans tactiles, manchette élastique, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

POLYTEC ESD

NEW

Article	Prix de base
9542	Fr. 1.60/paire

EN 388 2121X | EN 16350

Mêmes gants, couleur bleue/noire, exécution plus fine, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

POLYTEC GREEN

NEW

Article	Prix de base
9545	Fr. 2.—/paire

EN 388 4131X

Gants de protection en **tricot de polyester/Spandex recyclé,** couleur verte, paume avec revêtement en PU gris, adaptés aux écrans tactiles, manchette élastique, tailles pour femme 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Similaires aux art. 9550–9552, mais compatibles avec l'utilisation d'écrans tactiles. Les art. 9541 et 9542 offrent en plus une protection ESD, importante dans la construction d'appareils, le secteur chimique et pharmaceutique, l'industrie horlogère etc. Art. 9541 est plus grossier, plus résistant. Les spécificité de l'art. 9545 résident dans le matériel recyclé, cependant sans certification officielle respective.

POLYTEC

Article	Prix de base
9550	Fr. 1.—/paire

EN 388 3121X

Gants de protection légers en tricot de nylon, paume avec revêtement mince de PU, couleur blanche, manchette élastique, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

POLYTEC

Article	Prix de base
9551	Fr. 1.—/paire

EN 388 3121X

Mêmes gants de couleur grise, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

POLYTEC

Article	Prix de base
9552	Fr. 1.—/paire

EN 388 3121X

Mêmes gants de couleur noire, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants à couche mince flexibles pour des travaux délicats requérant une bonne dextérité et sensibilité tactile, particulièrement pour des travaux de précision, de montage léger et d'emballages etc. Les gants sont lavables à 40°C.

NITRIFLEX

Article	Prix de base
9555	Fr. 1.20/paire

EN 388
3121X

Gants de protection en tricot de nylon gris, paume avec revêtement mince de nitrile noir, manchette élastifiée, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10, et 11. Emballage: 10/100 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA 370 WHITE

Article	Prix de base
9560	Fr. 3.80/paire

EN 388
4121X

Gants de protection SHOWA en tricot de nylon, couleur blanche, paume avec revêtement mince de nitrile gris, manchette élastifiée, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA 370 BLACK

Article	Prix de base
9561	Fr. 3.80/paire

EN 388
4121X

Mêmes gants en tricot noir avec revêtement gris, taille pour femmes 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants souples résistant à l'usure pour les travaux qui exigent une bonne dextérité, p. ex. lors de travaux de montage, de triage, d'emballage et de maintenance, même lors de l'influence d'huiles et graisses. Indiqués pour maçons, peintres, menuisiers et autres artisans. La bonne forme anatomique et les manchettes élastifiées assurent un maintien parfait.

SHOWA 265R

Article	Prix de base
9565	Fr. 3.75/paire

EN 388
3131X

Gants de protection SHOWA en tricot de nylon sans coutures, couleur bleu clair, paume avec revêtement de nitrile très fin, manchettes élastique, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L et 9/XL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

SHOWA 380

Article	Prix de base
9570	Fr. 3.70/paire

EN 388
3121X

Gants de protection SHOWA en tricot de nylon sans coutures, couleur bleue, paume avec revêtement microporeux de nitrile noir, profil antiglissant, manchettes élastiques, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L et 9/XL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants légers et très flexibles pour les travaux très fins exigeant une sensibilité tactile élevée. Le revêtement microporeux de l'art. 9570 réduit la transpiration excessive et le profilage breveté permet une prise sûre de pièces glissantes.

9580 9585 9588

ULTRANE 553

Article	Prix de base
9580	Fr. 3.—/paire

EN 388
4121X

Gants de protection MAPA en tricotage polyamide gris, paume avec revêtement en nitrile noir, manchette élastifiée, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

ULTRANE 500

Article	Prix de base
9585	Fr. 4.20/paire

EN 388
4121X

Gants de protection MAPA en tricot de polyamide bleu foncé, paume avec revêtement rugueux en nitrile noir, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/96 paires.

ULTRANE 525

Article	Prix de base
9588	Fr. 5.70/paire

EN 388
4121X

Mêmes gants avec revêtement à trois-quarts, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/96 paires.

Utilisations: Le revêtement rugueux spécial confère à ces gants une bonne sécurité de prise même lors de la manipulation et le traitement de pièces métalliques huileuses. L'effort s'en retrouve réduit en conséquence. Le revêtement résiste à l'abrasion et dans une large mesure aux produits chimiques, en particulier aux huiles et graisses minérales.

9595 9600 9602

TOP-FLEX

Article	Prix de base
9595	Fr. 5.70/paire

EN 388
4131X

Gants de protection en tricot de polyamide rouge, paume avec revêtement rugueux en nitrile noir, manchette élastique, tailles pour femmes 7/S et 8/M, tailles pour hommes 9/L, 10/XL et 11/XXL. Emballage: 12/144 paires.

HYFLEX 11-801

Article	Prix de base
9600	Fr. 5.50/paire

EN 388
3131A

Gants de protections antistatiques ANSELL en maille de coton/nylon, couleur gris chiné, paume avec revêtement de nitrile microporeux, couleur noire, sans silicone, manchette élastique, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires.

HYFLEX 11-800

Article	Prix de base
9602	Fr. 5.80/paire

EN 388
3131A

Mêmes gants en maille blanche avec revêtement gris, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants de protection avec une coupe optimale pour travaux légers requérant une bonne dextérité ainsi qu'une bonne sécurité de prise en main. Idéaux pour les travaux de montage, de contrôle et d'emballage, la préparation des commande, le magasinage, le traitement de matériaux synthétiques etc.

9610 9615

TEGERA 873

Article **Prix de base**

9610 **Fr. 4.65/paire**

EN 388
4132X

Gants de protection TEGERA en tricot de nylon/lycra gris, paume avec revêtement en nitrile moussé léger perméable à l'air, manchette élastique, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/120 paires.

TEGERA 874

Article **Prix de base**

9615 **Fr. 5.20/paire**

EN 388
4132X

Même gants, revêtement à trois-quarts, paume picotée, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/120 paires.

Utilisations: Gants souples pour les travaux nécessitant une bonne dextérité, p. ex. pour la construction d'appareils, la mécanique de précision, les travaux de montage et d'emballage légers, etc. Le revêtement, tout particulièrement l'exécution picotée de l'art. 9615, permet une bonne prise en main et le revêtement perméable à l'air réduit la transpiration.

9617 9618 9619

MAXIFLEX ULTIMATE

Article **Prix de base**

9617 **Fr. 6.45/paire**

EN 388
4131A

Gants de protection ATG en tricot de nylon/Spandex gris, réduction de la transpiration grâce à la technologie AD-APT, technologie DURATech résistant à l'abrasion avec revêtement à la paume en micro-mousse breveté, technologie AIRTech pour une aération active à 360°, sans silicone, adaptés aux écrans tactiles, manchette élastique, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires.

MAXIFLEX ENDURANCE

Article **Prix de base**

9618 **Fr. 7.20/paire**

EN 388
4131A

Mêmes gants avec picots sur la paume, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires.

MAXIFLEX ELITE

Article **Prix de base**

9619 **Fr. 6.70/paire**

EN 388
4131A

Mêmes gants que art. 9617, couleur bleue, traitement antimicrobien Sanitized au lieu de la technologie AD-APT, exécution plus fine et plus respirante, non adaptés aux écrans tactiles, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants de qualité appréciés pour les travaux dans des conditions sèches avec des sollicitations élevées en matière de sensibilité tactile, p. ex. dans la mécanique, l'emballage et la construction, l'artisanat, la logistique, l'agriculture, l'horticulture etc. Ils portent le label dermatologique de la Skin Health Alliance et répondent à la norme OEKO-TEX Standard 100. Prélavés et lavables à 60°C.

9620

9625

NITRIMAX

Article	Prix de base
9620	Fr. 2.50/paire

EN 388
4131X

Gants de protection en maille de nylon gris, paume avec revêtement léger et respirant en nitrile moussé, adaptés aux écrans tactiles, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

NITRIMAX

Article	Prix de base
9625	Fr. 3.10/paire

EN 388
4131X

Mêmes gants avec revêtement à trois-quarts, paume picotée, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants légers et souples pour les travaux nécessitant une bonne dextérité et sensibilité tactile, p. ex. pour travaux légers de montage, opérations de tri et d'emballage etc. Le revêtement poreux permet une bonne exhalation au niveau de la main et évite ainsi une transpiration excessive. Art. 9625 est également adapté pour manipuler les matériaux huileux et gras, et les picots sur la paume améliorent la résistance à l'usure et assurent une bonne prise en main.

9630

9635

HYFLEX 11-618

Article	Prix de base
9630	Fr. 5.10/paire

EN 388
3121X

Gants de protection ANSELL en maille de nylon bleu, paume avec revêtement partiel extra-mince en PU noir, manchette élastifiée, tailles pour femmes 6, 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires.

HFLEX 11-818

Article	Prix de base
9635	Fr. 6.25/paire

EN 388
3121A

Gants de protection ANSELL en maille de nylon bleu, paume avec revêtement en nitrile bleu nervuré, sans silicone, manchette élastifiée, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants légers pour les travaux exigeants une souplesse élevée, p. ex. pour le montage de composants fins, travaux de mécanique de précision, de tri et d'emballage etc. Art. 9630 se compose d'une maille particulièrement fine avec un revêtement très fin permettant un excellent sens tactile. Grâce à sa surface nervurée, art. 9635 permet une bonne prise en main.

9640

9646

TEGERA 887

Article	Prix de base
9640	Fr. 4.65/paire

EN 388
4132X

Gants de protection TEGERA en tricot de nylon/Lycra bleu, paume avec revêtement microporeux en nitrile noir, profilé, manchette élastique, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 12/120 paires.

SHOWA 382

Article	Prix de base
9646	Fr. 4.90/paire

EN 388
4121X

Gants de protection SHOWA en tricot de polyester/Spandex bleu/blanc chiné, paume avec revêtement microporeux gaufré en nitrile noir, sans silicone et latex et de ce fait sans impression, manchette élastique, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L, 9/XL et 10/XXL. Emballage: 10/120 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants de protection modernes pour des travaux requérant une résistance élevée à l'abrasion et une dextérité optimale, p. ex. lors de travaux de montage, de mécanique fine, de triage et de conditionnement, etc. Le revêtement microporeux et le tricot aéré sur le dos de la main confèrent un excellent confort et empêchent une transpiration excessive.

9658

9659

HYFLEX 11-100

NEW

Article	Prix de base
9658	Fr. 7.40/paire

EN 388
2131A

Gants de protection **antimicrobiens** et antistatiques ANSELL en tricot spécial de nylon, paume avec revêtement en mousse de nitrile, sans silicone, adaptés aux écrans tactiles, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10.
Emballage: 12/144 paires.

HYFLEX 11-819 ESD

NEW

Article	Prix de base
9659	Fr. 8.90/paire

EN 388
3121A

EN 16350

Gants de protection **ESD** ANSELL en tricot léger de nylon/Spandex/fibres de carbone bleu, paume avec revêtement fin en mousse de nitrile, sans silicone, adaptés aux écrans tactiles, manchette élastique, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11.
Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Art. 9658 se caractérise par son confort de port et par sa protection antimicrobienne pour les points de contact très fréquentés. Idéal pour le recyclage et l'élimination des déchets, l'hôtellerie et la restauration, la logistique etc. Également utilisables dans l'industrie, lorsque l'électricité jusqu'à un certain degré doit être déviée, et compatibles avec l'utilisation d'écrans tactiles.

Art. 9659 est extraordinairement perméable à l'air, avec néanmoins une bonne résistance à l'usure grâce à la FORTIX Abrasion Resistance Technology. Il va plus loin dans la capacité à dévier l'électricité et répond à la norme relative aux propriétés électrostatiques EN 16350.

Les deux modèles sont testés dermatologiquement et lavables à 40°C.

9660

SHOWA A0160

Article	Prix de base
9660	Fr. 4.25/paire

EN 388 0130X | EN 16350

Gants de protection **antistatiques** SHOWA en maille de nylon/acryle sans coutures, couleur gris chiné, bouts des doigts renforcés d'une fine couche de PU, ambidextres, manchette élastique, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L et 9/XL. Emballage: 10/240 paires.

Utilisations: Par frottement, le corps humain y compris les mains se charge d'électricité statique. Le port de ces gants spéciaux évite un endommagement de composants sensibles tels que les semi-conducteurs ou les circuits imprimés par la charge électrique lors de la prise en main. La charge électrique est déviée vers le corps. Il est important que celui-ci soit mis à la terre. La norme EN 16350 spécifie une résistance de 105–107 Ω pour éviter une décharge soudaine de choc électrique.

9670 9671

TEGERA 8820R

NEW

Article	Prix de base
9670	Fr. 6.25/paire

EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX

Gants de protection TEGERA en tricot jaune néon de carbone/polyester/Spandex, paume avec revêtement noir en mousse de nitrile, **protection anti-chaleur,** adaptés aux écrans tactiles, manchette élastique, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Emballage: 6/72 paires.

TEGERA 879

NEW

Article	Prix de base
9671	Fr. 6.80/paire

EN 388 4110X | EN 16350

Gants de protection **ESD** TEGERA en tricot gris de carbone/polyester/Spandex perméable à l'air, paume avec revêtement fin en mousse de nitrile noire, sans DMF et sans silicone, adaptés aux écrans tactiles, manchette élastique, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9, 10 et 11. Les tailles sont relativement petites! Emballage: 6/120 paires.

Utilisations: Gants très agréables à porter pour travaux plutôt fins requérant une excellente dextérité. Également compatibles avec l'utilisation d'écrans de smartphones, d'ordinateurs portables, de machines etc. Art. 9670 protège également contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C. Art. 9671 est très perméable à l'air et offre une protection contre les risques ESD. La résistance à l'usure est toutefois faible.

9675 9676

ULTRANE 641

NEW

Article	Prix de base
9675	Fr. 5.45/paire

EN 388 4121A | EN 407 X1XXXX

Gants de protection MAPA en tricot noir, paume avec revêtement en nitrile, **protection anti-chaleur,** sans DMF et sans silicone, pouce et index adaptés aux écrans tactiles, taille pour femmes 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

ULTRANE 544

NEW

Article	Prix de base
9676	Fr. 6.95/paire

EN 388 4121X | EN 16350

Gants de protection **ESD** MAPA en tricot gris perméable à l'air, paume avec revêtement en nitrile expansé, sans DMF et sans silicone, adaptés aux écrans tactiles, manchette élastique, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/96 paires.

Utilisations: Gants plus fins, testés dermatologiquement, avec une combinaison optimale entre confort, souplesse et dexterité. Art. 9675 protège également contre les températures de contact jusqu'à 100°C. Art. 9676 est particulièrement agréable à porter et offre également une protection ESD. La résistance à l'usure est toutefois faible.

Gants textiles

8900

9200

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
8900	Fr. 3.40/paire

Gants de protection souples, paume et index en tricot de coton revêtu de vinyle jaune, épaisseur de couche 0,3 mm, dos de la main et manchette en tissu de coton, élastique cousu, longueur 29 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9200	Fr. 1.30/paire

Gants de protection en tissu de coton 280 g/m² molletonné à l'intérieur, manchette tricotée, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

Utilisations: Gants universels pour travaux généraux légers, p. ex. pour enteprises de peinture et de plâtrerie, l'usinage de la tôle mince et des métaux, travaux salissants, etc. L'art. 8900 est idéal aussi en contact avec des matériaux humides et huilés.

9000

9020

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9000	Fr. 2.85/paire

Gants de protection en tissu de coton 340 g/m² molletonné à l'intérieur, paume renforcée de picots en PVC, manchette tricotée, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9020	Fr. 2.80/paire

Gants de protection ambidextres en tissu de coton 340 g/m² molletonné à l'intérieur, gant entier renforcé de picots en PVC, manchette tricotée, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants à emplois multiples, p.ex. pour travaux légers de montage, pour l'usinage de tôles minces, de métaux ou de verre ainsi que pour les travaux ménagers et de jardin. Les picots en PVC des paumes améliorent la prise des objets et la résistance à l'usure.

L'art. 9020 peut être porté aux deux mains. Il est donc idéal si un des deux gants est plus usé que l'autre.

9050

9060

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9050	Fr. 3.20/paire

Gants de protection, paume en tissu de coton 340 g/m² molletonné à l'intérieur et renforcée de picots en PVC, dos de la main en tissu de coton vert/jaune, motif à chevrons ruban élastique, longueurs 23–26 cm selon la taille, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9060	Fr. 3.55/paire

Mêmes gants à manchette plus longue, longueurs 28–31 cm selon la taille, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants universels pour travaux légers de montage, usinage de la tôle, du verre et des métaux ainsi que pour le jardinage et le ménage. Les picots en PVC de la paume améliorent la prise des objets ainsi que la résistance à l'usure.

9250 9260

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9250	Fr. 1.65/paire

Gants de protection ambidextres en tissu de coton léger 280 g/m² molletonné à l'intérieur, manchette en tissu, longueur 31 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9260	Fr. 1.95/paire

EN 388
2111X

Mêmes gants à longue manchette, longueur 40 cm, taille pour hommes 10.
Emballage: 10/250 paires.

Utilisations: Gants universels pour travaux généraux légers. Ils peuvent être portés aux deux mains et sont recommandés surtout si un gant est plus usé que l'autre.

9300 9310

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9300	Fr. 1.25/paire

Gants de protection ambidextres en tricot de coton 300 g/m² molletonné à l'intérieur, couleur blanche, longueur 24 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9310	Fr. 1.90/paire

Mêmes gants avec manchette en toile, longueur 32 cm, taille pour hommes 10.
Emballage: 10/250 paires.

Utilisations: Gants souples à usages multiples pour travaux divers mi-lourds. L'art. 9310 protège bien le poignet contre la saleté grâce à la manchette. Etant donné que ces gants sont ambidextres, ils sont recommandés pour des travaux où l'un des gants est plus usé que l'autre.

9360 9380

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9360	Fr. 1.50/paire

Gants de protection ambidextres en tricot de coton blanc 230 g/m², longueur 36 cm, élastique à bordure, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9380	Fr. 3.10/paire

Gants de protection ambidextres en tricot de coton blanc rétréci 340 g/m², longueur 27 ou 30 cm selon la taille, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10.
Emballage: 10/250 paires.

Utilisations: Gants à emplois multiples pour travaux légers très salissants. Art. 9380 offre une bonne protection des avant-bras. Il est livré en une taille trop grande et rétrécit au premier lavage pour adopter la taille convenable. Il est recommandé de tirer les doigts pour les mettre en forme avant le séchage.

9400 9450 9455

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9400	Fr. 1.25/paire

Gants de protection en tricot de coton 300 g/m² molletonné à l'intérieur, manchette tricotée, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9450	Fr. 1.35/paire

Gants de protection en tricot de coton 380 g/m² molletonné à l'intérieur, longueur 24 resp. 26 cm, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9455	Fr. 1.65/paire

Mêmes gants mais avec paume en double épaisseur, longueur 26 cm, taille pour hommes 10. Emballage: 10/250 paires.

Utilisations: Pour la manutention d'objets chauds ou froids, p. ex. pour le remplissage à chaud et à froid, travaux légers de montage, usinage de tôles minces, etc. Grâce à sa paume en double épaisseur, l'art. 9455 offre une meilleure isolation thermique.

9480 9485

TIGER PAW 76-301

Article	Prix de base
9480	Fr. 3.—/paire

EN 388
214XB

Gants tricotés ANSELL en polyester/coton, qualité semi-lourde en maille fine, couleur blanc écru, paume renforcée de picots en PVC bleu, manchette élastique, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

FIBERTUF 76-501

Article	Prix de base
9485	Fr. 3.95/paire

EN 388
214XA

Gants tricotés similaires ANSELL en fil à haute résistance à l'usure, couleur bleu foncé, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: Gants tricotés pour travaux au sec nécessitant une bonne dextérité et un confort élevé, en particulier pour travaux légers de montage, de triage et d'emballage. Les picots améliorent l'adhérence et la résistance à l'abrasion.

9500 9510

SHOWA B0600

Article	Prix de base
9500	Fr. 2.50/paire

EN 388
0131X

Gants de protection SHOWA ambidextres en maille de nylon légère, couleur blanche, bouts des doigts avec revêtement mince de PU, manchette élastique, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L et 9/XL. Emballage: 10/240 paires.

SHOWA B0610

Article	Prix de base
9510	Fr. 2.50/paire

Mêmes gants, bouts des doigts non-revêtus, tailles pour femmes 6/S et 7/M, tailles pour hommes 8/L et 9/XL. Emballage: 10/240 paires.

Utilisations: Gants moulant bien la main pour travaux délicats. Le revêtement en PU des bouts des doigts de l'art. 9500 permet une bonne prise et les protège contre les petites coupures. Ces gants sont utilisés dans l'électronique, pour la manipulation de microprocesseurs et semi-conducteurs etc. Ils sont lavables à 40°C.

9780 9785

ACTIV ARMR 78-101

Article	Prix de base
9780	Fr. 7.—/paire

EN 388
214XA

EN 407
X1XXXX

EN 511
010

Gants de protection anti-froid ANSELL en tricot de fil THERMOLITE à mailles fines qualité semi-lourde, sans coutures, couleur bleu foncé, ambidextres, manchette élastifiée, taille pour femmes 7 et taille pour hommes 9. Emballage: 12/144 paires.

ACTIV ARMR 78-202

Article	Prix de base
9785	Fr. 7.95/paire

EN 388
312XB

EN 511
010

Gants de protection anti-froid ANSELL en tricot de fil THERMOLITE, paume renforcée avec des picots en PVC (par conséquent, portables que d'un côté), taille pour femmes 7 et taille pour hommes 9. Emballage: 12/144 paires.

Utilisations: La fibre creuse THERMOLITE peut accumuler la chaleur et absorber l'humidité. Bonne isolation contre le froid et la chaleur malgré le tricotage à mailles fines. L'art. 9780 est également approprié comme sous-gant, tandis que les picots de l'art. 9785 offrent une bonne adhérence et résistance à l'abrasion. Bien adapté pour la manipulation d'aliments surgelés, la glace sèche, etc.

9800 9810

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9800	Fr. 1.80/paire

Gants de protection ambidextres en tricot de coton blanc fin 180 g/m², longueur 23–28 cm selon la taille, tailles pour femmes 6, 7, 8 et 9, tailles pour hommes 10, 11, 12 et 13. Emballage: 10/500 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9810	Fr. 1.70/paire

Mêmes gants en tricot de coton fin 120 g/m², tailles pour femmes 5, 6, 7, 8 et 9, tailles pour hommes 10, 11, 12 et 13. Emballage: 10/500 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Pour les travaux très fins, p.ex. la mécanique de précision, l'industrie horlogère, le décolletage, la fabrication d'appareils etc. et comme protection contre les marques des doigts. Art. 9800 est plus résistant, art. 9810 permet un sens tactile plus fin.

9830 9840

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9830	Fr. 2.35/paire

Gants de protection en tricot de coton blanc fin 220 g/m², paume renforcée de micropicots en PVC, longueurs 23–26 cm selon la taille, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L et XL. Emballage: 10/500 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9840	Fr. 2.10/paire

Mêmes gants, paume sans picots, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L et XL. Emballage: 10/500 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Pour travaux délicats demandant un bon sens tactile ou pour lesquels les pièces travaillées ne doivent pas porter de marques de transpiration ni d'empreintes digitales, p.ex. pour la mécanique de précision, la construction d'appareils, les travaux de triage et d'emballage, le contrôle de la circulation, les fanfares, etc. Les micropicots en PVC de l'art. 9830 améliorent la résistance à l'abrasion et donnent au porteur une bonne sécurité de prise.

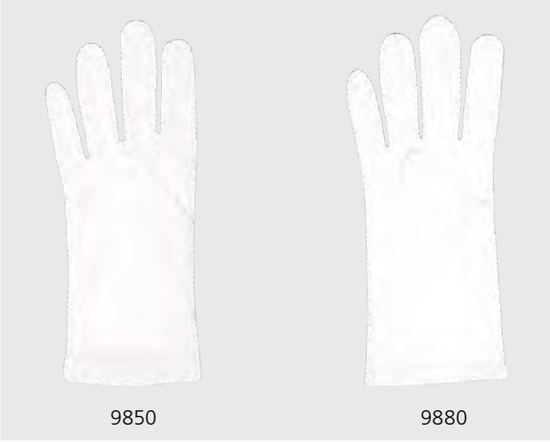

9850 9880

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9850	Fr. 1.50/paire

Gants de protection en tricot de perlon blanc très fin 75 g/m², ambidextres, longueurs 23–28 cm selon la taille, tailles pour femmes 6, 7, 8 et 9, tailles pour hommes 10, 11 et 12. Emballage: 10/500 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9880	Fr. 1.90/paire

Gants de protection en tricot de perlon blanc de qualité mi-lourde 150 g/m², portables d'un côté seulement, longueurs 23–26 cm selon la taille, tailles pour femmes S et M, tailles pour hommes L et XL. Emballage: 10/500 paires. Emballés par paire dans un sachet en polyéthylène.

Utilisations: Gants pour travaux très fins, exigeant une bonne sensibilité tactile, p.ex. pour l'industrie horlogère, décolletage, mécanique de précision, etc.

9900 9920

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9900	Fr. 0.90/paire

Gants de protection ambidextres en tricot de coton écru 160 g/m², longueur 21 resp. 23 cm, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/500 paires.

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9920	Fr. 1.20/paire

Gants de protection ambidextres en tricot de coton/polyester écru 210 g/m², longueur 25 resp. 27 cm, tailles pour femmes 7 et 8, tailles pour hommes 9 et 10.
Emballage: 10/500 paires.

Utilisations: Gants bon marché pour travaux fins, p.ex. pour la mécanique de précision, l'industrie horlogère, le décolletage, la fabrication d'appareils, etc. et comme protection des objets délicats contre les marques des doigts.

9940 9950

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9940	Fr. 0.95/paire

Gants de protection ambidextres en tricot de coton léger écru 160 g/m², manchette tricotée, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/500 paires.

RESISTA-TEX

Article	Prix de base
9950	Fr. 1.10/paire

Gants légers ambidextres en tricot de coton léger, manchette élastique, taille pour femmes 7, tailles pour hommes 9 et 11. Emballage: 10/250 paires.

Utilisations: Gants bien moulants et flexibles pour travaux légers de montage, construction d'appareils, électrotechnique, électronique etc. Les manchettes empêchent la pénétration de particules étrangères.

9960 9970

JS ROBLV

Article	Prix de base
9960	Fr. 1.85/paire

Gants légers ambidextres en tricot JS de coton, paume renforcée de picots en PVC, manchette élastique, taille pour femmes 7, taille pour hommes 9. Emballage: 10/100 paires.

ROEV/2

Article	Prix de base
9970	Fr. 1.90/paire

Mêmes gants en fil mixte de coton/polyester, qualité mi-lourde, couleur grise, taille pour femmes 8, taille pour hommes 10. Emballage: 10/100 paires.

Utilisations: Gants en tricot bien moulants pour travaux légers de montage, la construction d'appareils, l'industrie alimentaire, l'électrotechnique etc. Les picots offrent une meilleure prise et résistance à l'usure.

Comment procéder pour trouver le gant le plus économique pour un certain travail?

Cette question nous est posée souvent, car il est en effet difficile de choisir parmi tous les matériaux et les modèles existants le gant le mieux adapté et le plus économique à un certain type de travail. Il arrive donc très souvent que des gants totalement inappropriés soient utilisés, p. ex. des gants en PVC pour la manutention d'objets chauds, des gants en latex naturel mis en contact avec des matériaux huileux ou des gants en cuir pour des travaux avec des matériaux tranchants.

En contexte avec ce catalogue, nous nous sommes appliqués à vous faciliter le choix à l'aide de tableaux et d'informations concrètes; les pictogrammes EN et les valeurs appartenantes vous donnent de plus amples caractéristiques. Aux pages suivantes, vous trouvez des tableaux qui donnent des renseignements sur les résistances physiques et chimiques des différents matériaux de gants et un tableau synoptique de notre gamme de gants de travail.

Veuillez définir tout d'abord, quelles qualités un gant économique doit remplir pour l'utilisation prévue et à quelles substances chimiques il devrait résister. Il faut pourtant faire attention que les produits prêts à l'emploi sont souvent des mélanges de plusieurs substances. C'est pourquoi le fournisseur est tenu de faire connaître leurs compositions. Dans le tableau «Caractéristiques physiques des gants de protection» aux pages 78–79, vous pouvez tout d'abord déterminer, quels matériaux de gants entrent principalement en ligne de compte. Choisissez les matériaux, qui, concernant les conditions principales, sont appréciés d'un 4 ou d'un 5. Si les gants sont exposés de plus à des influences chimiques, le tableau « Résistances chimiques des gants de protection » aux pages 80–81 vous renseigne, quels matériaux sont résistants aux substances concernées ou ont éventuellement une résistance restreinte. Si vous avez determiné ainsi un ou plusieurs matériaux idéaux, vous pouvez trouver dans le «Tableau synoptique de notre gamme de gants de protection» à la page 82 les articles, qui devraient satisfaire à vos besoins. Le même tableau vous informe également sur les épaisseurs, la structure des surfaces et les doublures des gants. Les textes des articles, les indications d'utilisation et les pictogrammes EN avec les explications à la page 3 vous donnent de plus amples renseignements. Par ce procédé, vous devriez être en mesure de trouver le gant le plus approprié pour votre usage spécifique.

Si ce n'est pas le cas, nos services interne et externe sont volontiers à votre disposition. Nous tenons à vous conseiller le gant le plus convenable et le plus économique de notre vaste gamme de gants. Hélas, le meilleur marché n'est bien souvent pas le plus favorable!

Caractéristiques physiques des gants de protection

Matériel	PVC Vinyle		Latex naturel		Néoprène		Nitrile		Butyle
Surface	lisse	rugueux	lisse	rugueux	lisse	rugueux	lisse	rugueux	lisse
Résistance à l'usure	5	4	5	4	4	3	4	4	4
Résistance à traction	3	3	5	5	4	4	4	4	4
Résistance à la déchiure	3	3	5	5	4	4	3	3	3
Propriété antiglissante sèche mouillée	3 2	4 3	4 3	5 4	3 2	4 4	3 2	4 4	5 3
Résistance à la coupure	3		5		4		5		4
Résistance à la piqûre	2		5		4		5		4
Souplesse à 0 °C 20 °C	2 3		4 5		4 5		4 5		4 4
Résistance au vieillissement (UV/ozone)	4		3		5		5		5
Sensibilité à faible épaisseur	3		5		4		5		0
Bande de température	–5 → 65 °C		–25 → 95 °C		–25 → 150 °C		–25 → 150 °C		–25 → 150 °C
Lavabilité à 60 °C au maximum (séchage à température ambiante)	0		0		0		0		0

Code:

5 = excellent
4 = bon
3 = satisfaisant
2 = insatisfaisant
1 = mauvais
0 = impropre

Cuir croûte	Cuir fleur	Tissu de coton	Tricot de coton	Tricot de polyester	Maille de coton bouclée	Tissu et feutre de KEVLAR	Tricot de KEVLAR	Maille de Kermel bouclée	Toile
3	4	3	4	5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	5	4	4	4	4	5
4	5	4	4	5	4	4	4	4	5
5 0	4 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0
4	4	2	3	4	5	5	5	5	4
4	4	1	1	1	1	2	1	1	2
3 3	4 4	4 4	5 5	5 5	4 4	2 2	5 5	4 4	3 3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	4	4	5	5	0	0	4	0	0
→200 °C	→150 °C	→200 °C	→200 °C	→40 °C	→300 °C	→500 °C	→300 °C	→450 °C	→300 °C
3	3	3 rétrécit légèrement	5 rétrécit beaucoup	5 ne rétrécit pas	4 rétrécit beaucoup	3 rétrécit légèrement	5 rétrécit légèrement	3 rétrécit légèrement	3 rétrécit légèrement

Résistances chimiques des gants de protection

① PVC[1]/Vinyle
② Latex naturel
③ Néoprène
④ Nitrile
⑤ Butyle

[1] Les mélanges de PVC de haute qualité, désignés comme «PVC spécial», sont généralement plus résistants, surtout aux hydrocarbures, tels que huiles, graisses, carburants, etc. Ceci est également valable pour les gants en latex naturel avec surface non poreuse.

Codes:

r = résistant
rr = résistance restreinte
pr = pas résistant
– = pas testé. Avant un emploi éventuel, un essai est conseillé.

Les conditions d'utilisation pouvant fortement varier, un essai pratique est toujours opportun.
Au contact avec des produits chimiques très agressifs, la durée d'emploi des gants peut être considérablement prolongée, lorsqu'ils sont régulièrement lavés ou au moins rincés après chaque emploi.

Produits chimiques	①	②	③	④	⑤
Acétaldéhyde	r	r	r	r	r
Acétamide	–	–	–	–	r
Acétate amylique	rr	rr	r	rr	r
Acétate de butyl *	pr	rr	rr	pr	r
Acétate d'isobutyle*	pr	rr	rr	pr	r
Acétate de calcium	rr	r	r	r	r
Acétate d'éthyle*	pr	rr	rr	pr	r
Acétate de méthyle	r	rr	pr	pr	r
Acétate de pentyle*	pr	pr	rr	rr	r
Acétate de potassium	r	r	r	r	r
Acétate de propyle	pr	r	rr	r	r
Acétone*	pr	rr	rr	pr	r
Acide d'accumulateur	rr	rr	r	rr	r
Acide acétique anhydride 20%	r	r	r	r	r
Acide acétique glacial*	rr	rr	rr	rr	r
Acide borique	r	r	r	r	r
Acide bromhydrique 40%	r	r	r	r	r
Acidebutyrique	r	rr	r	r	r
Acide carbonique	r	r	r	r	r
Acide chlorhydrique 38%	rr	rr	r	rr	rr
20%	r	r	r	r	r
Acide chlorsulfonique*	pr	pr	pr	pr	pr
Acide chromique	r	rr	rr	rr	r
Acide citrique	r	r	r	r	r
Acide fluorhydrique	r	r	r	r	r
Acide formique 90%	r	rr	r	r	r
50%	r	r	r	r	r
10%	r	r	r	r	r
Acide lactique	r	r	r	r	r
Acide laurique	r	rr	r	r	r
Acide linoléique	r	pr	r	r	pr
Acide maléique	r	r	r	r	rr
Acide méthacrylique	–	–	–	–	rr
Acide nitrique conc.*	rr	pr	pr	pr	r
50%*	rr	pr	rr	pr	r
25%	r	rr	r	rr	r
5%	r	r	r	r	r
Acide oléique	rr	rr	r	r	rr
Acide oxalique	r	r	r	r	r
Acide palmétique	r	r	r	r	r
Acide perchlorique	r	rr	r	r	r
Acide phénolique	r	rr	r	r	r
Acide phosphorique 85%*	rr	rr	rr	rr	r
50%	rr	rr	r	rr	r
30%	r	r	r	r	r
Acide picrique	r	r	r	r	r
Acide stéarique*	rr	pr	pr	rr	rr
Acide sulfureux conc.	r	r	r	r	r
Acide sulfurique conc.*	pr	pr	pr	pr	r
50%	rr	rr	r	rr	r
25%	rr	r	r	r	r
Acide tannique	r	r	r	r	r
Acide tartrique	r	r	r	r	r
Acrylonitrile	rr	r	r	rr	pr
Alcool amylique	rr	rr	r	rr	r
Alcool benzylique	r	r	r	rr	r
Alcool de bois	r	r	r	r	r
Alcool butylique	r	r	r	r	r
Alcool éthylique	r	r	r	r	r
Alcool furfurylique	–	–	–	–	r
Alcool de grain	r	r	r	r	r

Produits chimiques	①	②	③	④	⑤
Alcool isoamylique	r	r	r	r	r
Alcool isobutylique	r	r	r	r	r
Alcool isopropylique	r	r	r	r	r
Alcool méthylique	r	r	r	r	r
Alccol octylique	rr	r	r	r	r
Alcool propylique	pr	r	r	r	r
Alun	r	r	r	r	r
Ammoniaque (solution)	r	r	r	r	r
Anhydride acétique	pr	r	r	r	r
Aniline	r	pr	pr	pr	r
Anone*	pr	pr	pr	pr	pr
Benzaldéhyde*	rr	rr	rr	rr	r
Benzène*	pr	pr	pr	pr	pr
Bicarbonate de potassium	r	r	r	r	r
Bicarbonate de sodium	r	r	r	r	r
Bisulfure de carbone	rr	pr	rr	r	r
Borate de sodium	r	r	r	r	r
Brome	pr	rr	r	rr	pr
Bromide méthylique	pr	rr	r	r	pr
Butane	r	pr	r	r	pr
Butanole	pr	rr	r	r	r
Butylamine	–	–	–	–	r
Calcium chloride	r	r	r	r	r
Carbonate d'ammonium	r	r	r	r	r
Carbonate de potassium, – de sodium	r	r	r	r	r
Chaux	r	r	r	r	r
Chloracétone*	pr	rr	rr	rr	r
Chlore	r	rr	r	rr	rr
Chlorobenzène*	pr	pr	rr	rr	pr
Chloroforme*	pr	pr	pr	pr	pr
Chlorométhane	pr	rr	r	r	pr
Chloronaphtaléne*	rr	pr	rr	rr	pr
Chlorothène*	pr	pr	pr	rr	rr
Chlorure d'aluminium, – d'ammonium	r	r	r	r	r
Chlorure de calcium, -de chaux	r	r	r	r	r
Chlorure d'éthylène, -d'étain	rr	rr	rr	r	rr
Chlorure de fer	r	r	r	r	r
Chlorure de magnesium, – mércurique	r	r	r	r	r
Chlorure méthylique*	pr	pr	pr	pr	rr
Chlorure de nickel, -de potassium	r	r	r	r	r
Chlorure de sodium	r	r	r	r	r
Chlorure stannique, -de zinc	r	r	r	r	r
Créosol	pr pr	pr rr	r	r	r
Créosote	r	pr	pr	r	pr
Cyanure de calcium	r	r	r	r	r
Cyanure de potassium, – de sodium	r	r	r	r	r
Cyclohexane	pr	pr	pr	r	pr
Cyclohexanol	pr	r	r	r	rr
Cyclohexanone*	pr	rr	rr	pr	r
Décaline*	pr	pr	pr	rr	pr
Décapant de peinture*	rr	rr	rr	rr	r
Desherbants	r	r	r	r	r
Dibutyle sébacate*	pr	rr	rr	pr	rr
Dichloraniline	pr	r	rr	pr	r
Dichloréthane*	pr	pr	pr	rr	rr
Dichlorométhane	pr	rr	r	r	pr
Dichlorure de benzène*	pr	pr	pr	pr	pr
Dichlorure d'éthylène*	pr	pr	pr	pr	pr
Dichlorure de propylène*	pr	pr	pr	rr	r
Dichromate de potassium	r	r	r	r	r
Diéthylamine	rr	r	r	r	rr
Diéthanolamine	rr	r	r	r	pr
Diisobutycétone*	pr	rr	pr	pr	r
Diisocyanate	rr	pr	rr	r	–
Dibutyle phtalate*	pr	rr	rr	pr	rr
Diluant nitro*	pr	pr	pr	rr	r
Diluant pour peintures	r	pr	rr	r	pr
Dilution de vernis	rr	rr	r	r	rr
Diméthylformamid*	pr	rr	pr	pr	pr
Dioxane	pr	r	r	r	r
Diphényle*	pr	pr	pr	pr	r
Dissolution de nettoyage	rr	rr	r	r	r
Distillet aromatique de charbon	pr	pr	rr	r	pr
Durcissant aminé	rr	rr	rr	r	r
Eau de javel	r	r	r	r	r
Eau oxygénée 3%	r	r	r	r	rr
Eau régale	rr	rr	r	r	r
Encre d'imprimerie	rr	r	r	r	r
Esprit-de-vin	rr	rr	r	r	r
Essence	rr	pr	rr	r	pr

*Essais avec art. 4930/4940 recommandés. Laver les gants après usage avec de l'eau savonneuse.

Produits chimiques	①	②	③	④	⑤
Ether dibenzylique*	pr	pr	pr	pr	r
Ether dibutylique	pr	pr	r	r	rr
Ether éthylique*	pr	rr	rr	pr	rr
Ether isopropylique	pr	rr	r	r	pr
Ether sulfurique	r	r	r	r	r
Ethylamine	r	r	r	r	pr
Ethylaniline	r	r	r	r	pr
Ethylbenzène	pr	pr	rr	r	pr
Ethylenglycol	r	r	r	r	r
Ethylène diamine	rr	r	rr	rr	r
Fluor	r	rr	r	rr	pr
Formaldéhyde	r	rr	r	r	r
Formate d'éthyle	pr	rr	rr	r	r
Formate de méthyle	pr	rr	rr	r	r
Fréon 11 et 12*	pr	pr	pr	pr	pr
Fréon 21 et 22*	pr	pr	pr	pr	pr
Fuels	r	pr	rr	r	pr
Furfurol*	pr	rr	rr	pr	r
Gaz chlorique*	pr	pr	pr	pr	r
Gaz naturel	r	r	r	r	r
Glycérine	r	r	r	r	r
Glycol éthylique	rr	r	rr	pr	r
Graisses toutes sortes	rr	pr	rr	r	pr
Heptane	r	pr	r	r	rr
Hexan-n	pr	pr	pr	r	pr
Hexanol*	–	–	–	–	pr
Hexanol éthylique*	pr	pr	pr	rr	pr
Huiles animales	r	pr	rr	r	pr
Huiles ASTM 1 et 3	rr	pr	rr	r	pr
Huile de coco	rr	pr	rr	r	pr
Huile de conservation du bois	rr	rr	r	r	pr
Huile de coupe	r	pr	r	r	pr
Huile de créosote	r	r	r	r	pr
Huile diesel	rr	pr	rr	r	pr
Huiles éthérées*	pr	pr	pr	pr	pr
Huile de foie de morue	rr	pr	rr	r	rr
Huile de lin	rr	pr	rr	r	pr
Huiles lubrifiantes	r	pr	r	r	pr
Huile à machine	r	rr	r	r	pr
Huiles minérales	rr	pr	rr	r	pr
Huile de navette	rr	pr	r	r	pr
Huile d'olive	rr	pr	rr	r	pr
Huile de paraffine	rr	pr	rr	r	pr
Huile de résine*	rr	pr	pr	rr	pr
Huile de rincin	rr	pr	rr	r	rr
Huile de soja	pr	pr	rr	r	rr
Huile pour transformateurs	rr	pr	rr	r	pr
Huile de Tung (bois chinois)	rr	pr	r	r	pr
Huile à turbine	r	pr	r	r	pr
Huiles végétales	r	pr	rr	r	pr
Hydrazine	r	r	rr	r	r
Hydrochlorite de calcium	r	r	r	r	r
Hydroquinone	rr	r	r	r	–
Hydrosulfite	r	r	r	r	r
Hydroxyde d'ammonium	r	r	r	r	r
Hydroxyde de calcium, – de magnésium	r	r	r	r	r
Hydroxyde de potassium	r	r	r	r	r
Hydroxyde de sodium	r	r	r	r	r
IP 4 et 5 (carburant pour réacteurs)	pr	pr	pr	r	pr
Isooctane	pr	pr	rr	r	pr
Isophorone	pr	r	r	pr	r
Jode	pr	rr	r	rr	r
Jodure de potassium	pr	r	r	r	r
Jodure de sodium	pr	r	r	r	r
Kérosène	r	pr	r	r	pr
Kérosine	rr	rr	r	r	pr
Lessives à laver synthétiques	r	r	r	r	r
Lessive de soude	r	r	r	r	r
Liquide ATE pour frein – hydrauliques	r	r	r	r	r
Liquides hydrauliques – chloreux*	pr	pr	pr	pr	pr
– ester phosphoracidique*	pr	pr	pr	pr	r
Lubrifiant de commande	rr	pr	rr	r	pr
Magnésie	r	r	r	r	r
Mazout	rr	pr	rr	r	pr
Méthacrylate de méthyle	rr	r	r	r	pr
Méthylamine	rr	rr	rr	r	r
Méthylaniline	r	rr	rr	r	–
Méthylethylcétone*	pr	rr	pr	pr	r
Méthylisobutylcétone*	pr	pr	pr	pr	r

Produits chimiques	①	②	③	④	⑤
Monobromobenzène*	pr	pr	pr	pr	pr
Monochlorbenzène*	–	–	–	–	pr
Monoéthanolamine	r	r	r	r	r
Morpholine	r	r	pr	pr	r
Naphtalène*	pr	pr	rr	rr	pr
Naphte	rr	rr	r	r	pr
Nitrate d'ammonium, -de baryum	r	r	r	r	r
Nitrate de calcium, -ferrique	r	r	r	r	r
Nitrate de magnésium	r	r	r	r	r
Nitrate de potassium, -de sodium	r	r	r	r	r
Nitrobenzène*	rr	pr	rr	rr	pr
Nitrométhane*	pr	pr	rr	rr	r
Nitropropane*	pr	pr	rr	rr	r
Oxyde de diphènyle*	pr	pr	pr	pr	rr
P3 détersif	rr	rr	r	r	r
Paraffine	r	r	r	r	r
Peintures et vernis synthetiques	r	pr	rr	r	pr
Pentane	pr	r	r	r	pr
Perchloréthylène*	pr	pr	pr	pr	pr
Permanganate de potassium	r	rr	r	r	r
Permachlore	pr	rr	r	r	r
Peroxyde d'hydrogène	r	r	r	r	r
Pétrole et pétrole lampant	rr	pr	rr	r	pr
Plastifiants	r	rr	r	r	r
Phénol*	rr	pr	pr	pr	rr
Phosphate d'ammonium, – de sodium	r	r	r	r	r
Phosphate de potassium	r	r	r	r	r
Phtalate de dibutyle	r	rr	rr	rr	r
Phtalate de dioctyle	pr	rr	r	r	r
Propane	r	pr	r	r	pr
Pyridin*	pr	pr	pr	pr	r
Résine époxy	r	r	r	r	r
Révélateur (photochimie)	r	r	r	r	r
Saindoux	rr	pr	r	r	pr
Salicylate de méthyle	rr	rr	rr	r	r
Sels et solutions salines	r	r	r	r	r
Silicate de potasse	r	r	r	r	r
Silicate de sodium	r	r	r	r	r
Sodium hypochlorite*	rr	rr	rr	rr	r
Sodium bisulfite	r	r	r	r	r
Sodium thiosulfate	r	r	r	r	r
Sodium thiosulfate	r	r	r	r	r
Solution ammoniacale	r	r	r	r	r
Solution de colorants	r	r	r	r	r
Solution de potasse caustique	r	r	r	r	r
Solutions de tannage	r	pr	r	pr	r
Solvants dégraissants	r	pr	r	r	r
Solvant naphta	pr	pr	r	r	pr
Solvant Stoddard	pr	rr	r	r	r
Stéarate de butyle	r	rr	r	r	r
Styrène*	pr	pr	pr	pr	r
Sulfate d'ammonium, -de cuivre	r	r	r	r	r
Sulfate de nickel, -de potassium	r	r	r	r	r
Sulfate de sodium, -de zinc	r	r	r	r	r
Sulfure de carbone*	rr	pr	rr	rr	pr
Sulfure de sodium	r	r	r	r	r
Térébenthine	r	pr	rr	r	pr
Tétrachloréthylène*	pr	pr	pr	pr	pr
Tetrachlorure de carbone*	pr	pr	pr	pr	pr
Tétrahydrofuran*	pr	pr	pr	pr	r
Tétralin*	pr	pr	pr	pr	pr
Thinner	r	pr	rr	r	pr
Toluène*	pr	pr	pr	pr	pr
Tributylphosphate	pr	r	r	r	r
Trichloréthylene*	pr	pr	pr	pr	pr
Tricrésylphosphate*	pr	rr	rr	pr	rr
Triéthanolamine	r	rr	rr	pr	r
Trinitrotoluène	pr	r	r	r	pr
Triphénylphosphate*	pr	rr	rr	rr	r
Urine	r	r	r	r	r
Vernis à base de nitro*	rr	rr	rr	rr	r
White spirit	r	pr	rr	r	pr
Xylamone*	pr	pr	rr	rr	r

*Essais avec art. 4930/4940 recommandés. Laver les gants après usage avec de l'eau savonneuse.

Tableau synoptique de notre gamme de gants de protection

Gants en	Epaisseur du matériel	Surface lisse		Surface rugueuse / profilée	
		Articles non doublés	Articles doublés	Articles non doublés	Articles doublés
PVC/Vinyle	< 0,49 mm 0,5–0,69 mm	4140, 4145, 4795, 4796	8900		2070,4985, 7246, 7250, 7260,7270, 7290, 7320, 7325
Latex naturel, silicone	< 0,49 mm 0,5–0,69 mm ⩾ 0,7 mm	4155, 4157, 4180, 4990, 4991, 4992 4310, 4345	2050 4400	4000, 4001, 4002, 4030, 4036, 4120 2049, 2055, 4010, 4020, 4041, 4045, 4071, 4100, 7935 4080, 4105, 4110, 4540, 4590	2035, 4450, 7212, 7930 4410 2038, 7241, 7244, 7245, 7940, 7950, 7990, 7991, 7992, 7997, 7998, 8200, 8210
Néoprène	< 0,49 mm > 0,5–0,69 mm 0,7–0,79 mm	4280		 4760 4600, 4650, 4930, 4940	4970 4680
Nitrile/synthétique	< 0,49 mm ⩾ 0,5 mm	4055, 4158, 4160, 4162, 4163, 4164, 4169, 4170, 4173, 4179, 4180, 4181, 4226, 4227, 4235, 4236, 4265, 4275, 4280, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4850, 9561	2090, 2095, 6700, 6705, 6740, 6750, 6770, 6775, 7920, 7925, 7926, 9560, 9561, 9565, 9580, 9590, 9600, 9602, 9610, 9615, 9617, 9618, 9619 4830, 7720, 7730, 7780, 7800, 7810, 7820, 7830, 7840, 7845, 7850, 7860	4800, 4801, 4810, 4850, 4851, 4861, 4865, 4867, 4870, 9570, 9585, 9588, 9620, 9625, 9635 4820, 4840, 4845, 4880, 4895, 4931, 4942, 4950, 5901	1990, 1991, 2012, 2018, 2037, 2042, 2058, 2065, 2066, 4980, 7540, 7550, 7551, 7790, 7795, 9595, 9640, 9645, 9658, 9659, 9671, 9676 1995, 1996, 2038, 2039, 2040, 2041, 2043, 2048, 2056, 2061, 2067, 2068, 2480, 2485, 4921, 4932, 4943, 6791, 7210, 7242, 7270, 7770, 7832, 7835, 7980, 9670, 9675
PU	< 0,29 mm ⩾ 0,3 mm	5650, 9530, 9535, 9536, 9538, 9539, 9541, 9542, 9550, 9551, 9552, 9630, 2029, 2045	2000, 2005, 2008, 2009, 2020, 2025, 2034 2026, 2028, 2032	5660 5670, 5675	 9545
Butyl	0,7 mm	4900			
Cuir croûte	< 1,29 mm 1,3–1,49 mm > 1,5 mm			3795, 5450, 5600, 5605, 5630, 5635, 6450 3680	5010, 5020, 5030, 5860 2900, 2950, 3690, 3691, 3692, 3695, 5000, 5025, 5300, 5350 6000
Cuir fleur	< 1,29 mm 1,3–1,39 mm ⩾ 1,4 mm	3780, 3790, 3795, 3850, 3860, 5400, 5610, 5615, 5900, 5950, 5980, 5990, 6400, 6410, 6440, 8700 3780 5611, 6600	5110, 5180, 5685, 5700, 5710, 5800, 5805, 5865, 5870, 5890, 8750 5100, 5120, 5200, 5250 6100, 6650		5590
Tissu de coton	< 299 g/m²	9200, 9250, 9260			
	300–399 g/m²				9000, 9020, 9050, 9060
Tricot de coton	< 249 g/m²	9360, 9800, 9810, 9840, 9900, 9920, 9940, 9950		9830, 9960, 9970	
	250–399 g/m²	9300, 9310, 9380, 9400, 9450, 9455			
Maille de coton bouclée	900 g/m²	2210, 2215,			
	1100 g/m²	2230, 2235, 2250, 2260			
Tricot de polyester	léger	9850, 9660			
	moyen	2140, 2145, 2160, 2165, 9500, 9510, 9780, 9880, 9890		9480, 9485	9785
Tissu d'aramide	600 g/m²		2600, 2610, 2680		
Feutre d'aramide/ rayonne	600 g/m²	2500, 2580		2200, 2205	
Tricot de Kevlar/ aramide	léger	2100			
	moyen	2110, 2150, 2151, 2152	2350, 2355, 2430		
	lourd	2115, 2310			
Maille de KERMEL bouclée sur feutre en laine	4 mm	2700, 2780			

Les structures des surfaces et les épaisseurs des matériaux se réfèrent à la paume.

Vêtements de protection

Pour les travaux en plein air exposés au vent, à la pluie et au froid ainsi que contre les influences chimiques et thermiques et pour de nombreuses professions, nous disposons d'une vaste gamme de vêtements de protection de qualité à toute épreuve, qui répondent aux exigences suisses en termes de coupes, tailles, modèles et finitions. Tous nos vêtements de protection ont été soumis au contrôle CE. Pour des domaines de risques particuliers, les vêtements ont été contrôlés par un institut autorisé et classés en différentes normes conformément aux prescriptions européennes:

Pour les vêtements de protection, les examens EN suivants sont prévus entre autres:

EN 342/14058
Protection contre le froid

EN 343
Protection contre la pluie et le vent

EN 13034/14605
Protection contre les liquides chimiques

EN 14605/T3
Etanche aux liquides (type 3)

EN 14605/T4
Etanche aux pulvérisations (type 4)



EN 13982-1
Etanche aux particules (type 5)

EN 13034
Protection limitée contre les brouillards (type 6)

EN 20471
Pour une meilleure visibilité

EN 381
Protection contre coupures
par tronçonneuses

EN 531
Protection contre la chaleur
(excl. vêtements de sapeurs-pompiers
et soudeurs)

EN 1149-1
EN 1149-5
Protection contre les charges électrostatiques

EN 1073-2
Protection contre particules radioactifs

EN 14126
Protection contre la contamination
biologique

EN 11611
Protection pour soudeurs et techniques
connexes

IEC 61482-2
Protection contre les dangers thermiques d'arc
électrique

EN 14786
Protection contre la pénétration par les
produits chimiques liquides pulvérisés,
les émulsions et les dispersions

EN 11612/14116
Protection contre la chaleur et les flammes

OEKO-TEX
Testé sur polluants
www.oeko-tex/standard 100
et certifié. Sur demande nous
vous envoyons de chaque
article le certificat valide.

UV Standard
PLANAM vêtements de protection UV avec
facteur de protection solaire intégré

UV Protection
Vêtements de protection avec
facteur de protection UV

Les feuilles de ces normes peuvent être commandées chez: Association suisse de normalisation SNV, Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, téléphone 052 224 54 54, téléfax 052 224 54 74, e-mail info@snv.ch

BP 1861

Article		Prix de base
10020	Couleurs bleu nuit/noire	Fr. 169.—/pièce
10021	Couleurs anthracite/noire	Fr. 169.—/pièce

Pantalon de travail superstretch en tissu mélangé (92 % polyamide, 8 % élasthane), 250 g/m², coupe ergonomique, braguette à fermeture éclair, deux poches latérales, deux poches arrières, une poche sur la cuisse avec fermeture éclair et poche appliquée pour téléphone mobile, poche double à mètre suspendue, poches pour protège-genoux en Cordura (protège-genoux art. 10990 à commander séparément s.v.p.), tailles 44–60.
Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pantalon de travail extensible et très léger, coupe ergonomique, idéal pour les artisans et les monteurs. Les poches pour les protège-genoux sont en matériau Cordura durable.

Accessoire

Article		Prix de base
10990	Protège-genoux	Fr. 12.70/paire

BP 1960

Article		Prix de base
10030	Couleur bleue	Fr. 88.—/pièce
10031	Couleur noire	Fr. 88.—/pièce
10032	Couleur anthracite	Fr. 88.—/pièce

ISO 15797

Pantalon de travail en tissu mélangé (65% polyester, 35% coton), 250 g/m², taille élastique pour un ajustement optimal, coupe ergonomique, braguette à fermeture éclair, deux poches latérales, deux poches arrières avec pattes à fermeture velcro, une poche sur la cuisse avec poche intégrée pour smartphone, poche double à mètre suspendue, élément réfléchissant sur les jambes, tailles 44–60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pantalon de travail léger de coupe ergonomique, idéal pour les artisans et les monteurs. Convient au lavage industriel selon ISO 15797.

BP 1803

Article		Prix de base
10040	Couleurs bleue/noire	Fr. 109.—/pièce
10042	Couleurs anthracite/rouge	Fr. 109.—/pièce

ISO 15797

Pantalon de travail en tissu mélangé (65 % coton, 35 % polyester), 305 g/m², taille élastique pour un ajustement optimal, coupe ergonomique, braguette à fermeture éclair, deux poches latérales, deux poches arrières avec pattes à fermeture velcro, une poche sur la cuisse avec poche intégrée pour smartphone, poche double à mètre suspendue, élément réfléchissant sur les jambes, poches pour protège-genoux en Cordura (protège-genoux art. 10990 à commander séparément s.v.p.), tailles 44–60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pantalon de travail durable de coupe ergonomique, idéal pour les artisans et les monteurs. Les poches pour protège-genoux sont en Cordura durable. Convient au lavage industriel selon ISO 15797.

Accessoire

Article		Prix de base
10990	Protège-genoux	Fr. 12.70/paire

PANTALON BW 290

NEW

Article		Prix de base
10050	Couleur bleue	Fr. 43.—/pièce
10051	Couleur grise	Fr. 43.—/pièce
10052	Couleur rouge	Fr. 43.—/pièce
10053	Couleur blanche	Fr. 43.—/pièce

Pantalon professionnel pour homme en tissu de coton, 290 g/m², taille avec passants pour ceinture, ceinture avec boucle en métal, braguette à fermeture éclair, deux poches latérales, une poche arrière avec patte, poche à mètre, tailles 42–60.
Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pantalon professionnel confortable en tissu de coton résistant, d'entretien facile, lavable à 60°C. Le pantalon professionnel est livré avec une ceinture avec boucle en métal. Idéal pour artisans et monteurs.

Sur demande une veste professionnelle ou une salopette assorties sont disponibles. Ultérieures couleurs sur demande.

PANTALON NORIT

NEW

Article		Prix de base
10070	Couleurs bleue/noire	Fr. 71.—/pièce
10071	Couleurs grise/noire	Fr. 71.—/pièce
10072	Couleurs rouge/noire	Fr. 71.—/pièce
10073	Couleurs blanche/gris clair	Fr. 71.—/pièce

Pantalon professionnel pour homme en tissu mélangé résistant (65 % polyester, 35 % coton), 245 g/m², **insert élastique à l'entrejambe et à la taille,** braguette à fermeture éclair, deux poches latérales, poche double à mètre avec porte-crayon, poche sur la cuisse gauche avec patte et porte-crayon, poche pour téléphone mobile à gauche avec fermeture éclair, deux poches arrières, deux poches aux genoux (insertion du haut/protège-genoux art. 10990 à commander séparément s.v.p.), tailles 42–60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pantalon professionnel moderne avec inserts élastiques à l'entrejambe et à l'arrière pour un ajustement parfait et liberté de mouvement. Le tissu mélangé léger est d'entretien très facile et confortable à porter. Les parties particulièrement sollicitées sont renforcées avec nylon et apportent en plus l'effet des deux couleurs. Idéal pour artisans et monteurs.

L'article est disponible également dans la variante dame. Sur demande une veste professionnelle moderne assortie est disponible. Ultérieures couleurs sur demande.

Accessoire

Article		Prix de base
10990	Protège-genoux	Fr. 12.70/paire

SHORTS NORIT

NEW

Article		Prix de base
10080	Couleurs bleue/noire	Fr. 51.—/pièce
10081	Couleurs grise/noire	Fr. 51.—/pièce
10082	Couleurs rouge/noire	Fr. 51.—/pièce
10083	Couleurs blanche/gris clair	Fr. 51.—/pièce

Shorts pour homme en tissu mélangé léger (65 % polyester, 35 % coton), 245/m², **insert élastique à l'entrejambe et à la taille,** braguette à fermeture éclair, deux poches latérales, poche double à mètre avec porte-crayon, poche sur la cuisse gauche avec patte et porte-crayon, poche pour téléphone mobile à gauche avec fermeture éclair, deux poches arrières, tailles XS–XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Shorts modernes avec inserts élastiques à l'entrejambe et à l'arrière pour un ajustement parfait et liberté de mouvement. Le tissu mélangé léger est d'entretien très facile et confortable à porter. Idéal pour artisans et monteurs.

L'article est disponible également dans la variante dame. Ultérieures couleurs sur demande.

10103 10104

PROGRESSO ECO

Article		Prix de base
10103	Couleur blanche, garniture bleue	Fr. 39.—/pièce
10104	Couleur grise, garniture bleue	Fr. 39.—/pièce

Pantalons professionnels en tissu mélangé renforcé (65 % polyester, 35 % coton), 300 g/m², braguette à fermeture éclair, deux poches latérales, deux poches arrières avec rabat à fermetures velcro, une poche sur la cuisse gauche avec rabat à fermeture velcro avec poche appliquée pour téléphone mobile, une poche double à mètre à droite, tailles 40–60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pantalons professionnels résistants et agréables à porter. Confection soignée avec coutures à triple rabattage, extrémités des coutures sécurisées et poches renforcées.

BASIC

Article		Prix de base
10141	Couleur bleue	Fr. 47.50/pièce
10143	Couleur blanche	Fr. 47.50/pièce
10144	Couleur grise	Fr. 47.50/pièce
10145	Couleur verte	Fr. 47.50/pièce

Pantalons professionnels BP 1486 en tissu 100 % coton, poids du tissu 300 g/ m², braguette à fermeture éclair, ruban élastique dans le dos, deux poches latérales, une poche arrière avec bouton-pression, poche double à mètre, une poche sur la cuisse avec poche appliquée pour téléphone mobile, poches pour protège-genoux (protège-genoux art. 10990 à commander séparément s.v.p.), tailles 44–60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtements professionnels universels résistants, agréables à porter, lavables à 60 °C. Grâce au tissu 100 % coton et le poids élevé du tissu, ces vêtements offrent une bonne résistance aux étincelles.

Accessoire

Article		Prix de base
10990	Protège-genoux	Fr. 12.70/paire

BASIC

Article		Prix de base
10151	Couleur bleue	Fr. 52.—/pièce
10154	Couleur grise	Fr. 52.—/pièce

Veste professionnelle BP 1485 du même tissu, fermeture à boutons-pression recouverte, deux poches supérieures avec rabats à boutons-pression (à droite avec poche pour téléphone portable et crayons intégrée), deux poches latérales, une poche intérieure, tailles doubles 44/46–60/62. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtements professionnels universels résistants, agréables à porter, lavables à 60 °C. Grâce au tissu 100 % coton et le poids élevé du tissu, ces vêtements offrent une bonne résistance aux étincelles.

BASIC

Article		Prix de base
10161	Couleur bleue	Fr. 62.—/pièce
10164	Couleur grise	Fr. 62.—/pièce

Salopettes professionnelles BP 1482 du même tissu, dos rallongé, bretelles élastiques ajustables, poche supérieure double dont une à fermeture éclair, braguette à fermeture éclair, deux poches latérales, une poche arrière à bouton-pression, poche double à mètre, une poche sur la cuisse avec poche appliquée pour téléphone mobile, poches pour protège-genoux (protège-genoux art. 10990 à commander séparément s.v.p.), tailles doubles 44/46–60/62. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtements professionnels universels résistants, agréables à porter, lavables à 60 °C. Grâce au tissu 100% coton et le poids élevé du tissu, ces vêtements offrent une bonne résistance aux étincelles.

Accessoire

Article		Prix de base
10990	Protège-genoux	Fr. 12.70/paire

WORK&WASH

Article		Prix de base
10255	Couleur bleue	Fr. 49.—/pièce
10257	Couleur grise	Fr. 49.—/pièce

Pantalons professionnels BP 1605 en tissu mélangé (65% polyester, 35% coton), 245 g/m², filets réflecteurs, braguette à fermeture éclair, deux poches latérales, une poche arrière à fermeture à bouton-pression, une poche à mètre, une poche sur la cuisse avec poche extérieure pour téléphone mobile, tailles 44–60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtements professionnels légers mais malgré tout robustes, agréables à porter, lavables à 60 °C. Adaptés au lavage industriel selon ISO 15797.

WORK&WASH

Article		Prix de base
10265	Couleur bleue	Fr. 62.—/pièce
10267	Couleur grise	Fr. 62.—/pièce

Vestes professionnelles BP 1602 du même tissu, filets réflecteurs, fermeture à boutons-pression recouverte, deux poches supérieures avec rabat à bouton-pression (à droite avec poche intégrée pour téléphone portable, à gauche avec compartiment à crayons), deux poches latérales, une poche intérieure, tailles doubles 44/46–60/62. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtements professionnels légers mais malgré tout robustes, agréables à porter, lavables à 60 °C. Adaptés au lavage industriel selon ISO 15797.

WORK&WASH

Article		Prix de base
10275	Couleur bleue	Fr. 67.—/pièce
10277	Couleur grise	Fr. 67.—/pièce

ISO 15797 OEKO-TEX® STANDARD 100

Salopettes professionnelles BP 1604 du même tissu, filets réflecteurs, braguette à fermeture éclair, dos rallongé, bretelles ajustables, une poche supérieure avec rabat à bouton-pression, deux poches latérales, une poche arrière avec bouton-pression, une poche à mètre, une poche sur la cuisse avec poche extérieure pour téléphone portable, tailles doubles 44/46–60/62. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtements professionnels légers mais malgré tout roustes agréables à porter, lavables à 60 °C. Adaptés au lavage industriel selon ISO 15797.

PROGRESSO STRETCH

NEW

Article		Prix de base
10230	Couleurs bleue/grise	Fr. 97.—/pièce
10231	Couleurs grise/gris foncé	Fr. 97.—/pièce
10232	Couleurs gris foncé/grise	Fr. 97.—/pièce

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pantalons professionnels en tissu de coton renforcé **extensible** X-MAINE (64% coton, 33% polyester, 3% fibres élastiques), 270g/m², ceinture élastique, **niveau des fesses en tissu hautement élastique** braguette à fermeture éclair, deux poches latérales, une poche arrière, une poche double sur la cuisse gauche (dont une avec fermeture éclair et l'autre avec rabat à fermeture velcro), une poche double à mètre à droite avec porte-crayons, tailles 42–60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Le tissu X-MAINE extensible de qualité élevée suit tous les mouvements du corps et prête au porteur de ces pantalons professionnels un confort optimal, également grâce au tissu moelleux et au **tissu hautement élastique au niveau des fesses.** Ces pantalons sont d'un entretien facile et extrêmement résistant à l'usure avec peu de raccommodages. La confection solide garantit une durée de vie élevée.

PROGRESSO STRETCH

Article		Prix de base
10171	Couleur bleue, garniture grise	Fr. 79.—/pièce
10172	Couleur gris foncé, garniture grise	Fr. 79.—/pièce
10173	Couleur verte, garniture grise	Fr. 79.—/pièce
10174	Couleur grise, garniture gris foncé	Fr. 79.—/pièce

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pantalons professionnels en tissu de coton renforcé **extensible** X-MAINE (64% coton, 33% polyester, 3% fibres élastiques), 270g/m², braguette à fermeture éclair, ceinture élastique ajustable, deux poches latérales biaises, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche double sur la cuisse gauche (dont une avec fermeture éclair et l'autre avec rabat à fermeture velcro), une poche double à mètre pendant, poches pour protège-genoux (protège-genoux art. 10990 à commander séparément s.v.p), tailles 42–60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Le tissu X-MAINE extensible de qualité élevée suit tous les mouvements du corps et prête au porteur de ces vêtements professionnels un confort optimal, également grâce au tissu moelleux.

Comme les autres vêtements professionnels PROGRESSO, ces pantalons sont également d'un entretien facile et extrêmement résistant à l'usure avec très peu de raccommodages. Un lavage des pièces jusqu'à 85 °C est possible, bien que dans la plupart des cas une température de lavage de 40 ou 60 °C suffit. Les coutures à triple rabattage, bords de tissus ourlés, extrémités de coutures sécurisées et les poches renforcées garantissent une longue utilisation.

Accessoire

Article		Prix de base
10990	Protège-genoux	Fr. 12.70/paire

PROGRESSO STRETCH

Article		Prix de base
10181	Couleur bleue, partie épaules grise	Fr. 75.—/pièce
10182	Couleur gris foncé, partie épaules grise	Fr. 75.—/pièce
10183	Couleur verte, partie épaules grise	Fr. 75.—/pièce
10184	Couleur grise, partie épaules gris foncé	Fr. 75.—/pièce

Vestes professionnelles du même tissu, fermeture éclair recouverte, filets réflecteurs à l'avant et à l'arrière, poche supérieure gauche avec rabat à fermeture velcro et porte-crayons, poche supérieure droite à fermeture éclair, deux poches latérales, une poche intérieure, tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Le tissu X-MAINE extensible de qualité élevée suit tous les mouvements du corps et prête au porteur de ces vêtements professionnels un confort optimal, également grâce au tissu moelleux.

Comme les autres vêtements professionnels PROGRESSO, ces vestes sont également d'un entretien facile et extrêmement résistant à l'usure avec très peu de raccommodages. Un lavage des pièces jusqu'à 85 °C est possible, bien que dans la plupart des cas une température de lavage de 40 ou 60 °C suffit. Les coutures à triple rabattage, bords de tissus ourlés, extrémités de coutures sécurisées et les poches renforcées garantissent une longue utilisation.

PROGRESSO STRETCH

Article		Prix de base
10191	Couleur bleue, garniture grise	Fr. 108.—/pièce
10192	Couleur gris foncé, garniture grise	Fr. 108.—/pièce
10193	Couleur verte, garniture grise	Fr. 108.—/pièce
10194	Couleur grise, garniture gris foncé	Fr. 108.—/pièce

Salopettes professionnelles du même tissu, dos rallongé avec bretelles élastiques ajustables et fermeture à déclic, une poche supérieure double avec fermeture éclair et rabat à fermeture velcro, deux compartiments à crayons, deux poches latérales biaises, passe-main sur les deux côtés, deux poches arrières renforcées (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche double sur la cuisse gauche (dont une avec fermeture éclair et l'autre avec rabat à fermeture velcro), une poche double à mètre pendant, poches pour protège-genoux (protège-genoux art. 10990 à commander séparément s.v.p), tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Le tissu X-MAINE extensible de qualité élevée suit tous les mouvements du corps et prête au porteur de ces vêtements professionnels un confort optimal, également grâce au tissu moelleux.

Comme les autres vêtements professionnels PROGRESSO, ces salopettes sont également d'un entretien facile et extrêmement résistant à l'usure avec très peu de raccommodages. Un lavage des pièces jusqu'à 85 °C est possible, bien que dans la plupart des cas une température de lavage de 40 ou 60 °C suffit. Les coutures à triple rabattage, bords de tissus ourlés, extrémités de coutures sécurisées et les poches renforcées garantissent une longue utilisation.

Accessoire

Article		Prix de base
10990	Protège-genoux	Fr. 12.70/paire

10201 10202

PROGRESSO STRETCH

Article		Prix de base
10201	Couleur bleue, partie épaules grise	Fr. 137.—/pièce
10202	Couleur gris foncé, partie épaules grise	Fr. 137.—/pièce

Combinaisons professionnelles en tissu de coton renforcé **extensible** X-MAINE (64 % coton, 33 % polyester, 3 % fibres élastiques), 270 g/m², fermeture éclair à deux voies recouverte, deux poches supérieures avec rabats à fermeture velcro et compartiment à crayons, deux poches latérales, une poche intérieure, deux poches arrières (à droite avec rabat à fermeture velcro), une poche double sur la cuisse gauche (dont une avec fermeture éclair et l'autre avec rabat à fermeture velcro), une poche double pendant à mètre et compartiment à crayons à droite, poches pour protège-genoux (protège-genoux art. 10990 à commander séparément s.v.p), tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Combinaisons inusables tout particulièrement pour monteurs, installateurs, mécaniciens, personnel service après-vente, etc. Grâce au tissu élastique le porteur dispose d'une liberté de mouvements totale et d'un confort optimal. Un lavage à 85 °C est possible, bien que dans la plupart des cas une température de lavage de 40 ou 60 °C suffit. Le tissu de haute qualité et la confection solide garantissent une durée de vie élevée.

Accessoire

Article		Prix de base
10990	Protège-genoux	Fr. 12.70/paire

10213

10211

PROGRESSO STRETCH

Article		Prix de base
10211	Couleur bleue, garniture grise	Fr. 62.—/pièce
10213	Couleur grise, garniture gris foncé	Fr. 62.—/pièce

Shorts du même tissu, braguette à fermeture éclair, deux poches latérales, deux poches arrières (à droite avec rabat à fermeture velcro), une poche double sur la cuisse gauche (dont une avec fermeture éclair et l'autre avec rabat à fermeture velcro), une poche double à mètre pendant avec porte-crayons, tailles 42–60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Shorts résistants pour le travail durant la saison chaude. Les shorts sont équipés des mêmes poches pratiques que les pantalons.

Confection personnalisée de vêtements de travail et de protection, ennoblissement textile

- Confection personnalisée selon modèle et couleur
- VOS VÊTEMENTS DE TRAVAIL AVEC LOGO
  Sérigraphie, impression de transfert,
  broderie directe ou emblème brodé

Mettez votre entreprise en scène avec les justes vêtements de travail pour vos collaboratrices et collaborateurs.

Augmentez le degré de reconnaissance de votre société en public avec votre logo sur les vêtements.

Plusieurs placements sont possibles.

Vos vêtements de travail avec le juste ennoblissement textile sont un support pubblicitaire excellent pour le travail et les loisirs en créant également un effet de solidarité auprès de votre équipe.

Nous vous aidons à choisir la technique parfaite d'ennoblissement textile adaptée à vos besoins personnels.

Rendez vos vêtements de travail une pièce unique!

RAPIDE, AVANTAGEUX, RÉSISTANT AU LAVAGE

Vous n'avez pas trouvé le modèle qui convient à votre équipe?

Changements de modèle et couleur, choix de tissus différents, ajustement personnel des vêtements pour les collaboratrices et collaborateurs etc., tout ça et plus encore ce n'est pas un problème grâce à notre fabrication. Notre équipe de vêtements dessine pour une meilleure visualisation votre confection personnalisée sur notre programme de dessin CAO.

Veuillez nous contacter. Nous vous conseillons volontiers.

EXTENSO REFLEX

Article		Prix de base
10310	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 109.—/pièce
10311	Couleurs jaune vif/bleue	Fr. 109.—/pièce
10312	Couleurs rouge vif/grise	Fr. 109.—/pièce
10314	Couleurs orange vif/grise	Fr. 109.—/pièce

EN ISO 20471 2 OEKO-TEX STANDARD 100

Pantalon professionnel de sécurité en tissu mélangé **extensible** FLUOLINE-STRETCH (70% polyester, 27% coton, 3% fibres élastiques), 260 g/m², **niveau des fesses en tissu hautement élastique**, braguette à fermeture éclair, **deux bandes réflectrices autour des jambes,** deux poches latérales, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche double sur la cuisse gauche (dont une avec fermeture éclair et l'autre avec rabat à fermeture velcro), poche double à mètre suspendue et porte-crayons, poches pour protège-genoux (protège-genoux art. 10990 à commander séparément s.v.p), tailles 42–60, art. 10310 est disponible également en tailles courtes 22–28.
Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtements professionnels de sécurité pour personnes qui doivent être bien visibles même par mauvaise visibilité et dans l'obscurité. Le tissu extensible et le **niveau des fesses hautement élastique** offrent au porteur un excellent confort, tout particulièrement en se baissant, en s'agenouillant et en position assise.

Accessoire

Article		Prix de base
10990	Protège-genoux	Fr. 12.70/paire

EXTENSO REFLEX

NEW

Article		Prix de base
10260	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 106.—/pièce
10261	Couleurs jaune vif/bleue	Fr. 106.—/pièce
10262	Couleurs rouge vif/grise	Fr. 106.—/pièce
10263	Couleurs orange vif/grise	Fr. 106.—/pièce

EN ISO 20471 2 OEKO-TEX STANDARD 100

Pantalon professionnel de sécurité en tissu mélangé **extensible** FLUOLINE-STRETCH (70% polyester, 27% coton, 3% fibres élastiques), 260 g/m², taille extensible avec bordure élastique, **triangle hautement élastique à l'arrière**, braguette à fermeture éclair, **deux bandes réflectrices autour des jambes**, deux poches latérales, une poche arrière, une poche double sur la cuisse gauche (dont une avec fermeture éclair et l'autre avec rabat à fermeture velcro), une poche double à mètre à droite avec porte-crayons, tailles 42–60.
Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pantalons de sécurité pour personnes devant rester bien visibles lors de mauvaises conditions de visibilité et dans l'obscurité. Le tissu extensible et la finition haut de gamme confèrent au porteur un excellent confort, tout particulièrement en se baissant, en s'agenouillant et en position assise.

SICURELAST REFLEX

Article		Prix de base
10270	Couleurs bleue/orange vif	Fr. 94.—/pièce
10271	Couleurs bleue/jaune vif	Fr. 94.—/pièce
10272	Couleurs grise/rouge vif	Fr. 94.—/pièce

EN ISO 20471 1 OEKO-TEX STANDARD 100

Pantalon professionnel de sécurité en tissu mélangé extensible X-MAINE (64% coton, 33% polyester, 3% fibres élastiques), 270 g/m², braguette à fermeture éclair, **deux bandes réflectrices autour des jambes,** deux poches latérales, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche double sur la cuisse gauche (dont une avec fermeture éclair et l'autre avec rabat à fermeture velcro), une poche double à mètre pendant, à droite avec porte-crayons, poches pour protège-genoux (protège-genoux art. 10990 à commander séparément s.v.p), tailles 42–60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pantalons de sécurité conformes à la norme pour personnes devant rester bien visibles lors de mauvaises conditions de visibilité et dans l'obscurité, p. ex. lors de travaux sur des voies de communication et à proximité de machines de chantier et grues. Le tissu inusable et agréable à porter est extensible et offre au porteur un confort optimal.

Accessoire

Article		Prix de base
10990	Protège-genoux	Fr. 12.70/paire

SICURELAST REFLEX

Article		Prix de base
10330	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 92.—/pièce
10331	Couleurs jaune vif/bleue	Fr. 92.—/pièce
10332	Couleurs rouge vif/grise	Fr. 92.—/pièce
10333	Couleur orange vif	Fr. 92.—/pièce
10334	Couleurs orange vif/grise	Fr. 92.—/pièce

EN ISO 20471 2

Pantalons professionnels de sécurité en tissu mélangé **extensible** FLUOLINE-STRETCH (70 % polyester, 27 % coton, 3 % fibres élastiques), 260 g/m², braguette à fermeture éclair, **deux bandes réflectrices autour des jambes,** deux poches latérales, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche double sur la cuisse gauche (dont une avec fermeture éclair et l'autre avec rabat à fermeture velcro), une poche double à mètre pendant, poches pour protège-genoux (protège-genoux art. 10990 à commander séparément s.v.p), tailles 42–60, art. 10330 est disponible également en tailles courtes 22–28 (longueur à l'entrejambe 76 cm). Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtement de sécurité pour personnes devant rester bien visibles lors de mauvaises conditions de visibilité et dans l'obscurité, p. ex. lors de travaux sur des voies de communication et à proximité de machines de chantier et grues. Le tissu résistant et agréable à porter est extensible et offre au porteur un confort optimal.

Accessoire

Article		Prix de base
10990	Protège-genoux	Fr. 12.70/paire

SICURELAST REFLEX

Article		Prix de base
10335	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 89.—/pièce
10336	Couleurs jaune vif/bleue	Fr. 89.—/pièce
10337	Couleurs rouge vif/grise	Fr. 89.—/pièce

EN ISO 20471 2

Vestes professionnelles de sécurité du même tissu, fermeture éclair recouverte, **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches,** deux poches latérales, poche supérieure gauche avec rabat à fermeture velcro, poche supérieure droite à fermeture éclair, une poche intérieure, tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtement de sécurité pour personnes devant rester bien visibles lors de mauvaises conditions de visibilité et dans l'obscurité, p. ex. lors de travaux sur des voies de communication et à proximité de machines de chantier et grues. Le tissu résistant et agréable à porter est extensible et offre au porteur un confort optimal.

SICURELAST REFLEX

Article		Prix de base
10340	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 132.—/pièce
10341	Couleurs jaune vif/bleue	Fr. 132.—/pièce
10342	Couleurs rouge vif/grise	Fr. 132.—/pièce

EN ISO 20471 2

Salopettes professionnelles de sécurité du même tissu, dos rallongé, bretelles élastiques ajustables à fermetures à déclic, **deux bandes réflectrices autour des jambes,** une poche supérieure double avec rabat à fermeture velcro, deux poches latérales, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche double sur la cuisse gauche (dont une avec fermeture éclair et l'autre avec rabat à fermeture velcro), une poche double à mètre pendant à droite avec porte-crayons, poches pour protège-genoux (protège-genoux art. 10990 à commander séparément s.v.p), tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtement de sécurité pour personnes devant rester bien visibles lors de mauvaises conditions de visibilité et dans l'obscurité, p. ex. lors de travaux sur des voies de communication et à proximité de machines de chantier et grues. Le tissu résistant et agréable à porter est extensible et offre au porteur un confort optimal.

Accessoire

Article		Prix de base
10990	Protège-genoux	Fr. 12.70/paire

SICURELAST REFLEX

NEW

Article		Prix de base
10580	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 72.—/pièce
10581	Couleurs jaune vif/bleue	Fr. 72.—/pièce
10582	Couleurs rouge vif/grise	Fr. 72.—/pièce

EN ISO 20471 1
EN ISO 20471: 2013/A1

Shorts de sécurité en tissu mélangé **extensible** FLUOLINE-STRETCH (70% polyester, 27% coton, 3% fibres élastiques), 260 g/m², braguette avec fermeture éclair, **deux bandes réflectrices autour des jambes**, deux poches latérales, une poche arrière, une poche sur la cuisse gauche avec rabat à fermeture velcro et poche pour téléphone portable, une poche double à mètre à droite, tailles 42–60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Shorts de sécurité pour journées chaudes. Le tissu extensible confère au porteur un confort excellent. Convient lors de travaux à proximité de machines de chantier et grues.

ESTATE REFLEX

Article		Prix de base
10320		Fr. 94.—/pièce

EN ISO 20471 2

Pantalon professionnel de sécurité léger en tissu mélangé (50% polyester, 50% coton), 180 g/m², couleur orange vif/bleue, braguette à fermeture éclair, **deux bandes réflectrices autour des jambes, fermeture éclair sur les cuisses,** deux poches latérales, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche appliquée pour le téléphone mobile sur la cuisse droite, une poche double à mètre, tailles 42–60, tailles courtes 22–28 (longueur à l'entrejambe 76 cm). Emballage: 1/10 pièces.

ESTATE REFLEX

Article		Prix de base
10325		Fr. 94.—/pièce

EN ISO 20471 2 **ISO 13688**

Pantalon professionnel de sécurité léger en tissu mélangé (50% polyester, 50% coton), 180 g/m², couleur orange vif/bleue, niveau des fesses en tricot de polyester élastique perméable à l'air, braguette à fermeture éclair, **deux bandes réflectrices autour des jambes,** deux poches latérales, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche sur la cuisse avec rabat à fermeture velcro, une poche appliquée double à mètre pendant, tailles 42–60, tailles courtes 22–28 (longueur à l'entrejambe 76 cm). Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pantalons professionnels de sécurité très légers pour la saison chaude. Les fermetures éclair recouvertes avec une doublure en filet aux cuisses de l'art. 10320 offrent de façon ouverte une aération supplémentaire.

PROGRESSO REFLEX

Article		Prix de base
10350	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 89.—/pièce
10352	Couleurs rouge vif/grise	Fr. 89.—/pièce
10353	Couleur orange vif/grise	Fr. 89.—/pièce

EN ISO 20471 2 OEKO-TEX® STANDARD 100

Pantalon professionnel de sécurité en tissu mélangé FLUOLINE 300 avec part élevée de coton (55% coton, 45% polyester), 300 g/m², braguette à fermeture éclair, **deux bandes réflectrices autour des jambes,** deux poches latérales biaises, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche double sur la cuisse gauche (dont une avec fermeture éclair et l'autre avec rabat à fermeture velcro), une poche double à mètre pendant à droite avec porte-crayons, poches pour protège-genoux (protège-genoux art. 10990 à commander séparément s.v.p), tailles 42–60. Art. 10350 est disponible également en tailles courtes 22–28. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtements professionnels de sécurité de qualité conformes à la norme européenne EN 20471 pour les gens de métier, qui doivent être bien visibles même par mauvaise visibilité et dans l'obscurité, p. ex. pour le personnel de la voirie, des chemins de fer, de la forêt, etc. ou travaillant à proximité de machines de chantier et grues. La confection soignée avec coutures à triple rabattage, bords de tissu ourlés, extrémités de coutures sécurisées et poches renforcées ainsi qu'un tissu d'une extrême solidité permettent une longue utilisation, des lavages répétés et très peu de raccommodages.

Accessoire

Article		Prix de base
10990	Protège-genoux	Fr. 12.70/paire

PROGRESSO REFLEX

Article		Prix de base
10360	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 76.—/pièce
10362	Couleurs rouge vif/grise	Fr. 76.—/pièce
10363	Couleurs orange vif/grise	Fr. 76.—/pièce

EN ISO 20471 2

Veste professionnelle de sécurité du même tissu, fermeture éclair recouverte, **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches,** plis de confort dans le dos, deux poches latérales biaises, deux poches supérieures avec rabat à fermeture velcro et porte-crayons, poche intérieure, tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtements professionnels de sécurité de qualité conformes à la norme européenne EN 20471 pour les gens de métier, qui doivent être bien visibles même par mauvaise visibilité et dans l'obscurité, p. ex. pour le personnel de la voirie, des chemins de fer, de la forêt, etc. ou travaillant à proximité de machines de chantier et grues. La confection soignée avec coutures à triple rabattage, bords de tissu ourlés, extrémités de coutures sécurisées et poches renforcées ainsi qu'un tissu d'une extrême solidité permettent une longue utilisation, des lavages répétés et très peu de raccommodages.

PROGRESSO REFLEX

Article		Prix de base
10370	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 124.—/pièce
10372	Couleurs rouge vif/grise	Fr. 124.—/pièce
10373	Couleurs orange vif/grise	Fr. 124.—/pièce

EN ISO 20471 2

Salopette professionnelle de sécurité du même tissu, dos rallongé, bretelles élastiques ajustables avec fermeture à déclic, **deux bandes réflectrices autour des jambes,** une poche supérieure double avec rabat à fermeture velcro et porte-crayons (une à fermeture éclair), deux poches latérales, deux poches arrières (celle de droite avec rabat à fermeture velcro), une poche double sur la cuisse gauche (dont une avec fermeture éclair et l'autre avec rabat à fermeture velcro), une poche double à mètre pendant à droite avec porte-crayon, poches pour protège-genoux (protège-genoux art. 10990 à commander séparément s.v.p), tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtements professionnels de sécurité de qualité conformes à la norme européenne EN 20471 pour les gens de métier, qui doivent être bien visibles même par mauvaise visibilité et dans l'obscurité, p. ex. pour le personnel de la voirie, des chemins de fer, de la forêt, etc. ou travaillant à proximité de machines de chantier et grues. La confection soignée avec coutures à triple rabattage, bords de tissu ourlés, extrémités de coutures sécurisées et poches renforcées ainsi qu'un tissu d'une extrême solidité permettent une longue utilisation, des lavages répétés et très peu de raccommodages.

Accessoire

Article		Prix de base
10990	Protège-genoux	Fr. 12.70/paire

PORTWEST

RT49

NEW

Article		Prix de base
10290		Fr. 49.90/pièce

EN ISO 20471 2

RIS 3279-TOM ISSUE 1

Pantalon professionnel de sécurité en tissu mélangé (65% polyester, 35% coton), 245 g/m², couleur orange vif, braguette à fermeture éclair, nombreuses poches pratiques, poches pour protège-genoux ergonomiques, taille élastique, **bandes réflectrices circulaires aux jambes** pour une visibilité maximale. Tailles S, M, L, XL et XXL.
Emballage: 1/24 pièces.

Utilisations: Pantalon professionnel de sécurité léger pour personnes qui doivent être bien visibles lors de mauvaises conditions visuelles et dans l'obscurité, p. ex. lors de la construction de routes, pour le personnel de chemins de fer et pour personnes travaillant à proximité de machines de chantier et grues.

Shirts de sécurité

BIOACTIVE REFLEX

Article		Prix de base
10380	Couleur orange vif	Fr. 45.—/pièce
10381	Couleur jaune vif	Fr. 45.—/pièce
10382	Couleur rouge vif	Fr. 45.—/pièce

EN ISO 20471 2 · UV PROTECTION · OEKO-TEX® STANDARD 100

T-shirts de sécurité en tricot Eyelet (100% polyester), 165 g/m², antibactérien, **facteur de protection UV 50,** encolure en V, une poche supérieure avec porte-crayons, **deux bandes réflectrices autour du corps et une autour des manches,** tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Shirts de sécurité pour les personnes devant être bien visibles de jour et de nuit, tout particulièrement lors de travaux sur des voies de communication et à proximité de machines de chantier et grues. Le tissu tricoté léger, perméable à l'air, permet le transport optimal de l'humidité et l'apprêt antibactérien empêche le développement de mauvaises odeurs lors de la transpiration. Bonne protection contre les coups de soleil grâce au facteur de **protection UV 50.**

Sur commande, ces T-shirts peuvent également être livrés avec deux bandes réflectrices autour du corps et une sur chaque épaule.

Veuillez nous consulter s.v.p.

BIOACTIVE REFLEX

Article		Prix de base
10390	Couleur orange vif	Fr. 52.—/pièce
10391	Couleur jaune vif	Fr. 52.—/pièce
10392	Couleur rouge vif	Fr. 52.—/pièce

EN ISO 20471 2 · UV PROTECTION · OEKO-TEX® STANDARD 100

Poloshirts de sécurité du même tricot, boutonnière, col rabattable, **deux bandes réflectrices autour du corps et une autour des manches,** une poche supérieure avec porte-crayons, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Shirts de sécurité pour les personnes devant être bien visibles de jour et de nuit, tout particulièrement lors de travaux sur des voies de communication et à proximité de machines de chantier et grues. Le tissu tricoté léger, perméable à l'air, permet le transport optimal de l'humidité et l'apprêt antibactérien empêche le développement de mauvaises odeurs lors de la transpiration. Bonne protection contre les coups de soleil grâce au **facteur de protection UV 50**.

Sur commande, ces poloshirts peuvent également être livrés avec deux bandes réflectrices autour du corps et une sur chaque épaule.

Veuillez nous consulter s.v.p.

BIOCOTTON REFLEX

Article		Prix de base
10400		Fr. 45.—/pièce

EN ISO 20471 2 · OEKO-TEX® STANDARD 100

T-shirts de sécurité en tissu de jersey 200 g/m², couleur orange vif, extérieur 100% polyester, intérieur 100% coton, encolure en V, une poche supérieure avec porte-crayons, **deux bandes réflectrices autour du corps et une bande réflectrice autour des manches,** tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: T-shirts de sécurité pour les travaux sur des voies de communication. L'intérieur 100% coton offre un confort optimal.

OXYGEN REFLEX

NEW

Article		Prix de base
10410	Couleur orange vif	Fr. 37.—/pièce
10415	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 40.—/pièce

EN ISO 20471 2 · UV PROTECTION · OEKO-TEX® STANDARD 100

T-shirt de sécurité en tricot de polyester antibactérien, 160 g/m², **facteur de protection UV 50,** encolure en V, coupe moderne, **deux bandes réflectrices autour du corps et une autour des manches**, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: T-shirt de sécurité pour les personnes devant être bien visibles de jour et de nuit, lors de travaux sur des voies de communication et à proximité de machines de chantier et grues. Le tissu tricoté léger, perméable à l'air, permet le transport optimal de l'humidité et l'apprêt antibactérien empêche le développement de mauvaises odeurs lors de la transpiration. Bonne protection contre les coups de soleil grâce au **facteur de protection UV 50**.

BIOACTIVE REFLEX

Article		Prix de base
10420	Couleur orange vif	Fr. 59.—/pièce
10421	Couleur jaune vif	Fr. 59.—/pièce
10422	Couleur rouge vif	Fr. 59.—/pièce

EN ISO 20471 2 · UV PROTECTION · OEKO-TEX® STANDARD 100

Shirt de sécurité à manches longues en tricot Eyelet de polyester aéré antibactérien (100% polyester), 165 g/m², **facteur de protection UV 50,** encolure en V, une poche supérieure avec porte-crayon, **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches**, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Shirts de sécurité pour les personnes devant être bien visibles de jour et de nuit, tout particulièrement lors de travaux sur des voies de communication et à proximité de machines de chantier et de grues. Le tissu ticoté léger, perméable à l'air permet le transport optimal de l'humidité et l'apprêt antibactérien empêche le développement de mauvaises odeurs lors de la transpiration. Bonne protection contre les coups de soleil grâce au **facteur de protection UV 50**.

BIOACTIVE REFLEX

Article		Prix de base
10450		Fr. 82.—/pièce

EN ISO 20471 2 · UV PROTECTION · OEKO-TEX® STANDARD 100

Sweatshirt de sécurité en tricot de polyester antibactérien, 230 g/m², couleur orange vif, facteur de protection UV 30, col rabattable, fermeture éclair, **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches**, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

BIOCOTTON REFLEX

Article		Prix de base
10455		Fr. 93.—/pièce

EN ISO 20471 2 · OEKO-TEX® STANDARD 100

Sweatshirt de sécurité en tissu polaire 380 g/m² chaud, couleur orange vif, col rabattable, fermeture éclair, **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches,** bordures en tricot à la ceinture et aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Sweatshirt de sécurité prévu en première ligne pour les demi-saisons et en hiver comme protection supplémentaire contre le froid sous la veste, tout particulièrement lors de travaux sur des voies de communication et sur les chantiers à proximité de machines de chantier et de grues. Le tricotage à apprêt hydrophile permet le transport optimal de l'humidité et l'apprêt antibactérien empêche le développement de mauvaises odeurs lors de la transpiration. **Art. 10450 fournit en outre une protection élevée contre les rayons UV.**

B304

NEW

Article	Prix de base
10460	Fr. 49.—/pièce

EN ISO 20471 3

RIS 3279-TOM ISSUE 2

Sweatshirt à capuchon de sécurité en tissu mélangé (65 % polyester, 35 % coton), 300 g/m², couleur orange vif, **deux bandes réflectrices circulaires au corps et aux manches,** capuchon avec cordon réglable, bordures en tricot à la ceinture et aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/24 pièces.

Utilisations: Sweatshirt à la mode en matériel doux pour personnes qui doivent être bien visibles lors de mauvaises conditions visuelles et dans l'obscurité, p. ex. lors de la construction de routes et pour personnes travaillant à proximité de machines de chantier et grues.

Sur demande ce sweatshirt peut être livré également dans la couleur jaune vif.

Vestes de sécurité et gilets

PROFIWORK REFLEX

Article		Prix de base
10520	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 119.—/pièce
10521	Couleurs jaune vif/bleue	Fr. 119.—/pièce
10522	Couleurs rouge vif/grise	Fr. 119.—/pièce
10524	Couleurs orange vif/grise	Fr. 119.—/pièce

EN ISO 20471 2

OEKO-TEX® STANDARD 100

Vestes de sécurité en tissu mélangé (67 % polyester, 33 % coton), 240 g/m², hydrofuge et repoussant les salissures, fermeture éclair et à boutons pression, **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches,** deux poches latérales, deux poches supérieures avec fermeture éclair (celle de gauche avec porte-crayons, celle de droite avec poche pour téléphone portable), une poche intérieure avec fermeture éclair, doublure légère, poignets en tricot, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vestes de sécurité pour personnes devant être bien visibles de jour et de nuit, tout particulièrement lors de travaux sur des voies de communication et à proximité de machines de chantier et grues. L'apprêt permanent confère au tissu un effet hydrofuge, offrant une protection lors d'une pluie légère. Les salissures sont mal absorbées et peuvent facilement être éliminées avec un lavage à 40 °C.

PROFIWORK REFLEX

Article		Prix de base
10530	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 72.—/pièce
10531	Couleurs jaune vif/bleue	Fr. 72.—/pièce
10532	Couleurs rouge vif/grise	Fr. 72.—/pièce

EN ISO 20471 1

OEKO-TEX® STANDARD 100

Gilet de sécurité du même tissu, fermeture éclair et boutons-pression, **deux bandes réflectrices autour du corps,** deux poches latérales, deux poches supérieures à fermeture éclair (à gauche avec porte-crayons, à droite avec poche extérieure pour téléphone portable), une poche intérieure à fermeture éclair, doublure légère, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Gilets de sécurité pour personnes devant être bien visibles de jour et de nuit, tout particulièrement lors de travaux sur des voies de communication et à proximité de machines de chantier et grues. L'apprêt permanent confère au tissu un effet hydrofuge, offrant une protection lors d'une pluie légère. Les salissures sont mal absorbées et peuvent facilement être éliminées avec un lavage à 40 °C.

PROFIWORK INVERNO REFLEX

Article		Prix de base
10540	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 148.—/pièce
10541	Couleurs jaune vif/bleue	Fr. 148.—/pièce
10542	Couleurs rouge vif/grise	Fr. 148.—/pièce
10544	Couleurs orange vif/grise	Fr. 148.—/pièce

EN ISO 20471 2

Vestes de sécurité d'hiver du même tissu, fermeture éclair et boutons-pression, **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches,** deux poches latérales, deux poches supérieures (celle de gauche avec porte-crayons, celle de droite avec poche pour téléphone portable), une poche intérieure avec fermeture éclair, **doublure en jersey polaire matelassé chaud**, coupe-vent dans les manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Cette veste de sécurité d'hiver conçue spécialement pour la période froide offre au porteur, malgré son très faible poids grâce à la **doublure matelassée en jersey polaire,** une sensation de chaud et une bonne protection contre les intempéries. Extrêmement confortable, car la veste est perméable à l'air, évitant ainsi une transpiration excessive, même lors d'efforts physiques.

HUSKY II

NEW

Article		Prix de base
13800	Couleur orange vif	Fr. 128.—/pièce
13810	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 128.—/pièce
13830	Couleurs orange vif/grise	Fr. 128.—/pièce

EN ISO 20471 2

Veste de sécurité en fibres polaires chaudes, 380 g/m², **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches,** fermeture éclair, deux poches latérales avec fermeture éclair, une poche supérieure avec fermeture éclair, bordures en tricot aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Veste pratique en fourrure polaire résistant, offrant une sensation de chaleur bienfaisante lors de nombreuses activités à l'extérieur. Les fibres denses conservent la chaleur du corps et permettent l'évaporation, de sorte que le porteur ne transpire à peine. En même temps elle convient lors de mauvaises conditions visuelles et dans l'obscurtié p. ex. dans le traffic, lors de travaux sur les routes et les voies ferrées, pour chauffeurs transbordant des marchandises et pour personnes travaillant à proximité de machines de chantier ou grues. La veste peut être mise également sous une veste de pluie/d'hiver.

CLIMASOFT REFLEX

Article		Prix de base
11980	Couleur orange vif	Fr. 165.—/pièce
11990	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 168.—/pièce
11994	Couleurs orange vif/grise	Fr. 168.—/pièce

EN ISO 20471 2

Veste de sécurité imperméable au vent et hydrofuge en thermovelours Trévira gratté avec membrane climatique ISOFILM **respirante,** 335 g/m², **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches,** fermeture éclair, col combiné, deux poches latérales avec fermetures éclair, une poche supérieure avec fermeture éclair, une poche intérieure, bordures en tricot aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Ces vestes conviennent particulièrement aux personnes devant rester bien visibles lors de mauvaises conditions de visibilité et dans l'obscurité, p. ex. les constructeurs de routes et de voies ferrées, l'évacuation des ordures, la réglementation de la circulation, pour chauffeurs transbordant des marchandises et pour travaux à proximité de machines de chantier et grues.

Le matériau à trois couches avec la membrane climatique ISOFILM intermédiaire permet l'exhalation corporelle, évitant ainsi une transpiration excessive. Le matériau en soi est imperméable à l'eau, les coutures ne le sont cependant que jusqu'à un certain degré. Il est recommandé de les imperméabiliser avec un spray adéquat après chaque lavage. Les vestes offrent alors une protection élevée contre la pluie.

Ces vestes sont approuvées comme «Vestes anti-humidité» par l'autorité allemande pour la technique forestière KWF et la société agricole allemande DLG (certificat 3308/5384).

CLIMACLEAN REFLEX

Article		Prix de base
11390	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 185.—/pièce
11391	Couleurs jaune vif/bleue	Fr. 185.—/pièce
11393	Couleurs rouge vif/grise	Fr. 185.—/pièce
11394	Couleurs orange vif/grise	Fr. 185.—/pièce

EN ISO 20471 2

OEKO-TEX® STANDARD 100

Vestes de sécurité tous-temps en tricot de Trévira, 375 g/m², résistant au vent, repoussant la pluie et les salissures, intérieur en thermovelours, membrane climatique ISOFILM **respirante, deux bandes réflectrices autour du corps et des manches,** fermeture éclair, col combiné, deux poches latérales avec fermetures éclair, une poche supérieure avec fermeture éclair et une poche intérieure, bordures élastiques aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Ces vestes sont confectionnées avec un matériau high-tech à trois couches. Le côté extérieur lisse est hydrofuge et repousse les salissures, le côté intérieur gratté est agréable et accumule la chaleur du corps. Les bandes réflectrices ont pour effet que le porteur est bien reconnaissable même lors d'une mauvaise visibilité et dans l'obscurité, p. ex. pour le personnel routier, ferroviaire et forestier ou travaillant à proximité de machines de chantier et e grues.

Le matériau à trois couches avec membrane climatique ISOFILM permet l'exhalation corporelle, évitant ainsi une transpiration excessive. Le matériau est également imperméable à l'eau, les coutures cependant seulement jusqu'à un certain degré. Il est recommandé de les imperméabiliser avec un spray après chaque lavage. Les vestes offrent alors une protection élevée contre la pluie.

REIMS

Article		Prix de base
11900	Couleur orange vif	Fr. 126.—/pièce
11901	Couleur jaune vif	Fr. 126.—/pièce

EN 14058 1 EN ISO 20471 3 **RIS 3279-TOM**

Vestes de sécurité en double polaire, 285 g/m², doublure dans la partie avant, **bandes réflectrices autour du corps et sur les épaules,** fermeture éclair, une poche supérieure avec fermeture éclair, deux poches latérales avec fermeture éclair, une poche intérieure, cordon à la ceinture, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Ces vestes de sécurité en polaire douces et anti-pelucheuses confèrent une sensation agréable et chaude pendant l'hiver. La partie avant offre une protection supplémentaire contre le vent. Les passants élastiques aux poignets et à la ceinture donnent un ajustement parfait et protègent contre le vent. Idéales pour les personnes qui doivent être bien visibles pendant le jour et la nuit, p. ex. les constructeurs de routes et de voies ferrées, l'évacuation des ordures, la réglementation de la circulation, pour chauffeurs transbordant des marchandises et pour travaux à proximité de machines de chantier et grues.

GENOVA

Article		Prix de base
11950	Couleur orange vif	Fr. 131.—/pièce
11951	Couleur jaune vif	Fr. 131.—/pièce
11952	Couleur rouge vif	Fr. 131.—/pièce

EN 14058 1 EN ISO 20471 3 **RIS 3279-TOM**

Veste de sécurité softshell légère en softshell bonded robuste à 2 couches, coupe-vent, 250 g/m², intérieur en polaire, protection contre le vent cousue dans la partie avant, col montant, **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches, une bande réflectrice sur chaque épaule,** fermeture éclair, deux poches latérales à fermetures éclair, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Ces vestes de sécurité légères offrent une bonne isolation contre le froid et le vent grâce au tissage serré, au thermovelours à l'intérieur et à la protection contre le vent sur le côté avant. Le porteur est bien protégé le jour et la nuit.

12393

12390

ALLWEATHER REFLEX

NEW

Article		Prix de base
12390	Couleurs orange vif/bleue	**Fr. 189.—/pièce**
12393	Couleurs orange vif/grise	**Fr. 189.—/pièce**

EN ISO 20471 2

OEKO-TEX® STANDARD 100

Veste de sécurité tous-temps en matériel softshell à 3 couches, applications en tissu nylon résistant, 300 g/m², fermeture éclair frontale avec patte à boutons-pression, **bandes réflectrices autour du corps et des manches, bande réflectrice aux épaules,** une poche supérieure avec fermeture éclair, deux poches latérales avec fermeture éclair, deux poches Napoléon, partie du dos réglable, capuchon détachable, coupe-vent au bas et aux manches, bordure des manches réglable avec patte à fermeture velcro, résistant au vent et hydrofuge, taille S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Veste tous-temps douce en matériel softshell flexible, **hydrofuge et résistant au vent,** d'entretien facile et respirant pour éviter une forte transpiration. Les parties fortement sollicitées sont renforcées avec du nylon robuste et apportent en plus l'effet des deux couleurs. Pour personnes devant être bien visibles de jour et de nuit, p. ex. lors de la construction de routes, travaux d'élimination des ordures, chauffeurs lors du transbordement et lors d'activités à proximité de machines de chantier et de grues.

Nous vous conseillons quand il fait froid de combiner cette veste avec les articles suivants art. 10455, 10460, 11900 ou 13800–13830.

Les vêtements HAKRO sont résistants, respirants, grand teint, fonctionnels et indéformables.
Les paramètres parfaits pour les vêtements professionnels et de travail.

Avec **153 modèles** vous trouverez la tenue parfaite pour tout secteur avec les couleurs et les particularités typiques.

- 3 coupes: Comfort Fit, Regular Fit et Body Fit
- 11 tailles: de 2XS jusqu'à 6XL
- stabilité de forme: avec le juste entretien rien ne devient plus court, plus long, plus étroit ou plus large
- 55 couleurs chatoyantes
- matériaux de haute qualité, coutures extensibles
- boutons incassables, œillets et fermetures éclair
- résistance (au lavage)

«Avec la main, le cœur et le comportement pour un avenir aux valeurs de la vie.»

Les produits HAKRO sont durables. La production des articles HAKRO est effectuée selon des standards exigeants.
Certifié entre autres avec STANDARD 100 by OEKO-TEX.

HAKRO T-SHIRT CONTRAST MIKRALINAR®

NEW

Article **Prix de base**

HA-290 **à partir de 20.—/pièce**

EN ISO 15797

T-shirt bicolore en single-jersey 50% coton/50% polyester, 160 g/m², encolure ronde, tailles XS–6XL. Emballage: 1/80 pièces.

Utilisations: T-shirt particulièrement résistant avec inserts de couleur contrastée, pré-rétréci, convient au lavage industriel selon EN ISO 15797, d'entretien facile, lavable à 60 °C, étiquette personnalisable au col.

Cet article est disponible chez nous dans des délais de livraison courts.

Ce T-shirt avec encolure en V est livrable également dans la variante dame avec art. HA-190.

001
blanc/anthracite

002
rot/anthrazit

005
noir/anthracite

010
bleu roi/anthracite

017
lie de vin/anthracite

027
orange/anthracite

034
encre/anthracite

040
kiwi/anthracite

043
titane/anthracite

072
vert sapin/anthracite

HAKRO T-SHIRT CLASSIC

NEW

Article **Prix de base**

HA-292 **à partir de 13.30/pièce**

T-shirt unicolore en single-jersey 100% coton, 160 g/m², encolure ronde, tailles XS–3XL. Emballage. 1/80 pièces.

Utilisations: T-shirt classique en single-jersey fin, moyennement lourd, d'entretien facile, lavable à 60 °C.

Cet article est disponible chez nous dans des délais de livraison courts.

Ce T-shirt avec encolure en V est livrable également dans la variante dame avec art. HA-127.

001
blanc

002
rouge

003
marine

005
noir

007
sable

010
bleu roi

012
émeraude

015
gris chiné

017
lie de vin

020
bleu glacier

022
chocolat

024
cendré chiné

027
orange

028
anthracite

029
vert kelly

034
encre

035
soleil

041
bleu malibu

042
graphite

043
titane

064
gris charbone

072
vert sapin

118
aubergine

HAKRO ZIP-SWEATSHIRT PREMIUM

NEW

Article **Prix de base**

HA-451 **à partir de 54.50/pièce**

Sweatshirt unicolore en maille 70% coton/ 30% polyester, 300 g/m², col avec fermeture éclair, bordures indéformables avec part en LYCRA®, intérieur non gratté, bande de propreté, tailles XS–3XL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Sweatshirt classique en tissu mélangé coton-polyester, d'entretien facile pour les exigences les plus élevées, lavable à 60°C.

Cet article est disponible chez nous dans des délais de livraison courts.

001
blanc

002
rouge

003
marine

005
noir

010
bleu roi

015
gris chiné

017
lie de vin

024
cendré chiné

027
orange

028
anthracite

034
encre

043
titane

064
gris charbone

072
vert sapin

HAKRO VESTE À CAPUCHE BONDED

NEW

Article **Prix de base**

HA-455 **à partir de 90.—/pièce**

Veste à capuche en single-jersey-polaire-laminé 55% polyester/ 45% coton, 340 g/m², fermeture éclair frontale, capuchon, bordures en tricot indéformables avec part en LYCRA®, tailles XS–3XL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Veste à capuche de finition impeccable avec intérieur en micropolaire doux, de couleur contrastée, d'entretien facile, lavable jusqu'à 40°C.

Cet article est disponible chez nous dans des délais de livraison courts.

Cette veste est livrable également dans la variante dame avec art. HA-255.

002
rouge/argent

005
noir/argent

010
bleu roi/argent

015
gris chiné/encre

017
lie de vin/argent

028
anthracite/argent

034
encre/argent

072
vert sapin/argent

HAKRO ZIP-SWEATSHIRT CONTRAST MIKRALINAR®

NEW

Article **Prix de base**

HA-476 **à partir de 63.—/pièce**

EN ISO 15797

Sweatshirt bicolore en maille 50% coton/ 50% polyester, 300 g/m², col avec fermeture éclair, bordures indéformables, tailles XS–6XL.
Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Sweatshirt particulièrement résistant avec insert de couleur contrastée, pré-rétréci, convient au lavage industriel selon EN ISO 15797, d'entretien facile, lavable à 60°C, étiquette personnalisable au col.

Cet article est disponible chez nous dans des délais de livraison courts.

001
blanc/anthracite

002
rouge/anthracite

005
noir/anthracite

010
bleu roi/anthracite

017
lie de vin/anthracite

027
orange/anthracite

034
encre/anthracite

040
kiwi/anthracite

043
titane/anthracite

072
vert sapin/anthracite

HAKRO POLOSHIRT CLASSIC

NEW

Article **Prix de base**

HA-810 **à partir de 28.—/pièce**

Poloshirt unicolore en single-jersey 100% coton, 200 g/m², col polo, tailles XS–3XL. Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Poloshirt classique en single-jersey fin, moyennement lourd, d'entretien facile, lavable à 60°C.

Cet article est disponible chez nous dans des délais de livraison courts.

Ce poloshirt est livrable également dans la variante dame avec art. HA-110.

001
blanc

002
rouge

003
marine

005
noir

010
bleu roi

015
gris chiné

017
lie de vin

020
bleu glacier

024
cendré chiné

027
orange

028
anthracite

029
vert kelly

034
encre

035
soleil

041
bleu malibu

042
graphite

043
titane

064
gris charbone

072
vert sapin

HAKRO POLOSHIRT CONTRAST MIKRALINAR®

NEW

Article **Prix de base**

HA-839 **à partir de 37.50/pièce**

Poloshirt bicolore en single-jersey 50 % coton/ 50 % polyester, 200 g/m², col polo, tailles XS–6XL. Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Poloshirt particulièrement résistant avec insert de couleur contrastée, pré-rétréci, convient au lavage industriel selon EN ISO 15797, d'entretien facile, lavable à 60°C, étiquette personnalisable au col.

Cet article est disponible chez nous dans des délais de livraison courts.

Ce poloshirt est livrable également dans la variante dame avec art. HA-239.

001
blanc/anthracite

002
rouge/anthracite

005
noir/anthracite

010
bleu roi/anthracite

017
lie de vin/anthracite

027
orange/anthracite

034
encre/anthracite

040
kiwi/anthracite

043
titane/anthracite

072
vert sapin/anthracite

HAKRO VESTE SOFTSHELL ONTARIO

NEW

Article **Prix de base**

HA-848 **à partir de 116.—/pièce**

Veste softshell TRIACTIVE®PRO, laminé 3 couches Interlock, 100 % polyester, fermeture éclair frontale, deux poches latérales avec fermeture éclair, poche sur la manche avec fermeture éclair, capuchon, bordure des manches réglable par bande velcro, tailles XS–6XL. Emballage: 1/15 pièces.

Utilisations: Veste softshell chaude, respirante et résistante en tissu softshell hydrofuge et coupe-vent, capuchon amovible, d'entretien facile, lavable à 30°C.

Cet article est disponible chez nous dans des délais de livraison courts.

Cette veste softshell est livrable également dans la variante dame avec art. HA-248.

002
rouge

005
noir

010
bleu roi

027
orange

028
anthracite

029
vert kelly

034
encre

040
kiwi

072
vert sapin

HAKRO VESTE ACTIVE HOUSTON

NEW

Article **Prix de base**

HA-850 **à partir de 178.—/pièce**

Veste active en matériel TRIACTIVE®PRO **respirant, imperméable à l'eau et au vent,** tissu fin twill 100% polyester, 180 g/m², fermeture éclair frontale, deux poches latérales avec fermeture éclair, capuchon amovible, bordure des manches réglable par bande velcro, dos rallongé, tailles XS–3XL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Veste combinée en matériel respirant, imperméable à l'eau et au vent, colonne d'eau 5000 mm, confortable à porter, d'entretien facile, peut être combinée avec la veste matelassée art. HA-851 par système zip-in. Lavable à 30°C.

Cet article est disponible chez nous dans des délais de livraison courts.

Cette veste est livrable également dans la variante dame avec art. HA-250.

002
rouge

005
noir

010
bleu roi

028
anthracite

034
encre

315
gris foncé chiné

HAKRO VESTE LOFT BARRIE

NEW

Article **Prix de base**

HA-851 **à partir de 98.—/pièce**

Veste matelassée en micro-ripstop avec rembourrage 100% polyester, fermeture éclair frontale, deux poches latérales avec fermeture éclair, une poche intérieure, bordures des manches élastiques, tailles XS–3XL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Veste isolante chaude et à la mode, peut être combinée avec la veste de pluie art. HA-850 par système zip-in. Lavable à 30°C.

Cet article est disponible chez nous dans des délais de livraison courts.

Cette veste est livrable également dans la variante dame avec art. HA-251.

002
rouge

005
noir

010
bleu roi

027
orange

028
anthracite

034
encre

040
kiwi

Si vous n'avez pas trouvé les shirts, sweatshirts, vestes, gilets, vestes outdoor qui vous conviennent, veuillez bien demander le catalogue HAKRO. Nous vous conseillons volontiers.

HAKRO®
HÄLT. SEIT 1969

Vêtements antifroid

NICEWEAR

Article	Prix de base
10610	Fr. 199.—/pièce

EN 342

Pantalon anti-froid en tissu mélangé (55% polyamide, 45% coton) bleu foncé, doublure isolante high-tech ISOSOFT, ceinture montante, bretelles élastiques, braguette avec fermetures éclair et velcro, deux grandes poches, genoux renforcés, fermetures éclair et velcro au long des jambes, tailles M, L et XL. Emballage: 1/5 pièces.

NICEWEAR

Article	Prix de base
10620	Fr. 228.—/pièce

EN 342

Veste anti-froid du même tissu, fermetures éclair et velcro, face intérieure du col en polaire, coudes et épaules renforcés, deux poches latérales, une poche supérieure, une poche intérieure, bordures tricotées aux manches, cordon ajustable à la ceinture, tailles M, L et XL. Emballage: 1/5 pièces.

NICEWEAR

Article	Prix de base
10645	Fr. 45.—/pièce

EN 342

Capuchon du même tissu pour la veste, isolation complémentaire des oreilles, face avant avec bordure tricotée, fermeture velcro, taille unique. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Vêtements anti-froid offrant une excellente isolation aux températures jusqu'à –40 °C, mais tout de même légers et peu encombrants, grâce à la doublure high-tech ISOSOFT. Le porteur est nettement moins gêné dans sa liberté de mouvements que dans des vêtements antifroid conventionnels avec doublure matelassée. En particulier pour les activités dans des entrepôts frigorifiques et de réfrigération et à l'extérieur par temps très froid, p.ex. pour le personnel des téléphériques, conducteurs de véhicules de pistes, machinistes ainsi que pour toutes les activités de loisirs par temps très froid.

En complément nous recommandons nos sous-vêtements THERMOSOFT.

ARBUS

Article	Prix de base
10650	Fr. 209.—/pièce

EN 342 2 **EN ISO 13688**

Cotte à bretelles frigoriste bleu foncé/jaune vif en tissu polyamide, doublure matelassée fixe, braguette avec fermeture éclair, deux poches latérales, bretelles à boucles, renforcements aux genoux, fermeture éclair sous patte de bande velcro aux jambes, tailles M, L et XL. Emballage: 1/5 pièces.

TALAU

Article	Prix de base
10655	Fr. 219.—/pièce

EN 342 2 **EN ISO 13688**

Veste frigoriste bleu foncé/jaune vif en tissu polyamide, doublure matelassée fixe, col intérieur en laine polaire, fermeture éclair sous patte, une poche supérieure apposée avec rabat, deux poches latérales avec rabats, une poche sur la manche, une poche intérieure, rétrécissement réglable des manches, taille élastiquée dans le dos, pan dorsal rallongé, tailles M, L et XL. Emballage: 1/5 pièces.

COTTIER

Article	Prix de base
10656	Fr. 45.—/pièce

Capuchon bleu foncé pour la veste frigoriste, isolation complémentaire des oreilles, partie avant avec bords tricotés, fermeture velcro à l'avant, taille unique. Emballage: 1/15 pièces.

Utilisations: Les vêtements de protection contre le froid résistent à des températures extrêmement basses jusqu'à -40 °C, doublure matelassée confortable et thermo-isolante. Conviennent aux activités dans les installations de réfrigération et de congélation et à l'extérieur par temps très froid, p. ex. pour le personnel des remontées mécaniques, les conducteurs de dameuses, les machinistes, etc.

En complément, nous recommandons nos sous-vêtements THERMOSOFT.

Sous-vêtements

THERMOSOFT

Article	Prix de base
10660	Fr. 58.—/pièce

Maillot à manches longues en thermovelours doux, couleur grise, bordures au col et aux manches, encolure ronde, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

THERMOSOFT

Article	Prix de base
10670	Fr. 56.—/pièce

Caleçon du même thermovelours, ceinture élastique et bordures en tricot aux jambes, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

THERMOSOFT

Article	Prix de base
10680	Fr. 25.—/paire

Chaussettes montantes du même thermovelours doux, couleur grise, bordures en tricot, tailles S(38–40), M(41–43) et L(44–46). Emballage: 1/50 paires.

THERMOSOFT

Article	Prix de base
10685	Fr. 21.50/paire

Chaussettes courtes du même thermovelours, tailles S(38–40), M(41–43) et L(44–46). Emballage: 1/50 paires.

Utilisations: Sous-vêtements et chaussettes pour personnes travaillant p. ex. dans des entrepôts frigorifiques ou à l'extérieur par températures basses.

SIOEN

ODARS

NEW

Article	Prix de base
10700	Fr. 49.90/pièce

Maillot en qualité Sio-Dry, gris foncé, encolure ronde, isolant, respirant, anti-odeurs, coutures décoratives plates piquées, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

ROJA

NEW

Article	Prix de base
10710	Fr. 47.50/pièce

Caleçon long en qualité Sio-Dry, gris foncé, ceinture élastique, braguette, isolant, respirant, anti-odeurs, coutures décoratives plates piquées, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Sous-vêtements maintenant au chaud et au sec le corps de personnes qui travaillent à l'extérieur. Qualité très douce et résistant aux taches.

PORTWEST

10930

OAK

NEW

Article	Prix de base
10930	Fr. 147.—/pièce

EN 381-5

Class 1 -20 M/S

Pantalon professionnel forestier en tissu mélangé (65 % polyester, 35 coton), 245 g/m², couleur noir/orange vif braguette à fermeture éclair, élastique au dos, passants pour ceinture, deux poches latérales et une poche arrière, tailles M, L, XL et XXL.
Emballage: 1/12 pièces.

Utilisations: Le pantalon professionnel est confortable, respirant et offre beaucoup de confort. Le tissu est robuste et hydrofuge. Pour travaux avec tronçonneuses (jusqu'à une vitesse de 20 m/sec.) et autres outils de découpage. Sur l'avant de la jambe il y a neuf couches de protection.

Chez nous disponible avec délais de livraison courts.

Multinormes

11605

11600

SIO-SAFE ESSENTIAL

Article **Prix de base**

11600 **Fr. 108.—/pièce**

EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1-A1/A2 | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1 | EN 13034 Type PB [6] | IEC 61482-2 Class1 ATPV 15,2 cal/cm² | **EN ISO 13688** | OEKO-TEX® STANDARD 100

Pantalon professionnel multinormes en tissu mélangé flexible ignifuge et antistatique (79% coton FR, 20% polyester, 1% fibres antistatiques), 350 g/m², couleur bleu foncé, taille élastique, une poche arrière et une poche sur la cuisse avec patte à fermeture velcro, une poche à mètre, poches pour protège-genoux, tailles 44–60. Emballage: 1/5 pièces.

SIO-SAFE ESSENTIAL

Article **Prix de base**

11605 **Fr. 115.—/pièce**

EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1-A1/A2 | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1 | EN 13034 Type PB [6] | IEC 61482-2 Class1 ATPV 15,2 cal/cm² | **EN ISO 13688** | OEKO-TEX® STANDARD 100

Veste professionnelle multinorme du même tissu, col montant, fermeture couverte à boutons-pression, deux poches latérales et poches supérieures couvertes, dos rallongé, deux languettes pour détecteurs de gaz, tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Vêtements de protection antistatique high-tech pour les activités où les collaborateurs sont exposés à divers risques. Domaines d'application possibles: alimentation en énergie (électriciens de réseau), activités avec exposition à la chaleur, transport de marchandises dangereuses, raffineries, ravitaillements en carburant, industrie chimique, transports ferroviaires, etc.

11655

11650

SIO-SAFE EXTRA

Article **Prix de base**

11650 **Fr. 244.—/pièce**

EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1-A1 | EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 | EN 13034 Type PB [6] | EN ISO 20471 2 | IEC 61482-2 Class1 ATPV 8,8 cal/cm² | **EN ISO 13688** | OEKO-TEX® STANDARD 100

Pantalon de sécurité multinormes en tissu mélangé ignifuge et antistatique (31% polyester, 28% modacryle, 20% aramide, 20% viscose FR, 1% fibres antistatiques), 320 g/m², couleur orange vif/bleu foncé, taille élastique, **deux bandes réflectrices autour des jambes,** une poche arrière et une poche sur la cuisse avec pattes à fermeture velcro, une poche à mètre, poches pour protège-genoux, tailles 44–60. Emballage: 1/5 pièces.

SIO-SAFE EXTRA

Article **Prix de base**

11655 **Fr. 274.—/pièce**

EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1-A1 | EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 | EN 13034 Type PB [6] | EN ISO 20471 2 | IEC 61482-2 Class1 ATPV 8,8 cal/cm² | **EN ISO 13688** | OEKO-TEX® STANDARD 100

Veste de sécurité multinormes du même tissu, couleur orange vif/bleu foncé, col montant, fermeture couverte à boutons-pression, **deux bandes réflectrices autour du corps, des manches et une sur les épaules,** deux poches latérales et supérieures couvertes, dos rallongé, deux languettes pour détecteurs de gaz, tailles doubles 42/44–58/60. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Comme les art. 11600 / 11605 pour collaborateurs devant rester bien visibles lors de mauvaises conditions de visibilité et dans l'obscurité.

11660

FORBES

Article **Prix de base**

11660 **Fr. 116.—/pièce**

EN 1149-5 | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN ISO 14116 Index 3 | IEC 61482-2 APC1 EBT 7,4 cal/cm² | **EN ISO 13688**

Poloshirt de sécurité à manches longues, couleur bleue foncé, protection contre les dangers thermiques d'arc électrique, bonne régulation de l'humidité, antibactérien, propagation de flammes limitée, antistatique, col rabattable, fermeture par boutons, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Poloshirt avec protection contre l'arc électrique de la classe 1, ignifuge et antistatique. Porté en combinaison avec les vestes professionnelles multinormes art. 11605 ou art. 11655, la protection contre l'arc électrique de la classe 2 peut être atteinte.

11710

PLAYFORD

NEW

Article **Prix de base**

11710 **Fr. 319.—/pièce**

EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 2-A1 | EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 | EN 13034 Type PB [6] | EN 14058 1 3 x x | EN ISO 14116 Index 3 | EN ISO 20471 3 | IEC 61482-2 APC1 ATPV 24,3 cal/cm²

Veste softshell de sécurité avec protection contre les dangers thermiques d'arc électrique, deux bandes réflectrices ignifuges autour du corps et des manches, bandes réflectrices aux épaules, couleur orange vif/bleu foncé, fermeture éclair, col montant, une poche supérieure avec fermeture éclair intégrée, deux poches latérales, une poche intérieure, une languette pour détecteur de gaz, rétrécissement des manches réglable par patte à velcro, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: La veste est stylée et sportive, offrant en même temps une protection exceptionnelle contre les arcs électriques. Le matériel est hydrofuge. Pour personnes exposées à divers risques. Domaines d'application possibles: alimentation en énergie (électriciens de réseau), activités avec exposition à la chaleur, transport de marchandises dangereuses, raffineries, ravitaillements en carburant, industrie chimique, transports ferroviaires etc.

La veste peut être mise séparément ou en combinaison avec art. 11720. Sur demande elle peut être livrée également dans les couleurs jaune vif/bleu foncé.

11720

TORVIK

NEW

Article **Prix de base**

11720 **Fr. 349.—/pièce**

EN 343 4 4 x | EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1-A1/A2 | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1 | EN 13034 Type PB [6] | EN ISO 20471 3 | IEC 61482-2 APC1 ATPV 9,1 cal/cm²

Veste de pluie de sécurité avec protection contre les dangers thermiques d'arc électrique, tissu à trois couches avec membrane, 280 g/m², couleur orange vif/bleu foncé, **deux bandes réflectrices ignifuges autour du corps et des manches,** fermeture éclair avec patte à velcro, col montant, une poche supérieure, deux poches latérales, deux languettes pour détecteurs de gaz, une poche Napoléon, deux poches intérieures, rétrécissement des manches par patte à velcro, ceinture à l'avant avec cordon élastique, dos rallongé, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: La veste est sportive et légère, offrant en même temps une protection exceptionnelle contre les arcs électriques. Le matériel est résistant aux salissures, imperméable à l'eau et au vent. Pour personnes exposées à divers risques. Domaines d'application possibles: alimentation en énergie (électriciens de réseau), activités avec exposition à la chaleur, transport de marchandises dangereuses, raffineries, ravitaillements en carburant, industrie chimique, transports ferroviaires etc.

La veste peut être mise séparément ou en combinaison avec art. 11710. Sur demande elle peut être livrée également dans les couleurs jaune vif/bleu foncé.

11640

KUROW

NEW

Article **Prix de base**

11640 **Fr. 226.—/pièce**

EN 1149-5 | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN ISO 14116 Index 3 | EN ISO 20471 3 | IEC 61482-2 APC1 ATPV 8,2 cal/cm² | **RIS 3279 TOM**

Sweatshirt de sécurité avec protection contre les dangers thermiques d'arc électrique, maille (45,5% protex, 23,5% polyester, 21% lenzing FR, 8% para-aramide, 2% AST), 310 g/m², couleur orange vif/bleu foncé, **bandes réflectrices ignifuges appliquées autour du corps et des manches, bandes réflectrices aux épaules,** encolure ronde, bordure des manches en tricot, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Ce sweatshirt confortable protège contre les risques comme électricité statique, flammes et les risques thermiques d'un arc électrique. Domaines d'application possibles: alimentation en énergie (électriciens de réseau), activités avec exposition à la chaleur, transport de marchandises dangereuses, raffineries, ravitaillement en carburant, industrie chimique, transports ferroviaires etc.

12850

HELLISAN

Article **Prix de base**

12850 **Fr. 70.—/pièce**

EN 1149-5 | EN ISO 14116 Index 1 | EN ISO 20471 2 | **EN ISO 13688** | **RIS 3279 TOM**

Gilet de sécurité ignifuge et antistatique en tissu de polyester avec revêtement à 100% de FR PU, 250 g/m², couleur orange vif, encolure en V, sans doublure, fermeture velcro, **deux bandes réflectrices ignifuges autour du corps, une bande réflectrice sur l'épaule,** tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Gilet de sécurité pour personnes qui doivent être bien visibles de jour et de nuit, p. ex. lors du transbordement, le personnel des chemins de fer, lors de la construction et l'entretien de routes. Le matériau est ignifuge et antistatique.

11610

BARCUS

NEW

Article **Prix de base**

11610 **Fr. 152.—/pièce**

EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1-A1/A2 | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1 | EN 13034 Type PB [6] | IEC 61482-2 Class 1 ATPV 8.4 cal/cm²

Pantalon professionnel multinormes en tissu mélangé léger, ignifuge et antistatique (24% polyester, 75% coton, 1% AST), 250 g/m², couleur bleu foncé/jaune vif, braguette à fermeture éclair, deux poches latérales, une poche arrière avec patte à bouton-pression, une poche appliquée sur la cuisse, une poche à mètre, élastique à la taille, poches aux genoux, tailles 44–60. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Pantalon professionnel multinormes très léger pour les activités où les collaborateurs sont exposés à divers risques. Domaines d'application possibles: alimentation en énergie (électriciens de réseau), activités avec exposition à la chaleur, transport de marchandises dangereuses, raffineries, ravitaillement en carburant, industrie chimique, transports ferroviaires etc.

11615

UMIAT

NEW

Article **Prix de base**

11615 **Fr. 325.—/pièce**

EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 2-A1 | EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 | EN 13034 Type PB [6] | EN 14058 1 3 x x | EN ISO 14116 Index 3 | IEC 61482-2 APC1 ATPV 24,3 cal/cm²

Veste softshell avec protection contre les dangers thermiques d'arc électrique, tissu en polyester à 3 couches, revêtement respirant FR PU et traitement AST, 350 g/m², couleur bleu foncé/jaune vif, fermeture éclair frontale, patte avec fermeture velcro, deux poches latérales, une poche supérieure avec patte à bouton-pression, une languette pour détecteur de gaz, une languette pour badge, une poche Napoléon, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: La veste softshell ne protège pas seulement contre le froid et la pluie, mais aussi contre des risques dangereux au travail. Domaines d'application possibles: alimentation en énergie (électriciens de réseau), activités avec exposition à la chaleur, transport de marchandises dangereuses, raffineries, ravitaillement en carburant, industrie chimique, transports ferroviaires etc.

11620

TELFS

NEW

Article **Prix de base**

11620 **Fr. 129.—/pièce**

EN 1149-5 | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN ISO 14116 Index 3 | IEC 61482-2 APC1 EBT 7,4 cal/cm²

Poloshirt avec protection contre les dangers thermiques d'arc électrique, maille (54,5% modacryle, 44,5% coton, 1% AST), 220 g/m², couleur bleu foncé/jaune vif, col rabattable, fermeture à boutons, bordure aux manches, bandes réflectrices ignifuges, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Le poloshirt à manches longues confortable protège contre les risques comme électricité statique, flammes et risques thermiques d'un arc électrique. Domaines d'application possibles: alimentation en énergie (électriciens de réseau), activités avec exposition à la chaleur, transport de marchandises dangereuses, raffineries, ravitaillement en carburant, industrie chimique, transports ferroviaires etc.

Vestes en thermovelours et softshell

CLIMASOFT

Article		Prix de base
11010	Couleur bleu foncé	Fr. 145.—/pièce
11030	Couleur bleu barbeau	Fr. 145.—/pièce
11060	Couleur grise	Fr. 145.—/pièce

Vestes en thermovelours imperméables au vent et hydrophobes avec membrane climatique ISOFILM **respirante,** 335 g/m², fermeture éclair, col combiné, **filets réflecteurs à l'avant et à l'arrière,** deux poches latérales avec fermetures éclair, une poche de poitrine avec fermeture éclair, une poche intérieure, bordure élastique à la ceinture, bordures en tricot aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vestes agréables à porter, tout particulièrement lorsque le porteur est exposé au vent et à la pluie, p. ex. les conducteurs d'élévateurs, machinistes, agriculteurs, ouvriers en bâtiments, forestiers etc.

Le matériau à trois couches avec une membrane climatique ISOFILM permet l'exhalation corporelle, évitant ainsi une transpiration excessive. Le matériau est également imperméable à l'eau, les coutures cependant seulement jusqu'à un certain degré. Il est recommandé de les imperméabiliser avec un spray après chaque lavage. Les vestes offrent alors une protection élevée contre la pluie.

Les vestes sont approuvées comme «Vestes anti-humidité» par l'autorité allemande pour la technique forestière KWF et la société agricole allemande DLG (certificat 3308/5384).

Vestes de sécurité CLIMASOFT REFLEX voir chez vêtements de sécurité.

CLIMACLEAN

Article		Prix de base
11350	Couleur bleu foncé	Fr. 145.—/pièce
11351	Couleur grise	Fr. 145.—/pièce

Vestes tous-temps en tricot de Trévira, 375 g/m², résistant au vent, repoussant la pluie et les salissures, intérieur en thermovelours, membrane climatique ISOFILM **respirante,** fermeture éclair, **filets réflecteurs à l'avant et à l'arrière,** deux poches latérales avec fermetures éclair, une poche supérieure avec fermeture éclair, une poche intérieure, bordures en tricot aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Ces vestes sont confectionnées avec un matériau high-tech à trois couches. Le côté extérieur lisse est hydrofuge et repousse les salissures, le côté intérieur gratté est agréable et accumule la chaleur du corps. Les filets réflecteurs offrent une bonne visibilité, p. ex. pour les conducteurs de chariots élévateurs, machinistes, agriculteurs, forestiers, ouvriers du bâtiment ou autres activités de loisirs.

Le matériau à trois couches avec une membrane climatique permet l'exhalation corporelle, évitant ainsi une transpiration excessive. Le matériau est également imperméable à l'eau, les coutures cependant seulement jusqu'à un certain degré. Il est recommandé de les imperméabiliser avec un spray après chaque lavage. Les vestes offrent alors une protection élevée contre la pluie.

MERIDA

Article		Prix de base
11740	Couleur bleu foncé	Fr. 93.—/pièce
11741	Couleur rouge	Fr. 93.—/pièce
11742	Couleur noire	Fr. 93.—/pièce

EN 14058 1 1 x x **EN ISO 13688**

Vestes polaires moelleuses en polyester, 285 g/m², doublure légère imperméable au vent, fermeture éclair, poches latérales et poche supérieure avec fermetures éclair, poche intérieure, cordon élastique dans l'ourlet, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Vestes à la mode chaudes d'un agréable confort, pour le travail et les loisirs.

11760

NORIT SOFTSHELL

NEW

Article	Prix de base
11760	Fr. 99.50/pièce

Blouson softshell pour homme en 100% polyester, membrane TPU, 440 g/m², fermeture éclair frontale, deux poches latérales avec fermeture éclair, garniture robuste aux coudes et épaules, bordure en tricot à la ceinture et aux manches, intérieur en polaire, tailles XS, S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Blouson softshell en matériel coupe-vent et hydrofuge. Les renforcements aux coudes et aux épaules apportent un effet optique. Ce blouson convient bien pour l'inter-saison, même lors de températures plus fraîches.

11770

BP 1830

NEW

Article	Prix de base
11770	Fr. 136.—/pièce

Veste softshell anthracite/noire en 100% polyester avec membrane PU, 240 g/m², col montant, fermeture éclair frontale avec protège-menton en polaire, une poche supérieure avec fermeture éclair, deux poches latérales avec fermeture éclair, protection contre le vent aux bordures des manches, système soulèvement bras pour plus de liberté de mouvement, ourlet réglable de l'intérieur, capuchon détachable par zip, éléments réflecteurs, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Veste softshell stretch légère pour le travail et les loisirs, coupe-vent et hydrofuge.

11780

BP 1869

Article	Prix de base
11780	Fr. 199.—/pièce

Veste softshell imperméable au vent et à la pluie avec membrane climatique, couleur noire, fermeture éclair, capuchon détachable, doublure matelassée thermique, poches latérales avec fermetures éclair, poches supérieures et intérieures, ourlet réglable de l'intérieur, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Veste à la mode pour le travail et les loisirs, protégeant également contre le vent et la pluie.

Vestes polaires FRISKY et HUSKY II

11825

11820

FRISKY

Article		Prix de base
11820	Couleur bleu foncé	Fr. 74.—/pièce
11825	Couleur vert olive	Fr. 74.—/pièce

Vestes de travail en fourrure de fibres polaire 380 g/m², côté poil à l'extérieur, intérieur molletonné, fermeture éclair, col montant, dos rallongé en tant que protège-reins, une poche supérieure, ruban élastique aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL.
Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vestes de travail à prix avantageux pour toutes les personnes travaillant à l'extérieur, tels que ouvriers forestiers et ouvriers du bâtiment, agriculteurs, etc. L'épaisse flore conserve la chaleur corporelle, tout en exhalant l'humidité. Bonne protection de la partie des reins. La veste restant bien en place, elle convient donc particulièrement aux personnes devant fréquemment se baisser durant le travail.

FRISKY

Article		Prix de base
11830	Couleur bleu foncé	Fr. 84.—/pièce
11835	Couleur vert olive	Fr. 84.—/pièce

Vestes de travail en fourrure de fibres polaire 380 g/m², côté poil à l'extérieur, intérieur molletonné, fermeture éclair, col combiné à porter ouvert ou fermé, deux poches latérales et une poche supérieure, ruban élastique à la ceinture et aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vestes de travail et de loisirs pratiques et d'un prix avantageux en chaude fourrure de fibres polaire. L'épaisse flore procure une chaleur bienfaisante et conserve la chaleur corporelle, tout en exhalant l'humidité, de sorte que le porteur transpire à peine.

FRISKY

Article		Prix de base
11840	Couleur bleu foncé	Fr. 107.—/pièce
11845	Couleur vert olive	Fr. 107.—/pièce

Vestes de travail de fibres polaire 380 g/m², côté poil à l'extérieur, intérieur molletonné, empiècements en tissu hydrofuge sur les épaules et les manches, fermeture éclair, col rabattable, dos rallongé, deux poches latérales et une poche supérieure et intérieure, ruban élastique aux poignets, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vestes économiques et chaudes avec renforts aux épaules et sur les manches, lesquels protègent également de la pluie. La poche supérieure boutonnable avec compartiment pour stylo est pratique et décorative.

HUSKY II

NEW

Article		Prix de base
13300	Couleur bleu foncé	Fr. 108.—/pièce
13330	Couleur grise	Fr. 108.—/pièce

Veste en fourrure polaire chaude, 380 g/m², fermeture éclair, deux poches latérales avec fermeture éclair, une poche supérieure avec fermeture éclair, bordures en tricot aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Veste pratique en fourrure polaire résistant, offrant une sensation de chaleur bienfaisante lors de nombreuses activités à l'extérieur. Les fibres denses conservent la chaleur du corps et permettent l'évaporation, de sorte que le porteur ne transpire à peine. La veste peut être mise également sous une veste de pluie/d'hiver. Sur demande nous pouvons changer les coutures selon les couleurs de votre entreprise.

HUSKY NOVA

Article		Prix de base
13700	Couleur bleu foncé	Fr. 58.—/pièce
13730	Couleur gris foncé	Fr. 58.—/pièce
13780	Couleur blanche	Fr. 58.—/pièce

Gilets en fourrure de fibres polaire, 380 g/m², col rabattu, fermeture éclair, dos rallongé en tant que protège-reins, deux poches latérales, une poche supérieure, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Gilets bien chauffant le corps en saisons modérés. Le gilet blanc est notamment recommandé pour les peintres, plâtriers, etc.

Vestes de travail TREKKER

12200

12230

12240

12250

12260

TREKKER

Article		Prix de base
12200	Couleur bleu foncé	Fr. 123.—/pièce
12230	Couleur bleue	Fr. 123.—/pièce
12240	Couleur blanche	Fr. 123.—/pièce
12250	Couleur noire	Fr. 123.—/pièce
12260	Couleur rouge	Fr. 123.—/pièce

Vestes de travail et de loisirs en tissu mélangé (67 % polyester, 33 % coton), 240 g/m², hydrofuge et repoussant les salissures, **filets réflecteurs à l'avant et à l'arrière**, doublure en fourrure tissée, col en fourrure tissée, fermeture éclair, deux poches latérales, deux poches doubles supérieures avec fermeture éclair, la droite avec poche pour téléphone mobile, une poche sur la manche, gauche et une poche intérieure, bordures en tricot à la ceinture et aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vestes de travail et de loisirs attractives avec une chaude doublure et des poches pratiques, spécialement conçues pour les chauffeurs, conducteurs de mobylettes, chariots élévateurs et tracteurs et pour bien d'autres travaux à l'extérieur par temps froid. La veste art. 12240 est prévue pour les peintres et les plâtriers et l'industrie alimentaire.

12282

12281

TREKKER

Article		Prix de base
12281	Couleurs rouge/noire	Fr. 127.—/pièce
12282	Couleurs grise/noire	Fr. 127.—/pièce

Vestes de travail et de loisirs en tissu mélangé (67 % polyester, 33 % coton), 240 g/m², hydrofuge et repoussant les salissures, **filets réflecteurs à l'avant et l'arrière,** doublure chaude en fourrure tissée, col en fourrure tissée, fermeture éclair, deux poches doubles supérieures avec fermeture éclair, la droite avec poche pour téléphone mobile, deux poches latérales, une poche sur la manche, une poche intérieure, bordures en tricot à la ceinture et aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vestes de travail et de loisirs avec doublures chaudes offrant les mêmes avantages que les vestes TREKKER ci-dessus.

12300

12350

12350

TREKKER

Article		Prix de base
12300	Couleurs bleue/noire	Fr. 142.—/pièce
12320	Couleurs grise/noire	Fr. 142.—/pièce
12350	Couleurs bleu foncé/noire	Fr. 142.—/pièce

Vestes longues en tissu mélangé (67 % polyester, 33 % coton), 240 g/m², hydrofuge et repoussant les salissures, **filets réflecteurs l'avant et l'arrière**, chaude doublure matelassée à l'avant et fourrure tissée au dos, col en fourrure tissée tricot, fermeture éclair, deux poches latérales, deux poches doubles supérieures avec fermeture éclair, la droite avec poche pour téléphone mobile, une poche sur la manche, une poche intérieure, bordures en tricot à la ceinture et aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Veste de travail et de loisirs attractive avec une chaude doublure et des poches pratiques, spécialement conçue pour les chauffeurs, conducteurs de mobylettes, chariots élévateurs et tracteurs et pour bien d'autres travaux à l'extérieur par temps froid. Comme les art. 12200–12260, mais plus longs et protégeant donc mieux les hanches.

TREKKER REFLEX

Article		Prix de base
12370	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 137.—/pièce
12371	Couleurs jaune vif/bleue	Fr. 137.—/pièce
12372	Couleurs rouge vif/grise	Fr. 137.—/pièce

EN ISO 20471 2

Vestes de sécurité en tissu mélangé (67% polyester, 33% coton), 240 g/m², hydrofuge et repoussant les salissures, doublure en fourrure tissée, col en fourrure tissée, bordures en tricot à la ceinture et aux manches, **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches,** fermeture éclair, deux poches latérales, deux poches doubles supérieures avec fermeture éclair, la droite avec poche pour téléphone mobile, une poche sur la manche, une poche intérieure, bordures en tricot à la ceinture et aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Comme les art. 12200–12260. Ces vestes en couleurs vives conviennent particulièrement aux personnes devant rester bien visibles lors de mauvaises conditions de visibilité et dans l'obscurité, p. ex. dans le trafic, pour les travaux sur routes et sur voies ferrées, pour chauffeurs transbordant des marchandises, etc. ou pour personnes travaillant à proximité de machines de chantier ou grues.

TREKKER REFLEX

Article		Prix de base
12375	Couleur orange vif	Fr. 133.—/pièce
12376	Couleur jaune vif	Fr. 133.—/pièce
12377	Couleur rouge vif	Fr. 133.—/pièce

EN ISO 20471 3

Vestes de sécurité en tissu mélangé (67% polyester, 33% coton), 240 g/m², hydrofuge et repoussant les salissures, doublure et col en fourrure tissée, fermeture éclair, **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches,** deux poches latérales, deux poches doubles supérieures avec fermeture éclair (celle de droite avec poche pour téléphone mobile), une poche sur la manche, une poche intérieure, bordures en tricot à la ceinture et aux manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Comme les art. 12370–12372.

TREKKER REFLEX

Article		Prix de base
12380	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 158.—/pièce
12381	Couleurs jaune vif/bleue	Fr. 158.—/pièce
12382	Couleurs rouge vif/grise	Fr. 158.—/pièce

EN ISO 20471 3

Vestes de sécurité longues en tissu mélangé (67% polyester, 33% coton), 240 g/m², hydrofuge et repoussant les salissures, **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches,** doublure matelassée chaude à l'avant et fourrure tissée au dos, col en fourrure tissée, manches avec coupe-vent, fermeture éclair, cordon ajustable à la ceinture, deux poches latérales, deux poches doubles supérieures avec fermeture éclair la droite avec poche pour téléphone mobile, une poche sur la manche, une poche intérieure, coupe-vent dans les manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Comme les art. 12370–12372. La veste longue protège au mieux les hanches.

TREKKER REFLEX

Article		Prix de base
12385	Couleur orange vif	Fr. 154.—/pièce
12386	Couleur jaune vif	Fr. 154.—/pièce
12387	Couleur rouge vif	Fr. 154.—/pièce

EN ISO 20471 3

Vestes de sécurité longues en tissu mélangé (67 % polyester, 33 % coton), 240 g/m², hydrofuge et repoussant l'eau et les salissures, partie avant et manches avec doublure matelassée, dos avec doublure en fourrure tissée, col en fourrure tissée, fermeture éclair, **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches,** cordon ajustable à la ceinture, deux poches latérales, deux poches supérieures doubles avec fermeture éclair, la droite avec poche pour téléphone mobile, une poche sur la manche, une poche intérieure, coupe-vent dans les manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Comme les art. 12370–12372. La veste longue protège au mieux les hanches.

TREKKER INVERNO

Article		Prix de base
12550	Couleurs bleu foncé/noire	Fr. 134.—/pièce
12551	Couleurs grise/noire	Fr. 134.—/pièce
12553	Couleurs rouge/noire	Fr. 134.—/pièce

Vestes d'hiver en tissu mélangé hydrofuge repoussant les salissures, **filets réflecteurs à l'avant et à l'arrière**, fermeture éclair et boutons-pression, deux poches latérales, deux poches supérieures (poche gauche avec porte-crayons, poche droite avec poche pour téléphone mobile), poche intérieure avec fermeture éclair, doublure matelassée en thermovelours, coupe-vent dans les manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Grâce à la doublure matelassée en thermovelours, ces vestes sont très chaudes. Celle-ci absorbe également les émanations corporelles évitant ainsi une transpiration excessive lors de grands efforts physiques. Une veste très confortable pour les jours froids.

Vestes tous-temps IMPERMA

IMPERMA REFLEX

Article		Prix de base
12700	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 164.—/pièce
12701	Couleurs jaune vif/bleue	Fr. 164.—/pièce

EN 343 3 1 EN ISO 20471 2

Vestes de pluie et de sécurité en tissu microfibres (100 % polyester), membrane climatique respirante imperméable, **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches, toutes les coutures soudées,** doublure légère, capuchon détachable avec fermeture éclair, col en polaire, fermeture éclair, deux poches supérieures doubles à fermetures éclair recouvertes par des rabats (celle de droite avec poche appliquée pour le téléphone mobile), deux poches latérales, une poche intérieure avec fermeture éclair, coupe-vent dans les manches, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vestes de sécurité offrant une bonne imperméabilité et pour personnes qui doivent rester bien visibles lors de mauvaises conditions de visibilité et dans l'obscurité. Du fait que les vestes respirent, une transpiration excessive est évitée.

12711

12710

IMPERMA INVERNO REFLEX

Article		Prix de base
12710	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 208.—/pièce
12711	Couleurs jaune vif/bleue	Fr. 208.—/pièce

EN 343 3 1 EN ISO 20471 2

Même **vestes** avec doublure en maille polaire matelassée chaude, col en fausse fourrure, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vestes de sécurité offrant une bonne imperméabilité et pour personnes qui doivent rester bien visibles lors de mauvaises conditions de visibilité et dans l'obscurité. Du fait que les vestes respirent, une transpiration excessive est évitée. Les art. 12710 et 12711 avec une doublure chaude protègent également contre le froid.

12720 12721

IMPERMA REFLEX

Article		Prix de base
12720	Couleurs orange vif/bleue	Fr. 135.—/pièce
12721	Couleurs jaune vif/bleue	Fr. 135.—/pièce

EN 343 3 1 EN ISO 20471 2 OEKO-TEX STANDARD 100

Pantalons de pluie et de sécurité en tissu microfibres (100% polyester), membrane climatique respirante, **deux bandes réflectrices autour des jambes,** taille élastique, fermetures éclair recouvertes aux jambes, deux poches latérales, deux poches arrières et une sur la cuisse avec rabats à fermeture velcro, une poche à mètre, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pantalons de pluie et de sécurité permettant au porteur d'être bien reconnu lors d'une mauvaise visibilité ou dans l'obscurité, allant aux vestes art. 12700–12711.

Gilets de sécurité

12832

12830

12831

C470

NEW

Article		Prix de base
12830	Couleur orange vif	Fr. 5.90/pièce
12831	Couleur jaune vif	Fr. 5.90/pièce
12832	Couleur rouge vif	Fr. 5.90/pièce

EN ISO 20471 2

Gilet de sécurité en polyester, maille filet 125 g, **deux bandes réflectrices autour du corps, bandes réflectrices aux épaules,** fermeture velcro, tailles doubles S/M, L/XL, et XXL/3XL. Emballage: 1/100 pièces.

Utilisations: Gilets de sécurité légers pour personnes qui doivent être bien visibles de jour et de nuit, p. ex. lors de la construction de routes, pour le personnel de chemins de fer, à l'occasion de pannes de voitures et pour personnes travaillant à proximité de machines de chantier ou grues.

AVERTO

Article		Prix de base
12860	Couleur orange vif	Fr. 48.—/pièce
12861	Couleur jaune vif	Fr. 48.—/pièce
12862	Couleur rouge vif	Fr. 48.—/pièce

EN ISO 20471 2

Gilets de sécurité en tissu mélangé de polyester/coton repoussant l'eau et les salissures, 240 g/m², encolure en V, sans doublure, fermeture éclair, une poche supérieure avec poche appliquée pour téléphone portable, **deux bandes réflectrices autour du corps,** tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Gilets de sécurité pour personnes qui doivent être bien visibles de jour et de nuit, p. ex. pour la régulation du trafic, la mensuration, le personnel de surveillance etc.

SIOEN

ANTA

Article		Prix de base
12870		Fr. 31.—/pièce

EN ISO 20471 2 **EN ISO 13688**

Gilet de sécurité en tissu mesh de polyester, 160 g/m², couleur orange vif, **deux bandes réflectrices autour du corps, bande réflectrice sur les épaules,** fermeture éclair frontale, une poche supérieure appliquée avec rabat, deux poches latérales appliquées avec rabats, une poche pour carte d'identité, fermeture latérale par boutons-pression, tailles doubles XS/S, M/L et XL/XXL. Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Gilet de protection pour les personnes devant être bien visibles de jour et de nuit, p. ex. lors de la construction de routes, pour le personnel de chemins de fer, la réglementation de la circulation, la topométrie, le personnel de surveillance et pour personnes travaillant à proximité de machines de chantier ou grues.

SIOEN

ELBA

Article		Prix de base
12880	Couleur jaune vif	Fr. 14.40/pièce
12881	Couleur orange vif	Fr. 14.40/pièce

EN ISO 20471 2
EN ISO 20471: 2013/A1
OEKO-TEX® STANDARD 100

Gilets de sécurité en tissu mesh de polyester, 120 g/m², **deux bandes réflectrices autour du corps,** encolure en V, fermeture velcro, tailles M, L, XL et XXL.
Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Gilets de sécurité pour toutes personnes devant être bien visibles de jour et de nuit, p. ex. pour la construction et l'entretien de routes, personnel des chemins de fer, réglementation de la circulation, pour chauffeurs transbordant des marchandises et pour personnes travaillant à proximité de machines de chantier ou grues. Ils sont très légers et aérés et donc agréables à porter également par temps chaud. Lavage sans problème.

SECURITY

Article		Prix de base
12890	Couleur orange vif	Fr. 75.—/pièce
12891	Couleur jaune vif	Fr. 75.—/pièce
12892	Couleur rouge vif	Fr. 75.—/pièce

EN ISO 20471 2

Gilets de sécurité en tissu mélangé polyester/coton repoussant l'eau et les salissures, 240 g/m², **deux bandes réflectrices autour du corps et une sur les épaules, doublure chaude matelassée,** fermeture éclair, deux poches latérales avec doublure chaude, une poche intérieure avec fermeture éclair, tailles S, M, L, XL et XXL.
Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Gilets de sécurité équipés d'une doublure chaude pour personnes travaillant sur voies de circulation par temps froid.

Vêtements anti-pluie

RAINSTAR

Article	Prix de base
14010	Fr. 18.30/pièce

Pantalon de pluie en tissu de polyamide avec revêtement de PU/PVC résistant à la déchirure, couleur jaune, toutes coutures soudées, élastique à la ceinture, une poche à mètre, bas des jambes réglable, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

RAINSTAR

Article	Prix de base
14020	Fr. 29.—/pièce

Veste de pluie en tissu de polyamide avec revêtement de PU/PVC résistant à la déchirure, couleur jaune, toutes coutures soudées, capuchon avec élastique dans le col, fermeture éclair recouverte, aération dans le dos, deux poches latérales, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Vêtements de pluie avantageux et légers mais néanmoins solides. Le matériel souple et léger suit les mouvements du porteur. Destinés tout particulièrement pour le bâtiment, l'agriculture, l'horticulture, etc.

RAINSTAR

Article	Prix de base
14500	Fr. 55.50/pièce

Manteau de pluie en tissu de polyamide avec revêtement de PU/PVC résistant à la déchirure, couleur jaune, toutes coutures soudées, capuchon avec élastique dans le col, fermeture éclair recouverte, aération dans le dos, deux poches latérales, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Manteau de pluie avantageux tout particulièrement pour de courtes utilisations, p. ex. pour le bâtiment, l'horticulture, les pépinières et la vigne, etc.

RAINFLEX

Article	Prix de base
14550	Fr. 24.40/pièce

Pantalon de pluie léger en tissu de polyamide avec revêtement de PU **respirant,** qualité souple et résistant à la déchirure, couleur jaune, toutes coutures soudées, élastique à la ceinture, poche à mètre, bas des jambes réglable, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

RAINFLEX

Article	Prix de base
14560	Fr. 38.50/pièce

Veste de pluie légère en tissu de polyamide avec revêtement de PU **respirant,** qualité souple et résistant à la déchirure, couleur jaune, toutes coutures soudées, capuchon avec élastique dans le col, fermeture éclair recouverte et à boutons pression, aération dans le dos, deux poches latérales, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Vêtements de pluie très légers mais néanmoins solides, en matériel extensible, permettant une certaine exhalation.

L'enduction microporeuse permet une certaine exhalation, de sorte que le porteur transpire moins.

14570 14575

MURRAY

Article		Prix de base
14570		Fr. 44.—/pièce

EN 343 3 3

Pantalon de pluie en tissu de polyester avec revêtement de PU **respirant,** imperméable au vent et hydrophobe, couleur vert olive, coutures soudées, élastique à la ceinture, bas des jambes réglable, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

SHEFFER

Article		Prix de base
14575		Fr. 72.—/pièce

EN 343 3 3

Veste de pluie du même tissu, couleur vert olive, doublure fixe, coutures soudées, fermeture éclair sous rabat à boutons pression, col droit, capuchon dans le col, deux poches latérales avec rabats, rétrécissement des manches par boutons pression, ventilation sous les bras, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtements de pluie avec un confort exceptionnel, particulièrement légers et robustes. Le tissu respirant, léger et très robuste est étanche à l'eau et au vent et permet une certaine exhalation, de sorte que le porteur transpire moins. Le matériau résistant à la déchirure est particulièrement adapté pour les entreprises horticoles, dans l'agriculture et le secteur secondaire de la construction.

14610 14612

FLEXOTHANE

Article		Prix de base
14610	Couleur jaune	Fr. 31.50/pièce
14612	Couleur vert olive	Fr. 31.50/pièce

EN 343 3 1

Pantalons de pluie légers en tissu de polyamide enduit de PU **respirant,** qualité souple et résistant à la déchirure, toutes coutures soudées, élastique à la ceinture, bas des jambes réglables, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Pantalons de pluie très légers, néanmoins robustes, confectionnés d'un matériel extensible. Ces pantalons vont aux vestes de pluies ci-après.

L'enduction microporeuse permet une certaine exhalation, de sorte que le porteur transpire moins.

14622

14620

FLEXOTHANE

Article		Prix de base
14620	Couleur jaune	Fr. 60.—/pièce
14622	Couleur vert olive	Fr. 60.—/pièce

EN 343 3 1

Vestes de pluie légères en tissu de polyamide enduit de PU **respirant,** qualité souple et résistant à la déchirure, toutes coutures soudées, capuchon avec cordon dans le col, fermeture éclair recouverte et à boutons-pression, aération au dos, deux poches latérales, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/15 pièces.

Utilisations: Vestes de pluie très légères, néanmoins robustes, confectionnées d'un matériel extensible. Vestes allant aux pantalons de pluie art. 14610 et art. 14612.

L'enduction microporeuse permet une certaine exhalation, de sorte que le porteur transpire moins.

14630

RAINFLEX REFLEX

Article	Prix de base
14630	Fr. 44.—/pièce

EN 343 EN ISO 20471 1

Pantalon de pluie de sécurité léger en tissu de polyamide enduit de PU **respirant,** couleur orange vif, qualité souple et résistante à la déchirure, toutes coutures soudées, élastique à la ceinture, une poche à mètre, **deux bandes réflectrices autour les jambes,** bas des jambes réglables, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Pantalons de pluie légers, robustes, permettant au porteur d'être bien reconnu dans l'obscurité par les conducteurs de véhicules, tout particulièrement lors de travaux sur les voies de communication ou à proximité de machines de chantier ou grues. Ces pantalons correspondent aux vestes de pluie de sécurité ci-après.

L'enduction microporeuse permet une certaine exhalation, de sorte que le porteur transpire moins.

14640

RAINFLEX REFLEX

Article	Prix de base
14640	Fr. 72.—/pièce

EN 343 EN ISO 20471 1

Veste de pluie légère en tissu de polyamide enduit de PU **respirant,** couleur orange vif, qualité souple et résistante à la déchirure, toutes coutures soudées, capuchon avec cordon dans le col, fermeture éclair recouverte et à boutons-pressions, aération au dos, deux poches latérales, **deux bandes réflectrices autour du corps et les manches,** tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Veste correspondante à l'art. 14630.

L'enduction microporeuse permet une certaine exhalation, de sorte que le porteur transpire moins.

14650 14651

FLEXOTHANE REFLEX

Article		Prix de base
14650	Couleur orange vif	Fr. 46.50/pièce
14651	Couleur jaune vif	Fr. 46.50/pièce

EN 343 3 1 EN ISO 20471 1

Pantalons de pluie de sécurité légers, en tissu de polyamide enduit de PU **respirant,** qualité souple et extrêmement résistante à la déchirure, **deux bandes réflectrices autour des jambes,** toutes coutures soudées, élastique à la ceinture, bas des jambes réglable, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Pantalons de pluie de sécurité légers mais néanmoins solides, permettant au porteur d'être bien remarqué dans l'obscurité par les conducteurs de véhicules. Pour la construction des routes, le personnel des chemins de fer, géomètres ou travaillant à proximité de machines de chantier ou grues, etc.

L'enduction microporeuse permet une certaine exhalation, de sorte que le porteur transpire moins.

Les pantalons correspondent aux vestes de pluie de sécurité art. 14660 et art. 14661.

FLEXOTHANE REFLEX

Article		Prix de base
14660	Couleur orange vif	Fr. 104.—/pièce
14661	Couleur jaune vif	Fr. 104.—/pièce

EN 343 3 1 EN ISO 20471 3

Vestes de pluie de sécurité légères en tissu de polyamide enduit de PU **respirant,** qualité souple et résistante à la déchirure, **deux bandes réflectrices autour du corps et des manches,** toutes coutures soudées, capuchon avec cordon dans le col, fermeture éclair recouverte et à boutons-pression, aération au dos, deux poches latérales, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Vestes allant aux pantalons de pluie art. 14650 et art. 14651.

L'enduction microporeuse permet une certaine exhalation, de sorte que le porteur transpire moins.

TARBES

Article		Prix de base
14669		Fr. 53.—/pièce

EN 14058 1

Veste en polaire de polyester chaud, bleu foncé, 285 g/m², fermeture éclair, deux poches latérales avec fermeture éclair, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: La double veste polaire confère une sensation chaude et agréable pendant l'hiver. Le passant élastique au bas protège du vent. **La veste peut être utilisée avec les vestes imperméables art. 14660 et 14661 par fermeture éclair.**

MONORAY

Article		Prix de base
14780	Couleur orange vif	Fr. 48.50/pièce
14781	Couleur jaune vif	Fr. 48.50/pièce
14782	Couleur rouge vif	Fr. 48.50/pièce

EN 343 3 3 EN ISO 20471 1

Pantalons de pluie de sécurité légers en tissu de polyester avec revêtement de PU respirant, imperméable à l'eau et résistant au vent, coutures soudées, taille élastique, **deux bandes réflectrices autour des jambes,** bas des jambes réglable, tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtements imperméables légers et souples avec un confort exceptionnel. Le tissu perméable à l'air mais étanche à l'eau et au vent permet une certaine perspiration évitant ainsi une transpiration excessive. Les performances des porteurs sont manifestement plus élevées qu'avec des vêtements de pluie classiques.

MONORAY

Article		Prix de base
14790	Couleur orange vif	Fr. 83.—/pièce
14791	Couleur jaune vif	Fr. 83.—/pièce
14792	Couleur rouge vif	Fr. 83.—/pièce

EN 343 3 3 EN ISO 20471 3

Vestes de pluie de sécurité légères du même tissu, doublure légère en mesh, coutures soudées, fermeture éclair recouverte, capuchon à boutonner (rangé dans la poche intérieure), deux poches latérales, **deux bandes réflectrices autour du corps, des manches et une sur les épaules,** tailles S, M, L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Vêtements imperméables légers et souples avec un confort exceptionnel. Le tissu perméable à l'air mais étanche à l'eau et au vent permet une certaine perspiration évitant ainsi une transpiration excessive. Les performances des porteurs sont manifestement plus élevées qu'avec des vêtements de pluie classiques.

Chapeaux et bonnets

GEORGIA TREKKING

Article	Prix de base
17060	Fr. 116.—/pièce

Chapeau intempéries noir en laine vierge avec garniture étroite en cuir, hydrofuge, froissable, protection UV, tailles 55–61. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Chapeau d'extérieur pour la protection contre les intempéries en qualité trekking résistante.

CAP

Article	Prix de base
17200	Fr. 39.50/pièce

Casquette d'hiver en tissu mélangé polyester/coton bleu foncé, repoussant l'eau et les salissures, doublure en thermovelours, protège-oreilles en fourrure acrylique, tailles doubles 54/55, 56/57, 58/59 et 60/61. Emballage: 1/20 pièces.

BONNET D'HIVER

Article	Prix de base
17350	Fr. 5.30/pièce

Bonnet d'hiver tricoté en acrylique noir, bordure retroussée, taille unique. Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Bonnets antifroid et casquettes d'hiver pour le travail et les loisirs. Les protège-oreilles rabattables de l'art. 17200 empêchent les engelures des oreilles lors de froids intenses.

Sacs de matériel

14900

14970

14980

SAC DE MATÉRIEL

Article	Prix de base
14900	Fr. 20.30/pièce

Sac de matériel en similicuir PVC jaune, résistant à la déchirure, poche extérieure à rabat, plaquette transparente, fermeture à cordon, dimensions env. 21 × 33 × 60 cm.
Emballage: 1/50 pièces.

SAC DE MATÉRIEL

Article	Prix de base
14970	Fr. 33.50/pièce

Sac de matériel en nylon bleu foncé solide, fermeture éclair, poignées solides, bandoulière amovible, plaquette transparente, dimensions env. 45 × 25 × 30 cm.
Emballage: 1/20 pièces.

SAC DE MATÉRIEL

Article	Prix de base
14980	Fr. 39.—/pièce

Même **sac,** couleur vert olive, dimensions env. 60 × 30 × 35 cm. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Pour le personnel de chantiers et forestier, monteurs etc. pour le transport des vêtements de travail, des effets personnels, outils etc.

90970

90976

SAC DE TRANSPORT

Article	Prix de base
90970	Fr. 14.60/pièce

Sac de transport Vertiqual en polyester noir avec revêtement intérieur.

Fermeture à clic, dimensions 45 x 20 x 29 cm, 21 litres, poids 460 g, poche extérieure avec fermeture éclair, bandoulière, poignée, cordelette de serrage et couvercle, logo Vertiqual.
Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Idéal pour le rangement et le transport protégé du matériel antichute.

SAC DE TRANSPORT

Article	Prix de base
90976	Fr. 86.—/pièce

Sac de transport Zulupack Tube en nylon ballistic 420D avec revêtement en PVC des deux côtés.

Sac à dos de transport simple et flexible pour une utilisation à l'extérieur, 45 litres, poids 760 g. Poignée et bretelles. Fermeture à enroulement pour garder tout au sec à l'intérieur.
Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Les effets mouillés doivent absolument être complètement séchés avant leur rangement dans le sac pour éviter toute formation d'humidité stagnante dans le sac de transport.

RESISTA

Article	Prix de base
15000	Fr. 95.—/pièce

EN 531

Tablier de travail en cuir de buffle solide, épaisseur du cuir 1,6 mm, sangles réglables, grandeur 70 × 105 cm. Emballage: 1/5 pièces.

RESISTA

Article	Prix de base
15010	Fr. 124.—/pièce

EN 531

Même **tablier** avec renforcement ventral cousu et rivé 40 × 50 cm en cuir de buffle, grandeur 70 × 105 cm. Emballage: 1/5 pièces.

RESISTA

Article	Prix de base
15100	Fr. 46.50/pièce

EN 531

Tablier de travail en cuir croûte solide, épaisseur du cuir 1,8 mm, sangles réglables, grandeur 70 × 105 cm. Emballage: 1/5 pièces.

RESISTA

Article	Prix de base
15110	Fr. 61.—/pièce

EN 531

Même **tablier** avec renforcement ventral cousu et rivé 40 × 50 cm en cuir croûte de choix, grandeur 70 × 105 cm. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Pour travaux de serrurerie, de soudage et de forge, le façonnage du fer, les fabriques d'articles en ciment, etc. Les art. 15100 et 15110 sont plus résistants aux entailles, mais moins durables lors de travaux avec grande abrasion. Les modèles avec renforcements ventraux sont indiqués lors d'une grande usure de la partie abdominale (p. ex. travaux d'établi).

Ces tabliers offrent principalement une protection contre l'usure, les flammèches et la chaleur. A ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

RESISTA

Article	Prix de base
15200	Fr. 72.—/pièce

EN 531

Demi-tablier en cuir de buffle solide, épaisseur du cuir 1,6 mm, courroie réglable, grandeur standard 70 × 70 cm. Emballage: 1/5 pièces.

RESISTA

Article	Prix de base
15250	Fr. 34.—/pièce

EN 531

Même **demi-tablier** en cuir croûte solide, épaisseur du cuir 1,8 mm, grandeur 70 × 70 cm. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Ces demi-tabliers offrent principalement une protection contre l'usure, les flammèches et la chaleur. A ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

GARANTA

Article	Prix de base
15400	Fr. 39.—/pièce

EN 13034

Tablier de travail brun en tissu de polyester enduit de PVC spécial résistant à la déchirure et à l'usure ainsi qu'aux huiles, graisses et aux acides, épaisseur 0,5 mm, bretelles réglables en longueur sur les épaules et à la ceinture avec fermetures à déclic, partie supérieure avec bords ourlets, grandeurs 90 × 110 et 95 × 120 cm. Emballage: 1/5 pièces.

GARANTA

Article	Prix de base
15410	Fr. 39.—/pièce

EN 13034

Même **tablier** en couleur blanche, grandeurs 90 × 110 et 95 × 120 cm.
Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Tabliers de travail très solides pour travaux avec grande usure mécanique et lors du maniement de matériaux huileux. Egalement recommandés pour les laiteries, fromageries, teintureries, etc. Les deux bretelles réglables en longueur permettent un ajustement parfait du tablier au porteur. Tandis que d'autres tabliers sont munis d'un ruban autour du cou, **le poids de ces tabliers est réparti sur les deux épaules.** C'est pourquoi le confort de port est excellent, ce qui se manifeste surtout lors de longues durées d'usage.

Ces tabliers offrent principalement une protection contre des produits chimiques liquides. Température d'exposition maximum 50 °C. Nettoyage à l'eau savonneuse sans détergents agressifs.

Modèle déposé (numéro d'enregistrement DM/064459).

AGRITEX

Article	Prix de base
15500	Fr. 39.—/pièce

EN 13034

Tablier de travail vert en tissu de polyester enduit de PVC spécial résistant à la déchirure et à l'usure ainsi qu'aux huiles, graisses et aux acides, épaisseur 0,5 mm, partie supérieure avec bords ourlets, bretelles réglables en longueur sur les épaules et à la ceinture avec fermetures à déclic, grandeurs 90 × 110 et 95 × 120 cm. Emballage: 1/5 pièces.

FOLIO

Article	Prix de base
15550	Fr. 20.—/pièce

Tablier de travail gris en feuille de PVC résistant aux huiles, graisses et aux acides, épaisseur 0,3 mm, rubans d'attache au cou et à la ceinture, grandeurs 90 × 110 et 95 × 120 cm. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Tablier de travail solide et souple pour l'agriculture, le jardinage, l'horticulture, les nettoyages, etc. Les deux bretelles réglables en longueur permettent un ajustement parfait du tablier au porteur. Tandis que d'autres tabliers sont munis d'un ruban autour du cou, **le poids de ce tablier est réparti sur les deux épaules.** C'est pourquoi le confort de port est excellent, ce qui se manifeste surtout lors de longues durées d'usage.

Modèle déposé (numéro d'enregistrement DM/064459).

RESISTA

15600 15610

ANTICID

Article	Prix de base
15600	Fr. 88.—/pièce

EN 13034

Tablier de travail brun en tissu de polyester avec revêtement en latex nitrile des deux côtés, résistant aux déchirures et à l'abrasion, bonne résistance aux huiles, graisses, acides, lessives (pas de concentration élevée), hydrocarbures aliphatiques, eau bouillante jusqu'à 100 °C, bretelles réglables en longueur sur les épaules et à la ceinture avec fermetures à déclic, grandeurs 90 × 110 et 90 × 120 cm. Emballage: 1/5 pièces.

ANTICID

Article	Prix de base
15610	Fr. 68.—/pièce

EN 13034

Même **tablier** de couleur blanche, grandeurs 90 × 110 et 90 × 120 cm.
Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Tabliers de travail solides indiqués pour l'industrie alimentaire comme boucheries, abattoirs, laiteries, fromageries, usines de conserves, industrie chimique etc. Les deux bretelles réglables en longueur permettent un ajustement parfait du tablier au porteur. Tandis que d'autres tabliers sont munis d'un ruban autour du cou, **le poids de ces tabliers est réparti sur les deux épaules.** C'est pourquoi le confort de port est excellent, ce qui se manifeste surtout lors de longues durées d'usage.

Modèle déposé (numéro d'enregistrement DM/064459).

15700

INDUSTRIE

Article	Prix de base
15700	Fr. 9.65/pièce

Tablier de travail vert olive en toile de coton forte imprégnée 500 g/m², poche ventrale, bords ourlés, attache de cou confectionnée en toile, brides, grandeur 90 × 100 cm.
Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Tablier de travail solide pour travaux avec grande usure mécanique à sec, protégeant les habits de travail. Indiqué pour le façonnage du fer, les constructions métalliques, fabriques d'articles en ciment, etc. L'attache du cou est conçue de manière à ne pas entailler.

RESISTA

15800

ARTISAN

Article	Prix de base
15800-10	Fr. 10.90/pièce

Tablier de travail bleu en tissu de coton 250 g/m², poche ventrale, bords ourlés, attache de cou et brides, grandeur 90 × 100 cm. Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Pour travaux légers comme protection contre les salissures, etc. Indiqué spécialement pour les artisans tels que menuisiers, ferblantiers, mécaniciens, personnel de nettoyage, etc.

15900 15910

JARDINETTE

Article	Prix de base
15900	Fr. 32.—/pièce

Tablier de jardin vert en tissu de coton fort, 280 g/m², une poche à l'avant et une à l'arrière, attache du cou confectionnée en tissu, brides, largeur 85 cm, longueur 90 cm. Emballage: 1/10 pièces.

JARDINETTE

Article	Prix de base
15910	Fr. 25.—/pièce

Demi-tablier de jardin dans le même tissu, une poche à l'avant et une à l'arrière, brides, largeur 85 cm, longueur 50 cm. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Tabliers de travail pour jardiniers, pépiniéristes, agriculteurs, etc.

Ces tabliers sont livrés aux commerces de détail dans une présentation prête à la vente.

Autres longueurs possibles sur demande.

17500

PROTÈGE-MANCHES

Article	Prix de base
17500	Fr. 12.—/paire

Protège-manches en toile de coton imprégné vert avec élastiques aux poignets et aux coudes, taille unique. Emballage: 5/20 paires.

Utilisations: Pour la protection de l'avant-bras et du coude lors de sollicitations mécaniques et contre les salissures.

17580

PROTÈGE-MANCHES

Article	Prix de base
17580	Fr. 12.80/paire

Même **protège-manches** en similicuir PU vert, souple, taille unique.
Emballage: 5/20 paires.

Utilisations: Pour la protection de l'avant-bras et du coude contre les éclaboussures de liquides et fortes salissures.

Vêtements pour soudeurs e accessoires

18000 18010

SUDOR

Article	Prix de base
18000	Fr. 165.—/pièce

EN 531

Veste de soudeur en cuir fleur de bœuf souple recouvrant les épaules (dos libre), épaisseur du cuir 1,3 mm, fermeture velcro, élastique réglable à la ceinture, fermeture à boucle aux poignets, tailles S, M, L et XL. Emballage: 1/5 pièces.

SUDOR

Article	Prix de base
18010	Fr. 105.—/pièce

EN 531

Même **veste de soudeur** en cuir croûte souple, tailles S, M, L et XL. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Comme protection du corps contre les étincelles, les radiations de chaleur et les rayons UV lors du soudage à l'arc sous protection gazeuse avec des intensités de courant supérieures à 200 A. L'art. 18000 est plus cher, mais aussi plus confortable, plus léger et plus solide.

A ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

SUDOR

Article	Prix de base
18020	Fr. 87.—/pièce

EN 531

Manches de soudeur en cuir fleur de bœuf souple recouvrant les épaules, épaisseur du cuir 1,3 mm, pattes de raccord pour fixer les deux manches (donc sans courroies autour du cou), fermeture à boucle aux poignets, taille unique. Emballage: 1/10 pièces.

SUDOR

Article	Prix de base
18030	Fr. 52.—/pièce

EN 531

Même **manches de soudeur** en cuir croûte de choix souple, taille unique. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Comme protection des bras contre les étincelles et radiations de chaleur lors de travaux de soudure ou de découpage au chalumeau. Les manches en cuir fleur de bœuf art. 18020 sont plus souples et plus légères. A ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

RESISTA

Article	Prix de base
17620	Fr. 89.—/paire

EN 531

Jambières en cuir croûte de flanc résistant à la chaleur avec couvre-pied, fermeture à boutons-pression, doublées à l'intérieur de toile ignifugée, hauteur 35 cm, pointure unique. Emballage: 1/10 paires.

RESISTA

Article	Prix de base
17630	Fr. 32.—/paire

EN 531

Guêtres en cuir croûte de flanc épais et solides, lanière de sous-pied ajustable, fermeture à boutons-pression, hauteur 22 cm, pointure unique. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Comme protection des membres inférieurs contre les éclaboussures de métaux et les étincelles, pour fondeurs, soudeurs, forgerons etc. En cas d'urgence, ils peuvent être retirés rapidement. A ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

CALOREX

Article		Prix de base
18700		Fr. 299.—/pièce

EN 531

Veste de protection antichaleur en tissu de KEVLAR aluminisé et reflétant la chaleur, aération dorsale et sous les bras, fermeture à boutons-pression à trois rangées, col montant molletonné, longueur 80 cm, tailles M, L et XL. Emballage: 1/5 pièces.

CALOREX

Article		Prix de base
18710		Fr. 305.—/pièce

EN 531

Pantalon de protection antichaleur du même matériau, passe-mains des deux côtés, renforts des genoux, fermetures éclair aux jambes, bretelles réglables, tailles M, L et XL. Emballage: 1/5 pièces.

CALOREX

Article		Prix de base
18720		Fr. 268.—/pièce

EN 531

Long **tablier de protection antichaleur** à manches longues du même matériau, fermeture à boutons-pression au dos, courroie réglable à la ceinture, col montant molletonné, longueur 140 cm, tailles M, L et XL. Emballage: 1/5 pièces.

CALOREX

Article		Prix de base
18730		Fr. 453.—/pièce

EN 531

Cagoule de protection antichaleur du même matériau à porter par-dessus un casque protecteur réfractaire, protège-épaules, écran panoramique échangeable en polycarbonate à couche d'or vaporisé reflétant la chaleur, taille unique. Emballage: 1/5 pièces.

Pièce de rechange

Article		Prix de base
18735	Écran de rechange	Fr. 307.—/pièce

CALOREX

Article		Prix de base
18750		Fr. 110.—/paire

EN 531

Jambières de protection antichaleur du même matériau avec couvre-pied, fermeture à boutons-pression, doublées à l'intérieur de toile ignifugée, hauteur 35 cm, pointure unique. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Le tissu KEVLAR revêtu d'une feuille d'aluminium reflète environ 90 % de la radiation thermique et il est résistant aux éclaboussures de métal en fusion. Ces articles sont donc efficaces pour se protéger contre la radiation de chaleur, p. ex. dans fonderies, aciéries, poteries, verreries, pour sapeurs-pompiers, etc. Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

Pour les gants avec dessus en tissu aluminisé, voir nos art. 2900/2950.

19000

TYVEK 500 INDUSTRY

Article		Prix de base
19000		Fr. 10.80/pièce

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK blanc, antistatique, col chemisier, fermeture éclair à deux voies, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 25/100 pièces.

Utilisations: Combinaison de protection multiusages solides pour utilisation temporaire, p. ex pour la peinture au pistolet, traitements de surfaces, pour peintres et plâtriers, en électronique, alimentation et salles blanches, lors d'éclaboussures éventuelles d'acides, lessives, produits phytosanitaires, engrais, substances radioactives, etc., pour travaux d'entretien, lors de dégagements excessifs de poussières, etc.

19010

TYVEK 100

NEW

Article		Prix de base
19010		Fr. 9.90/pièce

EN 1149-5 · EN 14126

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK blanc, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles L, XL et XXL.
Emballage: 1/100 pièces.

Utilisations: Combinaison de protection multiusages solide pour utilisation temporaire, p. ex pour la peinture au pistolet, traitements de surfaces, pour peintres et plâtriers, en électronique, alimentation et salles blanches, lors d'éclaboussures éventuelles d'acides, lessives, produits phytosanitaires, engrais, substances radioactives, etc., pour travaux d'entretien, lors de dégagements excessifs de poussières, etc. Avec le capuchon, la tête est également bien protégée et la fermeture éclair recouverte améliore l'étanchéité contre les poussières et les éclaboussures.

19020 19021

TYVEK 500 XPERT

Article		Prix de base
19020	Couleur blanche	Fr. 10.90/pièce

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1 · EN 14126

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastique, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, **emballage singulier,** tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 25/100 pièces.

TYVEK 500 XPERT

Article		Prix de base
19021	Couleur verte	Fr. 13.20/pièce

EN 1073-2 · EN 13034 · EN 13982-1 · EN 14126

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastique, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, **emballage singulier,** tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 25/100 pièces.

Utilisations: Comme art. 19000. Avec le capuchon, la tête est également bien protégée et la fermeture éclair recouverte améliore l'étanchéité contre les poussières et les éclaboussures. Art. 19021 se prête pour travaux de phytosanitaire ou lors de travaux très salissants.

19022

TYVEK 500 XPERT ECOPACK

NEW

Article	Prix de base
19022	Fr. 10.60/pièce

EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 13034 | EN 13982-1 | EN 14126

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK blanc, **emballage eco sachet en polyéthylène de 25 pièces** (pour des raisons ambientales la combinaison n'est pas emballée singulièrement dans un sachet en polyéthylène), antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL.
Emballage: 25/100 pièces.

Utilisations: Combinaison de protection pour nombreuses applications résistante pour une ou plusieurs utilisations, p. ex. pour la peinture au pistolet, traitements de surfaces, dans l'électronique, lors d'éclaboussures éventuelles d'acides, lessives, pesticides etc., pour travaux d'entretien salissants et lors de dégagements excessifs de poussières.

On renonce délibérément sur un emballage singulier, 25 combinaisons de protection sont livrées dans un sachet en polyéthylène, un carton contient 100 pièces. Ainsi le poids total du carton diminue et il y a **moins de déchets de papier et plastique.**

19025

TYVEK 600 PLUS

Article	Prix de base
19025	Fr. 12.30/pièce

EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 13034 | EN 13982-1 | EN 14126 | EN 14605 Type 4

Combinaison de protection chimique types 4, 5 et 6 en nontissé TYVEK blanc, antistatique, capuchon élastifié, partie du cou montante, fermeture éclair à deux voies recouverte, **toutes les coutures recouvertes avec bande d'étanchéité,** élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 25/100 pièces.

Utilisations: Comme art. 19000. Etant donné que les coutures sont recouvertes, cette combinaison est étanche aux aérosols. Elle est donc idéale pour les travaux de pulvérisation et offre une protection parfaite contre les poussières et éclaboussures. Indiqué aussi, si un masque est porté.

19030 19055

TYVEK 800 J

Article	Prix de base
19030	Fr. 17.30/pièce

EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 13034 | EN 13982-1 | EN 14126 | EN 14605 Type 3 | EN 14605 Type 4

Combinaison de protection chimique type 3 (types 4, 5 et 6 inclus) en non-tissé TYVEK blanc, antistatique, capuchon avec menton recouvert et élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, toutes les coutures recouvertes avec bande d'étanchéité, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/25 pièces.

TYCHEM 4000 S

Article	Prix de base
19055	Fr. 44.—/pièce

EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 13034 | EN 13982-1 | EN 14126 | EN 14605 Type 3 | EN 14605 Type 4

Combinaison de protection chimique type 3 (types 4, 5 et 6 inclus) en matériau TYCHEM laminé blanc, antistatique, capuchon avec menton recouvert et élastifié, fermeture à deux voies recouverte, toutes les coutures recouvertes avec bande soudée, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL.
Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Combinaisons de protection confortables et légères du type 3, qui permettent une grande liberté de mouvement grâce à leur coupe généreuse. Art. 19030 a été conçu pour protéger contre les éclaboussures des liquides chimiques à base d'eau. Le matériau permet les émanations corporelles évitant ainsi une transpiration excessive. Art. 19055 par contre protège contre les éclaboussures de produits chimiques organiques et anorganiques les plus divers.

TYVEK 500 HV

Article		Prix de base
19035		Fr. 22.30/pièce

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1 · EN 14126 · EN ISO 20471 3

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé Tyvek orange vif, antistatique, **deux bandes réflectrices autour des manches et des jambes, une bande réflectrice sur l'épaule,** col, coutures piquées extérieures, fermeture éclair recouverte, élastiques aux poignets et aux chevilles, élastique collée dans le dos, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/25 pièces.

Utilisations: Grâce à la haute visibilité classe 3 selon EN ISO 20471, cette combinaison de protection chimique est adaptée pour de courts engagements où l'utilisateur doit être bien perceptible lors de mauvaise visibilité ou la nuit, p. ex. lors de la pose de rails, de constructions routières et d'exploitations minières, des travaux d'élimination des ordures, chauffeurs lors du transbordement ou à l'occasion de pannes de voiture et lors d'activités à proximité de machines de chantier et de grues. Le matériau résiste aux liquides aqueux et aérosols.

PROSHIELD 20

Article		Prix de base
19100	Couleur blanche	Fr. 5.70/pièce
19101	Couleur bleue	Fr. 5.70/pièce

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1

Combinaison de protection types 5 et 6 en matériel SMS perméable à l'air, capuchon élastifié, coutures extérieures, élastique dans le dos, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Combinaison à petit prix avec une bonne protection contre les particules et propriétés hydrofuges, finition antistatique. Convient parfaitement aux travaux d'entretien et de nettoyage, aux expositions de courte durée aux huiles, aux éclaboussures et brouillards de peinture, aux travaux d'isolation, dans les entreprises pharmaceutiques et alimentaires, etc.

TYCHEM 2000 C

Article		Prix de base
19040		Fr. 30.50/pièce

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1 · EN 14126 · EN 14605 Type 3 · EN 14605 Type 4

Combinaison de protection chimique types 3, 4, 5 et 6 en nontissé TYVEK jaune revêtu, antistatique, capuchon élastique, partie du cou montante, fermeture éclair avec double couverture autocollante, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 5/25 pièces.

TYCHEM 6000 F

Article		Prix de base
19050		Fr. 47.50/pièce

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1 · EN 14126 · EN 14605 Type 3 · EN 14605 Type 4

Combinaison de protection chimique types 3, 4, 5 et 6 similaire en nontissé TYVEK gris laminé, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 5/25 pièces.

Utilisations: Vêtement de protection imperméable aux particules solides et liquides avec un bon effet de barrière contre de nombreux produits chimiques et liquides anorganiques jusqu'à une pression de 2 bar, tout particulièrement pour les travaux avec des produits chimiques agricoles, matières dangereuses biologiques, huiles, acides, lessives etc., p. ex. pour les décontaminations, assainissements de sols, démontages d'installations de production, services de lutte contre les hydrocarbures, travaux dans des citernes, canalisations etc.

Art. 19050 offre une protection supplémentaire contre de nombreux produits chimiques organiques hautement concentrés et liquides jusqu'à une pression de 5 bar.

Accessoire

Article		Prix de base
19049	Adhésif pour tenue étanche	Fr. 55.—/rouleau

19049

TYCHEM 2000 TAPE

NEW

Article	Prix de base
19049	Fr. 55.—/rouleau

EN 13034
PPE Category I
EU 2016/425

Adhésif jaune pour une tenue étanche des gants et bottes, largeur 48 mm, longueur 50 mètres. Emballage: 1/12 rouleaux.

Utilisations: Adhésif flexible pour une tenue étanche des gants et bottes lors d'une utilisation avec combinaisons de protection Tychem art. 19040/19050.

19070

19060 19080

TYVEK

Article	Prix de base
19060	Fr. 7.80/pièce

Blouse de laboratoire en nontissé TYVEK blanc, fermeture à boutons-pression col chemise, longueur 105 cm, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 10/50 pièces.

TYVEK

Article	Prix de base
19070	Fr. 17.30/pièce

Blouson de travail en nontissé TYVEK blanc, antistatique, fermeture éclair, taille et poignets élastiqués, longueur 80 cm, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/50 pièces.

TYVEK

Article	Prix de base
19080	Fr. 14.—/pièce

Pantalon de travail en nontissé TYVEK blanc, élastique à la ceinture, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Comme art. 19000. Par rapport aux combinaisons, l'utilisation de vestes et de pantalons est plus économique, lorsqu'une des deux pièces est plus usée que l'autre.

19120 19121

TYVEK

Article	Prix de base
19120	Fr. 2.—/pièce

EN 13034
CAT III

EN 13034
Type PB [6]

EN 14126

Cagoule de protection en nontissé TYVEK blanc recouvrant les épaules et le cou, élastique, taille unique. Emballage: 25/100 pièces.

TYVEK

Article	Prix de base
19121	Fr. 7.50/pièce

Casquette en nontissé TYVEK blanc, visière et élastique à l'arrière, taille unique. Emballage: 10/100 pièces.

Utilisations: Pour protéger la tête contre la poussière et les éclaboussures liquides, indiquées pour peintres, plâtiers, l'industrie alimentaire, etc.

TYVEK

Article	Prix de base
19130	Fr. 17.50/pièce

Cagoule de protection en nontissé TYVEK blanc recouvrant le cou, écran cousu, taille unique. Emballage: 5/50 pièces.

TYVEK

Article	Prix de base
19131	Fr. 24.30/pièce

Même **cagoule** en tissu de coton mi-lourd, écran échangeable, taille unique. Emballage: 5/50 pièces.

Utilisations: Pour protéger la tête contre les poussières et les brouillards de vaporisation.

Pièce de rechange

Article		Prix de base
19131-10	Écran de rechange pour art. 19131.	Fr. 7.—/pièce

TYVEK

NEW

Article	Prix de base
19095	Fr. 3.45/pièce

EN 13034 CAT III · EN 13034 Type PB [6] · EN 14126

Tablier blanc, sans coutures, longueur jusqu'aux mollets, lacets au cou et au dos, traitement antistatique. Taille unique. Emballage: 25/100 pièces.

Utilisations: Tablier léger pour travaux contre poussière et aérosol.

TYVEK

Article	Prix de base
19140	Fr. 0.90/pièce

EN 13034 CAT III · EN 13034 Type PB [6] · EN 14126

Surchaussures en nontissé TYVEK blanc, élastique, pointure unique. Emballage: 20/400 pièces.

TYVEK

Article	Prix de base
19141	Fr. 4.80/pièce

Jambières en nontissé TYVEK blanc, élastiques en haut et aux chevilles, pointure unique. Emballage: 20/200 pièces.

Utilisations: Pour la protection des chaussures et contre la salissure des sols dans les endroits où la propreté est de rigueur. Art. 19141 garantit une protection complète lors du port d'un vêtement de protection TYVEK.

TYVEK

Article		Prix de base
19150		Fr. 1.—/pièce

EN 13034 CAT III · EN 13034 Type PB [6] · EN 14126

Protège-manches en nontissé TYVEK blanc, élastiques aux deux extrémités, taille unique. Emballage: 20/200 pièces.

Utilisations: Pour protéger les bras contre les salissures et éclaboussures.

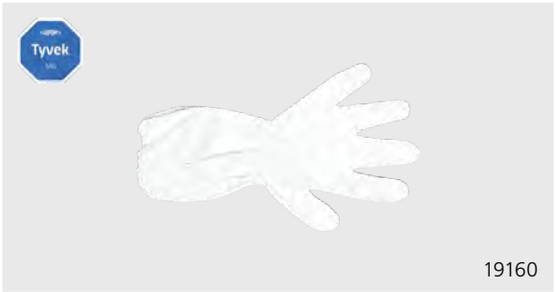

TYVEK

Article		Prix de base
19160		Fr. 4.65/pièce

Gants de protection en nontissé TYVEK blanc, ambidextres, élastiques aux poignets et à l'entrée, longueur 40 cm, taille unique. Emballage: 20/400 pièces.

Utilisations: Pour protéger les mains et les avant-bras contre les salissures.

3M 4515

Article		Prix de base
19200	Couleur blanche	Fr. 7.50/pièce
19201	Couleur bleue	Fr. 7.50/pièce
19203	Couleur orange	Fr. 7.50/pièce

Combinaison de protection types 5 et 6 en non-tissé de polypropylène perméable à l'air, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies couverte, élastiques dans le dos, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Combinaisons avantageuses contre les poussières nocives, les éclaboussures légères occasionnelles et les salissures. Conviennent parfaitement aux travaux d'entretien, de nettoyage et d'isolation, pour les garages, menuiseries, etc. Les trois couleurs permettent la distinction des secteurs d'entreprise.

3M 4545

Article		Prix de base
19220		Fr. 13.25/pièce

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1 · EN 14126

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en non-tissé blanc microporeux de polypropylène à laminage PE, capuchon élastifié, partie du cou montante, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques dans le dos et aux chevilles, bordures tricotées aux manches, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

3M 4565

Article		Prix de base
19230		Fr. 18.35/pièce

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1 · EN 14126 · EN 14605

Combinaison de protection chimique types 4, 5 et 6 similaire, toutes les coutures recouvertes avec des rubans adhésifs, fermeture éclair à deux voies recouverte avec un ruban adhésif réutilisable, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Combinaisons de protection contre les poussières nuisibles, également radioactives, ainsi que contre les éclaboussures légères. L'art. 19230 est également imperméable aux aérosols et protège efficacement p. ex. lors de travaux de peinture au pistolet. Grâce au matériau à faible peluchage, ces combinaisons de protection trouvent d'autres utilisations dans l'industrie pharmaceutique, chimique et alimentaire, lors du traitement de surfaces, dans les salles blanches, lors de développement de poussière intensif, pour les travaux d'entretien, etc.

3M 4535

NEW

Article	Prix de base
19240	Fr. 12.25/pièce

EN 1073-2 EN 1149-5 EN 13034 EN 13982-1

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en non-tissé blanc/bleu microporeux de polypropylène, **partie du dos avec meltblow-polypropylène perméable à l'air,** capuchon en deux parties, fermeture éclair à deux voies et patte, revêtement antistatique, bordures des manches en tricot, élastique à la taille et aux chevilles, inserts élastiques aux hanches, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: La combinaison de protection est idéale lors des utilisations à longue durée. Le matériel dans la partie du dos offre une **perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau élevée,** réduit une accumulation de chaleur et augmente le confort. Domaines d'application conseillés: contrôle d'amiante, préparations de chantier, isolation, travaux légers de nettoyage industriel, maintenance de machines, vernissage et résines, utilisation de pesticides (liquides), maniement avec poussières pharmaceutiques, travaux avec poussières et particules etc.

3M 4400 / 4440

Article		Prix de base
19280	3M 4400	Fr. 4.—/pièce
19285	3M 4440	Fr. 7.55/pièce

Blouses de protection en non-tissé de polypropylène blanc perméable à l'air, col de chemise, fermeture éclair, longueur du dos 105 cm, tailles M, L, XL et XXL.
Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Blouse à prix avantageux pour protéger les vêtements contre la poussière et la saleté, également pour visiteurs d'usine.

3M 440

Article	Prix de base
19290	Fr. 1.25/pièce

Surchaussures en non-tissé microporeux de polypropylène blanc à laminage PE, lacets, pointure unique. Emballage: 40/200 pièces.

3M 445

Article	Prix de base
19291	Fr. 1.15/pièce

Protège-manches en même matériel, bordure tricotée à l'avant et élastique à l'arrière, taille unique. Emballage: 100/300 pièces.

3M 446

Article	Prix de base
19292	Fr. 1.25/pièce

Cagoule de protection en même matériel, partie faciale avec élastique, protège-épaules et protège-cou, taille unique. Emballage: 50/300 pièces.

Utilisations: Pour protéger la tête et le cou contre la poussière et les saletés. Portées avec les combinaisons, une protection intégrale est obtenue.

19500

MUTEX 2

NEW

Article	Prix de base
19500	Fr. 11.10/pièce

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1 · EN 14126

Combinaison de protection de type 5 et 6 en polaire de polypropylène laminé, blanc, microporeux, capuchon en deux parties, double fermeture éclair, passant élastique au capuchon, aux poignets et chevilles, design spécial à l'entrejambe, taille M, L, XL et XXL. Emballage: 1/25 pièces.

Utilisations: Combinaison de protection contre les poussières et les éclaboussures de liquides nocifs et radioactifs. Pour la chimie/protochimie, la maintenance et le nettoyage industriels, l'élimination des déchets, la peinture et le vernissage, l'industrie pharmaceutique, la police, les services d'urgence/les zones humanitaires et sur les chantiers de construction.

19600

CARSAFE

Article	Prix de base
19600	Fr. 7.90/pièce

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1

Combinaison de protection chimique types 5 et 6, partie avant en polypropylène non-tissé blanc laminé de polyéthylène, dos jusqu'au genoux en polypropylène non-tissé perméable à l'air, antistatique, capuchon élastifié, partie du cou montante, fermeture éclair recouverte, élastiques à la ceinture, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL. Emballage: 1/25 pièces.

Utilisations: Combinaison de protection protégeant des particules et éclaboussures, p. ex. dans l'industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique, l'électronique, le nettoyage, etc. Le dos en non-tissé perméable à l'air permet l'exhalation du corps et réduit ainsi une transpiration excessive.

Combinaisons anti-acides

19900

CHEMTEX

Article	Prix de base
19900	Fr. 138.—/pièce

EN 343 (4 1) · EN 13034 · EN 13982-1 · EN 14605 Type 4 · EN 14605 Type 3

Combinaison résistant aux acides en matériel polyester à revêtement double face de PVC vert, 360 g/m², toutes coutures soudées, col montant, capuchon avec élastique, élastique au dos, fermeture éclair avec patte à fermeture velcro, coupe-vent aux manches et au bas des jambes, tailles L, XL et XXL. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Combinaison de protection pour travaux en contact avec des produits chimiques agressifs liquides et solides, tels que acides, alcalis et engrais, huiles, graisses, pour les travaux de nettoyage avec des nettoyeurs haute pression à eau froide et chaude etc. Le matériel est extrêmement robuste et résistant à la déchirure.

19910

MONTREAL

Article	Prix de base
19910	Fr. 149.—/pièce

EN 343 (4 1) · EN 13034 · EN 13982-1 · EN 14605 Type 4 · EN 14786

Combinaison de protection contre la pluie types 4, 5 et 6 jaune en maille de polyamide à revêtement PU, ultraléger, solide, imperméable au vent, souple et extensible, 180 g/m², toutes les coutures soudées à haute fréquence, capuchon dans le col, fermeture éclair avec rabat à boutons-pression, élastique au dos, bordure élastique aux manches, bas des jambes ajustable, tailles L, XL et XXL. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Combinaison de protection extrêmement légère et confortable pour tous les travaux de nettoyage, également avec des nettoyeurs haute pression à eau froide et chaude, les travaux avec des lessives, et produits chimiques dilués etc.

Lunettes de protection

Nettement plus de 30 000 accidents touchants les yeux sont signalés chaque année aux assureurs suisses et tendance à la hausse. 80% d'entre eux sont dus à des effets mécaniques tels que coups ou projections de particules, les 20% restants sont la conséquence d'influences chimiques ou thermiques telles que brûlures par caustiques, brûlures, radiations ultraviolettes et infrarouges et, de plus en plus, l'exposition à la lumière bleue.

Les lésions oculaires représentent environ 13% de tous les accidents de travail. Le nombre élevé d'accidents du travail avec lésions oculaires est d'autant plus étonnant que l'on peut protéger de manière sûre les yeux des collaboratrices et collaborateurs. En outre, vous pouvez choisir parmi une large gamme de lunettes anatomiques et modernes. Les lunettes de sécurité sont souvent livrées avec des verres en polycarbonate résistant à la brisure et un revêtement anti-reflet.

Nous vous soutenons volontiers avec notre concept **RESISTA VISION** convivial et économique, notre opticien diplômé se tient à votre disposition sur place pour des renseignements.

(Reize Schweiz)

AVEC SÉCURITÉ LES JUSTES LUNETTES DE PROTECTION

Nous avons une bonne collaboration avec:
Reize (Suisse), Bollé (France), Univet (Italie), JSP (Angleterre).

Quels sont les produits pour la protection des yeux?
- Lunettes à branches avec protection latérale montée ou intégrée
- Lunettes-masques
- Lunettes de protection correctives (lunettes de protection certifiées avec verres personnalisés)
- Lunettes pour poste de travail à l'écran (protection des yeux personnalisée à l'écran)

EN 166 S & F LUNETTES DE PROTECTION CORRECTIVES CERTIFIÉES

(Bollè)

COUVRE 98% DES DÉFICIENCES VISUELLES DE VOS EMPLOYÉS

RESISTA VISION Lunettes de protection de travail correctives

Nous avons la solution pour tous les secteurs d'application. Les lunettes de protection correctives entrent en action lorsque les circonstances extérieures peuvent nuire les yeux. Cela peut arriver lors du travail au laboratoire avec des substances liquides comme aussi lors de l'utilisation de machines ou sur les chantiers. Les montures comme aussi les verres doivent résister à des exigences extrêmes pendant les différentes activités. Nous obtenons cela par des montures résistantes, robustes, modernes et des verres de haute qualité et résistants à la brisure.

Toutes lunettes de travail sont adaptées personnellement selon les besoins du porteur, parce que seulement la juste combinaison rend les lunettes de protection parfaites. Peu importe si la monture est en métal ou en matière synthétique, c'est la forme qui est décisive. Il y a des lunettes qui convainquent par les bouts des branches réglables, autres par le pont nasal ajustable.

Des grands champs de vision et des surfaces confortables assurent un ajustement agréable des lunettes en garantissant la protection optimale des yeux.

Toutes les lunettes de protection de Resista Vision sont certifiées selon la norme EN 166:2001 et répondent aux exigences du règlement européen d'EPI (EU) 2016/425. La finition de lunettes de protection pour travail est soumise à des technologies de production précises et à des standards de sécurité. Les montures et les verres deviennent seulement une lunette de protection de travail certifiée après l'état monté professionnellement.

Vos avantages:
- Capacité de concentration élevée;
- Vue optimisée au poste de travail, comparable avec vos lunettes correctives privées;
- Moins de fautes grâce à une meilleure vue;
- Motivation et productivité élevées;
- Moins de fatigue;
- Moins de mise en danger de la propre personne et de l'entourage;
- Durée de port prolongée grâce aux verres corrigés;
- Vue détendue;
- Grand choix de montures certifiées;
- Rapport qualité-prix très intéressant;
- Service par un opticien sur place.

Pour les lunettes de protection sont prévues les examens suivants:

Poids

Protection UV 400

Protection contre rayonnement solaire
teinte > 75% filtre couleur

Protection contre rayonnement solaire
verres polarisés

À l'intérieur / à l'extérieur

Filtre bleu

Résistance aux chocs 45 m/s

Résistance aux chocs 120 m/s

Antibuée

Antibuée et résistance aux rayures

Résistance aux rayures élevée

Protection contre éclaboussures de poussière toxiques, spray
liquides dangereux, gaz ou vapeurs toxiques

Décharge électrique et court-circuit arcs électriques
risques électriques

Risques de soudure

Sur-lunettes

Lunettes à branches

NESS

Article		Prix de base
20310	NESS: Verres transparents, résistant aux rayures, **antibuée**	**Fr. 6.85/pièce**
20315	NESS+: Verres transparents en polycarbonate, résistant aux rayures, **antibuée** PLATINUM PLUS	**Fr. 10.40/pièce**
20340	NESS+-CSP: Verres teintés avec revêtement CSP, résistant aux rayures, **antibuée** PLATINUM	**Fr. 11.40/pièce**

EN 166 ca. 28g · 45 m/s · Art. 20340

Lunettes de protection légères BOLLÉ, de forme fortement rallongée en arrière, verres en polycarbonate résistant aux rayures, pont nasal universel à large surface d'appui.
Poids env. 28 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères comme une plume, confortables, épousant bien les formes pour une protection générale des yeux lors de **fortes sollicitations mécaniques.** Idéales pour **femmes** et **hommes.** Grâce aux branches plates et droites, ces lunettes de protection peuvent également être portées avec des coquilles anti-bruit ou autres EPI.

Art. 20340 protège contre la lumière bleue, convient lors de déplacements fréquents de l'intérieur à l'extérieur.

SLAM

Article		Prix de base
20360-03	SLAM-WPCC3 degré de protection 3 (vert moyen)	**Fr. 12.20/pièce**
20360-05	SLAM-WPCC5 degré de protection 5 (vert foncé)	**Fr. 12.20/pièce**

EN 166 **EN 169** ca. 28g · 45 m/s

Mêmes lunettes que art. 20310 BOLLÉ avec verres teintés pour soudeurs, résistant aux chocs même lors de températures extrêmes.
Poids env. 28 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Protection contre les rayonnements UV et IR. Art. 20360–03 convient aux aide-soudeurs, art. 20360–05 par contre aux soudeurs.

RUSH+

Article		Prix de base
20400	Couleurs des branches rouge et noir, PLATINUM	**Fr. 10.40/pièce**
20405	Couleurs des branches bleu et noir, PLATINUM	**Fr. 10.40/pièce**
20410	Couleurs des branches vert et noir, PLATINUM	**Fr. 10.40/pièce**
20420	Couleurs des branches rose et blanc, modèle pour femmes, taille 6, PLATINUM	**Fr. 10.40/pièce**

EN 166 ca. 26g · 45 m/s

Lunettes de protection légères BOLLÉ de forme fortement rallongée en arrière, verres transparents en polycarbonate résistant aux rayures, **antibuée PLATINUM,** pont nasal flexible antiglissant, branches bicolores plates, flexibles.
Poids env. 26 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères, confortables au design moderne, bonne étanchéité, pour une protection générale des yeux lors de faibles et moyennes sollicitations mécaniques. Le revêtement **antibuée PLATINUM** résistant aux rayures garantit une excellente sécurité et un confort élevé. Les différentes couleurs des branches permettent p. ex. la distinction des différents départements.

Accessoire

Article		Prix de base
20425	Kit caoutchouc mousse et serre-tête pour tous les modèles RUSH. Emballage: 1/20 pièces.	**Fr. 8.70/pièce**

20401

RUSH+

NEW

Article	Prix de base
20401	Fr. 11.50/pièce

EN 166 | ca. 26g | 45 m/s

Lunettes de protection légères BOLLÉ de forme fortement rallongée en arrière, verres en polycarbonate gris fumée, teintés, résistant aux rayures, **antibuée PLATINUM,** pont nasal flexible antiglissant, branches bicolores (rouge/noir) plates, flexibles.
Poids env. 26 g. Emballage: 1/10 pièces.

20402

RUSH+

NEW

Article	Prix de base
20402	Fr. 11.50/pièce

EN 166 | ca. 26g | 45 m/s

Lunettes de protection légères BOLLÉ de forme fortement rallongée en arrière, **TWILIGHT pour l'extérieur permettant des meilleurs contrastes et absorbant de manière efficace la lumière bleue (>75%),** verres en polycarbonate teintés, résistant aux rayures, **antibuée PLATINUM,** pont nasal flexible antiglissant, branches noires plates, flexibles.
Poids env. 26 g. Emballage: 1/10 pièces.

20403

RUSH+

NEW

Article	Prix de base
20403	Fr. 11.50/pièce

EN 166 | ca. 26g | 45 m/s

Lunettes de protection légères BOLLÉ de forme fortement rallongée en arrière, **CSP protection contre éblouissement lors de travaux alternant intérieur et extérieur, filtre la lumière bleue,** verres en polycarbonate teintés, résistant aux rayures, **antibuée PLATINUM,** pont nasal flexible antiglissant, branches grises plates, flexibles.
Poids env. 26 g. Emballage: 1/10 pièces.

20421

RUSH+

NEW

Article	Prix de base
20421	Fr. 11.50/pièce

EN 166 | ca. 26g | 45 m/s

SMALL spécialement pour visages ovales, lunettes de protection légères BOLLÉ de forme fortement rallongée en arrière, verres en polycarbonate teintés, résistant aux rayures, **antibuée PLATINUM,** pont nasal flexible antiglissant, branches bicolores (gris/jaune) plates, flexibles.
Poids env. 26 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères, confortables au design moderne, bonne étanchéité, pour une protection générale des yeux lors de faibles et moyennes sollicitations mécaniques. Le revêtement **antibuée PLATINUM** résistant aux rayures garantit une excellente sécurité et un confort élevé. Les différentes couleurs des branches permettent p. ex. la distinction des différents départements.

Accessoire

Article		Prix de base
20425	Kit caoutchouc mousse et serre-tête pour tous les modèles RUSH. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 8.70//pièce

20495 20496

20480

20470

5X1

Article		Prix de base
20470	Verres PLUS transparents, résistant aux rayures, **antibuée**	**Fr. 16.10/pièce**
20480	Verres IN/OUT teintés, résistant aux rayures, **antibuée**	**Fr. 15.40/pièce**

EN 166 ca. 29g 45 m/s UV 400 Art. 20480

Lunettes de protection UNIVET **avec système de changement rapide des verres** de forme fortement rallongée en arrière, verres en polycarbonate **antibuée,** résistant aux rayures, branches réglables en longueur et inclinaison adaptable, **pont nasal à deux composants réglable pour un confort maximal sans pression.**
Poids env. 29 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection système légères, adaptables individuellement avec une bonne protection latérale, pour une protection générale des yeux lors de faibles sollicitations mécaniques. Art. 20480 est approprié particulièrement aux personnes qui passent souvent d'un environnement sombre à un environnement clair.

Accessoires

Article		Prix de base
20495	Kit bord en caoutchouc et serre-tête, pour tous les modèles 5×1. Emballage: 1/10 pièces.	**Fr. 9.15/pièce**
20496	Insert de correction avec cadre en matière synthétique pour tous les modèles 5×1. Emballage: 1/10 pièces.	**Fr. 11.90/pièce**

21360

STEALTH 9000

Article		Prix de base
21360		**Fr. 12.90/pièce**

EN 166 ca. 25 g 45 m/s

Lunettes de protection JSP de forme fortement rallongée en arrière, monture en matière synthétique bleue, verres en polycarbonate transparents **antibuée,** branches souples orange/bleues, pont nasal mobile à large surface d'appui souple.
Poids env. 25 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères, avec une bonne protection latérale, pour une protection générale des yeux lors de sollicitations mécaniques.

22335 22340 22345

22355 29220

22330

COBRA

Article		Prix de base
22330	COBRA PSI: Verres transparents en polycarbonate	**Fr. 11.80/pièce**
22335	COBRA HDPI: Verres transparents en polycarbonate à revêtement HD pour une clarté exceptionnelle	**Fr. 13.—/pièce**
22340	COBRA PSF: Verres en polycarbonate gris fumée	**Fr. 13.—/pièce**
22345	COBRA CSP: Verres teintés avec revêtement CSP, résistant aux rayures, **antibuée** PLATINUM	**Fr. 14.30/pièce**

EN 166 ca. 26g 120 m/s

Lunettes de protection ultralégères BOLLÉ de forme fortement rallongée en arrière, verres en polycarbonate résistant aux rayures, **antibuée,** pont nasal antiglissant à large surface d'appui, branches confortables facilement amovibles.
Poids env. 26 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères, confortables, épousant bien les formes pour une protection générale des yeux lors de sollicitations mécaniques. Idéales pour **femmes** et **hommes.** Les branches droites des lunettes COBRA sont amovibles et peuvent être remplacées par le kit serre-tête à rembourrage en mousse art. 22355 ou être utilisées en combinaison avec le bandeau art. 29220 joint.

Art. 22335 est utilisé là, où d'excellentes conditions d'éclairage sont requises ou lors de l'exécution de travaux de précision à un niveau technique élevé (antireflet).

Art. 22340 protège contre la lumière du soleil et d'autres sources de lumière vive.

Art. 22345 protège contre la lumière bleue, convient en cas de changements fréquents à l'intérieur/à l'extérieur.

Accessoires

Article		Prix de base
22355	Kit de rembourrage en mousse et de serre-tête, adapté à tous les modèles COBRA. Emballage: 1/20 pièces.	**Fr. 9.—/pièce**
29220	Cordon de lunettes classique réglable. Emballage: 1/10 pièces.	**Fr. 2.10/pièce**

22510-01

22510-02

22510

SOLUS 1000

Article		Prix de base
22510		Fr. 17.85/pièce

EN 166 ca. 25 g | 45 m/s

Lunettes de protection légères 3M de forme fortement rallongée en arrière, verres en polycarbonate transparents **antibuée longue durée** résistant aux rayures, pont nasal flexible antiglissant, branches flexibles bicolores (vert clair/noir) amovibles.
Poids env. 25 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection avec une bonne protection latérale et d'excellentes propriétés **antibuée!** Le SOLUS 1000 peut être équipé d'un cadre en mousse art. 22510–01 ou d'un serre-tête avec clip art. 22510–02 pour différents usages.

Accessoires

Article		Prix de base
22510-01	Cadre en mousse. Emballage: 1/5 pièces.	Fr. 6.25/pièce
22510-02	Serre-tête avec clip. Emballage: 1/5 pièces.	Fr. 5.50/pièce

25510

25520

25500

CONTOUR

Article		Prix de base
25500	CONTOUR: Verres transparents en polycarbonate **antibuée** PLATINUM	Fr. 12.40/pièce
25510	CONTOUR-ESP: Verres teintés en polycarbonate	Fr. 14.50/pièce
25520	CONTOUR-S: Verres gris fumée en polycarbonate **polarisant!**	Fr. 51.50/pièce

EN 166 ca. 23 g | 45 m/s | P Art. 25520

Lunettes de protection BOLLÉ de forme fortement rallongée en arrière, monture en matière synthétique avec protège-sourcils, verres en polycarbonate grands résistant aux rayures, branches à bouts souples, pont nasal universel avec plaquettes de nez mobiles souples.
Poids env. 23 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection confortables, légères comme une plume, pour toutes les activités à sollicitations mécaniques. Elles couvrent la partie de l'œil de tous les côtés et offrent une bonne vue sur les côtés.

Le champ de vision de art. 25500 est équipé d'un revêtement antibuée **PLATINUM** très durable.

Art. 25510 protège contre la lumière solaire ou d'autres sources lumineuses éblouissantes. Il est également recommandé pour les travaux à l'intérieur dans des conditions d'éclairage intenses.

Le revêtement **polarisant** de art. 25520 empêche l'éblouissement par les réflexions de la lumière et convient de ce fait lors de travaux à l'extérieur soumis à des conditions de lumière intensives, p. ex. **pour chauffeurs,** sportifs etc.

STEALTH 7000 ASA

NEW

Article		Prix de base
25660	Verres en polycarbonate transparents avec protection UV. ASA 430–151–300	Fr. 4.75/pièce
25665	Verres transparents avec protection UV pour **visages ovales.** ASA 918–321–100	Fr. 4.90/pièce
25670	Verres gris fumée avec protection UV. ASA 430–025–400	Fr. 4.50/pièce
25675	Verres en polycarbonate gris fumée **miroités rouge** avec protection UV. ASA 430–2K-100	Fr. 4.70/pièce
25680	Verres en polycarbonate **jaune** avec protection UV. ASA 430–020–200	Fr. 4.50/pièce

EN 166 ca. 24 g — UV 400 — Art. 20480/25675 — 45 m/s

Lunettes de protection légères JSP de forme fortement rallongée en arrière, verres en polycarbonate résistant aux rayures, **antibuée,** pont nasal à large surface d'appui. Poids env. 24 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection confortables, très légères, bonne étanchéité, pour une protection générale des yeux lors de faibles sollicitations mécaniques. Idéales pour **femmes** et **hommes.** Grâce aux branches plates, Stealth 7000 peut très bien être porté avec des casques anti-bruit ou autres EPI.

Art. 25665 **pour visages ovales, largeur 130 mm.**

Art. 25670 protège contre l'éblouissement par le soleil.

Art. 25675 protège contre l'éblouissement par le soleil, **miroité rouge.**

Art. 25680 présente de manière plus intensive et plus claire les silhouettes, les reliefs et le champ de vision général. Ces lunettes sont donc idéales pour les personnes qui travaillent dans des conditions d'éclairage diffus, p. ex. pour les gardes forestiers, les travailleurs forestiers etc.

ALASKA

Article		Prix de base
25710		Fr. 14.60/pièce

EN 166 ca. 23 g — 45 m/s

Lunettes de protection très légères et élégantes MSA avec garnitures métalliques. Forme fortement rallongée en arrière, verres en polycarbonate transparents **antibuée** résistant aux rayures, pont nasal universel, branches en matière synthétique noire. Poids env. 23 g. Emballage: 1/12 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères et élégantes pour une protection générale des yeux lors de faibles sollicitations mécaniques. Idéales pour **femmes** et **hommes.**

Ces lunettes de protection peuvent également être commandées par unités de 12 pièces avec des verres couleur fumée/protection contre le soleil.

IRI-S & IRI-S-DIOPTRIE

Article		Prix de base
25730	Verres en polycarbonate transparents avec revêtement spécial **antibuée PLATINUM**	Fr. 14.10/pièce
25730-1.5	Verres en polycarbonate transparents avec réglage dioptrique 1.50	Fr. 15.80/pièce
25730-2.0	Verres en polycarbonate transparents avec réglage dioptrique 2.00	Fr. 15.80/pièce
25730-2.5	Verres en polycarbonate transparents avec réglage dioptrique 2.50	Fr. 15.80/pièce
25730-3.0	Verres en polycarbonate transparents avec réglage dioptrique 3.00	Fr. 15.80/pièce

EN 166 ca. 27 g — 45 m/s

Lunettes de protection légères BOLLÉ de forme fortement rallongée en arrière, monture en matière synthétique transparente, verres en polycarbonate transparents **antibuée** résistant aux rayures, pont nasal antiglissant réglable en hauteur, branches ergonomiques réglables, **livrables également avec correction dioptrique insérée ou avec accessoire insert de correction.** Poids env. 27 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères au design moderne, bonne étanchéité, épousant bien les formes, pour une bonne protection générale des yeux lors de faibles et moyennes sollicitations mécaniques. Très bonne protection des sourcils. Le revêtement antibuée résistant aux rayures garantit une excellente sécurité et un confort élevé. Outre les versions dioptriques, un insert de correction est livrable comme accessoire pour art. 25730.

Accessoire

Article		Prix de base
25735	Insert de correction avec cadre métallique pour art. 25730. Emballage: 1/25 sets.	Fr. 21.80/set

25760

CRYSTAL

Article	Prix de base
25760	Fr. 7.90/pièce

EN 166 — ca. 24 g — 45 m/s — Anti-Fog

Lunettes de correction ultralégères ARTILUX de forme fortement rallongée en arrière, verres en polycarbonate transparents **antibuée,** pont nasal avec large surface d'appui, branches avec bouts antiglissant.
Poids env. 24 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères, avec une bonne protection également latérale, pour une protection générale des yeux lors de sollicitations mécaniques.

25770

PRISM

Article	Prix de base
25770	Fr. 7.50/pièce

EN 166 — ca. 23 g — 45 m/s

Lunettes de protection BOLLÉ très légères de forme fortement rallongée en arrière, verres en polycarbonate transparents résistant aux rayures et **antibuée,** branches noires, pont nasal universel à large surface d'appui.
Poids env. 23 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères, épousant bien les formes, offrant une protection générale des yeux lors de sollicitations mécaniques. Livraison avec cordon de sport.

25790 25795 25780

MOVE

Article		Prix de base
25780	Verres en polycarbonate transparents	Fr. 9.65/pièce
25790	Verres en polycarbonate gris fumée protégeant du soleil	Fr. 10.40/pièce
25795	Verres en polycarbonate orange pour un meilleur contraste et protégeant de la lumière bleue	Fr. 10.40/pièce

EN 166 — ca. 26g — 45 m/s

Lunettes de protection MSA légères de forme fortement rallongée en arrière, bonne protection latérale, verres en polycarbonate **antibuée** résistant aux rayures, monture noire avec branches oranges caoutchoutées, **inclinaison adaptable,** pont nasal universel.
Poids env. 26 g. Emballage: 1/12 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères pour une protection générale des yeux lors de sollicitations mécaniques.

Art. 25795 offre une bonne protection contre la lumière diffuse bleue à l'intérieur et à l'extérieur et améliore le contraste visuel de manière significative!

25810

RIGI SPEC

Article	Prix de base
25810	Fr. 5.—/pièce

EN 166 — ca. 19 g — UV 400 — 45 m/s

Lunettes de protection ultralégères SWISS ONE de forme fortement rallongée en arrière, verres en polycarbonate transparents, résistant aux rayures, UV400, pont nasal universel, branches grises souples très flexibles.
Poids env. 19 g! Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: RIGI SPEC fait partie des lunettes de protection les plus légères et certifiées du marché. Elles offrent un confort élevé au porteur et une protection générale des yeux lors de sollicitations mécaniques. Grâce aux branches plates, ce modèle peut très bien être porté avec des casques anti-bruit et autres EPI.

RIGI SPEC LUMIÈRE BLEUE 30%

Article		Prix de base
25810-01	Branches de couleur grise	Fr. 11.20/pièce
25810-02	Branches de couleur rose	Fr. 11.20/pièce

EN 166 ca. 19 g · UV 400 · Blue CUT · 45 m/s

Lunettes de sécurité ultralégères à filtre à lumière bleue SWISS ONE de forme fortement rallongée en arrière, verres en polycarbonate teintés, résistant aux rayures, traitement antireflet spécial et avec filtre à lumière bleue 30%, UV400, pont nasal universel, branches souples très flexibles.
Poids env. 19 g! Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Les lunettes de sécurité **RIGI SPEC** sont idéales pour l'intérieur et l'extérieur. Elles protègent en outre l'œil des différentes sources de lumière bleue telles que les moniteurs, les LED et les néons, les écrans des téléphones portables etc.

RIGI SPEC LUMIÈRE BLEUE 60%

Article		Prix de base
25810-03	Verres en polycarbonate légèrement teintés brun clair, branches beige	Fr. 7.80/pièce
25810-04	Verres en polycarbonate légèrement teintés orange, branches oranges	Fr. 7.80/pièce
25810-05	Verres en polycarbonate gris fumée, branches noires	Fr. 5.05/pièce

EN 166 ca. 19 g · UV 400 · Blue CUT · 45 m/s

Lunettes de sécurité ultralégères à filtre à lumière bleue SWISS ONE de forme fortement rallongée en arrière, verres en polycarbonate, résistant aux rayures, traitement antireflet spécial et avec filtre à lumière bleue 60%, UV400, pont nasal universel, branches souples très flexibles.
Poids env. 19 g! Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Art. 25810–03, art. 25810–04: Les lunettes de sécurité **RIGI SPEC** sont idéales pour l'intérieur et l'extérieur. Elles protègent en outre l'œil des différentes sources de lumière bleue telles que les moniteurs, les LED et les néons, les écrans des téléphones portables etc. La teinte légère est jugée très agréable et moins fatigante.

Art. 25810–05: RIGI SPEC fait partie des lunettes de protection les plus légères et certifiées du marché. Elles offrent un confort élevé au porteur et une protection générale des yeux lors de sollicitations mécaniques. Grâce aux branches plates, ce modèle peut très bien être porté avec des casques anti-bruit et autres EPI.

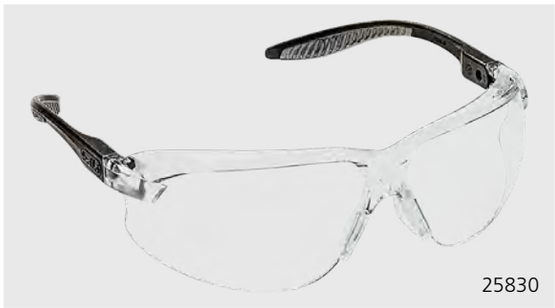

AXIS

Article		Prix de base
25830		Fr. 12.60/pièce

EN 166 ca. 28g · 45 m/s

Lunettes de sécurité BOLLÉ en polycarbonate de forme fortement rallongée en arrière, grands verres transparents, résistant aux rayures et **antibuée,** monture avec protège-sourcils, branches avec inclinaison adaptable, pont nasal universel avec plaquettes de nez mobiles souples.
Poids env. 28 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères avec une touche sportive pour les activités industrielles et artisanales à sollicitation mécanique. Elles couvrent de manière optimale le contour des yeux et offrent un champ de vision très large.

25890 25985

25880

SECUREFIT 200

Article		Prix de base
25880	Verres en polycarbonate transparents	Fr. 8.30/pièce
25890	Verres en polycarbonate gris fumée	Fr. 9.40/pièce

EN 166 ca. 18 g 45 m/s

Lunettes de protection ultralégères 3M de forme fortement rallongée en arrière, verres en polycarbonate, **antibuée,** résistant aux rayures, pont nasal universel, branches plates très flexibles.
Poids env. 18 g! Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères comme une plume pour travaux à sollicitations mécaniques. **La technologie brevetée de répartition de la pression des branches** leur permet de s'adapter de manière optimale à la taille de la tête du porteur. Grâce aux branches plates, SECUREFIT peut être porté avec des casques anti-bruit et autres EPI.

Art. 25890 sont des lunettes de soleil.

Accessoire

Article		Prix de base
25985	Cadre en mousse SECUREFIT. Emballage: 1/25 pièces.	Fr. 6.05/pièce

25960

25950

SILIUM

Article		Prix de base
25950	SILIUM: Verres en polycarbonate transparents	Fr. 14.10/pièce
25960	SILIUM-S: Verres en polycarbonate gris fumée	Fr. 15.30/pièce

EN 166 ca. 34 g 45 m/s

Lunettes de protection BOLLÉ de forme fortement rallongée en arrière, monture en laiton, verres en polycarbonate **antibuée** résistant aux rayures, branches souples à bouts antiglissants, pont nasal universel avec plaquettes de nez mobiles souples.
Poids env. 34 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection relativement légères, agréables à porter pour travaux à sollicitations mécaniques. Elles sont proches du visage et protègent idéalement les yeux. Bien qu'il s'agisse de lunettes métalliques, elles sont électriquement non conductrices et ne contiennent pas de nickel.

Art. 25960 sont des lunettes de soleil.

25966

25965

SILIUM+

Article		Prix de base
25965	SILIUM+: Verres en polycarbonate transparents avec revêtement PLATINUM	Fr. 13.80/pièce
25966	SILIUM+CSP: Verres en polycarbonate teintés avec revêtement CSP PLATINUM	Fr. 14.90/pièce

EN 166 ca. 21 g 45 m/s

Lunettes de protection modernes très légères BOLLÉ de forme fortement rallongée en arrière, verres en polycarbonate à revêtement **antibuée PLATINUM** résistant aux rayures, branches très flexibles et confortables avec applications caoutchoutées antiglissantes, pont nasal universel avec plaquettes de nez mobiles souples.
Poids 21 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: SILIUM+ est le perfectionnement et la version légère des lunettes de protection SILIUM art. 25950 et 25960 à grand succès depuis des années. Ces lunettes de protection sont extrêmement confortables. Le revêtement antibuée durable **PLATINUM** et le design moderne en font un produit d'avant-garde pour la protection des yeux lors de sollicitations mécaniques.

Art. 25966 convient particulièrement bien pour les personnes circulant fréquemment entre des environnements sombres et clairs avec ensoleillement.

SECUREFIT 400

Article		Prix de base
25970	Verres en polycarbonate transparents **antibuée**	**Fr. 10.85/pièce**
25975	Verres en polycarbonate transparents **antibuée** avec revêtement **SCOTCHGARD**	**Fr. 12.65/pièce**
25980	Verres teintés en polycarbonate brun **antibuée** avec revêtement **SCOTCHGARD**	**Fr. 13.20/pièce**

EN 166 ca. 19 g · 45 m/s

Lunettes de protection 3M très légères, forme fortement rallongée en arrière, verres en polycarbonate résistant aux rayures, pont nasal flexible, branches plates très flexibles. **Poids env. 19 g!** Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères comme une plume pour travaux à faibles sollicitations mécaniques. **La technologie brevetée de répartition de la pression des branches** leur permet de s'adapter de manière optimale à la taille de la tête du porteur. Grâce aux branches plates, SECUREFIT peut être porté avec des casques anti-bruit et d'autres EPI.

Art. 25980 sont des lunettes de soleil.

Accessoire

Article		Prix de base
25985	Cadre en mousse SECUREFIT. Emballage: 1/25 pièces.	**Fr. 6.05/pièce**

TRACKER II

NEW

Article		Prix de base
26381-03	Degré de protection 3 (vert moyen)	**Fr. 20.50/pièce**
26381-05	Degré de protection 5 (vert foncé)	**Fr. 20.50/pièce**

EN 166 EN 169 ca. 52 g · 120 m/s

Lunettes de protection BOLLÉ pour soudeurs, monture hybride, verres en polycarbonate résistant aux rayures contre les rayonnements UV et IR, bande en mousse avec bandeau amovible.
Poids env. 52 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection confortables pour soudeurs, art. 26380–03 est utilisé contre les éblouissements, art. 26380–05 pour l'oxycoupage normal, la soudure des métaux légers, le dérouillage au chalumeau et les travaux de forgeage.

ONEX

NEW

Article		Prix de base
26471	Verres en polycarbonate transparents, couleurs des branches noir/orange	**Fr. 13.—/pièce**
26472	Verres en polycarbonate transparents, couleurs des branches noir/gris clair	**Fr. 13.—/pièce**
26473	Verres en polycarbonate gris fumée, couleurs des branches noir/orange	**Fr. 13.—/pièce**

EN 166 ca. 28g · 45 m/s · Anti-Fog

Lunettes de protection ultralégères JSP, verres en polycarbonate transparents **antibuée,** branches plates.
Poids env. 28 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection au design moderne offrant une protection générale des yeux lors de sollicitations mécaniques. Lunettes avec une bonne protection latérale et une excellente vue panoramique.

26495

COVERLITE OVERSPEC

Article	Prix de base
26495	Fr. 7.60/pièce

EN 166 | ca. 36 g | 45 m/s

Sur-lunettes de protection JSP en polycarbonate transparent, **antibuée** et résistant aux rayures, partie frontale et protection latérale d'une pièce, protège-sourcils, inclinaison réglable, bout des branches souple, pont nasal universel à large surface d'appui.
Poids env. 36 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères, bon étanchement, pour une protection générale des yeux lors de sollicitations mécaniques. Conviennent particulièrement bien pour être portées par-dessus des lunettes correctives.

26500

M9100 WRAPAROUND

NEW

Article	Prix de base
26500	Fr. 2.85/pièce

EN 166 | ca. 36 g | 45 m/s

Sur-lunettes de protection légères JSP en polycarbonate transparent, résistant aux rayures, offre une large vue, branches réglables et une protection complète.
Poids env. 36 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères, bonne étanchéité, pour une protection générale des yeux lors de sollicitations mécaniques. Conviennent particulièrement bien pour être portées par-dessus des lunettes correctives.

26550

5X9 SPORT

Article	Prix de base
26550	Fr. 22.20/pièce

EN 166 | ca. 34 g | 45 m/s

Lunettes de protection premium UNIVET, monture en matière synthétique noire, branches avec revêtement Softpad vert, branches réglables en longueur, inclinaison adaptable, verres en polycarbonate teintés, miroités vert, résistant aux rayures, **antibuée,** pont nasal universel.
Poids env. 34 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de sécurité robustes, pour les travaux à l'extérieur, UV et miroités pour une protection maximale contre le soleil, protection latérale intégrée avec système d'aération.

26561 26562

26560

HUSTLER

Article		Prix de base
26560	Verres en polycarbonate **polarisés,** miroités bleu	Fr. 64.50/pièce
26561	Verres en polycarbonate **polarisés**	Fr. 62.—/pièce
26562	Verres en polycarbonate gris fumée	Fr. 15.30/pièce

EN 166 | ca. 31g | 45 m/s | P Art. 26560/26561

Lunettes de protection BOLLÉ de forme fortement rallongée en arrière, verres en polycarbonate résistant aux rayures avec revêtement **PLATINUM,** branches extrêmement flexibles à bouts souples, pont nasal universel à surface d'appui souple.
Poids env. 31 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Grâce à leur revêtement, ces lunettes de sécurité empêchent l'éblouissement causé par les reflets de la lumière et sont donc idéales pour les travaux à l'extérieur, **les chauffeurs,** les sportifs etc. lors de conditions de luminosité intense.

26700

MARTCARE VISISPEC

Article		Prix de base
26700		Fr. 2.10/pièce

EN 166 — ca. 48 g — 45 m/s

Sur-lunettes de protection JSP légères en polycarbonate transparent, partie frontale d'une pièce avec protège-sourcils, branches larges aérées comme protection latérale, pont nasal universel.
Poids env. 48 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection idéales pour les visiteurs d'usine, les déplacements internes dans les ateliers et l'usage à court terme lors de sollicitations mécaniques. Les lunettes offrent une excellente vue panoramique ainsi qu'une sécurité optimale. **Elles peuvent également être portées par-dessus des lunettes correctives de petite taille.** Après emploi, elles peuvent être lavées, éventuellement désinfectées et réutilisées.

26755

OVERLIGHT

Article		Prix de base
26755		Fr. 6.90/pièce

EN 166 — ca. 33 g — 45 m/s

Sur-lunettes de protection BOLLÉ légères en polycarbonate transparent, partie frontale résistant aux rayures, **antibuée** d'une pièce avec protège-sourcils, bonne vue latérale grâce au larges branches, pont nasal universel.
Poids env. 33 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection à grand champ de vue lors de sollicitations mécaniques, également recommandées pour **porter par-dessus des lunettes correctives** et comme lunettes de protection pour les visiteurs d'usine.

26770

SQUALE

Article		Prix de base
26770		Fr. 7.90/pièce

EN 166 — ca. 43 g — 45 m/s

Sur-lunettes de protection BOLLÉ légères en polycarbonate transparent, partie frontale résistant aux rayures, **antibuée** d'une pièce avec protège-sourcils, bonne vue latérale, branches réglables, pont nasal universel.
Poids env. 43 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes relativement légères et confortables à porter par-dessus des lunettes optiques personnelles, idéales également comme lunettes de protection normales pour sollicitations mécaniques. Les branches réglables en longueur et **la cordelette également fournie** offrent un ajustement optimal.

26785

26780

5X7

Article		Prix de base
26780	Verres en polycarbonate transparents	Fr. 15.60/pièce
26785	Verres en polycarbonate gris fumée	Fr. 12.30/pièce

EN 166 — ca. 37 g — 45 m/s

Lunettes de protection légères UNIVET en polycarbonate **antibuée** et résistant aux rayures, partie frontale et protection latérale d'une pièce, protège-sourcils, branches réglables en longueur, bouts des branches fins et souples, pont nasal universel avec large surface d'appui.
Poids env. 37 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection relativement légères, bon étanchement, pour une protection générale des yeux lors de sollicitations mécaniques.
Conviennent particulièrement bien pour être portées par-dessus des lunettes correctives!

Art. 26785 sont des lunettes de soleil.

26790

5X7 IR5

Article		Prix de base
26790		Fr. 18.50/pièce

EN 166 EN 169 ca. 37 g 45 m/s

Lunettes de protection légères pour soudeurs UNIVET en polycarbonate vert, résistant aux rayures, **degré de protection 5,** partie frontale et protection latérale d'une pièce, protège-sourcils, branches réglables en longueur, bouts des branches fins et souples, pont nasal universel à large surface d'appui. Poids env. 37 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection relativement légères, bon étanchement contre les éblouissements se présentant lors de travaux de soudage, le dérouillage au chalumeau, l'oxycoupage etc.
Conviennent particulièrement bien pour être portées par-dessus des lunettes correctives chez les soudeurs.

26822

26821

529

NEW

Article		Prix de base
26821	Lunettes de protection légères, transparents, couleurs des branches noir/orange	Fr. 7.—/pièce
26822	Lunettes de protection légères, transparents, couleurs des branches noir/vert	Fr. 10.—/pièce

EN 166 ca. 35 g 45 m/s

Lunettes de protection légères UNIVET, verres en polycarbonate transparents, résistant aux rayures, verres sphériques pour un large champ de vision, branches réglables en longueur, inclinaison adaptable, bouts des branches avec technologie 2 K pour un excellent confort. Poids env. 35 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Lunettes légères et confortables à porter par-dessus des lunettes de correction. Idéales aussi comme lunettes de protection pour visiteurs d'usine et comme lunettes de protection normales lors de sollicitations mécaniques, tout particulièrement pour les personnes nécessitant un grand champ visuel et une bonne étanchéité tout autour. La longueur des branches se laisse fixer sur 4 positions et l'inclinaison des verres est adaptable.

26835

26830

6X1

Article		Prix de base
26830		Fr. 24.50/pièce

EN 166 ca. 57 g 45 m/s

Combinaison parfaite des lunettes de protection avec les avantages des lunettes de protection intégrales. Lunettes de protection panoramique à branches UNIVET à aération indirecte, cadre et branches en matière synthétique de couleur gris foncé, branches réglables en longueur et serre-tête élastique à inclinaison adaptable, large rebord souple et flexible de couleur grise, verres en polycarbonate **antibuée** résistant aux rayures.
Poids env. 57 g. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Lors de sollicitations mécaniques et tout particulièrement pour la manipulation de liquides. Ces lunettes multifonctionnelles offrent une protection intégrale contre les gouttes et éclaboussures ainsi que les grosses particules de poussière. L'insert de correction art. 26835 est livrable comme accessoire.
Sans silicone et en plus certifiées comme des lunettes de protection panoramiques.

Accessoire

Article		Prix de base
26835	Insert de correction UNIVET, en matière synthétique pour lunettes de protection 6X1. **Poids env. 2 g!** Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 6.20/pièce

26900

ALTIMETER

Article		Prix de base
26900		Fr. 16.90/pièce

EN 166 ca. 43 g 45 m/s

Lunettes de protection combinées MSA, monture en matière synthétique souple gris-noir avec bord en caoutchouc offrant une bonne étanchéité, verres en polycarbonate transparents, résistant aux rayures, **antibuée,** aération indirecte, branches avec bouts souples et serre-tête réglable amovibles, pont nasal universel avec large surface d'appui. Poids env. 43 g. Emballage: 1/12 pièces.

Utilisations: Lunettes pour sollicitations mécaniques offrant une excellente protection générale des yeux grâce aux lèvres d'étanchement et au serre-tête élastique réglable.

26910

PERSPECTA 9000

Article		Prix de base
26910		Fr. 8.45/pièce

EN 166 | ca. 26g | 45 m/s

Lunettes de protection MSA, monture en matière synthétique, verres en polycarbonate transparents à revêtement **Sightgard,** branches souples, bleues, pont nasal universel souple.
Poids env. 26 g. Emballage: 1/12 pièces.

Utilisations: Lunettes de sécurité légères, bien étanches et confortables pour une protection générale des yeux lors de sollicitations mécaniques. Idéales pour **femmes** et **hommes.** Grâce à ses branches plates, la PERSPECTA peut être portée avec des coquilles anti-bruit et d'autres EPI.

27001

27000

ADAPT

NEW

Article		Prix de base
27000	**Adapt 2K:** Branches deux composants caoutchoutés pour un ajustement confortable et antiglissant	Fr. 18.50/pièce
27001	**Adapt 1K:** Branches monocomposants	Fr. 15.40/pièce

EN 166 | ca. 21 g | 45 m/s

Lunettes de protection combinées MOLDEX conçues spécialement pour les masques de protection respiratoire, revêtement **antibuée** et résistant aux rayures, verres toriques, transparents en polycarbonate.
Poids env. 21 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection légères et confortables, bonne étanchéité, pour une protection générale des yeux lors de faibles sollicitations mécaniques. Idéales pour **femmes** et **hommes.** La lèvre d'étanchéité réglable permet un port **antibuée** confortable d'un masque de protection respiratoire.

27210

BAXTER

Article		Prix de base
27210		Fr. 18.—/pièce

EN 166 | ca. 41 g | + 120 m/s

Lunettes protection combinées top-modernes et robustes BOLLÉ, de forme fortement rallongée en arrière avec bord en mousse offrant une bonne étanchéité, verres en polycarbonate transparents avec revêtement spécial **antibuée PLATINUM** résistant aux rayures, aération indirecte, branches à bouts souples et serre-tête élastique réglable amovible, pont nasal universel avec large surface d'appui.
Poids env. 41 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection pour sollicitations mécaniques, offrant une excellente protection générale des yeux grâce aux lèvres d'étanchement et au serre-tête élastique réglable. Les verres **antibuée PLATINUM** à aération indirecte offrent en tout temps une bonne vue, même lors d'efforts physiques.

28500-1.5

UNIVARIA UG-19

Article		Prix de base
28500-1.5	ECO+ niveau de correction de lecture +1.50	Fr. 158.—/pièce
28500-2	ECO+ niveau de correction de lecture +2.00	Fr. 158.—/pièce
28510-1.5	PRO+ niveau de correction de lecture +1.50	Fr. 180.—/pièce
28510-2	PRO+ niveau de correction de lecture +2.00	Fr. 180.—/pièce
28510-2.5	PRO+ niveau de correction de lecture +2.50	Fr. 180.—/pièce

EN 166 | ca. 38 g | 45 m/s

Lunettes de lecture à verres progressifs prêtes à l'emploi UNICO, monture transparente/verte, revêtement dur de haute qualité, verres Trivex transparents, assurent une transition fluide entre la vision de près corrigée pour la lecture et la vision de loin sans correction.
Poids env. 38 g. Emballage: 1/10 pièces

Utilisations: Lunettes de lecture multifocales pour les sollicitations mécaniques, offrant un confort visuel de qualité HD pour la zone de lecture.

PRO+: L'ensemble de finition supérieure se compose d'une couche dure, d'une couche super- antireflet et d'une couche de nettoyage.

27306

27305

GOGGLEGEAR 500

Article	Prix de base
27305	Fr. 28.65/pièce

EN 166 · ca. 48 g · 120 m/s

Lunettes de protection panoramiques 3M, monture en matière synthétique solide avec bord en caoutchouc offrant une bonne étanchéité, verres en polycarbonate transparents avec revêtement **antibuée SCOTCHGARD** résistant aux rayures, serre-tête élastique réglable, aération indirecte.
Poids env. 48 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection panoramiques pour les travaux de meulage, fraisage, ponçage et de montage. Grâce à la forme compacte, elles peuvent être portées confortablement avec autres EPI.

Accessoire

Article		Prix de base
27306	**INSERT RX:** Insert de correction 3M en matière synthétique pour lunettes de protection Gogglegear 500. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 14.50/pièce

27510

PERSPECTA GV 500

NEW

Article	Prix de base
27510	Fr. 5.45/pièce

EN 166 · ca. 60 g · 120 m/s

Lunettes de protection panoramiques MSA étanches à la poussière, monture en matière synthétique souple, verres en polycarbonate transparents avec revêtement **SIGHTGARD.**
Poids env. 60 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Lunettes de protection contre la poussière et pour les travaux de meulage et polissage.

27700

COVERLIFT

Article	Prix de base
27700	Fr. 17.20/pièce

EN 166 · ca. 120 g · 45 m/s

Lunettes de protection relevables UNICO pour soudeurs, monture flexible en matière synthétique jaune, verres en polycarbonate transparents résistant aux chocs, partie relevable avec verres de soudeurs ATHERMAL contre les rayonnements UV et IR, degré de protection 5, aération indirecte, serre-tête élastique réglable.
Poids env. 120 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Pour la soudure autogène ainsi que pour la brasure de 70 à 200 l/h d'acétylène et pour l'oxycoupage de 900 à 2000 l/h d'oxygène. Les lunettes se laissent porter sans problème par-dessus des lunettes correctives de grande taille.

Pièces de rechange

Article		Prix de base
27705	Verres de soudeurs, degré de protection 5. Emballage: 1/– paire.	Fr. 3.90/paire
27706	Verres transparents en polycarbonate. Emballage: 1/– paire.	Fr. 3.50/paire

BL15

Article	Prix de base
28000	Fr. 4.80/pièce

EN 166 — ca. 75 g — 120 m/s

Lunettes-masque de protections BOLLÉ, cadre en matière synthétique transparent, verre en matière synthétique transparent **antibuée,** aération indirecte latérale, serre-tête élastique réglable.
Poids env. 75 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Lunettes-masque de protection **à prix avantageux,** parfaitement étanches tout autour, contre les poussières, particules, éclaboussures, p. ex. pour exploitations chimiques et similaires, laboratoires, industries, peintres, plâtriers etc. L'écran offre une visibilité en toutes circonstances, même lors d'efforts physiques ou en milieu humide. Les lunettes peuvent être portées sans problème par-dessus des lunettes correctives.

COVERALL

Article	Prix de base
28100	Fr. 9.—/pièce

EN 166 — ca. 67 g — 120 m/s

Lunettes-masque de protection BOLLÉ en matière synthétique transparent, verre transparent en polycarbonate **antibuée,** résistant aux rayures, serre-tête élastique réglable en nylon. Port de lunettes correctrices possible, avec aération indirecte.
Poids env. 67 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour travaux de meulage, fraisage, de menuiserie ainsi que pour les travaux de nettoyage et de transvasement. Ce modèle confortable offre une très bonne vue surtout sur les côtés. Il peut être porté sans problème par-dessus des lunettes correctives de petite ou moyenne taille.

CASPIAN

Article	Prix de base
22420	Fr. 15.20/pièce

EN 166 — ca. 114 g — 120 m/s

Lunettes-masque de protection JSP à aération indirecte, cadre en PVC souple, verre en polycarbonate **antibuée** résistant aux rayures, large rebord de soutien, serre-tête en textile élastique réglable.
Poids env. 114 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour les travaux de meulage, de fraisage et de menuiserie, mais aussi pour les travaux de nettoyage et de transvasement pour des charges mécaniques moyennes. Ce modèle offre une bonne vue, surtout sur les côtés. Il peut être porté sans problème par-dessus des lunettes correctives de petite ou moyenne taille.

6X3

Article	Prix de base
28220	Fr. 21.20/pièce

EN 166 — ca. 75 g — 120 m/s

Lunettes-masque de protection UNIVET à aération indirecte, cadre en matière synthétique verte, large rebord, écran remplaçable en polycarbonate **antibuée,** résistant aux rayures, serre-tête élastique réglable.
Poids env. 75 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour sollicitations mécaniques et tout particulièrement pour la manipulation de liquides. Ces lunettes confortables peuvent être utilisées par les porteurs de lunettes de correction et offrent une excellente protection totale. Elles conviennent au port d'un demi-masque. Combinée avec l'accessoire 6X3F, la 6X3 offre en plus une protection au niveau du nez et de la bouche.

Accessoires et pièces de rechange

Article		Prix de base
28221	Écran en polycarbonate pour lunettes 6X3. Cette combinaison offre une bonne protection pour les yeux, le nez et la bouche. Emballage: 1/5 pièces.	Fr. 8.95/pièce
28222	Verre de rechange en polycarbonate. Emballage: 1/25 pièces.	Fr. 13.80/pièce

SUPERBLAST APSI

Article		Prix de base
28310		Fr. 16.40/pièce

EN 166 — ca. 115 g — 120 m/s

Lunettes-masque de protection BOLLÉ aérées, cadre en PVC souple bleu, verre en polycarbonate **antibuée** résistant aux rayures, large bord avec renfoncements intérieurs pour lunettes de correction, serre-tête élastique réglable par charnière à articulation.
Poids env. 115 g. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Pour sollicitations mécaniques et tout particulièrement pour la manipulation de liquides. Ces lunettes confortables peuvent être utilisées par les porteurs de lunettes de correction et offrent une excellente protection intégrale. Avec l'accessoire VISOR-SUPBLV elles offrent en plus une protection du nez et de la bouche.

Accessoire

Article		Prix de base
28311	Écran en polycarbonate pour lunettes de protection SUPERBLAST. Cette combinaison offre une bonne protection pour visage, yeux, nez et bouche. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 9.30/pièce

X-PECT 8510

Article		Prix de base
28320		Fr. 16.10/pièce

EN 166 — ca. 100 g — 120 m/s

Lunettes-masque de protection étanches DRÄGER, cadre en PVC transparent, verre en polycarbonate transparent **antibuée,** large bord d'appui, serre-tête élastique large, réglable.
Poids env. 100 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Pour sollicitations mécaniques et tout particulièrement pour la manipulations de poussières et de liquides. Ces lunettes confortables offrent une très bonne étanchéité. Le grand champ visuel et le fait de pouvoir être utilisées par les porteurs de lunettes correctives de petite et de moyenne taille sont d'autres avantages de ces lunettes.

PILOT

Article		Prix de base
28330	Verre transparent	Fr. 20.—/pièce
28340	Verre teinté avec revêtement CSP	Fr. 21.10/pièce

EN 166 — ca. 90 g — 120 m/s

Lunettes-masque de protection premium BOLLÉ, monture composée de deux matériaux synthétiques PC/TPR, verre en polycarbonate transparent **antibuée PLATINUM,** résistant aux rayures, bord d'appui très souple, serre-tête élastique large avec charnière d'inclination, excellente aération indirecte.
Poids env. 90 g. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Pour sollicitations mécaniques, en particulier pour le travail avec un certain éblouissement, mais aussi pour l'intérieur et l'extérieur. Très légères et confortables, ces lunettes sont très étanches. Elles conviennent également aux porteurs de lunettes de correction.

28400

ATLANTIC

Article		Prix de base
28400		Fr. 11.90/pièce

EN 166

Lunettes-masque de protection étanches JSP, cadre en matière synthétique transparent, verre en polycarbonate transparent **antibuée,** aération indirecte étanche aux poussières et liquides en haut et en bas, large bord d'appui tout autour, serre-tête élastique, réglable. Poids env. 130 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour sollicitations mécaniques, en particulier pour le travail avec un certain éblouissement, mais aussi pour l'intérieur et l'extérieur. Très légères et confortables, ces lunettes sont très étanches. Elles conviennent également aux porteurs de lunettes de correction.

Etuis et cordelettes pour lunettes

29040

29060

29070

29100

29110

ÉTUIS POUR LUNETTES

Article		Prix de base
29040	Étui rabattable ARTILUX en matière synthétique, fermeture à ressort. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 7.35/pièce
29060	Étui pochette UNICO en similicuir, fermeture à ressort et clip. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 10.20/pièce
29070	Sachet BOLLÉ en microfibres. Convient également pour le nettoyage des verres de lunettes. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 2.50/pièce
29100	Étui 3M en tissu synthétique avec passant pour ceinture, intérieur en feutre, fermeture éclair, crochet à fermeture automatique. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 8.85/pièce
29110	Étui BOLLÉ en tissu synthétique avec passant pour ceinture, intérieur en feutre, fermeture velcro, crochet à fermeture automatique. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 5.65/pièce

29200

29210

29220

CORDELETTES POUR LUNETTES

Article		Prix de base
29200	Cordelette universelle pour lunettes à branches. Emballage: 1/50 pièces.	Fr. 1.30/pièce
29210	Bandeau pour lunettes à branches. Emballage: 1/100 pièces.	Fr. 6.50/pièce
29220	Cordon de lunettes classique réglable. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 2.10/pièce

Matériel de nettoyage pour lunettes

29300 29320

B600

Article	Prix de base
29300	Fr. 74.50/pièce

Station de nettoyage pour lunettes en matière synthétique noire, dimensions 34,5 × 45 × 7,5 cm (H × L × P), ouverture à glissière à l'arrière, contenant 1 vaporisateur de 500 ml de nettoyant pour lunettes à effet antistatique, 2 paquets de 200 lingettes nettoyantes ne peluchant pas, complète avec un jeu de vis et de chevilles pour le montage mural. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Vaporiser avec modération les deux côtés des verres de lunettes par pression sur le vaporisateur et sécher avec une lingette nettoyante. Les verres seront alors parfaitement propres et antistatiques. Grâce à ses dimensions pratiques et la compartimentation pratique, cette station de nettoyage pour lunettes complète et solide est très estimée. Enlever de la paroi la station pour le rechargement du vaporisateur et des papiers essuyeurs.

Pièces de rechange

Article		Prix de base
29320	Vaporisateur avec 500 ml de nettoyant pour lunettes à effet antistatique. Emballage: 1/15 pièces.	Fr. 22.60/pièce
29350	Papiers essuyeurs ne peluchant pas, paquets de 200 pièces. Emballage: 1/36 paquets.	Fr. 8.10/paquet

29420 29430

B-CLEAN

Article		Prix de base
29420	B 100: Boîte distributrice murale de 100 pièces.	Fr. 11.30/carton
29430	B 500: Boîte distributrice murale de 500 pièces.	Fr. 54.—/carton

Lingettes de nettoyage pour lunettes imbibées de détergent, à effet antistatique, antireflet et antibactérien, emballées dans un petit sachet et disponibles en boîtes distributrices murales de 100 pièces et de 500 pièces. Emballage B 100: 1/25 cartons. Emballage B 500: 1/12 cartons.

Utilisations: Des déformations visuelles dues à des verres de lunettes impropres entravent la vue et provoquent inévitablement une fatigue prématurée des yeux. Ces lingettes nettoyantes pour lunettes avantageuses garantissent toujours une vue claire et prolongent tendanciellement la durée de vie des lunettes de protection. Elles sont emballées individuellement dans une petite pochette et peuvent ainsi être emportées partout et conservées de manière hygiénique jusqu'à leur utilisation.

29330

RESISTA VISION ANTI FOG SPRAY

NEW

Article	Prix de base
29330	Fr. 7.90/pièce

Vaporisateur antibuée de 30 ml. RESISTA VISION est une protection antibuée pour verres en verre et en matière synthétique à appliquer sur verres de lunettes propres ou sur surfaces optiques. Emballage: 1/100 pièces.

Utilisations: Déformations visuelles causées par des verres couverts de buée restreignent la vie quotidienne et professionnelle. Le **spray antibuée RESISTA VISION** convient pour toute sorte de lunettes, pour le travail, pour les activités dans le temps libre, pour visières, visières de casque ou de moto, également idéal en combinaison avec des masques hygiéniques ou de protection.

Imprimable individuellement avec votre logo!

29331

RESISTA VISION SPRAY POUR LUNETTES

NEW

Article	Prix de base
29331	Fr. 5.90/pièce

Vaporisateur avec 30 ml RESISTA VISION spray pour le nettoyage des lunettes.
Emballage: 1/100 pièces.

Utilisations: Déformations visuelles causées par des verres couverts de buée restreignent la vie quotidienne et professionnelle. Le **spray pour lunettes RESISTA VISION** convient pour toute sorte de lunettes, pour le travail, pour les activités dans le temps libre, pour visières, visières de casque ou de moto, également idéal en combinaison avec des masques hygiéniques ou de protection.

Imprimable individuellement avec votre logo!

29335

FOOGY

NEW

Article	Prix de base
29335	Fr. 14.—/pièce

Chiffon sec, innovateur **antibuée** et de nettoyage sur la base de la nanotechnologie super hydrophile la plus récente. Il fait en sorte que les verres de lunettes ne se couvrent pas de buée pendant 10 heures. FOOGY peut être utilisé jusqu'à 200 fois. Le chiffon en microfibres est antistatique, non pelucheux et nettoie sans laisser traces avec effet **antibuée.** Chiffon 100% sec, pas d'autres liquides nécessaires.

Attention: Après l'utilisation ranger **le chiffon antibuée** dans le sachet en polyéthylène et refermer. Ainsi un dessèchement prématuré du chiffon est évité. Le chiffon ne doit pas être lavé, afin de ne pas perdre l'effet. Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Déformations visuelles causées par des verres couverts de buée restreignent la vie quotidienne et professionnelle. Le chiffon microfibres antibuée et de nettoyage FOOGY convient pour toutes sortes de lunettes, pour le travail, pour les activités dans le temps libre, pour visières, visières de casque ou de moto, lentilles d'appareils photographiques, jumelles, également idéal en combinaison avec des masques hygiéniques ou de protection.

Casques protecteurs

La protection de la tête est devenue une évidence dans de nombreux sports. Malheureusement, le port d'un casque au travail n'est pas encore une évidence, la protection de la tête est perçue comme une nuisance inutile et est souvent rejetée. Chaque année environ 3000 accidents de la tête dus à des chutes ou des chocs d'objets sont la triste conséquence de cette attitude encore en partie négative en Suisse.

Le port obligatoire du casque sur les chantiers, introduit en juillet 2000, a eu des effets positifs: la proportion de blessures à la tête lors d'accidents du travail dans les activités principales du bâtiment s'est réduite en 2001 déjà au niveau des accidents enregistrés dans les activités de second œuvre et autres branches assurées. L'ordonnance sur les travaux de construction prescrit le port du casque protecteur:

– dans la construction immobilière et de ponts jusqu'à la fin des grosses œuvres;
– dans le rayon de grues, machines d'excavation et de machines du génie civil;
– dans la construction de fossés et de fouilles;
– dans les carrières, travaux souterrains, lors de dynamitages;
– lors de travaux de démontage et de démolition, dans la construction en bois et métallique;
– lors de travaux sur et dans les conduites.

Les arguments selon lesquels les casques protecteurs sont trop lourds, désagréables à porter, peu seyants et tendent à tomber lors d'un mouvement brusque de la tête ne sont plus acceptables, surtout lorsqu'il s'agit de casques et casquettes protectrices des marques renommées **ARTILUX, JSP, KASK, 3M, MSA, ZERO** et **PETZL** que nous vendons. Nous pouvons vous offrir un grand choix de modèles pour pratiquement tous les domaines d'utilisation. A part les casques normaux et avantageux en matière synthétique, devant cependant être remplacés après un laps de temps de cinq ans au maximum, nous offrons également des casques protecteurs en matériau thermorésistant et ceux d'une durée de vie de 10 ans.

Les coiffes ajustables en largeur et en hauteur et entourant bien l'occiput permettent au porteur d'adapter individuellement son casque de manière sûre et sans exercer de pression.

Tous nos casques protecteurs sont dotés d'une coiffe à rubans textiles avec bande de transpiration assurant une assise confortable et sûre du casque sur la tête. En cas de choc, les rubans absorbent le coup et évitent dans une grande mesure une blessure du cuir chevelu.

Les casquettes protectrices ne remplacent pas le casque! Afin de se protéger contre les heurts, p. ex. dans des endroits étroits, ou lors du transbordement de marchandises, dans certains ateliers ou garages, nos casquettes modernes, confortables et bien seyantes offrent une bonne protection. Malheureusement, en Suisse, ces casquettes sont encore beaucoup trop peu utilisées !

Durée de vie des casques protecteurs:
La question fréquemment posée sur la durée de vie des casques en matière synthétique n'est pas facile à répondre car elle est influencée par diverses circonstances. Les matières synthétiques sont soumises à un processus de vieillissement chimique et physique qui est accentué par les rayons UV et IR. Avec le temps, la matière synthétique se fragilise, des fissures se forment et, plus tard, le matériau devient friable.

Nous vous recommandons:

– d'entreposer les casques dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière, de préférence dans le carton d'origine, avant de les remettre à vos collaborateurs.
– La date de remise (ou le mois et l'année de la remise) et le nom du destinataire doivent être inscrits sur une liste. La date de remise peut également être notée à un endroit approprié à l'intérieur du casque avec un marqueur permanent sans solvant ou un autocollant.
– le casque devrait être remplacé 3 ans après la date de la remise. Il est à ce moment encore pleinement opérationnel et sûr, mais votre collaborateur mérite, déjà pour des raisons d'hygiène, un nouveau casque, qu'il portera avec plaisir. En considérant son prix d'achat avantageux et sa durée de vie élevée, le casque protecteur est l'objet d'équipement le plus économique de votre collaborateur.
– Nous vous conseillons également volontiers individuellement sur la durée de vie de votre casque protecteur.

Les pièces de rechange sont listées directement auprès des articles correspondants. Vous trouverez également à la fin de ce chapitre des lampes pour casques et d'autres accessoires pour casques, ainsi que des protecteurs d'ouïe pour casques et des écrans faciaux dans les chapitres correspondants du présent catalogue!

Casques protecteurs EVO

Nouvelle série de casques protecteurs JPS ultramodernes et extrêmement polyvalents. Coiffe à rubans textiles à 6 points d'attache facilement ajustable en largeur et en hauteur avec réglage à coulisseau ou à molette. Avec bande de transpiration remplaçable, aération supérieure, fentes latérales de 30 mm. Certifiés pour isolation électrique jusqu'à 1000 V (AC) tension alternative. A titre d'exemple, l'EVO LITE ne pèse que 300 g !

Casques en matières synthétiques

30721

EVO VISTA

Article		Prix de base
30721	Couleur blanche	Fr. 56.—/pièce
30722	Couleur jaune	Fr. 56.—/pièce
30725	Couleur orange	Fr. 56.—/pièce

EN 397 **EN 50365**

Casque protecteur JSP ultramoderne en matière synthétique ABS, couverture frontale gris-transparent, coiffe à rubans textiles doubles à 6 points d'attache ajustable en hauteur avec molette et bande de transpiration remplaçable en similicuir, aération supérieure, grande protection oculaire intégrée incolore, fentes latérales de 30 mm pour accessoires et coquilles anti-bruit de casque. Poids env. 450 g. Emballage: 1/10 pièces.

30752

EVO 3 FIXATION SLIP

Article		Prix de base
30751	Couleur blanche	Fr. 13.30/pièce
30752	Couleur jaune	Fr. 13.30/pièce
30753	Couleur bleue	Fr. 13.30/pièce
30754	Couleur rouge	Fr. 13.30/pièce
30755	Couleur orange	Fr. 13.30/pièce
30756	Couleur verte	Fr. 13.30/pièce
30757	Couleur grise	Fr. 13.30/pièce
30758	Couleur noire	Fr. 13.30/pièce

EN 397 **EN 50365**

Casque protecteur JSP en matière synthétique HDPE, coiffe avec fixation slip. Poids env. 370 g. Emballage: 1/10 pièces.

30753R

EVO 3 MOLETTE

Article		Prix de base
30751R	Couleur blanche	Fr. 17.40/pièce
30752R	Couleur jaune	Fr. 17.40/pièce
30753R	Couleur bleue	Fr. 17.40/pièce
30754R	Couleur rouge	Fr. 17.40/pièce
30755R	Couleur orange	Fr. 17.40/pièce
30756R	Couleur verte	Fr. 17.40/pièce
30758R	Couleur noire	Fr. 17.40/pièce

EN 397 **EN 50365**

Casque protecteur JSP en matière synthétique HDPE, coiffe avec molette. Poids env. 380 g. Emballage: 1/10 pièces.

30755R-LH

EVO 3 MOLETTE

NEW

Article		Prix de base
30755R-LH	Couleur orange, avec porte-lampe monté.	Fr. 33.50/pièce

EN 397 **EN 50366**

Casque protecteur JSP en matière synthétique HDPE, coiffe avec molette, avec porte-lampe. Poids env. 390 g. Emballage: 1/10 pièces.

30764R

EVO LITE

Article		Prix de base
30761R	Couleur blanche	Fr. 30.90/pièce
30762R	Couleur jaune	Fr. 30.90/pièce
30763R	Couleur bleue	Fr. 30.90/pièce
30764R	Couleur rouge	Fr. 30.90/pièce
30765R	Couleur orange	Fr. 30.90/pièce

EN 397 **EN 50365**

Casque protecteur léger JSP en matière synthétique ABS, visière normale, coiffe avec molette. Poids env. 300 g. Emballage: 1/10 pièces.

30775R

EVO LITE MICRO PEAK

Article		Prix de base
30771R	Couleur blanche	Fr. 28.60/pièce
30772R	Couleur jaune	Fr. 28.60/pièce
30773R	Couleur bleue	Fr. 28.60/pièce
30774R	Couleur rouge	Fr. 28.60/pièce
30775R	Couleur orange	Fr. 28.60/pièce

EN 397 **EN 50365**

Casque protecteur léger JSP en matière synthétique ABS, visière courte, coiffe avec molette. Poids env. 293 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: En fonction de l'équipement, la gamme extra-légère des casques protecteurs JSP EVO se laisse utiliser dans presque tous les domaines où le port d'un casque est nécessaire, p. ex. dans les secteurs de la construction, de l'industrie, des travaux d'électriciens jusqu'à 1000 V (AC). La version courte est également utilisable pour les travaux à la verticale comme casque de grimpeur industriel ou lors de la pose de conduites ou le montage d'échafaudages, remontées mécaniques etc. La bande de nuque avec molette permettant un réglage facile enserre parfaitement l'occiput et garantit une assise sûre et sans pression, même en position penchée ou en levant la tête. Le casque EVO VISTA est équipé d'une visière qui convient également aux porteurs de lunettes de correction.

Protège-visage correspondant pour casque EVO 3 et EVO LITE: art. 40300 ou 41501.

Coquilles anti-bruit de casque correspondantes: art. 71100–71460.

Pièces de rechange et accessoires pour tous les casques protecteurs EVO

Article		Prix de base
30781	Bande de transpiration en similicuir. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 2.30/pièce
30781-01	Bande de transpiration rafraîchissante (HyperKewl). Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 15.10/pièce
30782	Jugulaire élastique à 2 points avec clip de sécurité. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 3.—/pièce
30783	Jugulaire à 4 points avec clip de sécurité. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 11.40/pièce
30784	Jeu de bandes réflectrices pour art. 30761R–30775R / 30721–30725. Emballage: 1/10 sets.	Fr. 6.35/set
30785	Jeu de bandes réflectrices pour art. 30751–30758R. Emballage: 1/10 sets.	Fr. 11.70/set
30786	Couleurs à choisir de art. 30761R–30765R, avec porte-cartes de visite. Article non disponible en stock. Quantité minimum de commande 20 pièces.	Fr. 49.50/pièce
30787	Protège-nuque en PU. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 6.50/pièce
30787-01	Protège-nuque UV 50+, textile, gris. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 15.10/pièce
30788	Protection incolore pour les yeux. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 13.30/pièce
30788-V	Protection incolore pour les yeux pour EVO VISTA. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 23.70/pièce
30789	Protection couleur fumée pour les yeux. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 13.30/pièce
30791	VisiLite pour EVO 3+5 art. 30751–30758R. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 34.10/pièce

30862

MONTANA ROTO KS

Article		Prix de base
30861	Couleur blanche	Fr. 72.—/pièce
30862	Couleur jaune	Fr. 72.—/pièce
30863	Couleur bleue	Fr. 72.—/pièce
30864	Couleur rouge	Fr. 72.—/pièce
30865	Couleur orange	Fr. 72.—/pièce

EN 397

Casque protecteur ARTILUX en matière polycarbonate avec protection incolore intégrée pour les yeux **(idéal pour porteurs de lunettes de correction),** coiffe à rubans textiles à 6 points d'attache en largeur et en hauteur avec molette et bande de transpiration en textile remplaçable, jugulaire à 4 points, aération supérieure, fentes latérales de 30 mm. Poids env. 409 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Casque protecteur pour sollicitations élevées pour le chantier, l'industrie et le montage avec protection oculaire intégrée se laissant enficher dans le casque. Cette protection oculaire est particulièrement appréciée par les **porteurs de lunettes correctives,** car de nombreux casques protecteurs avec protection intégrée des yeux ne permettent pas de porter des lunettes de correction.

Pièces de rechange et accessoires

Article		Prix de base
30857	Jeu de tampons auriculaires pour casques avec étui à fermeture velcro. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 8.95/pièce
30858	Protection incolore pour les yeux. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 26.30/pièce
30859	Protection couleur fumée pour les yeux. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 26.30/pièce
30860	Protège-nuque couleur orange, résistant à l'eau. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 13.50/pièce
33960-01	Bande de transpiration en tissu éponge. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 3.—/pièce
33970-01	Bande de transpiration en cuir. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 6.25/pièce

30875

ARTICAP II ROTO

Article		Prix de base
30871	Couleur blanche	Fr. 17.60/pièce
30872	Couleur jaune	Fr. 17.60/pièce
30874	Couleur rouge	Fr. 17.60/pièce
30875	Couleur orange	Fr. 17.60/pièce

EN 397

Casque protecteur ARTILUX en polyéthylène, coiffe à rubans textiles à 6 points d'attache avec molette et bande de transpiration en textile remplaçable, aération supérieure, fentes latérales de 30 mm, gouttière d'écoulement. Poids env. 320 g seulement. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Casque protecteur léger pour les secteurs de la construction et de l'industrie. La bande de nuque avec molette permettant un réglage facile enserre parfaitement l'occiput et garantit une assise sûre et sans pression, même en position penchée ou en levant la tête, rendant superflu l'emploi d'une jugulaire dans la plupart des cas. Bonne climatisation grâce à l'aération supérieure qui permet l'échappement de l'air chaud vers le haut.

Visière correspondante: art. 41500.

Coquilles anti-bruit de casque correspondantes: art. 71100–71460.

Pièces de rechange et accessoires

Article		Prix de base
33960-01	Bande de transpiration en tissu éponge. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 3.—/pièce
33970-01	Bande de transpiration en cuir. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 6.25/pièce
34101	Jugulaire en ruban de coton. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 7.10/pièce

31106

31120

31125

31110

KASK PLASMA AQ

Article		Prix de base
31101	Couleur blanche	Fr. 85.50/pièce
31102	Couleur jaune	Fr. 85.50/pièce
31103	Couleur bleu marine	Fr. 85.50/pièce
31104	Couleur rouge	Fr. 85.50/pièce
31105	Couleur orange	Fr. 85.50/pièce
31106	Couleur verte	Fr. 85.50/pièce
31107	Couleur vert anglais	Fr. 85.50/pièce
31108	Couleur noire	Fr. 85.50/pièce
31109	Couleur bleu roi	Fr. 85.50/pièce
31110	Couleur rose	Fr. 85.50/pièce

EN 397

Casque protecteur pour le chantier et le montage KASK PLASMA AQ en polypropylène avec calotte intérieure en polystyrène et rembourrage intérieur en nylon PP mou, jugulaire à 4 points et molette, aération supérieure protégée par un grillage. Taille de calotte pour tours de tête de 51 à 62 cm. Poids env. 405 g. Emballage: 1/24 pièces.

Utilisations: Casque protecteur moderne très confortable. Idéal pour les travaux en hauteur combinés avec des équipements antichute, montage d'échafaudages ainsi que dans l'industrie du bâtiment.

Autres visières voir art. 41500–41590, coquilles anti-bruit voir art. 71100–71120!

Pièces de rechange et accessoires pour PLASMA

Article		Prix de base
31120	Protection incolore pour les yeux. Emballage: 1/42 pièces.	Fr. 51.—/pièce
31121	Protection pour les yeux couleur fumée. Emballage: 1/42 pièces.	Fr. 60.—/pièce
31125	Visière incolore. Emballage: 1/24 pièces.	Fr. 68.50/pièce
31126	Jeu de vis de rechange pour protection des yeux et visière. Emballage: 1/– paire.	Fr. 8.15/paire
31130	Adaptateur pour la protection de l'ouïe 30 mm. Emballage: 1/100 paires.	Fr. 10.90/paire
31134	Jeu de rubans réflecteurs. Emballage: 1/1 set.	Fr. 24.40/set
31135	Rembourrage de rechange/bande de transpiration. Emballage: 1/50 sets.	Fr. 15.70/set
31136	Bonnet de protection contre le froid KASK, noir. Emballage: 1/50 pièces.	Fr. 38.70/pièce
31136-01	Cagoule KASK anthracite, très respirante, imperméable à l'eau et coupe-vent, fermeture velcro, bandes réflectrices. Emballage: 1/1 pièce.	Fr. 88.50/pièce
31137	Sachet avec cordelette de serrage pour casque, noir. Emballage: 1/1 pièce.	Fr. 11.10/pièce
34057	Protège-nuque en tissu gris pour casque protecteur KASK. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 26.80/pièce
34058	Protège-nuque en tissu orange pour casque protecteur KASK. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 36.30/pièce

31171

31180

ZENITH X AIR

NEW

Article		Prix de base
31171	Couleur blanche	Fr. 120.—/pièce
31172	Couleur jaune	Fr. 120.—/pièce
31175	Couleur orange	Fr. 120.—/pièce
31180	Couleur rose	Fr. 120.—/pièce

EN 397 **EN 50365**

Casque protecteur KASK ZENITH X AIR top moderne pour le chantier et le montage, en polypropylène avec coque intérieure en polystyrène et rembourrage intérieur en nylon PA mou, molette de réglage, aération supérieure, jugulaire à 4 points, inclus sachet pour casque. Taille de calotte pour tours de tête de 52 à 63 cm. Poids env. 355 g. Emballage: 1/16 pièces.

Utilisations: Suivant l'équipement, ce très beau casque protecteur moderne peut être utilisé comme casque protecteur selon EN 397 et EN 50365 dans de nombreux domaines de travail, p.ex. comme casque protecteur simple mais confortable pour le bâtiment et l'industrie ou comme casque protecteur combiné avec des équipements antichute ou lors du montage d'échafaudages etc.

Autres visières voir art. 41501–41590, coquilles anti-bruit art. 71100–71120!

Pièces de rechange et accessoires pour ZENITH

Article		Prix de base
31136	Bonnet de protection contre le froid KASK, noir. Emballage: 1/50 pièces.	Fr. 38.70/pièce
31136-01	Cagoule KASK anthracite, très respirante, imperméable à l'eau et coupe-vent, fermeture velcro, bandes réflectrices. Emballage: 1/1 pièce.	Fr. 88.50/pièce
31137	Sachet avec cordelette de serrage pour casque, noir. Emballage: 1/1 pièce.	Fr. 11.10/pièce
31150	Protection incolore pour les yeux. Emballage: 1/1 pièce.	Fr. 54.—/pièce
31155	Visière de protection pour casque. Emballage: 1/1 pièce.	Fr. 77.50/pièce
31157	Visière grillagée de protection pour casque. Emballage: 1/1 pièce.	Fr. 62.—/pièce
31158-01	Adaptateur pour visière. Emballage: 1/1 paire.	Fr. 15.50/paire
31158-02	Fixation pour visière. Emballage: 1/1 pièce.	Fr. 21.70/pièce
31158-03	Visière grillagée avec protection contre le soleil. Emballage: 1/1 pièce.	Fr. 15.50/pièce
31159-02	Jeu de bandes réflectrices. Emballage: 1/1 set.	Fr. 24.40/set
31159-04	Protège-nuque en tissu gris. Emballage: 1/1 pièce.	Fr. 29.80/pièce
31159-05	Rembourrage de rechange. Emballage: 1/1 pièce.	Fr. 23.60/pièce
31159-06	Protège-nuque en tissu orange. Emballage: 1/1 pièce.	Fr. 48.20/pièce
31159-07	Fixation lampe à l'avant pour lampe frontale art. 95550. Emballage: 1/1 pièce.	Fr. 33.80/pièce

31250

31205

G3000

Article		Prix de base
31201	Couleur blanche	Fr. 32.—/pièce
31202	Couleur jaune	Fr. 32.—/pièce
31203	Couleur bleue	Fr. 32.—/pièce
31204	Couleur rouge	Fr. 32.—/pièce
31205	Couleur orange	Fr. 32.—/pièce
31206	Couleur verte	Fr. 32.—/pièce

EN 397

Casque protecteur 3M en matière synthétique ABS, coiffe à rubans textiles à 4 points d'attache ajustable en largeur et en hauteur avec molette et bande de transpiration en similicuir, aération supérieure, visière courte, fentes latérales de 30 mm pour accessoires et coquilles anti-bruit de casque, équipement intérieur se laissant tourner à 180°. Poids env. 330 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Ce casque protecteur confortable de forme moderne se porte de manière sûre et sans pression, il offre une forte rigidité latérale, une résistance élevée aux chocs et d'amortissement des chocs. Aussi convient-il tout particulièrement aux dures sollicitations dans le bâtiment, l'industrie, en forêt etc. Également utilisable pour les travaux sur des installations électriques avec tensions jusqu'à 440 V. En tournant l'équipement intérieur, le casque peut être porté avec la visière dans la nuque, un grand avantage lors de travaux dans un endroit étroit ou en grimpant.

Visières correspondantes: art. 41800.

Coquilles anti-bruit de casque correspondantes: art. 71210–71460.

Pièces de rechange et accessoires

Article		Prix de base
31250	Protection incolore pour les yeux. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 17.30/pièce
31251	Protection couleur fumée pour les yeux. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 17.30/pièce
31252	Protection pour les yeux couleur jaune. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 17.30/pièce
31260	Jugulaire à 3 points. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 9.90/pièce
33980	Bande de transpiration en cuir. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 7.90/pièce
33985	Bande de transpiration en similicuir. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 4.65/pièce
34055	Protège-nuque en similicuir PU. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 8.85/pièce
34106	Jugulaire élastique à 2 points. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 8.15/pièce

31341

ZERO PINNACLE ZERTEC

NEW

Article		Prix de base
31341	Couleur blanche	Fr. 145.—/pièce
31345	Couleur orange	Fr. 145.—/pièce

EN 397 **EN 12942**

Casque protecteur pour le chantier et le montage ZERO PINNACLE ZERTEC de qualité premium en matériau thermo ABS moderne, polystyrène EPS haute densité, revêtement intérieur intégré en Koroyd-copolymère, jugulaire à 4 points réglable et molette, grands trous d'aération avec couvercle à structure alvéolaire, fentes latérales de 30 mm pour coquilles anti-bruit, rembourrage intérieur en textile et bandeau amovibles et lavables. Tailles de calotte pour tours de tête de 54 à 62 cm. Poids env. 445 g. Emballage: 1/18 pièces.

Utilisations: Casque protecteur très confortable et top moderne. Idéal pour les travaux en hauteur combinés avec des équipements antichute, montage d'échafaudages ainsi que dans l'industrie du bâtiment.

Couleurs ultérieures sur demande.

31335

3M SECUREFIT

NEW

Article		Prix de base
31335	Couleur orange	Fr. 84.60/pièce

EN 397

Casque protecteur pour le chantier et le montage 3M SecureFit top moderne en matière synthétique ABS, coiffe à 4 points d'attache avec molette et bande de transpiration en synthétique remplaçable, aération supérieure, fentes latérales de 30 mm pour accessoires et coquilles anti-bruit de casque. Tailles de calotte pour tours de tête de 50 à 63 cm. Poids env. 406 g. Emballage: 1/4 pièces.

Utilisations: La nouvelle série de casques protecteurs 3M idéale pour travaux dans l'industrie du bâtiment, pour l'exploitation forestière et travaux industriels en hauteur.

Couleurs et versions ultérieures sur demande.

Accessoire

Article		Prix de base
31335-01	Jugulaire à 4 points. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 23.05/pièce

Combinaisons de casque

31165

ZENITH COMBO

Article	Prix de base
31165	Fr. 247.—/pièce

EN 397 **EN 50365**

Combinaison de casque pour forestiers premium KASK ZENITH COMBO en polypropylène avec calotte intérieure en polystyrène et rembourrage intérieur en nylon PP mou, jugulaire à 4 points avec molette de réglage, aération intérieure indirecte. Taille de calotte pour tours de tête de 51 à 62 cm. Bandes réflectrices, clips pour lampe de casque, visière grillagée métallique noire avec visière anti-éblouissement et coquilles anti-bruit. Poids env. 915 g. Emballage: 1/8 pièces.

Utilisations: Cette combinaison de casque pour forestiers KASK répond à tous les souhaits du pro! Les accessoires correspondants, tels qu'un protège-nuque etc. sont mentionnés sous ZENITH X AIR.

31400

COMBINAISON DE CASQUE POUR FORESTIERS EVO

Article	Prix de base
31400	Fr. 82.20/pièce

EN 352 **EN 397** **EN1731**

Combinaison de casque pour forestiers EVO 3 / SAFE / SECURE, couleur orange, se composant du casque art. 30755, porte-visière art. 41501 avec visière relevable grillagée en acier inoxydable art. 41590 et coquilles anti-bruit de casque art. 71100. Livrée sans protège-nuque, celui-ci est livrable comme accessoire. Poids env. 690 g.
Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Combinaison de casque pour l'exploitation forestière, l'agriculture etc.

Accessoires

Article		Prix de base
30787	Protège-nuque en PU. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 6.50/pièce
30782	Jugulaire élastique à 2 points avec clip de sécurité. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 3.—/pièce

31420

COMBINAISON DE CASQUE POUR FORESTIERS G3000

Article	Prix de base
31420	Fr. 112.20/pièce

EN 352 **EN 397** **EN 1731**

Combinaison de casque 3M PELTOR pour forestiers, couleur orange, se composant du casque art. 31205, porte-visière art. 41800/42215 avec visière grillagée en acier inoxydable relevable et coquilles anti-bruit de casque art. 71250. Livrée sans protège-nuque, celui-ci est livrable comme accessoire. Poids env. 720 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Combinaison de casque complète et de qualité élevée pour l'exploitation forestière, le traitement de la pierre, les cantonniers etc. La visière se laisse monter et démonter facilement. La sangle arrière du serre-tête prend appui sur la nuque, garantissant une bonne stabilité même en position baissée ou en regardant vers le haut. Grâce à sa structure, la vue à travers de la visière grillagée est nettement meilleure et plus naturelle qu'avec une visière grillagée traditionnelle. En cas de non-emploi, les coquilles anti-bruit peuvent être relevées et placées sur l'avant ou l'arrière du casque.

Accessoires

Article		Prix de base
31260	Jugulaire à 3 points. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 9.90/pièce
34055	Protège-nuque en similicuir PU. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 8.85/pièce

Nous vous livrons les casques protecteurs avec impression ou autocollant de votre logo, slogan, domaine de compétence ou fonction!

Avantages des casques protecteurs personnalisés:

- Identification de vos collaboratrices/collaborateurs sur les chantiers
- Classement rapide des responsabilités et des domaines de compétence
- Faites de la publicité pour votre entreprise

Possibilités d'ennoblissement:

Selon modèle et marque du casque protecteur – front, côté ou partie arrière.
Nous garantissons une inscription de haute qualité – tout d'un seul prestataire.

Veuillez nous contacter. Nous vous conseillons volontiers.

31955

V-GARD 950 CLASS 2

NEW

Article	Prix de base
31955	Fr. 273.—/pièce

GS-ET-29 Cl. II **EN 166** **EN 397** **EN 50365**

Casque protecteur pour électriciens MSA en matière synthétique ABS, ATEX, couleur blanche, non aéré, coiffe à rubans textiles doubles à 6 points d'attache ajustable en largeur et en hauteur avec molette et bande de transpiration textile et mousse remplaçable Fas-Trac-III, jugulaire 4 points, **grande visière pour électriciens intégrée** incolore, protection des oreilles contre les arcs électriques, fentes latérales de 30 mm pour accessoires, livré dans un sachet de rangement textile. Poids env. 680 g.
Emballage: 1/12 pièces.

Utilisations: Ce casque protecteur pour électriciens confortable et de valeur se porte de façon sûre et sans pression. Il a été testé explicitement selon EN 50365 cl.0 et offre ainsi une protection pour les tensions nominales de 1000 V AC et 1500 V DC. Grâce aux protections des oreilles contre les arcs électriques, il a également passé l'examen GS-ET29 classe 2. Conforme à EN 397 avec EN 166, ce casque protecteur peut également être utilisé comme casque protecteur à vue panoramique pour le bâtiment et l'industrie.

Coquilles anti-bruit de casque correspondantes: art. 71100–71120.

Accessoires pour casques

34300

PROTÈGE-NUQUE

Article	Prix de base
34300	Fr. 9.90/pièce

Protège-nuque en polyester tricoté (Eyelet 165 g/m²), couleur orange vif, avec bande élastique, facteur de protection UV 50, longueur 36 cm, taille unique. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Convient à tous les casques de protection disponibles dans le commerce. Protège l'utilisateur contre les rayons du soleil, indice de protection UV élevé.

34400 34410

BONNET DE PROTECTION ANTI-FROID

Article	Prix de base
34400	Fr. 9.40/pièce

Bonnet de protection contre le froid pour casques, en velours thermique gris avec oreillettes pour tous nos casques et pour casques étrangers, tailles S, M et L.
Emballage: 1/50 pièces.

BONNET DE PROTECTION ANTI-FROID

Article	Prix de base
34410	Fr. 13.30/pièce

Même bonnet de protection contre le froid pour casques, avec protection totale de la tête et du cou, tailles S, M et L. Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Bonnets chauds confectionnés dans un matériel agréable, se laissant bien porter sous un casque. La tête et les oreilles sont ainsi protégés de manière optimale contre le froid.

Art. 34410 convient également lors de températures extrêmement basses ou par vent fort du fait qu'il couvre également la partie inférieure de la tête et le cou, sans serrer.

Lampes frontales et de travail

95500

SUPRABEAM Q3R

NEW

Article	Prix de base
95500	Fr. 95.50/pièce

Lampe de poche SUPRABEAM avec 1 LED avec CREE Power Chip, 1100 lumens, batterie Li-ion rechargeable avec chargement intégré par USB, étanche à l'eau et à la poussière selon IP68, câble USB, pochette et lanière. Emballage: 1/12 pièces.

Accessoire

Article		Prix de base
95500-10	Support de casque universel SUPRABEAM pour casque avec fentes de 30 mm. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 11.90/pièce

95510

SUPRABEAM M6XR

NEW

Article	Prix de base
95510	Fr. 128.—/pièce

Lampe multifonctions SUPRABEAM avec 1 LED avec CREE Power Chip, 2000 lumens, batterie Li-ion rechargeable avec chargement intégré par USB, étanche à l'eau et à la poussière selon IP68, puissant aimant intégré dans le socle, bandeau, adaptateur adhésif pour casque, câble USB et lanière. Emballage: 1/12 pièces.

95520

95520-10

SUPRABEAM S4R

NEW

Article	Prix de base
95520	Fr. 79.50/pièce

Lampe frontale SUPRABEAM avec 2 LED avec CREE Power Chip, 500 lumens, batterie Li-ion rechargeable avec port USB intégré, étanche à l'eau et à la poussière selon IP68, câble USB et bandeau. Emballage: 1/32 pièces.

Accessoire

Article		Prix de base
95520-10	Adaptateur adhésif pour casque SUPRABEAM pour casques sans fente avec clip pour lampe frontale. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 15.90/pièce

95530

SUPRABEAM D4R

NEW

Article	Prix de base
95530	Fr. 97.—/pièce

Lampe de travail SUPRABEAM avec deux projecteurs, 1400 lumens, batterie Li-ion rechargeable avec port USB intégré, étanche au jet d'eau à la lance et à la poussière selon IP65, câble USB avec adaptateur, aimant intégré dans la poignée, poignée pivotante à 180°, valeur élevée CRI de +80 et affiche LED du niveau de batterie. Emballage: 1/12 pièces.

95550

IH11R

NEW

Article	Prix de base
95550	Fr. 212.—/pièce

Lampe frontale LEDLENSER avec 1 Xtreme LED, avec Li-ion batterie, système de charge magnétique, matériel de montage, kit de raccordement pour casque, support magnétique, etui. Emballage: 1/6 pièces.

Utilisations: Cette lampe frontale super puissante est extrêmement flexible avec son revêtement en caoutchouc dans l'intérieur du bandeau. La sangle, le support de casque et d'autres accessoires astucieux permettent un large éventail d'utilisations: Mode Boost – jusqu'à 1000 lumens, connection au smartphone via bluetooth pour des réglages personnalisés, timer etc., avec technologie Optisense – s'adapte automatiquement aux conditions lumineuses existantes, Multicolor LED rouge, verte et bleue, classe IP54.

95570

PIXA 3

Article	Prix de base
95570	Fr. 98.—/pièce

Lampe frontale PETZL avec 2 LED pour 3 modes d'éclairage, 100 lumens, boîtier pour piles, 2 piles AA/LR6, bande élastique, sans pinces pour casque. Emballage: 1/36 pièces.

TACTIKKA

Article	Prix de base
95580	Fr. 45.30/pièce

Lampe frontale LED, 300 lumens, boîtier pour piles, complète avec 3 piles AAA/LR03, sans pinces pour casque. Emballage: 1/50 pièces.

95580

TIKKA CORE

Article	Prix de base
95590	Fr. 91.—/pièce

Lampe frontale PETZL avec 1 Power-LED blanc, 1 LED rouge, 450 lumens, boîtier pour piles, 3 piles AAA/LR03, bande élastique, sans pinces pour casque. Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Art. 95570: Lampe frontale légère et moderne pour toutes les activités dans l'obscurité, en particulier dans les constructions de mines et galeries. Lampe robuste et compacte avec une résistance exceptionnelle aux chutes, aux chocs et à la pression, étanche à 1 mètre pendant 30 minutes. Commutateur rotatif avec fonctions pour l'éclairage de travaux à proximité immédiate, lors de déplacements et pour la vision de loin jusqu'à 55 m, certification ATEX: CE0080. L'étui livrable en option protège la lampe frontale contre la saleté et les dommages.

Art. 95580: Lampe frontale moderne, de très petites dimensions, légère mais malgré tout très puissante pour distances jusqu'à 10 m, destinée en premier lieu pour l'industrie (p. ex. pour lire). La durée d'action des batteries est d'environ 120 heures, bien plus qu'avec la plupart des autres lampes frontales!

Art. 95590: Lampe frontale de dimensions réduites, légère et moderne avec cinq variantes d'éclairage (trois positions lumière continue, deux positions lumière clignotante), portée d'éclairage jusqu'à 40 m. La durée d'exploitations des piles peut atteindre 150 heures, bien plus longtemps que la plupart des lampes frontales!

D'autres lampes frontales PETZL et accessoires sur demande.

95590

Pièces de rechange et accessoires

Article		Prix de base
95560-10	Pinces en matière synthétique pour casques pour art. 95570, 95580 et 95590, allant à la majorité des casques usuels, paquets de 4 pièces. Emballage: 1/– paquet.	Fr. 6.—/paquet
95570-10	Plaque de fixation avec serre-tête en caoutchouc pour art. 95570 (sans illustration). Emballage: 1/2 pièces.	Fr. 14.40/pièce
95570-20	Etui en tissu synthétique avec passe-ceinture, bouton-pression pour art. 95570. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 22.50/pièce
95570-30	Accessoire pour la fixation de art. 95570 sur un casque. Emballage: 1/24 pièces.	Fr. 21.10/pièce
95580-10	Système de fixation pour casque en matière synthétique pour art. 95580 et 95590 (sans illustration). Emballage: 1/– pièce.	Fr. 9.35/pièce

95600

HEADLAMP HL 1004

Article	Prix de base
95600	Fr. 39.—/pièce

Lampe frontale et de casque ARTILUX pour 2 variantes d'éclairage LED (2 x lumière continue blanche), 65 lumens, boîtier pour piles, 3 piles AAA, bande élastique, 4 pinces pour la fixation servant au montage sur la plupart des casques usuels. Emballage: 1/50 pièces.

HEADLAMP HL 1004 ACCU

Article	Prix de base
95610	Fr. 80.—/pièce

Même lampe frontale et de casque que art. 95600 mais avec accumulateur. Le câble de chargement est inclus dans le prix. Emballage: 1/50 pièces.

95610

Utilisations: Petites lampes frontales légères et modernes avec 2 variantes d'éclairage pour courte portée. Ces lampes à des prix attrayants sont protégées contre les éclaboussures (IP 64).

Evitez tout contact visuel direct avec la lumière LED.

Les lampes peuvent être portées directement sur la tête, sans pinces, p. ex. pour des courses d'orientation nocturnes etc.

Casquettes protectrices

30935 30938

30939 30940

HARD CAP AEROLITE

Article		Prix de base
30935	Couleur bleu marine	Fr. 39.30/pièce
30938	Couleur noire	Fr. 39.30/pièce
30939	Couleur blanche	Fr. 39.30/pièce
30940	Couleur orange vif	Fr. 45.80/pièce

EN 812

Casquette protectrice ultralégère JSP, revêtement en tissu de polyester, bandes réflectrices tout au tour, longueur de la visière 25 mm, calotte intérieure en HDPE massif, rembourrage en matière mousse, trous d'aération, rembourrage intérieur «POLYGIENE», taille standard pour tours de tête de 53 à 63 cm. Poids env. 125 g seulement! Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Cette casquette protectrice high-tech unique et de la dernière génération, dispose d'un système d'évacuation particulièrement efficient de la chaleur de la tête. Le matériel intérieur «POLYGIENE» empêche la formation d'odeurs par des bactéries! Ainsi, cette casquette protectrice trouve un emploi tout particulier dans des intérieurs et des ateliers chauffés etc.! Lavable jusqu'à 40°C.

Pièce de rechange

Article		Prix de base
30940-01	Insert anti-transpiration pour Hard Cap Aerolite JSP. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 5.40/pièce

HARD CAP A1+

Article		Prix de base
30955	Couleur grise/rouge	Fr. 28.30/pièce
30957	Couleur bleu marine	Fr. 28.30/pièce
30958	Couleur noire	Fr. 28.30/pièce
30960	Couleur orange vif	Fr. 34.70/pièce

EN 812

Casquette protectrice JSP en coton et polyester, calotte intérieure en matière synthétique HDPE, longueur de la visière 50 mm, rembourrage en matière mousse, trous d'aération, serre-tête réglable, couleurs foncées avec filets réflecteurs, taille standard pour tours de tête de 53 à 63 cm. Poids env. 185 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Cette casquette type Baseball protège la tête contre les heurts, p. ex. lors de conditions étroites, de la manipulation de marchandises, pour visiteurs d'usine, dans les ateliers etc. Elle ne procure pas une protection convenable contre des objets en chute et ne remplace en aucun cas un casque protecteur selon EN 397. Elle est légère et d'une stabilité parfaite grâce au réglage pour tours de tête de 53 à 63 cm. Les trous d'aération permettent à l'air chaud de s'échapper. La partie textile peut être lavée à la main.

FIRST BASE 3

Article		Prix de base
30974	Couleur grise	Fr. 23.—/pièce
30976	Couleur vert foncé	Fr. 23.—/pièce
30977	Couleur bleu marine	Fr. 23.—/pièce
30978	Couleur noire	Fr. 23.—/pièce
30980	Couleur orange vif	Fr. 26.15/pièce
30981	Couleur jaune vif	Fr. 26.15/pièce

EN 812

Casquette protectrice 3M en coton et polyester, calotte intérieure en matière synthétique ABS, longueur de la visière 50 mm, rembourrage en matière mousse, fentes d'aération, serre-tête réglable largement tiré sur l'arrière, les exécutions de couleurs vives avec bandes réflectrices, taille standard pour tours de tête de 53 à 63 cm. Poids env. 210 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Cette casquette type baseball protège la tête contre les heurts, p. ex. lors de conditions étroites, de la manipulation de marchandises, pour visiteurs d'usine, dans les ateliers etc. Elle ne procure pas une protection convenable contre des objets en chute et ne remplace en aucun cas un casque protecteur selon EN 397. Grâce au serre-tête largement tiré sur l'arrière, cette casquette protectrice est extrêmement confortable à porter. Les fentes d'aération permettent à l'air chaud de s'échapper. La partie textile peut être lavée à 40°C.

Protège-visages

Le port d'un écran facial est nécessaire lorsque la protection des yeux n'est pas suffisante, par exemple si l'énergie d'impact d'un objet est telle que la peau du visage est blessée, par des brûlures dues à un liquide chimique, un rayonnement thermique ou des arcs électriques excessifs.

Notre programme comprend des écrans faciaux correspondant à ces exigences, testés selon les normes EN, avec visières en polycarbonate résistant aux chocs et aux rayures, en acétate antibuée, en treillis métallique zingué ou en treillis en acier inoxydable, se laissant fixer directement sur la tête ou sur le casque protecteur. Nous avons aussi plusieurs combinaisons d'écrans faciaux et systèmes de coquilles anti-bruit (combinaisons) dans notre assortiment. Les écrans de tous les modèles, peuvent être remplacés rapidement et sans outils. En choisissant ces divers modèles, nous avons porté une attention particulière à leur utilité, exécution solide, confort, leurs possibilités d'adaptation individuelle et leur légèreté.

Les écrans de rechange sont listés directement auprès des articles correspondants.

avec serre-têtes

40000

VISANET

Article		Prix de base
40000		Fr. 25.40/pièce

EN 166

Écran facial BOLLÉ léger en matière synthétique jaune avec serre-tête ajustable en largeur et en hauteur, visière incolore relevable et remplaçable en polycarbonate, épaisseur 1,0 mm, dimensions de la visière 290 × 190 mm. Poids env. 160 g seulement! Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Écran facial très léger pour les travaux de laboratoire etc. à risques réduits.

Pièce de rechange

Article		Prix de base
40005	Visière de rechange. Emballage: 1/25 pièces.	Fr. 18.80/pièce

40100

41580

SAFE

Article		Prix de base
40100	Écran-facial sans visière (porte-visière seul).	Fr. 19.40/pièce
41580	Visière en polycarbonate incolore antibuée, épaisseur 1,0 mm, avec protège-menton, dimensions 350 ×220 mm. Poids env. 116 g.	Fr. 31.—/pièce

EN 166

Écran facial HELLBERG léger en matière synthétique noire avec serre-tête ajustable en largeur et en hauteur, visière incolore relevable et remplaçable en polycarbonate **antibuée** avec protège-menton, épaisseur 1,0 mm, dimensions de la visière 350 × 220 mm. Poids env. 225 g seulement! Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Écran facial léger avec protège-menton pour les laboratoires, l'artisanat et l'industrie, pour tailler les haies etc. pour sollicitations mécaniques faibles et moyennes.

Pour ultérieures visières idéales pour art. 40100 voir art. 41500–41596.

40200

SPHERE

Article		Prix de base
40200		Fr. 26.90/pièce

EN 166

Écran facial BOLLÉ avec coquille frontale en matière synthétique noire rallongée en arrière, serre-tête réglable en hauteur et en largeur avec molette, bande de transpiration confort, visière ergonomique robuste en polycarbonate antibuée, résistant aux chocs et rayures, épaisseur 2,0 mm, facilement remplaçable par molettes, dimensions de la visière 190 × 290 mm. Poids env. 355 g. Emballage: 1/6 pièces.

Utilisations: Art. 40200 est un écran facial robuste, fermant bien, moderne, protégeant des influences mécaniques, p.ex. lors du traitement des métaux, tels que les travaux sur tours, perceuses et raboteuses, comme protection contre les éclats etc., mais aussi contre les éclaboussures de liquides. Pratique à porter avec des lunettes de correction ou un demi-masque de protection respiratoire.

Pièce de rechange

Article		Prix de base
40205	Visière de rechange. Emballage: 1/50 pièces.	Fr. 13.30/pièce

40420

40425

TURBOSHIELD

Article		Prix de base
40420	Écran-facial sans visière (porte-visière seul).	Fr. 32.70/pièce
40425	Visière en polycarbonate, incolore, résistant aux chocs et aux rayures, antibuée.	Fr. 48.40/pièce

EN 166

Écran facial HONEYWELL robuste, avec coquille frontale en matière synthétique noire rallongée en arrière, serre-tête réglable en hauteur et en largeur avec réglage par molette, bande de transpiration confort et serre-nuque de forme anatomique avec molette, visière robuste en polycarbonate incolore, remplaçable, antibuée, résistant aux chocs et aux rayures, épaisseur 2,0 mm, dimensions de la visière 390 × 225 mm. Poids env. 440 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Écran facial, confortable, luxurieux, de bonne assise pour l'artisanat et l'industrie avec des exigences élevées. La visière en polycarbonate se laisse facilement monter grâce à la fermeture à cliquet.

40500

42205

40500-01

G500-GU

Article		Prix de base
40500	Écran-facial sans visière (porte-visière seul). Emballage: 1/12 pièces.	Fr. 40.15/pièce
42205	Visière en polycarbonate 5F-11. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 18.65/pièce
42215	Visière en treillis, acier inoxydable 5C-1. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 18.10/pièce

EN 166

Écran facial 3M robuste, avec coquille frontale en matière synthétique jaune, serre-tête réglable en hauteur et en largeur, bande de transpiration confort, visière robuste en polycarbonate incolore, remplaçable, antibuée, résistant aux chocs et aux rayures, épaisseur 2,0 mm, dimensions de la visière 350 × 155 mm. Poids env. 380 g.

Utilisations: G500 est un écran facial robuste, fermant bien, apprécié, protégeant des influences mécaniques, p.ex. lors du traitement des métaux, tels que les travaux sur tours, perceuses et raboteuses, comme protection contre les éclats et les éclaboussures de liquides.

Pièce de rechange

Article		Prix de base
40500-01	Charnières en matière synthétique 3M pour le mécanisme de rabat du système G500. Emballage: 1/12 paires.	Fr. 5.80/paire

Article	Prix de base
41500	Fr. 19.40/pièce
41501	Fr. 19.40/pièce

EN 166 **EN 1731**

Support protège-visage léger pour casque HELLBERG en matière synthétique noire, relevable et encliquetable en deux positions, avec éclisses pour la fixation dans les adaptateurs de casque art. 71090–55 (non compris dans la livraison) ou coquilles anti-bruit art. 71100–71120, sans visière. Poids env. 70 g.

Art. 41501 comme art. 41500, cependant avec charnière **droite** comme p. ex. pour nos casques protecteurs JSP. Poids env. 70 g.
Emballage: 1/– pièce.

Pièce de rechange

Article		Prix de base
71090-55	Adaptateur pour la fixation du porte-visière SAFE, système fentes de 30 mm. Emballage: 1/12 paires.	Fr. 11.60/paire

Article	Prix de base
41550	Fr. 19.40/pièce

EN 166

Visière en polycarbonate incolore antibuée, épaisseur 1,1 mm, dimensions 350 × 200 mm. Poids env. 90 g. Emballage: 1/20 pièces.

Article	Prix de base
41560	Fr. 27.30/pièce

EN 166

Visière en acétate incolore antibuée, épaisseur 1,0 mm, dimensions 350 × 200 mm. Poids env. 90 g. Emballage: 1/20 pièces.

Article	Prix de base
41570	Fr. 27.30/pièce

EN 166

Visière en polycarbonate teinté vert, épaisseur 1,1 mm, dimensions 350 × 200 mm. Poids env. 90 g. Emballage: 1/20 pièces.

Article	Prix de base
41580	Fr. 31.—/pièce

EN 166

Visière en polycarbonate incolore antibuée, épaisseur 1,0 mm, avec protège-menton, dimensions 350 × 220 mm. Poids env. 116 g. Emballage: 1/10 pièces.

Article	Prix de base
41590	Fr. 15.40/pièce

EN 1731

Visière grillagée, mailles beaucoup plus fines au niveau du visage que sur les bords et le bas, dimensions 360 ×185 mm. Poids env. 50 g. Emballage: 1/20 pièces.

Article	Prix de base
41596	Fr. 119.—/pièce

EN 166

Visière en polycarbonate doré, dimensions 350 × 250 mm. Poids env. 98 g. 2 DIN. Emballage: 1/10 pièces.

40300

NEW

Article **Prix de base**

40300 **Fr. 37.10/pièce**

EN 166

Visière industrielle EVOGUARD JSP. Ecran léger avec visière en polycarbonate résistant aux rayures et antibuée. Allant aux casques protecteurs EVO (à l'exception de EVO VISTA). Peut être fixée sur les casques à l'aide des divers adaptateurs inclus dans la livraison ou en combinaison avec les coquilles anti-bruit SONIS. Poids env. 200 g. Emballage: 1/10 pièces.

41431

41440

NEW

Article **Prix de base**

41430 **Fr. 26.40/pièce**

EN 166

Support protège-visage pour casque en aluminium avec ressort, convenant aux casques 3M art. 31201–31206 et aux casques étrangers correspondants, relevable et encliquetant en diverses positions, sans visière. Poids env. 138 g. Emballage: 1/10 pièces.

NEW

Article **Prix de base**

41430KGS **Fr. 42.—/pièce**

EN 166

Support protège-visage pour casque en aluminium avec ressort, allant aux casques protecteurs 3M art. 31201–31206 et aux casques étrangers correspondants avec coquilles anti-bruit montées, relevable et encliquetant en diverses positions, sans visière. Poids env. 138 g. Emballage: 1/10 pièces.

41430

41445

NEW

Article **Prix de base**

41431 **Fr. 32.10/pièce**

EN 166

Support protège-visage pour casque en aluminium avec ressort, convenant aux casques ELITE et V-GARD et aux casques étrangers correspondants, relevable et encliquetant en diverses positions, sans visière. Poids env. 139 g. Emballage: 1/10 pièces.

NEW

Article **Prix de base**

41432 **Fr. 29.60/pièce**

EN 166

Support protège-visage pour casque en aluminium avec ressort, allant aux casques protecteurs EVO art. 30751–30765R, relevable et encliquetant en diverses positions, sans visière. Poids env. 200 g. Emballage: 1/10 pièces.

NEW

Article **Prix de base**

41440 **Fr. 14.80/pièce**

EN 166

Visière en polycarbonate incolore, épaisseur 1,0 mm, dimensions 500 × 250 mm. Poids env. 142 g. Emballage: 1/10 pièces.

NEW

Article **Prix de base**

41445 **Fr. 104.—/pièce**

EN 166 **EN 171**

Visière incolore en polycarbonate métallisé à l'or, épaisseur 1,0 mm, dimensions 500 × 250 mm. Niveau de protection 4–4. Poids env. 127 g. Emballage: 1/10 pièces.

NEW

Article **Prix de base**

41446 **Fr. 106.—/pièce**

EN 166 **EN 171**

Visière en polycarbonate vert métallisé à l'or, épaisseur 1,0 mm, dimensions 500 × 250 mm. Niveau de protection 4–5. Poids env. 127 g. Emballage: 1/10 pièces.

V5/G500 SYSTEM

EN 166 EN 172 EN 1731

Porte-visière 3M V5 en matière synthétique noire, pour casques art. 31201– 31206, visière courte, pour combiner avec une visière en polycarbonate ou une visière en treillis (art. 42205 resp. 42215), avec éclisses à fixer aux attaches des coquilles anti-bruit de casque art. 71210 et 71220. Poids env. 70 g. Emballage: 1/10 pièces.

Article		Prix de base
41800	Porte-visière de casque V5.	Fr. 11.85/pièce
42205	Visière en polycarbonate 5F-11.	Fr. 18.65/pièce
42215	Visière en treillis, acier inoxydable 5C-1	Fr. 18.10/pièce

Utilisations: La visière en polycarbonate protège contre les éclaboussements d'eau et de métal en fusion. La visière grillagée est destinée comme protection dans l'exploitation forestière, les scieries ou lors du traitement de la pierre etc. La visière offre une protection complémentaire lors du travail mais aussi contre l'éblouissement par le soleil sans pour autant réduire considérablement le champ de vision du porteur. Ce support protège-visage peut être fixé sur les casques art. 31201–31206 à l'aide des adaptateurs art. 71090–30 sans les coquilles anti-bruit.

Pièce de rechange

Article		Prix de base
71090-30	Adaptateurs pour la fixation du porte-visière sur le casque art. 31201–31206 sans les coquilles anti-bruit sus-mentionnées. Emballage: 1/– paire.	Fr. 10.25/paire

ELECTRO

Article	Prix de base
41930	Fr. 122.—/pièce

GS-ET-29 Cl. II EN 166 EN 170 EN 50367

Écran facial de casque ARTILUX pour électriciens, entièrement isolé, avec languettes de casque enfichables de 30 mm, visière en polycarbonate spécialement teinté jaune **anti-buée,** relevable et remplaçable, épaisseur 1,5 mm, dimensions 520 × 250 mm. Protection de menton et fixation en matière synthétique bleue. Poids env. 322 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Écran facial spécial pour les travaux électriques lors desquels des arcs électriques jusqu'à 1000 V peuvent se produire et où la classe II selon GS-ET-29 est prescrite. Cet écran facial pour électriciens s'adapte pratiquement sur tous nos casques protecteurs certifiés avec des fentes latérales de 30 mm.

Combinaisons de protège-visages

G500 JAUNE

Article	Prix de base
42200	Fr. 87.80/pièce

EN 166 EN 352 EN 1731

Combinaison d'écran facial et anti-bruit 3M PELTOR, se composant d'un porte-visière en matière synthétique jaune-noire avec recouvrement frontal aéré et une courte visière, d'une visière relevable et échangeable en polycarbonate antibuée de 2,0 mm d'épaisseur, dimensions 350 × 155 mm, casque antibruit intégré Optime I. Poids env. 580 g. Emballage: 1/12 pièces.

Utilisations: Pour les travaux exigeant un écran facial avec une visière et un casque antibruit, p. ex. dans la métallurgie, pour les travaux sur tours, perceuses et raboteuses, comme protection contre les copeaux et les éclaboussures de liquides. Bonne conception avec des composants facilement remplaçables. Peut également être combiné avec les lunettes de protection pour casque 3M-PELTOR bien connues.

Pièces de rechange

Article		Prix de base
42205	Visière en polycarbonate 5F-11. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 18.65/pièce
40500-01	Charnières en matière synthétique 3M pour le mécanisme de rabat du système G500. Emballage: 1/12 paires.	Fr. 5.80/paire

42210

31250

40500-01

G500 ORANGE

Article	Prix de base
42210	Fr. 87.10/pièce

EN 166 EN 352 EN 1731

Combinaison d'écran facial et anti-bruit 3M PELTOR, se composant d'un porte-visière en matière synthétique orange-noire avec recouvrement frontal aéré, une courte visière et d'une visière en treillis en acier inoxydable relevable et échangeable de 0,24 mm d'épaisseur avec champ de vision de 288 × 145 mm, casque antibruit intégré Optime I. Poids env. 500 g. Emballage: 1/12 pièces.

Utilisations: Pour tous les travaux exigeant une visière grillagée en acier et des coquilles anti-bruit, p.ex. lors de travaux grossiers sur métaux, de meulage, sciage, jardinage, fauchage et en forêt etc. Bonne conception avec des composants facilement remplaçables. Peut également être combiné avec les lunettes de protection pour casque 3M PELTOR bien connues.

Pièces de rechange et accessoires

Article		Prix de base
42215	Visière en treillis, acier inoxydable 5C-1. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 18.10/pièce
40500-01	Charnières en matière synthétique 3M pour le mécanisme de rabat du système G500. Emballage: 1/12 paires.	Fr. 5.80/paire
31250	Protection incolore pour les yeux. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 17.30/pièce

Masque de soudage

42506

MASQUE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE NEO P550

NEW

Article	Prix de base
42506	Fr. 265.—/pièce

EN 379

Masque de soudage automatique OPTREL en matière synthétique résistant à la chaleur, noir-vert, cassette avec protection anti-éblouissement automatique avec visibilité grand teint, niveaux de protection de 9 à 13 et sensibilité à réglage continu, champs de vision 50 × 100 mm. Poids env. 495 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Masque de soudage automatique pour tous les travaux de soudage courants. Grâce au concept d'alimentation, le masque offre une autonomie de 3000 heures environ. Temps de réaction de 0,1 ms seulement dès le déclenchement de l'arc de soudure. Protection parfaite et confort optimal pour les yeux.

Chaussures de sécurité et professionnelles

Les chaussures de sécurité actuelles munies d'embouts en acier, en alu ou synthétiques protègent les orteils contre les impacts et la pression, préviennent les risques d'accidents dûs aux glissements grâce à leurs semelles antidérapantes et dérivent l'énergie électrostatique à chaque pas. Cependant, ces chaussures ne remplissent leurs fonctions que lorsqu'elles sont portées avec plaisir, et ceci même pour les loisirs. De ce fait, les chaussures de sécurité ne doivent guère se différencier du point de vue apparence de chaussures de ville normales et les matières utilisées ainsi que leurs finitions doivent offrir un confort optimum.

Avec environ 20 marques de qualité nous pouvons vous proposer une gamme de chaussures de sécurité énormément équilibrée dans les catégories de prix les plus variées.

Ci-dessous, nous aimerions vous présenter nos deux marques principales de plus près:
La plupart des chaussures de sécurité du producteur portugais **NO RISK** ont été développées pour les métiers de la construction où elles ont fait leurs preuves avec un excellent rapport prix/performance. Pour des raisons de poids, certains modèles sont fabriqués en version synthétique.

En outre, nous tenons une vaste gamme de produits dans différentes catégories de prix du fabricant italien de première qualité **SIXTON**, entre-autres des chaussures ESD pour postes de travail exposés à un risque électrostatique, des chaussures hygiéniques lavables et des chaussures plaisantes pour dames. Sixton a entre-temps également adopté en grande partie les embouts synthétiques et les semelles intermédiaires textiles. Les embouts en matière synthétique ont le même effet protecteur que les embouts traditionnels en acier, offrant toutefois les avantages principaux de ne pas être conducteurs de chaleur et de froid, d'être non-corrosifs et non-magnétiques. Les semelles intermédiaires textiles modernes, généralement en tissu KEVLAR résistant, ont pratiquement atteint le même niveau de protection que les semelles intermédiaires en acier.

Les chaussures de sécurité sont grossièrement classées selon la norme EN ISO 20345-1:
- **Les chaussures S1** sont équipées d'embouts de sécurité testés à 200 joules, d'une partie fermée du talon avec une capacité d'absorption d'énergie d'au moins 20 joules, et elles sont antistatiques. Les chaussures S1P sont conformes à S1, mais disposent en plus d'une semelle antiperforation.
- **Les chaussures S2** remplissent les conditions des chaussures S1, mais offrent en plus une résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau dans un cadre défini.
- **Les chaussures S3** sont conformes aux chaussures S2, mais ont en plus une semelle antiperforation et une semelle d'usure profilée. Attention: les semelles intermédiaires en acier ou en matériau textile ne peuvent pas forcément offrir une protection antiperforation à 100% contre les clous et autres objets pointus!

Tandis que les tiges et la doublure sont confectionnées dans un cuir de bœuf de bonne qualité ou un matériau textile, les semelles sont réalisées soit en polyuréthane ou en caoutchouc avec les caractéristiques suivantes:

Semelles Duo-PU
Semelles à deux couches, composées d'une couche extérieure résistante à l'usure et antidérapante et d'une couche intermédiaire plus souple absorbant les chocs, les deux en polyuréthane PU de différente densité. Ces semelles sont légères, flexibles, thermoisolantes, résistantes aux hydrocarbures, aux acides et à la chaleur jusqu'à 120 °C et antistatiques dans la marge normative de 10_5–10_8 Ω. Les chaussures avec ces semelles ne sont donc pas indiquées pour les secteurs de travail à hautes températures et de rabotage de métaux. **Après 3–4 ans de la date de production, les semelles en Duo-PU vieillissent fortement et deviennent friables.**

Semelles en caoutchouc/PU
Semelles à deux couches, composées d'une couche extérieure en caoutchouc synthétique et d'une couche intermédiaire en polyuréthane PU absorbant les chocs. Elles allient la résistance à l'usure et à la chaleur ainsi que la résilience du caoutchouc et la souplesse et la légèreté du polyuréthane. Elles sont résistantes aux hydrocarbures, aux acides et à la chaleur jusqu'à 200 °C et antistatiques dans la marge normative de 10_5–10_8 Ω. Vu la faible épaisseur de la couche en caoutchouc, les chaussures avec ces semelles ne sont pas recommandées pour travaux de rabotage. Plutôt non indiquées également sur sols clairs en raison d'éventuelles traces de stries.

Semelles collées en caoutchouc
Ces semelles en caoutchouc synthétique sont préfabriquées à haute pression et collées à la tige lors de la fabrication de la chaussure. Elles sont dures et donc extrêmement résistantes à l'usure, aux hydrocarbures, acides et à la chaleur jusqu'à 250 °C et antistatiques dans la marge normative de 10_5–10_8 Ω. Les chaussures avec ces semelles sont indiquées pour les conditions de travail les plus rudes et peuvent être ressemelées. Plutôt non indiquées sur sols clairs en raison d'éventuelles traces de stries.

Les surchaussures de sécurité ainsi que divers autres accessoires pour les chaussures sont présentés à la fin de ce chapitre.

Avis d'entretien
Les chaussures en cuir nécessitent impérativement un entretien régulier pour atteindre une longue durée d'utilisation. Si elles ne sont ni nettoyées ni cirées, le cuir et les coutures deviennent cassants et inétanches. De plus, les bords des semelles peuvent se décoller.
- Nettoyer bien les chaussures crasseuses avec une brosse, éventuellement avec un peu d'eau.
- Bourrer les chaussures mouillées avec du papier-journal et les laisser sécher à l'air ambiante, ne jamais à la chaleur (radiateur, plein soleil etc.).
- Cirer les chaussures (à l'exception des chaussures en matériau microfibres/LORICA) avec une bonne graisse, surtout aussi les coutures et les bords des semelles.

Il est indiqué de porter alternativement deux paires de chaussures. Pour l'entretien, nous vous recommandons nos produits respectifs idéaux à la page 232 de ce catalogue.

Garantie de qualité
Chaque paire de chaussures était soumise à divers contrôles pendant la fabrication et avant la livraison. Si à l'emploi des **défauts de matériau ou de fabrication** devaient se manifester, vous avez droit au remplacement ou à une réparation gratuite si le défaut est minime. La paire de chaussures doit nous être renvoyée dûment nettoyée. La prétention de garantie est nulle si les chaussures

– n'étaient pas entretenues convenablement;
– étaient séchées à la chaleur;
– montrent des marques de dégâts extérieures;
– étaient utilisées à des fins inadéquates;
– sont extrêmement usées et la durée d'utilisation normale est atteinte ou dépassée.

Chaussures basses de sécurité

50000

JALAS-1615 E-SPORT S3

Article	Prix de base
50000	Fr. 119.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD JALAS avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir Nubuck couleur anthracite, empiècements en microfibres, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure avec amortissement au niveau du talon.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1120 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité de qualité, légère, confortable et attrayante pour l'industrie, la logistique, le secteur secondaire de la construction etc. Disposant de la capacité ESD, elle peut également être utilisée à des lieux de travail présentant un risque électrostatique, tels qu'ils peuvent exister dans l'industrie chimique, pharmaceutique, électronique ou horlogère. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50005

JALAS-3820R S1

Article	Prix de base
50005	Fr. 199.—/paire

EN ISO 20345-1

Sandale de sécurité ESD JALAS avec système respirant JALAS RESPIRO.

Tige: Cuir Nubuck noir perforé, parties textiles, bout recouvert, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette rembourrée, fermeture velcro (une pour adapter la zone du talon), embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure avec absorbeur de chocs.

Semelle: Semelle souple en TPU/PU avec **système respirant JALAS RESPIRO** et surface d'appui extra large, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1190 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Sandale de sécurité large et confortable qui, s'adaptant parfaitement au pied, convient surtout en été et à des emplacements secs et protégés de la poussière dans les bâtiments. Elle peut également être portée aux postes de travail ESD. Grâce à un laminé high-tech, des perforations dans la semelle assurent l'échappement de la chaleur vers le bas, sans pour autant laisser pénétrer l'eau. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50011

JALAS-3700R S2

Article **Prix de base**
50011 **Fr. 192.—/paire**

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD JALAS avec système respirant JALAS RESPIRO.

Tige: Cuir Nubuck noir/bleu/rouge enduit de PU, empiècements en textile, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure aérée.

Semelle: Semelle souple en TPU/PU avec **système respirant JALAS RESPIRO** et surface d'appui extra large, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1220 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Modèle de qualité large et confortable pour l'industrie et l'artisanat. Egalement utilisable dans les secteurs ESD de l'industrie chimique et pharmaceutique, l'électronique etc. Grâce à un laminé high-tech, des perforations dans la semelle assurent l'échappement de la chaleur vers le bas, sans pour autant laisser pénétrer l'eau. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50015

SPRINTER S3

Article **Prix de base**
50015 **Fr. 123.—/paire**

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD NO RISK avec fermeture atop et semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir fleur noir, empiècements en textile, bande réflectrice latérale, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, **fermeture à bouton rotatif atop,** embout en acier.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle plate souple en caoutchouc/PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10,5.

Poids par paire pointure 42 env. 1210 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité confortable et agréable pour l'industrie, l'artisanat et la logistique, en particulier pour les postes de travail ESD. La **fermeture à bouton rotatif atop** fonctionne parfaitement, elle permet d'enfiler et retirer rapidement la chaussure et empêche les points de pression du laçage. Ce modèle offre vraiment un excellent rapport qualité-prix. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour les travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50033

LIGERO S1P

NEW

Article **Prix de base**
50033 **Fr. 138.—/paire**

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** ESD SAFETY JOGGER avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau mesh noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle plate en caoutchouc/mousse EVA, **testée ESD**, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 860 g seulement! Emballage: 1/12 paires.

Utilisations: Une des chaussures plus légères sur le marché, idéale en été et pour postes de travail chauds dans l'industrie et l'artisanat, entreprises de transport etc. Également utilisable dans les secteurs ESD et comme chaussure d'uniforme. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.

50034

FLOW LOW S3

NEW

Article	Prix de base
50034	Fr. 70.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** ESD SAFETY JOGGER avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir synthétique Nubuck noir, bout protégé, bandes réflectrices, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU avec absorbeur de chocs, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1200 g. Emballage: 1/12 paires.

Utilisations: Chaussure basse large, confortable et belle pour la production comme dans l'industrie alimentaire, pour postes de travail de montage, de logistique etc. Idéale aussi dans les entreprises équipées de détecteurs de métaux ou avec risques ESD. Facile à nettoyer. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50040

RENE2 S1P

Article	Prix de base
50040	Fr. 105.—/paire

EN ISO 20345-1

Sandale de sécurité **non-métallique** ESD BAAK particulièrement ergonomique avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau de microfibres bleu respirant, empiècements en textile, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, fermeture velcro, adaptation au cou-de-pied par ruban élastique réglable, embout **synthétique** de forme ergonomique avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle plate en caoutchouc/mousse EVA, **testée ESD,** courbure ergonomique grâce au système go&relax, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 12.

Poids par paire pointure 42 env. 820 g seulement! Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Avec un poids de 410 g seulement par chaussure (p. 42), la RENE2 est une des chaussures les plus légères sur le marché. Elle offre également un confort élevé, une semelle intermédiaire pare-clous textile et dispose de la propriété ESD. Elle peut être portée à tous les postes de travail chauds et secs dans l'industrie (y compris les zones ESD), dans l'artisanat, les entrepôts etc. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50050

RICK2 S1P

Article	Prix de base
50050	Fr. 102.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** ESD BAAK particulièrement ergonomique avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau de microfibres bleu respirant, empiècements en textile, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout **synthétique** de forme ergonomique avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle plate en caoutchouc/mousse EVA, **testée ESD,** courbure ergonomique grâce au système go&relax, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 12.

Poids par paire pointure 42 env. 850 g seulement! Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Avec un poids de 425 g seulement par chaussure (p. 42), la RICK2 est une des chaussures les plus légères sur le marché. Elle offre également un confort élevé et dispose de la propriété ESD. Elle peut être utilisée p. ex. dans l'industrie (y compris les zones ESD), dans de nombreux ateliers, les entrepôts etc. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.

50051

ROB2 S3

NEW

Article	Prix de base
50051	Fr. 120.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** ESD BAAK particulièrement ergonomique avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir Nubuck noir, bandes réflectrices, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** de forme ergonomique avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle plate en caoutchouc/mousse EVA, **testée ESD,** courbure ergonomique grâce au système go&relax, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 12.

Poids par paire pointure 42 env. 1060 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Même série de production comme art. 50040 et 50050. Modèle unisexe dans le domaine S3, bien qu'il soit dans la largeur 12, coupe étroite, mais confortable qui moule bien. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50055

BLOCK S1P

Article	Prix de base
50055	Fr. 95.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD AIMONT avec semelle intermédiaire textile et insert en Elastopan.

Tige: Cuir velours bleu, inserts en nylon noir respirant, partie arrière réfléchissante, doublure textile respirant, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en alu non magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure ESD avec amortissement au niveau du talon.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU avec **insert amortissant en Elastopan, testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1000 g seulement! Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Cette chaussure de sécurité légère se caractérise par son très bon **amortissement en Elastopan** et sa capacité de flexion. Elle est destinée à l'industrie, à l'artisanat et pour travaux dans les entrepôts (y compris les postes de travail ESD), en particulier à l'intérieur. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.

50061

RAFA_20 S3

NEW

Article	Prix de base
50061	Fr. 95.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** ESD EXENA avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau de microfibres noir, bandes réflectrices, bout protégé résistant aux rayures, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle plate souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1000 g seulement! Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse légère, sportive pour halles de production, ateliers, entreprises logistiques, pour monteurs etc. Elle peut également être utilisée sur les lieux de travail présentant des risques électrostatiques. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50075

AUCKLAND S3

Article	Prix de base
50075	Fr. 113.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD SIXTON avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau de microfibres noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par tirants textiles et œillets, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle plate souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1140 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité confortable et à la mode, également pour les lieux de travail exposés à l'humidité et la poussière et/ou aux risques électrostatiques. Idéale pour la plupart des vêtements de travail et des uniformes. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50080

50081

CUBAN S3

Article	Prix de base
50080	Fr. 110.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD SIXTON avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau de microfibres noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par tirants textiles et œillets, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1000 g seulement! Emballage: 1/5 paires.

CUBAN S1P

Article	Prix de base
50081	Fr. 110.—/paire

EN ISO 20345-1

Même chaussure basse de sécurité perforée.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.
Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Chaussures basses de sécurité très légères, confortables et attrayantes pour l'industrie (y compris les postes de travail avec danger électrostatique), les services d'expédition, artisans etc. Déconseillées pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que comme chaussure pour les activités principales du bâtiment! Art. 50081 est en outre déconseillé pour la manipulation de liquides et poussières.

FORZA BOA YELLOW S3

NEW

Article	Prix de base
50083	Fr. 186.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD SIXTON avec fermeture BOA, semelle intermédiaire textile et insertion amortissante D3O.

Tige: Matériau de microfibres noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, **fermeture à bouton rotatif BOA,** embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure avec amortissement.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile, insertion amortissante D3O,** semelle souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1230 g. Emballage: 1/5 paires.

FORZA BOA ORANGE S3

NEW

Article	Prix de base
50084	Fr. 180.—/paire

EN ISO 20345-1

Même chaussure basse de sécurité ESD en matériau de microfibres lisse, avec éléments couleur orange.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1260 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Chaussures de sécurité légères, super rembourrées et confortables pour l'industrie, entreprises logistiques etc. Idéales aussi dans les secteurs ESD. L'**insert D3O** assure stabilité et amortissement. Art. 50084 est facile à nettoyer, par contre il est un peu moins respirant. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

PASITOS S1P

Article	Prix de base
50085	Fr. 111.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD SIXTON avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir Nubuck bleu perforé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1130 g. Emballage: 1/5 paires.

PASITOS S3

Article	Prix de base
50095	Fr. 111.—/paire

EN ISO 20345-1

Même chaussure basse de sécurité ESD en cuir Nubuck gris non-perforé.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, largeur 11.
Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Chaussures basses de sécurité très confortables et attrayantes dans le style hiking. Nombreuses possibilités d'utilisation dans les ateliers et halles de montage, la logistique, l'artisanat etc., mais aussi à des postes de travail avec danger électrostatique. Déconseillées pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que comme chaussure pour les activités principales du bâtiment! Art. 50085 est en outre déconseillé pour la manipulation de liquides et poussières.

50105

FLOYD S3

NEW

Article	Prix de base
50105	Fr. 120.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** LEMAITRE avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir fleur noir, bout protégé, bandes réflectrices, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure antibactérienne avec mousse à fonction memory.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1030 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Modèle léger, confortable et attrayant pour l'industrie, la logistique et autres secteurs des services. Également utilisable dans les entreprises équipées de détecteurs de métaux ou de machines sensibles. Chaussure unisexe qui va bien aussi avec uniformes. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50111

BFS 10 S3

NEW

Article	Prix de base
50111	Fr. 205.—/paire

EN ISO 20345-1 ESD

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** ESD HKS avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau de microfibres noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure avec absorbeur de chocs.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle TPU/PU avec profil à picots, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1030 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Cette chaussure légère et de qualité est conçue de manière de s'approcher à l'allure naturelle, c'est-à-dire elle veille à se tenir droit, soulage la colonne vertébrale et ne fatigue pas les articulations. Par conséquent, elle offre un super confort et peut être utilisée dans tous les postes de travail légers inclus les secteurs présentant un risque électrostatique. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50115

HAVOC S3

Article	Prix de base
50115	Fr. 88.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** AIMONT avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau textile Putek noir/gris résistant à l'usure et hydrofuge, doublure en textile respirant, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 940 g seulement! Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité légère pour travaux légers, p. ex. dans les ateliers et entrepôts, en première ligne pour un usage intérieur. Elle peut également être utilisée dans les entreprises équipées de détecteurs de métaux ou de machines sensibles. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50125

TEUTON S3

Article	Prix de base
50125	Fr. 130.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD AIMONT avec semelle intermédiaire textile et technologie Infinergy.

Tige: Cuir Nubuck noir hydrofuge, doublure en textile respirant, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure avec amortissement au niveau du talon.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle en PU/**Infinergy** extrêmement souple, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1140 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Grâce à l'**insertion Infinergy,** la TEUTON S3 est extrêmement confortable, même en marchant et en restant debout pendant de longues durées. Elle est recommandée p. ex. pour l'industrie, la logistique et l'artisanat, avant tout en intérieur. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50161

VD PRO 3500 SF S3

NEW

Article	Prix de base
50161	Fr. 162.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD STEITZ SECURA avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau de microfibres noir, bout protégé, doublure fonctionnelle, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle en TPU/PU, **testée ESD, support déroulement naturel grâce à la technologie MULTIFLEX,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (48–50 sur demande), largeur 11 (9, 10 et 12 sur demande).

Poids par paire pointure 42 env. 1075 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse de haute qualité, sans coutures, classique-moderne pour l'industrie et l'artisanat. Également utilisable pour postes de travail présentant un risque électrostatique ou avec machines sensibles. La caractéristique ORIGINAL STEITZ système à plusieurs largeurs permet à chaque porteur de choisir exactement la chaussure lui convenant. En outre, le modèle est disponible sur demande jusqu'à la pointure 50. Déconseillé pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50163

BLACK WIDOW S1P

NEW

Article	Prix de base
50163	Fr. 83.—/paire

EN ISO 20345-1

Sandale de sécurité **non-métallique** ESD NO RISK.

Tige: Cuir Nubuck noir perforé, bout protégé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, fermetures velcro avec bande réflectrice, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle PU à profil agrippant, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 880 g seulement! Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Sandale légère et confortable pour travaux légers et lieux de travail chauds et secs ou en été. Convient également sur postes de travail ESD. Très bon rapport qualité-prix. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50165

POLAR S3

Article	Prix de base
50165	Fr. 88.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD NO RISK avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau textile noir, doublure en textile Coolmax régulatrice de température, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par tirants textiles et œillets, embout en acier.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure avec éléments amortissants.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile, couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle souple en TPU/PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1130 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité confortable de type baskets pour les travaux légers dans les ateliers, entreprises logistiques etc. Elle peut également être utilisée sur les lieux de travail présentant des risques électrostatiques, p. ex. dans l'industrie pharmaceutique, chimique et horlogère ou dans la construction d'appareils. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour les travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50166

MIRAGE S1P

NEW

Article	Prix de base
50166	Fr. 99.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** ESD NO RISK avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau de microfibres noir, bout protégé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle épaisse plate souple en TPU/EVA, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 880 g seulement! Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité très légère, confortable et attrayante pour l'industrie et l'artisanat, chauffeurs etc. Également utilisable dans les entreprises équipées de détecteurs de métaux ou avec risques électrostatiques. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50205

PARIDE S3

Article	Prix de base
50205	Fr. 69.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** EXENA avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir fleur noir hydrofuge, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1080 g. Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité confortable, moderne-classique pour l'industrie, l'artisanat, la logistique etc. Elle peut également être utilisée dans les entreprises équipées de détecteurs de métaux ou de machines sensibles aux métaux. Idéale pour la plupart des vêtements de travail. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour les travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50176

BLACK PANTHER S3

NEW

Article	Prix de base
50176	Fr. 75.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** ESD NO RISK avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau de microfibres noir, bout protégé, bande réflectrice à l'arrière, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure avec éléments amortissants.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile, couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle épaisse plate souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 900 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité légère et confortable pour l'industrie, entreprises d'installation, courriers etc. Idéale aussi pour entreprises avec travaux dans le secteur présentant un risque électrostatique, avec détecteurs de métaux ou uniformes. Déconseillée pour les activités principales du bâtiment et pour les travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50177

PEGASUS S1P

NEW

Article	Prix de base
50177	Fr. 126.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD NO RISK avec fermeture atop et semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau textile gris, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, **fermeture à bouton rotatif atop,** embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle épaisse plate souple en TPU/EVA, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1000 g seulement! Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité légère, confortable et belle pour l'industrie, l'artisanat et la logistique, également pour secteurs à risque électrostatique. Grâce à la **fermeture à bouton rotatif,** la chaussure peut être facilement enfilée et retirée, sans causer des points de pression. Déconseillée pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50225

RIMINI S3

Article	Prix de base
50225	Fr. 102.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** ESD SIXTON avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir fleur noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs au niveau du talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1220 g. Emballage: 1/5 paires (p. 36–39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Cette chaussure de sécurité très confortable, légère et attractive pour femmes et hommes est utilisable de façons multiples, p. ex. dans l'industrie, l'artisanat, les entreprises de logistique etc. Elle est sans pièces métalliques et peut donc être utilisée dans les entreprises où cette propriété est prescrite. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que comme chaussure pour chantiers!

50235

TEMPRA S3

NEW

Article	Prix de base
50235	Fr. 136.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** ESD SIXTON **en matériaux partiellement recyclés,** avec semelle intermédiaire textile et insert amortissant D3O.

Tige: Matériau de microfibres gris/noir, éléments en **matériau recyclé** Digitex Hydro Airy, éléments réflecteurs, bout protégé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure anatomique en tissu avec **mousse recyclée.**

Semelle: **Semelle intermédiaire textile, insert amortissant D3O,** semelle souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1300 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité super rembourrée et confortable avec **insert amortissant D3O** pour l'industrie, la logistique, l'artisanat etc. Idéale aussi dans les secteurs ESD. Elle est composée de 40 % de matériaux recyclés et peut donc être définie comme chaussure écologique. Déconseillée pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50240

50245

DANCE S3

Article	Prix de base
50240	Fr. 107.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité SIXTON avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir fleur noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple en TPU/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs au niveau du talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1140 g. Emballage: 1/5 paires.

DANCE-B S3

Article	Prix de base
50245	Fr. 115.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité similaire SIXTON en couleur brun foncé avec doublure en cuir nappa et semelle Duo-PU.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.
Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Chaussures basses de sécurité très confortables, légères et attrayantes, également pour postes de travail avec influence d'humidité et de froid. Malgré leur aspect svelte, ces chaussures sont produites en largeur 11. Idéales pour femmes et hommes. Déconseillées pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!

50275

ISLAND S3

NEW

Article **Prix de base**

50275 **Fr. 115.—/paire**

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique, neutre en CO_2** ESD U-POWER avec semelle intermédiaire textile.

Tige: **Matériau Putek avec jusqu'au 68% de matériau recyclé,** résistant à l'usure, hydrofuge, **doublure en textile jusqu'au 66% recyclé,** bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure anatomique **de sources 100% renouvelables** avec effet amortissant élevé au talon.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU **de sources renouvelables, testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1160 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Cette chaussure basse très confortable a été produite pour autant que possible de manière écologique. Idéale dans ateliers, pour monteurs, installateurs etc., également sur postes de travail ESD. Déconseillée pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50276

ASPEN UK S3

NEW

Article **Prix de base**

50276 **Fr. 156.—/paire**

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **neutre en CO_2** ESD U-POWER avec semelle intermédiaire textile et technologie Infinergy.

Tige: Matériau de microfibres noir **avec part élevée de matériau recyclé,** bout recouvert, éléments réflecteurs, **doublure en textile jusqu'au 66% recyclé,** bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure anatomique **de sources renouvelables** avec effet amortissant élevé au talon.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle extrêmement souple PU/**Infinergy de sources 100% renouvelables, testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1150 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Le modèle ASPEN UK S3 possède deux particularités absolues à part la caractéristique ESD: d'un côté il est très confortable grâce à l'**insertion Infinergy,** de l'autre côté il est **neutre en CO_2.** Il convient pour presque tous les travaux légers et mi-lourds, chez lesquels l'insertion Infinergy ne s'endommage pas ou ne rapporte pas de salissures irrévocables. Déconseillé pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50277

MATT S3

NEW

Article **Prix de base**

50277 **Fr. 133.—/paire**

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD U-POWER avec semelle intermédiaire textile et élément amortissant.

Tige: Matériau Putek noir, bout protégé, doublure en textile, bord tige rembourré, languette rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure anatomique avec effet amortissant élevé au talon.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle très souple PU **avec élément d'amortissement et de stabilité, testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 800 g seulement! Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité moderne, extrêmement légère et pourtant confortable. Pour presque tous les travaux légers dans l'industrie et la logistique. Déconseillée pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50281

SAM S3

NEW

Article	Prix de base
50281	Fr. 134.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD BAAK particulièrement ergonomique avec fermeture BOA et semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau nylon noir résistant à l'usure, hydrofuge, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, **fermeture à bouton rotatif BOA,** embout **synthétique** de forme ergonomique avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle plate en caoutchouc/mousse EVA, **testée ESD,** courbure ergonomique grâce au système go&relax, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 12.

Poids par paire pointure 42 env. 1010 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Cette chaussure basse ESD légère et confortable convient pour l'industrie, l'artisanat et la logistique. Modèle unisexe, idéal également pour manager ou avec uniformes. Déconseillé pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50285

X-102 S3

NEW

Article	Prix de base
50285	Fr. 79.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD TOWORKFOR avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau de microfibres noir, bout protégé, protection du talon, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple PU/PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1130 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse légère, confortable pour l'industrie, la logistique et l'artisanat. Pensée surtout pour lieux à l'intérieur et pour postes de travail ESD. Déconseillée pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50290
50291

ED 2 S3

Article	Prix de base
50290	Fr. 113.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** DUNLOP WORKS avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir suédé gris respirant, empiècements en mesh, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, fond, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle en caoutchouc/mousse EVA à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire (théoriquement) jusqu'à 200°C.

Pointures 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 910 g seulement! Emballage: 1/6 paires.

ED 3 S3

Article	Prix de base
50291	Fr. 113.—/paire

EN ISO 20345-1

Même chaussure basse de sécurité de couleur bleue.

Pointures 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Enfin des chaussures basses de sécurité extra-légères, attrayantes et confortables dans le style des chaussures sportives! Bonne semelle profilée. Ces modèles peuvent être utilisés pour presque tous les travaux légers. Ainsi, ils sont déconseillés p. ex. pour les activités principales du bâtiment et les travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50294

SWORD EVO BLUE S3

NEW

Article	Prix de base
50294	Fr. 105.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** ESD DUNLOP WORKS avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir suédé noir respirant, empiècements en mesh, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, fond, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1000 g! Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité extra-légère, attrayante et confortable dans le style des chaussures sportives! Bonne semelle profilée. Ce modèle peut être utilisé pour presque tous les travaux légers, en plus sur les places de travail présentant un risque électrostatique. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour les travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50300

MAMBO S1P

Article	Prix de base
50300	Fr. 108.—/paire

EN ISO 20345-1

Sandale de sécurité ESD SIXTON avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir Nubuck noir perforé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, fermetures velcro, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure, support cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1180 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Cette sandale très confortable et légère a été développée pour les postes de travail ESD dans l'industrie pharmaceutique, électronique et horlogère etc. Elle peut également être utilisée en été ou dans des endroits secs et protégés de la poussière. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50320

BLUES S3

Article	Prix de base
50320	Fr. 106.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD SIXTON avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir fleur noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure, support cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1210 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Cette chaussure unisexe très confortable et légère a été développée pour les postes de travail ESD dans l'industrie pharmaceutique, électronique, horlogère etc. Elle peut également être utilisée comme chaussure polyvalente dans l'industrie, l'artisanat du bâtiment, les services de messageries et de sécurité etc. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!

50330

AGILE S3

Article	Prix de base
50330	Fr. 112.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** ESD SIXTON avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir fleur couleur anthracite, doublure en textile high-tech, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure avec éléments amortissants.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1220 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Chaussure basse confortable et attrayante pour l'industrie et l'artisanat. Utilisable pour les postes de travail ESD dans l'industrie chimique, pharmaceutique et horlogère, la fabrication d'appareils etc. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!

50335

ULTRA S3

Article	Prix de base
50335	Fr. 123.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD AIMONT avec semelle intermédiaire textile et technologie Infinergy.

Tige: Matériau textile Putek noir/gris résistant à l'usure et hydrofuge, doublure en textile respirant, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure avec amortissement au niveau du talon.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle en PU/**Infinergy** extrêmement souple, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1040 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Grâce à l'**insertion Infinergy,** l'ULTRA S3 est extrêmement confortable, même en marchant et en restant debout pendant de longues durées. Elle est recommandée p. ex. pour l'industrie, la logistique et l'artisanat, avant tout en intérieur. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour les travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50340

50345

ONICE NERO S3

Article	Prix de base
50340	Fr. 70.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** EXENA avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau Micro-Dry noir hydrofuge et respirant, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU antidérapante, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 950 g seulement! Emballage: 1/6 paires.

ONICE BIANCO S3

Article	Prix de base
50345	Fr. 70.—/paire

EN ISO 20345-1

Même chaussure basse de sécurité de couleur blanche.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Chaussures basses de sécurité confortables, légères, attrayantes, en particulier pour les travaux légers peu exigeants. Art. 50340 est recommandé pour l'industrie, la logistique, les courriers, chauffeurs etc., art. 50345 est recommandé pour les peintres, plâtriers, l'industrie alimentaire, les cantines, hôpitaux etc. Déconseillés pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50370

BRESCIA S3

Article	Prix de base
50370	Fr. 97.50/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD très large **non-métallique** SIXTON avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 12.

Poids par paire pointure 42 env. 1360 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité très polyvalente, en particulier pour les postes de travail ESD. En raison de l'absence de composants métalliques, idéale p. ex. dans des entreprises avec des détecteurs de métaux, dans les aéroports, etc. Elle est délibérément produite dans la très grande largeur 12, qui peut pourtant être bien portée par la plupart des personnes. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50375

TIM S3

NEW

Article	Prix de base
50375	Fr. 138.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD U-POWER avec semelle intermédiaire textile et technologie Infinergy.

Tige: Cuir fleur noir hydrofuge, bout protégé, éléments réflecteurs, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure anatomique avec effet amortissant élevé au talon.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle extrêmement souple PU/**Infinergy, testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1320 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Grâce à l'**insertion Infinergy,** la TIM S3 est extrêmement confortable, même en marchant et en restant debout de longues durées. Idéale pour presque toutes les activités légères et mi-lourdes, chez lesquelles l'insertion Infinergy ne s'endommage pas ou ne rapporte pas de salissures irrévocables. Déconseillée pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50411

TRAIL SHOE S3

Article	Prix de base
50411	Fr. 69.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** TOWORKFOR pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure anatomique avec amortissement au niveau du talon.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1220 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse de chantier confortable et appréciée, sans parties conductrices du froid. Peut également être utilisée dans de nombreux autres domaines. Excellent rapport qualité-prix. Déconseillée pour les travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50460

KENTUCKY S2

Article	Prix de base
50460	Fr. 66.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité SIXTON.

Tige: Cuir fleur noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, support cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1200 g. Emballage: 1/5 paires (p. 39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Chaussure de sécurité légère plutôt classique, à prix avantageux. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50481

TRAIL SANDAL S1P

Article	Prix de base
50481	Fr. 69.—/paire

EN ISO 20345-1

Sandale de sécurité **non-métallique** TOWORKFOR avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture à bande élastique réglable, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure anatomique avec amortissement au niveau du talon.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1200 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Sandale confortable pour l'été et pour postes de travail chauds. Sans pièces métalliques, de ce fait utilisable également dans les entreprises équipées de détecteurs de métaux ou de machines délicates. Excellent rapport qualité-prix. Déconseillée pour les travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.

50500

LOUISIANA S3

Article	Prix de base
50500	Fr. 72.50/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier, couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle souple Duo-PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11 (12 sur demande).

Poids par paire pointure 42 env. 1500 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité sportive avec une excellente stabilité pour des sollicitations intenses, tout particulièrement pour artisans qui n'ont pas besoin de porter des chaussures plus hautes. La doublure en DRI-LEX possède un grand pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50515

ATLANTIS S3

Article **Prix de base**

50515 **Fr. 90.—/paire**

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, doublure en textile high-tech, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage textile, fond ergonomique, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile, couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle souple TPU/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1230 g seulement! Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Enfin une chaussure basse légère, mais aussi confortable et plaisante pour le chantier et autres sollicitations élevées! Néanmoins très durable. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50570

TENNESSEE S3

Article **Prix de base**

50570 **Fr. 96.50/paire**

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, support cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile, couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle souple en caoutchouc (VIBRAM)/PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10,5.

Poids par paire pointure 42 env. 1380 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité attrayante, offrant une excellente stabilité, pour la construction et autres sollicitations élevées, tout particulièrement en des lieux de chaleur intense. Un des atouts principaux de ce modèle est la semelle à profil agrippant, antidérapante et réfractaire jusqu'à 250°C de l'entreprise renommée VIBRAM. La doublure en DRI-LEX possède un grand pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds. Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux et sur sols clairs en raison d'éventuelles traces de stries.

50660

EXPLORER S3

Article **Prix de base**

50660 **Fr. 149.—/paire**

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité imperméable à l'eau SIXTON pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir hydrofuge, parties réflectrices, bout recouvert, **imperméable à l'eau grâce à la membrane HDry,** doublure spéciale, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure antibactérienne, support cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple en caoutchouc (VIBRAM)/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1480 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Chaussure basse de haute qualité pour chantiers et autres sollicitations élevées, également sous influence de liquides, de produits chimiques et chaleur. La **membrane HDry** protège contre toute infiltration d'eau, tout en favorisant l'exhalation du pied en rapport avec la doublure spéciale. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux.

L50700

LARROX WORK GTX BLACK LO S3

Article	Prix de base
L50700	Fr. 233.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité imperméable à l'eau LOWA.

Tige: Matériau textile noir/gris hydrofuge, éléments synthétiques, bout recouvert, **imperméable à l'eau grâce à la membrane GORE-TEX,** doublure spéciale, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par tirants textiles et œillets, embout en acier.

Fond: Semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle en caoutchouc/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire (théoriquement) jusqu'à 200°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1200 g seulement! Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse légère, attrayante, de super qualité pour travaux de contrôle et de maintenance et pour les personnes qui doivent beaucoup marcher. Absolument imperméable à l'eau grâce à la **membrane GORE-TEX.** La chaussure est très résistante, il faut cependant tenir compte du fait qu'elle contient du matériau textile qui peut théoriquement se déchirer. Déconseillée pour les activités principales du bâtiment, travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les sols crayeux.

50715

HAMILTON S3

Article	Prix de base
50715	Fr. 52.50/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** EXENA pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 12.

Poids par paire pointure 42 env. 1120 g. Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité pour chantiers simple, de qualité correcte, à un prix extrêmement attractif, spécialement conçue pour des applications temporaires ou très intenses où aucune exigence élevée n'est requise de la chaussure. Cette chaussure à bas prix ne peut logiquement pas offrir les mêmes performances et le même confort que les modèles à des prix plus élevés. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

L50720

RENEGADE WORK II GTX LO S3

Article	Prix de base
L50720	Fr. 254.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité imperméable à l'eau LOWA pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir hydrofuge, **imperméable à l'eau grâce à la membrane GORE-TEX,** doublure spéciale, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée triangulaire et par œillets, embout en acier.

Fond: Semelle intermédiaire.

Semelle: **Semelle intérieure textile,** semelle en caoutchouc (VIBRAM)/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 40, 41, 42,5, 43,5, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1240 g seulement! Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité de qualité supérieure de la marque outdoor LOWA connue pour les engagements durs dans le secteur principal et le second œuvre de la construction, pour les personnes qui doivent beaucoup marcher etc. Elle est absolument imperméable à l'eau grâce à la **membrane GORE-TEX** et est équipée d'une semelle résistant à l'usure. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et pour les sols crayeux.

50730

ESD 756 SMC S3

Article	Prix de base
50730	Fr. 173.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD STEITZ SECURA avec protection du métatarse et semelle intermédiaire en acier.

Tige: Cuir Nubuck noir, réflecteurs de sécurité, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée avec **protection du métatarse,** embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage en cuir avec **insert de talon SECURA-VARIO en fonction du poids,** semelle intérieure avec éléments d'amortissement.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier,** semelle souple en caoutchouc/PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11 (10 et 12 sur demande).

Poids par paire pointure 42 env. 1310 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse de qualité ESD confortable pour l'industrie, l'artisanat, la logistique, les rondes de contrôle etc. La **protection du métatarse** protège le dessus du pied et les os métatarsiens des blessures causées par des influences externes tout en maintenant la flexibilité. Le système multi-largeurs et l'amortissement de talon SECURA VARIO offrent un confort de port. Déconseillée pour les travaux de rabotage de métaux.

50760

ARENA S1

Article	Prix de base
50760	Fr. 78.—/paire

EN ISO 20345-1

Sandale de sécurité SIXTON.

Tige: Cuir fleur noir perforé, doublure en textile, bord de tige rembourré, fermeture velcro avec boucle, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne, support cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1240 g. Emballage: 1/5 paires (p. 36–39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Belle sandale de sécurité bien aérée, confortable pour les places de travail chaudes et l'été. Ce modèle léger se laisse rapidement mettre et enlever grâce à la fermeture velcro. Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.

50770

CAPRI S1

Article	Prix de base
50770	Fr. 82.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité SIXTON.

Tige: Cuir fleur noir perforé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1080 g seulement! Emballage: 1/5 paires (p. 36–39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Belle chaussure basse de sécurité légère et confortable pour faibles sollicitations, tout particulièrement pour places de travail chaudes et l'été. Idéale aussi bien pour les dames que pour les hommes. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.

50780

50781

CAPRI S2

Article	Prix de base
50780	Fr. 82.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité SIXTON.

Tige: Cuir fleur noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1130 g. Emballage: 1/5 paires (p. 36–39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

CAPRI S3

Article	Prix de base
50781	Fr. 90.—/paire

EN ISO 20345-1

Même chaussure basse de sécurité en exécution ESD avec semelle intermédiaire textile.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1160 g. Emballage: 1/5 paires (p. 36–39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Belles chaussures basses de sécurité confortables et légères, également pour postes de travail avec influence d'humidité et de poussière. Idéales pour femmes et hommes. Art. 50781 possède en plus la propriété ESD et une semelle intermédiaire textile permettant un emploi presque universel. Déconseillées pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!

50785

LUGANO S3

Article	Prix de base
50785	Fr. 93.50/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité à enfiler **non-métallique** SIXTON avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir fleur noir, empiècements en textile traité au Téflon, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette de protection, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1160 g. Emballage: 1/5 paires (p. 36–39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Chaussure basse de sécurité confortable et légère sans pièces en métal pour un emploi presque universel grâce à sa semelle intermédiaire pare-clous. Chaussure rapidement mise ou enlevée dès qu'elle a été portée un certain temps. Idéale pour femmes et hommes. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!

ABEBA-7131038 S2

Article	Prix de base
50800	Fr. 103.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD ABEBA.

Tige: Cuir fleur noir, doublure spéciale absorbant la transpiration, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en acier.

Fond: Semelle intérieure avec gel amortissant.

Semelle: Semelle plate en PU antidérapante, **testée ESD** (résistance de passage électrique stabilisée 10^6 ohm), résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10.

Poids par paire pointure 42 env. 1070 g. Emballage: 1/10 paires.

ABEBA-7131033 S2

Article	Prix de base
50805	Fr. 103.—/paire

EN ISO 20345-1

Même chaussure basse de sécurité ESD de couleur blanche.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10.
Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussures basses de sécurité confortables, légères, au design attractif, idéales aussi bien pour les dames que pour les hommes. Elles sont prévues pour les postes de travail ESD comme p. ex. en industrie chimique et pharmaceutique, électronique, production de microplaquettes etc. Déconseillées pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

Demandez s.v.p. le catalogue ABEBA pour actions d'achat.

ABEBA-7131032 S2

Article	Prix de base
50810	Fr. 99.50/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité à enfiler ESD ABEBA.

Tige: Cuir fleur blanc, doublure spéciale absorbant la transpiration, bord de tige rembourré, languette de protection avec élastique au cou-de-pied, embout en acier.

Fond: Semelle intérieure.

Semelle: Semelle plate en PU antidérapante, **testée ESD** (résistance de passage électrique stabilisée de 10^6 ohm), résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10.

Poids par paire pointure 42 env. 1100 g seulement! Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité ESD légère pour dames et hommes pour les secteurs chimiques et pharmaceutiques, l'industrie horlogère et électronique etc. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

Demandez s.v.p. le catalogue ABEBA pour actions d'achat.

50830

PADOVA S1

Article	Prix de base
50830	Fr. 66.—/paire

EN ISO 20345-1

Sling de sécurité SIXTON.

Tige: Matériau de microfibres blanc hydrofuge et respirant, doublure en textile antibactérienne, bord du cou-de-pied rembourré, talonnière élastique amovible, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 920 g. Emballage: 1/5 paires (p. 36–39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Sling de sécurité léger, rapidement mis ou enlevé, facilement rinçable, pour les secteurs hygiéniques tels que les laboratoires, l'industrie alimentaire, les restaurants, hôpitaux etc. Le matériau de microfibres spécial réduit sensiblement la formation de la transpiration des pieds et est malgré tout idéal lors de l'effet de projections de liquides. Le sling est lavable à 40°C dans la machine. Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50841

VENEZIA S2

Article	Prix de base
50841	Fr. 64.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité à enfiler **non-métallique** SIXTON.

Tige: Matériau de microfibres blanc hydrofuge et respirant, doublure en textile antibactérienne, bord de tige rembourré, élastique au cou-de-pied, languette de protection, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 950 g. Emballage: 1/5 paires (p. 36–39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Chaussure basse de sécurité légère, rapidement mise ou enlevée, pour les secteurs hygiéniques tels que les laboratoires, l'industrie alimentaire, les restaurants, hôpitaux etc. Le matériau de microfibres spécial réduit sensiblement la formation de la transpiration et est malgré tout idéal lors de l'effet de projections de liquides. Lors du développement de ce modèle, il a été tenu compte qu'un rinçage et lavage facile soit possible. Ce fait est souligné par l'absence de lacets et la lavabilité de la chaussure dans la machine à 40°C. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50842

VENEZIA BLU S3

Article	Prix de base
50842	Fr. 73.—/paire

EN ISO 20345-1 ESD

Chaussure basse de sécurité à enfiler **non-métallique** ESD SIXTON très antidérapante avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau de microfibres blanc hydrofuge et respirant, doublure en textile antibactérienne, bord de tige rembourré, élastique au cou-de-pied, languette de protection, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU très antidérapante, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 980 g. Emballage: 1/5 paires (p. 36–39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Chaussure basse de sécurité légère, rapidement mise ou enlevée, pour les secteurs hygiéniques tels que les laboratoires, l'industrie alimentaire et horlogère, la construction fine d'appareils etc. Le matériau de microfibres spécial réduit sensiblement la formation de la transpiration et est malgré tout idéal lors de l'effet de projections de liquides. La semelle est testée ESD et est clairement plus antidérapante que celle de art. 50841. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50845

MODENA S1

Article	Prix de base
50845	Fr. 65.—/paire

EN ISO 20345-1

Sandale de sécurité SIXTON.

Tige: Matériau de microfibres blanc hydrofuge et respirant, doublure en textile antibactérienne, bord de tige rembourré, fermeture à lanière avec boucle, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 940 g. Emballage: 1/5 paires (p. 36–39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Sandale de sécurité légère à aération optimale, facilement rinçable, pour les secteurs hygiéniques chauds tels que les boulangeries, pour le personnel de service et hospitalier etc. Le matériau de microfibres spécial réduit sensiblement la formation de la transpiration des pieds et est malgré tout idéal lors de l'effet de projections de liquides. **Le lavage à la machine n'est pas recommandé pour ce modèle!** Déconseillé pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50850

VENEZIA NERO S2

Article	Prix de base
50850	Fr. 65.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité à enfiler **non-métallique** SIXTON.

Tige: Matériau de microfibres noir hydrofuge et respirant, doublure en textile antibactérienne, bord de tige rembourré, élastique au cou-de-pied, languette de protection, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, support cheville.

Semelle: Semelle souple Duo-PU résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 950 g. Emballage: 1/5 paires (p. 36–39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Comme art. 50841, mais en raison de la couleur noire spécialement pour les secteurs de production de l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire etc.

50860

BIELLA NERO S2

Article	Prix de base
50860	Fr. 67.50/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** SIXTON.

Tige: Matériau de microfibres noir hydrofuge et respirant, doublure en textile antiusure, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 950 g. Emballage: 1/5 paires (p. 39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Chaussure basse de sécurité légère, facilement rinçable, particulièrement pour les secteurs de production de l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire etc. Le matériau de microfibres spécial réduit sensiblement la formation de la transpiration des pieds et est malgré tout idéal lors de l'effet de projections de liquides. Cette chaussure est lavable à 40°C dans la machine. Lors de manipulations fréquentes avec des liquides, nous vous recommandons les art. 50841 et 50850 permettant un rinçage et lavage encore plus simple. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50865

BIELLA BIANCO S3

Article	Prix de base
50865	Fr. 69.50/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** SIXTON avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau de microfibres blanc hydrofuge et respirant, doublure en textile antibactérienne, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1060 g. Emballage: 1/5 paires (p. 36–39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Cette chaussure légère, facilement rinçable, a été conçue pour les peintres et plâtriers. Elle peut sans autre aussi être portée par le personnel d'hôpitaux, foyers pour personnes âgées, cantines etc. Le matériau de microfibres spécial réduit sensiblement la formation de la transpiration des pieds et est malgré tout idéal lors de l'effet de projections de liquides. Cette chaussure est lavable à 40°C dans la machine. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50870

50871

ROSE_20 S2

Article	Prix de base
50870	Fr. 50.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité à enfiler **non-métallique** EXENA.

Tige: Matériau Micro-Dry blanc hydrofuge et respirant, doublure en textile antibactérienne, bord de tige rembourré, languette de protection, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure.

Semelle: Semelle Mono-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 seulement env. 860 g! Emballage: 1/6 paires.

TULIP_20 S2

Article	Prix de base
50871	Fr. 50.—/paire

EN ISO 20345-1

Même chaussure basse de sécurité à enfiler de couleur noire.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Chaussures basses de sécurité simples, très légères, selon la couleur pour les secteurs «blancs» (Healthcare, industrie alimentaire) ou secteurs «noirs» (industrie, entrepôts, expédition). Idéales pour les visites d'entreprises ou pour des applications peu exigeantes de courte durée. Leur prix est très attrayant, mais elles n'offrent qualitativement logiquement pas ce que proposent des modèles plus chers. Des tests pratiques sont recommandés sur des sols très glissants. Déconseillées pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

BRANDON WHITE S3

NEW

Article	Prix de base
50881	Fr. 85.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité à enfiler **non-métallique** SHOES FOR CREWS extrêmement antidérapante avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau de microfibres blanc, respirant, hydrofuge, doublure en textile, bord de tige rembourré, élastique au cou-de-pied, languette de protection rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple en caoutchouc/EVA extrêmement antidérapante, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C. Un petit outil pour le nettoyage de la semelle fait partie de la livraison.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1140 g. Emballage: 1/12 paires.

BRANDON BLACK S3

NEW

Article	Prix de base
50891	Fr. 85.—/paire

EN ISO 20345-1

Même chaussure basse de sécurité à enfiler de couleur noire.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.
Emballage: 1/12 paires.

Utilisations: La semelle extérieure à quadrillage brevetée SHOES FOR CREWS est caractérisée par son extrême résistance au glissement et une grande souplesse. L'abrasion est en revanche relativement importante. Ce modèle modernisé et plus léger fait en tout cas ses preuves sur des sols lisses et glissants. Art. 50881 convient pour les entreprises alimentaires, la gastronomie, le secteur sanitaire etc., art. 50891 pour l'industrie. Déconseillés pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

RESEDA S1P

Article	Prix de base
50935	Fr. 80.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** LEMAITRE pour dames avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau textile gris perforé, parties en cuir velours, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, largeur 10.

Poids par paire pointure 38 env. 840 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse pour dames confortable, légère et attrayante pour l'été et les lieux de travail chauds. Convient également aux entreprises équipées de détecteurs de métaux ou de machines sensibles. Idéale pour la plupart des vêtements de travail et uniformes. Déconseillée pour les travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.

LADY BLUE-PINK S3

Article	Prix de base
50945	Fr. 110.—/paire

EN ISO 20345-1 ESD

Chaussure basse de sécurité **non-métallique** ESD DUNLOP WORKS pour dames avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir suédé bleu, empiècements textiles, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, fond, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU antidérapante, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, largeur 10.

Poids par paire pointure 38 env. 770 g. Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Enfin une chaussure basse de sécurité pour dames ultra-légère, attrayante et confortable dans le style des chaussures sportives! Recommandable pour tous les travaux légers (y compris à des postes de travail ESD), aussi lors de danger de clous traînants. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50950

SILVY2 S1P

Article	Prix de base
50950	Fr. 95.50/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité large **non-métallique** BAAK pour dames, particulièrement ergonomique, avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau de microfibres noir respirant, empiècements en textile, impression PU de couleur rose, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle plate en caoutchouc/mousse EVA, courbure ergonomique grâce au système go&relax, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, largeur 11.

Poids par paire pointure 38 env. 880 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Cette chaussure ergonomique légère avec des ornements de couleur rose à la mode a été développée pour les dames avec un pied un peu plus large. Elle convient cependant également pour de nombreuses dames avec un pied plus étroit. Elle peut être utilisée à un grand nombre d'endroits tempérés et secs dans l'industrie, la logistique et autres entreprises de service etc. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50955

SVEA S3

Article	Prix de base
50955	Fr. 96.—/paire

EN ISO 20345-1 ESD

Chaussure de sécurité ESD BAAK particulièrement ergonomique pour dames avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau textile noir, bout protégé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, embout en acier.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure avec amortissement au niveau du talon.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle plate Duo-PU, **testée ESD,** courbure ergonomique grâce au système go&relax, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, largeur 10.

Poids par paire pointure 38 env. 860 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse pour dames, confortable, moderne et neutre, pour les postes de travail de montage, d'artisanat, de logistique et d'inspection. Elle peut également être utilisée lors de risques électrostatiques. Déconseillée pour les travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50961

BELVEDERE S1

Article	Prix de base
50961	Fr. 99.50/paire

EN ISO 20345-1 ESD

Sandale de sécurité ESD SIXTON pour dames.

Tige: Matériau de microfibres gris, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, fermeture velcro avec boucle, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure.

Semelle: Semelle plate souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, largeur 10.

Poids par paire pointure 38 env. 850 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Sandale de sécurité pour dames confortable, bien aérée et à la mode pour les lieux de travail chauds et l'été. Elle peut également être utilisée sur des postes de travail ESD, p. ex. dans l'industrie pharmaceutique, électronique et horlogère. Déconseillée pour les travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.

50971

WINDEX S3

Article	Prix de base
50971	Fr. 104.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD SIXTON pour dames avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir fleur Hydrotech noir, empiècements textiles, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par trous et œillets, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle plate souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, largeur 10.

Poids par paire pointure 38 env. 1010 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité pour dames, légère et à la mode pour postes de travail avec influence d'humidité/poussière et/ou avec risques électrostatiques. Idéale pour la plupart des vêtements de travail et uniformes. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour les travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50986

BOMA S3

Article	Prix de base
50986	Fr. 116.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure basse de sécurité ESD SIXTON pour dames avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Croûte velours grise, petites boules décoratives en métal sur les côtés, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par trous et œillets, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle plate souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, largeur 10.

Poids par paire pointure 38 env. 920 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Chaussure basse de sécurité pour dames confortable, à la mode pour postes de travail avec influence d'humidité/poussière et/ou avec risques électrostatiques. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour les travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

50990

50991

ABEBA-711036 S1

Article	Prix de base
50990	Fr. 97.—/paire

EN ISO 20345-1

Sandale de sécurité ABEBA.

Tige: Cuir fleur noir perforé, doublure spéciale absorbant la transpiration, bord de tige rembourré, languette rembourrée, fermeture velcro, embout en acier.

Fond: Semelle intérieure avec éléments amortissants.

Semelle: Semelle PU plate antidérapante, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10.

Poids par paire pointure 42 env. 1030 g. Emballage: 1/10 paires.

ABEBA-711031 S1

Article	Prix de base
50991	Fr. 97.—/paire

EN ISO 20345-1

Même sandale de sécurité de couleur blanche.

Pointures 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10.
Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Ces sandales de sécurité pour dames et hommes se distinguent par leur légèreté, une aération intensive et leur confort élevé. Semelle à très bonne résistance au glissement. Art. 50990 est populaire dans de nombreuses industries, art. 50991 tout particulièrement dans le domaine des produits alimentaires et de la santé. Déconseillées pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les travaux en corrélation avec des liquides et des poussières.

Demandez s.v.p. le catalogue ABEBA pour actions d'achat.

51161

VD PRO 3800 SF S3

NEW

Article	Prix de base
51161	Fr. 173.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité ESD STEITZ SECURA avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Matériau de microfibres noir, bout protégé, doublure fonctionnelle, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par tirants textiles et œillets, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle en TPU/PU, **testée ESD, support déroulement naturel grâce à la technologie MULTIFLEX,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (48–50 sur demande), largeur 11 (9, 10 et 12 sur demande).

Poids par paire pointure 42 env. 1166 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse de haute qualité, sans coutures, classique-moderne pour l'industrie et l'artisanat. Également utilisable pour postes de travail présentant un risque électrostatique ou avec machines sensibles. La caractéristique ORIGINAL STEITZ système à plusieurs largeurs permet à chaque porteur de choisir exactement la chaussure lui convenant. En outre, le modèle est disponible sur demande jusqu'à la pointure 50. Déconseillé pour les activités principales du bâtiment et pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

51330

JUMP S3

Article	Prix de base
51330	Fr. 122.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité **non-métallique** ESD SIXTON avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir fleur couleur anthracite, doublure en textile high-tech, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure avec éléments amortissants.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1400 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Chaussure confortable, attrayante, avec une bonne assise pour l'industrie et l'artisanat. Utilisable également aux lieux de travail ESD dans l'industrie chimique, pharmaceutique et horlogère, la fabrication d'appareils etc. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!

51365

X430 S3

NEW

Article	Prix de base
51365	Fr. 112.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité **non-métallique** ESD SAFETY JOGGER pour chantiers avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure spéciale, **imperméable à l'eau grâce à la membrane WATERPROOF,** bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple en caoutchou/PU à profil agrippant et absorbeur de chocs, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1500 g. Emballage: 1/12 paires.

Utilisations: Chaussure pour nombreuses utilisations pour la construction et autres travaux exigeants, même si exposée à humidité ou chaleur. Également utilisable dans les entreprises équipées de détecteurs de métaux ou pour postes de travail à risque ESD. Disponible jusqu'à la pointure 50. Déconseillée pour travaux d'asphaltage et pour travaux de rabotage de métaux.

51370

BELLUNO S3

Article	Prix de base
51370	Fr. 104.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité ESD très large **non-métallique** SIXTON avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 12.

Poids par paire pointure 42 env. 1420 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Chaussure de sécurité très polyvalente avec une bonne assise, en particulier pour les postes de travail ESD. En raison de l'absence de composants métalliques, idéale p. ex. dans des entreprises avec des détecteurs de métaux, dans les aéroports etc. Elle est délibérément produite dans la très grande largeur 12, qui peut pourtant être bien portée par la plupart des personnes. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

51380

51381

ORTISEI S3

Article	Prix de base
51380	Fr. 157.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité imperméable à l'eau SIXTON pour chantiers.

Tige: Matériau microfibres noir, empiècements en textile gris, bout recouvert, **imperméable à l'eau grâce à la membrane HDry,** doublure spéciale, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en alu non-magnétique.

Fond: Fond textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle en caoutchouc (VIBRAM)/PU à profil agrippant convenant également pour la glace, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire (théoriquement) jusqu'à 250°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1240 g. Emballage: 1/5 paires.

ORTISEI ORANGE S3

Article	Prix de base
51381	Fr. 159.—/paire

EN ISO 20345-1

Même chaussure de sécurité pour chantiers avec inserts textiles orange.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.
Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Chaussure de sécurité de haute qualité, confortable, attrayante pour presque toutes les personnes qui doivent travailler à l'extérieur et/ou avec des liquides **(membrane HDry).** Egalement pour les personnes qui apprécient une chaussure de sécurité du genre chaussure de randonnée relativement légère. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

51390

TONALE S3

Article	Prix de base
51390	Fr. 143.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité SIXTON pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir hydrofuge, partie réflectrice à l'arrière, bout protégé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle en caoutchouc (VIBRAM)/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1590 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Chaussure de sécurité résistante et confortable pour les travaux de construction et autres utilisations exigeantes, même en cas d'exposition à la chaleur. Déconseillée pour les travaux d'asphaltage et de rabotage de métaux.

51411

TRAIL BOOT S3

Article	Prix de base
51411	Fr. 71.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité **non-métallique** TOWORKFOR pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout protégé, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure anatomique avec amortissement au niveau du talon.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1300 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure de construction confortable et appréciée, sans parties conductrices du froid. Peut également être utilisée pour un large éventail d'autres applications. Excellent rapport qualité-prix. Déconseillée pour les travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

51415

NÜRBURGRING S3

NEW

Article	Prix de base
51415	Fr. 71.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité **non-métallique** TOWORKFOR pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, bande réflectrice, doublure en textile, bord de tige rembourré avec renforcement du cou-de-pied, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et œillets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle en caoutchouc/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1290 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure légère et non imperméable à l'eau pour la construction et l'industrie à un prix très avantageux. Elle ne possède pas d'éléments métalliques conducteurs de froid ou de chaleur. Utilisable également en cas d'exposition à la chaleur afin que la tige partiellement en textile puisse résister. Déconseillée pour les travaux d'asphaltage et de rabotage de métaux.

51455

TREKKER PRO 2.0 S3

Article	Prix de base
51455	Fr. 399.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité imperméable à l'eau HAIX pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir avec effet anti-échauffement SUN REFLECT, bout recouvert, **imperméable à l'eau grâce à la membrane GORE-TEX,** doublure spéciale, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en acier, hauteur 17,5 cm.

Fond: Semelle en matière synthétique/non-tissé, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier,** semelle en caoutchouc/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire taille 42 env. 2420 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure de qualité durable et résistante à la torsion pour les applications rudes dans la construction, y compris la construction de voies ferrées, dans les gravières etc. Idéale même en terrain accidenté. Déconseillée pour les travaux d'asphaltage et pour travaux de rabotage de métaux.

51475

GTX RESISTA S3

Article	Prix de base
51475	Fr. 156.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité imperméable à l'eau ROBUSTA pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, empiècements textiles, bout recouvert, protection du talon, **imperméable à l'eau grâce à la membrane GORE-TEX,** doublure en textile, bord de tige rembourré et intérieur en cuir fleur, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets avec crochets de serrage, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique, hauteur env. 18,5 cm.

Fond: Semelle intérieure avec éléments amortissants.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle en caoutchouc/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1620 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure de haute qualité et confortable pour le chantier et autres utilisations exigeantes. Grâce à sa tige très stable d'environ 18,5 cm et sa semelle robuste, elle convient également pour les travaux sur terrains raides. La **membrane GORE-TEX** empêche l'eau de pénétrer tout en permettant une bonne exhalation des pieds. Déconseillée pour les travaux d'asphaltage et les travaux de rabotage de métaux.

51490

CORVARA S3

Article	Prix de base
51490	Fr. 111.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité SIXTON pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1500 g. Emballage: 1/5 paires (p. 39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Avec une hauteur de 14 cm, ce modèle plaisant se trouve quasiment entre les chaussures basses et les chaussures mi-hautes. Il est robuste, léger et confortable et convient pour l'industrie du bâtiment ou autres sollicitations dures. Afin d'assurer une durabilité optimale, elle ne présente que très peu de coutures. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

51495

TREK1 S3

NEW

Article	Prix de base
51495	Fr. 116.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité imperméable à l'eau TOWORKFOR pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck Perwanger gris hydrofuge, bout recouvert, bande réflectrice, **imperméable à l'eau grâce à la membrane SYMPATEX,** doublure spéciale, bord de tige rembourré avec renforcement du cou-de-pied, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier,** semelle en caoutchouc/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1540 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure pour chantiers résistante, **imperméable à l'eau** avec une bonne stabilité latérale, également pour travaux en terrain inégal ou raide. Excellent rapport qualité-prix. Déconseillée pour les travaux d'asphaltage et de rabotage de métaux.

51500

NEBRASKA S3

Article	Prix de base
51500	Fr. 82.50/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier, couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle souple Duo-PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11 (12 sur demande).

Poids par paire pointure 42 env. 1570 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure de sécurité sportive d'un bon maintien pour des sollicitations intenses, notamment dans le secteur de la construction. La doublure en DRI-LEX possède un grand pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

51515

DISCOVERY S3

Article	Prix de base
51515	Fr. 95.50/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, doublure textile high-tech, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage textile, fond ergonomique, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile, couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle souple TPU/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1420 g seulement! Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Enfin une chaussure légère, mais aussi confortable et attrayante pour chantiers et autres sollicitations élevées. Néanmoins très durable. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

51525

EIGER S3

NEW

Article	Prix de base
51525	Fr. 124.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité NO RISK pour chantiers avec fermeture atop.

Tige: Cuir Nubuck noir, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, **fermeture à bouton rotatif atop,** embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle en caoutchouc/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1330 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure pour chantiers solide de la marque appréciée NO RISK avec semelle résistante à la chaleur. Intentionnellement avec peu de coutures. Grâce à la **fermeture à bouton rotatif,** la chaussure peut être facilement enfilée et retirée, sans causer des points de pression. Déconseillée pour les travaux d'asphaltage et de rabotage de métaux.

51530

MICHIGAN S3

Article	Prix de base
51530	Fr. 107.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité imperméable à l'eau NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, **imperméable à l'eau grâce à la membrane SYMPATEX,** doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par œillets et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier, couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle souple Duo-PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1610 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure de sécurité plaisante, offrant une excellente stabilité, tout particulièrement pour la construction et sous influence d'eau et de produits chimiques. La **membrane SYMPATEX** protège contre toute infiltration d'eau, tout en favorisant l'exhalation du pied en rapport avec la doublure en DRI-LEX. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

51545

HIKER BLACK S3

Article	Prix de base
51545	Fr. 87.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité **non-métallique,** imperméable à l'eau TOWORKFOR pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, système d'appui pour pied, **imperméable à l'eau grâce à la membrane HydraTec,** doublure spéciale, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure antibactérienne avec appui pour la plante du pied.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1430 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure légère pour chantiers, de bonne qualité et à un prix très attractif. Imperméable grâce à la **membrane HydraTec.** Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

51550

FLORIDA S3

Article	Prix de base
51550	Fr. 87.50/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité haute NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure, support cheville.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier, couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle souple Duo-PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1620 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure de sécurité haute avec un excellent maintien et une bonne protection contre les risques de foulures. Pour sollicitations élevées dans le secteur de la construction. La doublure en DRI-LEX possède un grand pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

51570

MINNESOTA S3

Article	Prix de base
51570	Fr. 105.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité **non-métallique** NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile, couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle souple en caoutchouc (VIBRAM)/PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10,5.

Poids par paire pointure 42 env. 1570 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure de sécurité attrayante, offrant une excellente stabilité, pour la construction et autres sollicitations élevées, tout particulièrement en des lieux de chaleur intense. Un des atouts principaux de ce modèle est la semelle à profil agrippant, antidérapante et réfractaire jusqu'à 250°C de l'entreprise renommée VIBRAM. La doublure en DRI-LEX possède un grand pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds. Déconseillé pour travaux d'asphaltage et de rabotage de métaux.

51590

COLORADO S3

Article	Prix de base
51590	Fr. 120.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité haute imperméable à l'eau NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, **imperméable à l'eau grâce à la membrane SYMPATEX,** doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier, hauteur 19 cm.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier, couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle souple Duo-PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1660 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure de sécurité haute, plaisante, d'un excellent maintien et d'une bonne protection contre les risques de foulures. Conçue pour des sollicitations élevées dans les secteurs de la construction, services publics etc., tout particulièrement en présence d'humidité et de substances chimiques. Grâce à la haute tige et la semelle à profil agrippant, idéale aussi pour les travaux sur terrains raides. La **membrane SYMPATEX** protège contre toute infiltration d'eau, tout en favorisant l'exhalation du pied en rapport avec la doublure en DRI-LEX. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

51595

GOLD S3

NEW

Article	Prix de base
51595	Fr. 99.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité imperméable à l'eau EXENA pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir hydrofuge, inserts en matériau réflecteur, bout recouvert, doublure spéciale, **imperméable à l'eau grâce à la membrane,** bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle en caoutchouc/PU avec absorbeur de chocs, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1600 g! Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure pour la construction confortable et belle, convient également en cas d'exposition à l'eau, autres liquides ou chaleur. Déconseillée pour les travaux d'asphaltage et de rabotage de métaux.

51600

BROOKLYN S3

NEW

Article	Prix de base
51600	Fr. 127.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité BAAK pour chantiers particulièrement ergonomique.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, auxiliaire permettant de sortir aisément de la chaussure, point réflecteur à l'arrière, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier de forme ergonomique.

Fond: Première de montage, semelle intérieure avec absorbeur de chocs.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier,** semelle en caoutchouc/PU à profil agrippant, courbure ergonomique grâce au système go&relax, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1760 g. Emballage: 1/8 paires.

Utilisations: Chaussure résistante pour la construction en cuir solide avec bonne stabilité latérale, utilisable également en cas d'exposition à la chaleur. Intentionnellement peu de coutures. Déconseillée pour les travaux d'asphaltage et de rabotage de métaux.

51605

CONSTRUCTOR S3

NEW

Article	Prix de base
51605	Fr. 132.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité **non-métallique** LEMAITRE pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout protégé, talon protégé, protection cheville, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage, semelle intérieure antibactérienne avec mousse à fonction memory.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle en caoutchouc (VIBRAM)/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11. Les pointures taillent petites!

Poids par paire pointure 42 env. 1540 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure résistante, confortable pour chantiers et autres sollicitations élevées. Bonne stabilité latérale. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

51615

BAUPROFI S3

NEW

Article	Prix de base
51615	Fr. 194.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité SCHÜTZE pour chantiers.

Tige: Cuir fleur spécial noir hydrophobe, bout recouvert, bande réflectrice, doublure en cuir, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage, semelle intérieure absorbant la sueur avec fond confort.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier,** semelle en caoutchouc/PU à profil agrippant et absorbeur de chocs, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 300°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1800 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure de qualité, résistante pour la construction de la marque premium SCHÜTZE. Idéale également pour autres sollicitations élevées, même en cas d'exposition à la chaleur. Déconseillée pour les travaux d'asphaltage et de rabotage de métaux.

51640

EXPLORATION HIGH S3

Article	Prix de base
51640	Fr. 115.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité haute imperméable à l'eau LAVORO pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir hydrofuge, bout recouvert, **imperméable à l'eau grâce à la membrane AQUATEX,** doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, bordure de protection en PU, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier, hauteur env. 19,5 cm.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile, couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle souple PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1380 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure de sécurité haute, confortable pour les chantiers, gravières et autres sollicitations élevées. Grâce à la **membrane AQUATEX** imperméable à l'eau et le rebord de protection élevé, elle est idéale en cas d'exposition à des liquides, la boue et la saleté. Elle ne remplace logiquement pas de botte en matière synthétique! Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux.

51660

ELDORADO S3

Article	Prix de base
51660	Fr. 165.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité imperméable à l'eau SIXTON pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir hydrofuge, parties réflectrices, bout recouvert, **imperméable à l'eau grâce à la membrane HDry,** doublure spéciale, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple en caoutchouc (VIBRAM)/PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1600 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Chaussure de qualité pour chantiers et autres sollicitations élevées, également sous influence d'eau, de produits chimiques et chaleur. La **membrane HDry** protège contre toute infiltration d'eau, tout en favorisant l'exhalation du pied en rapport avec la doublure spéciale. Déconseillée pour travaux d'asphaltage et de rabotage de métaux.

51680

VEGA S3

Article	Prix de base
51680	Fr. 56.—/paire

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité SIXTON pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier,** semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1330 g. Emballage: 1/5 paires (p. 38, 39, 46–48) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Chaussure de sécurité légère, classique et très avantageuse, tout particulièrement pour la construction. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

L51700

LARROX WORK GTX BLACK MID S3

Article **Prix de base**

L51700 **Fr. 249.—/paire**

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité imperméable à l'eau LOWA.

Tige: Matériau textile noir/gris hydrophobe, bout protégé, **imperméable à l'eau grâce à la membrane GORE-TEX,** doublure spéciale, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par tirants textiles et crochets, embout en acier.

Fond: Semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle en caoutchouc/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire (théoriquement) jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1300 g seulement! Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure légère, attrayante, de super qualité pour travaux de contrôle et de maintenance, pour l'artisanat et pour les personnes qui doivent beaucoup marcher. Absolument imperméable à l'eau grâce à la **membrane GORE-TEX.** La chaussure est très résistante, il faut cependant tenir compte du fait qu'elle contient du matériau textile qui peut théoriquement se déchirer. Déconseillée pour les activités principales du bâtiment, travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que pour les sols crayeux.

51715

VICTORIA S3

Article **Prix de base**

51715 **Fr. 55.—/paire**

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité **non-métallique** EXENA pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 12.

Poids par paire pointure 42 env. 1220 g. Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Chaussure de sécurité pour chantiers simple, de qualité correcte, offrant une bonne assise et un prix extrêmement attractif, spécialement conçue pour des applications temporaires ou très intenses où aucune exigence élevée n'est requise de la chaussure. Cette chaussure à bas prix ne peut logiquement pas offrir les mêmes performances et le même confort que les modèles à des prix plus élevés. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

L51720

RENEGADE WORK II GTX MID S3

Article **Prix de base**

L51720 **Fr. 265.—/paire**

EN ISO 20345-1

Chaussures de sécurité imperméable à l'eau LOWA pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir hydrofuge, **imperméable à l'eau grâce à la membrane GORE-TEX,** doublure spéciale, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier.

Fond: Semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle en caoutchouc (VIBRAM)/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 40, 41, 42,5, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1560 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure de sécurité de qualité supérieure de la marque outdoor LOWA connue pour les engagements durs dans le secteur principal et le second œuvre de la construction, et pour les personnes qui doivent beaucoup marcher etc. Elle est absolument imperméable grâce à la **membrane GORE-TEX** et est équipée d'une semelle résistante. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et pour les sols crayeux.

S51735

ASPHALT PROFI S2

Article **Prix de base**

S51735 **Fr. 236.—/paire**

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité SCHÜTZE pour travaux d'asphaltage.

Tige: Cuir fleur spécial noir hydrofuge, doublure en cuir, partie réflectrice à l'arrière, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier.

Fond: Première de montage en cuir, semelle intérieure antibactérienne, absorbant la transpiration avec fond comfort.

Semelle: Semelle spéciale épaisse en caoutchouc sans profil, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 300°C.

Pointures 40, 41, 42,5, 43,5, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1490 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: La chaussure de qualité idéale pour les travaux d'asphaltage et autres travaux dans un environnement chaud. La résistance et l'isolation thermique de la semelle absolument plane sont excellentes et permettent un travail de longue durée sur l'asphalte chaud. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et en cas de risques de clous qui traînent.

51781

CANTÙ S3

Article **Prix de base**

51781 **Fr. 93.—/paire**

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité SIXTON avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir fleur noir, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1240 g. Emballage: 1/5 paires (p. 36–39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Belle chaussure de sécurité confortable et légère, offrant une bonne stabilité. Emploi presque universel grâce à la semelle intermédiaire pare-clous. Idéale pour femmes et hommes. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense ainsi que comme chaussure pour les activités principales du bâtiment!

51841

VERONA S2

Article **Prix de base**

51841 **Fr. 67.—/paire**

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité à enfiler **non-métallique** SIXTON.

Tige: Matériau de microfibres blanc hydrofuge et respirant, doublure en textile antibactérienne, bord de tige rembourré, languette de protection, sous-jacent fermeture velcro, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 970 g. Emballage: 1/5 paires (p. 36–39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Chaussure de sécurité légère, rapidement mise et enlevée, facilement lavable, pour les secteurs hygiéniques tels que les laboratoires, l'industrie alimentaire, les restaurants, hôpitaux etc. Le matériau de microfibres spécial réduit sensiblement la formation de la transpiration et est malgré tout idéal lors de l'effet de projections de liquides. La chaussure est lavable à 40°C dans la machine. Bonne stabilité. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

51860

BERGAMO S2

Article **Prix de base**
51860 **Fr. 69.—/paire**

EN ISO 20345-1

Chaussure de sécurité **non-métallique** SIXTON.

Tige: Matériau de microfibres noir hydrofuge et respirant, doublure en textile antiusure, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: Semelle souple Duo-PU, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 970 g. Emballage: 1/5 paires (p. 39, 46, 47) resp. 1/10 paires (p. 40–45).

Utilisations: Chaussure de sécurité légère, facilement rinçable, particulièrement pour les secteurs de production de l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire etc. Le matériau de microfibres spécial réduit sensiblement la formation de la transpiration des pieds et est malgré tout idéal lors de l'effet de projections de liquides. Cette chaussure est lavable à 40°C dans la machine. Lors de manipulations fréquentes avec des liquides, nous vous recommandons art. 51841 permettant un rinçage et lavage encore plus simple. Bonne stabilité. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

51971

WINDEX HIGH S3

Article **Prix de base**
51971 **Fr. 112.—/paire**

EN ISO 20345-1

Chaussures de sécurité ESD SIXTON pour dames avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir fleur noir Hydrotech, empiècements textiles, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par trous/œillets, embout en alu non-magnétique.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle plate souple Duo-PU, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, largeur 10.

Poids par paire pointure 38 env. 1050 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Chaussure de sécurité pour dames légère et à la mode, également pour les lieux de travail exposés à l'humidité et à la poussière et/ou aux risques électrostatiques. Idéale pour la plupart des vêtements de travail et des uniformes. Grâce à sa tige plus haute, ce modèle offre un meilleur appui et une protection plus élevée contre les risques de foulures que art. 50971. Déconseillée comme chaussure pour les activités principales du bâtiment et pour les travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

51985

WELD S3

Article **Prix de base**
51985 **Fr. 121.—/paire**

EN ISO 20349-2

Chaussure de sécurité **non-métallique** SIXTON pour soudeurs et pour les chantiers avec semelle intermédiaire textile.

Tige: Cuir fleur noir, bout recouvert, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette de protection antipoussière avec fermeture velcro, lacets sous-jacents, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique, hauteur 11 cm.

Fond: Semelle intérieure collée.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle en caoutchouc (VIBRAM)/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1450 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Pour soudeurs, fondeurs, ouvriers aux fours, tourneurs etc., mais aussi pour le secteur de la construction. Ce modèle de qualité élevée est bas, mais couvre bien la cheville. Le laçage peut, mais ne doit pas être utilisé pour obtenir une bonne assise au pied.

Bottes d´hiver

52300

ALBERTA S3

Article	Prix de base
52300	Fr. 121.—/paire

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité d'hiver haute NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, **doublure en toison d'agneau,** bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique.

Fond: Première de montage en toison d'agneau.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier, couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle souple Duo-PU à profil agrippant et surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10,5.

Poids par paire pointure 42 env. 1730 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Botte de sécurité d'hiver offrant un bon maintien pour des sollicitations intenses, en particulier dans le secteur de la construction. La doublure en toison d'agneau tient le pied agréablement au chaud et au sec. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

52350

ICELANDICC S3

NEW

Article	Prix de base
52350	Fr. 169.—/paire

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité d'hiver LAVORO pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir, bout protégé, **doublure en laine d'agneau,** bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée à serrage et fermeture éclair, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique, hauteur 26,5 cm.

Fond: Première de montage, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier, couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle souple Duo-PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 12.

Poids par paire pointure 42 env. 2060 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Botte d'hiver résistante, chaude pour le chantier, travaux de maintenance, en montagne etc. Même si la botte n'a pas de membrane, elle tient les pieds au sec si elle reçoit le juste entretien des chaussures. La semelle a une bonne résistance au glissement. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

52570

MONTREAL S3

Article	Prix de base
52570	Fr. 138.—/paire

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité d'hiver à enfiler NO RISK pour chantiers.

Tige: Cuir Nubuck noir, bout recouvert, tirettes, **doublure en toison d'agneau,** embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique, hauteur 28 cm.

Fond: Première de montage en toison d'agneau.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier, couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle souple Duo-PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 10,5.

Poids par paire pointure 42 env. 1860 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Botte de sécurité d'hiver à enfiler, à mettre et enlever rapidement, pour sollicitations rudes, tout particulièrement pour chantiers, services des ponts et chaussées, services communaux etc. Il n'existe aucun risque de glisser dans la botte ou de la «perdre». La doublure en toison d'agneau tient le pied agréablement au chaud et au sec. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux et lors de chaleur intense.

52650

TERRANOVA ICETREK S3

Article	Prix de base
52650	Fr. 192.—/paire

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité d'hiver imperméable à l'eau SIXTON pour chantiers.

Tige: Cuir fleur noir hydrofuge, bout recouvert, **imperméable à l'eau grâce à la membrane HDry, doublure chaude PRIMALOFT,** bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée à serrage et fermeture éclair, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique, hauteur 19 cm.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure antibactérienne.

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle en caoutchouc (ICE TREK)/PU extrêmement antidérapante, **non résistant aux huiles, hydrocarbures et aux acides, non antistatique,** réfractaire jusqu'à 250°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1900 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Botte d'hiver top, testée pour les applications difficiles dans la neige et sur la glace jusqu'à -20°C. Grâce à la **membrane HDry,** elle est imperméable à 100 %, tout en donnant bien chaud grâce à la **doublure PRIMALOFT.** La semelle est extrêmement antidérapante, elle **ne résiste cependant pas** aux huiles, hydrocarbures et aux acides, et elle **n'est pas** antistatique. Déconseillée pour travaux de rabotage de métaux.

Botte pour bûcherons

52700

FALLER S3

NEW

Article	Prix de base
52700	Fr. 214.—/paire

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité imperméable à l'eau TOWORKFOR pour bûcherons et chantiers.

Tige: Cuir Nubuck PERWANGER gris hydrofuge, bout recouvert, **imperméable à l'eau grâce à la membrane SYMPATEX, protection tronçonneuse classe 2,** doublure spéciale, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets, embout en acier, hauteur 24,5 cm.

Fond: Première de montage, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier,** semelle en caoutchouc/PU à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 2410 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Botte durable et imperméable à l'eau pour la sylviculture, la construction et autres sollicitations élevées. Excellent rapport qualité-prix. Malheureusement, le profil de la semelle n'est pas à crampon grossier. Déconseillée pour les travaux d'asphaltage, de rabotage de métaux et dans des terrains très raides.

Bottes pour sapeurs-pompiers

52905

TACTICAL S3

NEW

Article	Prix de base
52905	Fr. 217.—/paire

EN ISO 15090 S3 F2A

Botte de sécurité imperméable à l'eau TOWORKFOR pour sapeurs-pompiers avec semelle intermédiaire en acier.

Tige: Cuir naturel noir hydrophobe, auxiliaire permettant de sortir aisément de la botte, bout recouvert, **imperméable à l'eau grâce à la membrane SYMPATEX,** bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, protection cheville, fermeture combinée système à serrage et fermeture éclair, embout en acier, hauteur 22 cm.

Fond: Première de montage textile, semelle intérieure avec absorbeur de chocs.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier, couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle en caoutchouc à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures, antistatique, réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 2500 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Botte pour sapeurs-pompiers de qualité avec **membrane SYMPATEX** imperméable à l'eau. Système de laçage rapide, idéal en cas d'alarme. Modèle d'entrée utilisable également pour services de sécurité civile, corps de police, douane etc.

52915

FIRE FIGHTER GORE II S3

NEW

Article	Prix de base
52915	Fr. 349.—/paire

EN ISO 15090 S3 F2A

Botte de sécurité imperméable à l'eau ESD STEITZ SECURA pour sapeurs-pompiers avec semelle intermédiaire en acier.

Tige: Cuir lisse noir hydrophobe, bandes réflectrices, auxiliaire permettant de sortir aisément de la botte, bout recouvert, **imperméable à l'eau grâce à la membrane GORE-TEX,** doublure spéciale, bord rembourré, languette antipoussière rembourrée, protection cheville, fermeture combinée à serrage et fermeture éclair, embout en acier, hauteur 26 cm.

Fond: Première de montage en cuir avec insert de talon SECURA VARIO en fonction du poids, semelle intérieure.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier,** semelle en caoutchouc/PU à profil agrippant, **testée ESD,** résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 220°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (pointures 35–38 et 48–52 sur demande), largeur 11 (10 et 12 sur demande).

Poids par paire pointure 42 env. 2300 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Similiaire comme art. 52905, avec la caractéristique antistatique. Botte haut de gamme avec la particularité ORIGINAL STEITZ système à plusieurs largeurs qui permet à chaque porteur de choisir exactement la chaussure lui convenant. En outre, le modèle est disponible sur demande également dans les pointures 35–38 et 48–52.

Pantolettes pour dames et hommes

L'entreprise ABEBA, que nous représentons, est connue comme fournisseur de chaussures de haute qualité avec ou sans embouts en acier, notamment de pantolettes confortables pour dames et hommes avec des semelles particulièrement antidérapantes. Ces modèles appréciés sont tout particulièrement recommandés pour des postes de travail simples tels que cuisines, cantines, laboratoires, hôpitaux, etc.

ABEBA s'est également spécialisé dans la production de chaussures pour les travaux dits ESD (ESD = **E**lectro **S**tatic **D**ischarge), c.-à-d. des travaux avec danger électrostatique, p. ex. dans l'électronique, la fabrication de circuits imprimés et de chips, l'industrie horlogère, la construction d'appareils, etc. Ces produits veillent à la conductance de l'énergie électrostatique : ils possèdent **des semelles conductibles avec une résistance de passage stabilisée de 10^6 ohm.** Ainsi, l'énergie statique est d'une part dérivée de manière fiable (pour autant que le sol est conducteur) et d'autre part, le porteur est suffisamment protégé contre les décharges électriques imprévues.

53010

ABEBA-7020

Article	Prix de base
53000	Fr. 49.90/paire

EN ISO 20347-1

Pantolette ABEBA en cuir fleur blanc perforé pour une bonne aération, bord du cou-de-pied rembourré, support plantaire orthopédique en cuir, talonnière réglable pouvant également être pivotée sur le cou-de-pied, semelle d'usure en PVC plate antidérapante.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Poids par paire pointure 42 env. 750 g. Emballage: 1/10 paires.

ABEBA-7030

Article	Prix de base
53010	Fr. 49.90/paire

EN ISO 20347-1

Même pantolette de couleur noire.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: La construction spéciale de la semelle confère à la porteuse/au porteur une bonne stabilité et une parfaite sécurité antidérapante, même sur sols lisses et mouillés. La pantolette est de ce fait particulièrement indiquée pour le personnel des cuisines, cantines, laboratoires, hôpitaux etc.

Demandez s.v.p. le catalogue ABEBA pour actions d'achat.

ABEBA-7021

Article	Prix de base
53020	Fr. 49.90/paire

EN ISO 20347-1

Pantolette ABEBA en cuir fleur blanc, empeigne non-perforée, bord du cou-de-pied rembourré, support plantaire orthopédique en cuir, talonnière réglable pouvant également être pivotée sur le cou-de-pied, semelle d'usure en PVC plate antidérapante.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 680 g. Emballage: 1/10 paires.

ABEBA-7031

Article	Prix de base
53030	Fr. 49.90/paire

EN ISO 20345-1

Même pantolette de couleur noire.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Comme art. 53000 et 53010. Meilleure protection contre les éclaboussures. Pantolettes quatre saisons appréciées.

Demandez s.v.p. le catalogue ABEBA pour actions d'achat.

ABEBA-711030 S1

Article	Prix de base
53050	Fr. 94.50/paire

EN ISO 20347-1

Pantolette de sécurité ABEBA en cuir fleur blanc, empeigne non-perforée, bord du cou-de-pied rembourré, semelle intérieure avec éléments amortissants, talonnière réglable avec fermeture velcro, semelle d'usure en PU plate antidérapante, embout en acier.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 950 g. Emballage: 1/10 paires.

ABEBA-711035 S1

Article	Prix de base
53060	Fr. 94.50/paire

EN ISO 20345-1

Même pantolette de couleur noire.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Pantolettes de sécurité souples, légères pour dames et hommes. Bonne semelle d'usure antidérapante.

Demandez s.v.p. le catalogue ABEBA pour actions d'achat.

AB-7131041 S1

NEW

Article	Prix de base
53076	Fr. 97.50/paire

EN ISO 20345-1

Pantolette de sécurité ESD ABEBA en cuir fleur blanc perforé, doublure en textile spécial, semelle intérieure avec éléments amortissants, talonnière réglable pouvant également être pivotée sur le cou-de-pied, semelle d'usure en PU plate antidérapante, **testée ESD,** embout en acier.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure env. 1060 g. Emballage: 1/10 paires.

AB-7131042 S1

NEW

Article	Prix de base
53077	Fr. 97.50/paire

EN ISO 20345-1

Même **pantolette de sécurité ESD** de couleur noire.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Pantolettes de sécurité unisexes légères pour l'été et les lieux de travail chauds. Convient également pour travaux dans les zones avec dangers électrostatiques, p. ex. dans la construction d'appareils, dans l'industrie pharmaceutique et horlogère etc. La doublure absorbe particulièrement bien l'humidité et réduit les odeurs.

Demandez s.v.p. le catalogue ABEBA pour actions d'achat.

ABEBA-5200

Article	Prix de base
53100	Fr. 71.50/paire

EN ISO 20347-1

Pantolette ESD ABEBA en cuir fleur blanc, empeigne non-perforée, bord du cou-de-pied rembourré, support plantaire orthopédique en cuir, talonnière réglable pouvant également être pivotée sur le cou-de-pied, semelle d'usure en PU/caoutchouc plate spécialement antidérapante, **testée ESD** (résistance de passage électrique stabilisée de 10^6 ohm).

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 970 g. Emballage: 1/10 paires.

ABEBA-5300

Article	Prix de base
53120	Fr. 73.—/paire

EN ISO 20347-1

Même **pantolette ESD** avec empeigne perforée pour une bonne aération.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 960 g. Emballage: 1/10 paires.

ABEBA-5310

Article	Prix de base
53125	Fr. 73.—/paire

EN ISO 20347-1

Même **pantolette ESD** que art. 53120 de couleur noire.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussures spéciales pour travaux dans les zones avec dangers électrostatiques, p. ex. dans l'électronique, la fabrication de platines électroniques et puces, l'industrie horlogère, dans la construction d'appareils etc. La construction spéciale des semelles confère au porteur une bonne stabilité même sur sols lisses et mouillés.

Demandez s.v.p. le catalogue ABEBA pour actions d'achat.

Chaussures de travail et de service sans embouts protecteurs

Pour les activités ne requérant pas de protection particulière des orteils, nous tenons en stock un petit programme raffiné de chaussures professionnelles et de service sans embouts, couvrant un relativement large champ d'applications. Lors de la sélection des articles, nous avons en première ligne veillé à une qualité de première classe, une bonne durabilité, des semelles adhérentes et de nombreuses possibilités d'utilisation.

55000

OD1

Article **Prix de base**
55000 **Fr. 94.50/paire**

EN ISO 20347-1

Chaussure professionnelle **non-métallique** DUNLOP WORKS.

Tige: Cuir croûte de bœuf noir, cuir lisse dans la partie articulée, bord de protection à l'arrière, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette rembourrée.

Fond: Première de montage antibactérienne avec éléments amortissants.

Semelle: Semelle en caoutchouc/mousse EVA à profil agrippant, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, (théoriquement) réfractaire jusqu'à 200°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 720 g seulement! Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussures de travail unisexes confortables, légères de type baskets pour tous ceux qui ne doivent pas porter de chaussures de sécurité. P. ex. pour les travaux légers de tri et d'emballage, dans la gastronomie, dans les hôpitaux, les établissements médico-sociaux, pour les courriers etc. Ne pas utiliser comme chaussures de sécurité!

Renseignez-vous s.v.p. sur des couleurs ultérieures.

55100

GTX CASTOR O2

Article **Prix de base**
55100 **Fr. 158.—/paire**

EN ISO 20347-1

Chaussure professionnelle et de randonnée imperméable à l'eau ROBUSTA.

Tige: Cuir Nubuck gris, **imperméable à l'eau grâce à la membrane GORE-TEX,** doublure spéciale, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets.

Fond: Semelle intérieure avec absorbeur de chocs.

Semelle: Semelle en caoutchouc (VIBRAM)/PU à profil agrippant.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 1370 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure professionnelle universelle solide et de haute qualité pour les artisans, les agriculteurs, les horticulteurs et les jardiniers etc. Idéale aussi comme chaussure de randonnée confortable et relativement légère. La **membrane GORE-TEX** est imperméable à l'eau tout en favorisant l'exhalation des pieds. Ne pas utiliser comme chaussure de sécurité resp. pour chantiers et lors d'opérations avec des liquides agressifs!

55200

RICA

NEW

Article **Prix de base**
55200 **Fr. 105.—/paire**

EN ISO 20347-1

Chaussure de travail et outdoor imperméable à l'eau SAFETY JOGGER.

Tige: Cuir suédé brun, hydrophobe, inserts en textile, bout protégé, talon protégé, bandes réflectrices, **imperméable à l'eau grâce à la membrane SJ-TEX,** doublure spéciale, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, fermeture combinée par anneaux et crochets.

Fond: Semelle intérieure.

Semelle: Semelle Duo-PU souple, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1310 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure outdoor confortable pour travail et loisirs. Utilisable pour activités légères où une chaussure de sécurité n'est pas exigée.

57030

ARIZONA

Article	Prix de base
57030	Fr. 67.50/paire

EN ISO 20347-1

Chaussure basse de travail **non-métallique** NO RISK.

Tige: Cuir Nubuck noir, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure.

Semelle: **Couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle souple Duo-PU à surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1180 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure basse sportive, destinée au personnel non contraint de porter des chaussures de sécurité, mais également très appréciée pour les loisirs. La doublure en DRI-LEX possède un grand pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds.

57040

NEVADA

Article	Prix de base
57040	Fr. 78.—/paire

EN ISO 20347-1

Chaussure de travail **non-métallique** NO RISK.

Tige: Cuir Nubuck noir, doublure en DRI-LEX, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée.

Fond: Première de montage en Texon, semelle intérieure.

Semelle: **Couche intermédiaire thermoisolante en liège,** semelle souple Duo-PU à surface d'appui extra large, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, largeur 11.

Poids par paire pointure 42 env. 1190 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Chaussure sportive, destinée au personnel non contraint de porter des chaussures de sécurité, mais également très appréciée pour les loisirs. La doublure en DRI-LEX possède un grand pouvoir d'absorption d'humidité et permet ainsi une bonne exhalation des pieds.

Surchaussures de sécurite

59230

SURCHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Article		Prix de base
59220	**CREWGUARD STEEL TOE S2** Surchaussures de sécurité fermées SHOES FOR CREWS en caoutchouc, embout en acier, **semelle particulièrement antidérapante, pointures XS (35–37), S (37–38), S+ (39–41), M (41–42), M+ (43–44), L (44–45), XL (46–48).** Emballage: 1/– paire.	Fr. 41.50/paire
59230	**VISITOR S1** Surchaussures de sécurité ouvertes à l'arrière TIGER GRIP en caoutchouc, talonnière, embout en titan-alu, **semelle antidérapante, pointures S (34–38), M (39–43) et L (44–48).** Emballage: 1/12 paires.	Fr. 69.50/paire

Chaussettes

CHAUSSETTES

Article		Prix de base
59820	**SECURITY** Chaussettes fonctionnelles durables en tissu mixte avec part de Coolmax rafraîchissant pour chaussures de sécurité, **garantie «anti-trou» de deux années, pointures 35–38, 39–42, 43–46, 47–50.** Emballage: 1/6 paires.	**Fr. 14.60/paire**
59830	**CLIMASOCKS OXYGÈNE** Chaussettes fonctionnelles en tissu mixte à aération particulièrement active avec part de Coolmax rafraîchissant, idéales pour chaussures à membrane, **pointures 38–40, 41–43, 44–46.** Emballage: 1/12 paires.	**Fr. 18.40/paire**
59840	**NO LIMIT** Chaussettes fonctionnelles très résistantes, mais relativement fines pour chaussures de sécurité, en tissu mixte avec part de Cordura, **garantie «anti-trou» de deux années, pointures 35–38, 39–42, 43–46, 47–50.** Emballage: 1/6 paires.	**Fr. 13.10/paire**
59880	**SAFETY WORK** Chaussettes avantageuses en tissu mixte antibactérien pour le travail et spécialement en été, **pointures 39–42, 43–46,** lot de 3 paires. Emballage: 1/20 paquets.	**Fr. 12.—/paquet**
59930	**FIBRE LIGHT SUPER** Chaussettes **ROHNER** antidérapantes en tissu mixte, peluche au niveau du talon, **pointures M (39–41), L (42–44) et XL (44–46).** Emballage: 1/– paire.	**Fr. 26.—/paire**

Semelles intérieures

59910
59915
59920
59921
59940
59942
59944
59947
59948
59949

SEMELLES INTÉRIEURES

Article		Prix de base
59910	**SANOFIT** Semelle intérieure orthopédique anti-odeurs en non-tissé, **pointures 36–47.** Emballage: 1/5 paires.	**Fr. 6.60/paire**
59915	**WOW** Semelle intérieure anatomique en matériau mélangé souple de BASF pour plus de confort et amortissement, **pointures 36–47.** Emballage: 1/– paire.	**Fr. 11.—/paire** NEW
59920	**SENSATION** Semelle intérieure super douce, respirante en tissu mixte de coton, couche en latex avec charbon actif, fonction memory, **pointures 36–46.** Emballage: 1/– paire.	**Fr. 12.—/paire**
59921	**ACTIV** Semelle intérieure anti-odeurs en textile à base de fibres fonctionnelles, rembourrage en mousse de latex avec charbon actif, idéale aussi pour chaussures avec membrane, **pointures 36–48.** Emballage: 1/– paire.	**Fr. 9.10/paire** NEW
59940	**DERMACTIVE** Semelle intérieure anti-odeurs en fibres de cuir et latex de charbon, **pointures doubles 35/36–47/48.** Emballage: 1/5 paires.	**Fr. 7.80/paire**
59942	**ARCH SUPPORT** Semelle intérieure orthopédique relativement forte en Poron avec absorbeur de chocs et **système de soutien du métatarse Arch Support** dans les épaisseurs Low, Medium ou High, maintenant l'antistatique dans la chaussure (non identique à testée ESD), **pointures 38–47, chacune avec Arch Support /L (Low), /M (Medium) ou /H (High).** Emballage: 1/5 paires.	**Fr. 18.—/paire**
59944	**CLIMACTION FIT 337** Semelle intérieure anatomique, ergonomique, antibactérienne, antistatique en mousse, **pointures 36–48.** Emballage: 1/– paire.	**Fr. 15.10/paire** NEW
59947	**FIVE 4 FIT** Semelle intérieure antibactérienne, anatomique, structure à plusieurs couches en textile et autres matériaux spéciaux, fonction memory, **pointures 36–47.** Emballage: 1/– paire.	**Fr. 17.90/paire** NEW
59948	**EXPANDER** Semelle intérieure orthopédique en Poron, tissu EVA et gel 4DXP, éléments d'amortissement, **pointures 38–48.** Emballage: 1/5 paires.	**Fr. 24.50/paire**
59949	**DUAL INSULATION** Semelle intérieure d'hiver en feutre chaud, couche de polyéthylène avec film aluminisé isolant, **pointures 36–47.** Emballage: 1/– paire.	**Fr. 9.50/paire**

59962

59952

59971

59970

59975
59976

59980

59983

59985

59989

59990

59993

59995

ENTRETIEN DES CHAUSSURES

Article		Prix de base
59952	**JUCHTIN** Graisse pour cuirs incolore, boîte à 250 g. Emballage: 1/6 pièces.	**Fr. 14.90/pièce**
59962	**JUCHTIN** Graisse pour cuirs noire, boîte à 250 g. Emballage: 1/6 pièces.	**Fr. 14.90/pièce**
59970	**SIEGOL** Cire de sport pour cuirs incolore, boîte à 150 ml. Emballage: 1/12 pièces.	**Fr. 19.90/pièce**
59971	**SIEGOL** Cire de sport pour cuirs noire, boîte à 150 ml. Emballage: 1/12 pièces.	**Fr. 19.90/pièce**
59975	**GALA** Crème pour chaussures incolore avec applicateur en mousse, convient également aux chaussures à membrane, tube de 75 ml. Emballage: 1/– pièce.	**Fr. 7.90/pièce**
59976	**GALA** Même crème pour chaussures noire, tube de 75 ml. Emballage: 1/– pièce.	**Fr. 7.90/pièce**
59980	**SHOEBOY'S SHOE FRESH** Spray déodorant discret pour chaussures, bouteille de 100 ml. Emballage: 1/12 bouteilles.	**Fr. 11.80/bouteille**
59983	**SHOEBOY'S ACTIVE FRESH** Spray déodorant intensif à effet antibactérien pour chaussures, bouteille de 100 ml. Emballage: 1/6 bouteilles.	**Fr. 8.20/bouteille**
59985	**GALA** Spray imperméabilisant et protecteur pour toutes les chaussures, y compris chaussures à membrane, contenu de 400 ml. Emballage: 1/– pièce.	**Fr. 13.60/pièce**
59989	**MYXAL** Spray désinfectant pour pieds GREVEN sans alcool, très bonne tolérance cutanée, avec des propriétés antibactériennes et antifongiques, bouteille de 100 ml. Emballage: 1/12 bouteilles.	**Fr. 10.60/bouteille**
59990	Lacets de qualité noir/blanc, allant à un grand nombre de nos chaussures, longueur 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm et 180 cm. 10 pièces/paquet. Emballage: 1/– paquet.	**Fr. 17.50/paquet**
59993	**SHOEBOY'S POWER CLEANER** Set d'entretien pour chaussures se composant d'une bouteille de 125 ml de mousse d'entretien pour tous les matériaux, d'une éponge en mousse et d'une éponge en mesh, dimensions de la boîte de carton env. 17 × 11 × 4,5 cm. Emballage: 1/– set.	**Fr. 11.90/set**
59995	**SHOE-SET** Set d'entretien de chaussures dans un récipient de bois avec couvercle coulissant, dimensions 22,4 × 14,4 × 6,9 cm (l × l × h), avec 2 brosses et 1 brosse à cirer. Emballage: 1/50 sets.	**Fr. 44.—/set**

Bottes professionnelles et de sécurité

Les bottes professionnelles et de sécurité des marques BEKINA et DUNLOP, que nous vendons en Suisse depuis des années, sont depuis longtemps déjà des synonymes de qualité. Nous disposons d'un vaste choix de modèles et sommes en mesure de vous fournir la botte appropriée pour n'importe quel type d'activité:

– pour **le bâtiment**, de solides bottes en matières synthétiques et polyuréthane, dotées d'épaisses semelles autonettoyantes contre les cailloux pointus et les inégalités du sol, d'embouts protecteurs contre les coups et de semelles intermédiaires contre la perforation de clous;
– pour **l'agriculture**, des bottes en matières synthétiques et polyuréthane léger, avec ou sans protection des orteils;
– pour **l'industrie alimentaire**, des bottes en matières synthétiques et polyuréthane léger offrant une bonne résistance aux huiles, graisses, acides et aux alcalis avec des semelles antidérapantes, également sur sols mouillés et glissants, avec ou sans protection des orteils.

En outre, nous avons des bottes de qualité en polyuréthane du fabricant italien NORA. Cette palette est arrondie par deux modèles de bottes de sécurité pour le bâtiment avantageuses, mais de bonne qualité de la marque EXENA en matière synthétique. Finalement, nous pouvons vous proposer une botte de sécurité en caoutchouc de SHOES FOR CREWS pour l'industrie alimentaire.

Les bottes en polyuréthane que nous vendons ne sont pas seulement bien plus légères que des bottes conventionnelles, mais sont également extrêmement résistantes à l'abrasion et particulièrement aux huiles, graisses, hydrocarbures, acides, alcalis etc. De plus, les bottes en polyuréthane restent flexibles même sous l'effet du froid, d'où une optimale qualité antidérapante. Grâce à la résistance à l'usure de la matière, ces bottes sont très robustes et donc très économiques malgré le prix plus élevé à l'achat. **Le polyuréthane est en outre destructible sans danger pour l'environnement.**

Nos bottes professionnelles sans embouts correspondent à la norme EN ISO 20347-1, nos bottes de sécurité avec embouts à la norme EN ISO 20345-1.

Vous trouvez les accessoires pour les bottes à la fin de ce chapitre.

Bottes professionnelles

60290

AGRILITE

Article	Prix de base
60290	Fr. 63.—/paire

EN ISO 20347-1

Botte **non-métallique** en polyuréthane BEKINA pour l'agriculture.

Tige: En polyuréthane vert olive, résistant aux huiles et aux substances chimiques, doublure en tricot séchant rapidement, hauteur 38 cm (avec possibilité de raccourcissement à 30 cm).

Semelle: En polyuréthane noir, résistant aux huiles et aux substances chimiques, profil antidérapant et autonettoyant, auxiliaire intégré permettant de sortir aisément de la botte, semelle intérieure spéciale échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C, coin souple dans le talon.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 1430 g seulement! Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: La botte spéciale, robuste et tout de même légère pour l'agriculture et l'horticulture. La botte est particulièrement résistante aux graisses animales et végétales et aux huiles, ainsi qu'aux purins et engrais, offre une bonne isolation contre le froid et procure un très grand confort grâce à son faible poids. La semelle souple absorbe l'énergie et ménage par conséquent le dos et les articulations. Déconseillée pour travaux avec influence de chaleur intense.

60400

ACIFORT HEAVY DUTY

Article	Prix de base
60400	Fr. 44.60/paire

EN ISO 20347-1

Botte professionnelle **non-métallique** en ACIFORT DUNLOP.

Tige: En matière synthétique ACIFORT verte, résistante aux alcalis et acides, protection de la cheville intégrée, doublure légère en tricot, bout renforcé, hauteur 38 cm (avec possibilité de raccourcissement à 33 ou 29 cm).

Semelle: En matière synthétique ACIFORT noire, résistante aux alcalis et acides, profil profond, antidérapant et autonettoyant, réfractaire jusqu'à 70°C.

Pointures 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 2140 g. Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Botte professionelle robuste et d'un prix avantageux utilisée généralement dans l'industrie et l'agriculture etc. La forme extralarge offre suffisamment de place pour les orteils et permet de porter des chaussettes de bottes et des semelles orthopédiques. L'épaisse semelle confère une bonne stabilité et le pied ressent moins les inégalités du sol et les cailloux. Déconseillée pour travaux avec influence d'huiles, graisses, hydrocarbures et de chaleur.

60600

ACIFORT CLASSIC +

Article	Prix de base
60600	Fr. 49.90/paire

EN ISO 20347-1

Botte professionnelle **non-métallique** en ACIFORT DUNLOP.

Tige: En matière synthétique ACIFORT blanche, résistante aux alcalis et acides, doublure légère en tricot, hauteur 37 cm.

Semelle: En matière synthétique ACIFORT bleue, résistante aux alcalis et acides avec profil en cannelures spécialement antiglissant, réfractaire jusqu'à 70°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 1980 g. Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Pour les industries alimentaires telles que fromageries, laiteries, fabriques de conserves, boucheries, abattoirs, pour laboratoires, centrales nucléaires etc. La semelle est spécialement antiglissante, également sur sols lisses et mouillés. Déconseillée pour travaux avec influence d'huiles, graisses, hydrocarbures et de chaleur.

Bottes de sécurité

61200 61250

ACIFORT HEAVY DUTY FS BLACK S5

Article	Prix de base
61200	Fr. 48.20/paire

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité en ACIFORT DUNLOP pour chantiers.

Tige: En matière synthétique ACIFORT noire, résistante aux alcalis et acides, protection de la cheville intégrée, doublure légère en tricot, embout en acier, hauteur 38 cm (avec possibilité de raccourcissement à 33 ou 29 cm).

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier,** semelle d'usure en matière synthétique ACIFORT noire, résistante aux alcalis et acides, profil profond, antidérapant et autonettoyant, antistatique, réfractaire jusqu'à 70°C.

Pointures 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 2420 g. Emballage: 1/6 paires.

ACIFORT HEAVY DUTY FS YELLOW S5

Article	Prix de base
61250	Fr. 48.20/paire

EN ISO 20345-1

Même botte de sécurité pour chantiers en couleur jaune avec semelle noire.

Pointures 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Pour le bâtiment, travaux publics et constructions de routes, charpenteries, exploitations forestières etc. La semelle intermédiaire en acier évite la pénétration de clous et de limailles. La forme extra-large assure assez de place pour les orteils et permet de porter des chaussettes de bottes et des semelles orthopédiques. Grâce à la semelle très épaisse, la tenue est bonne et le pied perçoit moins les inégalités du terrain et les cailloux. Déconseillée pour travaux avec influence d'huiles, graisses, hydrocarbures et de chaleur.

61265

STEPLITE S5

Article	Prix de base
61265	Fr. 69.50/paire

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité en polyuréthane BEKINA pour chantiers.

Tige: En polyuréthane noir, résistant aux huiles et aux substances chimiques, doublure en tricot séchant rapidement, embout en acier, hauteur 37 cm (avec possibilité de raccourcissement à 29 cm).

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier,** semelle d'usure en polyuréthane noir, résistante aux huiles et aux substances chimiques, profil antidérapant et autonettoyant, auxiliaire intégré permettant de sortir aisément de la botte, semelle intérieure spéciale échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C, coin souple dans le talon.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

Poids par paire pointure 42 env. 1830 g seulement! Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Grâce au polyuréthane ultraléger, le poids par paire est sensiblement inférieur à celui de bottes comparables confectionnées dans d'autres matériaux. La botte est en outre résistante à la plupart des substances chimiques et offre une bonne isolation contre le froid. Grâce à la semelle souple et flexible et le coin souple dans le talon, ces bottes sont particulièrement indiquées pour les personnes devant être longtemps debout et beaucoup marcher. La semelle intermédiaire en acier prévient la perforation de clous et de limailles. Bottes robustes tout en étant confortables pour le bâtiment, les industries chimiques, entreprises d'huiles minérales etc. Déconseillées pour travaux avec influence de chaleur intense.

61280

STEPLITE S4

Article	Prix de base
61280	Fr. 66.—/paire

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité en polyuréthane BEKINA.

Tige: En polyuréthane blanc, résistant aux huiles et aux substances chimiques, doublure en tricot séchant rapidement, embout en acier, hauteur 37 cm (avec possibilité de raccourcissement à 29 cm).

Semelle: En polyuréthane bleu, résistant aux huiles et aux substances chimiques, profil antidérapant et autonettoyant, auxiliaire intégré permettant de sortir aisément de la botte, semelle intérieure spéciale échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C, coin souple dans le talon.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 1550 g seulement! Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: Botte de sécurité de qualité supérieure, tout particulièrement pour firmes alimentaires, chimiques et pharmaceutiques. Le matériau ultraléger présente une haute flexibilité, même à très basses températures, isole bien contre le froid et le chaud et est parfaitement résistant aux substances corrosives, notamment aux graisses animales et végétales et aux huiles. La botte procure un très grand confort grâce à son faible poids. La semelle souple et le coin souple dans le talon absorbent l'énergie et ménagent ainsi le dos et les articulations. Déconseillée pour travaux avec influence de chaleur intense.

61290

AGRILITE S4

Article	Prix de base
61290	Fr. 67.50/paire

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité en polyuréthane BEKINA pour l'agriculture.

Tige: En polyuréthane vert olive, résistant aux huiles et aux substances chimiques, doublure en tricot séchant rapidement, embout en acier, hauteur 38 cm (avec possibilité de raccourcissement à 30 cm).

Semelle: En polyuréthane noir, résistant aux huiles et aux substances chimiques, profil antidérapant et autonettoyant, auxiliaire intégré permettant de sortir aisément de la botte, semelle intérieure spéciale échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C, coin souple dans le talon.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 1550 g seulement! Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: La botte de sécurité légère et résistante, spécialement conçue pour l'agriculture, l'exploitation forestière et l'horticulture. La botte est particulièrement résistante aux graisses animales et végétales et aux huiles, ainsi qu'aux purins et engrais, offre une bonne résistance contre le froid et procure un très grand confort grâce à son faible poids. La semelle souple absorbe l'énergie et ménage par conséquent le dos et les articulations. L'embout en acier protège les orteils contre les ruades d'animaux, les heurts, contre les risques de coincement et de renversement. Déconseillée pour travaux avec influence de chaleur intense.

61300

STEPLITE X BLACK S5

Article	Prix de base
61300	Fr. 94.—/paire

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité **non-métallique** en polyuréthane BEKINA pour chantiers.

Tige: En polyuréthane noir, résistant aux huiles et aux substances chimiques, doublure en tricot séchant rapidement, embout **synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique, hauteur 36 cm (avec possibilité de raccourcissement à 26,5 cm).

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle d'usure en polyuréthane noir, résistante aux huiles et aux substances chimiques, profil profond, antidérapant et autonettoyant, auxiliaire intégré permettant de sortir aisément de la botte, fond, semelle intérieure spéciale échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C.

Pointures 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

Poids par paire pointure 42 env. 2190 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: La STEPLITE X est une des toutes premières bottes de qualité non-métallique et de ce fait légère, mais malgré tout de forme large. Elle convient pour le secteur du bâtiment, mais aussi pour toutes les applications industrielles à l'exception de l'industrie alimentaire. Utilisable jusqu'à –30°C. Déconseillée pour travaux avec influence de chaleur intense.

61360 61365

NORAMAX BLACK S5

NEW

Article	Prix de base
61360	Fr. 67.—/paire

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité en polyuréthane NORA pour chantiers.

Tige: En polyuréthane noir, résistant aux huiles et aux substances chimiques, doublure en tricot séchant rapidement, embout en acier, hauteur 39 cm.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier,** semelle d'usure en polyuréthane noir, résistante aux huiles et aux substances chimiques, profil profond, antidérapant et autonettoyant, semelle intérieure échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C.

Pointures 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 1926 g. Emballage: 1/6 paires.

NORAMAX GREEN S5

NEW

Article	Prix de base
61365	Fr. 67.—/paire

EN ISO 20345-1

Même botte de sécurité de couleur verte, spécialement pour l'agriculture.

Pointures 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure env. 1910 g. Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Grâce au matériau polyuréthane ultraléger, le poids par paire est réduit d'environ 800 g comparé à des bottes semblables en d'autres matériaux. Ces bottes durables résistent en outre à la plupart des substances chimiques, et l'isolation contre le froid est excellente. Grâce aux semelles souples, épaisses et flexibles en polyuréthane, elles conviennent parfaitement aux personnes qui doivent beaucoup marcher et se tenir longtemps debout. Art. 61360 est destiné pour la construction et l'industrie, art. 61365 pour l'agriculture, les exploitations horticoles, pépinières etc. Déconseillés pour travaux avec influence de chaleur intense.

61600

ACIFORT CLASSIC PLUS S S4

Article	Prix de base
61600	Fr. 55.—/paire

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité en ACIFORT DUNLOP.

Tige: En matière synthétique ACIFORT blanche, résistante aux alcalis et acides, doublure légère en tricot, embout en acier, hauteur 37 cm.

Semelle: En matière synthétique ACIFORT bleue, résistante aux alcalis et acides, avec profil en cannelures spécialement antiglissant, réfractaire jusqu'à 70°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 2130 g. Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Pour les industries alimentaires nécessitant des bottes avec embouts en acier, telles que fromageries, laiteries, fabriques de conserves, boucheries, abattoirs, pour laboratoires, centrales nucléaires etc. La semelle est particulièrement antiglissante, également sur sols lisses et mouillés. Déconseillée pour travaux avec influence d'huiles, graisses, hydrocarbures et de chaleur.

61625

DUNLOP PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP S4

Article **Prix de base**
61625 **Fr. 93.—/paire**

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité en polyuréthane DUNLOP.

Tige: En polyuréthane blanc, résistant aux huiles et aux substances chimiques, trou renforcé pour suspendre la botte, doublure en tricot antibactérienne, embout en acier, hauteur 33 cm (avec possibilité de raccourcissement à 24 cm).

Semelle: En polyuréthane bleu, résistant aux huiles et aux substances chimiques, profil très agrippant et autonettoyant, semelle intérieure spéciale échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C.

Pointures 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Poids par paire pointure 42 env. 1740 g seulement! Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Cette botte alimentaire éprouvée convainc par sa semelle très antidérapante, sa légèreté, sa robustesse et sa forme/tige lisse. Elle résiste aux minéraux, graisses animales et végétales et aux huiles, aux désinfectarts, aux purins, solvants et à divers produits chimiques. Déconseillée pour travaux avec influence de chaleur intense.

61640

GUARDIAN S4

Article **Prix de base**
61640 **Fr. 69.—/paire**

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité en matière synthétique SHOES FOR CREWS extrêmement antidérapante.

Tige: En matière synthétique blanche, résistante aux alcalis et aux acides, doublure légère en tricot, anti-glisseur de pantalons à l'intérieur, aide d'enfilage, embout en acier, hauteur 39 cm (avec possibilité de raccourcissement à 34 ou 30 cm).

Semelle: En caoutchouc blanc, résistant aux alcalis et acides, semelle d'usure souple extrêmement antidérapante, auxiliaire intégré permettant de sortir aisément de la botte, semelle intérieure échangeable, réfractaire jusqu'à 70°C. Un petit outil pour le nettoyage de la semelle fait partie de la livraison.

Pointures 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 2480 g. Emballage: 1/5 paires.

Utilisations: La semelle extérieure à quadrillage brevetée de SHOES FOR CREWS est caractérisée par son extrême résistance au glissement et une grande souplesse. L'abrasion est en revanche relativement importante. Ce modèle a en tout cas fait ses preuves sur des sols lisses et glissants, notamment dans le secteur alimentaire. Il a en outre été développé pour marcher sans fatigue et pour rester debout longtemps. Déconseillé pour travaux avec influence de chaleur intense.

61800

DEVON FULL SAFETY S5

Article **Prix de base**
61800 **Fr. 30.40/paire**

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité en matière synthétique DUNLOP pour chantiers.

Tige: En matière synthétique noire, résistante aux alcalis et acides, protection de la cheville intégrée, doublure légère en tricot, embout en acier, hauteur 30 cm.

Semelle: Semelle intermédiaire en acier, semelle d'usure en matière synthétique noire, résistante aux alcalis et acides, profil profond, antidérapant et autonettoyant, antistatique, réfractaire jusqu'à 70°C

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 1940 g. Emballage: 1/8 paires.

Utilisations: Botte en matière synthétique de la maison renommée Dunlop, très avantageuse et pourtant d'une qualité irréprochable, pour les travaux de courte durée dans le bâtiment et autres exigences élevées. Elle ne peut logiquement pas offrir le même confort et la même résistance à l'usure que d'autres bottes à des prix plus élevés. Déconseillée pour travaux avec influence de chaleur intense.

DEVIL BLACK S5

NEW

Article	Prix de base
61850	Fr. 34.50/paire

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité en matière synthétique EXENA pour chantiers.

Tige: En matière synthétique noire, résistante aux alcalis et acides, protection de la cheville intégrée, partie réflectrice à l'arrière, doublure légère en tricot, anti-glisseur de pantalons à l'intérieur, embout en acier, hauteur 35 cm (avec possibilité de raccourcissement à 30,5 cm).

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier,** semelle d'usure en matière synthétique noire, résistante aux alcalis et acides, profil agrippant et autonettoyant, antistatique, réfractaire jusqu'à 70°C.

Pointures 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 2320 g. Emballage: 1/6 paires.

DEVIL YELLOW S5

NEW

Article	Prix de base
61870	Fr. 34.50/paire

EN ISO 20345-1

Même botte de sécurité pour chantiers en couleur jaune avec semelle noire.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Bottes de sécurité très avantageuses, néanmoins de bonne qualité, en premier lieu pour la construction, mais également pour l'industrie, l'agriculture, l'horticulture etc. Grâce à la partie réflectrice, le porteur est bien visible dans l'obscurité respectivement la nuit. Déconseillées pour travaux avec influence de chaleur intense.

NORATHERM ORANGE S5

NEW

Article	Prix de base
61930	Fr. 115.—/paire

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité anti-froid en polyuréthane NORA pour chantiers.

Tige: En polyuréthane orange vif à paroi épaisse, resistant aux huiles et aux substances chimiques, doublure en tricot séchant rapidement, embout en acier, hauteur 38 cm.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier,** semelle d'usure en polyuréthane bleu, résistante aux huiles et aux substances chimiques, profil à crampon très épais, solide et autonettoyant, semelle intérieure échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 2640 g. Emballage: 1/6 paires.

NORATHERM GREEN S5

NEW

Article	Prix de base
61940	Fr. 123.—/paire

EN ISO 20345-1

Même botte de sécurité de couleur verte avec semelle noire, spécialement pour l'agriculture.

Pointures 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 2535 g. Emballage: 1/6 paires.

Utilisations: Bottes de sécurité avec protection contre le froid jusqu'à –40°C. Grâce à son excellente qualité d'isolation, sa résistance au froid et à son faible poids spécifique, le polyuréthane est un matériau idéal pour ces bottes.

Bottes spéciales pour personnes devant travailler dans le froid ou dans l'eau froide, devant rester debout et se déplacer sur la neige et la glace, p.ex. pour le personnel d'installations frigorifiques et de réfrigération, de téléphériques, de préparation de pistes et de patinoires, services communaux etc. Déconseillées pour travaux avec influence de chaleur intense.

61960

STEPLITE X CI S5

Article	Prix de base
61960	Fr. 101.—/paire

EN ISO 20345-1

Botte de sécurité anti-froid **non-métallique** en polyuréthane BEKINA pour l'agriculture.

Tige: En polyuréthane vert, résistant aux huiles et aux substances chimiques, doublure en tricot séchant rapidement, **embout synthétique** avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique, hauteur 36 cm (avec possibilité de raccourcissement à 26,5 cm).

Semelle: **Semelle intermédiaire textile,** semelle d'usure en polyuréthane brun, résistante aux huiles et aux substances chimiques, profil crampon très épais, solide et autonettoyant, auxiliaire intégré permettant de sortir aisément de la botte, fond, semelle intérieure spéciale échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C.

Pointures 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

Poids par paire pointure 42 env. 2250 g. Emballage: 1/4 paires.

Utilisations: La STEPLITE X CI est une des toutes premières bottes de qualité non-métallique pour l'hiver et de ce fait légère, mais malgré tout de forme large. Elle convient pour le secteur du bâtiment, mais aussi pour toutes les applications industrielles à l'exception de l'industrie alimentaire. Utilisable jusqu'à –40°C. Déconseillée pour travaux avec influence de chaleur intense.

Pantalons de sécurité à patauger

63100

PUROFORT CHEST WADER FS S5

Article	Prix de base
63100	Fr. 399.—/paire

EN ISO 20345-1

Pantalon de sécurité à patauger en polyuréthane DUNLOP.

Tige: En polyuréthane noir, résistant aux huiles et aux substances chimiques, protection de la cheville intégrée, embout en acier.

Semelle: **Semelle intermédiaire en acier,** semelle d'usure en polyuréthane noir, résistante aux huiles et aux substances chimiques, profil profond, antidérapant et autonettoyant, insert anti-torsion antidérapant, fond de forme anatomique, semelle intérieure fixe absorbant l'humidité, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C.

Pantalon: En tissu noir à quatre couches avec membrane respirante, soudé à la botte, renforts au genou, cordon à la ceinture, bretelles élastiques, une poche supérieure intérieure avec fermeture éclair.

Pointures 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Poids par paire pointure 42 env. 2680 g seulement! Emballage: 1/– paire.

Utilisations: Pour travaux dans l'eau où les bottes d'une hauteur normale ne suffisent pas, p. ex. pour services du feu et d'intervention, centrales hydro-électriques, nettoyage de canaux entreprises de pêche, pour pêcheurs etc.

Particulièrement chez ces bottes spéciales, le matériau polyuréthane ultraléger, isolant et résistant contre le froid s'avère idéal. Les bottes offrent en outre assez de place pour porter des chaussettes de bottes donnant chaud lors de travaux dans l'eau froide.

Accessoires pour bottes

69550

69560

SEMELLES INTÉRIEURES

Article	Prix de base
69550	Fr. 7.80/paire

Semelle intérieure en feutre avec revêtement en caoutchouc mousse, **pointures 39–47.** Emballage: 1/5 paires.

OUTLAST

Article	Prix de base
69560	Fr. 14.20/paire

Semelle intérieure en **OUTLAST thermorégulateur** pour un grand nombre de nos bottes, **pointures doubles 35/36–45/46.** Emballage: 1/5 paires.

Consultez également nos chaussettes à la page 231.

Protecteurs d'ouïe

Les effets nocifs du bruit non seulement sur l'ouïe mais aussi sur la santé mentale et physique en général sont connus depuis longtemps. Des niveaux de bruit élevés et persistants mènent graduellement à une perte auditive, une augmentation du pouls et de la tension artérielle, des troubles digestifs, des maux de tête, des nausées, de la nervosité et d'autres symptômes négatifs qui nuisent gravement au rendement, à la concentration et au bien-être. Selon les enquêtes de la Suva, environ 200 000 travailleurs de notre pays sont susceptibles d'être exposés à un bruit qui endommage leur ouïe. Près de 10 % d'entre eux présentent déjà des signes de troubles auditifs et 3 % doivent être qualifiés d'être significatifs. La perte auditive due au bruit est de loin la maladie professionnelle la plus fréquente.

L'étendue des dommages dépend du niveau de la pression acoustique, de la fréquence du son et surtout de la durée d'exposition, mais seulement peu de la capacité de sollicitation individuelle. Dans la gamme de fréquences de 20 à 20 000 Hertz, qui peut être perçue par l'homme, l'oreille réagit de façon plus sensible dans la gamme de 1000 à 4 000 Hertz, alors que le bruit de basses et hautes fréquences est moins nuisible.

En raison de la large gamme d'intensités possibles, une échelle logarithmique avec une unité de mesure en décibels (dB) a été crée pour mesurer la valeur de la pression acoustique. L'abréviation dB(A) désigne le volume qui frappe l'oreille humaine, qui perçoit une augmentation de 10 dB(A) comme un doublement approximatif de l'intensité sonore. En Suisse, un niveau sonore de 85 dB(A) et plus est considéré comme nuisible à l'audition. Exemples de certains niveaux de bruit typiques, sous réserve d'écarts possibles :
120 dB seuil de sensation douloureuse
105 dB tronçonneuse à chaîne
100 dB marteau pneumatique, scie circulaire de table, scie circulaire portative
95 dB raboteuse, fraiseuse, métier à tisser, meuleuse, pilonneuse, cisaille-guillotine, compresseur
90 dB vibreur à plaque, métier à continu, métier à retordre
85 dB tondeuse à gazon à moteur, compresseur de chantier
80 dB machines-outil
70 dB machines-outil CNC, circulation routière
65 dB musique légère
50 dB bruits dans un bureau
0 dB seuil sonore auditif

L'objectif premier sera toujours de réduire la pollution sonore par des mesures techniques. Lorsque cela n'est pas possible ou seulement insuffisamment possible, le port d'une protection auditive individuelle devrait devenir une évidence. Il est possible de choisir entre des coquilles anti-bruit, des tampons auriculaires ou des tampons auriculaires à étrier, sans égard à l'utilisation de l'un ou de l'autre ; il est beaucoup plus important que le protecteur auditif soit porté volontairement et régulièrement, et que le protecteur en question abaisse le niveau sonore à moins de 85 dB(A). En revanche, une atténuation excessive avec un niveau sonore à l'oreille inférieur à 70 dB(A) n'est pas souhaitable, car la perception de la parole et du bruit serait inutilement limitée (surprotection).

La SUVA définit les limites de bruit comme suit :
« Pour des niveaux d'exposition au bruit de 85 dB(A) et plus, l'employeur doit fournir une protection auditive. Le port d'une protection auditive est recommandé lorsque certains jours les niveaux sonores dépassent LEX 85 dB(A). Le port d'une protection auditive est obligatoire lorsque le niveau d'exposition au bruit (moyenne sur la durée annuelle de travail) est de 85 dB(A) ou plus. Lors d'événements impulsifs (explosions, bruits de tir), l'ouïe doit être protégée lors de chaque événement. »

La Suisse ne devrait pas s'adapter à la nouvelle directive 2003/10/CE de l'EU dans un proche avenir.

Afin de permettre le choix de l'appareil de protection auditive approprié, une valeur d'isolation SNR (SNR = **S**ingle **N**umber **R**ating) moyenne a été déterminée pour chaque appareil de protection auditive sur la base d'une procédure de test reconnue. Cette valeur permet de déterminer le niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille à un niveau de nuisance sonore acoustique mesuré. Les dispositifs de protection auditive devraient avoir un coefficient d'atténuation SNR d'au moins 17 dB. Lors d'une exposition au bruit supérieure à 100 dB(A), il est recommandé d'utiliser des dispositifs de protection auditive avec des valeurs d'atténuation élevées supérieures à 25 dB ; pour les rares expositions extrêmes de 110 dB(A) et plus, il est recommandé de porter des tampons auriculaires en complément d'un casque anti-bruit. Il est ainsi possible d'obtenir des valeurs d'isolation élevées, bien que l'isolation totale de cette combinaison soit inférieure à la somme des deux valeurs SNR.

La Suva peut fournir des tableaux de niveaux sonores spécifiques aux diverses branches accompagnés d'appréciations des postes de travail, zones, machines et activités en relation avec des bruits dangereux (téléphone 041 419 51 11). Il est également conseillé de consulter la publication no 66096.f de la Suva intitulée « La protection individuelle de l'ouïe ».

Les pièces de rechange et accessoires sont listés directement auprès des articles correspondants.

Coquilles anti-bruit

70220

SONIS 1

NEW

Article	Prix de base
70220	Fr. 28.—/pièce

EN 352

Coquilles anti-bruit JSP, couleur verte, très confortables, coussinets remplaçables mous en mousse, arceau de tête facilement ajustable et facile à nettoyer. Poids env. 352 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Coquilles anti-bruit pour faibles et moyennes nuisances sonores. Ajustement optimal avec répartition de la pression agréable par réglage des coquilles.

Valeur SNR: 27 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70220-01	Coussinets de rechange. Emballage: 1/20 paires.	Fr. 11.70/paire

70222

SONIS COMPACT

NEW

Article	Prix de base
70222	Fr. 38.10/pièce

EN 352

Coquilles anti-bruit JSP, orange, très confortables, coussinets remplaçables mous en mousse, arceau de tête facilement ajustable et facile à nettoyer. Poids env. 374 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Coquilles anti-bruit pour des très grandes nuisances sonores. Ajustement optimal avec répartition de la pression agréable par réglage des coquilles.

Valeur SNR: 32 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70222-01	Coussinets de rechange. Emballage: 1/20 paires.	Fr. 13.60/paire

70224

SONIS 3

NEW

Article	Prix de base
70224	Fr. 43.—/pièce

EN 352

Coquilles anti-bruit JSP, rouge, très confortables, coussinets remplaçables mous en mousse, arceau de tête facilement ajustable et facile à nettoyer. Poids env. 436 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Coquilles anti-bruit pour des très grandes nuisances sonores. Ajustement optimal avec répartition de la pression agréable par réglage des coquilles.

Valeur SNR: 37 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70224-01	Coussinets de rechange. Emballage: 1/20 paires.	Fr. 13.60/paire

70280

VERISHIELD VS110

NEW

Article	Prix de base
70280	Fr. 21.20/pièce

EN 352

Casque anti-bruit HONEYWELL avec grande ouverture de coquille, coussinets remplaçables remplis de mousse memory. Serre-tête léger et rembourré, en fils d'acier avec réglage fin. Poids env. 260 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit pour faibles et moyennes nuisances sonores, améliore la sécurité des collaborateurs avec la technologie Sound Management, laquelle limite les bruits dangereux et permet de percevoir mieux la communication et les signaux acoustiques.

Valeur SNR: 27 dB.

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70285	Coussinets de rechange VERISHIELD VS110. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 9.20/paire

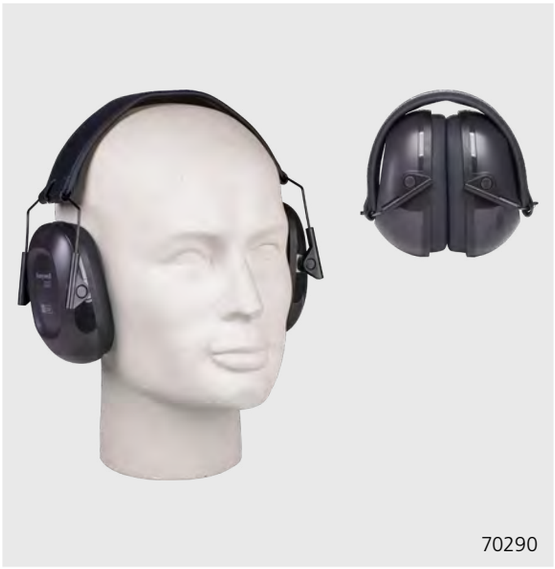

70290

VERISHIELD VS110F

NEW

Article	Prix de base
70290	Fr. 29.10/pièce

EN 352

Casque anti-bruit HONEYWELL **pliable** avec grande ouverture de coquille, coussinets remplaçables remplis de mousse memory. Serre-tête léger et rembourré, en fils d'acier avec réglage fin. Poids env. 275 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Coquilles anti-bruit de tête pliables de qualité de la toute dernière génération pour petites et moyennes nuisances sonores. Améliore la sécurité des collaborateurs avec la technologie Sound Management, laquelle limite les bruits dangereux et permet de percevoir mieux la communication et les signaux acoustiques.

Valeur SNR: 27 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70285	Coussinets de rechange VERISHIELD VS110. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 9.20/paire

70300

VERISHIELD VS120

NEW

Article	Prix de base
70300	Fr. 25.80/pièce

EN 352

Casque anti-bruit HONEYWELL avec grande ouverture de coquille, coussinets remplaçables remplis de mousse memory. Serre-tête léger et rembourré, en fils d'acier avec réglage fin. Poids env. 285 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit pour nuisances sonores moyennes, améliore la sécurité des collaborateurs avec la technologie Sound Management, laquelle limite les bruits dangereux et permet de percevoir mieux la communication et les signaux acoustiques.

Valeur SNR: 31 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70306	Coussinets de rechange VERISHIELD VS120. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 9.20/paire

70330

VERISHIELD VS120F

NEW

Article	Prix de base
70330	Fr. 29.70/pièce

EN 352

Casque anti-bruit **pliable** HONEYWELL avec grande ouverture de coquille, coussinets remplaçables remplis de mousse memory. Serre-tête léger et rembourré, en fils d'acier avec réglage fin. Poids env. 350 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit pliable de qualité de la toute dernière génération pour moyennes et grandes nuisances sonores, améliore la sécurité des collaborateurs avec la technologie Sound Management, laquelle limite les bruits dangereux et permet de percevoir mieux la communication et les signaux acoustiques.

Valeur SNR: 32 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70306	Coussinets de rechange VERISHIELD VS120. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 9.20/paire

70340

VERISHIELD VS130

NEW

Article	Prix de base
70340	Fr. 32.70/pièce

EN 352

Casque anti-bruit HONEYWELL avec grande ouverture de coquille, coussinets remplaçables remplis de mousse memory. Serre-tête léger et rembourré, en fils d'acier avec réglage fin. Poids env. 390 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit pour grandes nuisances sonores, améliore la sécurité des collaborateurs avec la technologie Sound Management, laquelle limite les bruits dangereux et permet de percevoir mieux la communication et les signaux acoustiques.

Valeur SNR: 35 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70345	Coussinets de rechange VERISHIELD VS130. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 9.20/paire



70401 70431 70461

70464

PELTOR X

Article		Prix de base
70401	X1 A. Niveau d'atténuation SNR: 27 dB. Poids env. 182 g.	Fr. 30.80/pièce
70431	X2 A. Niveau d'atténuation SNR: 31 dB. Poids env. 220 g.	Fr. 37.50/pièce
70461	X3 A. Niveau d'atténuation SNR: 33 dB. Poids env. 243 g.	Fr. 43.90/pièce
70464	X4 A. Niveau d'atténuation SNR: 33 dB. Poids env. 234 g.	Fr. 50.60/pièce

EN 352

Casque anti-bruit 3M léger dans les couleurs modernes gris-vert/-jaune /-rouge/-vert néon pour les différentes classes d'isolation acoustique, coussinets remplaçables remplis de mousse, serre-tête en feuillard à revêtement de matière plastique, fixations ajustables. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit très ajusté et confortable avec une agréable répartition de la pression. Grâce à leur nouvelle construction, les capsules offrent d'avantage de place aux oreilles.

Pièces de rechange

Article		Prix de base
70406	Coussinets de rechange pour art. 70401 et 71210. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 12.95/paire
70436	Coussinets de rechange pour art. 70431 et 71220. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 12.95/paire
70466	Coussinets de rechange pour art. 70461 et 71230. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 12.95/paire
70467	Coussinets de rechange pour art. 70464, 71240-NG et 71240-OR. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 15.60/paire

70410

OPTIME I F

Article		Prix de base
70410		Fr. 32.85/pièce

EN 352

Casque anti-bruit **pliable** 3M PELTOR, coussinets remplaçables remplis de mousse, serre-tête en matière synthétique et fixations ajustables en fils d'acier. Poids env. 200 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit d'une applique très plate, mais malgré cela très confortable pour les nuisances sonores faibles et moyennes, p.ex. pour ferblanteries, menuiseries, imprimeries, etc. Les coussinets très larges et très mous à surface rugueuse garantissent un appui optimal. La répartition de la pression sur le coussinet tout entier est régulière et agréable. Une compensation de pression unique en son genre empêche une surpression aux oreilles.

Valeur SNR: 25 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70405	Coussinets de rechange. Emballage: 1/20 paires.	Fr. 11.55/paire

70440

OPTIME II F

Article		Prix de base
70440		Fr. 40.45/pièce

EN 352

Casque anti-bruit **pliable** 3M PELTOR, coussinets remplaçables remplis de mousse, serre-tête en matière synthétique et fixations ajustables en fils d'acier. Poids env. 210 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit particulièrement confortable pour les nuisances sonores importantes, particulièrement dans la zone des fréquences basses, p.ex. pour la transformation des métaux, l'industrie lourde, les conducteurs d'excavateur, etc. Les coussinets très larges et très mous à surface rugueuse garantissent un appui optimal. La répartition de la pression sur le coussinet tout entier est régulière et agréable. Une compensation de pression unique en son genre empêche une surpression aux oreilles.

Valeur SNR: 31 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70435	Coussinets de rechange. Emballage: 1/20 paires.	Fr. 11.80/paire

70471

70472

KID

Article		Prix de base
70471	Vert fluo	Fr. 25.—/pièce
70472	Rose fluo	Fr. 25.—/pièce

EN 352

Casque anti-bruit 3M PELTOR **pour enfants**, coussinets remplaçables remplis de mousse, serre-tête en matière synthétique et fixations ajustables en fils d'acier. Poids env. 175 g. Emballage: 1/6 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit très ajusté pour enfants, mais malgré tout très confortable, pour nuisances sonores moyennes, p.ex. lors du carnaval, d'un concert, etc. Les coussinets très larges et très mous à surface rugueuse garantissent un appui idéal. La répartition de la pression sur le coussinet tout entier est régulière et agréable. Une compensation de pression unique en son genre empêche une surpression aux oreilles.

Valeur SNR: 27 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70405	Coussinets de rechange. Emballage: 1/20 paires.	Fr. 11.55/paire

70550

JMUFF

Article		Prix de base
70550		Fr. 9.55/pièce

EN 352

Casque anti-bruit de tête JSP entièrement en matière synthétique, coussinets remplis de mousse, arceau de tête ajustable et pivotant. Poids env. 223 g. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Coquilles anti-bruit de tête légères, avantageuses, confortables pour des petites nuisances sonores. L'arceau de tête bien tendue assure un siège correct et sûr, même s'il est porté à la nuque ou sous le menton.

Valeur SNR: 25 dB

70631

70632

KIDDY

Article		Prix de base
70631	Vert fluo	Fr. 26.50/pièce
70632	Rose fluo	Fr. 26.50/pièce

EN 352

Casque anti-bruit ARTILUX **pour enfants**, coussinets souples remplaçables, serre-tête ajustable en matière synthétique/fil acier avec fixations ajustables. Poids env. 169 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Casques anti-bruit très ajustés, mais extrêmement confortables pour enfants à partir de 3 ans, pour nuisances sonores moyennes, p.ex. lors du carnaval, d'un concert, d'un show aérien, de manifestations sportives, du sport automobile ou pour étudier dans un environnement bruyant, etc. Les grands coussinets très souples à surface rugueuse adaptés aux enfants garantissent un confort agréable élevé.

Valeur SNR: 24 dB

Les couleurs orange lumineux et bleu ciel sont disponibles en unités de commande de 10 pièces!

70801

IMPACT SPORT

Article		Prix de base
70801		Fr. 218.—/pièce

EN 352

Casque anti-bruit de tête électroacoustiques stéréo HONEYWELL BILSOM **pliable,** corps de coquilles ultraplats, coussinets remplaçables, arceau métallique avec rembourrage en similicuir, limiteur électronique du niveau sonore à 82 dB, microphone, haut-parleurs, amplificateur de bruit, casier pour batteries, potentiomètre de volume et prise avec câble de raccordement pour un appareil étranger. Poids env. 293 g (avec 2 batteries AAA). Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Pour nuisances sonores jusqu'à un niveau moyen dans la profession ou lors des loisirs où une bonne ouïe et communication sont nécessaires. Grâce au renforcement des bruits, les bruits d'un malfonctionnement d'une machine, les bruits d'animaux se déplaçant dans la forêt, etc. sont encore mieux perçus. Egalement appropriés pour tireurs et chasseurs.

Valeur SNR: 25 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70802	Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 12.90/paire

70811

PROTAC III

Article	Prix de base
70811	Fr. 129.05/pièce

EN 352

Casque anti-bruit électroacoustique stéréo 3M PELTOR, coussinets remplaçables remplis de mousse, serre-tête rembourré en matière synthétique et fixations en fils d'acier, **limiteur électronique du niveau sonore, haut-parleurs spéciaux incorporés, microphones amplificateurs de paroles et touches de réglage incorporés,** casier intérieur pour piles, complet avec 2 recouvrements pour capsules supplémentaires et 2 piles AA. Poids env. 260 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Comme art. 70801. Ce casque anti-bruit particulièrement confortable, sert d'une part à amortir le bruit (p. ex. des détonations soudaines) à un niveau sonore tolérable et d'autre part à renforcer les sons faibles et la parole. Idéal donc pour les collaborateurs qui doivent pouvoir communiquer avec leur environnement.

Valeur SNR: 26 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70836	Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 16.90/paire

70820

SYNC RADIO

Article	Prix de base
70820	Fr. 142.—/pièce

EN 352

Casque anti-bruit avec récepteur radio HONEYWELL avec **affichage numérique**, en matière synthétique, coussinets remplaçables remplis de mousse, serre-tête rembourré et ajustable, **récepteur radio AM/FM de qualité stéréo incorporé** (commutable sur réception mono), courte antenne de réception flexible, régleur à deux positions, complet avec 2 piles AA. Poids env. 370 g. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Ces casque anti-bruit spécial protège de manière optimale contre le bruit et permet d'écouter en même temps la radio AM/FM. Le limiteur du niveau sonore réduit les nuisances sonores au niveau sans danger de 82 dB(A). Ce modèle robuste et confortable est conçu pour les activités permettant l'écoute de la radio au travail, p. ex. dans le cas d'activités monotones telles que les travaux de montage, à la chaîne, agricoles et de jardin, etc. Les piles sont aisément accessibles de l'extérieur et suffisent pour env. 140 heures de service.

Valeur SNR: 29 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70802	Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 12.90/paire

70832

WORK TUNES PRO FM RADIO

Article	Prix de base
70832	Fr. 130.65/pièce

EN 352

Casque anti-bruit 3M PELTOR bien connu avec récepteur radio. Coquilles en matière synthétique, coussinets remplaçables remplis de mousse. Serre-tête métallique rembourré et facilement réglable. Récepteur radio FM de qualité stéréo incorporé et antenne flexible, boutons de réglage de volume, pour la recherche des canaux et limitation du volume, limiteur interne du volume sonore à max. 82 dB(A). Entrée audio avec fiche Jack et câble pour lecteur MP3-/CD, etc. Fonctionnement avec 2 piles AA. Poids env. 352 g.
Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour travaux jusqu'aux nuisances sonores importantes, lors desquelles la communication ne se trouve pas au premier plan.

Valeur SNR: 32 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70836	Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 16.90/paire

70837

RADIO DAB+ FM

Article	Prix de base
70837	Fr. 276.55/pièce

EN 352

Casques anti-bruit radio 3M PELTOR, coquilles en matière synthétique, coussinets en mousse remplaçables, serre-tête en métal rembourré et facilement ajustable, recherche numérique des stations, menu vocal, mémoire pour 10 stations radio DAB+ et 5 FM, fonctionnement avec 2 piles AA. Poids env. 367 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Ce casque anti-bruit radio DAB+ FM peut être utilisé dans les environnements industriels bruyants ainsi que dans l'agriculture, le jardinage et l'aménagement paysager.

Valeur SNR: 31 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70838	Coussinets de rechange. Emballage: 1/20 paires.	Fr. 18.70/paire

70840

SYNC ELECTO

Article	Prix de base
70840	Fr. 241.—/pièce

EN 352

Casque anti-bruit électroacoustique avec récepteur radio HONEYWELL avec **affichage numérique**, en matière synthétique, coussinets remplaçables remplis de mousse, serre-tête rembourré et ajustable, **limiteur électronique du niveau sonore, microphones incorporés pour amplification de la parole, récepteur radio AM/FM de qualité stéréo incorporé,** courte antenne de réception flexible, régleur à deux positions, complet avec 2 piles AA. Poids env. 350 g. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Ce casque anti-bruit spécial offre une protection optimale contre les nuisances sonores avec une bonne compréhension de la parole et permet en même temps d'écouter la radio AM/FM. Le limiteur du niveau sonore réduit les nuisances sonores au niveau sans danger de 82 dB(A). Haut confort de port, poids bien équilibré, très grande place pour les oreilles. Conçu pour les activités permettant l'écoute de la radio au travail, comme p. ex. lors de travaux de montage, à la chaîne, d'horticulture et de culture de champs, etc. Les piles sont aisément accessibles de l'extérieur et suffisent pour env. 130 heures de service.

Valeur SNR: 29 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70802	Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 12.90/paire

70900

3M PELTOR WS ALERT XPI

Article	Prix de base
70900	Fr. 740.—/pièce

EN 352

Casque anti-bruit 3M PELTOR avec technologie de communication Bluetooth et radio FM. Coquilles en matière synthétique, coussinets remplaçables remplis de mousse, serre-tête rembourré, technologie Bluetooth MultiPoint, microphone à col de cygne avec suppression du bruit, fonction à modulation sonore pour percevoir les bruits ambiants, recouvrement remplaçable pour capsules bleu et rose, 2 piles AA. Compatible avec iOS et Android par l'application 3M Connected Equipment. Poids env. 450 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Casque anti-bruit pour nuisances sonores moyennes, permet une communication par **Bluetooth** dans un environnement bruyant ou d'éteindre bruit impulsif. Idéal pour personnes qui doivent être connecté toute la journée avec le téléphone portable p. ex. artisans dans le secteur de la construction, entrepreneurs indépendants lors de la conduite de machines, agriculteurs, ouvriers de manutention dans le secteur industriel etc., pratiquement partout où téléphoner mains libres et protection de l'ouïe est utile. Lorsque les piles sont faibles un avertissement est émis.

Une version rechargeable avec des piles NiMH est également disponible.

Valeur SNR: 30 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70838	Coussinets de rechange. Emballage: 1/20 paires.	Fr. 18.70/paire

70960

LITE COM PMR 446

Article	Prix de base
70960	Fr. 783.70/pièce

EN 352

Casque anti-bruit de communication sans fil 3M PELTOR avec émetteur-récepteur PMR 446 intégré, coussinets remplaçables remplis de liquide et de mousse, serre-tête ajustable avec bande de confort, microphone réglable, courte antenne flexible, activation de l'émetteur en parlant ou par pression constante sur une touche, régleur à deux positions, 2 piles AA. Poids env. 380 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Ce casque anti-bruit limite le niveau sonore à 80 dB(A) inoffensifs. Le porteur peut en même temps émettre et recevoir des informations par radiophonie avec une portée jusqu'à 3 km. 8 canaux sur la fréquence de 446 MHz ne **nécessitant pas de licence** sont disponibles. La durée de fonctionnement avec 2 piles AA est d'environ 20 heures. Les possibilités d'emploi se trouvent sur les chantiers et stations d'essai, lors de visites guidées ou du maniement de machines, etc.

Valeur SNR: 32 dB

Cet article avec les mêmes caractéristiques est également disponible comme coquilles anti-bruit de casque (voir art. 71460).

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70965	Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 22.45/paire

70970

KIT RADIO MOTOROLA T82 EXTREME

Article	Prix de base
70970	Fr. 210.—/set

Kit radio MOTOROLA T82 EXTREME (sans licence) compatible avec nos casques anti-bruit avec émetteur-récepteur 446. Mallette contient: 2x émetteurs-récepteurs T82 EXTREME / 2 Headsets / 2 boucles de transport / adaptateur réseau / mode d'emploi. Emballage: 1/– set.

Coquilles anti-bruit de casque

71100

SECURE 1C

Article	Prix de base
71100	Fr. 34.10/paire

EN 352

Coquilles anti-bruit de casque HELLBERG de **la plus récente génération** entièrement en matière synthétique de haute qualité, coussinets remplaçables très mous remplis de mousse (à remplacer sans coller). Allant en principe à tous les casques protecteurs de notre assortiment. Design élégant. Poids env. 252 g. Emballage: 1/20 paires.

Utilisations: Coquilles anti-bruit de casques pour faibles et moyennes nuisances sonores, occasionnées p.ex. par des pompes à béton, scies circulaires, rouleaux vibrants, etc. De par leur construction avec des coussinets très mous, la pression d'appui est très confortable et régulière. Ce modèle sans pièces métalliques convient également à l'emploi dans le secteur de l'électricité. En cas de non-emploi, les coquilles peuvent être placées sur le casque.

Valeur SNR: 25 dB (codage de couleur HELLBERG classe 1 vert)

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70245	Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 15.40/paire

71110

SECURE 2C

Article	Prix de base
71110	Fr. 41.50/paire

EN 352

Coquilles anti-bruit de casque HELLBERG de **la plus récente génération** entièrement en matière synthétique de haute qualité, coussinets remplaçables très mous remplis de mousse (à remplacer sans coller). Allant en principe à tous les casques protecteurs de notre assortiment. Design élégant. Poids env. 264 g. Emballage: 1/20 paires.

Utilisations: Coquilles anti-bruit de casque pour de grandes nuisances sonores, p.ex. par des marteaux pneumatiques, marteaux-pilons, vibrateurs d'adhérence, lors de travaux à l'explosif, etc. De par leur construction avec des coussinets très mous, la pression d'appui est très confortable et régulière. Ce modèle sans pièces métalliques convient également à l'emploi dans le secteur de l'électricité. En cas de non-emploi, les coquilles peuvent être placées sur le casque.

Valeur SNR: 29 dB (codage de couleur HELLBERG classe 2 jaune)

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70245	Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 15.40/paire

71120

SECURE 3C

Article	Prix de base
71120	Fr. 45.30/paire

EN 352

Coquilles anti-bruit de casque HELLBERG de **la plus récente génération** entièrement en matière synthétique de haute qualité, coussinets remplaçables très mous remplis de mousse (à remplacer sans coller). Allant en principe à tous les casques protecteurs de notre assortiment. Design élégant. Poids env. 296 g. Emballage: 1/20 paires.

Utilisations: Coquilles anti-bruit de casque pour de grandes nuisances sonores. De par leur construction avec des coussinets très mous, la pression d'appui est très confortable et régulière. Ce modèle sans pièces métalliques convient également à l'emploi dans le secteur de l'électricité. En cas de non-emploi, les coquilles peuvent être placées sur le casque.

Valeur SNR: 31 dB (codage de couleur HELLBERG classe 3 orange)

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70265	Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 15.40/paire

71130

SONIS 1

NEW

Article		Prix de base
71130		Fr. 27.—/paire

EN 352

Coquilles anti-bruit de casque JSP, couleur verte, très confortables, coussinets remplaçables mous en mousse. Allant à la plupart des casques protecteurs usuels, fentes latérales de 30 mm. Poids env. 276 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Coquilles anti-bruit de casque pour faibles et moyennes nuisances sonores. Ajustement optimal avec répartition de la pression agréable par réglage des coquilles.

Valeur SNR: 26 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70220-01	Coussinets de rechange. Emballage: 1/20 paires.	Fr. 11.70/paire

71140

SONIS COMPACT

NEW

Article		Prix de base
71140		Fr. 39.90/paire

EN 352

Coquilles anti-bruit de casque JSP orange, très confortables, coussinets remplaçables mous en mousse. Allant à la plupart des casques protecteurs usuels, fentes latérales de 30 mm. Poids env. 294 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Coquilles anti-bruit de casque pour des très grandes nuisances sonores. Ajustement optimal avec répartition de la pression agréable par réglage des coquilles.

Valeur SNR: 31 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70222-01	Coussinets de rechange. Emballage: 1/20 paires.	Fr. 13.60/paire

71210 71240-OR 71230

71220

71240-NG

PELTOR X CASQUE

Article		Prix de base
71210	X1P3E niveau d'atténuation: SNR 26 dB. Poids env. 184 g.	Fr. 30.80/paire
71220	X2P3E niveau d'atténuation: SNR 30 dB. Poids env. 218 g.	Fr. 37.50/paire
71230	X3P3E niveau d'atténuation: SNR 32 dB. Poids env. 247 g.	Fr. 43.90/paire
71240-NG	X4P3E niveau d'atténuation: SNR 32 dB. Poids env. 236 g.	Fr. 50.25/paire
71240-OR	X4P3E niveau d'atténuation: SNR 32 dB. Poids env. 236 g.	Fr. 50.25/paire

EN 352

Casque anti-bruit 3M léger dans les couleurs modernes gris-vert /-jaune /-rouge /-jaune vif /-orange vif pour les différentes classes d'isolation acoustique, coussinets remplaçables remplis de mousse, avec les adaptateurs de casque éprouvés et réglables en acier. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Casque anti-bruit très ajusté et confortable avec une agréable répartition de la pression. Grâce à leur construction innovante, les capsules offrent d'avantage de place aux oreilles et se laissent en principe adapter à tous les casques protecteurs avec fentes latérales de 30 mm.

Pièces de rechange

Article		Prix de base
70406	Coussinets de rechange pour art. 70401 et 71210. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 12.95/paire
70436	Coussinets de rechange pour art. 70431 et 71220. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 12.95/paire
70466	Coussinets de rechange pour art. 70461 et 71230. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 12.95/paire
70467	Coussinets de rechange pour art. 70464, 71240-NG et 71240-OR. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 15.60/paire

71260

VERISHIELD VS120H

NEW

Article	Prix de base
71260	Fr. 24.30/paire

EN 352

Coquilles anti-bruit de casque HONEYWELL avec grande ouverture de coquille, coussinets remplaçables remplis de mousse memory. Fixations en fil d'acier avec réglage fin avec divers sets adaptateurs en matière synthétique pour la fixation sur le casque. Poids env. 220 g. Emballage: 1/10 paires.

Utilisations: Coquilles anti-bruit de casque pour nuisances sonores moyennes, améliorent la sécurité des collaborateurs avec la technologie Sound Management, laquelle limite les bruits dangereux et permet de percevoir mieux la communication et les signaux acoustiques.

Valeur SNR: 30 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70306	Coussinets de rechange VERISHIELD VS120. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 9.20/paire

71460

LITE COM PMR 446

Article	Prix de base
71460	Fr. 783.70/paire

EN 352

Coquilles anti-bruit de communication sans fil 3M PELTOR avec émetteur-récepteur PMR 446 intégré, coussinets remplaçables remplis de liquide et de mousse, adaptateurs de casque 30 mm réglables, microphone réglable, courte antenne flexible, activation de l'émetteur en parlant ou par pression constante sur une touche, régleur à deux positions, 2 piles AA, poids env. 425 g. Emballage: 1/– paire.

Utilisations: Ces coquilles anti-bruit limitent le niveau sonore à 80 dB(A) inoffensifs. Le porteur peut en même temps émettre et recevoir des informations par radiophonie avec une portée jusqu'à 3 km. 8 canaux sur la fréquence de 446 MHz ne nécessitant pas de licence sont disponibles. La durée de fonctionnement avec 2 piles AA est d'environ 20 heures. Les possibilités d'emploi se trouvent sur les chantiers, le secteur forestier, etc.

Valeur SNR: 32 dB

Accessoires voir art. 70960.

Pièce de rechange

Article		Prix de base
70965	Coussinets de rechange. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 22.45/paire

Tampons auriculaires

72120-L

72130-L

BILSOM 303L

Article		Prix de base
72120-L	Taille L, emballés par paire en sachets en polyéthylène, cartons distributeurs muraux de 200 paires. Emballage: 1/10 cartons.	Fr. 45.30/carton
72130-L	Taille L, distributeur HL400 Lite avec 400 paires de tampons auriculaires HONEYWELL BILSOM, fixtation murale et pied en matière synthétique. Emballage: 1/6 pièces.	Fr. 110.—/pièce
72140-L	Taille L, paquet de recharge de 200 paires pour distributeur HL400. Emballage: 1/10 paquets.	Fr. 42.20/paquet

EN 352

Tampons auriculaires coniques HONEYWELL BILSOM en mousse PU jaune.

Utilisations: Tampons auriculaires pour les nuisances sonores importantes. Ils doivent être roulés entre les doigts avant d'être introduits dans le conduit auditif. Ils reprennent leur forme après quelques secondes et s'adaptent de manière optimale au conduit auditif. Le système permet une bonne assise du tampon dans pratiquement tous les conduits auditifs, sans exercer de pression désagréable. Les valeurs d'isolation acoustique de cet article sont remarquables dans toutes les gammes de fréquences, la compréhension de la parole est relativement fortement réduite.

Chez art. 72130-L, les tampons tombent dans la main de l'utilisateur ou dans le récipient collecteur, avec un mouvement de rotation du bouton. Pour le remplissage des tampons, le distributeur est introduit en sens inverse dans le support.

Les tampons auriculaires sont également disponibles en taille S.

Valeur SNR: 33 dB

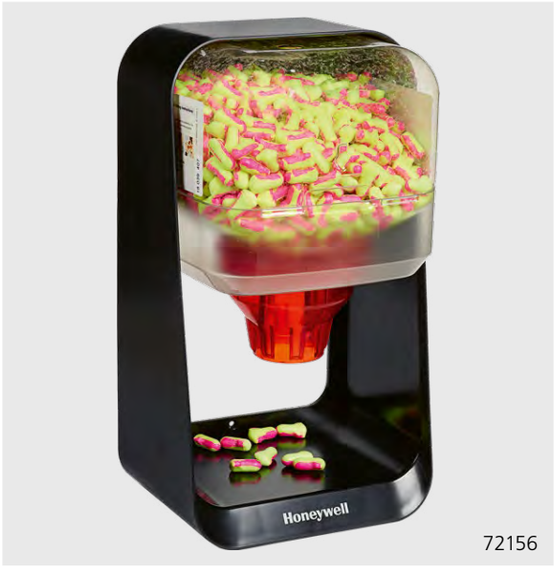

72156

LASER LITE

Article		Prix de base
72156	Distributeur HL400-F avec 400 paires de tampons auriculaires Laser Lite, avec fixation murale et pied en matière synthétique.	**Fr. 106.—/pièce**
72157	Paquet de recharge de 200 paires pour les distributeurs HL400-F et HL400-L.	**Fr. 38.10/pièce**

EN 352

Tampons auriculaires HONEYWELL HOWARD LEIGHT en mousse très douce, de couleur jaune/ rouge vif et très visibles en forme de T. Fortement atténuants. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Tampons auriculaires à usage unique de couleur vive pour les environnements bruyants dans un support mural attrayant. Idéal pour les grandes entreprises et les industries de transformation souhaitant une solution de protection auditive économique avec peu de déchets d'emballage. La forme en T du tampon le rend facile à insérer et à porter. La mousse très douce s'adapte bien au conduit auditif. Sans sensation de pression désagréable.

Valeur SNR: 35 dB

72170-ML

FUSION DETECTABLE

Article		Prix de base
72170-S	Taille S	**Fr. 150.—/carton**
72170-M/L	Taille M/L	**Fr. 150.—/carton**

EN 352

Tampons auriculaires **detectables** HONEYWELL HOWARD LEIGHT en matière synthétique bleue souple avec lamelles insonorisantes lavables avec tige fixe et attache métallique, cordelette de liaison, emballés par paire dans une boîte de conservation et livrables en cartons distributeurs de 50 paires. 2 tailles: S pour conduits auditifs étroits, M/L pour conduits auditifs moyens et grands. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Tampons auriculaires pour les nuisances sonores faibles et moyennes. Les lamelles extrêmement souples en matière synthétique dermophile s'adaptent parfaitement au conduit auditif, et la tige fixe permet une introduction et extraction aisée. Spécialement développés pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique, etc. où ces tampons auditifs doivent contenir des composants métalliques permettant de les localiser dans les lignes de production à l'aide de détecteurs de métaux.

Valeur SNR: 28 dB

72180-S

72180-L

FUSION

Article		Prix de base
72180-S	Taille S avec cordelette vert/jaune	**Fr. 119.—/carton**
72180-L	Taille M/L avec cordelette bleu/jaune	**Fr. 119.—/carton**

EN 352

Tampons auriculaires HONEYWELL HOWARD LEIGHT en matière synthétique avec lamelles insonorisantes souples, tige fixe, lavables, avec cordelettes, emballés par paire dans une boîte de conservation et livrables en cartons distributeurs de 50 paires. 2 tailles: S pour conduits auditifs étroits, M/L pour conduits auditifs moyens et larges.
Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Tampons auriculaires pour les nuisances sonores faibles et moyennes. Les lamelles extrêmement souples en matière synthétique dermophile s'adaptent parfaitement au conduit auditif, la tige permet une introduction et extraction aisée. La cordelette de liaison empêche la perte des tampons.

Valeur SNR: 28 dB

72190

ULTRAFIT 20

Article		Prix de base
72190		Fr. 160.—/carton

EN 352

Tampons auriculaires 3M EAR à **faible atténuation acoustique** en matière synthétique spéciale jaune transparente souple avec lamelles insonorisantes lavables et tige fixe, perçage central, cordelette de liaison, emballés par paire dans un carton et livrables en cartons distributeurs muraux de 50 paires. Emballage: 1/4 cartons.

Utilisations: Ces tampons auriculaire ont été développés tout particulièrement pour nuisances sonores faibles, p. ex. des lieux de travail dans l'industrie ou dans les bureaux avec une coulisse sonore dérangeante permanente. La construction en forme de lamelles garantit une atténuation acoustique sûre et un excellent confort. Le tampon dispose d'un perçage central avec une perméabilité acoustique directe au conduit auditif limitée. Ainsi la clarté vocale reste relativement bonne. Le nettoyage avec de l'eau savonneuse est très simple, ce qui permet d'utiliser ces tampons également dans des domaines hygiéniques délicats, p. ex. dans les entreprises pharmaceutiques et alimentaires. **A n'utiliser que par faible bruit!**

Valeur SNR: 20 dB

72195

1271

Article		Prix de base
72195		Fr. 137.50/carton

EN 352

Tampons auriculaires 3M en matière synthétique orange souple spéciale, réutilisables, la conception ergonomique facilite l'insertion, cordon de raccordement, emballe par paire dans un sachet de rangement avec clip pour ceinture et livrables en cartons de 50 paires. Emballage: 1/5 cartons.

Utilisations: Le design à 3 lamelles maintient les tampons auriculaires préformés fermement dans l'oreille, ils peuvent être facilement insérés au moyen d'une tige. Avec sachet de rangement avec clip pour ceinture dans lequel les tampons auriculaires sont rangés de manière pratique, propre et protégée.

Valeur SNR: 25 dB

72200

72205

ULTRAFIT/TRACER

Article		Prix de base
72200	Ultrafit, couleur jaune	Fr. 142.50/carton
72205	Tracer, couleur bleue avec des particules métalliques **détectables**	Fr. 210.—/carton

EN 352

Tampons auriculaires 3M EAR en matière synthétique spéciale jaune, avec lamelles insonorisantes et tige ferme, cordelette, lavables, emballés par paire dans un carton et livrables en cartons distributeurs muraux de 50 paires. Emballage: 1/– carton.

Utilisations: Tampons auriculaires pour les nuisances sonores importantes. La conception lamellée confère une bonne atténuation acoustique et un excellent confort de port, la compréhension de la parole est cependant fortement limitée. Le nettoyage avec de l'eau savonneuse est très simple, ce qui permet d'utiliser ces tampons également dans des domaines hygiéniques délicats, p.ex. les entreprises pharmaceutiques et alimentaires.

Valeur SNR: 32 dB

72230

TWISTERS 6441

Article	Prix de base
72230	Fr. 72.50/carton

EN 352

Tampons auriculaires MOLDEX en mousse verte, souple pour un ajustement parfait, fixés à une tige ferme en plastique, avec cordelette verte en matière synthétique. Haute valeur d'isolation acoustique. Emballés par paire dans sachet transparent et livrables en cartons distributeurs muraux. Emballage: 1/4 cartons.

Utilisations: Tampons auriculaires très confortables, modernes et grâce à la tige très faciles d'introduire dans l'oreille de manière hygiénique! Ils garantissent un ajustement optimal dans l'oreille pour les nuisances sonores importantes !

Valeur SNR: 34 dB

72245

COMETS 6421

Article	Prix de base
72245	Fr. 97.—/carton

EN 352

Tampons auriculaires MOLDEX en matière synthétique kraton verte, souples et lavables, lamelles à coussins d'air pour un confort élevé lors de nuisances sonores faibles mais dangereuses, avec cordelette de liaison. Cartons de 50 paires en emballages de poche. Emballage: 1/4 cartons.

Utilisations: Tampons auriculaires de la dernière génération, très confortables, se laissant facilement placer et enlever. Lavables et conservables dans les boîtes de poche hygiéniques. Pour emploi lors de toutes les nuisances sonores faibles mais dangereuses. Offrent une très bonne perception.

Valeur SNR: 25 dB

72260

72270

ROCKETS

Article		Prix de base
72260	ROCKETS CORD 6401, couleur lila	Fr. 119.—/carton
72270	ROCKETS FULL DETECT 6409, couleur bleue avec une partie métallique détectable	Fr. 173.—/carton

EN 352

Tampons auriculaires MOLDEX en matière synthétique Kraton, souples et lavables, lamelles insonorisantes avec tige fixe et cordelette de liaison, emballés par paire dans une boîte de poche et livrables en cartons distributeurs de 50 paires. Emballage: 1/4 cartons.

Utilisations: Tampons auriculaires confortables, faciles à mettre et à enlever, pouvant être lavés maintes fois avec une eau savonneuse, pour des grandes nuisances sonores. Toujours sur soi grâce à la boîte de poche hygiénique. Pour les art. 72260 et 72270 le cordon empêche la perte des tampons. L'art. 72270 est déstiné en première ligne pour l'industrie alimentaire et chimique du fait que des tampons auriculaires tombés par inadvertance dans les produits en cours de fabrication sont découverts par le détecteur métallique grâce à la partie métallique.

Valeur SNR de l'art. 72260: 30 dB et de l'art. 72270: 27 dB

72605 72600

CLASSIC II

Article	Prix de base
72600	Fr. 62.50/carton

EN 352

Tampons auriculaires 3M EAR en mousse synthétique spéciale jaune à absorption acoustique, emballés par paire dans un carton et livrables en cartons distributeurs muraux de 250 paires. Emballage: 1/4 cartons.

Utilisations: Tampons auriculaires pour des petites et moyennes nuisances sonores. Avant leur introduction, ils doivent être roulés entre les doigts. La mousse se dilate très rapidement et s'adapte à toutes les formes et grandeurs de conduits auditifs conférant un parfait étanchement. Les valeurs d'isolation acoustique sont de ce fait optimales, particulièrement dans les hautes fréquences, la compréhension de la parole est cependant relativement fortement limitée.

Valeur SNR: 28 dB

Accessoire

Article		Prix de base
72605	Boîte avec couvercle rabattant en matière synthétique noire pour la conservation de 2 paires de tampons auriculaires. La boîte protège les tampons contre tout encrassement et peut être suspendue à une éclisse au moyen d'une cordelette. Emballage: 1/100 pièces.	Fr. 1.20/pièce

72700

EARSOFT NEONS

Article	Prix de base
72700	Fr. 37.50/carton

EN 352

Tampons auriculaires coniques 3M EAR en mousse PU jaune, emballés par paire en sachets en polyéthylène et livrables en cartons distributeurs muraux de 250 paires.
Emballage: 1/4 cartons.

Utilisations: Tampons auriculaires pour des très grandes nuisances sonores. Ils doivent être roulés entre les doigts avant de les introduire dans le conduit auditif. Grâce à leur forme conique, ils s'y introduisent facilement; puis la mousse se dilate et ils reprennent leur forme au bout de quelques secondes et s'adaptent de manière optimale à toute forme et dimension de conduit auditif en assurant une très bonne obturation. Les valeurs d'isolation acoustique de ces tampons confortables sont ainsi remarquables dans toutes les gammes de fréquences; en conséquence toutefois, la compréhension de la parole est relativement fortement réduite.

Valeur SNR: 36 dB

72840 72850

SPARK PLUGS SOFT 7850

Article		Prix de base
72810		Fr. 104.—/pièce

EN 352

Tampons auriculaires coniques et souples MOLDEX en mousse PU dermophile. Le nouveau système distributeur met les tampons de couleur en évidence, saute aux yeux et encourage ainsi la disponibilité à les porter. Tourner tout simplement et les tampons tombent dans la main. Le système distributeur peut être ouvert et rempli. Distributeur de 500 paires. Il s'utilise avec le support mural art. 72890 ou art. 72891. Emballage: 1/8 pièces.

SPARK PLUGS SOFT 7800

Article		Prix de base
72840		Fr. 41.40/carton

EN 352

Tampons auriculaires coniques et souples MOLDEX en mousse PU dermophile. Emballés par paire en sachets transparents et livrables en cartons distributeurs de 200 paires. Emballage: 1/10 cartons.

SPARK PLUGS SOFT POCKETPAK 7802

Article		Prix de base
72850		Fr. 59.—/carton

EN 352

Boîte de poche (PocketPak) MOLDEX avec 2 paires de Spark Plugs Soft. Le couvercle du PocketPak s'ouvre par pression latérale. Livrable en cartons distributeurs de 100 PocketPaks. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Tampon auriculaire idéal avec une très haute protection contre les nuisances sonores pour les travaux exigeant une protection constante de l'ouïe. La souplesse de la mousse garantit un excellent confort, sans exercer de pression désagréable.

Valeur SNR: 35 dB

72890 72891

Pièce de rechange

Article		Prix de base
72811	Paquet de recharge de 500 paires. Emballage: 1/8 pièces.	Fr. 104.—/pièce

SUPPORT MURAL

Article		Prix de base
72890	Complet avec un jeu de vis et de chevilles pour le montage mural	Fr. 7.80/pièce
72891	Support mural magnétique	Fr. 26.—/pièce

Support mural MOLDEX en matière synthétique noire pour les tampons auriculaires SPARK PLUGS SOFT 7850 art. 72810 et MELLOWS 7650 art. 72955, sans tampons auriculaires. Emballage: 1/8 pièces.

72900

72910

PURA-FIT

Article		Prix de base
72900	PURA-FIT 7850: Couleur marbrée vert-jaune	Fr. 42.—/carton
72910	PURA-FIT 6900: Couleur marbrée vert-jaune reliés par une cordelette en matière synthétique soudée	Fr. 92.50/carton

EN 352

Tampons auriculaires coniques souples MOLDEX en mousse PU agréable à la peau, emballés par paire en sachets de papier et livrables en cartons distributeurs de 200 paires. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Tampons auriculaires pour des très grandes nuisances sonores. Ils doivent être roulés entre les doigts avant de les introduire dans le conduit auditif. La mousse se dilate ensuite rapidement et s'adapte de manière optimale à toute forme et dimension de conduit auditif en assurant une très bonne obturation. Les valeurs d'isolation acoustique de ces tampons confortables sont ainsi remarquables dans toutes les gammes de fréquences; en conséquence toutefois, la compréhension de la parole est relativement fortement réduite. L'art. 72910 à cordon de liaison permet, lorsque les tampons ne sont pas utilisés, de les garder autour du cou et d'éviter ainsi de les perdre, ce qui est très important surtout dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique.

Valeur SNR: 36 dB

72950 72890

MELLOWS

Article		Prix de base
72950	MELLOWS 7600: Emballés par paire dans des sachets transparents et livrables en distributeurs de 200 paires. Emballage: 1/10 cartons.	Fr. 41.40/carton
72955	MELLOWS 7650: Distributeur de 500 paires. Utilisation avec le support mural art. 72890 ou 72891. Emballage: 1/8 pièces.	Fr. 104.—/pièce
72956	MELLOWS 7660: paquet de recharge de 500 paires. Emballage: 1/8 pièces.	Fr. 102.—/pièce

EN 352

Tampons auriculaires MOLDEX en mousse synthétique PU souple, marbrée jaune-orange, coniques, pour les nuances sonores faibles mais dangereuses.

Utilisations: Lors de nuisances sonores faibles mais dangereuses. En Suisse, la plus grande partie des nuisances sonores au travail se trouvent dans le secteur faible. Une surprotection avec une protection acoustique trop importante est à éviter, du fait que celle-ci limite considérablement la faculté de communication.

Egalement très recommandé pour les organisateurs d'évènements!

Valeur SNR: 22 dB

Arceaux anti-bruit

73000

EARCAPS

Article		Prix de base
73000		Fr. 6.20/pièce

EN 352

Tampons auriculaires à étrier très légers 3M EAR en matière synthétique avec tampons en mousse souples microporeux remplaçables. Poids env. 8 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Tampons auriculaires à étrier pour nuisances sonores faibles et moyennes. Les tampons demi-ronds en mousse obturent parfaitement l'entrée du conduit auditif sans y pénétrer. Le nettoyage s'effectue avec de l'eau légèrement savonneuse. Idéaux pour les utilisations de courte durée ainsi que pour les visiteurs d'entreprise.

Valeur SNR: 23 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
73005	Tampons auriculaires de rechange. Emballage: 10/500 paires.	Fr. 3.30/paire

73250

PERCAP

Article		Prix de base
73250		Fr. 5.95/pièce

EN 352

Tampons auriculaires à étrier très légers HONEYWELL BILSOM en matière synthétique, **extrémités repliables,** avec tampons en mousse souples microporeux remplaçables. Poids env. 10 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Tampons auriculaires à étrier rapidement mis pour nuisances sonores faibles et moyennes. Les tampons demi-ronds en mousse obturent parfaitement l'entrée du conduit auditif sans y pénétrer. Le nettoyage s'effectue avec de l'eau légèrement savonneuse. L'avantage de cet article est qu'il se laisse replier pour le ranger dans une poche.

Valeur SNR: 24 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
73255	Tampons auriculaires de rechange. Emballage: 10/100 paires.	Fr. 2.20/paire

73300

JAZZ-BAND 2 6700

Article	Prix de base
73300	Fr. 8.75/pièce

EN 352

Tampons auriculaires à étrier légers MOLDEX en matière synthétique avec tampons en mousse souple remplaçables. La technique bi-matière réduit le bruit de transmission de l'étrier. Livré avec une cordelette de liaison et 1 paire de tampons auriculaires de rechange. Poids env. 20 g. Emballage: 1/8 pièces.

Utilisations: Tampons auriculaires à étrier pour nuisances sonores faibles et moyennes. La cordelette permet de les suspendre en cas de non-utilisation. Le nettoyage s'effectue avec de l'eau légèrement savonneuse. Le produit est livré dans un sachet en polyéthylène refermable, il peut donc être conservé de manière hygiénique.

Valeur SNR: 23 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
73355	Coussinets de rechange. Emballage: 25/50 paires.	Fr. 1.45/paire

73350

WAVE-BAND

Article	Prix de base
73350	Fr. 5.30/pièce

EN 352

Tampons auriculaires à étrier **très légers** MOLDEX en matière synthétique, modelé d'après l'anatomie du menton, avec tampons souples remplaçables. Poids env. 12 g. Emballage: 1/8 pièces.

Utilisations: Tampons auriculaires à étrier pour nuisances sonores moyennes avec une bonne intelligibilité de la parole. Très agréables à porter grâce à la forme particulière de l'étrier. Sans risque de toucher le corps lors de mouvements de la tête. Le nettoyage s'effectue avec de l'eau légèrement savonneuse. Le produit est livré dans un sachet en polyéthylène refermable, il peut donc être conservé de manière hygiénique.

Valeur SNR: 27 dB

Pièce de rechange

Article		Prix de base
73355	Coussinets de rechange. Emballage: 25/50 paires.	Fr. 1.45/paire

Tampons auriculaires actifs

75950

3M EEP-100 EU

Article	Prix de base
75950	Fr. 313.45/set

Bouchons d'oreille électroniques à modulation sonore 3M PELTOR EEP-100 - une protection fiable contre le bruit avec une connaissance simultanée de la situation. Emballage: 1/– set.

Utilisations: Les nouveaux bouchons d'oreille électroniques 3M PELTOR EEP-100 EU protègent contre les niveaux sonores élevés tout en maintenant le bruit ambiant en dessous de 82 dB. Cela permet à l'utilisateur de communiquer avec son environnement et de percevoir tous les sons, y compris les signaux de danger, d'une manière normale, atténuée ou amplifiée, selon le réglage. La conception légère contribue à un confort de port élevé, même en cas d'utilisation prolongée. La batterie lithium-ion intégrée permet une autonomie de 16 heures. Le chargement est simple grâce aux contacts de charge dans le boîtier de stockage, qui possède une entrée USB. Ceci permet le raccordement direct à une source d'alimentation. La boîte est également utilisée pour un rangement simple et pratique. Avec affichage de l'état de charge.

Masques et systèmes de protection respiratoire

L'appareil respiratoire humain dispose d'une certaine capacité d'élimination de particules poussiéreuses. Des millions de cils vibratiles minuscules font de sorte qu'un courant liquide – vers le bas dans la cavité nasale et vers le haut dans la trachée – entraîne les particules vers la glotte, où se déclenche un réflexe de toux, qui les expulse. L'odorat, quant à lui, prévient l'être humain généralement de la présence de substances nocives, volatiles pour la plupart, avant que se produisent des lésions irréversibles. Dès que la densité de ces substances devient trop forte ou que l'on se trouve en présence de gaz, de vapeurs, de brouillards et de fumées nocives, il est nécessaire de protéger les voies respiratoires à l'aide de masques de protection respiratoires.

Nous fournissons des masques à usage unique contre les poussières, les brouillards et les fumées que l'on remplace après usage, des demi-masques et des masques entiers conventionnels, où il suffit de remplacer les filtres à poussières ou à gaz obstrués, et des systèmes de protection respiratoire, où l'air filtré est amené par une unité de soufflerie ou par un raccordement d'air comprimé et une unité de base à air comprimé à une pièce de tête, conférant à l'utilisateur une bonne capacité respiratoire.

Pour chaque substance nocive **existait** une valeur VME (VME = **V**aleur **m**aximale d'**e**xposition). Elle indiquait la valeur limite des concentrations des gaz, vapeurs et particules en suspension dans l'air (de respiration) au lieu de travail, sans risques d'atteintes à la santé, même lorsque l'exposition à la concentration est généralement de 8 heures par jour et au maximum 42 heures par semaine. Depuis quelque temps, un nouveau concept de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) est devenu plus usuel. Aussi la valeur VEM a tout au plus encore une caractéristique historique.

La **v**aleur **l**imite d'**e**xposition **p**rofessionnelle (VLEP) est la concentration moyenne pondérée d'une substance dans l'air au lieu de travail, où des atteintes aiguës ou chroniques à la santé des employés ne sont pas à prévoir. Ces valeurs basent sur une exposition de 42 heures par semaine durant la vie professionnelle. La valeur limite d'exposition professionnelle est exprimée en mg/m³ et ml/m³ (ppm). Des publications pertinentes sur les « valeurs limites d'exposition professionnelle au poste de travail » sont disponibles auprès de la Suva.

Protection contre les poussières, brouillards et fumées

En matière de protection contre les poussières, les brouillards et les fumées (que l'on peut regrouper sous la notion de « particules »), les normes européennes connaissent pour les **masques à usage unique, demi-masques et masques entiers,** en fonction du pouvoir de retenue des particules solides et liquides, les classes de filtration P1, P2 et P3.

– Les masques et filtres P1 (FFP1) protègent contre les poussières et fumées incommodantes, mais non-nocives à court terme (particules solides). La concentration maximum admissible est de 4 fois la valeur limite.
– Les masques et filtres P2 (FFP2) protègent contre les particules nocives solides et liquides. La concentration maximum admissible est de 10 fois la valeur limite lors de l'emploi de masques à usage unique et demi-masques et de 15 fois la valeur limite lors de l'utilisation de masques entiers.
– Les masques et filtres P3 (FFP3) protègent contre les particules solides et liquides toxiques ainsi que contre les particules de matières cancérigènes et radioactives, spores fongiques, bactéries, virus et enzymes. La concentration maximum admissible est de 30 fois la valeur limite lors de l'emploi de masques à usage unique et de demi-masques et de 400 fois la valeur limite lors de l'utilisation de masques entiers.

A vrai dire, pour les masques à usage unique et les systèmes de protection respiratoire à soufflerie d'autres désignations des classes de filtration sont en vigueur, correspondent cependant aux indications P1, P2 ou P3. Ainsi les masques antiparticules à usage unique sont désignées avec FFP1, FFP2, ou FFP3 (Filtering Facepieces → « filtres faciaux » ou « demi-masques filtrants »).

La plupart de nos masques à usage unique portent un D (test poussière dolomitique) à la fin de la classe de filtration. De tels masques peuvent être portés plus longtemps qu'un quart de travail, selon leur état, les conditions d'engagement et le niveau de contamination, de plus ils disposent d'une lèvre d'étanchéité circulaire lavable.

Protection contre les gaz et vapeurs

Après avoir défini exactement la nature et la concentration des gaz toxiques, il faut équiper les demi-masques, les masques entiers ainsi que les systèmes de protection respiratoire par soufflerie de filtres correspondants pour une parfaite protection contre les gaz et les vapeurs. En outre, il faut s'assurer que la teneur en oxygène de l'air ambiant ne soit généralement pas inférieure à 19,5 % de volume. Lorsque la nature du gaz et sa concentration ne peuvent pas être définies, il ne faut utiliser que des appareils respiratoires à apport d'air comprimé resp. des appareils isolants. Nous ne sommes pas en mesure de vous fournir ces derniers, mais nous vous indiquons volontiers des fournisseurs dignes de confiance.

Les filtres à gaz sont subdivisés en types de filtres à gaz selon leur domaine d'application essentiel et se différencient par des lettres et couleurs d'identification (voir tableau ci-après). Des filtres à gaz polyvalents contenant plusieurs types de charbons actifs sont à disposition depuis quelques temps. Ceux-ci ne sont toutefois à utiliser que lorsqu'un filtre polyvalent est réellement nécessaire, le cas contraire, il faut compter avec une durée d'utilisation sensiblement réduite et une résistance à la respiration un peu plus élevée. Par ailleurs, il en va de même pour les filtres combinés, c'est-à-dire pour les filtres qui protègent aussi bien contre les gaz et vapeurs que contre les particules.

Tous les masques, systèmes et filtres commercialisés par notre maison sont de parfaite qualité et conformes aux normes européennes EN. Dans le secteur de la protection respiratoire, où un produit inapproprié ou de mauvaise qualité peut avoir des conséquences néfastes, nous désirons démontrer notre compétence avec des conseils sérieux. Nous vous prions de nous accorder votre confiance.

Les filtres/filtres de rechange, pièces de rechange et accessoires sont listés directement auprès des articles correspondants.

Exemples d'utilisation des masques resp. filtres antiparticules:

Acide oxalique	P2	Chaux éteinte et vive	P2	Hydroxyde de calcium	P2	Quartz	P2
Acide picrique	P3	Chlorure d'ammonium (fumée)	P2	Hydroxyde de potassium	P2	Rhodium	P3
Acide silicique (amorphe)	P2	Chlorure de sodium	P2	Hydroxyde de sodium	P2		
Agate	P1	Chlorure de zinc (fumée)	P2			Saccharose	P3
Aluminium et alliages	P2	Chromate de calcium	P3	Indium et combinaisons	P3	Sélénium (amorphe)	P2
Aluminium		Chromate de strontium	P3			Silicate de calcium	P1
(fumées de soudage)	P2	Chromate de zinc	P3	Kaolin	P1	Silicium	P1
Amiante	P3	Chrome	P2			Stéarate de zinc	P1
Amidon	P1	Chrysotile	P3	Magnésium	P2	Stéatite	P2
Amosite et poussières		Ciment		Marbre	P1	Steptomycine	P3
contenant d'amosite	P3	(moins de 1 % de quartz)	P1	Molybdène et combinaisons	P2	Strychnine	P3
Anhydride	P1	Cobalt	P3			Sulfate	
Antimoine et combinaisons	P2	Colophonium	P2	Nickel	P3	d'ammonium (alun)	P3
Argent et combinaisons	P3	Corindon	P1	Nitrate de strontium	P2	Sulfure de strontium	P2
Arsénic et combinaisons	P3	Cristobalte (poussière fine)	P2				
Asphalte	P2	Cuivre (poussière)	P2	Oxyde d'aluminium	P2	Talc	P2
		Cuivre (fumée)	P3	Oxyde de bore	P2	Tantalc	P2
Barium et combinaisons	P2			Oxyde de calcium	P2	Tellure et combinaisons	P3
Béryllium et combinaisons	P3	Etain		Oxyde de cobalt	P2	Testorstérone	P3
		(combinaisons inorganiques)	P1	Oxyde de fer		Tetrachlorure de naphtaline	P2
Cadmium	P3			(fumée et poussière)	P2	Thallium (combinaisons)	P3
Caféine	P2	Fibres de laine minérale	P2	Oxyde de sélénium	P3	Thé	P2
Calcaire	P1	Fibres de verre	P2			Titan	P2
Caprolactame (poussières)	P2	Fluorure	P2	Phénacetin	P1	Torium	P3
Carbonate de calcium	P1			Platine et combinaisons	P3	Tricrésole	P2
Carbonate de soude	P3	Glycérine (particules)	P1	Plomb	P2	Tridymite	P2
Carbonate de strontium	P2	Goudron minéral	P3	Potasse caustique	P2	Tungstène	P2
Carbure de silicium	P2	Graphite		Poussières de bois	P2/P3		
Carbure de tungstène	P2	(plus de 1 % de quartz)	P2	Poussière de charbon	P2	Uranium et combinaisons	P3
Cellulose (fibres de papier)	P1	Graphite synthétique	P1	Poussière de coton	P2		
Chamotte	P2	Gypse	P1	Pyrite	P2	Zirconium (combinaisons)	P2

Liste alphabétique de substances toxiques absorbées par des filtres respiratoires:

Atemgift *= nuisible à la peau et aux yeux	Type de filtre	Couleur d'identification
Acétate de butyle	A	brun
Acétate d'éthyle	A	brun
Acétate de vinyle	A	brun
Acétaldéhyde	AX	brun
Acétone	AX	brun
Acétonitrile	A	brun
Acétylène	appareil isolant	
Acide acétique	E-P2	jaune/blanc
Acide bromhydrique	E-P2	jaune/blanc
Acide chlorhydrique	E-P2	jaune/blanc
Acide cyanhydrique	B	gris
Acide fluorhydrique	E-P2	jaune/blanc
Acide formique	E	jaune
Acide nitrique	E-P2	jaune/blanc
Acide sulfureux	E	jaune
Acide sulfurique*	P2	blanc
Acroléine*	AX	brun
Alcools	A	brun
Alcool butylique	A	brun
Alcool éthylique (éthanol)	A	brun
Aldéhydes	B	gris
Ammoniaque*	K	vert
Anhydride maléique	A-P2	brun/blanc
Anhydride sulfureux	E	jaune
Aniline	A-P3	brun/blanc
Arsenic	P3	blanc
Benzène*	A	brun
Benzène éthylique	A	brun
Béryllium	P3	blanc
Bioxyde de chlore	B	gris
Bitume	A-P3	brun/blanc
Brome	B	gris
Bromoforme	A	brun
Bromométhane*	AX	brun
Bromure de benzyle	A-P2	brun/blanc
Bromure de méthyle	AX	brun
Brouillard d'acide chromique*	P3	blanc
Butanone	A	brun
Camphre	A-P2	brun/blanc
Carburant Diesel	A	brun
Cétènes	A	brun
Cétones	A	brun
Chlore	B-P3	gris/blanc
Chloro-bromo-méthane	AX	brun
Chloroforme	AX	brun
Chloroforme de méthyle	A	brun
Chloro-méthane	appareil isolant	
Chloroprène	A	brun
Chlorure d'allyle	A	brun
Chlorure de cyanogène	B-P2	gris/blanc
Chlorure d'éthyle	A	brun
Chlorure de méthylène	AX	brun
Chlorure de soufre	B	gris
Chlorure de sulfuryle	B-P2	gris/blanc
Chlorure de vinyle*	appareil isolant	
Chlorure de vinylidène	AX	brun
Composés de mercure	Hg-P3	rouge/blanc
Composés nitreux organiques	B	gris
Composés de sélénium	B-P3	gris/blanc
Crésols	A	brun
Cyclo-hexane	A	brun
Cyclo-hexanol	A	brun
Cyclo-hexanone	A	brun
Diacétone	A	brun
1,2 Di-bromure d'éthylène*	A	brun
1,2 Di-chloro-éthane	A	brun
1,2 Di-chloro-éthène	AX	brun
Di-chloro-méthane	AX	brun
Di-chloro-propane	A	brun
Di-méthyl-formamine (DMF)	A	brun
Dioxane*	A	brun
Epichlorhydrine*	A-P3	brun/blanc
Essence	A	brun
Esters	A	brun
Ether	A	brun

Atemgift *= nuisible à la peau et aux yeux	Type de filtre	Couleur d'identification
Ethyl-formate	A	brun
Formaldéhyde	B-P3	gris/blanc
Fumées d'acides concentrées*	E-P2	jaune/blanc
Fumées métalliques	P3	blanc
Furfurol*	A	brun
Gaz acides	E-P2	jaune/blanc
Gaz carbonique	appareil isolant	
Gaz nitreux	B-P2	gris/blanc
Halogène	B	gris
Hexa-chloro-cyclo-hexanone	A	brun
Hydrazine*	K	vert
Hydrocarbures	A	brun
Hydrogène d'antimoine	B	gris
Hydrogène arsénié	B2	gris
Hydrogène chloré	E	jaune
Hydrogène cyanique	B	gris
Hydrogène halogéné	B-P2	gris/blanc
Hydrogène phosphoré	B2	gris
Hydrogène sélénié	B	gris
Hydrogène sulfuré	B	gris
Hydroquinone	A-P2	brun/blanc
Iode	B-P2	gris/blanc
Iodométhane	A	brun
Insecticides organiques*	A-P2	brun/blanc
Isocyanates organiques	ABEK-P3	brun/gris/jaune/vert/blanc
Isopropanol	A	brun
Mercaptans	B	gris
Méthane	appareil isolant	
Méthanol*	A	brun
Méthyl-éthyl-cétone	A	brun
Méthyl-isobutyl-cétone	A	brun
Nicotine	A-P3	brun/blanc
Nitrile acrilique*	A2	brun
Nitrobenzène*	A	brun
Oléum*	P2	blanc
Oxyde de cadmium	P3	blanc
Oxyde de chrome	P3	blanc
Oxyde d'éthylène*	AX	brun
Oxyde de zinc	P2	blanc

Atemgift *= nuisible à la peau et aux yeux	Type de filtre	Couleur d'identification
Oxy-sulfure de carbone	B	gris
Parathion	A-P3	brun/blanc
Penta-chloro-éthane	A	brun
Phénol	A	brun
Phényl-hydrazine*	A-P3	brun/blanc
Phosphore (jaune, blanc)	P3	blanc
Plomb tétra-éthyle*	A-P2	brun/blanc
Poussières d'acide silicique	P3	blanc
Poussières d'antimoine	P3	blanc
Poussières de cyanure*	B-P2	gris/blanc
Poussières DDT, v insecticides	P3	blanc
Poussières d'étain *	P3	blanc
Produits DD (Desmodur-Desmophen)*	A	brun
Propanol	A	brun
Pyridine	A	brun
Sel de brunissage	B-P2	gris/blanc
Solution ammoniacale	K	vert
Solvants	A	brun
Soude	P3	blanc
Soufre (brûlant)	B-P2	gris/blanc
Styrol	A	brun
Suie (suie blanche)	P2	blanc
Sulfure de carbone	B	gris
Systox*	A-P3	brun/blanc
Térébenthine	A	brun
1.1.2 2.-Tétra-chloro-éthane	A	brun
Tétra-chloro-éthylène	A	brun
Tétrachlorure de carbone*	A	brun
Tétra-hydro-furane	A	brun
Toluène	A	brun
Tri-chloro-éthane	A	brun
Tri-chloro-éthylène*	A	brun
Tri-chloro-méthane (Chloroforme)	AX	brun
Tri-chlorure de phosphore	B	gris
Vapeur de mercure	Hg-P3	rouge/blanc
Vapeurs organiques, solvants	A	brun
Vapeurs de vernis	A	brun
Vinyl-toluène	A	brun
Xylol (o-, m-, p-)	A	brun

La durée d'utilisation des filtres de protection respiratoire dépend de la nature et de la concentration de la substance toxique, du besoin individuel d'air du porteur et de l'humidité atmosphérique et ne peut donc pas être indiquée avec précision. Les filtres doivent cependant être remplacés au plus tard lorsqu'ils s'obstruent, rendant ainsi la respiration difficile, ou dès les premières manifestations d'odeurs, de goûts ou d'irritations. Aucun dommage n'est survenu à ce moment, vu la faible concentration et, de plus, la courte durée d'exposition.

Masques antiparticules à usage unique

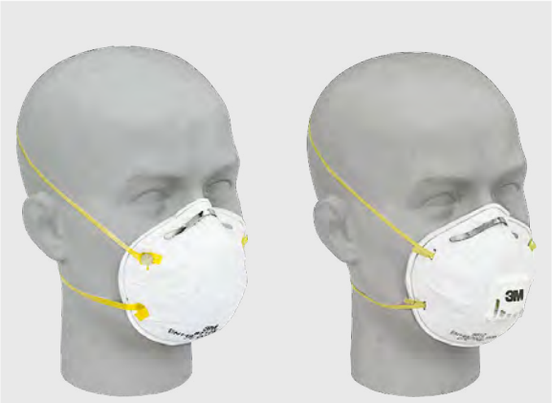

85100 85110

3M 8710/FFP1

Article	Prix de base
85100	Fr. 32.—/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique 3M classe de filtration FFP1 en non-tissé spécial avec une couche intermédiaire d'ouate filtrante microporeuse, rembourrage nasal en mousse, pince nasale, deux rubans élastiques, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 9 g. Emballage: 1/12 cartons.

3M 8812/FFP1

Article	Prix de base
85110	Fr. 27.—/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique 3M classe de filtration FFP1 en non-tissé spécial, rembourrage nasal en mousse, valve d'expiration, pince nasale, deux rubans élastiques, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 13 g. Emballage: 1/24 cartons.

Utilisations: Contre les poussières et fumées incommodantes, non nocives à court terme de la classe de filtration FFP1 avec des concentrations jusqu'à 4 fois la valeur limite. Domaines d'utilisation typiques: traitement des matières plastiques, industrie pharmaceutique, laboratoires, agriculture, construction mécanique, production d'engrais, industrie alimentaire etc.

85120 85130

MOLDEX 2360/FFP1

Article	Prix de base
85120	Fr. 33.60/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique MOLDEX de forme très ergonomique classe de filtration FFP1 en non tissé spécial, coquille quadrillée en matière synthétique, rubans élastiques en caoutchouc, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 12 g. Emballage: 1/12 cartons.

MOLDEX 2385/FFP1

Article	Prix de base
85130	Fr. 65.—/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique MOLDEX de forme très ergonomique classe de filtration FFP1 en non tissé spécial, coquille quadrillée en matière synthétique, lèvre étanche en matériau favorable à l'épiderme dans la région du nez, valve d'expiration brevetée en caoutchouc, rubans élastiques tout autour avec clip, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 20 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les poussières et fumées incommodantes, non nocives à court terme de la classe de filtration FFP1 avec des concentrations jusqu'à 4 fois la valeur limite. La coquille quadrillée confère aux deux masques une indéformabilité exceptionnelle et les insensibilise contre tout encrassement.

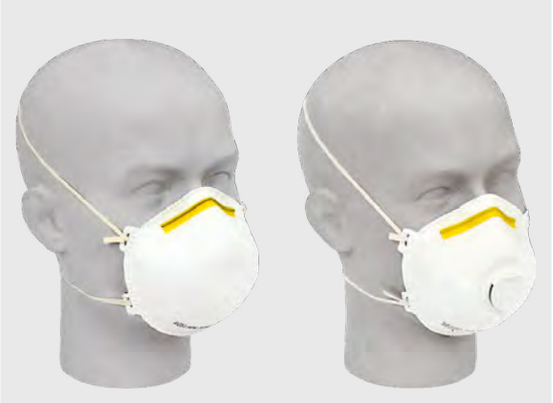

85140 85150

WILLSON 5185/FFP1

Article	Prix de base
85140	Fr. 25.20/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique HONEYWELL WILLSON classe de filtration FFP1 en non tissé spécial, lèvre étanche dans la région du nez, pince nasale, deux rubans élastiques, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 10 g. Emballage: 1/10 cartons.

WILLSON 5186/FFP1

Article	Prix de base
85150	Fr. 36.40/carton

EN 149

Même masque classe de filtration FFP1, avec valve d'expiration, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 12 g. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Contre les poussières et fumées incommodantes, non nocives à court terme de la classe de filtration FFP1 avec des concentrations jusqu'à 4 fois la valeur limite. Faible résistance à la respiration et haute efficacité de filtration. Domaines d'utilisation typiques: agriculture, production d'engrais, industrie alimentaire, traitement des matières plastiques, travail des métaux etc.

85192 85195

MSA AFFINITY 1121/FFP2

Article	Prix de base
85192	Fr. 33.50/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique MSA classe de filtration FFP2 en non tissé spécial, anatomiquement préformé, valve d'expiration, pince nasale, deux rubans élastiques continus, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 15 g. Emballage: 1/12 cartons.

MSA AFFINITY 1131/FFP3

Article	Prix de base
85195	Fr. 34.40/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique MSA classe de filtration FFP3 en non tissé spécial, anatomiquement préformé, valve d'expiration, pince nasale, deux rubans élastiques réglables, lèvre étanche tout autour, livrable en cartons de 5 pièces. Poids env. 23 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les substances dangereuses incommodantes et nocives jusqu'aux classes de filtration FFP2 et FFP3 avec des concentrations jusqu'à 10 fois resp. 30 fois la valeur limite. Masques à usage unique confortables, très écologiques. Large spectre d'utilisations.

85200

3M 8822/FFP2

Article	Prix de base
85200	Fr. 39.—/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique 3M classe de filtration FFP2 en non tissé spécial, rembourrage nasal en mousse, valve d'expiration, pince nasale, deux rubans en caoutchouc, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 13 g. Emballage: 1/24 cartons.

Utilisations: Contre les poussières, brouillards et fumées incommodantes et nocives, mais non toxiques des classe de filtration FFP1 et FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite. Domaines d'utilisation typiques: construction, ponçage, travail du bois (bois tendres), boulangeries etc.

85229

MOLDEX 2400/FFP2

NEW

Article	Prix de base
85229	Fr. 62.50/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique MOLDEX de forme très ergonomique, classe de filtration FFP2 en non tissé spécial, coquille en matière synthétique, rubans élastiques en caoutchouc, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 17 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les poussières et fumées incommodantes et nocives, mais nos toxiques de la classe de filtration FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite. Sans protection contre les gaz et vapeurs.

85230 85232

MOLDEX 2405/FFP2

Article	Prix de base
85230	Fr. 87.50/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique MOLDEX de forme très ergonomique classe de filtration FFP2 en non tissé spécial, coquille quadrillée en matière synthétique, valve d'expiration brevetée en caoutchouc, rubans élastiques en caoutchouc, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 17 g. Emballage: 1/12 cartons.

MOLDEX 2485/FFP2

Article	Prix de base
85232	Fr. 96.—/carton

EN 149

Similaire à l'art. 85230 cependant avec lèvre d'étanchéité supplémentaire en matériau favorable à l'épiderme au niveau du nez et rubans réglables tout autour avec clip, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 21 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les poussières, brouillards et fumées incommodantes et nocives, mais non toxiques des classes de filtration FFP1 et FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite. Domaines d'utilisation typiques: industrie pharmaceutique, transformation de la farine et des céréales, transformation du verre et du bois (bois tendres) etc.

85235

JSP SPRINGFIT/FFP2

Article	Prix de base
85235	Fr. 25.40/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique JSP **pliable plat,** classe de filtration FFP2 en non tissé spécial, le cadre squelettique garantit une forme constante, valve d'expiration TYPHOON, zone de mousse favorable à l'épiderme au niveau du nez, rubans élastiques en caoutchouc, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 21 g. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Contre les poussières , brouillards et fumées de la classe de filtration FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite. Une fois plié, le masque peut être facilement porté dans les poches d'une veste ou d'un pantalon etc. Sans protection contre les gaz et les vapeurs.

85236 85237

JSP SPRINGFIT/FFP3

NEW

Article	Prix de base
85236	Fr. 40.60/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique JSP **pliable plat,** classe de filtration FFP3 en non tissé spécial, le cadre squelettique garantit une forme constante, sans valve d'expiration, zone de mousse favorable à l'épiderme au niveau du nez, rubans élastiques en caoutchouc, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 16 g. Emballage: 1/20 cartons.

JSP SPRINGFIT/FFP3

Article	Prix de base
85237	Fr. 45.80/carton

EN 149

Même masque de la classe de filtration FFP3 avec valve d'expiration Typhoon, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 21 g. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Contre les substances dangereuses toxiques et cancérigènes jusqu'à la classe de filtration FFP3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Une fois plié, le masque peut être facilement porté dans les poches d'une veste ou d'un pantalon, etc. Sans protection contre les gaz et les vapeurs.

85238

JSP SPRINGFIT/FFP3

Article	Prix de base
85238	Fr. 59.50/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique JSP **pliable plat,** classe de filtration FFP3 en non tissé spécial, le cadre squelettique garantit une forme constante, valve d'expiration TYPHOON et couche de charbon actif, zone de mousse favorable à l'épiderme au niveau du nez, rubans élastiques en caoutchouc, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 23 g. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Contre les poussières et fumées incommodantes et nocives, mais non toxiques de la classe de filtration FFP3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la limite. Idéal pour les applications nécessitant une protection accrue contre les particules et la neutralisation des odeurs organiques nocives et non toxiques telles que celles que l'on les trouver dans les stations d'épuration des eaux usées, la gestion des déchets, la pathologie, la production d'engrais, l'industrie alimentaire etc. Sans protection contre les gaz et les vapeurs.

85243

HONEYWELL SUPERONE 3205/FFP2

NEW

Article	Prix de base
85243	Fr. 44.40/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique HONEYWELL, classe de filtration FFP2 en non tissé spécial, rubans élastiques en caoutchouc, livrable en cartons de 30 pièces. Poids env. 10 g. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Contre les poussières et fumées incommodantes et nocives, mais non toxiques de la classe de filtration FFP2 avec concentration jusqu'à 10 fois la valeur limite. Sans protection contre les gaz et les vapeurs.

85245 85305

WILLSON 5209/FFP2

Article	Prix de base
85245	Fr. 44.20/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique HONEYWELL WILLSON de la classe de filtration FFP2 en non tissé spécial avec lèvre d'étanchéité au niveau du nez, soupape d'expiration, pince nasale, deux rubans élastiques, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 15 g. Emballage: 1/10 cartons.

WILLSON 5321/FFP3

Article	Prix de base
85305	Fr. 38.70/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique HONEYWELL WILLSON de la classe de filtration FFP3 en non tissé spécial, lèvre étanche à revêtement textile tout autour, valve d'expiration, pince nasale, deux rubans élastiques réglables, livrable en cartons de 5 pièces. Poids env. 28 g. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Contre les polluants incommodants et nocifs pour la santé jusqu'à la classe de filtration FFP2 et FFP3 avec des concentrations jusqu'à 10 fois ou 30 fois la valeur limite. Masque à usage unique confortable et économique. Large champ d'applications.

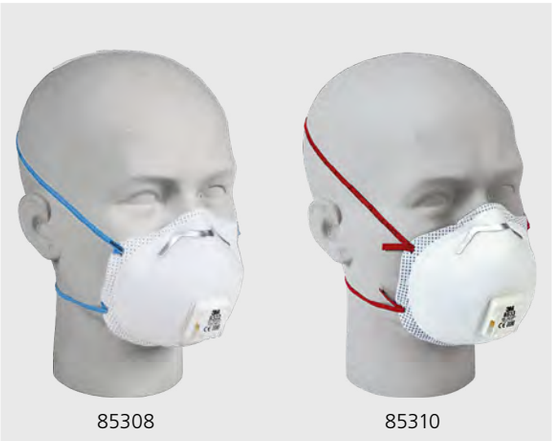

85308 85310

3M 8322/FFP2

Article	Prix de base
85308	Fr. 45.—/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique 3M de la classe de filtration FFP2 en non tissé spécial, valve d'expiration, pince nasale, deux rubans élastiques, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 15 g. Emballage: 1/8 cartons.

3M 8833/FFP3

Article	Prix de base
85310	Fr. 90.—/carton

EN 149

Même masque de la classe de filtration FFP3, mais en plus avec lèvre d'étanchéité en mousse, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 21 g. Emballage: 1/8 cartons.

Utilisations: Contre les substances dangereuses de la classe de filtration FFP2 et FFP3 avec des concentrations jusqu'à 10 fois resp. 30 fois la valeur limite. Masque à usage unique confortable et économique avec la faible résistance respiratoire typique pour 3M. Large champ d'applications, p. ex. lors du ponçage de bois, la soudure d'acier inoxydable, etc.

85330

MOLDEX 3408/FFP3

Article	Prix de base
85330	Fr. 59.—/carton

EN 149

Masque à particules réutilisable MOLDEX de la classe de filtration FFP3 en non tissé spécial, coquille quadrillée en matière synthétique, lèvre étanche en matériau favorable à l'épiderme, valve d'expiration ProValve intégrée, rubans tout autour avec clip, livrable en cartons de 5 pièces. Poids env. 50 g. Emballage: 1/5 cartons.

Utilisations: Contre les substances dangereuses toxiques et cancérigènes jusqu'à la classe de filtration FFP3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Domaines d'utilisation typiques: soudure, brasage, oxycoupage, traitement des métaux, fonderies, traitement du bois (bois durs), divers assainissements, etc. La valve d'expiration permet l'évacuation rapide de l'air expiré humide et chaud, ce que le porteur apprécie. L'intérieur du masque reste ainsi plus longtemps sec et frais. La coquille en treillis lui donne une bonne stabilité et le protège également de la saleté. Grâce au test complémentaire poussière dolomitique, et la lèvre étanche lavable, ce modèle peut être porté plus longtemps qu'un quart de travail.

85360

3M 8835+/FFP3

Article	Prix de base
85360	Fr. 65.75/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique 3M de la classe de filtration FFP3 en non tissé spécial, lèvre étanche en mousse, valve d'expiration, pince nasale, deux rubans élastiques réglables en textile rouge, livrable en cartons de 5 pièces. Poids env. 32 g. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Contre les substances dangereuses toxiques et cancérigènes jusqu'à la classe de filtration FFP3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Domaines d'utilisation typiques: soudure, brasage, oxycoupage, traitement des métaux, fonderies, traitement du bois (bois durs), divers assainissements, etc. La valve d'expiration permet l'évacuation rapide de l'air expiré humide et chaud, ce que le porteur apprécie. L'intérieur du masque reste ainsi plus longtemps sec et frais. La coquille en treillis lui donne une bonne stabilité et le protège également de la saleté. Grâce au test complémentaire poussière dolomitique, et la lèvre étanche lavable, ce modèle peut être porté plus longtemps qu'un quart de travail.

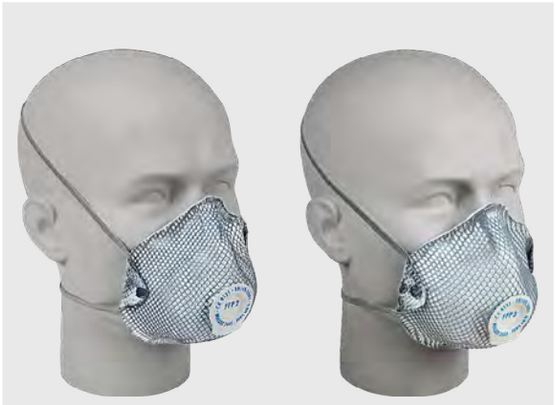
85450 85460

MOLDEX 2435/FFP2

Article	Prix de base
85450	Fr. 71.50/carton

EN 149

Masque anti-odeurs à usage unique MOLDEX de la classe de filtration FFP2 en non tissé spécial avec **couche intermédiaire en charbon actif,** coquille quadrillée en matière synthétique, lèvre étanche en mousse favorable à l'épiderme dans la région du nez, valve d'expiration brevetée en caoutchouc, rubans tout autour avec clip, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 27 g. Emballage: 1/10 cartons.

MOLDEX 2535/FFP3 + OZONE

Article	Prix de base
85460	Fr. 106.—/carton

EN 149

Comme art. 85450 cependant de la classe de filtration FFP3 avec protection supplémentaire contre l'ozone, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 24 g. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Contre les poussières et fumées incommodantes et nocives, mais non toxiques des classes de filtration FFP1, FFP2 et FFP3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la limite et **l'ozone.** L'objectif principal de ce masque confortable est cependant, en plus de la protection contre les particules, la neutralisation d'odeurs organiques incommodantes, non toxiques, telles qu'elles peuvent se présenter p. ex. dans les stations d'épuration des eaux usées, lors de l'élimination des déchets, à la pathologie, dans les fabriques d'engrais et l'industrie alimentaire. Grâce à la protection supplémentaire contre **l'ozone, art. 85460 convient également comme masque de soudeur.**

85470

X-PLORE 1320 V/FFP2

NEW

Article	Prix de base
85470	Fr. 31.—/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique DRÄGER X-plore 1320 V de la classe de filtration FFP2 en non tissé spécial, lèvre étanche en mousse à revêtement textile favorable à l'épiderme, pince nasale, valve d'expiration CoolMax, rubans VarioFlex avec EasyStop, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 19 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les poussières et fumées incommodantes et nocives, mais non toxiques de la classe de filtration FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite. Sans protection contre les gaz et vapeurs.

85480

DRÄGER X-PLORE 1330 V ODOUR/FFP3

Article	Prix de base
85480	Fr. 48.90/carton

EN 149

Masque anti-odeurs à usage unique DRÄGER **exclusif** en son genre de la classe de filtration FFP3 en non tissé spécial avec **couche intermédiaire en charbon actif,** lèvre étanche en mousse à revêtement textile favorable à l'épiderme, pince nasale, valve d'expiration CoolMax, deux rubans élastiques réglables, livrable en cartons de 5 pièces. Poids env. 27 g. Emballage: 1/5 cartons.

Utilisations: Contre les poussières et fumées incommodantes et nocives, mais non toxiques de la classe de filtration FFP3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Idéal pour les applications lors desquelles une protection accrue contre les particules combinée avec la neutralisation d'odeurs organiques incommodantes, non toxiques, telles qu'elles peuvent se présenter p. ex. dans les stations d'épuration des eaux usées, lors de l'élimination des déchets, à la pathologie, dans les fabriques d'engrais et l'industrie alimentaire. **Sans protection contre les gaz et vapeurs.**

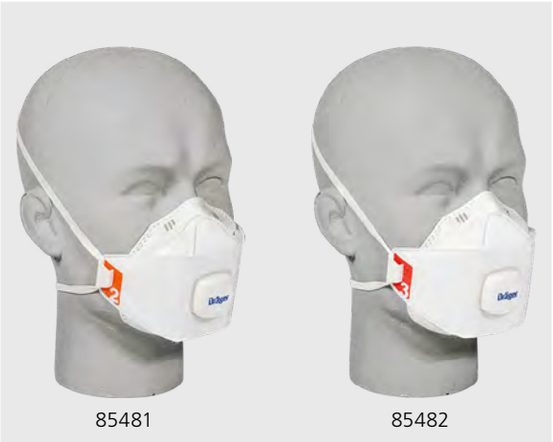

85481 85482

DRÄGER X-PLORE 1920V/FFP2

Article	Prix de base
85481	Fr. 35.30/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique DRÄGER X-plore 1900 pliable, classe de filtration FFP2 en non tissé spécial, coussinet d'étanchéité souple et pince nasale flexible, valve d'expiration CoolMax, rubans VarioFlex résistant à la déchirure, livrable en cartons de 10 pièces. Taille M/L. Poids env. 18 g. Emballage: 1/12 cartons.

DRÄGER X-PLORE 1930V/FFP3

Article	Prix de base
85482	Fr. 70.—/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique DRÄGER X-plore 1900 pliable, classe de filtration FFP3 en non tissé spécial, coussinet d'étanchéité souple et pince nasale flexible, valve d'expiration CoolMax, rubans VarioFlex résistant à la déchirure, livrable en cartons de 10 pièces. Taille M/L. Poids env. 18 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: DRÄGER X-plore 1900 est le demi-masque usage unique haute performance pour la filtration des particules et la protection contre les poussières fines et les particules. Ce masque anti-poussière haut de gamme allie maniabilité, confort de port exceptionnel et ajustement optimal. Convient également aux porteurs de lunettes! Sans protection contre les gaz et vapeurs.

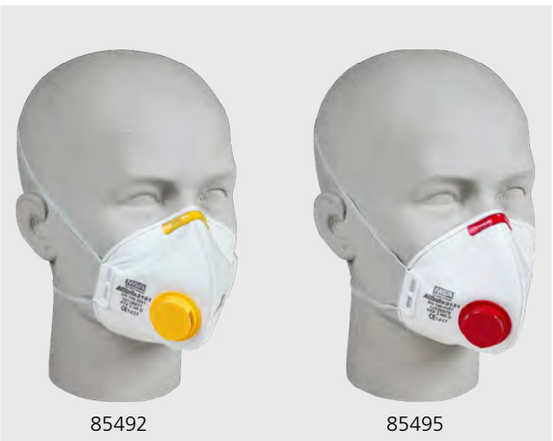

85492 85495

MSA AFFINITY 2121/FFP2

Article	Prix de base
85492	Fr. 27.30/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique MSA **pliable plat,** classe de filtration FFP2 en non tissé spécial, lèvre étanche en matériau favorable à l'épiderme au niveau du nez, pince nasale, valve d'expiration latérale, rubans élastiques continus, emballés individuellement, livrable en cartons de 15 pièces. Poids env. 13 g. Emballage: 1/12 cartons.

MSA AFFINITY 2131/FFP3

Article	Prix de base
85495	Fr. 70.—/carton

EN 149

Même masque à particules, cependant classe de filtration FFP3, emballé individuellement, livrable en cartons de 15 pièces. Poids env. 15 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Art. 85492 contre les poussières, brouillards et fumées des classes de filtration FFP1 et FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite, art. 85495 en plus contre les substances toxiques et cancérigènes de la classe de filtration FFP3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Une fois plié, le masque peut être facilement porté dans les poches d'une veste ou d'un pantalon etc. **Sans protection contre les gaz et vapeurs.**

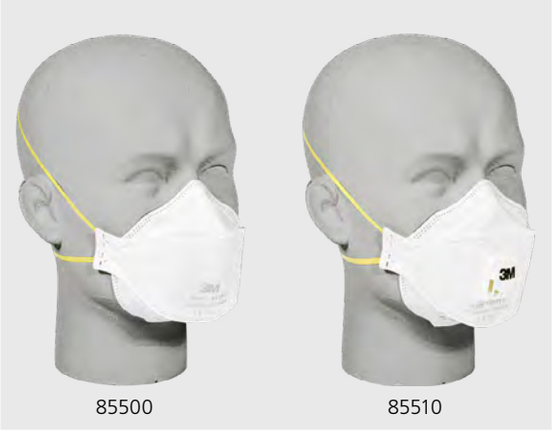

85500 85510

3M 9310+GEN3/FFP1

Article	Prix de base
85500	Fr. 41.—/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique 3M **anatomiquement amélioré, pliable plat,** classe de filtration FFP1 en non tissé spécial, rembourrage nasal en mousse, pince nasale, deux rubans élastiques, emballé individuellement, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 9 g. Emballage: 1/12 cartons.

3M 9312+GEN3/FFP1

Article	Prix de base
85510	Fr. 34.—/carton

EN 149

Même masque de la classe de filtration FFP1 cependant avec valve d'expiration, emballé individuellement, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 12 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les poussières et fumées incommodantes non nocives à court terme de la classe de filtration FFP1 avec des concentrations jusqu'à 4 fois la valeur limite. Pour mettre ce masque confortable, il doit être déplié et pressé légèrement aux bouts gauches et droits. Une fois plié, le masque peut être facilement porté dans les poches d'une veste ou d'un pantalon etc.

85530

3M 9322+GEN3/FFP2

Article	Prix de base
85530	Fr. 49.—/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique 3M **anatomiquement amélioré, pliable plat,** classe de filtration FFP2 en non tissé spécial, rembourrage nasal en mousse, pince nasale, valve d'expiration, deux rubans élastiques, avec valve d'expiration, emballé individuellement, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 14 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les poussières, brouillards et fumées incommodantes et nocives, mais non toxiques des classes de filtration FFP1 et FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite. Pour mettre ce masque confortable, il doit être déplié et pressé légèrement aux bouts gauches et droits. Une fois plié, le masque peut être facilement porté dans les poches d'une veste ou d'un pantalon etc.

85550

3M 9332+GEN3/FFP3

Article	Prix de base
85550	Fr. 98.50/carton

EN 149

Même masque, mais dans la classe de filtration FFP3, emballé individuellement, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 15 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les substances dangereuses toxiques et cancérigènes jusqu'à la classe de filtration P3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Pour mettre ce masque confortable, ils doit être déplié et pressé légèrement aux bouts gauches et droits. Une fois plié, le masque peut être facilement porté dans les poches d'une veste ou d'un pantalon etc.

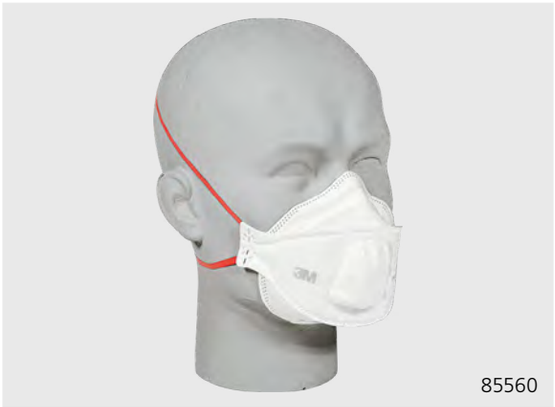

85560

3M AURA 1883+/FFP3

Article	Prix de base
85560	Fr. 91.60/carton

EN 149

Masque à particules spécial à usage unique 3M **anatomiquement amélioré, pliable plat,** classe de filtration FFP3 en non tissé spécial, rembourrage nasal en mousse, pince nasale, valve d'expiration **enrobée,** deux rubans élastiques, emballé individuellement et livrable en cartons de 8 pièces. Poids env. 19 g. Emballage: 1/6 cartons.

Utilisations: Même masque que art. 85550 mais avec valve d'expiration enrobée provenant du secteur médical. Contre les substances toxiques et cancérigènes jusqu'à la classe FFP3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Double sécurité pour le porteur du masque et son environnement p. ex. lors d'infections par gouttelettes et particules.

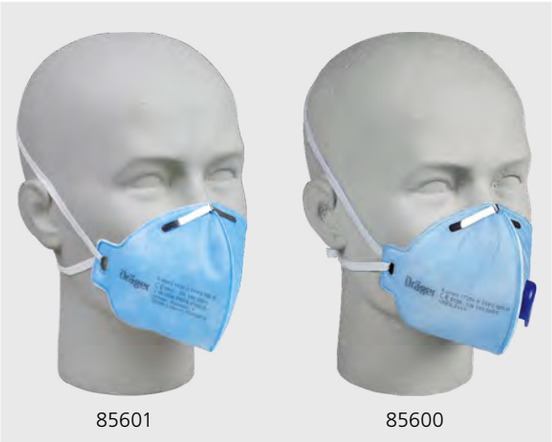

85601 85600

DRÄGER X-PLORE 1720+ V/FFP2

Article	Prix de base
85600	Fr. 33.50/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique **pliable plat** DRÄGER, classe de filtration FFP2 en non tissé spécial bleu clair, lèvre en mousse favorable à l'épiderme au niveau du nez, pince nasale, valve d'expiration latérale CoolMax, rubans textiles élastiques, emballé individuellement et livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 19 g. Emballage: 1/10 cartons.

DRÄGER X-PLORE 1720 C/FFP2

NEW

Article	Prix de base
85601	Fr. 43.—/carton

EN 149

Même masque, mais sans valve d'expiration CoolMax, emballé individuellement et livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 12 g. Emballage: 1/10 cartons.

85610

DRÄGER X-PLORE 1730+ V/FFP3

Article	Prix de base
85610	Fr. 66.50/carton

EN 149

Même masque, mais en blanc et classe de filtration FFP3, emballé individuellement et livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 19 g. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Art. 85600 et art. 85601 contre les poussières, brouillards et fumées des classes de filtration FFP1 et FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite et **art. 85610 en plus contre les substances toxiques et cancérigènes de la classe de filtration FFP3** avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Une fois pliés, les masques peuvent être facilement porté dans les poches d'une veste ou d'un pantalon etc. **Art. 85601 convient également comme protection FFP2 pour pandémies.** Sans protection contre les gaz et les vapeurs.

85630

MOLDEX 2495/FFP2

Article	Prix de base
85630	Fr. 99.—/carton

EN 149

Masque à particules à usage unique MOLDEX de forme très ergonomique de la classe de filtration FFP2 en non tissé spécial, coquille quadrillée en matière synthétique, lèvre étanche en matériau favorable à l'épiderme dans la région du nez, **une seule bande élastique réglable** avec serre-tête en matière synthétique, livrable en cartons de 20 pièces. Poids env. 25 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les poussières, brouillards et fumées incommodantes et nocives, mais non toxiques des classes de filtration FFP1 et FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite. Ce masque révolutionnaire avec un seul ruban élastique se laisse mettre et enlever très simplement et rapidement. Les rubans ne peuvent pas être mal mis ou à l'envers. De plus, la coquille quadrillée donne au masque une excellente stabilité et le rend insensible aux saletés. La valve d'expiration performante réduit sensiblement la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque.

MOLDEX série 3000 AIR la technologie avec filtres à plis

Faible résistance respiratoire – capacité d'absorption élevée – longue durée de vie

La technologie avec les filtres à plis MOLDEX augmente de 260 % la surface filtrante d'un demi-masque de filtration de particules, rendant la respiration très confortable, avec des performances supérieures et moins de fatigue. Avec une surface trois fois supérieure à un filtre plat, ces masques sont conçus pour une très grande capacité d'absorption. Les masques de la série 3000 AIR sont par conséquent extraordinairement efficaces, confortables et économiques.

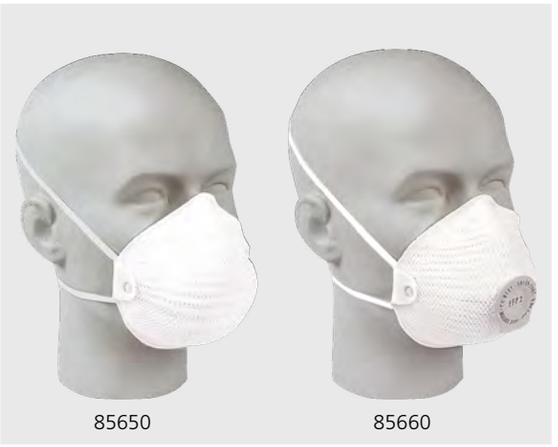

85650 85660

MOLDEX 3100 AIR/FFP2

Article	Prix de base
85650	Fr. 37.—/carton

EN 149 – 14683

Masque à particules avec filtre à plis MOLDEX AIR de la classe de filtration FFP2, sans valve d'expiration, coquille quadrillée en matière synthétique, lèvre étanche en matériel favorable à l'épiderme au niveau du nez, rubans textiles élastiques circulaires avec clip, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 26 g. Emballage: 1/12 cartons.

MOLDEX 3150 AIR/FFP2 (SANS ILLUSTRATION)

Article	Prix de base
85655	Fr. 37.—/carton

EN 149 – 14683

Même masque à particules que art. 85650 mais en taille S, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 21 g. Emballage: 1/12 cartons.

MOLDEX 3105 AIR/FFP2

Article	Prix de base
85660	Fr. 52.—/carton

EN 149 – 14683

Même masque à particules que art. 85650, mais en plus avec valve d'expiration. En cartons de 10 pièces. Poids env. 29 g. Emballage: 1/12 cartons.

MOLDEX 3155 AIR/FFP2 (SANS ILLUSTRATION)

Article	Prix de base
85665	Fr. 52.—/carton

EN 149 – 14683

Même masque à particules que art. 85660, mais en taille S, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 25 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les poussières, brouillards et fumées incommodantes et nocives, mais non toxiques des classes de filtration FFP1 et FFP2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite. La coquille quadrillée confère au masque une bonne stabilité même lors d'une utilisation prolongée et protège le filtre à plis spécial contre les salissures. **Capacité d'absorption accrue, faible résistance respiratoire!**

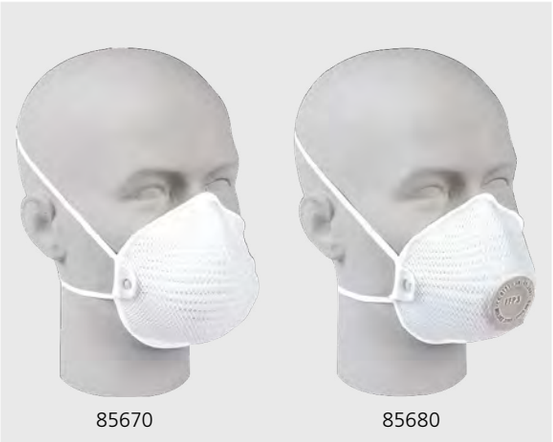

85670 85680

MOLDEX 3200 AIR/FFP3

Article	Prix de base
85670	Fr. 86.50/carton

EN 149 – 14683

Masque à particules avec filtre à plis MOLDEX AIR classe de filtration FFP3, sans valve d'expiration, coquille quadrillée en matière synthétique, lèvre étanche en matériel favorable à l'épiderme au niveau du nez, rubans textiles élastiques tout autour avec clip, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 28 g. Emballage: 1/12 cartons.

MOLDEX 3250 AIR/FFP3 (SANS ILLUSTRATION)

Article	Prix de base
85675	Fr. 86.50/carton

EN 149 – 14683

Même masque à particules que art. 85670, mais en taille S, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 23 g. Emballage: 1/12 cartons.

MOLDEX 3205 AIR/FFP3

Article	Prix de base
85680	Fr. 99.50/carton

EN 149 – 14683

Même masque à particules que art. 85670, mais avec valve d'expiration, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 30 g. Emballage: 1/12 cartons.

MOLDEX 3255 AIR/FFP3 (SANS ILLUSTRATION)

Article	Prix de base
85685	Fr. 99.50/carton

EN 149 – 14683

Même masque à particules que art. 85680, mais en taille S, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 25 g. Emballage: 1/12 cartons.

Utilisations: Contre les substances dangereuses toxiques et cancérigènes jusqu'à la classe P3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur MAK. La coquille quadrillée confère au masque une bonne stabilité même lors d'une utilisation prolongée et protège le filtre à plis spécial contre les salissures. **Capacité d'absorption accrue, faible résistance respiratoire!**

Masques respiratoires à usage unique

85900

3M 4251+

Article		Prix de base
85900	4251+ A1P2 poids env. 200 g.	Fr. 33.60/pièce

EN 405

Masque de protection respiratoire 3M classe de filtration A1P2, en caoutchouc synthétique, valve d'expiration, rubans de fixation à 4 points avec clip, emballé dans un sachet en polyéthylène refermable. Poids env. 200 g. Emballage: 1/10 pièces.

3M 4255+

Article		Prix de base
85910	4255+ A2P3 poids env. 240 g.	Fr. 40.40/pièce

EN 405

Même masque, mais classe de filtration A2P3. Emballage: 1/10 pièces.

3M 4279+

Article		Prix de base
85930	4279+ ABEK1P3 poids env. 310 g.	Fr. 50.65/pièce

EN 405

Même masque, mais classe de filtration ABEK1P3. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Masques de protection respiratoire très confortables, à remplacer entièrement lorsque le filtre est saturé (sans possibilité de remplacer le filtre). Grâce au test complémentaire poussière dolomitique, ils peuvent être portés plus d'un quart de travail. En cas d'interruption de travail, ils peuvent être rangés dans le sachet refermable et étanche à l'air.

Art. 85900: Contre les gaz et les vapeurs organiques ainsi que contre les particules des classes de filtration P1 et P2 avec des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite. Domaines d'utilisation typiques: travaux de peinture au pistolet, industrie chimique, traitement des métaux, etc.

Art. 85910: Contre les gaz et les vapeurs organiques ainsi que contre les particules jusqu'à la classe de filtration P3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Domaines d'utilisation typiques: travaux de peinture au pistolet, projection de vernis à 2 composants à base de PU, industrie chimique, etc.

Art. 85930: Contre les gaz et les vapeurs organiques et anorganiques, contre le dioxyde de soufre, le chlorure d'hydrogène et l'ammoniac ainsi que contre les particules jusqu'à la classe de filtration P3 avec des concentrations jusqu'à 30 fois la valeur limite. Domaines d'utilisation typiques: industrie électrique, traitement des métaux, etc.

Accessoire

Article		Prix de base
85919	Préfiltres pour empêcher que les filtres ne soient saturés trop rapidement et pour prolonger la durée d'utilisation, pour art. 85900, 85910 et 85930, livrables en paquets de 10 pièces. Emballage: 1/50 paquets.	Fr. 9.—/paquet

85940

COMPACT MASK

Article		Prix de base
85940	**5120 A1P2** poids env. 210 g. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 36.30/pièce
85941	**5230 A2P3** poids env. 250 g. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 42.—/pièce
85942	**5430 ABEK1P3** poids env. 270 g. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 51.50/pièce

EN 405

Demi-masque de protection respiratoire MOLDEX série 5000 en caoutchouc synthétique (exempt de PVC) à très bonne compatibilité cutanée, valve d'expiration avec autocontrôle de l'étanchéité, filtre à particules et à charbon actif intégré, rubans de fixation à 4 points avec clip, corps de masque en taille unique s'adaptant individuellement, dans un sachet d'emballage refermable.

Utilisations: Masque de protection respiratoire réutilisable extrêmement confortable, à remplacer entièrement lors de la saturation des filtres. Lors d'interruptions du travail, le masque de protection respiratoire doit être conservé dans le sachet fourni afin de ménager les filtres à charbon actif.

Accessoire

Article		Prix de base
85945	Préfiltres pour empêcher que les filtres ne soient saturés trop rapidement et pour prolonger la durée d'utilisation, livrable en paquets de 10 pièces. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 14.50/paquet

86300
86310-01
86330-01
86350

3M SÉRIE 6000 DEMI-MASQUE

Article		Prix de base
86300-M	Série 6000, taille M, 3M 6200	Fr. 31.95/pièce
86300-L	Série 6000, taille L, 3M 6300	Fr. 31.95/pièce

EN 140

Demi-masque série 6000 de 3M en matière synthétique à bonne compatibilité cutanée, large surface d'appui, valve d'expiration, fixation confortable et ajustable en matière synthétique avec rubans textiles élastiques et clip. Système double filtre avec fixation à baïonnette rapide, très confortable. Poids env. 90 g. Tailles M et L. Emballage: 1/8 pièces.

Utilisations: Les avantages des séries de masques 6000 et 6500 sont leur manipulation aisée et les soins d'entretien insignifiants. Les demi-masques peuvent être utilisés avec des filtres contre les gaz resp. contre les particules. Par simple encliquetage des préfiltres appropriés sur le filtre, on peut assurer, en plus de la protection contre les gaz, la protection contre les particules jusqu'à la classe de filtration P2 resp. P3 avec des concentrations jusqu'à 10 resp. 30 fois la valeur limite. Pour la protection contre les gaz et les vapeurs, la concentration ne doit pas dépasser 0,1% en volume. Dans tous les cas, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% en volume.

Après saturation, les filtres doivent en principe être incinérés sans nuisances pour l'environnement.

86302
86302-01

3M SÉRIE 6500 QL DEMI-MASQUE

Article		Prix de base
86302-M	Série 6500, taille M, 3M 6502	Fr. 47.20/pièce
86302-L	Série 6500, taille L, 3M 6503	Fr. 47.20/pièce

EN 140

Demi-masque 3M série 6500 en silicone à très bonne compatibilité cutanée, large surface d'appui, valve d'expiration avec ouverture vers le bas, serre-tête confortable en matière synthétique à rubans textiles ajustables et clip, système double filtre avec fixation à baïonnette rapide, confort maximum. Poids env. 100 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Les avantages des séries de masques 6000 et 6500 sont leur manipulation aisée et les soins d'entretien insignifiants. Le mécanisme de loquet abaissable rapide vous permet d'abaisser ou de relever rapidement le masque de votre visage. Vous pouvez ainsi vous déplacer en toute sécurité entre les zones contaminées et non contaminées. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de retirer votre casque de sécurité ou votre masque facial lorsque vous abaissez ou remontez votre masque. Les demi-masques peuvent être utilisés avec des filtres contre les gaz resp. contre les particules. Par simple encliquetage des préfiltres appropriés sur le filtre, on peut assurer, en plus de la protection contre les gaz, la protection contre les particules jusqu'à la classe de filtration P2 resp. P3 avec des concentrations jusqu'à 10 resp. 30 fois la valeur limite. Pour la protection contre les gaz et les vapeurs, la concentration ne doit pas dépasser 0,1% en volume. Dans tous les cas, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% en volume.

Après saturation, les filtres doivent en principe être incinérés sans nuisances pour l'environnement.

87200
86310-03

3M SÉRIE 6000 MASQUE ENTIER

Article		Prix de base
87200-S	Série 6000, taille S, 3M 6700S	Fr. 192.30/pièce
87200-M	Série 6000, taille M, 3M 6800M	Fr. 192.30/pièce
87200-L	Série 6000, taille L, 3M 6900L	Fr. 192.30/pièce

EN 140

Le masque entier série 6000 de 3M est réalisé dans un silicone à bonne compatibilité cutanée. Il est doté d'un écran en polycarbonate résistant aux rayures et aux produits chimiques, de rubanage à 4 points et est disponible dans les trois tailles S, M et L. Ce masque entier s'utilise avec la même gamme de filtres que pour le demi-masque de la série 6000. Avec son poids d'env. 590 grammes, y compris les deux filtres, ce masque entier est l'un des plus légers existant sur le marché. Emballage: 1/4 pièces.

Utilisations: En combinaison avec des filtres à gaz et à particules, ce masque protège contre les particules jusqu'à la valeur de filtration P3 avec des concentrations jusqu'à 200 fois la valeur limite ainsi que contre les concentrations de vapeurs et de gaz nocifs jusqu'à 0,5% de volume. La teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Filtres à gaz, filtres à particules et préfiltres à particules voir programme de filtres pour demi-masques de la série 6000.

Accessoires/Pièces de rechange

Article		Prix de base
87200-01	Feuilles protectrices 3M-6885 pour toutes les tailles de l'art. 87200, livrable en paquets de 25 pièces. Emballage: 1/4 paquets.	Fr. 58.75/paquet
87200-11	Disque de valve couleur bleue 3M-6889 pour masque 3M série 6000. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 4.30/pièce
87200-12	Disque de valve d'inhalation couleur beige 3M-6893 pour masque 3M série 6000. Emballage 1/40 pièces.	Fr. 3.20/pièce
87200-13	Joint 3M-6895 pour masque 3M série 6000. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 1.95/pièce
87200-14	Joint 3M-6896 d'étanchéité de corps pour masque entier 3M série 6000. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 5.90/pièce
87200-15	Rubans de fixation de tête 3M-6897 pour masque entier 3M série 6000. Emballage: 1/5 pièces.	Fr. 39.10/pièce
87200-16	Écran 3M-6898 pour masque entier 3M série 6000. Emballage: 1/5 pièces.	Fr. 87.30/pièce
87200-17	Valve d'expiration 3M-7583 pour masque entier 3M série 6000 et demi-masque 6500. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 5.35/pièce
87200-18	Porte-lunettes avec étui 3M-102 pour masque entier 3M série 6000. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 116.15/pièce
87200-19	Masque intérieur 3M-6894 pour masque entier 3M série 6000. Emballage: 1/5 pièces.	Fr. 30.85/pièce

86310-01

FILTRES À GAZ

Article		Prix de base
86310-01	A2 (brun) 3M-6055, protection contre les gaz et vapeurs organiques. Emballage: 2/8 pièces.	Fr. 9.95/pièce
86310-02	A1B1E1K1 (brun, gris, jaune, vert) 3M-6059, protection contre gaz et vapeurs organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure halogéné, ammoniac. Emballage: 2/8 pièces.	Fr. 10.30/pièce
86310-03	A2B2E2K2/Hg/P3 (brun, gris, jaune, vert, blanc) 3M-6099, protection contre gaz et vapeurs organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure halogéné, ammoniac, mercure ainsi que les particules jusqu'à la classe de filtration P3. Autorisé seulement pour le masque entier 3M série 6000. Emballage: 2/4 pièces.	Fr. 25.10/pièce
86310-04	A1E1/Hg/P3R (rouge, blanc) 3M-6096, protection contre les vapeurs organiques, vapeurs de mercure, dioxyde de soufre et gaz acides, ainsi que les particules solides et liquides jusqu'à la classe de filtration P3. Emballage: 4/32 pièces.	Fr. 33.45/pièce

86320-01

FILTRE À PARTICULES

Article		Prix de base
86320-01	P2 (blanc) 3M-2125, protection contre particules jusqu'à la classe de filtration P2. Emballage: 2/20 pièces.	Fr. 5.70/pièce
86320-02	P3 (blanc) 3M-2135, protection contre les particules jusqu'à la classe de filtration P3. Emballage: 2/20 pièces.	Fr. 7.05/pièce
86320-03	P2 (blanc) 3M-2128, avec charbon actif, protection contre les particules jusqu'à la classe de filtration P2, mais aussi contre les gaz et vapeurs organiques et acides en-dessous de la valeur limite ainsi que jusqu'à 10 fois la valeur limite d'ozone + HF (30 ppm). Emballage: 2/20 pièces.	Fr. 6.70/pièce
86320-06	P3 (blanc) 3M-6035, protection contre particules jusqu'à la classe de filtration P3. Filtre à particules hautement performant très léger dans un boîtier en matière synthétique extrêmement stable et résistant à la chaleur. Emballage: 4/20 pièces.	Fr. 7.45/pièce

86330-01

PRÉFILTRE À PARTICULES

Article		Prix de base
86330-01	P2 (blanc) 3M-5925, protection contre les particules jusqu'à la classe de filtration P2. Emballage: 2/20 pièces.	Fr. 5.—/pièce
86330-02	P3 (blanc) 3M-5935, protection contre les particules jusqu'à la classe de filtration P3. Emballage: 2/20 pièces.	Fr. 6.25/pièce

86350

ACCESSOIRE

Article	Prix de base
86350	Fr. 5.90/set

Jeu 501 de 2 couvercles de filtre pour la combinaison de filtres à gaz et de préfiltres à particules. Emballage: 1/10 sets.

86535
86525-P3

86535
86515-01
86525-P2

MOLDEX SÉRIE 7000

Article		Prix de base
86535-S	Série 7000, taille S	Fr. 26.40/pièce
86535-M	Série 7000, taille M	Fr. 26.40/pièce
86535-L	Série 7000, taille L	Fr. 26.40/pièce

EN 140

La série de demi-masques MOLDEX 7000 est le perfectionnement technique de la série 8000 bien connue. En matière synthétique **(exempte de PVC)** légère et résistante à très bonne compatibilité cutanée, large surface d'appui pour un confort optimal, valve d'expiration, serre-tête confortable en matière synthétique à rubans ajustables avec clip à fixation rapide, fixation à vis MOLDEX EASYLOCK pour le montage des filtres. Poids env. 98 g. Tailles S, M et L. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Ce demi-masque très confortable peut être utilisé avec des filtres de protection contre les gaz, des filtres à particules ou encore avec une combinaison des deux. Le montage des filtres est très simple. Les filtres correspondant sont également conçus de manière à ce que, p. ex. lors de travaux de peinture, le filtre à particules peut être monté directement comme préfiltre sur le filtre contre les gaz. Une fixation de filtre combinée supplémentaire n'est plus nécessaire.

Après saturation, les filtres doivent en principe être incinérés sans nuisances pour l'environnement.

86539

MOLDEX SÉRIE 7000 SET DEMI-MASQUE

Article		Prix de base
86539		Fr. 65.—/set

EN 140 EN 141 EN143

Demi-masque série 7000 MOLDEX, en trousse «READY PACK» pratique à fermeture hermétique. Cette trousse comprend les articles suivants: 1 pièce corps de demi-masque art. 86535-M, 2 pièces filtres à gaz A2 art. 86515–21, 2 pièces filtres à particules resp. préfiltre P3 art. 86525-P3. Emballage: 1/– set.

Utilisations: Cette trousse contient les articles suivants décrits ci-dessus: [86535-M, 86515–21, 86525-P3]

86540-18

86540

86515-09

MOLDEX SÉRIE 9000

Article		Prix de base
86540-S	Série 9000, taille S	Fr. 159.—/pièce
86540-M	Série 9000, taille M	Fr. 159.—/pièce
86540-L	Série 9000, taille L	Fr. 159.—/pièce

Masques entiers MOLDEX série 9000. En matière synthétique **(exempte de PVC)** légère et résistante à très bonne compatibilité cutanée, large surface d'appui pour un confort optimal, valve d'expiration, serre-tête confortable en matière synthétique à rubans ajustables avec quatre boucles, visière en polycarbonate, fixation à vis MOLDEX EASYLOCK pour le montage du filtre. Poids env. 358 g. Tailles S, M et L. Emballage: 1/–pièce.

Utilisations: Ce masque entier très confortable dispose d'un excellent champ visuel et protège en combinaison avec les filtres à gaz et à particules contre les particules jusqu'à la classe de filtration P3 avec des concentrations allant jusqu'à 400 fois la valeur limite, ainsi que contre les vapeurs et les gaz jusqu'à max. 0,5% de volume. La teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Accessoires

Article		Prix de base
86540-01	Feuilles protectrices pour art. 86540-S, M et -L, livrables en paquets de 15 pièces. Emballage: 1/4 paquets.	Fr. 34.80/paquet
86540-18	Porte-lunettes MOLDEX 9998 02 pour masque entier série 9000. Emballage: 1/5 pièces.	Fr. 29.10/pièce

NEW

86515-01

FILTRES À GAZ

Article		Prix de base
86515-01	A1 (brun), protection contre les gaz et vapeurs organiques. Emballage: 2/10 pièces.	Fr. 7.20/pièce
86515-09	A1B1E1K1 (brun, gris, jaune vert), protection contre gaz et vapeurs organiques et anorganiques, dioxide de soufre, chlorure halogéné, ammoniac. Emballage: 2/10 pièces.	Fr. 9.50/pièce
86515-10	A2B2E2K2 (brun, gris, jaune vert), protection contre les gaz et vapeurs organiques et anorganiques, dioxide de soufre, chlorure halogéné, ammoniac. Emballage: 2/10 pièces.	Fr. 16.50/pièce
86515-21	A2 (brun), protection contre les gaz et vapeurs organiques. Emballage: 2/8 pièces.	Fr. 7.95/pièce
86515-31	AX (brun), protection contre les gaz et vapeurs organiques. Emballage: 2/8 pièces.	Fr. 12.50/pièce

86525-P2

FILTRES À PARTICULES RESP. PRÉFILTRES

Article		Prix de base
86525-P2	P2 (blanc), protection 10 fois la valeur limite. Emballage: 2/20 pièces.	Fr. 3.50/pièce
86525-P3	P3 (blanc), protection 30 fois la valeur limite. Emballage: 2/12 pièces.	Fr. 6.—/pièce

86600

86620-06

PRESS TO CHECK

Article	Prix de base
86600	Fr. 34.40/set

EN 140

Demi-masque en set JSP en caoutchouc à très bonne compatibilité cutanée, taille unique, ruban de fixation à 4 points avec clip, valve d'expiration spéciale TYPHOON, fixation à baïonnette rapide, avec 2 cartouches filtrantes pour particules P3 PRESS TO CHECK comprises dans la livraison. Poids avec filtres env. 173 g. Emballage: 1/10 sets.

Utilisations: Demi-masque très confortable à porter lors de la présence de poussières fines et d'aérosols sans gaz où une protection respiratoire jusqu'à 30 fois la valeur limite est requise. L'utilisateur peut effectuer un test d'étanchéité en comprimant simplement sur les deux cartouches filtrantes du filtre.

Dans tous les cas, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19.5% de volume.

Ce demi-masque peut également être équipé avec un filtre à gaz combiné «PRESS TO CHECK»!

86610-M

PRESS TO CHECK

NEW

Article	Prix de base
86610-M	Fr. 137.—/pièce

EN 136

Masque entier JSP FORCE 10 en matière synthétique résistant, léger et favorable à l'épiderme, surface d'appui souple pour un bon confort, valve d'expiration TYPHOON, serre-tête confortable en matière synthétique à rubans ajustables avec 4 boucles, grand champ visuel en polycarbonate, deux fixations à baïonette latérales pour filtres PRESS TO CHECK. Poids env. 358 g. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Masque entier moderne avec excellent champ visuel. Protège en combinaison avec les filtres à gaz et à particules contre les particules jusqu'à la classe de filtration P3 avec des concentrations jusqu'à 400 fois la valeur limite, ainsi que contre les vapeurs et les gaz jusqu'à max. 0,5% de volume. La teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume. La valve d'expiration spéciale TYPHOON facilite la respiration. L'utilisateur peut effectuer un test d'étanchéité en comprimant simplement sur les deux cartouches filtrantes du filtre.

86620-01

86620-03

FILTRES À GAZ/FILTRES À PARTICULES

Article		Prix de base
86620-01	A2/P3 (brun, blanc), protection contre les gaz et vapeurs organiques. Emballage: 1/5 paires.	Fr. 27.60/paire
86620-03	A1B1E1K1/P3 (brun, gris, jaune, vert, blanc), protection contre les gaz et vapeurs organiques et inorganiques, dioxyde de soufre, chlorure de halogène, ammoniac, 30 fois la valeur limite. Emballage: 1/5 paires.	Fr. 32.80/paire
86620-06	P3 (blanc), protection 30 fois la valeur limite. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 14.90/paire
86620-07	P3 (blanc), protection 30 fois la valeur limite. Avec revêtement en charbon actif contre nuisances odeurs (attention sans protection contre gaz). Emballage: 1/10 paires.	Fr. 10.50/paire NEW

86630

86630-P3

86630-51

86630-01

GVS ELIPSE DEMI-MASQUE

Article	Prix de base
86630	Fr. 33.90/set

EN 140 EN 143

Ensemble de demi-masque innovant au design moderne, extrêmement léger GVS en TPE (élastomères thermoplastiques) hypoallergénique, large ruban de fixation à 4 points avec surface d'appui confortable en caoutchouc, fixation spéciale pour les filtres à particules P3 extraplats compris dans la livraison. Tailles S/M et M/L. Poids avec filtres env. 141 g. Emballage: 1/10 sets.

Pièces de rechange et accessoires

Article		Prix de base
86630-P3	P3 (blanc), protection 30 fois la valeur limite. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 14.50/paire
86630-51	P3 (blanc, noir), filtre anti-odeurs, protection 30 fois la valeur limite. Emballage: 1/10 paires.	Fr. 16.50/paire
86630-01	Étui rigide pour demi-masque ELIPSE avec fermeture éclair et passant pour ceinture. Poids env. 80 g. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 28.—/pièce

Utilisations: Demi-masque top moderne extrêmement confortable à porter en présence de poussières et d'aérosols sans gaz où une protection respiratoire jusqu'à 30 fois la valeur limite est requise. La conception spéciale de ce demi-masque permet son emploi combiné avec des lunettes de protection, un casque, mais également sous une visière!

Dans tous les cas, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

86631

86631-31

GVS ELIPSE A2P3

NEW

Article	Prix de base
86631	Fr. 58.—/set

EN 140 EN 143

Ensemble de demi-masque innovant au design extrêmement léger GVS en TPE (élastomères thermoplastiques) hypoallergénique, large ruban de fixation à 4 points avec surface d'appui confortable en caoutchouc, fixation spéciale pour les filtres à particules A2/P3 compris dans la livraison. Poids avec filtres env. 287 g. Emballage: 1/10 sets.

Pièce de rechange

Article		Prix de base
86631-31	A2/P3 (brun/blanc), protection contre les gaz et vapeurs organiques ainsi que les particules jusqu'à la valeur de filtration P3. Emballage: 1/6 paires.	Fr. 37.—/paire

Utilisations: Demi-masque top moderne extrêmement confortable à porter en présence de poussières et d'aérosols sans gaz où une protection respiratoire jusqu'à 30 fois la valeur limite est requise. La conception spéciale de ce demi-masque permet son emploi combiné avec des lunettes de protection, un casque, mais également sous une visière!

Dans tous les cas, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

87310

DRÄGER X-PLORE 4740 DEMI-MASQUE

Article	Prix de base
87310	Fr. 81.50/pièce

EN 140

Demi-masque mono-filtre DRÄGER série 4700 en silicone noir à bonne compatibilité cutanée, large surface d'appui, valve d'expiration avec ouverture vers le bas, rubanage en matière synthétique formé pour l'arrière de tête avec rubans textiles élastiques, pour filtre à visser standard filetage Ø 40 mm, pour exigences élevées. Poids env. 170 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Les demi-masques mono-filtre avec filetage standard Ø 40 mm sont utilisés depuis de nombreuses années. Ce concept est très populaire auprès de nombreux utilisateurs et largement diffusé. Grâce à la conception moderne de ces demi-masques mono-filtre un excellent équilibre est obtenu même s'ils sont portés avec des filtres très performants. Lors de la protection contre des gaz et vapeurs, la concentration ne doit pas dépasser 0,1% de volume. Dans tous les cas, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% en volume.

DRÄGER X-PLORE 6300 MASQUE ENTIER

Article		Prix de base
87350		Fr. 161.—/pièce

EN 136

Masque entier mono-filtre DRÄGER série 6000 en matière synthétique EPDM noire, écran en verre acrylique résistant aux rayures et très résistant, rubanage à 5 points de fixation, membrane phonique, taille unique, pour filtre à visser standard filetage Ø 40 mm. Poids env. 506 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Masque entier éprouvé et très efficace pour un large spectre d'utilisations dans les secteurs professionnels et industriels. Protège contre les particules jusqu'à la classe de filtration P3 avec des concentrations allant jusqu'à 200 fois la valeur limite ainsi que contre les concentrations de vapeurs et de gaz nocifs jusqu'à max. 0,5% de volume.

La teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieur à 19,5% de volume.

Accessoires

Article		Prix de base
87350-01	Feuilles protectrices pour les écrans DRÄGER X-plore 5000 et 6000, livrables en paquets de 25 pièces. Emballage: 1/25 paquets.	Fr. 40.30/paquet
87351	Lunettes-masque cadre en métal pour masques entiers Panorama Nova, série X-plore 5000 et 6000. Emballage: 1/— pièce.	Fr. 154.—/pièce NEW

87360-01

FILTRES À GAZ ET COMBINÉS DRÄGER FILETAGE Ø 40 MM

Article		Prix de base
87360-01	A2/P3 (brun, blanc) protection contre les gaz et vapeurs organiques ainsi que les particules jusqu'à la valeur de filtration P3. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 27.70/pièce
87360-02	A2B2E2K1 (brun, gris, jaune, vert), protection contre les gaz et vapeurs organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure de halogène, ammoniac. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 26.—/pièce
87360-03	A2B2E2K2/Hg/P3 (brun, gris, jaune, vert, rouge, blanc), protection contre les gaz et vapeurs organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure de halogène, ammoniac, mercure ainsi que les particules jusqu'à une valeur de filtration P3. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 25.80/pièce
87360-04	A2B2E2K2/Hg/NO/CO/P3 (brun, gris, jaune, vert, rouge, bleu, noir, blanc), protection contre les gaz et vapeurs organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure de halogène, ammoniac, mercure, gaz nitreux, monoxyde de carbone ainsi que les particules jusqu'à une valeur de filtration P3. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 79.50/pièce

87370-P3

FILTRE À PARTICULES DRÄGER FILETAGE Ø 40 MM

Article		Prix de base
87370-P3	P3 (blanc), protection contre les particules jusqu'à une valeur de filtration P3. Emballage: 1/50 pièces.	Fr. 11.20/pièce

85950

3M 105

Article		Prix de base
85950		Fr. 24.—/paquet

Chiffon de nettoyage et de désinfection humide pour les demi-masques et masques entiers, grandeur 19,5×10 cm, emballé individuellement, livrable en paquets de 40 pièces. Emballage: 1/– paquet.

Utilisations: Pour le nettoyage hygiénique et effectif du corps de tous les demi-masques et masques entiers. Idéal tout particulièrement pour les entreprises où les collaborateurs se partagent ou utilisent l'un après l'autre de tels masques.

85960 85961

INDICIN ALCOHOL WIPE 600

Article	Prix de base
85960	Fr. 19.20/paquet

Chiffons humides de nettoyage et de désinfection pour les demi-masques et masques entiers, grandeur 20 × 20 cm, livrables en cartons distributeurs de 100 chiffons. Emballage: 1/6 paquets.

NEOFORM K PLUS

Article	Prix de base
85961	Fr. 71.50/bouteille

Produit de nettoyage pour équipements de protection respiratoire et accessoires. Bouteille de 2 litres. Emballage: 1/4 bouteilles.

Utilisations: Art. 85960 est un chiffon désinfectant polyvalent et alcoolisée, qui est également utilisée pour la désinfection dans le domaine médical. Art. 85961 est un produit de nettoyage testé pour les équipements de protection respiratoire très sales.

86550

MOLDEX

NEW

Article	Prix de base
86550	Fr. 31.90/carton

Lingettes désinfectantes Moldex (40 blisters par boîte). Emballage: 1/6 cartons.

Utilisations: Les lingettes hygiéniques Moldex nettoient et désinfectent rapidement et efficacement. Elles offrent un très large spectre d'action contre de nombreux bactéries, champignons et virus. Une bonne tolérance des matériaux permet un nettoyage hygiénique et la désinfection de tous les produits réutilisables Moldex tels que les masques FFP Air Plus, masques entiers et demi-masques, tampons auriculaires et casques antibruit.

87390

MOLDEX FIT TEST KIT

Article	Prix de base
87390	Fr. 295.—/set

Kit de test qualitatif d'étanchéité MOLDEX Fit Test Kit pour contrôler l'étanchéité d'un masque de protection respiratoire sur le porteur d'un équipement respiratoire. L'ensemble se compose de: boîte en matière synthétique, mode d'emploi, cagoule d'essai, flacons de liquides d'essai différents (Bitrex), 2 nébuliseurs pour les différents liquides d'essai. Emballage: 1/– set.

Utilisations: Sur l'ensemble du territoire de l'UE, il est obligatoire d'effectuer des contrôles d'étanchéité des masques de protection respiratoire sur le porteur. Ce kit permet à un responsable de sécurité d'effectuer sans peine ces contrôles.

87400

DRÄGER PARAT 5510 CAGOULE D'ÉVACUATION

Article	Prix de base
87400	Fr. 232.—/pièce

EN 403

Cagoule d'évacuation DRÄGER pour l'évacuation en cas d'urgence avec des gaz de combustion, fumée et particules. Durée d'emploi unique d'env. 15 minutes. Filtre combiné CO-P2 remplaçable, matériel de la cagoule en similicuir jaune vif pour protéger la tête contre les vols d'étincelles, grand écran antibuée pour une vue claire et une bonne orientation, valve d'expiration, demi-masque intérieur et cagoule intérieure autoadaptative, emballée dans un carton scellé. Peut être conservée pendant 16 ans en cas de non-utilisation, pour autant qu'après 8 ans le service prescrit compétent avec le **changement du filtre** soit réalisé. Poids env. 600 g. Dimensions: 19 × 13.5 × 7.5 cm. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Pour une évacuation d'urgence immédiate et unique de bâtiments et secteurs en flammes, p. ex. lors d'incendies catastrophiques dans l'industrie, les hôpitaux, établissements publiques, hôtels, immeubles et bureaux, maisons de retraite, entrepôts etc.

En raison de sa durée de stockage limitée, cet article n'est pas tenu en stock. Délai de livraison env. 1–2 semaines.

Nous vous conseillons volontiers au sujet d'autres modèles de cagoules d'évacuation DRÄGER!

Systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée et adduction d'air

Depuis un certain temps déjà, nous offrons du stock divers systèmes de protection respiratoire des fabricants de pointe ou, sur commande individuelle chez le producteur, en fonction des divers besoins de nos clients!

3M CLEANSPACE DRÄGER HONEYWELL JSP OPTREL GVS

Ces systèmes de protection respiratoire sont conçus pour fournir avec une flexibilité maximale de l'air de respiration filtré pour une grande variété d'applications industrielles. On distingue entre les appareils de protection respiratoire filtrant l'air environnant (ventilation assistée à accu) et l'alimentation en air respirable indépendant de l'air ambiant (appareils respiratoires et filtres alimentés par un compresseur ou une bouteille d'air comprimé!

Grâce aux concepts avancés, ils peuvent être à juste titre décrits comme intelligents, confortables, flexibles et sûrs ! Ils mesurent en permanence le débit volumique et le maintiennent constant en utilisant divers niveaux de performance. Lorsque le filtre atteint un degré de saturation trop élevé ou que l'état de charge de l'accu baisse, le porteur reçoit des signaux d'avertissement acoustiques et/ou visuels. Aujourd'hui, les composants sont très légers et parfaitement adaptés à la forme du corps.

Nos spécialistes vous conseillent volontiers au sujet de vos besoins individuels!

Systèmes de protection respiratoire JSP / PowerCap®

87500

POWERCAP ACTIVE IP

Article	Prix de base
87500	Fr. 705.—/pièce

EN 166 EN 812 EN 12941

Système de protection respiratoire à particules JSP, casquette anti-heurt en tissu noir avec rembourrage en mousse, trous d'aération, taille unique avec ruban réglable, visière échangeable résistant aux chocs, étanchement du visage échangeable en mousse, unité de soufflerie installée sur la visière, deux filtres à particules P2 échangeables montés. Batterie enfichable pour une durée de service d'env. 8 heures, chargeur. Complet, prêt à l'emploi, livré dans une boîte de conservation en matière synthétique. Poids env. 650 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Contre les poussières, brouillards et fumées incommodantes et nocives mais non toxiques jusqu'à la classe de filtration P2 avec des concentrations jusqu'à 20 fois la valeur limite. Sans protection contre les gaz et les vapeurs. Ce système respiratoire léger et bien équilibré offre une fiabilité de fonctionnement élevée. Il est d'un maniement simple et ne nécessite pas d'entretien, à l'exception des filtres à particules. L'arrivée continuelle d'air respirable frais est en outre la garantie pour un refroidissement agréable et une vue claire pour le porteur. POWERCAP ACTIVE IP convient tout particulièrement aux places de travail ne nécessitant pas de protection respiratoire continuelle, p. ex. pour les menuiseries, les travaux de meulage et de fraisage, l'agriculture, l'élevage du bétail etc.

Pièces et filtres de rechange

Article		Prix de base
87511	Visière. Emballage 1/– pièce.	Fr. 52.50/pièce
87512	Batterie. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 186.—/pièce
87514	Etanchement du visage. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 10.90/pièce
87530	Filtres à particules P2. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 39.80/paire
89400-62	Préfiltre à particules, livrable en paquets de 20 pièces. Emballage: 1/– paquet.	Fr. 19.50/paquet

87600

POWERCAP® INFINITY®

NEW

Article	Prix de base
87600	Fr. 1'500.—/pièce

EN 166 EN 397 EN 12941

Casque de protection respiratoire TH3 avec deux filtres à particules P3, batterie, chargeur et sac de transport. Pour une utilisation dans des environnements exposés à la poussière et aux aérosols. Durée de fonctionnement jusqu'à 8 heures. Poids env. 1200 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Contre les poussières nocives et aérosols, brouillards et fumées jusqu'à la classe de filtration P3/TH3 avec des concentrations jusqu'à 100 fois la valeur limite. Sans protection contre les gaz. Ce casque de protection respiratoire intelligent et compact avec soufflerie intégrée adapte le flux d'air aux besoins personnels de l'utilisateur.

La teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieur à 19,5% de volume.

Pièces et filtres de rechange

Article		Prix de base
87630	Filtre à particules TH3 P3 pour PowerCap® Infinity®. Emballage: 1/– paire.	Fr. 44.80/paire
87635	Film de protection contre rayures pour visière PowerCap® Infinity®. Pour prolonger la durée de vie de la visière, utiliser et remplacer régulièrement le film de protection. Livrable en paquets de 10 pièces. Emballage: 1/– paquet.	Fr. 40.80/paquet

Casque de sablage à air comprimé ARBIN

87840

COMMANDER II ZGH

Article	Prix de base
87840	Fr. 418.—/pièce

EN 1838

Casque de sablage à air comprimé ARBIN en résine de polyester renforcée de fibres de verre avec revêtement caoutchouc antiusure et support pour la réception du verre (protégé par treillis), équipement intérieur ajustable, protection des épaules, de la poitrine et du dos en similicuir noir, amenée d'air comprimé sans courant d'air, ceinture réglable, régulateur d'air comprimé et tuyau de raccordement. Poids du casque env. 1800 g.
Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Casque pour les travaux de sablage protégeant contre les poussières, gaz et vapeurs nocifs ainsi que contre les projections de particules sableuses et métalliques. Le revêtement caoutchouc protège la surface du casque et amortit les bruits provoqués par les projections. En cas d'utilisation d'air comprimé industriel, un filtre submicronique et, si nécessaire, un filtre à charbon actif doivent être prévus en plus des filtres de séparation habituels contre les particules d'huile et de poussière. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller à cet égard.

Pièces de rechange e accessoires

Article		Prix de base
88490-10	Verre. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 1.35/pièce
88490-15	Verre acrylique. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 2.25/pièce
88490-20	Treillis. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 2.35/pièce
88490-25	Cape en Bisonyl avec étanchement au cou. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 122.—/pièce

Système de protection respiratoire OPTREL

89100

SYSTÈME DE PROTECTION RESPIRATOIRE OPTREL SWISS AIR, COMPLET AVEC DEMI-MASQUE

NEW

Article	Prix de base
89100	Fr. 1'615.—/pièce

EN 12941

Unité de soufflerie Swiss Air de Optrel, set comprend: unité de soufflerie, filtre à particules, pré-filtre, batterie haute performance, chargeur, panneau de contrôle. Poids: unité de soufflerie env. 550 g / système complet env. 1200 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Système de protection respiratoire innovant de la Suisse avec une construction très légère qui permet de le porter confortablement au dos, niveau de protection de filtre TH3.

Pièces de rechange

Article		Prix de base
89100-01	Masque bouche-nez. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 96.—/pièce
89100-50	Filtre à particules, préfiltre inclus. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 60.—/pièce

Systèmes de protection respiratoire Cleanspace®

89205

89210

89200

CLEANSPACE

Article		Prix de base
89200	CLEANSPACE2, noir, à utiliser avec les demi-masques, des filters à particules et à gaz.	**Fr. 870.—/pièce**
89205	CLEANSPACE ULTRA, noir/orange, à utiliser avec les demi-masques et les masques entiers, conçu pour les douches de décontamination.	**Fr. 1'675.—/pièce**
89210	CLEANSPACE EX, noir/jaune, à utiliser avec les demi-masques et les masques entiers, pour utilisation dans des environnements potentiellement explosifs.	**Fr. 1'975.—/pièce**

Système de protection respiratoire à surpression CLEANSPACE en matière synthétique noire au design ergonomique: compact, sans tuyaux, câbles ou ceinture pour batterie. Ne nécessite pas d'entretien, nettoyage simple, utilisation facile avec un seul bouton, détendeur, alarmes visuelles et sonores. Flux d'air max. jusqu'à 220 l/min, batterie au lithium polymère, durée de fonctionnement jusqu'à 8 heures. Concept CleanSpace compact pour une compatibilité avec d'autres EPI. Poids env. 500 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Grâce à sa construction légère, ce système de protection respiratoire innovant se porte confortablement autour du cou, même pendant de longues périodes.

Art. 89200: Convient aux environnements exposés à la poussière ou aux gaz, à porter uniquement avec les demi-masques CleanSpace.

Art. 89205: Convient pour la manipulation de produits chimiques, l'élimination du plomb, des agents infectieux et des premiers secours, à porter avec les demi-masques et masques entiers CleanSpace.

Art. 89210: Convient pour une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs tels que le charbon sousterrain, le pétrole et le gaz, les produits pétrochimiques et chimiques, à porter avec les demi-masques et masques entiers CleanSpace.

En cas d'utilisation avec un appareil respiratoire, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% en volume.

89230

DEMI-MASQUE CLEANSPACE

Article		Prix de base
89230-S	Taille S	**Fr. 138.—/pièce**
89230-M	Taille M	**Fr. 138.—/pièce**
89230-L	Taille L	**Fr. 138.—/pièce**

EN 12941

Demi-masques CLEANSPACE compatibles avec tous les systèmes de protection respiratoire CLEANSPACE. Application et retrait rapides, nettoyage facile. En silicone doux, s'adaptant bien sur le visage, à très bonne compatibilité cutanée. Poids env. 125 g. Emballage: 1/– pièce.

89235

MASQUE ENTIER CLEANSPACE

Article		Prix de base
89235		**Fr. 385.—/pièce**

EN 12941

Masque entier CLEANSPACE pour une utilisation avec CLEANSPACE ULTRA et CLEANSPACE EX. Pour les travaux durs ou prolongés. Rapide à appliquer et à retirer, nettoyage facile. En silicone doux, s'adaptant bien sur le visage, à très bonne compatibilité cutanée. Poids env. 700 g. Emballage: 1/– pièce.

89200-30

89200-31

89200-37

89200-38



89200-52

89200-50

89235-62

89235-05

89200-63

89200-64

89200-65

89235-01

CLEANSPACE ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Article		Prix de base
89200-30	L'adaptateur de filtre CLEANSPACE2 doit être utilisé avec les grands filtres CLEANSPACE2 art. 89200–52, 89200–31 et 89200–37. Le couvercle de l'unité d'alimentation est retiré et remplacé par l'adaptateur de filtre auquel les grands filtres sont fixés. Poids: env. 113 g. Emballage: 1/– pièce.	**Fr. 75.—/pièce**
89200-31	Filtre combiné A2/P3 pour les systèmes de protection respiratoire CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA et CLEANSPACE EX, protection contre les gaz et vapeurs organiques. Poids: env. 220 g. Emballage: 1/– pièce.	**Fr. 97.—/pièce**
89200-37	Filtre combiné ABEK1 P3 pour les systèmes de protection respiratoire CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA et CLEANSPACE EX, protection contre les gaz organiques et anorganiques, gaz d'acides et d'ammoniaques, particules (poussière, fumée et brouillard). Poids: env. 270 g. Emballage: 1/– pièce.	**Fr. 97.—/pièce**
89200-38	Filtre combiné AX P2 TM2 pour les systèmes de protection respiratoire CLEANSPACE ULTRA et CLEANSPACE EX, protection contre certains gaz et vapeurs organiques à bas point d'ébullition (méthanol, acétone etc.) et particules (poussière, fumée et brouillard), à usage unique. Poids env. 350 g. Emballage: 1/– pièce.	**Fr. 94.50/pièce** NEW
89200-50	Filtre à particules TM3 P3 HEPA pour les systèmes de protection respiratoire CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA et CLEANSPACE EX, protection contre les particules telles que poussière, brouillard et fumée. Poids: env. 21 g. Emballage: 1/3 pièces.	**Fr. 109.—/pièce**
89200-52	Filtre à particules haute performance P3 TM3 P SL R pour les systèmes de protection respiratoire CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA et CLEANSPACE EX, protection contre les particules telles que poussière, brouillard et vapeurs. Poids: env. 100 g. Emballage: 1/– pièce.	**Fr. 79.—/pièce**
89200-62	Pré-filtre pour protéger le filtre d'un colmatage prématuré et prolonger sa durée de vie. Adapté aux filtres à particules art. 89200–50 et 89200–52. Le pré-filtre CLEANSPACE doit être remplacé après chaque utilisation. Poids: env. 50 g. Emballage: 1/10 pièces.	**Fr. 39.60/pièce**
89200-63	Pré-filtre pour les systèmes de protection respiratoire CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA et CLEANSPACE EX, protection contre les particules telles que poussière, brouillard et fumée. Livrables en paquets de 20 pièces. Poids: env. 216 g. Emballage: 1/20 paquets.	**Fr. 59.50/paquet**
89200-64	Pré-filtre et recouvrement de protection pour les systèmes de protection respiratoire CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA et CLEANSPACE EX pour protéger les filtres contre un colmatage prématuré et prolonger leur durée de vie. Protection contre les poussières lourdes telles que la poussière, le brouillard et les vapeurs. Livrables en paquets de 20 pièces. Poids: env. 216 g. Emballage: 1/20 paquets.	**Fr. 59.50/paquet**
89200-65	Housse à usage unique CLEANSPACE pour protéger les systèmes de protection respiratoire CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA et CLEANSPACE EX des salissures et des projections d'eau telles que l'eau, la peinture et le ciment. Livrables en paquets de 25 pièces. Poids: env. 220 g. Emballage: 1/25 paquets.	**Fr. 75.—/paquet**
89205-01	Bouchon décontamination pour le nettoyage et stockage du système de protection respiratoire CLEANSPACE ULTRA. Poids env. 100 g. Emballage: 1/– pièce.	**Fr. 88.50/pièce** NEW
89235-01	Films de protection amovibles contre les rayures pour le masque entier art. 89235. Les films peuvent être renouvelés suivant les besoins pour maintenir un champ de vision clair. Films polyester, 210 × 125 mm. Livrables en paquets de 10 pièces. Poids: env. 75 g. Emballage: 1/10 paquets.	**Fr. 88.50/paquet**
89235-05	Set de masques intérieurs CLEANSPACE pour la bouche et le nez, à utiliser avec les masques entiers (moyen/grand) art. 89235. en silicone et polycarbonate. Tailles: M/L. Poids: env. 6,5 g. Emballage: 1/– pièce.	**Fr. 178.—/pièce**

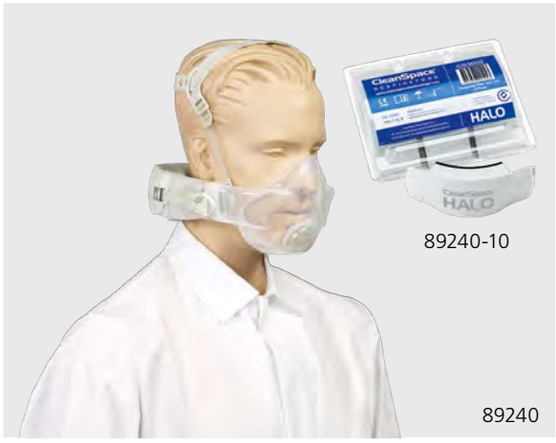

89240-10

89240

CLEANSPACE HALO

NEW

Article		Prix de base
89240		Fr. 1'855.—/pièce

EN 12942

Système de protection respiratoire à pression positive CLEANSPACE HALO en synthétique blanc avec design ergonomique: compact, sans tuyaux, câbles ou cein-ture pour batterie. À utiliser avec demi-masques et masques entiers, filtre à particules P3. Ne nécessite pas d'entretien, nettoyage facile, maniement simple à un bouton, détendeur, alarmes visuelles et sonores. Flux d'air max. 230 l/min, batterie au lithium polymère, durée de fonctionnement jusqu'à 9 heures. Compatible avec autres EPI. Idéal pour les soins de santé et les laboratoires. Poids env. 350 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Cet article peut être utilisé également en relation avec la pandémie.

Pièce de rechange

Article		Prix de base
89240-10	Filtre à particules TM3 P3 pour unité de soufflerie CLEANSPACE HALO, protection contre les particules comme poussière, brouillard et fumée. Livrable en paquet de 3 pièces. Poids env. 30 g. Emballage: 1/– paquet.	Fr. 174.—/paquet

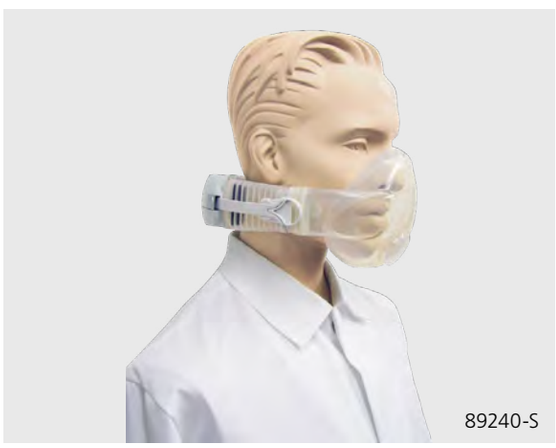

89240-S

DEMI-MASQUE CLEANSPACE HALO

NEW

Article		Prix de base
89240-S	Taille S	Fr. 232.—/pièce
89240-M	Taille M	Fr. 232.—/pièce
89240-L	Taille L	Fr. 232.—/pièce

EN 12942

Demi-masque compatible avec l'unité de soufflerie CLEANSPACE HALO. Rapide à mettre et enlever, nettoyage facile. En silicone souple, s'adapte bien au visage, dermophile. Poids env. 125 g. Emballage: 1/– pièce.

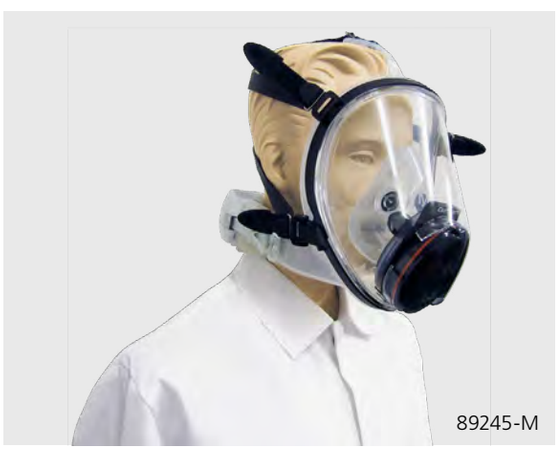

89245-M

MASQUE ENTIER CLEANSPACE HALO

NEW

Article		Prix de base
89245-M	Taille M	Fr. 585.—/pièce
89245-L	Taille L	Fr. 585.—/pièce

EN 12942

Masque entier à utiliser avec l'unité de soufflerie CLEANSPACE HALO. Lors de travaux grossiers ou qui durent plus longtemps. Rapide à mettre et enlever, nettoyage facile. En silicone souple, s'adapte bien au visage, dermophile, pour une haute protection respiratoire. Poids env. 725 g. Emballage: 1/– pièce.

Système de protection respiratoire GVS-RPB

89260

SET SYSTÈME DE PROTECTION RESPIRATOIRE GVS-RPB PX5 NEW

Article	Prix de base
89260	Fr. 1'160.—/set

EN 12942

Set unité de soufflerie PX5 de GVS-RPB pour les pièces de tête GVS-RPB. Boîtier entièrement étanche selon indice de protection IP65, interface utilisateur LED avec affiche de flux d'air, vitesse de flux d'air et état de batterie, alarmes optiques, acoustiques et vibrantes, 3 vitesses de flux d'air 170, 210 ou 240 l/min, ceinture, batterie lithium-ions pour environ 4 à 8 heures de service suivant le modèle de filtre et de puissance, chargeur, appareil test de débit à flux, 1x filtre HEPA (P3), 1x paquet avec pré-filtres de 10 pièces. Poids sans filtre env. 1200 g. Emballage: 1/– set.

Utilisations: Le système de protection respiratoire PX5 est léger, fournit air propre, filtré dans divers secteurs. Il est facile à utiliser, confortable à porter et grâce à la surface lisse rapidement à nettoyer. Il offre une haute flexibilité d'emploi pour nombreuses exigences de protection respiratoire de protection contre particules jusqu'à gaz.

Les avertissements et restrictions pour les appareils de protection respiratoire sont à respecter, p. ex. la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

89260-04

89260-12

89260-25

Accessoires

Article		Prix de base
89260-04	Tuyau respiratoire flexible pour unité de soufflerie et pièces de tête GVS-RPB PX5. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 122.—/pièce
89260-12	Batterie lithium-ions durable pour unité de soufflerie GVS-RPB PX5 à l'intérieur du système, ne devant pas être débranchée lors du fonctionnement. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 305.—/pièce
89260-25	Chargeur pour unité de soufflerie GVS-RPB PX5. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 241.—/pièce

89260-31

89260-37

89260-50

89260-62

89261

FILTRES POUR PX5 GVS-RPB NEW

Article		Prix de base
89260-31	Filtre combiné A2/P3 (brun, blanc), protection contre gaz et vapeurs organiques et particules jusqu'à la classe de filtration P3. Emballage: 1/5 pièces.	Fr. 113.—/pièce
89260-37	Filtre combiné ABEKP3 (brun, gris, jaune, vert, blanc), protection contre gaz et vapeurs organiques et inorganiques, dioxyde, chlorure halogéné, ammoniac ainsi que particules jusqu'à la classe de filtration P3. Emballage: 1/5 pièces.	Fr. 135.—/pièce
89260-50	Filtre à particules P3 (blanc), protection contre particules jusqu'à la classe de filtration P3. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 53.50/pièce
89260-62	Pré-filtre, livrable en paquet de 10 pièces. Emballage: 1/– paquet.	Fr. 24.90/paquet
89261	Couvre-filtre pour filtres combinés. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 48.—/pièce

89265-01

89265-02

CAGOULE DE PROTECTION RESPIRATOIRE COURTE GVS-RPB T200 NEW

Article	Prix de base
89265-01	Fr. 161.—/pièce

EN 166 EN 12941

Cagoule de protection respiratoire courte T200 GVS-RPB avec couvre-face Tychem 2000 blanc et casquette protectrice réglable. Pour système de protection respiratoire PX5. Poids env. 407 g. Emballage: 1/– pièce.

CAGOULE DE PROTECTION RESPIRATOIRE GVS-RPB T200 NEW

Article	Prix de base
89265-02	Fr. 177.—/pièce

EN 166 EN 12941

Cagoule de protection respiratoire T200 GVS-RPB avec couvre-face Tychem 2000 blanc et casquette protectrice réglable. Pour système de protection respiratoire PX5. Poids env. 550 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Cagoule de protection respiratoire T200 avec grande visière pour un large champ visuel. Ajustement optimal grâce à la casquette protectrice réglable. Idéale pour pandémie, maladie infectieuse, soins intensifs, pour divers secteurs médicaux, laboratoire, service d'urgence, ambulances etc. Protection contre virus (également COVID19), bactéries, aérosols, gouttelettes, allergies, moisissure, fumée, smog etc.

89266-01

CASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE GVS-RPB Z-LINK

NEW

Article	Prix de base
89266-01	Fr. 495.—/pièce

EN 166 EN 397 EN 12941

Casque à protection respiratoire Z-Link avec couvre-menton Tychem, grand écran antibuée et résistant aux rayures, visière rabattable, intérieur rembourré réglable avec fermeture à cliquet. Pour système de protection respiratoire PX5. Poids env. 890 g.
Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Casque pour protection respiratoire polyvalent pour l'emploi industriel, secteur de santé etc. Le grand écran offre une vue exceptionnelle vers le bas et dans l'environnement de travail. La communication est sans problème possible grâce à la visière rabattable. Le masque de protection respiratoire est complètement réglable avec un équipement intérieur rembourré pour stabilité maximale et haut confort.

Systèmes de protection respiratoire 3M

89600

3M VERSAFLO TR-315E+

NEW

Article	Prix de base
89600	Fr. 1'260.80/pièce

EN 166 EN 12941

Set unité de soufflerie Versaflo TR-315+ 3M avec unité de soufflerie, filtre à particules, pré-filtre, pare-étincelles, ceinture standard, batterie haute performance, chargeur, tuyau respiratoire BT-30 réglable. Poids env. 3524 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: La nouvelle unité de soufflerie Versaflo TR-300+ 3M protège contre les particules et/ou les aérosols selon le type de filtre utilisé. Possibilité de sélectionner deux débits d'air différents. Le passage entre les différents niveaux se règle facilement sur le panneau de commande.

Pièces de rechange et accessoires

Article		Prix de base
89530	Tuyau respiratoire en PU avec spirale en acier, longueur 51,5 – 116,5 cm, pour toutes nos parties de têtes de protection respiratoire 3M JUPITER/VERSAFLO. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 90.65/pièce
89531	Tuyau respiratoire haute performance 3M Versaflo BT-40 pour fortes sollicitations. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 164.25/pièce
89532	Tuyau respiratoire 3M Versaflo BT-63 pour connexion étanche aux demi-masques et masques entiers avec soufflerie, léger, longueur réglable. Poids env. 654 g. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 278.05/pièce

89650

3M VERSAFLO TR-619E

NEW

Article	Prix de base
89650	Fr. 2'193.—/pièce

EN 12941

Set unité de soufflerie 3M Versaflo TR-619E, unité de soufflerie Turbo, filtre A2P, couvercle de filtre, 10 pré-filtres, 2 pare-étincelles, ceinture à nettoyage facile, batterie haute performance, chargeur, tuyau respiratoire BT-30 réglable. Poids env. 3900 g.
Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: La nouvelle unité de soufflerie 3M Versaflo TR-600 protège contre les particules, les gaz ou vapeurs ou encore contre une combinaison de ces éléments, en fonction du filtre utilisé. L'unité de soufflerie propose plusieurs débits d'air différents, à sélectionner à l'aide de deux boutons intuitifs et faciles d'utilisation, tandis que les témoins de colmatage de filtre et de charge de la batterie informent l'utilisateur à tout moment. Son design moderne et profilé permet de garder tout le poids au plus près du dos, pour un meilleur confort.

Pièces de rechange et accessoires

Article		Prix de base
89530	Tuyau respiratoire en PU avec spirale en acier, longueur 51,5 – 116,5 cm, pour toutes nos parties de têtes de protection respiratoire 3M JUPITER/VERSAFLO. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 90.65/pièce
89531	Tuyau respiratoire haute performance 3M Versaflo BT-40 pour fortes sollicitations. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 164.25/pièce
89532	Tuyau respiratoire 3M Versaflo BT-63 pour connexion étanche aux demi-masques et masques entiers avec soufflerie, léger, longueur réglable. Poids env. 654 g. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 278.05/pièce
89650-12	Batterie haute performance Li-ion TR-632, durée de fonctionnement env. 9.5-19 heures. Poids env. 779 g. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 597.15/pièce

89600-50

89600-62

89650-31

89650-37

89650-50

89650-62

89651-31

89651-37

89651-50

FILTRES POUR 3M VERSAFLO TR315E+

Article		Prix de base
89600-50	Filtre à particules P3 VERSAFLO 300. Emballage: 1/5 pièces.	Fr. 43.50/pièce
89600-62	Préfiltres, livrables en paquets de 10 pièces. Emballage: 1/10 paquets.	Fr. 23.05/paquet

FILTRES ET COUVRE-FILTRES POUR VERSAFLO TR-619E

89650-31	A2/P3 (brun, blanc) TR-6310E, protection contre les gaz et vapeurs organiques ainsi que les particules. Poids env. 1020 g. Emballage: 1/5 pièces.	Fr. 123.55/pièce
89650-37	ABE2K1HgP (brun, gris, jaune, vert, rouge, blanc) TR-6580E, protection contre les gaz et vapeurs organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure halogène, ammoniac, mercure ainsi que les particules. Poids env. 786 g. Emballage: 1/5 pièces.	Fr. 179.75/pièce
89650-50	Filtre à particules (blanc) TR-6710E, protection contre les particules. Poids env. 230 g. Emballage: 1/5 pièces.	Fr. 53.10/pièce
89650-62	Pré-filtre TR-6600 pour tous les filtres. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 2.65/pièce
89651-31	Couvre-filtre TR-6300FC pour filtre art. 89650–31 TR-6310E. Poids env. 210 g. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 19.70/pièce
89651-37	Couvre-filtre TR-6500FC pour filtre art. 89650–37 TR-6580E. Poids env. 210 g. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 19.70/pièce
89651-50	Couvre-filtre TR-6700FC pour filtre art. 89650–50 TR-6710E. Poids env. 180 g. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 19.70/pièce

89505

3M S333 (CAGOULE UNIQUEMENT)

Article	Prix de base
89505	Fr. 120.40/pièce

EN 166 EN 12941

Cagoule de protection respiratoire courte 3M en nylon enduit de PU, gris, étanchement du visage en nylon/élastane, champ d'expiration en non-tissé de polypropylène. Régulateur pour la distribution du flux d'air à l'intérieur de la cagoule, rubanage confortable réglable, écran en PETG. Poids env. 310 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Cagoule de protection respiratoire polyvalente légère p. ex. dans l'agriculture, la transformation du bois, etc. La visière est en outre testée à la résistance aux chocs à faible énergie selon EN 166. Utilisable pour les gaz et les poussières jusqu'à une concentration des polluants 100 fois supérieure à la valeur limite.

Lors de l'emploi avec les unités de protection respiratoire 3M, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Accessoire

Article		Prix de base
89505-03	Feuilles protectrices S920L, livrables en paquets de 10 pièces. Emballage: 1/4 paquets.	Fr. 40.—/paquet

89545

3M S655 (CAGOULE UNIQUEMENT)

Article	Prix de base
89545	Fr. 129.60/pièce

EN 166 EN 12941

Cagoule de protection respiratoire 3M en non-tissé de polypropylène laminé sur une pellicule de polypropylène couvrant les épaules, blanc. Etanchement du cou en cotonnade élastique. Coiffe réglable avec fermeture slip et bandeau confortable. Deux conduites d'air. Régulateur pour la distribution du flux d'air à l'intérieur de la cagoule, visière en PETG. Poids env. 500 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Cagoule de protection respiratoire polyvalente légère p. ex. pour les zones hygiéniques de l'industrie chimique et alimentaire ou lors du traitement des surfaces, etc. La visière est en outre testée à la résistance aux chocs à faible énergie selon EN 166. Utilisable pour gaz et poussières jusqu'à une concentration des polluants 100 fois supérieure à la valeur limite. La cagoule est simplement enfichée sur l'amenée d'air et se laisse changer sans difficulté.

Lors de l'emploi avec les unités de protection respiratoire 3M, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Pièces de rechange et accessoires

Article		Prix de base
89545-01	Cagoule de rechange pour S655. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 60.20/pièce
89545-03	Feuilles protectrices S922, livrables en paquets de 10 pièces. Emballage: 1/4 paquets.	Fr. 41.20/paquet

89566

3M M206 (UNIQUEMENT ÉCRAN FACIAL)

NEW

Article	Prix de base
89566	Fr. 298.80/pièce

EN 166 EN 12941

Écran facial de protection respiratoire 3M M206 en matière synthétique PE robuste, recouvrement textile du visage, visière relevable en polycarbonate, coiffe confortable à 4 points d'attache avec fermeture à cliquet, valve d'expiration, protection du front. Poids env. 544 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Écran facial de protection respiratoire très léger, usage polyvalent, p. ex. pour l'agriculture, l'industrie et le traitement du bois etc. La visière est en outre testée à la résistance aux chocs à faible énergie selon EN 166. Utilisable pour gaz et poussières jusqu'à une concentration des polluants 100 fois supérieure à la valeur limite.

Lors de l'emploi avec les unités de protection respiratoire 3M, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Pièces de rechange et accessoires

Article		Prix de base
89565-01	Visière. Emballage: 1/5 pièces.	Fr. 45.20/pièce
89565-03	Feuilles protectrices M-928, livrables en paquets de 10 pièces. Emballage: 1/4 paquets.	Fr. 23.—/paquet
89565-08	Rembourrage frontal. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 6.60/pièce

89575

3M M406 (UNIQUEMENT CASQUE INTÉGRAL)

Article	Prix de base
89575	Fr. 739.30/pièce

EN 166 EN 12941

Casque intégral fermé de protection respiratoire 3M M406 en matière synthétique PE très robuste, visière relevable en polycarbonate, coiffe confortable à 6 points d'attache avec fermeture à cliquet, valve d'expiration, recouvrement textile très durable pour le cou et les épaules. Poids env. 1066 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Pour les applications où le port d'un casque protecteur est obligatoire en plus de la protection respiratoire, p. ex. lors de démolitions de bâtiments, dans les carrières, lors de l'élimination des déchets, etc. La visière est en outre testée à la résistance aux chocs à faible énergie selon EN 166. Utilisable pour gaz et poussières jusqu'à une concentration des polluants 100 fois supérieure à la valeur limite.

Lors de l'emploi avec les unités de protection respiratoire 3M, la teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieure à 19,5% de volume.

Pièces de rechange et accessoires

Article		Prix de base
89565-01	Visière. Emballage: 1/5 pièces.	Fr. 45.20/pièce
89565-03	Feuilles protectrices M-928, livrables en paquets de 10 pièces. Emballage: 1/4 paquets.	Fr. 23.—/paquet
89565-08	Rembourrage frontal. Emballage: 1/20 pièces.	Fr. 6.60/pièce

Système de protection respiratoire Dräger

89700

89700-37

89700-50

DRÄGER X-PLORE 8000 UNITÉ DE SOUFFLERIE

Article	Prix de base
89700	Fr. 1'065.—/pièce

Système respiratoire filtrant à ventilation assistée innovant X-plore 8000 premium de DRÄGER avec alarme optique, acoustique et vibratoire. La technologie de détection avancée reconnaît la connexion respiratoire raccordée et sélectionne automatiquement le débit d'air minimum approprié. Comprenant un ventilateur X-plore 8500 (IP), une batterie longue durée, un chargeur standard, une ceinture standard et un rembourrage confort. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Des conditions de travail difficiles exigent des solutions fiables. Le système respiratoire filtrant à ventilation assistée de la série DRÄGER X-plore 8000, robuste, confortable et sûre, allie une manipulation simple à une électronique intelligente pour une sécurité maximale. Peut être utilisé dans toutes les applications. (Le modèle DRÄGER X-plore 8700 antidéflagrant est disponible pour les zones antidéflagrantes).

Accessoire

Article		Prix de base
89700-12	Batterie Li-ion pour Dräger X-plore, durée de fonctionnement env. 8 heures. Poids env. 520 g. 1/– pièce.	Fr. 345.—/pièce

FILTRES POUR DRÄGER X-PLORE

Article		Prix de base
89700-31	A2P3 (brun, blanc), protection contre les gaz et vapeurs organiques et les particules jusqu'à la classe de filtration P3. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 65.50/pièce
89700-37	A1B1E1K1 Hg P R SL (brun, gris, jaune, vert, rouge, blanc), protection contre les gaz et vapeurs organiques et inorganiques, dioxyde de soufre, chlorure halogéné, ammoniac, mercure et les particules. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 86.—/pièce
89700-50	P3 (blanc), protection contre les particules jusqu'à la classe de filtration P3. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 25.80/pièce
89700-62	Préfiltres, livrables en paquets de 10 pièces. Emballage: 1/10 paquets.	Fr. 19.—/paquet

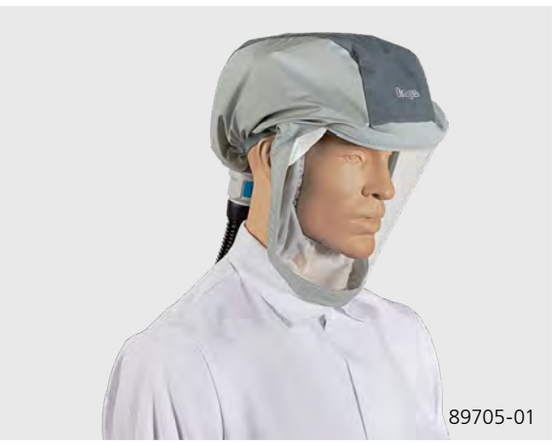

CAGOULE DE PROTECTION RESPIRATOIRE DRÄGER X-PLORE PREMIUM

Article		Prix de base
89705-01	Cagoule courte. Poids env. 200 g.	Fr. 73.50/pièce
89705-02	Cagoule longue. Poids env. 390 g.	Fr. 102.—/pièce

Cagoule de protection respiratoire DRÄGER X-plore haut de gamme en tissu polyamide enduit de PU, champ de vision pratiquement illimité grâce à une large ouverture de visualisation, protection chimique de pointe, oléofuge et hydrofuge, écran en PC. Cagoule courte couvre la tête et le visage, mais laisse les oreilles libres pour une bonne communication. Cagoule longue couvre la tête, le visage, la nuque et les épaules. Emballage: 1/– pièce.

Accessoires

Article		Prix de base
89705-03	Feuilles protectrices pour les cagoules DRÄGER X-plore, livraison en paquets de 10 pièces. Emballage: 1/– paquet.	Fr. 28.90/paquet
89705-04	Tuyau flexible pour les cagoules DRÄGER X-plore. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 68.50/pièce

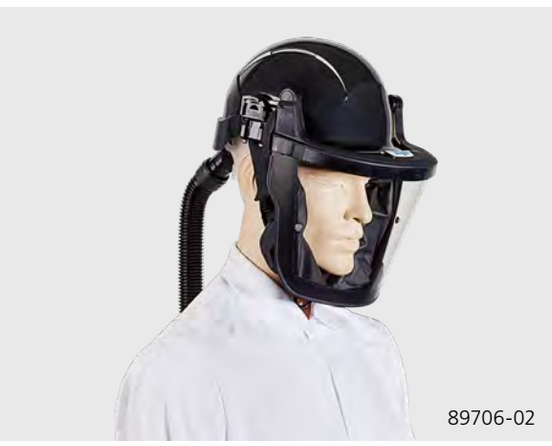

DRÄGER X-PLORE CASQUE AVEC VISIÈRE

Article		Prix de base
89706-02		Fr. 284.—/pièce

Casque DRÄGER X-plore, coque de casque en ABS, visière en PC durable et résistant, pour un large champ de vision jusqu'à 90 degrés, relevable, possibilité de monter des casques anti-bruit en option. Poids env. 650 g. Emballage: 1/– pièce.

Accessoires

Article		Prix de base
89706-03	Feuilles protectrices pour la visière et le casque avec visière DRÄGER X-plore, livraison en paquets de 10 pièces. Emballage: 1/– paquet.	Fr. 28.90/paquet
89706-04	Tuyau flexible pour la visière et le casque avec visière DRÄGER X-plore. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 67.—/pièce

DRÄGER X-PLORE 8000

NEW

Article		Prix de base
89707-01	Casquette protectrice T2 pour cagoule Tychem TH3.	Fr. 206.—/pièce
89707-02	Cagoule Tychem TH3 pour casquette protectrice T2.	Fr. 62.—/pièce

EN 166 EN 812 EN 12941

DRÄGER X-plore 8000 casquette protectrice T2 pour cagoule Tychem TH3. Poids ensemble avec cagoule env. 690 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Casquette protectrice à porter en combinaison avec art. 89707–02 cagoule Tychem. Fermeture au cou. Protection contre particules solides et liquides.

Accessoires

Article		Prix de base
89707-03	Feuille protectrice DRÄGER X-plore 8000 cagoule pour casque T2 (paquet de 25 pièces). Emballage: 1/– paquet.	Fr. 70.—/paquet
89705-04	Tuyau flexible pour les cagoules DRÄGER X-plore. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 68.50/pièce

89708-01

DRÄGER X-PLORE 8000

NEW

Article	Prix de base
89708-01	Fr. 341.—/pièce

EN 166 EN 12941

Casque DRÄGER X-plore 8000 avec écran PC L2T2, TH3. Poids env. 962 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Casque de protection respiratoire pour la protection contre gaz, particules solides et liquides. Convient également sur les chantiers avec port de casque obligatoire selon EN 397.

Accessoires

Article		Prix de base
89708-03	Feuille protectrice DRÄGER X-plore 8000 (paquet de 50 pièces). Emballage: 1/– paquet.	Fr. 140.—/paquet
89705-04	Tuyau flexible pour les cagoules DRÄGER X-plore. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 68.50/pièce

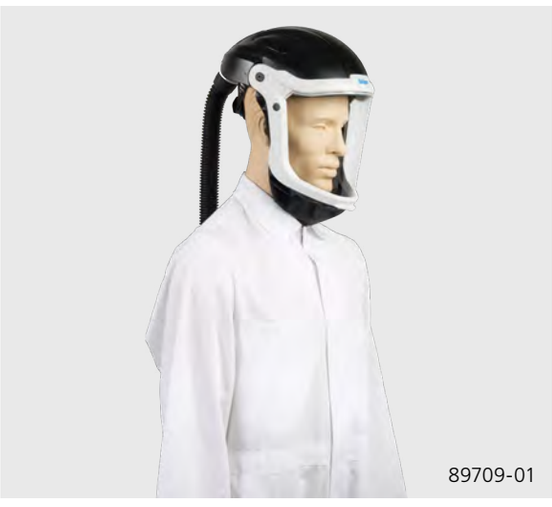

89709-01

DRÄGER X-PLORE 8000

NEW

Article	Prix de base
89709-01	Fr. 255.—/pièce

EN 166 EN 12941

Visière DRÄGER X-plore 8000 TH3. Poids env. 650 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Visière de protection respiratoire contre gaz, particules solides et liquides. La calotte protège également contre des chocs légers.

Accessoires

Article		Prix de base
89709-03	Feuille protectrice DRÄGER X-plore 8000 (paquet de 10 pièces). Emballage: 1/– paquet.	Fr. 28.90/paquet
89705-04	Tuyau flexible pour les cagoules DRÄGER X-plore. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 68.50/pièce

87350

DRÄGER X-PLORE 6300 MASQUE ENTIER

Article	Prix de base
87350	Fr. 161.—/pièce

EN 136

Masque entier mono-filtre DRÄGER série 6000 en matière synthétique EPDM noire, écran en verre acrylique résistant aux rayures et très résistant, rubanage à 5 points de fixation, membrane phonique, taille unique, pour filtre à visser standard filetage Ø 40 mm. Poids env. 506 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Masque entier éprouvé et très efficace pour un large spectre d'utilisations dans les secteurs professionnels et industriels. Protège contre les particules jusqu'à la classe de filtration P3 avec des concentrations allant jusqu'à 200 fois la valeur limite ainsi que contre les concentrations de vapeurs et de gaz nocifs jusqu'à max. 0,5% de volume.

La teneur en oxygène de l'air ambiant ne doit pas être inférieur à 19,5% de volume.

Accessoires

Article		Prix de base
87350-01	Feuilles protectrices pour les écrans DRÄGER X-plore 5000 et 6000, livrables en paquets de 25 pièces. Emballage: 1/25 paquets.	Fr. 40.30/paquet
87350-04	Tuyau flexible pour demi-masques et masques entiers DRÄGER X-plore. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 74.50/pièce
87351	Lunettes-masque cadre en métal pour masques entiers Panorama Nova, série X-plore 5000 et 6000. Emballage: 1/– pièce.	Fr. 154.—/pièce

Éthylomètre

89950

ALCOTEST 4000

Article	Prix de base
89950	Fr. 375.—/pièce

Le tout dernier dispositif de mesure du taux d'alcool DRÄGER Alcotest 4000, noir, afficheur LED, 3 embouts buccaux lavables, pochette de rangement. Poids env. 116 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Cet appareil de mesure du taux d'alcool DRÄGER Alcotest 4000 a pour but de mesurer la concentration d'alcool dans l'haleine humaine. La mesure est utilisée pour déterminer la concentration d'alcool de personnes. Aucune mesure thérapeutique ne peut être engagée sur la base de cette mesure.

L'appareil est livré calibré en usine. Si la date d'étalonnage remonte à plus de 12 mois, l'instrument doit être ajusté, p. ex. par le Service Dräger. Si la date d'étalonnage est dépassée, un message d'erreur s'affiche sur l'écran d'accueil.

Attendre environ 15 minutes après la dernière consommation d'alcool avant d'effectuer une analyse. La présence d'alcool résiduel dans la bouche peut fausser la mesure. Certaines boissons aromatisées (p. ex. jus de fruit), sprays buccaux, sirops et gouttes médicaux, renvois ou vomissements peuvent influencer les résultats.

Un rincement de la bouche avec de l'eau ou avec une boisson non alcoolisée ne réduit pas le temps d'attente!

Equipements de protection antichute

Vous trouverez des marquages pour l'aptitude du set dans la hiérarchie du système, également plusieurs possibilités d'utilisation. Ainsi, nous vous facilitons l'orientation.

En cas d'éventuelles demandes, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, e-mail ou pour une consultation directe sur place. **Travaillez en toute sécurité avec nous.**

Veuillez s.v.p. prêter attention à notre brochure spéciale que nous vous remettons volontiers.

Ensembles de protection antichute

KIT DÉBUTANT

Article		Prix de base
91940	Moyen de connexion 2 m, poids 2.6 kg	Fr. 164.—/set

Ensemble Vertiqual, l'ensemble pour débutants se compose de:

– Harnais de sécurité C3-A Rapid Automatic, anthracite avec fermetures rapides
– Longe absorbeur d'énergie 2 m, mousqueton en acier à verrouillage automatique ouverture 56 mm et 17 mm
– Mousqueton Annapurna vis à D
– Sac de transport 10 litres

Emballage: 1/– set.

Utilisations: L'ensemble de débutant offre à un utilisateur occasionnel l'équipement de base de matériel antichute de qualité pour garantir la sécurité optimale lors de travaux en hauteur.

Veuillez commander séparément le casque protecteur avec jugulaire à 4 points nécessaire, p. ex. art. 3110x en couleurs diverses.

KIT DE BASE

Article		Prix de base
91941	Moyen de connexion 10 m, poids 4.62 kg	Fr. 274.—/set

Ensemble Vertiqual, l'ensemble de base se compose de:

Art. 90045 Harnais antichute V33 A Adventure
Art. 91025 Coulisseau de blocage Vertiline-Edge 10 m

Art. 90755 Sangle d'élingage 80 cm
Art. 91912 Mousqueton Makalu
Art. 90960 Sac de transport 10 litres
Art. 5600-XL Gants Resista-Tech cuir croûte

Emballage: 1/– set.

Utilisations: L'ensemble de base de protection antichute est prévu pour des engagements simples et occasionnels, p. ex. lors de travaux de nettoyage et d'entretien d'immeubles.

Veuillez commander séparément le casque protecteur avec jugulaire à 4 points nécessaire, p. ex. art. 3110x en couleurs diverses.

KIT ARTISAN

Article		Prix de base
91942	Moyen de connexion 10/2 m, poids 7.2 kg	Fr. 575.—/set

Ensemble Vertiqual, l'ensemble pour artisans se compose de:

Art. 90140 Harnais antichute V33 A Adventure Evo
Art. 91025 Coulisseau de blocage Vertiline-Edge 10 m
Art. 91575 Cordon absorbeur d'énergie Y Varan 2 m
Art. 91912 Mousqueton Makalu
Art. 90765 Sangle d'élingage Lisko 1.6 m
Art. 90740 Gaine de protection 60 cm
Art. 90970 Sac de transport 21 litres
Art. 5610-XL Gants Resista-Tech cuir fleur de bœuf

Emballage: 1/– set.

Utilisations: L'ensemble pour artisans comprend le matériel antichute qui permet à l'utilisateur de s'assurer lors des divers travaux à exécuter en hauteur, p. ex. pour grimper, se retenir et positionner.

Veuillez commander séparément le casque protecteur avec jugulaire à 4 points nécessaire, p. ex. art. 3110x en couleurs diverses.

KIT ÉCHAFAUDAGE

Article		Prix de base
91943	Moyen de connexion 2 m, poids 4 kg	Fr. 444.—/set

Ensemble Vertiqual, l'ensemble pour monteurs d'échafaudages se compose de:

Art. 90255 Harnais antichute V53 A Orbiter
Art. 91575 Cordon absorbeur d'énergie Y Varan 2 m
Art. 91913 Mousqueton Massive
Art. 90765 Sangle l'élingage Lisko 1.6 m
Art. 90970 Sac de transport 21 litres
Art. 5678-XL Gants de protection Resista-Tech

Emballage: 1/– set.

Utilisations: L'ensemble pour monteurs d'échafaudages est un équipement antichute léger permettant à l'utilisateur de s'assurer de façon rapide, flexible et sûre même si ce n'est que brièvement, p. ex. lors du montage et démontage d'un échafaudage, etc.

Veuillez commander séparément le casque protecteur avec jugulaire à 4 points nécessaire, p. ex. art. 3110x en couleurs diverses.

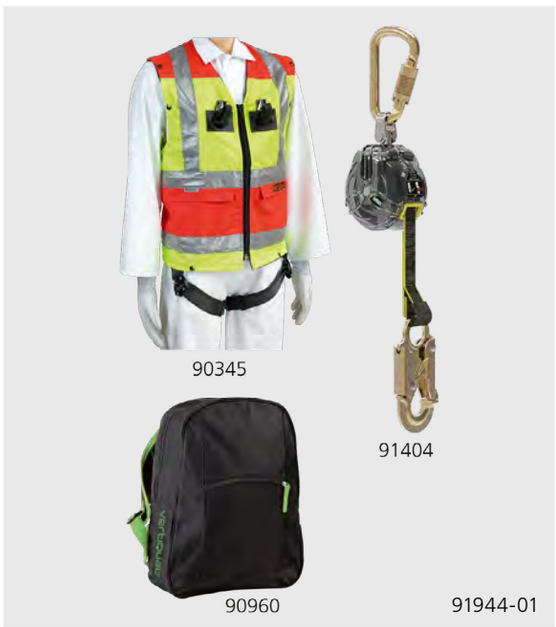

KIT NACELLE ÉLÉVATRICE

Article		Prix de base
91944-01	Moyen de connexion 1.8 m, poids 3.2 kg	Fr. 436.—/set

Ensemble Vertiqual, l'ensemble pour plate-formes élévatrices se compose de:

Art. 90345 Veste multifonctions C3 A Black Highlight
Art. 91404 Dispositif antichute à rappel automatique Mini-PFL 1.8 m
Art. 90960 Sac de transport 10 litres

Emballage: 1/– set.

Utilisations: Ensemble composé spécialement pour les applications sur plate-formes élévatrices.

Veuillez commander séparément le casque protecteur avec jugulaire à 4 points nécessaire, p. ex. art. 3110x en couleurs diverses.

KIT ÉLAGUEURS

Article		Prix de base
91945	Corde de retenue 2.5 m, poids 6.5 kg	Fr. 965.—/set

Ensemble Petzl, l'ensemble pour entretien des espaces verts se compose de:

Art. 90130 Harnais antichute Volt
Art. 91250–2.5 Corde de retenue Microflip avec âme en acier 2x
Art. 91918 Mousqueton Ok 4x
Art. 90970 Sac de transport 21 litres

Emballage: 1/– set.

Utilisations: Ensemble pour l'entretien simple des arbres. Les deux cordes de retenue permettent le déplacement en toute sécurité, restant assuré en tout temps lors des travaux avec les outils.

Veuillez commander séparément le casque protecteur avec jugulaire à 4 points nécessaire, p. ex. article 3110x en couleurs diverses.

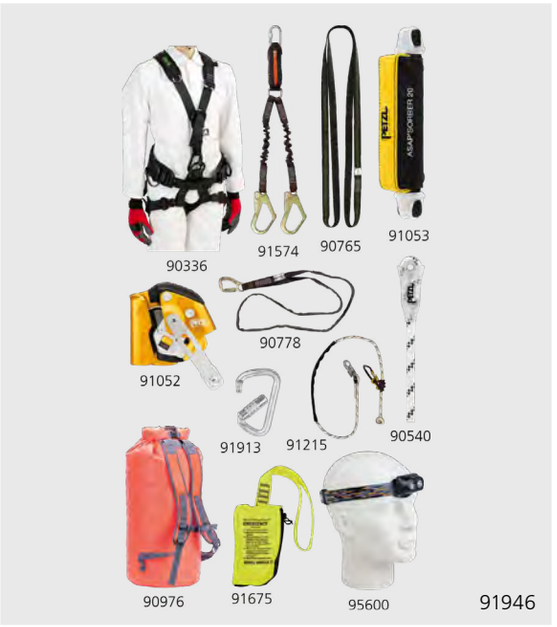

91946

KIT GRIMPEURS RÉGULIERS

Article		Prix de base
91946	Poids 12 kg	Fr. 1'245.—/set

Ensemble pour grimpeurs professionnels se compose de:

Art. 90336 Harnais antichute V86 Equinox Galaxy
Art. 91574 Cordon absorbeur d'énergie Y Varan 1.2 m
Art. 91215 Corde de retenue avec raccourcisseur Fast 2 m
Art. 91052 Coulisseau de blocage automatique Asap Lock
Art. 90540–30 Corde tressée gainée Axis 30 m
Art. 91053 Absorbeur d'énergie Asap'Sorber
Art. 90778 Elingue d'ancrage 1.5 m
Art. 91675 Sangle anti-traumatisme Emergency
Art. 95600 Lampe frontale HL1004
Art. 90976 Sac de transport Zulupack Tube 45 litres
Art. 90765 Sangle d'élingage Lisko 1.6 m 2x
Art. 91913 Mousqueton en acier Massive 2x

Emballage: 1/– set.

Utilisations: Ensemble de base pour grimpeurs réguliers sur des structures et échelles de sécurité. Bien équipé pour de multiples applications en hauteur – à l'intérieur et à l'extérieur – permet à l'utilisateur de s'assurer de façon pratique.

Veuillez commander séparément le casque protecteur.

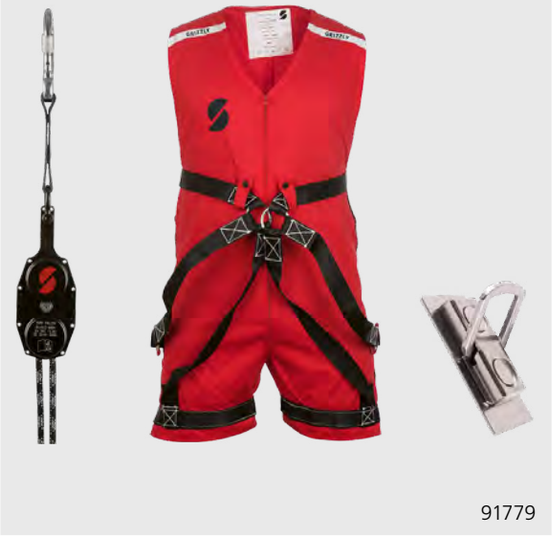
91779

ENSEMBLE D'ÉVACUATION

Article		Prix de base
91779	Hauteur de sauvetage 20 m, poids 5.6 kg	Fr. 1'385.—/set

Ensemble de sauvetage pour descentes pendulaires Mark Safe A Life.

Longueur 20 m pour descente pendulaire.

Incl. combinaison de sauvetage Grizzly, 2x points d'ancrage Gekko, boîte. Charge de descente 30 à 150 kg, hauteur de descente max. 300 m.

Emballage: 1/– set.

Utilisations: Ensemble pour nécessité d'évacuation dans diverses applications.

Veuillez commander séparément le casque protecteur avec jugulaire à 4 points nécessaire, p. ex. art. 3110x en couleurs diverses.

Produits de protection divers

Dans cet avant-dernier chapitre, nous groupons tous les articles qui n'appartiennent pas aux groupes de produits précédents mais qui, dans un sens plus étendu, sont également des équipements de protection.

Dans la vie professionnelle, une importance toujours croissante est accordée à la protection, au nettoyage et au soin de la peau. Par conséquent, nous vous offrons un programme adapté à vos besoins:

– Les produits pour la **protection de la peau** (symbole couleur bleue) avant le travail renforcent la fonction barrière naturelle de la peau. Il est important d'appliquer correctement et de manière fiable les produits respectifs.
– Les produits pour le **nettoyage de la peau** (symbole couleur verte) après le travail sont choisis en fonction du degré de pollution, selon la règle «avec tous les ménagements possibles mais aussi forts que nécessaires».
– Après le nettoyage de la peau, les produits pour les **soins de la peau** (symbole couleur rouge) appuient la régénération propre de la peau et renforcent ainsi la fonction barrière naturelle de la peau.

Veuillez compter avec un délai de livraison d'environ 3 semaines pour nos panneaux indicateurs. Nous vous prions aussi de ne pas faire de changements à vos commandes déjà passées pour ces produits.

Produits protecteurs pour la peau

92120

LORDIN HEAVY DUTY WIPES

Article		Prix de base
92120		Fr. 28.50/pièce

Chiffon de nettoyage pour les mains même pour les saletés tenaces, imbibé dans une solution nettoyante brevetée protégeant l'épiderme, exempte de solvants, savons et alcools. Grandeur env. 20 × 26 cm, boîte à ouverture refermable de 80 pièces. Dimensions du récipient env. 23,5 × 12 cm (h × Ø). Emballage: 1/6 pièces.

Utilisations: Ce chiffon de nettoyage pour les mains dissout facilement les taches d'huile, de goudron, colle, peinture fraîche, d'encre et herbe et élimine les odeurs désagréables d'essence et de diesel. Grâce à la surface rugueuse du chiffon, les saletés les plus persistantes aux mains ou sur un objet se laissent éliminer. La solution de nettoyage ménageant la peau contribue à la protection de l'épiderme et est agréablement parfumée. L'emballage aussi bien que le seau se laissent facilement transporter et sont de ce fait également pratiques pour les monteurs, chauffeurs etc.

92170 92180

MYXAL SEPT GEL

NEW

Article		Prix de base
92170	Bouteille 100 ml. Emballage: 1/12 pièces.	Fr. 7.—/pièce
92180	Bouteille Vario 1000 ml pour distributeur art. 92300. Emballage: 1/10 pièces.	Fr. 21.70/pièce

Gel désinfectant pour mains à base d'éthanol, sans silicone et parfum, relipidant, bactéricide et virucide.

Utilisations: Désinfectant efficace, pourtant de haute tolérance cutanée entre autres contre virus inclus Coronavirus et bactéries. Testé sous contrôle dermatologique et ne contenant pas de substances cumulatives à long terme. Grâce à la conformité HACCP il convient également pour les entreprises alimentaires.

LORDIN LIQUID POWER

Article	Prix de base
92215	Fr. 27.90/pièce

Récipient contenant 3 l de pâte de lavage pour les mains LORDIN LIQUID POWER, grandeur env. 22 × 14 cm (h × Ø). Emballage: 1/4 pièces.

GREVEN

Article	Prix de base
92220	Fr. 51.50/pièce

Pompe distributrice pour le récipient de 3 l de LORDIN LIQUID POWER, dispositif de pression. Emballage: 1/– pièce.

GREVEN

Article	Prix de base
92225	Fr. 33.40/pièce

Support métallique pour le récipient de 3 l de LORDIN LIQUID POWER, complet avec un jeu de vis et de chevilles pour le montage mural. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Le récipient avec la pâte s'utilise avec la pompe. S'il ne peut pas être placé à proximité d'une station de lavage, il se laisse facilement fixer à un mur avec le support mural art. 92225.

VARIOMAT ECO

Article	Prix de base
92300	Fr. 49.90/pièce

Distributeur pour bouteilles GREVEN de 1000 ml et 2000 ml, exécution en matière synthétique, levier, grandeur env. 125 × 228 × 130 mm (largeur × hauteur sans levier × profondeur), complet avec une clé pour déverrouiller les bouteilles et petit matériel pour le montage mural. Poids vide env. 650 g. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Le distributeur peut être utilisé pour tous les produits de protection, de nettoyage et de soins de la peau en bouteilles de 1000 ml et de 2000 ml de la marque GREVEN.

REMO TEC

Article		Prix de base
92320	Tube 250 ml. Emballage: 1/24 pièces.	Fr. 6.20/pièce
92330	Bouteille Vario 2000 ml pour distributeur art. 92300. Emballage: 1/6 pièces.	Fr. 49.60/pièce

Crème protectrice anti-taches GREVEN pour les mains pour la protection contre les salissures, exempte de silicone et de matières grasses, légèrement parfumée, avec des émulsifiants liant les salissures, de la glycérine et de l'allantoïne.

Utilisations: REMO TEC convient lors de salissures huileuses ou sèches fortement adhérentes telles que huiles usées, peintures, colorants, goudron, suie et bitumes. Empêche l'adhésion de salissures et facilite sensiblement le nettoyage ultérieur de la peau.

Appliquer et répartir REMO TEC avec soin sur les mains lavées et séchées au préalable avant le travail et après les pauses.

92410 92430

MULTI TEC

Article		Prix de base
92410	Tube 100 ml. Emballage: 1/50 pièces.	Fr. 4.55/pièce
92430	Bouteille Vario 2000 ml pour distributeur art. 92300. Emballage: 1/6 pièces.	Fr. 47.30/pièce

Lotion de protection universelle GREVEN protégeant lors de changements fréquents de substances, exempte de silicone, parfumée, émulsion huile dans l'eau.

Utilisations: MULTI TEC convient lors de risques pour la peau changeant fréquemment ou non clairement définis et lors de contraintes mécaniques de la peau, p. ex. par des outils, de la fibre de verre, laine d'acier ou cartonnages, mais aussi en portant des gants.

Appliquer et répartir MULTI TEC avec soin sur les mains lavées et séchées au préalable avant le travail et après les pauses.

92550 92560

PHYSIO UV 30 SUN

Article		Prix de base
92550	Tube 20 ml. Emballage: 1/50 pièces.	Fr. 2.80/pièce
92560	Tube 100 ml. Emballage: 1/12 pièces.	Fr. 9.95/pièce

Crème protectrice GREVEN PHYSIODERM contre les rayonnements naturels et artificiels UV-A, UV-B et UV-C, facteur de protection solaire UV-B 30 et UV-A 10, filtres UV optimisés avec coating de silicone, résistant à l'eau, non parfumée et sans agents conservateurs, avec acétate de vitamine E.

Utilisations: PHYSIO UV 30 SUN convient lors d'expositions aux rayons UV du soleil ou à des sources d'UV artificielles telles que la soudure électrique ou lors de travaux à l'extérieur. Appliquer généreusement et avec soin avant le travail sur la peau lavée et séchée. Un renouvellement toutes les 2 heures est recommandé. Même les produits solaires avec un facteur de protection solaire élevé n'offrent pas une protection totale contre les rayons UV.

92591

GREVEN UV TEC 50

NEW

Article	Prix de base
92591	Fr. 21.50/pièce

Crème protectrice GREVEN contre les rayonnements naturels et artificiels UV-A, UV-B et UV-C, facteur de protection solaire UV-B 50, filtres UV optimisés avec coating de silicone, résistant à l'eau, non parfumée, tube de 250 g. Emballage: 1/24 pièces.

Utilisations: GREVEN UV TEC 50 convient lors d'exposition aux rayons UV du soleil forts pendant le tavail dehors. S'applique bien et pénètre rapidement.

92595

PHYSIO UV 50 SPRAY

Article	Prix de base
92595	Fr. 31.20/bouteille

Spray de protection solaire GREVEN PHYSIODERM contre les rayonnements naturels UV-A et UV-B, facteur de protection solaire 50, protection UV-A équilibrée conformément à la recommandation de l'UE, hydrofuge, sans parfum et agents conservateurs, avec acétate de vitamine E, flacon pompe de 200 ml. Emballage: 1/12 bouteilles.

Utilisations: PHYSIO UV 50 SPRAY est le bon produit lors d'une insolation intensive au travail et loisirs. Il se caractérise par sa grande simplicité d'utilisation et peut être facilement utilisé également sur les parties poilues du corps. Conseils d'utilisation et mises en garde voir auprès des art. 92550–92560.

92620 92630

SOFT K

Article		Prix de base
92620	Tube 250 ml. Emballage: 1/24 pièces.	Fr. 3.55/pièce
92630	Bouteille Vario 2000 ml pour distributeur art. 92300. Emballage: 1/6 pièces.	Fr. 13.40/pièce

Lotion de nettoyage GREVEN de la peau douce et **non-parfumée, spécialement pour l'industrie alimentaire,** sans colorants, relipidant, exempte de savon.

92720 92730

ACTIVE PEARLS PLUS

Article		Prix de base
92720	Tube 250 ml. Emballage: 1/24 pièces.	Fr. 5.—/pièce
92730	Bouteille Vario 2000 ml pour distributeur art. 92300. Emballage: 1/6 pièces.	Fr. 22.80/pièce

Nettoyant pour les mains GREVEN contre les salissures tenaces à très tenaces avec des perles de cire de ricin ASP (Active Soft Pearls), exempt de solvants et de savon.

Utilisations: ACTIVE PEARLS PLUS convient lors de salissures provenant p. ex. de graisses, huiles, poussière métallique, graphite ou suie. Recommandé lors d'un lavage fréquent des mains. Etendre sur la peau non-mouillée. Laver par la suite avec peu d'eau. Les ASP sont des perles d'huile de ricin (cire) hydrogénées douces et lisses, pouvant éliminer les particules de saleté sans abîmer la peau. Très bonne compatibilité cutanée.

92820 92830

SOFT U

Article		Prix de base
92820	Tube 250 ml. Emballage: 1/24 pièces.	Fr. 3.35/pièce
92830	Bouteille Vario 2000 ml pour distributeur art. 92300. Emballage: 1/6 pièces.	Fr. 15.20/pièce

Nettoyant pâteux pour les mains GREVEN avec des granulés biologiques de noyaux d'olives éliminant les salissures tenaces à extrêmement tenaces, exempt de solvants et de savon, relipidant, parfumé.

Utilisations: SOFT U convient lors de salissures tenaces à extrêmement tenaces provenant p. ex. de graisses, huiles, poussière métallique, graphite ou suie.

92910 92930

UREA

Article		Prix de base
92910	Tube 100 ml. Emballage: 1/50 pièces.	Fr. 4.95/pièce
92930	Bouteille Vario 2000 ml pour distributeur art. 92300. Emballage: 1/6 pièces.	Fr. 38.50/pièce

Crème traitante pour les mains et le visage GREVEN. Pour peaux sèches, sensibles ou fortement sollicitées, légèrement grasse et très bien absorbante, non parfumée, exempte de silicone, émulsion huile dans l'eau.

Utilisations: Appliquer après le travail une noisette de pommade d'UREA sur la peau propre et soigneusement séchée. Cette crème est également adaptée pour un emploi au niveau du visage.

92940

CREME C

Article **Prix de base**

92940 **Fr. 4.80/pièce**

Crème traitante pour les mains et le visage GREVEN, pour tous les types de peau, parfumée, exempte de silicone, émulsion d'eau en huile. Tube de 100 ml.
Emballage: 1/50 pièces.

Utilisations: Efficace lors de températures basses et air sec dans les chambres frigorifiques, les remontées mécaniques, la construction et les travaux forestiers. La crème est également adaptée pour une utilisation au niveau du visage. Elle alimente la peau avec de l'humidité et des matières grasses, soutient le processus de régénération et maintient la souplesse.

92950

HERWEFOAM ALL-IN-ONE

NEW

Article **Prix de base**

92950 **Fr. 10.90/pièce**

Mousse de protection pour la peau contre substances hydrosoluble et insoluble, non grasse, sans laisser empreintes et sans silicone. Flacon pompe de 50 ml.
Emballage: 1/25 pièces.

Utilisations: Une mousse de protection pour la peau a l'avantage d'être facile à appliquer et de pénétrer rapidement. Ce produit offre une protection large et efficace et peut être emporté partout.

92955

HERWEFOAM FRESH

NEW

Article **Prix de base**

92955 **Fr. 7.—/pièce**

Savon mousse pour le nettoyage de la peau, pour tout le corps, pour un nettoyage doux quotidien, sans paraben et microplastiques. Flacon pompe de 50 ml.
Emballage: 1/25 pièces.

Utilisations: Une mousse pour le nettoyage de la peau a l'avantage d'être facile à appliquer de manière parcimonieuse et d'être efficace. Ce produit est pensé pour les nombreuses salissures facilement à nettoyer et peut être emporté partout.

92960

HERCULAN INTENSO GEL

NEW

Article **Prix de base**

92960 **Fr. 8.10/pièce**

Nettoyant pour les mains avec granulés en poudre de liège non blanchi, pour un nettoyage intense et délicat, sans solvant et savon. Bouteille de 250 ml. Emballage: 1/25 pièces.

Utilisations: Un nettoyant pour mains conventionnel, économique, nourrissant pour salissures difficilement à nettoyer. Production de manière à préserver les ressources.

92965

HERWEFOAM CURA

NEW

Article **Prix de base**
92965 **Fr. 8.10/pièce**

Mousse nourrissante, non grasse, sans silicone, paraben, PEG, microplastiques, hydratante avec glycérine, bétaïne et acide lactique, nourrissante grâce à l'huile de son de riz et lipides, soin optimal lors d'une utilisation de désinfectants. Flacon pompe de 50 ml. Emballage: 1/25 pièces.

Utilisations: Une mousse pour le soin de peau a l'avantage d'être facile à appliquer et d'être efficace. Un produit haut de gamme de la maison allemande Herwe.

92970

TAKE-AWAY SET HERWE

NEW

Article **Prix de base**
92970 **Fr. 36.40/pièce**

Set consistant en un flacon pompe de 50 ml chacun:

– Mousse de soin pour peau HERWEFOAM FRESH art. 92955
– Nettoyant pour mains HERCULAN INTENSO GEL art. 92960
– Mousse nourrissante HERWEFOAM CURA art. 92965

Emballage: 1/– set.

Utilisations: Mousses pour peau permettent une application facile, ciblée, régulière qui pénètre rapidement. Il n'y a pas de sensation graisseuse ou collante. Il arrive souvent que les mousses sont mieux appréciées, en particulier chez les utilisateurs masculins. Les produits haut de gamme peuvent être emportés aisément partout.

Produits à usage unique

HYGOSTAR

Article **Prix de base**
93000 **Fr. 1.60/distributeur**

Gants à usage unique HYGOSTAR en film de polyéthylène transparent, taille pour femmes D et taille pour hommes H, livrables en distributeurs de 100 pièces.
Emballage: 1/50 distributeurs.

HYGOSTAR

Article **Prix de base**
93010 **Fr. 1.60/distributeur**

Mêmes gants, couleur bleue, taille pour hommes H, livrables en distributeurs de 100 pièces.
Emballage: 1/50 distributeurs.

Utilisations: Gants à usage unique pour la protection des mains contre les salissures, p. ex. les entreprises de produits alimentaires, la manipulation avec des colles, peintures etc.

93140 93180

HYGOSTAR

Article **Prix de base**
93140 **Fr. 18.—/sachet**

Coiffe hygiénique à usage unique HYGONORM en polypropylène blanc léger perméable à l'air avec visière, s'adaptant à tous les tours de tête grâce à la bande élastique, livrable en sachets de 100 pièces. Emballage: 1/10 sachets.

HYGOSTAR

Article **Prix de base**
93180 **Fr. 9.95/sachet**

Même coiffe hygiénique à usage unique, mais sans visière, livrable en sachets de 100 pièces.
Emballage: 1/10 sachets.

Utilisations: Coiffures pratiques, légères, idéales pour l'industrie alimentaire, des stimulants, chimique et pharmaceutique, en règle générale pour les activités légères dans l'industrie, la branche gastronomique, la santé publique etc. Les oreilles et les cheveux se laissent parfaitement bien recouvrir.

HYGOSTAR

Article **Prix de base**
93230 **Fr. 11.80/carton**

Blouse de travail à usage unique HYGOSTAR en polyéthylène blanc, fermeture à boutons-pression, sans poches, taille unique, emballée dans un petit sachet en matière synthétique et livrable en cartons de 10 pièces. Emballage: 1/30 cartons.

HYGOSTAR

Article **Prix de base**
93250 **Fr. 13.50/sachet**

Tablier à usage unique HYGOSTAR en polyéthylène blanc, avec rubans d'attache, taille unique 122 × 69 cm, livrables en sachets de 100 pièces. Emballage: 1/10 sachets.

Utilisations: Blouse de travail à prix attrayant pour protéger les vêtements de la saleté et des éclaboussures d'eau, p. ex. pour visites d'entreprises, rondes de contrôle et d'inspection etc. Grâce au petit sachet en matière synthétique, la blouse se laisse emporter sans peine.

Le tablier à usage unique léger est idéal pour utilisation dans l'industrie alimentaire et des denrées de luxe, les boucheries et cuisines, hôpitaux etc.

HYGOSTAR

Article **Prix de base**
93300 **Fr. 9.30/sachet**

Protège-chaussures bas à usage unique HYGOSTAR en polyéthylène bleu, bande élastique, pointure unique, livrables en sachets de 100 pièces. Emballage: 1/20 sachets.

HYGOSTAR

Article **Prix de base**
93320 **Fr. 13.20/sachet**

Protège-chaussures bas à usage unique HYGOSTAR en polypropylène blanc léger perméable à l'air, semelle d'usure en polyéthylène chloré bleu, bande élastique, pointure unique, livrables en sachets de 50 pièces. Emballage: 1/10 sachets.

Utilisations: Pour la protection des chaussures et contre les salissures des sols. Les deux modèles peuvent être utilisés sur des sols mouillés. Art. 93300, particulièrement avantageux, peut également être employé lors de l'influence de liquides. Cependant, il n'est pas antidérapant.

HYGOSTAR

Article **Prix de base**
93470 **Fr. 4.80/carton**

EN 14683

Masque hygiénique à usage unique HYGOSTAR en polypropylène blanc léger à 3 couches, fixation par élastiques, livrable en cartons distributeurs de 50 pièces.
Emballage: 1/20 cartons.

Utilisations: Masque hygiénique léger et à prix avantageux utilisable à des fins hygiéniques, p. ex. dans l'industrie alimentaire et électronique, pour les soins infirmiers, dentistes, vétérinaires etc.

HYGOSTAR

NEW

Article **Prix de base**
93480 **Fr. 9.20/carton**

Protège-barbe à usage unique HYGOSTAR en polypropylène blanc léger, convient à usage alimentaire, à 3 couches, rubans élastiques sans latex, livrable en cartons distributeurs de 100 pièces. Emballage: 1/10 cartons.

Utilisations: Protection pour barbe légère et efficace qui protège la barbe contre poussière et salissure. À l'inverse le produit peut être protégé contre les poils de barbe et similaires.

95100

TOBIN

Article	Prix de base
95100	Fr. 83.—/pièce

Station douche oculaire, comprenant un support mural en matière synthétique et deux bouteilles à usage unique contenant chacune 1 l de solution d'eau saline 0,9% stérile, mode d'emploi en allemand et français et date d'échéance, sachet de protection pour les bouteilles, complète avec un jeu de vis et de chevilles pour le montage mural. Dimensions env. 34 × 20 × 10 cm (h × l × p). Emballage: 1/– pièce.

95110

TOBIN

Article	Prix de base
95110	Fr. 92.—/pièce

Station douche oculaire identique à l'art. 95100, cependant avec couvercle en matière synthétique transparente imperméable aux poussières. Grandeur env. 35 × 25 × 10 cm (h × l × p). Emballage: 1/– pièce.

BOUTEILLE POUR DOUCHE OCULAIRE DE RECHANGE

Article	Prix de base
95150	Fr. 53.80/paquet

Bouteille de rechange pour station lave-œil contenant 1 litre de solution d'eau saline 0,9% stérile, sachet de protection pour bouteille, paquet de 2 bouteilles. Emballage: 1/– paquet.

95150

TOBIN

Article	Prix de base
95160	Fr. 25.50/pièce

Petite station douche oculaire, comprenant un support mural en matière synthétique, dimensions env. 9 × 24,5 × 9 cm (l × h × p), et une bouteille à usage unique insérée contenant 0,5 l de solution d'eau saline 0,9% stérile, sans vis et chevilles. Emballage: 1/– pièce.

BOUTEILLE POUR DOUCHE OCULAIRE DE RECHANGE

Article	Prix de base
95170	Fr. 12.50/pièce

Bouteille de rechange pour station douche oculaire contenant 0,5 l de solution d'eau saline 0,9% stérile. Emballage: 1/– pièce.

95160 95170

Utilisations: Pour le rinçage d'urgence des yeux après pénétration d'éclaboussures liquides et de particules solides.

Suite aux études scientifiques, réalisées notamment en Suède par le prof. Tengroth, les stations douches oculaire ont à répondre aux exigences suivantes:

- Les stations douches oculaire doivent pouvoir être atteintes par le blessé, les yeux fermés et sans aide, de sorte qu'il puisse commencer à rincer en l'espace de **quelques secondes** après pénétration d'éclaboussures ou de particules.
- En cas de pénétration de particules solides, il y a lieu de rincer les yeux jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau propres, rarement moins de 1 minute. Lors de brûlures provoquées par des acides, la durée de rinçage est de jusqu'à 5 minutes, pour celles provoquées par des alcalis de 10 à 20 minutes.
- Les stations douches oculaire sont à **installer à proximité directe de la place de travail, pour pouvoir limiter les dommages** par un rinçage immédiat.
- Le liquide de rinçage doit être d'une parfaite propreté hygiénique, exempt de bactéries, de virus et de spores.
- Le liquide de rinçage doit avoir une température agréable. L'eau du robinet avec une température de 6–8°C est bien trop froide et trop dure aussi, de sorte qu'elle irriterait davantage encore l'œil blessé et un rinçage de longue durée est impossible.
- Le liquide de rinçage doit rincer l'œil soigneusement avec un jet régulier et doux et non pas par à-coups.

Les stations douche oculaire TOBIN répondent de manière idéale à ces exigences. Elles doivent être montées à proximité immédiate des places de travail à risques. Les exécutions suivantes valent de principe pour la bouteille plus grande. La pièce de fermeture supérieure se brise facilement en la recourbant et libère l'ouverture. Après avoir rompu la pièce de fermeture inférieure, un jet doux et régulier s'écoule de la bouteille. La bouteille est fixée à l'aide du support à œil. La durée de vidage est d'env. 2 minutes et pendant ce temps d'autres bouteilles peuvent être préparées. En cas de danger de brûlures par des alcalis, nous recommandons d'avoir au moins six bouteilles en réserve (celles-ci peuvent être mises dans d'autres stations), afin que le processus de rinçage puisse se poursuivre le plus longtemps possible.

Ce système de bouteilles permet également de rincer lorsque le blessé est allongé. De plus, il est possible de continuer de rincer durant tout le trajet jusqu'au médecin.

Le produit de rinçage correspond à l'humeur aqueuse naturelle et reste stérile, c.-à.- d. peut être conservé pendant 3 ans lors de température ambiante, 2 ans lors de températures supérieures à 30°C. Durant cette période, aucun entretien n'est nécessaire, et les bouteilles peuvent être remplacées par la suite.

95190

95195

TOBIN-POCKET

Article	Prix de base
95190	Fr. 11.80/pièce

Bouteille de poche avec bac à œil contenant 200 ml de solution d'eau saline 0,9% stérile. Emballage: 1/35 pièces.

TOBIN

Article	Prix de base
95195	Fr. 27.30/pièce

Fourreau en similicuir noir pour la bouteille de poche TOBIN-POCKET, intérieur en matière synthétique, clip de fixation. Emballage: 1/20 pièces.

Utilisations: Bouteille de poche pratique et maniable pour les tous premiers secours lors de pénétrations de substances chimiques dans les yeux. Il est alors important que le processus de rinçage puisse être entamé en l'espace de quelques secondes, ce qui est notamment décisif pour la sauvegarde de la vue en cas de pénétration d'éclaboussures d'acides et de substances alcalines. La bouteille de poche peut très bien être emportée dans le fourreau solide.

95220

95200

95250 95255

CEDERROTH

Article	Prix de base
95200	Fr. 20.50/pièce

Bouteille douche oculaire à usage unique en matière synthétique spéciale transparente contenant 0,5 l de solution d'eau saline 0,9% stérile et **isotonique tamponnée**, bac à œil, mode d'emploi en diverses langues, date d'échéance. Emballage: 2/12 pièces.

CEDERROTH

Article	Prix de base
95220	Fr. 11.90/pièce

Support mural en matière synthétique solide pour 1 bouteille lave-œil art. 95200, grandeur env. 9 × 27 × 7 cm (l × h × p), sans bouteille et sans vis ni chevilles. Miroir inclus avec bandes adhésives pour la fixation près du support mural. Emballage: 1/10 pièces.

95240

CEDERROTH

Article	Prix de base
95240	Fr. 192.—/pièce

Armoire murale en matière synthétique avec 2 bouteilles douche oculaire art. 95200, un compartiment vide pour des produits au choix et un distributeur avec un étui de pansements adhésifs 6036 et 6444 de chaque, avec couvercle transparent basculant, étanche aux poussières, grandeur env. 29 × 56 × 12 cm (l × l × p), sans vis et chevilles.
Emballage: 1/10 pièces.

Paquets de remplissage de pansements adhésifs voir distributeurs et paquets de remplissage.

CEDERROTH

Article	Prix de base
95250	Fr. 17.10/pièce

Bouteille douche oculaire de poche à usage unique en matière synthétique transparente contentant 0,235 l d'eau saline stérile, **isotonique et tamponnée**, bac à œil, mode d'emploi en diverses langues, date d'échéance. Emballage: 1/18 pièces.

CEDERROTH

Article	Prix de base
95255	Fr. 7.20/pièce

Etui en tissu de nylon vert pour bouteille de poche CEDERROTH, fermeture velcro, passant pour ceinture. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour le rinçage des yeux de poussières ou de substances dangereuses. En cas de contact avec un produit acide ou alcalin, utiliser plusieurs bouteilles, rincer pendant 5 à 15 minutes minimum, aussi sur le chemin au docteur. Les deux sortes de bouteilles peuvent être employées de manière très simple, rapide et sans exercer de force et assurent un jet de rinçage abondant. Le liquide de rinçage a un effet neutralisant aux éclaboussures d'acides ou de bases. Un autre point positif est le bac à œil fonctionnel.

Les bouteilles doivent être remplacées après 2 ans (art. 95250) resp. 3 ans (art. 95200).

Premiers Secours lors de brûlures

95700 95720 95730

95750

BURNFREE

Article	Prix de base
95700	Fr. 11.80/pièce

Produit médical classe IIb

Bouteille résistante avec 120 ml d'hydrogel naturel et stérile. Emballage: 1/24 pièces.

BURNFREE

Article	Prix de base
95720	Fr. 9.50/sachet

Produit médical classe IIb

Pansement en matériel mousseux, grandeur 10 × 10 cm, imbibé de 40 g d'hydrogel naturel et stérile. Emballage: 1/60 sachets.

BURNFREE

Article	Prix de base
95730	Fr. 21.20/sachet

Produit médical classe IIb

Même pansement que l'art. 95720, grandeur 20 × 20 cm, imbibé de 100 g d'hydrogel naturel et stérile. Emballage: 1/30 sachets.

BURNFREE

Article	Prix de base
95750	Fr. 27.20/paquet

Produit médical classe IIb

Paquet de 20 sachets de 3,5 g chacun d'hydrogel naturel et stérile.
Emballage: 1/10 paquets.

Utilisations: Pour les premiers soins à appliquer lors de petites brûlures même avec de l'eau bouillante pour une durée d'au moins 20 à 30 minutes. Le produit peut être appliqué directement sur la plaie ouverte. L'hydrogel a un énorme effet de refroidissement et calme la douleur.

Art. 95720 et art. 95730: Le pansement couvre l'endroit blessé de manière efficace et s'adapte de manière flexible aux formes des articulations et enflures.

Avant l'emploi de BURNFREE, les brûlures provenant de produits chimiques doivent être neutralisées et les victimes de brûlures électriques doivent être séparées de la source de courant. Lors de brûlures sérieuses, il y a lieu de trouver un médecin au plus vite après le début du traitement.

95800

CEDERROTH

Article	Prix de base
95800	Fr. 255.—/pièce

Station de Premiers Secours en matière **synthétique recyclée,** complète avec conseils pratiques pour l'emploi, dimensions env. 29 × 56 × 12 cm, avec «clé» pour ouvrir les distributeurs mentionnées ci-après. Emballage: 1/– pièce.

Contenu:

1 distributeur de pansements adhésifs avec 2 garnitures de rechargement

1 distributeur avec 20 lingettes lave-blessure 11 × 12 cm

1 vaporisateurs de nettoyage combiné des plaies et des yeux 150 ml

1 garniture de protection avec 1 masque hygiénique, 4 gants en vinyle à usage unique 2 lingettes lave-blessure

2 sets de pansements universels avec 1 pad spécial 14 × 23 cm et 2 bandes élastiques 10 cm × 3 m chacun

1 pansement spécial Soft Foam Bandage bleu 6 cm × 2 m

3 sets de minipansements avec 1 pad spécial 8 × 12 cm et 1 bande élastique 6 cm × 3 m chacun

1 Burn Gel Dressing avec 2 compresses art. 95845

Conseils pratiques en matière de Premiers Secours et cases pour y inscrire les numéros de téléphone importants en cas d'urgence.

95820

CEDERROTH

Article	Prix de base
95820	Fr. 64.50/pièce

Petit panneau pour les Premiers Secours, dimensions env. 25 × 40 cm, avec une «clé» pour ouvrir les paquets mentionnés ci-après. Emballage: 1/6 pièces.

Contenu:

1 distributeur de pansements adhésifs avec 2 garnitures de rechargement

3 sets de minipansements avec 1 pad spécial 8 × 12 cm et 1 bande élastique 6 cm × 3 m chacun

1 set de pansement universel avec 1 pad spécial 14 × 23 cm et 2 bandes élastique 10 cm × 3 m

95830

CEDERROTH

Article	Prix de base
95830	Fr. 58.—/pièce

Distributeur mural en matière synthétique avec couvercle transparent, dimensions env. 29 × 17,5 × 13,5 cm (l × h × p), complet avec une «clé» pour le déverrouillage des étuis et emballages suivants. Emballage: 1/– pièce.

Contenu:

1 étui pansements adhésifs textiles

1 étui pansements adhésifs plastiques

1 étui pansements adhésifs textiles XL

1 pansement spécial Soft Foam Bandage 6 cm × 4,5 m

1 paquet avec 40 lingettes lave-blessures 11 × 12 cm

Utilisations: Stations de Premier Secours bien agencées et à portée de main, avec des possibilités d'utilisation pratiquement illimitées. Partout là, où des personnes sont présentes ou travaillent, il y a des risques d'accidents plus ou moins graves avec saignements. Les stations de premier secours CEDERROTH devraient donc se trouver dans chaque local de fabrication, atelier, bureau, restaurant, hôtel, piscine, halle et terrain de sport, local de rassemblement, halle des guichets, école etc.

Les pansements resp. lingettes lave-blessure ne peuvent être extraits des distributeurs qu'à l'emploi imminent, étant donné que les étuis se verrouillent lors de la mise en place et ne peuvent être retirés qu'avec la «clé» spéciale annexée. En extrayant le pansement prêt à l'emploi, une partie du film de protection est automatiquement retirée. Le pansement doit donc immédiatement être appliqué. L'emploi est extrêmement simple et se fait en toute hygiène avec deux doigts.

Art. 95840 nettoie et rince la poussière et les saletés des yeux et des plaies. Tout particulièrement adapté pour les éraflures devant être nettoyées de façon particulièrement soignée.

Art. 95845 apaise rapidement les brûlures et soulage les douleurs. Tout particulièrement approprié pour être utilisé dans des endroits où il n'y a pas d'eau courante.

La garniture de protection art. 95990 devrait faire partie de chaque véhicule pour assurer les secours en cas d'accident. Le masque hygiénique facilite l'inspiration et évite le contact direct du bouche à bouche avec le blessé.

Art. 95830 avec contenu restreint est idéal seulement pour les soins de petites blessures.

Produits de recharge voir Distributeurs et paquets de remplissage à la page suivante.

DISTRIBUTEURS ET PAQUETS DE REMPLISSAGE

Article		Prix de base
95840	Vaporisateur de nettoyage combiné des plaies et des yeux, stérile, 150 ml. Emballage: 1/12 pièces.	**Fr. 14.90/pièce**
95845	Burn Gel Dressing, paquets de 2 compresses de 10 × 10 cm. Emballage: 1/24 paquets.	**Fr. 14.80/paquet**
95850	Distributeur de pansements adhésifs avec 2 paquets de pansements adhésifs. Emballage: 1/20 pièces.	**Fr. 25.70/pièce**
95900	Pansements adhésifs plastiques no. 6036, paquet de 6 étuis de 27 pièces 72 × 19 mm et 18 pièces 72 × 25 mm. Emballage: 1/10 paquets.	**Fr. 33.80/paquet**
95910	Pansements adhésifs textiles no. 6444, paquet de 6 étuis avec 24 pièces 72 × 19 mm et 16 pièces 72 × 25 mm. Emballage: 1/10 paquets.	**Fr. 41.60/paquet**
95920	Pansements adhésifs textiles XL no. 6470, paquet de 6 étuis avec 14 pièces 80 × 32 mm et 7 pièces 80 × 48 mm. Emballage: 1/10 paquets.	**Fr. 43.50/paquet**
95930	Pansements adhésifs textiles pour le bout du doigt no. 6454, paquet de 6 étuis avec 15 pièces 83 × 57/23 mm chacun. Emballage: 1/10 paquets.	**Fr. 39.70/paquet**
95940	Pansements adhésifs textiles avec fils métalliques no. 51030127, paquet de 6 étuis avec 21 pièces 72 × 19 mm et 14 pièces 72 × 25 mm. Emballage: 1/10 paquets.	**Fr. 68.—/paquet**
95950	Paquet no. 3227 avec 40 lingettes lave-blessure 11 × 12 mm. Emballage: 1/10 paquets.	**Fr. 12.30/paquet**
95960	Paquet no. 323700 avec 20 lingettes lave-blessure 11 × 12 cm. Emballage: 1/20 paquets.	**Fr. 5.85/paquet**
95970	Set de pansement universel no. 19100, contenant 1 pad spécial 14 × 23 cm et 2 bandes élastiques 10 cm × 3 m. Emballage: 1/20 sets.	**Fr. 8.45/set**
95980	Set de mini-pansements no. 1911, contenant 1 pad spécial 8 × 12 cm et 1 bande élastique 6 cm × 3 m. Emballage: 1/30 sets.	**Fr. 3.95/set**
95990	Garniture de protection no. 2596, contenant 1 masque hygiénique, 4 gants à usage unique en vinyle et 2 serviettes désinfectantes. Emballage: 1/24 paquets.	**Fr. 9.40/paquet**

Utilisations voir art. 95899 à la page suivante.

SOFT FOAM BANDAGE CEDERROTH

NEW

Article		Prix de base
95896	Couleur beige, paquet de 2 pièces. Emballage: 1/10 paquets.	**Fr. 9.90/paquet**
95897	Couleur noire, paquet de 2 pièces. Emballage: 1/10 paquets.	**Fr. 10.20/paquet**

Pansement spécial moderne, élastique en mousse de PU sans latex, adhésif, perméable à l'air, dimensions 6 cm × 4,5 m.

Utilisations voir art. 95899 à la page suivante.

95899

DISTRIBUTEUR CEDERROTH SOFT FOAM

NEW

Article	Prix de base
95899	Fr. 37.20/pièce

Distributeur en matière synthétique à combiner avec art. 95896 et 95897, lame intégrée, pieds antidérapants, à utiliser sur mur ou table, contient 1 paquet art. 95893, complet avec jeu de vis et de chevilles pour le montage mural. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Super pansements spéciaux pour le soin de petites plaies. Facile à appliquer aux doigts, mains, jambes, doigts de pied etc. Ils offrent une bonne tenue et protection. La couleur beige convient pour les secteurs hygiéniques délicats où une salissure doit être reconnue immédiatement, p. ex. dans les hôpitaux, maisons de retraite et établissements médico-sociaux, dans la gastronomie etc. La couleur noire par contre est idéal pour les secteurs où une salissure ne doit pas être remarquée, p. ex. ateliers, garage automobile, sur les chantiers etc.

Le distributeur permet de couper hygiéniquement le SOFT FOAM et de le garder bien protégé.

Veuillez bien regarder également les art. 95896–95897 à la page précédente.

Mallettes de Premiers Secours

95870-M

FIRST AID KIT MEDIUM

Article	Prix de base
95870-M	Fr. 60.50/pièce

Mallette de Premiers Secours portable en matière solide ressemblant au caoutchouc, dimensions Medium env. 23,1 × 19 × 7,8 cm, poignée. Emballage: 1/6 pièces.

Contenu:

1 masque de respiration

2 paires de gants à usage unique en vinyle

2 lingettes désinfectantes

1 couverture de sauvetage avec un côté métallisé isolant aluminium avec effet de réflexion de chaleur

1 ciseau

1 set de pansements universels avec 1 pad spécial 14 × 23 cm et 2 bandes élastiques 10 cm × 3 m

1 miniset de pansements avec 1 pad spécial 8 × 12 cm et 1 bande élastique 6 cm × 3 m

10 pansements adhésifs

4 lingettes nettoyantes pour les plaies Maxi Cover

6 lingettes nettoyantes pour les plaies

1 bande élastique 8 cm × 4 m

Conseils pratiques en matière de Premiers Secours

95870-L

FIRST AID KIT LARGE

Article	Prix de base
95870-L	Fr. 101.—/pièce

Mallette de Premiers Secours semblable avec un autre contenu, dimensions Large env. 31 × 24,7 × 8 cm. Emballage: 1/5 pièces.

Contenu:

1 masque de respiration

2 paires de gants à usage unique vinyle

2 lingettes désinfectantes

1 couverture de sauvetage avec un côté métallisé isolant aluminium avec effet de réflexion de chaleur

1 ciseau

3 sets de pansements universels avec 1 pad spécial 14 × 23 cm et 2 bandes élastiques 10 cm × 3 m

2 minisets de pansements avec 1 pad spécial 8 × 12 cm et 1 bande élastique 6 cm × 3 m

2 compresses métallisées 20 × 40 cm

1 bandage en mailles

1 Burn Gel Dressing avec 2 compresses 10 × 10 cm

20 pansements adhésifs

1 pansement spécial Soft Foam Bandage 6 cm × 40 cm

10 lingettes nettoyantes pour les plaies

2 bandes élastiques 8 cm × 4 m

1 bandage triangulaire élastique

Conseils pratiques en matière de Premiers Secours

Produits de recharge voir Produits de recharge spéciaux à la page 311.

95870-L-D

FIRST AID KIT LARGE DIN

NEW

Article	Prix de base
95870-L-D	Fr. 94.—/pièce

DIN 13157

Même mallette de Premiers Secours comme art. 95870-L avec un autre contenu.
Emballage: 1/5 pièces.

Contenu:

2 paires de gants à usage unique en vinyle

1 couverture de sauvetage avec un côté métallisé isolant en aluminium avec effet de réflexion de chaleur

2 sachets en plastique, 1 ciseau, 1 pincette

3 stop-sang 4 en 1

2 stop-sang mini 4 en 1

6 compresses 10 × 10 cm

1 pansement 60 × 80 cm

5 tissus en non-tissé 20 × 30 cm

2 compresses ophtalmiques

28 pansements divers: 4 pansements 19 × 72 mm, 8 pansements 25 × 72 mm, 4 pansements pour les doigts, 8 pansements longs 10 × 6 cm, 4 pansements pour extrémités des doigts

1 pansement adhésif 2,5 cm × 5 m

2 bandes élastiques 8 cm × 4 m

2 bandes élastiques 6 cm × 4 m

1 compresse instantanée froide

2 draps triangulaires

Conseils pratiques en matière de Premiers Secours, table des matières

95870-D

FIRST AID KIT DIN

Article	Prix de base
95870-D	Fr. 204.—/pièce

DIN 13157

Mallette de Premiers Secours portable en matière synthétique dure, distributeur de pansements rabattable à l'extérieur, dimensions env. 42 × 30 × 11,8 cm, poignée.
Emballage: 1/2 pièces.

Contenu:

1 masque de respiration

2 paires de gants à usage unique en vinyle

1 couverture de sauvetage avec un côté métallisé isolant en aluminium avec effet de réflexion de chaleur

2 sachets en plastique, 1 ciseau, 1 pincette

3 stop-sang 4 en 1

2 stop-sang mini 4 en 1

6 compresses 10 × 10 cm

1 pansement 60 × 80 cm

5 tissus en non-tissé 20 × 30 cm

2 compresses ophtalmiques

45 pansements en matière synthétique

40 pansements textiles

28 pansements divers: 4 pansements 19 × 72 mm, 8 pansements 25 × 72 mm, 4 pansements pour les doigts, 8 pansements longs 10 × 6 cm, 4 pansements pour extrémités des doigts

1 pansement adhésif 2,5 cm × 5 m

2 bandes élastiques 8 cm × 4 m

2 bandes élastiques 6 cm × 4 m

1 compresse instantanée froide

2 draps triangulaires

Conseils pratiques en matière de Premiers Secours, table des matières

Utilisations: Mallettes de Premiers Secours pratiques, compactes et portables. Elles permettent un rangement ordré, et les articles restent propres et au sec. Les mallettes peuvent également être emportées dans un véhicule ou être rangées dans des endroits avec place restreinte.

Produits de recharge voir Produits de recharge spéciaux à la page suivante.

95875

95890

95876

95892

95877

95893

95879

95895

95880

95885

95905

PRODUITS DE RECHARGE SPECIAUX

Article		Prix de base
95875	Ciseau. Emballage: 5/– pièces.	**Fr. 4.85/pièce**
95876	Pincette (pièce supplémentaire). Emballage: 5/– pièces.	**Fr. 3.05/pièce**
95877	Set no. 51000026 avec matériel de rechange pour art. 95870-D. Emballage: 1/6 sets.	**Fr. 13.90/set**
95879	Support mural en tôle pour art. 95870-DIN. Emballage: 1/– pièce.	**Fr. 27.70/pièce**
95880	Bande élastique no. 1882 8 cm × 4 m, paquet de 2 pièces. Emballage: 1/20 paquets.	**Fr. 3.40/paquet**
95885	Couverture de sauvetage avec un côté métallisé isolant aluminium avec effet de réflexion de chaleur. Emballage: 1/10 pièces.	**Fr. 4.70/pièce**
95890	Bandage triangulaire élastique no. 1889, uniquement pour art. 95870-L, paquet de 2 pièces. Emballage: 1/24 paquets.	**Fr. 4.50/paquet**
95892	Pansement spécial no. 676100, Soft Foam Bandage bleu 6 cm x 2 m, uniquement pour art. 95870-L, paquet de 2 pièces. Emballage: 1/20 paquets.	**Fr. 8.60/paquet**
95893	Pansement spécial no. 51011010 Soft Foam Bandage bleu 6 cm × 4,5 m, paquet de 2 pièces. Emballage: 1/10 paquets.	**Fr. 12.—/paquet**
95895	Pansement spécial no. 51011023 Soft Foam Bandage bleu 6 cm × 40 cm, paquet de 2 pièces. Emballage: 2/40 pièces.	**Fr. 3.10/pièce**
95905	Sparadrap pour blessures SENSITIVE no. 310366 5 m × 2,5 cm. Emballage: 1/6 pièces.	**Fr. 2.80/pièce**

Autres produits de recharge voir à la page 308.

Casiers de rangement

96000

SECUBOX MINI

Article	Prix de base
96000	Fr. 30.10/pièce

Casier de rangement GEBRA en matière synthétique noire, couvercle basculant étanche aux poussières, transparent, dimensions 235 × 125 × 120 mm (l × h × p), symbole «Lunettes de protection», 4 étiquettes autocollantes pour inscriptions sur le casier, complet avec un jeu de vis et de chevilles pour le montage mural. Emballage: 1/10 pièces.

Utilisations: Pour la conservation de lunettes de protection de grandeur normale directement au lieu de travail. Le casier protège les lunettes contre tout encrassement et endommagement. Prélèvement rapide grâce à l'ouverture basculante brevetée. Le couvercle basculant et transparent permet de voir si les lunettes de protection sont bien dans le casier. L'expérience montre que de telles protections sont bien plus fréquemment utilisées lorsqu'elles sont à la portée de la main.

96050

96060

96070

SECUBOX MIDI

Article	Prix de base
96050	Fr. 68.50/pièce

Casier de rangement GEBRA en matière synthétique noire, couvercle basculant étanche aux poussières, transparent, dimensions 235 × 225 × 125 mm (l × h × p), symbole «Lunettes de protection», 4 étiquettes autocollantes pour inscriptions sur le casier, complet avec un jeu de vis et de chevilles pour le montage mural. Emballage: 1/5 pièces.

SECUBOX MIDI

Article	Prix de base
96060	Fr. 68.50/pièce

Même casier avec symbole «Protecteurs d'ouïe». Emballage: 1/5 pièces.

SECUBOX MIDI

Article	Prix de base
96070	Fr. 68.50/pièce

Même casier avec symbole «Articles de protection respiratoire». Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Pour la conservation de grandes lunettes de protection (p. ex. lunettes de soudeurs ou de meuleurs), protecteurs d'ouïe à coquilles resp. demi-masques. Maniement extrêmement simple et prélèvement rapide grâce à l'ouverture basculante brevetée. Le couvercle transparent permet de voir immédiatement si les articles de protection sont bien dans le casier.

Les casiers de rangement prolongent la durabilité des articles de protection et permettent d'éviter les pénibles recherches du matériel en cas de nécessité.

96200

96210

SECUBOX MAXI

Article	Prix de base
96200	Fr. 76.—/pièce

Casier de rangement GEBRA en matière synthétique bleue/noire, couvercle basculant étanche aux poussières, dimensions 235 × 315 × 200 mm (l × h × p), symbole «Casques de protection», 4 étiquettes autocollantes pour inscriptions sur le casier, complet avec un jeu de vis et de chevilles pour le montage mural. Emballage: 1/5 pièces.

SECUBOX MAXI

Article	Prix de base
96210	Fr. 76.—/pièce

Même casier avec symbole «Masques de protection respiratoire». Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Pour la conservation de casques de protection resp. demi-masques et masques entiers. Les casiers protègent le matériel contre tout encrassement et endommagement. De plus, celui-ci est ainsi toujours à la portée de la main.

96250

SECUBOX MAXI12

Article	Prix de base
96250	Fr. 212.—/pièce

Casier de rangement GEBRA en matière synthétique bleue/noire pour 12 lunettes de protection à branches, couvercle basculant étanche aux poussières, dimensions 235 × 225 × 125 mm (l × l × p), symbole «Lunettes de protection», intérieur en matière synthétique solide avec 12 emplacements horizontaux pour lunettes, 4 étiquettes autocollantes pour inscriptions sur le casier, complet avec un jeu de vis et de chevilles pour le montage mural. Emballage: 1/5 pièces.

Utilisations: Même pour la conservation de lunettes de protection à branches de grandes dimensions. Idéal pour les lunettes de visiteurs ou les lunettes d'équipes de travail ou de départements tout entiers. Non utilisable pour les lunettes-masques. Elaboration de première qualité, emploi simple et rapide. Les lunettes sont parfaitement bien protégées de la poussière, saleté, etc. et toujours à portée de main.

Ceintures d'appui dorsal

96500

DORSAN

Article	Prix de base
96500	Fr. 43.90/pièce

Ceinture d'appui dorsal en tissage de nylon élastique, quatre triplures d'appui en matière synthétique cousues fixes à l'arrière, bretelles élastiques ajustables avec fermeture velcro. Tailles M, L et XL. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Ceinture d'appui dorsal pour la partie inférieure du dos, permet d'éviter les mouvements surchargeant la colonne vertébrale en soulevant et en poussant de lourdes charges. La ceinture flexible sans étayages ni renforts métalliques ménage par ailleurs les muscles abdominaux et dorsaux. La ceinture élastique est positionnée à la hauteur correcte au moyen des bretelles. En «position de repos», elle doit se trouver tout juste à la hauteur de la ceinture, sans mettre à l'étroit. En tirant les attaches latérales élastiques vers l'avant et en les fixant avec les bandes velcro, on obtient un soutien optimal des muscles abdominaux et dorsaux.

96550

SAN BELT 2

Article	Prix de base
96550	Fr. 129.—/pièce

Ceinture d'appui dorsal en matériel élastique à aération active, forme ergonomique, adaptation optimale au corps grâce à deux fermetures velcro. Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Très semblable à l'art. 96500. La ceinture SAN BELT 2 est de qualité très élevée et permet un ajustage facile. La ceinture d'appui idéale pour le professionnel exigeant!

Genouillères

GENOUILLÈRES

Article		Prix de base
96600	Genouillères en caoutchouc, exécution à plis de comfort, rembourrage en mousse, deux rubans élastiques réglables. Emballage: 1/– paire.	Fr. 43.60/paire
96610	Genouillères en polyuréthane de forme anguleuse, rembourrage élastique, deux rubans élastiques réglables. Emballage: 1/– paire.	Fr. 20.50/paire
96620	Genouillères en mousse PUR de forme semi-ronde. Emballage: 1/– paire.	Fr. 22.10/paire
96630	Genouillères en mousse revêtue de forme semi-ronde, ruban élastique réglable. Emballage: 1/– paire.	Fr. 22.10/paire
96690	Genouillères en néoprène noire, renforcement en PU, rembourrage de haute qualité, rubans élastiques. Emballage: 1/– paire.	Fr. 55.—/paire
96695	Genouillère en tissu, renforcement en gel silicone, rubans élastiques. Emballage: 1/– paire.	Fr. 76.—/paire NEW

EN 14404

Utilisations: A titre de protection lors de travaux exécutés à genoux, p. ex. pour les poseurs de sols et carreleurs, montage de plinthes, construction d'escaliers, pour les horticultures etc.

Art. 96600 entoure intégralement le genou grâce à sa conception spéciale, ceci permettant d'éviter toute infiltration de sable etc. La genouillère idéale pour le professionnel.

Les art. 96610 et 96620 sont plus avantageux et plutôt indiqués pour des usages occasionnels et de courte durée. Art. 96630 ne donne pas de marques et se prête donc pour travaux sur sols délicats, tapis etc.

Art. 96680 ne laisse pas de traces même sur des sols rugueux, froids ou humides. Il est léger et quand même stable et est fixé à l'aide de deux lanières autoadhésives. Ce modèle ne glisse pas et est également idéal lors d'engagements de longue durée.

Art. 96690 a été développé pour les zones intérieures, mais peut aussi être utilisé à l'extérieur - le vrai multi-talent. Il est ergonomique, léger et confortable sans pression.

Art. 96695: Pour qui ne peut plus s'agenouiller sans douleurs, cette genouillère offre le plus grand soutien possible. Très bonne répartition de pression par une surface extrêmement grande et souple remplie de gel. Excellente stabilité et tenue.

Couvertures extinctrices

FIREX

Article	Prix de base
96850	Fr. 232.—/pièce

Couverture extinctrice en tissu isolant ISOTHERM 750, poids du tissu env. 1150 g/m², grandeur 200 × 160 cm, en une seule pièce, bords ourlés, deux sangles permettant de sortir la couverture de l'étui métallique et de la déplier aussitôt. Emballage: 1/– pièce.

GLASEX

Article	Prix de base
96860	Fr. 110.—/pièce

Couverture extinctrice en tissu de fibre de verre blanc, poids du tissu env. 400 g/m², grandeur 200 × 160 cm, en une seule pièce sans coutures, bords ourlés, deux poches de maintien à intérieur revêtu de tissu d'aluminium qui permettent de saisir et déplier la couverture aussitôt. Emballage: 1/– pièce.

BOÎTE MÉTALLIQUE

Article	Prix de base
96861	Fr. 92.—/pièce

Boîte métallique carrée vernie en rouge pour les couvertures extinctrices FIREX et GLASEX, se fixant au mur, symbole «Moyens et appareils pour la lutte contre l'incendie», couvercle à charnière, dimensions 305 × 305 × 125 mm (h × l × p). Emballage: 1/– pièce.

Utilisations: Couvertures pour étouffer de petites incendies et pour éteindre des inflammations de vêtements lorsqu'ils ont pris feu. La couverture art. 96850 en ISOTHERM 750 sert également à protéger le mobilier, les machines, les établis, etc. contre les étincelles et les éclaboussures de métal liquide, p. ex. lors de travaux de soudure ou de découpage au chalumeau.

Bande autocollante

96900

BANTEX

Article	Prix de base
96900	Fr. 4.—/rouleau

Bande autocollante en gaze verte, largeur 19 mm, longueur de rouleau 27,4 m. Emballage: 1/16 rouleaux.

Utilisations: Protège les doigts contre les coupures, p. ex. lors de travaux de montage, sans restreindre leur mobilité. Par une légère pression lors de l'enveloppement, les couches du ruban s'assemblent fortement les unes aux autres. Cette liaison ne peut nullement se dissoudre, ni par la sueur, ni par trempage dans de l'eau ou dans des solutions savonneuses. La gaze est perméable à l'air et permet à la peau de respirer. Elle est antiglissante et offre donc une protection optimale. En la retirant, la peau n'est pas irritée et ne présente pas de résidus gluants.

Panneaux indicateurs

Panneaux de sauvetage

	Dim. en mm	Code no Alu estampé lumi-niscent	Code no Feuille luminis-cente
Premiers Secours	100 × 100 150 × 150 200 × 200 300 × 300	– 97000-81 97000-82 –	97000-60 97000-61 97000-62 97000-63
Téléphone d'urgence	150 × 150		97005-61
Point de rassemblement	– 300 × 300 400 × 400	– – 97010-84	– 97010-63 –
Défibrillateur	150 × 150		97020-61
Dispositif de rinçage des yeux	150 × 150 200 × 200	– 97080-82	97080-61 97080-62
Douche de secours	150 × 150 200 × 200	– 97100-82	97100-61 97100-62
Flèche de direction de gauche à droite	150 × 150 200 × 200	97300-81 –	97300-61 97300-62
Flèche de direction de haut en bas	150 × 150 200 × 200	97320-81 –	97320-61 97320-62
Sortie de secours à droite	150 × 300 200 × 400	97310-81 97310-82	97310-61 97310-62

Panneaux de sauvetage

	Dim. en mm	Code no Alu estampé lumi-niscent	Code no Feuille luminis-cente
Sortie de secours à gauche	150 × 300 200 × 400	97330-81 97330-82	97330-61 97330-62
Issue de secours à droite	150 × 150		97340-61

Panneaux «Premiers secours»

	Dim. en mm	Code no Matière synthétique
	595 × 410	97200-76
	595 × 410	97220-76

Prix de base pour toutes les grandeurs de panneaux indicateurs (en Fr./pièce)

Grandeur en mm	Alu estampé	Feuille	Matière synthétique
100 × 100		11.10	
150 × 150	23.50	16.30	19.80
150 × 300	36.60	29.20	
200 × 200	27.50	22.50	26.50
200 × 400	54.50	47.60	
300 × 300	64.00	50.50	52.00
400 × 400	94.50		
595 × 410			44.60
Ø 50		2.35	
Ø 100	8.75	4.90	
Ø 200	14.60	11.10	11.10
Ø 300	29.50	15.10	19.60
Ø 400	41.60		32.20
Δ 50		1.70	
Δ 100	7.75	4.70	
Δ 200	14.10	11.10	10.40
Δ 300	26.20	19.60	21.20
Δ 400	33.40	25.50	26.20
Inscription par lettre/chiffre			4.50

D'autres panneaux sont disponibles sur demande.

Panneaux «Protection contre l'incendie»

	Dim. en mm	Code no Alu estampé luminiscent	Code no Feuille lumi-niscente	Code no Matière synthé-tique lumi-niscente
Moyens et appareils pour la lutte contre l'incendie	150 × 150 200 × 200	97400-51 –	97400-61 97400-62	– 97400-82
Détecteur d'incendie	150 × 150		97410-61	
Extincteur	150 × 150 200 × 200 300 × 300	97470-51 97470-52 –	97470-61 97470-62 97470-63	97470-81 97470-82 97470-83
Tuyau d'extinction	150 × 150 200 × 200	– –	97475-61 97475-62	– 97475-82
Téléphone d'alarme	150 × 150 200 × 200	– –	97480-61 97480-62	– 97480-82
Flèche de direction de gauche à droite	150 × 150 200 × 200	– –	97485-61 97485-62	– 97485-82
Flèche de direction de bas en haut	150 × 150 200 × 200	– –	97490-61 97490-62	– 97490-82

Panneaux d'obligation

	Dim. en mm	Code no Alu estampé	Code no Feuille auto-collatne	Code no Matière synthé-tique
Lunettes de protection obligatoire	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – – 97500-53	97500-60 97500-61 97500-62 –	– – 97500-72 97500-73
Lunettes de protection et protecteurs d'ouïe obligatoires	Ø 200	–	97520-62	–
Lunettes et casque de protection obligatoires	Ø 200	–	97530-62	–
Lunettes et casque de protection et protecteurs d'ouïe obligatoires	Ø 200	97560-52	97560-62	–
Protecteurs d'ouïe obligatoires	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – 97580-52 –	97580-60 97580-61 97580-62 97580-63	– – 97580-72 97580-73
Casque de protection obligatoire	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – 97600-52 –	97600-60 97600-61 97600-62 –	– – 97600-72 97600-73
Casque et protecteurs d'ouïe obligatoires	Ø 200	97560-52	97620-62	97620-72
Protège-visage obligatoire	Ø 200	97640-52	97640-62	–
Masque respiratoire obligatoire	Ø 50 Ø 100 Ø 200	– – 97660-52	97660-60 97660-61 97660-62	– – 97660-72

D'autres panneaux sont disponibles sur demande.
Prix de base voir page 316.

Panneaux d'obligation

	Dim. en mm	Code no Alu estampé	Code no Feuille auto-collatne	Code no Matière synthétique
Masque antiparticules obligatoire	Ø 100 Ø 200	– –	97670-61 97670-62	– –
Harnais de sécurité obligatoire	Ø 100 Ø 200	– –	97690-61 97690-62	– 97690-72
Coiffe hygiénique obligatoire	Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – –	97700-61 97700-62 –	– – 97700-73
Vêtements de protection obligatoire	Ø 200	–	97710-62	–
Lavez-vous les mains	Ø 100 Ø 200	– –	97720-61 97720-62	– –
Gants de protection obligatoire	Ø 50 Ø 100 Ø 200	– – 97740-52	97740-60 97740-61 97740-62	– – –
Chaussures de sécurité obligatoire	Ø 200 Ø 400	97760-52 97760-54	97760-62 –	– –
Pour piétons	Ø 300	97780-53	97780-63	–
Inscription selon vos indications	Ø 200 Ø 300 Ø 400	97980-52 97980-53 97980-54	– – –	– – –

Panneaux de danger

	Dim. en mm	Code no Alu estampé	Code no Feuille auto-collante	Code no Matière synthétique
Bouteilles de gaz	Δ 200	98150-52	98150-62	–
Danger de trébuchement	Δ 200	98170-52	98170-62	–
Sol glissant	Δ 100 Δ 200	– 98200-52	98200-61 98200-62	– –
Danger atmosphère explosible	Δ 200 Δ 400	98280-52 98280-54	98280-62 –	– 98280-74
Laminoirs en marche	Δ 100 Δ 200	– 98290-52	98290-61 98290-62	– 98290-72
Danger d'électrocution	Δ 50 Δ 100 Δ 200	– 98400-54 98400-55	98400-63 98400-64 98400-65	– – 98400-75

D'autres panneaux sont disponibles sur demande.
Prix de base voir page 316.

Panneaux de danger

	Dim. en mm	Code no Alu estampé	Code no Feuille auto-collante	Code no Matière synthétique
Matières inflammables	Δ 100	–	98000-61	–
	Δ 200	98000-52	98000-62	98000-72
	Δ 300	98000-53	98000-63	98000-73
	Δ 400	–	98000-64	98000-74
Danger matières explosibles	Δ 100	–	98020-61	–
	Δ 200	98020-52	98020-62	–
	Δ 300	–	–	98020-73
	Δ 400	98020-54	98020-64	98020-74
Danger matières toxiques	Δ 100	–	98040-61	–
	Δ 200	98040-52	98040-62	–
Danger matières corrosives	Δ 100	–	98060-61	–
	Δ 200	98060-52	98060-62	–
Radioactivité	Δ 100	–	98080-61	–
	Δ 200	98080-52	98080-62	–
	Δ 300	98080-53	–	98080-73
	Δ 400	98080-54	–	98080-74
Danger général	Δ 100	–	98100-61	–
	Δ 200	98100-52	98100-62	–
	Δ 300	98100-53	98100-63	98100-73
	Δ 400	98100-54	–	98100-74
Charges suspendues	Δ 100	–	98120-61	–
	Δ 200	98120-52	98120-62	–
	Δ 300	–	98120-63	–
Véhicules de manutention	Δ 100	–	98140-61	–
	Δ 200	98140-52	98140-62	–
	Δ 300	98140-53	98140-63	98140-73
	Δ 400	98140-54	–	–

Panneaux d'interdiction

	Dim. en mm	Code no Alu estampé	Code no Feuille auto-collante	Code no Matière synthétique	Code no Matière synthétique luminiscente
Flammes interdites	Ø 50	–		98500-60	–
	Ø 100	–		98500-61	–
	Ø 200	98500-52		98500-62	98500-72
	Ø 300	98500-53		98500-63	98500-73
	Ø 400	98500-54		–	–
Défense de fumer	Ø 50	–		98520-60	–
	Ø 100	–		98520-61	–
	Ø 200	98520-52		98520-62	98520-72
	Ø 300	98520-53		98520-63	98520-73
	Ø 400	98520-54		–	–
Ne pas éteindre avec de l'eau	Ø 100	–		98540-61	–
	Ø 200	98540-52		98540-62	98540-72
	Ø 300	98540-53		98540-63	–
Ne pas utiliser le téléphone mobile	Ø 100	98550-51		98550-61	–
	Ø 200	98550-52		98550-62	–
	Ø 300	98550-53		–	–
Entrée interdite	Ø 100	–		98560-61	–
	Ø 200	98560-52		98560-62	98560-72
	Ø 300	98560-53		98560-63	98560-73
	Ø 400	–		–	98560-74
Interdit aux piétons	Ø 100	–		98580-61	–
	Ø 200	98580-52		–	–
	Ø 300	98580-53		98580-63	–
Ne pas se placer sous charges levées	Ø 200	–		98610-62	–
	Ø 300	–		–	98610-73
Dépôts interdits	Ø 200	98620-52		98620-62	–

D'autres panneaux sont disponibles sur demande.
Prix de base voir page 316.

Panneaux d'interdiction

Dim. en mm	Code no Alu estampé	Code no Feuille auto-collante	Code no Matière synthétique	Code no Matière synthétique luminiscente
Interdit aux véhicules de manutention	Ø 200	–	98640-62	–
Transports de personnes interdits	Ø 100 Ø 200	– –	98660-61 98660-62	– –
Transports de personnes interdits	Ø 100 Ø 200	– –	98670-61 98670-62	– –
Eau non potable	Ø 100 Ø 200	– 98680-52	98680-61 98680-62	– –
Interdit aux personnes avec stimulateur cardiaque	Ø 100 Ø 200	– –	98720-61 98720-62	– –
Inscription selon vos indications	Ø 200 Ø 300 Ø 400	98980-52 98980-53 98980-54	98980-62 – –	– – –

D'autres panneaux sont disponibles sur demande.
Prix de base voir page 316.

Matériel de nettoyage

Le chapitre avec nos matériaux de nettoyage, comprenant principalement les torchons et éponges des marques VILEDA et SPONTEX et les abrasifs POLIVIT, forme la fin de ce catalogue. Il s'agit de matériaux de hautes qualités, conçus pour le nettoyage professionnel, où l'effectivité et la rentabilité sont déterminantes.

Bien entendu, les matériaux de nettoyage ne sont pas des équipements de protection proprement dits et ils ne devraient donc pas figurer dans ce catalogue. Toutefois, des places de travail propres et hygiéniques sont essentielles pour des conditions de travail sûres et saines. C'est pourquoi nous considérons notre programme de matériaux de nettoyage de première qualité comme étant un complément utile et logique.

Chiffons de nettoyage

CHIFFONS DE NETTOYAGE VISCONETTE

Article		Prix de base
100	Dimensions 35 × 40 cm. Emballage: 25/1200 pièces.	**Fr. 2.80/pièce**
110	Dimensions 44 × 54 cm. Emballage: 25/800 pièces.	**Fr. 4.85/pièce**

Chiffon de nettoyage synthétique entièrement en PVA avec grande capacité d'absorption. Essuie sans laisser de traces, efface les taches sans coller, ne glisse pas dans la main, se laisse facilement rincer et essorer grâce aux perforations. Il est très efficace pour un nettoyage final rapide, pour le dépoussiérage humide et pour le séchage de toutes les surfaces lisses en céramique, acier inox, matières synthétiques, verre, émail etc.

Comme la vraie peau de daim, ce chiffon est lavable avec une température ne dépassant 60°C et il ne doit être séché ni sur un radiateur ni au soleil. Avant le premier usage il est recommandé de bien le laver.

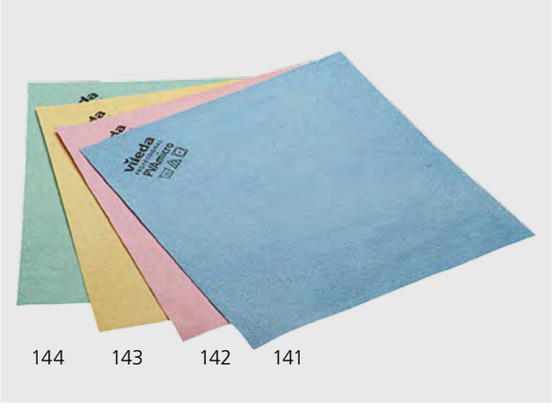

CHIFFONS MICROFIBRES PVAMICRO

Article		Prix de base
141	bleu, dimensions 38 × 35 cm. Emballage: 5/100 pièces.	**Fr. 3.55/pièce**
142	rouge, dimensions 38 × 35 cm. Emballage: 5/100 pièces.	**Fr. 3.55/pièce**
143	jaune, dimensions 38 × 35 cm. Emballage: 5/100 pièces.	**Fr. 3.55/pièce**
144	vert, dimensions 38 × 35 cm. Emballage: 5/100 pièces.	**Fr. 3.55/pièce**

Ces chiffons microfibres combinent l'excellente capacité d'absorption du PVA avec la performance de nettoyage élevée de la microfibre sur presque toutes les surfaces, telles que le verre, les meubles de bureau ou l'acier inoxydable. Ils permettent un essuyage sans traces, sans séchage final et sans rayures. Ils peuvent être rincés sans peine et sont lavables jusqu'à 95°C.

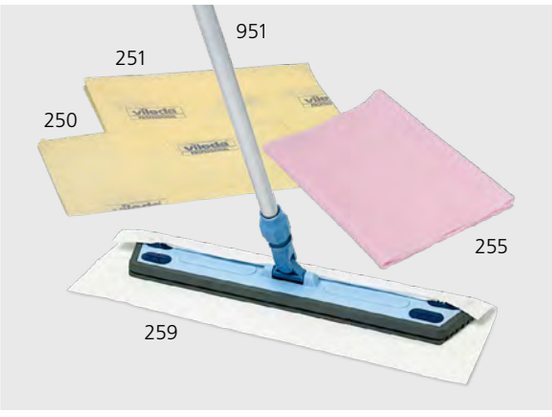

CHIFFONS ANTIPOUSSIÈRES

Article		Prix de base
250	HIGH PERFORMANCE 101, couleur jaune, dimensions 24 × 60 cm. Emballage: 50/500 pièces.	**Fr. 0.30/pièce**
251	HIGH PERFORMANCE 101, couleur jaune, dimensions 60 × 64 cm. Emballage: 25/250 pièces.	**Fr. 0.75/pièce**
255	STANDARD, couleur rose, dimensions 24 × 60 cm. Emballage: 50/1000 pièces.	**Fr. 0.09/pièce**
259	Balai trapèze avec joint de cardan et pince à visser le manche, largeur 60 cm. Emballage: 1/10 pièces.	**Fr. 39.60/pièce**
951	**Manche en alu** avec poignée, longueur 150 cm. Emballage: 1/10 pièces.	**Fr. 13.10/pièce**

Chiffons antipoussières à utiliser avec le balai trapèze. Les chiffons légèrement imprégnés d'huile d'entretien sont immédiatement prêts à l'emploi, absorbent bien la poussière et peuvent être éliminés sans nuisance pour l'environnement. Indispensables pour l'entretien quotidien des sols, notamment dans les secteurs de l'hygiène, des soins infirmiers et des salles blanches.

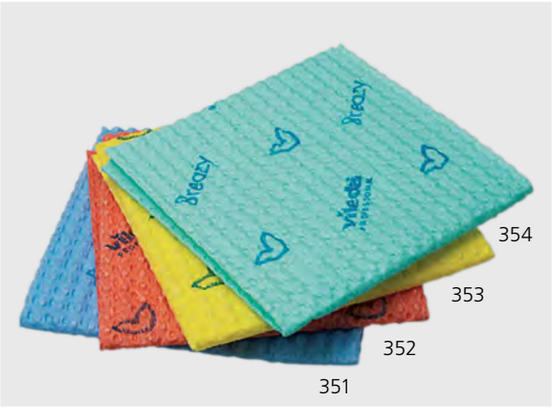

CHIFFONS MICROFIBRES BREAZY

Article		Prix de base
351	bleu, dimensions 35 × 35 cm. Emballage: 25/300 pièces.	**Fr. 0.70/pièce**
352	rouge, dimensions 35 × 35 cm. Emballage: 25/300 pièces.	**Fr. 0.70/pièce**
353	jaune, dimensions 35 × 35 cm. Emballage: 25/300 pièces.	**Fr. 0.70/pièce**
354	vert, dimensions 35 × 35 cm. Emballage: 25/300 pièces.	**Fr. 0.70/pièce**

Chiffons avec part de microfibres pour une brève utilisation avec un excellent rapport qualité/prix. Grâce à la structure ondulée unique, l'absorption de la saleté est supérieure de 40% en comparaison avec les chiffons traditionnels similaires. BREAZY est le complément idéal de tout système de nettoyage moderne. A recommander également pour le nettoyage de machines. Il offre une réduction des bactéries de plus de 96% après un premier nettoyage déjà. Lavable à 95°C, au maximum 15 fois.

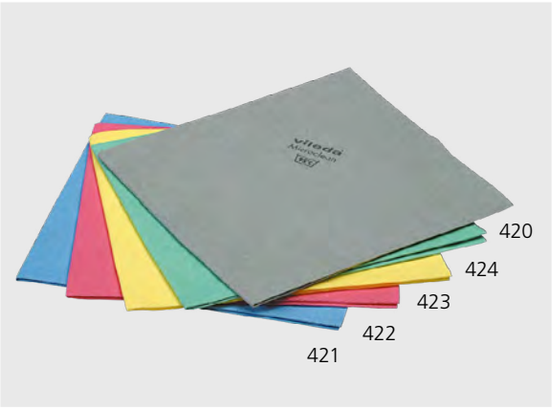

CHIFFONS MICROFIBRES MICROCLEAN PLUS

Article		Prix de base
420	gris, dimensions 40 × 45 cm. Emballage: 5/100 pièces.	**Fr. 4.85/pièce**
421	bleu, dimensions 40 × 45 cm. Emballage: 5/100 pièces.	**Fr. 4.85/pièce**
422	rouge, dimensions 40 × 45 cm. Emballage: 5/100 pièces.	**Fr. 4.85/pièce**
423	jaune, dimensions 40 × 45 cm. Emballage: 5/100 pièces.	**Fr. 4.85/pièce**
424	vert, dimensions 40 × 45 cm. Emballage: 5/100 pièces.	**Fr. 4.85/pièce**

L'exceptionnelle structure en microfibres des chiffons MICROCLEAN PLUS de VILEDA élimine à fond les saletés graisseuses et poussiéreuses, dans la plupart des cas sans produit de nettoyage chimique. Indiqués tout particulièrement pour les surfaces lisses, structurées et délicates en verre, matières synthétiques, acier chromé, céramique etc. Ils nettoient sans laisser de traces et n'exigent pas de séchage final. Peuvent s'utiliser secs ou légèrement humides. Lavables jusqu'à 95°C.

CHIFFONS MICROFIBRES R-MICRO TUFF SWIFT

NEW

Article		Prix de base
461	bleu, dimensions 35 × 38 cm. Emballage: 5/100 pièces.	**Fr. 2.40/pièce**
462	rouge, dimensions 35 × 38 cm. Emballage: 5/100 pièces.	**Fr. 2.40/pièce**
463	jaune, dimensions 35 × 38 cm. Emballage: 5/100 pièces.	**Fr. 2.40/pièce**
464	vert, dimensions 35 × 38 cm. Emballage: 5/100 pièces.	**Fr. 2.40/pièce**

Le chiffon r-Micro Tuff Swift est composé de **polyester recyclé à 100%,** produit de 2 bouteilles PET de 0,5 l. Performance de nettoyage 100% pour 100% de durabilité. Élimine jusqu'à 99,99% de virus et peut être lavé jusqu'à 500 fois!

CHIFFONS MICROFIBRES MICROTUFF PLUS

Article		Prix de base
471	bleu, dimensions 38 × 38 cm. Emballage: 5/100 pièces.	**Fr. 3.45/pièce**
472	rouge, dimensions 38 × 38 cm. Emballage: 5/100 pièces.	**Fr. 3.45/pièce**
473	jaune, dimensions 38 × 38 cm. Emballage: 5/100 pièces.	**Fr. 3.45/pièce**
474	vert, dimensions 38 × 38 cm. Emballage: 5/100 pièces.	**Fr. 3.45/pièce**

Chiffons en microfibres tricotés doux avec une surface liant la poussière pour une utilisation à sec ou humide. La structure bouclée absorbe très bien les saletés et la graisse et permet ainsi d'obtenir un effet de nettoyage élevé. Les quatre couleurs permettent un emploi hygiénique dans les divers secteurs de nettoyage. Les chiffons **écologiques** résistent à la cuisson (ne pas utiliser d'adoucissant).

514

CHIFFON MICROFIBRES POUR VITRES MICROWINDOW

Article		Prix de base
514	jaune, dimensions 36 × 39 cm. Emballage: 5/100 pièces.	Fr. 4.25/pièce

Chiffon microfibres pour le nettoyage en profondeur et sans stries de fenêtres, miroirs, verre etc. Les taches solubles dans l'eau et les taches grasses sont immédiatement enlevées. Le chiffon de grandes dimensions glisse bien sur la surface à nettoyer et est lavable jusqu'à 95°C.

521

CHIFFONS ÉPONGE AQUA

NEW

Article		Prix de base
521	Paquet avec 1 chiffon bleu et 1 rouge et 3 chiffons jaunes, dimensions 18 × 20 cm. Emballage: 1/10 paquets.	Fr. 4.30/paquet

Chiffons éponge **100 % biodégradables** en matériaux naturels. Ils peuvent absorber liquides jusqu'à 10 fois du poids propre de manière simple. Conviennent partout où eau et substances chimiques doivent être absorbées. Lavable à 95°C.

525

CHIFFON MICROFIBRES POUR VERRES MICROGLASS

Article		Prix de base
525	bleu, dimensions 39 × 55 cm. Emballage: 5/125 pièces.	Fr. 6.15/pièce

Chiffon microfibres de grandes dimensions pour sécher et polir sans stries verres, vaisselle et services. Lavable jusqu'à 95°C.

Eponges de nettoyage

551 552 553 554

EPONGES DE NETTOYAGE NON-SCRATCH

Article		Prix de base
551	bleu, dimensions 70 × 150 × 45 mm. Emballage: 10/100 pièces.	Fr. 1.25/pièce
552	rouge, dimensions 70 × 150 × 45 mm. Emballage: 10/100 pièces.	Fr. 1.25/pièce
553	jaune, dimensions 70 × 150 × 45 mm. Emballage: 10/100 pièces.	Fr. 1.25/pièce
554	vert, dimensions 70 × 150 × 45 mm. Emballage: 10/100 pièces.	Fr. 1.25/pièce

Éponges de nettoyage microporeuses en polyester de haute qualité avec différenciation de teintes pour les divers secteurs de nettoyage, revêtues de non-tissé blanc pour un nettoyage efficace et non grattant de surfaces sensibles, telles que verre, céramique, émail, chrome, vernis et matières synthétiques. Les cannelures pratiques de l'éponge confèrent une bonne prise avec une utilisation intégrale de la surface de nettoyage.

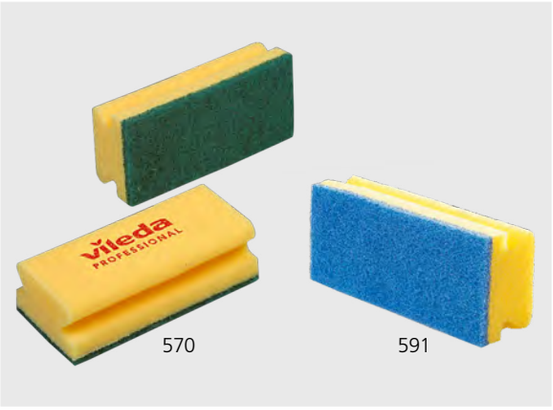

570 591

EPONGE DE NETTOYAGE STRONG

Article		Prix de base
570	Dimensions 70 × 150 × 45 mm. Emballage: 10/100 pièces.	Fr. 1.10/pièce

Éponge de nettoyage microporeuse en polyester jaune de haute qualité, revêtue de non-tissé vert doté de particules abrasives. Excellente efficacité de nettoyage et donc particulièrement indiquée pour l'élimination de résidus de saleté et de taches tenaces sur des matériaux durs et insensibles. Les cannelures pratiques de l'éponge confèrent une bonne prise avec une utilisation intégrale de la surface de nettoyage.

EPONGE DE NETTOYAGE SOFT

Article		Prix de base
591	Dimensions 70 × 150 × 45 mm. Emballage: 10/100 pièces.	Fr. 1.10/pièce

Éponge de nettoyage microporeuse en polyester jaune de haute qualité, revêtue de non-tissé bleu pour un nettoyage soignant et tout de même efficace des espaces sanitaires, p. ex. lavabos, bains etc.

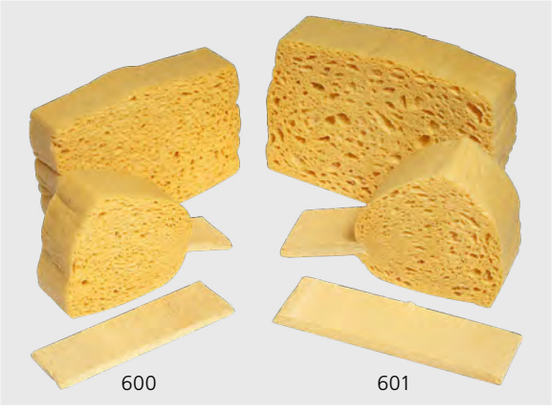
600 601

EPONGE DE NETTOYAGE AZELLA 60

Article		Prix de base
600	Dimensions 144 × 101 × 31 mm. Emballage: 10/240 pièces.	Fr. 2.10/pièce

Éponge de nettoyage en cellulose mélangée à des fibres de lin et de coton, pouvoir absorbant très élevé, biodégradable, livrée en état sec et pressé pour un stockage peu encombrant (dimensions env. 115 × 31 × 6 mm).

EPONGE DE NETTOYAGE AZELLA 23

Article		Prix de base
601	Dimensions 159 × 120 × 38 mm. Emballage: 10/240 pièces.	Fr. 3.45/pièce

Même éponge, dimensions en état sec et pressé env. 135 × 38 × 7 mm.

610 615

EPONGE DE NETTOYAGE AZELLA 93

Article		Prix de base
610	Dimensions 144 × 101 × 36 mm. Emballage: 10/80 pièces.	Fr. 1.90/pièce

Éponge de nettoyage en cellulose mélangée à des fibres de lin et de coton, pouvoir absorbant très élevé, biodégradable.

EPONGE DE NETTOYAGE AZELLA 75

Article		Prix de base
615	Dimensions 146 × 96 × 60 mm. Emballage: 5/80 pièces.	Fr. 3.95/pièce

Éponge de nettoyage macroporeuse, robuste en cellulose mélangée à des fibres de lin et de coton, spécialement pour grands travaux de nettoyage, pouvoir absorbant très élevé pour liquides et saletés.

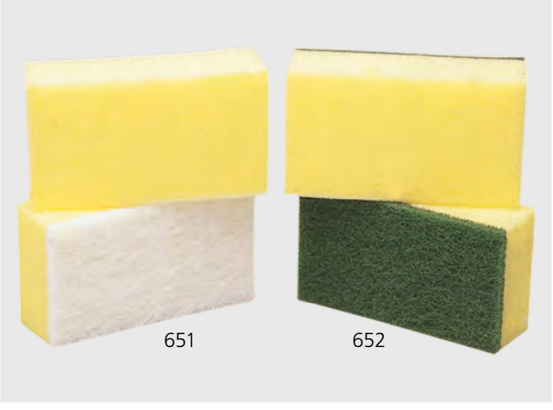
651 652

EPONGES DE NETTOYAGE KOMBI

Article		Prix de base
651	jaune/blanc, dimensions 150 × 90 × 50 mm. Emballage: 10/100 pièces.	Fr. 1.50/pièce
652	jaune/vert, dimensions 150 × 90 × 50 mm. Emballage: 10/100 pièces.	Fr. 1.50/pièce

Éponges de nettoyage en polyester souple, revêtues de matière abrasive. La matière blanche ne raie pas et n'attaque donc pas les matériaux délicats tels que verre, aluminium, téflon, plastique etc. La matière verte par contre, pourvue de grains abrasifs, est assez agressive et les éponges revêtues de cette matière sont indiquées pour le décrassement de résidus de souillures tenaces sur matériaux durs non-délicats.

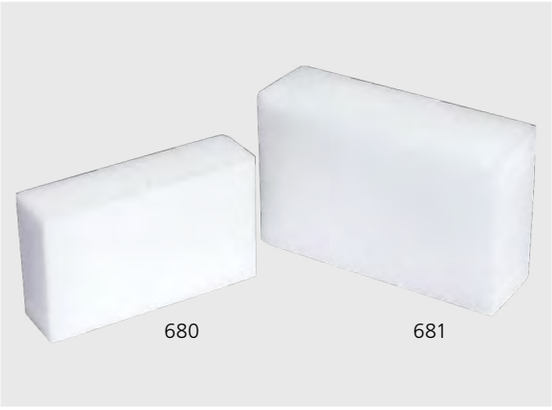

GOMME NETTOYANTE MIRACLEAN

Article		Prix de base
680	Dimensions 100 × 60 × 28 mm. Emballage: 12/144 pièces.	**Fr. 1.20/pièce**
681	Dimensions 120 × 75 × 38 mm. Emballage: 8/96 pièces.	**Fr. 1.90/pièce**

MIRACLEAN n'est pas une éponge de nettoyage, mais plutôt une gomme nettoyante en résine de mélamine ressemblant à une éponge. Sa structure microporeuse enlève les marques indélébiles, les taches difficiles et les marques incrustées de semelles de chaussures, traces de calcaire, traces de doigts etc. avec ménagement, même sur des surfaces sensibles et lisses en un minimum de temps et de coûts. Utiliser MIRACLEAN seulement humidifié avec un peu d'eau, sans produits de nettoyage. A chaque emploi le volume de l'éponge diminue un peu.

Non-tissés abrasifs

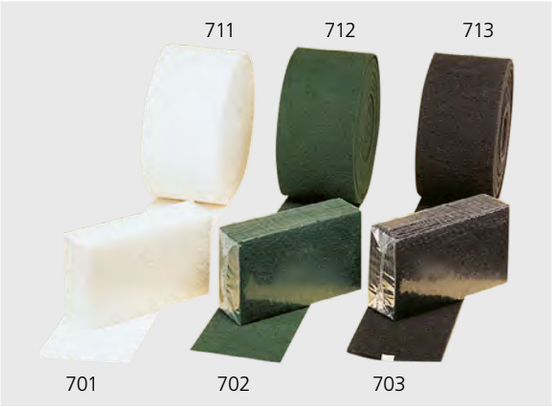

NON-TISSÉS ABRASIFS POLIVIT

Article		Prix de base
701	blanc, dimensions 150 × 240 mm. Emballage: 10/100 pièces.	**Fr. 0.90/pièce**
702	vert, dimensions 150 × 240 mm. Emballage: 10/100 pièces.	**Fr. 0.90/pièce**
703	noir, dimensions 150 × 240 mm. Emballage: 10/100 pièces.	**Fr. 1.—/pièce**
711	blanc, dimensions 150 mm × 10 m. Emballage: 1/5 rouleaux.	**Fr. 17.70/rouleau**
712	vert, dimensions 150 mm × 10 m. Emballage: 1/5 rouleaux.	**Fr. 18.20/rouleau**
713	noir, dimensions 150 mm × 10 m. Emballage: 1/5 rouleaux.	**Fr. 20.80/rouleau**

Non-tissés abrasifs, épaisseur env. 6 mm, qualité résistant à la déchirure. Couleur blanche: sans effet grattant, couleur verte: effet grattant moyen, couleur noire: grand effet grattant.

NON-TISSÉS ABRASIFS À OUTILS POLIVIT

Article		Prix de base
751	blanc, dimensions 115 × 255 mm. Emballage: 10/50 pièces.	**Fr. 1.60/pièce**
752	bleu, dimensions 115 × 255 mm. Emballage: 10/50 pièces.	**Fr. 1.65/pièce**
753	brun, dimensions 115 × 255 mm. Emballage: 10/50 pièces.	**Fr. 1.75/pièce**

Non-tissés abrasifs à outils d'une épaisseur d'env. 25 mm, qualité durable. Pour le nettoyage d'endroits inaccessibles avec des machines, tels que coins, arêtes, creux, plinthes, parois, escaliers, fenêtres etc. Couleur blanche: sans effet grattant, couleur bleue: effet grattant moyen, couleur brune: grand effet grattant.

Porte-non-tissés

PORTE NON-TISSÉS PADBOY

Article		Prix de base
780	Dimensions 245 × 105 mm. Emballage: 1/10 pièces.	**Fr. 22.10/pièce**

Porte-non-tissés en matière synthétique, rectangulaire, poignée, correspondant à nos non-tissés abrasifs à outils POLIVIT. Pour petites surfaces de nettoyage qui doivent être nettoyées à la main.

PORTE NON-TISSÉS PADMASTER

Article		Prix de base
790	Dimensions 245 × 105 mm. Emballage: 1/10 pièces.	**Fr. 22.10/pièce**

Porte-non-tissés en matière synthétique similiare, rectangulaire, mais pour utilisation avec un manche diamètre 22 mm comme p. ex. notre art. 951 (voir page 327), articulation à cardan, correspondant également à nos non-tissés abrasifs à outils POLIVIT. Pour grandes surfaces de nettoyage.

Disques abrasifs pour sols

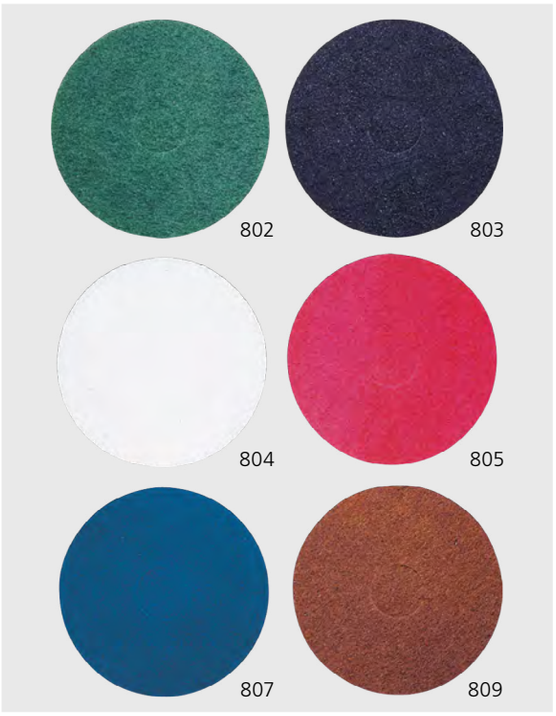

DISQUES ABRASIFS POUR SOLS POLIVIT

Article	
802	Couleur verte. Qualité: fibres de nylon mi-fines effet de ponçage moyen **Utilisation à l'eau:** récurage fort et frottement léger de sols durs. Décrassement de la saleté tenace et de taches sans faire du tort au finish de cire. **Utilisation à spray:** nettoyage intense.
803	Couleur noire. Qualité: fibres de nylon grosses effet de ponçage fort **Utilisation à l'eau:** récurage fort. Décrassement de la saleté tenace et de couches de cire anciennes.
804	Couleur blanche. Qualité: fibres de polyester fines aucun effet de ponçage **Utilisation à sec:** polissage de tous les sols. Donne un lustre brillant. **Utilisation à spray:** nettoyage léger de sols délicats.
805	Couleur rouge. Qualité: fibres de polyester mi-fines effet de ponçage léger **Utilisation à l'eau:** récurage léger de sols délicats. Décrassement de taches. **Utilisation à sec:** polissage de sols délicats. **Utilisation à spray:** nettoyage normal. Donne un lustre léger.
807	Couleur bleue. Qualité: fibres de polyester mi-fines effet de ponçage moyen **Utilisation à l'eau:** récurage fort et frottement léger. Décrassement de la saleté sans faire du tort au finish de cire. **Utilisation à spray:** nettoyage intensif. Donne un lustre léger.
809	Couleur brune. Qualité: fibres de polyester grosses effet de ponçage très fort **Utilisation à l'eau:** récurage très fort de sols durs. Décrassement de la saleté tenace et de couches de cire anciennes.

Les disques abrasifs pour sols POLIVIT travaillent efficacement et sont durables grâce à leur bon feutrage. Sous la machine, ils conservent leur élasticité et se remettent vite après l'usage. Ils absorbent bien la saleté et la rendent facilement lors du rinçage ou lavage à la machine à une température de l'eau ne dépassant pas 40 °C.

Nous importons les matériaux directement de l'usine de production et confectionnons les disques dans notre entreprise. C'est pourquoi nous sommes en mesure de garantir une livraison prompte dans toutes les dimensions et sommes à même de vous fournir des dimensions et coupes spéciales.

Les disques sont emballés dans des cartons de 5 pièces (quantité minimum par diamètre et couleur) et livrables de notre stock dans les diamètres standard suivants:

Diamètre en pouces	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Diamètre en mm	**203**	**228**	**254**	**280**	**305**
Prix de base par pièce	**Fr. 2.65**	**Fr. 2.80**	**Fr. 3.05**	**Fr. 3.70**	**Fr. 3.85**
Diamètre en pouces	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Diamètre en mm	**330**	**356**	**381**	**406**	**432**
Prix de base par pièce	**Fr. 4.85**	**Fr. 4.95**	**Fr. 5.45**	**Fr. 6.85**	**Fr. 6.95**
Diamètre en pouces	**18**	**19**	**20**	**21**	
Diamètre en mm	**457**	**482**	**508**	**533**	
Prix de base par pièce	**Fr. 7.25**	**Fr. 8.25**	**Fr. 8.85**	**Fr. 10.60**	

Veuillez s.v.p. indiquer lors d'une commande la couleur et le diamètre en pouces désirés.

Systèmes de balayage

SEAU AVEC DISPOSITIF SUPERMOP

Article		Prix de base
910	**Seau avec dispositif.** Emballage: 1/12 pièces.	**Fr. 14.30/pièce**
911	**Manche en alu.** Emballage: 1/36 pièces.	**Fr. 6.05/pièce**
915	**Mop** en fibres de viscose et microfibres. Emballage: 1/24 pièces.	**Fr. 5.55/pièce**

SUPERMOP est un système simple de nettoyage à l'eau pour le nettoyage rapide et aisé. Les bandes en fibranne absorbent et rendent très bien l'eau et la saleté. Ce balai à franges est simplement fixé sur le manche spécial et se laisse facilement enlever. Le seau pratique correspondant d'une contenance de 12 litres est équipé d'un dispositif, dans lequel l'eau excédentaire est essorée. Convient bien pour le nettoyage journalier de toilettes, douches, garde-robes etc.

SYSTÈME COMPLET ULTRASPEED MINI

Article		Prix de base
930	**Système complet** avec seau et dispositif, balai trapèze, manche téléscopique en alu et mop. Emballage: 1/2 sets.	**Fr. 49.90/set**
935	**Mop de rechange** à franges en polyamide/polyester. Pour la fixation au balai trapèze (voir art. 930) à l'aide de boutons-pression. Emballage: 1/10 pièces.	**Fr. 15.—/pièce**

Système complet se composant d'un seau avec dispositif, d'un balai trapèze avec joint de cardan et pince à visser, d'un manche télescopique en alu avec poig, longueur 80–140 cm, et d'un mop à franges en polyamide/polyester, largeur 34 cm. Convient particulièrement pour le nettoyage de petites surfaces (10–30 m²) de bureaux, cuisines et toilettes, dans le secteur gastronomique etc. L'UltraSpeed mini permet l'élimination de saletés tenaces sans avoir besoin de prendre en main le mop.

SUPPORT COMBISPEED PRO

Article		Prix de base
950	**Support** 40 × 10 cm, sans manche. Emballage: 1/10 pièces.	**Fr. 29.40/pièce**
951	**Manche en alu** avec poignée, longueur 150 cm. Emballage: 1/10 pièces.	**Fr. 13.10/pièce**
952	**Manche téléscopique en alu**, longueur 100–180 cm. Emballage: 1/10 pièces.	**Fr. 24.10/pièce**
955	**Mop** à franges de coton bien absorbant l'eau et la saleté. Avec pochettes pour la fixation au support art. 950. Emballage: 1/20 pièces.	**Fr. 10.20/pièce**
956	Mop similaire comme art. 955 en **microfibres jusqu'à 30 % recyclé.** Même performance de nettoyage. Elimine jusqu'à 99,99 % de virus et bactéries. Réduit la consommation de produits chimiques et d'eau. Produit très durable. Emballage: 1/20 pièces.	**Fr. 23.80/pièce** NEW
958	**Mop** en microfibres pour un bon effet de nettoyage. Avec pochettes pour la fixation du support art. 950. Emballage: 1/20 pièces.	**Fr. 18.30/pièce**

Porte-balai à franges d'une nouveauté révolutionnaire, rabattable, sur lequel les garnitures suivantes peuvent être pincées par l'intermédiaire de languettes ou tirées par-dessus des poches. Par une pression du pied, la surface de travail robuste en matière synthétique se replie, le balai à franges reste pendu ou se laisse enlever. Le support a un joint de cardan permettant un nettoyage dans toutes les directions et une vis à œillet avec sécurité pour la fixation du manche.

Gants de nettoyage VILEDA

GANTS DE NETTOYAGE MULTIPURPOSE

Article		Prix de base
991	bleu, tailles 6½-7–9½-10. Emballage: 10/50 paires.	**Fr. 1.75/paire**
992	rouge, tailles 6½-7–9½-10. Emballage: 10/50 paires.	**Fr. 1.75/paire**
993	jaune, tailles 6½-7–9½-10. Emballage: 10/50 paires.	**Fr. 1.75/paire**
994	vert, tailles 6½-7–9½-10. Emballage: 10/50 paires.	**Fr. 1.75/paire**

Gants de nettoyage en latex naturel avec une bonne dextérité, résistant à la plupart des produits de nettoyage usuels, appropriés au contact avec les denrées alimentaires, longueur 29 cm.

THOMI+CIE SA