

THOMI+CO SA
4932 LOTZWIL



104

THOMI + CO SA • 4932 LOTZWIL

Azienda fondata in 1931

Membro  Associazione svizzera di ditte di Dispositivi di Protezione Individuale DPI

Sistema di garanzia della qualità ISO 9001: 2000 dal 1996 (numero di registrazione 12480-03)



Dispositivi di protezione individuale
Fabbricazione di guanti
e indumenti di protezione

Telefono 062 919 83 83

Telefax 062 919 83 60

E-Mail info@thomi.com

Sito/shop web www.thomi.com

Ecco come arrivate da noi:

Con l'automobile: Autostrada A1 Zurigo–Berna, uscita di Niederbipp, continuare in direzione Langenthal–Huttwil–Lucerna. Lotzwil è la prima località dopo Langenthal. Alla piazza del paese, davanti alla chiesa, seguire l'indicatore stradale Thomi + Co SA. Il nostro stabile amministrativo è situato subito dopo il passaggio a livello, sulla sinistra.

Per ferrovia: Linea Zurigo–Olten–Berna, cambiare a Langenthal e prendere la linea della BLS Langenthal–Huttwil. Il nostro stabile amministrativo è situato nelle immediate vicinanze della stazione di Lotzwil alla Rüttschelenstrasse 1–3. Se volete, veniamo volentieri a prendervi a Langenthal.

Ecco come potete mettervi in contatto con noi:

Per telefono: 062 919 83 83. Risponde dalle ore 7.30 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 17.00.

Dopo le ore 17.00 e durante i fine-settimana, potete lasciare un messaggio sul apparecchio di registrazione telefonica, che verrà ascoltato non appena il lavoro riprende.

Per telefax: 062 919 83 60.

Per E-Mail: info@thomi.com

Sito/shop web: www.thomi.com

Per posta: Thomi + Co SA
Rüttschelenstrasse 1–3
Case postale 180
4932 Lotzwil



Dispositivi di protezione individuale DPI

Il termine generico «Dispositivi di protezione individuale DPI» comprende i prodotti atti a proteggere la persona dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie durante l'esercizio della sua attività professionale. In modo specifico, quest'equipaggiamento viene impiegato allorché il rischio non può essere eliminato del tutto o soltanto insufficientemente mediante misure tecniche e organizzative.

Ancora a tutt'oggi, l'importanza economica degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è ancora fortemente sottovalutata. Infatti, bisogna tenere presente che ogni anno oltre 250 000 infortuni e più di 3000 nuovi casi di malattie professionali causano all'economia svizzera costi diretti e indiretti di almeno 6 miliardi di franchi. Dietro queste cifre preoccupanti si celano innumerevoli e tragici destini personali: nella sola Svizzera, più di 170 persone perdono la vita ogni anno sul lavoro, molte sono quelle che rimangono invalide dopo un infortunio o una malattia professionale, senza contare gli innumerevoli, fortunatamente meno gravi casi che provocano «soltanto» dolori e costi. **Tuttavia, la maggior parte di questi infortuni e di queste malattie potrebbero essere evitati o i loro effetti almeno attenuati, adottando misure di protezione appropriate!**

Dall'introduzione del calcolo premi bonus/malus da parte della SUVA e delle assicurazioni private in vasti settori dell'economia, fa piacere constatare come un numero sempre crescente di aziende si rendono conto che, promuovendo sistematicamente la sicurezza sul lavoro, è possibile realizzare risparmi notevoli. Ma è anche un fatto che collaboratori bene equipaggiati lavorano anche meglio e con maggiore motivazione, ciò che si ripercuote positivamente sul clima aziendale e sulla produttività, con conseguente ulteriore riduzione dei costi. Collaboratrici e collaboratori bene protetti sono però anche una referenza di prim'ordine per ogni azienda.

La direttiva europea 89/686/CEE descrive le esigenze fondamentali poste ai DPI. Da quando, in 1995, è entrata in vigore la riveduta Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici LSIT e l'ordinanza appartenente OSIT, a cui è stato aggiunto un capoverso «Dispositivi di protezione individuale», **in Svizzera si possono fabbricare, vendere, acquistare e impiegare ancora unicamente DPI che soddisfano i requisiti minimi imposti dalla suddetta direttiva.**

I DPI si suddividono in 3 categorie:

- Categoria I:** DPI, dei quali l'utilizzatore stesso può valutare l'efficacia nei confronti di rischi minimi, come per es. guanti per lavori di giardinaggio, indumenti per la pioggia, occhiali da sole, ecc.
- Categoria II:** DPI che proteggono dai rischi medi, per es. guanti di protezione contro pericoli meccanici, microorganici e/o chimici, elmetti di protezione, scarpe di sicurezza, occhiali di protezione, prodotti antifonici, ecc.
- Categoria III:** DPI che offrono protezione contro danni alla salute seri, irreversibili, dei quali l'utilizzatore non può riconoscere l'immediato potenziale di pericolosità. Rientrano in questa categoria per es. le maschere di protezione respiratoria, gli equipaggiamenti di protezione da calore, freddo, elettricità e caduta, ecc.

Per i DPI della categoria I non sono previste prove. Tuttavia, il fabbricante deve confermare che sono soddisfatti i requisiti minimi della direttiva 89/686/CEE. Prima di essere messi in circolazione, i DPI delle categorie II e III devono superare prove di omologazione da parte di istituti di prova autorizzati.

Poiché la Svizzera non fa parte dell'UE, i fabbricanti e commercianti svizzeri non sono tenuti a dotare dei relativi marchi di prova (pictogrammi e marchio CE) i loro prodotti venduti sul mercato nazionale. Questo è un vero peccato, poiché, malgrado le chiare disposizioni di legge, la conseguenza è che in Svizzera sono venduti ancora molti DPI delle categorie II e III non collaudati del tutto o comunque insufficientemente. Tuttavia, nelle valutazioni tecniche, da parte delle assicurazioni oppure dei tribunali, di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, si tende sempre più a stabilire se erano disponibili e anche impiegati DPI correttamente collaudati e autorizzati. Per questo motivo, richiedete sempre al vostro fornitore le relative dichiarazioni di conformità.

Tutti i nostri DPI sono conformi ai requisiti minimi della direttiva 89/686/CEE. I DPI delle categorie II e III sono stati testati regolarmente, le dichiarazioni di conformità e i rapporti di prova sono disponibili, i prodotti sono corrispondentemente contrassegnati e dotati di istruzioni per l'uso.

Per noi è pure importante anche ricordare che a Lotzwil continuiamo a gestire un atelier di confezione con una ventina di collaboratrici/ collaboratori, in cui produciamo principalmente indumenti e guanti protettivi speciali e piccole serie. Siamo pertanto in grado di soddisfare in fretta e senza problemi i vostri desideri fuori dell'ordinario. Eccezion fatta per pochi articoli, la produzione delle serie più importanti avviene in Europa, specificatamente in Ungheria e in Polonia, dove collaboriamo da anni con atelier fidati e ai quali forniamo tutti i materiali.

Tutti i nostri fornitori se hanno obbligati di rispettare il Code of Conduct della Business Social Compliance Initiative BSCI su base delle convenzioni della Organizzazione Internazionale del Lavoro ILO e di permettere audits indipendenti e inattesi in qualsiasi momento.

Ci permettiamo di aggiungere qui ancora qualche informazione sulla nostra azienda:

- Fondata nel 1931 da Hermann Thomi a Langenthal. Dopo la morte prematura del fondatore nel 1949, la direzione dell'attività viene assunta da sua moglie, Margaretha Thomi-Zurlinden.
- Dal 1970, società in accomandita con il figlio Hermann Thomi in qualità di socio a responsabilità illimitata e con sua moglie Ursula Thomi-Suter come socia accomandante.
- Nel 1974, trasferimento da Langenthal nel nuovo stabilimento di Lotzwil, soggetto poi a considerevoli ampliamenti nel 1980, 1985, 1988, 1995, 2004 e 2009. La superficie disponibile per uffici, fabbricazione e magazzini è ora di circa 10 000 m², il terreno più di 11 000 m².
- Nel 1977, installazione di un primo sistema per l'elaborazione elettronica dei dati. Oggi lavoriamo con un sistema ultraefficiente Navision Financial che adattiamo continuamente ai bisogni, all'ultimo al principio di 2010.
- Nel 1982, a completamento della nostra fabbricazione in proprio di guanti di protezione viene iniziata la produzione di indumenti di protezione con produzione a Lotzwil, in Polonia e in Ungheria.
- Dal 1993 e 2001, i rappresentanti della 3ª generazione, Silvia e Pietro Thomi, assumono sempre di più di responsabilità.
- Nel 1994, trasformazione da società in accomandita in società anonima con un capitale interamente versato di 2 milioni di franchi svizzeri. Tutte le azioni sono nelle mani della famiglia Thomi.
- 1994/95, introduzione di un sistema di garanzia della qualità certificato secondo ISO 9001.
- 2006 trasferimento della direzione alla 3ª generazione con Pietro Thomi come gerente, sostenuto dalla sua sorella Silvia Thomi Heiniger. Ursula e Hermann Thomi rimangono membri del consiglio d'amministrazione con Hermann Thomi come il suo presidente.
- La nostra azienda dà lavoro a ca. 70 collaboratrici e collaboratori, bene addestrati e motivati, che trovano da noi buone condizioni di lavoro socialmente avanzate.

Siamo certi che il presente catalogo Vi fornirà ottimi servizi e Vi ringraziamo per il Vostro appoggio e la fiducia da Voi dimostrata nei confronti con la nostra azienda.

Occhiate dietro le quinte




Stabile principale e magazzino. Quest'ultimo è collegato allo stabile principale tramite un corridoio sotterraneo.



Sala di ricezione con mostra. Qui siete sempre i benvenuti.



Sala di conferenza adatta anche per corsi di formazione e d'informazione.

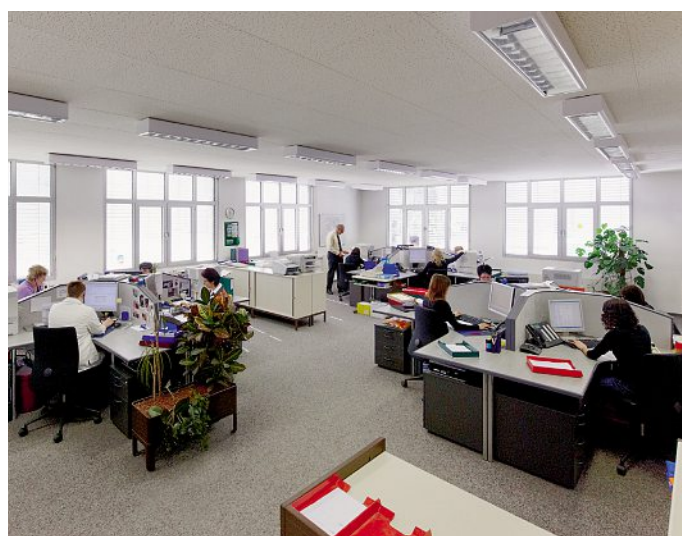

Riparto di vendita. Tutte le ordinazioni ricevute fino alle ore 17 sono spedite lo stesso giorno! La disponibilità dei prodotti è di 97%.



Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori a Lotzwil in primavera 2012.

Occhiate dietro le quinte



Stampaggio.



Taglio a formato.



La nostra **cucitura a Lotzwil** ci permette di realizzare esecuzioni speciali per nostri clienti. I nostri indumenti di protezione sono anche prodotti in Polonia e Ungheria, presso consoci annosi, a cui forniamo tutti materiali.



Controllo della merce ed imballaggio. Le nostre collaboratrici sottopongono i nostri prodotti ad un minuzioso controllo finale e li confezionano adeguatamente alla vendita. Stampano in oltre anche vestiti di protezione con il logo dei nostri clienti.



Magazzino ad alte scaffalature per 1600 bancali. Qui viene depositata provvisoriamente la merce entrante dopo un controllo scrupoloso.



Magazzino guanti di protezione. Sia qui che negli altri luoghi d'immagazzinamento oltre 1 milione di paia di guanti attendono la sua ordinazione.



Deposito scarpe di sicurezza. Circa 35 000 paia di scarpe di sicurezza e da lavoro, come pure gli stivali, sono sempre a portata di mano.



Spedizione. I nostri partner di spedizione garantiscono una fornitura nel giro di 24 ore.

Indice

Gruppi principali	Sottogruppi	Pagine	Sottogruppi	Pagine
Guanti di protezione Pagine 2–56	Guanti antitagli Guanti anticalore Guanti da saldatore Ditali Guanti in lattice Guanti a uso unico Guanti in pelle	4–8 8–12 12–13 13–26 14–25 16–19 26–34	Guanti rivestiti Guanti di giardino/hobby Guanti in tessili Consigli di scelta Tabelle delle resistenze Sommario	34–42 43 44–50 51 52–55 56
Indumenti di protezione Pagine 57–100	Indumenti da lavoro Indumenti antifreddo Sottoindumenti Indumenti per forestali Giacche in termovelluto CLIMASOFT Giacche ognitempo CLIMACLEAN Giacche antifiame BURNSAFE Giacche in felpato FRISKY Giacche di sicurezza Giacche TREKKER Giacche ognitempo	57–68 69 69–70 70–71 71–72 72 73 74 75, 77–81 76–78 79–80	Gilè di sicurezza Giacche in felpato HUSKY NOVA Indumenti impermeabili Grembiuli da lavoro Cappelli e berretti Maniche protettive Gambali e ghette Indumenti da saldatore Indumenti anticalore Indumenti per uso unico Tute anti-acidi	80–81 82–83 84–87 88–90 90–91 91 92 92 93 94–99 100
Occhiali di protezione Pagine 101–116	Occhiali a stanghette Occhiali panoramici	101–111 112–114	Materiale di pulizia per occhiali Astucci per occhiali	114–115 115–116
Elmetti protettivi Pagine 117–124	Elmetti in materie sintetiche Elmetti leggeri Elmetto anticalore	117–120, 122 120–121 122	Elmetti speciali e combinazioni d'elmetto Accessori per elmetti	122 123
Visiere protettive Pagine 127–131	con bardatura di testa con porta-visiere per elmetti	126–127 127–130	Combinazioni di visiere protettive Visiera per saldatori	130 131
Scarpe di sicurezza e da lavoro Pagine 132–168	Scarpe basse Scarpe mezzoalte e alte Stivali invernali Stivale per forestali	133–151 151–162 162–163 164	Stivale per vigili del fuoco Pantofole da donna e da uomo Scarpe da lavoro, e di servizio Calze e accessori per scarpe	164 165–166 166–168 169
Stivali da lavoro e di sicurezza Pagine 170–177	Stivali da lavoro Stivali di sicurezza Stivaloni e stivaloni da guado	170–172 172–176 177	Stivale per il tempo libero Accessori per stivali	177 177
Protettori dell'udito Pagine 178–198	Cuffie antirumore Cuffie antirumore da elmetto Inseri igienici per cuffie	179–186 187–189 189	Tamponi auricolari Staffe antirumore Tamponi auricolari otoplastici	190–195 195–197 198
Maschere e sistemi di protezione respiratoria Pagine 199–223	Tabelle dei filtri Maschere antiparticelle a uso unico Maschere a uso unico Semimaschere e maschere integrali	200–201 202–207 208 209–214	Sistema antiparticelle POWERCAP Elmetto per sabbiatura ARBIN Sistemi TORNADO Sistemi JUPITER	214 215 215–221 222–223
Dispositivi di protezione anticaduta Pagine 224–237	Imbracature e giacca di sicurezza Funi di sicurezza e di trattenuta Riduttori-tenditori scorrevoli Dispositivi anticaduta	224–227, 233 227–228 230 231	Ammortizzatori di caduta Cavalletto a treppiede con accessori Sistema di sicurezza e salvataggio Set anticaduta	232 234 235 236–237
Prodotti di protezioni diversi Pagine 238–257	Prodotti di protezione della pelle Prodotti a uso unico Armadio di essiccazione Bottiglie di risciacquo degli occhi Lampade frontali Pronto Soccorso in caso di ustioni Stazioni di Pronto Soccorso	238–243 243–244 245 245–246 247 248 248–249	Contenitori di conservazione Cintura di sostegno della schiena Ginocchiere Coperte di spegnimento Nastro autocollante Cartelli d'indicazione	250 251 251 252 252 253–257
Materiali da pulizia Pagine 258–265	Panni da pulizia Spugne da pulizia Veli e pezzi abrasivi Portapad	258–261 261–263 263 264	Dischi da pulizia dei pavimenti Sistemi di spazzare Guanti da pulizia VILEDA	264 265 265

Guanti di protezione

Non è certo per caso che nel presente catalogo i guanti di lavoro occupano il primo posto: innanzitutto, perché quasi un terzo degli infortuni sul lavoro comportano lesioni alle mani; poi, perché i guanti di protezione sono appunto la nostra specialità. Dai pesanti guanti anticalore contro gli spruzzi di metallo liquido fino ai sottili guanti in maglia per i lavori che richiedono la massima sensibilità delle dita, la nostra collezione standard comprende più di 250 tipi differenti, la maggior parte fornibile in diverse grandezze. Siamo anche in grado di offrire modelli speciali per casi speciali, in quantità adeguata. Entrambe queste possibilità – quella della ricca scelta di versioni standard a prezzi convenienti e l'altra di soddisfare esigenze speciali – ci permettono di proporvi sempre i guanti più economici per l'uso specifico, dandovi quindi la possibilità di mantenere al minimo i vostri costi.

Dopo l'entrata in vigore, il 1° luglio 1995, della riveduta Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici LSIT e della relativa ordinanza, i guanti di protezione devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE. In funzione dell'effetto protettivo fornito, questi guanti di protezione si suddividono in 3 categorie:

La **categoria I** comprende i guanti di protezione che possono essere utilizzati unicamente **per lavori senza pretese che comportano rischi minimi**, durante i quali l'utilizzatore è in grado di accorgersi di un danno che si sviluppa gradualmente. Fanno parte di questa categoria per es. i guanti per lavori di giardinaggio e casalinghi, lavori leggeri di montaggio, per proteggere i materiali, ecc. In una dichiarazione di conformità, il fabbricante deve confermare che i guanti di protezione di questa categoria soddisfano i requisiti minimi della direttiva 89/686/CEE.

Alla **categoria II** sono attribuiti i guanti di protezione che devono proteggere **dai pericoli meccanici, microorganici e/o chimici**. Di questa categoria fanno parte perciò la maggior parte dei guanti per l'uso industriale. Essi sono soggetti a una prova di omologazione effettuata da un istituto di prova autorizzato secondo una o più delle norme europee EN elencate qui appresso.

Infine, la **categoria III** comprende guanti di protezione che devono offrire protezione contro **pericoli seri e irreversibili**. Ne fanno parte guanti per maneggiare pezzi scottanti con temperature di oltre 50°C oppure per lavori in ambiente molto caldo a più di 100°C, o freddo a meno di -50°C, inoltre guanti che devono proteggere da fiamme, spruzzi di metalli fusi, sostanze chimiche aggressive, microrganismi, impulsi di corrente elettrica o irradiazioni ionizzanti. Questi guanti sono soggetti a una prova di omologazione completa e il fabbricante deve inoltre disporre di un sistema certificato di garanzia della qualità.

Ai guanti di protezione delle categorie II e III devono essere allegate le istruzioni per l'uso, che devono informare sulle prove effettuate e sui risultati conseguiti e dare avvisi per una conservazione e manutenzione consigliabili.

I guanti delle categorie II e III vendute nell'UE devono essere contrassegnate con il cosiddetto marchio CE e i relativi pittogrammi, come conferma dell'omologazione effettuata e conseguita. Una marcatura apposta illegalmente è punibile e può avere gravi conseguenze, specialmente in caso di sinistro, per chi la mette in commercio.

Dato che la Svizzera non fa parte dell'UE, per i guanti venduti sul mercato nazionale non vi è purtroppo l'obbligo di marcatura; tuttavia, in caso di sinistro le conseguenze sono le stesse. Invece, alla confezione più piccola devono essere allegate anche da noi le istruzioni per l'uso, contenenti indicazioni relative alle prove sostenute. **Tutti i nostri guanti di protezione sono conformi alle esigenze minime della direttiva 89/686/CEE e i guanti delle categorie II e III sono regolarmente testati e marcati.** In caso di dubbio, chiedete al vostro fornitore di guanti di protezione di queste categorie la dichiarazione di conformità, in particolare se ai guanti in questione non sono allegate le istruzioni per l'uso.

Con noi, potete anche fidarvi di una fornitura regolare e continua delle stesse esecuzioni con una qualità costante. Il nostro controllo della qualità è continuo durante l'intero processo di produzione e noi collaboriamo unicamente con fornitori che hanno l'esperienza necessaria, che sono seri e che garantiscono la fornitura di guanti perfetti nelle qualità concordate.

Vi preghiamo di tener presente che, dopo Capodanno, vendiamo i guanti invernali fino a esaurimento degli stock e che di conseguenza può darsi che certi modelli, in seguito, non siano più disponibili. In questi casi, ci sforziamo comunque di offrirvi al loro posto altri articoli analoghi.

Ai singoli testi descrittivi dettagliati abbiamo aggiunto anche esempi d'impieghi tipici e alle pagine 52–55 troverete indicazioni utili sulle caratteristiche fisiche e chimiche dei singoli materiali, nonché alla pagina 51 la risposta alla frequente domanda su come procedere per determinare il guanto più idoneo per un determinato impiego.


Per i guanti di protezione sono previste le seguenti prove EN:

EN 420 Requisiti generali

Definisce i requisiti fondamentali posti ai guanti di protezione in fatto di:

- idoneità
- grandezze
- innocuità
- informazioni sul prodotto
- struttura
- marcatura
- immagazzinamento
- imballaggio

EN 388 Rischi meccanici



- | | Valori |
|---|--------|
| a Resistenza all'abrasione | 0–4 |
| b Resistenza al taglio | 0–5 |
| c Resistenza allo strappo | 0–4 |
| d Resistenza alla puntura | 0–4 |
| X = prova non effettuata poiché non concluyente | |

EN 374-2 Permeazione di microrganismi



Il prodotto raggiunge il livello di qualità accettabile (LQA) contro la permeazione di microrganismi

EN 374-3 Rischi chimici



I guanti offrono una protezione sufficiente contro al meno tre sostanze chimiche definite durante 30 minuti al minimo. Una prova pratica è indicata.

EN 374 Protezione chimica semplice



I guanti sono impermeabili all'acqua, ma non soddisfanno le esigenze accennate qui sopra. Una prova pratica è indicata.

EN 421 Rischi radioattivi




I guanti proteggono da un contatto diretto con sostanze radioattive.

EN 407 Rischi termici



- | | Valori |
|---|--------|
| a Comportamento in combustione | 1–4 |
| b Calore di contatto | 1–4 |
| c Calore di convezione | 1–4 |
| d Calore di irradiazione termica | 1–4 |
| e Piccoli spruzzi di materiale fuso | 1–4 |
| f Grandi quantità di materiale fuso | 1–4 |
| X = prova non effettuata poiché non concluyente | |

EN 511 Protezione dal freddo



- | | Valori |
|---------------------------------|--------|
| a Freddo di convezione | 0–4 |
| b Freddo di contatto | 0–4 |
| c Permeabilità al vapore acqueo | 0–1 |

EN 60903 Rischi elettrici



Effetto protettore isolante durante lavori sotto tensione elettrica

EN 421 Rischi dei radiazioni



Protezione contro raggi ionizzanti e contaminazione radioattiva

EN 388 Rischi antistatici



Derivazione di elettricità antistatica

EN 659 Rischi pompieri



Norme per guanti per pompieri

Pictogramme per guanti di uso alimentare



Questi pictogramme confermano la compatibilità dei guanti in contatto con derrate alimentari da un istituto autorizzato.





2000

2005

Art. 2000 SHOWA 542
Prezzo di base Fr. 9.60/paio



Guanti di protezione SHOWA in maglia DYNEEMA leggera, colore bianco, palmo con sottile rivestimento di PU, manichetta elastica, grandezze per donne 6/S e 7/M, grandezze per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/200 paia.

Art. 2005 SHOWA 541 DPP
Prezzo di base Fr. 9.70/paio



Stessi guanti di maglieria DYNEEMA, colore mélange grigio/bianco con rivestimento PU grigio, grandezze per donne 6/S e 7/M, grandezze per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/200 paia.

Impieghi: La maglia di filato DYNEEMA è estremamente resistente al taglio e il rivestimento di PU sul palmo conferisce a questi guanti una buona sicurezza di presa. I guanti aderiscono bene alla mano e permettono una buona sensibilità di tatto e una buona sicurezza di presa, offrendo allo stesso tempo un'ottima protezione dai pezzi con bordi taglienti, come per es. lamiere sottili, lastre di vetro, profilati di ferro, ecc.




2012

2018

NUOVO


Art. 2012 PURETOUGH P3000
Prezzo di base Fr. 13.60/paio



Guanti antitagli MARIGOLD di maglia di filato di alta qualità, colore giallo segnaletico, palmo rinforzato con uno strato di miscela sintetica grigia traspirante, manichetta elastica, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

NUOVO

Art. 2018 PURETOUGH P3000 TROPIQUE
Prezzo di base Fr. 13.70/paio



Stessi guanti con rivestimento su palmo e dita, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti morbidi per lavori che richiedono una buona mobilità delle dita e un'alta resistenza ai tagli, per es. per la lavorazione di metalli, materiali sintetici e vetro, lavori di cernita ecc. Art. 2012 permette una buona traspirazione, art. 2018 è particolarmente adatto per l'uso con elementi oleosi e untuosi.



2020

2025

Art. 2020 HYFLEX 11-627
Prezzo di base Fr. 15.30/paio



Guanti di protezione da tagli ANSELL di maglia DYNEEMA/LYCRA senza cuciture, colore grigio mélange, palmo rinforzato con sottile strato di PU, manichetta elastica, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Art. 2025 HYFLEX 11-628
Prezzo di base Fr. 20.20/paio



Stessi guanti con manichette lunghe, lunghezza 27-32 cm secondo la grandezza, grandezze per donne 7 e 8, grandezza per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.


Impieghi: Maneggio di pezzi dai bordi taglienti nell'industria metallica e del vetro, nella lavorazione di lamiere sottili, lavori di montaggio e di cernita, produzione di apparecchi, ecc. La manichetta più lunga dell'art. 2025 protegge ottimamente dai tagli anche i polsi.



2030

2032


Art. 2030 ZORB-IT ULTIMATE 4560
Prezzo di base Fr. 11.50/paio



Guanti di protezione da tagli BEST di maglia KEVLAR, colore giallo, palmo rinforzato con strato microporoso di nitrile, manichetta elastica, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/72 paia.

NUOVO

Art. 2032 KRYTECH 579
Prezzo di base Fr. 9.15/paio



Guanti antitagli MAPA in maglia HDPE, colore grigio chiaro, palmo rinforzato con rivestimento PU, manichetta elastica, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/96 paia.

Impieghi: Questi due guanti flessibili sono adatti per lavori leggeri e offrono una buona protezione contro spigoli taglienti, per es. durante la lavorazione di lamiere sottili, i lavori di montaggio che richiedono una buona sensibilità di tatto, lavoro con minuteria dagli spigoli taglienti, ecc.

Art. 2035 S-TEX KV3
Prezzo di base Fr. 14.70/paio



Guanti di protezione da tagli SHOWA di maglia poliestere, filato con fili d'acciaio inossidabile, colore giallo segnaletico, palmo con rinforzo parziale di latex naturale ruvido nero, manichetta elastica, grandezza per donne 8/M, grandezze per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia.

NUOVO

Art. 2038 POWERFLEX 80-658
Prezzo di base Fr. 23.80/paio



Guanti antitagli ANSELL in maglia di fibra di vetro/Kevlar rinforzati con fili d'acciaio inox, palmo con rivestimento di lattice naturale ruvido blu, manichetta elastica, grandezze per uomini 10 e 11. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti per lavori pesanti per soddisfare massime esigenze concernenti la protezione dai tagli, per es. per il lavoro con bordi taglienti di elementi metallici, sostituzioni di lame, smaltimento e separazione di rifiuti, lavoro con vetro piatto ecc. Non adatti in presenza di oli e grassi. Questi guanti superano ampiamente il più alto livello 5 di protezione da tagli della norma EN 388 e proteggono anche dal calore da contatto fino a 100°C.



2035

2038

NUOVO

Art. 2040 S-TEX GP-2
Prezzo di base Fr. 10.90/paio



Guanti antitagli SHOWA in maglia di poliestere, filato rinforzato con fili di acciaio inox, colore giallo segnaletico, palmo con rivestimento in nitrile verde, manichetta elastica, grandezza per donne 8/M, grandezze per uomini 10/L e 11/XL. Imballaggio 10/120 paia.

Art. 2045 KRYTECH 576
Prezzo di base Fr. 15.50/paio



Guanti di protezione antitagli MAPA in maglia PEHD, colore grigio brizzolato, palmo con sottile rivestimento di PU, manichetta elastica, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 1/96 paia.

NUOVO

Art. 2048 KRYNIT 582
Prezzo di base Fr. 17.90/paio



Guanti antitagli MAPA in maglia HDPE, colore blu/bianco melangiato, palmo e dita con rivestimento in nitrile nero, manichetta elastica, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/48 paia.

Impieghi: Guanti per lavori con materiali dai bordi taglienti, anche in presenza di oli e grassi. Gli art. 2040 e 2045 permettono una buona traspirazione della mano, nell'art. 2048 sono rivestite anche le dita. Gli art. 2045 e 2048 soddisfano i requisiti del massimo livello 5 per protezione da tagli della norma EN 388.



2040

2045

2048

NUOVO

Art. 2050 S-TEX GP-1
Prezzo di base Fr. 9.80/paio



Guanti antitagli SHOWA in maglia di poliestere, filato rinforzato con fili di acciaio inox, colore giallo segnaletico, palmo con rivestimento di lattice naturale nero ruvido, manichetta elastica, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/120 paia.

Art. 2055 KROFLEX 840
Prezzo di base Fr. 15.30/paio



Guanti di protezione antitagli MAPA in maglia termoresistente, colore grigio brizzolato, palmo con rinforzo di latex naturale blu, superficie irruvidita, manichetta elastica, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 1/72 paia.

Impieghi: Guanti per lavori con materiali dai bordi taglienti come lamiere non oleose, barre di ferro, funi metalliche, trucioli metallici, metalli di scarto, ecc., pero non resistenti a oli e grassi. L'art. 2055 soddisfa i requisiti del massimo livello 5 per protezione da tagli della norma EN 388.



2050

2055



Art. 2060 COMACIER VHP J10
Prezzo di base Fr. 13.95/paio



Guanti di protezione da tagli COMASEC di maglia di filato di alta qualità, senza cuciture, colore grigio mélange, qualità peso medio, senza rinforzo, indossabile da ambo i lati, manichetta elastica, grandezza per uomini 11. Imballaggio: 10/200 paia.

Art. 2065 COMACIER VHP PLUS
Prezzo di base Fr. 29.90/paio




Guanti della stessa maglia, palmo rinforzato con cuoio spaccato, indossabile da un lato solo, grandezza per uomini 11. Imballaggio: 10/120 paia.

Impieghi: Guanti del più alto livello 5 per protezione da tagli secondo la norma EN 388, adatti anche per lavori più grossolani che richiedono un'alta resistenza ai tagli. Quella effettiva dell'art. 2065 supera di molto questa esigenza. Inoltre, il rinforzo di cuoio permette anche una buona sicurezza di presa anche nel contatto con materiali umidi o unti d'olio.




Art. 2070 SHOWA KV660
Prezzo di base Fr. 10.60/paio



Guanti di protezione da tagli SHOWA con rinforzo di PVC speciale blu, flessibile, spesso 0,6 mm, superficie ruvida, fodera di tricot KEVLAR senza cuciture resistente ai tagli, lunghezza 30 cm, grandezza per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia.

Impieghi: Guanti morbidi resistenti all'usura e ai tagli che rimangono flessibili anche a basse temperature. La superficie ruvida conferisce loro una buona presa sull'asciutto e sul bagnato e il rinforzo è resistente a oli, grassi, liscivie e acidi (vedi tabella alle pagine 52-53). La fodera di KEVLAR offre una buona protezione nel maneggio di lamiere dai bordi taglienti, pannelli di truciolo, lastre di vetro, ecc.

Art. 2080 KRONIT-PROOF 395
Prezzo di base Fr. 48.20/paio




Guanti di protezione da tagli MAPA multistrati, esterno di maglia senza cuciture impregnata di nitrile, colore verde mélange, fodera di tricot di cotone, membrana impermeabile fra stoffa superiore e fodera, lunghezza 32 cm, grandezza per uomini 9 e 10. Imballaggio: 1/12 paia.

Impieghi: Guanti del più alto livello 5 per protezione da tagli, conforme a EN 388, che offrono buona protezione anche dal calore, idrocarburi, acidi e liscivie. Trovano impiego fra l'altro nei laminatoi e alle punzonatrici, zincature, lavorazione di lamiere e vetro, cernita degli scarti, ecc.



Art. 2090 KRONIT 386
Prezzo di base Fr. 33.30/paio



Guanti di protezione da tagli MAPA in tessuto a maglie KEVLAR con rivestimento intero in nitrile, colore verde, spessore dello strato 0,4 mm, superficie ruvida, manichetta in maglia, grandezza per uomini 9. Imballaggio: 1/10 paia.

Art. 2095 KRONIT 387
Prezzo di base Fr. 40.80/paio



Stessi guanti, palma rinforzata con tessuto a maglie DYNEEMA a prova di tagli, lunghezza 31 cm, grandezza per uomini 9. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Guanti per lavori che richiedono un'alta protezione dai tagli, per es. con lamiere dai bordi affilati, lastre di vetro sottile, pezzi non sbavati, nastri d'acciaio, per la cernita degli scarti, lavori di tranciatura, ecc.

Art. 2100 ROKL
Prezzo di base Fr. 4.25/paio



Guanti di protezione da tagli JS di maglia KEVLAR fine, senza cuciture, colore giallo, indossabili da ambo i lati, manichetta elasticizzata, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Art. 2110 ARAMIS 10
Prezzo di base Fr. 12.-/paio



Guanti di protezione antitagli PROCOVES in maglia KEVLAR mediopesante, colore giallo/nero brizzolato, ambidestri, manichetta elastica, grandezza per donne 8, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 2115 ROKES
Prezzo di base Fr. 13.20/paio



Stessi guanti JS in maglia KEVLAR pesante, grandezza per donne 8, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti in maglia di filato KEVLAR altamente resistente per sollecitazioni da taglio medie risp. alte, per es. per la lavorazione di pezzi dai bordi taglienti come lastre di vetro, lamiera, pezzi di ghisa, maneggio di nastri d'acciaio, trucioli metallici ecc. I guanti sono pure molto adatti per essere usati come sottoguanti.

Le fibre di KEVLAR carbonizzano a temperature >400°C e sono ininfiammabili.



2100

2110
2115

Art. 2130 FIREBLADE FB20PD
Prezzo di base Fr. 14.70/paio



Guanti di protezione da tagli MARIGOLD di maglia KEVLAR, senza cuciture, qualità medio-pesante, colore giallo, palmi rinforzati con bottoni di PVC, indossabili da ambo i lati, manichetta elasticizzata, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Art. 2135 FIREBLADE FB20ESPD
Prezzo di base Fr. 26.30/paio



Guanti di protezione da tagli MARIGOLD di maglia KEVLAR, senza cuciture, qualità medio-pesante rinforzata, colore giallo/grigio mélange, palmi rinforzati con bottoni di PVC, indossabili da ambo i lati, manichetta elasticizzata, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Questi guanti proteggono dai tagli causati da bordi taglienti. I bottoni di PVC aumentano la sicurezza di presa e migliorano la resistenza all'abrasione. La maglia dell'art. 2135 è rinforzata con sottili fili d'acciaio, che ne migliorano notevolmente la protezione dai tagli, senza influire sulla flessuosità, che rimane buona (massimo grado di protezione da tagli 5).

Le fibre di KEVLAR carbonizzano a temperature >400°C e sono ininfiammabili.



2130

2135

Art. 2140 ROC3V
Prezzo di base Fr. 4.50/paio



Guanti di protezione antitagli JS in maglia di poliestere rinforzata da fibre di vetro medio-pesante, colore verde/grigio brizzolato, ambidestri, una faccia del palmo rinforzato con microbottoni di PVC, manichetta elastica, grandezza per donne 8, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 2145 ROC5V
Prezzo di base Fr. 7.45/paio



Stessi guanti del massimo livello antitagli 5, colore rosso/grigio brizzolato, grandezza per donne 8, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti in maglia resistenti all'abrasione per sollecitazioni di taglio medie o alte. I bottoni sul palmo migliorano la sicurezza di presa e la resistenza all'abrasione. I guanti sono adatti per le seguenti manichette di protezione antitagli art. 2160 risp. 2165.



2140

2145



Art. 2150 ZOK-25

Prezzo di base Fr. 5.10/pezzo



Maniche protettive JS in maglia di KEVLAR fine, doppio spessore, foro per il pollice, bordo elastico cucito all'interno dell'imboccatura, lunghezza 25 cm, grandezza standard. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 2151 ZOK-35

Prezzo di base Fr. 6.45/pezzo



Stesse maniche protettive, lunghezza 35 cm, grandezza standard. Imballaggio: 1/10 pezzi.


Art. 2152 ZOK-45

Prezzo di base Fr. 7.80/pezzo




Stesse maniche protettive, lunghezza 45 cm, grandezza standard. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Secondo la lunghezza, protezione del avambraccio o del braccio da lesioni di taglio e scalfitture, volo di scintille, spruzzi di metallo fuso, ecc. Si portano da solo oppure assieme ai guanti. Il nastro elastico all'imboccatura impedisce alla manica di scivolare in avanti. Queste maniche possono essere lavate a 40°C.

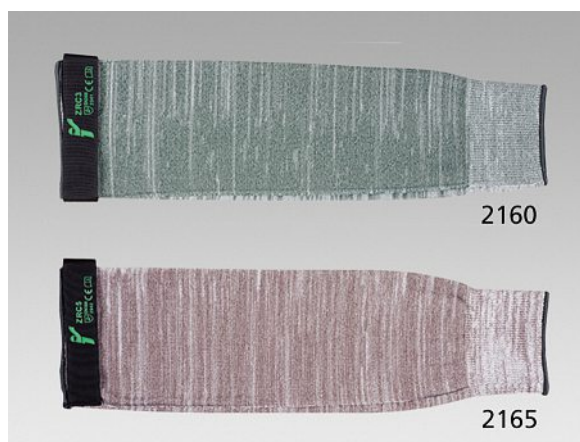

Art. 2160 ZRC3


Prezzo di base Fr. 6.-/pezzo



Manichette di protezione antitagli JS in maglia di poliestere rinforzata da fibre di vetro di peso medio, colore verde/grigio brizzolato, manichetta elastica, chiusura a strappo, lunghezza 45 cm, grandezza unitaria. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 2165 ZRC5

Prezzo di base Fr. 8.65/pezzo



Manichette di protezione antitagli JS in maglia di poliestere rinforzata da fibre di vetro mediopesante, colore rosso/grigio brizzolato, manichetta elastica, chiusura a strappo, lunghezza 45 cm, grandezza unitaria. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: A complemento dei guanti art. 2140 risp. art. 2145 per la protezione antitagli dell'intero braccio. L'art. 2165 soddisfa i requisiti del massimo livello di protezione antitagli 5.



Art. 2200 CRUSADER FLEX 42-474

Prezzo di base Fr. 22.10/paio



Guanti di protezione anticalore ANSELL di feltro impregnato di nitrile, colore grigio, lunghezza 33 cm, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Art. 2205 CHARGUARD 8814

Prezzo di base Fr. 19.20/paio



Guanti di protezione anticalore BEST di feltro impregnato di nitrile, colore nero, lunghezza 35 cm, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti strapazzabili con buon effetto isolante per maneggiare oggetti molto caldi fino a 250°C, per es. piastre da forno, padelle, stoviglie, pezzi di ghisa, termoplastici, pezzi vulcanizzati, ecc., come pure maneggio di surgelati.



NUOVO

Art. 2210 ROBF

Prezzo di base Fr. 3.50/paio



Guanti di protezione anticalore JS in maglieria bouclé di cotone bianco grezzo, senza cuciture, indossabili da ambo i lati, manichetta elastica, grandezza per donne 8, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

NUOVO

Art. 2215 ROBFBM

Prezzo di base Fr. 4.95/paio



Stessi guanti con manichetta di stoffa, lunghezza 37 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio 10/100 paia.

Impieghi: La maglieria bouclé di cotone è resistente ai tagli e i guanti isolano bene dal calore fino a 100°C. Campi d'impiego sono laminatoi, lavorazione di metalli, fonderie per leghe leggere, lavorazione di plastiche e vetro, fabbriche di tubi ecc.

Art. 2230 RESISTA-THERM
Prezzo di base Fr. 3.35/paio



Guanti ambidestri di protezione anticalore in pesante tessuto di maglieria bouclé di cotone color grezzo bianco 1100 g/m², manichetta in tela di cotone, lunghezza 35 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/100 paia.

Art. 2235 HOTDEX CUT
Prezzo di base Fr. 11.20/paio



Guanti di protezione anticalore e antitagli in spessa maglia di poliammide/cotone a maglie strette, colore rosso/bianco brizzolato, ambidestri, lunghezza 34 cm, grandezze per uomini 10.

Impieghi: Guanti per lavori con pezzi dai bordi taglienti e calore fino a 250°C, per es. per fonderie, reparti di trattamento termico, di zincatura e vetrerie, caricamento di forni, svuotamento di lavastoviglie, ecc. La manichetta dell'art. 2235 aderisce perfettamente al braccio.



2230

2235

Art. 2250 RESISTA-THERM
Prezzo di base Fr. 21.50/paio



Manopole ambidestre di protezione anticalore in pesante tessuto di maglieria bouclé color grezzo bianco 1100 g/m², lunghezza 28 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Art. 2260 RESISTA-THERM
Prezzo di base Fr. 23.-/paio



Stesse manopole con manichetta in tela di cotone, lunghezza 35 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Per lavori con oggetti e materiali molto caldi e ruvidi fino a ca. 150°C in fonderie, reparti di tempera, vetrerie, laminatoi, forni, ecc.



2250

2260

NUOVO

Art. 2280 ROKFBH
Prezzo di base Fr. 21.60/paio



Guanti di protezione anticalore in maglieria bouclé di Kevlar, qualità pesante, senza cuciture, fodera in maglieria di cotone, manichetta elastica, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/50 paia.

NUOVO

Art. 2285 ROKFBH/35
Prezzo di base Fr. 27.-/paio



Stessi guanti con manichetta elastica lunga, lunghezza 35 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/50 paia.

Impieghi: La maglieria bouclé in Kevlar resiste a temperature fino a 400°C. I guanti sono adatti ai lavori con materiali dai bordi taglienti e per afferrare brevemente oggetti caldi fino a 300°C.



2280

2285



Art. 2300 FIREBLADE FB40
Prezzo di base Fr. 23.50/paio



Guanti ambidestri di protezione anticalore MARIGOLD in tessuto di maglieria bouclé KEVLAR (bouclé all'interno), qualità pesante, colore giallo, indossabile da ambo i lati, manichetta elasticizzata, grandezza per uomini 9. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 2425 HOTMAX EXTRA X996C
Prezzo di base Fr. 43.50/paio



Guanti di protezione anticalore in maglia KEVLAR, qualità pesante, colore giallo, indossabile da ambo i lati, fodera di cotone, lunga manichetta elasticizzata, lunghezza 31 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/50 paia.

Impieghi: Guanti strapazzabili per lavori con materiali taglienti e per afferrare oggetti molto caldi fino a ca. 200°C.

Le fibre di KEVLAR carbonizzano a temperature >400°C e sono ininfiammabili.




Art. 2430 PRO-THERM 998C
Prezzo di base Fr. 29.50/paio



Guanti di protezione anticalore di maglia grossa KEVLAR, indossabili da ambo i lati, fodera di cotone, manichetta di stoffa resistente alla fiamma, lunghezza 35 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Guanti strapazzabili per maneggiare oggetti molto caldi e materiali ruvidi o con bordi taglienti.

Art. 2450 COMAHOT
Prezzo di base Fr. 74.40/paio



Guanti di protezione anticalore COMASEC di maglieria bouclé KEVLAR pesante, laminata su spesso mollettone di cotone, indossabili da ambo i lati, lunghezza 30 cm, grandezza per uomini 11. Imballaggio: 5/40 paia.

Impieghi: Guanti con alta protezione da calore irradiato fino 350°C, che rallentano fortemente anche la penetrazione del calore e offrono anche buona protezione dai tagli. Sono adatti per maneggiare oggetti molto caldi e anche con bordi taglienti, per es. in fonderie, reparti di trattamenti termici, acciaierie, ecc.

Le fibre di KEVLAR carbonizzano a temperature >400°C e sono ininfiammabili.



Art. 2500 RESISTA-HITHERM
Prezzo di base Fr. 45.50/paio



Manopole ambidestre di protezione anticalore in spesso feltro di KEVLAR/rayon 600 g/m² color verde, spessore del materiale 4 mm ca., senza fodera, lunghezza 35 cm (altre lunghezze su domanda), grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Art. 2580 RESISTA-HITHERM
Prezzo di base Fr. 53.-/paio



Guanti non ambidestri di protezione anticalore nello stesso materiale, lunghezza 35 cm (altre lunghezze su domanda), grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Guanti di protezione contro il calore fino a ca. 250°C applicato per lunghi periodi. Grazie al forte spessore del materiale e all'ottimo isolamento termico offerto dal feltro KEVLAR/rayon, è possibile tenere in mano a lungo oggetti molto caldi. Questi guanti possono essere lavati a macchina senza problemi fino a 40°C, senza perdere le loro caratteristiche.

Gli impieghi ideali sono: panetterie/pasticcerie, grandi cucine, fabbriche di conserve, ecc., per caricare i forni, maneggiare pentole molto calde, ecc.

Art. 2600 RESISTA-HITHERM
Prezzo di base Fr. 44.-/paio



Manopole ambidestre di protezione anticalore in tessuto di KEVLAR 700 g/m² color giallo, spessore del materiale 1,8 mm ca., fodera isolante di mollettone, lunghezza 35 cm (altre lunghezze su domanda), grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Art. 2610 RESISTA-HITHERM
Prezzo di base Fr. 64.50/paio



Stesse manopole, intera mano di spessore doppio, lunghezza 35 cm (altre lunghezze su domanda), grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Art. 2620 RESISTA-HITHERM
Prezzo di base Fr. 59.50/paio



Stesse manopole, intera mano rinforzata di speciale pelle crosta anticalore, lunghezza 35 cm (altre lunghezze su domanda), grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Per afferrare e maneggiare oggetti molto caldi, per es. in fonderie, reparti di trattamenti termici, acciaierie, laminatoi, forge, zincherie, vetrerie, ecc. Gli art. 2610 e 2620 offrono, con flessibilità ridotta, una maggiore resistenza al logorio, e l'art. 2620 offre una protezione superiore contro i tagli, perforazioni e spruzzi di metallo fuso.

Le fibre di KEVLAR carbonizzano a temperature >400°C e sono ininfiammabili.



2600
2610

2620

Art. 2650 RESISTA-HITHERM
Prezzo di base Fr. 48.-/paio



Guanti ambidestri di protezione anticalore a tre dita in tessuto di KEVLAR color giallo 700 g/m², spessore del materiale 1,8 mm ca., fodera isolante di mollettone, lunghezza 35 cm (altre lunghezze su domanda), grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Art. 2680 RESISTA-HITHERM
Prezzo di base Fr. 57.-/paio



Guanti non ambidestri di protezione anticalore a cinque dita nello stesso materiale, fodera isolante di mollettone, lunghezza 35 cm (altre lunghezze su domanda), grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Per afferrare e maneggiare oggetti molto caldi, per es. in fonderie, reparti di trattamenti termici, acciaierie, laminatoi, forge, zincherie, vetrerie, ecc. Rispetto alle manopole, questi guanti hanno un effetto isolante più ridotto, ma offrono in cambio una maggiore mobilità delle dita.

Questi guanti in tessuto di KEVLAR con fodera isolante di mollettone offrono protezione di breve durata fino a 500°C; tuttavia, gli spruzzi di metallo fuso (per es. d'acciaio liquido) possono penetrarvi.

Le fibre di KEVLAR carbonizzano a temperature >400°C e sono ininfiammabili.



2650

2680

Art. 2700 RESISTA-HITHERM
Prezzo di base Fr. 80.-/paio



Manopole ambidestre di protezione anticalore in tessuto di maglieria bouclé KERMEL color giallo, laminato su spesso feltro di lana, spessore totale del materiale 4 mm ca., manichetta in pelle, lunghezza 35 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Art. 2780 RESISTA-HITHERM
Prezzo di base Fr. 99.-/paio



Manopole ambidestri di protezione anticalore nello stesso materiale, lunghezza 35 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: KERMEL è una fibra aramide tessile, difficilmente infiammabile e strapazzabile. Sottoposta per lunghi periodi di tempo all'azione del calore a più di 400°C, essa si carbonizza senza prima fondere. La leggera e ariosa struttura bouclé della maglieria e lo spesso feltro di lana fanno sì che essa può proteggere per breve durata da calore fino a 800°C e impedire la penetrazione degli spruzzi di metallo fuso, per esempio in fonderie, reparti di trattamenti termici, acciaierie, vetrerie e simili.



2700

2780



Art. 2800 RESISTA-HITHERM
Prezzo di base Fr. 39.-/paio



Manopole ambidestre di protezione anticalore in tessuto di fibre di vetro ISOTHERM 1000 g/m², spessore 2,0 mm ca., fodera di lana isolante, indossabile da ambo i lati, lunghezza 35 cm (altre lunghezze su domanda), grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Art. 2820 RESISTA-HITHERM
Prezzo di base Fr. 59.-/paio



Stesse manopole, intera mano in speciale cuoio crosta rinforzato e resistente al calore, lunghezza 35 cm (altre lunghezze su domanda), grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Per afferrare e lavorare oggetti molto caldi, per es. in fonderie, reparti di trattamenti termici, acciaierie e laminatoi, fucine, zincherie, vetrerie, ecc. L'art. 2820 offre una migliore resistenza all'usura ed efficacia isolante e protettiva anche contro gli spruzzi di metallo fuso.

Il tessuto in fibre di vetro ISOTHERM è ottenuto da filati di fibre di vetro mediante un processo chimico di affinamento. Questo tessuto resiste per lungo tempo a temperature fino a 700°C e per brevi periodi anche fino a 800°C. La speciale struttura del tessuto procura buoni valori d'isolamento. Il tessuto è incombustibile e non contiene sostanze nocive e metalli pesanti.



Art. 2900 RESISTA-HITHERM
Prezzo di base Fr. 52.50/paio



Guanti di protezione anticalore a tre dita, palmo in speciale pelle crosta anticalore, spessore del cuoio 1,3 mm, dorso in tessuto di KEVLAR alluminizzato termoriflettente 550 g/m², fodera di lana isolante, lunghezza 35 cm (altre lunghezze su domanda), grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Art. 2950 RESISTA-HITHERM
Prezzo di base Fr. 60.-/paio




Stessi guanti a cinque dita, lunghezza 35 cm (altre lunghezze su domanda), grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Guanti anticalore irradiato in fonderie, reparti di trattamenti termici, ecc. Il foglio d'alluminio, applicato per pressione, riflette il 90% dell'irradiazione termica e permette alla mano di rimanere più a lungo in prossimità della fonte di calore. La speciale pelle crosta resiste al calore fino a 300°C.




Art. 3680 RESISTA-EXTRA
Prezzo di base Fr. 5.15/paio



Guanti da saldatore in solida pelle crosta di manzo color grigio, spessore del cuoio 1,3 mm, cuciture in filo KEVLAR resistente al calore, manichetta di cuoio, lunghezza 35 cm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 5/50 paia.

Art. 3780 RESISTA-EXTRA
Prezzo di base Fr. 7.90/paio



Guanti da saldatore in morbido pelle fiore di manzo color beige, spessore del cuoio 1,2mm, cuciture in filo KEVLAR resistente al calore, manichetta di cuoio, lunghezza 35 cm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Per la saldatura autogena, elettrica e con gas inerte MIG/MAG, come pure per l'ossitaglio e la disossidazione alla fiamma. Il morbido pelle fiore di manzo del art. 3780 permette una buona mobilità delle dita.

Art. 3690 RESISTA-EXTRA
Prezzo di base Fr. 6.85/paio



Guanti di protezione per saldatori in pelle crosta, colore rosso marrone, spessore del cuoio 1,3 mm, dorso di un solo pezzo, cucito con filo KEVLAR resistente al calore, fodera isolante di mollettone, lunghezza 33 cm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 5/50 paia.

Art. 3695 RESISTA-BRANTOGUARD
Prezzo di base Fr. 27.50/paio



Stessi guanti in pelle crosta di manzo speciale BRANTOGUARD, spessore del cuoio 1,3mm, lunghezza 34 cm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Per la saldatura autogena con elettrodi e gas di protezione MIG/MAG, come pure per l'ossitaglio e la dissidazione a fiamma con generazione di forte calore. L'art. 3695 di cuoio BRANTOGUARD originale è più resistente al calore e i guanti rimangono flessibili più a lungo, grazie appunto alla loro maggiore resistenza anticalore.



3690


3695

Art. 3790 RESISTA-SOFT
Prezzo di base Fr. 7.45/paio



Guanti da saldatore in pelle nappa di pecora morbida color bianco, spessore del cuoio 0,8mm, cuciture in filo KEVLAR resistente al calore, manichetta di cuoio, lunghezza 35cm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 3795 RESISTA-SOFT
Prezzo di base Fr. 11.70/paio



Stessi guanti in pelle crosta di cervo supermorbido, spessore del cuoio 0,8 mm, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Per la saldatura TIG con gas di protezione. I guanti consentono una buona sensibilità al tatto nell'impiego con micropulsanti di comando. L'art. 3795 è molto flessibile e permette di lavoro senza stancarsi e con un'eccellente sensibilità.



3790

3795

Art. 3850 RESISTA
Prezzo di base Fr. 2.75/pezzi




Ditali in morbida pelle nappa di manzo color beige, spessore del cuoio 0,7 mm, calotta in tessuto elastico e con cordina elastica, grandezze 1 (piccolo), 2 (medio) e 3 (grande), in sacchetti da 10 pezzi. Imballaggio: 10/200 pezzi.

Art. 3860 RESISTA
Prezzo di base Fr. 2.75/pezzi



Ditali per pollice in morbida pelle nappa di manzo color beige, spessore del cuoio 0,7 mm, calotta in tessuto elastico e con cordina elastica, grandezze 1 (piccolo), 2 (medio) e 3 (grande), in sacchetti da 10 pezzi. Imballaggio: 10/200 pezzi.

Impieghi: Per proteggere la punta delle dita da abrasione, tagli e perforazioni durante i lavori di precisione, come per es. decolletage, lucidatura, meccanica di precisione, montaggio apparecchi, ecc. Ditali di lattice naturale vedere a pagina 25.

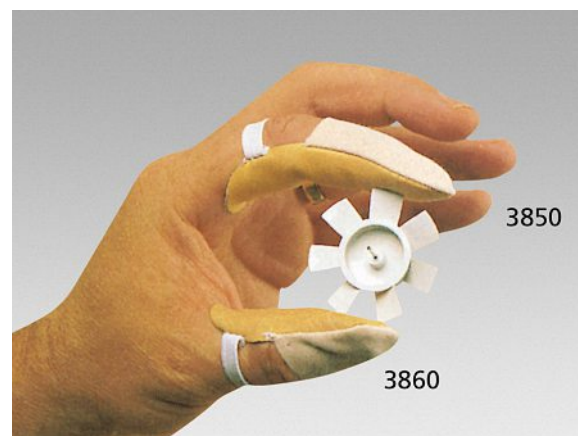

3850

3860



Art. 4000 VITAL-ECO 115
Prezzo di base Fr. 1.45/paio



Guanti di protezione MAPA in lattice naturale, colore rosa, spessore 0,45 mm, profilo antisdrucchiolo, felpati all'interno, lunghezza 32 cm, grandezze per donne 6-6½ e 7-7½, grandezze per uomini 8-8½ e 9-9½. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 4001 VITAL-ECO 117
Prezzo di base Fr. 1.45/paio




Stessi guanti di protezione, colore blu, grandezze per donne 6-6½ e 7-7½, grandezze per uomini 8-8½, 9-9½ e 10-10½. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 4002 VITAL 124
Prezzo di base Fr. 1.45/paio



Stessi guanti di protezione, colore giallo, grandezze per donne 6-6½ e 7-7½, grandezze per uomini 8-8½, 9-9½ e 10-10½. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti universali per lavori di pulizia e laboratorio, preparazione di frutta e verdura, ecc. Lo spessore permette una buona sensibilità di tatto e i differenti colori facilitano l'utilizzazione in vari settori per un'igiene sistematica, per es. il colore rosa per il settore gabinetti, il colore blu per la pulizia dei locali e quello giallo per le docce. Buona resistenza agli acidi, alle liscive e ai prodotti di pulizia, non resistente a oli e grassi (vedere la tabella alle pagine 54-55).

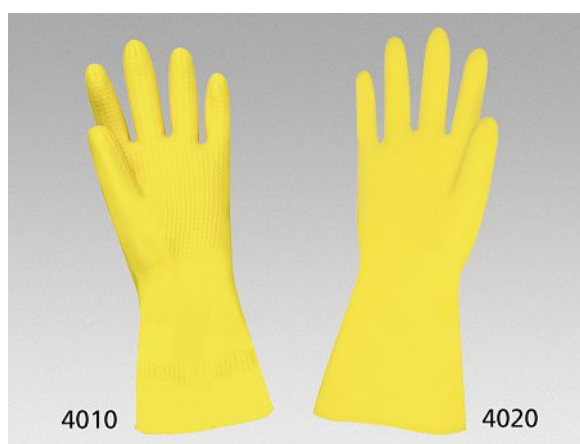


Art. 4010 SUREGRIP G04Y
Prezzo di base Fr. 3.55/paio



Guanti di protezione MARIGOLD in lattice naturale, colore giallo, spessore 0,65 mm, profilo antisdrucchiolo granuloso, bordo arrotondato, felpati internamente, lunghezza 31 cm, grandezze per uomini M/8½, L/9½ e XL/10½. Imballaggio: 12/144 paia.

Art. 4020 ALTO 258
Prezzo di base Fr. 2.30/paio



Guanti di protezione MAPA in lattice naturale, colore giallo, spessore 0,6 mm, profilo anti-sdrucchiolo, felpati internamente, lunghezza 32 cm, grandezze per donne 6-6½ e 7-7½, grandezze per uomini 8-8½, 9-9½ e 10-10½. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti resistenti all'usura per pesanti lavori di pulizia, edilizia, agricoltura, ecc. Lo spiccato profilo granuloso conferisce all'art. 4010 una presa eccellente anche sul bagnato. Buona resistenza agli acidi, liscive e prodotti di pulizia, non resistenti a oli e grassi (vedere la tabella alle pagine 54-55).



Art. 4030 SEMPERTIP
Prezzo di base Fr. 1.15/paio



Guanti di protezione SEMPERIT in lattice naturale, colore giallo, spessore 0,45 mm, profilo antisdrucchiolo, felpati internamente, lunghezza 30 cm, grandezza per donne 7, grandezze per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 10/200 paia.

Art. 4035 SEMPERVELVET
Prezzo di base Fr. 1.20/paio



Guanti di protezione SEMPERIT in lattice naturale, colore rosa, spessore 0,5 mm, profilo antisdrucchiolo, felpati internamente, lunghezza 30 cm, grandezze per uomini M/8, L/9 e XL/10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti a prezzo conveniente per lavori di pulizia, laboratorio e cucina. Buona resistenza ad acidi, liscive e prodotti di pulizia, non resistenti a oli e grassi (vedere la tabella alle pagine 54-55).



Art. 4040 ORANGE SUPAWEIGHT G02T
Prezzo di base Fr. 3.50/paio



Guanti di protezione MARIGOLD in lattice naturale, colore arancione, spessore 0,6 mm, **superficie non porosa** ruvida, bordo arrotondato, felpati internamente, lunghezza 32 cm, grandezze per donne S/6½ e M/7½, grandezze per uomini L/8½ e XL/9½. Imballaggio: 12/144 paia.

Art. 4045 DUO-NIT 181
Prezzo di base Fr. 2.40/paio



Guanti di protezione MAPA in lattice naturale / nitrile misto, colore rosso, spessore 0,5 mm, **superficie non porosa** ruvida, felpati internamente, lunghezza 31 cm, grandezza per donne 7-7½, grandezze per uomini 8-8½ e 9-9½. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti per lavori di pulizia, laboratorio e manutenzione, industria alimentare, coltura di verdure, maneggio di materiali edili e sostanze chimiche, ecc. La superficie non porosa migliora la resistenza agli acidi, liscive, oli, grassi e prodotti di pulizia (vedere la tabella alle pagine 54-55).

Art. 4050 OPTIMO 454
Prezzo di base Fr. 3.85/paio



Guanti di protezione MAPA in lattice sintetico, colore acqua, spessore 0,3 mm, profilo antidrucciolo, felpati internamente, lunghezza 31 cm, grandezze per donne 6-6½ e 7-7½, grandezze per uomini 8-8½ e 9-9½. Imballaggio: 10/50 paia.

Art. 4055 OPTINIT 472
Prezzo di base Fr. 2.15/paio



Guanti di protezione MAPA in nitrile, colore blu, spessore 0,22 mm, superficie ruvida, lato interno non **scamosciato e non cosperso di talco**, lunghezza 31 cm, grandezze per donne 6-6½ e 7-7½, grandezze per uomini 8-8½ e 9-9½. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti con ottima sensibilità di tatto, per lavori di pulizia, laboratorio e cucina, lavorazione di generi alimentari, preparazione di frutta e verdura, ecc. Questi guanti permettono una buona sensibilità di tatto, sono ipoallergenici e molto resistenti ad acidi, liscive, prodotti di pulizia, oli e grassi (vedere la tabella alle pagine 54-55).



Art. 4070 IDEAL 752
Prezzo di base Fr. 2.50/paio



Guanti di protezione KCL in lattice naturale, colore arancione, spessore 0,55 mm, superficie ruvida non porosa, felpati internamente, lunghezza 31 cm, grandezze per donne S/6½-7 e M/7½-8, grandezze per uomini L/8½-9 e XL/9½-10. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 4080 EXTRA 87-955
Prezzo di base Fr. 3.65/paio



Guanti di protezione ANSELL di latex naturale, colore arancione, spessore 0,75 mm, profilo antidrucciolo, superficie senza pori, vellutati internamente, lunghezza 32 cm, grandezze per uomini 8½-9, 9½-10 e 10½-11. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti strapazzabili per lavori pesanti, per es. pulizie di stabili, lavori di riempimento, cementifici, industria di materiali per l'edilizia, ecc. L'art. 4070 permette una buona presa sul bagnato grazie alla sua superficie ruvida. Grazie alla superficie non porosa, l'art. 4080 è relativamente resistente a oli e grassi.



Art. 4100 LAPREN 706
Prezzo di base Fr. 4.15/paio



Guanti di protezione KCL in lattice misto, colore verde, spessore 0,65 mm, profilo antisdrucchiolo, felpati internamente, lunghezza 31 cm, grandezza per donne 7, grandezze per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 4105 DUO-MIX 405
Prezzo di base Fr. 2.85/paio



Guanti di protezione MAPA in lattice misto, bicolore blu/giallo, spessore 0,7 mm, profilo antidrucciolo, felpati internamente, lunghezza 31 cm, grandezze per donne 7-7½, grandezze per uomini 8-8½, 9-9½ e 10-10½. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti di protezione resistenti all'usura per lavori pesanti, per es. pulizia di stabili, industria di materiali per l'edilizia, fabbriche di conserve, lavorazione di lamiere sottili, costruzione di apparecchi, ecc. Buona resistenza anche ai detersivi e solventi aggressivi, acidi, liscive, oli e grassi (vedere la tabella alle pagine 54-55).



Art. 4110 BI-COLOUR 87-900
Prezzo di base Fr. 3.50/paio



Guanti di protezione ANSELL di latex naturale con rivestimento di neoprene, bicolore verde/giallo, spessore 0,7 mm, profilo antidrucciolo, vellutati internamente, lunghezza 32 cm, grandezza per donne 7½-8, grandezze per uomini 8½-9, 9½-10 e 10½-11. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti di latex strapazzabili ma morbidi per lavori pesanti, che, grazie al doppio rivestimento, sono molto resistenti anche ad acidi, liscivie e oli/grassi.

Art. 4120 DUZMOR PLUS 87-600
Prezzo di base Fr. 2.20/paio



Guanti di protezione ANSELL di latex naturale, colore beige naturale, spessore 0,45 mm, profilo antidrucciolo, non vellutati sul lato interno, lunghezza 30 cm, grandezze per donne 6½-7 e 7½-8, grandezze per uomini 8½-9 e 9½-10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti di latex leggeri e aderenti, con forma anatomica ottimale, adatti per lavori che richiedono una buona sensibilità di presa e di tatto, per es. per l'industria farmaceutica, lavori con fibre di vetro, montaggio di piccoli componenti, protezione di prodotti, lavori di pulizia e manutenzione, ecc. La resistenza a oli/grassi è ridotta.





Art. 4140 SEMPERGUARD VINYL

Prezzo di base Fr. 4.90/scatola da 100 (gr. XL/9-10 90) pezzi



Guanti a uso unico SEMPERIT in vinile, ambidestri, colore chiaro trasparente, non sterili, spessore 0,08 mm, bordo arrotolato, internamente leggermente cosparsi di talco, lunghezza 24 cm, grandezze S/6-7, M/7-8, L/8-9 e XL/9-10, in scatole distributrici da 100 pezzi (gr. XL/9-10 90 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Art. 4141 SEMPERGUARD VINYL

Prezzo di base Fr. 5.10/scatola da 100 (gr. XL/9-10 90) pezzi



Stessi guanti, colore blu trasparente, grandezze S/6-7, M/7-8, L/8-9 e XL/9-10, in scatole distributrici da 100 pezzi (gr. XL/9-10 90 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico per lavori che richiedono buona sensibilità al tatto o nei quali bisogna che il pezzo in lavorazione sia protetto dalle impronte digitali. I guanti sono resistenti agli oli e ai grassi, ma meno agli acidi e alle liscive. Sono molto adatti per la lavorazione di materie plastiche, maneggio di generi alimentari non contenente grasso, adesivi, colori e resine, ecc.



Art. 4145 SEMPERGUARD VINYL PF

Prezzo di base Fr. 5.10/scatola da 100 (gr. XL/9-10 90) pezzi



Guanti a uso unico SEMPERIT di vinile, indossabili da ambo i lati, colore chiaro trasparente, non sterili, spessore 0,08 mm, bordo arrotolato, **non cosparsi di talco**, lunghezza 24 cm, grandezze S/6-7, M/7-8, L/8-9 e XL/9-10, in scatole distributrici da 100 pezzi (gr. XL/9-10 90 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti usa-e-getta per lavori che esigono una buona sensibilità al tatto (vedere anche all'art. 4140/4141). La versione non cosparsa di talco non lascia nessun residuo ed è adatta per gli impieghi più delicati, p. es. in farmaceutica, per la cura dei malati, ecc.



Art. 4150 SEMPERGUARD LATEX

Prezzo di base Fr. 6.95/scatola da 100 (gr. XL/9-10 90) pezzi



Guanti a uso unico SEMPERIT in lattice naturale, ambidestri, colore bianco, non sterili, spessore 0,10 mm, bordo arrotolato, interno leggermente cosparsi di talco, lunghezza 24 cm, grandezze S/6-7, M/7-8, L/8-9 e XL/9-10, in scatole distributrici da 100 pezzi (gr. XL/9-10 90 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico per lavori che richiedono una eccellente sensibilità al tatto. Sono molto resistenti allo strappo e alle perforazioni ma non agli oli e ai grassi. Sono impiegati principalmente nella meccanica di precisione, nella costruzione di apparecchi e quadri di distribuzione, ecc.



Art. 4155 SEMPERGUARD LATEX PF

Prezzo di base Fr. 8.30/scatola da 100 (gr. XL/9-10 90) pezzi



Guanti a uso unico SEMPERIT in latex naturale, indossabili da ambo i lati, colore bianco, non sterili, spessore 0,12 mm, bordo arrotolato, **non cosparsi di talco**, lunghezza 24 cm, grandezze S/6-7, M/7-8, L/8-9 e XL/9-10, in scatole distributrici da 100 pezzi (gr. XL/9-10 90 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti usa-e-getta per lavori che esigono una buona sensibilità al tatto (vedere anche all'art. 4150/4151). Il rivestimento sintetico interno fa in modo che siano gradevoli sulla pelle e abbiano un basso potenziale d'allergia. La versione non cosparsa di talco non lascia nessun residuo ed è adatta per gli impieghi più delicati, p.es. in farmaceutica e elettronica, per la cura dei malati.

Art. 4160 SEMPERGUARD NITRIL PF

Prezzo di base Fr. 10.40/scatola da 100 (gr. XL/9-10 90) pezzi



Guanti a uso unico SEMPERIT in nitrile, indossabili da ambo i lati, colore blu, spessore 0,13 mm, **non cosparsi di talco**, bordo arrotolato, lunghezza 25 cm, grandezze S/6-7, M/7-8, L/8-9 e XL/9-10, in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico in latex senza allergeni con alta resistenza all'abrasione e alla perforazione, come pure resistenti a grassi, oli e a numerose sostanze chimiche (vedere le tabella alle pagine 52-53). I guanti sono adatti per il lavoro con generi alimentari e autorizzati per scopi di medicina conformemente alla categoria 1 (incluso il contatto con il sangue, ma non per l'uso in sala operatoria). Pure adatti per camera bianca.

Il nitrile non contiene ftalati plastificanti e proteine di lattice provocando allergie.



4160

NUOVO**Art. 4161 SEMPERGUARD NITRILE XENON**

Prezzo di base Fr. 17.50/scatola da 100



Guanti a uso unico in nitrile, indossabili da ambo i lati, colore bianco, spessore solo 0,05 mm, non cosparsi di talco, bordo arrotolato, lunghezza 24 cm, grandezze S/6-7, M/7-8, L/8-9 e XL/9-10, in scatole distributrici da 200 pezzi (gr. XL/9-10 180 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanto a uso unico sottile e molto morbido, dall'eccezionale comfort d'indossamento e sensibilità al tatto molto fine. Particolarmente adatto come guanto per esami medici e per la cura dei malati, nonché per l'hobby e l'economia domestica, la manipolazione di derrate alimentari e leggere applicazioni industriali. Le scatole di 200 pezzi (gr. XL/9-10 180 pezzi) prolungano i intervalli di ricarica e semplificano il magazzino.

Il nitrile non contiene ftalati, plastificanti e proteine di lattice provocando allergie.



4161

Art. 4162 SEMPERGUARD NITRILE COMFORT

Prezzo di base Fr. 8.45/scatola da 100 (gr. XL/9-10 90) pezzi



Guanti a uso unico SEMPERIT di nitrile, ambidestri, colore blu chiaro, spessore 0,10 mm, **non cosparsi di talco**, bordo arrotolato, lunghezza 24 cm, grandezze S/6-7, M/7-8, L/8-9 e XL/9-10, in scatole distributrici di 100 pezzi (gr. XL/9-10 90 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico di materiale sottile per lavori particolarmente delicati che richiedono un'ottima sensibilità al tatto. Questi guanti sono certificati per il contatto con commestibili e sono resistenti a grassi, oli, acidi e liscivie diluiti.

Il nitrile non contiene ftalati, plastificanti e proteine di lattice provocando allergie.



4162

Art. 4163 SEMPERGUARD XTRA LITE

Prezzo di base Fr. 14.10/scatola da 200 (gr. XL/9-10 180) pezzi



Guanti a uso unico SEMPERIT di nitrile, ambidestri, colore lilla, spessore min. 0,07 mm, non cosparsi di talco, bordo arrotolato, lunghezza 24 cm, grandezze S/6-7, M/7-8, L/8-9 e XL/9-10, in scatole distributrici da 200 pezzi (gr. XL/9-10 180 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico molto sottili contro rischi esigui. Questi guanti danno al portatore una sensibilità al tatto molto fine e un ottimo confort. Sono adatti specialmente per la protezione di prodotti e processi e sono anche convenienti per la lavorazione di commestibili. Le scatole di 200 pezzi (gr. XL/9-10 180 pezzi) prolungano i intervalli di ricarica e semplificano il magazzino.

Il nitrile non contiene ftalati, plastificanti e proteine di lattice provocando allergie.



4163



4164

Art. 4164 VERSATOUCH 92-205
Prezzo di base Fr. 10.90/scatola da 100 pezzi



Guanti a uso unico ANSELL di nitrile, ambidestri, colore bianco, spessore 0,08 mm, non cosparsi di talco, bordo arrotondato, lunghezza 24 cm, grandezze 6½-7, 7½-8, 8½-9 e 9½-10, in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico sottili che offrono una buona sensibilità al tatto, ideale per i settori bianchi, gastronomia ed igiene, per la farmaceutica, aziende alimentari, cura dei malati, dentisti, medici, igienisti dentali, personale di laboratorio, ecc. I guanti sono certificati per il contatto con sostanze alimentari e la miscela naturale di nitrile esente da latex impedisce le allergie del tipo-1.

Il nitrile non contiene ftalati, plastificanti e proteine di lattice provocando allergie.



4190


4191

Art. 4190 N-DEX 7005
Prezzo di base Fr. 19.60/scatola da 100 pezzi



Guanti a uso unico BEST in nitrile, ambidestri, colore blu chiaro, non sterili, spessore 0,11 mm, interno leggermente cosparsi di talco, lunghezza 24 cm, grandezze S, M, L e XL, in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/20 scatole.

Art. 4191 N-DEX 6005 PF
Prezzo di base Fr. 22.90/scatola da 100 pezzi



Stessi guanti anche per esami medici, **versione senza talco**, bordo arrotondato, grandezze XS, S, M, L e XL, in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/20 scatole.

Impieghi: Grazie a un procedimento di produzione brevettato (cosiddetto effetto Low-Modulus, US Patent 5 014 362), i guanti N-DEX si adattano completamente alla mano entro breve tempo e la circondano senza formare pieghe, come una seconda pelle sottile, e senza stringere. Essi permettono così di lavorare senza affaticarsi e garantiscono un'eccellente sensibilità di tatto. Inoltre, poiché la pressione che esercitano è inferiore, si suda molto meno che con i guanti a uso unico convenzionali. I guanti di nitrile sono chimicamente più resistenti di quelli di vinile o di latex, non causano eruzioni cutanee e sono particolarmente adatti al settore dei generi alimentari, poiché sono ampiamente resistenti ad acidi, liscivie e oli/grassi.

L'art. 4191 è approvato per impieghi in medicina secondo la classe 1.

Il nitrile non contiene ftalati, plastificanti e proteine di lattice provocando allergie.



4195

Art. 4195 N-DEX PLUS 8005 PF
Prezzo di base Fr. 30.-/scatola da 50 pezzi



Guanti a uso unico BEST in nitrile, indossabili da ambo i lati, colore blu chiaro, non sterili, **non cosparsi di talco**, spessore 0,21 mm, bordo arrotondato, lunghezza 24cm, grandezze M, L e XL, in scatole distributrici da 50 pezzi. Imballaggio: 1/20 scatole.

Impieghi: Guanti usa-e-getta con buona sensibilità al tatto, che grazie all'esclusivo «effetto low modulus» si adattano perfettamente alla mano come una seconda pelle, senza stringere. Grazie all'eccellente resistenza all'abrasione, questi guanti sono molto indicati per attività che finora richiedevano guanti di nitrile notevolmente più spessi. Resistenza alle sostanze chimiche vedere alle pagine 54-55.

Il nitrile non contiene ftalati, plastificanti e proteine di lattice provocando allergie.



4196

Art. 4196 N-DEX-FREE 7705 PFT
Prezzo di base Fr. 23.60/scatola da 100 pezzi



Guanti a uso unico BEST in nitrile, indossabili a ambo i lati, colore verde, spessore 0,10 mm, punte delle dita leggermente ruvide, **non cosparsi di talco, esente di acceleratori di vulcanizzazione**, bordo arrotondato, lunghezza 24 cm, grandezze S, M, L e XL, in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/20 scatole.

Impieghi: Questi guanti a uso unico permettono un senso al tatto molto fino grazie al loro spessore minimo e essi aderiscono perfettamente alla mano senza pieghe (effetto low-modulus brevettato). Le punte delle dita leggermente ruvide permettono una buona presa d'oggetti anche bagnati. Perché questi guanti sono fatti in nitrile non contengono sostanze irritanti e il misto di nitrile nuovo, anche lui brevettato, funziona senza acceleratori di vulcanizzazione (thiurame, carbamate e mercaptobenzothiazole MBT) che possono anche fare irritazioni alla pelle. **I guanti N-DEX-Free sono dunque i guanti a uso unico i più antiallergenici che esistono attualmente sul mercato** – un prodotto esclusivo del inventore dei guanti a uso unico in nitrile.

Il nitrile non contiene ftalati, plastificanti e proteine di lattice provocando allergie.

Art. 4198 N-DEX NIGHTHAWK 7700 PFT
Prezzo di base Fr. 15.-/scatola da 50 pezzi



Guanti a uso unico BEST in nitrile, indossabili da ambo i lati, colore nero, spessore 0,10 mm, **non cosparsi di talco, senza acceleratori**, punte delle dita leggermente irruvidite, bordo arrotondato, lunghezza 24 cm, grandezze S, M, L e XL, in scatole distributrici da 50 pezzi. Imballaggio: 1/20 scatole.

Impieghi: Guanti usa-e-getta con eccellente sensibilità al tatto, che si adattano perfettamente alla mano come una seconda pelle. La nuova miscela di nitrile non contiene acceleratori di vulcanizzazione e perciò questi guanti non causano irritazioni alla pelle anche se portati per lunghi periodi. Il colore nero è adatto per quei lavori, nei quali guanti più chiari si sporcheranno in fretta.

Il nitrile non contiene ftalati, plastificanti e proteine di lattice provocando allergie.



4198

NUOVO

Art. 4270 SEMPERGUARD NITRILE XTENSION
Prezzo di base Fr. 14.10/scatola da 100 pezzi



Guanti a uso unico lunghi SEMPERIT in nitrile, indossabili da ambo i lati, colore blu, spessore 0,10 mm, non cosparsi di talco, bordo arrotondato, lunghezza 29 cm, grandezze S/6-7, M/7-8, L/8-9 e XL/9-10, in scatole distributrici da 100 pezzi (gr. XL/9-10 90 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Questi guanti offrono una buona protezione contro sostanze chimiche mantenendo ugualmente alto il comfort d'indossamento. Egli sono particolarmente adatti per la farmaceutica e i laboratori. La lunghezza di 29 cm offre una migliore protezione del polso e permette di ottenere una protezione ininterrotta con l'abbigliamento, consentendo al guanto di essere indossato sopra il polsino.


Il nitrile non contiene ftalati, plastificanti e proteine di lattice provocando allergie.



4270

NUOVO

Art. 4280 NEOTOUCH 25-201
Prezzo di base Fr. 28.70/scatola da 100 pezzi



Guanti a uso unico lunghi ANSELL in neoprene, indossabili da ambo i lati, colore verde, spessore 0,13 mm, non cosparsi di talco, rivestimento interno PU per un buon scorrimento, bordo arrotondato, lunghezza 29 cm, grandezze 6½-7/S, 7½-8/M, 8½-9/L e 9½-10/XL, in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Il lattice di sintesi neoprene presenta ottimi valori di resistenza contro acidi, basi e alcool (vedere tabella alle pagine 54-55). Questi guanti si prestano in maniera eccezionale per lavori di pulizia e di laboratorio, soprattutto quando è richiesta la resistenza agli acidi. I guanti NEOTOUCH sono i guanti a uso unico sintetici più comodi oggi commercializzati. La lunghezza di 29 cm offre una migliore protezione del polso e permette di ottenere una protezione ininterrotta con l'abbigliamento, consentendo al guanto di essere indossato sopra il polsino.

Il neoprene non contiene ftalati, plastificanti e proteine di lattice provocando allergie.



4280

NUOVO

Art. 4290
Prezzo di base Fr. 18.90/scatola da 100 pezzi

Sostegno da parete in acrilico trasparente per accogliere 1 scatola di guanti a uso unico, 2 fori sulla parete posteriore e 1 set di viti, rondelle e tasselli per il montaggio alla parete.

Art. 4290-1 dimensioni 220x115 x 75 mm (BxHxT)
per art. 4140, 4141, 4145, 4150, 4162

Art. 4290-2 dimensioni 240x145x83 mm (BxHxT)
per art. 4155, 4160, 4161, 4163, 4164, 4190, 4191, 4195, 4196, 4198, 4270



4290

4295

NUOVO


Art. 4295
Prezzo di base Fr. 42.50/scatola da 100 pezzi

Sostegno da parete in acrilico trasparente per accogliere 3 scatole di guanti a uso unico, 2 fori sulla parete posteriore e 1 set di viti, rondelle e tasselli per il montaggio alla parete. Dimensioni: 390 x 250 x 80 mm (L x A x P)
per art. 4160, 4161, 4163, 4164, 4190, 4191, 4195 e 4196.

Impiego: Supporti da parete eleganti e poco appariscenti, nei quali possono essere inseriti le scatole distributrici.



Art. 4310 EMPEROR ME104
Prezzo di base Fr. 16.20/paio




Guanti di protezione MARIGOLD in lattice naturale, colore nero, spessore 1,1 mm, **superficie non porosa** liscia, non felpati internamente ma comunque facilmente infilabili, bordo arrolato, lunghezza 42 cm, grandezze per uomini 9½ e 10½. Imballaggio: 1/12 paia.

Art. 4340 EMPEROR ME107
Prezzo di base Fr. 25.10/paio



Stessi guanti, lunghezza 61 cm, grandezze per uomini 9½ e 10½. Imballaggio: 1/12 paia.


Art. 4345 EMPEROR ME108
Prezzo di base Fr. 30.30/paio



Stessi guanti, spessore >1,3 mm, lunghezza 61 cm, grandezza per uomini 10½. Imballaggio: 1/12 paia.

Impieghi: Guanti di protezione per lavori che richiedono un'elevata resistenza all'usura e una buona resistenza ad acidi, liscive e altre sostanze chimiche aggressive (vedere tabella alle pagine 54-55). Quantunque la superficie non porosa migliori la resistenza a oli e grassi, è necessario lavare i guanti con lisciva di sapone prima di lunghe pause di lavoro per conservarne la durata utile.

L'art. 4340, con la sua lunga manichetta, è adatto per il lavoro nei bagni di acidi e liscive, mentre l'art. 4345 è ideale anche per la sabbiatura, per via del suo spessore.

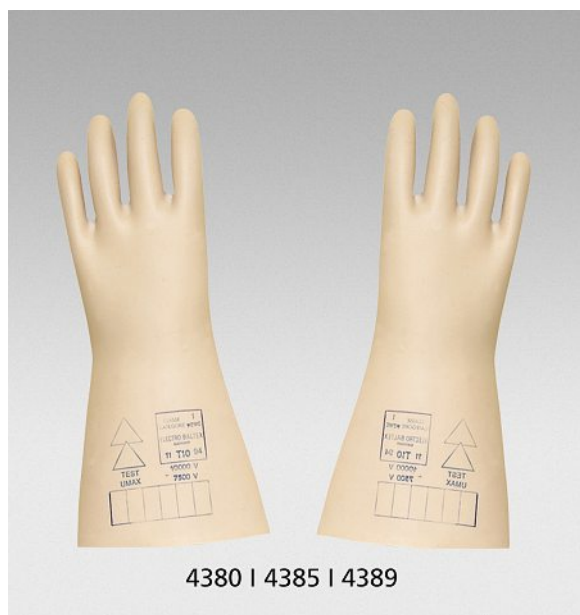

Art. 4380 ELECTROSOFT
Prezzo di base Fr. 33.80/paio



Guanti di protezione elettrica categoria CE/IEC 0 in speciale lattice naturale dielettrico, colore beige, superficie liscia, spessore 1,0 mm, per tensione massima di 1000 V (tensione di prova 5000 V), lunghezza 36 cm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 1/25 paia.

Art. 4385 ELECTROSOFT
Prezzo di base Fr. 46.10/paio



Stessi guanti categoria CE/IEC 1, spessore 1,3 mm, per tensione massima di 7500 V (tensione di prova 10000 V), grandezze per uomini 10 e 11. Imballaggio: 1/25 paia.

Art. 4389 ELECTROSOFT
Prezzo di base Fr. 53.-/paio



Stessi guanti categoria CE/IEC 2, spessore 2,0 mm, per tensione massima di 17000 V (tensione di prova 20000 V), grandezze per uomini 10 e 11. Imballaggio: 1/25 paia.

Impieghi: Per lavori a condutture e impianti elettrici a bassa e media tensione, nonché come protezione da collegamenti errati, correnti di dispersione e difetti tecnici. I guanti resistono ad acidi e liscivie. I guanti sono forniti in un sacchetto risigillabile, nel quale possono essere conservati quando non sono in uso.

Tutti i guanti ELECTROSOFT sono collaudati individualmente conformemente alla norma EN 60903.



Art. 4400 JERSETTE 300
Prezzo di base Fr. 7.-/paio



Guanti di protezione MAPA con rivestimento in lattice naturale, colore blu, spessore dello strato 0,6 mm, superficie liscia, fodera in maglia di cotone, lunghezza 32 cm, grandezze per donne 6-6½ e 7-7½, grandezze per uomini 8-8½, 9-9½ e 10-10½. Imballaggio: 5/50 paia.

Art. 4410 JERSETTE 301
Prezzo di base Fr. 7.60/paio



Stessi guanti MAPA, superficie ruvida, grandezze per donne 6-6½ e 7-7½, grandezze per uomini 8-8½, 9-9½ e 10-10½. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Per lavori pesanti con grandi sollecitazioni meccaniche, per es. nell'agricoltura, nelle grandi cucine, nell'industria delle conserve e alimentari, nelle cantine vinicole, nell'edilizia, ecc. La fodera di cotone protegge bene dall'acqua bollente e dal freddo, assorbe il sudore delle mani ed evita le irritazioni della pelle. Buona resistenza contro acidi, liscive e numerosi altri prodotti chimici, non resistente a oli e grassi (vedere la tabella alle pagine 54-55).

L'art. 4410, grazie alla sua superficie ruvida, offre al portatore una buona presa sul bagnato.

Art. 4450 JERSETLITE 307
Prezzo di base Fr. 6.35/paio



Guanti leggeri MAPA con rivestimento in lattice naturale, colore lilla, spessore dello strato 0,4 mm, superficie ruvida, fodera in maglia di cotone, lunghezza 31 cm, grandezza per donne 7-7½, grandezze per uomini 8-8½ e 9-9½. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Guanto in lattice naturale flessibile con fodera in maglia di cotone, p.es. per lavori di pulizia, imballaggio e montaggio che richiedono una buona sensibilità delle dita. La fodera in maglia di cotone isola bene dall'acqua bollente e dal freddo, assorbe il sudore delle mani e impedisce che la pelle si irriti. La superficie ruvida dà una buona sicurezza di presa nel bagnato. Resistente a liscive e acidi, non resistenti invece a oli e grassi (vedere tabella alle pagine 54-55).

Art. 4460 ASTROFLEX
Prezzo di base Fr. 8.15/paio



Guanti di protezione MARIGOLD con rivestimento di latex naturale irruvidito, colore blu, spessore dello strato 0,7 mm, fodera di tricot di cotone, lunghezza 30 cm, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/120 paia.

Impieghi: Guanti universali strapazzabili per lavori pesanti, che richiedono una buona resistenza antitagli e antiperforazioni. Buona resistenza generale ai prodotti chimici, ma non resistente agli oli. Per lavori di manutenzione, smistamento dei rifiuti, maneggio di trucioli metallici, pezzi appuntiti e affilati, ecc. I guanti possono essere impiegati a contatto delle sostanze alimentari.



4450

4460

Art. 4540 BLACK HEAVYWEIGHT G17K
Prezzo di base Fr. 3.70/paio



Guanti di protezione MARIGOLD in lattice naturale, colore nero, spessore 0,7 mm, profilo antisdrucchiolo, **superficie non porosa**, bordo arrotondato, felpati internamente, lunghezza 32 cm, grandezze per uomini M/7½, L/8½ e XL/9½. Imballaggio: 12/144 paia.

Impiego: Guanti di protezione in lattice strapazzabili per alte sollecitazioni meccaniche, per es. per la prima pulizia, lavori di manutenzione, edilizia, maneggio di articoli di cemento, mattoni, tegole, ecc. Buona resistenza ad acidi e liscive. La superficie non porosa dell'art. 4540 ne aumenta la resistenza a oli e grassi (vedere la tabella alle pagine 54-55).

Art. 4590 TRIDENT 285
Prezzo di base Fr. 25.70/paio



Guanti di protezione MAPA in lattice naturale, colore giallo naturale, spessore 1,0 mm, superficie ruvida, **non porosa**, senza rivestimento interno e non felpati ma comunque facili da infilare, bordo arrotondato, lunghezza 60 cm, grandezza per uomini 10-10½. Imballaggio: 1/30 paia.

Impieghi: Guanti per lavori pesanti che richiedono una buona resistenza a usura e strappo, un'eccellente sicurezza di presa anche sul bagnato e la protezione di tutto il braccio. Buona resistenza ad acidi e liscive, minor resistenza a oli e grassi (vedere la tabella alle pagine 54-55). Per reparti di sabbiatura, decolorazione con alcalini, concerie, lavanderie, lavori di pulizia ad alta pressione, ecc.



4540

4590

Art. 4600 TECHNIC 420
Prezzo di base Fr. 5.55/paio



Guanti di protezione MAPA in neoprene, colore nero, spessore 0,75 mm, profilo anti-sdrucchiolo, interno felpato, lunghezza 32 cm, grandezza per donne 7-7½, grandezze per uomini 8-8½, 9-9½ e 10-10½. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 4650 TECHNIC 450
Prezzo di base Fr. 8.15/paio



Stessi guanti, lunghezza 41 cm, grandezza per donne 7-7½, grandezze per uomini 8-8½, 9-9½ e 10-10½. Imballaggio: 10/50 paia.

Impieghi: Per lavori con oli e grassi minerali, animali e vegetali, diluenti contenenti petrolio, alcoli, acidi, liscive, lotta antiparassiti e concimi, sali, ecc., non resiste a diluenti clorurati e a quelli aromatici (vedere la tabella alle pagine 54-55). Buona resistenza all'usura, ai tagli e allo strappo, meno buona alla perforazione. Universalmente impiegabile nelle industrie alimentari e chimiche, edilizia agricoltura, lavorazione dei metalli, ecc.



4600

4650



Art. 4680 NEOTEX 340
Prezzo di base Fr. 16.90/paio



Guanti di protezione MAPA con rivestimento in neoprene, colore nero, spessore dello strato 0,75 mm, fodera in maglia di cotone, lunghezza 38 cm, grandezze per uomini 9-9½ e 10-10½. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Guanti universali per lavori con oli e grassi, solventi a base di petrolio, alcole, acidi, liscive, prodotti fitosanitari, concimi, ecc., non resistenti a solventi a base di cloro e aromatici (vedere la tabella alle pagine 54-55). Buona resistenza all'abrasione e agli strappi. La fodera di cotone isola bene dal calore (per es. dall'acqua bollente) e dal freddo, assorbe il sudore delle mani ed evita irritazioni della pelle.

Art. 4760 TECHNI-MIX 415
Prezzo di base Fr. 2.70/paio



Guanti di protezione MAPA in miscela di neoprene/lattice naturale, colore nero, spessore 0,6 mm, profilo antisdrucciolo, **superficie non porosa**, felpati all'interno, lunghezza 32cm, grandezze per uomini 8-8½, 9-9½ e 10-10½. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti economici morbidi con i vantaggi del neopreno e del lattice naturale per usi tecnici che domandano una buona resistenza ad oli, grassi, acidi e liscive.



Art. 4780 SEMPERSOFT
Prezzo di base Fr. 2.10/paio




Guanti di protezione SEMPERIT in vinile, colore blu, spessore 0,55 mm, superficie ruvida, felpati all'interno, lunghezza 31 cm, grandezza per donne 7, grandezze per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Art. 4781 SEMPERSOFT
Prezzo di base Fr. 2.10/paio



Stessi guanti, colore verde, grandezza per donne 7, grandezze per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Art. 4790 SEMPERSTAR
Prezzo di base Fr. 2.15/paio



Guanti di protezione SEMPERIT in vinile, colore giallo, spessore 0,6 mm, superficie ruvida, felpati all'interno, lunghezza 31 cm, grandezza per donna 7, grandezze per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Per lavori di pulizia e manutenzione, laboratorio, cucina, trattamento di generi alimentari, ecc., buona resistenza ad acidi, liscive e detergenti, oli e grassi (vedere la tabella alle pagine 54-55), resistenti all'abrasione ma un po' meno resistenti a taglio, punture e strappo dei guanti simili in lattice.

I guanti in vinile sono particolarmente gradevoli sull'epidermide, poiché non contengono sostanze irritanti allergeni.



Art. 4795 SHOWA B0700
Prezzo di base Fr. 1.40/paio



Guanti di protezione SHOWA in vinile, colore bianco, spessore 0,4 mm, superficie liscia, interno non felpato e non cosparso di talco, lunghezza 30 cm, grandezza per donne S, grandezze per uomini M, L e XL. Imballaggio: 10/240 paia.

Art. 4796 SHOWA 160
Prezzo di base Fr. 1.80/paio



Stessi guanti, colore blu, grandezze per uomini 8/M, 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/240 paia.

Impieghi: Per lavori di laboratorio, imballaggio, cernita e montaggio, che richiedono buona sensibilità delle dita, in particolare anche per lavori in camera bianca e per il contatto con carne, verdure, frutta, pasta e altri generi alimentari. Buona resistenza ad acidi, liscive, oli e grassi (vedere la tabella alle pagine 54-55).

I guanti in vinile sono particolarmente gradevoli sull'epidermide, poiché non contengono sostanze irritanti allergeni.

Art. 4800 ULTRANITRIL 491
Prezzo di base Fr. 4.50/paio



Guanti di protezione chimica MAPA in lattice di nitrile, colore verde, spessore 0,5 mm, profilo antisdrucchiolo, interno felpato, lunghezza 37 cm, grandezze per donne 6-6½ e 7-7½, grandezze per uomini 8-8½, 9-9½ e 10-10½. Imballaggio: 10/50 paia.

Art. 4801 ULTRANITRIL 492
Prezzo di base Fr. 3.-/paio



Stessi guanti, lunghezza 32 cm, grandezze per donne 6-6½ e 7-7½, grandezze per uomini 8-8½, 9-9½ e 10-10½. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 4810 ULTRANITRIL 487
Prezzo di base Fr. 2.70/paio



Guanti di protezione chimica MAPA in lattice di nitrile, colore verde, spessore 0,3 mm, profilo antisdrucchiolo, non felpati internamente ma tuttavia facilmente infilabili, lunghezza 32 cm, grandezza per donne 7-7½, grandezze per uomini 8-8½, 9-9½ e 10-10½. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Per lavori con oli, grassi, diluenti aromatici, clorati e contenenti petrolio, carburanti, acidi organici e anorganici, liscive, alcoli, sali, vernici e colori, non resistono a diluenti a base di chetone, come l'acetone (vedere la tabella alle pagine 54-55). Buona resistenza all'usura e alla perforazione, un po' meno ai tagli e allo strappo. L'art. 4810 permette un'ottima sensibilità al tatto ed è quindi adatto per lavori particolarmente fini.



4800

4801
4810

Art. 4820 ULTRANITRIL 493
Prezzo di base Fr. 8.20/paio



Guanti di protezione chimica MAPA in nitrile, colore verde, spessore 0,65 mm, profilo antisdrucchiolo, interno felpato, lunghezza 39 cm, grandezze per uomini 8-8½, 9-9½ e 10-10½. Imballaggio: 10/50 paia.

Art. 4830 ULTRIL 377
Prezzo di base Fr. 18.70/paio



Guanti di protezione chimica MAPA con rivestimento in nitrile, colore verde, spessore dello strato 0,8 mm, superficie liscia, fodera in maglia di cotone, lunghezza 38 cm, grandezze per uomini 8, 9, 10 e 11. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Come per l'art. 4800, ma nettamente più resistenti alle sollecitazioni meccaniche e quindi adatti anche per lavori più pesanti, per es. per i pittori per sverniciare e per anodizzare. La fodera in maglia di cotone dell'art. 4830 isola dall'acqua bollente e dal freddo, assorbe il sudore della mano ed evita le irritazioni della pelle alle persone allergiche alla gomma.



4820

4830

Art. 4840 ULTRANITRIL 480
Prezzo di base Fr. 9.90/paio



Guanti di protezione chimica MAPA in nitrile, colore verde, spessore 0,5 mm, profilo antisdrucchiolo, interno leggermente cosparso, lunghezza 47 cm, grandezze per uomini 9-9½ e 10-10½. Imballaggio: 1/12 paia.

Art. 4845 CAMATRIL 733
Prezzo di base Fr. 32.90/paio



Guanti di protezione chimica KCL in nitrile, colore verde, spessore 0,6 mm, superficie ruvida non porosa, interno non felpato ma comunque facilmente infilabili, lunghezza 60 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Per i lavori nei bagni di liscive, acidi e oli e maneggio di altri prodotti aggressivi che richiedono la protezione dell'intero avambraccio o braccio. Il bordo del guanto può essere rivoltato per evitare che vi penetrino liquidi. Buona resistenza all'usura e alle perforazioni, ma resistenza leggermente inferiore a tagli e strappi. Resistenti a oli, grassi, nonché ai solventi aromatici, clorurati e a base di petrolio, carburanti, acidi organici e inorganici, liscive, alcoli, sali, colori e vernici. Non resistenti a solventi a base di chetoni, come per es. acetone (vedere la tabella alle pagine 54-55).



4840

4845



4850

4865


Art. 4850 SEMPERPLUS
Prezzo di base Fr. 2.25/paio



Guanti di protezione chimica SEMPERIT in nitrile, colore verde, spessore 0,38 mm, profilo a bottoni antidrucciolo, felpato internamente, lunghezza 33 cm, grandezza per donne 7, grandezze per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Buona resistenza all'abrasione e alla perforazione, nonché ottima resistenza alle sostanze chimiche (vedere tabella alle pagine 54-55). Il profilo a bottoni del palmo e delle dita permette una buona presa sul bagnato. Questi guanti sono approvati per usi alimentari.

Art. 4865 ULTRAFOOD 475
Prezzo di base Fr. 2.60/paio



Guanti di protezione per alimenti MAPA in nitrile, colore blu, spessore 0,35 mm, profilo antidrucciolo granuloso, felpati internamente, lunghezza 30 cm, grandezze 6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½ e 10-10½. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Questi guanti sono stati concepiti particolarmente per il contatto con gli alimenti conformemente all'ordinanza CE n. 1935/2004. Sono adatti per la lavorazione di carne, pesce, verdure, frutta, latticini, anche sotto l'azione di oli e grassi, e possono essere indossati da solo o come sopraguanti.



4870

4880

Art. 4870 SOL-VEX 37-675
Prezzo di base Fr. 3.20/paio



Guanti di protezione chimica ANSELL di nitrile, colore verde, spessore 0,38 mm, superficie ruvida, vellutati internamente, lunghezza 33 cm, grandezze per donne 6 e 7, grandezze per uomini 8, 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia.

Art. 4880 SOL-VEX 37-185
Prezzo di base Fr. 9.90/paio



Guanti di protezione chimica ANSELL di nitrile, colore verde, spessore 0,56 mm, superficie con profilo, non vellutati all'interno, lunghezza 45 cm, grandezze per uomini 8, 9, 10 e 11. Imballaggio: 1/12 paia.


Impieghi: Guanti strapazzabili, buona resistenza a oli/grassi, liscivie, acidi, sali, carburanti (vedere tabella alle pagine 54-55). Trovano impiego nei processi di lavorazione chimici, trattamenti delle superfici, uso di prodotti chimici, concimi, fitofarmaci, lavori di travaso, ecc.



4890

4900


Art. 4890 PVA 15-554
Prezzo di base Fr. 41.-/paio



Guanti di protezione chimica ANSELL con rivestimento di PVA, colore rosso, spessore dello strato 0,4 mm, superficie liscia, fodera di tricot di cotone, lunghezza 35 cm, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 1/12 paia.

Impieghi: Il PVA (polivinilalcole) è resistente a praticamente tutte le sostanze chimiche, anche contro solventi aggressivi chetonici, aromatici, clorurati e alifatici, ma **non contro acqua e soluzione acquose**, come acidi, liscivie e alcole (attenersi anche alle istruzioni per la pulizia allegate, p.f.)

Art. 4900 BUTOJECT
Prezzo di base Fr. 30.30/paio



Guanti di protezione chimica KCL in butile, colore nero, spessore 0,7 mm, superficie liscia, bordo arrotolato, interno leggermente cosparso di talco, lunghezza 35 cm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 1/50 paia.

Impieghi: Guanti per lavorare con esteri e diluenti al chetone (per es. acetone), liscivie, soluzioni saline, acidi minerali e organici in qualsiasi concentrazione, acidi ossidanti fino a concentrazioni massime del 50%, ecc. Soltanto parzialmente resistenti a oli, grassi e idrocarburi (vedere la tabella alle pagine 54-55). Inoltre, grazie alle caratteristiche del butile, questi guanti sono a tenuta di gas.

Art. 4930 CHEM-PLY 407
Prezzo di base Fr. 25.40/paio



Guanti di protezione chimica MAPA in neoprene bistrato, colore nero, spessore 0,75 mm, profilo di presa sicura, superficie non porosa, non cosparsi di talco e non felpati all'interno ma comunque facili da infilare, lunghezza 35 cm, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 6/48 paia.

Art. 4940 CHEM-PLY 414
Prezzo di base Fr. 31.90/paio



Stessi guanti, lunghezza 45 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 1/12 paia.

Impieghi: Guanti d'impiego quasi universale che proteggono dalla maggior parte delle sostanze chimiche come acidi, liscive, oli, grassi, chetoni, alcole, acetati, prodotti petrolchimici, solventi aromatici e clorati, ecc. (vedere tabella alle pagine 54-55). Collaudati per la produzione di colori, prodotti fitosanitari, concimi, ecc., trasporti chimici, lotta antinquinamento da petroli, raffinerie di petrolio, galvanoplastica, ecc.



4930

4940


Art. 4950 STANSOLV 381
Prezzo di base Fr. 12.30/paio



Guanti di protezione chimica MAPA con rivestimento in nitrile, colore verde, spessore dello strato 0,5 mm, palmo con profilo antidrucciolo, fodera in maglia di cotone, lunghezza 35 cm, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti di protezione per i più diversi usi in campo chimico (vedere tabella alle pagine 54-55), per es. per lavorazione di superfici, pulizie industriali, trasporti di olio minerale e prodotti chimici, pulizia delle cisterne, produzione di colori e vernici, ecc.

Art. 4970 STANZOIL 382 NK-22
Prezzo di base Fr. 14.40/paio



Guanti di protezione MAPA per l'industria chimica, strato esterno di neoprene incollato con una fodera di tessuto a maglia di cotone, spessore dello strato 0,4 mm, colore blu, palmo con profilo antidrucciolo, fodera in maglia di cotone, lunghezza 35 cm, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Questi guanti sono fabbricati con un procedimento brevettato, nel quale lo strato esterno di neoprene è incollato con la fodera interna. Si ottiene così una migliore resistenza contro numerose sostanze chimiche (vedere tabella alle pagine 54-55), una durata utile più lunga, un'eccellente flessibilità. Guanti ideali ed economici per numerose applicazioni in: chimica, petrolchimica, farmaceutica, meccanica, agricoltura, ecc.



4950

4970

Art. 4980 SOL-KNIT 39-124
Prezzo di base Fr. 8.90/paio



Guanti di protezione chimica ANSELL con rivestimento di nitrile, colore verde, spessore dello strato 0,4 mm, superficie granulata, fodera di tricot di cotone, lunghezza 35 cm, grandezza per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti resistenti all'usura e buona resistenza a oli/grassi, acidi, liscivie, sali, carburanti, ecc. (vedere tabella alle pagine 54-55). La superficie granulata conferisce a questi guanti un'eccellente presa sull'asciutto e sul bagnato, come pure buona resistenza all'abrasione. Apprezzati, sono anche l'ottimale comfort d'impiego e la grande flessibilità.

Art. 4985 SHOWA 660 ESD
Prezzo di base Fr. 4.55/paio



Guanti di protezione chimica **antistatici** SHOWA con rivestimento di PVC speciale, colore nero, spessore dello strato 0,5 mm, superficie ruvida, fodera di tricot di cotone/naïlon, lunghezza 30 cm, grandezze per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia.

Impieghi: Il rivestimento è del tutto resistente a oli/grassi, acidi, liscivie, sali, carburanti, ecc. (vedere tabella alle pagine 54-55) e i guanti possono perciò essere utilizzati per numerosi impieghi nel settore chimico. Il rivestimento antistatico con una resistenza di 10^8 - 10^9 ohm e il fodera conduttore derivano l'elettricità statica e proteggono perciò portatore e prodotti negli ambienti a rischio d'esplosione.



4980

4985



Art. 4990 TEX

Prezzo di base Fr. 4.55/sacchetto da 100 pezzi



Ditali in lattice naturale, colore beige, spessore 0,15 mm, bordo arrotolato, lunghezza 60-70 mm secondo la grandezza, grandezze S, M e L, in sacchetti da 100 pezzi. Imballaggio: 1/50 sacchetti.

Art. 4991 TEX

Prezzo di base Fr. 2.80/sacchetto da 10 pezzi



Stessi ditali, spessore 0,3 mm, grandezze 3, 4 e 5, in sacchetti da 10 pezzi. Imballaggio: 1/10 sacchetti.

Art. 4992 TEX

Prezzo di base Fr. 3.-/sacchetto da 10 pezzi



Stessi ditali, spessore 0,5 mm, grandezze 3, 4, 5 e 6, in sacchetti da 10 pezzi. Imballaggio: 1/10 sacchetti.

Impieghi: Per proteggere le dita o i pezzi dalle impronte digitale durante operazioni che non richiedono guanti di protezione, per es. per elettronica, meccanica di precisione, montaggio di apparecchi piccoli, farmaceutica, ecc. Il bordo arrotolato e le scanalature fanno sì che il ditale aderisca meglio al dito. Esso può essere srotolato completamente o parzialmente, secondo la lunghezza del dito. L'art. 4990 permette un'eccellente sensibilità al tatto durante i lavori di grande precisione.



Art. 5000 RESISTA-EXTRA

Prezzo di base Fr. 4.15/paio

EN 388



Guanti di protezione in strapazzabile pelle crosta di manzo colore grigio, spessore del cuoio 1,4 mm, **dita interamente in pelle**, dorso in drill di cotone, protezione di nocche e polso, cordina elastica cucita, manichetta gommata, palmo foderato, lunghezza 27 cm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 5010 RESISTA-EXTRA

Prezzo di base Fr. 3.95/paio

EN 388



Modello uguale, spessore del cuoio 1,2 mm, dorso in stoffa jeans resistente, manichetta in similpelle, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti in cuoio strapazzabili ed economici per lavori generali all'asciutto che non richiedono grande sensibilità delle dita, per es. nell'edilizia, carpenteria metallica, lavori di meccanica in genere, costruzione d'impalcature, movimentazione merci, ecc. Più resistenti all'usura ma meno confortevoli che i guanti in pelle fiore.

L'art. 5010 in cuoio più sottile è meno strapazzabile dell'art. 5000. La sua manichetta di materiale sintetica è particolarmente adatta per testi stampati, per es. reclame.

Le dita interamente in pelle (protezione modello N° DM/029549) proteggono le dita dagli oggetti appuntiti e taglienti.



Art. 5020 RESISTA

Prezzo di base Fr. 3.05/paio

EN 388



Guanti di protezione in pelle crosta di manzo scelta colore grigio, spessore del cuoio 1,2 mm, **dita interamente in pelle**, dorso in drill di cotone, protezione di nocche e polso, cordina elastica cucita, manichetta in drill plastificato, palmo foderato, lunghezza 26 cm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia..

Art. 5025 RESISTA

Prezzo di base Fr. 3.75/paio

EN 388



Stessi guanti con rinforzo supplementare di cuoio spaccato di manzo sul palmo, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 5030 RESISTA

Prezzo di base Fr. 2.55/paio

EN 388



Modello uguale in pelle crosta di manzo regolare colore grigio, spessore del cuoio 1,2 mm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti in cuoio a prezzo conveniente per lavori leggeri sull'asciutto. Adatti per lavori molto sporchi, nei quali non si possono sfruttare a fondo guanti di migliore qualità, per es. nell'edilizia, lavorazione dei metalli, giardinaggio, aziende di trasporto, ecc.

Il palmo rinforzato dell'art. 5025 rende il guanto più resistente all'abrasione e ai tagli.

L'art. 5030 non è adatto per lavori soggetti a forte usura.


Le dita interamente in pelle (protezione modello N° DM/029549) proteggono le dita dagli oggetti appuntiti e taglienti.

Art. 5100 RESISTA-EXTRA
Prezzo di base Fr. 6.40/paio



Guanti da lavoro in morbida pelle fiore di manzo colore beige, spessore del cuoio 1,3 mm (grandezze 7 e 8 1,2 mm), **dita interamente in pelle**, dorso in drill di cotone, protezione di nocche e polso, cordina elastica cucita, manichetta gommata, palmo foderato, lunghezza 27 cm, grandezze per bambini 5 e 6, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 5110 RESISTA
Prezzo di base Fr. 4.95/paio



Modello uguale in pelle fiore di manzo colore grigio, spessore del cuoio 1,2 mm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti economici per lavori in genere. Più morbido ma un po' meno resistente all'usura e alle perforazioni dei guanti in pelle crosta di manzo. Dopo breve tempo, questi guanti diventano estremamente morbidi, adattandosi bene alla mano. L'art. 5110 in pelle più sottile è leggermente meno strapazzabile dell'art. 5100.


Le dita interamente in pelle (protezione modello N° DM/029549) proteggono le dita dagli oggetti appuntiti e taglienti.



5100

5110


Art. 5120 RESISTA-EXTRA
Prezzo di base Fr. 5.10/paio



Guanti da lavoro in robusta pelle fiore di bufalo colore grigio, spessore del cuoio 1,3 mm, **dita interamente in pelle**, dorso in drill di cotone, protezione di nocche e polso, cordina elastica cucita, manichetta gommata, palmo foderato, lunghezza 27 cm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Come l'art. 5100, tuttavia meno morbido, nonché più sensibile al bagnato.

Art. 5180 RESISTA-EXTRA
Prezzo di base Fr. 7.85/paio



Guanti di protezione invernali in morbido cuoio di fiore di manzo beige, spessore del cuoio 1,2 mm, **dita interamente in pelle**, dorso in drill di cotone, protezione di nocche e polsi, cordina elastica cucita, manichetta di drill, **calda fodera di felpato**, lunghezza 26 cm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Guanti invernali caldamente foderati a prezzo conveniente per lavori non impegnativi.


Le dita interamente in pelle (protezione modello N° DM/029549) proteggono le dita dagli oggetti appuntiti e taglienti.



5120


5180

Art. 5200 RESISTA-EXTRA
Prezzo di base Fr. 6.65/paio



Guanti di protezione in morbido pelle fiore di manzo color beige, dita e dorso della mano fino alle nocche in cuoio, spessore del cuoio 1,3 mm, polsino, cordina elastica cucita, manichetta gommata, palmo foderato, lunghezza 27 cm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 5250 RESISTA-EXTRA
Prezzo di base Fr. 6.95/paio



Stessi guanti come art. 5200 con manichetta lunga, lunghezza 32 cm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti di protezione ottima per lavori in genere, dato che l'intera parte anteriore della mano è in cuoio. Molto adatti per carpenteria metallica, movimentazione merci, ecc. La lunga manichetta dell'art. 5250 protegge additionally il polso.



5200

5250




Art. 5300 RESISTA-EXTRA
Prezzo di base Fr. 4.50/paio



Guanti di protezione in strapazzabile pelle crosta di manzo, dita e dorso della mano fino alle nocche in cuoio, spessore del cuoio 1,4 mm, polsino, cordina elastica cucita, manichetta gommata, palmo foderato, lunghezza 27 cm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 5350 RESISTA-EXTRA
Prezzo di base Fr. 4.80/paio



Stessi guanti come art. 5300 con manichetta lunga, lunghezza 32 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti di cuoio strapazzabili per lavori in genere che non esigono grande sensibilità delle dita, protezione ottima dato che l'intera parte anteriore della mano è in cuoio. Molto adatti per carpenteria metallica pesante, lavori di meccanica in genere, movimentazione merci, ecc. La lunga manichetta dell'art. 5350 protegge additionally il polso.



Art. 5400 RESISTA-EXTRA
Prezzo di base Fr. 6.20/paio



Guanti di protezione interamente in morbido pelle fiore di manzo color beige, spessore del cuoio 1,1 mm, cordina elastica cucita, non foderati, lunghezza 25 cm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 5450 RESISTA-EXTRA
Prezzo di base Fr. 4.75/paio




Stessi guanti in strapazzabile pelle crosta di manzo, spessore del cuoio 1,2 mm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti di protezione morbidi per leggeri lavori di montaggio, giardinaggio e cernita, lavorazione di lamiere sottili, per carrellisti e trattoristi e per altre attività che richiedono una buona sensibilità delle dita. L'art. 5400 è più confortevole, l'art. 5450 più strapazzabile.




Art. 5600 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 4.95/paio



Guanti di protezione in pelle crosta di manzo colore grigio, spessore del cuoio 1,1 mm, dorso del guanto di maglieria stretch nera, chiusura a strappo, lunghezza 23-25 cm secondo la grandezza, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 5610 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 8.70/paio




Guanti dello stesso genere in pelle fiore di manzo color beige, spessore del cuoio 1,1 mm, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti molto aderenti con buona forma anatomica e grande mobilità delle dita, per attività leggere, per es. per lavori di montaggio, cernita e imballaggio, impiego di attrezzi manuali e piccole macchine utensili, ecc. La chiusura a strappo assicura un assetto stabile e impedisce a particelle di polvere e di sporco di penetrare. L'art. 5600 è più strapazzabile ma meno flessuoso dell'art. 5610.




Art. 5605 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 6.45/paio



Guanti di protezione in pelle crosta di manzo colore grigio, spessore del cuoio 1,1 mm, palmo e punte delle dita rinforzati di tessuto gommato, dorso di tessuto a maglia stretch nero, chiusura a strappo, lunghezza 23-25 cm secondo la grandezza, grandezza per donne M, grandezze per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 5615 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 9.90/paio



Stessi guanti in pelle fiore di manzo color beige, spessore del cuoio 1,1 mm, grandezza per donne M, grandezze per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti molto aderenti alla mano con buona forma anatomica per lavori che richiedono una buona sensibilità di presa e di tatto, per es. per l'impiego di attrezzi manuali, motoseghe, piccole macchine, carrelli elevatori, veicoli, montaggio di pezzi piccoli, ecc. La chiusura a strappo assicura l'ermeticità del guanto e impedisce che vi penetrino particelle di polvere e sporco. I rinforzi migliorano la sicurezza di presa e la resistenza all'abrasione. L'art. 5605 è più solido, l'art. 5615 invece più comodo.

Art. 5620 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 5.45/paio



Guanti di protezione interamente in pelle crosta di manzo flessibile, spessore del cuoio 1,1 mm, chiusura a strappo, lunghezza 23–25 cm secondo la grandezza, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 5625 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 9.95/paio




Stessi guanti in pelle fiore di manzo morbido, spessore del cuoio 1,1 mm, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti interamente di cuoio, molto aderenti, per leggeri lavori di montaggio, di giardinaggio e di cernita, maneggio di lamiere sottili, carrellisti e trattoristi e altri lavori che richiedono una buona sensibilità al tatto. L'art. 5625 è più flessibile, l'art. 5620 più resistente all'abrasione.




Art. 5630 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 7.25/paio



Guanti di protezione in pelle crosta di cervo supermorbido, spessore del cuoio 0,8 mm, dorso in maglieria stretch blu, chiusura a strappo, lunghezza 23–25 cm secondo la grandezza, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 5635 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 8.80/paio



Stessi guanti interamente in pelle crosta di cervo, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: La pelle crosta di cervo è il cuoio il più morbido adatto per guanti di protezione. Nonostante la sua morbidezza è strapazzabile. I guanti lavorati in questo cuoio sono il non plus ultra in fatto di comfort d'impiego, consentono di lavorare senza affaticamento e conferiscono un'eccellente sensibilità al tatto. Sono perciò adatti per lavori di alta precisione con sollecitazioni meccaniche.




Art. 5640 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 8.95/paio



Guanti di protezione in pelle nappa di capra fine e morbido, spessore del cuoio 0,7mm, dorso in maglieria stretch nera, chiusura a strappo, lunghezza 23–25 cm secondo la grandezza, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L e XL. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 5650 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 5.50/paio



Guanti di protezione in similpelle di PU colore nero, morbido, spessore dello strato 0,4 mm, dorso del guanto di maglieria rossa leggera, chiusura a strappo, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti molto aderenti per lavori di precisione che richiedono buona sensibilità al tatto e grande mobilità delle dita, per es. per il comando di interruttori. La maglieria a maglie larghe dell'art. 5650 permette una buona aerazione della mano e questi guanti sono lavabili facilmente alla temperatura massima di 60°C.





Art. 5660 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 8.75/paio



Guanti di protezione di morbido e sottile cuoio sintetico, dorso di tessuto a maglia stretch rosso, chiusura a strappo, lunghezza 23–25 cm secondo la grandezza, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia.


NUOVO

Art. 5665 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 10.90/paio



Stessi guanti, palmo rivestito una rete di lattice, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L e XL. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 5670 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 13.20/paio



Stessi guanti, palmo rinforzato, grandezza per donne M, grandezze per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia.


Impieghi: Guanti molto aderenti alla mano con buona forma anatomica per lavori che richiedono una buona sensibilità di presa e di tatto, per es. per l'impiego di attrezzi manuali, motoseghe, piccole macchine, carrelli elevatori, veicoli, montaggio di pezzi piccoli, ecc. La chiusura a strappo assicura l'ermeticità del guanto e impedisce che vi penetrino particelle di polvere e sporco.

Il palmo dell'art. 5665 rivestito con una rete di lattice allunga la durata d'uso e aumenta la sicurezza della presa, mentre i rinforzi sul palmo dell'art. 5670 migliorano la resistenza all'abrasione.

I guanti sono lavabili a 40°C.




Art. 5680 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 14.–/paio




Guanti di protezione in pelle nappa di cervo morbido, colore nero, spessore del cuoio 0,9 mm, dorso in maglieria stretch blu, senza fodera, chiusura a strappo, lunghezza 23–25 cm secondo la grandezza, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 5685 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 23.–/paio



Stessi guanti, palmo foderato con maglia hi-tech antitagli, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 5688 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 18.80/paio



Guanti di protezione interamente in pelle nappa di cervo colore nero, spessore del cuoio 0,9 mm, senza fodera, chiusura a strappo, lunghezza 23–25 cm secondo la grandezza, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 pezzi.

Impieghi: Guanti molto flessibili per attività che richiedono buona sensibilità delle dita e al tatto. I guanti sono stati sviluppati particolarmente per i servizi di polizia e consentono il maneggio dell'arma di servizio. L'art. 5685 protegge il palmo negli attacchi al coltello.



Art. 5690 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 5.85/paio



Guanti di protezione in pelle crosta di manzo, spessore del cuoio 1,1 mm, dorso di tessuto arancione segnaletico con striscia riflettente, chiusura a strappo, lunghezza 23–25 cm secondo la grandezza, grandezza per donne M, grandezze per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 5695 RESISTA-TECH
Prezzo di base Fr. 9.30/paio



Stessi guanti in pelle fiore di manzo, spessore del cuoio 1,1 mm, grandezza per donne M, grandezze per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Come art. 5600/5610. Il dorso in color arancione segnaletico e la striscia riflettente rendono bene riconoscibili le mani anche in condizioni di cattiva visibilità.

Art. 5700 JUBA 311
Prezzo di base Fr. 45.-/paio



Guanti di protezione per servizi antincendio in pelle fiore di manzo, colore nero, idro- e oliorepellente, resistente al calore, spessore del cuoio 1,0 mm, protezione delle nocche, fodera in maglia di KEVLAR/cotone, elastico cucito sul dorso, manichetta di maglia KEVLAR, moschettone, grandezze per donne 8, grandezze per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 5/50 paia.

FSP DT N° 11.18/0021 livello 3 (guanti per servizi antincendio)

Art. 5710 JUBA 311BG
Prezzo di base Fr. 91.-/paio



Stessi guanti, palmo rinforzato con inserti di pelle, **membrana impermeabile GORE-TEX**, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 5/50 paia.

FSP DT N° 11.18/0040 livello 3 (guanti per i servizi antincendio)

Art. 5750 JUBA 312
Prezzo di base Fr. 65.-/paio



Guanti di protezione per servizi antincendio in pelle fiore di manzo, colore nero, idro- e oliorepellente, resistente al calore, spessore del cuoio 1,0 mm, protezione delle nocche, fodera di maglia KEVLAR/cotone, elastico cucito sul dorso, manichetta di cuoio con chiusura a strappo, moschettone, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 5/50 paia.

FSP DT N° TA11.18/0022 livello 3 (guanti per i servizi antincendio)

Art. 5760 JUBA 312 BG
Prezzo di base Fr. 99.-/paio



Stessi guanti, **membrana impermeabile GORE-TEX**, grandezze per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 5/50 paia.

FSP DT N° TA11.18/0023 livello 3 (guanti per i servizi antincendio)


Impieghi: Questi tipi di guanti sono conformi alla IT/FSP N° 4/97 e sono approvati dalla Federazione svizzera dei pompieri FSP per la lotta antincendio, come pure per lavori di ricerca e di salvataggio, in particolare anche per maneggiare oggetti dai bordi taglienti. Gli art. 5710 e 5760 sono conformi alla più severa norma EN 659:2003 e, grazie al fatto di essere impermeabile all'acqua, sono adatti per gli impieghi nei quali bisogna tener conto della possibile presenza di acqua bollente.



5700
5710


5750
5760

Art. 5800 RESISTA-EXTRA
Prezzo di base Fr. 9.50/paio



Guanti di protezione per l'inverno interamente in morbido pelle fiore di manzo color beige, spessore del cuoio 1,2 mm, manichetta elastica, calda fodera di mollettone, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 5850 RESISTA-EXTRA
Prezzo di base Fr. 10.50/paio



Stessi guanti ma con fodera di felpato molto calda, grandezze per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 5/50 paia.


Impieghi: Per lavori in genere all'aperto quando fa freddo, per es. per attività forestali e agricole, edilizia, per personale ferroviario, carrellisti e trattoristi, ecc.



5800


5850

Art. 5870 RESISTA-EXTRA
Prezzo di base Fr. 11.50/paio



Guanti di protezione invernali in morbido pelle fiore di manzo color beige, spessore del cuoio 1,2 mm, dita interamente in pelle, dorso della mano in resistente stoffa jeans, protezione di nocche e polsi, elastico cucito, fodera in mollettone con **strato intermedia in THINSULATE termoisolante**, lunghezza 28 cm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 5/50 paia.

Art. 5890 RESISTA-EXTRA
Prezzo di base Fr. 13.50/paio



Guanti di protezione per l'inverno in morbido pelle fiore di manzo color beige, spessore del cuoio 1,2 mm, calda fodera di maglia e **fodera intermedia termoisolante THINSULATE**, manichetta lunga, grandezze per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 5/50paia.

Impieghi: Per lavori in genere all'aperto quando fa freddo, per es. per attività forestali e agricole, edilizia, per personale ferroviario, carrellisti e trattoristi, ecc. L'art. 5890 come guanto antifreddo anche per il personale negli impianti di congelamento fino a -45°C.



5870

5890



Art. 5900 RESISTA-SOFT
Prezzo di base Fr. 6.30/paio



Guanti di protezione in morbidissima pelle nappa di capra color grezzo bianco, spessore del cuoio 0,8 mm, cordina elastica cucita, non foderati, lunghezza 21–25 cm secondo la grandezza, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 5950 RESISTA-SOFT
Prezzo di base Fr. 4.20/paio



Stesso modello, dorso in maglia di cotone, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Per lavori molto fini che richiedono un'eccellente sensibilità delle dita e al tatto, p. es. per lavori di assemblaggio, cernita imballaggio, per meccanica di precisione, montaggio di apparecchi, lavorazione di lamiere sottili, ecc.




Art. 5980 RESISTA-SOFT
Prezzo di base Fr. 14.90/paio



Guanti di protezione in morbidissima pelle nappa di capra color grezzo bianco, spessore del cuoio 0,8 mm, lunga manichetta di stoffa, cordine elastiche all'apertura e al polso, non foderati, lunghezza 36–40 cm secondo la grandezza, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 5/50 paia.

Art. 5990 RESISTA-SUPER
Prezzo di base Fr. 19.30/paio



Modello analogo in morbida pelle fiore di manzo color beige, spessore del cuoio 1,1 mm, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Per lavori fini di assemblaggio, cernita e imballaggio, ecc., specialmente se è necessario proteggere anche l'avambraccio. Molto adatti anche come guanti di protezione per apicoltori.



Guanti di protezione RESISTA-SUPER di alta qualità


I guanti di protezione RESISTA-SUPER che seguono hanno tutti due caratteristiche comuni: l'eccellente forma e una qualità d'alto livello.

Per quanto riguarda la forma: Un elemento di cuoio inserito lateralmente permette il perfetto adattamento del guanto allo spazio fra pollice e indice, mentre le cuciture del pollice sono situate al di fuori della zona di presa. Questa forma anatomica conferisce all'utilizzatore un confort incomparabile e gli permette una presa sicura e non affaticante. Gli oggetti da afferrare possono essere racchiusi fermamente nella presa, senza cuciture che premiano sulle dita o che siano esposte a sollecitazioni.

Per quanto riguarda la qualità: Tutti i guanti da lavoro RESISTA-SUPER sono fabbricati con la massima cura e con materiali di prima qualità. In questo modo è garantito l'eccellente e sempre **costante livello di qualità** di questi guanti



Art. 6000 RESISTA-SUPER
Prezzo di base Fr. 6.80/paio



Guanti di protezione in strapazzabile pelle crosta di manzo superiore, spessore del cuoio 1,5 mm, **dita interamente in pelle**, dorso in robusto drill di cotone, protezione di nocche e polso, cordina elastica cucita, manichetta gommata, palmo foderato, lunghezza 27 cm, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/50 paia.

Art. 6050 RESISTA-SUPER
Prezzo di base Fr. 7.25/paio



Stesso modello con manichetta lunga, lunghezza 32 cm, grandezze per uomini 10, 11 e 12. Imballaggio: 10/50 paia.

Impieghi: Guanti di qualità per lavori in genere con forte sollecitazione meccanica, specialmente per lavori pesanti con metalli, lamiere grezze, fonderie, posa di rotaie, fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, ecc. La manichetta lunga dell'art. 6050 protegge anche la zona del polso, ma non è adatta per lavori in prossimità di cilindri rotativi.


La forma anatomica conferisce a questi guanti un eccellente confort d'impiego e una buona sicurezza di presa. Le dita interamente di cuoio (protezione modello N° DM/029549) di questi guanti proteggono le dita dagli oggetti appuntiti e taglienti e permettono quindi di afferrarli in tutta sicurezza.

Art. 6100 RESISTA-SUPER
Prezzo di base Fr. 11.50/paio



Guanti di protezione in morbida pelle fiore di manzo superiore color beige, spessore del cuoio 1,4 mm, **dita interamente in pelle**, dorso in robusto drill di cotone, protezione di nocche e polso, cordina elastica cucita, manichetta gommata, palmo foderato, lunghezza 27 cm, grandezze per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 10/50 paia.

Art. 6250 RESISTA-SUPER
Prezzo di base Fr. 11.70/paio



Stesso modello ma con dita e dorso della mano in cuoio fin dietro alle nocche e con manichetta lunga, lunghezza 32 cm, grandezze per uomini 10, 11 e 12. Imballaggio: 10/50 paia.

Impieghi: Guanti di qualità per lavori in genere. Più morbidi e dunque miglior confort d'impiego ma un po' meno resistenti all'usura e alle perforazioni che i guanti in pelle crosta di manzo. Molto adatti ai lavori di montaggio, nel giardinaggio, agricoltura, edilizia, ecc.

L'art. 6250, dato che l'intera parte anteriore è di cuoio, protegge meglio grazie alla manichetta lunga.

La forma unica rende questi guanti eccezionalmente comodi da portare e conferisce loro anche una buona sicurezza di presa. Le dita interamente in pelle dell'art. 6100 (protezione modello N° DM/029549) proteggono le dita e permettono quindi di afferrarli in tutta sicurezza.



6100

6250

Art. 6400 RESISTA-SUPER
Prezzo di base Fr. 10.60/paio



Guanti di protezione interamente in morbida pelle fiore di manzo superiore color beige, spessore del cuoio 1,1 mm, cordina elastica cucita, non foderati, lunghezza 23-25 cm secondo la grandezza, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 6450 RESISTA-SUPER
Prezzo di base Fr. 5.60/paio



Stesso modello in strapazzabile pelle crosta di manzo superiore color giallo-marrone, spessore del cuoio 1,2 mm, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti di qualità per lavori leggeri di montaggio, per lamiere sottili e vetro, giardinaggio, fonderia di precisione, per carrellisti e trattoristi, lavori di cernita e altre attività che richiedono buona sensibilità delle dita. Quest'ultima è maggiore con l'art. 6400, mentre l'art. 6450 è più resistente all'usura e alle perforazioni.

La forma unica rende questi guanti eccezionalmente comodi da portare e conferisce loro anche una buona sicurezza di presa.



6400

6450

Art. 6410 RESISTA-SUPER
Prezzo di base Fr. 17.70/paio



Guanti di protezione interamente in morbido pelle fiore di manzo superiore color beige, spessore del cuoio 1,1 mm, cordina elastica cucita nel polsino, non foderati, lunghezza 30-32 cm secondo la grandezza, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Come per art. 6400, miglior protezione del polso.

Art. 6440 RESISTA-SUPER
Prezzo di base Fr. 17.30/paio



Guanti di protezione interamente in morbido pelle fiore di manzo color beige, spessore del cuoio 1,1 mm, cordina elastica cucita nel polsino, non foderati, dita accorciate, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Per lavori leggeri di montaggio, che richiedono una sensibilità di tatto completa.

La forma unica rende questi guanti eccezionalmente comodi da portare e conferisce loro anche una buona sicurezza di presa.



6410


6440



6600

6650

Art. 6600 RESISTA-SUPER
Prezzo di base Fr. 11.30/paio



Guanti di protezione interamente in morbido pelle fiore di manzo superiore color beige, spessore del cuoio 1,4 mm, cordina elastica cucita, manichetta di cuoio sintetico, non foderati, lunghezza 27 cm, grandezze per uomini 10 e 11. Imballaggio: 10/50 paia.

Art. 6650 RESISTA-SUPER
Prezzo di base Fr. 11.90/paio



Stesso modello con calda fodera di mollettone, grandezze per uomini 10, 11 e 12. Imballaggio: 10/50 paia.

Impieghi: Guanti di qualità per lavori in genere. Morbidi e comodi da portare, per es. per lavori forestali e agricoli, giardinaggio, movimentazione delle merci, ecc. La fodera calda dell'art. 6650 protegge dal freddo, assorbe il sudore delle mani e rende questi guanti ancora più confortevoli da portare.


La forma unica rende questi guanti eccezionalmente comodi da portare e conferisce loro anche una buona sicurezza di presa.



6700

6705

Art. 6700 NITRILITE
Prezzo di base Fr. 2.-/paio



Guanti di protezione in tessuto a maglie di cotone con rivestimento parziale morbido di nitrile, colore giallo, spessore dello strato 0,4 mm, superficie liscia manichetta in maglia, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 6705 NITRILITE
Prezzo di base Fr. 1.95/paio



Stessi guanti con rivestimento più sottile, spessore dello strato 0,2 mm, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.


Impieghi: I rivestimenti flessibili sono resistenti a oli, grassi, carburanti, acidi, liscive, ecc. I guanti sono impiegabili universalmente per lavori leggeri e di precisione, che richiedono una buona sensibilità delle dita, per es. nella meccanica di precisione, nel montaggio di apparecchi, nelle industrie d'imballaggi, elettriche e alimentari, nel giardinaggio, nell'edilizia, per lavori di montaggio, ecc.



6740

6750

Art. 6740 SAHARA TOP
Prezzo di base Fr. 6.20/paio



Guanti di protezione KCL in tessuto a maglie con rivestimento parziale flessibile di nitrile, colore giallo, spessore dello strato 0,4 mm, superficie irruvidita, manichetta in maglia, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 6750 MONSUN
Prezzo di base Fr. 5.75/paio



Stessi guanti KCL con rivestimento più sottile, spessore dello strato 0,3 mm, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti di qualità del marchio KCL con perfetta forma anatomica per lavori di montaggio, produzione di minuterie, meccanica fine, lavorazione di lamiere, ecc. Grazie al rivestimento irruvidito che arrivano alle nocche, i guanti sono adatti anche per il maneggio di pezzi oleosi. La superficie è esente da silicone (importante per i lavori di verniciatura e per la lavorazione del vetro). L'art. 6750 è più flessibile, però meno resistente all'abrasione.



6770

6775

Art. 6770 SHOWA 771
Prezzo di base Fr. 4.90/paio



Guanti di protezione SHOWA con rivestimento intero di nitrile flessibile, colore giallo, spessore dello strato 0,4 mm, superficie ruvida, fodera in maglia di cotone, lunghezza 30 cm, grandezza per donne 8/M, grandezze per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia.

Art. 6775 SHOWA 772
Prezzo di base Fr. 13.40/paio



Stessi guanti, con manichetta saldata, lunghezza totale 65 cm, grandezza per uomini 10/XL. Imballaggio: 5/60 paia.

Impieghi: Guanti flessibili, ma nondimeno strapazzabili per lavori più fini, per es. montaggio e costruzione di apparecchi, lavorazione della superficie, pulizia industriale, costruzione di macchine e di veicoli, come pure maneggio di lubrificanti e sostanze chimiche (vedere tabella alle pagine 54-55). L'art. 6770 protegge il polso, l'art. 6775 l'intero braccio ed è quindi ideale per il lavoro nei bagni.

Art. 6920 HUSTLER 725R
Prezzo di base Fr. 8.60/paio



Guanti di protezione BEST con rivestimento intero in PVC, colore rosso-marrone, spessore dello strato 0,6 mm, superficie ruvida, fodera in maglia di cotone, lunghezza 30 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Art. 6940 HUSTLER 728R
Prezzo di base Fr. 13.40/paio



Stessi guanti, lunghezza 42 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti in PVC speciale, particolarmente resistenti ai prodotti chimici, con buona sicurezza di presa sul bagnato, per es. per lavori con diluenti aromatici e a base di petrolio, acidi, liscive, oli, grassi, benzina, ecc. (vedere la tabella alle pagine 54-55). Ottima resistenza all'usura, ma resistenza ridotta ai tagli e perforazioni. Svariate possibilità d'impiego nell'industria chimica e specialmente in quella petrochimica, nelle imprese di trivellamento, zinerie, tipografie, per le revisioni di cisterne, trattamenti di superficie, conducenti di autocisterne, ecc.


Grazie al trattamento antibatterico *Sanitized*, questi guanti proteggono dalle eruzioni della pelle e non prendono odori cattivi.



6920


6940

Art. 7220 SUPER FLEX 73
Prezzo di base Fr. 12.90/paio



Guanti di protezione dal freddo BEST con rivestimento intero in PVC, colore arancione segnaletico, spessore dello strato 0,7 mm, superficie ruvida, fodera di tricot di cotone e strato intermedio in espanso isolante, manichetta in maglia, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 12/36 paia.

Art. 7230 SUPER FLEX 75
Prezzo di base Fr. 15.80/paio



Stessi guanti, manichetta aperta, lunghezza 30 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 12/36 paia.

Impieghi: Guanti di protezione dal freddo con rivestimento ruvido, resistente all'attrito, che assicura anche una buona sicurezza di presa, particolarmente per la costruzione di strade, pozzi e gallerie, raccolta dei rifiuti, ditte di trasporto, servizi aeroportuali, ecc. Il rivestimento in PVC di alta qualità resiste anche alla maggior parte di acidi, liscive, oli, grassi, carburanti, ecc. (vedere la tabella alle pagine 54-55).


Grazie al trattamento antibatterico *Sanitized*, questi guanti proteggono dalle eruzioni della pelle e non prendono odori cattivi.



7220


7230

Art. 7240 STONEGRIP 692
Prezzo di base Fr. 6.50/paio




Guanti di protezione KCL termoisolanti, di maglieria bouclé acrilica soffice, colore giallo luminoso, ruvido rivestimento parziale di latex naturale nero, spessore dello strato 0,7 mm, manichetta elasticizzata, grandezza per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 7245 INVERNO
Prezzo di base Fr. 4.40/paio



Guanti simili di cat. I in maglieria bouclé acrilica arancione segnaletico, spessore 0,6 mm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 7246 ICEGRIP 691
Prezzo di base Fr. 15.50/paio



Guanti di protezione antifreddo KCL, palmo di similpelle antiabrasivo e profilato, dorso di tessuto di nailon, calda fodera di fleece e inserto THINSULATE, bordo di maglia elastica, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11.

Impieghi: Guanti multiuso con eccellente efficacia termoisolante (fino -20°C), alto comfort d'impiego e ottima sicurezza di presa, per es. per i settori dei trasporti e dell'edilizia, frigorifero, manutenzione stradale, raccolta rifiuti, ecc.



7240

7245

7246



7250

7255

Art. 7250 SHOWA 460
Prezzo di base Fr. 12.10/paio



Guanti antifreddo SHOWA con rivestimento intero in PVC flessibile, colore rosso-marrone, spessore dello strato 0,5 mm, superficie ruvida, fodera calda in maglia bouclé, lunghezza 30 cm, grandezza per donne 8/M, grandezze per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/60 paia.

Art. 7255 TRICOTRIL WINTER 739
Prezzo di base Fr. 35.-/paio



Guanti di protezione antifreddo e anticalore KCL con rivestimento di nitrile verde, spessore dello strato 0,5 mm, palmo a bottoni, fodera di maglia termoisolante, lunghezza 39cm, grandezza 10. Imballaggio: 1/20 paia.


Impieghi: Guanti di protezione con fodera calda per lavori in impianti frigoriferi e all'aperto a temperature fino a -20°C, maneggio di ghiaccio secco, lavori in acqua fredda, ecc. I guanti art. 7250 sono specialmente morbidi e la superficie ruvida conferisce loro una buona presa sul bagnato. L'art. 7270 è resistente a oli, grassi, carburanti, acidi, liscive, fitofarmaci, ecc. (vedere la tabella alle pagine 52-53) e a temperature fino a 150°C.



7260

7270

Art. 7260 SHOWA 620
Prezzo di base Fr. 3.85/paio



Guanti di protezione SHOWA con rivestimento intero in PVC, colore rosso-marrone, spessore dello strato 0,6 mm, superficie ruvida, fodera in maglia di cotone, lunghezza 30 cm, grandezze per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia.

Art. 7270 SHOWA 620/36
Prezzo di base Fr. 4.10/paio



Stessi guanti, lunghezza 36 cm, grandezza per uomini 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia.

Impieghi: Guanti in PVC speciale molto flessibile con buona sicurezza di presa e buona resistenza a solventi aromatici e a base di petrolio, acidi, liscive, oli, grassi, benzina, ecc. (vedere la tabella alle pagine 54-55). Svariate possibilità d'impiego nell'industria chimica, aziende di trivellamento, zincherie, tipografie, per conducenti di autocisterne, revisioni di cisterne, lavorazione di superficie, decolorazione con alcalini, ecc. L'art. 7290 protegge tutto il braccio, senza tuttavia limitarne troppo la libertà di movimenti.



7290

7291

Art. 7290 ANTIPIIC
Prezzo di base Fr. 150.-/paio



Guanti anti-aggi di siringa, composti di un guanto esterno con rivestimento ruvido rosso-marrone di PVC speciale e un guanto interno con palmo di tessuto KEVLAR a due strati, rivestito di Carboreum, dorso di semplice tessuto KEVLAR senza rivestimento, lunghezza 30 cm, grandezza per uomini 10/XL. Quando s'infilà il guanto interno, esso viene attaccato a quello esterno mediante un nastro a strappo. Imballaggio: 1/5 paia.

Art. 7291
Prezzo di base Fr. 8.10/paio



Guanto esterno di ricambio, grandezza per uomini 10/XL. Imballaggio: 10/50 paia.

Impieghi: Il rivestimento del guanto esterno è resistente a oli/grassi, liscivie, acidi, carburanti, ecc., mentre quello interno offre una protezione ottimale all'intera mano (palmo, dorso e polso) contro le perforazioni causate da aghi di siringa, per es. nella raccolta, nello smaltimento e nella cernita dei rifiuti, per ospedali, case di cura, prigioni, servizi di dogana e polizia, ecc.

Nota: Al momento (2012) non esiste ancora una norma europea EN per guanti anti-aggi di siringa.


Effettuando lavori del genere, agire con la massima prudenza.

Art. 7320 SHOWA 660
Prezzo di base Fr. 4.10/paio



Guanti di protezione SHOWA con rivestimento intero di PVC speciale, colore blu, spessore dello strato 0.6 mm, superficie ruvida, fodera in maglia di cotone, lunghezza 30 cm, grandezze per uomini 9/L, 10/XL e 11/XXL. Imballaggio: 10/120 paia.

Art. 7325 SHOWA 690
Prezzo di base Fr. 16.90/paio



Stessi guanti con manichetta saldata, lunghezza totale 60 cm, grandezza per uomini 10/XL. Imballaggio: 10/60 paia.

Impieghi: Guanti resistenti all'usura, comodi, con buona sicurezza di presa, resistenti a oli/grassi, liscivie, acidi, carburanti, numerosi prodotti chimici, ecc. (vedere tabella alle pagine 54-55). I guanti art. 7320 sono adatti per la raccolta di rifiuti, conducenti di autocisterne, maneggio di lamiere, trucioli, lastre di vetro, ecc. L'art. 7325 è particolarmente adatto per lavori in immersione e di decontaminazione, pulizia di canali e altri lavori nei quali è necessario proteggere l'intero braccio.



Art. 7540 ALPHATEC 58-270
Prezzo di base Fr. 9.30/paio



Guanti di protezione ANSELL con rivestimento flessibile di nitrile, colore nero, superficie irruvidita, spessore dello strato 0,3 mm, fodera in maglia di cotone, lunghezza 30 cm, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia.

Art. 7550 ALPHATEC 58-535
Prezzo di base Fr. 11.-/paio




Stessi guanti con rivestimento più spesso, spessore dello strato 0,4 mm, lunghezza 35 cm, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti di protezione con perfetta forma anatomica per sollecitazioni deboli e medie. Offrono ampia protezione dai prodotti chimici e permettono un'ottimale sicurezza di presa all'asciutto e sul bagnato. Trovano impiego in tipografie, per il maneggio di prodotti chimici agricoli, prodotti corrosivi e solventi, maneggio di pezzi coperti d'oli o grassi, lavori di manutenzione a contatto con prodotti chimici, ecc. (vedere la tabella alle pagine 54-55). L'art. 7540 conferisce una buona sensibilità al tatto.




Art. 7700 NITRI-PRO 7066R
Prezzo di base Fr. 6.45/paio



Guanti di protezione BEST in tessuto a maglie di cotone felpato con rivestimento parziale in lattice di nitrile, colore blu scuro, spessore dello strato 0,5 mm, superficie granulosa, manichetta in tela, cordina elastica, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Art. 7740 NITRI-PRO 7166R
Prezzo di base Fr. 7.25/paio



Stessi guanti, interamente rivestiti, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Il rivestimento di nitrile è molto resistente ai tagli, alle perforazioni e all'usura. La sua granulosità incrementa additionally la resistenza all'usura e questi guanti sono quindi particolarmente adatti al lavoro con lamiere oleose, ferro grezzo, nastri d'acciaio, tondini, metalli di scarto, tubi, pietre da cava, articoli in calcestruzzo, ecc.


L'art. 7700 permette una migliore traspirazione della mano, l'art. 7740 è più adatto sul bagnato e per i lavori sporchi.

Grazie al trattamento antibatterico *Sanitized*, questi guanti proteggono dalle eruzioni della pelle e non prendono odori cattivi.






Art. 7720 NITRI-PRO 7066
Prezzo di base Fr. 5.10/paio



Guanti di protezione BEST in tessuto a maglie di cotone felpato con rivestimento parziale di nitrile, colore blu scuro, spessore dello strato 0,5 mm, superficie liscia, manichetta in tela, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Art. 7730 NITRI-PRO 7166
Prezzo di base Fr. 6.95/paio




Stessi guanti, interamente rivestiti, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Come art. 7700/7740. Il rivestimento liscio è più flessibile, ma un po' meno resistente all'usura.

Grazie al trattamento antibatterico *Sanitized* questi guanti proteggono dalle eruzioni della pelle e non prendono odori cattivi.



Art. 7770 NITRI-PRO 7199NCR
Prezzo di base Fr. 8.15/paio



Guanti di protezione BEST in tessuto a maglie di cotone felpato con rivestimento intero di nitrile, colore blu scuro, spessore dello strato 0,5 mm, superficie granulosa, lunghezza 30 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Art. 7780 NITRI-PRO 7199NC
Prezzo di base Fr. 7.95/paio



Stessi guanti con rivestimento liscio, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti strapazzabili per lavori pesanti, nei quali dev'essere garantita una protezione affidabile da tagli e perforazioni e anche da oli e grassi, per es. per piegatori e posatori di tondini, lavori di demolizione, cernita di scarti metallici, lavori alle presse, tranciatrici, piegatrici, per posa di linee aeree, carpenteria metallica pesante, lavori con funi metalliche lubrificate, cavi, catene, ecc.

L'art. 7770 è particolarmente resistente all'usura per via del suo granulato, mentre l'art. 7780 è più morbido.

Grazie al trattamento antibatterico *Sanitized* questi guanti proteggono dalle eruzioni della pelle e non prendono odori cattivi.



Art. 7790 BEST-LITE 4400
Prezzo di base Fr. 3.15/paio



Guanti di protezione BEST in tessuto a maglie di cotone, con rivestimento parziale di nitrile, colore blu, spessore dello strato 0,3 mm, superficie ruvida, manichetta in maglia, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Art. 7795 EASY FLEX 47-200
Prezzo di base Fr. 3.70/paio



Guanti simili di ANSELL con rivestimento di nitrile un po' più leggero, colore verde, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti per impiego universale in lavori che richiedono buone proprietà meccaniche, ottimale libertà di movimento per le dita, resistenza a oli e grassi, oltre che a una buona sicurezza di presa, per es. per la lavorazione di metalli, di lamiere, lavori di montaggio, vetreria, ecc. L'art 7795 è esente di silicone e non lascia strisce su superfici delicati.




Art. 7800 NITRITEC
Prezzo di base Fr. 2.90/paio



Guanti di protezione in tessuto a maglie di cotone felpato con rivestimento parziale in nitrile liscio, colore blu scuro, spessore dello strato 0,5 mm, superficie liscia, manichetta di maglia, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.


Art. 7810 NITRITEC
Prezzo di base Fr. 3.-/paio



Stessi guanti, interamente rivestiti, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.


Impieghi: Il rivestimento è altamente resistente all'abrasione, alle perforazioni, ai tagli e anche a oli e grassi. Questi guanti sono particolarmente adatti per lavori con materiali grezzi, con spigoli affilati e pungenti, anche oleosi. La manichetta di maglie impedisce ottimalmente la penetrazione di piccoli corpi estranei.

Art. 7820 NITRITEC
Prezzo di base Fr. 3.-/paio



Guanti di protezione in tessuto a maglie di cotone con rivestimento parziale in nitrile, colore blu scuro, spessore dello strato 0,5 mm, superficie liscia, manichetta in tela, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia

Art. 7830 NITRITEC
Prezzo di base Fr. 3.15/paio




Stessi guanti, interamente rivestiti, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Come art. 7800/7810, buona aerazione della mano grazie alla manichetta aperta.




Art. 7840 NITRITEC
Prezzo di base Fr. 3.40/paio



Guanti di protezione in tessuto a maglie di cotone con rivestimento intero di nitrile, colore blu scuro, spessore dello strato 0,5 mm, superficie liscia, lunghezza 30 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 7845 NITRITEC
Prezzo di base Fr. 3.80/paio




Stessi guanti, lunghezza 40 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/50 paia.

Impieghi: Guanti per impiego universale in lavori con sollecitazione meccanica ed esposizione a sporco, oli, grassi, liscive, benzina, olio combustibile (vedere tabella alle pagine 54-55). Numerose possibilità d'impiego nelle aziende chimiche, di trivellazione, zincherie, per la revisione di cisterne, la lavorazione di superfici, per autisti di autocisterne, ecc.




Art. 7850 HYCRON 27-607
Prezzo di base Fr. 5.20/paio



Guanti di protezione ANSELL in maglia di cotone molletonizzato con rivestimento parziale di nitrile blu scuro, spessore dello strato 0,5 mm, manichetta di tela di cotone, grandezza per donne 8 e grandezza per uomini 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Art. 7860 HYCRON 27-805
Prezzo di base Fr. 5.50/paio



Stessi guanti, completamente rivestiti, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti robusti per lavori con materiali ruvidi, dai bordi taglienti e perforanti, specialmente per edilizia, lavorazione di pezzi di ghisa, lamiera, acciaio in barre, cavi, elementi di calcestruzzo, legname da costruzione, pannelli di truciolato, ecc.




Art. 7880 HYLITE 47-400
Prezzo di base Fr. 4.-/paio



Guanti di protezione ANSELL di tricot di cotone con rivestimento parziale di nitrile blu scuro, spessore dello strato 0,4 mm, manichetta di maglieria, grandezza per donne 8, grandezza per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Art. 7885 HYLITE 47-402
Prezzo di base Fr. 4.95/paio



Stessi guanti, completamente rivestiti, grandezza per donne 8, grandezza per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti flessibili per lavori con materiali ruvidi, perforanti e dai bordi taglienti, che richiedono anche buona mobilità e sensibilità di tatto delle dita, per es. per lavori di montaggio e punzonatura, lavorazione di lamiera, smaltimento degli scarti, movimentazione di merci, lavori di manutenzione, ecc.





Art. 7900 NITROTOUGH N1500
Prezzo di base Fr. 4.45/paio



Guanti di protezione MARIGOLD in tessuto a maglie di cotone con rivestimento parziale di nitrile, spessore del rinforzo 0,4 mm, superficie irruvidita, manichetta elastica, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Art. 7905 NITROTOUGH N1700
Prezzo di base Fr. 4.65/paio



Stessi guanti, interamente rivestiti, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti per lavori più fini che richiedono una mobilità delle dita e una buona sensibilità della punta delle dita. La superficie irruvidita conferisce ai guanti un'ottimale presa all'asciutto e sul bagnato ed essi comportano rischi conformemente alla direttiva europea per il contatto con generi alimentari. Impieghi sono anche nell'edilizia, la costruzione di macchine, ecc.



Art. 7920 SHOWA 376
Prezzo di base Fr. 5.-/paio



Guanti di protezione SHOWA di tessuto a maglie di cotone con rivestimento parziale di nitrile, colore blu/nero, spessore dello strato 0,35 mm, superficie liscia, manichetta elastica, grandezza per donne 7/M, grandezze per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/120 paia.

Art. 7925 SHOWA 377
Prezzo di base Fr. 5.10/paio




Stessi guanti, interamente rivestiti, grandezza per donne 7/M, grandezze per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/120 paia.

Impieghi: Guanti flessibili per lavori fini. Il rivestimento microporoso è ermetico ai liquidi, permette tuttavia una certa traspirazione della mano, cosicché ne è ritardata la sudorazione. I guanti offrono anche una buona sicurezza di presa.



Art. 7940 SHOWA GRIP XTRA 305
Prezzo di base Fr. 3.50/paio




Guanti di protezione SHOWA in maglia di cotone/poliestere con rivestimento parziale di latex naturale, colore blu, spessore dello strato 0,7 mm, superficie ruvida, manichetta elasticizzata, grandezza per donne 8/M, grandezze per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia.

Art. 7950 SHOWA THERMO GRIP 451
Prezzo di base Fr. 4.40/paio



Guanti di protezione SHOWA in maglia di cotone/poliestere, internamente irruvidita, con rivestimento parziale di latex naturale, colore grigio, spessore dello strato 0,7 mm, superficie ruvida, manichetta elasticizzata, grandezza per donne 7/S e 8/M, grandezze per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia.

Art. 7980 SHOWA 350R
Prezzo di base Fr. 4.10/paio



Guanti di protezione SHOWA in maglia di cotone con rivestimento parziale in nitrile, colore verde, spessore dello strato 0,7 mm, superficie ruvida, manichetta elasticizzata, grandezza per donne 8/M, grandezze per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia.

Impieghi: Guanti a presa sicura e antisdrucchiolo per impieghi diversi in ambienti asciutti, per es. nell'edilizia, per lavori in giardino, movimentazione merci, maneggiare materiali ruvidi, taglienti e perforanti, ecc. La ruvidezza interna dell'art. 7950 tiene caldo, migliora l'assorbimento del sudore e aumenta il comfort d'impiego.


Il rivestimento del art. 7980 è resistente ai oli e grassi.

Art. 7990 SHOWA 310 GREEN
Prezzo di base Fr. 3.35/paio




Guanti di protezione SHOWA in maglia di cotone con rivestimento parziale in lattice naturale, colore verde, spessore dello strato 0,7 mm, superficie ruvida, manichetta elasticizzata, grandezze per donne 7/S e 8/M, grandezze per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia.

Art. 7991 SHOWA 310 BLACK
Prezzo di base Fr. 3.35/paio



Stessi guanti, colore grigio, grandezze per donne 7/S e 8/M, grandezze per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia.

Art. 7992 SHOWA 310 ORANGE
Prezzo di base Fr. 3.35/paio




Stessi guanti, colore arancione, grandezze per donne 7/S e 8/M, grandezze per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia.

Impieghi: Guanti per lavori che richiedono una buona sicurezza di presa ed eccellenti qualità meccaniche. I guanti sono adatti per maneggiare materiali asciutti con bordi taglienti, mentre la resistenza a oli e grassi è minore. I guanti permettono una buona traspirazione della mano e possono essere lavati a macchina a 40°C.




Art. 7997 RESISTA-LATEX
Prezzo di base Fr. 2.20/paio



Guanti di protezione in maglieria di cotone giallo, rivestimento parziale in lattice naturale arancione segnaletico, spessore 0,6 mm, superficie ruvida, manichetta elastica, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L e XL. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti destinati a lavori comuni senza esposizione a oli e grassi, per es. per lavori di costruzione, costruzione di impalcature, lavorazione del legno ecc. Il rivestimento ruvido assicura anche un'ottima sicurezza di presa sul bagnato.

Art. 7998 SHOWA 330 RE-GRIP
Prezzo di base Fr. 3.80/paio




Guanti di protezione SHOWA in maglia di cotone, con rivestimento parziale di latex naturale, colore nero, spessore dello strato 0,7 mm, **gola del pollice rinforzata**, superficie ruvida, manichetta elasticizzata, grandezze per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia.

Impieghi: Guanti di protezione per forti sollecitazioni meccaniche. La gola del pollice, molto esposta e quindi più sollecitata, è rinforzata. Tuttavia, il rivestimento non è resistente a oli e grassi.




Art. 8060 NITTY GRITTY 65NFW
Prezzo di base Fr. 9.25/paio



Guanti di protezione BEST in tessuto di cotone felpato con rivestimento intero di lattice naturale, colore naturale, spessore dello strato 1,2 mm, superficie ruvida, lunghezza 30 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Come per l'art. 8000, offrono una buona protezione del avambraccio.

Art. 8090 CUTLASS 3910
Prezzo di base Fr. 6.90/paio



Guanti di protezione BEST in maglia di cotone felpato con rivestimento parziale di lattice naturale, ricoperto di nitrile, colore grigio, spessore dello strato 1,0 mm, superficie ruvida, manichetta in tela, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti resistenti all'usura con eccellente resistenza all'abrasione, ai tagli e alle perforazioni. Il rivestimento in lattice di nitrile rende i guanti resistenti a oli e grassi. Guanti di protezione adatti per lavori pesanti con materiali dai bordi affilati, perforanti e ruvidi, come lamiere grezze, barre di ferro, metalli vecchi, funi d'acciaio, fino spinato, pietre di cava, articoli in cemento, piante spinose, ecc.

Grazie al trattamento antibatterico *Sanitized*, questi guanti proteggono dalle eruzioni della pelle e non prendono odori cattivi.





8050

8100

Art. 8050 NITTY GRITTY 63PNFW


Prezzo di base Fr. 7.10/paio



Guanti di protezione BEST in tessuto di cotone felpato con rivestimento parziale di lattice naturale, spessore dello strato 1,2 mm, superficie ruvida, manichetta in maglia, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Art. 8100 SKINNY DIP 3811

Prezzo di base Fr. 4.45/paio



Guanti di protezione BEST in maglia di cotone con rivestimento parziale di latex naturale, colore grigio, spessore dello strato 0,9 mm, superficie ruvida, manichetta elasticizzata, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti estremamente resistenti all'abrasione, molto aderenti alla mano per lavori grossolani, non esposti a olio e grassi. Il rivestimento irruvidito permette una buona sicurezza di presa. La marca BEST garantisce inoltre un eccellente rapporto prezzo/qualità.

Grazie al trattamento antibatterico *Sanitized* questi guanti proteggono dalle eruzioni della pelle e non prendono odori cattivi.



8200

8210

Art. 8200 GLADIATOR 16-500

Prezzo di base Fr. 7.-/paio



Guanti di protezione ANSELL in maglia di cotone con rivestimento parziale di latex naturale ruvido verde, spessore dello strato 1,0 mm, manichetta di maglieria, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Art. 8210 GLADIATOR 16-650

Prezzo di base Fr. 12.50/paio



Stessi guanti, completamente rivestiti, lunghezza 31 cm, grandezza per donne 8 e grandezza per uomini 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti strapazzabili per lavori su asciutto, con materiali ruvidi, perforanti e dai bordi taglienti come per es. elementi di cemento, tegole, funi d'acciaio, acciaio profilato, filo spinato, scarti metallici, trucioli d'acciaio, lastre di vetro, piante spinose, ecc.



8400

8410

Art. 8400 THE ANSWER 2735


Prezzo di base Fr. 4.40/paio



Guanti di protezione BEST in maglia di cotone con rivestimento molto flessibile di nitrile color blu scuro, spessore dello strato 0,3 mm, lunghezza 22-25 cm secondo la grandezza, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Art. 8410 THE ANSWER P2735

Prezzo di base Fr. 4.40/paio



Stessi guanti con parte mediana del dorso perforata, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti molto morbidi ma strapazzabili con eccellente sensibilità al tatto, per es. per lavori di punzonatura e montaggio, lavorazione di lamiere sottili e vetro, meccanica di precisione, montaggio di apparecchi ecc.

L'art. 8410 permette, grazie alla perforazione sul dorso, una migliore aerazione della mano, ma lascia penetrare più facilmente i liquidi e lo sporco.

Grazie al trattamento antibatterico *Sanitized* questi guanti proteggono dalle eruzioni della pelle e non prendono odori cattivi.



8450

8460

Art. 8450 HYNIT 32-105

Prezzo di base Fr. 3.60/paio



Guanti di protezione ANSELL in maglia di cotone con rivestimento di nitrile blu scuro, spessore dello strato 0,25 mm, lunghezza 21-23 cm secondo la grandezza, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Art. 8460 HYNIT 32-815

Prezzo di base Fr. 5.25/paio



Stessi guanti, dorso di maglieria mesh, protezione di unghie e nocche, lunghezza 24-26 cm secondo la grandezza, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti molto flessibili e leggeri per lavori che richiedono buona sensibilità di tatto, ma allo stesso tempo anche buona resistenza ad abrasione e perforazione, per es. per lavori leggeri di montaggio, cernita e imballaggio, fabbricazione di pezzi piccoli, di apparecchi, lavori di manutenzione, lavorazione di lamiere sottili, ecc. L'art. 8460 offre buona aerazione della mano, che le evita quindi di sudare eccessivamente.

Art. 8700 RESISTA-HOBBY

Prezzo di base Fr. 8.90/paio



Guanti in pelle nappa di capra flessibile, color beige, spessore del cuoio 1,0 mm, dorso del guanto di maglieria stretch verde, chiusura a strappo, lunghezza 23–25 cm secondo la grandezza, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 8750 RESISTA-HOBBY

Prezzo di base Fr. 10.20/paio



Guanti dello stesso genere con calda fodera THINSULATE, chiusura di maglia, grandezza per donne M, grandezza per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti molto aderenti per attività leggere, per es. per giardinaggio, carrellisti, montatori, ecc. Offrono un'eccellente sensibilità al tatto e un alto comfort d'impiego. Grazie alla sua fodera calda, l'art. 8750 è adatto per l'impiego invernale.



8700

8750

Art. 9000 RESISTA-TEX

Prezzo di base Fr. 2.35/paio



Guanti di protezione in tessuto di cotone felpato color grezzo bianco 340 g/m², palma rinforzato con bottoni di PVC, manichetta in maglia, grandezza per donne 8 e grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Art. 9020 RESISTA-TEX

Prezzo di base Fr. 2.90/paio



Guanti di protezione ambidestri in tessuto di cotone felpato color grezzo bianco 340 g/m², guanto completamente rinforzato con bottoni di PVC, manichetta in maglia, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Impieghi: Guanti multiusi, per es. per leggeri lavori di montaggio, lavorazione di lamiere sottili, vetri e metalli, come pure per giardinaggio e uso casalingo. I bottoni di PVC sul palmo migliorano la sicurezza di presa e la resistenza all'usura.

L'art. 9020 è ambidestro ed è quindi particolarmente indicato per i lavori che sollecitano maggiormente il guanto di una sola mano.



9000

9020

Art. 9050 RESISTA-TEX

Prezzo di base Fr. 2.95/paio



Guanti da lavoro, palma in tessuto di cotone felpato 340 g/m² rinforzato con bottoni di PVC, dorso in tessuto di cotone strapazzabile con disegno colori verde/giallo a lisca di pesce, cordina elastica cucita, lunghezze 23–26 cm secondo la grandezza, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Art. 9060 RESISTA-TEX

Prezzo di base Fr. 3.35/paio



Stessi guanti con manichetta più lunga, lunghezze 28–31 cm secondo la grandezza, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Impieghi: Guanti multiuso per lavori leggeri di montaggio, lavorazione di lamiere, vetro e metallo, come pure per lavori in giardino e in casa. I bottoni di PVC sul palmo incrementano la sicurezza di presa e la resistenza all'usura.



9050

9060

Art. 9080 RESISTA-TEX

Prezzo di base Fr. 2.80/paio



Guanti di protezione in tessuto di cotone strapazzabile 340 g/m² con disegno colori verde/giallo a lisca di pesce, leggermente felpato all'interno, cordina elastica cucita, lunghezze 23–26 cm secondo la grandezza, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Art. 9200 RESISTA-TEX

Prezzo di base Fr. 1.20/paio



Guanti di protezione in tessuto di cotone color grezzo bianco felpato 280 g/m², manichetta in maglia, grandezza per donne 8 e grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Impieghi: Guanti multiuso per lavori leggeri e generali, lavorazione di lamiere sottili e di metallo, lavori molto sporchi e come protezione dei materiali dalle impronte digitali.



9080

9200



Art. 8900 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 2.70/paio



Guanti di protezione, palmo e indice in tessuto a maglie di cotone rivestite in vinile color giallo, spessore dello strato 0,3 mm, dorso e manichetta in tessuto di cotone, cordina elastica, lunghezza 29 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Art. 9250 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 1.55/paio



Guanti di protezione ambidestri in leggero tessuto di cotone felpato color grezzo bianco 280 g/m², manichetta di stoffa, lunghezza 31 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Art. 9260 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 1.95/paio



Stessi guanti con manichetta lunga, lunghezza 40 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Impieghi: Per lavori di pittore e gessatore, nonché guanti multiusi per lavori leggeri. L'art. 8900 è ideale anche per maneggiare materiali umidi e oleosi. Gli art. 9250 e 9260 sono ambidestri e quindi particolarmente indicati per lavori che sollecitano maggiormente il guanto di una sola mano.



Art. 9300 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 1.25/paio



Guanti di protezione ambidestri in tessuto di cotone felpato color bianco 300 g/m², lunghezza 24 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Art. 9310 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 1.90/paio



Stessi guanti con manichetta in tela, lunghezza 32 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Impieghi: Guanti flessibili multiuso per lavori in genere di media difficoltà, carpenteria metallica, ecc. L'art. 9310 protegge bene il polso dalla sporcizia grazie alla manichetta. Questi guanti sono ambidestri e quindi particolarmente indicati per lavori che sollecitano maggiormente il guanto di una sola mano.



Art. 9360 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 1.55/paio



Guanti di protezione ambidestri in maglia di cotone color bianco 230 g/m², lunghezza 36 cm, cordina elastica all'apertura, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Impieghi: Guanti multiuso per lavori leggeri molto sporchi, buona protezione dell'avambraccio.

Art. 9380 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 2.80/paio



Guanti di protezione ambidestri in maglia di cotone color bianco 340 g/m² ristretto, lunghezza 27 resp. 30 cm secondo la grandezza, grandezza per donne 8, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Impieghi: Guanti speciali in spessa maglia di cotone per cucine, mense e aziende alimentari per afferrare stoviglie molto calde, per es. per scaricare lavastoviglie e per la distribuzione dei cibi.

I guanti art. 9380 sono forniti in una taglia troppo grande. Dopo il primo lavaggio hanno la taglia conveniente. È raccomandato di tirare le dita in forma prima dell'asciugamento.

Art. 9400 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 1.15/paio



Guanti di protezione ambidestri in maglia di cotone color grezzo bianco felpato internamente 300 g/m², manichetta in maglia, grandezza per donne 8 e grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Impieghi: Guanti universali molto comodi e flessibili per lavori in genere leggeri, lavorazione di lamiera sottili e metalli, lavori molto sporchi e come protezione dei pezzi dalle impronte digitali.

Art. 9450 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 1.25/paio



Guanti di protezione in maglia di cotone color grezzo bianco 350 g/m² felpata internamente, lunghezza 24 resp. 26 cm, grandezza per donne 8, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Art. 9455 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 1.65/paio



Stessi guanti, palmo doppio, lunghezza 26 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Impieghi: Per afferrare oggetti caldi o freddi per es. per il riempimento a caldo o a freddo, lavori leggeri di montaggio, lavorazione di lamiera sottili e materiali, ecc.



Art. 9470 PICOSTAR AD
Prezzo di base Fr. 2.80/paio



Guanti di protezione in maglia di nailon/cotone, qualità media a maglie fitte, colore bianco, palmo rinforzato su un lato con bottoni di PVC, manichetta elasticizzata, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Art. 9490 COLORETEXT BL1 PICOTS 1F
Prezzo di base Fr. 3.45/paio




Guanti di protezione COMASEC in maglia di nailon/cotone, colore blu scuro mélange, qualità medio-pesante, palmo rinforzato con bottoni di PVC, manichetta elastica, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti di maglia elastica per lavori su asciutto, che richiedono anche buona mobilità e sensibilità di tatto delle dita, per es. per lavori leggeri di montaggio, cernita e imballaggio, ecc.



Art. 9500 SHOWA B0600
Prezzo di base Fr. 2.50/paio



Guanti di protezione SHOWA in maglia di nailon leggera, colore bianco, ambidestri, punte delle dita leggermente rinforzate con sottile rivestimento di PU, manichetta elasticizzata, grandezze per donne 6/S e 7/M, grandezze per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/240 paia.

Art. 9510 SHOWA B0610
Prezzo di base Fr. 2.20/paio



Stessi guanti, punte delle dita non rivestite, grandezze per donne 6/S e 7/M, grandezze per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/240 paia.

Impieghi: Guanti fini aderenti bene alla mano per lavori delicati, permettendo una buona sensibilità di tatto. Il rivestimento di PU sulle punte delle dita del art. 9500 permette una buona presa e le protegge dai piccoli tagli. Questi guanti sono ideali nell'elettronica, l'orologeria, per lavorazioni di microprocessori, semiconduttori, compactdisci, ecc. I guanti possono essere lavati a 40°C.




Art. 9530 SHOWA B0500
Prezzo di base Fr. 2.85/paio




Guanti di protezione SHOWA in maglia di nailon, colore bianco, palma rinforzata con sottile rivestimento di PU, manichetta elasticizzata, grandezze per donne 6/S e 7/M, grandezze per uomini 8/L, 9/XL e 10/XXL. Imballaggio: 10/240 paia.

Art. 9535 SHOWA B0500 BLACK
Prezzo di base Fr. 2.85/paio



Stessi guanti di maglieria di nailon nera con rivestimento PU grigio, grandezza per donne 6/S e 7/M, grandezza per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/240 paia.

Art. 9538 PERFECT POLY
Prezzo di base Fr. 1.40/paio



Guanti simili SPERIAN in maglia di nailon nero con rivestimento sottile di PU grigio, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10.

Impieghi: Guanti per lavori che richiedono gran resistenza all'abrasione ed eccellente sensibilità, specialmente per lavori di precisione, produzione di apparecchi, lavori di montaggio leggeri, cablaggi, lavori di prova e collaudo, ecc., come pure per evitare le impronte digitali. I guanti sono lavabili a 40°C.





Art. 9540 ZORB-IT 4550
Prezzo di base Fr. 5.40/paio



Guanti di protezione BEST di maglieria di nailon, colore bianco, palma con rivestimento di nitrile microporoso grigio, dorso del guanto senza rivestimento, manichetta elastica, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia

Art. 9542 ZORB-IT-BLACK LITE
Prezzo di base Fr. 5.15/paio



Stessi guanti di colore nero, grandezza per donne 8, grandezza per uomini 9 e 10. Imballaggio: 17/72 paia.

Art. 9545 ULTRANE GRIP 562
Prezzo di base Fr. 4.60/paio



Guanti di protezione MAPA di maglieria poliammide grigia senza cuciture, dorso del guanto rivestito di nitrile microporoso nero e rinforzato mediante bottoni, dorso del guanto parzialmente rivestito, manichetta elastica, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Il rivestimento di nitrile microporoso è molto resistente all'abrasione e permette un'ottima presa, anche nei lavori con materiali grassi e umidi. Il rivestimento è impermeabile all'olio ma non all'acqua, riduce tuttavia il sudore delle mani. I bottoni dell'art. 9545 aumentano la sicurezza di presa e la resistenza all'abrasione.



Art. 9555 NITRIFLEX
Prezzo di base Fr. 1.50/paio



Guanti di protezione in maglia di nailon, colore grigio, palma con sottile rivestimento di nitrile blu scuro, manichetta elastica, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9, 10 et 11.

Art. 9560 SHOWA 370
Prezzo di base Fr. 3.85/paio



Guanti di protezione SHOWA in maglia di nailon, colore bianco, palma rinforzata con sottile rivestimento di nitrile grigio, manichetta elastica, grandezze per donne 6/S e 7/M, grandezze per uomini 8/L, 9/XL e 10/XXL. Imballaggio: 10/120 paia.

Art. 9561 SHOWA 370
Prezzo di base Fr. 3.85/paio




Stessi guanti in colore grigio, grandezze per donne 7/M, grandezze per uomini 8/L, 9/XL e 10/XXL. Imballaggio: 10/120 paia.

Impieghi: Guanti resistenti all'abrasione e flessibili per lavori su asciutto, che richiedono anche buona mobilità delle dita, per es. per lavori leggeri di montaggio, cernita, imballaggio e manutenzione, anche a contatto di oli/grassi. Molto adatti per muratori, pittori, falegnami e numerosi altri artigiani. La forma anatomica e la manichetta elastica garantiscono un assetto perfetto del guanto sulla mano.



Art. 9565 SHOWA 265
Prezzo di base Fr. 3.85/paio



Guanti di protezione SHOWA di maglia di nailon blu chiaro senza cuciture, rivestimento parziale di nitrile molto sottile, manichetta elastica, grandezze per donne 6/S e 7/M, grandezze per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/120 paia.

Art. 9570 SHOWA 380
Prezzo di base Fr. 3.80/paio



Guanti di protezione SHOWA di maglia di nailon blu chiaro senza cuciture, rivestimento parziale di nitrile nero microporoso, profilo antisdrucchiolo, manichetta elastica, grandezze per donne 6/S e 7/M, grandezze per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/120 paia.

Impieghi: Guanti leggeri e molto flessibili per lavori fini che richiedono un'ottima sensibilità di tatto. Il rivestimento microporoso dell'art. 9570 evita l'eccessivo sudore, mentre il profilo brevettato assicura una presa sicura anche di pezzi scivolosi.

Art. 9580 ULTRANE 553
Prezzo di base Fr. 3.10/paio



Guanti di protezione MAPA di maglieria poliammide grigio, colore grigio/nero, palmo del guanto rinforzato con rivestimento di nitrile nero, dorso del guanto non rivestito, manichetta elastica, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti con forma anatomica molto aderente e comoda, buona mobilità delle dita e sensibilità di tasto ottima. Campi d'impiego: lavori di montaggio, meccanica di precisione, manutenzione e cernita, ecc. Ideali anche per maneggiare pezzi oleosi.



9580

9590

NUOVO


Art. 9590 TEGERA 733
Prezzo di base Fr. 4.35/paio



Guanti di protezione EJENDALS in maglieria di nailon con rivestimento in nitrile granulato nero sul palmo e rivestimento di nitrile blu sul dorso, quindi completamente rivestito, manichetta elastica, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/120 paia.


Impieghi: Grazie al loro rivestimento integrale, questi guanti sono idonei anche in presenza di liquidi, ad es. oli. Il palmo granuloso garantisce una buona presa sul bagnato, mentre l'alta resistenza all'abrasione (nota massima 4 conforme a la norma EN 388) permette di ottenere una lunga durata d'uso.

Art. 9600 HYFLEX FOAM 11-801
Prezzo di base Fr. 5.75/paio



Guanti di protezione ANSELL **antistatici** di maglia cotone/nailon senza cuciture, colore grigio mélange, palmo con rivestimento di nitrile nero microporoso, manichetta elastica, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Art. 9602 HYFLEX FOAM 11-800
Prezzo di base Fr. 5.65/paio



Stessi guanti in maglia bianca con rivestimento grigio, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti flessibili con rivestimento microporoso che consentono di lavorare senza affaticamento con sudorazione ridotta. Ideali per leggeri lavori di montaggio, controlli e imballaggio, la movimentazione nei magazzini, lavorazione di plastiche, ecc.




9600

9602

NUOVO


Art. 9610 TEGERA 873
Prezzo di base Fr. 4.90/paio



Guanti di protezione EJENDALS in maglieria di lycra/nailon grigia, palmo con rivestimento schiumato di nitrile leggero e traspirante, manichetta elastica, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/120 paia.

NUOVO

Art. 9615 TEGERA 874
Prezzo di base Fr. 4.85/paio



Stessi guanti con dita completamente rivestite, palmo granulato, grandezza per donne 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/120 paia.

Impieghi: Guanti morbidi destinati a lavori che richiedono una buona mobilità delle dita, per es. per la costruzione di apparecchiature, meccanica di precisione, leggeri lavori di montaggio e d'imballaggio, ecc. Il rivestimento, soprattutto quello granuloso dell'art. 9615, permette di garantire una buona presa. Il rivestimento è traspirante, riducendo la sudorazione.



9610

9615




9630

9640

Art. 9630 HYFLEX ULTRA-LITE 11-618

Prezzo di base Fr. 4.95/paio



Guanti di protezione ANSELL in maglia di nailon blu con sottilissimo rivestimento parziale di PU nero, manichetta elastica, grandezze per donne 6, 7 e 8, grandezze per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti estremamente leggeri per lavori che richiedono grande flessibilità e una precisa sensibilità al tatto, per es. per il montaggio di minuterie, costruzioni elettriche e di apparecchiature, lavori di meccanica di precisione, elettronica, lavori d'imballaggio, ecc.

Art. 9640 PX-INSULATOR

Prezzo di base Fr. 5.95/paio



Guanti di protezione MARIGOLD in maglia blu scura termoisolante con rivestimento parziale di PU blu chiaro, manichetta elastica, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/192 paia.

Impieghi: La maglia di fibra speciale isola bene dal freddo e i guanti sono perciò adatti per il maneggio di prodotti surgelati, per impieghi di breve durata in impianti frigoriferi, come pure per lavori all'aperto nella stagione fredda.




9660

9665

Art. 9660 SHOWA A0160


Prezzo di base Fr. 4.25/paio



Guanti di protezione SHOWA **antistatici** di leggera maglia nailon/acrilica senza cuciture, colore grigio mélange, punte delle dita rinforzate da sottile rivestimento di PU, indossabili da ambo i lati, manichetta elastica, grandezze per donne 6/S e 7/M, grandezze per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/240 paia.

Art. 9665 SHOWA A0600

Prezzo di base Fr. 4.25/paio



Stessi guanti, punte delle dita non rinforzate, grandezze per donne 6/S e 7/M, grandezze per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/240 paia.

Impieghi: Questi guanti con resistenza di superficie di $10^5/10^6$ ohm derivano continuamente e con affidabilità l'elettricità statica e proteggono quindi persone e prodotti dall'indesiderato accumulo di tensione. Le punte delle dita rivestite dell'art. 9520 migliorano la sicurezza di presa e proteggono dai piccoli tagli e dalle punture. Questi guanti trovano impiego nell'elettronica, nella fabbricazione di chip, nella produzione di quadri di comando e semiconduttori, ecc.




9680

9685

Art. 9680 POLINOX ESD

Prezzo di base Fr. 6.80/paio



Guanti di protezione KCL **antistatici** di maglia di poliestere, filato rinforzato con fili d'acciaio, colore grigio chiaro mélange, indossabili da ambo i lati, manichetta elastica, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 9685 POLINOX ESD N

Prezzo di base Fr. 7.30/paio



Stessi guanti, palmo rinforzato con bottoni di PVC, indossabili da un lato solo, grandezze per donne 7 e 8, grandezze per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Questi guanti con resistenza di superficie di $10^5/10^6$ ohm derivano affidabilmente l'elettricità statica e soddisfano così le crescenti esigenze poste alla protezione dei prodotti nel settore dei componenti elettronici. Sono strapazzabili e il palmo con bottoni dell'art. 9685 conferisce loro una migliore presa e maggiore resistenza all'abrasione.




9760

9765

Art. 9760 INSULATOR KT2


Prezzo di base Fr. 6.25/paio



Guanti in maglia antifreddo MARIGOLD in fibra high-tech THERMASTAT di DuPont, qualità leggera a maglie fitte, colore blu marino, manichetta elasticizzata, grandezza unitaria per donne e uomini. Imballaggio: 12/144 paia.

Art. 9765 INSULATOR KT2D

Prezzo di base Fr. 7.85/paio



Stessi guanti, palmo rinforzato su un lato con bottoni di PVC, grandezza unitaria per donne e uomini. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: L'esclusiva fibra THERMASTAT di DuPont può accumulare il calore e assorbire l'umidità. Malgrado la maglia fitta, il freddo non è percepibile fino alle basse temperature. I guanti art. 9760 sono indicati anche come sottoganti. I guanti art. 9565 con bottoni hanno una buona sicurezza di presa e una migliore resistenza all'abrasione. Bene adatti invece per il maneggio di prodotti congelati, ghiaccio secco, ecc.

Art. 9700 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 12.-/paio



Guanti di protezione anti-freddo di termovelours nero, palmo rinforzato, caldo fodero di fleece, strato intermedio isolante THINSULATE, grandezza per donne S, grandezze per uomini L e XL. Imballaggio: 10/100 paia.

Art. 9770 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 18.90/paio



Guanti di protezione anti-freddo di felpato di poliestere grigio, lunghezza 33 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Guanti per lavori in locali frigoriferi o all'aperto fino a -20°C.



9700

9770

Art. 9780 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 7.10/paio



Fodera calda per guanti in maglia d'acrilico, felpata all'interno, colore giallo, indossabile da ambo i lati, lunghezza 29 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/120 paia.

Art. 9790 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 11.80/paio



Fodera calda per guanti in pelliccia sintetica d'acrilico, color verde oliva, lunghezza 30 cm, grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Per foderare guanti di cuoio, lattice o rivestiti. Pratica, dato che la fodera può essere sfilata dal guanto per essere asciugata o lavata. I guanti devono essere di 1-2 numeri più grandi di quelli normalmente occorrenti. Vogliate indicarci l'impiego previsto; vi consiglieremo volentieri quale guanto con relativa fodera fanno al caso vostro.



9780

9790

Art. 9800 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 1.30/paio



Guanti di protezione ambidestri in maglia di cotone fine color bianco 180g/m², lunghezze 23-28 cm secondo la grandezza, grandezze per donne 6, 7, 8 e 9, grandezze per uomini 10, 11, 12 e 13. Imballaggio: 10/500 paia.

Art. 9810 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 1.05/paio



Stessi guanti in maglia di cotone più fine color bianco 120 g/m², grandezze per donne 5, 6, 7, 8 e 9, grandezze per uomini 10, 11, 12 e 13. Imballaggio: 10/500 paia.

Impieghi: Per lavori molto fini, per es. meccanica di precisione, industria orologiera, decolletage, montaggio di apparecchi, ecc., come pure per proteggere i materiali dalle impronte digitali. L'art. 9800 è più strapazzabile, l'art. 9810 conferisce una eccellente sensibilità al tatto.



9800

9810

Art. 9830 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 1.80/paio



Guanti di protezione in maglia fine di cotone color bianco 220 g/m², palmo rinforzato con microbottoni di PVC, lunghezze 23-26 cm secondo la grandezza, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L e XL. Imballaggio: 10/500 paia.

Art. 9840 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 1.55/paio



Stessi guanti, palmo senza bottoni, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L e XL. Imballaggio: 10/500 paia.

Impieghi: Per lavori fini che richiedono una buona sensibilità delle dita e di tatto e nei quali il pezzo dev'essere protetto dal sudore delle mani e dalle impronte digitali, per es. meccanica di precisione, montaggio di apparecchi, lavori di cernita e imballaggio, regolazione del traffico, bande musicali, ecc. I microbottoni di PVC dell'art. 9830 migliorano la resistenza all'usura e conferiscono una buona sicurezza di presa.



9830

9840



Art. 9850 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 1.20/paio



Guanti di protezione in tricot di perlon bianco molto fine 75 g/m², ambidestri, lunghezze 23–28 cm secondo la grandezza, grandezze per donne 6, 7, 8 e 9, grandezze per uomini 10, 11 e 12. Imballaggio: 10/500 paia.

Art. 9880 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 1.50/paio



Guanti di protezione in tricot di perlon bianco, peso medio 150 g/m², indossabili da un lato solo, lunghezze 23–26 cm secondo la grandezza, grandezze per donne S e M, grandezze per uomini L e XL. Imballaggio: 10/500 paia.

Impieghi: Guanti per lavori da molto fini a fini, che esigono una buona sensibilità di tatto, per es. per decolletage, elettronica, meccanica di precisione, produzione di apparecchi, ecc. Questi guanti non si sfilacciano, ma sono leggermente sdruciolevoli ed elettrostatici.



Art. 9900 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. -.65/paio



Guanti di protezione ambidestri in maglia di cotone color grezzo bianco 160 g/m², lunghezza 21 resp. 23 cm, grandezza per donne 8 e grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/500 paia.

Art. 9920 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. -.90/paio



Guanti di protezione in maglia di cotone/poliestere color grezzo bianco 210 g/m², lunghezza 25 resp. 27 cm, grandezza per donne 8 e grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/500 paia.

Impieghi: Guanti in maglia a basso prezzo per lavori delicati, per es. meccanica di precisione, industria orologiera, decolletage, montaggio di apparecchi, ecc., come pure per proteggere i materiali dalle impronte digitali. L'art. 9920 è più resistente all'usura e si adatta meglio alla mano.



Art. 9940 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. -.70/paio



Guanti di protezione ambidestri in maglia di cotone color grezzo bianco 160 g/m², manichetta in maglia, grandezza per donne 8 e grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/500 paia.

Art. 9950 RESISTA-TEX
Prezzo di base Fr. 1.-/paio



Guanti di protezione leggeri ambidestri in maglia di cotone color grezzo bianco, manichetta elasticizzata, grandezza per donne 7, grandezze per uomini 9 e 11. Imballaggio: 10/250 paia.

Impieghi: Guanti ben aderenti flessibili per lavori leggeri di montaggio, fabbricazione di apparecchi, ditte alimentari, elettrotecnica ed elettronica, ecc. Le manichette in maglia impediscono l'ingresso di particelle.



Art. 9960 ROBLV
Prezzo di base Fr. 1.70/paio



Leggeri guanti in maglia di cotone, ambidestri, palmo rinforzato su una faccetta da bottoni di PVC, manichetta elastica, grandezza per donne 7 e grandezza per uomini 9. Imballaggio: 10/250 paia.

Art. 9970 ROEV/2
Prezzo di base Fr. 1.85/paio



Stessi guanti di filato misto di cotone/poliestere, qualità mediopesante, colore grigio, grandezza per donne 8 e grandezza per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Impieghi: Guanti in maglia bene aderenti e fini per leggeri lavori di montaggio, costruzione di apparecchiature, aziende alimentari, elettrotecnica, ecc. I bottoni conferiscono una buona sicurezza di presa e maggior resistenza all'abrasione.

Come procedere per trovare il guanto di protezione più economico a un determinato impiego?

È una domanda che ci vien posta di frequente e anche legittima, se si tien conto dei vari materiali e tipi di guanti a disposizione. Non è facile scegliere il guanto più adatto a un determinato impiego. Spesso succede che si utilizzano guanti del tutto inadatti, per es. guanti di PVC esposti all'azione del calore, oppure in lattice naturale per maneggiare materiali impregnati d'olio o, ancora, guanti in pelle per maneggiare pezzi a spigoli vivi.

Nel presente catalogo citiamo impieghi tipici per ciascun articolo. I pittogrammi EN e i valori accanto danno indicazioni ulteriori che può essere aspettato dei guanti in questione. Nelle pagine che seguono, troverete delle tabelle che indicano la resistenza alle sollecitazioni fisiche e chimiche dei diversi materiali impiegati nella fabbricazione dei guanti e un sommario schematico del nostro programma di guanti da lavoro.

Stabilite innanzitutto, quali caratteristiche deve soddisfare un economico guanto di protezione per l'impiego previsto e con quali sostanze chimiche esso può trovarsi a contatto. Qui occorre tener presente, che i prodotti finiti e pronti all'uso sono generalmente una miscela di più sostanze; è quindi indispensabile, che il fornitore renda nota la loro composizione. La tabella «Valori delle resistenze fisiche dei guanti di protezione» alle pagine 52–53. Vi permette dapprima di stabilire quali materiali per guanti sono da considerare in linea di massima. Scegliete i materiali che, dal punto di vista delle esigenze principali, sono valutati con 4 o 5. Se i guanti saranno esposti anche all'azione di sostanze chimiche, potete controllare nella tabella «Valori delle resistenze chimiche dei guanti di protezione» alle pagine 54–55 quali fra i materiali scelti resistono alle sostanze in questione (o resistono almeno limitatamente). Una volta stabilito il materiale o i materiali adatti, potete cercare nel «Sommario del nostro programma di guanti di protezione» alla pagina 56 gli articoli da prendere in considerazione. In questo sommario troverete anche i dati relativi allo spessore del materiale, alla struttura della superficie e alla fodera dei guanti. Ora non avete che da cercare i rispettivi articoli nel catalogo (sono elencati in ordine numerico progressivo alla pagina 3) e leggete attentamente le indicazioni relative all'impiego e i testi sui singoli articoli. In questo modo, non Vi sarà difficile determinare il guanto da lavoro ottimale.

Se con questo procedimento non Vi permettesse di raggiungere lo scopo desiderato, potete senz'altro interpellare il nostro servizio interno ed esterno, che si mette volentieri a Vostra disposizione per aiutarVi a trovare la soluzione adatta. Per noi è importante che Voi utilizzate il guanto meglio adatto e più economico scelto nel nostro ricco assortimento. Succede spesso che il guanto che costa meno non sia affatto il più economico!

Valori delle resistenze fisiche dei guanti di protezione

Materiale	PVC Vinyle		Lattice naturale		Neoprene		Nitrile		Butile
	liscia	ruvida	liscia	ruvida	liscia	ruvida	liscia	ruvida	liscia
Resistenza all'abrasione	5	4	5	4	4	3	4	4	4
Resistenza alla trazione	3	3	5	5	4	4	4	4	4
Resistenza allo strappo	3	3	5	5	4	4	3	3	3
Sicurezza di presa asciutta bagnata	3 2	4 3	4 3	5 4	3 2	4 4	3 2	4 4	5 3
Resistenza ai tagli	3		5		4		5		4
Resistenza alle perforazioni	2		5		4		5		4
Morbidezza a 0°C 20°C	2 3		4 5		4 5		4 5		4 4
Resistenza all'invecchiamento (UV/ozono)	4		3		5		5		5
Sensibilità al tatto a spessore minimo del materiale	3		5		4		5		0
Campo di temperatura	-5→65°C		-25→95°C		-25→150°C		-25→150°C		-25→150°C
Lavabilità a 60°C max. (asciugare a temperatura ambiente)	0		0		0		0		0

Valutazione:

5=ottimo

4=buono

3=sufficiente

2=insufficiente

1=cattivo

0=non adatto

	Pelle crosta	Pelle fioro	Tessuto di cotone	Maglia di cotone	Maglia di poliestere	Maglia bouclé di cotone	Tessuto e feltro di KEVLAR	Maglieria di KEVLAR	Maglia bouclé di KEVLAR	Tela
	3	4	3	4	5	5	5	5	5	5
	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5
	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5
	5 0	4 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0
	4	4	2	3	4	5	5	5	5	4
	4	4	1	1	1	1	2	1	1	2
	3 3	4 4	4 4	5 5	5 5	4 4	2 2	5 5	4 4	3 3
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	2	4	4	5	5	0	0	4	0	0
	→200°C	→150°C	→200°C	→200°C	→40°C	→300°C	→500°C	→300°C	→450°C	→300°C
	3	3	3 si restringe leggermente	5 si restringe molto	5 non si restringe	4 si restringe molto	3 si restringe leggermente	5 si restringe leggermente	3 si restringe leggermente	3 si restringe leggermente

Valori delle resistenze chimiche dei guanti di protezione

- ① PVC¹⁾/Vinyle
② Latex naturale
③ Neoprene
④ Nitrile
⑤ Butile

¹⁾ Le mescole di PVC di più alta qualità, denominate «PVC speciale», hanno generalmente una resistenza migliore, specialmente contro i carboidrati come per es. oli, grassi e carburanti. Lo stesso è valido anche per guanti in lattice naturale con superficie non porosa.

Valutazione:

r = resistente

nr = non resistente

lr = limitatamente resistente

- = non provato. Prima di usarlo, conviene fare una prova.

Poiché in pratica le condizioni possono variare molto, una prova concreta è indicata in ogni caso.

Nel caso di sostanze molto aggressive oppure di resistenza solamente limitata, la durata dei guanti può essere aumentata in maniera notevole lavandoli in acqua saponosa, oppure almeno nell'acqua corrente, dopo ogni uso.

Sostanze	①	②	③	④	⑤
Acetaldeide	r	r	r	r	r
Acetammide	-	-	-	-	r
Acetato di amile*	nr	lr	lr	nr	lr
Acetato di butile*	nr	lr	lr	nr	r
Acetato di calcio	lr	r	r	r	r
Acetatodi pentile	nr	nr	lr	lr	r
Acetatodi potassio	r	r	r	r	r
Acetato isobutilico	nr	lr	lr	nr	r
Acetato propilico	lr	r	lr	r	r
Acetone*	nr	nr	nr	nr	nr
Acetone clorico	nr	lr	lr	lr	r
Acido acetico al 20%	r	r	r	r	r
Acido acetico glaciale	lr	lr	lr	lr	r
Acido borico	r	r	r	r	r
Acido butirrico	r	lr	r	r	r
Acido carbonico	r	r	r	r	r
Acido citrico	r	r	r	r	r
Acido cloridrico al 38%	lr	lr	r	lr	lr
al 20%	r	lr	r	r	r
Acido cloro-solfonico*	nr	nr	nr	nr	nr
Acido cromico	r	lr	lr	lr	r
Acido d'idruro bromicoal 40%	r	r	r	r	r
Acido da nitrurazione	lr	nr	nr	nr	nr
Acido di decapaggio*	lr	lr	lr	lr	r
Acidodi linoleum	r	nr	r	r	nr
Acido fenolico	r	lr	r	r	r
Acido fluorico	r	r	r	r	r
Acido formico al 90%	r	lr	r	r	r
al 50%	r	r	r	r	r
al 10%	r	r	r	r	r
Acido fosforico al 85%*	lr	lr	lr	lr	r
al 50%	lr	lr	r	lr	r
al 30%	r	r	r	r	r
Acido lattico	r	r	r	r	r
Acido laurico	r	lr	r	r	r
Acido maleico	r	r	r	r	lr
Acido metacrilico	-	-	-	-	lr
Acido nitrico concentrato*	lr	nr	nr	nr	r
al 50%*	lr	nr	lr	nr	r
al 25%	r	lr	r	lr	r
al 5%	r	r	r	r	r
Acido oleico	lr	lr	r	r	lr
Acido ossalico	r	r	r	r	r
Acido palmitico	r	r	r	r	r
Acido per accumulatori	lr	lr	r	lr	r
Acido perclorico	nr	lr	r	r	r
Acido picrico	r	r	r	r	r
Acido solforico concentrato*	nr	nr	nr	nr	r
al 50%	lr	lr	r	lr	r
al 25%	lr	r	r	r	r
Acido solforoso concentrato	r	r	r	r	r
Acido stearico*	lr	nr	nr	lr	lr
Acido tannico	r	r	r	r	r
Acido tartarico	r	r	r	r	r
Acqua di cloro*	lr	nr	lr	lr	r
Acqua ossigenata al 3%	r	r	r	r	lr
Acqua regia	lr	lr	r	r	r
Acquavite	r	r	r	r	r
Acrilato di metilmetano	lr	r	r	r	nr
Alcole benzilico	r	r	r	lr	r

Sostanze

	①	②	③	④	⑤
Alcole butilico	r	r	r	r	r
Alcole etilico	r	r	r	r	r
Alcole furfurilico*	-	-	-	-	r
Alcole isoamilico	r	r	r	r	r
Alcole isobutilico	r	r	r	r	r
Alcole metilico	r	r	r	r	r
Alcole ottilico	lr	r	r	r	r
Alcole propilico	nr	r	r	r	r
Aldeide benzoica*	lr	lr	lr	lr	r
Allume	r	r	r	r	r
Amilalcole	lr	lr	r	lr	r
Ammollienti (produzione materie plastiche)	r	lr	r	r	r
Anidride acida	nr	r	r	r	r
Anilina	r	nr	nr	nr	r
Anon*	nr	nr	nr	nr	nr
Benzina	lr	nr	lr	r	nr
Benzolo*	nr	nr	nr	nr	nr
Benzolo etilico	nr	nr	lr	r	nr
Bicromato, fosfato di potassio	r	r	r	r	r
Bromo	nr	lr	r	lr	nr
Butano	r	nr	r	r	nr
Butanolo (alcole butilico)	nr	lr	r	r	r
Butilammina	-	-	-	-	r
Bisolfato, borato, idrossido di sodio	r	r	r	r	r
Bromurodi metilen	r	lr	r	r	nr
Bromurodi metilene	nr	r	r	r	nr
Biclorurodi propilene*	nr	nr	nr	lr	r
Calce/Acqua di calce	r	r	r	r	r
Candeggina	r	r	r	r	r
Carbonato, bicarbonato di potassio	r	r	r	r	r
Carbonato, cloruro d'ammonio	r	r	r	r	r
Carbonato, cloruro, cianuro di sodio	r	r	r	r	r
Cherogene	r	nr	r	r	nr
Cherosene	lr	lr	r	r	nr
Chetone metil-etilico*	nr	lr	nr	nr	r
Chetone metilisobutilico*	nr	lr	nr	nr	r
Cicloesano	nr	nr	nr	r	nr
Cicloesanolo	nr	r	r	r	lr
Cicloesanone*	nr	lr	lr	nr	r
Ciclopentano metilico	nr	nr	r	r	nr
Clorobenzene	nr	nr	lr	lr	nr
Cloroformio*	nr	nr	nr	nr	nr
Clorometano (cloruro di metile)	nr	lr	r	r	nr
Cloronaftene*	lr	nr	lr	lr	nr
Clorotene*	nr	nr	nr	lr	lr
Cloruro d'alluminio	r	r	r	r	r
Cloruro di bario	r	r	r	r	r
Cloruro di calcio	r	r	r	r	r
Cloruro di etile*	nr	nr	lr	lr	lr
Cloruro di etilene*	lr	lr	lr	r	nr
Clorurodi magnesio	r	r	r	r	r
Clorurodi mercurio	r	r	r	r	r
Cloruro di metilene*	nr	nr	nr	nr	lr
Cloruro di stagno	r	r	r	r	r
Cloruro, nitrato di ferro	r	r	r	r	r
Cloruro, nitrato, solfato di potassio	r	r	r	r	r
Cloruro, solfato di zinco	r	r	r	r	r
Coloranti	r	r	r	r	r
Colori a base di resine sintetiche	r	nr	lr	r	nr
Conciante	r	nr	r	nr	r
Creosolo (per impregnare il legno)	lr	lr	r	r	nr
Decalina*	nr	nr	nr	lr	nr
Detergenti P3	lr	lr	r	r	r
Detersivi, sintetici	r	r	r	r	r
Dibenziletere*	nr	nr	nr	nr	r
Dibutiletere	nr	nr	r	r	lr
Dibutyltalato	r	lr	lr	lr	r
Dibutylsebacat*	nr	lr	lr	nr	lr
Dicloranilina 3,4	nr	r	lr	nr	r
Dicloretere*	nr	nr	nr	lr	lr
Dicloretilene*	nr	nr	nr	nr	nr
Diclorometano	nr	lr	r	r	nr
Diclorobenzene*	nr	nr	nr	nr	nr
Dietenelamina	lr	r	r	r	nr
Dietilammina	lr	r	r	r	lr

Sostanze	①	②	③	④	⑤	Sostanze	①	②	③	④	⑤
Dietiletere	r	r	r	r	nr	Nitrobenzolo*	lr	nr	lr	lr	nr
Difenile*	nr	nr	nr	nr	r	Nitrodiluyente*	nr	nr	nr	lr	r
Dilsocianato	lr	nr	lr	r	—	Nitrometano*	nr	nr	lr	lr	r
Dilsocianuro di toluene	nr	r	lr	r	r	Nitropropano*	nr	nr	lr	lr	r
Diluente per intonaci	lr	lr	r	r	nr	Oli essenziali*	nr	nr	nr	nr	nr
Diluente per colori	lr	lr	r	r	lr	Oli lubrificanti, di taglio	r	nr	r	r	nr
Diluenti per vernici	r	nr	lr	r	nr	Oli minerali	lr	nr	lr	r	nr
Dimetilformamide*	nr	lr	nr	nr	nr	Oli per macchina	r	lr	r	r	nr
Diociltftalato	nr	lr	r	r	r	Oli per trasformatori	lr	nr	lr	r	nr
Diosano	nr	r	r	r	r	Oli vegetali e animali	r	nr	lr	r	nr
Distillato carbonico (aromatico)	nr	nr	lr	r	nr	Olio ASTM 1 e 3	lr	nr	lr	r	nr
Distillato di catrame di carbon fossile	lr	nr	lr	r	nr	Olio d'oliva	r	nr	lr	r	nr
Eptano	r	nr	r	r	lr	Olio di antracene trattato*	lr	nr	nr	lr	nr
Esaetilene*	nr	nr	nr	lr	nr	Olio di colza	lr	nr	r	r	nr
Esano-n	nr	nr	nr	r	nr	Olio di lino	lr	nr	lr	r	nr
Esanolo	—	—	—	—	nr	Olio di resina*	lr	nr	nr	lr	nr
Estere acetico*	nr	lr	lr	nr	r	Olio di ricino	lr	nr	lr	r	lr
Estere isopropilico	nr	lr	r	r	nr	Olio di soia	nr	nr	lr	r	lr
Etere etilico*	nr	lr	lr	nr	lr	Olio per fusi	lr	nr	r	r	lr
Etilammina	r	r	r	r	nr	Olio per turbine	r	nr	r	r	nr
Etilanilina	r	r	r	r	nr	Olio tung (di Cina)	lr	nr	r	r	nr
Etilene diamminico	lr	r	lr	lr	r	Ossido difenilico *	nr	nr	nr	nr	lr
Fenolo*	lr	nr	nr	nr	nr	Paraffina	r	r	r	r	r
Fluidi idraulici — clorurati*	nr	nr	nr	nr	nr	Pentano	nr	lr	r	r	nr
— esteri di acido fosforico*	nr	nr	nr	nr	r	Perossido d'idrogeno	r	r	r	r	r
Fluoro	r	lr	r	lr	lr	Petrolio	lr	nr	lr	r	nr
Formaldeide	r	lr	r	r	r	Petrolio grezzo	lr	nr	lr	r	nr
Formiato di etile	nr	lr	lr	r	r	Petrolio illuminante/ Gas illuminante	r	nr	r	r	r
Formiato di metile	nr	lr	lr	r	r	Piridina*	nr	nr	nr	nr	r
Fosfato tributilico	nr	r	r	r	r	Potassa caustica	r	r	r	r	r
Fosfato, silicato, solfatodi sodio	r	r	r	r	r	Prodotti antiparassiti	r	r	r	r	r
Fosfato di trifenolo	nr	lr	lr	lr	r	Prodotti per protezione del legno	lr	lr	r	r	nr
Freon 11 e 12*	nr	nr	nr	nr	nr	Prodotti sgrassanti	r	nr	r	r	r
Freon 21 e 22*	nr	nr	nr	nr	nr	Propano	r	nr	r	r	nr
Furfurolo*	nr	lr	lr	nr	r	Resina epossidica	r	r	r	r	r
Gas clorico	r	lr	r	lr	lr	Rivelatori (fotochimica)	r	r	r	r	r
Gasolio per Diesel	lr	nr	lr	r	nr	Sali e soluzioni saline	r	r	r	r	r
Gasolio per riscaldamento	lr	nr	lr	r	nr	Scoloranti	r	nr	r	r	r
Glicerina	r	r	r	r	r	Smalto alla nitrocellulosa*	lr	lr	lr	lr	r
Grassi di ogni genere	lr	nr	lr	r	nr	Solfatodi nichel	r	r	r	r	r
Hydroquinon	lr	r	r	r	—	Solfato di piombo	r	r	r	r	r
Idrazina	r	r	lr	r	r	Solfato di rame	r	r	r	r	r
Idrosolfito	r	r	r	r	r	Solfuro di carbonio	nr	nr	nr	r	nr
Idrossido di sodio	r	r	r	r	r	Soluzione ammoniacale	r	r	r	r	r
Idrossido, cianuro di potassio	r	r	r	r	r	Soluzione di nafta	lr	lr	r	r	nr
Idrossido, ossidodi magnesio	r	r	r	r	r	Soluzione di permanganato di potassio	r	lr	r	r	r
Inchiostro da stampa	lr	r	r	r	r	Soluzione di soda	r	r	r	r	r
Induritore amminico	lr	lr	lr	r	r	Soluzione di soda caustica	r	r	r	r	r
Iodio	nr	lr	r	lr	r	Soluzione Stoddard	nr	lr	r	r	r
Ioduro di potassio	nr	r	r	r	r	Soluzione salina	r	r	r	r	r
Ioduro di sodio	nr	r	r	r	r	Spirito	lr	lr	r	r	r
Ipocloruro di sodio*	lr	lr	lr	lr	r	Stearato butilico	r	lr	r	r	r
Iso-ottano	nr	nr	lr	r	nr	Stirol*	nr	nr	nr	nr	r
Isophoron	nr	r	r	nr	r	Strutto	lr	nr	r	r	nr
Isopropanolo (alcole isopropilico)	r	r	r	r	r	Terpentina/ Surrogato di terpentina	r	nr	lr	r	nr
JP 4 e 5 (carburanti perturboreattori)	nr	nr	nr	r	nr	Tetracloretilene*	nr	nr	nr	nr	nr
Liquido per freni ATE	r	r	r	r	r	Tetracloruro di carbonio*	nr	nr	nr	nr	nr
Lubrificanti per ingranaggi	lr	nr	lr	r	nr	Tetraidrofuran*	nr	nr	nr	nr	r
Metilacetato*	nr	lr	nr	nr	r	Tetralina*	nr	nr	nr	nr	nr
Metilamina	lr	lr	lr	r	r	Thinner (diluente)	r	nr	lr	r	nr
Metilanilina	r	lr	lr	r	—	Toluolo*	nr	nr	nr	nr	nr
Metilsalicilato	lr	lr	lr	r	r	Tricloroetilene*	nr	nr	nr	nr	nr
Monobromobenzolo*	nr	nr	nr	nr	nr	Tricresolfosfato	nr	lr	lr	nr	lr
Monoclorobenzolo	—	—	—	—	nr	Trietanolamina	r	lr	lr	nr	r
Monoetanolamina	r	r	r	r	r	Trinitrotoluolo	nr	lr	r	r	nr
Morfolina	r	r	nr	nr	r	Urea (carbammide)	r	r	r	r	r
Naftalina*	lr	nr	lr	lr	nr	White spirit	r	nr	lr	r	nr
Nitrato di magnesio	r	r	r	r	r	Xylamon*	nr	nr	lr	lr	r
Nitrato, fosfato, solfato d'ammonio	r	r	r	r	r	Xylol*	nr	nr	nr	nr	nr
Nitrato, solfuro, tiosolfato di sodio	r	r	r	r	r						
Nitrile acrilico	lr	r	r	lr	nr						


Sommario del nostro programma di guanti di protezione

Guanti in	Spessore del materiale	Superficie liscia		Superficie ruvida/profilata	
		non foderato	foderato	non foderato	foderato
PVC/Vinyle	≤ 0,49mm 0,5–0,69mm ≥ 0,7mm	4140, 4141, 4145, 4795, 4796	8900	4780, 4781, 4790	2070, 4985, 6920, 6940, 7246, 7250, 7260, 7270, 7290, 7320, 7325 7220, 7230
Lattice naturale	≤ 0,49mm 0,5–0,69mm ≥ 0,7mm	4150, 4155, 4180, 4990, 4991, 4992 4200, 4210, 4230, 4310, 4340, 4345	4400	4000, 4001, 4002, 4030, 4120 2055, 4010, 4020, 4035, 4040, 4045, 4070, 4100 4080, 4105, 4110, 4540, 4590	2035, 4450 4410 2038, 7240, 7245, 7940, 7950, 7990, 7991, 7992, 7997, 7998, 8050, 8060, 8090, 8100, 8200, 8210
Neoprene	≤ 0,49mm ≥ 0,5–0,69mm 0,7–0,79mm	4280		4050 4760 4600, 4650, 4930, 4940	4970 4680
Nitrile	≤ 0,49mm 0,5–0,79mm	2050, 4055, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4190, 4191, 4195, 4196, 4198, 4270, 9561	2030, 2090, 2095, 6700, 6705, 6740, 6750, 6770, 6775, 7920, 7925, 8400, 8410, 8450, 8460, 9540, 9542, 9545, 9560, 9561, 9565, 9580, 9600, 9602, 9610, 9615 4830, 7720, 7730, 7780, 7800, 7810, 7820, 7830, 7840, 7845, 7850, 7860	4800, 4801, 4810, 4850, 4865, 4870, 9570 4820, 4840, 4845, 4880, 4950	2012, 2018, 4980, 7540, 7550, 7790, 7795, 7880, 7885, 7900, 7905, 9590 2040, 7255, 7270, 7700, 7740, 7770, 7980
PU	≤ 0,29mm 0,3–0,5 mm	5650, 9530, 9535 2045	2000, 2005, 2020, 2025 2032	5660 5670	9630 9590, 9640
Butile	0,7mm	4900			
PVA	≤ 0,49mm		4890		
Cuoio crosta	≤ 1,29mm 1,3–1,49mm ≥ 1,5mm			3795, 5450, 5600, 5605, 5620, 5630, 5635, 5690, 6450 3680	5010, 5020, 5030 2900, 2950, 3690, 3695, 5000, 5025, 5300, 5350 6000, 6050
Cuoio fiore	≤ 1,29mm 1,3–1,39mm ≥ 1,4mm	3780, 3790, 3795, 3850, 3860, 5400, 5610, 5615, 5625, 5640, 5680, 5688, 5695, 5900, 5950, 5980, 5990, 6400, 6410, 6440, 8700 3780 6600	5110, 5180, 5685, 5700, 5710, 5750, 5760, 5800, 5850, 5870, 5890, 8750 5100, 5120, 5200, 5250 6100, 6250, 6650		
Tessuto di cotone	≤ 299g/m² 300–399g/m²	9200, 9250, 9260 9080			9000, 9020, 9050, 9060
Maglia di cotone	≤ 249g/m² 250–399g/m²	9360, 9800, 9810, 9840, 9900, 9920, 9940, 9950 9300, 9310, 9380, 9400, 9450, 9455		9830, 9960, 9970	
Maglia bouclé di cotone	900g/m² 1100g/m²	2210, 2215, 2230, 2235, 2250, 2260			
Maglia di cotone	leggero medio	9850, 9660, 9665 2140, 2145, 9500, 9510, 9680, 9880 9890		9470, 9490, 9685	
Magliera di poliestere	medio pesante	2160, 2165, 9760, 9780 9700, 9770, 9790		9765	
Fibra di vetro			2800		2820
Tessuto di KEVLAR	600g/m²		2600, 2610, 2650, 2680		2620
Kevlar/rayon	600g/m²	2500, 2580		2080, 2200, 2205	
Feltro di KEVLAR/rayon	leggero medio pesante	2100 2110, 2150, 2151, 2152 2115, 2280, 2285, 2300	2425, 2430 2450	2130, 2135	
Maglia di SPECTRA	pesante	2060, 2065			
Maglia bouclé di KERMEL	4mm	2700, 2780			

Indumenti di protezione

Per i lavori all'aperto, esposti a vento, pioggia e freddo, come pure all'azione chimica e termica, oltre che per l'impiego in numerosi mestieri, disponiamo di un programma completo d'indumenti di protezione di qualità collaudate e anche nuove, che soddisfano le esigenze svizzere in fatto di taglio, taglie, esecuzione e lavorazione. Tutti gli indumenti di protezione sono omologati CE. Per particolari settori a rischio, gli indumenti sono stati collaudati da un istituto internazionale e classificati in diverse norme conformemente alle prescrizioni europee in materia:

Per gli indumenti di protezione, sono previste le seguenti prove EN (entro altre):




EN 342
contro il freddo



EN 471
per una migliore percettibilità



EN 343
contro la pioggia e il vento



EN 381
contro tagli di motoseghe



EN 467
contro i liquidi chimici



EN 531
contro il calore



EN 466
impermeabilità ai liquidi (tipo 3)




EN 533
contro il calore e le fiamme



EN 465
impermeabilità agli aerosol (tipo 4)



EN 1149-1
contro il carico elettrostatico



EN 13982-1
impermeabilità alle particelle (tipo 5)



EN 1073-2
contro le particelle radioattive



EN 13034
impermeabilità limitata agli spruzzi (tipo 6)



EN 14126
contro la contaminazione biologica

I fogli delle norme possono essere ordinati alla Associazione svizzera di normalizzazione SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, telefono 052 2245454, telefax 052 2245474, e-mail info@snv.ch

Corporate identity



Ricordatevi, per favore, di dotare gli indumenti di protezione con il logo oppure la scritta della vostra ditta, oppure di munirli di etichetta stampata o ricamata. In questo modo, promuovete il senso di appartenenza alla ditta dei vostri collaboratori/collaboratrici e ottenete anche un effetto pubblicitario simpatico e durevole, che vi costa molto meno di un'inserzione che appare una sola volta.

Possiamo cucire sugli indumenti le vostre etichette messeci a disposizione, oppure creare logo e scritte sulla base di vostri schizzi, stemmi, anche multicolori, oppure monocolori (eventualmente anche bicolori) in serigrafia, rapidamente, a prezzo conveniente e resistenti al lavaggio.

Mettetevi in contatto con noi, vi consiglieremo volentieri.



Art. 10010 BP 1888

Prezzo di base Fr. 89.-/pezzo

Pantaloni da lavoro e per il tempo libero in canvas stretch strapazzabile (54% poliestere, 43% cotone, 3% fibra elastica), colore nero, peso del tessuto 285 g/m², patta con cerniera lampo, doppi passanti per cintura, cuciture in contrasto, due tasche laterali, due tasche posteriori, due doppie tasche sul femore con patte con chiusura a strappo, tasche imbottite interne alle ginocchia (cuscinetto inseribile per ginocchia art. 10990 da ordinare separatamente, p.f.), taglie 44-60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10015 BP 1888

Prezzo di base Fr. 89.-/pezzo

Stessi **pantaloni** in jeans stretch robusto (78% cotone, 22% fibra elastica), colore blu scuro, peso del tessuto 350 g/m², taglie 44-60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Pantaloni da lavoro e per il tempo libero con tasche attrattive e pratiche. L'art. 10010 è adatto al lavaggio industriale.



BP 1889

Prezzo di base Fr. 107.-/pezzo

Pantaloni da lavoro e per il tempo libero in canvas stretch (54% poliestere, 43% cotone, 3% fibra elastica), peso del tessuto 285 g/m², patta con cerniera lampo, doppi passanti per cintura, cuciture in contrasto, estremità delle gambe rimboccabili, due tasche laterali con tasche interne, due tasche su coscia (la sinistra con applicato taschino per cellulare, la destra con taschino per matita e taschino integrato per doppio metro), due tasche posteriori, passante a martello, tasche imbottite interne alle ginocchia (cuscinetto inseribile per ginocchia art. 10990 da ordinare separatamente, p.f.), taglie 44-60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10021 colori nero

Art. 10022 colori grigio

Art. 10023 colori verde oliva

Impieghi: Pantaloni da lavoro e per il tempo libero alla moda, molto strapazzabili, con numerose tasche, ideali per artigiani e montatori che devono portare seco svariati pezzi piccoli. I pantaloni sono adatto al lavaggio industriale.

BASIC

Prezzo di base Fr. 39.-/pezzo



Pantaloni BP 1486 in tessuto di 100% cotone, peso del tessuto 300 g/m², patta con cerniera lampo, laccio elastico aggiustabile sul dorso, due tasche laterali, una tasca posteriore con bottone di pressione, una tasca doppia per il metro, una tasca al femore con taschino per cellulare applicato, tasche imbottite interne alle ginocchia (cuscinetto inseribile per ginocchia art. 10990 da ordinare separatamente, p.f.), taglie 44-60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 10141** colore blu
Art. 10142 colore rosso
Art. 10143 colore bianco
Art. 10144 colore grigio

**BASIC**

Prezzo di base Fr. 40.-/pezzo



Giacche BP 1485 dello stesso tessuto, chiusura con bottoni a pressione coperta, due tasche pettorali con patta a bottone di pressione (la destra con taschino integrato per cellulare e matita), due tasche laterali, una tasca interna, taglie doppie 44/46-60/62. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 10151** colore blu
Art. 10152 colore rosso
Art. 10153 colore bianco
Art. 10154 colore grigio

**BASIC**

Prezzo di base Fr. 51.-/pezzo



Pantaloni con pettorina BP 1482 dello stesso tessuto, peso del tessuto 300 g/m², dorso tagliato alto, bretelle aggiustabili con inserto elastico, doppia tasca per pettorina (una con cerniera lampo), patta con cerniera lampo, due tasche laterali, una tasca posteriore con bottone di pressione, una tasca doppia per il metro con taschino per cellulare applicato, tasche imbottite interne alle ginocchia (cuscinetto inseribile per ginocchia art. 10990 da ordinare separatamente, p.f.), taglie dop-pie 44/46-60/62. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 10161** colore blu
Art. 10162 colore rosso
Art. 10163 colore bianco
Art. 10164 colore grigio

Impieghi: Indumenti professionali strapazzabili, impiegabili universalmente con gradevole portabilità, lavabili a 60°C. Grazie al tessuto di 100% cotone pesante, questi indumenti resistono ottimamente alla pioggia di scintille.





PROGRESSO-STRETCH

Prezzo di base Fr. 68.–/pezzo



Pantaloni da lavoro di tessuto di cotone **estensibile** rinforzato X-MAINE (64% cotone, 33% poliestere, 3% fibra elastica), peso della stoffa 270 g/m², apertura con cerniera, elastico in vita regolabile, due tasche laterali applicate, due tasche posteriori rinforzate (destra con patta e chiusura a strappo), una tasca sul femore sinistro con patta e chiusura a strappo, un taschino sul femore destro per il cellulare, una tasca doppia per il metro, taglie 44–60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 10171** colore blu con guarnizione grigia
- Art. 10172** colore grigio scuro con guarnizione grigia
- Art. 10173** colore verde con guarnizione grigia
- Art. 10174** colore grigio con guarnizione grigio scuro
- Art. 10175** colore beige con guarnizione grigia



PROGRESSO-STRETCH

Prezzo di base Fr. 73.50/pezzo



Giacche dello stesso tessuto, cerniera lampo coperta, filetti catarifrangenti davanti e dietro, due tasche pettorali (la sinistra con patta a chiusura a strappo e taschino per matita, la destra con cerniera lampo), due tasche laterali, una tasca interna, taglie doppie 42/44–58/60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 10181** colore blu, spalle grigio
- Art. 10182** colore grigio scuro, spalle grigio
- Art. 10183** colore verde, spalle grigio
- Art. 10184** colore grigio, spalle grigio scuro
- Art. 10185** colore beige, spalle grigio



PROGRESSO-STRETCH

Prezzo di base Fr. 98.–/pezzo



Pantaloni da lavoro con pettorina dello stesso tessuto, dorso tagliato alto con bretelle elastiche regolabili con chiusura a scatto, una doppia tasca pettorale con cerniera e patta con chiusura a strappo, due taschini per matita, due tasche laterali applicate, fessura d'accesso alle tasche su ambo i lati, due tasche posteriori rinforzate (destra con patta e chiusura a strappo), un taschino sul femore destro per il cellulare, una tasca doppia per il metro, taglie doppie 42/44–58/60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 10191** colore blu con guarnizione grigia
- Art. 10192** colore grigio scuro con guarnizione grigia
- Art. 10193** colore verde con guarnizione grigia
- Art. 10194** colore grigio, guarnizione grigio scuro
- Art. 10195** colore beige, guarnizione grigia

Impieghi: Il tessuto stretch X-MAINE di alta qualità segue tutti i movimenti e quindi questi indumenti professionali offrono al portatore un comfort d'impiego ottimale, grazie anche alla morbidezza del tessuto.

Come tutti gli altri indumenti da lavoro PROGRESSO, questi pantaloni e queste giacche sono di facile manutenzione ed estremamente strapazzabili, ciò che riduce di molto i tempi di rammendo. I capi possono essere lavati fino a 85°C, sebbene che nella maggior parte dei casi è sufficiente una temperatura di lavaggio di 40 o 60°C. Cuciture a ribattitura triple, stoffa orlata, finì di cucitura bloccate e tasche rinforzate garantiscono una lunga durata d'impiego.

PROGRESSO-STRETCH
Prezzo di base Fr. 124.-/pezzo



Tute in tessuto di cotone rinforzato **estensibile** X-MAINE (64% cotone, 33% poliestere, 3% fibra elastico), peso del tessuto 270 g/m², cerniera lampo due vie coperta, filetti catarifrangenti davanti e dietro, due tasche pettorali (la sinistra con patta a chiusura a strappo e taschino per matita, la destra con cerniera lampo coperta), due tasche laterali, una tasca interna, due tasche posteriori rinforzate (la destra con patta a chiusura a strappo), una tasca al femore con patta a chiusura a strappo, un taschino sul femore destra per il cellulare, una tasca doppia per il metro, taglie doppie 42/44-58/60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10201 colore blu, spalle grigio

Art. 10202 colore grigio scuro, spalle grigio

Impieghi: Tute strapazzabili, specialmente per montatori, installatori, meccanici, personale di servizio, ecc. Grazie al tessuto estensibile, il portatore gode massima libertà di movimento e ottimale comfort d'impiego. Le tute possono essere lavate fino a 85°C, sebbene nella maggior parte dei casi basterà una temperatura di lavaggio di 40 o 60°C. Il tessuto di alta qualità e la robusta lavorazione garantiscono una lunga durata utile.



PROGRESSO-STRETCH
Prezzo di base Fr. 54.-/pezzo



Pantaloncini in tessuto di cotone rinforzato estensibile X-MAINE (64% cotone, 33% poliestere, 3% fibra elastica), peso del tessuto 270 g/m², patta con cerniera lampo, due tasche laterali, due tasche posteriori rinforzate (la destra con patta a chiusura a strappo), una tasca al femore con patta a chiusura a strappo, un taschino sul femore destra per il cellulare, una tasca doppia per il metro, taglie 44-60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10211 colore blu, guarnizione grigia

Art. 10212 colore grigio scuro, guarnizione grigia

Art. 10213 colore grigio, guarnizione grigio scuro

Impieghi: Pantaloncini strapazzabili per il lavoro durante la stagione calda. Essi hanno le stesse pratiche tasche dei pantaloni.



Art. 10290 SECURIFLAM
Prezzo di base Fr. 80.-/pezzo



Pantaloni protettivi anticalore in tessuto di cotone pesante refrattario con trattamento PROBAN, colore blu/grigio, peso del tessuto 330 g/m², apertura con bottoni coperta, due tasche laterali, due tasche posteriori con patta e chiusura a strappo, taglie 44-60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10295 SECURIFLAM
Prezzo di base Fr. 80.-/pezzo



Giacca protettiva anticalore nel stesso tessuto con chiusura frontale coperta con bottoni, due tasche laterali applicate con patta e chiusura a strappo, una tasca pettorale con patta e chiusura a strappo, una tasca pettorale con patta e chiusura a strappo, polsini regolabili, taglie doppie 42/44-58/60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Il tessuto è conforme tanto alla norma europea EN 470-01 «Indumenti di protezione per la saldatura e procedimenti affini» quanto alla norma europea EN531 «Indumenti di protezione per lavoratori esposti al calore (tranne gli indumenti per vigili del fuoco e saldatori)». Gli indumenti in questo tessuto proteggono dunque contro i piccoli spruzzi di metallo, l'inflammabilità e il calore d'irradiazione, per es. per lavori di saldatura, ossitaglio, brasatura, forgatura, ecc.





PROGRESSO
Prezzo di base Fr. 66.50/pezzo



Pantaloni da lavoro in tessuto di cotone rinforzato STABICOTT (65% cotone, 35% Tergal HR alta resistenza), peso del tessuto 300 g/m², apertura con cerniera lampo, due tasche laterali applicate, due tasche posteriori rinforzate (quella destra con patta e chiusura a strappo), un taschino sul femore destra per il cellulare, una tasca doppia per il metro, taglie 44–60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10220 colore blu, guarnizione blu scuro

Art. 10221 colore verde, guarnizione blu scuro



PROGRESSO
Prezzo di base Fr. 69.50/pezzo



Giacche da lavoro nel stesso tessuto, chiusura frontale a cerniera lampo coperta, pieghe golf sulla schiena, due tasche laterali applicate, due tasche pettorali con patta e chiusura a strappo e taschino per matita, tasca su manica sinistra e una tasca interna, polsini regolabili, taglie doppie 42/44–58/60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10230 colore blu, bavero blu scuro

Art. 10231 colore verde, bavero blu scuro



PROGRESSO
Prezzo di base Fr. 96.50/pezzo



Pantaloni da lavoro con pettorina in tessuto di cotone rinforzato STABICOTT (65% cotone, 35% Tergal HR alta resistenza), peso del tessuto 300 g/m², dorso tagliato alto con bretelle elastiche regolabili con chiusura a scatto, una doppia tasca pettorale con due tasche laterali applicate, fessure d'accesso alle tasche su entrambi i lati, due tasche posteriori rinforzate (quella destra con patta e chiusura a strappo), tasca sul femore sinistro con patta e chiusura a strappo, un taschino sul femore destra per il cellulare, una tasca doppia per il metro, taglie 44–60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10240 colore blu, guarnizione blu scuro

Art. 10241 colore verde, guarnizione blu scuro

Impieghi: Il tessuto STABICOTT ad alta tecnologia contiene una quota predominante del 65% di cotone. Il cotone assorbe l'umidità del corpo e conferisce una gradevole sensazione d'indossare.

Il contenuto di 35% di Tergal HR e il peso del tessuto garantiscono una eccellente strapazzabilità e rende la manutenzione facile. In maggior parte dei casi, basta lavarlo con cura a 60°C. Se molto sporchi, possono essere lavati anche a 90°C e in questo caso è indicata una leggera stiratura. Colori e forma rimangono del tutto invariati anche col lavaggio.

La lavorazione è molto accurata e robusta con tripla cucitura ribatuta, bordi orlati, finì di cuciture bloccate e tasche rinforzate. Il taglio è perfetto e gli indumenti da lavoro PROGRESSO sono perciò anche adatti per tutti professionali che hanno contatti con la clientela e per i quali un aspetto curato è importante.

WORK&WASH

Prezzo di base Fr. 43.-/pezzo



Pantaloni BP 1605 in tessuto misto (65% poliestere, 35% cotone), peso del tessuto 245 g/m², filetti catarifrangenti, patta con cerniera lampo, due tasche laterali, una tasca posteriore con bottone di pressione, una tasca al femore con tasca applicata per il cellulare, una tasca per il metro, taglie 44-60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10255 colore blu

Art. 10257 colore grigio

**WORK&WASH**

Prezzo di base Fr. 53.-/pezzo



Giacche BP 1602 dello stesso tessuto, filetti catarifrangenti, chiusura con bottoni di pressione coperta, due tasche pettorali con patta a bottone di pressione (la destra con taschino integrato per il cellulare, la sinistra con taschino per matita), due tasche laterali, una tasca interna, taglie doppie 44/46-60/62. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10265 colore blu

Art. 10267 colore grigio

**WORK&WASH**

Prezzo di base Fr. 59.-/pezzo



Pantaloni con pettorina BP 1604 dello stesso tessuto, filetti catarifrangenti, patta con cerniera lampo, dorso tagliato alto, bretelle regolabili, una tasca per pettorina con patta a bottone di pressione, due tasche laterali, una tasca posteriore con bottone di pressione, una tasca al femore con tasca applicata per il cellulare, una tasca per il metro, taglie doppie 44/46-60/62. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10275 colore blu

Art. 10277 colore grigio

Impieghi: Indumenti professionali leggeri ma robusti con gradevole portabilità, lavabili a 60°C, adatti per il lavaggio industriale.





Art. 10300 PREVENT
Prezzo di base Fr. 49.-/pezzo



Pantaloni di sicurezza in tessuto misto (20% cotone, 80% poliestere), colore arancione segnaletica, peso del tessuto 270 g/m², apertura con bottoni, **due strisce catarifrangenti circolari alle gambe**, due tasche laterali applicate, una tasca posteriore, una tasca per il metro, taglie 44-60. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 10305 PREVENT
Prezzo di base Fr. 51.-/pezzo



Giacca di sicurezza dello stesso tessuto, chiusura frontale coperta con bottoni, **due strisce catarifrangenti circolari al corpo e alle maniche**, due tasche pettorali con patta, polsini regolabili, taglie doppie 42/44-58/60. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 10310 PREVENT
Prezzo di base Fr. 55.-/pezzo



Pantaloni di sicurezza con pettorina dello stesso tessuto, bretelle elastiche aggiustabili con chiusura a scatto, **una striscia catarifrangente circolare alla cintura e due alle gambe**, tasca pettorale con cerniera lampo, due tasche laterali, fessure d'accesso alle tasche su entrambi i lati, una tasca posteriore, una tasca per il metro, taglie 44-60. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Gli indumenti segnaletici conformi alla norma europea EN 471 devono essere indossati dal personale addetto alle strade, alle ferrovie e quello forestale o che lavora nei pressi di macchine edili o gru e che deve essere ben riconoscibile.



Art. 10330 SICURELAST REFLEX
Prezzo di base Fr. 76.-/pezzo



Pantaloni segnaletici in tessuto misto **estensibile** FLUOLINE-STRETCH (71% poliestere, 26% cotone, 3% fibra elastica), peso del tessuto 260 g/m², colore arancione segnaletico con inserti blu, patta con cerniera lampo, **due strisce catarifrangenti alle gambe**, due tasche laterali, due tasche posteriori rinforzate (la destra con patta a chiusura a strappo), una tasca al femore con patta a chiusura a strappo, un taschino per il cellulare, una tasca doppia per il metro, taglie 44-60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10335 SICURELAST REFLEX
Prezzo di base Fr. 84.-/pezzo



Giacca segnaletica dello stesso tessuto, cerniera lampo coperta, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche**, due tasche laterali, due tasche pettorali (la sinistra con patta a chiusura a strappo e taschino applicato per matita, la destra con cerniera lampo), una tasca interna, taglie doppie 42/44-58/60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10340 SICURELAST REFLEX
Prezzo di base Fr. 113.-/pezzo



Pantaloni segnaletici con pettorina dello stesso tessuto, dorso tagliato alto, bretelle elastiche regolabili, chiusura a scatto, **una striscia catarifrangente attorno alla vita e due alle gambe**, una doppia tasca pettorale con patta a chiusura a strappo e taschino applicato per matita (una con cerniera lampo), due tasche laterali, due tasche posteriori (la destra con chiusura a strappo), una tasca al femore con patta a chiusura a strappo, un taschino per il cellulare, una tasca doppia per il metro, taglie doppie 42/44-58/60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti segnaletici conformi alle norme per persone che devono essere ben riconoscibili anche in caso di cattiva visibilità e oscurità, per es. per lavori su vie di traffico e nelle vicinanze di macchine da cantiere e gru. Il gradevole tessuto strapazzabile è estensibile, accompagna quindi tutti i movimenti e offre un comfort d'impiego ottimale.

PROGRESSO REFLEX
Prezzo di base Fr. 76.-/pezzo



Pantaloni di sicurezza in tessuto misto FLUOLINE 300 ad alto contenuto di cotone (55% cotone, 45% poliestere), colore arancione segnaletico con inserti blu, apertura con cerniera lampo, **due strisce catarifrangenti attorno alle gambe**, due tasche laterali applicate, due tasche posteriori rinforzate (quella destra con patta e chiusura a strappo), tasca sulla coscia sinistra con patta e chiusura a strappo, un taschino per il cellulare, una tasca doppia per il metro, taglie 44-60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10350 colori arancione segnaletico/blu

Art. 10352 colori rosso segnaletico/grigio

PROGRESSO REFLEX
Prezzo di base Fr. 78.-/pezzo



Giacca di sicurezza nel stesso tessuto, chiusura frontale a cerniera lampo coperta, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche**, pieghe golf sulla schiena, due tasche laterali applicate, due tasche pettorali con patta e chiusura a strappo e taschino per matita, tasca su manica sinistra e una tasca interna, taglie doppie 42/44-58/60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10360 colori arancione segnaletico/blu

Art. 10362 colori rosso segnaletico/grigio



PROGRESSO REFLEX
Prezzo di base Fr. 107.-/pezzo



Pantaloni di sicurezza con pettorina dello stesso tessuto, dorso tagliato alto, bretelle elastiche regolabili con chiusura a scatto, **una striscia catarifrangente circolare alla cintura e due alle gambe**, una doppia tasca pettorale con patta a chiusura a strappo e taschino applicato per matita (una con cerniera lampo), due tasche laterali, due tasche posteriori (la destra con patta con chiusura a strappo), una tasca sulla coscia con patta a chiusura a strappo, un taschino per il cellulare sulla coscia destra, una tasca doppia per il metro, taglie doppie 42/44-58/60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10370 colori arancione segnaletico/blu

Art. 10372 colori rosso segnaletico/grigio

Impieghi: Indumenti da lavoro segnaletici di alta qualità, conformi a EN 471 per personale che deve essere ben riconoscibile anche in condizioni di cattiva visibilità e nell'oscurità, per es. per il personale addetto alle strade e ferrovie e quello forestale o che lavora nei pressi di macchine edili o gru. La lavorazione accurata con cuciture a ribattitura, fine di cuciture bloccate e tasche rinforzate, nonché la stoffa estremamente strapazzabile, permettono una lunga durata utile e lavaggi frequenti, con un minimo di rammendi.





BIOACTIVE REFLEX

Prezzo di base Fr. 42.-/pezzo



T-shirts segnaletici di tessuto a maglia Eyelet (100% poliestere), antibatterico, fattore di protezione UV 50, scollatura a V, una tasca pettorale con taschino applicato per matita, tre **strisce catarifrangenti attorno al corpo**, taglie S, M, L, XL e XXL, Imballaggio: 1/20 pezzi.

- Art. 10380** colore arancione segnaletico
- Art. 10381** colore giallo segnaletico
- Art. 10382** colore rosso segnaletico



BIOACTIVE REFLEX

Prezzo di base Fr. 49.-/pezzo



Poloshirts segnaletici dello stesso tessuto, abbottonatura, colletto rovesciato, tre **strisce catarifrangenti attorno al corpo**, una tasca pettorale con taschino applicato per matita, taglie S, M, L, XL e XXL, Imballaggio: 1/20 pezzi.

- Art. 10390** colore arancione segnaletico
- Art. 10391** colore giallo segnaletico
- Art. 10392** colore rosso segnaletico

Impieghi: Shirts segnaletici per persone che giorno e notte devono essere ben visibili, principalmente nei lavori sulle vie di traffico e nelle vicinanze di macchine da cantiere e gru. Il leggero tessuto a maglia consente un ottimale trasporto dell'umidità e il trattamento antibatterico impedisce l'origine di odori di sudore. Inoltre, grazie all'alto fattore di protezione UV di 50, esso offre anche una buona protezione solare.

Questi T-shirts e poloshirts sono fornibili anche come modelli speciali con due strisce catarifrangenti attorno al corpo e una sulle spalle. In tal caso adempiono ai requisiti della classe segnaletica 2. All'occorrenza inviateci la vostra richiesta p.f.



NUOVO

Art. 10450 BIOACTIVE REFLEX


Prezzo di base Fr. 87.50/pezzo



Felpa segnaletica in tessuto lavorato a maglia di poliestere con apprettatura antibatterica, colore arancione segnaletico, fattore di protezione UV 50, colletto floscio, chiusura lampo, un taschino pettorale applicato per matita, due strisce catarifrangenti attorno al corpo e ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Felpa segnaletica concepita soprattutto per le stagioni transitorie e l'inverno. Offre una protezione termica supplementare sotto la giacca, soprattutto per lavori su vie di transito e sui cantieri nelle zone con macchine edili e gru. La maglia con apprettatura idrofila determina un trasporto dell'umidità ottimale e l'apprettatura antibatterica impedisce la formazione di odori sgradevoli causati dalla sudorazione. Inoltre offre un'elevata protezione UV.

PROFIWORK REFLEX
Prezzo di base Fr. 119.-/pezzo



Giacche segnaletiche di tessuto misto (67% poliestere, 33% cotone), permanentemente idrorepellente e antisporco, chiusura a strappo e a bottone pressione, **due strisce catarifrangenti attorno al torace e alle maniche**, due tasche laterali, due tasche pettorali con cerniera (sinistra con taschino per matita, destra con taschino applicato per cellulare), una tasca interna con cerniera lampo, fodero leggero, polsi di maglieria, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 10520** colori arancione segnaletico/blu
Art. 10521 colori giallo segnaletico/blu
Art. 10522 colori rosso segnaletico/grigio



PROFIWORK REFLEX
Prezzo di base Fr. 79.-/pezzo



Gilè segnaletici dello stesso tessuto, chiusure a strappo e a bottone di pressione, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo**, due tasche laterali, due tasche pettorali con cerniere lampo (la sinistra con taschino applicato per matita, la destra con tasca applicata per il cellulare), una tasca interna con cerniera lampo, fodera leggera, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 10530** colori arancione segnaletico/blu
Art. 10531 colori giallo segnaletico/blu
Art. 10532 colori rosso segnaletico/grigio

Impieghi: Indumenti per persone che giorno e notte devono essere ben visibili, principalmente nei lavori sulle vie di traffico e nelle vicinanze di macchine da cantiere e gru. Il trattamento permanente del tessuto è idrorepellente, cosicché gli indumenti offrono protezione dalle piogge leggere. Lo sporco non viene assorbito e si lascia lavare via facilmente a 40°C.



NUOVO
PROFIWORK INVERNO
Prezzo di base Fr. 140.-/pezzo



Giacche di sicurezza invernali dello stesso tessuto, chiusura a cerniera lampo e bottoni a pressione, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche**, due tasche laterali, due tasche pettorali (quella sinistra con taschino applicato per matita, quella destra con taschino applicato per il cellulare), un taschino interno con cerniera lampo, fodera jersey e fodera intermedia pile, chiusure di maglia ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

- Art. 10540** colori arancione segnaletico/blu
Art. 10541 colori giallo segnaletico/blu
Art. 10542 colori rosso segnaletico/grigio

Impieghi: Questa giacca di sicurezza sviluppata appositamente per la stagione fredda, nonostante il peso sorprendentemente leggero, grazie alla fodera intermedia pile dà un vero senso di calore al portatore e offre un'ottima protezione dalle intemperie. Caratteristiche eccezionali per chi l'indossa. La capacità di traspirazione della giacca impedisce una sudorazione eccessiva anche sotto sforzo fisico.





10550

10551

10552

PROFIWORK REFLEX Prezzo di base Fr. 73.-/pezzo



Pantaloni segnaletici classe 1 dello stesso tessuto, patta con cerniera lampo, **due strisce catarifrangenti attorno alle gambe**, due tasche laterali, due tasche posteriori (la destra con patta a chiusura a strappo), una tasca al femore con patta a chiusura a strappo, un taschino per il cellulare, una tasca doppia per il metro, taglie 44-60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10550 colori blu/arancione segnaletico

Art. 10551 colori blu/giallo segnaletico

Art. 10552 colori grigio/rosso segnaletico



10560

10561

10562

PROFIWORK REFLEX Prezzo di base Fr. 76.-/pezzo



Pantaloni segnaletici classe 2 dello stesso tessuto, patta con cerniera lampo, **due strisce catarifrangenti attorno alle gambe**, due tasche laterali, due tasche posteriori (la destra con patta a chiusura a strappo), una tasca al femore con patta a chiusura a strappo, un taschino per il cellulare, una tasca doppia per il metro, taglie 44-60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10560 colori arancione segnaletico/blu

Art. 10561 colori giallo segnaletico/blu

Art. 10562 colori rosso segnaletico/grigio



10570

10571

10572

PROFIWORK REFLEX Prezzo di base Fr. 65.-/pezzo



Pantaloni segnaletici dello stesso tessuto, patta con cerniera lampo, **due strisce catarifrangenti attorno alle gambe**, due tasche laterali, due tasche posteriori (la destra con patta a chiusura a strappo), una tasca al femore con patta a chiusura a strappo, un taschino per il cellulare, una tasca doppia per il metro, taglie 44-60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10570 colori arancione segnaletico/blu

Art. 10571 colori giallo segnaletico/blu

Art. 10572 colori rosso segnaletico/grigio

Impieghi: Pantaloni segnaletici adatti per le giacche e gilè (vedere a pagina 67) precedenti con le stesse caratteristiche. I modelli dei pantaloni si differenziano nella classe segnaletica 1 risp. 2.

Art. 10610 NICEWEAR
Prezzo di base Fr. 173.-/pezzo



Pantaloni antifreddo in tessuto misto (55% poliammide, 45% cotone) blu scuro, resistente all'abrasione, fodera high-tech ISOSOFT, cintura alta, bretelle elastiche, patta con chiusura a cerniera e a strappo, due grandi tasche, rinforzi sulle ginocchie, chiusure con cerniera lampo e a strappo alle gambe, taglie M, L e XL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 10620 NICEWEAR
Prezzo di base Fr. 196.-/pezzo



Giacca antifreddo nel stesso tessuto, chiusura a cerniera e a strappo, due grandi tasche laterali, tasca pettorale e tasca interna, parte interna del colletto in stoffa fleece, rinforzi ai gomiti e sulle spalle, maglie elastiche ai polsi, chiusura a cordicella in vita, taglie M, L e XL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 10640 NICEWEAR
Prezzo di base Fr. 229.-/pezzo



Mantello antifreddo nel stesso tessuto, con cappuccio staccabile, due tasche laterali, tasca pettorale e tasca interna, parte interna del colletto in stoffa fleece, rinforzi ai gomiti e sulle spalle, chiusura con cerniera lampo e a strappo, maglie elastiche ai polsi, elastico in vita, taglie M, L e XL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 10645 NICEWEAR
Prezzo di base Fr. 39.-/pezzo



Cappuccio nel stesso tessuto per la giacca e il mantello, isolamento supplementare per le orecchie, parte anteriore con chiusura in maglia, chiusura a strappo, taglia unitaria. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Indumenti antifreddo con eccellente isolamento dalle temperature fino a -40°C, comunque leggeri e non molto ingombranti, grazie alla fodera hightech ISOSOFT. Il portatore è notevolmente più libero nei suoi movimenti che se indossasse indumenti antifreddo convenzionali con imbottitura d'ovatta trapuntata. Specialmente previsti per lavori in celle frigorifere e di surgelamento, come pure all'aria aperta con temperature molto fredde, per es. per personale di ferrovie di montagna, conducenti di gatti delle nevi, macchinisti, nonché per tutte le attività del tempo libero con tempo molto freddo. Il mantello art. 10640 è adatto per soggiorni di breve durata in impianti di surgelamento.

In completamento consigliamo i nostri sottoindumenti THERMOSOFT seguenti.



Art. 10660 THERMOSOFT Swiss made
Prezzo di base Fr. 52.-/pezzo



Termosottocamicia in morbido termovelluto di poliestere, colore grigio, maniche lunghe, bordo al colletto e ai polsi, scollatura rotonda, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10670 THERMOSOFT Swiss made
Prezzo di base Fr. 46.50/pezzo



Termosottopantaloni nel stesso termovelluto, vita elastica e bordi in maglia alle gambe, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10680 THERMOSOFT
Prezzo di base Fr. 17.80/pezzo



Calze lunghe nel stesso termovelluto, chiusure in maglia elastica, taglie S(38-40), M(41-43) e L(44-46). Imballaggio: 1/50 paio.

Art. 10685 THERMOSOFT
Prezzo di base Fr. 15.50/pezzo



Calze corte nel stesso termovelluto, taglie S(38-40), M(41-43) e L(44-46). Imballaggio: 1/50 paio.



Impieghi: Sottoindumenti e calze morbidi e caldi per lavoro e sport.



Art. 10690 ARMAFIT
Prezzo di base Fr. 59.-/pezzo



Canottiera in tessuto a maglia misto con trattamento antibatterico (74% poliestere, 26% fibre poliestere elastiche), colore grigio-verde, scollatura rotonda, polsini, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10695 ARMAFIT
Prezzo di base Fr. 52.-/pezzo



Mutanda dello stesso tessuto a maglia misto, patta, elastico in vita, chiusure alle caviglie, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Biancheria che mantiene asciutto e caldo il corpo di persone che lavorano all'aperto o in locali frigoriferi.



Art. 10900 FOREST
Prezzo di base Fr. 113.-/pezzo



Pantaloni di protezione per forestali di tessuto misto (50% poliestere, 50% cotone) verde, strapazzabile, inserti cuciti resistenti al taglio, tasche laterali, una tasca posteriore, una tasca per doppio metro, inserti color arancione segnaletico alle gambe, taglie S, M, L e XL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10905 FOREST
Prezzo di base Fr. 123.-/pezzo



Pantaloni con pettorina protettivi per forestali dello stesso tessuto, inserto antitagli cucito, bretelle elastiche regolabili, tasca con patta con cerniera lampo, due tasche laterali, tasca posteriore con patta e chiusura velcro, fessura d'accesso alla tasca destra, una tasca per il metro, segmenti color arancione segnaletico sulle gambe, taglie S, M, L e XL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 10910 FOREST
Prezzo di base Fr. 60.-/pezzo



Giacca protettiva per forestali dello stesso tessuto, parte superiore color arancione segnaletico, cerniera lampo, due tasche pettorali applicate con patta e chiusura velcro, due tasche laterali, taglie S, M, L e XL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti protettivi omologati per il lavoro con motoseghe e altre troncatrici e seghe.



Art. 10920 FOREST
Prezzo di base Fr. 65.-/pezzo



Giacca softshell per forestali di tessuto misto (93% poliestere/7% spandex) impermeabile all'acqua e al vento, estensibile e traspirante, membrana TPU, applicazioni color arancione segnaletico, cerniera lampo, due tasche laterali per ogni lato con cerniera lampo passante a doppia azione, fodera pile, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Questa nuova giacca per forestali di softshell si contraddistingue per l'elevato comfort d'indossamento e, grazie all'estensibilità del materiale, segue ogni movimento del corpo. La membrana TPU integrata la rende impermeabile all'acqua.

NUOVO

Art. 10950 JET-SET
Prezzo di base Fr. 75.-/pezzo



Giacca per forestali di tessuto nainon/cotone idrorepellente verde, parte delle spalle e tasche in tessuto arancione segnaletico, collo in pelliccia sintetica, fodera in pelliccia da togliere, maniche staccabili, cerniera lampo, due tasche pettorali con cerniera lampo, la destra con taschino applicato per il cellulare, due tasche laterali, una tasca sulla manica, una tasca interna, chiusure in maglia in vita e ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Giacca attrattiva per tutto l'anno 1 per 3 con fodera calda, che si può togliere durante le stagioni temperate. **Le maniche staccabili rendono possibile di trasformare la giacca in un gilè.** Grazie al tessuto idrorepellente, la giacca protegge anche contro pioggia leggera e le guarnizioni in tessuto segnelatico fanno che il portatore è ben visibile.



NUOVO

Art. 10980 FRISKY FORESTIER Swiss made
Prezzo di base Fr. 126.-/pezzo



Giacca in tessuto felpato per forestali, lato pelo all'esterno, felpata all'interno, davanti con fodera antivento, parte dorsale prolungata, parte delle spalle e tasche in tessuto idrorepellente arancione segnaletico, filetti caterifragenti davanti e dietro, cerniera lampo, due tasche pettorali, la destra con taschino applicato per il cellulare, due tasche laterali, una tasca sulla manica, una tasca interna, tutte le tasche con cerniera lampo, chiusure in maglia ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Giacca calda e confortevole con tasche pratiche con cerniere lampo. Il davanti foderato protegge contro il vento e la parte delle spalle in tessuto idrorepellente contro pioggia leggera. Il colore segnaletico rende il portatore ben visibile.



CLIMASOFT Swiss made
Prezzo di base Fr. 119.-/pezzo



Giacche impermeabili al vento e idrofughe in termovelluto di Trevira con membrana climatica ISOFILM, **respirante**, cerniera lampo, colletto floscio, parte dorsale prolungata a protezione dei reni, due tasche laterali, una interna e una pettorale con cerniera lampo, lacci elastici ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 11010** colore blu scuro
- Art. 11050** colore verde oliva
- Art. 11060** colore grigio
- Art. 11090** colore arancione segnaletico

Impieghi: Giacche da lavoro gradevoli da portare con buona protezione renale per chi lavora all'aperto, specialmente se esposto al vento e alla pioggia, per es. per ciclomotoristi, ciclisti e carrellisti, macchinisti, operai edili, agricoltori, personale forestale, ecc. La giacca art. 11090 in color arancione segnaletico è particolarmente adatta alle persone che devono essere ben visibili, per es. operai di strada, di ferrovia e forestali.

Il materiale a triplo strato con una membrana climatica ISOFILM interposta lascia sfuggire il vapore del corpo, evitando una traspirazione eccessiva. Il materiale è anche impermeabile all'acqua, le cuciture però solo fino ad un certo punto. È raccomandato di impregnarle con un spray dopo ognuno lavaggio.

Queste giacche sono approvate dell'autorità tedesca per la tecnica forestale KWF e della società agricola tedesca DLG come giacche anti-umido (certificato no 3308/5384).

Giacche di sicurezza CLIMASOFT REFLEX vede pagina 75.





CLIMASOFT *Swiss made*

Prezzo di base Fr. 129.-/pezzo



Giacche impermeabili al vento e idrofughe in termovelluto di Trevira con membrana climatica ISOFILM **respirante**, cerniera lampo, colletto floscio, due tasche laterali, una interna e una pettorale con cerniera lampo, lacci elastici in vita e ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 11110 colore blu scuro

Art. 11130 colore blu

Art. 11150 colore verde oliva

Art. 11160 colore grigio scuro

Impieghi: Giacche con caratteristiche gradevoli per chi le indossa (vedere anche all'art. 11010-11090), con un taglio che le rende adatte anche per cacciatori, pescatori, cinofili, cavalieri, escursionisti e per altre attività all'aperto, nelle quali il portatore è esposto al vento e alle intemperie.

Il materiale a triplo strato con una membrana climatica ISOFILM interposta lascia sfuggire il vapore del corpo, evitando una traspirazione eccessiva. Il materiale è impermeabile all'acqua, le cuciture però solo fino ad un certo punto. È raccomandato di impregnarle con un spray dopo ognuno lavaggio.

Queste giacche sono approvate dell'autorità tedesca per la tecnica forestale KWF e della società agricola tedesca DLG come giacche anti-umido (certificato no 3308/5384).

Giacche di sicurezza CLIMASOFT REFLEX vede pagina 75.



CLIMACLEAN

Prezzo di base Fr. 169.-/pezzo



Giacche idrorepellenti e antisporco con termovelluto sul lato interno, membrana climatica ISOFILM **respirante** intermedia, inserti catarifrangenti davanti e dietro, parte anteriore foderata, cerniera lampo, colletto combinato, tasche con cerniera laterali, tasca pettorale ed interna con cerniera lampo, cordoncino elastico in vita, lacci elastici ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 11360 colore blu scuro

Art. 11361 colore blu

Art. 11362 colore verde

Art. 11363 colore grigio

Impieghi: Il lato esterno liscio del materiale è antisporco e idrorepellente, mentre il lato interno ruvido accumula il calore del corpo e offre così un comfort d'impiego ottimale.

Il materiale a triplo strato con una membrana climatica ISOFILM interposta lascia sfuggire il vapore del corpo, evitando una traspirazione eccessiva. Il materiale è anche impermeabile all'acqua, le cuciture però solo fino ad un certo punto. È raccomandato di impregnarle con un spray dopo ognuno lavaggio. Allora le giacche offrono una protezione elevata contro la pioggia.



CLIMACLEAN REFLEX *Swiss made*

Prezzo di base Fr. 199.-/pezzo



Giacche di sicurezza idrorepellenti e antisporco con termovelluto sul lato interno, membrana climatica ISOFILM **respirante** inserita fra essi, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche**, cerniera lampo, colletto combinato, parte dorsale prolungata come protezione renale, due tasche laterali, una tasca interna e una tasca pettorale con cerniera lampo, lacci elastici ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 11390 Colori arancione segnaletico/blu

Art. 11391 Colori giallo segnaletico/blu


Art. 11392 Colori giallo segnaletico/verde

Art. 11393 Colori rosso segnaletico/grigio

Impieghi: Queste giacche sono prodotte con un nuovo materiale hi-tech a tre strati. Lo strato esterno liscio respinge lo sporco e i liquidi, mentre l'interno, irruvidito, è gradevole e accumula il calore del corpo. Le strisce catarifrangenti permettono al portatore di essere ben visibile anche in condizioni di cattiva visibilità e nell'oscurità, p.es. per personale stradale, ferroviario e forestale o persone che lavorano nei pressi di macchine edili o gru.

Il materiale a triplo strato con una membrana climatica ISOFILM interposta lascia sfuggire il vapore del corpo, evitando una traspirazione eccessiva. Il materiale è anche impermeabile all'acqua, le cuciture però solo fino ad un certo punto. È raccomandato di impregnarle con un spray dopo ognuno lavaggio. Le giacche offrono allora una protezione elevata anche contro la pioggia.

Art. 11471 BURNSAFE Swiss made
Prezzo di base Fr. 422.-/pezzo



A B1 C1

Giacche in termovelluto NOMEX COMFORT permanentemente antistatico, colori arancione segnaletico/blu scuro, parte anteriore e dorsale rinforzate con tessuto poliestere resistente alla fiamma, idrorepellente, permanentemente antistatico, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche**, cerniera lampo coperta, colletto alto, parte dorsale prolungata, due tasche laterali, una tasca pettorale, una tasca per cellulare, grande tasca interna (tutte le tasche con chiusura a strappo), taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio 1/10 pezzi.

Impieghi: Queste giacche offrono protezione dal calore e dall'azione temporanea di fiamme e sostanze chimiche. Particolarmente indicate per aziende elettriche, aziende del gas, squadre di salvataggio, ecc. Il colore segnaletico e le strisce catarifrangenti rendono i portatori ben visibili agli automobilisti anche in condizioni di cattiva visibilità e nell'oscurità.



S.E.P.P.
Prezzo di base Fr. 87.-/pezzo



Giacche termiche in velluto di poliestere, fodera di nailon sul lato anteriore, una tasca pettorale e due tasche laterali con cerniera lampo, chiusura a cordoncino, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

- Art. 11730** colore blu
Art. 11731 colori rosso/nero
Art. 11732 colore nero

Impieghi: Giacche confortevoli e calde per il tempo fresco. **Quando piove e fa freddo, queste giacche sono ben combinabili con le giacche impermeabili art. 12655-12657 (vedere a pagina 79).** Esse si fissano colla loro cerniera lampo e servono così come fodera calda.



NUOVO
PIEMONTE
Prezzo di base Fr. 90.-/pezzo



Giacca softshell impermeabile al vento, leggera, in robusto tessuto di poliestere a maglie strette, con pile termico laminato sul lato interno, protezione dal vento cucita nel lato anteriore, colletto alto, cerniera lampo, due tasche laterali e una tasca pettorale (tutte con cerniera lampo), taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 11750** Colore nero con inserti grigi
Art. 11751 Colore grigio con inserti neri
Art. 11752 Colore blu con inserti neri
Art. 11753 Colore rosso con inserti neri

Impieghi: Giacca molto leggera che grazie al tessuto a maglie strette, il pile termico sul lato interno e la protezione dal vento sul lato anteriore offre una buona protezione in diverse condizioni atmosferiche.





FRISKY Swiss made
Prezzo di base Fr. 66.-/pezzo



Giacche da lavoro in maglia di felpato 380 g/m², lato pelo all'esterno, felpate all'interno, cerniera lampo, colletto diritto, parte dorsale prolungata a protezione dei reni, una tasca pettorale, lacci elastici ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 11820** colore blu scuro
Art. 11825 colore verde oliva
Art. 11826 colore grigio scuro

Impieghi: Giacche da lavoro a prezzo conveniente per tutte le persone che lavorano all'aperto, come gli operai forestali ed edili, agricoltori, ecc. Il pelo spesso conserva il calore generato dal corpo, ma lascia evaporare all'esterno l'umidità. Buona protezione della zona renale. Inoltre, il modello presenta il vantaggio che la giacca non tende a scivolare verso l'alto ed è quindi particolarmente adatto alle persone che devono chinarsi spesso.



FRISKY Swiss made
Prezzo di base Fr. 79.-/pezzo



Giacche da lavoro in maglia di felpato 380 g/m², lato pelo all'esterno, felpate all'interno, cerniera lampo, colletto combinato da portare aperto o chiuso, due tasche laterali e una pettorale, lacci elastici in vita e ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 11830** colore blu scuro
Art. 11835 colore verde
Art. 11836 colore grigio scuro

Impieghi: Giacche da lavoro e per il tempo libero pratica e a prezzo conveniente in calda maglia di felpato. Il pelo spesso fornisce un piacevole senso di calore, conserva il calore generato dal corpo, ma lascia evaporare all'esterno l'umidità, in modo che il portatore non suda quasi mai.



FRISKY Swiss made
Prezzo di base Fr. 106.-/pezzo



Giacche da lavoro in maglia di felpato 380 g/m², lato pelo all'esterno, felpate all'interno, rinforzi spalle e maniche in tessuto idrorepellente, cerniera lampo, colletto floscio, parte dorsale prolungata, due tasche laterali, una tasca pettorale e interna, lacci elastici ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 11840** colore blu scuro
Art. 11845 colore verde oliva
Art. 11846 colore grigio scuro

Impieghi: Giacca da lavoro economica e calda con rinforzi spalle e maniche contro l'usura che proteggono anche contro la pioggia. La tasca pettorale abbottonabile è pratica e decorativa.

REIMS

Prezzo di base Fr. 115.-/pezzo



Giacche termiche di sicurezza in velluto di poliestere, fodera di nailon sul lato anteriore, **strisce catarifrangenti attorno al corpo sopra le spalle**, cerniera lampo, due tasche laterali e una pettorale con cerniere lampo, una tasca interiore, chiusura a cordicella in vita, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 11900 colore arancione segnaletico


Art. 11901 colore giallo segnaletico

Impieghi: Le giacche, conformi alla norma europea EN 471, con strisce catarifrangenti rendono ben visibili le persone chiamate a lavorare in condizioni di cattiva visibilità e nell'oscurità, per es. nella costruzione di strade e ferrovie, raccolta dei rifiuti, segnaletica stradale, per il personale di rilevamento e ferroviario, nella regolazione del traffico, per gli autisti o persone che lavorano nei pressi di macchine edili o gru.

Queste giacche possono essere fissate colla loro cerniera lampo alle giacche di sicurezza art. 12820 risp. 12821 (vedere a pagina 80) e servono così come fodera calda.

**NUOVO****GENOVA**

Prix de base Fr. 112.-/pièce



Giacca softshell di sicurezza impermeabile al vento e leggera, in robusto tessuto di poliestere a maglie strette con pile termico laminato all'interno, protezione dal vento cucita nella parte anteriore, colletto alto, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche**, una **striscia catarifrangente sopra ogni spalla**, cerniera lampo, due tasche laterali con cerniera lampo, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 11950 colore arancione segnaletico

Art. 11951 colore giallo segnaletico

Art. 11952 colore rosso segnaletico

Impieghi: Questa giacca leggera che, grazie al tessuto a maglie strette, il pile termico sul lato interno e la protezione dal vento sul lato anteriore offre un buon isolamento dal freddo e dal vento. I colori segnaletici normalizzati e le strisce catarifrangenti fanno in modo che il portatore resti ben visibile di giorno e di notte.

**Art. 11980 CLIMASOFT REFLEX Swiss made**

Prezzo di base Fr. 160.-/pezzo



Giacca di sicurezza impermeabili e idrofughe in termovelluto Trevira irruvidito, con membrana climatica ISOFILM **respirante**, colore arancione segnaletico, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche**, cerniera lampo, colletto combinato, parte dorsale prolungata con protezione renale, due tasche laterali, una tasca interna e una tasca pettorale con cerniera lampo, lacci elastici ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 11990 CLIMASOFT REFLEX Swiss made

Prezzo di base Fr. 169.-/pezzo



Stessa **giacca**, ma bicolore arancione segnaletico/blu, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Le giacche, conformi alla norma europea EN 471, con strisce catarifrangenti rendono ben visibili le persone chiamate a lavorare in condizioni di cattiva visibilità e nell'oscurità, per es. nella costruzione di strade e ferrovie, raccolta dei rifiuti, segnaletica stradale, per il personale di rilevamento e ferroviario, nella regolazione del traffico, per gli autisti o persone che lavorano nei pressi di macchine edili o gru.

Il materiale a triplo strato con una membrana climatica ISOFILM interposta lascia sfuggire il vapore del corpo, evitando una traspirazione eccessiva. Il materiale è anche impermeabile all'acqua, le cuciture però solo fino ad un certo punto. È raccomandato di impregnarle con un spray dopo ognuno lavaggio. Le giacche offrono allora una protezione elevata contro la pioggia.

Queste giacche sono approvate dall'autorità tedesca per la tecnica forestale KWF e della società agricola tedesca DLG come giacche anti-umido (certificato no 3308/5384).



12000



Art. 12000 PREVENT
Prezzo di base Fr. 85.-/pezzo



Giacca di protezione da lavoro e per il tempo libero in tessuto di poliestere nero impermeabile al vento e idrorepellente, cuciture saldate, filetti catarifrangenti davanti e dietro, fodera trapuntata, cappuccio a scomparsa nel colletto con cordina elastica, cerniera lampo coperta, una tasca pettorale doppia e una semplice con chiusura a strappo, due tasche laterali con cerniera lampo, una tasca interna, chiusura a maglia elastica in vita, polsini regolabili, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Giacca sportiva per il lavoro e il tempo libero. Grazie al rivestimento interno del tessuto e alle cuciture saldate, la giacca è impermeabile all'acqua e protegge quindi affidabilmente anche dalla pioggia.

12100

12101



ACTIVE WEAR
Prezzo di base Fr. 119.-/pezzo



Giacche da lavoro e per il tempo libero in tessuto microfibre di poliestere estensibile, impermeabile al vento e idrorepellente, membrana climatica traspirante, interno soffice, due tasche laterali, una pettorale, una alla manica e una interna, lacci elastici regolabili in vita, polsini regolabili, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 12100 colore grigio scuro

Art. 12101 colore rosso

Impieghi: Giacche di razza leggere che grazie al tessuto di microfibre protegge anche bene dal bagnato.

Altri colori

12200



12210

12230

12240

12250

12260

TREKKER
Prezzo di base Fr. 118.-/pezzo



Giacche da lavoro e tempo libero in tessuto misto poliestere/cotone permanentemente idrorepellente e non assorbendo lo sporco, filetti catarifrangenti pettorale e dorsale, fodera in pelliccia sintetica, colletto in pelliccia sintetica, cerniera lampo, due tasche laterali, due tasche pettorali doppie con cerniera lampo (la destra con taschino applicato per il cellulare), una tasca sulla manica sinistra e una tasca interna, chiusure in maglia elastica in vita e ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 12200 colore blu scuro

Art. 12210 colore verde oliva

Art. 12230 colore blu

Art. 12240 colore bianco

Art. 12250 colore nero

Art. 12260 colore rosso

Impieghi: Attrattive giacche da lavoro e per il tempo libero con calda fodera e pratiche tasche, ideale per autisti, ciclomotoristi, carrellisti e trattoristi e per molti lavori all'aperto durante la stagione fredda. La giacca in colore bianco art. 12 240 è specialmente prevista per pittori e gessatori, ma anche per l'impiego nell'industria alimentare.

Giacche segnaletiche TREKKER vede pagine 77-78.

Beretti nel stesso tessuto vede pagina 91.

TREKKER
Prezzo di base Fr. 124.-/pezzo



Giacche da lavoro e tempo libero di tessuto misto poliestere/cotone permanentemente idrorepellente e non assorbendo lo sporco, filetti catarifrangenti davanti e dietro, calda fodera di pelliccia sintetica, colletto in pelliccia sintetica, cerniera lampo, due tasche laterali, due tasche pettorali doppie con cerniera lampo (la destra con taschino applicato per il cellulare), una tasca alla manica e una tasca interna, chiusure di maglia elastica in vita e ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 12280** colori blu/nero
Art. 12281 colori rosso/nero
Art. 12282 colori grigio/nero

Impieghi: Attrattive giacche foderati caldamente per lavoro e tempo libero, con gli stessi vantaggi delle giacche TREKKER descritte più sopra.



TREKKER
Prezzo di base Fr. 132.-/pezzo



Giacche lunghe in tessuto misto poliestere/cotone permanentemente idrorepellente e non assorbendo lo sporco, filetti catarifrangenti davanti e dietro, calda fodera trapuntata alla parte anteriore e pelliccia sintetica al dorso, colletto in pelliccia sintetica, cerniera lampo, due tasche laterali, due tasche pettorali doppie con cerniera lampo (la destra con taschino applicato per il cellulare), una tasca sulla manica sinistra e una tasca interna, laccio elastico nascosto in vita, paravento nelle maniche, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 12300** colori blu/nero
Art. 12320 colori grigio/nero
Art. 12350 colori blu scuro/nero
Art. 12360 colori verde oliva/nero

Impieghi: Come art. 12 200–12 260, ma più lungo e quindi migliore protezione della zona dei fianchi.



TREKKER REFLEX
Prezzo di base Fr. 135.-/pezzo



Giacche di sicurezza in tessuto misto poliestere/cotone permanentemente idrorepellente e non assorbendo lo sporco, **due strisce catarifrangenti circolari al corpo e alle maniche**, calda fodera in pelliccia sintetica, colletto in pelliccia sintetica, chiusure in maglia elastica in vita e ai polsi, cerniera lampo, due tasche laterali, due tasche pettorali doppie con cerniera lampo (la destra con taschino applicato per il cellulare), una tasca sulla manica sinistra e una tasca interna, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 12370** colori arancione segnaletico/blu
Art. 12371 colori giallo segnaletico/blu
Art. 12372 colori rosso segnaletico/grigio

Impieghi: Come art. 12200–12260 per le persone che devono essere ben riconoscibili anche in caso di pessima visibilità e nell'oscurità, per es. nel traffico, per lavori su strade e rotaie, ecc o che lavorano nei pressi di macchine edili o gru.





TREKKER REFLEX
Prezzo di base Fr. 132.-/pezzo



Giacche di sicurezza in tessuto misto poliestere/cotone permanentemente idrorepellente e non assorbendo lo sporco, **due strisce catarifrangenti circolari al corpo e alle maniche**, calda fodera in pelliccia sintetica, colletto in pelliccia sintetica, chiusure in maglia elastica in vita e ai polsi, cerniera lampo, due tasche laterali, due tasche pettorali doppie con cerniera lampo (la destra con taschino applicato per il cellulare), una tasca sulla manica sinistra e una tasca interna, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 12375** colore arancione segnaletico
- Art. 12376** colore giallo segnaletico
- Art. 12377** colore rosso segnaletico

Impieghi: Come art.12370–12372.



TREKKER REFLEX
Prezzo di base Fr. 156.-/pezzo



Giacche lunghe di sicurezza in tessuto misto poliestere/cotone permanentemente idrorepellente e che non assorbendo lo sporco, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche**, calda fodera trapuntata al parte anteriore e pelliccia sintetica al dorso, colletto in pelliccia sintetica, maniche con paravento, cerniera lampo a doppia azione, chiusura a cordicella in vita, due tasche laterali, due tasche pettorali doppie con cerniera lampo (la destra con taschino applicato per il cellulare), una tasca sulla manica e una tasca interna, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 12380** colori arancione segnaletico/blu
- Art. 12381** colori giallo segnaletico/blu
- Art. 12382** colori rosso segnaletico/grigio

Impieghi: Come per art. 12370–12372. La giacca lunga offre una buona protezione ai reni.



TREKKER REFLEX
Prezzo di base Fr. 152.-/pezzo




Giacche lunghe di sicurezza in tessuto misto poliestere/cotone permanentemente idrorepellente e non assorbendo lo sporco, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche**, calda fodera trapuntata al parte anteriore e pelliccia sintetica al dorso, colletto in pelliccia sintetica, di maglia, maniche con paravento, cerniera lampo a doppia azione, chiusura a cordicella in vita, due tasche laterali, due tasche pettorali doppie con cerniera lampo (la destra con taschino applicato per il cellulare), una tasca sulla manica e una tasca interna, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

- Art. 12385** colore arancione segnaletico
- Art. 12386** colore giallo segnaletico
- Art. 12387** colore rosso segnaletico

Impieghi: Come art.12380–12382.

STRADA

Prezzo di base Fr. 108.-/pezzo



Giacche lunghe di sicurezza impermeabili in tessuto 100% poliestere con interno rivestito di PU, tutte le cuciture saldate, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche**, cordina elastica aggiustabile in vita, cappuccio nel colletto, fodera trapuntata, chiusura coperta con bottoni di pressione e cerniera lampo, due tasche laterali con bottoni di pressione, una tasca interna, paravento nelle maniche, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 12610 colori arancione segnaletico/blu scuro

Art. 12611 colori giallo segnaletico/blu scuro

Impieghi: Calda giacca invernale per proteggere da vento e pioggia le persone che devono essere riconoscibili anche in caso di cattiva visibilità e nell'oscurità, per es. che lavorano sulle vie di traffico e su cantieri.

**S.E.P.P.**

Prezzo di base Fr. 235.-/pezzo



Giacche lunghe impermeabili in tessuto di microfibre SIOPOR traspirante, cappuccio a scomparsa staccabile, filetti catarifrangenti davanti e dietro, cerniera lampo coperta e a doppia azione, fodera a rete, due tasche laterali e pettorali con cerniera lampo, una tasca per cellulare, una tasca interna, polsini regolabili, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 12655 colori blu/nero

Art. 12656 colori rosso/nero

Art. 12657 colori grigio/nero

Impieghi: Giacche impermeabili per il lavoro e il tempo libero, gradevoli da indossare e attraenti. Il tessuto di microfibre SIOPOR permette la traspirazione naturale, mentre gli filetti catarifrangenti rendono facilmente visibile nottetempo il portatore ai conducenti di autoveicoli. **Queste giacche possono essere foderate colle giacche in velluto art. 11730-11732 (vedere a pagina 73).**

**CONSTRUCTA**

Prezzo di base Fr. 175.-/pezzo



Giacche di sicurezza lunghe impermeabili in tessuto di microfibre 100% poliestere, tutte le cuciture saldate, membrana climatica respirante, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche**, cordina elastica aggiustabile in vita, cappuccio separato in tasca interna, fodera leggera, bottoni di pressione e cerniera lampo coperti, due tasche pettorali e due laterali con patte, una tasca interna, chiusure aggiustabili alle maniche, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 12800 colori arancione segnaletico/blu

Art. 12801 colori giallo segnaletico/blu

Impieghi: Giacche impermeabili segnaletiche impermeabili al vento e alla pioggia per che devono essere riconoscibili anche in caso di cattiva visibilità e nell'oscurità, per es. che lavorano sulle vie di traffico e su cantieri nelle vicinanze di macchine e di gru. Quando fa più freddo, si può indossare biancheria calda oppure una giacca felpata. Il tessuto traspirante consente una traspirazione normale, evitando il sudore eccessivo.

Pantaloni vedi pagina 80.





CONSTRUCTA

Prezzo di base Fr. 124.-/pezzo



Pantaloni impermeabili segnaletici in tessuto di microfibre 100% poliestere, membrana climatica respirante, chiusura a maglia elastica in vita, cerniere lampo coperte alle gambe, **due strisce catarifrangenti attorno alle gambe**, due tasche laterali, una tasca per il metro, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 12810 colori arancione segnaletico/blu

Art. 12811 colori giallo segnaletico/blu

Impieghi: Pantaloni impermeabili segnaletici per una buona riconoscibilità del portatore in caso di cattiva visibilità e oscurità, adatti per le giacche a art. 12800/12801 (vedi pagina 79).



BRIGHTON

Prezzo di base Fr. 217.-/pezzo



Giacche lunghe di sicurezza impermeabili e antifreddo di tessuto SIOPOR traspirante, tasca interna, **strisce catarifrangenti attorno al corpo, alle maniche e sopra le spalle**, cappuccio a scomparsa, fodera leggera di rete, cerniera lampo coperta sotto patta con bottoni a pressione, cordicella sotto nel bordo e alla vita, due tasche laterali e due pettorali (tutte con cerniera lampo), tasca interna, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 12820 bicolore arancione segnaletico/blu

Art. 12821 bicolore giallo segnaletico/blu

Impieghi: Giacca impermeabile segnaletica che rende il portatore facilmente visibile nottetempo ai conducenti di autoveicoli. **Questa giacca può essere combinata con la giacca in velluto di poliestere art. 11900 risp. 11901 (vedere a pagina 75)** e serve così come fodera calda.



AVERTO Swiss made

Prezzo di base Fr. 46.-/pezzo



Gilè di sicurezza in tessuto misto poliestere/cotone idro- e sporcerepellente, scollatura a V, non foderati, cerniera lampo, una tasca pettorale con tasca applicata, due strisce catarifrangenti attorno al corpo, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 12860 colore arancione segnaletico


Art. 12861 colore giallo segnaletico

Art. 12862 colore rosso segnaletico

Impieghi: Gilè di sicurezza per persone che devono essere ben visibili sia di giorno, sia di notte, per es. nel dirigere il traffico, misurazioni e rilevamenti, personale di sorveglianza, ecc.

SIOEN

Prezzo di base Fr. 11.90/pezzo



Gilè di sicurezza in maglieria a rete in poliestere, due strisce catarifrangenti attorno al corpo, chiusura a strappo, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/40 pezzi.

Art. 12880 colore giallo segnaletico

Art. 12881 colore arancione segnaletico

Impieghi: Gilè segnaletici per persone che devono essere ben riconoscibili giorno e notte da parte dei conducenti, per es. sui cantieri di lavoro e di manutenzione stradali, per il personale ferroviario, direzione del traffico, ecc. Inoltre, ogni conducente dovrebbe avere un gilè come questo per le operazioni di carico e scarico e per gli interventi d'emergenza su veicoli. Sono particolarmente leggeri e permeabili all'aria e quindi gradevoli da indossare anche quando fa caldo. Facilmente lavabili.

**LUMINA**

Prezzo di base Fr. 5.70/pezzo



Gilè di sicurezza in maglia mesh di poliestere, colore arancione segnaletico, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo**, chiusura ad anello doppio, taglia unitaria. Imballaggio: 1/50 pezzi.


Art. 12885 colore arancione segnaletico

Art. 12886 colore giallo segnaletico

Impieghi: Gilè segnaletici a prezzo conveniente, di taglia unitaria per persone che devono essere ben visibili per gli autisti di giorno e di notte, per es. nei lavori su strade, per personale ferroviario, nel caso di panne al veicolo, ecc.

**SECURITY Swiss made**

Prezzo di base Fr. 79.-/pezzo



Gilè di sicurezza in tessuto poliestere/cotone, segnaletico, permanentemente idro- e sporco-repellente, calda fodera trapuntata, tasche laterali, tasca interna con cerniera lampo, **due strisce catarifrangenti sul corpo e due sulle spalle**, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 12890 colore arancione segnaletico

Art. 12891 colore giallo segnaletico

Art. 12892 colore rosso segnaletico

Impieghi: Gilè segnaletici per il servizio d'inverno su vie di comunicazione.





HUSKY NOVA Swiss made
Prezzo di base Fr. 77.-/pezzo



Giacche da lavoro in caldo tessuto felpato 380 g/m², cerniera lampo, colletto floscio, tasca pettorale, chiusure in maglia elastica alla vita e ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 13000 colore blu scuro

Art. 13030 colore grigio scuro

Art. 13050 colore verde oliva

Impieghi: Giacca da lavoro per tutti che lavorano all'aperto, come per es. operai forestali ed edili, agricoltori, personale ferroviario, ecc. Un fitto strato di fibre poliestere forma una zona climatica, nella quale si conserva il calore emanato dal corpo, ma che lascia evaporare all'esterno l'umidità. In questo modo, il portatore gode di un piacevole calore, senza tuttavia sudare.



HUSKY NOVA Swiss made
Prezzo di base Fr. 86.-/pezzo



Giacche da lavoro in caldo tessuto felpato 380 g/m², cerniera lampo, colletto floscio, proteggi-reni, due tasche laterali e una tasca pettorale, chiusure in maglia elastica ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 13100 colore blu scuro

Art. 13130 colore grigio scuro

Art. 13150 colore verde oliva

Art. 13180 colore bianco

Impieghi: Come art. 13000/13050, buona protezione della regione dei reni. Il modello ha il vantaggio che la giacca non tende a scivolare verso l'alto ed è quindi particolarmente adatta per chi deve chinarsi spesso. L'art. 13180 è specialmente indicato per pittori, gessatori e aziende di generi alimentari.



HUSKY NOVA Swiss made
Prezzo di base Fr. 98.-/pezzo



Giacche da lavoro e per il tempo libero in caldo tessuto felpato 380 g/m², cerniera lampo, colletto floscio, due tasche laterali, una tasca pettorale e una interna, chiusure in maglia elastica alla vita e ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 13200 colore blu scuro

Art. 13230 colore grigio scuro

Art. 13250 colore verde oliva

Impieghi: Giacca da lavoro e per il tempo libero, pratica e collaudata, in tessuto felpato strapazzabile. Dà un gradevole senso di calore quando si svolgono numerose attività all'aperto. Il calore del corpo si conserva nello spesso non-tessuto di fibre, che però lascia evaporare all'esterno l'umidità, cosicché il portatore non suda. Le grandi tasche laterali permettono di tener ben calde le mani.

HUSKY NOVA Swiss made
Prezzo di base Fr. 139.-/pezzo



Giacche da lavoro e per il tempo libero in caldo tessuto felpato 380 g/m², rinforzi spalle e maniche in tessuto idrorepellente, filetti riflettenti, colletto floscio, due tasche laterali, tasca superiore doppia con cerniera lampo, tasca interna, chiusure in maglia alla vita e ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 13400 colore blu scuro

Art. 13430 colore grigio scuro

Art. 13450 colore verde oliva

Impieghi: Giacche calde con rinforzi delle parte le più esposte con un tessuto solido e idrorepellente. Sono dunque molto strapazzabili.



HUSKY NOVA Swiss made
Prezzo di base Fr. 56.-/pezzo



Gilè in caldo tessuto felpato 380 g/m², colletto floscio, cerniera lampo, proteggereni, due tasche laterali, una tasca pettorale, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 13700 colore blu scuro

Art. 13730 colore grigio scuro

Art. 13750 colore verde oliva

Art. 13780 colore bianco

Impieghi: Gilè scaldatori per le mezze stagioni. Il gilè in colore bianco è indicato specialmente per pittori, gessatori, ecc.



Art. 13900 HUSKY REFLEX Swiss made
Prezzo di base Fr. 119.-/pezzo



Giacca di protezione in caldo tessuto felpato 380 g/m², colore arancione segnaletico, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche**, cerniera lampo, colletto floscio, parte dorsale prolungata come protezione renale, due tasche laterali e una tasca pettorale, chiusure di maglia elastica ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 13901 HUSKY REFLEX Swiss made
Prezzo di base Fr. 135.-/pezzo



Stessa giacca, spalle, colletto e avammaniche in colore blu, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Queste giacche conformi alla norma europea EN 471 tengono caldo, lasciano sfuggire il calore del corpo e fanno in modo che il portatore sia sempre ben visibile anche in condizioni di cattiva visibilità e nell'oscurità, per es. nei lavori stradali e ferroviari, raccolta dei rifiuti, demarcazioni stradali, per rilievi e personale ferroviario, regolazione della circolazione, autisti durante le operazioni di carico e scarico, panne di autoveicolo, ecc. o persone che lavorano nei pressi di macchine edili o gru.





RAINSTAR

Prezzo di base Fr. 16.80/pezzo



Pantaloni impermeabili in tessuto di poliammide rivestito di misto PU/PVC resistente agli strappi, tutte le cuciture saldate, laccio elastico in vita, una tasca per il metro, chiusure regolabili alle caviglie, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 14010 colore giallo

Art. 14011 colore verde oliva

Impieghi: Pantaloni impermeabili a prezzo conveniente, leggeri ma strapazzabili di materiale elastico, per edilizia, agricoltura, aziende di giardinaggio, ecc. Questi pantaloni sono adatti in combinazione colle giacche e mantelli seguenti.



RAINSTAR

Prezzo di base Fr. 27.30/pezzo



Giacche impermeabili in tessuto di poliammide rivestito di misto PU/PVC, tutte le cuciture saldate, cappuccio con chiusura a cordicella nel colletto, chiusura lampo coperta e con bottoni a pressione, aerazione sulla schiena, due tasche laterali, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 14020 colore giallo

Art. 14021 colore verde oliva

Impieghi: Giacche impermeabili a prezzo conveniente, leggere ma strapazzabili, adatte a essere portate con i pantaloni impermeabili descritti sopra. Il materiale leggero e elastico segue tutti i movimenti del portatore. La lunghezza della giacca protegge anche quando il portatore si china.



RAINSTAR

Prezzo di base Fr. 32.30/pezzo



Mantelli impermeabili in tessuto di poliammide rivestito di misto PU/PVC, tutte le cuciture saldate, cappuccio con chiusura a cordicella nel colletto, chiusure lampo e con bottoni a pressione, aerazione sulla schiena, due tasche laterali, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 14500 colore giallo

Art. 14501 colore verde oliva

Impieghi: Impermeabili a prezzo conveniente, specialmente per brevi impieghi, per es. per edilizia, giardinaggio paesaggistico, vivai di alberi, viticoltura, ecc. L'art. 14501 è particolarmente adatto per agricoltori, personale forestale e attività del tempo libero all'aperto.

RAINFLEX
Prezzo di base Fr. 20.70/pezzo



Leggeri **pantaloni impermeabili** di tessuto di poliammide rivestito di PU **respirante**, dilatabile e antistrappo, tutte le cuciture saldate, laccio elastico in vita, una tasca per il metro, chiusure regolabili alle caviglie, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 14550 colore giallo

Art. 14551 colore verde oliva

Impieghi: Pantaloni impermeabili molto leggeri e tuttavia strapazzabili di materiale dilatabile. Questi pantaloni sono adatti in combinazione con le giacche impermeabili qui appresso.

Il rivestimento microporoso permette una certa evaporazione, di modo che il portatore traspira meno.



RAINFLEX
Prezzo di base Fr. 32.90/pezzo



Leggere giacche **impermeabili** di tessuto di poliammide rivestito di PU **respirante**, dilatabile e antistrappo, tutte le cuciture saldate, cappuccio con laccio elastico nel colletto, cerniera coperta e chiusura con bottoni a pressione, aerazione sulla schiena, due tasche laterali, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 14560 colore giallo

Art. 14561 colore verde oliva

Impieghi: Giacche adatte in combinazione ai pantaloni impermeabili con le stesse caratteristiche descritti sopra.

Il rivestimento microporoso permette una certa evaporazione, di modo che il portatore traspira meno.



FLEXOTHANE
Prezzo di base Fr. 26.80/pezzo



Leggeri pantaloni impermeabili in tessuto poliammide rivestito di PU **respirante**, qualità elastica e resistente agli strappi, tutte le cuciture saldate, laccio elastico in vita, chiusure regolabili alle caviglie, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 14610 colore giallo

Art. 14612 colore verde oliva

Impieghi: Pantaloni impermeabili molto leggeri ma strapazzabili di materiale dilatabile. Questi pantaloni sono adatti in combinazione con gli impermeabili seguenti.

Il rivestimento microporoso permette una certa evaporazione, di modo che il portatore traspira meno.





FLEXOTHANE

Prezzo di base Fr. 52.-/pezzo



Leggere giacche impermeabili in tessuto poliammide rivestito di PU respirante, qualità elastica e resistente agli strappi, tutte le cuciture saldate, cappuccio con chiusura a cordicella nel colletto, chiusura lampo coperta e con bottoni a pressione, aerazione sulla schiena, tasche laterali, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 14620 colore giallo

Art. 14622 colore verde oliva

Impieghi: Giacche adatte a essere portate con i pantaloni impermeabili art. 14610/14612 alla pagina 83 in basso.

Il rivestimento microporoso permette una certa evaporazione, di modo che il portatore traspira meno.



RAINFLEX REFLEX

Prezzo di base Fr. 34.50/pezzo



Leggeri **pantaloni impermeabili segnaletici** di tessuto di poliammide rivestito di PU respirante, dilatabile e antistrappo, tutte le cuciture sono saldate, laccio elastico in vita, una tasca per il metro, **due strisce catarifrangenti attorno ai pantaloni**, chiusure regolabili alle caviglie, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 14630 colore arancione segnaletico

Art. 14631 colore giallo segnaletico

Impieghi: Pantaloni impermeabili leggeri e strapazzabili, che rendono visibile il portatore anche nell'oscurità, principalmente per chi lavora sulle vie del traffico o nei pressi di macchine edili o gru. Questi pantaloni sono adatti in combinazione con le giacche impermeabili qui appresso.

Il rivestimento microporoso permette una certa evaporazione, di modo che il portatore traspira meno.



RAINFLEX REFLEX

Prezzo di base Fr. 58.-/pezzo



Leggere **giacche impermeabili segnaletiche** di tessuto di poliammide rivestito di PU **respirante**, dilatabile e antistrappo, tutte le cuciture sono saldate, cappuccio con laccio elastico nel colletto, cerniera coperta e chiusura con bottoni a pressione, aerazione sulla schiena, due tasche laterali, **due strisce catarifrangenti attorno al torace e alle maniche**, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 14640 colore arancione segnaletico

Art. 14641 colore giallo segnaletico

Impieghi: Giacche adatte in combinazione ai pantaloni impermeabili con le stesse caratteristiche descritti sopra.

Il rivestimento microporoso permette una certa evaporazione, di modo che il portatore traspira meno.

FLEXOTHANE REFLEX
Prezzo di base Fr. 40.-/pezzo



Leggeri pantaloni impermeabili segnaletici in tessuto poliammide rivestito di PU respirante, qualità elastica e resistente agli strappi, due strisce catarifrangenti attorno alle gambe, tutte le cuciture saldate, laccio elastico in vita, chiusure regolabili alle caviglie, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 14650 colore arancione segnaletico

Art. 14651 colore giallo segnaletico


Impieghi: Pantaloni leggeri ma strapazzabili che rendono il portatore ben visibile ai conducenti di veicoli anche nell'oscurità. Per lavori stradali, personale ferroviario, rilevamenti topografici, ecc. o persone che lavorano nei pressi di macchine edili o gru. Pantaloni adatti a essere portati con le seguenti giacche impermeabili segnaletiche.

Il rivestimento microporoso permette una certa evaporazione, di modo che il portatore traspira meno.

Questi pantaloni sono apposti con le giacche di sicurezza seguenti.



FLEXOTHANE REFLEX
Prezzo di base Fr. 89.-/pezzo



Leggere **giacche di sicurezza impermeabili** in tessuto poliammide rivestito di PU **respirante**, qualità elastica e resistente agli strappi, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche**, tutte le cuciture saldate, cappuccio con chiusura a cordicella nel colletto, chiusure lampo e con bottoni a pressione, aerazione sulla schiena, due tasche laterali, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 14660 colore arancione segnaletico

Art. 14661 colore giallo segnaletico

Impieghi: Giacche adatte a essere portate con i pantaloni impermeabili descritti sopra.

Il rivestimento microporoso permette una certa evaporazione, di modo che il portatore traspira meno.

Art. 14669 TARBES
Prezzo di base Fr. 45.50/pezzo



Giacca termica in velluto blu scuro, cerniera lampo, due tasche laterali con cerniere lampo, taglie S, M, L, XL et XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Per il servizio d'inverno, questa giacca può essere fissato con la sua cerniera lampo nelle giacche art. 14660/14661/14670/14671 e serve allora come fodera.



FLEXOTHANE REFLEX
Prezzo di base Fr. 116.-/pezzo



Giacche di sicurezza impermeabili in tessuto poliammide rivestito di PU respirante, qualità dilatabile e altamente resistente agli strappi, tutte le cuciture impermeabilizzate, cappuccio con chiusura a cordicella nel colletto, cerniera lampo coperta, chiusura con bottoni automatici, aerazione dorsale, due tasche laterali, due strisce catarifrangenti attorno al corpo, alle maniche e sulle spalle, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/15 pezzi.

Art. 14670 colori arancione segnaletico/blu

Art. 14671 colori giallo segnaletico/blu

Impieghi: Leggera giacca impermeabile di materiale dilatabile che permette una certa evaporazione. I due colori la rendono attraente e le strisce catarifrangenti supplementari sulle spalle rendono il portatore ancora meglio visibile.

In queste giacche si può attaccare mediante cerniera lampo anche la fodera di termovelluto art. 14669 descritta suddetto.

Il rivestimento microporoso permette una certa evaporazione, di modo che il portatore traspira meno.





Art. 14900

Prezzo di base Fr. 12.50/pezzo

Sacca per materiale in similpelle PVC gialla, resistente agli strappi, tasca esterna con patta, finestrino trasparente per nome, chiusura a cordicella, dimensioni ca. 21x33x60 cm. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Art. 14970

Prezzo di base Fr. 23.80/pezzo

Borsa per materiale in tela di nylon blu scuro resistente, chiusura lampo, cinghie e bretella amovibile, finestrino trasparente per nome, dimensioni ca. 45x25x30 cm. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 14980

Prezzo di base Fr. 28.50/pezzo

Stessa **borsa**, colore verde oliva, dimensioni ca. 60x30x35 cm. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Per operai edili e forestali, montatori, ecc. per portare indumenti da lavoro, oggetti dell'equipaggiamento personale, attrezzi, ecc.



Art. 15000 RESISTA *Swiss made*

Prezzo di base Fr. 89.-/pezzo



Grembiule da lavoro in pelle di bufalo strapazzabile, spessore della pelle 1,6 mm, bretelle regolabili, grandezza 70x105 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 15010 RESISTA *Swiss made*

Prezzo di base Fr. 116.-/pezzo



Stesso **grembiule** con rinforzo trasversale cucito e ribadito di 40x50 cm, in pelle di bufalo, grandezza 70x105 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 15100 RESISTA *Swiss made*

Prezzo di base Fr. 45.-/pezzo



Grembiule da lavoro in solida pelle crosta di manzo, spessore della pelle 1,8 mm, bretelle regolabili, grandezza 70x105 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 15110 RESISTA *Swiss made*

Prezzo di base Fr. 52.-/pezzo



Stesso **grembiule** con rinforzo trasversale cucito e ribadito di 40x50 cm, grandezza 70x105 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Per aggiustatori, saldatori e fabbri, nella piegatura di ferro, cementifici, ecc. I grembiuli in pelle crosta art. 15100 e 15110 sono più resistenti ai tagli, ma meno durevoli nei lavori con forte sollecitazione abrasiva. La versione con rinforzo trasversale è consigliabile nel caso di forte usura sulla regione del ventre, per es. quando il lavoro si svolge al banco.

Questi grembiuli offrono una protezione contro l'usura, le scintille e il calore. Non da usare per lavori con sostanze chimiche e liquidi.



Art. 15200 RESISTA *Swiss made*

Prezzo di base Fr. 66.50/pezzo



Semigrembiule da lavoro in strapazzabile pelle di bufalo, spessore della pelle 1,6mm, cintura regolabile, grandezza 70x70 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 15250 RESISTA *Swiss made*

Prezzo di base Fr. 30.-/pezzo



Stesso **semigrembiule** in robusta pelle crosta di manzo, spessore della pelle 1,8mm, grandezza 70x70 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Questi semigrembiuli proteggono contro l'usura, le scintille e il calore. Non da usare contro sostanze chimiche e liquidi.

GARANTA Swiss made
Prezzo di base Fr. 33.50/pezzo



Art. 15400

Grembiule da lavoro marrone in tessuto di poliestere con rivestimento di PVC speciale, resistente a strappi e usura, nonché a oli, grassi e acidi, spessore del materiale 0,5 mm, bretelle regolabili sulle spalle e alla cintura con chiusure a scatto, grandezze 90x110 e 95x120 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 15410

Stesso **grembiule**, colore bianco, grandezze 90x110 e 95x120 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Modello depositato (numero di registrazione DM/064459).

Impieghi: Grembiuli da lavoro strapazzabili per lavori con grande sollecitazione meccanica e con materiali oleosi, ideali anche per latterie, caseifici, coloreifici, ecc. Le due bretelle permettono un adattamento perfetto del grembiule al portatore. Mentre altri grembiuli hanno un nastro girocollo, **il peso di questi grembiuli è ripartito sulle due spalle**. Il confort è dunque eccellente, un fatto che è stimato soprattutto al uso prolungato.

Questi grembiuli offrono principalmente una protezione contro liquidi chimici. Temperatura d'esposizione massima 50°C. Pulizia con saponata tiepida senza detergenti aggressivi.



Art. 15500 AGRITEX Swiss made
Prezzo di base Fr. 33.50/pezzo



Grembiule da lavoro verde in tessuto di poliestere con rivestimento di PVC speciale, resistente a strappi e usura, nonché a oli, grassi e acidi, spessore del materiale 0,5 mm, bretelle regolabili sulle spalle e alla cintura con chiusure a scatto, grandezze 90x110 e 95x120 cm. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Modello depositato (numero di registrazione DM/064459).

Impieghi: Morbido, ma robusto grembiule da lavoro per l'agricoltura, giardinaggio, coltivazione di verdure, impianti di lavaggio, ecc. Le due bretelle permettono un adattamento perfetto del grembiule al portatore. Mentre altri grembiuli hanno un nastro girocollo, **il peso di questo grembiule è ripartito sulle due spalle**. Il confort è dunque eccellente, un fatto che è stimato soprattutto al uso prolungato.

Art. 15550 FOLIO Swiss made
Prezzo di base Fr. 12.60/pezzo



Grembiule da lavoro grigio in foglio di PVC resistente a oli, grassi e acidi, spessore del materiale 0,3 mm, fettuccia girocollo e fettucce da legare, grandezze 75x110 e 75x120 cm. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Grembiule da lavoro a basso costo e leggero, per proteggere da spruzzi d'acqua e acidi, sporco, vernici, ecc.



ANTICID Swiss made
Prezzo di base Fr. 62.-/pezzo



Art. 15600

Grembiule da lavoro marrone in tessuto di poliestere con rivestimento di latex nitrile, resistente a strappi e usura, nonché a oli, grassi, acidi, liscive, alcoli, carboidrati, ecc., spessore del materiale 0,5 mm, bretelle regolabili sulle spalle e alla cintura con chiusure a scatto, grandezze 90x110 e 95x120 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 15610

Stesso **grembiule**, colore bianco, grandezze 90x110 e 95x120 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Modello depositato (numero di registrazione DM/064459).

Impieghi: Strapazzabili grembiuli per lavori esposti all'azione di aggressivi chimici, adatti per l'industria di generi alimentari, macellerie, macelli pubblici, latterie, caseifici, fabbriche di conserve, l'industria chimica, ecc. Le due bretelle permettono un adattamento perfetto del grembiule al portatore. Mentre altri grembiuli hanno un nastro girocollo, **il peso di questi grembiuli è ripartito sulle due spalle**. Il confort è dunque eccellente, un fatto che è stimato soprattutto al uso prolungato.





Art. 15700 INDUSTRIE
Prezzo di base Fr. 8.85/pezzo



Grembiule da lavoro verde oliva in robusta tela di cotone impregnata 500 g/m², tasca ventrale, tutti i bordi cuciti, fettuccia girocollo confezionata e nastri da legare, grandezza standard 90x100 cm. Imballaggio: 5/50 pezzi.

Impieghi: Robusto grembiule da lavoro per sollecitazioni meccaniche all'asciutto per la protezione della tuta di lavoro, per es. nella piegatura del ferro, nei cementifici, carpenteria metallica, ecc. La fettuccia girocollo confezionata posa sempre a piatto sul collo, senza incidere.

Art. 15800 ARTISAN
Prezzo di base Fr. 8.75/pezzo



Grembiule da lavoro blu in drill di cotone medio-pesante 250 g/m², tasca ventrale, tutti i bordi cuciti, nastri girocollo e da legare, grandezza standard 90x100 cm. Imballaggio: 10/50 pezzi.

Impieghi: Come protezione dallo sporco durante lavori leggeri, per es. per artigiani come falegnami, lattonieri, meccanici, personale addetto alle pulizie, ecc.



Art. 15900 JARDINETTE Swiss made
Prezzo di base Fr. 30.90/pezzo



Grembiule per giardiniere in robusto tessuto di cotone verde 280 g/m², una tasca anteriore e una posteriore applicate, fettuccia girocollo confezionata e nastri da legare, larghezza 85 cm, lunghezza 90 cm. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 15910 JARDINETTE Swiss made
Prezzo di base Fr. 23.70/pezzo



Semigrembiule per giardiniere nello stesso tessuto, una tasca anteriore e una posteriore applicate, nastri da legare, larghezza 85 cm, lunghezza 50 cm. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Grembiuli da lavoro per giardinieri, operai in colture di alberi, agricoltori, ecc.

Per la vendita al dettaglio, questi grembiuli sono forniti in apposito imballaggio.

Altre lunghezze possibili su domanda.



Art. 17000 CAPO
Prezzo di base Fr. 64.-/pezzo



Cappello ognitempo in feltro di lana nero impregnato, incernato, tesa ripiegabile con bottoni a pressione, grandezze 55-61. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 17010 CAPO
Prezzo di base Fr. 79.50/pezzo



Cappello ognitempo in feltro di lana nero impregnato, incernato, tesa ripiegabile con bottoni a pressione, paraorecchi incorporati e sottogola, grandezze 55-61. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 17040 CAPO
Prezzo di base Fr. 71.-/pezzo



Cappello ognitempo modello DALLAS in feltro di lana nero impregnato, incernato, grandezze 56-61. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 17050 CAPO
Prezzo di base Fr. 86.-/pezzo



Cappello da cacciatore e forestale in feltro di lana verde oliva impregnato, incernato, tesa ripiegabile con bottoni a pressione, paraorecchi incorporati, grandezze 55-61. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Copricapi per proteggersi da qualsiasi tempo. Sotto la pioggia, rimangono impermeabili per almeno 8 ore.

ROBBY Swiss made
Prezzo di base Fr. 29.-/pezzo



Berretti antifreddo in morbida similpelle PU resistente al freddo, visiera e paraorecchi in felpa acrilica, fodera in termovelluto, chiusura con bottone a pressione, grandezze doppie 54/55, 56/57, 58/59 e 60/61. Imballaggio: 1/20 pezzi.

- Art. 17100** colore blu scuro
Art. 17110 colore verde oliva
Art. 17120 colore arancione segnaletico

Impieghi: Berretti antifreddo da lavoro e per il tempo libero con tre possibilità di porto: con i paraorecchi rialzati, all'indietro (a protezione delle orecchie) o abbottinati sotto il mento (a protezione di orecchie e guance). La visiera può essere regolata a piacere.



CAP Swiss made
Prezzo di base Fr. 35.-/pezzo



Berretti con visiera invernali, in tessuto misto poliestere/cotone idro- e sporco-repellente, fodera in termovelluto, paraorecchie in felpato acrilico, grandezze doppie 54/55, 56/57, 58/59 e 60/61. Imballaggio: 1/20 pezzi.

- Art. 17200** colore blu scuro
Art. 17220 colore arancione segnaletico
Art. 17230 colore blu
Art. 17250 colore nero

Impieghi: Berretti sportivi invernali per lavoro e tempo libero. La fodera di termovelluto e le paraorecchie in felpato acrilico proteggono il portatore dal freddo estremo.

Questi berretti sono affiatati in maniera colorata sulle giacche TREKKER riportate alle pagine 74-76.



ISOLATION
Prezzo di base Fr. 7.60/pezzo



Berretto invernale lavorato a maglia di acrilico nero, bordo rovesciato, calda fodera di fleece, taglia unitaria.

Impieghi: Caldo berretto lavorato a maglia, foderato, per lavoro e tempo libero.



Art. 17500 Swiss made
Prezzo di base Fr. 10.60/paia



Maniche protettive in tela verde, impregnata, con lacci elastici cuciti all'interno di polsi e gomiti, grandezza standard. Imballaggio: 5/20 paia.

Impieghi: Per proteggere l'avambraccio e il gomito da sollecitazioni meccaniche e dalla sporcizia.

Art. 17580 Swiss made
Prezzo di base Fr. 11.30/paia



Stesse **maniche** protettive in similpelle PU verde morbida, grandezza standard. Imballaggio: 5/20 paia.

Impieghi: Per proteggere l'avambraccio e il gomito da spruzzi e dalla sporcizia.





Art. 17620 RESISTA Swiss made
Prezzo di base Fr. 78.-/paia



Gambali in speciale cuoio crosta conciato resistente al calore con copripiede, chiusura a bottoni a pressione, trapuntato internamente con tela olona resistente alla fiamma, altezza 35 cm, grandezza unitaria. Imballaggio: 1/10 paia.

Art. 17630 RESISTA Swiss made
Prezzo di base Fr. 27.-/paia



Ghette in cuoio crosta di manzo robusto e spesso, cinghia regolabile, chiusura con bottoni a pressione, altezza 22 cm, grandezza unitaria. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Protezione da spruzzi di metallo e pioggia di scintille per fonditori, saldatori, fabbri, ecc. Possono essere levate subito in caso d'emergenza.



Art. 18000 RESISTA SUDOR Swiss made
Prezzo di base Fr. 143.-/pezzo



Giacca da saldatore in morbida pelle fiore, copertura delle spalle (schiena libera), spessore del materiale 1,3 mm, chiusura davanti con bottoni a pressione, bordo elastico regolabile, chiusura a fibbia al polso, taglie S, M, L e XL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 18010 RESISTA SUDOR Swiss made
Prezzo di base Fr. 91.50/pezzo



Stessa giacca da saldatore in morbida pelle crosta, taglie S, M, L e XL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Protezione dalla pioggia di scintille, da calore e radiazione UV durante la saldatura.

L'art. 18000 è più costoso ma più gradevole da portare, più leggero e più resistente all'usura.

Da non usare per lavori con sostanze chimiche e liquide.



Art. 18020 RESISTA SUDOR Swiss made
Prezzo di base Fr. 73.50/paia



Maniche da saldatore in morbida pelle fiore, spessore del materiale 1,3 mm, rinforzo sulla spalla e fibbie regolabili per abbottonare insieme le due maniche (in modo da non avere bindelle attorno al collo), chiusura rapida ai polsi, grandezza unitaria. Imballaggio: 1/10 paia.

Art. 18030 RESISTA SUDOR Swiss made
Prezzo di base Fr. 45.50/paia



Stesse **maniche da saldatore** protettive in morbida pelle crosta, grandezza unitaria. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Per proteggere le braccia dalle scintille e dall'irradiazione termica durante la saldatura e il taglio con cannello. Le maniche in pelle fiore art. 18020 sono più morbidi e più leggeri.

Non da usare per lavori con sostanze chimiche e liquide.

Art. 18700 CALOREX Swiss made
Prezzo di base Fr. 306.-/pezzo



Giacca anticalore in tessuto di KEVLAR aluminizzato, termoriflettente, aerazione nella schiena e sotto le ascelle, chiusura con tripla fila di bottoni a pressione regolabile, colletto ritto in mollettone, lunghezza della parte dorsale 80 cm, taglie M, L e XL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 18710 CALOREX Swiss made
Prezzo di base Fr. 308.-/pezzo



Pantalone anticalore nello stesso materiale, fessure d'accesso alle tasche su entrambi i lati, rinforzi ai ginocchi, cerniere lampo alle gambe, bretelle regolabili, taglie M, L e XL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 18720 CALOREX Swiss made
Prezzo di base Fr. 283.-/pezzo



Lungo grembiule anticalore con maniche nello stesso materiale, chiusura con bottoni a pressione sulla schiena, cinghia regolabile in vita con bottoni a pressione, colletto ritto in mollettone, lunghezza davanti 140 cm, taglie M, L e XL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 18730 CALOREX Swiss made
Prezzo di base Fr. 381.-/pezzo



Cappuccio anticalore nello stesso materiale, da portare sull'elmetto anticalore (per es. il nostro art. 31001-31004, vedere alla pagina 116), coprispalle, vetro in policarbonato termoriflettente e intercambiabile con strato d'oro vaporizzato, grandezza unitaria. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Pezzo di ricambio

Prezzo di base

Art. 18735 Vetro di ricambio. Imballaggio: 1/- pezzo.

Fr. 222.-/pezzo

Art. 18750 CALOREX Swiss made
Prezzo di base Fr. 103.-/paia



Gambali anticalore nello stesso materiale con fibbia sul piede, chiusura a bottoni a pressione, interno trapuntato con tela resistente alla fiamma, altezza 35 cm, grandezza unitaria. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Il tessuto di KEVLAR, laminato con un foglio d'alluminio, riflette il 90% ca. delle radiazioni termiche e resiste agli spruzzi di metallo fuso. Gli articoli sono quindi adatti per proteggere dall'intenso calore irradiato, per es. in fonderie, acciaierie, fabbriche di ceramiche, vetrerie, per corpi di vigili del fuoco, ecc. Da non usare per lavori con sostanze chimiche o liquide.


Guanti con dorso in tessuto aluminizzato: vedere i nostri art. 2900/2950 alla pagina 12.





19000

TYVEK INDUSTRY
Prezzo di base Fr. 9.30/pezzo



Art. 19000

Tuta protettiva per chimica tipi 5 e 6 senza cappuccio in non-tessuto TYVEK bianco, antistatica, colletto floscio, cerniera lampo a doppia azione, lacci elastici in vita, alle maniche e alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 25/100 pezzi.

Impieghi: Tute protettive strapazzabili e per numerose applicazioni, per un solo o più usi, per es. per la protezione da spruzzi di vernice, trattamento di superfici, nell'elettronica, industria alimentare, nel caso di rischi di spruzzi da acidi, liscivie, pesticidi, concimi, sostanze radioattive, ecc., lavori in camera bianca, per lavori di manutenzione molto sporchi, in caso di grande formazione di polvere, ecc.



EN 13982-1
Impermeabilità alle particelle
(tipo 5)




EN 13034
Impermeabilità limitata agli
spruzzi (tipo 6)



19020


19021

Art. 19020 TYVEK CLASSIC
Prezzo di base Fr. 9.80/pezzo



Tuta protettiva per chimica tipi 5 e 6 con cappuccio in non-tessuto TYVEK bianco, antistatica, parte del collo alta, cappuccio con laccio elastico, cerniera lampo a doppia azione coperta con patta, lacci elastici in vita, alle maniche e alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 25/100 pezzi.

Art. 19021 TYVEK CLASSIC
Prezzo di base Fr. 11.60/pezzo



Stessa **tuta protettiva per chimica tipi 5 e 6** in non-tessuto TYVEK verde, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 25/100 pezzi.

Impieghi: Come l'art. 19000. Il cappuccio protegge bene anche la testa e la cerniera lampo coperta migliora la tenuta ermetica della tuta contro le infiltrazioni di polvere e di spruzzi. L'art. 19021 è impiegato preferibilmente nei lavori fitosanitari oppure quando bisogna lavorare in presenza di forte sporcizia.



EN 13982-1
Impermeabilità alle particelle
(tipo 5)




EN 13034
Impermeabilità limitata agli
spruzzi (tipo 6)



19025

Art. 19025 TYVEK CLASSIC PLUS
Prezzo di base Fr. 11.-/pezzo



Tuta protettiva per chimica tipi 4, 5 e 6 con cappuccio in non-tessuto TYVEK bianco, antistatica, cappuccio con laccio elastico, raccordo ermetico per maschera, cerniera lampo a doppia azione coperta con patta, **tutte le cuciture con nastro ermeticizzante incollato sopra**, lacci elastici in vita, alle maniche e alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 25/100 pezzi.

Impieghi: Come l'art. 19000. Grazie alle cuciture con nastro ermeticizzante incollato sopra, questa tuta è impermeabile anche alle sostanze nebulizzate. È quindi impiegabile illimitatamente per lavori con sostanze da spruzzare e nebulizzare e offre una protezione maggiore contro polveri e spruzzi. Ideale anche, se una maschera è portata.



EN 465
Impermeabilità agli aerosoli
(tipo 4)



EN 13034
Impermeabilità limitata agli
spruzzi (tipo 6)



EN 13982-1
Impermeabilità alle particelle
(tipo 5)

Art. 19040 TYCHEM-C
Prezzo di base Fr. 25.70/pezzo



Tuta protettiva per chimica tipi 3, 4, 5 e 6 con cappuccio in non-tessuto TYVEK giallo laminato, antistatica, cappuccio con laccio elastico, parte del collo alta, cerniera lampo con doppia copertura incollabile, lacci elastici in vita, alle maniche e alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 5/25 pezzi.

Impieghi: Tuta di protezione impermeabile a particelle solide e liquidi, con buono effetto di barriera contro numerose sostanze chimiche inorganiche e liquidi fino alla pressione di 2 bar, specialmente per lavori con prodotti chimici agricoli, sostanze biologiche pericolose, oli, acidi, liscivie, ecc., per es. per decontaminazioni, risanamento del suolo, demolizione d'impianti di produzione, antinquinamento da olio, lavori a impianti di cisterne, canalizzazioni, ecc.

Art. 19050 TYCHEM-F
Prezzo di base Fr. 40.-/pezzo



Tuta protettiva dello stesso genere tipi 3, 4, 5 e 6 di non-tessuto TYVEK grigio laminato, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 5/25 pezzi.

Impieghi: Come l'art. 19040, protezione supplementare anche contro numerosi, anche altamente concentrate sostanze chimiche organiche e liquidi fino alla pressione di 5 bar.



EN 466
 Impermeabilità ai liquidi (tipo 3)



EN 13982-1
 Impermeabilità alle particelle (tipo 5)



EN 465
 Impermeabilità agli aerosoli (tipo 4)



EN 13034
 Impermeabilità limitata agli spruzzi (tipo 6)



Art. 19060 TYVEK
Prezzo di base Fr. 6.40/pezzo



Camice da laboratorio in non-tessuto TYVEK bianco, chiusura con bottoni a pressione, lunghezza 100 cm, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 10/50 pezzi.

Art. 19070 TYVEK
Prezzo di base Fr. 15.20/pezzo



Giacca da lavoro in non-tessuto TYVEK bianco, antistatica, cappuccio cucito con elastico, chiusura lampo, elastici alla vita e ai polsi, lunghezza 72 cm, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 10/50 pezzi.

Art. 19080 TYVEK
Prezzo di base Fr. 12.50/pezzo



Pantaloni da lavoro in non-tessuto TYVEK bianco, elastico alla vita, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 10/50 pezzi.

Impieghi: Come l'art. 19000. L'impiego di giacche e pantaloni è più economico di quello delle tute se una parte dell'indumento è più sollecitata.



Art. 19120 TYVEK
Prezzo di base Fr. 1.60/pezzo



Cappuccio protettivo in non-tessuto TYVEK bianco, laccio elastico, coprispalle e copricollo, grandezza standard. Imballaggio: 25/100 pezzi.

Art. 19121 TYVEK
Prezzo di base Fr. 6.50/pezzo



Berretto da lavoro in non-tessuto TYVEK bianco, visiera, laccio elastico posteriore, grandezze 1, 2 e 3. Imballaggio: 10/100 pezzi.

Impieghi: Per proteggere la testa da polvere e spruzzi liquidi, per es. per verniciatori, pittori, aziende alimentari, ecc.





Art. 19130 TYVEK
Prezzo di base Fr. 15.80/pezzo



Cappuccio protettivo in non-tessuto TYVEK bianco, schermo cucito, grandezze 1, 2 e 3. Imballaggio: 5/50 pezzi.

Art. 19131
Prezzo di base Fr. 22.50/pezzo



Stesso cappuccio in drill di cotone medio-pesante, schermo intercambiabile, grandezze 1, 2 e 3. Imballaggio: 5/50 pezzi.

Impieghi: Per proteggere la testa da polvere e aerosoli, per es. per spruzzare vernici, polverizzazione di concimi e prodotti per la protezione di alberi e piante, biancheggiare, smerigliare, levigare, ecc. Una semimaschera può essere facilmente portata sotto il cappuccio.



Art. 19140 TYVEK
Prezzo di base Fr. -.70/pezzo




Soprascarpe basse in non-tessuto TYVEK bianco, laccio elastico, grandezza unitaria. Imballaggio: 20/400 pezzi.

Art. 19141 TYVEK
Prezzo di base Fr. 4.20/pezzo



Soprascarpe alte in non-tessuto TYVEK bianco, lacci elastici sopra e sotto alla caviglia, grandezza unitaria. Imballaggio: 20/200 pezzi.

Impieghi: Per proteggere le scarpe e per evitare di sporcare i pavimenti degli ambienti asettici. L'art. 19141 permette una protezione integrale per il porto di indumenti TYVEK.

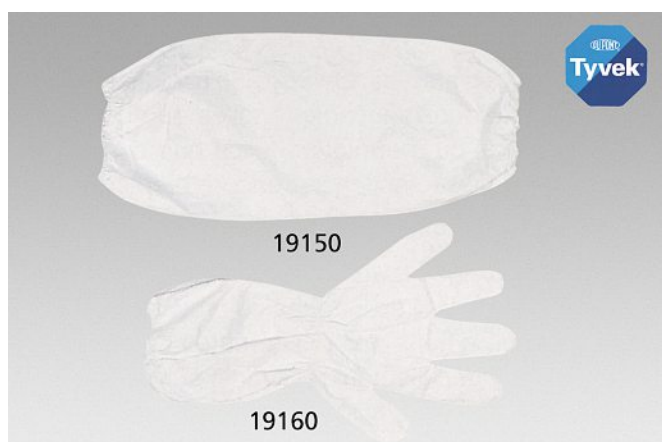

Art. 19150 TYVEK
Prezzo di base Fr. -.80/pezzo



Maniche protettive in non-tessuto TYVEK bianco, lacci elastici a entrambe le estremità, grandezza unitaria. Imballaggio: 20/200 pezzi.

Impieghi: Per proteggere le braccia dallo sporco e dai spruzzi.

Art. 19160 TYVEK
Prezzo di base Fr. 4.-/pezzo




Guanti di protezione in non-tessuto TYVEK bianco, ambidestri, laccio elastico al polso, lunghezza 40 cm, grandezza unitaria. Imballaggio: 20/400 pezzi.

Impieghi: Per proteggere mani e avambracci dallo sporco e i pezzi in lavorazione dalle impronte digitali.



3M 4515
Prezzo di base Fr. 3.50/pezzo



Tuta protettiva tipi 5 e 6 in non-tessuto di polipropilene traspirante, cappuccio con laccio elastico, cerniera lampo a doppia azione coperta, laccio elastico sulla schiena, ai polsi e alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

- Art. 19200** colore bianco
- Art. 19201** colore blu
- Art. 19202** colore rosso
- Art. 19203** colore arancione

Impieghi: Tute economiche contro polveri nocive per la salute, spruzzi occasionali di liquidi e contro lo sporco. Adatta per eseguire lavori di manutenzione e di pulizia, per autofficine, falegnamerie, per lavori d'isolamento e di coibentazione, ecc. I quattro colori permettono fra l'altro di fare una distinzione dei settori aziendali.

EN 13982-1
Impermeabilità alle particelle (tipo 5)

EN 13034
Impermeabilità limitata agli spruzzi (tipo 6)

Art. 19220 3M 4545
Prezzo di base Fr. 6.70/pezzo

EN 1073-2 EN 14126 EN 1149-1

CE

Tuta protettiva per chimica tipi 5 e 6 in non-tessuto di polipropilene micro-poroso bianco, con laminazione PE, cappuccio con laccio elastico, parte del collo alta, cerniera lampo a doppia azione coperta, laccio elastico nella schiena e alle caviglie, raccordi in maglieria ai polsi, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 19230 3M 4565
Prezzo di base Fr. 8.85/pezzo

EN 1073-2 EN 14126 EN 1149-1

CE

Tuta protettiva per chimica tipi 4, 5 e 6 simile, tutte le cuciture coperte con nastro impermeabile adesivo, cerniera lampo a doppia azione con copertura adesiva richiudibile, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Tuta protettiva contro polveri nocive per la salute, anche radioattive, nonché leggeri spruzzi di liquidi. L'art. 19230 è inoltre impermeabile agli spruzzi e protegge affidabilmente per es. dagli spruzzi di colore. Il materiale poco lanuginoso di queste tute protettive permette altri impieghi nell'industria farmaceutica, nelle aziende chimiche e di derrate alimentari, per la lavorazione delle superfici, camere senza polvere, in forte presenza di polveri, per lavori di manutenzione ecc.

EN 465
 Impermeabilità agli spruzzi
 (tipo 4)

EN 13982-1
 Impermeabilità alle particelle
 (tipo 5)

EN 13034
 Impermeabilità limitata agli
 spruzzi (tipo 6)



Art. 19280 3M 4400
Prezzo di base Fr. 2.-/pezzo

CE

Camice di protezione dallo sporco in non-tessuto bianco di polipropilene traspirante, colletto, cerniera lampo, lunghezza schiena 105 cm, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 10/50 pezzi.

Impieghi: Camice economici per proteggere i vestiti dalla polvere e dallo sporco, adatti anche ai visitatori delle officine.

Art 19285 3M 4440
Prezzo di base Fr. 4.30/pezzo

CE

Camice da laboratorio in non-tessuto bianco di polipropilene microporoso con laminazione PE, colletto, cerniera lampo coperta, lunghezza schiena 100 cm, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 10/50 pezzi.

Impieghi: Per lavori in laboratorio, per la protezione contro spruzzi di liquidi, polveri nocive per la salute e sporco.



Art. 19290 3M 440
Prezzo di base Fr. -.70/pezzo

CE

Soprascarpe in non-tessuto di polipropilene bianco con laminazione PE, lacci, taglia unica. Imballaggio: 10/200 pezzi.

Impieghi: Per proteggere scarpe e pavimenti. Indossati assieme alle tute formano una protezione integrale.

Art. 19291 3M 445
Prezzo di base Fr. -.45/pezzo

CE

Maniche protettive dello stesso materiale, polsini davanti e laccio elastico dietro, taglia unica. Imballaggio: 10/300 pezzi.

Impieghi: Protegge le braccia da sporco e spruzzi.

Art. 19292 3M 446
Prezzo di base Fr. -.70/pezzo

CE

Cappuccio protettivo dello stesso materiale, chiusura viso con laccio elastico, copre spalle e collo, taglia unica. Imballaggio: 10/300 pezzi.

Impieghi: Protegge testa e collo da polvere e sporco. Indossati assieme ai camici a perdere formano una protezione integrale.






Art. 19300 COVERSTAR CS500
Prezzo di base Fr. 8.-/pezzo



Tuta di protezione chimica tipi 5 e 6 in non-tessuto di polipropilene rivestito, antistatico, cappuccio con chiusura elastica, parte del collo alta, cerniera lampo coperta, elastico in vita, ai polsi e alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/50 pezzi.


NUOVO

Art. 19310 COVERSTAR CS500P
Prezzo di base Fr. 11.30/ pezzo



Stessa **tuta protettiva tipi 5 und 6**, adatta **specialmente alle zone con pericolo d'esplosione**, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Art. 19350 COVERSTAR CS550
Prezzo di base Fr. 8.-/pezzo



Stessa **tuta di protezione tipi 5 e 6**, **dorso fino ai ginocchi in non-tessuto di polipropilene permeabile all'aria**, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Tuta a prezzo conveniente per svariati usi, protezione dai particelle solide e spruzzi occasionali, per es. nella farmaceutica, cosmetica, elettronica, biotecnologia, industria petrolifera, aziende alimentari, per lo smaltimento d'asbesto e scarti, ecc.

L'art. 19310 è adatto, grazie all'apprettamento speciale, per l'uso in ambienti con pericolo d'esplosione.

Sull'art. 19350 l'aerazione è migliore, ma con protezione limitata sul lato dorsale.



EN 13982-1
impermeabilità alle particelle
(tipo 5)



EN 13034
impermeabilità limitata agli
spruzzi (tipo 6)



COVERTEX
Prezzo di base Fr. 7.10/pezzo



Tuta protettiva tipi 5 e 6 con cappuccio in non-tessuto a tre strati di propilene bianco, colletto floscio, cerniera lampo coperta da patta, lacci elastici in vita, alle maniche e alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 5/50 pezzi.

Art. 19400 colore bianco

Art. 19401 colore blu

Impieghi: Queste tute offrono protezione sicura contro particelle solide e spruzzi occasionali. Campi d'applicazione per es. lavori di bonifica dell'amianto, trattamento di sostanze chimiche, lavori di manutenzione, verniciatura, isolamento e arginatura, in aziende di generi alimentari, farmaceutica e pulizia, ecc.

Queste tute sono altamente traspiranti e lasciano sfuggire facilmente verso l'esterno l'umidità del corpo. Di conseguenza, sono molto confortevoli da portare, anche per periodi prolungati, esercitando attività faticose in ambienti caldi-umidi




EN 13982-1
Impermeabilità alle particelle
(tipo 5)



EN 13034
Impermeabilità limitata agli
spruzzi (tipo 6)

Art. 19600 CARSAFE
Prezzo di base Fr. 8.30/pezzo



Tuta di protezione chimica tipi 5 e 6, parte anteriore di non-tessuto di polipropilene bianco con pellicola polietilene, dorso fino alle ginocchia di non-tessuto di polipropilene permeabile all'aria, antistatico, cappuccio con laccio elastico, parte del collo alta, cerniera lampo coperta, cordina elastica regolabile in vita e alle chiusure di maniche e gambe, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/25 pezzi.

Impieghi: Tuta protettiva contro particelle e spruzzi, per es. per l'industria alimentare, aziende chimiche e farmaceutiche, elettronica, pulizia, ecc. Il dorso di non-tessuto permeabile all'aria consente la traspirazione del corpo e limita l'eccessivo sudore.



EN 13982-1
Impermeabilità alle particelle (tipo 5)



EN 13034
Impermeabilità limitata agli spruzzi (tipo 6)

Art. 19610 SPRAYSAFE
Prezzo di base Fr. 9.80/pezzo



Tuta di protezione chimica tipi 4, 5 e 6 in non-tessuto di polipropilene bianco con pellicola polietilene, tutte le cuciture saldate agli ultrasuoni, antistatica, cappuccio con laccio elastico, parte del collo alto, cerniera lampo coperta con nastro adesivo ermetizzante, cordina elastica regolabile in vita e alle chiusure di maniche e gambe, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/25 pezzi.

Impieghi: Tuta protettiva impermeabile agli spruzzi con cuciture saldate e quindi impermeabili ai liquidi. Queste tute sono anche impermeabili al sangue e ai virus e sono perciò adatte anche per impegnativi impieghi nell'industria chimica e farmaceutica, per cleanrooms, elettronica, verniciatura a spruzzo, lavori di protezione di piante e alberi, decontaminazioni, applicazioni mediche, ecc.



EN 465
Impermeabilità agli spruzzi (tipo 4)



EN 13034
Impermeabilità limitata agli spruzzi (tipo 6)



EN 13982-1
Impermeabilità alle particelle (tipo 5)




Art. 19700 PROSHIELD 30
Prezzo di base Fr. 7.80/pezzo



Tuta di protezione chimica tipi 5 e 6 in non-tessuto di polipropilene con rivestimento di PE bianco, antistatico, parte del collo alta, cerniera lampo coperta, elastico in vita, ai polsi e alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 25/100 pezzi.

NUOVO

Art. 19710 TYVEK DUAL
Prezzo di base Fr. 9.80/pezzo



Tuta protettiva per chimica tipi 5 e 6, parte anteriore in tessuto non tessuto TYVEK bianco, lato posteriore schiena e gambe in tessuto non tessuto di polipropilene traspirante, antistatico, parte del collo alta, cappuccio con laccio elastico, cerniera lampo coperta, lacci elastici alla cintura e attorno a polsini e caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 25/100 pezzi.

Impieghi: Tuta idrorepellente e con buona protezione da particelle, taglio comodo, specialmente per lavori di manutenzione, eliminazione di amianto, maneggio di sostanze chimiche, breve esposizione a oli, spruzzi e nebbie di vernice, lavori di isolamento e di ritenuta, nelle aziende farmaceutiche, generi alimentari e di pulizia, ecc.

Il materiale traspirante sulla parte posteriore nell'art. 19710 impedisce un accumulo di calore e la sudorazione con protezione limitata sul lato dorsale.



EN 13982-1
Impermeabilità alle particelle (tipo 5)



EN 13034
Impermeabilità limitata agli spruzzi (tipo 6)





19900

Art. 19900 CHEMTEX
Prezzo di base Fr. 119.-/pezzo



Tuta protettiva antiacidi tipi 3, 4, 5 e 6 in similpelle PVC verde e resistente ai acidi, tutte le cuciture saldate, parte del collo alta, cappuccio con elastico, cerniera lampo coperta da patta con bottoni a pressione, lacci elastici ai polsi e alle caviglie, taglie M, L, XL et XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Tuta protettiva per lavori con sostanze chimiche liquide e solide aggressive, come acidi, liscive, sostanze da spruzzare e concimi, per lavaggio a spruzzo, al vapore, per lavori con apparecchi ad alta pressione, ecc.



EN 466
Impermeabilità ai liquidi
(tipo 3)



EN 13982-1
Impermeabilità alle particelle
(tipo 5)



EN 465
Impermeabilità agli aerosoli
(tipo 4)



EN 13034
Impermeabilità limitata agli
spruzzi (tipo 6)



19910

Art. 19910 MONTREAL
Prezzo di base Fr. 128.-/pezzo



Tuta protettiva tipi 4, 5 e 6 in similpelle FLEXOTHANE ultraleggera gialla, altamente resistente agli strappi e dilatabile, tutte le cuciture saldate ad alta frequenza, cappuccio ritagliato, cerniera lampo coperta da patta con bottoni a pressione, lacci elastici sul dorso, chiusura elastica ai polsi, chiusura regolabile alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Tuta protettiva molto leggera e comoda per lavori di pulizia, con liscive e sostanze chimiche diluite, per lavaggio a spruzzo, al vapore, ecc.



EN 465
Impermeabilità agli aerosoli
(tipo 4)



EN 13982-1
Impermeabilità alleparticelle
(tipo 5)



EN 13034
Impermeabilità limitata agli
spruzzi (tipo 6)

Occhiali di protezione

Anno per anno vengono denunciati agli assicuratori svizzeri nettamente più di 30000 infortuni agli occhi, l'80% dei quali causati da azioni meccaniche in seguito a urti o particelle proiettate contro l'occhio stesso, i rimanenti in seguito a influssi chimici o termici, come corrosioni, ustioni, radiazioni IR e UV, ecc. Negli ultimi anni, sono aumentati gli infortuni agli occhi, palesemente perché non si usano abbastanza sistematicamente gli occhiali di protezione e si tiene troppo poco conto delle spesso tragiche conseguenze di una lesione agli occhi per il ferito e per i suoi familiari. Gli infortuni agli occhi rappresentano circa 13% di tutti gli infortuni professionali.

L'alto numero di infortuni professionali con lesioni agli occhi stupisce ancora di più, dato l'ampio assortimento di modelli d'occhiali di protezione pratici, esteticamente riusciti e perfettamente adattabili con lenti otticamente perfetti attualmente disponibile. Se una volta gli occhiali di protezione erano per lo più pesanti, tozzi e malcomodi, le montature di quelli moderni si distinguono appena da quelle che l'ottico impiega per gli occhiali da correzione oppure dagli occhiali di protezione usati nello sport e nel tempo libero. Gli occhiali di protezione sono dotati di vetri o lenti infrangibili e proteggono inoltre anche lateralmente.

Tutti gli occhiali di protezione da noi commercializzati soddisfano i severi requisiti della qualità ottica 1 secondo EN 166.

Se disponibili, le lenti e gli schermi di ricambio figurano direttamente presso gli articoli relativi. Invece, il materiale di pulizia per occhiali e gli astucci per occhiali si trovano alla fine di questo capitolo.

SLAM

EN 166 CE

Occhiali di protezione ultraleggeri BOLLÉ senza montatura con forma fortemente sagomata all'indietro, lenti in policarbonato antigraffi, ponticello universale con larga superficie d'appoggio. Peso soltanto ca. 23 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

		Prezzo di base
20310 SLAM	Lenti incolori, antiappannanti	Fr. 7.90/pezzo
20320 SLAM-S	Lenti grigio fumo, antiappannanti	Fr. 7.90/pezzo
20330 SLAM-PSJ	Lenti gialle, antiappannanti	Fr. 7.90/pezzo
20340 SLAM-ESP	Lenti con rivestimento ESP	Fr. 8.70/pezzo

Impieghi: Occhiali di protezione leggerissimi, di buona tenuta ermetica e comodi, per la protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche forti. Ideali tanto per donne, quanto per uomini. Grazie alle stanghette piatte e diritte, gli SLAM possono essere portati comodamente con cuffie antirumore o altri DPI. La cordicella sportiva inclusa garantisce un posizionamento sicuro di questi occhiali.

L'art. 20320 protegge dall'abbagliamento solare.

L'art. 20330 riproduce contorni e rilievi con maggiore nitidezza e chiarezza.

L'art. 20340 protegge dalla luce blu; adatti a frequenti passaggi fra zone interne ed esterne.



NUOVO SLAM

EN 166 CE/EN 169 CE

Stessi occhiali di protezione BOLLÉ con lenti scurite per saldatori, antiurto anche a temperature estreme. Imballaggio: 1/10 pezzi.

		Prezzo di base
20360-03 SLAM-WPCC3	Livello di protezione 3 (verde medio)	Fr. 12.80/pezzo
20360-05 SLAM-WPCC5	Livello di protezione 5 (verde scuro)	Fr. 12.80/pezzo

Impieghi: Protezione dai raggi UV e IR. L'art. 20360-03 è adatto per gli assistenti dei saldatori, l'art. 20360-05 è invece destinato ai saldatori.



Art. 21300 TEKNIC

Prezzo di base Fr. 13.90/pezzo

EN 166 CE

Occhiali di protezione BOLLÉ, montatura in nylon blu con proteggi-sopracciglia, grandi lenti incolori in policarbonato infrangibili a superficie temprata, stanghette regolabili in lunghezza, protezioni laterali vetrate con perfetta protezione periferica, morbido ponticello universale che non esercita pressioni sul naso. Peso ca. 45 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per la protezione generale degli occhi dalle sollecitazioni meccaniche minime. Lo strato di quarzo vaporizzato migliora la resistenza antigraffi delle lenti in policarbonato. Ottima tenuta periferica ermetica e visibilità laterale.

Ricambio		Prezzo di base
Art. 21305	Lenti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 4.90/paio





21350

Art. 21350 RUSH

Prezzo di base Fr. 7.40/pezzo

EN 166 CE

Occhiali di protezione SWISS ONE, forma fortemente sagomata all'indietro, montatura in plastica blu, lenti incolori in policarbonato antigraffi e **antiappannanti**, stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione aggiustabile, ponticello universale con largo e morbido appoggio nasale. Peso soltanto ca. 31 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione moderni, individualmente adattabili, con buona protezione laterale per una protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche minime.



21360

NUOVO

Art. 21360 STEALTH 9000

Prezzo di base Fr. 9.75/pezzo

EN 166 CE

Occhiali di protezione JSP con forma fortemente sagomata all'indietro, montatura in plastica blu, lenti incolori in policarbonato antigraffi e **antiappannanti**, stanghette morbide arancioni/blu, ponticello mobile con largo e morbido appoggio nasale. Peso soltanto ca. 25 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggeri e moderni, con buona protezione laterale, per una protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche minime.



21450
21470

JET

EN 166 CE

Occhiali di protezione ARTILUX, montatura marrone, cestelli di protezione laterali perfettamente ermetici, ponticello universale, peso del modello PC ca. 41 g, peso del modello F ca. 52 g. Imballaggio: 1/12 pezzi.

Prezzo di base

21450 JET/PC lenti in policarbonato incolore

Fr. 5.60/pezzo

21470 JET/F lenti in vetro incolore

Fr. 16.40/pezzo

Impieghi: Il modello con lenti in policarbonato si adatta a leggere sollecitazioni meccaniche. Il modello con lenti di vetro minerale temprate protegge da sollecitazioni meccaniche medie, per es. per lavori al tornio, fresatrice, smerigliatrice e piallatrice. Questi occhiali con ampio campo visivo possono pure essere utilizzati come protezione per gli occhiali da vista privati.



21500

Art. 21500 VISTA

Prezzo di base Fr. 13.30/pezzo

EN 166 CE

Occhiali di protezione UNICO, montatura in plastica grigia, grandi vetri stratificati incolori a prova di schegge e antigraffi, stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione aggiustabile, cestelli di protezione laterali perfettamente ermetici, ponticello universale. Peso ca. 62 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per sollecitazioni meccaniche, per es. per lavori al tornio, fresatrice, smerigliatrice e piallatrice. I vetri antigraffi e antischegge proteggono efficacemente gli occhi.

Ricambio

Prezzo di base

Art. 21505 Vetri di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.

Fr. 3.90/paio

UNIWELD**EN 166** 

Occhiali di protezione UNICO per saldatori, montatura in plastica grigia, grandi vetri incolori per saldatori a prova di schegge e antigraffi, contro radiazioni ultraviolette e infrarosse, stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione aggiustabile, cestelli di protezione laterali perfettamente ermetici, ponticello universale. Peso ca. 62 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

21600-03 Vetri ATHERMAL, livello di protezione 3 (verde medio) **Prezzo di base Fr. 15.20/pezzo**

21600-05 Vetri UNICARBONAT, livello di protezione 5 (verde scuro) **Fr. 12.40/pezzo**

Impieghi: L'art. 21 600-03 contro l'abbagliamento, l'art. 21 600-05 per normale ossitaglio, saldatura di leghe leggere, dissossidazione a fiamma e per lavori di fucinatura. I vetri antigraffi e a prova di schegge impediscono lesioni agli occhi.

Ricambi

Art. 21605-03 Vetri di ricambio per l'art. 21600-03. Imballaggio: 1/10 paia. **Prezzo di base Fr. 6.35/paio**

Art. 21605-05 Vetri di ricambio per l'art. 21600-05. Imballaggio: 1/10 paia. **Fr. 4.10/paio**



21600

NUOVO**COBRA****EN 166** 

Occhiali di protezione ultraleggeri BOLLÉ senza montatura con forma fortemente sagomata all'indietro, lenti in policarbonato, antigraffi e **antiappannanti**, ponticello anti-scivolo con larga superficie d'appoggio, stanghette comfort facilmente amovibili. Peso soltanto ca. 26 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

22330 COBRA PSI Lenti incolori **Prezzo di base Fr. 12.50/pezzo**

22340 COBRA PSF Lenti grigio fumo **Fr. 12.50/pezzo**

Impieghi: Occhiali di protezione leggerissimi, di buona tenuta ermetica e comodi per la protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche medie e forti. Ideali tanto per donne, quanto per uomini. Le stanghette diritte dei COBRA si possono staccare e sostituire con un nastro elastico come per l'art. 22350 (vedere immediatamente più in basso). La cordicella sportiva inclusa garantisce un posizionamento sicuro di questi occhiali.



22330

NUOVO

Art. 22350 COBRA FSPSI
Prezzo di base Fr. 14.90/pezzo

EN 166 

Stessi occhiali di protezione come l'art. 22330 (vedere immediatamente più in alto), ma con appoggio in gommapiuma e nastro per la testa regolabile, facilmente rimovibile. Peso soltanto ca. 38 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali adatti per sollecitazioni medie e forti, grazie alle imbottiture ermetiche e al nastro elastico per la testa offrono un'eccellente protezione generale per gli occhi. Il nastro elastico può essere staccato e sostituito con stanghette come per l'art. 22330. Il sacchetto in microfibra compreso nella fornitura serve da panno di pulizia e astuccio per riporre gli occhiali.



22350

22800 SZYLLA**Prezzo di base Fr. 33.-/pezzo****EN 166** 

Montatura nichelata LYGO senza lenti per i portatori di maschere di protezione, predisposta per il montaggio di lenti da vista, stanghette piatte flessibili, ponticello di tipo aggiustabile. Peso senza lenti ca. 10 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Montatura speciale per occhiali, appositamente concepita per essere portata sotto la maschera di protezione. Grazie alle stanghette fortemente appiattite, è assicurata una buona tenuta ermetica del bordo della maschera. Gli appoggia-naso mobili del ponticello rendono possibile un'aggiustabilità perfetta. Consigliamo di affidare il montaggio delle lenti al vostro ottico di fiducia.



22800



SUPER NYLSUN

Prezzo di base Fr. 6.70/pezzo

EN 166 CE

Leggeri occhiali di protezione BOLLÉ, montatura in plastica nera, lenti in policarbonato, stanghette, partecello universale. Peso soltanto ca. 23 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

24500 SUPER NYLSUN Lenti incolori

24600 SUPER NYLSUN-S Lenti tinte di verde

Impieghi: Occhiali per la protezione leggera degli occhi per uso di breve durata, per es. per visitatori, carrellisti, autisti, ecc., come pure per la protezione dall'abbagliamento (art. 24 600).

Ricambi

Art. 24505

Lenti di ricambio per l'art. 24500.
Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base

Fr. 3.35/paio

Art. 24605

Lenti di ricambio per l'art. 24600.
Imballaggio: 1/10 paia.

Fr. 3.35/paio



Art. 25300 EAGLE

Prezzo di base Fr. 15.85/pezzo

EN 166 CE

Occhiali di protezione 3M PELTOR, montatura in plastica blu grigia con proteggi-sopracciglia, lenti incolori in policarbonato antigraffi, stanghette a earete regolabili in lunghezza come protezione laterale con estremità staccabili e girevoli e inclinazione aggiustabile, ponticello universale con larga superficie d'appoggio. Peso soltanto ca. 29 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Questi occhiali di protezione leggeri, con buona tenuta ermetica periferica, sono previsti per una protezione generale degli occhi, sempre con sollecitazioni meccaniche minime. Impieghi tipici: lavorazione di metalli, taglio, smerigliatura e della pietra, taglio di arbusti, ecc. Le stanghette regolabili in lunghezza, dalle estremità girevoli e l'inclinazione aggiustabile permettono l'adattamento ottimale di questi occhiali alla testa, in modo da ottenere un'aderenza sicura e senza punti di pressione. Un altro vantaggio è il loro ampio campo visivo.

Su richiesta, questi occhiali sono ottenibili anche con lenti di vetro minerale. Quantità minima di ordinazione: 10 pezzi.



CONTOUR

Prezzo di base Fr. 13.90/pezzo

EN 166 CE

Occhiali di protezione BOLLÉ con forma fortemente sagomata all'indietro, montatura in plastica color argento con proteggi-sopracciglia, grandi lenti in policarbonato antigraffi, stanghette con estremità soffici, ponticello universale con morbido appoggio sul naso. Peso soltanto ca. 23 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

25500 CONTOUR Lenti incolori, additionally **antiappannanti**

25510 CONTOUR-S Lenti tinte

Impieghi: Occhiali di protezione comodi, leggerissimi, moderni per tutte le attività con sollecitazioni meccaniche minime. Coprono perfettamente da tutte le parti gli occhi e offrono una buona visione laterale. L'art. 25 500 ha il campo visivo antiappannante.

L'art. 25 510 non protegge soltanto dalla luce solare o da altri forti abbagliamenti, ma filtra in misura particolarmente grande anche la luce UV-B presente dappertutto. L'articolo è perciò consigliabile anche per lavori all'interno in condizioni di luce molto intensa.

Su richiesta, questi occhiali sono ottenibili anche con lenti polarizzanti. Quantità minima di ordinazione: 10 pezzi.



CRACKERJACK

Prezzo di base Fr. 5.90/pezzo

EN 166 CE

Occhiali di protezione ultraleggeri SWISS ONE senza montatura con forma fortemente sagomata all'indietro, lenti in policarbonato con una forma fortemente sagomata all'indietro, lenti antigraffio e **antiappannanti**, ponticello universale con larga superficie d'appoggio. Peso soltanto ca. 24 g! Imballaggio: 1/10 pezzi

25630 CRACKERJACK Lenti incolori

25640 CRACKERJACK-R Lenti grigio fumo

25650 CRACKERJACK-G Lenti gialle

Impieghi: Occhiali di protezione leggerissimi, con buona ermeticità e comodi, per la protezione generale degli occhi per sollecitazioni meccaniche minime. Ideali sia per donne che per uomini. Grazie alle stanghette piatte, i CRACKERJACK possono essere portati molto bene con cuffia antirumore o altri DPI.

L'art. 25 650 riproduce più nitidamente e chiari i contorni, i rilievi e in generale il campo d'osservazione. Sono perciò ideali per persone che sono attive in condizioni di luce diffusa, per es. per guardie forestali e boscaioli, ecc.

L'art. 25 640 offre protezione all'abbagliamento solare.

Art. 25700 PEARL
Prezzo di base Fr. 13.80/pezzo

EN 166 

Occhiali di protezione ultraleggeri, eleganti senza montatura SWISS ONE, forma fortemente sagomata all'indietro, lenti incolori in policarbonato antigraffi e **antiappannanti**, incolori, ponticello universale, strette stanghette in metallo. Peso soltanto ca. 25 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggeri, eleganti per la protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche minime. Ideali tanto per donne, quanto per uomini.



Art. 25720 SHAMIRA
Prezzo di base Fr. 9.65/pezzo

EN 166 

Occhiali di protezione ultraleggeri, eleganti SWISS ONE, forma fortemente sagomata all'indietro, montatura rosso-bruna, lenti incolori in policarbonato antigraffi e **antiappannanti**, incolori, ponticello universale con appoggio nasale morbido, peso soltanto ca. 21 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggeri per la protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche minime. Sviluppati specialmente per la forma dei visi femminili e offre un'eccellente visione panoramica, perciò questi occhiali sono ideali per donne.



Art. 25750 EXPLORER
Prezzo di base Fr. 6.90/pezzo

EN 166 

Occhiali di protezione PROTECTOR, forma fortemente sagomata all'indietro, montatura in plastica, lenti incolori in policarbonato antigraffi, stanghette, ponticello universale con larga superficie d'appoggio. Peso soltanto ca. 27 g! Imballaggio: 1/12 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggeri, con buona tenuta periferica ermetica e dal design moderno, per la protezione generale degli occhi, sempre con sollecitazioni meccaniche minime. Buona visibilità laterale.



NUOVO

Art. 25760 CRYSTAL
Prezzo di base Fr. 7.10/pezzo

EN 166 

Occhiali di protezione ultraleggeri ARTILUX con forma fortemente sagomata all'indietro, montatura incolori in policarbonato antigraffi e **antiappannanti**, lenti incolori in policarbonato, ponticello universale con larga superficie d'appoggio, stanghette con terminali antiscivolo. Peso soltanto ca. 24 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggeri con buona tenuta ermetica anche laterale, per una protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche minime. Ottimo rapporto prezzo-prestazioni.





25770

Art. 25770 PRISM
Prezzo di base Fr. 8.10/pezzo

EN 166

Occhiali di protezione BOLLÉ ultraleggeri, forma fortemente sagomata all'indietro, montatura in policarbonato incolore, lenti in policarbonato incolore, antigraffi e **antiappannanti**, ponticello universale con larga superficie d'appoggio. Peso soltanto 23 g! Imballaggio 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggeri con buona ermeticità per la protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche minime e medie. Eccezionale rapporto qualità-prezzo per questi occhiali con lenti antiappannanti muniti di cordicella sportiva.



25850



25830

AXIS
Prezzo di base Fr. 13.-/pezzo

EN 166

Occhiali di protezione BOLLÉ in policarbonato con forma fortemente sagomata all'indietro, montatura con proteggi-sopracciglia, grandi lenti antigraffi, stanghette con inclinazione regolabile, ponticello universale con morbido appoggio sul naso. Peso soltanto ca. 28 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

25830 AXIS Montatura incolore e lenti incolore, additionally **antiappannanti**

25850 AXIS CONTRAST Montatura tinta e lenti tinte

Impieghi: Leggeri occhiali di protezione con tocco sportivo per attività artigianali e industriali con sollecitazioni meccaniche minime. Coprono gli occhi in modo ottimale e offrono un grande campo visivo. L'art. 25 830 ha il campo visivo antiappannante.

Le lenti dell'art. 25 850 hanno la nuova tecnologia a contrasto di BOLLÉ. Questa rende possibile una riproduzione di qualità eccellente di colori, contrasti e rilievi. Inoltre, la luce forte e abbagliante, come per es. quelle al neon o alogena, ma anche la luce UV-B, sono particolarmente ben filtrate. Di conseguenza, questo modello è adatto anche per lavori all'interno, con condizioni di luce intensa o difficili. Non adatti come occhiali da sole.



25870



25860

3M
Prezzo di base Fr. 12.45/pezzo

EN 166

Occhiali di protezione senza montatura 3M con forma fortemente sagomata all'indietro, proteggi-sopracciglia, schermo in policarbonato antigraffi, **antiappannante** di un pezzo solo, stanghette regolabili in lunghezza con estremità antidrucciolo e morbide e inclinazione regolabile, ponticello universale con larga superficie d'appoggio. Peso soltanto ca. 27 g! Imballaggio: 1/20 pezzi.

25860 3M-2740 Schermo incolore

25870 3M-2741 Schermo color grigio-fumo

Impieghi: Comodi e leggeri occhiali di protezione per una protezione generale di alta qualità degli occhi, sempre con sollecitazioni meccaniche minime. Si possono adattare ottimalmente alla forma della testa. Inoltre sono bene ermetici e offrono un ampio e sempre chiaro campo visivo.

L'art. 25 870 protegge dalla luce solare e dall'abbagliamento intenso.



25910



25900

VIPER
Prezzo di base Fr. 12.-/pezzo

EN 166

Occhiali di protezione BOLLÉ, senza montatura, forma fortemente sagomata all'indietro, proteggi-sopracciglia, schermo in policarbonato antigraffi di un pezzo solo, stanghette regolabili in lunghezza, ponticello universale con larga superficie d'appoggio. Peso soltanto ca. 28 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

25900 VIPER Schermo incolore, additionally **antiappannante**

25910 VIPER-S Schermo color fumo

Impieghi: Questi occhiali di protezione leggeri, con buona tenuta periferica ermetica e dal design moderno, offrono un'eccellente protezione generale agli occhi, grazie allo schermo panoramico, sempre con sollecitazioni meccaniche minime. Buona visibilità laterale.

L'art. 25 910 è previsto come protezione dall'abbagliamento da luce solare e da altre fonti luminose abbaglianti.

FALCON

Prezzo di base Fr. 9.90/pezzo

EN 166 

Occhiali di protezione SWISS ONE, forma fortemente sagomata all'indietro, con proteggi-sopracciglia, lenti antigraffio in policarbonato antigraffi, stanghette regolabili in lunghezza con estremità morbide, lenti adattabili e inclinabili, ponticello universale con larga superficie d'appoggio. Peso soltanto ca. 24 g! Imballaggio 1/10 pezzi.

25920 FALCONlenti **antiappannanti** incolore**25930 FALCON-RGSV**

lenti a specchio argentate di colore grigio-fumo

Impieghi: Questi occhiali di protezione leggeri, molto ermetici, con elegante design, offrono un'eccellente protezione generale durante sollecitazioni meccaniche minime. Vista laterale senza restrizioni.

L'art. 25 930 protegge da abbagli da sole ed altre fonti luminose.

25930



25920

SILIUM

Prezzo di base Fr. 14.-/pezzo

EN 166 

Occhiali di protezione BOLLÉ con forma fortemente sagomata all'indietro, montatura in ottone, schermo in policarbonato antigraffi, **antiappannante** di un pezzo solo, stanghette pieghevole con estremità antisdrucciolo, ponticello universale con appoggio morbido sul naso. Peso ca. 34 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

25950 SILIUM

Schermo incolore

25960 SILIUM-S

Schermo color grigio-fumo

Impieghi: Occhiali di protezione gradevoli da portare, relativamente leggeri, dal design attrattivo per la protezione generale degli occhi, sempre con sollecitazioni meccaniche minime. Aderiscono bene al viso e proteggono idealmente gli occhi. Nonostante siano metallici, non conducono l'elettricità e non contengono nichelio.

L'art. 25 960 sono occhiali da sole.

25960



25950

QX2000

Prezzo di base Fr. 13.20/pezzo

EN 166 

Occhiali di protezione AOSAFETY, forma fortemente sagomata all'indietro, montatura in plastica, schermo in policarbonato antigraffi, antigraffi, **antiappannante** di un pezzo solo, con proteggi-stanghette, stanghette regolabili in lunghezza con estremità staccabili e girevoli, ponticello universale con appoggio morbido sul naso. Peso soltanto ca. 27 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

26000 QX2000

Montatura blu e schermo incolore

26010 QX2000-S

Montatura nera e schermo color fumo

26020 QX2000-G

Montatura blu e schermo giallo

Impieghi: Questi occhiali di protezione leggeri, con buona tenuta periferica ermetica e dal design moderno, offrono grazie al loro schermo panoramico una protezione generale di alta qualità agli occhi, sempre con sollecitazioni meccaniche minime. Le estremità delle stanghette possono essere girate e permettono un'adattabilità eccellente degli occhiali. L'appoggio sul naso è amovibile e voltabile e va dunque bene per praticamente tutte le larghezze del naso. Questi modelli sono caratterizzati inoltre da un alto livello di comfort d'impiego e un ampio campo visivo sempre chiaro, dato che lo schermo è del tipo antiappannante. La visibilità è particolarmente buona anche lateralmente. Questi occhiali sono perciò ideali per conducenti, per il personale di manutenzione e sorveglianza e in generale per attività industriali senza maggiore esposizione a liquidi.

L'art. 26 010 è previsto come protezione dall'abbagliamento da luce solare e da altre fonti luminose abbaglianti. Con il suo schermo giallo, l'art. 26 020 è molto indicato per le condizioni di luce diffusa o comunque difficili, per es. nelle attività forestali o in altre svolte all'aria aperta, ecc.


26010



26020



26000

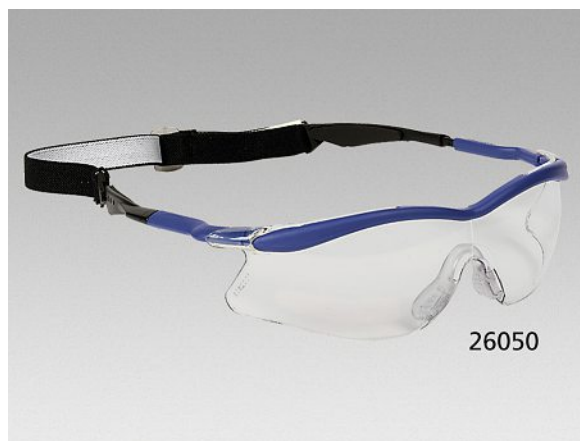

Art. 26050 QX3000

Prezzo di base Fr. 14.70/pezzo

EN 166 CE

Occhiali di protezione AOSAFETY, forma fortemente sagomata all'indietro, montatura in plastica blu, schermo incolore in polycarbonato antigraffi, **antiappannante** di un pezzo solo, con proteggi-stanghette, stanghette regolabili in lunghezza con cinturino elastico posteriore staccabile, ponticello universale con appoggio morbido sul naso. Peso ca. 36 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Questi occhiali di protezione, con buona tenuta periferica ermetica e dal design moderno, offrono grazie al loro schermo panoramico, una protezione generale di alta qualità agli occhi, sempre con sollecitazioni meccaniche minime. Il cinturino elastico impedisce che cadano. L'appoggio sul naso è amovibile e voltabile e va dunque bene per praticamente tutte le larghezze del naso. Questo modello è caratterizzato inoltre da un alto livello di comfort d'impiego e un ampio campo visivo sempre chiaro, dato che lo schermo è del tipo antiappannante. La visibilità è particolarmente buona anche lateralmente.



MULTI

Prezzo di base Fr. 9.45/pezzo

EN 166 CE

Occhiali di protezione senza montatura SWISS ONE, forma fortemente sagomata all'indietro, proteggi-sopracciglia, lenti in polycarbonato antigraffi e **antiappannanti** di un pezzo solo, stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione aggiustabile, ponticello universale con larga superficie d'appoggio. La cordina sportiva allegata garantisce l'assetto sicuro di questi occhiali leggeri. Peso con cordina ca. 31 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

26070 MULTI 23C

Vetri incolori

26080 MULTI 23S

Vetri grigio fumo

Impieghi: Occhiali di protezione confortevoli e leggeri, per una protezione generale perfetta degli occhi con sollecitazioni meccaniche minime. Possono essere adattati ottimalmente a ogni forma di testa. Inoltre sono a tenuta ermetica e offrono un ampio campo visivo, sempre ben chiaro.

L'art. 25 895 protegge dalla luce solare o dai forti abbagliamenti.



XC

EN 166 CE

Occhiali di protezione PULSAFE con forma fortemente sagomata all'indietro, montatura in plastica blu con proteggi-sopracciglia, schermo in polycarbonato antigraffi e **antiappannante** di un pezzo solo, stanghette deformabili a freddo, regolabili in lunghezza e inclinazione aggiustabile, ponticello universale con appoggio morbido sul naso.

Prezzo di base

26350 XC

Schermo incolore

Fr. 13.—/pezzo

26360 XC-S

Schermo color grigio-fumo

Fr. 15.10/pezzo

26370 XC-G

Schermo giallo

Fr. 15.10/pezzo

Art. 26356

Prezzo di base Fr. 30.60/pezzo

EN 166 CE

Inserto correttivo PULSAFE in metallo per gli occhiali di protezione XC, sacchetto in stoffa con cordoncino per riporre l'inserto, senza lenti. Peso dell'inserto solo soltanto ca. 5 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Questi occhiali comodi da portare proteggono efficacemente dalle sollecitazioni meccaniche minime. Coprono ottimalmente gli occhi e offrono un ampio campo visivo senza appannamento. Sono predisposti all'uso dell'inserto correttivo art. 26 356, montabile con estrema facilità e rapidità. Questa combinazione rappresenta una soluzione professionale, gradevole e relativamente poco costosa per i portatori di occhiali di correzione nel mondo del lavoro! L'inserto correttivo può essere vetrificato dal vostro ottico locale.

L'art. 26 360 sono occhiali da sole. L'art. 26 370 permette di percepire particolarmente bene contorni, rilievi, ecc. e va quindi usato primariamente nelle condizioni di luce diffusa o difficili.

Ricambi (Nessuno schermo di ricambio per l'art. 26370)

Prezzo di base

Art. 26355

Schermo di ricambio per l'art. 26350.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 6.70/pezzo

Art. 26365

Schermo di ricambio per l'art. 26360.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 8.80/pezzo

XC-WELDING

Prezzo di base Fr. 16.70/pezzo

EN 166 

Occhiali di protezione PULSAFE per saldatori con forma fortemente sagomata all'indietro, montatura in plastica blu con proteggi-sopracciglia, schermo in policarbonato antigraffi di un pezzo solo, contro radiazioni ultraviolette e infrarosse, stanghette deformabili a freddo, regolabili in lunghezza e inclinazione aggiustabile, ponticello universale con appoggio morbido sul naso. **Combinabili con l'inserto correttivo art. 26 356** (vedere all'art. XC subito sopra). Peso senza l'art. 26 356 ca. 36 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

26380-03 Livello di protezione 3 (verde medio)**26380-05** Livello di protezione 5 (verde scuro)

Impieghi: Comodi occhiali di protezione per saldatori, perfettamente combinabili con l'inserto correttivo art. 26 356 e quindi adatti anche per portatori d'occhiali di correzione. L'art. 26 380-03 è utilizzato contro l'abbagliamento, l'art. 26 380-05 per normale ossitaglio, saldatura di leghe leggere, disossidazione a fiamma e per lavori di fucinatura.

Ricambi**Art. 26385-03** Schermo di ricambio per l'art. 26380-03. Imballaggio: 1/10 pezzi.**Prezzo di base****Fr. 10.20/pezzo****Art. 26385-05** Schermo di ricambio per l'art. 26380-05. Imballaggio: 1/10 pezzi.**Fr. 10.20/pezzo**

26380

26356

Art. 26400 FITLOGIC

Prezzo di base Fr. 14.20/pezzo

EN 166 

Occhiali di protezione PULSAFE con forma fortemente sagomata all'indietro, montatura flessibile in plastica nera con proteggi-sopracciglia, schermo in policarbonato incolore, **antiappannante** di un pezzo solo, stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione aggiustabile, ponticello universale con appoggio morbido sul naso. Peso ca. 32 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: La particolarità di questi comodi occhiali di protezione è data dalla loro montatura molto flessibile e pieghevole, quindi si lascia adattare ottimalmente a ogni forma di testa. Inoltre, gli occhiali FITLOGIC offrono una protezione perfetta su tutti i lati, oltre che un campo visivo panoramico sempre chiaro.

Ricambi**Art. 26405** Schermo di ricambio per l'art. 26400. Imballaggio: 1/10 pezzi.**Prezzo di base****Fr. 4.90/pezzo**

26400

Art. 26460 EUROSTAR 5000

Prezzo di base Fr. 12.20/pezzo

EN 166 

Eleganti e leggeri occhiali di protezione panoramici UNICO in policarbonato incolore, antigraffi, **antiappannante**, parte frontale con protezioni laterali e proteggi-sopracciglia di un pezzo solo, stanghette regolabili in lunghezza, ponticello universale con larga superficie d'appoggio. Peso ca. 36 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Attraenti ma robusti occhiali di protezione per donne e uomini con eccellente visibilità e protezione periferica perfetta. La buona adattabilità e il peso ridotto permettono di portare questi occhiali anche durante tutta la giornata lavorativa. Lo schermo antigraffi garantisce una buona visibilità e le stanghette regolabili un'aderenza senza pressioni.



26460

NUOVO**Art. 26470 ZHI**

Prezzo di base Fr. 10.20/pezzo

EN 166 

Eleganti occhiali di protezione leggerissimi UNICO senza montatura con forma fortemente sagomata all'indietro, lenti incolore in policarbonato antigraffi e **antiappannanti**, stanghette flessibili con terminali morbidi, nasello morbido con superficie d'appoggio larga e morbida. Peso soltanto ca. 22 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione dal design moderno, per una protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche minime. Occhiali con buona protezione laterale e ottima visione panoramica.



26470



26480

Art. 26480 EUROSTAR 2400

Prezzo di base Fr. 12.90/pezzo

EN 166

Occhiali di protezione UNICO leggeri, con forma fortemente sagomata all'indietro, montatura in materia sintetica incolore, grande schermo in policarbonato di un sol pezzo, antigraffio, incolore e **antiappannante**, inserti in gomma morbida alle estremità delle stanghette, ponticello universale. Peso ca. 30 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione attrattivi e moderni, con piacevole vista panoramica. Per sollecitazioni meccaniche minime e medie. Le estremità delle stanghette in gomma impediscono lo scivolamento.



26490

Art. 26 490 YI

Prezzo di base Fr. 9.95/pezzo

EN 166

Occhiali di protezione leggeri, eleganti senza montatura UNICO, forma fortemente sagomata all'indietro, lenti incolore in policarbonato antigraffi e **antiappannanti**, stanghette con estremità morbide, ponticello universale con superficie d'appoggio larga e morbida. Peso soltanto ca. 28 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione dal design moderno per la protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche minime. Occhiali con buona protezione laterale e visione panoramica.



26500

Art. 26500 OVERSPEC-VB/FF

Prezzo di base Fr. 8.85/pezzo

EN 166

Occhiali di protezione panoramici ARTILUX eleganti, ultraleggeri ed ermeticamente chiusi sull'intera periferia in policarbonato incolore, antigraffi, **antiappannante**, parte frontale con protezioni laterali e proteggi-sopracciglia di un pezzo solo, stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione aggiustabile, ponticello universale con larga superficie d'appoggio. Peso soltanto ca. 28 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione perfettamente adattabili, specialmente indicati per sollecitazioni leggere, che permettono una buona visibilità panoramica. Grazie all'eccellente tenuta ermetica, proteggono bene anche da polvere, polline (per es. per chi è allergico) e correnti d'aria, per cui sono ideali anche per chi guida o pratica sport.



26700

Art. 26700 MARTCARE VISISPEC

Prezzo di base Fr. 1.60/pezzo

EN 166

Occhiali di protezione JSP in policarbonato incolore, parte frontale con protezione per gli occhi di un pezzo solo, stanghette larghe come protezione laterale, ponticello universale. Peso ca. 48 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione ideali per visitatori di stabilimenti, visite interne e impieghi di breve durata con sollecitazioni leggere. Gli occhiali offrono un'eccellente visibilità panoramica nonché una sicurezza ottimale e **possono essere portati anche sopra occhiali da vista piuttosto piccoli**. Dopo l'uso, possono essere lavati senza problemi, se necessario disinfettati e poi riutilizzati.

NUOVO

TOURING21

EN 166 CE

Occhiali di protezione per saldatori SWISS ONE in policarbonato antigraffi, contro radiazioni ultraviolette e infrarosse. Parte frontale con protezione per le sopracciglia in un solo pezzo, ottima protezione laterale grazie alle stanghette larghe, ponticello universale. Peso ca. 45 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Prezzo di base

26730-03 TOURING21W3 Livello di protezione 3 (verde medio) **Fr. 10.80/pezzo**

26730-05 TOURING21W5 Livello di protezione 5 (verde scuro) **Fr. 10.80/pezzo**

Impieghi: Occhiali di protezione ideali per assistenti saldatori e per visitatori dell'officina. Impiego con sollecitazioni leggere. Gli occhiali offrono una vista panoramica eccellente e possono **essere indossati anche sopra occhiali da vista piccoli fino a medio-grandi**. Dopo l'uso possono essere facilmente lavati, eventualmente disinfettati e riutilizzati.



26730

Art. 26750 VISITEUR

Prezzo di base Fr. 3.70/pezzo

EN 166 CE

Leggeri occhiali di protezione BOLLÉ in policarbonato incolore, parte frontale con proteggi-sopracciglia di un pezzo solo, buona protezione laterale grazie alle stanghette larghe, ponticello universale. Peso ca. 36 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione con grande campo visivo, per sollecitazioni minime, adatti principalmente come **protezione per gli occhiali da vista privati** e come occhiali di protezione per visitatori.



26750

Art. 26770 SQUALE

Prezzo di base Fr. 8.10/pezzo

EN 166 CE

Occhiali di protezione BOLLÉ in policarbonato incolore, parte frontale antigraffi e **antiappannante**, con proteggi-sopracciglia di un pezzo solo, buona protezione laterale, stanghette regolabili in lunghezza, ponticello universale. Peso ca. 43 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali relativamente leggeri e comodi da portare sopra gli occhiali da vista personali, adatti anche come occhiali di protezione normali, per sollecitazioni meccaniche minime e medie. Le stanghette regolabili in lunghezza e la cordicella annessa, permettono una seduta sicura.



26770

Art. 26820 3M-2800

Prezzo di base Fr. 9.55/pezzo

EN 166 CE

Occhiali di protezione 3M in policarbonato incolore, antigraffio, parte frontale, protezioni laterali e proteggi-sopracciglia di un pezzo solo, estremità delle stanghette morbide e sottili, ponticello universale con larga superficie d'appoggio. Peso ca. 40 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione comodi e relativamente leggeri, da portare sopra gli occhiali da vista di piccola e media taglia. Ideali anche come occhiali di protezione per visitatori di fabbriche e occhiali di protezione per minime sollecitazioni meccaniche, particolarmente per persone che necessitano di un ampio campo visivo e una buona ermeticità tutt'intorno. La lunghezza delle stanghette è adattabile in 4 tacche e l'inclinazione delle lenti adattabile.



26820



Art. 26850 ARIES WIRE
Prezzo di base Fr. 6.65/pezzo

EN 1731

Occhiali di protezione JSP, montatura flessibile in plastica blu con griglia protettiva di nylon, stanghette con protezione laterale innestata, ponticello universale con larga superficie d'appoggio. Peso ca. 42 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Grazie alla griglia di nylon e alla tenuta periferica ermetica, questi occhiali di protezione robusti offrono un'eccellente protezione agli occhi contro le particelle più grosse, che graffierebbero ben presto lenti di plastica, per es. nei lavori con motosega, di pulizia ad alta pressione, lavori di scalpello, lavorazione del legno, ecc. Altri vantaggi sono anche l'ampio campo visivo, l'assoluta assenza di riflessi e l'alto grado di comfort d'impiego.



Art. 27200 TRACKER
Prezzo di base Fr. 16.30/pezzo

EN 166

Robusti occhiali di protezione BOLLÉ, montatura in plastica nera con bordo in materiale espanso a tenuta ermetica, lenti incolori in policarbonato antigraffi e **antiappannanti**, aerazione indiretta, stanghette con estremità morbida e cinturino elastico amovibile e aggiustabile, ponticello universale con larga superficie d'appoggio. La consegna avviene in un sacchetto di microfibre, che protegge gli occhiali e può essere usato anche per la loro pulizia. Peso ca. 53 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali adatti per sollecitazioni meccaniche medie e forti grazie all'imbottitura di tenuta ermetica e al cinturino elastico aggiustabile. I lenti antiappannanti, ad aerazione indiretta, consentono sempre una visione chiara anche nel caso di sforzi fisici da parte del portatore.



Art. 27310 X90PSI
Prezzo di base Fr. 15.80/pezzo

EN 166

Occhiali di protezione panoramici BOLLÉ maschera antiparticelle in PVC incoloro estremamente compatta con schermo in policarbonato incoloro antigraffi e **antiappannante**, cinturino elastico adattabile, aerazione indiretta. L'ampio campo visivo, l'attrattivo design e l'elevato confort fanno di questo modello X90PSI qualche cosa di speciale. Peso ca. 60 g. Imballaggio: 1/10 pezzi

Impieghi: Occhiali di protezione panoramici per lavori di smerigliatura, fresatura, levigatura e montaggio, ecc. Grazie alla loro forma compatta, possono essere portati molto bene assieme ad altri DPI.



Art. 27500 COVERTEX
Prezzo di base Fr. 11.80/pezzo

EN 166

Occhiali di protezione UNICO a tenuta ermetica contro la polvere, montatura in plastica flessibile trasparente, lenti stratificate incolori a prova di schegge Ø 50 mm, aerazione indiretta, cinturino elastico aggiustabile per la testa. Peso ca. 98 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Per lavori di smerigliatura e levigatura, come pure come occhiali antipolvere. Sotto questi occhiali si possono portare comodamente anche quelli personali da vista.

Art. 27700 COVERLIFT

Prezzo di base Fr. 15.20/pezzo

EN 166 

Occhiali di protezione ribaltabili UNICO per saldatori in plastica flessibile blu, lenti incolori in policarbonato antiurti, parte ribaltabile con vetri ATHERMAL per saldatori, contro radiazioni ultraviolette e infrarosse, livello di protezione 5, aerazione indiretta, cinturino elastico aggiustabile per la testa. Peso ca. 120 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Per saldatura autogena e saldatura forte con 70–200 l/ora di acetilene e per lavori di ossitaglio, con massimo di 900 – fino a 2000 l/ora di ossigeno. Questi occhiali possono essere utilizzati senza problemi anche sopra quelli da vista di grandi dimensioni.

Ricambi**Art. 27705**

Vetri di ricambio per saldatori per l'art. 27700, livello di protezione 5. Imballaggio: 1/10 paia.


Prezzo di base

Fr. 3.90/paio

Art. 27706

Lenti di ricambio incolori in policarbonato per l'art. 27700. Imballaggio: 1/10 paia.

Fr. 3.50/paio

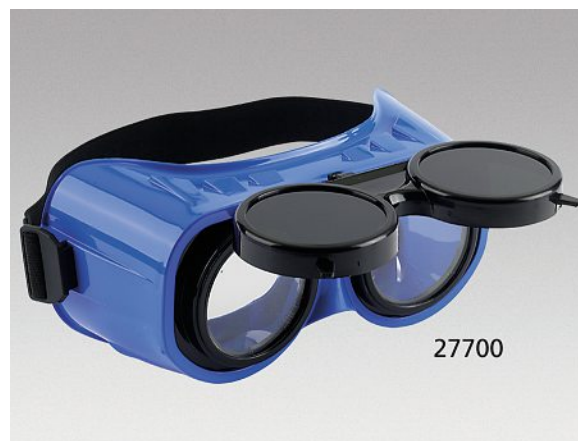

27700

Art. 28000 COVERALL

Prezzo di base Fr. 8.30/pezzo

EN 166 

Occhiali di protezione panoramici UNICO, telaio in plastica incolora, schermo incoloro in plastica PVC **antiappannante**, aerazione indiretta esente da polvere e liquidi, cinturino elastico aggiustabile per la testa. Peso ca. 68 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione con chiusura periferica bene ermetica contro polvere, particelle e spruzzi, per es. nelle aziende chimiche e simili, nell'industria, nei laboratori, per pittori, gessatori, ecc. Il vetro antiappannante permette una visibilità permanentemente chiara anche nel caso di grandi sollecitazioni fisiche del portatore e sviluppo di vapore acqueo. Questi occhiali possono essere portati senza problemi anche sopra grandi occhiali da vista.



28000

Art. 28100 V-MAXX

Prezzo di base Fr. 9.45/pezzo

EN 166 

Occhiali di protezione panoramici PULSAFE, montatura in plastica incolora, schermo incoloro in policarbonato antigraffi, **antiappannante**, aerazione sotto, cinturino elastico aggiustabile per la testa. Peso ca. 100 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per lavori di smerigliatura, fresatura e di falegnameria, anche per puliture e travasi. Questo modello comodo ed elegante offre una buona visibilità, specialmente laterale. Può essere portato senza problemi anche sopra occhiali di correzione ottica di piccole o medie dimensioni.



28100

Art. 28310 BLAST

Prezzo di base Fr. 17.20/pezzo

EN 166 

Occhiali panoramici di protezione BOLLÉ ventilati, montatura in PVC blu morbida, schermo in policarbonato antigraffi, **antiappannante**, largo bordo d'appoggio, rientranze interne sui lati per portatori di occhiali, cinturino elastico regolabile tramite una cerniera ad articolazione rotativa orientabile. Peso ca. 115 g. Imballaggio 1/10 pezzi.

Impieghi: Per sollecitazioni meccaniche minime e medie ed in particolar modo per il contatto con liquidi. Questi occhiali confortevoli e comodi, da portare sopra occhiali da vista, offrono un'eccezionale protezione totale. È possibile indossarli con una semi-maschera. In combinazione con gli accessori VISOR-BLV, i BLAST offrono un'ulteriore protezione nasale e boccale.

Accessori**Art. 28311**

Il cartellino VISOR-BLV, fornibile come accessorio, può venir affrancato manualmente ed in modo veloce e semplice agli occhiali. Questa combinazione offre una buona protezione ad occhi, naso e bocca. Imballaggio: 1/– pezzo.

Prezzo di base

Fr. 9.30/pezzo



28310

28311



Art. 28320 ADVANTAGE-S
Prezzo di base Fr. 17.40/pezzo

EN 166

Occhiali di protezione panoramici SWISS ONE a tenuta ermetica periferica, montatura in PVC incolore, schermo incolore in policarbonato **antiappannante**, largo bordo d'appoggio, largo elastico adattabile alla testa. Peso ca. 115 g. Imballaggio: 1/6 pezzi.

Impieghi: Per sollecitazioni meccaniche minime e medie e soprattutto a contatto con polvere e liquidi. Questi comodi e moderni occhiali hanno un'ottima tenuta ermetica. Ulteriori vantaggi di questi occhiali sono l'ampio campo visivo e l'eccezionale adattamento ad occhiali da vista di piccola e media taglia.



Art. 28330 FAHRENHEIT
Prezzo di base Fr. 13.90/pezzo

EN 166

Occhiali di protezione panoramici 3M PELTOR con montatura in PVC morbida incolore, aerazione indiretta, largo bordo d'appoggio, rientranze sui lati per portatori di occhiali, cinturino elastico largo, schermo in policarbonato antigraffi, **antiappannante**. Gli occhiali vengono forniti in un sacchetto in microfibra, il quale protegge gli occhiali e può essere nel contempo utilizzato come straccio per la loro pulizia. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per sollecitazioni meccaniche minime e medie, studiate appositamente per l'utilizzo di occhiali da vista e da maschere di protezione respiratoria. La forma aerodinamica con schermo cilindrico offre una vista senza distorsioni per 180°. Per lavori con pittura, intonaco, cemento o di levigatura possono essere utilizzate pellicole di protezione fornibili come accessori.



Art. 28400 DINOMASTER
Prezzo di base Fr. 11.90/pezzo

EN 166

Occhiali di protezione panoramici ARTILUX a tenuta periferica ermetica, montatura in plastica incolore, schermo incolore in policarbonato **antiappannante**, aerazione indiretta esente da polvere e liquidi sopra e sotto, largo bordo d'appoggio periferico, cinturino elastico aggiustabile per la testa. Peso ca. 130 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per sollecitazioni meccaniche minime e medie (anche contro particelle surriscaldate) e adatti specialmente per lavori con polvere, liquidi e metalli fusi. **Tuttavia, proprio per l'impiego presso fonti di forte calore, occorre badare che anche le altre parti della testa e del corpo siano adeguatamente protette.** Questo comodo modello ha un'ottima tenuta ermetica e offre inoltre anche un ampio campo visivo, adattandosi a tutti gli occhiali di correzione ottica.



Materiale di pulizia per occhiali

Art. 29300 B400
Prezzo di base Fr. 137.-/pezzo

Stazione di pulizia degli occhiali in lamiera d'acciaio grigia argenta, dimensioni 18,8 x 30,8 x 8 cm (a x l x p), apertura posteriore a scorrimento, contenente 1 vaporizzatore con 500ml di detergente per occhiali con effetto antistatico, 2 pacchetti di carta per pulizia non sfilacciante di 200 fogli l'uno, completa con un set di viti e tasselli per il montaggio a parete. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Premendo sul vaporizzatore, spruzzare una piccola quantità di detergente su ciascuna faccia degli occhiali e poi asciugare con l'apposita carta. Le lenti sono allora pulite a fondo e trattate con l'antistatico. Questa stazione di pulizia per occhiali, completa e di solida fattura, è utilizzata volentieri e spesso, grazie alla sua compattezza e alla praticità degli scomparti. Per il rabbocco dei vaporizzatori e il rifornimento della carta per pulizia, la stazione va staccata dalla parete.

Ricambi

Prezzo di base

Art. 29320 Vaporizzatore con 500 ml di detergente per occhiali con effetto antistatico. Imballaggio: 1/- pezzo. **Fr. 24.-/pezzo**

Art. 29350 Carta per pulizia non sfilacciante, pacchetti da 200 fogli. Imballaggio: 1/- confezione. **Fr. 7.75/confezione**

Panni per la pulizia degli occhiali, impregnati di detergente, effetti antistatici, antiriflet-
tenti e antibatterici, confezionati in sacchetti e fornibili in box distributori da parete, da
100 e 500 panni. Confezione B100: 1/25 scatole, confezione B500: 1/12 scatole.

29420 B100 Scatola distributrice da parete, da 100 panni

Prezzo di base
Fr. 12.10/scatola

29430 B500 Scatola distributrice da parete, da 500 panni

Fr. 58.—/scatola

Impieghi: Le distorsioni ottiche causate da lenti sporche ostacolano la vista e provocano
immancabilmente l'affaticamento prematuro degli occhi. Invece, questo speciale panno
per occhiali dal prezzo conveniente garantisce sempre un'ottima vista e tendenzialmente
anche una maggiore durata degli occhiali di protezione. È confezionato in una bustina e
può quindi essere portato seco e conservato igienicamente fino al momento del suo uso.



Astucci per occhiali

Art. 29000 Astuccio in plastica, rivestito internamente
di tessuto di lana, chiusura a scatto.
Imballaggio: 1/- pezzo.

Prezzo di base
Fr. 5.90/pezzo

Art. 29040 Astuccio in plastica, chiusura a scatto.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 4.30/pezzo

Art. 29060 Astuccio da infilare in similpelle, chiusura
a molla e clip. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 9.50/pezzo

Art. 29090 Astuccio in tessuto sintetico con cappio per cintura,
lato interno in feltro, chiusura a strappo.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 6.90/pezzo

Art. 29100 Astuccio in tessuto di plastica nero con passante
per cintura, interno di feltro, cerniera lampo,
gancio di fissaggio autobloccante.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 7.50/pezzo

Contenitori da parete per occhiali vedere a pagina 250.



Per i nostri occhiali di protezione raccomandiamo i seguenti astucci:

Modelli di occhiali	29000	29040	29060	29090	29100
Slam			x	x	x
Rush				x	x
Teknic				x	x
Jet	x		x	x	x
Vista			x	x	x
Uniweld			x	x	x
Cobra			x	x	x
Szylla	x		x		
Super Nylsun			x	x	x
Eagle	x		x	x	x
Contour			x	x	x
Crackerjack			x	x	x
Pearl			x	x	x
Shamira			x	x	x
Crystal			x	x	x
Explorer			x	x	x
Prism			x	x	x
Axis			x	x	x
3M			x	x	x
Viper			x	x	x
Falcon			x	x	x
Silium				x	x
QX2000			x	x	x
QX3000				x	x
Multi			x	x	x
XC				x	x
XC-Welding				x	x
Fitlogic				x	x
Eurostar 5000			x	x	x
Zhi			x	x	x
Eurostar 2400			x	x	x
Yi			x	x	x
Overspec				x	x
Martcare Visispec				x	x
Visiteur			x	x	x
Touring 21				x	x
Squale				x	x
3M-2800		x		x	
Tracker				x	x
Aries Wire		x		x	
X90PSI		x		x	x
Covertex Typ II		x			
Coverlift Typ II		x			
Coverall Typ II		x			
V-MAXX		x			
Blast		x			
Advantage-S		x			
Fahrenheit		x			
Dinomaster		x			

Elmetti protettivi

In numerose discipline sportive, è divenuto naturale utilizzare una protezione per la testa. Purtroppo, l'elmetto di protezione sul lavoro non viene indossato ancora altrettanto regolarmente, la protezione per la testa è considerata un fastidio inutile e viene semplicemente rifiutata. In Svizzera, ogni anno si registrano circa 3000 infortuni alla testa causati dalla caduta o dall'urto di oggetti, triste conseguenza di questo comportamento di rifiuto.

Un effetto positivo l'ha avuto l'obbligo di portare l'elmetto di protezione, entrato in vigore nel 2000, sui cantieri edili: fortunatamente, già nel 2001 è calato il numero di lesioni alla testa causate da infortuni professionali durante le attività principali nel settore edile al livello degli infortuni registrati nelle attività secondarie dell'edilizia e degli altri settori assicurati. L'ordinanza sull'edilizia prescrive che gli elementi di protezione devono essere usati sempre:

- nei lavori edili e per ponti fino a quando la costruzione della struttura grezza è terminata;
- nei lavori eseguiti in prossimità di gru, di scavatrici e di macchine speciali del genio civile;
- negli scavi di fossi e di pozzi nonché fosse di fondazione;
- nei lavori nelle cave di pietra, nei lavori in sotterraneo, nei lavori con esplosivi;
- durante i lavori di smantellamento e di demolizione, nei lavori di costruzione in legno o in metallo;
- nei lavori alle canalizzazioni e all'interno delle canalizzazioni.

Gli argomenti più frequenti, cioè l'eccessivo peso, comfort e capacità di adattamento alla testa degli elmetti protettivi, che tendono inoltre a cadere a ogni movimento brusco, sono sempre meno validi e completamente fuori luogo per gli elmetti e i berretti protettivi delle rinomate marche ARTILUX, JSP, 3M PELTOR, SCOTT-PROTECTOR und SCHUBERTH da noi vendute. Inoltre, siamo in grado di offrirvi una scelta completa di modelli adatti praticamente a qualsiasi impiego. Oltre ai normali elmetti di plastica, dal prezzo vantaggioso, che vanno sostituiti dopo cinque anni al massimo, ne abbiamo anche altri, in durevole resina sintetica al fenolo, resistente al calore fino a 1000 °C e in poliestere armato con fibre di vetro o nailon testato fino a 150 °C, oppure in plastica ABS particolarmente resistente agli urti. Gli interni regolabili in larghezza e altezza, con cinturino molto basso sulla nuca, permettono l'adattamento individuale di qualsiasi elmetto, garantiscono il massimo comfort e non causano punti di pressione.

Tutti i nostri elmetti protettivi sono equipaggiati con un comodo interno, con cinturini tessili e fascia antisudore, che conferiscono all'elmetto un assetto confortevole e sicuro sulla testa. In caso d'urto, i cinturini ammortizzano il colpo, evitando ampiamente le ferite al cuoio capelluto. Purtroppo, la norma EN 397 permette anche l'impiego di un interno di plastica, meno caro, meno comodo e meno sicuro.

I berretti con visiera non possono sostituire l'elmetto di protezione! Tuttavia, per proteggersi dagli urti, ad es. in condizioni di spazio ristretto durante la movimentazione di merci in magazzino, in determinate officine o nei garage, i nostri berretti con visiera comodi e ben calzanti offrono una buona protezione. Purtroppo, in Svizzera l'impiego di questi elmetti con visiera è ancora troppo poco diffuso.

I ricambi figurano direttamente presso i relativi articoli. Portalampade e accessori per gli elmetti si trovano invece alla fine di questo capitolo.

Si prega di osservare anche alla pagina 125 l'allegata tabella delle combinazioni per gli accessori, come i sistemi di protezione per il viso e antirumore.

ELITE/HC300

Prezzo di base Fr. 12.–/pezzo

EN 397 CE

Elmetto protettivo SCOTT-PROTECTOR in polietilene, interno con cinturini a 6 punti regolabile in lunghezza e altezza, fascia antisudore in spugna intercambiabile, aerazione ad abbaino, scanalature d'innesto laterali, gronda di scolo. Peso soltanto ca. 295 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 30201	Colore bianco	Art. 30206	Colore verde
Art. 30202	Colore giallo	Art. 30207	Colore grigio
Art. 30203	Colore blu	Art. 30208	Colore nero
Art. 30204	Colore rosso	Art. 30215	Colore arancio luminoso
Art. 30205	Colore arancione		

Impieghi: Elmetto protettivo molto leggero per l'edilizia e l'industria. Approvato anche per lavori elettrici fino a 1000 V. Il nastro coprinuca ottimamente adattabile fornisce un assetto sicuro e senza pressioni anche quando il portatore si china o guarda verso l'alto. Cosicché, nella maggior parte dei casi l'uso del sottogola è superfluo. Ottima climatizzazione grazie all'aerazione ad abbaino, che permette all'aria calda di sfuggire verso l'alto.

Questo elmetto si adatta anche come elmetto protettivo per elettricisti e può essere usato in combinazione con la nostra visiera per elettricisti 41910 (vedere a pagina 130).

Porta-visiera per l'elmetto corrispondente: Art. 41400, 41420, 41500 (vedere a pagina 128 segg.).

Visiera protettiva per elettricisti corrispondente: Art. 41910 (vedere a pagina 130).

Cuffie antirumore per l'elmetto corrispondenti: Art. 71100–71450 (vedere a pagina 187).

Pezzi di ricambio

Art. 33960	Fascia antisudore in spugna. Imballaggio: 1/20 pezzi	Prezzo di base Fr. 2.–/pezzo
Art. 33970	Fascia antisudore in vero cuoio. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 4.15/pezzo





ELITE-R/HC315

Prezzo di base Fr. 15.50/pezzo

EN 397/EN 50367

Stesso elmetto come il modello ELITE, ma con rotella di regolaggio. Peso 340 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 30251 Colore bianco

Art. 30254 Colore rosso

Art. 30252 Colore giallo

Art. 30255 Colore arancione

Art. 30253 Colore blu

Art. 30256 Colore verde

Impieghi: Come per l'elmetto ELITE

Porta-visiera per l'elmetto corrispondente: Come per l'elmetto ELITE

Cuffie antirumore per l'elmetto corrispondenti: Come per l'elmetto ELITE

Pezzi di ricambio: Come per l'elmetto ELITE.



Con rotella di regolaggio Opzione, protezione per gli occhi integrata

ELITE 600/HC615

Prezzo di base Fr. 22.70/pezzo

EN 397/EN 50367

Elmetto protettivo SCOTT-PROTECTOR in plastica ABS, interno con cinturini a 6 punti regolabile in altezza e larghezza, con rotella di regolaggio, con fascia antisudore intercambiabile in spugna, aerazione ad abbaino, scanalature d'innesto laterali, certificato VDE per isolamenti elettrici fino a 1000 V a tensione alternata, peso ca. 380 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 30701 Colore bianco

Art. 30704 Colore rosso

Art. 30702 Colore giallo

Art. 30705 Colore arancione

Art. 30703 Colore blu

Art. 30706 Colore verde

Impieghi: Elmetto protettivo da cantiere e industriale di alta qualità, con alta rigidità laterale, eccellente resistenza ai colpi e assorbimento degli urti, adatto anche per elettricisti, protegge da spruzzi di metallo fuso. Il nastro che avvolge la nuca in basso fa sì che l'elmetto rimanga perfettamente in posizione e senza premere.

Porta-visiera corrispondenti: Art. 41400, 41420, 41500 (vedere a pagina 128 segg.).

Visiera protettiva per elettricisti corrispondente: Art. 41910 (vedere a pagina 130).

Cuffie antirumore corrispondenti: Art. 71100–71450 (vedere a pagina 187).

Ricambi e accessori

Prezzo di base

Art. 33960 Fascia antisudore in spugna. Imballaggio: 1/20 pezzi. **Fr. 2.—/pezzo**

Art. 33970 Fascia antisudore in vero cuoio. Imballaggio: 1/20 pezzi. **Fr. 4.15/pezzo**

Art. 30710 Protezione per gli occhi incolore HXSPEC. Imballaggio: 1/10 pezzi. **Fr. 9.90/pezzo**

NUOVO

Elmetti protettivi EVO

Nuovissima, modernissima ed estremamente versatile serie di elmetti protettivi di JSP. Interno con cintura a 6 punti regolabile in larghezza e altezza con chiusura Slip facilissima da regolare, praticamente equiparabile alla spesso preferita rotella di regolaggio. Con fascia antisudore in similpelle sostituibile, aerazione ad abbaino, scanalature laterali. Certificazione per isolamento elettrici fino a 1000 V (AC) a tensione alternata. EVO LITE da 300 g.

NUOVO

EVO 3

Prezzo di base Fr. 13.10/pezzo

EN 397/EN 50365 

Elmetto protettivo JSP in plastica HDPE. Peso ca. 366 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 30751 Colore bianco

Art. 30753 Colore blu

Art. 30752 Colore giallo

Art. 30755 Colore arancione

NUOVO

EVO LITE

Prezzo di base Fr. 16.40/pezzo

EN 397/EN 50365 

Elmetto protettivo leggero JSP in plastica ABS. Peso ca. 300 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 30761 Colore bianco

Art. 30763 Colore blu

Art. 30762 Colore giallo

Art. 30765 Colore arancione

NUOVO

EVO LITE MICRO PEAK

Prezzo di base Fr. 17.40/pezzo

EN 397/EN 50365 

Elmetto protettivo leggero JSP in plastica ABS. Peso ca. 293 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 30771 Colore bianco

Art. 30774 Colore rosso

Art. 30772 Colore giallo

Art. 30775 Colore arancione

Art. 30773 Colore blu

Impieghi: La linea di elmetti JSP-EVO estremamente leggera, a seconda dell'equipaggiamento è impiegabile quasi in tutti i settori che richiedono l'uso di un elmetto, ad es. nell'edilizia, nell'industria, per lavori elettrici fino a 1000 V (AC), nella versione corta è utilizzabile anche nel settore verticale come elmetto da arrampicata industriale o nella costruzione di condutture e impalcature, ferrovie di montagna ecc. Il nastro scorrevole sulla nuca, facilmente regolabile, calza con sicurezza e senza premere sulla nuca, anche piegandosi o guardando verso l'alto, rendendo nella maggior parte dei casi superfluo l'uso del sottogola. L'aerazione ad abbaino offre una buona climatizzazione e fa defluire l'aria calda verso l'alto.

Porta-visiera per elmetto corrispondente per EVO e EVO-LITE: Art. 41400, 41420, 41501 (vedere a pagina 128 segg.).

Visiera protettiva per elettricisti corrispondente per EVO e EVO-LITE: Art. 41910 (vedere a pagina 130).

Cuffie antirumore per l'elmetto corrispondenti: Art. 71100-71120, 71260 e 71450 (vedere a pagina 187 segg.).

Ricambi e optional

Art. 30781 Fascia antisudore in similpelle.
Imballaggio: 1/100 pezzi.

Art. 30782 Sottogola elastico a 2 punti con clip di sicurezza.
Imballaggio: 1/500 pezzi.

Art. 30783 Sottogola a 4 punti con clip di sicurezza.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 30784 Set di strisce catarifrangenti per art. 30761-30775.

Art. 30785 30785 Set di strisce catarifrangenti per art. 30751-30755. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 30786 Porta-biglietti da visita. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 30787 Proteggi-nuca PU. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 30788 Protezione per gli occhi incolore.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Prezzo di base

Fr. 1.70/pezzo

Fr. 2.25/pezzo

Fr. 12.30/pezzo

Fr. 5.15/pezzo

Fr. 5.15/pezzo

Fr. 13.80/pezzo

Fr. 6.40/pezzo

Fr. 10.10/pezzo

Con un quantitativo minimo di 10 pezzi, tutti i modelli EVO possono essere acquistati anche con rotella di regolaggio. Termine di fornitura ca. 3 settimane!





MK 7

Prezzo di base Fr. 22.-/pezzo

EN 397/EN 166.1.F/EN 0365 CE

Elmetto JSP in plastica HDPE con protezione integrata per gli occhi incolore, interno con cinturino a 6 punti aggiustabile in larghezza e altezza, con fascia antisudore sostituibile in similpelle, aerazione ad abbaino, scanalature d'innesto laterali, gronda di scolo. Certificato per isolamenti elettrici fino a 1000 V a tensione alternata. Peso con protezione per gli occhi ca. 420 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 30801 Colore bianco

Art. 30804 Colore rosso

Art. 30802 Colore giallo

Art. 30805 Colore arancione

Art. 30803 Colore blu

Impieghi: Elmetto protettivo da cantiere e industriale per alte esigenze. Gli occhiali integrati, inseribili nel casco, garantiscono una costante disponibilità della protezione per gli occhi. La cinghia che avvolge in basso la nuca fa sì che l'elmetto rimanga perfettamente in posizione e senza premere, anche se il portatore deve chinarsi o guardare verso l'alto. Cosicché, nella maggior parte dei casi, l'uso del sottogola diviene superfluo.

Porta-visiera corrispondenti: Art. 41400, 41420, 41500 (vedere a pagina 128).

Visiera protettiva per elettricisti corrispondente: Art. 41910 (vedere a pagina 130).

Cuffie antirumore per l'elmetto corrispondenti: Art. 71100-71450 (vedere a pagina 187).

Pezzo di ricambio

Prezzo di base

Art. 30810 Protezione per gli occhi incolore.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 6.95/pezzo

Art. 30811 Fascia antisudore in similpelle.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 1.70/pezzo



NUOVO

EUROCAP ROTO S

Prezzo di base Fr. 48.-/pezzo

EN 397 CE

Elmetto di protezione per gli occhi ARTILUX in plastica ABS con protezione per gli occhi incolore integrata (**ideale per persone che usano occhiali correttivi**), interno con nastro a 6 punti regolabile in larghezza e altezza, con rotella di regolaggio e fascia anti-sudore tessile sostituibile, aerazione ad abbaino, scanalature laterali. Peso con protezione per gli occhi ca. 390 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 30851 Colore bianco

Art. 30854 Colore rosso

Art. 30852 Colore giallo

Art. 30855 Colore arancione

Art. 30853 Colore blu

Impieghi: Elmetto protettivo da cantiere e industriale per elevate esigenze. Gli occhiali integrati si possono inserire nel casco e garantiscono una costante disponibilità della protezione per gli occhi. Questa protezione per gli occhi è particolarmente stimata dai **portatori di occhiali correttivi**, considerando che, altrimenti, con molti altri caschi non è possibile portare **occhiali correttivi** sotto la protezione per gli occhi. Il nastro coprinuca con rotella di regolaggio, che avvolge bene la nuca, fa sì che l'elmetto resti perfettamente in posizione e senza premere, anche chinandosi o guardando verso l'alto.

Pezzo di ricambio

Prezzo di base

Art. 30858 Protezione per gli occhi incolore.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 22.90/pezzo

Art. 33960 Fascia antisudore in spugna. Imballaggio: 1/20 pezzi. **Fr. 2.-/pezzo**



NUOVO

BOURTON BUMP CAP

Prezzo di base Fr. 10.20/pezzo

EN 812 CE

Elmetto leggero JSP in plastica HDPE con interno con nastro a 4 punti regolabile in larghezza e in altezza. Fascia anti-sudore tessile, peso ca. 240 g, imballaggio 1/20 pezzi.

Art. 30911 Colore bianco

Art. 30914 Colore rosso

Art. 30912 Colore giallo

Art. 30915 Colore arancione

Art. 30913 Colore blu

Art. 30916 Colore verde

Impieghi: Serve da protezione contro urti con la testa, ad es. quando si caricano e scaricano veicoli e aerei, durante lavori ai nastri di montaggio, per visitatori di officine, ecc. Questo elmetto leggero non offre sufficiente protezione contro la caduta di oggetti ai sensi della norma EN 397 e non sostituisce quindi in alcun caso l'elmetto protettivo per l'industria.

HARD CAP A1+EN 812 

Berretto protettivo con visiera JSP in cotone e poliestere, calotta interna in plastica HDPE, imbottitura in gommapiuma, fori d'aerazione, girotesta regolabile, banda catarifrangente per i modelli di colore scuro, grandezza standard per girotesta da 53–63 cm, peso ca. 185 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Articolo

30955	Colore grigio/rosso
30957	Colore blu marino
30958	Colore nero
30960	Colore arancio segnaletico
30961	Colore giallo segnaletico

Prezzo di base

Fr. 23.—/pezzo
Fr. 23.—/pezzo
Fr. 23.—/pezzo
Fr. 28.20/pezzo
Fr. 28.20/pezzo

Impieghi: Questo berretto tipo baseball protegge la testa da urti, ad es. lavorando in luoghi stretti, spostando merce, per visitatori di stabilimenti, ecc. Non protegge dalla caduta di oggetti e non sostituisce in alcun caso gli elmetti di protezione industriali. È leggero e conferisce una stabilità perfetta grazie al girotesta regolabile da 53–63 cm. I fori d'aerazione impediscono un accumulo di calore. La parte tessile del berretto è lavabile a mano.

**TOP CAP**

Prezzo di base Fr. 13.80/pezzo

EN 812 

Berretto protettivo con visiera JSP in tessuto di cotone, calotta interna in plastica HDPE, imbottitura in gommapiuma, fori d'aerazione, chiusura a strappo regolabile, grandezza L (per girotesta 58–62 cm). Peso ca. 220 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 30963 Colore blu**Art. 30968** Colore nero**Art. 30967** Colore blu scuro

Impieghi: Questo berretto tipo baseball protegge la testa da urti, ad es. lavorando in luoghi stretti, spostando merce, per visitatori di stabilimenti, ecc. Non protegge dalla caduta di oggetti e non sostituisce in alcun caso gli elmetti protettivi industriali. Calza perfettamente, è relativamente leggero e ha un design moderno. I fori d'aerazione impediscono un accumulo di calore.

**NUOVO****FIRST BASE 3**EN 812 

Berretto protettivo con visiera SCOTT-PROTECTOR in cotone e poliestere, calotta interna in plastica ABS, imbottitura in gommapiuma, fessure per l'aria, fascia per la testa regolabile, molto allungata all'indietro, strisce catarifrangenti per i modelli di colore segnaletico, grandezza standard per girotesta 53–63 cm, peso ca. 210 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Articolo

30977	Colore blu scuro
30978	Colore nero
30980	Colore arancione segnaletico
30981	Colore giallo segnaletico

Prezzo di base

Fr. 21.50/pezzo
Fr. 21.50/pezzo
Fr. 23.90/pezzo
Fr. 23.90/pezzo

Impieghi: Questo berretto tipo baseball protegge la testa da urti, ad es. lavorando in luoghi stretti, spostando merce, per visitatori di stabilimenti, officine, ecc. Non protegge dalla caduta di oggetti e non sostituisce in alcun caso gli elmetti protettivi per l'industria. La fascia per la testa fortemente allungata all'indietro rende questo elmetto leggero estremamente comodo da portare. I fori d'aerazione impediscono un accumulo di calore. La parte tessile del berretto è lavabile a mano a 40°C.





NUOVO

MK 7 HI-TEMP

Prezzo di base Fr. 37.50/pezzo

EN 397

Elmetto di protezione anticalore JSP in nailon/poliammide antiurto particolarmente resistente al calore, interno con nastro a 6 punti regolabile in larghezza e altezza, con fascia antisudore in similpelle sostituibile, una grandezza del guscio per girotesta 52-61 cm. Peso ca. 494 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 31011 Colore bianco

Impieghi: Elmetto di protezione anticalore per fonderie, officine di saldatura, reparti di trattamento termico, vetrerie, zincherie e altre officine di lavorazione termica, ma concepito anche per altri impieghi in condizioni gravose come ad es. nella costruzione di tunnel. Questo elmetto si adatta anche come elmetto protettivo per elettricisti e può venir usato in combinazione con la nostra visiera per elettricisti 41910 (vedere a pagina 130). Il guscio è certificato per temperature fino a 150°C. Con il comodo interno con nastro di caucciù, questo modello offre un elevatissimo comfort d'uso. Il nastro coprinuca che cinge ampiamente la nuca fornisce a questo elmetto un assetto sicuro e senza pressioni anche quando il portatore si china o guarda verso l'alto.

Porta-visiera per l'elmetto corrispondente: Art. 41410 (vedere a pagina 128).

Ricambi e accessori

Prezzo di base

Art. 30810 Protezione per gli occhi incolore.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 6.95/pezzo

Art. 30811 Fascia antisudore in similpelle.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 1.70/pezzo

Volentieri vi offriamo la nostra consulenza per altri modelli di elmetti protettivi anticalore in poliestere rinforzato con fibre di vetro o in resina sintetica fenolica.



NUOVO con rotella di regolaggio

3M G3000NUV

Prezzo di base Fr. 21.95/pezzo

EN 397

Elmetto protettivo 3M PELTOR in plastica ABS, interno con cinturino a 4 punti aggiustabile in larghezza e altezza, con rotella di regolaggio e fascia antisudore in similpelle sostituibile, aerazione ad abbaino, visiera corta, scanalature d'innesto laterali per accessori. Con rotella di regolaggio e cuffie antirumore. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 31201 Colore bianco

Art. 31204 Colore rosso

Art. 31202 Colore giallo

Art. 31205 Colore arancione

Art. 31203 Colore blu

Art. 31206 Colore verde

Impieghi: Questo comodo elmetto, sicuro e senza pressioni, offre una forte rigidità laterale, una resistenza elevata agli urti e ammortizzazione degli urti. Adatto in particolar modo per resistere a sollecitazioni gravose nei cantieri, nell'industria, nel bosco ecc. Ugualmente utilizzabile per lavori elettrici fino a 440 V. Girando l'equipaggiamento interno è possibile portare il casco con la visiera dietro la nuca, un grande vantaggio per lavori in luoghi stretti oppure per arrampicarsi.

Porta-visiera corrispondenti: Art. 41020, 41060 (vedere a pagina 127).

Cuffie antirumore per l'elmetto corrispondenti: Art. 71249, 71250 (vedere a pagina 188).

Ricambi e accessori

Prezzo di base

Art. 31250 Occhiali di protezione incolore.
Imballaggio: 1/20 pezzi.

Fr. 14.10/pezzo

Art. 31260 Sottogola a 3 punti. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 6.85/pezzo

Art. 33980 Fascia antisudore in vero cuoio. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 5.90/pezzo

Art. 33985 Fascia antisudore in similpelle.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 3.45/pezzo

Art. 34055 Proteggi-nuca come da disegno (vedere art. 31420).
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 6.—/pezzo

Art. 34106 Sottogola elastico a 2 punti. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 3.05/pezzo



3M 31420 COMBINAZIONE DI ELMETTO PROTETTIVO G3000

Prezzo di base Fr. 82.25/pezzo

EN 352/EN 397/EN 1731

Combinazione di elmetto protettivo per boscaioli arancione PELTOR, composto da elmetto 31205, porta-visiera art. 41060 ribaltabile, con griglia in filo d'acciaio molto fine all'altezza degli occhi, per una migliore visibilità e cuffie antirumore art. 71250. **Fornito senza proteggi-nuca**, quest'ultimo fornibile come opzionale.

Impieghi: Combinazione di elmetto completo d'alta qualità per l'azienda forestale, la lavorazione di sassi, cantonieri, ecc. Lo stesso può essere montato e smontato senza attrezzi e con molta facilità. La cinghia che avvolge la nuca in basso fa sì che l'elmetto rimanga perfettamente in posizione anche se il portatore deve chinarsi o guardare in alto. La griglia d'acciaio offre una visibilità nettamente migliore e più naturale rispetto alle griglie tradizionali. Quando non si usano, le cuffie possono essere ribaltate in avanti o indietro sulla calotta del casco.

Accessori

Prezzo di base

Art. 31260 Sottogola a 3 punti. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 6.85/pezzo

Art. 34055 Proteggi-nuca come da disegno.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 6.—/pezzo

Iscrizioni sugli elmetti

Per forniture di 10 pezzi e oltre, gli elmetti possono essere dotati di una impressione a stampa frontale e/o laterale, risp. un autoadesivo. La sua grandezza massima dipende ovviamente dal modello di elmetto scelto.

Per la preparazione della stampa ci occorre un originale riproducibile, preferibilmente su pellicola o un file per PC. La stampa può essere al massimo bicolore e l'autoadesivo multicolore. I colori si possono scegliere liberamente.

Nel caso più frequente, cioè la scritta monocolor, da una parte occorre tenere conto del costo di stampa in funzione della quantità di elmetti e, dall'altra, dei costi preliminari per la stampa einmalige, come mostra lo specchietto qui appresso:

Stampa monocolor su elmetto da copia esecutiva		
Art.	Quantità di stampa (pezzi)	Prezzo netto per pezzo in Fr.
34990-01	10	1.80
34990-02	20	1.45
34990-03	50	1.25
34990-04	100	1.20
34990-05	200	1.15
34990-06	400	1.10
34990-50	Costi preliminari per stampa	100.—

I costi di lavorazione per un originale non pronto per la riproduzione ammontano a Fr. 60.—/ora.

Vi consigliamo volentieri se avete desideri concernenti il contrassegno.



Porta-lampade

		Prezzo di base
Art. 33800	Porta lampada in alluminio, fissa cavo in cuoio per il nostro elmetto (vedere a pagina 117 segg.) e i nostri elmetti. Imballaggio: 1/— pezzo.	Fr. 7.70/pezzo
Art. 33850	Porta lampada in acciaio, fissa cavo in cuoio per il nostro elmetto (vedere a pagina 117 segg.) e i nostri elmetti. Imballaggio: 1/— pezzo.	Fr. 15.50/pezzo

Impieghi: Solidi fissaggi per tutti i modelli di lampade d'elmetto comunemente in commercio. Per il montaggio sono necessari trapano e attrezzi. Su richiesta, effettuiamo noi stessi il montaggio. Non teniamo lampade d'elmetto nel nostro assortimento, ma possiamo indicare nomi di fornitori specializzati. Non dimenticate invece le nostre lampade frontali (vedere a pagina 247).



Accessori per elmetti

		Prezzo di base
Art. 34051	Fascia proteggi-nuca in similpelle PU per i nostri elmetti art. 30201–30256 (vedere a pagina 117), e art. 30701–30706 (vedere a pagina 118) e art. 30851–30855 (vedere a pagina 120), grandezza 220x410 mm. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 6.95/pezzo
Art. 34052	Stessa protezione per la nuca come l'art 34051 per l'elmetto art. 30801–30805 (vedere a pagina 120), grandezza 220x410 mm. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 6.95/pezzo
Art. 34055	Stessa protezione per la nuca come l'art 34051 per l'elmetto art. 31201–31206 (vedere a pagina 122), grandezza 270 x 440 mm. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 6.—/pezzo
Art. 34101	Sottogola in nastro di cotone per l'elmetto art. 30201–30256 (vedere a pagina 117), elmetto art. 30701–30706 (vedere a pagina 118), per l'elmetto art. 30801–30805 (vedere a pagina 120), e l'elmetto art. 30851–30855 (vedere a pagina 120), art. 31011 (vedere a pagina 122). Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 4.05/pezzo
Art. 34106	Stesso sottogola per l'elmetto art. 31201–31206 + 31420 (vedere a pagina 122). Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 3.05/pezzo

Troverete le lampade frontali a pagina 247.



**Art. 34400****Prezzo di base Fr. 8.90/pezzo**

Cuffia antifreddo per elmetti in termovelluto grigio con paraorecchie per tutti i nostri elmetti e per quelli di altri fornitori, grandezze S, M e L. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Art. 34410**Prezzo di base Fr. 11.80/pezzo**

Stessa cuffia antifreddo per elmetti che proteggono tutta la testa e il collo, grandezze S, M e L. Imballaggio 1/50 pezzi.

Impieghi: Calde cuffie in materiale gradevole, che possono essere indossate facilmente sotto l'elmetto. Proteggono ottimamente testa e orecchie dal freddo.

L'art. 34410 è adatto anche per temperature molto basse o forte vento, poiché copre senza stringere anche la parte inferiore della testa e il collo.

Articolo n.	30201-30256 (ELITE + ELITE-R)	30701-30706 (ELITE 600)	30751-30765 (EVO + EVO LITE)	30771-30775 (EVO LITE MICRO PEAK)	30801-30805 + 31011 (MK 7 + HI-TEMP)	30851-30855 (EUROCAP ROTO)	31201-31206 (G3000NUV)
Visiere							
41020 (V4DK)							X
41060 (V4JK)							X
41400 (IM 917)	X	X	X				
41410 (IM 914C)					X	X	
41420 (IC9002)	X	X			X		
41500 (Safe 2)	X	X			X		
41501 (Safe 2)			X	X		X	
41910 (Electrolon)	X	X	X		X		
Protezione acustica							
71100 (SECURE 1C)	X	X	X	X	X	X	X
71110 (SECURE 2C)	X	X	X	X	X	X	X
71120 (SECURE 3C)	X	X	X	X	X	X	X
71249/50 (H31P3E)	X	X	X	X	X	X	X
71260 (Lightning L1H)	X	X	X	X	X	X	X
71450 (LOCAL 446)	X	X	X	X	X	X	X

Per principio occorre tenere presente che quando si combinano le cuffie antirumore con le visiere, queste devono essere sempre dello stesso produttore, affinché corrispondano!

Visiere protettive

La visiera protettiva è necessaria quando la sola protezione degli occhi non è sufficiente, per es. quando l'energia d'impatto di un oggetto sarebbe talmente elevata, da causare ferite alla pelle del viso, oppure se quest'ultima è esposta al rischio di corrosione da parte di sostanze chimiche liquide o di ustioni causate da un'eccessiva irradiazione termica o dalla formazione di archi voltaici.

Per questo genere di rischi, il nostro assortimento comprende visiere protettive in polycarbonato resistente agli urti e graffi, in acetato antiappannante, in polycarbonato con strato d'oro vaporizzato, composte da una griglia in filo metallico zincato o in filo d'acciaio inossidabile, che possono essere portate direttamente mediante un supporto per la testa, o dotate di un dispositivo di fissaggio all'elmetto. Il nostro assortimento comprende anche diversi sistemi di visiere protettive abbinate a cuffie antirumore della marca 3M PELTOR. Tutti i modelli permettono una sostituzione dello schermo rapida e senza la necessità di usare attrezzi. Nella loro scelta abbiamo considerato soprattutto la praticità, la lavorazione robusta, il comfort, l'aggiustabilità individuale e il basso peso.

Gli schermi di ricambio figurano direttamente presso i relativi articoli.



Art. 40000 VISANET

Prezzo di base Fr. 24.-/pezzo

EN 166 CE

Leggera visiera BOLLÉ in plastica gialla con bardatura di fissaggio regolabile in altezza e larghezza, schermo incolore in polycarbonato intercambiabile e ribaltabile, spesso 0,1 mm, dimensioni dello schermo 290x190 mm. Peso soltanto ca. 160 g. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Visiera molto leggera per lavori in laboratorio ecc., con rischio molto ridotto.

Ricambio

Art. 40005 Schermo di ricambio. Imballaggio: 1/25 pezzi.

Prezzo di base

Fr. 17.40/pezzo



Art. 40110 SAFE

Prezzo di base Fr. 34.20/pezzo

EN 166 CE

Leggera visiera HELLBERG in plastica nera con bardatura di fissaggio regolabile in altezza e larghezza, schermo incolore in polycarbonato intercambiabile e ribaltabile, **antiappannante**, spesso 1,0 mm, con protezione del mento, dimensioni dello schermo 350x220 mm. Peso soltanto ca. 225 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Leggera visiera con protezione del mento, per sollecitazioni meccaniche minime e medie, destinata a laboratori, artigianato e industria, al taglio di siepi, ecc.

Pezzi di ricambio

Art. 40100 Schermo senza visiera (solo supporto). Imballaggio: 1/10 pezzi.

Prezzo di base

Fr. 12.50/pezzo

Art. 41580 Visiera in polycarbonato antiappannante con protezione per il mento. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 21.70/pezzo

Visiere corrispondenti vedere a pagina 129.



NUOVO

Art. 40200 SPHERE

Prezzo di base Fr. 25.30/pezzo

EN 166 CE

Nuovissima generazione di visiere Bollé con frontale prolungato posteriormente, in plastica nera, bardatura di fissaggio regolabile in altezza e larghezza, con rotella di regolaggio, fascia antisudore comfort, robusta visiera in polycarbonato da 2 mm, dalla forma ergonomica, antiappannante, resistente agli urti e antigrassi, visiera molto leggera, sostituibile, con chiusure girevoli. Grandezza della visiera 190x290 mm. Peso ca. 355 g. Imballaggio: 1/6 pezzi.

Impieghi: Art. 40200 è una visiera moderna, robusta, ottimamente ermetizzante, di protezione contro le azioni meccaniche, ad es. durante la lavorazione dei metalli, i lavori al tornio, con trapani e piallatrici, utilizzabile da paraschegge ecc., utile anche contro gli spruzzi di liquidi. Facilmente indossabile sopra occhiali correttivi o semimaschere di protezione delle vie respiratorie.

Ricambi

Art. 40205 Schermo di ricambio per Art. 40200. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Prezzo di base

Fr. 12.40/pezzo

Art. 40400 3M TUFFMASTER
Prezzo di base Fr. 34.75/pezzo

EN 166 

Robusta visiera 3M PELTOR con frontale prolungato posteriormente, in plastica color argento, bardatura di fissaggio regolabile in altezza e larghezza, con fascia antisudore comfort, schermo antisudore in policarbonato resistente a urti e graffi, sostituibile, spesso 1,5 mm. Dimensioni dello schermo 370x220 mm. Peso ca. 390 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 40410 3M TUFFMASTER-A
Prezzo di base Fr. 39.95/pezzo

EN 166 

Stessa visiera, ma con schermo incolore in acetato **non** antiappannante, resistente a urti e graffi. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Art. 40400 è una diffusa visiera robusta, ben ermetizzante, di protezione contro le azioni meccaniche, ad es. durante la lavorazione di metalli, i lavori al tornio, con trapani e piallatrici, utilizzabile da paraschegge, ecc. Art. 40410 è consigliata contro gli spruzzi di liquidi.

Ricambi

Art. 40405 Schermo di ricambio per l'art. 40400.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Prezzo di base
Fr. 10.10/pezzo

Art. 40415 Schermo di ricambio per l'art. 40410.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Fr. 15.30/pezzo



40400
40410

Art. 41020 3M V4D
Prezzo di base Fr. 23.40/pezzo

EN 166/EN 172 

Portavisiera da elmetto 3M PELTOR, in plastica nera, adatta all'elmetto art. 31201-31206 (vedere a pagina 122), schermo corto, spesso 1,0 mm, resistente agli urti e ai graffi, schermo in acetato incolore ribaltabile verso l'alto, **antiappannante**, dimensioni dello schermo 295x180 mm, con bracci di raccordo da innestare nei punti di fissaggio delle cuffie antirumore per elmetti art. 71249 e 71250 (vedere a pagina 188). Peso ca. 120 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Protezione da spruzzi di liquidi, ad es. acqua e metallo liquido. La visiera offre una protezione supplementare sul lavoro, protegge anche dall'abbagliamento causato dalla luce solare, senza tuttavia restringere in modo rilevante il campo visivo dell'utente.

Questa porta-visiera può essere fissata all'elmetto art. 31201-31206 usando l'adattatore art. 71090-30, anche senza le succitate cuffie antirumore.

Pezzi di ricambio e accessori

Art. 41007 Cerniera di giunzione per porta-visiera V4.
Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base
Fr. 7.70/paio

Art. 41025 Schermo di ricambio. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Fr. 20.70/pezzo

Art. 71090-30 Adattatore per fissare il porta-visiera all'elmetto art. 31201-31206 **senza le succitate cuffie antirumore per l'elmetto**. Imballaggio: 1/- paia.

Fr. 6.65/paio



41020

Art. 41060 3M V4DK
Prezzo di base Fr. 24.70/pezzo

EN 1731 

Portavisiera da elmetto 3M PELTOR, in plastica nera, adatta all'elmetto art. 31201-31206 (vedere a pagina 122), schermo corto, spesso 0,24 mm, sostituibile e ribaltabile verso l'alto, griglia d'acciaio inossidabile molto fine all'altezza degli occhi per una migliore visibilità, dimensioni della griglia 295x160 mm, con bracci di raccordo da innestare nei punti di supporto delle cuffie antirumore per elmetti art. 71249 e 71250 (vedere a pagina 188). Peso ca. 80 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Per il settore forestale, segherie, lavorazione della pietra, ecc. Grazie alla sua struttura, la griglia offre una visibilità nettamente migliore e più naturale delle griglie convenzionali. La visiera offre una protezione supplementare sul lavoro, anche dall'abbagliamento da luce solare, senza tuttavia restringere in modo rilevante il campo visivo del portatore.

Questa porta-visiera è fissata all'elmetto con l'adattatore art. 71090-30 anche senza la succitata cuffia antirumore sull'elmetto art. 31201-31206.

Pezzi di ricambio e accessori

Art. 41007 Cerniera di giunzione per porta-visiera per elmetto V4.
Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base
Fr. 7.70/paio

Art. 41065 Griglia di sostituzione. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Fr. 18.40/pezzo

Art. 71090-30 Adattatore per fissare il porta-visiera all'elmetto art. 31201-31206 **senza le succitate cuffie antirumore per l'elmetto**. Imballaggio: 1/- paia.

Fr. 6.65/paio



41060



41400

41410

41420

Art. 41400 IM 917

Prezzo di base Fr. 31.40/pezzo

EN 166/EN 1731 CE

Porta-visiera per elmetto SCOTT-PROTECTOR in alluminio con molla, adatta ai nostri elmetti ELITE o della nostra lista (pagina 125), rispettiv. elmetti corrispondenti di terzi, ribaltabili verso l'alto e bloccabili in quattro posizioni, senza schermo, peso ca. 138 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 41410 IM 914C

Prezzo di base Fr. 35.10/pezzo

EN 166/EN 1731 CE

Porta-visiera per elmetto SCOTT-PROTECTOR in alluminio, rivestita di nero, con molla, adatta agli unseren elmetti SCHUBERTH o analogamente alla nostra lista (pagina 125) rispettiv. elmetti di terzi corrispondenti, ribaltabili verso l'alto e bloccabili in quattro posizioni, senza schermo, Peso ca. 138 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 41420 IC900Z

Prezzo di base Fr. 18.70/pezzo

EN 166/EN 1731 CE

Robusto porta-visiera per elmetto SCOTT-PROTECTOR in plastica nera, ribaltabile verso l'alto e bloccabile in due posizioni, con telaio di raccordo da innestare negli adattatori per elmetti annessi (adatti agli elmetti 30201-30256, 30701-30706, 30751-30765, 30801-30805 + 31011), peso ca. 100 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Schermi:

Art. 41450

Prezzo di base Fr. 15.-/pezzo

EN 166 CE

Schermo in policarbonato incolore, spesso 1,1 mm, dimensione 4300x235 mm. Peso ca. 106 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Lo schermo in policarbonato è altamente resistente agli urti, alla rottura e ai graffi ed è particolarmente adatto per resistere a sollecitazioni meccaniche, ad es. per i lavori di scalpello, nella lavorazione dei metalli, per proteggere dalle schegge di vetro, ecc.

Art. 41470

Prezzo di base Fr. 109.-/pezzo

EN 166 CE

Schermo verde in policarbonato dorato, spesso 1,1 mm, dimensione 430x 235 mm. Peso ca. 115 g. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Lo schermo in policarbonato dorato riflette ca. il 95% dell'irradiazione termica. Offre protezione sufficiente dai raggi infrarossi fino a temperature del forno di 1100°C.

Art. 41480

Prezzo di base Fr. 30.20/pezzo

EN 166 CE

Schermo incolore **antiappannante** in acetato, spesso 1,1 mm, dimensione 430x235 mm. Peso ca. 100 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Lo schermo in acetato resistente a graffi, abrasione e urti, protegge primariamente dagli spruzzi di liquidi, è antiappannante e si adatta quindi particolarmente per lavori in presenza di calore e molto faticosi.

Art. 41490

Prezzo di base Fr. 68.-/pezzo

EN 1731 CE

Griglia in filo metallico zincato e annerito internamente, dimensione 430x235 mm. Peso ca. 87 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: La griglia di filo riflette il calore d'irradiazione e blocca efficacemente gli spruzzi di metallo liquido. Oltre che per lavorare ai forni fusori, questa griglia si adatta perfettamente anche per la lavorazione della pietra e del legno.

Per lavori di pulizia ad alta pressione si consiglia di utilizzare occhiali di protezione sotto la visiera di filo metallico, in modo da realizzare una doppia protezione contro schegge e spruzzi.



41450/41480

41470

41490

Art. 41500 SAFE 2
Prezzo di base Fr. 18.90/pezzo

Leggero Robusto porta-visiera per elmetto HELLBERG in plastica nera, ribaltabile verso l'alto e bloccabile in due posizioni, con bracci di raccordo da innestare negli adattatori per elmetti, allegati, adatti ai nostri elmetti, senza schermo. Peso ca. 70 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

I bracci di raccordo possono essere innestati inoltre nei supporti delle cuffie antirumore HELLBERG per l'elmetto.

NUOVO

Art. 41501 SAFE 2
Prezzo di base Fr. 18.90/pezzo

Lo stesso come per l'art. 41500, ma senza cerniera **diritta**, come ad es. per i nostri elmetti protettivi JSP (vedere a pagina 119 a vedere la lista alla pagina 125). Peso ca. 70 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Schermi:

Art. 41550
Prezzo di base Fr. 13.30/pezzo

EN 166 

Schermo in policarbonato incolore, spesso 1,1 mm, dimensione 350x200 mm. Peso ca. 90 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Schermo resistente a urti e graffi, soprattutto alle sollecitazioni meccaniche, ad es. durante la lavorazione dei metalli e del legno.

Art. 41560
Prezzo di base Fr. 19.70/pezzo

EN 166 

Schermo incolore **antiappannante** in acetato, spesso 1,0 mm, dimensione 350x200 mm. Peso ca. 90 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Lo schermo in acetato resistente a graffi, abrasione e urti, protegge primariamente dagli spruzzi di liquidi ed è antiappannante. La visuale dell'utente resta quindi sempre limpida, anche durante lavori faticosi e con clima umido.

Art. 41570
Prezzo di base Fr. 19.70/pezzo

EN 166 

Schermo in policarbonato di tonalità verde, spesso 1,1 mm, dimensione 350x200 mm. Peso ca. 90 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Protegge dal forte abbagliamento, ad es. durante lavori di saldatura, brasatura forte, ecc.

Art. 41580
Prezzo di base Fr. 21.70/pezzo

EN 166 

Schermo incolore in policarbonato, antiappannante, spesso 1,0 mm, con protezione del mento, dimensione dello schermo 350x220 mm, peso ca. 116 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Leggera visiera con protezione del mento, per sollecitazioni meccaniche minime e medie, per laboratori, artigianato e industria, per il taglio di siepi, ecc.

Art. 41590
Prezzo di base Fr. 8.65/pezzo

EN 1731 

Griglia in filo metallico zincato, molto più fitta davanti agli occhi che non lateralmente e sul bordo inferiore, dimensione 360x185 mm. Peso ca. 50 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Protezione da particelle di maggiori dimensioni, che potrebbero graffiare subito gli schermi di plastica, ad es. per lavori di scalpello, lavorazione del legno, ecc.

Le visiere da 41550 a 41590 si adattano anche alla visiera 40100 alla pagina 126 .





41910 ELECTROLON

Prezzo di base Fr. 77.-/pezzo

EN 166/EN 170/EN 50367

Visiera interamente isolata per elmetto da elettricista SCOTT-PROTECTOR con elastico e schermo incolore ribaltabile verso l'alto, antiappannante, in acetato, dimensione dello schermo 470x200 mm, peso ca. 312 g. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Questa visiera offre, assieme ai nostri elmetti ELITE, una protezione sufficiente contro commutazioni indesiderate e formazione di archi voltaici fino a 1000 V, ad es. nei quadri elettrici ad armadio, cassette di collegamento per l'edificio o apparecchi elettrici.

Pezzo di ricambio

Art. 41915 Schermo di ricambio. Imballaggio: 1/- pezzo.

Prezzo di base

Fr. 55.50/pezzo



Art. 42120 3M V40D

Prezzo di base Fr. 54.90/pezzo

EN 166/EN 172/EN 352

Sistema di protezione del viso e antirumore 3M PELTOR, composto da un porta-visiera in plastica nera con frontale e visiera protettiva del viso, nonché di uno schermo incolore in acetato spesso 1,0 mm, **antiappannante**, resistente a urti e graffi, sostituibile e ribaltabile verso l'alto, dimensioni dello schermo 295x180 mm, bracci di raccordo da innestare nei punti di fissaggio della cuffia antirumore. Peso ca. 330 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per le attività che richiedono una visiera con schermo in acetato e una protezione antirumore, ad es. per lavori di giardinaggio, falciatura, di travaso e di pulizia particolarmente rumorosi, ecc. Il sistema è robusto e comodo. Buona protezione della parte anteriore della testa grazie al frontale e alla visiera protettiva del viso.

Pezzo di ricambio

Art. 41025 Schermo di ricambio. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Prezzo di base

Fr. 20.70/pezzo



Art. 42160 3M V40J

Prezzo di base Fr. 61.-/pezzo

EN 1731/EN 352

Sistema di protezione del viso e antirumore 3M PELTOR composto da un porta-visiera in plastica nera con frontale e visiera protettiva del viso, nonché da una griglia in filo d'acciaio inossidabile sostituibile e ribaltabile verso l'alto, spessa 0,24 mm, con finissima griglia all'altezza degli occhi per una migliore visibilità, dimensioni della griglia 295x160 mm, con bracci di raccordo da innestare nei punti di fissaggio della cuffia antirumore compresa nella fornitura. Peso ca. 290 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per le attività che richiedono una visiera con griglia in rete d'acciaio e una protezione antirumore, per es. per lavori di sgrossatura del metallo, smerigliatura, taglio con sega, giardinaggio, di falciatura e forestali, ecc. Grazie alla sua struttura, la griglia offre una visibilità nettamente migliore e più naturale rispetto alle griglie tradizionali. Il sistema è robusto e comodo. Buona protezione della parte anteriore della testa grazie alla visiera protettiva.

Pezzo di ricambio

Art. 41065 Griglia di sostituzione. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Prezzo di base

Fr. 18.40/pezzo



NUOVO

Art. 42210 3M G500

Prezzo di base Fr. 61.-/pezzo

EN 166/EN 1731/EN 352

Nuovissimo sistema di protezione del viso e antirumore 3M PELTOR composto da un porta-visiera in plastica arancione-nera con frontale e corta visiera protettiva del viso, nonché di una visiera a rete in acciaio inossidabile, spessa 0,24 mm, sostituibile e ribaltabile verso l'alto, con un campo visivo di 288 x 145 mm, protezione antirumore a capsule Optime I integrata. Peso ca. 500 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per le attività che richiedono una visiera con griglia d'acciaio e una protezione dell'udito, ad es. per lavori di sgrossatura del metallo, smerigliatura, taglio con sega, giardinaggio, di falciatura e forestali, ecc. Sistema ben concepito con componenti facilmente sostituibili. Combinabile anche con i noti occhiali di protezione per elmetto 2M PELTOR.

Pezzi di ricambio

Art. 42215 Griglia di sostituzione. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Prezzo di base

Fr. 12.40/pezzo

Art. 31250 Occhiali di protezione incolore. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Fr. 14.10/pezzo

42500 SPEEDGLAS 100V**Prezzo di base Fr. 257.30****EN 166/EN 175/EN 379 CE**

Visiera di protezione per saldatori 3M in plastica nera resistente al calore, girotesta adattabile, filtro di saldatura automatico con gradi di protezione 8-12, gradazione di trasparenza 3, tre gradi di sensibilità per un adattamento ottimale alle diverse esigenze della saldatura, campo visivo 42x93 mm. Peso ca. 440 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Grazie all'affermata tecnologia antiabbagliamento, SPEEDGLAS 100V è adatta per quasi ogni processo di saldatura ad arco, sia da elettrica manuale a MIG/MAG, fino alla maggior parte delle applicazioni TIG. Il grado di sensibilità 1 viene inserito quando altri saldatori lavorano nelle vicinanze, il grado 2 come impostazione standard per la maggior parte dei processi di saldatura convenzionali e il grado 3 per la saldatura a basso amperaggio, TIG o con inverter ad alta frequenza. Questo modello iniziale offre una protezione affidabile quando si lavora in officine, si eseguono lavori di riparazione, nell'agricoltura o saldature per l'hobby.

Pezzi di ricambio

Art. 42550 Fascia antisudore in spugna, confezione da 2 pezzi. Imballaggio: 1/- confezione.

Art. 42551 Disco interno 42x91 mm, confezione da 5 pezzi. Imballaggio: 1/- confezione.

Art. 42552 Disco esterno, modello standard, Confezione da 10 pezzi. Imballaggio: 1/- confezione.

Prezzo di base**Fr. 21.90/confezione****Fr. 17.75/confezione****Fr. 28.30/confezione**

Scarpe di sicurezza

Le scarpe di sicurezza con puntale in acciaio, in alu o sintetico proteggono gli alluci da colpi e pressioni, permettono di evitare infortuni dovuti a scivoloni grazie alle loro suole con profilo antisdrucciolo e scaricano a ogni passo l'energia elettrostatica al suolo. Ma esse possono proteggere soltanto se vengono usate volentieri, anche nelle attività del tempo libero. Per questa ragione, le scarpe di sicurezza non devono presentarsi diverse da quelle normali, mentre i materiali usati nella loro confezione e la loro lavorazione devono assicurare il massimo confort a chi le porta.

Con le marche 2W4/TOO'L, BAAK, BALTES, JALAS, LAVORO, LUPOS, LYTOS, MONTE SPORT, NO RISK, ROBUSTA/O.S.O, SHOES FOR CREWS e SIXTON vi possiamo offrire un programma di scarpe di sicurezza completo nelle più diverse categorie di prezzo.

Qui di seguito desideriamo farvi conoscere meglio le nostre quattro principali marche:

La ditta **BALTES** si è specializzata in scarpe e stivali di sicurezza di alta qualità, dotate di un sottopiede particolarmente ergonomico, per l'industria e i servizi di pronto intervento. Alcuni modelli posseggono una fodera OUTLAST, originariamente sviluppata dalla NASA, che regola efficacemente la temperatura del piede. Un ulteriore vantaggio di BALTES è il suo sistema a più larghezze di taglia Mondopoint per numerosi modelli.

Molte scarpe di sicurezza **LUPOS** comodissime e morbide al passo hanno un puntale sintetico nonché una suola intermedia in KEVLAR e sono quindi esenti da parti metalliche. Gli spunterbi sintetici hanno il vantaggio di non essere conduttori di freddo o di calore, non sono corrosivi né magnetici, pur fornendo la stessa protezione rispetto ai puntali in acciaio tradizionali. Moderne suole intermedie in KEVLAR offrono ormai l'identica protezione delle suole intermedie in acciaio. LUPOS ha pure in offerta una collezione ESD per luoghi di lavoro a rischio elettrostatico.

La maggior parte delle scarpe di sicurezza del fabbricante portoghese **NO RISK** sono state concepite per l'edilizia dove hanno dato risultati molto buoni, con un rapporto prezzo/prestazioni particolarmente vantaggioso. Alcuni modelli sono prodotti in versione sintetica per motivi di peso.

Per finire abbiamo una vasta gamma di scarpe di prima qualità del produttore italiano **SIXTON** nelle varie categorie di prezzo, tra cui scarpe ESD, scarpe igieniche lavabili e scarpe da donna piacevoli. Sixton ha adesso anche largamente cambiato sui puntali in materia sintetica et sulle suole intermedie in KEVLAR.

Le scarpe di sicurezza si possono suddividere grossomodo nel modo seguente, secondo la norma EN ISO 20345-1, risp. la precedente norma ISO 345-1 per modelli più vecchi:

- **Le scarpe S1** posseggono un puntale a prova di 200 joule, una zona protetta del tallone con una capacità di assorbimento di energia di almeno 20 joule e sono antistatici. Le scarpe S1P sono scarpe S1, ma con una suola intermedia a prova di chiodi e oggetti simili.
- **Le scarpe S2**, oltre ad essere come le scarpe S1, offrono una resistenza alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua in un quadro definito.
- **Le scarpe S3** posseggono, oltre alle scarpe S2, una suola intermedia antiforatura nonché una suola profilata.

Mentre che, per le tomaie e la fodera viene impiegato il miglior cuoio di manzo o una materia tessile, le suole sono fatte sia di poliuretano, sia di gomma avente le caratteristiche seguenti:

Suole Duo-PU

Suole a doppio strato, composte da una suola esterna resistente all'usura e antisdrucciolevole e da uno strato intermedio soffice ad assorbimento degli urti, entrambe in poliuretano PU differentemente compresso. Queste suole sono leggere, flessibili, termoisolanti, resistenti ai idrocarburi, acidi e al calore fino a 120°C e antistatiche nel campo normalizzato 10^5 - 10^8 Ω. Non sono adatte nei settori di lavorazione calda o con asportazione di trucioli.

Suole in gomma/PU

Suole a doppio strato, composta da una suola esterna in gomma sintetica e da uno strato intermedio in poliuretano PU ad assorbimento degli urti. Queste suole abbinano la resistenza all'usura e al calore e la resilienza della gomma come anche la morbidezza et la leggerezza del poliuretano. Sono resistenti ai idrocarburi, acidi e al calore fino a 200°C e antistatiche nel campo normalizzato 10^5 - 10^8 Ω. Perciò, le scarpe con queste suole non sono adatte per lavori con asportazione di trucioli caldi, piuttosto neanche su pavimenti dai colori chiari, poichè possono lasciare strisce.

Suole in gomma vulcanizzata

Queste suole sono prodotte da gomma sintetica che viene unita direttamente alla tomaia con un processo di vulcanizzazione. Sono particolarmente strapazzabili, resistenti ai idrocarburi, acidi e al calore fino a 250°C e antistatiche nel campo normalizzato 10^5 - 10^8 Ω. Le scarpe con queste suole sono specialmente raccomandate per settori di lavoro di alte temperature e i trucioli surriscaldati non riescono a penetrare. Piuttosto non adatte su pavimenti dai colori chiari, poichè possono lasciare strisce.

Suole finite in gomma

Queste suole in gomma sintetica sono prefabbricate con alta pressione e incollate alla tomaia durante la fabbricazione della scarpa. Sono dure e quindi estremamente resistenti all'usura, ai idrocarburi, acidi e al calore fino a 250°C e antistatiche nel campo normalizzato 10^5 - 10^8 Ω. Le scarpe con queste suole sono adatte per le condizioni d'impiego i più severe e possono essere risuolate. Piuttosto non adatte su pavimenti dai colori chiari, poichè possono lasciare strisce.

Le calzini e gli accessori per scarpe figurano alla fine di questo capitolo.

Avviso per la cura delle scarpe

Le scarpe in cuoio devono essere curate regolarmente per ottenere una durata d'impiego normale. Se non sono né pulite né grassate, il cuoio e le cuciture si seccano e diventano permeabili. Inoltre, i bordi delle scarpe possono staccarsi.

- Pulire bene le scarpe sporche con una spazzola, eventualmente con poca acqua;
- Imbottire le scarpe bagnate con carta da giornale e lasciare asciugare all'aria ambiente, in nessun caso al calore (radiator, sole, ecc.);
- Applicare un buon grasso per cuoio (ma non alle scarpe in materia microfibre/LORICA), trattando bene le cuciture e i bordi delle scarpe.

Si raccomanda di portare due paia di scarpe alternativamente. Per la cura, vi ricomandiamo i nostri prodotti relativi ideali alla pagina 169 di questo catalogo.

Garanzia di qualità

Ogni paio di scarpe è stato sottoposto a numerosi controlli durante la fabbricazione e prima l'invio. Tuttavia, se **difetti di materiale o fabbricazione** dovrebbero presentarsi durante l'impiego, Lei avrà diritto a una sostituzione o riparazione gratuita se il difetto è insignificante. Il paio di scarpe pulito ci dev'essere consegnato. La garanzia è non valida se le scarpe

- non erano curate regolarmente;
- sono state asciugate al calore;
- presentano danni esterni;
- sono state usate a scopi non conformi;
- sono molto consumate e la durata d'impiego normale è raggiunta o superata.

Art. 50000 EVO X22

Prezzo di base Fr. 135.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 ESD



Scarpe basse di sicurezza ESD LUPOS con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera idrorepellente, inserti in tessile, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta SCHOLL con ammortizzazione a gel, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in TPU/PU particolarmente antisdrucciolo con elementi ammortizzanti, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1370 g.

Impieghi: Confortevoli scarpe basse d'alta qualità per l'industria, la logistica e l'artigianato. La loro caratteristica è la proprietà ESD, per cui sono idonee nel ramo farmaceutico, nella costruzione di apparecchi, ecc. Nonostante i suoi inserti in tessile, si tratta di una scarpa S3 di pieno valore. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli **né per le attività principali del settore edile!**



NUOVO

Art. 50005 JALAS-3820a

Prezzo di base Fr. 192.-/paio

EN ISO 20345-1 S1 ESD



Sandali di sicurezza ESD JALAS con sistema GEOX.

Tomaia: Pelle Nubuc nera perforata, parti tessili, spunterbo antiusura, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua imbottita, chiusure a strappo (una per l'adattamento presso il tallone), puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta con ammortizzatore, supporto per caviglie.

Suola: Suola in TPU/PU morbida al passo **con sistema GEOX** e superficie d'appoggio extralarga, **collaudata ESD**, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1190 g.

Impieghi: Comodi sandali particolarmente larghi, d'eccellente qualità e perfettamente adattabili al piede, destinati particolarmente all'uso in estate e per locali asciutti e protetti dalla polvere all'interno di edifici. Possono essere utilizzati anche nei posti di lavoro ESD. Il famoso **sistema GEOX** assicura che il calore venga eliminato attraverso la suola traforata. Non adatti per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

Domandate p.f. il prospetto JALAS GEOX per azioni d'acquisto.



Art. 50010 JALAS-3890

Prezzo di base Fr. 190.-/paio

EN ISO 20345-1 S2 ESD



Scarpe basse di sicurezza ESD JALAS con sistema GEOX.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, inserti in tessile, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta in arioso, supporto per caviglie.

Suola: Suola in TPU/PU morbida al passo **con sistema GEOX** e superficie d'appoggio extralarga, **collaudata ESD**, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1220 g.

Impieghi: Comode scarpe particolarmente larghe d'eccellente qualità per l'industria e l'artigianato. Possono anche essere utilizzate nel campo ESD, come nella chimica/farmaceutica, nell'elettrotecnica ecc. Il famoso **sistema GEOX** assicura che il calore venga eliminato attraverso la suola traforata. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

Domandate p.f. il prospetto JALAS GEOX per azioni d'acquisto.





NUOVO

Art. 50040 RENE-7211
Prezzo di base Fr. 98.50/paio

EN ISO 20345-1 S1P ESD

Sandali di sicurezza ESD **non metallici** BAAK con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Materia microfibre blu traspirante, inserti in tessile, spunterbo protetto, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, chiusura a strappo, possibilità di adattamento al collo del piede mediante nastro elastico regolabile, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in gomma/gommapiuma EVA, **collaudata ESD**, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 12. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 820 g!

Impieghi: Con un peso di 410 g per scarpa (m. 42), la RENE-7211 è una delle scarpe più leggere esistenti sul mercato. Inoltre offre un elevato comfort, una suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi e dispone della proprietà ESD. Questa scarpa può venir utilizzata in tutti i posti di lavoro caldi e asciutti nell'industria (incluse le zone ESD), nell'artigianato, nei magazzini ecc. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 50050 RICK-7146
Prezzo di base Fr. 97.-/paio

EN ISO 20345-1 S1 ESD

Scarpe basse di sicurezza ESD **non metalliche** BAAK.

Tomaia: Materia microfibre nera traspirante, inserti in tessile, spunterbo protetto, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: Suola in gomma/gommapiuma EVA, **collaudata ESD**, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 12. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 860 g!

Impieghi: Con un peso di 430 g per scarpa (m. 42), la RICK-7146 è una delle scarpe di sicurezza più leggere esistenti sul mercato. Inoltre offre un elevato comfort e dispone della proprietà ESD. Questa scarpa può venir utilizzata per es. nel settore industriale (incluse le zone ESD), in molte officine, in magazzini, ecc. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e deve evitare il contatto con liquidi e polvere.



Art. 50060 SILVER
Prezzo di base Fr. 102.-/paio

EN ISO 20345-1 S1P

Scarpe basse di sicurezza LAVORO con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, inserti in tessile, rinforzi in poliuretano, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in gomma/PU morbida al passo con elemento ammortizzante speciale nel tacco, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1280 g.

Impieghi: Moderne scarpe basse di sicurezza unisex, che grazie alla loro suola intermedia in KEVLAR possono venir ampiamente utilizzate. Il punto forte di queste scarpe sono la loro eccellente facoltà ammortizzante. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e devono evitare il contatto con liquidi e polvere.



Art. 50080 SL-23
Prezzo di base Fr. 82.50/paio

EN ISO 20345-1 S3

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** LUPOS con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera, inserti in tessile, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antiodori, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1200 g.

Impieghi: Queste comode, leggere ed attraenti scarpe basse di sicurezza con eccellente rapporto qualità-prezzo sono assenti da parti metalliche e posseggono una suola intermedia in KEVLAR. Sono perciò utilizzabili in numerosi campi d'applicazione, per es. nell'industria elettrica, per artigiani, personale aeroportuale, ecc. Nonostante gli inserti in tessile si tratta di una scarpa S3. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli **né per le attività principali del settore edile!**

Art. 50090 CENTER
Prezzo di base Fr. 93.-/paio

EN ISO 20345-1 S1P 

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** LUPOS con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Crosta scamosciata blu/nera perforata, inserti in tessile, 2 strisce catarifrangenti laterali, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antiodori, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, particolarmente antisdrucciolo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1150 g.

Impieghi: Queste comode e leggere scarpe basse di sicurezza dal design moderno hanno una suola intermedia in KEVLAR e non contengono parti metalliche. Perciò, possono essere usate per numerose applicazioni, per es. nell'industria elettrica ed elettronica, nelle aziende della logistica, in molte officine, ecc. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e devono evitare il contatto con liquidi e polvere.



Art. 50100 SL-5
Prezzo di base Fr. 135.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** LUPOS con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle Nubuc blu grigia, spunterbo protetto, fodera di cuoio Nappa, bordo imbottito, lingua imbottita, chiusura a strappo, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antiodori, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1200 g.

Impieghi: Questo modello S3 senza parti metalliche è consigliato per numerose applicazioni, come per es. nell'industria elettrica, elettronica e chimica, lavorazione delle plastiche, per artigiani, ecc. Non adatto per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



NUOVO

Art. 50110 LISBOA
Prezzo di base Fr. 87.-/paio

EN ISO 20345-1 S1P 

Scarpe basse di sicurezza TOO'L con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle Nubuc blu, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in gomma/PU morbida al passo con superficie d'appoggio extra larga, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1200 g.

Impieghi: Queste attrattive scarpe basse unisex in comodo stile Sneakers sono state concepite per luoghi di lavoro caldi e asciutti, anche quando esiste il pericolo di trovare chiodi sparsi per terra. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



NUOVO

Art. 50120 GUARDA
Prezzo di base Fr. 92.50/paio

EN ISO 20345-1 S3 

Scarpe basse di sicurezza TOO'L con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore grigio scura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in gomma/PU morbida al passo con superficie d'appoggio extra larga, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1200 g.

Impieghi: Queste piacevoli scarpe basse Sneakers si possono utilizzare praticamente ovunque, fatta eccezione per l'edilizia. La suola perfettamente ammortizzante è di tipo piatto, come per le altre scarpe Sneakers, e ottimamente aderente al pavimento. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.





Art. 50130 LEE
Prezzo di base Fr. 91.50/paio
EN ISO 20345-1 S3

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** NO RISK con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antisura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi, strato intermedio di sughero termoisolante**, suola in gomma/PU morbida al passo con superficie d'appoggio extra larga, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10,5. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1190 g.

Impieghi: Questa scarpa bassa Sneaker comoda e relativamente leggera, con un numero di cuciture molto ridotto, è destinata a un impiego versatile, ad es. in aziende di produzione e di servizi logistici, nell'artigianato ecc. Non è metallica e può quindi essere utilizzata anche in imprese provviste di metal detector. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli nonché come **scarpa per le attività principali nel settore edile!**



Art. 50140 PORTORICO
Prezzo di base Fr. 86.-/paio
EN ISO 20345-1 S1P

Sandali di sicurezza **non metalliche** SIXTON con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera idrorepellente, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, chiusura a strappo, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1270 g.

Impieghi: Sandali di sicurezza belli e confortevoli per luoghi di lavoro caldi ed asciutti e per la stagione estiva. Grazie allo spunterbo antiusura ed alla suola intermedia in KEVLAR possono essere utilizzati anche per sollecitazioni più severe. Non adatti per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e devono evitare il contatto con liquidi e polvere.



Art. 50150 REVOL 18
Prezzo di base Fr. 113.-/paio
EN ISO 20345-1 S1

Scarpe basse di sicurezza LUPOS.

Tomaia: Pelle Nubuc nera perforata, spunterbo protetto, protezione del calcagno, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede traspirante in cuoio, supporto del calcagno, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1070 g.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza comode, leggere, ben aerate e piacevoli da portare, con eccellente stabilità per attività di magazzino e leggere di produzione, l'estate, ecc. Lo spunterbo protetto protegge la scarpa dai danni causati dai ripetuti urti. La fodera DRI-LEX ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona evaporazione dei piedi. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e devono evitare il contatto con liquidi e polvere.



Art. 50160 LAVA
Prezzo di base Fr. 156.-/paio
EN ISO 20345-1 S2

Scarpe basse di sicurezza BALTES con regolazione della temperatura.

Tomaia: Pelle Nubuc nera idrorepellente, spunterbo protetto, protezione del calcagno, **fodera OUTLAST regolatrice della temperatura**, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata a tiranti in tessuto, occhielli e ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, **soletta OUTLAST regolatrice della temperatura**, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU con zona per passo morbido nel tacco, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11 (10 e 12 su domanda). Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1150 g.

Impieghi: Il materiale **OUTLAST** assorbe il calore in eccesso mentre si cammina, lo immagazzina e lo restituisce al piede quando necessario. Si ottiene così un'autentica regolazione della temperatura e una riduzione di oltre 40% della formazione di sudore dei piedi. Si tratta di una scarpa concepita per le persone che si muovono molto fra luoghi caldi e freddi o che sono esposte a altre variazioni di temperatura, come per es. corrieri, conducenti, magazzinieri, personale di celle frigorifere, ecc. È inoltre molto strapazzabile, comoda, leggera e piacevole da portare. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

Art. 50180 JAMOR
Prezzo di base Fr. 102.-/paio
EN ISO 20345-1 S3

Scarpe basse di sicurezza LAVORO con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antisura, bordo imbottito, linguetta, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 980 g.

Impieghi: Questo modello comodo e attrattivo si è ispirato a una scarpetta da calcio e dispone di una rispettiva suola con profilo a tacchetti. Fatta eccezione per il settore principale dell'edilizia, ha un vastissimo campo d'impiego, ad es. nel commercio e nell'artigianato, nelle aziende logistiche ecc. Non adatto per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 50190 JOHN-7542
Prezzo di base Fr. 119.-/paio
EN ISO 20345-1 S1P ESD

Scarpe basse di sicurezza ESD BAAK con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Materia microfibra nera, inserti in tessile, spunterbo protetto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta anatomica con elemento ammortizzante, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in gomma/gommapiuma EVA morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11,5. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1140 g.

Impieghi: Questo modello in look da scarpa sportiva è particolarmente comodo ed è stato sviluppato con l'intenzione di offrire al piede una grande stabilità e guida, nonostante l'uso di materiali leggeri. È particolarmente adatto per tutti posti di lavoro caldi e asciutti, anche in quelli nei settori ESD, ad es. nell'industria di prodotti elettronici e della produzione di chip, nella costruzione di apparecchiature ecc. Non adatto per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 50210 SKYMASTER
Prezzo di base Fr. 86.-/paio
EN ISO 20345-1 S3

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** AIMONT con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in PU extra sottile morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 990 g.

Impieghi: Questa attrattiva e ultraleggera scarpa bassa, stile Sneaker, è concepita per lavori leggeri all'interno, nell'industria, nella logistica, nell'artigianato, ecc. La stessa si distingue per l'assenza di parti metalliche e per la sua suola intermedia in KEVLAR. Nonostante la sua forma sottile e piatta particolarmente studiata, la suola attutisce relativamente bene i colpi. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli **né per le attività principali del settore edile!**



Art. 50220 RIMINI
Prezzo di base Fr. 92.-/paio
EN ISO 20345-1 S3

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** SIXTON con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36-39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1220 g.

Impieghi: Queste comode, leggere e attrattive scarpe basse di sicurezza da donna e uomo hanno un vastissimo campo d'impiego, ad es. nell'industria, nell'artigianato, nelle aziende di servizi logistici ecc. Non sono metalliche e possono quindi essere utilizzate anche nelle aziende in cui sia richiesta questa particolarità. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli nonché come **scarpa per le attività principali del settore edile!**





Art. 50230 DANCE S1P
Prezzo di base Fr. 105.-/paio

EN ISO 20345-1 S1P

Scarpe basse di sicurezza SIXTON con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera perforata, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in TPU/PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36-39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1130 g.

Impieghi: Comodissima, leggera ed attraente scarpa bassa di sicurezza per luoghi di lavoro asciutti e caldi. Nonostante sembra una scarpa snella, la stessa è fabbricata nella larghezza 11. Ideale sia per donne che per uomini. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e deve evitare il contatto con liquidi e polvere.



Art. 50240 DANCE S3
Prezzo di base Fr. 105.-/paio

EN ISO 20345-1 S3

Scarpe basse di sicurezza SIXTON con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in TPU/PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1140 g.

Impieghi: Comodissima, leggera ed attraente scarpa bassa di sicurezza anche per luoghi di lavoro esposti al freddo ed all'umidità. Nonostante sembra una scarpa snella, la stessa è fabbricata nella larghezza 11. Ideale sia per donne che per uomini. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli **né per le attività principali del settore edile!**



Art. 50270 CLIP
Prezzo di base Fr. 166.-/paio

EN ISO 20345-1 S2

Scarpe basse di sicurezza BALTES con regolazione della temperatura.

Tomaia: Pelle fiore nera/marrone idrorepellente, spunterbo protetto, protezione del calcagno, due inserti laterali catarifrangenti, **fodera OUTLAST regolatrice della temperatura**, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, **soletta OUTLAST regolatrice della temperatura**, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU particolarmente antisdrucchiolo con zona per passo morbido nel tacco, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11 (10 e 12 su domanda). Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1340 g.

Impieghi: Pregiata scarpa bassa di sicurezza leggera e comoda, in attrattivo design, soprattutto per l'industria e nel settore dei servizi. Ci è inserita una **fodera OUTLAST**, la quale favorisce una regolazione di temperatura tra caldo e freddo, anziché una notevole diminuzione della sudorazione del piede. Modello ottimale quindi per persone esposte a soventi sbalzi di temperatura, ad es. conducenti, magazzinieri, corrieri, ecc. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



NUOVO

Art. 50280 NOGARO
Prezzo di base Fr. 167.-/paio

EN ISO 20345-1 S2

Scarpe basse di sicurezza BALTES con regolazione della temperatura.

Tomaia: Pelle Nubuc grigia-marrone idrorepellente, spunterbo protetto, protezione del calcagno, **fodera OUTLAST regolatrice della temperatura**, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, **soletta High Tech con sistema d'ammortizzazione Well-Foot in funzione del peso**, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU particolarmente antiscivolo con zona per passo morbido nel tacco, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11 (10 e 12 su domanda). Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1240 g.

Impieghi: Scarpe basse **OUTLAST** estremamente comode e leggere, nello stile delle scarpe per Nordic Walking, per il commercio e l'industria nonché per le aziende del terziario. Ideali per persone che camminano molto e che devono stare in piedi o che sono esposte a condizioni con temperature alternanti. Nella soletta è inserito un elemento ammortizzatore colorato, estremamente efficace, dipendente dal peso di chi indossa le scarpe. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

Art. 50290 FIT
Prezzo di base Fr. 167.-/paio
EN ISO 20345-1 S2

Scarpe basse di sicurezza BALTES con regolazione della temperatura.

Tomaia: Pelle Nubuc nera idrorepellente, inserti in tessile, spunterbo protetto, protezione del calcagno, **fodera OUTLAST regolatrice della temperatura**, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, **soletta OUTLAST regolatrice della temperatura**, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU particolarmente antiscivolo con zona per passo morbido nel tacco, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11 (10 e 12 su domanda). Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1250 g.

Impieghi: Pregiata, confortevole e leggera scarpa bassa unisex, per l'uso in ditte di produzione e di spedizione, aziende pubbliche ecc. Perfettamente combinabile con vestiti da lavoro e uniformi. Ci è inserita una **fodera OUTLAST**, la quale favorisce una regolazione di temperatura tra caldo e freddo, anziché una notevole diminuzione della sudorazione del piede. Come dimostrato, la suola possiede qualità antiscivolo estreme. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 50300 MAMBO
Prezzo di base Fr. 104.-/paio
EN ISO 20345-1 S1P ESD

Sandali di sicurezza ESD SIXTON con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle Nubuc nera perforata, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, chiusure a strappo, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD**, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, elemento ammortizzante nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1180 g.

Impieghi: Questi sandali molto comodi e leggeri sono stati sviluppati per posti di lavoro ESD nell'industria farmaceutica, elettronica e orologiera. Però possono essere usati benissimo anche per altri scopi, in estate o in luoghi asciutti, protetti dalla polvere. Non adatti per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 50310 BLUES S1P
Prezzo di base Fr. 104.-/paio
EN ISO 20345-1 S1P ESD

Scarpe basse di sicurezza ESD SIXTON con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera, perforata, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD**, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1210 g.

Impieghi: Questa scarpa unisex molto comoda e leggera è stata sviluppata per posti di lavoro ESD nell'industria farmaceutica, elettronica, orologiera, ecc. Può essere usata benissimo anche per altri scopi, in estate o in luoghi asciutti, protetti dalla polvere. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 50320 BLUES S3
Prezzo di base Fr. 104.-/paio
EN ISO 20345-1 S3 ESD

Scarpe basse di sicurezza ESD SIXTON con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD**, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, elemento ammortizzante nella zona del tallone.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1210 g.

Impieghi: Questa scarpa unisex molto comoda e leggera è stata sviluppata per posti di lavoro ESD nell'industria farmaceutica, elettronica, orologiera, ecc. Può essere utilizzata anche molto versatilmente nell'industria, nell'edilizia, nei servizi di corriere e di sicurezza, ecc. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli nonché come **scarpa per le attività principali del settore edile!**





NUOVO

Art. 50350 FUNKY
Prezzo di base Fr. 102.-/paio

EN ISO 20345-1 S1P

Scarpe basse di sicurezza SIXTON con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Materia microfibre nera, inserti in tessile, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola TPU/PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1090 g.

Impieghi: Questo modello arioso, per ottica e comfort d'indossamento non si differenzia quasi da una moderna scarpa sportiva. È stato sviluppato per posti di lavoro asciutti e caldi. Non adatto per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 50360 SPIDER SHOE
Prezzo di base Fr. 97.50/paio

EN ISO 20345-1 S1P

Scarpe basse di sicurezza NO RISK con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, inserti in tessile, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in gomma/PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1130 g.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza moderne e leggere, che grazie alla loro suola intermedia in KEVLAR possono venir ampiamente utilizzate. Offrono molto spazio alla punta dei piedi. Ideali sia per donne che per uomini. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e devono evitare il contatto con liquidi e polvere.



Art. 50380 PULSAR
Prezzo di base Fr. 146.-/paio

EN ISO 20345-1 S1

Sandali di sicurezza BALTES con regolazione della temperatura.

Tomaia: Pelle Nubuc nera perforata, **fodera OUTLAST regolatrice della temperatura**, bordo imbottito, chiusura a strappo con fibbia, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, **soletta OUTLAST regolatrice della temperatura**, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU con zona per passo morbido nel tacco, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11 (10 e 12 su domanda). Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1060 g.

Impieghi: Questi sandali di sicurezza comodi e leggeri hanno incorporato una fodera OUTLAST. La stessa favorisce una regolazione di temperatura tra caldo e freddo, anziché una notevole diminuzione della sudorazione del piede. Si tratta di una scarpa concepita per le persone che si muovono molto fra luoghi caldi e freddi o che sono esposte a altre variazioni di temperatura, come per es. corrieri, conducenti, magazzinieri, ecc. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e deve evitare il contatto con liquidi e polvere.



NUOVO

Art. 50400 VECTOR
Prezzo di base Fr. 171.-/paio

EN ISO 20345-1 S3

Scarpe basse di sicurezza BALTES con suola intermedia in acciaio.

Tomaia: Pelle fiore nera idrorepellente, fodera di pelle fiore, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola Duo-PU con zona per passo morbido nel tacco, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11 (10 e 12 su richiesta). Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1320 g.

Impieghi: Comoda scarpa bassa S3 di prima qualità, per imprese chimiche e farmaceutiche, officine, aziende pubbliche, ecc. Ottimamente adatta per resistere all'azione saltuaria di liquidi e della polvere, grazie a un numero ridottissimo di cuciture e alla linguetta chiusa. Sono molto apprezzati la pregiata fodera di pelle e il sistema multi-larghezze. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

Art. 50410 COIMBRA
Prezzo di base Fr. 85.-/paio

EN ISO 20345-1 S2 

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** 2W4.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, inserti in tessile, spunterbo protetto, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: Suola in gomma/PU, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1160 g.

Impieghi: Questa scarpa bassa ultraleggera, larga e comoda è pensata per personale addetto alla produzione e alla logistica. Poiché questo modello sportivo è esente da parti metalliche, lo stesso può anche esser utilizzato ovunque sia richiesta questa particolarità. Grazie alla sua leggerezza, pieghevolezza e allo spunterbo protetto, questa scarpa è particolarmente apprezzata da lavoratori che devono camminare o inginocchiarsi molto. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



NUOVO

Art. 50420 MILANO
Prezzo di base Fr. 85.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 

Scarpe basse 2W4 con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo protetto, fodera di pelle, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in gomma morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1180 g.

Impieghi: Comoda scarpa bassa di sicurezza, leggera e attrattiva, per l'impiego meno impegnativo nell'industria e nel commercio, nelle aziende di magazzinaggio, per camionisti, ecc. Perfettamente adatta ai vestiti da lavoro e alle uniformi. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli nonché **come scarpa per il settore edile!**



Art. 50450 ARENA S1P
Prezzo di base Fr. 62.-/paio

EN ISO 20345-1 S1P 

Sandali di sicurezza SIXTON con suola intermedia in acciaio.

Tomaia: Pelle fiore nera perforata, fodera di tessuto, bordo imbottito, chiusura a strappo con fibbia, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1220 g.

Impieghi: Sandali di sicurezza comodi, ben aerati e dal prezzo conveniente. Grazie alla loro suola intermedia in acciaio, possono essere utilizzati anche in presenza di chiodi o di cocci. La chiusura a strappo permette di mettere e togliere rapidamente le scarpe. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e devono evitare il contatto con liquidi e polvere.



Art. 50460 KENTUCKY
Prezzo di base Fr. 61.-/paio

EN ISO 20345-1 S2 

Scarpe basse di sicurezza SIXTON.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1200 g.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza leggere, di tipo classico, dal prezzo conveniente. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.





Art. 50470 CLASS

Prezzo di base Fr. 51.-/paio

EN ISO 20345-1 S3

Scarpe basse di sicurezza SIXTON per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta incollata, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1250 g.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza molto leggere, classiche, dal prezzo conveniente, specialmente per l'edilizia. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 50480 PORTO

Prezzo di base Fr. 82.50/paio

EN ISO 20345-1 S1

Sandali di sicurezza **non metalliche** 2W4.

Tomaia: Pelle Nubuc nera perforata, fodera di tessuto, bordo leggermente imbottito, lingua imbottita, chiusura a strappo con fibbia, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-TPU morbida al passo con inserti in gommapiuma EVA, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1050 g.

Impieghi: Questi sandali ultraleggeri, larghi e comodi sono utilizzabili soprattutto in luoghi interni di lavoro caldi e durante l'estate. Poiché questo modello sportivo è esente da parti metalliche, lo stesso può anche venir utilizzato ovunque sia richiesta questa particolarità. Grazie alla sua leggerezza e pieghevolezza, è particolarmente apprezzato da persone che devono camminare o inginocchiarsi molto. Non adatto per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e deve evitare il contatto con liquidi e polvere.



Art. 50490 BADIA

Prezzo di base Fr. 98.-/paio

EN ISO 20345-1 S3

Scarpe basse di sicurezza SIXTON per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, protezione del calcagno, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.


Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1340 g.

Impieghi: Queste scarpe basse di sicurezza strapazzabili, leggere e confortevoli, dal design attraente, sono adatte all'edilizia o ad altre sollecitazioni severe. Con un numero di cuciture ridottissimo garantisce una durezza ottimale. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

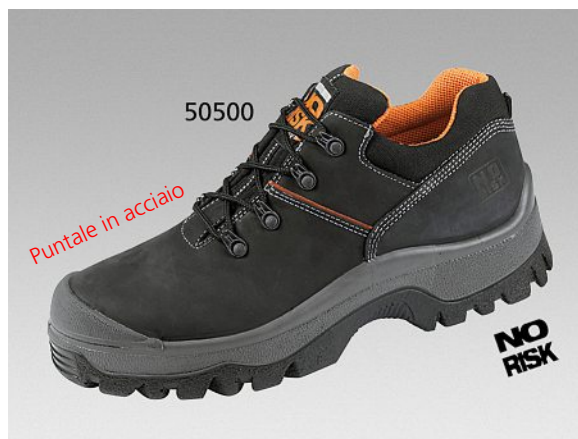

Art. 50500 LOUISIANA

Prezzo di base Fr. 81.-/paio

EN 345-1 S3

Scarpe basse di sicurezza NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi, strato intermedio di sughero termoisolante**, suola Duo-PU profilata morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1500 g.

Impieghi: Scarpe basse sportive, con eccellente presa e stabilità, per sollecitazioni severe, specialmente per artigiani che non hanno bisogno di scarpe alte. La fodera DRI-LEX ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona evaporazione dei piedi. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

NUOVO

Art. 50510 METRO
Prezzo di base Fr. 91.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Scarpe basse di sicurezza NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antisura, sistema d'appoggio del piede ABS, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi, strato intermedio di sughero termoisolante**, suola Duo-PU profilata morbida al passo con allargamento per una superficie d'appoggio extra grande, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1440 g.

Impieghi: Questa scarpa bassa con pochissime cuciture, la sua suola larga e robusta e il sistema d'appoggio del piede ABS per un sostegno particolarmente efficace, è stata disegnata per l'edilizia e per resistere ad altre forti sollecitazioni. Ciononostante è molto comoda e offre un eccellente rapporto prezzo/prestazione. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 50520 LEWIS
Prezzo di base Fr. 90.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antisura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi, strato intermedio di sughero termoisolante**, suola Duo-PU profilata morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1420 g.

Impieghi: Comode scarpe basse di sicurezza in design moderno, esente da parti metalliche, ideali per lavori da cantieri che non richiedono una scarpa alta. La fodera di tessuto ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona evaporazione dei piedi. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 50530 CALIFORNIA
Prezzo di base Fr. 75.-/paio

EN 345-1 S1 CE

Sandali di sicurezza NO RISK.

Tomaia: Pelle Nubuc nera perforata, spunterbo protetto, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, chiusura a strappo con fibbia, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Strato intermedio di sughero termoisolante**, suola Duo-PU morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1250 g.

Impieghi: Sandali di sicurezza leggeri, ben aerati e attraenti, che possono essere messi e tolti rapidamente grazie alla chiusura attaccabile. La fodera DRI-LEX ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona evaporazione dei piedi. Non adatti per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e devono evitare il contatto con liquidi e polvere.



Art. 50570 TENNESSEE
Prezzo di base Fr. 104.-/paio

EN 345-1 S3 CE

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antisura, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi, strato intermedio di sughero termoisolante**, suola in gomma (VIBRAM)/PU profilata morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10,5. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1380 g.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza comode, attraenti, con eccellente appoggio e stabilità per l'edilizia o altre sollecitazioni severe, specialmente per impieghi in posti esposti a calore. Un vantaggio importante di questo modello è la suola ben profilata, antisdrucchiolo e resistente fino a 250°C della ben nota marca VIBRAM. La fodera DRI-LEX ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona evaporazione dei piedi. Non adatto per il lavoro in aziende con asportazione di trucioli.





Art. 50610 BOB-6383
Prezzo di base Fr. 97.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Scarpe basse di sicurezza BAAK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, protezione del calcagno, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta con elemento ammortizzante nel tallone, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola in gomma/gommapiuma EVA, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11,5. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1310 g.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza per l'edilizia strapazzabili, con eccellente rapporto qualità-prezzo, appositamente senza molte cuciture. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli come pure su pavimenti chiari, poiché possono lasciare strisce.



Art. 50630 URBAN 290
Prezzo di base Fr. 89.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 ESD CE

Scarpe basse di sicurezza ESD LAVORO con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera, parti in pelle Nubuc, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi, strato intermedio di sughero termoisolante**, suola in gomma morbida al passo, **collaudata ESD**, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 960 g.

Art. 50640 URBAN 292
Prezzo di base Fr. 89.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 ESD CE

Stesse scarpe basse di sicurezza di colore marrone.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza leggere e comode in stile Sneakers, le quali contengono una soletta intermedia, in compenso senza parti magnetiche. Questi modelli possono essere utilizzati in diversi campi d'applicazione, come per es. nell'industria (settori ESD compresi), nelle officine, nel campo della logistica, ecc. Non adatti per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



NUOVO

Art. 50660 EXPLORER
Prezzo di base Fr. 144.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Scarpe basse di sicurezza impermeabili all'acqua SIXTON per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera idrorepellente, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana OUT DRY**, parti catarifrangenti, spunterbo antiusura, fodera speciale, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in gomma (VIBRAM)/PU, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1480 g.

Impieghi: Scarpa bassa d'alta qualità per l'edilizia ed altri lavori pesanti. Può essere pure esposta a liquidi, sostanze chimiche e al calore. La **membrana OUT DRY** non lascia penetrare l'acqua, ma impiegata assieme alla fodera speciale, lascia sfuggire verso l'esterno la traspirazione dei piedi. Non adatta per il lavoro in aziende con asportazione di trucioli.



Art. 50710 NAPOLI
Prezzo di base Fr. 32.50/paio

EN 345-1 S3 CE

Scarpe basse di sicurezza AIMONT per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1280 g.

Impieghi: Semplici scarpe basse di sicurezza di qualità corretta per l'edilizia, dal prezzo estremamente attrattivo, pensate particolarmente per lavori temporari o per impieghi duri, nelle quali non si pongono elevate aspettative. Questa scarpa appartiene alla primissima categoria di prezzo, per cui non può offrire le stesse prestazioni e lo stesso comfort come modelli più cari. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

Art. 50740 LAND

Prezzo di base Fr. 75.-/paio

EN ISO 20345-1 S1P 

Scarpe basse di sicurezza SIXTON con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Crosta scamosciata grigio scura, inserti in tessile trattato al Teflon, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1260 g.

Impieghi: Scarpe con suola intermedia in KEVLAR attraenti, alla moda e dal prezzo conveniente, particolarmente studiate per officine, magazzini, ecc. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e devono evitare il contatto con liquidi e polvere.

**Art. 50750 RAVELLO**

Prezzo di base Fr. 97.50/paio

EN ISO 20345-1 S3 

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** SIXTON con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera, protezione del calcagno, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36-39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1260 g.

Impieghi: Confortevole e leggera scarpa bassa di sicurezza unisex, che grazie alla sua suola intermedia a prova di chiodi è utilizzabile quasi universalmente. È esente da parti metalliche e si adatta quindi anche per es. in aziende munite di metal detector. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli **né per le attività principali del settore edile!**

**Art. 50760 ARENA S1**

Prezzo di base Fr. 75.50/paio

EN ISO 20345-1 S1 

Sandali di sicurezza SIXTON.

Tomaia: Pelle fiore nera perforata, fodera di tessuto, bordo imbottito, chiusura a strappo con fibbia, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36-39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1140 g.

Impieghi: Sandali di sicurezza belli, ben aerati e comodi per posti di lavoro esposti al caldo e per l'estate. La chiusura a strappo permette d'indossare e levare facilmente questo modello leggero. Non adatto per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e deve evitare il contatto con liquidi e polvere.

**Art. 50770 CAPRI S1**

Prezzo di base Fr. 79.50/paio

EN ISO 20345-1 S1 

Scarpe basse di sicurezza SIXTON.

Tomaia: Pelle fiore nera perforata, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36-39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1080 g.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza leggere, comode e belle per sollecitazioni non impegnative, specialmente per posti di lavoro riscaldati e l'estate. Ideali tanto per donne, quanto per uomini. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e devono evitare il contatto con liquidi e polvere.





Art. 50780 CAPRI S2
Prezzo di base Fr. 79.50/paio

EN ISO 20345-1 S2 CE

Scarpe basse di sicurezza SIXTON.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36-39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1130 g.

Art. 50781 CAPRI S3
Prezzo di base Fr. 86.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Stesse scarpe basse di sicurezza con suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36-39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1160 g.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza leggere, comode e belle, anche per luoghi di lavoro a contatto con polvere ed umidità. Ideali sia per donne che per uomini. L'art. 50781 possiede inoltre una suola intermedia in KEVLAR ed è quindi utilizzabile in modo quasi universale. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli **né per le attività principali del settore edile!**



Art. 50785 LUGANO
Prezzo di base Fr. 91.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Scarpe basse di sicurezza da infilare **non metalliche** SIXTON con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera, inserti in tessile trattato al Teflon, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua di protezione, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36-39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1160 g.

Impieghi: Confortevoli e leggere scarpe basse di sicurezza esente da parti metalliche, che grazie alla loro suola intermedia a prova di chiodi sono utilizzabili quasi universalmente. Una volta che le scarpe si sono adattate al piede, le si possono mettere e togliere facilmente. Ideali sia per donne che per uomini. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli **né per le attività principali del settore edile!**



Art. 50790 ABEBA-1038
Prezzo di base Fr. 112.-/paio

EN ISO 20345-1 S2 CE

Scarpe basse di sicurezza ABEBA.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera speciale che assorbe il sudore, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Soletta con ammortizzazione a gel, supporto per caviglie.

Suola: Suola PU antisdrucchiolo, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1070 g.

Art. 50795 ABEBA-1033
Prezzo di base Fr. 112.-/paio

EN ISO 20345-1 S2 CE

Stesse scarpe basse di sicurezza di colore bianco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza leggere e comode, dal design attraente, ideali tanto per donne, quanto per uomini. Ottima qualità antisdrucchiolo della suola. Come avviene con la maggior parte delle moderne scarpe di sicurezza, il puntale in acciaio è praticamente impercettibile. L'art. 50790 è utilizzato nei «settori neri» (per es. industria, trasporti, servizi di corriere e di sicurezza, ecc.), l'art. 50795 invece nei «settori bianchi» (per es. cucina, servizio sanitario, ecc.).

Domandate p.f. il catalogo ABEBA per azioni d'acquisto.

Art. 50800 ABEBA-31038

Prezzo di base Fr. 115.-/paio

EN ISO 20345-1 S2 ESD 

Scarpe basse di sicurezza ESD ABEBA.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera speciale che assorbe il sudore, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Soletta con ammortizzazione a gel, supporto per caviglie.

Suola: Suola in PU antisdrucciolo, **collaudata ESD** (resistenza di massa stabilizzata di 10⁶ ohm), ammortizzatore nel tacco.**Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/10 paia.**

Peso del paio misura 42 ca. 1070 g.

**Art. 50805 ABEBA-31033**

Prezzo di base Fr. 115.-/paio

EN ISO 20345-1 S2 ESD 

Stesse scarpe basse di sicurezza ESD di colore bianco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/10 paia.*Impieghi:* Scarpe basse di sicurezza leggere e comode, dal design attraente, ideali tanto per donne, quanto per uomini. Sono indicate per posti di lavoro ESD, come per es. nell'industria chimica e farmaceutica, nell'elettronica, nella produzione di chip, ecc. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.**Domandate p.f. il catalogo speciale ABEBA ESD per azioni d'acquisto.****Art. 50830 PADOVA**

Prezzo di base Fr. 64.-/paio

EN ISO 20345-1 S1 

Sling di sicurezza SIXTON.

Tomaia: Materia microfibra bianca traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antibatterica, bordo del collo del piede imbottito, cinghietta di calcagno elastica smontabile, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36-39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 920 g.

Impieghi: Sling di sicurezza leggeri, facili da mettere e togliere in fretta, facilmente lavabili, per settori igienici, come per es. laboratori, industria alimentare, ristoranti, ospedali, ecc. La speciale materia microfibra riduce nettamente il sudore dei piedi e, ciononostante, è ideale come protezione dagli spruzzi di liquidi. Gli sling sono lavabili a 40°C nella lavatrice. Non adatti per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.**Art. 50841 VENEZIA**

Prezzo di base Fr. 62.-/paio

EN ISO 20345-1 S2 Scarpe basse di sicurezza da infilare **non metalliche** SIXTON.Tomaia: Materia microfibra bianca traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antibatterica, bordo imbottito, elastico al collo del piede, lingua di protezione, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36-39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 950 g.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza facili da mettere e da togliere in fretta, per settori igienici, come per es. laboratori, industria alimentare, ristoranti, ospedali, ecc. La speciale materia microfibra riduce nettamente il sudore dei piedi e, ciononostante, è ideale come protezione dagli spruzzi di liquidi. Durante lo sviluppo di questo modello si è badato anche alla facilità di lavaggio ed alla lavabilità. Queste qualità sono evidenziate dalla mancanza di allacciature e che le scarpe possono essere lavate nella lavatrice a 40°C. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 50845 MODENA
Prezzo di base Fr. 63.-/paio

EN ISO 20345-1 S1

Sandali di sicurezza SIXTON.

Tomaia: Materia microfibre bianca traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antibatterica, bordo imbottito, cinghia adattabile con fibbia, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36-39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 940 g.

Impieghi: Sandali di sicurezza leggeri e ottimamente arieggiati, facilmente lavabili, per tutti i reparti igienici come ad es. panetterie, per il personale di servizio e infermieristico, ecc. La speciale materia microfibre riduce nettamente il sudore dei piedi e, ciononostante, è ideale come protezione dagli spruzzi di liquidi occasionali. **Il lavaggio in lavatrice non è consigliabile per questo modello!** Non adatto per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 50850 VENEZIA NERO
Prezzo di base Fr. 62.-/paio

EN ISO 20345-1 S2

Scarpe basse di sicurezza da infilare **non metalliche** SIXTON.

Tomaia: Materia microfibre nera traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antibatterica, bordo imbottito, elastico al collo del piede, lingua di protezione, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36-39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 950 g.

Impieghi: Come l'art 50841 (vedere a pagina 147), ma per ragione del colore nero specialmente per la produzione nei settori di chimica e farmaceutici, industria alimentare, ecc.



Art. 50860 BIELLA NERO S2
Prezzo di base Fr. 65.-/paio

EN ISO 20345-1 S2

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** SIXTON.

Tomaia: Materia microfibre nera traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antiusura, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 950 g.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza leggere, facilmente lavabili, specialmente per la produzione nei settori di chimica e farmaceutici, industria alimentare, ecc. La speciale materia microfibre riduce nettamente il sudore dei piedi e, ciononostante, è ideale come protezione dai liquidi. Nel caso di frequente contatto con liquidi, vi consigliamo in linea di massima gli art. 50841 et 50850 (vedere a pagina 147 e sopra) per via della maggior facilità di lavaggio e lavabilità. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



NUOVO

Art. 50865 BIELLA BIANCO S3
Prezzo di base Fr. 67.-/paio

EN ISO 20345-1 S3

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** SIXTON con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Materia microfibre bianca traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antibatterica, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in Texon, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36-39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1060 g.

Impieghi: Questa scarpa bassa leggera, di per sé facilmente lavabile, è stata sviluppata per il mestiere dei pittori e gessatori. Può però senz'altro essere indossata anche dal personale di ospedali, case di riposo, mense, ecc. La speciale materia microfibre riduce nettamente il sudore dei piedi e, ciononostante, è ideale come protezione dai liquidi. La scarpa è lavabile nella lavatrice a 40°C. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

NUOVO **Art. 50880 LUIGI WHITE-5110** **EN ISO 20345-1 S2 CE**
Prezzo di base Fr. 81.-/paio

Scarpe basse di sicurezza da infilare **non metalliche** SHOES FOR CREWS estremamente antisdrucciolo.

Tomaia: Materia microfibre bianco traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto, bordo imbottito, collo elastico, lingua di protezione, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: Suola in gomma/PU morbida al passo, qualità antiscivolo estreme, a prova di oli, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C. Unitamente alle scarpe viene fornito un piccolo attrezzo per la pulizia della suola.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/12 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1210 g.



NUOVO **Art. 50890 LUIGI BLACK-5210** **EN ISO 20345-1 S2 CE**
Prezzo di base Fr. 81.-/paio

Stesse scarpe basse di sicurezza da infilare di colore nero.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/12 paia.

Impieghi: La suola esterna a quadretti brevettata da SHOES FOR CREWS è caratterizzata dall'estrema resistenza allo scivolamento e dalla sua grande morbidezza. In compenso ha un'abrasione relativamente elevata. I due modelli non metallici sono adatti soprattutto su pavimenti lisci e scivolosi. Lavabili nella lavatrice a 40°C. L'art. 50880 è adatto soprattutto per i settori alimentari, gastronomici e salutari, l'art. 50890 soprattutto per l'industria. Non adatti per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

NUOVO **Art. 50900 MARIO-5111** **EN ISO 20345-1 S2 CE**
Prezzo di base Fr. 81.-/paio

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** SHOES FOR CREWS estremamente antisdrucciolo.

Tomaia: Materia microfibre bianca traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua di protezione imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: Suola in gomma/PU morbida al passo, qualità antiscivolo estreme, a prova di oli, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C. Unitamente alle scarpe viene fornito un piccolo attrezzo per la pulizia della suola.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/12 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1270 g.

Impieghi: Come l'art. 50880. Questo modello dispone però di lacci. Di conseguenza offre un sostegno migliore rispetto alle scarpe da infilare o alle pantofolette, le stringe possono però sporcarsi e non si puliscono facilmente. Il MARIO-5111 non è quindi consigliabile per lavori con frequente presenza di liquidi, sangue e polvere. Principalmente è destinato alle cucine e al settore sanitario.



Art. 50960 LISA **EN ISO 20345-1 S1 CE**
Prezzo di base Fr. 78.-/paio

Sandali di sicurezza **non metalliche** SIXTON per donne.

Tomaia: Pelle Nubuc grigia, fodera di tessuto, bordo imbottito, chiusura attaccabile con fibbia, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, larghezza 10. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 38 ca. 1020 g.

Impieghi: Sandali di sicurezza per donne leggeri, ben aerati ed eleganti, per posti di lavoro riscaldati e l'estate. La scarpa è esente da parti metalliche e trova quindi applicazione per es. in officine munite di metal detector. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e devono evitare il contatto con liquidi e polvere.





Art. 50965 MADEIRA
Prezzo di base Fr. 82.-/paio

EN ISO 20345-1 S1 CE

Scarpe basse di sicurezza 2W4 per donne.

Tomaia: Materia in tessile nero, parti in pelle scamosciata, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: suola in gomma (VIBRAM) morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, larghezza 10. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 38 ca. 820 g.

Impieghi: Questa leggera scarpa ben aerata e comoda è pensata per donne che lavorano in luoghi caldi e asciutti. È molto moderna e s'intona con qualsiasi indumento di lavoro. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 50970 PAOLA
Prezzo di base Fr. 79.50/paio

EN ISO 20345-1 S2 CE

Scarpe basse di sicurezza SIXTON per donne.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, parte posteriore catarifrangente, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, larghezza 10. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 38 ca. 940 g.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza per donne leggere ed eleganti, anche per posti di lavoro bagnati. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 50980 SANDY-3222
Prezzo di base Fr. 119.-/paio

EN ISO 20345-1 S2 ESD CE

Scarpe basse di sicurezza ESD BAAK per donne.

Tomaia: Crosta scamosciata nera, parti in pelle fiore, fodera di cuoio Nappa, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta con ammortizzazione a gel, supporto per caviglie.

Suola: Suola in gomma/gommapiuma EVA, **collaudata ESD**, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, larghezza 10. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 38 ca. 790 g.

Impieghi: Leggere, confortevoli ed attraenti scarpe basse di sicurezza da donna, per l'industria, la logistica, le società di servizi, ecc. Si tratta di una scarpa neutra, per cui si adatta per es. anche quale scarpe da uniforme per enti pubblici. Inoltre è adatta per aree ESD, come nel settore farmaceutico/chimico, elettronico, nell'industria orologera, ecc. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 50985 MURANO
Prezzo di base Fr. 79.50/paio

EN ISO 20345-1 S2 CE

Scarpe basse di sicurezza SIXTON per donne.

Tomaia: Pelle fiore nera, inserti in tessile, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica con imbottitura per il calcagno, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, larghezza 10. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 38 ca. 870 g.

Impieghi: Confortevoli, eleganti scarpe basse di sicurezza per donne, anche per posti di lavoro a contatto con umidità e polvere. Le scarpe vanno a meraviglia con jeans o pantaloni professionali. Poiché sono tenute relativamente neutre, sono adatte per un gran numero di applicazioni, per es. per corpi di polizia, servizi di sicurezza e di messaggeria, ecc. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

Art. 50990 ABEBA-1036
Prezzo di base Fr. 108.-/paio

EN ISO 20345-1 S1 CE

Sandali di sicurezza ABEBA.

Tomaia: Pelle fiore nera perforata, fodera speciale che assorbe il sudore, bordo imbottito, lingua imbottita, chiusura a strappo, puntale in acciaio.

Fondo: Soletta con ammortizzazione a gel, supporto per caviglie.

Suola: Suola PU antisdrucciolo, ammortizzatore nel tacco.

Misure 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1030 g.

Art. 50991 ABEBA-1031
Prezzo di base Fr. 108.-/paio

EN ISO 20345-1 S1 CE

Stessi sandali di sicurezza di colore bianco.

Misure 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Questi sandali di sicurezza unisex si contraddistinguono grazie alla loro leggerezza, ottima aerazione e all'elevato comfort. Suola estremamente antisdrucciolo. L'art. 50990 è apprezzato in molte industrie, l'art. 50991 in particolar modo nel campo alimentare ed ospedaliero. Non adatti per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e devono evitare il contatto con liquidi e polvere.

Domandate p.f. il catalogo ABEBA per azioni d'acquisto.



Art. 51000 EVO X21
Prezzo di base Fr. 142.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 ESD CE

Scarpe di sicurezza ESD LUPOS con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera idrorepellente, inserti in tessile, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in alu non magnetico.


Fondo: Sottopiede Texon, soletta SCHOLL con ammortizzazione a gel, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in TPU/PU particolarmente antisdrucciolo con elementi ammortizzanti, **collaudata ESD**, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1400 g.

Impieghi: Confortevoli scarpe d'alta qualità che offrono buona stabilità, per l'industria, la logistica e l'artigianato. La loro caratteristica è la proprietà ESD, per cui sono idonee nel ramo farmaceutico, nella costruzione di apparecchi, ecc. Nonostante i suoi inserti in tessile, si tratta di una scarpa S3 di pieno valore. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli **né per le attività principali del settore edile!**

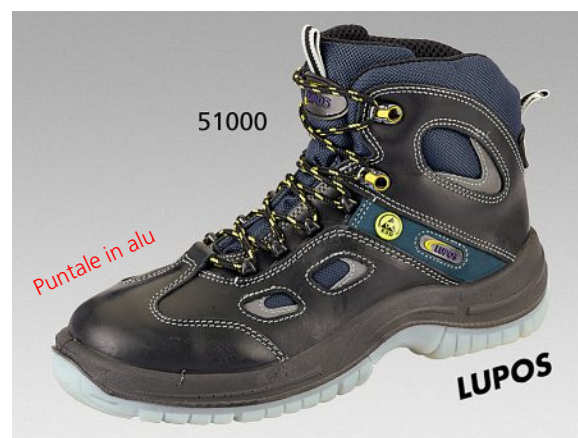

Art. 51060 CHUR
Prezzo di base Fr. 191.-/paio

EN 345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza a cucitura flex doppia MONTE SPORT per l'edilizia.

Tomaia: Pelle ruvida marrone, senza cuciture laterali, tirante, fodera di cuoio, bordo imbottito, lingua imbottita con lingua antipolvere sovrapposta, collegata mediante chiusura attaccabile, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio, altezza 19cm.

Fondo: Sottopiede in cuoio, supporto del calcagno, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola finita in gomma profilata, a prova di olio, benzina e acidi, particolarmente resistente ai trucioli, antistatica, resistente al calore fino a 250°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10. Imballaggio: 1/6 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 2340 g.

Impieghi: Scarpe di qualità per severe sollecitazioni, per es. per l'edilizia, aziende comunali, agricoltura, ecc. Ideali per lavorare su pendio o terreno impervio, anche perché la suola intermedia in acciaio a prova di chiodi e la robusta suola fanno sì che il piede non senta le pietre, gli spigoli e simili. Non adatte nel caso di calore continuo.





Art. 51080 SL-22

Prezzo di base Fr. 84.50/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza **non metalliche** LUPOS con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera, inserti in tessile, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a occhielli, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta anti-dori, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1250 g.

Impieghi: Queste comode, leggere ed attraenti scarpe di sicurezza con eccellente rapporto qualità-prezzo offrono una buona tenuta, sono assenti da parti metalliche e posseggono una suola intermedia in KEVLAR. Sono perciò utilizzabili in numerosi campi d'applicazione, per es. nell'industria elettrica, per artigiani, personale aeroportuale, ecc. Nonostante gli inserti in tessile si tratta di una scarpa S3. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli **né per le attività principali del settore edile!**



NUOVO

Art. 51120 BRAGA

Prezzo di base Fr. 97.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza TOO'L con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore grigio scura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in gomma (VIBRAM)/PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1240 g.

Impieghi: Queste piacevoli scarpe Sneakers offrono un buon sostegno e si possono utilizzare praticamente ovunque, fatta eccezione per l'edilizia. La suola perfettamente ammortizzante è di tipo piatto, come per le altre scarpe Sneakers, e ottimamente aderente al pavimento. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



NUOVO

Art. 51130 CLAYTON

Prezzo di base Fr. 97.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza **non metalliche** NO RISK con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antisura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi, strato intermedio di sughero termoisolante**, suola in gomma/PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10,5. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1220 g.

Impieghi: Questa scarpa Sneakers dal buon sostegno, comoda e relativamente leggera, con un numero di cuciture molto ridotto, è destinata a un impiego versatile, ad es. in aziende di produzione e di servizi logistici, nell'artigianato, ecc. Non è metallica e può quindi essere utilizzata anche in imprese provviste di metal detector. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli nonché come **scarpa per le attività principali nel settore edile!**

Art. 51160 MAGMA
Prezzo di base Fr. 165.-/paio

EN ISO 20345-1 S2 

Scarpe di sicurezza BALTES con regolazione della temperatura.

Tomaia: Pelle Nubuc nera idrorepellente, spunterbo protetto, protezione del calcagno, **fodera OUTLAST regolatrice della temperatura**, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata a tiranti in tessuto e occhielli, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, **soletta OUTLAST regolatrice della temperatura**, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU con zona per passo morbido nel tacco, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11 (10 e 12 su domanda).
Imballaggio: 1/7 paio.

Peso del paio misura 42 ca. 1170 g.

Impieghi: Il materiale **OUTLAST** assorbe il calore in eccesso mentre si cammina, lo immagazzina e lo restituisce al piede quando necessario. Si ottiene così un'autentica regolazione della temperatura e una riduzione di oltre 40% della formazione di sudore dei piedi. Si tratta di una scarpa concepita per le persone che si muovono molto fra luoghi caldi e freddi o che sono esposte a altre variazioni di temperatura, come per es. corrieri, conducenti, magazzinieri, personale di celle frigorifere, ecc. È inoltre molto strapazzabile, comoda, leggera e piacevole da portare. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



NUOVO

Art. 51290 TORO
Prezzo di base Fr. 177.-/paio

EN ISO 20345-1 S2 

Scarpe di sicurezza BALTES con regolazione della temperatura.

Tomaia: Pelle Nubuc idrorepellente, nera, inserti in tessile, spunterbo protetto, protezione del calcagno, **fodera OUTLAST regolatrice della temperatura**, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata a tiranti in tessuto e ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, **soletta OUTLAST regolatrice della temperatura**, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU particolarmente antiscivolo con zona per passo morbido nel tacco, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11 (10 e 12 su domanda).
Imballaggio: 1/7 paio.

Peso del paio misura 42 ca. 1360 g.

Impieghi: Pregiata, confortevole e leggera scarpa unisex dal buon sostegno, per l'uso in ditte di produzione e di spedizione, aziende pubbliche ecc. Perfettamente combinabile con vestiti da lavoro e uniformi. Ci è inserita una **fodera OUTLAST**, la quale favorisce una regolazione di temperatura tra caldo e freddo, anziché una notevole diminuzione della sudorazione del piede. Come dimostrato, la suola possiede qualità antiscivolo estreme. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



NUOVO

Art. 51400 FOCUS
Prezzo di base Fr. 183.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 

Scarpe di sicurezza BALTES con suola intermedia in acciaio.

Tomaia: Pelle fiore nera idrorepellente, fodera di pelle fiore, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola Duo-PU con zona per passo morbido nel tacco, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11 (10 e 12 su domanda).
Imballaggio: 1/7 paio.

Peso del paio misura 42 ca. 1430 g.

Impieghi: Comoda scarpa S3 di prima qualità, dal buon sostegno, per imprese chimiche e farmaceutiche, officine, aziende pubbliche, ecc. Ottimamente adatta per resistere all'azione saltuaria di liquidi e polveri, grazie a un numero estremamente ridotto di cuciture e alla linguetta chiusa. Sono molto apprezzati la pregiata fodera di pelle e il sistema multi-larghezze. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.





Art. 51410 EVORA
Prezzo di base Fr. 94.-/paio

EN ISO 20345-1 S2

Scarpe di sicurezza **non metalliche** 2W4.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, inserti in tessile, spunterbo protetto, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata a tiranti in tessuto e occhielli sintetici, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: Suola in gomma/PU, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1270 g.

Impieghi: Questa scarpa ultraleggera, larga e comoda è pensata per personale addetto alla produzione ed alla logistica. Poiché questo modello sportivo è esente da parti metalliche, lo stesso può anche esser utilizzato ovunque sia richiesta questa particolarità. Grazie alla sua leggerezza, pieghevolezza, allo spunterbo protetto e alla sua buona presa, questa scarpa è apprezzata da lavoratori che devono camminare ed inginocchiarsi molto. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 51460 ILLINOIS
Prezzo di base Fr. 68.-/paio

EN ISO 20345-1 S2

Scarpe di sicurezza SIXTON.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1300 g.

Impieghi: Scarpe di sicurezza leggere, piuttosto classiche, dal prezzo conveniente. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



NUOVO

Art. 51465 PERALTA WATERPROOF
Prezzo di base Fr. 129.-/paio

EN ISO 20345-1 S3

Scarpe di sicurezza impermeabili all'acqua O.S.O. per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo protetto, protezione del calcagno, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana Waterproof**, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci con ganci di chiusura, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede, soletta con elemento ammortizzante, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola in gomma/PU profilata morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1670 g.

Impieghi: Scarpa confortevole di qualità per l'edilizia e altre sollecitazioni severe. Grazie alla sua tomaia solida di 18 cm e la sua suola forte, è adatta perfettamente anche per lavori in pendii e bordi. La **membrana Waterproof** non lascia penetrare l'acqua, ma lascia sfuggire verso l'esterno la traspirazione dei piedi. Non adatta per il lavoro in aziende con asportazione di trucioli.

Art. 51470 COBRA
Prezzo di base Fr. 112.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 

Scarpe di sicurezza LYTOS per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo protetto, protezione del calcagno, fodera di cuoio Nappa, fodera di tessuto in punta, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci con ganci di chiusura, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede in cuoio, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola in gomma/PU profilata morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1780 g.



Art. 51480 COBRA WATERPROOF
Prezzo di base Fr. 118.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 

Stesse scarpe di sicurezza per l'edilizia **con membrana TEPOR impermeabile all'acqua**, fodera di tessuto e bordo del gambale imbottito internamente di cuoio Nappa.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1790 g.

Impieghi: Preziose e comode scarpe di sicurezza per l'edilizia con ottimo rapporto qualità-prezzo. Suola robusta e buona stabilità laterale, per cui ideali anche per lavori in pendii e bordi. La **membrana TEPOR** dell'art. 51480 non lascia penetrare l'acqua, ma lascia sfuggire verso l'esterno la traspirazione dei piedi. Non adatte per il lavoro in aziende con asportazione di trucioli.

Art. 51485 COBRA NUBUC
Prezzo di base Fr. 127.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 

Scarpe di sicurezza impermeabili all'acqua LYTOS per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc grigia-marrone, spunterbo protetto, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana TEPOR**, fodera di tessuto, bordo del gambale imbottito internamente di cuoio Nappa, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci con ganci di chiusura, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola in gomma/PU profilata morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1720 g.

Impieghi: Come l'art. 51480 (vedere sopra).



Art. 51490 CORVARA
Prezzo di base Fr. 107.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 

Scarpe di sicurezza SIXTON per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, protezione del calcagno, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1500 g.

Impieghi: Con un'altezza di 14 cm questo modello piacevole è una via di mezzo tra una scarpa bassa ed una scarpa semialta. È molto strapazzabile, leggero e confortevole e si adatta per l'edilizia o ad altre sollecitazioni severe. Con un numero di cuciture estremamente ridotto garantisce una durevolezza ottimale. Non adatto per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.





Art. 51500 NEBRASKA

Prezzo di base larghezza 11 Fr. 86.-/paio, larghezza 12 Fr. 91.-/paio EN 345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi, strato intermedio di sughero termoisolante**, suola Duo-PU profilata morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11 (12 su domanda). Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1570 g.

Impieghi: Scarpe di sicurezza sportive, con eccellente presa e stabilità, per sollecitazioni severe, specialmente nell'edilizia. La fodera DRI-LEX ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona evaporazione dei piedi. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



NUOVO

Art. 51510 SUBWAY

Prezzo di base Fr. 96.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, sistema d'appoggio del piede ABS, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi, strato intermedio di sughero termoisolante**, suola Duo-PU profilata morbida al passo con allargamento per una superficie d'appoggio extra grande, a prova di oli, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1440 g.

Impieghi: Questa scarpa con pochissime cuciture, la sua suola larga e robusta e il sistema d'appoggio del piede ABS per un sostegno particolarmente efficace, è stata disegnata per l'edilizia e per resistere ad altre forti sollecitazioni. Ciononostante è molto comoda e offre un eccellente rapporto prezzo/prestazione. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 51520 MACKENZIE

Prezzo di base Fr. 96.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza **non metalliche** NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi, strato intermedio di sughero termoisolante**, suola Duo-PU profilata morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1540 g.

Impieghi: Comode scarpe di sicurezza in design moderno, esente da parti metalliche, con un buon profilo, ideali per lavori da cantieri. La fodera di tessuto ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona traspirazione dei piedi. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 51530 MICHIGAN

Prezzo di base Fr. 116.-/paio

EN 345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza impermeabili all'acqua NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, **impermeabile grazie alla membrana SYMPATEX**, spunterbo antiusura, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi, strato intermedio di sughero termoisolante**, suola Duo-PU profilata morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1610 g.

Impieghi: Scarpe di sicurezza attraenti, con eccellente presa e stabilità, specialmente per l'edilizia, anche sul bagnato e se esposte a sostanze chimiche. La **membrana SYMPATEX** non lascia penetrare l'acqua, ma impiegata assieme alla fodera DRI-LEX, lascia sfuggire verso l'esterno la traspirazione dei piedi. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

NUOVO

Art. 51545 REVENGER
Prezzo di base Fr. 105.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza AIMONT per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta con elemento ammortizzante, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in gomma (VIBRAM)/PU profilata morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1470 g.

Impieghi: Scarpa di sicurezza moderna per l'edilizia, pregiata e robusta, in stile Trucker. Al portatore offre un buon sostegno e una buona stabilità. Non adatta per il lavoro in aziende con asportazione di trucioli.



51545

Puntale sintetico

AIMONT

Art. 51550 FLORIDA
Prezzo di base Fr. 94.50/paio

EN 345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza alte NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi, strato intermedio di sughero termoisolante**, suola Duo-PU profilata morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1620 g.

Impieghi: Scarpe di sicurezza alte, dal design moderno, con eccellente presa e protezione antidistorsioni. Per severe sollecitazioni, in particolare nell'edilizia. La fodera DRI-LEX ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona evaporazione dei piedi. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



51550

Puntale in acciaio

NO RISK

Art. 51570 MINNESOTA
Prezzo di base Fr. 113.-/paio

EN 345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza **non metalliche** NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi, strato intermedio di sughero termoisolante**, suola in gomma (VIBRAM)/PU profilata morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10,5. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1570 g.

Impieghi: Scarpe di sicurezza comode, attraenti, con eccellente appoggio e stabilità per l'edilizia o altre sollecitazioni severe, specialmente per impieghi in posti esposti a calore. Un vantaggio importante di questo modello è la suola ben profilata, antisdrucchiolo e resistente fino a 250°C della ben nota marca VIBRAM. La fodera DRI-LEX ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona evaporazione dei piedi. Non adatto per il lavoro in aziende con asportazione di trucioli.



51570

Puntale sintetico

NO RISK

Art. 51590 COLORADO
Prezzo di base Fr. 125.-/paio

EN 345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza alte impermeabili all'acqua NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana SYMPATEX**, spunterbo antiusura, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi, strato intermedio di sughero termoisolante**, suola Duo-PU profilata morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1660 g.

Impieghi: Attraenti scarpe di sicurezza alte con eccellente stabilità e protezione da infortuni dovuti a storte. Studiate per severe sollecitazioni nell'edilizia, sui cantieri pubblici, ecc., in particolare anche se esposte all'acqua e ai prodotti chimici. Inoltre, ideali per i lavori sui pendii e bordi, grazie all'alta tomaia e al profilo mordente della suola. La **membrana SYMPATEX** non lascia penetrare l'acqua, ma impiegata assieme alla fodera DRI-LEX, lascia sfuggire verso l'esterno la traspirazione dei piedi. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



51590

Puntale in acciaio

NO RISK



Art. 51610 BIG BOB-6683

Prezzo di base Fr. 99.50/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza BAAK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, protezione del calcagno, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta con elemento ammortizzante nel tallone, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola in gomma/gommapiuma EVA, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11,5. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1610 g.

Impieghi: Scarpe di sicurezza per l'edilizia strapazzabili, con una buona tenuta ed un eccellente rapporto qualità-prezzo, appositamente senza molte cuciture. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli come pure su pavimenti chiari, poiché possono lasciare strisce.



Art. 51650 ELITE

Prezzo di base Fr. 228.-/paio

EN ISO 20345-1 S2 CE

Stivali di sicurezza da allacciare impermeabili all'acqua BALTES.

Tomaia: Pelle Waterproof nera idrorepellente, **impermeabile grazie alla membrana SYMPATEX**, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci con ganci di chiusura, puntale in acciaio, altezza 22 cm.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: Suola in gomma/PU profilata con zona per passo morbido nel tacco, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11 (10 e 12 su domanda). Imballaggio: 1/7 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1660 g.

Impieghi: Comodi stivali di sicurezza da allacciare di prima scelta, con un campo d'applicazione ampio, per es. nella logistica, in posti di lavoro esposti a temperature elevate, nel corpo di polizia, nei servizi di sicurezza, ecc. Questo modello è assolutamente idrorepellente grazie alla **membrana SYMPATEX** e possiede una suola profilata. Non adatto per il lavoro in aziende con asportazione di trucioli.



NUOVO

Art. 51660 ELDORADO

Prezzo di base Fr. 158.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza impermeabili all'acqua SIXTON per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nero idrorepellente, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana OUT DRY**, parti catarifrangenti, spunterbo antiusura, fodera speciale, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in gomma (VIBRAM)/PU, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1600 g.

Impiego: Scarpa d'alta qualità per l'edilizia ed altri lavori pesanti. Può essere pure esposta a liquidi, sostanze chimiche e al calore. La **membrana OUT DRY** non lascia penetrare l'acqua, ma impiegata assieme alla fodera speciale, lascia sfuggire verso l'esterno la traspirazione dei piedi. Non adatta per il lavoro in aziende con asportazione di trucioli.



Art. 51680 VEGA

Prezzo di base Fr. 52.50/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza SIXTON per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta incollata, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 38, 39, 46-48) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1330 g.

Impieghi: Scarpe di sicurezza leggere, classiche, dal prezzo estremamente conveniente, specialmente per lavori nell'edilizia. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

Art. 51710 TORINO
Prezzo di base Fr. 34.50/paio

EN 345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza AIMONT per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1350 g.

Impieghi: Semplici scarpe di sicurezza di qualità corretta per l'edilizia, che offrono una buona stabilità e un prezzo estremamente attrattivo, pensate particolarmente per impieghi temporari o per sollecitazioni severe, in cui non si pongono elevate aspettative in una scarpa. Questa scarpa appartiene alla primissima categoria di prezzo, per cui non può offrire le stesse prestazioni e lo stesso comfort come modelli più cari. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



NUOVO

Art. 51720 ASPHALT BOOT
Prezzo di base Fr. 71.50/paio

EN ISO 20345-1 S2 CE

Scarpe di sicurezza LAVORI per asfaltatori.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta di pelle con **strato di sughero termoisolante**, supporto per caviglie.

Suola: Suola in gomma/PU morbida al passo, suola in gomma extra senza profilo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 300°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1440 g.

Impieghi: Questa scarpa S2 è destinata particolarmente ai lavori di asfaltatura, ma anche per altri lavori con esposizione al calore sia all'interno che all'esterno del settore edile. La resistenza al calore e l'isolamento termico della suola completamente piatta sono eccellenti, al punto da permettere di lavorare a lungo sull'asfalto caldo. Non adatta per il lavoro in aziende con asportazione di trucioli.



Art. 51750 RAPALLO
Prezzo di base Fr. 113.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza **non metalliche** SIXTON con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera, protezione del calcagno, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36-39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1340 g.

Impieghi: Confortevole, leggera e bella scarpa di sicurezza unisex con buona tenuta nonostante l'altezza relativamente bassa. Grazie alla sua suola intermedia a prova di chiodi è utilizzabile quasi universalmente. È esente da parti metalliche e si adatta quindi anche per es. in aziende munite di metal detector. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli **né per le attività principali del settore edile!**



Art. 51781 CANTÙ
Prezzo di base Fr. 91.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza SIXTON con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36-39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1240 g.

Impieghi: Scarpe di sicurezza leggere, comode e belle che offrono buona stabilità. Grazie alla sua suola intermedia a prova di chiodi sono utilizzabili quasi universalmente. Ideali sia per donne che per uomini. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli **né per le attività principali del settore edile!**





Art. 51841 VERONA

Prezzo di base Fr. 64.50/paio

EN ISO 20345-1 S2

Scarpe di sicurezza da infilare **non metalliche** SIXTON.

Tomaia: Materia in microfibra bianca traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antibatterica, bordo imbottito, elastico al collo del piede, lingua di protezione, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36-39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 970 g.

Impieghi: Scarpe di sicurezza leggere, facili da mettere e togliere in fretta, facilmente lavabili, per settori igienici, come per es. laboratori, industria alimentare, ristoranti, ospedali, ecc. La speciale materia microfibra riduce nettamente il sudore dei piedi e, ciononostante, è ideale come protezione dagli spruzzi di liquidi. La scarpa è lavabile in lavatrice a 40°C. Buona stabilità. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 51842 ANCONA

Prezzo di base Fr. 74.-/paio

EN ISO 20345-1 S2

Scarpe di sicurezza da infilare **non metalliche** SIXTON.

Tomaia: Materia in microfibra bianca traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antibatterica, bordo imbottito, elastici al collo del piede, lingua di protezione coperta con chiusura a strappo, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: Suola DUO-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36-39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 1010 g.

Impieghi: Nella fase di sviluppo di questo modello, molto simile all'art. 51841 (vedere pure lì), è stata data particolare attenzione che la scarpa avesse una buona tenuta ed una semplice e veloce apertura. Questa scarpa non è munita di lacci per ragioni igieniche. È lavabile in lavatrice a 40°C. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 51860 BERGAMO

Prezzo di base Fr. 67.-/paio

EN ISO 20345-1 S2

Scarpe di sicurezza **non metalliche** SIXTON.

Tomaia: Materia microfibra nera traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antiusura, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia (m. 39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40-45).

Peso del paio misura 42 ca. 970 g.

Impieghi: Scarpe di sicurezza leggere, facilmente lavabili, specialmente per la produzione nei settori di chimica e farmaceutici, industria alimentare, ecc. La speciale materia microfibra riduce nettamente il sudore dei piedi e, ciononostante, è ideale come protezione dai liquidi. Le scarpe sono lavabili a 40°C nella lavatrice. Nel caso di frequente contatto con liquidi, vi consigliamo in linea di massima gli art. 50841 e 51842 (vedere sopra) per via della maggior facilità di lavaggio e lavabilità. Buona stabilità. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

NUOVO

Art. 51880 ALASKAN 2-5114
Prezzo di base Fr. 82.-/paio

EN ISO 20345-1 S2 CE

Scarpe di sicurezza da infilare non metalliche SHOES FOR CREWS estremamente anti-sdrucchiolo.

Tomaia: Materia microfibra bianca traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto, bordo imbottito, collo elastico, lingua di protezione, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: Suola in gomma/PU morbida al passo, qualità antiscivolo estreme, a prova di oli, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C. Unitamente alle scarpe viene fornito un piccolo attrezzo per la pulizia della suola.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/12 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1290 g.

Impieghi: La suola esterna a quadretti brevettata da SHOES FOR CREWS è caratterizzata dall'estrema resistenza allo scivolamento e dalla sua grande morbidezza. In compenso ha un'abrasione relativamente elevata. Il modello offre un buon sostegno, non è metallico e è adatto soprattutto su pavimenti lisci e scivolosi nei settori alimentari, gastronomici e salutari. È lavabile nella lavatrice a 40°C. Non adatto per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 51940 COMBAT BOOT
Prezzo di base Fr. 315.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Stivali di sicurezza da allacciare impermeabili all'acqua BALTES con regolazione della temperatura e suola intermedia in acciaio.

Gambale: Pelle Waterproof nera, tirante, spunterbo antiusura, **fodera OUTLAST regolatrice della temperatura con membrana impermeabile all'acqua SYMPATEX**, imbottitura dell'intero gambale, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio, altezza 27 cm.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta igienica con canali d'aerazione, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola in gomma vulcanizzata a tasselli grossi, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11 (10 e 12 su domanda). Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 2240 g.

Impieghi: Questi stivali di sicurezza da allacciare, di qualità superiore, offrono da un lato, grazie alla fodera OUTLAST, un'efficace regolazione della temperatura e una riduzione di oltre 40% della formazione di sudore dei piedi. Dall'altro lato, la **membrana SYMPATEX** garantisce l'assoluta impermeabilità all'acqua e ad altri liquidi. I COMBAT BOOT strapazzabili, che assicurano una stabilità perfetta, sono stati sviluppati per il duro impiego da parte di esercito, polizia, servizi di sicurezza, ecc. Grazie alla robusta suola, sono ideali sui terreni ripidi e impervi. Impiegabili segnatamente anche nei settori industriali esposti a forte calore.



Art. 51970 PRISCILLA
Prezzo di base Fr. 84.-/paio

EN ISO 20345-1 S2 CE

Scarpe di sicurezza SIXTON per donne.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, inserti in tessile, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, allacciatura combinata a tiranti in tessuto e a ganci, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, larghezza 10. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 38 ca. 1010 g.

Impieghi: Scarpe di sicurezza per donne leggere ed eleganti, anche per posti di lavoro bagnati. La tomaia più alta permette un migliore appoggio e protezione da distorsioni dell'art. 50970 (vedere a pagina 150). Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.





Art. 51980 PHEBUS

Prezzo di base Fr. 58.50/paio

EN 345-1 S3 CE

Scarpe di sicurezza AIMONT per fonditori con suola intermedia in acciaio.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua di protezione con protezione antipolvere e chiusura a strappo, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede, soletta incollata, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola in gomma/PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1390 g.

Impieghi: Per fonditori, saldatori, addetti ai forni, tornitori, ecc. Se, in casi estremi, spruzzi di metallo e scintille dovessero penetrare nella scarpa, questa può essere tolta immediatamente grazie alla chiusura rapida di sicurezza. Questo modello dal prezzo molto conveniente è appositamente concepito senza lacci, poiché gli stessi potrebbero essere danneggiati da particelle ustionanti.



NUOVO

Art. 51990 JALAS-4448k

Prezzo di base Fr. 173.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Scarpa di sicurezza JALAS per fonditori con suola intermedia in KEVLAR.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antisura, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, chiusura a strappo con linguetta, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antibatterica con elemento ammortizzante nel tacco, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in gomma/PU, a prova di olio, benzina e acidi, resistente al calore fino a 200°C.

Grandezze 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1390 g.

Impieghi: Per fonditori, saldatori, lavoratori in fornaci, tornitori, ecc. Questa eccezionale scarpa di superqualità può essere indossata e tolta in un attimo, grazie alle speciali chiusure a strappo.



Art. 52300 ALBERTA

Prezzo di base Fr. 132.-/paio

EN 345-1 S3 CE

Scarpe alte di sicurezza invernali NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, **fodera di pelle d'agnello vero**, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in pelle d'agnello, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi, strato intermedio di sughero termoisolante**, suola Duo-PU profilata morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10,5. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1730 g.

Impieghi: Scarpe alte di sicurezza invernali con buona presa per grandi sollecitazioni, specialmente nel settore edile, anche nel freddo e sul bagnato. La fodera in pelle d'agnello mantiene il piede gradevolmente caldo e asciutto. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



Art. 52570 MONTREAL

Prezzo di base Fr. 145.-/paio

EN 345-1 S3 CE

Stivali di sicurezza invernali da infilare NO RISK per l'edilizia.

Gambale: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, tiranti, **fodera di pelle d'agnello vero**, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico, altezza 28 cm.

Fondo: Sottopiede in pelle d'agnello, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi, strato intermedio di sughero termoisolante**, suola Duo-PU profilata morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10,5. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1860 g.

Impieghi: Stivali di sicurezza invernali da infilare, si lasciano mettere e togliere in fretta, per severe sollecitazioni, specialmente per l'edilizia, genio civile, aziende comunali, ecc. Nessun pericolo di scivolare con questi stivali o di «perderli». La fodera in pelle d'agnello mantiene il piede gradevolmente caldo e asciutto. Non adatti per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

NUOVO

Art. 52660 EMPIRE

Prezzo di base Fr. 177.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Stivali di sicurezza impermeabili all'acqua SIXTON per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera idrorepellente, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana OUT DRY**, parti catarifrangenti, spunterbo antisura, fodera speciale, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico, altezza 19 cm.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in gomma (VIBRAM)/PU, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1720 g.

Impieghi: Stivale d'alta qualità per l'edilizia ed altri lavori pesanti. Può essere pure esposto a liquidi, sostanze chimiche e al calore. La **membrana OUT DRY** non lascia penetrare l'acqua, ma impiegata assieme alla fodera speciale, lascia sfuggire verso l'esterno la traspirazione dei piedi. Non adatto per il lavoro in aziende con asportazione di trucioli.



Art. 52670 BORMIO

Prezzo di base Fr. 68.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Stivali di sicurezza invernali AIMONT per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, calda fodera di pelliccia tessuta, cerniera lampo coperta, puntale in acciaio, altezza 26 cm.

Fondo: Sottopiede in fodera di pelliccia tessuta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1460 g.

Impieghi: Stivali di sicurezza invernali, fra l'altro adatti anche per l'impiego nell'edilizia. Buon isolamento termico. Non adatti per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.



NUOVO

Art. 52690 MAGNUS-8514

Prezzo di base Fr. 78.-/paio

EN ISO 20345-1 S3 CE

Stivali di sicurezza invernali BAAK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antisura, calda fodera d'imitazione d'agnello, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio, altezza 21 cm.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta rivestita con imitazione d'agnello, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina e calore, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1420 g.

Impieghi: Stivale invernale dalla buona aderenza e robusto, destinato soprattutto per l'edilizia. La tomaia alta con linguetta antipolvere stabilizza il piede e minimizza la facile penetrazione di acqua e neve. La fodera procura un caldo piacevole. Non adatto per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.





Art. 52700 BERGEN

Prezzo di base Fr. 221.-/paio

EN ISO 20345-1 S3

Stivali di sicurezza impermeabili all'acqua 2W4 per forestali e l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, tirante, spunterbo antiusura, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana SYMPATEX**, inserto antisege classe 2, fodera speciale, lingua antipolvere imbottita, allacciatura triangolare e a ganci, puntale in acciaio, altezza 22 cm.

Fondo: Sottopiede in KEVLAR, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in KEVLAR a prova di chiodi**, suola in gomma (VIBRAM)/PU profilata, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 2040 g.

Impieghi: Stivale strapazzabile di qualità per forestali, per l'edilizia ed altre sollecitazioni severe ad un prezzo attrattivo. Grazie alla **membrana SYMPATEX** è impermeabile al 100%. Inoltre l'inserto antisege impedisce che un eventuale scivolamento della motosega possa ferire la parte inferiore della gamba. Non adatto per il lavoro in aziende con asportazione di trucioli.



Art. 52900 ALPHA PRO

Prezzo di base Fr. 277.-/paio

EN ISO 20345-1 S3

Stivali di sicurezza da allacciare impermeabili all'acqua BALTES per vigili del fuoco con suola intermedia in acciaio.

Gambale: Pelle Waterproof nera, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana SYMPATEX**, inserto catarifrangente, tirante, spunterbo antiusura, protezione del calcagno, lingua antipolvere imbottita, imbottitura dell'intero gambale, sistema di chiusura combinato a lacci e cerniera lampo, puntale in acciaio, altezza 26 cm.

Fondo: Sottopiede ortopedico in cuoio, soletta antibatterica, supporto per caviglie.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola in gomma vulcanizzata a tasselli grossi, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11 (10 e 12 su domanda). Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 2380 g.

Impieghi: Questi robusti stivali per vigili del fuoco offrono, grazie alla **membrana SYMPATEX**, una tenuta ermetica all'acqua e alla schiuma antincendio. L'allacciatura su entrambi i lati permette di adattare lo stivale al piede del portatore. In seguito, per infilarlo in fretta basta azionare soltanto la cerniera lampo: infilare il piede, tirare su la cerniera e si è bell'e pronti. Ideale per gli allarmi. Le suole in gomma profilata sono unite direttamente a mezzo vulcanizzazione al gambale e sono particolarmente strapazzabili. Questo modello con gambale alto è studiato per i servizi antincendio che vogliono uno stivale d'alta qualità a prezzo interessante.

Domandate p.f. il prospetto per vigili del fuoco BALTES per azioni d'acquisto.

Pantolette da uomo e da donna per posti di lavoro ESD, per personale di cucina e laboratorio

La ditta ABEBA da noi rappresentata è nota per le sue scarpe di alta qualità con o senza puntale di protezione, segnatamente di comode pantolette da donna e da uomo, con suole particolarmente antisdrucciolo. Questi apprezzati modelli possono essere impiegati in numerose applicazioni a posti di lavoro per produzione leggera, in cucine, mense, laboratori, ospedali, ecc.

ABEBA è anche specializzata su calzature per cosiddetti lavori ESD (ESD = **E**lectro **S**tatic **D**ischarge), cioè lavori con rischio di scariche statiche, per es. nell'elettronica, nella fabbricazione di piastre a circuiti stampati e di chip, industria orologiera, costruzione di apparecchi, ecc. Questi prodotti provvedono alla derivazione dell'energia elettrostatica: hanno infatti **suole conduttive di volume con una resistenza di passaggio stabilizzata di 10⁶ ohm**. Da un lato, questo fa derivare affidabilmente l'energia (sempre che il suolo sia corrispondentemente conduttivo), e dall'altra il portatore è sufficientemente protetto nel caso di un'inaspettata scossa elettrica.

Art. 53000 ABEBA-7020
Prezzo di base Fr. 56.50/paio

EN ISO 20347-1 

Pantolette ABEBA in pelle fiore bianca con linguetta perforata per una buona aerazione, bordo imbottito, sottopiede ortopedico in cuoio, cinghietta di calcagno regolabile che si può girare sul collo del piede, suola antisdrucciolo.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 750 g.

Art. 53010 ABEBA-7030
Prezzo di base Fr. 56.50/paio

EN ISO 20347-1 

Stesse pantolette di colore nero.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: La particolare costruzione della suola conferisce alla portatrice/al portatore una buona stabilità e sicurezza antisdrucciolo anche su pavimenti lisci e bagnati. Queste pantolette sono quindi ottimalmente indicati per il personale di cucine, mense, laboratori, ospedali, ecc.

Domandate p.f. il catalogo ABEBA per azioni d'acquisto.



Art. 53020 ABEBA-7021
Prezzo di base Fr. 56.50/paio

EN ISO 20347-1 

Pantolette ABEBA in pelle fiore bianca con linguetta piena, bordo imbottito, sottopiede ortopedico in cuoio, cinghietta di calcagno regolabile che si può girare sul collo del piede, suola antisdrucciolo.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 680 g.

Art. 53030 ABEBA-7031
Prezzo di base Fr. 56.50/paio

EN ISO 20347-1 

Stesse pantolette di colore nero.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Come gli art. 53000/53010. Maggiore protezione dagli spruzzi. Appreziate pantolette per tutto l'anno.

Domandate p.f. il catalogo ABEBA per azioni d'acquisto.



NUOVO

Art. 53040 ABEBA-7201
Prezzo di base Fr. 62.50/paio

EN ISO 20347-1 

Pantolette ABEBA in pelle fiore bianca, con linguetta piena decorata, bordo imbottito, soletta di pelle imbottita, cinghietta di calcagno che si può girare sul collo del piede, suola antisdrucciolo.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41 (su domanda ottenibili anche nelle misure 42-47). Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 740 g.

NUOVO

Art. 53045 ABEBA-7212
Prezzo di base Fr. 62.50/paio

EN ISO 20347-1 

Stesse pantolette di colore nero.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41 (su domanda ottenibili anche nelle misure 42-47). Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Come gli art. 53020/53030.

Domandate p.f. il catalogo ABEBA per azioni d'acquisto.





Art. 53050 ABEBA-1030
Prezzo di base Fr. 105.-/paio

EN ISO 20345-1 S1

Pantolette di sicurezza ABEBA in pelle fiore bianca con linguetta piena, bordo imbottito, soletta con ammortizzazione a gel, cinghietta di calcagno regolabile con chiusura a strappo, suola antisdrucciolo con ammortizzatore nel tacco, puntale in acciaio.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 950 g.

Art. 53060 ABEBA-1035
Prezzo di base Fr. 105.-/paio

EN ISO 20345-1 S1

Stesse pantolette di sicurezza di colore nero.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Pantolette di sicurezza unisex, leggeri e morbidi al passo. Suola con ottima aderenza antisdrucciolo.

Domandate p.f. il catalogo ABEBA per azioni d'acquisto.



Art. 53100 ABEBA-5200
Prezzo di base Fr. 82.-/paio

EN ISO 20347-1

Pantolette ESD ABEBA in pelle fiore bianca con linguetta piena, bordo imbottito, sottopiede ortopedico in cuoio, cinghietta di calcagno regolabile che si può girare sul collo del piede, suola speciale antisdrucciolo, **collaudata ESD** (resistenza di massa stabilizzata di 10⁶ ohm).

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 970 g.

Art. 53120 ABEBA-5300
Prezzo di base Fr. 82.-/paio

EN ISO 20347-1

Stesse **pantolette ESD** con linguetta perforata per una buona aerazione.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 960 g.

Impieghi: Pantolette speciali per lavorare in ambienti a rischio elettrostatico, per es. nell'elettronica, produzione di piastre a circuito stampato e di chip, industria orologiera, nella costruzione di apparecchi, ecc. La struttura speciale della suola conferisce una buona stabilità e sicurezza antisdrucciolo anche su pavimenti lisci e bagnati.

Domandate p.f. il catalogo speciale ABEBA ESD per azioni d'acquisto.

Scarpe da lavoro e di servizio senza puntali di protezione

Per attività che non richiedono una particolare protezione delle dita, abbiamo un piccolo e pregiato programma di scarpe da lavoro e da servizio senza puntale di protezione, adatte per molti campi d'impiego. Abbiamo scelto gli articoli delle migliori qualità e robustezza, con suole aderenti e una vasta possibilità d'impiego.



Art. 55050 SERVIZIO
Prezzo di base Fr. 134.-/paio

EN ISO 20347-1

Scarpe basse di servizio impermeabili all'acqua ROBUSTA.

Tomaia: Pelle Waterproof nera, **impermeabile grazie alla membrana GORE-TEX**, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita.

Fondo: Soletta antibatterica.

Suola: Suola in gomma/PU profilata, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1060 g.

Impieghi: Pregiate, leggere scarpe basse per corpi di polizia, servizi di sicurezza, dogana, ecc. Sono ben profilate e consigliabili per coloro che devono stare in piedi o camminare a lungo. Inoltre sono assolutamente impermeabili all'acqua grazie alla **membrana GORE-TEX**.

Domandate p.f. il prospetto di scarpe/stivali di servizio ROBUSTA per azioni d'acquisto, prospetto che contiene modelli senza e con puntali di protezione.

Art. 55150 ZAFIRO
Prezzo di base Fr. 185.-/paio

EN ISO 20347-1 

Scarpe di servizio impermeabili all'acqua ROBUSTA.

Tomaia: Pelle Waterproof nera, **impermeabile grazie alla membrana GORE-TEX**, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci.

Fondo: Soletta antibatterica.

Suola: Suola in gomma/PU profilata, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1380 g.

Impieghi: Pregiate, leggere scarpe di servizio antitorsione per corpi di polizia, servizi di sicurezza, dogana, ecc. Sono ben profilate e consigliabili per coloro che devono stare in piedi o camminare a lungo. Inoltre sono assolutamente impermeabili all'acqua grazie alla **membrana GORE-TEX**.

Domandate p.f. il prospetto di scarpe/stivali di servizio ROBUSTA per azioni d'acquisto, prospetto che contiene modelli senza e con puntali di protezione.



Art. 55250 TRAVERTINO
Prezzo di base Fr. 227.-/paio

EN ISO 20347-1 

Stivali di servizio impermeabili all'acqua ROBUSTA.

Tomaia: Pelle Waterproof nera, **impermeabile grazie alla membrana GORE-TEX**, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, altezza 24 cm.

Fondo: Soletta antibatterica.

Suola: Suola in gomma/PU profilata, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1620 g.

Impieghi: Pregiati e leggeri stivali di servizio/d'intervenzione antitorsione, per corpi di polizia, servizi di sicurezza, dogana, ecc. Sono ben profilati e consigliabili per coloro che devono stare in piedi o camminare a lungo. Inoltre sono assolutamente impermeabili all'acqua grazie alla **membrana GORE-TEX**.

Domandate p.f. il prospetto di scarpe/stivali di servizio ROBUSTA per azioni d'acquisto, prospetto che contiene modelli senza e con puntali di protezione.



Art. 57030 ARIZONA
Prezzo di base Fr. 70.-/paio

EN 347-1 

Scarpe basse da lavoro **non metalliche NO RISK**.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Strato intermedio di sughero termoisolante**, suola Duo-PU morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1180 g.

Impieghi: Scarpe basse sportive per chi non deve portare scarpe di sicurezza, ma popolari anche per il tempo libero. La fodera DRI-LEX ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona evaporazione dei piedi.



Art. 57040 NEVADA
Prezzo di base Fr. 81.-/paio

EN 347-1 

Scarpe da lavoro **non metalliche NO RISK**.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto per caviglie.

Suola: **Strato intermedio di sughero termoisolante**, suola Duo-PU morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina e acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1190 g.

Impieghi: Scarpe basse sportive per chi non deve portare scarpe di sicurezza, ma popolari anche per il tempo libero. La fodera DRI-LEX ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona evaporazione dei piedi.





57190

Art. 57190 JURA
Prezzo di base Fr. 79.-/paio

Scarpe professionali e da trekking LYTOS con forte resistenza all'acqua.

Tomaia: Crosta scamosciata grigia, **forte resistenza all'acqua grazie alla membrana HYDORTEX**, spunterbo protetto, protezione del calcagno, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci.

Fondo: Fondo anatomico.

Suola: Suola in gomma morbida al passo con profilo aderente.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1300 g.

Impieghi: Scarpa leggera unisex, molto confortevole, con ottimo rapporto qualità-prezzo. Apprezzata particolarmente da escursionisti e da tutti i lavoratori che non sono tenuti a portare una scarpa di sicurezza. La **membrana HYDORTEX** riduce considerevolmente l'entrata d'acqua e permette allo stesso tempo la traspirazione dei piedi. **Da non usare come scarpe per l'edilizia, come pure nel caso di liquidi aggressivi!**



57250

Art. 57250 KODIAK 20F
Prezzo di base Fr. 114.-/paio

Scarpe professionali e da trekking impermeabili all'acqua LYTOS.

Gambale: Pelle Nubuc grigia-marrone, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana TEPOR**, fodera di tessuto, bordo del gambale imbottito internamente di cuoio Nappa, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci.

Fondo: Soletta.

Suola: Suola in gomma profilata con cuneo per passo morbido.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1375 g.

Impieghi: Scarpe professionali allround attraenti, resistenti alla torsione per artigiani, contadini, giardinieri e paesaggisti, ecc. Ideali anche come robuste, comode, ma relativamente leggere scarpe da escursione. La **membrana TEPOR** impedisce la penetrazione dell'acqua, ma permette la traspirazione del piede. **Da non usare come scarpe di sicurezza risp. per l'edilizia, come pure nel caso di liquidi aggressivi!**



57700

Art. 57700 MONTELLO
Prezzo di base Fr. 176.-/paio

Scarpe di servizio e da lavoro FITWELL.

Tomaia: Pelle Waterproof nera, fodera di cuoio, imbottitura alla caviglia, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci.

Fondo: Sottopiede in cuoio, soletta ortopedica.

Suola: Suola gomma/PU profilata, bordo protettivo.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/6 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1730 g.

Impieghi: Robusta scarpa di alta qualità, adatta ad es. a ditte di giardinaggio, agricoltori, corpo di polizia, servizi di sicurezza, ecc. Robusta suola.



59000

Art. 59000 KAJAK
Prezzo di base Fr. 189.-/paio

Stivali da lavoro invernali MONTE SPORT con fodera di feltro amovibile.

Tomaia: Pelle fiore grigia, tirante, parte scarpa in gomma nero, fodera di feltro di lana amovibile, allacciatura combinata a occhielli e ganci.

Fondo: Soletta ortopedica.

Suola: Suola in gomma profilata.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/6 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 2490 g.

Impieghi: Stivali invernali ideali per lavorare all'aperto quando fa freddo e c'è la neve. La fodera di feltro di lana tiene piacevolmente caldo il piede e può essere estratta per asciugare, dopo di che la si può usare come pantofole. Gli stivali possono essere usati anche per lo snowboarding.

Calzini

Articolo	Descrizione	Prezzo di base
59820 SECURITY	Calzini funzionali per scarpe di sicurezza in tessuto misto, misure 35-38, 39-42, 43-46, 47-50 . Imballaggio: 1/6 paia.	Fr. 13.30/paio
59830 CLIMASOCKS OXYGÈNE	Calzini funzionali in tessuto misto, particolarmente traspiranti, ideali anche per scarpe con membrana, misure 35-38, 39-42, 43-46 . Imballaggio: 1/12 paia.	Fr. 18.90/paio
59850 LUPOS	Calzini funzionali in tessuto misto, ideali anche per scarpe con membrana, misure 39-41, 42-44, 45-47 . Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 16.80/paio
59860 ESD	Calzini funzionali in tessuto misto speciale per scarpe ESD, misure 39/40-45/46 . Imballaggio: 1/6 paia.	Fr. 11.10/paio
59880 SAFETY WORK	Calzini economici in tessuto misto per il lavoro e specialmente per l'estate, misure 39-42, 43-46 . Confezione da 3 paia. Imballaggio: 1/20 confezioni.	Fr. 8.95/confezione



Accessori per scarpe

Articolo	Descrizione	Prezzo di base
59900 SARAN	Soletta in arioso intreccio di nailon, misure 39-47 . Imballaggio: 1/5 paia.	Fr. 5.60/paio
59910 SANOFIT	Soletta antidolori ortopedica in velo, misure 39-47 . Imballaggio: 1/5 paia.	Fr. 5.50/paio
59915 SYNCRO gelX3	Fondo-soletta ortopedica ESD SCHOLL in materia speciale con elementi ammortizzanti nell'alluce valgo e nel tallone, misure 38-47 . Imballaggio: 1/- paio.	Fr. 30.70/paio
59920 LUPOS	Fondo-soletta in tessuto con effetto antidore, misure 39-47 . Imballaggio: 1/5 paia.	Fr. 8.20/paio
59925 COOLMAX	Soletta in materia COOLMAX rinfrescante, assorbi sudore e lavabile in lavatrice, misure doppie 39/40-45/46 . Imballaggio: 1/5 paia.	Fr. 9.85/paio
59940 DERMACTIVE	Soletta antidolori in fibra di cuoio e latex al carbonio, misure doppie 39/40-47/48 . Imballaggio: 1/5 paia.	Fr. 7.65/paio
59945 BLOWFIT	Fondo-soletta antibatterica in schiuma latex, contiene l'antistatica nella scarpa (non identico a collaudata ESD), misure 36-48 . Imballaggio: 1/8 paia.	Fr. 6.55/paio
59950 JUCHTIN	Grasso per cuoio incolore, barattolo da 175 g. Imballaggio: 1/12 pezzi.	Fr. 9.10/pezzo
59951 JUCHTIN	Stesso grasso per cuoio, barattolo da 450 g. Imballaggio: 1/6 pezzi.	Fr. 17.50/pezzo
59960 JUCHTIN	Grasso per cuoio nero, barattolo da 175 g. Imballaggio: 1/12 pezzi.	Fr. 9.10/pezzo
59961 JUCHTIN	Stesso grasso come l'art. 59960, barattolo da 450 g. Imballaggio: 1/6 pezzi.	Fr. 17.50/pezzo
59970 BURGOL	Cera di sport per cuoio incolore, barattolo da 150 g. Imballaggio: 1/12 pezzi.	Fr. 16.80/pezzo
59971 BURGOL	Stessa cera di sport nera, barattolo da 150 g. Imballaggio: 1/12 pezzi.	Fr. 16.80/pezzo
59975 GALA	Crema da scarpa incolore con relativa spugnetta, adatta anche per scarpe con membrana, tubo da 75 ml. Imballaggio: 1/- pezzo.	Fr. 8.50/pezzo
59976 GALA	Stessa crema da scarpa nera, tubo da 75 ml. Imballaggio: 1/- pezzo.	Fr. 8.50/pezzo
59985 GALA	Spray impregnante e protettivo per tutte le scarpe comprese scarpe con membrana, bomboletta da 400 ml. Imballaggio: 1/- pezzo.	Fr. 15.—/pezzo
59995 SHOE-SET	Astuccio pulizia scarpe in plastica, dimensioni 23,5x6x12 cm (lxlxa), con 2 spazzole e 1 spazzola per lucido. Imballaggio: 1/50 pezzi.	Fr. 23.50/pezzo



Stivali da lavoro e di sicurezza

Gli stivali da lavoro e di sicurezza delle marche BEKINA e DUNLOP, che commercializziamo già da vari anni sul mercato svizzero, sono ormai diventati sinonimi di qualità. Siamo in grado di offrirvi lo stivale idoneo per praticamente qualsiasi applicazione:

- per **l'edilizia**, stivali strapazzabili in materie sintetiche e poliuretano con robuste suole autopulenti, per proteggere il piede da pietre aguzze e irregolarità del suolo, con puntali in acciaio contro i colpi e con suole intermedie in acciaio per proteggere il piede dai chiodi;
- per **l'agricoltura**, stivali in materie sintetiche e leggero poliuretano, parzialmente particolarmente resistente al colaticcio, con e senza puntali di protezione;
- per **le aziende del settore alimentare**, stivali in materie sintetiche e leggero poliuretano ottimamente resistenti agli oli, grassi, acidi e liscivie, dotati di suole particolarmente antisdrucciole per i pavimenti bagnati e lisci, con e senza puntali di protezione.

Questa gamma è completata da alcuni modelli di stivali dal prezzo conveniente, ma di buona qualità, della marca SAD in materia sintetica o in una miscela di gomma/materia sintetica, per numerose applicazioni. Infine, sono disponibili due modelli di stivali professionali invernali della stessa marca.

Non soltanto gli stivali in poliuretano che commercializziamo sono molto più leggeri di quelli di tipo convenzionale, ma sono pure estremamente resistenti all'abrasione e resistenti alla maggior parte di oli, grassi, carboidrati, acidi, liscivie, ecc. Inoltre, gli stivali in poliuretano rimangono flessibili anche se esposti al freddo, per cui la loro sicurezza antisdrucciolo è ottimale. La resistenza all'usura di questo materiale rende gli stivali altamente strapazzabili, per cui essi sono anche molto economici, malgrado il loro costo più elevato. **Va ricordato anche che il poliuretano è eliminabile in tutto rispetto dell'ambiente.**

I nostri stivali da lavoro senza puntale di protezione sono conformi alla norma EN 347-1 risp. alla nuova norma EN ISO 20347-1, i nostri stivali di sicurezza con puntale di protezione alla norma EN 345-1 risp. alla nuova norma EN ISO 20345-1.

Gli accessori per stivali figurano alla fine di questo capitolo.



Art. 60290 AGRILITE
Prezzo di base Fr. 65.–/paio

EN 347-1

Stivali agricoli **non metallici** in poliuretano BEKINA.

Gambale: In poliuretano verde oliva, resistente a oli e sostanze chimiche, fodera in tricot ad asciugatura rapida, altezza 38 cm (può essere tagliata a 30 cm).

Suola: In poliuretano verde, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo antisdrucciolo e autopulente, tirante d'estrazione al calcagno incorporato, soletta speciale intercambiabile, antistatica, resistente al calore fino a 80°C, cuneo per passo morbido nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1430 g!

Impieghi: Gli speciali stivali strapazzabili per l'agricoltura e il giardinaggio. Particolarmente resistenti a grassi e oli animali e vegetali, nonché al colaticcio e ai concimi, buoni termoisolanti e, grazie al loro peso ridotto, sono molto comodi. La suola morbida ammortizza l'energia d'urto e non sollecita quindi la schiena e le articolazioni. Non adatti a sopportare forte calore.



Art. 60300 ZWOLLE
Prezzo di base Fr. 70.–/paio

EN 347-1

Stivali da lavoro **non metallici** in poliuretano DUNLOP.

Gambale: In poliuretano verde oliva, resistente a oli e sostanze chimiche, protezione di caviglia incorporata, fodera in tricot ad asciugatura rapida, altezza 39 cm (può essere tagliata a 32 cm).

Suola: In poliuretano marrone, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo profondo, antisdrucciolo e autopulente, soletta intercambiabile, antistatica, resistente al calore fino a 80°C.

Misure 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/6 paia.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1560 g!

Impieghi: La materia ultraleggera è altamente flessibile anche alle temperature più basse, è un buon termoisolante e resiste ottimalmente alla maggior parte delle sostanze chimiche. La suola che ammortizza l'energia d'urto è ideale per persone che devono camminare e stare in piedi molto. Grazie al loro peso ridotto, questi stivali sono estremamente comodi. Per l'agricoltura, aziende del settore chimico, fabbriche di conserve, ecc. Non adatti a sopportare forte calore.

Art. 60400 EDE
Prezzo di base Fr. 32.60/paio

EN 347-1 

Stivali da lavoro **non metallici** in ACIFORT DUNLOP.

Gambale: In materia sintetica ACIFORT verde, resistente a liscive e acidi, protezione di caviglia incorporata, fodera in tricot leggera, puntale rinforzato, altezza 38 cm (può essere tagliata a 33 o 29 cm).

Suola: In materia sintetica ACIFORT nera, resistente a liscive e acidi, profilo profondo, antisdrucciolo e autopulente, resistente al calore fino a 70°C.

Misure 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/6 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 2140 g.

Impieghi: Stivali da lavoro a prezzo conveniente e robusti, per l'impiego generale nell'industria e agricoltura. La forma extralarga assicura ampio spazio alle dita del piede e permette di portare calze da stivale e inserti ortopedici. La spessa suola garantisce grande stabilità e assorbe senza problemi le irregolarità del suolo. Non adatti a sopportare oli, grassi, idrocarburi e calore.



Art. 60600 EDAM
Prezzo di base Fr. 52.50/paio

EN 347-1 

Stivali da lavoro **non metallici** in ACIFORT DUNLOP.

Gambale: In materia sintetica ACIFORT bianca, resistente a liscive e acidi, fodera in tricot leggera, altezza 37 cm.

Suola: In materia sintetica ACIFORT blu, resistente a liscive e acidi, profilo a costolatura particolarmente antisdrucciolo, resistente al calore fino a 70°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/6 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1980 g.

Impieghi: Per aziende alimentari, come caseifici, latterie, fabbriche di conserve, macellerie, macelli pubblici, per laboratori, centrali elettriche nucleari, ecc. La suola è particolarmente antisdrucciolo anche su suolo liscio e bagnato. Non adatti a sopportare oli, grassi, idrocarburi e calore.



Art. 60820 QUEBEC SPECIAL
Prezzo di base Fr. 38.60/paio

EN ISO 20347-1 

Stivali da lavoro invernali in materia sintetica SAD.

Gambale: In materia sintetica verde, resistente a liscive e acidi, rinforzi del bordo, **calda fodera di pelliccia tessuta**, chiusura del gambale con laccio, altezza 37 cm.

Suola: In materia sintetica verde, resistente a liscive e acidi, profilo antisdrucciolo, resistente al calore fino a 70°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1930 g.

Impieghi: Stivaletti a prezzo conveniente per lavori all'aperto nella stagione fredda e su terreno freddo, per es. per l'agricoltura, il giardinaggio, ecc.





Art. 60850 FARMER
Prezzo di base Fr. 13.50/paio

EN 347-1 CE

Stivali da lavoro **non metallici** in materia sintetica SAD.

Gambale: In materia sintetica nera, resistente a liscive e acidi, fodera in tricot leggera, altezza 38 cm.

Suola: In materia sintetica nera, resistente a liscive e acidi, profilo antisdrucciolo, resistente al calore fino a 70°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/10 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 1670 g.

Art. 60860 FARMER
Prezzo di base Fr. 15.70/paio

EN 347-1 CE

Stessi stivali da lavoro di colore verde con suola nera.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Stivali da lavoro leggeri, dal prezzo estremamente conveniente, per l'uso generale nell'industria e nell'agricoltura. Non adatti a sopportare oli, grassi, idrocarburi e calore.



Art. 60920 YETI
Prezzo di base Fr. 122.-/paio

EN 347-1 CE

Stivali da lavoro invernali **non metallici** in poliuretano SAD.

Gambale: In poliuretano nero, resistente a oli e sostanze chimiche, chiusura del gambale con nastro elastico, **calda fodera di felpato**, altezza 32 cm.

Suola: In gomma bigia, resistente a liscive e acidi, profilo antisdrucciolo e autopulente, resistente al calore fino a 150°C.

Misure 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 2120 g!

Impieghi: Stivali da lavoro invernali leggeri, comodi, anche per sollecitazioni severe, che però non richiedono stivali di sicurezza. L'isolamento termico è eccellente.



Art. 61200 UTRECHT
Prezzo di base Fr. 37.30/paio

EN 345-1 S5 CE

Stivali di sicurezza ACIFORT DUNLOP per l'edilizia.

Gambale: In materia sintetica ACIFORT nera, resistente a liscive e acidi, protezione di caviglia incorporata, fodera in tricot leggera, puntale in acciaio, altezza 38 cm (può essere tagliata a 33 o 29 cm).

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola in materia sintetica ACIFORT nera, resistente a liscive e acidi, profilo profondo, antisdrucciolo e autopulente, resistente al calore fino a 70°C.

Misure 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/6 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 2420 g.

Art. 61250 HELMOND
Prezzo di base Fr. 37.30/paio

EN 345-1 S5 CE

Stessi stivali di sicurezza per l'edilizia di colore giallo.

Misure 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Per le costruzioni, carpenterie, attività forestale, ecc. Il sottopiede d'acciaio impedisce a chiodi e trucioli metallici di penetrare nella suola. La forma extralarga offre spazio sufficiente agli alluci e permette di portare calze da stivali e solette ortopediche. La spessa suola conferisce una buona stabilità e fa sì che il piede non si accorga quasi delle irregolarità del terreno. Non adatti a sopportare oli, grassi, idrocarburi e calore.

Art. 61265 STEPLITE
Prezzo di base Fr. 74.-/paio

EN 345-1 S5 

Stivali di sicurezza in poliuretano BEKINA per l'edilizia.

Gambale: In poliuretano nero, resistente a oli e sostanze chimiche, fodera in tricot ad asciugatura rapida, puntale in acciaio, altezza 37 cm (può essere tagliata a 29 cm).

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola in poliuretano verde, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo antidrucciolo e autopulente, tirante d'estrazione al calcagno incorporato, soletta speciale intercambiabile, antistatica, resistente al calore fino a 80°C, cuneo per passo morbido nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1830 g!

Impieghi: Grazie all'uso del poliuretano ultraleggero, il peso del paio di stivali è notevolmente inferiore a quello di modelli comparabili fatti con altri materiali. Inoltre, questi stivali resistono alla maggior parte delle sostanze chimiche, e le loro qualità termoisolanti sono perfette. Grazie alla suola morbida al passo e flessibile e al cuneo nel tacco, sono ideali per persone che devono camminare e stare in piedi molto. La suola intermedia in acciaio impedisce le perforazioni causate da chiodi e da trucioli. Si tratta di stivali strapazzabili, ma comunque comodi per l'edilizia, le aziende chimiche, quelle petrolifere, ecc. Non adatti a sopportare forte calore.



Art. 61280 STEPLITE
Prezzo di base Fr. 70.-/paio

EN 345-1 S4 

Stivali di sicurezza in poliuretano BEKINA.

Gambale: In poliuretano bianco, resistente a oli e sostanze chimiche, fodera in tricot ad asciugatura rapida, puntale in acciaio, altezza 37 cm (può essere tagliata a 29 cm).

Suola: In poliuretano bigio, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo antidrucciolo e autopulente, tirante d'estrazione al calcagno incorporato, soletta speciale intercambiabile, antistatica, resistente al calore fino a 80°C, cuneo per passo morbido nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1650 g!

Impieghi: Stivali di sicurezza d'alta qualità, specialmente per aziende alimentari, chimiche e farmaceutiche. La materia ultraleggera è altamente flessibile anche alle temperature più basse, è un buon termoisolante e resiste ottimalmente alle sostanze aggressive, in particolare a grassi e oli animali e vegetali. Grazie al loro peso ridotto, questi stivali sono estremamente comodi. La suola morbida e il cuneo morbido nel tacco ammortizzano l'energia d'urto e non sollecitano quindi la schiena e le articolazioni. Non adatti a sopportare forte calore.



Art. 61290 AGRILITE
Prezzo di base Fr. 70.-/paio

EN 345-1 S4 

Stivali agricoli di sicurezza in poliuretano BEKINA.

Gambale: In poliuretano verde oliva, resistente a oli e sostanze chimiche, fodera in tricot ad asciugatura rapida, puntale in acciaio, altezza 38 cm (può essere tagliata a 30 cm).

Suola: In poliuretano verde, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo antidrucciolo e autopulente, tirante d'estrazione al calcagno incorporato, soletta speciale intercambiabile, antistatica, resistente al calore fino a 80°C, cuneo per passo morbido nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1550 g!

Impieghi: Leggeri e resistenti stivali di sicurezza per l'agricoltura, il servizio forestale e il giardinaggio. Particolarmente resistenti a grassi e oli animali e vegetali, nonché al colaticcio e ai concimi, buoni termoisolanti e, grazie al loro peso ridotto, sono anche molto comodi. La suola morbida ammortizza l'energia d'urto e non sollecita quindi la schiena e le articolazioni. Il puntale d'acciaio protegge le dita dei piedi dai calci degli animali, dagli urti e dagli altri pericoli. Non adatti a sopportare forte calore.





Art. 61350 ALMELO
Prezzo di base Fr. 84.-/paio

EN 345-1 S5

Stivali di sicurezza in poliuretano DUNLOP con suola intermedia in acciaio.

Gambale: In poliuretano verde oliva, resistente a oli e sostanze chimiche, protezione di caviglia incorporata, fodera in tricot ad asciugatura rapida, puntale in acciaio, altezza 39 cm (può essere tagliata a 32 cm).

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola in poliuretano marrone, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo profondo, antisdrucciolo e autopulente, tacco con elevata capacità di assorbimento d'energia, soletta intercambiabile, antistatica, resistente al calore fino a 80°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/6 paia.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1710 g!

Impieghi: Grazie alla materia ultraleggera, il peso del paio si riduce di 800 g ca. rispetto agli stivali comparabili fatti di altre materie. Inoltre, questi stivali resistono alla maggior parte delle sostanze chimiche e forniscono un'eccellente isolamento termico. Grazie alla spessa, ma flessibile suola in poliuretano, che attutisce gli urti quando si cammina, questi stivali sono adatti per le persone che devono stare in piedi e camminare molto. Le suole rimangono morbide anche alle basse temperature, esse mantengono le loro proprietà antisdrucciolo anche sulla neve e sul ghiaccio. Stivali strapazzabili con suola intermedia in acciaio, particolarmente indicati per l'agricoltura, nelle aziende di giardinaggio, colture di piante, ecc. Non adatti a sopportare forte calore.



Art. 61370 PUROFORT+
Prezzo di base Fr. 98.50/paio

EN ISO 20345-1 S5

Stivali di sicurezza in poliuretano DUNLOP con suola intermedia in acciaio.

Gambale: In poliuretano verde oliva, resistente a oli e sostanze chimiche, diversi rinforzi, protezione di caviglia incorporata, fodera in tricot ad asciugatura rapida, puntale in acciaio, altezza 37 cm (può essere tagliata a 30 cm).

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola in poliuretano nero, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo profondo, antisdrucciolo e autopulente, inserto antitorsione antisdrucciolo, fondo anatomico, suola interna fissa assorbi umidità, antistatica, resistente al calore fino a 80°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/6 paia.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1930 g!

Impieghi: Stivale di sicurezza di prima classe con i seguenti punti forti: Larga forma, fondo anatomico, robusta tomaia offerente un'ideale protezione, suola a prova d'usura, antispurco e profilata, isolamento termica ottimale e peso leggero. Il giusto stivale per il professionista pretenzioso attivo nell'agricoltura e nell'industria!



Art. 61600 ARNHEM
Prezzo di base Fr. 56.50/paio

EN 345-1 S4

Stivali di sicurezza ACIFORT DUNLOP.

Gambale: In materia sintetica ACIFORT bianca, resistente a liscive e acidi, leggera fodera di tricot, puntale in acciaio, altezza 37 cm.

Suola: In materia sintetica ACIFORT blu, resistente a liscive e acidi, profilo a costolatura particolarmente antisdrucciolo, resistente al calore fino a 70°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/6 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 2130 g.

Impieghi: Per aziende alimentari che hanno bisogno di stivali con puntali in acciaio, come caseifici, latterie, fabbriche di conserve, macellerie, macelli pubblici, per laboratori, centrali elettriche nucleari, ecc. La suola è particolarmente antisdrucciolo anche su pavimenti bagnati e lisci. Non adatti a sopportare oli, grassi, idrocarburi e calore.

Art. 61620 CONTROL GRIP**Prezzo di base Fr. 87.50/paio****EN ISO 20345-1 S4** 

Stivali di sicurezza in poliuretano DUNLOP particolarmente antisdrucciolo.

Gambale: In poliuretano bianco, resistente a oli e sostanze chimiche, fodera in tricot leggera, puntale in acciaio, altezza 39 cm (può essere tagliata a 34 o 30 cm).

Suola: In poliuretano blu, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo particolarmente antisdrucciolo e autopulente, soletta intercambiabile, resistente al calore fino a 80°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/6 paia.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1770 g!

Impieghi: La suola dotata di quadretti nella punta e nel calcagno si è dimostrata essere molto antisdrucciolo. Si adatta quindi anche su pavimenti lisci e scivolosi, soprattutto nel settore alimentare. Inoltre questo modello è leggero e confortevole. Non adatto a sopportare forte calore.

Su richiesta questo stivale è ottenibile anche nel colore blu uni.

**Art. 61640 GUARDIAN****Prezzo di base Fr. 75.50/paio****EN ISO 20345-1 S4** 

Stivali di sicurezza in materia sintetica SHOES FOR CREWS estremamente antisdrucciolo.

Gambale: In materia sintetica bianca, resistente a liscive e acidi, fodera in tricot leggera, blocca-pantaloni interno, tirante per infilare lo stivale, puntale in acciaio, altezza 39 cm (può essere tagliata a 34 o 30 cm).

Suola: In gomma bianca, resistente a liscive ed acidi, suola morbida estremamente antisdrucciolo, tirante d'estrazione al calcagno incorporato, soletta intercambiabile, resistente al calore fino a 70°C. Unitamente alle scarpe viene fornito un piccolo attrezzo per la pulizia delle suole.

Misure 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/12 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 2430 g.

Impieghi: La suola esterna a quadretti brevettata da SHOES FOR CREWS è caratterizzata dall'estrema resistenza allo scivolamento e dalla sua gran morbidezza. In compenso ha un'abrasione relativamente elevata. Questo modello è adatto soprattutto su pavimenti lisci e scivolosi nel settore alimentare. Inoltre è stato concepito appositamente per camminare e stare in piedi senza stancarsi. Non adatto a sopportare forte calore.

**Art. 61750 MIX GUMMI****Prezzo di base Fr. 30.60/paio****EN ISO 20345-1 S5** 

Stivale di sicurezza in una miscela di gomma/materia sintetica SAD per l'edilizia.

Gambale: In una miscela di gomma/materia sintetica nera, resistente a liscive e acidi, protezione di caviglia incorporata, fodera di tricot leggera, blocca-pantaloni interno, puntale in acciaio, altezza 37 cm (può essere tagliata a 34 o 30 cm).

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola in una miscela di gomma/materia sintetica nera, resistente a liscive e acidi, profilo antisdrucciolo e autopulente, antistatico, resistente al calore fino a 70°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/6 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 2250 g.

Impieghi: Stivali di sicurezza leggeri, robusti, con eccellente rapporto qualità-prezzo, soprattutto per l'edilizia e l'industria. Non adatti a sopportare oli, grassi, idrocarburi e calore.





Art. 61850 SAFETY WORK
Prezzo di base Fr. 27.40/paio

EN 345-1 S5

Stivali di sicurezza in materia sintetica SAD per l'edilizia.

Gambale: In materia sintetica nera, resistente a liscive e acidi, protezione di caviglia incorporata, parte catarifrangente posteriore, fodera in tricot leggera, blocca-pantaloni interno, puntale in acciaio, altezza 38 cm (può essere tagliata a 34 o 30 cm).

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola in materia sintetica nera, resistente a liscive e acidi, profilo antisdrucchiolo e autopulente, tirante d'estrazione incorporato al calcagno, antistatica, resistente al calore fino a 70°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/6 paia.

Peso del paio misura 42 ca. 2460 g.

Art. 61870 SAFETY WORK
Prezzo di base Fr. 27.40/paio

EN 345-1 S5

Stessi stivali di sicurezza per l'edilizia, color giallo con suola nera.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Stivali di sicurezza dal prezzo molto conveniente, ma di buon livello qualitativo, innanzitutto per l'edilizia, ma anche per l'industria, agricoltura, il giardinaggio, ecc. Grazie alla parte catarifrangente, il portatore è ben visibile di notte e nell'oscurità. Non adatti a sopportare forte calore.



Art. 61900 THERMO+
Prezzo di base Fr. 159.-/paio

EN 345-1 S4

Stivali di sicurezza antifreddo in poliuretano DUNLOP.

Gambale: In spesso poliuretano arancione segnaletico, resistente a oli e sostanze chimiche, protezione di caviglia incorporata, fodera in tricot ad asciugatura rapida, puntale in acciaio, altezza 38 cm (può essere tagliata a 32 cm).

Suola: In poliuretano blu, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo a tasselli molto spesso, robusto e autopulente, antistatica, resistente al calore fino a 80°C.

Misure 39/40, 41, 42, 43, 44/45, 46, 47. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 2550 g!

Art. 61910 THERMO+
Prezzo di base Fr. 159.-/paio

EN 345-1 S4

Stessi stivali di sicurezza di colore verde con suola marrone, specialmente resistenti al colaticcio.

Misure 37/38, 39/40, 41, 42, 43, 44/45, 46, 47. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Stivali di sicurezza con protezione antifreddo garantita fino a -40°C. Grazie alle sue eccellenti qualità termoisolanti, alla sua resistenza al freddo e al suo ridotto peso specifico, il poliuretano è ottimalmente indicato per questo genere di stivali.

Stivali speciali per coloro che lavorano al freddo o nell'acqua fredda, sulla neve e sul ghiaccio, per es. per gli addetti alle celle frigorifere e di congelamento, alle ferrovie alpine, alla preparazione di piste di sci e pattinaggio, alle aziende comunali, ecc. L'art. 61910 è stato concepito specialmente per l'agricoltura, poiché è particolarmente resistente al colaticcio. Non adatti a sopportare forte calore.



Art. 61950 THERMOLITE
Prezzo di base Fr. 119.-/paio

EN ISO 20345-1 S4

Stivali di sicurezza antifreddo in poliuretano BEKINA.

Gambale: In spesso poliuretano verde, resistente a oli e sostanze chimiche, fodera in tricot ad asciugatura rapida, puntale in acciaio, altezza 40 cm.

Suola: In poliuretano nero, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo a tasselli molto spesso, robusto e autopulente, soletta termica intercambiabile, antistatica, resistente al calore fino a 80°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Imballaggio: 1/5 paia.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 2770 g!

Impieghi: Grazie alla suola ed al gambale particolarmente spessi, questi stivali offrono un'eccellente isolazione contro il freddo fino a -40°C. Sono particolarmente resistenti a oli, grassi e concimi. Il stivale perfetto per il professionista che deve sottostare a temperature molto basse, alla neve, ghiaccio o all'acqua fredda. Non adatto a sopportare forte calore.

Art. 63000 TEXEL
Prezzo di base Fr. 155.-/paio

EN 345-1 S5 

Stivaloni di sicurezza in poliuretano DUNLOP.

Gambale: In poliuretano verde oliva, resistente a oli e sostanze chimiche, protezione di caviglia incorporata, prolunga di quartiere in similpelle, saldata e impermeabilizzata, occhio con cinghia di fissaggio aggiustabile, puntale in acciaio, altezza davanti 85 cm.

Suola: **Suola intermedia in acciaio a prova di chiodi**, suola in poliuretano marrone, resistente a oli e sostanze chimiche, eccellente isolante dal freddo, profilo profondo, antisdrucciolo e autopulente, tacco con elevata capacità di assorbimento d'energia, antistatica, resistente al calore fino a 80°C.

Misure 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/- paio.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 2150 g!

Art. 63100 AMELAND
Prezzo di base Fr. 259.-/paio

EN 345-1 S5 

Stivaloni di sicurezza da guado in poliuretano DUNLOP.

Gambale: In poliuretano verde oliva, resistente a oli e sostanze chimiche, protezione di caviglia incorporata, puntale in acciaio.

Suola: Come l'art. 63000.

Pantalone: In similpelle verde, strapazzabile, saldato al quartiere dello stivale e impermeabilizzato, laccio in vita, bretelle elastiche, tasca pettorale all'interno con chiusura attaccabile.

Misure 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/- paio.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 2850 g!

Impieghi: Per lavori nell'acqua, per i quali non bastano gli stivali normali, per es. per i servizi antincendio e di protezione ambientale, aziende idriche ed elettriche, opere idriche, pulitura di canali, aziende per la pesca, pescatori dilettanti, ecc.

Il materiale poliuretano ultraleggero, termoisolante e resistente al freddo, dà eccellenti risultati proprio con questi stivali speciali. Inoltre, in essi vi è spazio abbastanza per calze da stivale termogene per i lavori d'immersione in acqua fredda.



Art. 65600 SPORT
Prezzo di base Fr. 29.50/paio

EN 347-1 

Stivali da lavoro e per il tempo libero leggeri **non metallici** DUNLOP per donne e bambini.

Gambale: In materia sintetica blu, fodera in tricot leggera, altezza 27-35 cm (dipendente dalle misure).

Suola: In materia sintetica grigia morbida al passo, resistente al calore fino a 70°C.

Misure 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Imballaggio: 1/8 paia (m. 34) risp. 1/6 paia (m. 35-41).

Peso del paio misura 38 soltanto ca. 1290 g!

Impieghi: Per lavori leggeri e occasionali, senza contatto con oli, grassi, idrocarburi e senza esposizione al calore. Il modello SPORT è anche un elegante stivale per il tempo libero, che protegge in modo ottimale dalla pioggia e dal bagnato.



Accessori per stivali

Articolo	Descrizione	Prezzo di base
69000	Fodera per stivali in pelliccia sintetica, misure 36-47 . Imballaggio: 1/- paio.	Fr. 25.50/paio
69300	Calze da stivale in tessuto trapuntato, misure doppie 39/40-45/46 . Imballaggio: 1/50 paia.	Fr. 15.50/paio
69500	Soletta in feltro, misure doppie 39/40-45/46 . Imballaggio: 1/5 paia.	Fr. 4.95/paio
69550	Soletta in feltro rivestito di gomma antisdrucciolo, misure 39-47 . Imballaggio: 1/5 paia.	Fr. 4.15/paio

Fate attenzione anche alle nostre calze alla pagina 169.



Protettori dell'udito

Gli effetti nocivi del rumore, non soltanto sull'udito, ma in generale anche sulla salute psichica e fisica della persona, sono noti già da molto tempo. L'esposizione continua a un rumore molto intenso provoca progressivamente (e senza che il soggetto se ne renda conto) danni all'udito, un aumento dei battiti cardiaci e ipertensione, disturbi digestivi, mal di testa, malessere, nervosismo e altri fenomeni negativi, che influiscono notevolmente sul rendimento, sulla capacità di concentrazione e sul benessere generale della persona. Secondo indagini svolte dalla Suva, nel nostro Paese circa 200000 lavoratori sono esposti a rumori dannosi per l'udito. Quasi il 10% presentano già segni di disturbi uditivi e nel 3% dei casi, i danni devono essere definiti come notevoli. Di conseguenza, la sordità è la malattia professionale più diffusa.

Il grado di lesione dell'udito dipende dalla pressione sonora, dalla frequenza del suono e specialmente dalla durata d'esposizione; ma difficilmente dalla capacità di sovraccarico individuale. La scala di frequenza percettibile all'orecchio umano spazia da 20 a 20000 Hz. L'orecchio reagisce più sensibilmente alle frequenze dai 1000 a 4000 Hz, mentre il rumore delle frequenze inferiori e superiori risulta meno dannoso.

Per misurare la pressione sonora è stato necessario ricorrere, data la vasta gamma delle possibili intensità, a una scala logaritmica, la cui unità di misura è il decibel (dB). L'abbreviazione dB(A) indica il volume sonoro percettibile all'orecchio umano. Un incremento di 10 dB(A) viene percepito approssimativamente come un raddoppio dell'intensità sonora. Nel nostro paese, un livello di rumorosità di 85 dB(A) e oltre è considerato dannoso per l'udito. Ecco alcuni esempi di livelli di rumorosità (ovviamente vi possono essere delle divergenze):

- 120 dB soglia del dolore
- 105 dB motosega a benzina
- 100 dB martello pneumatico, sega circolare da tavolo, sega circolare portatile
- 95 dB pialla e fresa, macchina per tessere, levigatrice, battipalo, cesoia meccanica, compressore
- 90 dB compressore a pialla, filatoio in continuo ad anelli e torcitoio
- 85 dB sega a motore, motocompressore da cantiere
- 80 dB macchine utensili
- 70 dB macchine utensili CNC, circolazione stradale
- 65 dB musica leggera
- 50 dB ufficio
- 0 dB soglia sonora udibile

Innanzitutto, si tratterà sempre di ridurre la sollecitazione fonica mediante misure tecniche. Se ciò non è possibile, oppure lo è soltanto in modo insufficiente, sarà indispensabile l'uso di un protettore auricolare individuale. Attualmente, questi protettori sono disponibili sotto forma di cuffie, tamponi e staffe antirumore. Non importa quale di essi viene usato, ma è molto più importante che la protezione auricolare venga portata volentieri e regolarmente e che il livello di rumorosità venga a situarsi al di sotto del limite di 85 dB(A). D'altra parte, è indesiderabile anche un attutimento eccessivo (con un livello di rumorosità all'orecchio inferiore a 70 dB(A)), poiché la percezione della voce e dei rumori risulterebbe eccessivamente ridotta (sovraprotezione).

La SUVA definisce come segue i valori limite della rumorosità:

«Nel caso di sollecitazioni foniche di 85 e più dB(A), il datore di lavoro deve mettere a disposizione protettori auricolari. L'impiego di protettori auricolari è raccomandato quando, durante alcuni giorni, il livello d'esposizione sonoro L_{ex} 85 dB(A) viene superato.

L'uso dei protettori auricolari è obbligatorio quando il livello d'esposizione sonoro raggiunge o supera gli 85 dB(A) (media annuale delle ore lavorative). Durante eventi sonori impulsivi (esplosioni, rumori di spari), bisogna proteggere l'udito a ogni evento.»

In Svizzera non è previsto, in un prossimo futuro, un adeguamento della nuova direttiva n. 2003/10/EG dell'UE.

Per rendere possibile la scelta di protettori auricolari adeguati, per ciascuno di essi è stato stabilito un cosiddetto indice d'attenuazione SNR medio (SNR=Single Number Rating). Questo valore permette di determinare, a un livello di pressione acustica misurato, la sollecitazione fonica che agisce ancora sull'orecchio. I mezzi di protezione dell'udito devono avere un indice d'attenuazione SNR di almeno 17 dB. Per sollecitazioni foniche di oltre 100 dB(A), devono essere usati protettori auricolari con indice d'attenuazione elevato, di oltre 25 dB, mentre nei casi rari di sollecitazioni estreme di 110 dB(A) e più, è consigliabile portare, oltre alla cuffia antirumore, anche tamponi auricolari. Si ottengono così dei valori d'attenuazione molto elevati.

Tuttavia l'attenuazione totale così ottenuta è inferiore alla somma dei due valori SNR.

Alla Suva (tel. 041 419 51 11) si possono richiedere tabelle di rumorosità specifiche per ogni settore, con la valutazione di posti di lavoro, zone, macchine e attività per ciò che riguarda il rumore dannoso all'udito. Conviene anche leggere attentamente l'opuscolo informativo della Suva «La protezione individuale dell'udito» n. 66096 i.

I ricambi e gli accessori figurano direttamente presso i relativi articoli.

Per coordinare le cuffie antirumore con gli elmetti protettivi, rimandiamo alla nostra lista alla pagina 125.

Art. 70240 SECURE 1H
Prezzo di base Fr. 23.-/pezzo

EN 352 

Cuffia antirumore HELLBERG di **nuovissima generazione** interamente in plastica d'alta qualità, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso molto morbido (sostituibili senza incolarli). Leggera e imbottita staffa regolabile, stanghetta dal design elegante. Peso ca. 227 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore per sollecitazioni foniche minime e medie, ad es. per lottieri, falegnami, generalmente per attività industriali leggere, scuole professionali, ecc. Grazie ai suoi cuscinetti molto morbidi la pressione d'appoggio è regolare per qualsiasi forma di testa. Questo modello esente da parti metalliche può essere utilizzato anche nel settore elettrico.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-1:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	13.8	10.9	15.6	25.4	31.1	30.8	33.8	33.5

Valore SNR: 26 dB (HELLBERG colore di riconoscimento classe 1 verde)

Questo articolo con le stesse caratteristiche esiste anche come cuffia antirumore da elmetto (vedi art. 71100 a pagina 187).

Pezzo di ricambio

Art. 70245 Cuscinetti di ricambio, Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base

Fr. 8.10/paio



70240

Art. 70250 SECURE 2H
Prezzo di base Fr. 28.50/pezzo

EN 352 

Cuffia antirumore HELLBERG di **nuovissima generazione** interamente in plastica d'alta qualità, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso molto morbido (sostituibili senza incolarli). Leggera e imbottita staffa regolabile, stanghetta dal design elegante. Peso ca. 248 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore per sollecitazioni foniche molto grandi, anche per suoni bassi e per lunghe durate d'impiego, ad es. per lavori con motoseghe, smerigliatrici, cesoie e martelli pneumatici, costruzione di gallerie, ecc. Grazie ai suoi cuscinetti molto morbidi la pressione d'appoggio è omogenea per qualsiasi forma di testa. Questo modello esente da parti metalliche può essere utilizzato anche nel settore elettrico.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-1:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	18.2	13.6	21.8	30.7	39.4	35.8	37.6	40.0

Valore SNR: 30 dB (HELLBERG colore di riconoscimento classe 2 giallo)

Questo articolo con le stesse caratteristiche esiste anche come cuffia antirumore da elmetto (vedi art. 71110 a pagina 187).

Pezzo di ricambio

Art. 70245 Cuscinetti di ricambio, Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base

Fr. 8.10/paio



70250

Art. 70260 SECURE 3H
Prezzo di base Fr. 32.60/pezzo

EN 352 

Cuffia antirumore HELLBERG di **nuovissima generazione** interamente in plastica d'alta qualità, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso molto morbido (sostituibili senza incolarli). Leggera e imbottita staffa regolabile, stanghetta dal design elegante. Peso ca. 277 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore per sollecitazioni foniche molto grandi, anche per suoni bassi e per lunghe durate d'impiego, ad es. per lavori con motoseghe, smerigliatrici, cesoie e martelli pneumatici, costruzione di gallerie, ecc. Grazie ai suoi cuscinetti molto morbidi la pressione d'appoggio è regolare per qualsiasi forma di testa. Questo modello esente da parti metalliche può essere utilizzato anche nel settore elettrico.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-1:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	20.5	17.5	24.8	32.7	43.8	36.4	35.9	38.1

Valore SNR: 33 dB (HELLBERG colore di riconoscimento classe 3 arancio)

Questo articolo con le stesse caratteristiche esiste anche come cuffia antirumore da elmetto (vedi art. 71120 a pagina 188).

Pezzo di ricambio

Art. 70265 Cuscinetti di ricambio, Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base

Fr. 8.10/paio



70260



Art. 70290 LEIGHTNING L0F
Prezzo di base Fr. 24.60/pezzo

EN 352

Cuffia ultrapiatta antirumore HONEYWELL BILSOM, **ripiegabile**, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso, staffa in filo d'acciaio imbottita e archetti porta-cuscinetti in filo d'acciaio regolabili. Peso ca. 170 g. 1/20 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore ripiegabile, di qualità, della più recente generazione, dal prezzo attrattivo, per sollecitazioni foniche minime e medie. Circonda perfettamente le orecchie e la sua pressione è uniforme e gradevole. I cuscinetti larghi, supersoffici e ampi offrono grande spazio alle orecchie. Il comfort d'uso è eccellente grazie anche alla sua staffa abbondantemente imbottita.

Valori d'attenuazione secondo ISO 4869-1 e ISO 4869-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	–	10.2	16.1	18.9	21.5	26.6	32.8	37.4

Valore SNR: 25 dB

Pezzo di ricambio

Art. 70305 Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base
Fr. 5.90/paio

Accessori

Art. 70291 Astuccio HONEYWELL BILSOM di colore nero per cuffie antirumore ripiegabili, con passanti per la cintura. Imballaggio: 1/– pezzo.

Fr. 8.80/pezzo



Art. 70300 LEIGHTNING L1
Prezzo di base Fr. 17.–/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore HONEYWELL BILSOM, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso, staffa in filo d'acciaio imbottita e archetti porta-cuscinetti in filo d'acciaio regolabili. Peso ca. 200 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore di qualità della più recente generazione. Prezzo attrattivo, per sollecitazioni foniche piccole e medie molto frequenti. Circonda perfettamente le orecchie e la sua pressione è uniforme e gradevole. I cuscinetti larghi, supersoffici e ampi offrono grande spazio alle orecchie. Il comfort d'impiego di questo modello è eccellente anche grazie alla staffa abbondantemente imbottita.

Valori d'attenuazione secondo ISO 4869-1 e ISO 4869-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	15	15	17	26	38	35	38	37

Valore SNR: 28 dB

Pezzo di ricambio

Art. 70305 Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base
Fr. 5.90/paio



Art. 70320 LEIGHTNING L2
Prezzo di base Fr. 21.60/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore HONEYWELL BILSOM, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso, staffa in filo d'acciaio imbottita e archetti porta-cuscinetti in filo d'acciaio regolabili. Peso ca. 220 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 70330 LEIGHTNING L2F
Prezzo di base Fr. 24.60/pezzo

EN 352

Stessa cuffia antirumore, ma **ripiegabile**. Peso ca. 230 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore di qualità della più recente generazione, dal prezzo attrattivo, per sollecitazioni foniche grandi, come per es. per l'edilizia, industria della carta, istituti di ricerca, ecc. Circonda perfettamente le orecchie e la sua pressione è uniforme e gradevole. I cuscinetti larghi, supersoffici e ampi offrono grande spazio agli orecchi. Il comfort d'impiego di questi modelli è eccellente anche grazie alla staffa abbondantemente imbottita. Con l'art. 70330, i cuscinetti perfettamente aderenti l'uno all'altro a cuffia ripiegata impediscono la penetrazione dello sporco all'interno.

Valori d'attenuazione secondo ISO 4869-1 e ISO 4869-2 per l'art. 70320:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	16	15	19	29	39	34	38	37

Valore SNR: 30 dB

I valori d'attenuazione dell'art. 70330 sono più alti (Valore SNR: 32 dB).

Pezzo di ricambio

Art. 70325 Cuscinetti di ricambio per art. 70320 e 70330. Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base
Fr. 7.55/paio

Accessori

Art. 70291 per l'art. 70330, astuccio HONEYWELL BILSOM per cuffie antirumore ripiegabili, con passanti per la cintura, nere. Imballaggio: 1/– pezzo. (Fig. sopra)

Fr. 8.80/pezzo

Art. 70340 LEIGHTNING L3**Prezzo di base Fr. 27.60/pezzo****EN 352** 

Cuffia antirumore HONEYWELL BILSOM, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso, staffa in filo d'acciaio imbottita e archetti porta-cuscinetti in filo d'acciaio regolabili. Peso ca. 280 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore di qualità della più recente generazione, dal prezzo attrattivo, per sollecitazioni foniche molto grandi. Circonda perfettamente le orecchie e la sua pressione è uniforme e gradevole. I cuscinetti larghi, supersoffici e ampi offrono grande spazio alle orecchie. Il comfort d'impiego di questo modello è eccellente anche grazie alla sua staffa abbondantemente imbottita.

Valori d'attenuazione secondo ISO 4869-1 e ISO 4869-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	17	17	23	32	38	38	42	36

Valore SNR: 32 dB

Pezzo di ricambio

Art. 70345 Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base

Fr. 9.45/paio

**70340****Art. 70400 3M OPTIME I****Prezzo di base Fr. 22.80/pezzo****EN 352** 

Cuffia antirumore 3M PELTOR, cuscinetti sostituibili riempiti di liquido e di espanso, staffa in plastica e archetti porta-cuscinetti in filo d'acciaio aggiustabili. Peso ca. 180 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 70410 3M OPTIME I**Prezzo di base Fr. 29.45/pezzo****EN 352** 

Stessa cuffia antirumore, ma **ripiegabile**. Peso ca. 200 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Cuffie antirumore molto aderenti, ma anche molto comode, per sollecitazioni foniche minime e medie, per es. per lattonieri, falegnami, stampatori, ecc. I cuscinetti larghi e molto morbidi, dalla superficie ruvida, garantiscono un appoggio ottimale. La costruzione è studiata in modo che la pressione sia ripartita uniformemente sull'intero guscio, per cui quest'ultimo è comodo da portare. Un esclusivo sistema di equilibratura della pressione impedisce la sovrappressione alle orecchie. Con l'art. 70410, i cuscinetti perfettamente aderenti l'uno all'altro a cuffia ripiegata impediscono la penetrazione dello sporco all'interno.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-1 per l'art. 70400:

Frequenze in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	11	18	27	32	33	36	35

Valore SNR: 27 dB

I valori d'attenuazione dell'art. 70410 sono praticamente identici.

Pezzo di ricambio

Art. 70405 Cuscinetti di ricambio per art. 70400 e 70410. Imballaggio: 1/20 paia.

Prezzo di base

Fr. 9.20/paio

**70400****70410****Art. 70430 3M OPTIME II****Prezzo di base Fr. 28.35/pezzo****EN 352** 

Cuffia antirumore 3M PELTOR, cuscinetti riempiti sostituibili di liquido e di espanso, staffa in plastica e archetti porta-cuscinetti in filo d'acciaio aggiustabili. Peso ca. 210 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 70440 3M OPTIME II**Prezzo di base Fr. 35.60/pezzo****EN 352** 

Stessa cuffia antirumore, ma **ripiegabile**. Peso ca. 230 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Cuffie antirumore particolarmente comode, per sollecitazioni foniche grandi, speciali per basse frequenze, per es. per la lavorazione dei metalli, l'industria pesante, i conducenti di escavatrici, ecc. I cuscinetti larghi e molto morbidi, dalla superficie ruvida, garantiscono un appoggio ottimale. La costruzione è studiata in modo che la pressione sia ripartita uniformemente sull'intero guscio, per cui quest'ultimo è comodo da portare. Un esclusivo sistema di equilibratura della pressione impedisce la sovrappressione agli orecchi. Con l'art. 70440, i cuscinetti perfettamente aderenti l'uno all'altro a cuffia ripiegata impediscono la penetrazione dello sporco all'interno.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-1 per l'art. 70430:

Frequenze in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	14	20	32	39	36	34	40

Valore SNR: 31 dB

I valori d'attenuazione dell'art. 70440 sono praticamente identici.

Pezzo di ricambio

Art. 70435 Cuscinetti di ricambio per art. 70430 e 70440. Imballaggio: 1/20 paia.

Prezzo di base

Fr. 9.10/paio

**70430****70440**



Art. 70460 3M OPTIME III
Prezzo di base Fr. 32.70/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore 3M PELTOR, cuscinetti a doppia parete, sostituibili, riempiti di liquido e di espanso, staffa in plastica e archetti porta-cuscinetti in filo d'acciaio regolabili. Peso ca. 290 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore particolarmente comoda per sollecitazioni foniche molto grandi, per es. per reparti di stampaggio e tranciatura, fucine, cementifici, macchine da cantiere, ecc. I cuscinetti larghi e molto morbidi, dalla superficie ruvida, garantiscono un appoggio ottimale. La costruzione è studiata in modo che la pressione sia ripartita uniformemente sull'intero guscio, per cui quest'ultimo è comodo da portare. Un esclusivo sistema di equilibratura della pressione impedisce la sovrappressione agli orecchi.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-1:

Frequenze in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	17	24	34	41	39	47	42

Valore SNR: 35 dB

Pezzo di ricambio

Art. 70465 Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base

Fr. 10.30/paia



NUOVO

Art. 70471 3M KID
Prezzo di base Fr. 24.70/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore 3M PELTOR **per bambini**, verde brillante, cuscinetti sostituibili riempiti di liquido e di espanso, staffa di plastica e archetti porta-cuscinetti in filo d'acciaio regolabili. Peso ca. 175 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

NUOVO

Art. 70472 3M KID
Prezzo di base Fr. 24.70/pezzo

EN 352

Stessa cuffia antirumore **per bambini**, ma in pink brillante.

Impieghi: Cuffie antirumore molto aderenti, ma anche molto comode, per bambini, per sollecitazioni foniche medie, per es. per carnevale, concerti ecc. I cuscinetti larghi e molto morbidi, dalla superficie ruvida, garantiscono un appoggio ottimale. La costruzione è studiata in modo che la pressione sia ripartita uniformemente sull'intero guscio, per cui quest'ultimo è comodo da portare. Un esclusivo sistema di equilibratura della pressione impedisce la sovrappressione agli orecchi.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-1:

Frequenze in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	11,6	18,7	27,5	32,9	33,6	36,1	35,8

Valore SNR: 27 dB

Pezzo di ricambio

Art. 70405 Cuscinetti di ricambio per art. 70471 e 70472. Imballaggio: 1/20 paia.

Prezzo di base

Fr. 9.10/paia



Art. 70550 POP
Prezzo di base Fr. 8.45/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore HELLBERG interamente in plastica, cuscinetti riempiti di espanso, staffa girevole ed adattabile. Peso ca. 150 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Leggera e confortevole cuffia antirumore a prezzo vantaggioso, per sollecitazioni foniche minime. La staffa ben tesa assicura una buona e sicura tenuta, anche se portata al collo o sotto il mento.

Valori d'attenuazione secondo ISO 4869-1 e ISO 4869-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	—	10.4	13.5	23.1	33.2	32.7	29	29.3

Valore SNR: 24 dB

NUOVO

Art. 70630 PROFI 1000
Prezzo di base Fr. 31.90/pezzo

EN 352 

Cuffia antirumore ripiegabile ARTILUX, cuscinetti sostituibili, riempiti di espanso, capsule rosse, e archetti porta-cuscinetti regolabili in plastica. Peso ca. 191 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore ripiegabile molto aderente e leggera, per sollecitazioni foniche basse e medie, ad es. causate da trattori, sgombraneve a turbine, presse piegatrici ecc. I cuscinetti ripiegati chiudono ermeticamente, evitando che l'interno delle capsule si sporchi.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-1:

Frequenze in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	9.8	13.6	21.3	29.9	29.5	33.3	33.4

Valore SNR: 24 dB

Pezzo di ricambio

Art. 70635 Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base

Fr. 9.35/paio



70630

NUOVO

Art. 70690 SYNC STEREO
Prezzo di base Fr. 50.50/pezzo

EN 352 

Cuffia antirumore stereo passiva HONEYWELL HOWARD LEIGHT con **altoparlanti integrati** (principio di una cuffia), cuscinetti sostituibili, riempiti con espanso, staffa in filo d'acciaio imbottita, cavo audio Jack stereo per collegare un MP3/CD-player, radio, ricetrasmittitori, cellulari, ecc. Peso ca. 260 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Ideale per persone che, in presenza di rumori, desiderano ascoltare apparecchi audio personali. La cuffia antirumore limita il volume dell'apparecchio collegato a un massimo di innocui 82 dB(A), sempreché vengano rispettate le indicazioni del produttore.

Valori d'attenuazione secondo EN 352:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	19.2	21.2	23.1	28.1	31.7	34.1	38.5	39.3

Valore SNR: 31 dB

Pezzo di ricambio

Art. 70695 Cuscinetti di ricambio, imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base

Fr. 10.80/paio



70690

Art. 70700 IN TOUCH
Prezzo di base Fr. 148.-/pezzo

EN 352 

Cuffia antirumore stereo elettroacustica HELLBERG della **nuovissima generazione**, interamente in plastica, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso. Leggera e imbottita, staffa aggiustabile, stanghetta dal design elegante. Per ogni guscio un microfono. Entrata audio con presa Jack e cavo per lettore MP3/lettore CD, radio, ecc. Funzionante con 2 batterie AA. Durata d'impiego ca. 400 ore. Peso ca. 350 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Questa cuffia antirumore smorza forti rumori esterni a un livello inoffensivo di 80 dB(A) al massimo e, contemporaneamente, può aumentare fino a 6 dB(A) alcuni rumori circostanti e la conversazione. In questo modo il portatore ha un completo e sicuro contatto con l'ambiente esterno.

Valori d'attenuazione secondo EN 352:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	15.3	14.6	19.2	27.9	33.8	33.4	42.3	41.6

Valore SNR: 29 dB

Pezzo di ricambio

Art. 70817 Cuscinetti di ricambio, Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base

Fr. 8.25/paio



70700



Art. 70801 IMPACT SPORT
Prezzo di base Fr. 173.-/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore stereo elettroacustica HONEYWELL BILSOM ripiegabile, capsule ultra-piatte, cuscinetti sostituibili, staffa in metallo con imbottitura in similpelle, limitatore elettronico del livello sonoro a 82 dB, microfono, altoparlante, amplificatore del suono, vano batterie, regolatore del volume e presa con cavo di raccordo per un apparecchio esterno. Peso ca. 293 g (compreso 2 batterie AAA). Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Per sollecitazioni foniche fino a un livello medio, sul lavoro o nel tempo libero, in cui è necessario un buon udito e una buona comunicazione. Grazie all'amplificatore del suono, i rumori di una macchina mal funzionante, il fruscio di animali che si muovono nel bosco, ecc. sono ancor meglio percepibili. Adatta anche per tiratori e cacciatori.

Valori d'attenuazione secondo ISO 4869-1 e ISO 4869-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	15.1	15.7	19.1	22.9	27.0	24.4	38.4	40.9

Valore SNR: 25 dB

Pezzo di ricambio

Art. 70802 Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base
Fr. 11.70/paio

Accessori

Art. 70291 Astuccio HONEYWELL BILSOM nero, per cuffie antirumore ripiegabili con passanti per la cintura. Imballaggio: 1/- pezzo (fig. pagina 180).

Fr. 8.80/pezzo



Art. 70810 SPORTTAC
Prezzo di base Fr. 178.-/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore stereo elettroacustica 3M PELTOR **ripiegabile**, cuscinetti sostituibili riempiti di liquido e di espanso, staffa in filo d'acciaio imbottita e archetti porta-cuscinetti in filo d'acciaio regolabili, **limitatore elettronico del livello sonoro, altoparlanti speciali, microfoni e tasti di comando per amplificare la voce incorporati**, vano batterie interno, completa con 2 coperchi per cuscinetti supplementari e 2 batterie. Peso ca. 320 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Come l'art. 70801, questa cuffia antirumore superpiatta e ciononostante specialmente comoda nell'uso, serve da un lato a ridurre il rumore (per es. detonazioni improvvisi) a un livello fonico sopportabile e, dall'altro, ad amplificare suoni e voci deboli. È quindi ideale per collaboratori che devono comunicare con le persone vicine. Apprezzata anche nelle attività del tempo libero da cacciatori e tiratori, poiché questo modello è ripiegabile. Le batterie hanno una autonomia di ca. 270 ore

Valori d'attenuazione secondo EN 352-4:

Frequenze in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	12	17	27	26	30	38	36

Valore SNR: 26 dB

Pezzo di ricambio

Art. 70815 Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base
Fr. 9.80/paio



Art. 70816 TUNE UP
Prezzo di base Fr. 91.50/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore con ricevitore radio HELLBERG della **nuovissima generazione**, interamente in plastica, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso. Leggera e imbottita staffa aggiustabile, stanghetta dal design elegante. Ricevitore radio AM/FM stereo con antenna flessibile, pulsante per la regolazione del volume e per la ricerca dei canali, con limitatore del suono a max. 80 dB(A). Entrata audio con spina Jack e cavo per lettori MP3/CD, ecc. Funzionamento con 2 batterie AA. Durata d'impiego ca. 300 ore. Peso ca. 380 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per lavori sottoposti a forti sollecitazioni foniche in cui la comunicazione non è di primaria importanza.

Valori d'attenuazione secondo EN 352:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	15.7	14.3	22.1	31.5	36.2	34.6	40.8	40.4

Valore SNR: 31 dB

Pezzo di ricambio

Art. 70817 Cuscinetti di ricambio, Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base
Fr. 8.25/paio

Art. 70820 BILSOM RADIO
Prezzo di base Fr. 136.-/pezzo

EN 352 

Cuffia antirumore radio HONEYWELL BILSOM interamente in plastica, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso, staffa imbottita aggiustabile, **radio AM/FM di qualità stereo incorporata** (commutabile su ricezione mono), corta antenna di ricezione pieghevole, potenziometro ON/OFF, completa con 2 pile. Peso ca. 370 g. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Questa cuffia antirumore speciale protegge ottimamente dal rumore e permette allo stesso tempo l'ascolto della radio AM/FM. Il limitatore del livello sonoro riduce il rumore ad innocui 82 dB(A). Questo modello confortevole nell'uso e robusto è concepito per quelle attività che permettono a chi le svolge di ascoltare la radio, per es. per i lavori monotoni come il montaggio (anche alla catena), i lavori di giardinaggio e quelli agricoli, ecc. Le batterie sono facilmente accessibili dall'esterno e hanno un'autonomia di ca. 140 ore.

Valori d'attenuazione secondo ISO 4869-1 e ISO 4869-2:

Frequenze in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	15	21	29	28	30	39	42

Valore SNR: 28 dB

Pezzo di ricambio

Art. 70825 Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base

Fr. 11.70/paio



Art. 70831 3M PELTOR RADIO
Prezzo di base Fr. 99.-/pezzo

EN 352 

Famosa cuffia antirumore con radio 3M PELTOR. Capsule in plastica, cuscinetti riempiti di espanso, sostituibili. Staffa metallica per la testa, imbottita e facilmente aggiustabile. Ricevitore radio FM stereo con antenna flessibile, pulsante rotativo per la regolazione del volume e per la ricerca dei canali, con limitatore del suono a max. 82 dB(A). Entrata audio con presa Jack e cavo per lettore MP3/CD, ecc. Funzionante con 2 batterie AA. Autonomia delle batterie ca. 60 ore. Peso ca. 330 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Per lavori sottoposti a forti sollecitazioni foniche in cui la comunicazione non è di primaria importanza.

Valori d'attenuazione secondo EN 352:

Frequenze in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	14.7	24.4	32.3	35.0	29.9	33.6	33.5

Valore SNR: 32 dB

Pezzo di ricambio

Art. 70835 Cuscinetti di ricambio, imballaggio: 1/20 paia.

Prezzo di base

Fr. 9.30/paio



Art. 70840 BILSOM ELECTO
Prezzo di base Fr. 238.-/pezzo

EN 352 

Cuffia antirumore radio elettroacustica HONEYWELL BILSOM interamente in plastica, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso, staffa imbottita aggiustabile, limitatore elettronico del livello sonoro, microfoni incorporati per amplificare la voce, radio AM/FM di qualità stereo incorporata, corta antenna di ricezione pieghevole, potenziometro ON/OFF, completa con 2 batterie. Peso ca. 350 g. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Questa speciale cuffia protegge ottimamente dal rumore e permette di capire e farsi capire parlando e allo stesso tempo di ascoltare la radio AM/FM. Il limitatore del livello sonoro riduce il rumore a innocui 82 dB(A). Alto comfort d'impiego, peso bene equilibrato, ampio spazio per le orecchie. Sviluppata per le attività che permettono a chi le svolge di ascoltare la radio, per es. per il montaggio (anche alla catena), i lavori di giardinaggio e nei campi, ecc. Le batterie sono facilmente accessibili dall'esterno e hanno un'autonomia di ca. 130 ore.

Valori d'attenuazione secondo ISO 4869-1 e ISO 4869-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	15	21	20	28	28	30	39	42

Valore SNR: 28 dB

Pezzo di ricambio

Art. 70825 Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base

Fr. 11.70/paio





NUOVO

Art. 70900 3M PELTOR WS WORKSTYLE «BLUETOOTH»

Prezzo di base Fr. 458.-/pezzo

EN 352 CE

Cuffia antirumore di comunicazione **Bluetooth elettroacustica e ripiegabile** 3M PELTOR. Capsule di materiale sintetico, cuscini sostituibili riempiti di liquido e di espanso, staffa imbottita di materiale sintetico, porta-cuscini in filo d'acciaio regolabili, limitatore elettronico del livello sonoro, altoparlanti speciali, microfono integrato con supplementare microfono a collo di cigno innestabile per ambienti molto chiassosi, vano batterie integrato completo con 2 batterie ricaricabili AAA, caricabatterie, limitazione dei rumori interna a max. 82 dB(A). Entrata audio con presa Jack e cavo per lettore MP3/CD, ecc. Autonomia Bluetooth attivato ca. 12 ore/disattivato ca. 80 ore. Peso ca. 352 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Apparecchio molto versatile di comunicazione e multifunzionale, per la protezione dell'udito. Per telefonare tramite Bluetooth o streaming audio. Ideale per tutte le situazioni nelle quali una persona deve telefonare indisturbata in un ambiente esposto a forti sollecitazioni foniche, ad es. falegnamerie, officine, e altri.

Valori d'attenuazione secondo EN 352:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	11.8	8.5	15.8	24.8	21.7	29.8	35.5	35.5

Valore SNR: 32 dB

Pezzo di ricambio

Prezzo di base

Art. 70905 Cuscinetti di ricambio, imballaggio: 1/20 paia.

Fr. 14.-/paio



Art. 70950 LOCAL 446

Prezzo di base Fr. 925.-/pezzo

EN 352 CE

Cuffia antirumore di comunicazione senza filo HELLBURG interamente in plastica, cuscini sostituibili riempiti di espanso, staffa aggiustabile con fascia comfort, **limitatore elettronico del livello sonoro, altoparlanti speciali e microfoni per amplificare la voce incorporati, radiotelefono incorporato**, microfono aggiustabile, corta antenna pieghevole, attivazione della trasmissione con la voce oppure mediante tasto continuamente premuto, potenziometro ON/OFF, accumulatore incorporato, completa di carica-batterie. Peso ca. 470 g. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Questa cuffia antirumore attenua efficacemente il rumore, riducendolo a innocui 80 dB(A). Allo stesso tempo, permette al portatore di trasmettere e ricevere messaggi radio con una portata fino a 1+ km (!). Per questo, sono disponibili 8 canali sulla frequenza, esente da licenza, di 446 MHz. Con l'accumulatore completamente carico, ha un'autonomia di ca. 20-30 ore. Applicazioni: sui cantieri, nelle stazioni di prova, nelle visite guidate, in generale nella manovra di macchinari, ecc.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-4:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	13	15	19	29	32	34	35	37

Valore SNR: 29 dB

Se interessa, richiedete il nostro prospetto speciale LOCAL 446.

Questo articolo con le stesse caratteristiche esiste anche come cuffia antirumore da elmetto (vedi art. 71450 a pagina 189).

Pezzo di ricambio

Prezzo di base

Art. 70805 Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.

Fr. 8.25/paio

Accessori

Art. 70951

Ricetrasmittente ICOM IC-F25SR sulla frequenza esente da licenza di 446 MHz, 8 canali. Attivazione della trasmissione mediante azionamento continuo di un tasto, antenna, accumulatore, clip per fissare l'apparecchio alla cintura. Compatibile con gli art. 70950 e 71450. Studiato per persone che si trovano all'esterno di ambienti rumorosi, che vogliono comunicare con gli utenti dell'art. 70950 o 71450. Imballaggio: 1/- pezzo.

Fr. 485.-/pezzo

Art. 70957-10

Cuffia di conversazione ICOM HS-94 con microfono pieghevole e clip di fissaggio, completa di kit vivavoce, con attivazione della trasmissione parlando oppure premendo in continuazione un tasto, con clip di fissaggio. **Da usare assieme all'art. 70951.** Imballaggio: 1/- pezzo.

Fr. 193.-/pezzo

Art. 70957-20

Pedale, collegato alla combinazione di conversazione ICOM HM-128 con clip di fissaggio. **Da usare assieme all'art. 70951.** Destinato per macchinisti che vogliono comunicare vivavoce con utenti dell'art. 70950 o 71450. Imballaggio: 1/- pezzo.

Fr. 193.-/pezzo

Art. 70958

Protezione del microfono, impermeabile, in plastica speciale per art. 70950 e 71450. Imballaggio: 1/- pezzo.

Fr. 9.80/pezzo

In alternativa al nostro radiotelefono art. 70951 di ICOM, noi forniamo anche altri apparecchi e combinazioni per diverse soluzioni di comunicazione esenti da licenza. Noi vi consigliamo volentieri.



Art. 71100 SECURE 1C
Prezzo di base Fr. 27.-/paio

EN 352 

Cuffia antirumore per elmetto HELLBERG di nuovissima generazione, interamente in plastica d'alta qualità, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso molto morbido (sostituibili senza incollarli). Adatti in linea di massima a tutti gli elmetti protettivi del nostro assortimento (vedi pagina 117 segg). Design elegante. Peso ca. 252 g. Imballaggio: 1/20 paio.

Impieghi: Cuffia antirumore da elmetto per sollecitazioni foniche minime e medie, da usarsi ad es. durante l'utilizzo di pompe per calcestruzzo, seghe circolari, rulli vibranti, ecc. Grazie ai cuscinetti molto morbidi, la pressione sulle orecchie è confortevole e uniforme. Questo modello, esente da parti metalliche, può essere utilizzato anche nel settore elettrico. Quando non vengono utilizzati, i cuscinetti possono essere ribaltati sopra l'elmetto.

Valori d'attenuazione acustica secondo EN 352-1:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	13.4	12.1	16.1	27.5	32.0	34.5	30.7	36.5

Valore SNR: 26 dB (HELLBERG colore di riconoscimento classe 1 verde)

Pezzo di ricambio

Art. 70245 Cuscinetti di ricambio, Imballaggio: 1/10 paio.

Prezzo di base

Fr. 8.10/paio

Adattatori separati

Art. 71090 Adattatori per elmetti protettivi con grondaia, ma senza scanalature laterali (per es. elmetti di altra marca). Imballaggio: 1/- paio.

Fr. 6.65/paio



71100

Art. 71110 SECURE 2C
Prezzo di base Fr. 31.10/paio

EN 352 

Cuffia antirumore per elmetto HELLBERG di nuovissima generazione, interamente in plastica d'alta qualità, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso molto morbido (innestabili senza incollarli). Adatti in linea di massima a tutti gli elmetti protettivi del nostro assortimento (vedi pagina 117 segg). Design elegante. Peso ca. 264 g. Imballaggio: 1/20 paio.

Impieghi: Cuffia antirumore da elmetto per forti sollecitazioni foniche, da usarsi ad es. durante l'uso di martelli pneumatici, battipalo, vibratori, lavori di demolizione con esplosivi, ecc. Grazie ai cuscinetti molto morbidi, la pressione alle orecchie è confortevole e uniforme. Questo modello, esente da parti metalliche, può essere utilizzato anche nel settore elettrico. Quando non vengono utilizzati, i cuscinetti possono essere ribaltati sopra l'elmetto.

Valori d'attenuazione acustica secondo EN 352-1:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	13.4	13.6	19.0	29.5	33.2	36.3	36.4	39.6

Valore SNR: 29 dB (HELLBERG colore di riconoscimento classe 2 gialla)

Pezzo di ricambio

Art. 70245 Cuscinetti di ricambio, Imballaggio: 1/10 paio.

Prezzo di base

Fr. 8.10/paio

Adattatori separati

Art. 71090 Adattatori per elmetti protettivi con grondaia, ma senza scanalature laterali (per es. elmetti di altra marca). Imballaggio: 1/- paio.

Fr. 6.65/paio



71110



Art. 71120 SECURE 3C
Prezzo di base Fr. 34.20/paio

EN 352 CE

Cuffia antirumore per elmetto HELBERG di nuovissima generazione, interamente in plastica d'alta qualità, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso molto morbido (innestabili senza incollarli). Adatti in linea di massima a tutti gli elmetti protettivi del nostro assortimento (vedi pagina 117 segg). Design elegante. Peso ca. 296 g. Imballaggio: 1/20 paia.

Impieghi: Cuffia antirumore da elmetto per sollecitazioni foniche molto forti. Grazie ai cuscinetti molto morbidi, la pressione sulle orecchie è confortevole e uniforme. Questo modello, esente da parti metalliche, può essere utilizzato anche nel settore elettrico. Quando non vengono utilizzati, i cuscinetti possono essere ribaltati sopra l'elmetto.

Valori d'attenuazione acustica secondo EN 352-1:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	14.3	16.0	25.5	34.0	37.0	37.1	35.4	39.0

Valore SNR: 32 dB (HELLBERG colore di riconoscimento classe 3 arancione)

Pezzo di ricambio

Art. 70265 Cuscinetti di ricambio, Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base

Fr. 8.10/paio

Adattatori separati

Art. 71090 Adattatori per elmetti protettivi con grondaia, ma senza scanalature laterali (per es. elmetti di altra marca). Imballaggio: 1/- paia.

Fr. 6.65/paio



Art. 71249 3M H31P3E
Prezzo di base Fr. 31.10/paio

EN 352

Cuffie antirumore gialle per elmetto 3M PELTOR, riempite di liquido ed espanso, cuscinetti sostituibili, porta-cuscinetti in filo d'acciaio ribaltabili, girevoli e regolabili. Adatti in linea di massima a tutti i nostri elmetti protettivi del nostro assortimento (vedi pagina 117 segg). Peso ca. 210 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Art. 71250 3M H31P3E
Prezzo di base Fr. 31.10/paio

EN 352

Stessa cuffia antirumore per elmetto, ma di colore arancione. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Cuffie antirumore da elmetto molto aderenti, ma ugualmente molto comode, per sollecitazioni foniche grandi, per es. per l'edilizia, le attività forestali, i posti di lavoro molto rumorosi nell'industria, ecc. I cuscinetti larghi e molto morbidi, dalla superficie ruvida, garantiscono un appoggio ottimale. La costruzione è studiata in modo che la pressione sia ripartita uniformemente sull'intero guscio, per cui quest'ultimo è comodo da portare. Un esclusivo sistema di equilibratura della pressione impedisce la sovrappressione agli orecchi.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-3:

Frequenze in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	11	19	28	34	37	37	38

Valore SNR: 28 dB

Pezzo di ricambio

Art. 70435 Cuscinetti di ricambio per art. 71249 e 71250. Imballaggio: 1/10 paia.

Prezzo di base

Fr. 9.10/paio



Art. 71260 LIGHTNING L1H

Prezzo di base Fr. 17.-/paio

EN 352 

Cuffie antirumore da elmetto grigie HONEYWELL BILSOM, cuscini sostituibili riempiti di espanso, archetti porta-cuscini in filo d'acciaio con due set adattatori in plastica per il fissaggio sul casco, adatti ad una moltitudine di elmetti da protezione. Capsule identiche ai nostri articoli 70320 e 70330. Peso ca. 211 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore da elmetto, della nuova generazione, dal prezzo attraente, per sollecitazioni foniche medie. Copre perfettamente le orecchie e la sua pressione è uniforme e gradevole. I cuscini larghi, supersoffici e gli ampi cuscini offrono grande spazio alle orecchie. Adatti in linea di massima a tutti gli elmetti protettivi del nostro assortimento (vedi pagina 117 segg).

Valori d'attenuazione secondo ISO 4869-1 e ISO 4869-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	14.3	17.6	21.6	25.1	32.6	32.9	36.6	35.5

Valore SNR: 28 dB

Pezzo di ricambio**Art. 70325** Cuscini di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.**Prezzo di base****Fr. 7.55/paio**

71260

Art. 71450 LOCAL 446

Prezzo di base Fr. 925.-/paio

EN 352 

Cuffia antirumore da elmetto di comunicazione senza filo HELLBERG interamente in plastica, cuscini sostituibili riempiti di espanso, archetti porta-cuscini in plastica estraibili, girevoli e aggiustabili, **limitatore elettronico del livello sonoro, altoparlanti speciali e microfoni per amplificare la voce incorporati, radiotelefono incorporato**, microfono aggiustabile, corta antenna flessibile, attivazione della trasmissione con la voce oppure mediante tasto continuamente premuto, potenziometro ON/OFF, accumulatore incorporato, completa con cariche batterie. Adatti in linea di massima a tutti gli elmetti protettivi del nostro assortimento (vedi pagina 117 segg). Peso ca. 470 g. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Questa cuffia antirumore da elmetto attenua efficacemente il rumore, riducendolo a innocui 80 dB(A). Allo stesso tempo, permette al portatore di trasmettere e ricevere messaggi radio con una portata fino a 1+ km (!). Per questo, sono disponibili 8 canali sulla frequenza, **esente da licenza**, di 446 MHz. Quando non vengono usate, le capsule possono essere ribaltate davanti o dietro sull'elmetto. Con l'accumulatore completamente carico, ha un'autonomia di ca. 20-30 ore. Applicazioni: sui cantieri, nelle stazioni di prova, nelle visite guidate, in generale nella manovra di macchinari, ecc.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-4:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	13	15	19	29	32	34	35	37

Valore SNR: 29 dB

Se interessa, richiedete il nostro prospetto speciale LOCAL 446.**Pezzo di ricambio****Art. 70805** Cuscini di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.**Prezzo di base****Fr. 8.25/paio****Accessori vedere presso l'art. 70950 (vedi a pagina 186).**

71450

Art. 71920 FRESH

Prezzo di base Fr. 64.-/rotolo



Inserti igienici antisudore a uso unico HELLBERG in morbido velo di carta con strisce autoadesive per il fissaggio ai cuscini delle cuffie antirumore HELLBERG. Adatti anche per le nostre altre cuffie antirumore. Rotolo distributore da 100 paia. Imballaggio: 1/20 rotoli.

Impieghi: Questi inserti antisudore impediscono il contatto diretto fra epidermide e guscio di plastica. Essi aumentano così l'igiene e il comfort nell'impiego delle cuffie antirumore, specialmente durante i lavori fisicamente impegnativi. Sono ideali anche nel caso che la stessa cuffia sia utilizzata da più persone oppure quando le cuffie antirumore sono messe a disposizione di visitatori.



71920



Art. 72060 MATRIX

Prezzo di base Fr. 31.30/confezione da 200 paia

EN 352

Tamponi auricolari HONEYWELL HOWARD LEIGHT T in espanso color arancione con nucleo duro, fornibili in confezioni da 200 paia. Imballaggio: 1/10 confezioni.

Art. 72080 LEIGHT SOURCE 400

Prezzo di base Fr. 32.50/pezzo

EN 352

Distributore in plastica trasparente antiurti per tamponi auricolari MATRIX, completo con un supporto in plastica, una vaschetta di raccolta innestabile nel supporto e un set di viti e tasselli per il montaggio alla parete, senza tamponi auricolari. Piede di supporto da tavola incluso. Imballaggio: 1/6 pezzi.

Impieghi: Tamponi auricolari per sollecitazioni foniche grandi, previsti innanzitutto per posti di lavoro rumorosi nell'industria e nell'artigianato. Non vanno arrotolati prima dell'impiego e, una volta inseriti nei condotti uditivi, offrono protezione immediata. Hanno uno strato esterno supermorbido e sono quindi molto gradevoli da portare. Inoltre, una caratteristica positiva del MATRIX è che filtra efficacemente i rumori dannosi, ma allo stesso tempo lascia passare le frequenze vocali.

Girando il bottone del distributore, i tamponi cadono facilmente nella mano dell'utilizzatore o nell'apposita vaschetta. Per il riempimento dei tamponi, il distributore è inserito nel supporto in modo inverso.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in Hz	17	21	26	28	29	34	37	39
Valore SNR:	29 dB							



BILSOM 303

EN 352

Tamponi auricolari conici HONEYWELL BILSOM in espanso PU giallo. 2 grandezze: S per condotti uditivi stretti, L per condotti uditivi medi e larghi.

Articolo

Prezzo di base

72120-S Grandezza S, imballati a coppie in sacchetto in poliuretano e fornibili in scatole distributrici da 200 paia. Imballaggio: 1/10 scatole. **Fr. 38.90/scatola**

72120-L Stesso prodotto nella grandezza L. Imballaggio: 1/10 scatole. **Fr. 38.90/scatola**

72130-S Grandezza S, distributore BILSOMAT 400 in plastica trasparente antiurti con 400 paia, con supporto in plastica, vaschetta di raccolta e un set di viti e tasselli. Piede di sostegno di tavola incluso. Imballaggio: 1/6 pezzi. **Fr. 104.—/pezzo**

72130-L Stesso prodotto come l'art. 72130-S nella grandezza L. Imballaggio: 1/6 pezzi. **Fr. 104.—/pezzo**

72140-S 72140-S Grandezza S, confezione di ricambio da 200 paia per distributore BILSOMAT 400 (vedere art. 72130-S). Imballaggio: 1/10 confezioni. **Fr. 36.60/confezione**

72140-L Stesso prodotto come l'art. 72140-S nella grandezza L. (per l'art. 72130-L). Imballaggio: 1/10 confezioni. **Fr. 36.60/confezione**

Impieghi: Tamponi auricolari per forti sollecitazioni foniche. Prima dell'introduzione, i tamponi devono essere arrotolati fra le dita. In seguito, l'espanso si dilata, adattandosi alla forma e alle dimensioni del condotto uditivo, in modo da ostruirlo perfettamente. Il concetto a due grandezze permette il loro ottimale adattamento, esente da pressioni, praticamente in qualsiasi condotto uditivo. I valori d'attenuazione di quest'articolo sono eccellenti. Per tutte le frequenze di suono, tuttavia la comprensione vocale rimane relativamente molto limitata.

Girando il bottone del distributore art. 72130-S e 72130-L, i tamponi cadono facilmente nella mano dell'utilizzatore o nell'apposita vaschetta. Per il riempimento dei tamponi, il distributore è inserito nel supporto in modo inverso.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	28	37	37	39	36	34	42	46
Valore SNR:	33 dB							



Art. 72150 LASER LITE

Prezzo di base Fr. 84.50/scatola zu 500 paia

EN 352 

Tamponi auricolari LASER LITE di HONEYWELL HOWARD LEIGHT T in espanso molto soffice a forma di T, dai colori vivi e quindi ben visibili (giallo/rosso). **Elevato isolamento acustico.** Scatola di ricambio da 500 paia, per il distributore LEIGHT SOURCE 500 (Art. 72155). Imballaggio: 1/4 scatole.

Art. 72155 LEIGHT SOURCE 500

Prezzo di base Fr. 198.-/scatola

EN 352 

LEIGHT SOURCE 500 Distributore di tamponi auricolari da parete HONEYWELL HOWARD LEIGHT, in alluminio anodizzato blu molto resistente. I tamponi vengono emessi per semplice movimento rotativo della manopola. Capacità 1/500 paia. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Tamponi auricolari monouso di colore vivo per dintorni rumorosi, in un distributore a muro attrattivo. Ideali per grandi imprese e settori industriali di trasformazione che cercano una soluzione di protezione acustica economica con pochi scarti d'imballaggio. La forma a T degli auricolari è pratica da inserire e da portare. L'espanso molto morbido si adatta perfettamente e senza sgradevoli pressioni al condotto uditivo.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1

Valore SNR: 35 dB



72155

72150

FUSION

Prezzo di base Fr. 99.50/scatola da 50 paia

EN 352 

Tamponi auricolari HONEYWELL HOWARD LEIGHT in plastica con morbide lamelle d'attenuazione lavabili e gambo rigido, cordicella di raccordo, confezionati a coppie in scatole tascabili e fornibili in scatole distributrici da 50 paia. 2 grandezze: S per condotti uditivi stretti, L per condotti uditivi medi e larghi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Articolo**Grandezza****72180-S**

S con cordina di colore verde/giallo

72180-L

L con cordina di colore blu/giallo

Impieghi: Tamponi auricolari per sollecitazioni foniche minime e medie. Le lamelle estremamente morbide in plastica sono gradevoli sulla pelle e si adattano perfettamente al condotto uditivo, mentre il gambo rigido ne facilita l'introduzione e l'estrazione. La cordicella di raccordo evita di perdere i tamponi, ciò che è particolarmente importante nel settore alimentare e farmaceutico. La scatola di custodia permette di conservarli senza esporli alla polvere.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	24	28	28	27	29	31	40	40

Valore SNR: 28 dB



72180

Art. 72190 3M ULTRAFIT 20

Prezzo di base Fr. 132.65/scatola da 50 paia

EN 352 

Tamponi auricolari 3M EAR **leggermente attenuanti**, in plastica speciale morbida color giallo trasparente con lamelle d'attenuazione lavabili e gambo rigido, foro passante centrale, cordicella di raccordo, confezionati a coppie in scatolina di cartone e fornibile in scatole distributrici da 50 paia. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Questi tamponi auricolari sono stati sviluppati per sollecitazioni foniche deboli, per es. per posti di lavoro nell'industria o in uffici con continuo rumore fastidioso di sottofondo. La struttura a lamelle garantisce una sicura attenuazione dei rumori e un eccellente comfort d'uso. Il tampone ha un foro centrale che lascia passare indirettamente e in modo limitato il suono nel condotto uditivo. Rimane così conservata una comprensibilità relativamente buona. La pulizia con acqua e sapone è molto semplice e ne permette l'uso in settori igienicamente delicati, come nella farmaceutica e nelle aziende alimentari. **Da usare soltanto a bassi livelli di rumorosità!**

Valori d'attenuazione secondo EN 352-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	7	9	11	17	23	28	32	35

Valore SNR: 20 dB



72190



Art. 72195 3M CLEAREAR 20

Prezzo di base Fr. 10.30/scatola da 12 paia

EN 352 CE

Tamponi auricolari 3M EAR **trasparenti, leggermente attenuanti**, in plastica speciale morbida incolore, con lamelle d'attenuazione lavabili e gambo rigido accorciato, foro passante centrale, confezionati a coppie in scatolina tascabile e fornibile in scatole distributrici da 12 paia. Imballaggio: 1/- scatola.

Impieghi: Questo tampone auricolare è sostanzialmente simile al nostro art. 72190 ULTRAFIT 20 e può essere utilizzato ai medesimi fini. Tuttavia, dal momento che è completamente trasparente e non è quasi visibile, è adatto per il personale gastronomico in un ambiente rumoroso come bar e capannoni da feste, ecc. che comunque deve poter comunicare, ecc. Grazie ai filtri incorporati, adatti anche per visitatori di concerti, ecc.

Valori d'attenuazione acustica secondo EN 352-1:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	7.2	9.0	11.9	17.6	23.9	28.9	32.1	35.8

Valore SNR: 20 dB



Art. 72200 3M ULTRAFIT

Prezzo di base Fr. 117.50/scatola da 50 paia

EN 352 CE

Tamponi auricolari 3M EARR in plastica speciale morbida color giallo con lamelle d'attenuazione lavabili e gambo rigido, cordicella di raccordo, imballati a coppie in scatolina di cartone e fornibili in scatole distributrici da parete da 50 paia. Imballaggio: 1/10 scatole.

Art. 72205 3M TRACER

Prezzo di base Fr. 191.75/scatola da 50 paia

EN 352 CE

Stesso tampone auricolare 3M EAR come l'articolo 70200, ma in blu e con particelle metalliche rilevabili.

Impieghi: Tamponi auricolari per forti sollecitazioni foniche. La costruzione lamelliforme assicura un'ottima attenuazione del rumore e un eccellente comfort d'uso, tuttavia, la comprensibilità vocale rimane relativamente molto limitata. La pulizia con acqua e sapone è molto semplice e ne permette l'uso anche in settori igienicamente delicati, come per es. la farmaceutica e nelle aziende alimentari, rispettivamente, se richiesto come TRACER per metal detector.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	29	29	29	32	32	36	44	44

Valore SNR: 32 dB



Art. 72240 COMETS 6420

Prezzo di base Fr. 70.-/scatola da 50 paia

EN 352 CE

Tamponi auricolari MOLDEX in Kraton soffice e lavabile, di colore verde, con lamelle a cuscinetti d'aria per un elevato comfort, per sollecitazioni foniche deboli ma dannose. Scatola da 50 paia in scatolette tascabili (PocketPak). Imballaggio: 1/4 scatole.

Art. 72245 COMETS CORDED 6421

Prezzo di base Fr. 92.50/scatola da 50 paia

EN 352 CE

Stessi tamponi auricolari come l'articolo 72240 ma con cordicella di raccordo.

Impieghi: Tamponi auricolari dell'ultima generazione, molto comodi, facili da inserire e togliere. Lavabili e conservabili nella PocketPak igienica. Per utilizzi durante sollecitazioni foniche deboli ma dannose. Offrono una percezione molto alta.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	25.7	26.0	25.8	27.7	26.5	30.3	33.9	40.2

Valore SNR: 25 dB

Art. 72260 ROCKETS³⁰ CORD 6401
Prezzo di base Fr. 110.-/scatola da 50 paia

EN 352 

Tamponi auricolari MOLDEX in plastica Kraton con morbide lamelle d'attenuazione lavabili e gambo rigido, cordicella di raccordo, confezionati a coppie in scatolette tascabili (Pocket Pack) e fornibili in scatole distributrici da 50 PocketPack. Imballaggio: 1/4 scatole.

Art. 72270 ROCKETS FULL DETECT 6409
Prezzo di base Fr. 174.-/scatola da 50 paia

EN 352 

Stessi tamponi auricolari come l'art. 72260, ma nel colore blu e con elemento metallico nel gambo, in scatole distributrici da 50 PocketPak. Imballaggio: 1/4 scatole.

Impieghi: Comodi tamponi auricolari, facili da introdurre e da estrarre, lavabili più volte con acqua e sapone, per forti sollecitazioni foniche. Igienicamente trasportabili e conservabili nel PocketPak. La cordicella di raccordo degli art. 72260 e 72270 impedisce che i tamponi vadano persi. L'art. 72270 è primariamente concepito per l'industria alimentare e farmaceutica, poiché anche se dovesse accidentalmente cadere nella produzione, l'elemento metallico nel gambo permette di trovarlo con un metal detector.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	31	32	30	31	32	34	42	41

Valore SNR: 30 dB

I valori d'attenuazione dell'art. 72270 sono più bassi (Valore SNR: 27 dB).



Art. 72600 3M CLASSIC II
Prezzo di base Fr. 68.50/scatola da 250 paia

EN 352 

Tamponi auricolari 3M EAR R in espanso speciale color giallo, confezionati a coppie in scatolina di cartone e fornibili in scatole distributrici da parete da 250 paia. Imballaggio: 1/8 scatole.

Impieghi: Tamponi auricolari per sollecitazioni foniche minime e medie. Prima dell'introduzione, i tamponi devono essere arrotolati fra le dita. L'espanso si dilata di nuovo rapidamente, adattandosi a ogni forma e grandezza di condotto uditivo, in modo da ottenere una chiusura perfetta. I valori d'attenuazione sono quindi ottimali specialmente a frequenze alte, tuttavia, la comprensibilità vocale rimane relativamente molto limitata.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	22	23	24	26	27	34	41	40

Valore SNR: 28 dB

Art. 72605
Prezzo di base Fr. 1.10/pezzo

Scatola in plastica blu con coperchio ribaltabile per 2 paia di tamponi auricolari. Serve per proteggere i tamponi dalla sporcizia e può essere appesa a un apposito anello con una cordicella. Imballaggio: 1/100 pezzi.



Art. 72608 3M EAR
Prezzo di base Fr. 31.25/pezzo

EN 352 

Pratico distributore di plastica 3M EAR da montare al muro. Accoglie la maggior parte delle scatole distributrici E.A.R. **Nel nostro assortimento adatto per gli articoli: 72190, 72195, 72200, 70205, 72600, 72610 und 72700.** Imballaggio: 1/- pezzo. (solo supporto)





Art. 72610 3M CLASSIC SOFT

Prezzo di base Fr. 51.50/scatola da 200 paia

EN 352 CE

Tamponi auricolari 3M EAR in espanso speciale fonoassorbente color giallo, particolarmente morbido e capace di ristabilire la forma iniziale. Confezionati a coppie in scatolina di cartone e fornibili in scatole distributrici da parete da 200 paia. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Tamponi auricolari per sollecitazioni foniche molto forti. Prima di introdurli, i tamponi devono essere arrotolati fra le dita. L'espanso si dilata di nuovo in brevissimo tempo, adattandosi a ogni forma e grandezza di condotto uditivo, in modo da ottenere una chiusura perfetta. I valori d'attenuazione sono quindi ottimali a ogni frequenza sonora, tuttavia, la comprensibilità vocale rimane relativamente molto limitata. Grazie alla morbidezza del materiale usato, il tampone è tuttavia molto gradevole da portare.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	28	30	32	35	36	38	43	43

Valore SNR: 36 dB



Art. 72700 3M EARSOFT NEONS

Prezzo di base Fr. 42.95/scatola da 250 paia

EN 352 CE

Tamponi auricolari conici 3M EAR in espanso PU color giallo, imballati a coppie in sacchetto in poliuretano saldato e fornibili in scatole distributrici da parete da 250 paia. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Tamponi auricolari per sollecitazioni foniche molto forti. Prima dell'introduzione, i tamponi devono essere arrotolati fra le dita. Grazie alla forma conica, i tamponi si introducono molto facilmente nel condotto uditivo. L'espanso si dilata di nuovo rapidamente, adattandosi a ogni forma e grandezza di condotto uditivo, in modo da ottenere una chiusura perfetta. I valori d'attenuazione di quest'articolo sono eccellenti a qualsiasi frequenza di suono, tuttavia, la comprensione vocale rimane relativamente molto limitata.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	30	36	39	39	35	42	42	46

Valore SNR: 36 dB



Art. 72810 SPARK PLUGS SOFT 7850

Prezzo di base Fr. 96.-/pezzo da 500 paia

EN 352 CE

Tamponi auricolari soffici, conici MOLDEX in espanso PU gradevole sulla pelle. Il nuovo sistema distributore lascia vedere i tamponi colorati, si evidenzia bene e incrementa così la disponibilità al loro impiego. Basta far ruotare e il tampone cade in mano. Il sistema distributore a uso unico garantisce l'igiene, non richiede manutenzione ed è facile da usare. Distributore a uso unico con 500 paia. Utilizzabile con il supporto a parete art. 72890. Imballaggio: 1/8 pezzi.

Art. 72850 SPARK PLUGS SOFT POCKETPAK 7802

Prezzo di base Fr. 54.50/scatola da 200 paia

EN 352 CE

Scatola tascabile (PocketPak) MOLDEX con 2 paia Spark Plugs Soft. Basta una pressione laterale per aprire il coperchio. Fornibile in scatole distributrici da 100 PocketPak. Imballaggio: 1/10 scatole.

Art. 72890

Prezzo di base Fr. 6.80/pezzo

EN 352 CE

Supporto MOLDEX in plastica nera per i tamponi auricolari SPARK PLUGS SOFT 7850 (art. 72810), completo con un set di viti e tasselli per il montaggio alla parete, senza tamponi auricolari. Imballaggio: 1/8 pezzi.

Impieghi: Tamponi auricolari ideali con attenuazione fonica molto elevata, per la protezione nei lavori che richiedono una protezione permanente dell'udito. La morbidezza dell'espanso garantisce un eccellente comfort d'uso, senza pressioni.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-2:

Frequenze in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	36	36	39	36	37	46	44

Valore SNR: 35 dB

Art. 72900 PURA-FIT 7700

Prezzo di base Fr. 40.90/scatola da 200 paia

EN 352 

Tamponi auricolari conici, morbidi MOLDEX in espanso PU marmorizzati verde-giallo, imballati a coppie in sacchetti di carta e fornibili in scatole distributrici da 200 paia. Imballaggio: 1/10 scatole.

Art. 72910 PURA-FIT 6900

Prezzo di base Fr. 85.50/scatola da 200 paia

EN 352 

Stessi tamponi auricolari, però uniti fra loro mediante cordicella in plastica saldata, scatole distributrici da 200 paia. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Tamponi auricolari per sollecitazioni foniche molto forti. Prima di introdurli, i tamponi devono essere arrotondati fra le dita. L'espanso si dilata di nuovo rapidamente, adattandosi a ogni forma e grandezza di condotto uditivo, in modo da ottenere una chiusura perfetta. I valori d'attenuazione sono quindi eccellenti a ogni frequenza sonora, tuttavia, la comprensibilità vocale rimane relativamente molto limitata. L'art. 72910 con cordicella è particolarmente apprezzato nell'industria alimentare e dolciaria. Quando non si usano, i tamponi rimangono appesi al collo e non vanno persi.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-2:

Frequenze in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	26	33	38	39	34	42	43

Valore SNR: 36 dB



72900

72910

Art. 72950 MELLOWS 7600

Prezzo di base Fr. 38.40/scatola da 200 paia

EN 352 

Morbidi tamponi auricolari MOLDEX a forma conica, in espanso sintetico PU, marmorizzati giallo-arancio, per sollecitazioni foniche deboli, ma dannose. Confezionati a coppie in sacchetti trasparenti e fornibili in distributori da 200 paia. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Per sollecitazioni foniche deboli, ma dannose. In Svizzera, la maggior parte delle sollecitazioni foniche dannose sono presenti in posti di lavoro esposti a lievi rumori. È preferibile evitare una sovrapprotezione acustica, poiché quest'ultima limiterebbe considerevolmente la capacità di comunicazione.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	8.3	12.0	16.7	21.4	27.0	30.7	38.6	44.1

Valore SNR: 22 dB



72950

Art. 73000 3M EARCAPS

Prezzo di base Fr. 5.65/pezzo

EN 352 

Leggerissima staffa antirumore 3M EAR in plastica con tamponi in espanso morbidi, microporosi e sostituibili. Peso ca. 8 g. Imballaggio: 1/40 pezzi.

Impieghi: Staffa antirumore per sollecitazioni foniche minime e medie. I tamponi a forma di semicerchio ostruiscono ottimamente l'entrata del condotto uditivo, senza tuttavia penetrarvi. La pulizia migliore si ottiene con acqua e sapone delicato. Questa staffa è ideale per gli usi di breve durata, si indossa e toglie rapidamente ed è adatta per i visitatori.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-2 per staffa portata sotto il mento:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	21	20	19	19	23	33	41	40

Valore SNR: 23 dB

Articolo**Art. 73005** Tamponi di ricambio. Imballaggio: 10/500 paia.**Prezzo di base****Fr. 2.65/paio**

73000



Art. 73150 3M FLEXICAP
Prezzo di base Fr. 7.80/pezzo

EN 352

Leggerissima staffa antirumore 3M EAR in plastica, estremità rientrabili con tamponi in espanso morbidi, microporosi e sostituibili. Peso ca. 10 g. Imballaggio: 1/40 pezzi.

Impieghi: Staffa antirumore, rapidamente indossabile, per sollecitazioni foniche minime e medie. I tamponi a forma di semicerchio ostruiscono ottimamente l'entrata del condotto uditivo, senza tuttavia penetrarvi. La pulizia migliore si ottiene con acqua e sapone delicato. Un argomento importante in favore di questo prodotto è che esso può essere portato anche sopra la testa. Se, quando è portata sotto il mento, la staffa è troppo lunga e dà quindi fastidio, la sua parte principale può essere ribaltata in avanti. In modo analogo, se portata sulla nuca, le sue estremità possono essere ribaltate verso l'alto e la parte principale all'indietro.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-2 per staffa portata sotto il mento:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	26	22	20	18	22	32	36	37

Valore SNR: 23 dB

Pezzo di ricambio

Art. 73005 Tamponi di ricambio. Imballaggio: 10/500 paia.

Prezzo di base

Fr. 2.70/paio



Art. 73250 PERCAP
Prezzo di base Fr. 5.10/pezzo

EN 352

Leggerissima staffa antirumore **ripiegabile** HONEYWELL BILSOM in plastica con tamponi in espanso morbidi, microporosi e sostituibili. Peso ca. 10 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Staffa antirumore, rapidamente indossabile, per sollecitazioni foniche minime e medie. I tamponi a forma di semicerchio ostruiscono ottimamente l'entrata del condotto uditivo, senza tuttavia penetrarvi. La pulizia migliore si ottiene con acqua e sapone delicato. Quest'articolo può essere ripiegato e quindi anche messo in tasca, ciò che lo rende molto pratico.

Valori d'attenuazione secondo EN 4869-1 con staffa portata sotto il mento:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	21	22	21	19	22	30	35	38

Valore SNR: 24 dB

Pezzo di ricambio

Art. 73255 Tamponi di ricambio. Imballaggio: 10/100 paia.

Prezzo di base

Fr. 1.95/paio



Art. 73300 JAZZ-BAND 6700
Prezzo di base Fr. 8.10/pezzo

EN 352

Leggera staffa antirumore MOLDEX in plastica con morbidi tamponi sostituibili. Il materiale duo riduce il suono di trasmissione della staffa. A ciascun tampone sono allegati una cordicella di raccordo e un paio di tamponi di ricambio. Peso ca. 20 g. Imballaggio: 1/8 pezzi.

Impieghi: Staffa antirumore per sollecitazioni foniche minime e medie. Viene messa e tolta facilmente e in fretta, grazie alla cordicella. La pulizia migliore si ottiene con acqua e sapone delicato. Il prodotto è fornito in un sacchetto di poliuretano sigillabile, può quindi essere conservato molto igienicamente.

Valori d'attenuazione secondo EN 352-2 per staffa portata sotto il mento:

Frequenze in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	23	21	18	22	29	36	36

Valore SNR: 22 dB

Pezzo di ricambio

Art. 73305 Tamponi di ricambio. Imballaggio: 25/50 paia.

Prezzo di base

Fr. 1.15/paio

Art. 73350 WAVE-BAND
Prezzo di base Fr. 6.-/pezzo

EN 352 

Leggerissima staffa antirumore MOLDEX in plastica, che segue l'anatomia del mento, con morbidi tamponi sostituibili. Peso: ca. 12 g. Imballaggio: 1/8 pezzi.

Impieghi: Staffa antirumore per sollecitazioni medie, mantiene una buona capacità di comunicazione. Grazie a questa speciale forma della staffa è molto comoda da portare. Muovendosi con la testa la staffa non tocca quindi il corpo. La pulizia migliore si ottiene con acqua e sapone delicato. Siccome il prodotto è fornito in un sacchetto di poliuretano sigillabile, può essere conservato molto igienicamente.

Valori d'attenuazione acustica secondo EN 352-2:

Frequenze in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valori medi in dB	25.2	26.1	25.4	22.2	25.2	33.7	40.7	42.6

Valore SNR: 27 dB

Pezzo di ricambio


Art. 73355 Tamponi di ricambio. Imballaggio: 25/50 paia.

Prezzo di base

Fr. 1.15/paio



Tamponi auricolari otoplastici

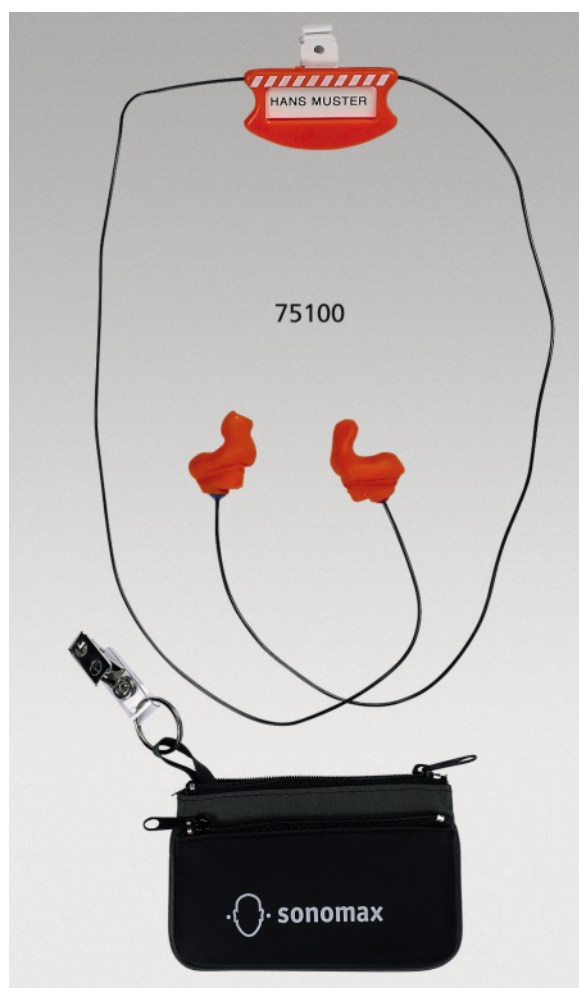

I tamponi auricolari otoplastici SonoCustom, del fabbricante canadese **SONOMAX**, fabbricati su misura e che abbiamo introdotto con successo in Svizzera da qualche tempo, si distinguono per i seguenti vantaggi esclusivi:

- I tamponi vengono adattati individualmente dal nostro specialista durante una sola seduta (della durata media di ca. 25 minuti) e possono essere consegnati immediatamente al portatore. Si può così rinunciare a una seconda seduta per un eventuale adattamento del tampone.

- L'effetto ammortizzante è adattato individualmente in base a un'analisi sonora effettuata tramite una tecnica informatica all'avanguardia (nessun pericolo quindi di sovraprotezione, rispettivamente sotto protezione). La capacità di parlare e di comunicare del portatore rimane ampiamente preservata.

I tamponi non consistono in una materia sintetica dura, bensì in silicone elastico che non irrita la pelle. Il confort è di conseguenza eccellente e gli auricolari possono essere portati per molte ore senza premere.

Al posto del filtro ammortizzante, il relativo auricolare SonoCustom otoplastico permette anche di essere allacciato a componenti elettroniche, ad es.

- Comunicazione con ricetrasmittenti per zone rumorose, servizi di sicurezza, ecc. (SonoCom)
- Cuffie «In-Ear» per lettori MP3, monitor per musicisti, ecc. (SoundCage)
- Filtro ammortizzante attivo-elettronico per cacciatori, tiratori, ecc. (Sono-Hunter)

Il nostro personale specializzato vi consiglia volentieri circa le possibili applicazioni dei prodotti Sonomax.

Maggiori informazioni si trovano anche sul sito internet www.sonomax.com.



Art. 75100 SONOCUSTOM

Prezzo di base Fr. 86.–/paio, servizio d'adattamento escluso

EN 352 CE

Tamponi auricolari otoplastici, in silicone non irritante alla pelle, filtro ammortizzante, cordicella, clip con nome e astuccio. I tamponi vengono fabbricati, adattati e regolati individualmente durante una seduta da un nostro specialista e consegnati direttamente. Tempo necessario ca. 25 minuti a persona.

Impieghi: Per persone che sono esposte durante un tempo prolungato a lievi fino a forti rumori, sia sul lavoro che nel tempo libero, ad es. facendo musica. Questi vengono ridotti fino a 80 dB(A) al massimo, ciò nonostante, la capacità di comunicazione e la percezione sonora naturale rimangono ampiamente conservati. L'investimento si ammortizza rapidamente, se confrontato con il costo dei tamponi auricolari monouso.

Pregasi osservare: I costi per l'adattamento delle protezioni uditive SonoCustom sono soggetti a un prezzo scaglionato, che vi offriremo volentieri individualmente in base al quantitativo!

Maschere e sistemi di protezione respiratoria

Gli organi respiratori del corpo umano possono filtrare fino a un certo punto il particolato che vi penetra. Milioni di ciglia vibratili provocano una corrente liquida che fluisce verso il basso nella cavità nasale e verso l'alto nella trachea, la quale trasporta detto particolato verso la glottide, dove viene attivato un colpo di tosse che espelle verso l'esterno il particolato. Da parte sua, l'olfatto avvisa l'essere umano della presenza di sostanze nocive, per la maggior parte volatili, prima che si producano danni irreversibili. Tuttavia, non appena la concentrazione di polvere è eccessiva o in presenza di gas, vapori, nebbie o fumi dannosi alla salute, è indispensabile che le vie respiratorie siano protette mediante apposite maschere di protezione.

Noi forniamo delle maschere monouso per la protezione da polveri, nebbie e fumi, che vengono sostituite dopo un unico uso, semimaschere e maschere integrali convenzionali, nelle quali si sostituiscono unicamente i filtri antiparticolato e antigas, come pure i sistemi di respirazione nei quali l'aria da respirare filtrata è condotta attraverso un turboventilatore oppure un raccordo d'aria compressa e un gruppo per aria compressa e in seguito a un pezzo di testa, conferente al portatore una buona capacità respiratoria.

Per ogni singola sostanza nociva **era** attribuito un cosiddetto valore MAC (concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro). Indicava la concentrazione massima ammissibile di una sostanza sotto forma di gas, vapore o sostanza in sospensione nell'aria respirata sul posto di lavoro, per la quale non si attendeva che provocasse danni alla salute, anche se si era esposti a quella concentrazione di regola per 8 ore al giorno, per un massimo di 42 ore la settimana. Da qualche tempo è più diffuso un rinnovato concetto del valore limite di esposizione sul posto di lavoro (AGW/**A**rbeitsplatz**G**renz**W**erte). Di conseguenza, il valore MAC oggi è usato solo come valore di riferimento storico.

L'AGW è la concentrazione media ponderata nel tempo di una sostanza nell'aria sul posto di lavoro, con la quale **non** è atteso un danneggiamento acuto o cronico della salute del lavoratore. Di regola, la determinazione della concentrazione avviene sulla base di un'esposizione massima di 42 ore la settimana durante tutta la vita lavorativa. Il valore limite di esposizione sul posto di lavoro è indicato in mg/m³ e ml/m³ (ppm). Rispettive pubblicazioni relative ai «valori limite sul posto di lavoro» sono ottenibili presso la SUVA.

Protezione da polveri, nebbie e fumi

Per la protezione da polveri, nebbie e fumi, indicati con il termine generico di «particolato», le nuove Norme Europee conoscono per le maschere a **uso unico, semimaschere e maschere integrali** le classi di filtri P1, P2 e P3, in funzione del relativo potere di ritenzione del particolato.

- Le maschere e i filtri della classe P1 proteggono dalle polveri e dai fumi (particolato solido) fastidiosi, ma non direttamente nocive alla salute. La concentrazione massima ammissibile di sostanze nocive ammonta a 4 volte il valore limite.
- Le maschere e i filtri P2 proteggono da particolati nocivi solidi e liquidi. La concentrazione massima ammissibile ammonta a 10 volte il valore limite se si usano maschere a uso unico oppure semimaschere e 15 volte il valore limite se si usano maschere integrali.
- Le maschere e i filtri P3 proteggono da particolati solidi e liquidi tossici, nonché da particolati di sostanze cancerogene e radioattive, spore, batteri, virus ed enzimi. La concentrazione massima ammissibile ammonta a 30 volte il valore limite se si usano maschere a uso unico oppure semimaschere e 400 volte il valore limite se si usano maschere integrali.

In realtà, per le maschere monouso e i sistemi di protezione respiratoria a ventilazione le denominazioni delle categorie di filtri sono leggermente diverse, ma contengono tuttavia dati che hanno lo stesso significato di quelli indicati con P1, P2 o P3. Così le maschere antiparticolato monouso sono designate con FFP1, FFP2, o FFP3 (*Filtering Facepieces* → «semimaschere filtranti»).

La maggior parte delle nostre maschere monouso recano una D in fondo alla classe del filtro (prova di polvere di dolomite). In base al loro stato, alle condizioni di utilizzo, al loro grado di sporcizia e qualora dispongano di un labbro di tenuta lavabile integrale, queste maschere dovrebbero essere impiegate per più di un turno di lavoro.

Protezione da gas e vapori

Per la protezione da gas e vapori, è necessario inserire i filtri appropriati nelle semimaschere e maschere integrali, mentre sarà sempre indispensabile determinare con precisione quali gas nocivi sono presenti e in quale concentrazione. Inoltre, è indispensabile assicurarsi che il tasso d'ossigeno nell'aria respirata per principio non scenda sotto il 19,5 % in volume. Se non è possibile determinare il genere e la concentrazione dei gas, si devono impiegare esclusivamente apparecchi con apporto d'aria compressa risp. apparecchi isolanti. Sebbene noi non abbiamo quest'ultimi nel nostro assortimento, possiamo indicarvi fornitori affidabili.

I filtri antigas si suddividono in diversi tipi, in funzione del loro campo d'applicazione principale e contrassegnati da lettere e colori (vedere la tabella qui appresso). Da qualche tempo, vengono commercializzati anche filtri polivalenti, contenenti diversi generi di carboni attivi. Tuttavia, questi filtri devono essere usati soltanto quando è veramente necessario un filtro polivalente; in caso contrario, la durata d'impiego risulterà notevolmente ridotta, mentre sarà leggermente maggiore la resistenza all'aspirazione. Lo stesso vale anche per i filtri combinati, vale a dire per quei tipi di filtro che proteggono sia dai gas e vapori, sia dal particolato.

Tutte le maschere, i filtri e i sistemi da noi commercializzati sono qualitativamente perfetti e conformi alle Norme Europee EN. È proprio nel campo della protezione della respirazione, dove un impiego sbagliato o un prodotto di qualità inferiore può portare rapidamente a situazioni in cui vengono messe in pericolo vite umane, che vogliamo darvi la prova della nostra reputazione di consulenti capaci e seri. Datecene l'occasione.

I filtri/filtri di ricambio, ricambi e accessori figurano presso o dopo i relativi articoli.

Esempi per l'impiego di maschere risp. filtri antiparticelle:


Acido ossalico	P2	Clorato di sodio	P2	Ipazina	P2	Rame (fumi)	P3
Acido picrico	P3	Cloruro d'ammonio (fumo)	P2			Rodio	P3
Acido silicico (amorfo)	P2	Cloruro di zinco (fumi)	P2	Magnesio	P2	Rossetto	
Agata	P1	Cobalto	P3	Magnesite	P1	(per lavorazione meccanica)	P1
Alcali corrosivo	P2	Composti di bario (sol.)	P2	Mangano	P2		
Allumina	P2	Composti di molibdeno		Marmo	P1	Saccarosio	P3
Alluminio (fumi di saldatura)	P2	(polvere)	P2	Mattoni refrattari («chamotte»)	P2	Sali di nichel	P3
Alluminio e sue leghe	P2	Composti di tallio	P3	Minerale di rame-nichel	P2	Selenio (amorfo)	P2
Amianto	P3	Composti di zinco	P2	Minerale di rame (fumi)	P3	Silicato di calcio	P1
Amido	P1	Composti di zinco anorg.	P1			Silicio	P1
Anidride	P1	Corindone	P1	Nichel	P3	Smeriglio	P1
Antimonio e composti	P2	Crisotilo (polvere fine)	P3	Nitrato di stronzio	P2	Solfato di stronzio	P2
Argento e composti	P3	Cristobalite (polvere fine)	P2			Stearato di zinco	P1
Arseniato di calcio	P3	Cromati	P3	Ossidi di tantalio	P2	Steatite	P2
Arsenio e composti	P3	Cromato di calcio	P3	Ossido di boro	P2	Steptomicina	P3
Asfalto	P2	Cromato di stronzio	P3	Ossido di calcio	P2	Stricnina	P3
Azoturo di sodio	P2	Cromato di zinco	P3	Ossido di cobalto	P2		
		Cromo	P2	Ossido di ferro		Talco	P2
Berillio e composti	P3			(fumi e polvere fine)	P2	Tantalio	P2
Borato di tetrasodio	P2	Fenacetina	P1	Ossido di selenio	P3	Tè	P2
		Fibra di vetro	P2			Tellurio e composti	P3
Caffeina	P2	Fibre di fibre minerali	P2	Pentacritritolo	P3	Testosterone	P3
Calcare	P1	Fluoridi	P2	Piombo	P2	Tetracloruro di naftalina	P2
Caolino	P1			Piretro	P2	Titanio	P2
Carbonato di calcio	P3	Gesso	P1	Platino e combinazioni	P3	Torio	P3
Carbonato di sodio	P2	Glicerine (particelle)	P1	Polvere di carbone	P2	Tricresolo	P2
Carbonato di stronzio	P2	Grafite (oltre 1% di quarzo)	P2	Polvere di cotone	P2	Tridimite	P2
Carburo di silicio	P2	Grafite (sintetica)	P1	Polvere di legno	P2/P3		
Carburo di tungsteno	P2			Polvere fine		Uranio e composti	P3
Catrame di carbon fossile	P3	Idrossido di calcio	P2	contenente amosite	P3		
Cellulosa (fibra di carta)	P1	Idrossido di potassio	P2	Quarzo (polvere fine)	P2	Volframio, tungsteno	P2
Cemento		Idrossido di sodio	P2				
(meno di 1% di quarzo)	P1	Indio e composti	P3	Rame	P2	Zirconium (combinazioni)	P2

Elenco alfabetico di tossici respiratori, dei quali proteggono i filtri respiratori:

Tossico respiratorio * = nocivo a pelle e occhi	Tipo di filtro	Colore distintivo di filtro	Tossico respiratorio * = nocivo a pelle e occhi	Tipo di filtro	Colore distintivo di filtro
Acetaldeide	AX	marrone	Bromoformio	A	marrone
Acetato di vinile	A	marrone	Bromuro di benzile	A-P2	marrone/bianco
Acetilene	autorespiratore		Bromuro di metile*	AX	marrone
Acetone	AX	marrone	Bromuro metilico	AX	marrone
Acidi (fumanti, concentrati)*	E-P2	giallo/bianco	Butanone	A	marrone
Acido acetico	E-P2	giallo/bianco	Butilacetato	A	marrone
Acido cianidrico (prussico)	B	grigio			
Acido cianidrico*	B	grigio	Canfora	A-P2	marrone/bianco
Acido cloridrico	B-P2	grigio/bianco	Cheteni	A	marrone
Acido cloro-solfonico	B-P2	grigio/bianco	Chetone metilisobutilico (CMIB)	A	marrone
Acido fluoridrico	E-P2	giallo/bianco	Chetoni	A	marrone
Acido formico	E	giallo	Chlorben	A	marrone
Acido nitrico	E-P2	giallo/bianco	Cianidrina d'acetone	B	grigio
Acido prussico	B	grigio	Cicloesano	A	marrone
Acido solforico fumante*	E-P2	giallo/bianco	Cicloesanolio	A	marrone
Acido solforico*	P2	bianco	Cicloesanone	A	marrone
Acido solforoso	E	giallo	Cloro	B-P3	grigio/bianco
Acroleina*	AX	marrone	Clorobromuro di metano	AX	marrone
Alcole diacetone	A	marrone	Clorociano	B-P2	grigio/bianco
Alcole metilico (metanolo)*	A	marrone	Cloroformio	AX	marrone
Alcoli	A	marrone	Cloroformio di metile	A	marrone
Alcoli butilici (butanoli)	A	marrone	Clorometano (cloruro di metile)	autorespiratore	
Aldeide	B	grigio	Cloroprene	A	marrone
Alogeni	B	grigio	Cloruro allitico	A	marrone
Ammoniaca liquida	K	verde	Cloruro d'idrogeno	E	giallo
Ammoniaca	K	verde	Cloruro di etile	A	marrone
Anidride carbonica	autorespiratore		Cloruro di metile	A	marrone
Anidride maleica	A-P2	marrone/bianco	Cloruro di metilene	AX	marrone
Anidride solforosa	E	giallo	Cloruro di solforile	B	grigio
Anilina	A-P3	marrone/bianco	Cloruro di vinile*	autorespiratore	
Arsenico	P3	bianco	Cloruro di vinilidi	AX	marrone
			Cloruro di zolfo	B	grigio
Benzina	A	marrone	Colamina	A	marrone
Benzolo etilico	A	marrone	Composti di mercurio	Hg-P3	rosso/bianco
Benzolo*	A	marrone	Composti di selenio	B-P3	grigio/bianco
Berillio	P3	bianco	Composti nitrici	B	grigio
Biossido di cloro	B	grigio	Cresoli	A	marrone
Bitume	A-P3	marrone/bianco			
Bromo	B	grigio	Dibrometano 1.2*	A	marrone

Tossico respiratorio * = nocivo a pelle e occhi	Tipo di filtro	Colore distintivo di filtro	Tossico respiratorio * = nocivo a pelle e occhi	Tipo di filtro	Colore distintivo di filtro
Dicloretoano 1.2*	A	marrone	Nebbia d'acido cromico*	P3	bianco
Dicloretoene 1.2*	AX	marrone	Nicotina	A-P3	marrone/bianco
Diclorometano	AX	marrone	Nitrile acrilico*	A2	marrone
Dicloropropano	A	marrone	Nitrile d'acetone	A	marrone
Diluenti	A	marrone	Nitrobenzolo*	A	marrone
Dimetilformamide (DMF)	A	marrone			
Diosano*	A	marrone	Oleo	P2	bianco
			Ossidi cromici (polvere di cromato)	P3	bianco
Epilcloridrina*	A-P3	marrone/giallo	Ossido di cadmio	P3	bianco
Esaclocicloesano	A	marrone	Ossido di etile (Atox, gas T)	AX	marrone
Ester etilico di acido formico	A	marrone	Ossido di zinco	P2	bianco
Esteri	A	grigio			
Esteri acetici	A	marrone	Parathion (E 605)	A-P3	marrone/bianco
Esteri d'acido acrilico	A	marrone	Pentaclorotano	A	marrone
Etanolo	A	marrone	Piombo tetraetile	A-P2	marrone/bianco
Eteri	A	marrone	Piridina	A	marrone
			Polvere contenente silice	P3	bianco
Fenilcloridrina*	A-P3	marrone/bianco	Polvere DDT, ved. Insetticidi	P3	bianco
Fenoli	A	marrone	Polvere d'antimonio	P3	bianco
Formalina	B-P3	grigio/bianco	Polvere di cianuro*	B-P2	grigio/bianco
Formiato di etile	A	marrone	Polvere di zinco*	P3	bianco
Fosfina	B2	grigio	Prodotti DD		
Fosforo (giallo, bianco)	P3	bianco	(Desmodur-Desmofene)*	A	marrone
Fuliggine	P2	bianco	Prodotti pesticidi (organici)	A-P2	marrone/bianco
Fumi di metalli	P3	bianco	Propanolo	A	marrone
Fumi di piombo (metalli)	P3	bianco			
Fumi, polvere di ossido di vanadio	P3	bianco	Sali di brunitura	B-P2	grigio/bianco
Furfurolo*	A	marrone	Soda caustica	P3	bianco
			Solfuro di carbonio	B	grigio
Gas acidi	E-P2	giallo/bianco	Solfuro di ossido di carbonio	B	grigio
Gas di anidride nitrosa	B-P2	grigio/bianco	Stirolo	A	marrone
Gas T (Ossido etilenico)*	AX	marrone	Systox	A-P3	marrone/bianco
Gasolio (per Diesel)	A	marrone			
			Terpentina	A	marrone
Idrazina*	A-P3	marrone/bianco	Tetraclorotano 1.1.2.2	A	marrone
Idrobromuro	E-P2	giallo/bianco	Tetraclorotilene	A	marrone
Idrocarburi	A	marrone	Tetraclorometano	A	marrone
Idrocarburi alogeni	A	marrone	Tetraidrofuranio	A	marrone
Idrochinone	A-P2	marrone/bianco	Toluolo	A	marrone
Idrogeno alogeno	B-P2	grigio/bianco	Toluolo di vinile	A	marrone
Idrogeno arsenico	B2	grigio	Tricloretoene (TCA)	A	marrone
Idrogeno d'antimonio	B	grigio	Tricloretoene (Tri)*	A	marrone
Idrogeno di selenio	B	grigio	Triclorometano (cloroformio)	AX	marrone
Idrogeno zolfoforato	B	grigio	Tricloruro di fosforo	B	grigio
Insetticidi*	A-P2	marrone/bianco			
Iodio (soluzione d'iodio)	B-P2	grigio/bianco	Vapori di mercurio	Hg-P3	rosso/bianco
Ioduro di metilene	A	marrone	Vapori di vernice	A	marrone
Iscianati (organici)	ABEK-P3	marrone/grigio/ giallo/verde/ bianco	Vapori organici, diluenti	A	marrone
Isopropanolo	A	marrone	Xiloli (o, m, p)	A	marrone
Marcaptani	B	grigio	Zolfo (combustione)	B-P2	grigio/bianco
Matano	autorespiratore		Zolfo cloridrico (clorato di zolfo)	B	grigio
Metiletilchetone (MEC)	A	marrone			

La durata utile dei filtri dipende dal genere e dalla concentrazione della sostanza nociva, dal fabbisogno individuale del portatore e dall'umidità dell'aria, e non può quindi essere indicata con esattezza. Tuttavia, i filtri vanno sostituiti al più tardi non appena si manifesta un aumento della resistenza alla respirazione in seguito a intasamento, oppure non appena il portatore percepisce odori, sapori o principi d'irritazione. A quel momento non sono ancora stati causati danni, vista la debole concentrazione nonché la breve durata d'esposizione.

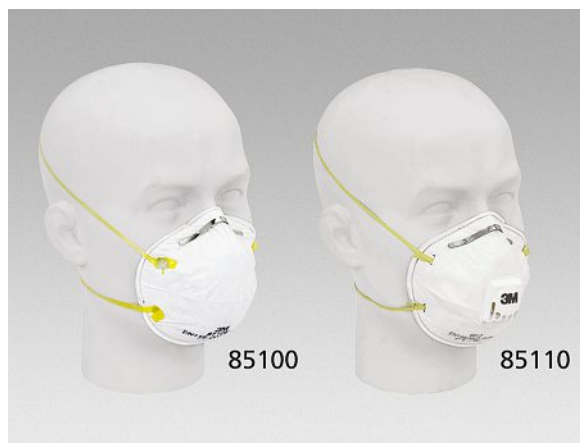

Art. 85100 3M-8710E/FFP1

Prezzo di base Fr. 30.-/scatola da 20 pezzi

EN 149

Maschera antiparticolato a uso unico 3M della classe di filtro FFP1 in non tessuto speciale con strato intermedio in cotone per filtri microfine, forma in espanso per il naso, ponticello, due nastri elastici, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 9 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Art. 85110 3M-8812/FFP1

Prezzo di base Fr. 25.50/scatola da 10 pezzi

EN 149

Maschera antiparticolato a uso unico 3M in non tessuto speciale, forma in espanso per il naso, valvola d'espirazione, ponticello, due nastri elastici, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 13 g. Imballaggio: 1/24 scatole.

Impieghi: Contro polveri e fumi fastidiosi, non direttamente nocivi della classe di particolato FFP1 con concentrazioni fino a 4 volte il valore limite. Impieghi tipici: Lavorazione di materie sintetiche, farmaceutica, laboratorio, agricoltura, costruzione di macchine, produzione di concimi, industria alimentare.



Art. 85120 MOLDEX-2360+/FFP1

Prezzo di base Fr. 32.-/scatola da 20 pezzi

EN 149

Maschera antiparticolato a uso unico MOLDEX con forma molto ergonomica, classe di filtro FFP1, in non tessuto speciale, guscio a griglia in plastica, bardatura in gomma elastica, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 12 g. Imballaggio: 1/12 scatole.


Art. 85130 MOLDEX-2385/FFP1

Prezzo di base Fr. 63.-/scatola da 20 pezzi

EN 149

Maschera antiparticolato a uso unico MOLDEX con forma molto ergonomica, classe di filtro FFP1, in non tessuto speciale, guscio a griglia in plastica, labbro a tenuta ermetica in materiale gradevole alla pelle nella zona del naso, valvola d'espirazione brevettata in gomma, bardatura periferica elastica / blu con clip, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 20 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro polveri e fumi fastidiosi, non direttamente nocivi della classe di particolato FFP1 con concentrazioni fino a 4 volte il valore limite. Il guscio a griglia conferisce a entrambi i respiratori un'eccellente stabilità di forma e li rende insensibili allo sporco.

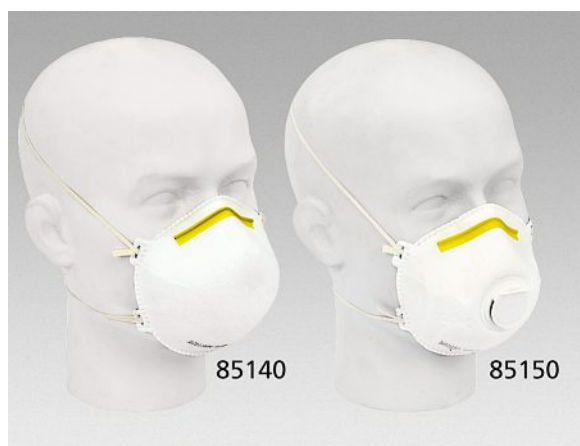

Art. 85140 WILLSON-5185/FFP1

Prezzo di base Fr. 21.50/scatola da 20 pezzi

EN 149

Maschera antiparticolato a uso unico HONEYWELL WILLSON in non tessuto speciale, classe di filtro FFP1, labbro a tenuta ermetica nella zona del naso, ponticello, due nastri elastici, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 10 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

Art. 85150 WILLSON-5186/FFP1

Prezzo di base Fr. 35.50/scatola da 20 pezzi

EN 149

Stessa maschera, classe di filtro FFP1, con valvola d'espirazione, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 12 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Contro polveri e fumi fastidiosi, non direttamente nocivi, della classe di particolato FFP1 con concentrazioni fino a 4 volte il valore limite. Minima resistenza alla respirazione ed elevato potere filtrante. Impieghi tipici: agricoltura, produzione di concimi, industria alimentare, lavorazione di materie plastiche e dei metalli, ecc.



Art. 85200 3M-8822/FFP2

Prezzo di base Fr. 38.50/scatola da 20 pezzi

EN 149

Maschera antiparticolato a uso unico 3M in non tessuto speciale, classe di filtro FFP2, forma in espanso per il naso, valvola d'espirazione, ponticello, due nastri elastici, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 13 g. Imballaggio: 1/24 scatole.

Impieghi: Contro polveri, nebbie e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, delle classi di particolato FFP1 e FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. Impieghi tipici: edilizia, lavori di smerigliatura, lavorazione del legno (legni dolci), panetterie, ecc.

Art. 85210 3M-9928/FFP2**Prezzo di base Fr. 116.50/scatola da 10 pezzi****EN 149 CE**

Maschera a uso unico 3M per saldatori in non tessuto speciale, classe di filtro FFP2, **strato intermedio di carbone attivo**, difficilmente infiammabile, labbro a tenuta ermetica in espanso, forma in espanso per il naso, valvola d'espiazione, ponticello, due nastri elastici regolabili, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 33 g. Imballaggio: 1/8 scatole.

Impieghi: Contro polveri, nebbie e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, delle classi di particolato FFP1 e FFP2 incluse quelle che si hanno durante i lavori di saldatura e brasatura. I valori limite di queste sostanze nocive non devono però essere inferiori a 0,05 mg/m³. Questa maschera protegge dall'ozono e dai gas leggermente tossici, come per es. quelli generati dalla saldatura ad arco. Il volume dell'aria ambiente deve essere di almeno 17% in volume.


**85210****Art. 85230 MOLDEX-2405+/FFP2****Prezzo di base Fr. 80.-/scatola da 20 pezzi****EN 149 CE**

Maschera antiparticolato a uso unico MOLDEX con forma molto ergonomica, classe di filtro FFP2, in non tessuto speciale, guscio a griglia in plastica, valvola d'espiazione brevettata in gomma, bardatura in gomma elastica, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 17 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Art. 85232 MOLDEX 2485/FFP2**Prezzo di base Fr. 90.-/scatola da 20 pezzi****EN 149 CE**

Molto simile all'art. 85230, tuttavia con ulteriore labbro a tenuta ermetica nella zona del naso, in materiale gradevole alla pelle e bardatura con clip. Fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 21 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro polveri, nebbie e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, delle classi di particolato FFP1 e FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. Impieghi tipici: Aziende farmaceutiche, lavorazione di farine e di cereali, lavorazione del vetro e del legno (legno dolce) ecc.

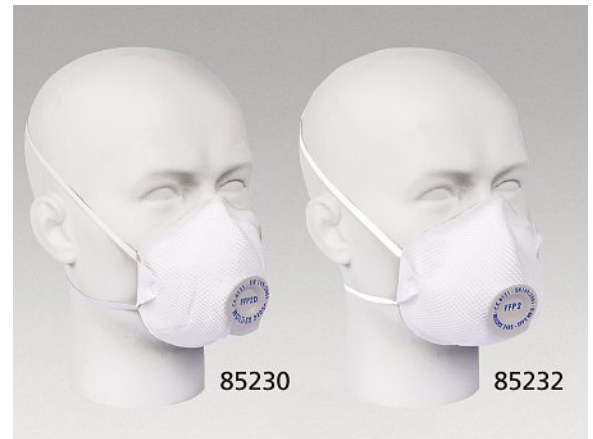**85230****85232****Art. 85245 WILLSON-5209/FFP2****Prezzo di base Fr. 41.20/scatola da 20 pezzi****EN 149 CE**

Maschera antiparticolato HONEYWELL WILLSON, classe di filtro FFP2 in non tessuto speciale, labbro a tenuta ermetica nella zona del naso, valvola d'espiazione, ponticello, due nastri elastici, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 15 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Contro polveri, nebbie e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, delle classi di particolato FFP1 e FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. Maschera a uso unico dal prezzo conveniente, ma di buon livello qualitativo, con valvola d'espiazione per aumentare il comfort d'impiego. Impieghi tipici: Edilizia, lavori di demolizione e di levigatura (senza legno duro) ecc.

**85245****Art. 85290 NORTH-925SL/FFP2****Prezzo di base Fr. 29.30/scatola da 10 pezzi****EN 149 CE**

Maschera antiparticolato a uso unico NORTH, in non tessuto speciale, classe di filtro FFP2, forma in espanso per il naso, valvola d'espiazione, ponticello, due nastri elastici, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 18 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Contro polveri, nebbie e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, delle classi di particolato FFP1 e FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. Impieghi tipici: edilizia, lavori di smerigliatura, lavorazione del legno (legni dolci), lavorazione dei metalli, ecc.

**85290**



85305

Art. 85305 WILLSON-5311/FFP3

Prezzo di base Fr. 36.80/scatola da 5 pezzi

EN 149

Maschera antiparticolato a uso unico HONEYWELL WILLSON, in non tessuto speciale, classe di filtro FFP3, labbro a tenuta ermetica con rivestimento tessile perimetrale, valvola d'espansione, ponticello, due nastri elastici regolabili, fornibile in scatole da 5 pezzi. Peso ca. 28 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Contro sostanze tossiche e cancerogene, fino alla classe di particolato FFP3, con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite. Maschera confortevole ed economica a uso unico. Ampio utilizzo, ad es. per la levigatura del legno duro, saldatura in acciaio, manipolazioni di virus e batteri, ecc.



85310

NUOVO

Art. 85310 3M-8833/FFP3

Prezzo di base Fr. 82.50/scatola da 10 pezzi

EN 149

Maschera con filtro antiparticolato a uso unico 3M della classe di filtro FFP3 in non tessuto speciale, labbro di tenuta in gommapiuma, valvola d'espansione, ponticello, due nastri elastici, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 21 g. Imballaggio: 1/8 scatole.

Impieghi: Contro sostanze tossiche e cancerogene, fino alla classe di particolato FFP3, con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite. Maschera a uso unico, comoda, dal prezzo interessante, con la bassa resistenza alla respirazione tipica di 3M. Permette un ampio utilizzo, ad es. per la levigatura del legno duro, la saldatura dell'acciaio inossidabile, la manipolazione di virus e batteri, ecc.



85330

Art. 85330 MOLDEX-3405/FFP3

Prezzo di base Fr. 57.-/scatola da 5 pezzi

EN 149

Maschera antiparticolato a uso unico MOLDEX, classe di filtro FFP3, in non tessuto speciale, guscio a griglia in plastica, labbro a tenuta ermetica in materiale gradevole alla pelle, valvola d'espansione brevettata in gomma, bardatura periferica elastica con clip, fornibile in scatole da 5 pezzi. Peso ca. 50 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro sostanze tossiche e cancerogene, fino alla classe di particolato FFP3, con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite. Impieghi tipici: saldare, brasare, ossitaglio, lavorazione di metalli, fonderie, lavorazione del legno (legni duri), diversi risanamenti, ecc. La valvola d'espansione permette la rapida evacuazione del fiato umido e caldo, ciò che è molto gradevole per il portatore. All'interno, la maschera rimane quindi più a lungo asciutta e fresca. Il guscio a griglia le conferisce stabilità e la protegge anche dallo sporco. Grazie alla prova supplementare di polvere di dolomite e al labbro di tenuta ermetico, questo modello può essere portato più a lungo di un solo turno di lavoro.



85360

Art. 85360-M/L 3M-8835/FFP3

Prezzo di base Fr. 58.65/scatola da 5 pezzi

EN 149

Maschera con filtro antiparticolato a uso unico 3M della classe di filtro FFP3 in non tessuto speciale, labbro di tenuta in gommapiuma, valvola di espansione, ponticello, due nastri elastici, fornibile in scatole da 5 pezzi. Peso ca. 32 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Contro sostanze tossiche e cancerogene, fino alla classe di particolato FFP3, con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite. Impieghi tipici: saldare, brasare, ossitaglio, lavorazione di metalli, fonderie, lavorazione del legno (legni duri), diversi risanamenti, ecc. La valvola d'espansione permette la rapida evacuazione del fiato umido e caldo, ciò che è molto gradevole per il portatore. All'interno, la maschera rimane quindi più a lungo fresca e asciutta. Grazie alla prova supplementare con polvere di dolomite, questo modello può essere portato più a lungo di un solo turno di lavoro.

Art. 85450 MOLDEX-2435/FFP2
Prezzo di base Fr. 66.-/scatola da 10 pezzi

EN 149 

Maschera antidore a uso unico MOLDEX in non tessuto speciale, classe di filtro FFP2, **strato intermedio di carbone attivo**, guscio a griglia in plastica, labbro a tenuta ermetica in materiale gradevole alla pelle nella zona del naso, valvola d'espiazione brevettata in gomma, bardatura periferica elastica e aggiustabile con clip, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 27 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

NUOVO

Art. 85455 MOLDEX-2445/FFP2 + OZONO
Prezzo di base Fr. 127.-/scatola da 10 pezzi

EN 149 

Uguale all'art. 85450, ma in più con protezione contro l'**ozono per i lavori di saldatura**. Fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 25 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro polveri e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, delle classi di particolato FFP1 e FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. Lo scopo principale di questa comoda maschera consiste però nella neutralizzazione di odori organici fastidiosi, non tossici, come per es. possono essere emanati in impianti di depurazione delle acque, nel trattamento dei rifiuti, in patologia, nella produzione di concimi e nell'industria alimentare. Grazie alla protezione supplementare contro l'ozono, l'art. 85450 può essere usato anche come maschera per saldatori. **Nessuna protezione da gas e vapori.**



NUOVO

Art. 85480 DRÄGER X-PLORE 1330 V ODOUR/FFP3
Prezzo di base Fr. 62.50/scatola da 5 pezzi

EN 149 

Eccezionale maschera antidore monouso DRÄGER con classe di filtro FFP3, in non tessuto speciale con **strato intermedio in carboni attivi**, labbro a tenuta ermetica in gommapiuma dermoprotettiva, rivestita di tessile, ponticello, valvola d'espiazione CoolMax, due nastri elastici aggiustabili, fornibile in scatole da 5 pezzi. Peso ca. 27 g. Imballaggio: 1/5 scatole.

Impieghi: Contro polveri e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, delle classi di particolato FFP3 con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite. Ideale per applicazioni per le quali è richiesta una maggiore protezione antiparticolato con neutralizzazione di odori organici fastidiosi ma non tossici, come si possono presentare ad es. gli impianti di depurazione delle acque, nell'economia dei rifiuti, in patologia, fabbricazione di fertilizzanti e nell'industria alimentare ecc. **Nessuna protezione da gas e vapori.**



NUOVO

Art. 85500 3M AURA-9310+/FFP1
Prezzo di base Fr. 37.-/scatola da 20 pezzi

EN 149 

Maschera antiparticolato piatta, pieghevole, **anatomicamente migliorata**, monouso 3M, classe di filtro FFP1 in non tessuto speciale, forma in espanso per il naso, ponticello, due nastri elastici, confezione individuale e fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 9 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

NUOVO

Art. 85510 3M AURA-9312+/FFP1
Prezzo di base Fr. 30.-/scatola da 10 pezzi

EN 149 

Stessa maschera, classe di filtro FFP1, con valvola d'espiazione, confezionata singolarmente e fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 12 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro polveri e fumi fastidiosi, non direttamente nocivi della classe di particolato FFP1 con concentrazioni fino a 4 volte il valore limite. Per indossarle, queste maschere comode vanno aperte e leggermente premute alle estremità sinistra e destra. Un loro vantaggio particolarmente pratico è che sono ripiegabili a piatto e che possono essere perciò infilate in tasca.



NUOVO

Art. 85530 3M AURA-9322+/FFP2
Prezzo di base Fr. 43.50/scatola da 10 pezzi

EN 149 

Maschera antiparticolato **piatta, pieghevole, anatomicamente migliorata**, monouso 3M, classe di filtro FFP2 in non tessuto speciale, forma in espanso per il naso, ponticello, valvola d'espiazione, due nastri elastici, confezione individuale e fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 14 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

NUOVO


Art. 85550 3M AURA-9332+/FFP3
Prezzo di base Fr. 87.50/scatola da 10 pezzi

EN 149 

Stessa maschera, ma con classe di filtro FFP3, confezionata singolarmente fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 15 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Per indossarle, queste maschere leggere e comode devono essere aperte e leggermente premute alle estremità sinistra e destra. Un loro vantaggio particolarmente pratico è che sono ripiegabili a piatto e che possono essere perciò infilate in tasca.

Art. 85530: Contro polveri, nebbie e fumi nocivi, ma non tossici, delle classi di particolato FFP1 e FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. 85550: Contro sostanze tossiche e cancerogene, fino alla classe di particolato P3, con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite.

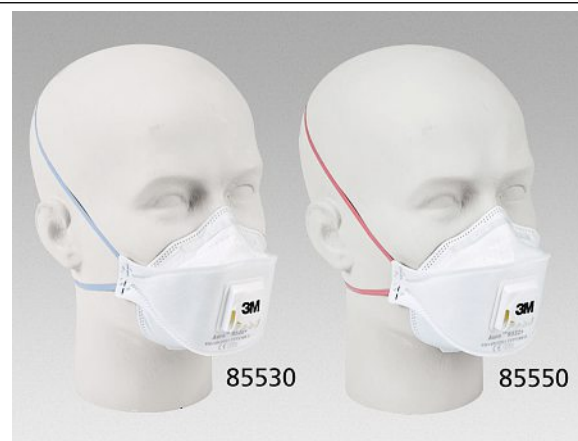



85560

NUOVO

Art. 85560 3M-1883/FFP3

Prezzo di base Fr. 80.-/scatola da 8 pezzi

EN 149 CE

Maschera antiparticolato a uso unico **piatta, pieghevole, anatomicamente migliorata** 3M, classe di filtro FFP3 in non tessuto speciale, forma in espanso per il naso, ponticello, valvola d'espiazione rivestita, due nastri elastici, confezione individuale e fornibile in scatole da 8 pezzi. Peso ca. 19 g. Imballaggio: 1/6 scatole.

Impieghi: Stessa maschera come l'art. 85550, ma con valvola d'espiazione rivestita proveniente dal settore medicinale. Contro sostanze tossiche e cancerogene, fino alla classe di particolato FFP3, con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite. Doppia sicurezza ad es. dall'infezione trasmessa attraverso la secrezione delle alte vie respiratorie, particolato finissimo per il portatore della maschera e l'ambiente in cui si trova.



85570

85580

Art. 85570 MOLDEX 2475/FFP2

Prezzo di base Fr. 45.40/scatola da 10 pezzi

EN 149 CE

Maschera antiparticolato monouso MOLDEX, di forma molto ergonomica, **pieghevole piatta**, classe di filtro FFP2 in non tessuto speciale, labbro a tenuta ermetica nella zona del naso, in materiale gradevole alla pelle, valvola d'espiazione, banda elastica in tessuto con clip, confezionata individualmente in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 18 g. Imballaggio: 1/12 scatole.


Art. 85580 MOLDEX 2575/FFP3

Prezzo di base Fr. 89.50/scatola da 10 pezzi

EN 149 CE

Stessa maschera antiparticolato **pieghevole piatta** come l'art. 85570, tuttavia con classe di filtro FFP3. In scatole da 10 pezzi. Peso ca. 21 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro polveri, nebbia, fumi della classe di particolato FFP1 e FFP2 fino a 10 volte il valore limite per l'art. 85570 e, rispettivamente, contro sostanze tossiche e cancerogene della classe di particolato FFP3 per l'art. 85580. Piegata può essere portata facilmente appresso nelle tasche della giacca o dei pantaloni, ecc. **Mantiene la forma anche se portata appresso!**

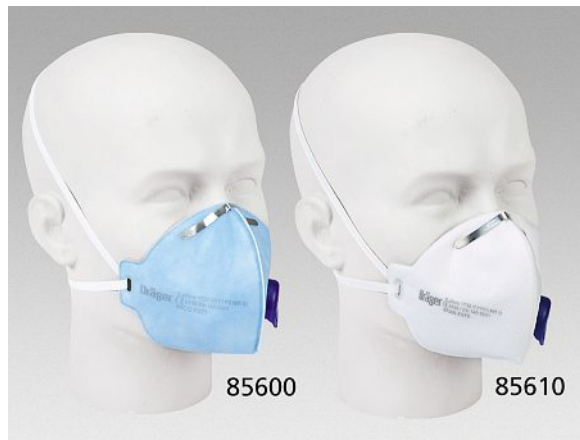

85600

85610

NUOVO

Art. 85600 DRÄGER X-PLORE 1720 V/FFP2

Prezzo di base Fr. 41.-/scatola da 10 pezzi

EN 149 CE

Maschera antiparticolato monouso pieghevole piatta DRÄGER, della classe di filtro FFP2, in non tessuto speciale, labbro a tenuta ermetica in schiumato non irritante la pelle, ponticello, valvola d'espiazione CoolMax laterale, bordatura in gomma tessile, confezione individuale imballata in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 19 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

NUOVO

Art. 85610 DRÄGER X-PLORE 1730 V/FFP3

Prezzo di base Fr. 84.50/scatola da 10 pezzi

EN 149 CE

Stessa maschera, ma in bianco e con classe di filtro FFP3, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 19 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Art. 85600 contro polveri, nebbia, fumi della classe di particolato FFP1 e FFP2 fino a concentrazioni che possono raggiungere 10 volte il valore limite e art. 85610 in linea di massima contro sostanze inquinanti e cancerogene della classe di particolato FFP3, fino a concentrazioni 30 volte superiori il valore limite. Entrambe le maschere possono essere portate facilmente appresso nelle tasche della giacca o dei pantaloni, ecc. **Nessuna protezione da gas e vapori.**



85630

Art. 85630 MOLDEX-2495/FFP2

Prezzo di base Fr. 91.50/scatola da 20 pezzi

EN 149 CE

Maschera antiparticolato monouso MOLDEX con forma molto ergonomica, classe di filtro FFP2, in non tessuto speciale, guscio a griglia in plastica, labbro a tenuta ermetica in materiale gradevole alla pelle nella zona del naso, valvola d'espiazione brevettata in gomma, una bardatura periferica elastica (Nastro Solo), con poggiatesta di plastica, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 25 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro polveri, nebbie e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, della classe di particolato FFP1 e FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. Questa maschera rivoluzionaria ha un solo nastro elastico e può essere messa e tolta con estrema facilità e rapidità. Basta con i nastri sballati o attorcigliati. Inoltre, il guscio a griglia conferisce un'eccellente stabilità di forma e la protegge dallo sporco. L'efficace valvola d'espiazione riduce in modo notevole il calore e l'umidità all'interno della maschera.

La tecnologia Moldex con materiale filtrante pieghettato permette di avere una superficie filtrante maggiore del 260% in una semimaschera con filtrazione di particolato. Questo porta a una riduzione notevole della resistenza alla respirazione permettendo una respirazione confortevole, le performance sono conservate più a lungo ed il portatore si stanca quindi meno. Avendo una superficie filtrante oltre tre volte maggiore rispetto a quella dei filtri piatti, queste maschere sono concepite per offrire una capacità d'assorbimento molto grande. Le maschere della serie 3000 AIR sono di conseguenza straordinariamente efficaci, confortevoli e economiche.


Art. 85650 MOLDEX 3100 AIR/FFP2
Prezzo di base Fr. 33.40/scatola da 10 pezzi
EN 149 – 14683 **CE**

Maschera antiparticolato con filtro pieghettato MOLDEX AIR, classe di filtro FFP2, senza valvola d'espiazione, maschera quadrettata in materia sintetica, labbro a tenuta ermetica nella zona del naso in materiale gradevole alla pelle, bardatura in tessile elastico con clip. In scatole da 10 pezzi, peso ca. 25 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Art. 85660 MOLDEX 3105 AIR/FFP2
Prezzo di base Fr. 46.60/scatola da 10 pezzi
EN 149 – 14683 **CE**

Stessa maschera antiparticolato come l'art. 85670 ma con valvola d'espiazione. In scatole da 10 pezzi, peso ca. 29 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro polveri, nebbie e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, delle classi di particolato FFP1 e FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. La maschera quadrettata conferisce alla maschera una buona stabilità della forma anche durante utilizzi prolungati e protegge il filtro speciale pieghettato dalla sporcizia. **Capacità accresciuta, minor resistenza respiratoria!**

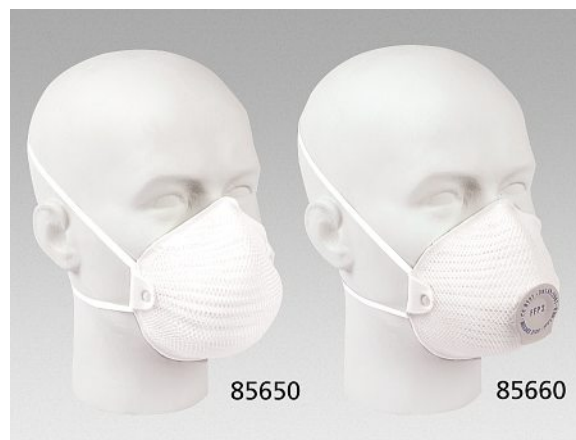

85650
85660
Art. 85670 MOLDEX 3200 AIR/FFP3
Prezzo di base Fr. 81.-/scatola da 10 pezzi
EN 149 – 14683 **CE**

Maschera antiparticolato con filtro pieghettato MOLDEX AIR, classe di filtro FFP3, senza valvola d'espiazione, maschera quadrettata in plastica, labbro a tenuta ermetica nella zona del naso in materiale gradevole alla pelle, bardatura tessile elastica con clip. In scatole da 10 pezzi, peso ca. 26 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Art. 85680 MOLDEX 3205 AIR/FFP3
Prezzo di base Fr. 94.-/scatola da 10 pezzi
EN 149 – 14683 **CE**

Stessa maschera antiparticolato come l'art. 85670, ma con valvola d'espiazione supplementare. In scatole da 10 pezzi, peso ca. 30 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro sostanze tossiche e cancerogene, fino alla classe di particolato P3, con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite. La maschera quadrettata conferisce alla maschera una buona stabilità della forma anche durante utilizzi prolungati e protegge il filtro speciale pieghettato dalla sporcizia. **Capacità accresciuta, minor resistenza respiratoria!**

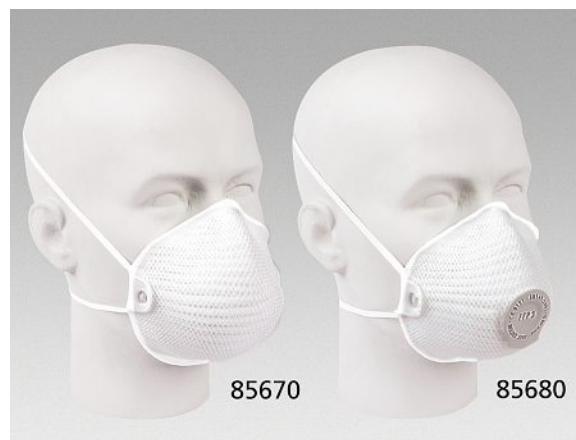
85670
85680



Art. 85900 3M-4251

Prezzo di base Fr. 30.70/pezzo

EN 405

Maschera di protezione respiratoria 3M in gomma sintetica, classe di filtro A1P2, valvola d'espiazione, bardatura a 4 punti con clip, fornibile in sacchetto in plastica nuovamente sigillabile. Peso ca. 200 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 85910 3M-4255 (senza figura)

Prezzo di base Fr. 37.50/pezzo

EN 405

Stessa maschera, ma classe di filtro A2P3. Peso ca. 240 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Art. 85930 3M-4279 (senza figura)

Prezzo di base Fr. 46.70/pezzo

EN 405

Stessa maschera, ma con classe di filtro ABEK1P3. Peso ca. 310 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Maschere molto comode da portare, da sostituire completamente quando il filtro è saturo (impossibile sostituire il filtro). Grazie alla prova supplementare di polvere di dolomite, possono essere portate più a lungo di un solo turno di lavoro. Durante le interruzioni del lavoro, possono essere riposte nel sacchetto a tenuta d'aria fornito insieme.

Art. 85900: Contro gas e vapori organici, come pure contro particolato delle classi di filtri P1 e P2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. Impieghi tipici: lavori di verniciatura a spruzzo, industria chimica, lavorazione di metalli, ecc.

Art. 85910: Contro gas e vapori organici, come pure contro particolato fino alla classe di filtro P3 con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite. Impieghi tipici: lavori di verniciatura a spruzzo, spruzzatura di vernici a 2 componenti a base PU, industria chimica, ecc.

Art. 85930: Contro gas e vapori organici e inorganici, nonché contro l'anidride solforosa, cloruro d'idrogeno e ammoniaca, come pure contro particolato fino alla classe di filtro P3 con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite. Impieghi tipici: industria elettrica, produzione e affinatura di metalli, ecc.

Accessori e prefiltri

Prezzo di base

Art. 85919 Prefiltro per proteggere i filtri dall'intasamento prematuro e per prolungarne la durata d'impiego, confezioni da 10 pezzi. Imballaggio: 1/50 confezioni.

Fr. 6.80/confezione



Art. 85950 3M-105

Prezzo di base Fr. 16.-/confezione

Panno umido per la pulizia e disinfezione di maschere e semimaschere, dimensioni 19,5x10 cm, confezione individuale e fornibile in scatole da 40 pezzi. Imballaggio: 1/-confezione.

Impieghi: Per la pulizia igienica ed efficace del corpo di tutte le maschere e semimaschere. Fra l'altro, ideali per le ditte i cui dipendenti si dividono le maschere o le portano in successione.



NUOVO

Art. 85960 DRÄGER INCIDES N ECOLAB

Prezzo di base Fr. 20.-/box di distribuzione

Panni umidi per la pulizia e disinfezione di maschere e semimaschere, grandezza 24x13 cm, 90 panni in box di distribuzione. Imballaggio: 1/6 confezioni.

Impieghi: Un panno di disinfezione rapida a base d'alcool, impiego versatile, utile anche per la pulizia di attrezzi da lavoro nel campo della medicina.

MOLDEX serie 7000 semimaschere

La serie di semimaschere MOLDEX 7000 è il perfezionamento tecnico della famosa serie 8000. In materiale sintetico leggero (**esente da PVC**), resistente e gradevole alla pelle, larga superficie d'appoggio per un comfort ottimale, valvola d'espiazione, comoda bardatura in plastica con cinturini elastici regolabili e clip a chiusura rapida, MOLDEX EASYLOCK con chiusura avvitata per montare il filtro. Peso ca. 98 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Queste comode semimaschere possono essere utilizzate con filtri antigas o antiparticolato oppure in combinazione tra loro. L'inserimento di questo filtro è facilissimo. I filtri corrispondenti sono anche concepiti in modo che, ad es. durante lavori di laccatura, i filtri antiparticolato si possano montare direttamente come prefiltri sul filtro antigas. Il montaggio di un filtro combinato supplementare non è quindi più necessario.

Una volta saturi, i filtri possono essere per principio ridotti in cenere rispettando l'ambiente.

(Clienti che utilizzano le semimaschere MOLDEX della serie 8000, possono naturalmente sempre richiederci i filtri corrispondenti!)



Corpi di maschera senza filtri

EN 140

Articolo	Dimensione	Prezzo di base
86535-M	M	Fr. 23.70/pezzo
86535-L	L	Fr. 23.70/pezzo

Filtri gas

EN 141

Articolo	Tipo di filtro	Colori distintivi	Protezione da/imballaggio	Prezzo di base
86515-01	A1	marrone	gas e vapori organici. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 6.70/pezzo
86515-09	A1B1E1K1	marrone/grigio/giallo/verde	gas e vapori organici e inorganici, anidride solforosa, cloruro alogeno, ammoniaca. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 8.80/pezzo
86515-21	A2	marrone	gas e vapori organici. Imballaggio: 1/8 pezzi.	Fr. 7.30/pezzo
86515-31	AX	marrone	gas e vapori organici <65°. Imballaggio: 1/8 pezzi.	Fr. 11.80/pezzo

Filtri antiparticolato rispettivamente prefiltri

EN 143

Articolo	Tipo di filtro	Colori distintivi	Protezione da/imballaggio	Prezzo di base
86525-P2	P2	bianco	10 volte il valore limite. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 3.20/pezzo
86525-P3	P3	bianco	30 volte il valore limite. Imballaggio: 1/12 pezzi.	Fr. 5.60/pezzo



NUOVO

Art. 86539 MOLDEX Serie 7000 Set semimaschere

Prezzo di base Fr. 58.50/Set

EN 140/EN 141/EN 143 CE

Serie di semimaschere 7000 di set MOLDEX come «READY PACK» in pratico box di plastica con manico chiudibile ermeticamente. Imballaggio: 1/- set.

Questo set di box contiene i seguenti nostri modelli riportati in alto:

Quantità	Articolo	Descrizione
1 pezzo	86535-M	corpo semimaschera
2 pezzi	86515-21	filtro gas A2
2 pezzi	86525-P3	filtro antiparticolato o prefiltro P3



MOLDEX serie 9000 maschera integrale

Serie di maschere integrali 9000 di MOLDEX. In materiale sintetico leggero, resistente e gradevole alla pelle (**esente da PVC**), larga superficie d'appoggio per un comfort ottimale, valvola d'espiazione, confortevole bardatura sintetica adattabile con quattro fibbie, visiera in policarbonato, chiusura a vite MOLDEX EASYLOCK per il montaggio del filtro. Peso ca. 358 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Questa maschera integrale molto comoda ha un eccellente campo visuale e con i filtri antigas e antiparticolato, protegge dal particolato fino al livello P3 con concentrazioni fino a 400 volte il valore limite nonché dai vapori e dai gas fino al massimo del 0,5% del volume. Il tasso di ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% in volume.

Corpi di maschera integrale senza filtri

EN 136 CE

Articolo	Dimensione	Prezzo di base
86540-M	M	Fr. 144.—/pezzo
86540-L	L	Fr. 144.—/pezzo

Filtri antigas e antiparticolato medesimo programma di filtro come la serie 7000 di MOLDEX su pagina 209.

Accessori

Art. 86540-01 Fogli protettivi adatti all'art. 86540-M e 86540-L, confezioni da 15 pezzi. Imballaggio: Confezioni 1/4. **Fr. 27.30/confezione**

3M Serie 6000 Semimaschera

Semimaschera Serie 6000 di 3M in plastica gradevole alla pelle, larga superficie d'appoggio, valvola d'espiazione, confortevole bardatura in plastica con cinturini in tessuto elastico regolabili e clip, pratica chiusura veloce. Sistema a doppio filtro con chiusura rapida a baionetta, molto confortevole. Imballaggio: 1/8 pezzi.

3M Serie 7500 Semimaschera

Semimaschera Serie 7500 di 3M in silicone gradevole alla pelle, larga superficie d'appoggio, valvola d'espiazione con apertura verso il basso, comoda bardatura in plastica con cinturini in tessuto elastico regolabili e clip, pratica chiusura veloce. Sistema a doppio filtro con chiusura rapida a baionetta, massimo comfort. Peso ca. 136 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: I vantaggi di queste maschere, serie 6000 + 7500, stanno nella sua facilità d'impiego e nella manutenzione minima che essa richiede. Le semimaschere possono essere impiegate con filtri antigas o antiparticolato. Semplicemente innestando i prefiltri corrispondenti sui filtri antigas, è possibile ottenere una protezione antiparticolato supplementare fino alla classe di filtro P2 risp. P3 con concentrazioni fino a 10 risp. 30 volte il valore limite. Per la protezione da gas e vapori, la concentrazione non deve superare lo 0,1% in volume. In ogni caso, il tasso d'ossigeno dell'aria circostante dev'essere di almeno 19,5% in volume.

Una volta saturi, i filtri possono essere per principio ridotti in cenere rispettando l'ambiente.



86300-
86310-01
86330-01
86350



86301-
86310-01
86330-01
86350

Corpi di maschera senza filtri

EN 140

Articolo	Serie	Grandezza	Denominazione	Prezzo di base
86300-M	6000	M	6200	Fr. 25.30/pezzo
86300-L	6000	L	6300	Fr. 25.30/pezzo
86301-M	7500	M	7502	Fr. 39.90/pezzo
86301-L	7500	L	7503	Fr. 39.90/pezzo

Filtro antigas

EN 141

Articolo	Tipo di filtro	Colori distintivi	Denominazione	Protezione da/imballaggio	Prezzo di base
86310-01	A2	marrone	6055	gas e vapori organici. Imballaggio: 2/8 pezzi.	Fr. 8.35/pezzo
86310-02	ABEK1	marrone/grigio/ giallo/verde	6059	vapori e gas organici e inorganici, anidride solforosa, cloruro alogeno, ammoniaca. Imballaggio: 2/8 pezzi.	Fr. 8.45/pezzo
86310-03	ABEK2/P3	marrone/grigio/ giallo/verde/ bianco		vapori e gas organici e inorganici, anidride solforosa, cloruro alogeno, ammoniaca nonché particolato fino al livello P3. Autorizzati solo per la maschera integrale 3M Serie 6000 (vedere prossima pagina 212). Imballaggio: 2/4 pezzi.	Fr. 19.—/pezzo

Filtro antiparticolato

EN 143

Articolo	Tipo di filtro	Colori distintivi	Denominazione	Protezione da/imballaggio	Prezzo di base
86320-01	P2	bianco	2125	Particolato fino al livello P2. Imballaggio: 2/20 pezzi.	Fr. 4.80/pezzo
86320-02	P3	bianco	2135	Particolato fino al livello P3. Imballaggio: 2/20 pezzi.	Fr. 6.—/pezzo
86320-06	P3	bianco	6035	Particolato fino al livello P3. Filtro antiparticolato di alta efficienza molto leggero in carcassa in plastica molto robusta e resistente al calore. Imballaggio: 4/20 pezzi.	Fr. 6.35/pezzo

Filtro antiparticolato

EN 143

Articolo	Tipo di filtro	Colori distintivi	Denominazione	Protezione da/imballaggio	Prezzo di base
86330-01	P2	bianco	5925	Particolato fino al livello P2. Imballaggio: 2/20 pezzi.	Fr. 4.25/pezzo
86330-02	P3	bianco	5935	Particolato fino al livello P3. Imballaggio: 2/20 pezzi.	Fr. 5.30/pezzo

Accessori

Articolo	Denominazione	Prezzo di base
86350	Set 501 con 2 coperchi di filtro per la combinazione di filtri antigas e prefiltri antiparticolato. Imballaggio: 1/10 Sets.	Fr. 4.50/set



3M Serie 6000 Maschera integrale

La maschera integrale serie 6000 della 3M è fatta in silicone gradevole alla pelle, è dotata di visore panoramico in policarbonato a prova di graffi e sostanze chimiche, di bardatura a 4 punti ed è fornibile nelle tre grandezze S, M e L. Per questa maschera è adatto lo stesso programma di filtri utilizzati per la semimaschera della serie 6000 (vedere a pagina 211). Con il suo peso di ca. 590 g, filtri compresi, questa maschera integrale si situa fra le più leggere sul mercato. Imballaggio: 1/4 pezzi.

Impieghi: Con i filtri antigas e antiparticolato, questa maschera protegge dal particolato fino al livello P3 con concentrazioni fino a 200 volte il valore limite, nonché dai vapori e dalle concentrazioni di gas nocivi, fino al massimo del 0,5% in volume. Il tasso di ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% in volume.

Corpi di maschera integrale senza filtri				EN 140
Articolo	Serie	Grandezza	Denominazione	Prezzo di base
87200-S	6000	S	6700	Fr. 155.25/pezzo
87200-M	6000	M	6800	Fr. 155.25/pezzo
87200-L	6000	L	6900	Fr. 155.25/pezzo

Filtri antigas, antiparticolato e prefiltri antiparticolato vedere programma dei filtri per la semimaschera della serie 211.

Accessori	Denominazione
Art. 87200-01	Fogli protettivi 6885 per tutte le grandezze dell'art. 87200, confezioni da 25 pezzi. Imballaggio: Confezioni 1/4. Fr. 45.—/confezione



NUOVO

DRÄGER X-PLORE Serie 4300 Semimaschera

Leggera semimaschera monofiltro DRÄGER Serie 4300 in plastica TPE grigia, gradevole sulla pelle, comoda superficie d'appoggio sul viso, valvola d'espiazione, bardatura di fissaggio in plastica sagomata con nastri tessili elastici per nuca regolabili, per filtro standard avvitabile da Ø 40 mm, peso ca. 86 g. Imballaggio: 1/— pezzo.

NUOVO

DRÄGER X-PLORE Serie 4700 Semimaschera

Semimaschera monofiltro DRÄGER Serie 4700 in silicone nero estremamente gradevole alla pelle, larga superficie d'appoggio sul viso, valvola d'espiazione con apertura verso il basso, comoda bardatura di fissaggio sagomata per la nuca con nastri tessili elastici regolabili, per filtro standard avvitabile da Ø 40 mm, soddisfa massime esigenze, peso ca. 170 g. Imballaggio: 1/— pezzo.



Impieghi: Le maschere di protezione respiratoria monofiltro con filettatura standard Ø 40 mm vengono impiegate da molti anni. Si tratta di un concetto molto apprezzato dagli applicatori e molto diffuso. Grazie alla forma moderna di queste semimaschere monofiltro si ottiene un'eccellente equilibrio nell'uso anche con filtri di maggiori dimensioni e prestazioni. Per la protezione da gas e vapori, la concentrazione non deve superare lo 0,1% in volume. In ogni caso, il tasso d'ossigeno dell'aria circostante deve essere di almeno 19,5% in volume.

Corpi di maschera senza filtri				EN 140
Articolo	Serie	Grandezza	Denominazione	Prezzo di base
87300	4300	M/L	4340	Fr. 31.—/pezzo
87310	4700	M/L	4740	Fr. 73.—/pezzo

NUOVO

DRÄGER X-PLORE Serie 6000 Maschera integrale

Maschera integrale monofiltro DRÄGER Serie 6000 in plastica EPDM nera gradevole sulla pelle, vetro acrilico antigraffi in Plexiglas PMMA molto resistente, bardatura a 5 punti, membrana vocale, grandezza unitaria, per filtro standard avvitabile da Ø 40 mm, peso ca. 506 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Maschera integrale affermata in tutto il mondo e molto efficiente, per vaste applicazioni in un contesto professionale e industriale. Durante l'impiego protegge dal particolato fino al livello P3 con concentrazioni fino a 200 volte il valore limite, nonché dai vapori e dalle concentrazioni di gas nocivi, fino al massimo del 0,5% in volume. Il tasso di ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% in volume.



Corpi di maschera integrale senza filtri

EN 136

Articolo	Serie	Grandezza	Denominazione	Prezzo di base
87350	6000	grandezza unitaria	6300	Fr. 160.—/pezzo

NUOVO

Filtro gas/combinato DRÄGER Ø 40 mm avvitato

EN 14387

Articolo	Tipo di filtro	Colori distintivi	Protezione da/imballaggio	Prezzo di base
87360-01	A2/P3	marrone/bianco	gas e vapori organici nonché particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 29.50/pezzo
87360-02	ABE2/K1	marrone/grigio/ giallo/verde	vapori e gas organici e inorganici anidride solforosa, cloruro alogeno, ammoniaca, Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 23.—/pezzo
87360-03	ABEK2/Hg/P3	marrone/gri- gio/giallo/verde/ rosso/bianco	vapori e gas organici e inorganici anidride solforosa, cloruro alogeno, ammoniaca, mercurio nonché particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 31.—/pezzo



Filtro antiparticolato DRÄGER Ø 40 mm avvitato

EN 143

Articolo	Tipo di filtro	Colori distintivi	Protezione da/imballaggio	Prezzo di base
87370-P3	P3	bianco	Particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/25 pezzi.	Fr. 20.—/pezzo

NUOVO

Filtro gas/combinato SCOTT Ø 40 mm avvitato

EN 14387 C

Articolo	Tipo di filtro	Colori distintivi	Protezione da/imballaggio	Prezzo di base
88990-31	A2/P3	marrone/bianco	gas e vapori organici nonché particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/- pezzo.	Fr. 25.-/pezzo
88990-39	ABEK2/Hg/P3	marrone/grigio/giallo/ verde/rosso/bianco	vapori e gas organici e inorganici anidride solforosa, cloruro alogeno, ammoniaca, mercurio nonché particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/- pezzo.	Fr. 35.60/pezzo



88990-31

88990-50

NUOVO

Filtro per particolato SCOTT Ø 40 mm avvitato

EN 143 C

Articolo	Tipo di filtro	Colori distintivi	Protezione da/imballaggio	Prezzo di base
88990-50	P3	bianco	Particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/- pezzo.	Fr. 12.20/pezzo



87400

NUOVO

Art. 87400 DRÄGER Passamontagna per incendio PARAT C

Prezzo di base Fr. 240.-/pezzo

EN 403 C

Il passamontagna per incendio DRÄGER per l'evacuazione in casi d'emergenza con gas d'incendio, fumo e particolato. Un unico impiego della durata di ca. 15 minuti. Filtro combinato CO-P2 sostituibile, materiale del passamontagna in similpelle arancione per una protezione supplementare della testa contro scintille, grande vetro con rivestimento antiappannante per una vista chiara e un buon orientamento, valvola d'espiazione e nastro per testa facilmente adattabile, confezionato in una pratica scatola di plastica. Non usato conservabile 12 anni, se dopo 6 anni si esegue a regola d'arte la manutenzione prescritta con sostituzione del filtro. Peso: ca. 920 g. Imballaggio: 19x13,5x7,5 cm. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Per un'unica immediata evacuazione d'emergenza da edifici in fiamme e da settori incendiati, ad es. in caso di incendi di dimensioni catastrofiche nell'industria, aziende pubbliche, hotel, uffici, case di riposo, depositi, ecc.

In seguito alla durata d'immagazzinaggio limitata, l'articolo non è disponibile da magazzino. Termine di fornitura ca. 3 settimane.



87500

NUOVO

Art. 87500 POWERCAP ACTIVE IP

Prezzo di base Fr. 550.-/pezzo

EN 12941/2/EN 812/EN 166 C

Sistema di protezione respiratoria antiparticolato JSP, berretto protettivo in tessuto nero con imbottitura in espanso, fori d'aerazione, grandezza unitaria fascia per la testa regolabile, visiera sostituibile antiurto, guarnizione sostituibile in espanso, turboventilatore installato sulla cuffia, due filtri antiparticolato P2 applicati. Batteria innestabile per una durata di funzionamento di ca. 8 ore. Caricabatterie. Fornita completa, pronta per l'uso in una scatola chiudibile di plastica. Peso ca. 650 g.

Impieghi: Contro polveri e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, nebbia e fumi fino alle classi di particolato P2 con concentrazioni fino a 20 volte il valore limite. Nessuna protezione da gas e vapori. Questo sistema di respirazione leggero e ben equilibrato offre un'alta sicurezza d'impiego. È facile da usare e privo di manutenzione, eccetto il filtro antiparticolato. L'afflusso continuo d'aria filtrata da respirare assicura al portatore una gradita freschezza e una buona visibilità. Il POWERCAP ACTIVE IP è particolarmente indicato per i posti di lavoro che non richiedono l'impiego continuo di una protezione della respirazione, per es. per falegnami, lavori di smerigliatura e fresatura, nell'agricoltura, l'allevamento del bestiame, ecc.

Ricambi e filtri di ricambio	Prezzo di base
Art. 87511 Vetro di ricambio. Imballaggio: 1/- pezzo.	Fr. 40.60/pezzo
Art. 87512 Batteria di ricambio. Imballaggio: 1/- pezzo.	Fr. 143.20/pezzo
Art. 87514 Guarnizione per il viso. Imballaggio: 1/- pezzo.	Fr. 5.55/pezzo
Art. 87530 Filtro antiparticolato P2. Imballaggio: 1/- paia.	Fr. 31.70/paia
Art. 89400-62 Prefiltro antiparticolato, confezioni da 20 prefiltri. Imballaggio: 1/- confezione.	Fr. 20.70/confezione

Art. 87840 COMMANDER II ZGH
Prezzo di base Fr. 441.-/pezzo

EN 1838 

Elmetto per sabbatura ad aria compressa ARBIN in resina poliestere rinforzata di fibre di vetro con rivestimento di gomma resistente all'usura e supporto per il montaggio del visore (protetto da reticella metallica), bardatura interna regolabile, copertura di spalle, petto e schiena in similpelle nera, adduzione di aria compressa esente da correnti d'aria, cintura regolabile con regolatore dell'aria compressa e tubo flessibile di raccordo. Peso dell'elmetto ca. 1800 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Elmetto per sabbatura ad aria compressa che protegge da polveri, gas e vapori nocivi alla salute e da particolato di sabbia e metallo soffiati indietro. Il rivestimento di gomma protegge la superficie dell'elmetto e attenua il rumore.

Se è impiegata aria compressa industriale, oltre ai normali filtri separatori per particolato di olio e di polvere, è necessario prevedere un submicrofiltro ed eventualmente un filtro a carbone attivo.

Vi consigliamo volentieri su questi accessori.

Ricambi

Art. 88490-10 Vetro di ricambio. Imballaggio: 1/- pezzo.

Prezzo di base
Fr. 1.85/pezzo

Art. 88490-15 Vetro acrilico di ricambio. Imballaggio: 1/- pezzo.

Fr. 2.-/pezzo

Art. 88490-20 Griglia di ricambio. Imballaggio: 1/- pezzo.

Fr. 2.70/pezzo



Sistemi di protezione respiratoria TORNADO

I sistemi di protezione respiratoria TORNADO di PROTECTOR sono stati concepiti per fornire aria filtrata e respirabile per numerosi settori d'applicazione industriali. Questi sistemi possono essere impiegati sia con un proprio turboventilatore, sia con un gruppo per aria compressa e con vari pezzi da testa e offrono perciò un massimo di flessibilità. Grazie alla loro concezione collaudata e superiore, essi possono essere giustamente qualificati come intelligenti, comodi, flessibili e sicuri (le descrizioni che seguono sono previste per l'impiego con turboventilatore, ma sono da considerare analoghe in massima parte anche per quelle ad aria compressa). Essi misurano continuamente il flusso del volume d'aria, mantenendolo costante mediante diversi livelli di erogazione. Nel caso d'eccessivo intasamento dei filtri oppure d'indebolimento dell'accumulatore, il portatore è avvisato mediante segnali acustici e ottici. Il gruppo turboventilatore è leggero e perfettamente adattato alla forma del corpo. Adattatori appositi permettono l'impiego simultaneo di 3 filtri al massimo, un vantaggio per una durata d'impiego il più lunga possibile, per cui ve ne consigliamo l'acquisto. Nel caso di filtri combinati, può risultare indispensabile l'impiego simultaneo di 3 filtri. Il turboventilatore è a prova di urti e non richiede manutenzione alcuna.

Pezzi di ricambio e accessori specifici figurano con i pezzi da testa relativi. Turboventilatori e gruppo per aria compressa (accumulatori compresi), filtri e accessori generali sono menzionati in aggiunta al capitolo «Pezzi da testa dei sistemi di protezione respiratoria TORNADO».

Pezzi da testa dei sistemi di protezione respiratoria TORNADO

Art. 89305 TORNADO 1 (T1)/(cuffia e tubo flessibile)

Prezzo di base Fr. 82.-/pezzo

EN 12941/2/EN 1835 

Cuffia di protezione respiratoria SCOTT-PROTECTOR in tessuto di nailon rivestito di PU con valvola d'espiazione, verde, cinturino elastico leggero, cinturino centrale regolabile, schermo in acetato, tubo flessibile di raccordo. Peso ca. 300 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Da usare in combinazione con il turboventilatore T-POWER o il gruppo per aria compressa T-A-LINE (vedere pagina 220). Con l'uso del turboventilatore e dei filtri corrispondenti risp. del gruppo per aria compressa di protezione da gas e vapori con concentrazioni fino al 0,5% in volume risp. da sostanze nocive tossiche e cancerogene fino alla classe P3 con concentrazioni fino a 50 volte il valore limite.

Con l'uso del turboventilatore, il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% del volume.

Questa cuffia leggera protegge le vie respiratorie e il viso, ideale nei settori medicinali e farmaceutici, nell'industria alimentare, ecc.

Ricambi e accessori specifici

Art. 89300-01 Cuffia di ricambio, senza tubo flessibile di raccordo. Imballaggio: 1/- pezzo.

Prezzo di base
Fr. 57.-/pezzo

Art. 89300-02 Tubo flessibile di raccordo PU. Imballaggio: 1/3 pezzi.

Fr. 53.50/pezzo

Art. 89300-03 Fogli protettivi, confezioni da 10 pezzi. Imballaggio: 1/- confezione.

Fr. 34.20/confezione

Art. 89300-05 Tubo flessibile di raccordo PU con interruttore magnetico integrato adatto al turboventilatore TORWELD Art. 89407 p. 220. Imballaggio: 1/3 pezzi.

Fr. 67.50/pezzo

Art. 89300-06 Tubo flessibile di raccordo EPDM. Imballaggio: 1/- pezzo.

Fr. 98.-/pezzo

Art. 89300-07 Tubo di raccordo EPDM con interruttore magnetico integrato adatto al TORWELD Art. 89407 p. 220. Imballaggio: 1/- pezzo.

Fr. 108.-/pezzo





Art. 89325 TORNADO 2 (T2)/(cuffia e tubo flessibile)

Prezzo di base Fr. 102.—/pezzo

EN 12941/2/EN 1835

Cuffia di protezione respiratoria SCOTT-PROTECTOR in tessuto di nailon rivestito di PU, verde, con guarnizione del collo, copertura delle spalle e valvola d'espiazione, cinturino elastico, nastro coprinuca, schermo in acetato, tubo flessibile di raccordo. Peso ca. 370 g. Imballaggio: 1/— pezzo.

Art. 89325-AS TORNADO 2 AS (T2)/(cuffia e tubo flessibile)

Prezzo di base Fr. 136.—/pezzo

EN 12941/2/EN 1835

Stessa cuffia, ma in versione **antistatica** di colore bianco. Peso ca. 380 g. Imballaggio: 1/— pezzo.

Art. 89325-SU TORNADO 2 SU (T2)/(cuffia e tubo flessibile)

Prezzo di base Fr. 69.50/pezzo

EN 12941/2 / EN 1835

Stessa cuffia, tuttavia concepita come **cuffia monouso** in polipropilene di colore bianco. Peso ca. 310 g. Imballaggio: 1/— pezzo.

Impieghi: Da usare in combinazione con il turboventilatore T-POWER o il gruppo per aria compressa T-A-LINE (vedere pagina 220). Con l'uso del turboventilatore e dei filtri corrispondenti, protezione da gas e vapori con concentrazioni fino al 0,5% in volume risp. da sostanze nocive tossiche e cancerogene, particolato solido e liquido fino alla classe P3 con concentrazioni fino a 500 volte il valore limite, nel caso del gruppo per aria compressa fino a 200 volte il valore limite.

Con l'uso del turboventilatore, il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% del volume.

Queste cuffie proteggono tutta la testa e il collo. Come con tutti gli altri sistemi TORNADO, il continuo flusso d'aria permette di respirare normalmente e offre un gradevole refrigerio alla testa e una visibilità perfetta. Particolarmente adatte per i lavori di spruzzatura nell'agricoltura, nell'orticoltura e nella frutticoltura, nei vivai di piante arboree, ecc.

Ricambi e accessori specifici

Prezzo di base

Art. 89300-02	Tubo flessibile di raccordo PU per art. 89325, 89325-AS e 89325-SU. Imballaggio: 1/3 pezzi.	Fr. 53.50/pezzo
Art. 89300-03	Fogli protettivi per art. 89325, 89325-AS e 89325-SU. confezioni da 10 pezzi. Imballaggio: 1/— confezione.	Fr. 34.20/confezione
Art. 89300-05	Tubo flessibile di raccordo PU con interruttore magnetico integrato adatto al turboventilatore TORWELD art. 89407 p. 220. Imballaggio: 1/— pezzo.	Fr. 67.50/pezzo
Art. 89300-06	Tubo flessibile di raccordo EPDM . Imballaggio: 1/— pezzo.	Fr. 98.—/pezzo
Art. 89300-07	Tubo flessibile di raccordo EPDM con interruttore magnetico integrato adatto al turboventilatore TORWELD Art. 89407 p. 220. Imballaggio: 1/— pezzo.	Fr. 108.—/pezzo
Art. 89320-01	Cuffia per art. 89325 senza tubo flessibile di raccordo Imballaggio: 1/— pezzo.	Fr. 68.—/pezzo
Art. 89320-01-AS	Cuffia di ricambio per art. 89325-AS, senza tubo flessibile di raccordo Imballaggio: 1/— pezzo.	Fr. 117.—/pezzo
Art. 89320-01-SU	Cuffia di ricambio per art. 89325-AS, senza Imballaggio: 1/— pezzo.	Fr. 37.80/pezzo

Art. 89355 TORNADO PROCAP/(cuffia e tubo flessibile)
Prezzo di base Fr. 317.-/pezzo **EN 12941/2/EN 1835 CE**

Elmetto di protezione respiratoria SCOTT-PROTECTOR in plastica ABS bianca con interno con cinturini a 4 punti regolabili in larghezza e altezza, canale per l'aria, schermo in policarbonato intercambiabile e ribaltabile, resistente agli urti, guarnizione per il viso in tessuto di nailon rivestito di PU con bordo in gomma, attacco del tubo flessibile e tubo di raccordo, completo con una «chiave» per la sostituzione dello schermo. Peso: ca. 1060 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Da usare in combinazione con il turboventilatore T-POWER o il gruppo per aria compressa T-A-LINE (vedere pagina 220). Con l'uso del turboventilatore e dei filtri corrispondenti risp. del gruppo per aria compressa di protezione da gas e vapori con concentrazioni fino al 0,5% in volume, risp. da sostanze nocive tossiche e cancerogene fino alla classe P3 con concentrazioni fino a 50 volte il valore limite.

Con l'uso del turboventilatore, il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% del volume.

Quest'elmetto di protezione respiratoria di alta qualità è compatto, offre una tenuta ermetica perfetta ed è molto comodo nell'uso. Il tubo flessibile è orientabile in ogni direzione, conferendo così grande libertà di movimento al portatore. Il PROCAP è impiegabile universalmente, per es. nell'edilizia, per lavori di demolizione e di manutenzione, nelle cave di pietra, per l'eliminazione dei rifiuti, ecc.

Su richiesta, sono disponibili cuffie antirumore adatte per l'elmetto.

Ricambi e accessori specifici	Prezzo di base
Art. 89350-01 Schermo di ricambio/visiera per l'elmetto interna. Imballaggio: 1/- pezzo.	Fr. 20.70/pezzo
Art. 89350-02 Tubo flessibile di raccordo EPDM. Imballaggio: 1/- pezzo.	Fr. 80.-/pezzo
Art. 89350-03 Fogli protettivi, confezioni da 10 pezzi. Imballaggio: 1/- confezione.	Fr. 41.60/confezione



Art. 89365 TORNADO 5 (T5)/(cuffia e tubo flessibile)
Prezzo di base Fr. 268.-/pezzo **EN 12941/2/EN 1835 CE**

Nuovo elmetto di protezione respiratoria SCOTT-PROTECTOR R in plastica ABS bianca con interno con cinturini a 6 punti regolabili in larghezza e altezza, canale per l'aria, guarnizione al bordo dell'elmetto in tessuto di nailon rivestito di PU verde, schermo in policarbonato intercambiabile e ribaltabile, resistente agli urti, guarnizione per il viso intercambiabile, anch'essa in tessuto di nailon rivestito di PU, con valvola d'aspirazione, tubo di raccordo. Peso ca. 840 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Da usare in combinazione con il turboventilatore T-POWER o il gruppo per aria compressa T-A-LINE (vedere pagina 220). Con l'uso del turboventilatore e dei filtri corrispondenti, protezione da gas e vapori con concentrazioni fino al 0,5% in volume risp. da sostanze nocive tossiche e cancerogene, particolato solido e liquido fino alla classe P3 con concentrazioni fino a 50 volte il valore limite, nel caso del gruppo per aria compressa fino a 200 volte il valore limite.

Con l'uso del turboventilatore, il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5 % del volume.

In aggiunta della protezione respiratoria e quella del viso, questo modello offre anche una protezione della testa resistente agli urti. È adatto per lavori di costruzione e demolizione, l'industria del cemento e della pietra, l'eliminazione di rifiuti, ecc.

Ricambi e accessori specifici	Prezzo di base
Art. 89300-02 Tubo flessibile di raccordo PU. Imballaggio: 1/3 pezzi.	Fr. 53.50/pezzo
Art. 89300-05 Tubo flessibile di raccordo PU con interruttore magnetico integrato adatto al turboventilatore TORWELD art. 89407 p. 220. Imballaggio: 1/- pezzo.	Fr. 67.50/pezzo
Art. 89300-03 Fogli protettivi, confezioni da 10 pezzi. Imballaggio: 1/- confezione.	Fr. 34.20/confezione
Art. 89300-06 Tubo flessibile di raccordo EPDM. Imballaggio: 1/- pezzo.	Fr. 98.-/pezzo
Art. 89300-07 Tubo flessibile di raccordo EPDM con interruttore magnetico integrato adatto al turboventilatore TORWELD Art. 89407 p. 220. Imballaggio: 1/- pezzo.	Fr. 108.-/pezzo
Art. 89360-01 Schermo di ricambio, completo con guarnizione per il viso. Imballaggio: 1/- pezzo.	Fr. 80.-/pezzo
Art. 89364 Guarnizione perimetrale dell'elmetto. Imballaggio: 1/- pezzo.	Fr. 39.10/pezzo





89385

Art. 89385 TORNADO 7 (T7)/(maschera e tubo flessibile)

Prezzo di base Fr. 322.-/pezzo

EN 12941/2 CE

Maschera integrale di protezione respiratoria SCOTT-PROTECTOR R in silicone con valvola d'espansione, larga superficie di contatto sul viso, bardatura regolabile con cinturini in gomma e fibbie per lo sganciamento rapido della maschera, grande visore in policarbonato, raccordo filettato per tubo, tubo di raccordo. Peso: ca. 830 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Da usare esclusivamente in combinazione con il turboventilatore **TORWELD** (vedere a pagina 220). Con l'uso dei filtri corrispondenti protezione da gas e vapori con concentrazioni fino al 0,5% in volume risp. da sostanze nocive tossiche e cancerogene fino alla classe P3, con concentrazioni fino a 2000 volte il valore limite.

Il tasso di ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% del volume.

La maschera interna permette una visibilità ottimale su tutti i lati grazie del suo gran visore panoramico. È adatta per diversi risanamenti, il smaltimento di depositi, lavori di smerigliatura e di spruzzatura, ecc. Grazie al raccordo laterale, il campo di lavoro è mantenuto libero.

La maschera integrale TORNADO T7 può essere utilizzata unicamente con il turboventilatore TORWELD art. 89407 o con il gruppo per aria compressa T-A-LINE art. 89435.

Ricambi e accessori specifici

Prezzo di base

Art. 89380-01 Schermo di ricambio. Imballaggio: 1/3 pezzi. **Fr. 58.-/pezzo**

Art. 89380-03 Fogli protettivi, confezioni da 5 pezzi. **Fr. 50.-/confezione**
Imballaggio: 1/- confezione.

Art. 89386 Tubo flessibile di raccordo EPDM. **Fr. 98.-/pezzo**
Imballaggio: 1/- pezzo.



89395

Art. 89395-M/L TORNADO 8 (T8)/(maschera e tubo flessibile)

Prezzo di base Fr. 114.-/pezzo

EN 12941/2 CE

Semimaschera di protezione respiratoria PROTECTOR in silicone liquido con valvola d'espansione, larga superficie di contatto sul viso con tenuta di gas, sostegno testa in plastica, blu, bardatura con cinturini di plastica regolabili, raccordo filettato per tubo, tubo di raccordo. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Da usare esclusivamente in combinazione con il turboventilatore **TORWELD** (vedere a pagina 220). Con l'uso dei filtri corrispondenti protezione da gas e vapori con concentrazioni fino al 0,5% in volume risp. da sostanze nocive tossiche e cancerogene fino alla classe P3, con concentrazioni fino a 2000 volte il valore limite.

Il tasso di ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% del volume.

Questa comoda semimaschera ben adattabile al viso può essere perfettamente portata, grazie alla forma appiattita del corpo della maschera, con schermi di protezione del viso e per saldatori. È adatta per es. per la verniciatura a spruzzo, la saldatura, i lavori di pulizia, ecc. Grazie al raccordo laterale, il campo di lavoro è mantenuto libero.

La semimaschera TORNADO T8 può essere utilizzata unicamente con il turboventilatore TORWELD art. 89407 o con il gruppo per aria compressa T-A-LINE art. 89435.

Pezzo di ricambio

Prezzo di base

Art. 89386 Tubo flessibile di raccordo EPDM. **Fr. 98.-/pezzo**
Imballaggio: 1/- pezzo.



89405

Art. 89405 TORNADO 9 (T9)/(cuffia e tubo flessibile)

Prezzo di base Fr. 725.-/pezzo

EN 12941/2/EN 1835 CE

Cuffia di protezione respiratoria SCOTT-PROTECTOR R in PU trasparente con valvola d'espansione, anello di fissaggio al bordo superiore della cuffia, copertura interna delle spalle con chiusura a cordicella, copertura esterna delle spalle con 2 nastri per il fissaggio della cuffia, raccordo filettato per tubo, tubo di raccordo non amovibile. Peso: ca. 860 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Da usare in combinazione con il turboventilatore **T-POWER** o il gruppo per aria compressa **T-A-LINE** (vedere pagina 220). Con l'uso del turboventilatore e dei filtri corrispondenti, protezione da gas e vapori con concentrazioni fino al 0,5% in volume risp. da sostanze nocive tossiche e cancerogene, particolato solido o liquido fino alla classe P3 con concentrazioni fino a 500 volte il valore limite, nel caso del gruppo per aria compressa fino a 40 volte il valore limite.

Con l'uso del turboventilatore, il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% del volume.

Il portatore ha piena libertà di movimento della testa in questa cuffia e ha quindi un campo visivo massimale anche in alto. È dunque anche perfettamente adatta per chi ha la barba e/o porta occhiali. Impiegabile nelle aziende chimiche, nei laboratori, negli impianti nucleari, nella lotta antiparassitaria, ecc.

Art. 89415 TORNADO 25 (T25)/(cuffia e tubo flessibile)
Prezzo di base Fr. 426.—/pezzo **EN 12941/2/EN 1835 CE**

Cuffia di protezione respiratoria SCOTT-PROTECTOR R in tessuto di nailon altamente resistente alle sostanze chimiche e spegnifiama, gialla, con guarnizione al collo, copertura delle spalle e valvola d'espiazione, sotto la cuffia elmetto di protezione in plastica ABS bianca con interno con cinturini a 6 punti aggiustabili in larghezza e altezza, canale per l'aria, schermo in policarbonato leggero, intercambiabile (con la cuffia) e ribaltabile, non resistente agli urti, tubo flessibile di raccordo. Peso: ca. 1040 g. Imballaggio: 1/— pezzo.

Impieghi: Da usare in combinazione con il turboventilatore T-POWER o il gruppo per aria compressa T-A-LINE (vedere pagina 220). Con l'uso del turboventilatore e dei filtri corrispondenti, protezione da gas e vapori con concentrazioni fino a 0,5% in volume, risp. da sostanze nocive tossiche e cancerogene, particolato solido e liquido fino alla classe P3, con concentrazioni fino a 500 volte il valore limite, nel caso del gruppo per aria compressa fino a 200 volte il valore limite.

Con l'uso del turboventilatore, il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% del volume.

Questa cuffia offre una protezione completa della testa, del collo e delle spalle. È stata sviluppata per lavori particolarmente impegnativi, per es. nello smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti, per applicazioni chimiche e farmaceutiche, lavori di spruzzatura, ecc.


Ricambi e accessori specifici

	Prezzo di base
Art. 89300-02 Tubo flessibile di raccordo PU . Imballaggio: 1/3 pezzi.	Fr. 53.50/pezzo
Art. 89300-03 Fogli protettivi, confezioni da 10 pezzi. Imballaggio: 1/— confezione.	Fr. 34.20/confezione
Art. 89300-05 Tubo flessibile di raccordo PU con interruttore magnetico integrato adatto al turboventilatore TORWELD art. 89407 p. 220. Imballaggio: 1/— pezzo.	Fr. 65.—/pezzo
Art. 89300-06 Tubo flessibile di raccordo EPDM . Imballaggio: 1/— pezzo.	Fr. 98.—/pezzo
Art. 89300-07 Tubo flessibile di raccordo EPDM con interruttore magnetico integrato adatto al turboventilatore TORWELD Art. 89407 p. 220. Imballaggio: 1/— pezzo.	Fr. 108.—/pezzo
Art. 89410-01 Cuffia di ricambio, senza tubo flessibile di raccordo. Imballaggio: 1/— pezzo.	Fr. 372.—/pezzo



Turboventilatori e gruppo per aria compressa dei sistemi di protezione respiratoria TORNADO

I diversi pezzi da testa menzionati sopra possono essere alimentati come descritto mediante gli articoli seguenti:

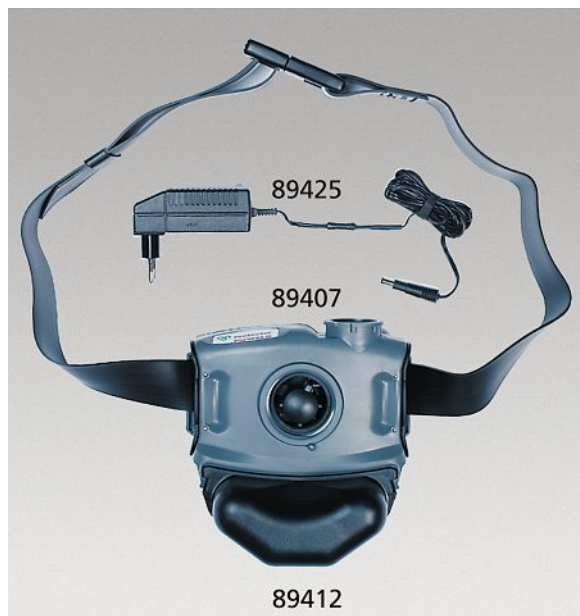

Art. 89407 TORWELD

Prezzo di base Fr. 420.-/pezzo

EN 12941/2 CE

Turboventilatore per i pezzi da testa TORNADO art. 89375-1, 89385 e 89395-S/M e -M/L, carcassa in plastica robusta, attacco per tubo di raccordo, 1 paio di adattatori per filtri, cintura regolabile, indicatore del flusso d'aria, senza pulsante ON/OFF e senza funzioni d'allarme. Avvio automatico al raccordo di un tubo. Gli adattatori per filtri possono essere montati con poche manipolazioni alle due estremità laterali del turboventilatore. Questo modello è caldamente consigliato per lavori di saldatura e per lavori in prossimità di grosse macchine. Peso senza indicatore del flusso d'aria ca. 590 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

oppure:

Art. 89408 T-POWER

Prezzo di base Fr. 461.-/pezzo

EN 12941/2 CE

Stesso turboventilatore per tutti i pezzi da testa TORNADO, eccettuati gli art. 89375-1, 89385 e 89395-S/M e -M/L, ma con pulsante ON/OFF e con funzioni d'allarme acustiche e ottiche. Peso senza indicatore del flusso d'aria ca. 460 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

oppure:

Art. 89435 T-A-LINE

Prezzo di base Fr. 251.-/pezzo

EN 1835 CE

Gruppo per aria compressa con fischietto d'allarme, carcassa in plastica robusta, con attacchi per tubo di raccordo, tubo dell'aria compressa e attrezzo azionato ad aria compressa, cintura regolabile, indicatore del flusso d'aria. Avvio automatico all'adduzione di aria compressa respirabile. Peso senza indicatore del flusso d'aria ca. 600 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Accessori

Art. 89440

Cartuccia filtrante a carbone attivo per Tornado T-A-Line per la filtrazione finale dell'aria compressa industriale automaticamente già filtrata da un compressore.

Prezzo di base

Fr. 47.20/pezzo

Nel caso d'impiego di aria compressa industriale in connessione con l'art. 89435, oltre ai normali filtri separatori per particolato d'olio e polvere, deve essere previsto anche un submicrofiltro. Nel gruppo per aria compressa è già installato un filtro a carbone attivo intercambiabile. Se l'adduzione d'aria è insufficiente, il portatore riceve segnali acustici. Ricordiamo che noi non vendiamo compressori per aria, ma siamo in grado d'indicarvi dei seri fornitori degni della vostra fiducia.

Per l'impiego dell'art. 89407 risp. 89408 sono necessari i due articoli seguenti. Vogliate quindi ricordarvi di ordinarli, nel caso non ne abbiate più in stock.



Art. 89412

Prezzo di base Fr. 296.-/pezzo

EN 12941/2 CE

Accumulatore antideflagrante leggero al nichel-idruri metallici, per una durata d'esercizio di ca. 7,5-8 ore. Peso soltanto ca. 465 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

inoltre:

Art. 89425

Prezzo di base Fr. 159.-/pezzo

EN 12941/2 CE

Caricabatterie elettronico per l'art. 89412, durata di ricarica ca. 8 ore. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Filtri per i turboventilatori TORWELD e T-POWER

Naturalmente, per il turboventilatore TORWELD art. 89407 risp. T-POWER art. 89408 e quindi anche per i sistemi di protezione respiratoria TORNADO con turboventilatore vanno utilizzati esclusivamente filtri SCOTT-PROTECTOR. Essi sono particolarmente assorbenti e calibrati uniformemente per ciò che ne riguarda la permeabilità all'aria. Questo è importante, in quanto altrimenti nei sistemi TORNADO, dotati come sono di tre filtri, il più permeabile di quest'ultimi è anche quello che si intasa prima, per cui gli altri due lo sono pure prematuramente. Soltanto i filtri originali di PROTECTOR offrono la garanzia del perfetto funzionamento dei sistemi TORNADO.

Se vengono usati filtri di altre marche, il fabbricante deve respingere qualsiasi pretesa di garanzia.

Una volta saturi, i filtri possono essere per principio ridotti in cenere rispettando l'ambiente.

Filtri combinati				EN 141 EN 143 
Articolo	Tipo di filtro	Colori distintivi	Protezione da/imballaggio	Prezzo di base
89400-31	A2/P3	marrone/bianco	gas e vapori organici e particolato. Imballaggio: 1/6 pezzi.	Fr. 34.70/pezzo
89400-33	A1B1E1/P3	marrone/grigio/ giallo/bianco	gas e vapori organici e inorganici, anidride solforosa e cloruro di idrogeno nonché particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/6 pezzi.	Fr. 35.40/pezzo
89400-37	A2B2E2K2Hg/P3	marrone/grigio/ giallo/verde/ rosso/bianco	gas e vapori organici e inorganici, anidride solforosa, cloruro di idrogeno, ammoniaca, mercurio nonché particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/6 pezzi.	Fr. 41.20/pezzo

Filtri antiparticolato				EN 143 
Articolo	Tipo di filtro	Colori distintivi	Protezione da/imballaggio	Prezzo di base
89400-50	P3	bianco	Particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 23.40/pezzo
89400-52	P3	bianco	Particolato fino al livello P3. Filtro antiparticolato di alta efficienza con durata ca. 3 volte maggiore di quella dell'art. 89400-50. Utilizzabile un solo filtro contemporaneamente. Imballaggio: 1/6 pezzi.	Fr. 37.70/pezzo

Nell'articolo 89400-52 non si possono montare prefiltri antiparticolato!

Accessori per i sistemi di protezione respiratoria TORNADO			
Articolo	Descrizione	Prezzo di base	
89442	Cintura comfort aggiustabile, larga, bene imbottita per trasportare il turboventilatore TORWELD risp. T-POWER, tre passanti in tessuto dietro, chiusura a scatto dietro per il passante della cintura, che serve al fissaggio del turboventilatore, chiusura a scatto davanti. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 123.—/pezzo	
89443	Cintura dorsale bene imbottita per trasportare il turboventilatore TORWELD risp. T-POWER, due bretelle dietro per il passante della cintura, che serve al fissaggio del turboventilatore, chiusura a scatto davanti. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 165.—/pezzo	
<i>Impieghi:</i> Art. 89442: Fa in modo che il portatore senta molto meno il peso del turboventilatore TORWELD risp. T-POWER e la cintura di quanto avviene con la cintura standard. Di conseguenza, la cintura comfort è consigliata alle persone che usano frequentemente un sistema di protezione respiratoria TORNADO oppure che hanno problemi di schiena. Art. 89443 è concepito per conducenti o persone che svolgono seduti il loro lavoro e alle quali il turboventilatore alla cintura standard creerebbe fastidio in seguito alla mancanza di spazio.			
89445	Borsa per materiale SCOTT-PROTECTOR in robusto tessuto di poliestere nero, rivestito internamente, dimensioni ca. 46x27x25 cm (lxlxa), fondo interno estraibile, scompartimento con cerniera lampo, cerniera lampo di facile apertura, due bretelle e tracolla aggiustabile. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 37.50/pezzo	

Impieghi: Ideale per conservare e trasportare accuratamente i sistemi di protezione respiratoria TORNADO.

Sistema di protezione respiratoria JUPITER

Da qualche tempo abbiamo in magazzino alcuni articoli selezionati del sistema di protezione respiratoria JUPITER di 3M. Se gli articoli 3M JUPITER da voi desiderati non dovessero figurare in questo catalogo, volentieri ve li possiamo ordinare presso il produttore. Il nostro team di vendita vi potrà consigliare volentieri.

Parti testa per sistema di protezione respiratoria 3M JUPITER



Art. 89505 3M JUPITER S333/(solo cuffia)

Prezzo di base Fr. 94.55/pezzo

12941/EN 166

Cuffia corta di protezione respiratoria 3M in tessuto di nailon rivestito di PU, grigio, guarnizione per il viso in nailon/elastico, campo d'espiazione in velo di polipropilene. Regolatore per la distribuzione del flusso d'aria all'interno della cuffia, cinturino confortevole regolabile, visiera PETG. Peso ca. 310 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Cuffia di protezione respiratoria polivalente molto leggera ad es. per l'agricoltura, per la lavorazione del legno ecc. La visiera è inoltre certificata secondo le norme EN 166 a prova di colpi a bassa energia. Può essere utilizzata per gas e polveri fino a una concentrazione di 100 volte il valore limite d'esposizione professionale autorizzato.

Con l'uso del turboventilatore JUPITER (vedere a pagina 223), il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% del volume.

Accessori:

Prezzo di base

Art. 89505-03 Fogli protettivi S920L, confezione da 10 pezzi. **Fr. 28.10/confezione**
Imballaggio: 1/4 confezioni.



Art. 89545 3M JUPITER S655/(solo cuffia)

Prezzo di base Fr. 147.-/pezzo

EN 12941/EN 166

Cuffia di protezione respiratoria 3M in velo di polipropilene laminato su una pellicola di polipropilene coprente le spalle, bianco. Guarnizione del collo in tessuto di cotone elastico. Bardatura interna regolabile con chiusure slip e banda frontale comfort. Due canali per l'aria. Regolatore per la distribuzione del flusso d'aria all'interno della cuffia, visiera PETG. Peso ca. 500 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Leggera cuffia di protezione respiratoria polivalente come ad es. per le igieniche dell'industria chimica ed alimentare oppure per la lavorazione di superfici ecc. La visiera è inoltre certificata secondo le norme EN 166 a prova di colpi a bassa energia. Può essere utilizzata per gas e polveri fino ad una concentrazione di 100 volte il valore limite d'esposizione professionale autorizzato. La cuffia è solamente attaccata alla condotta d'aerazione e può quindi essere sostituita facilmente.

Con l'uso del turboventilatore JUPITER (vedere a pagina 223), il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% del volume.

Accessori:

Prezzo di base

Art. 89545-03 Fogli protettivi S922, confezione da 10 pezzi. **Fr. 28.50/confezione**
Imballaggio: 1/4 confezioni.



NUOVO

Art. 89565 3M JUPITER M106/(solo visiera)

Prezzo di base Fr. 191.05/pezzo

EN 12941/EN 166

Visiera di protezione respiratoria Peso ca. 544 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Leggera visiera di protezione respiratoria, impiego versatile, come ad es. nell'agricoltura, nell'industria e della lavorazione del legno, ecc. La visiera è stata testata anche secondo le norme EN 166 contro urti a bassa energia. Può essere utilizzata per gas e polveri fino a una concentrazione di 100 volte il valore limite d'esposizione ammissibile.

Con l'uso del turboventilatore JUPITER (vedere a pagina 223), il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% del volume.

Accessori:

Prezzo di base

Art. 89565-03 Fogli protettivi M-928, confezione da 10 pezzi. Imballaggio: 1/4 confezioni.

Fr. 15.50/confezione

NUOVO

Art. 89575 3M JUPITER M406/(solo elmetto integrale)
Prezzo di base Fr. 487.70/pezzo **EN 12941/EN 166** **CE**

Elmetto di protezione respiratoria integrale chiuso 3M M406 in plastica PE molto robusta, visiera ribaltabile, vetro di polycarbonato, equipaggiamento interno comfort a 6 punti con rotella di regolaggio, valvola d'espiazione, copertura collo e spalle tessile, molto robusta. Peso ca. 1066 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Per impieghi che, oltre alla protezione respiratoria, richiedono anche l'uso di una protezione per la testa, come ad es. per la demolizione di edifici, nelle cave di pietra, nello smaltimento dei rifiuti, ecc. La visiera è stata testata anche secondo le norme EN 166 contro urti a bassa energia. Può essere utilizzata per gas e polveri fino a una concentrazione di 100 volte il valore limite d'esposizione ammissibile.

Con l'uso del turboventilatore JUPITER (vedere a pagina 223), il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% del volume.

Accessori:

Art. 89565-03 Fogli protettivi M-928, confezione da 10 pezzi. Imballaggio: 1/4 confezioni.

Prezzo di base

Fr. 15.50/confezione



89575

Art. 89508 JUPITER Turboventilatore
Prezzo di base Fr. 657.60/pezzo

EN 12941 **CE**

Turboventilatore 3M JUPITER con cintura comfort decontaminabile. Peso senza filtro e senza accumulatore ca. 875 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Art. 89512 JUPITER Accumulatore
Prezzo di base Fr. 199.70/pezzo

EN 12941 **CE**

Accumulatore leggero al nichel-metallo idruro 3M JUPITER per una durata d'impiego di ca. 4-6 ore. Peso ca. 320 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Art. 89525 JUPITER Caricabatterie
Prezzo di base Fr. 168.60/pezzo

EN 12941 **CE**

Caricabatterie intelligente per 3M JUPITER, cavo CH incluso. Imballaggio: 1/- pezzo.

NUOVO

Art. 89530 3M JUPITER Tubo flessibile di collegamento BT20L
Prezzo di base Fr. 52.60/pezzo **EN 12941** **CE**

Tubo flessibile di collegamento PU leggero con spirale d'acciaio, 96,5 cm, adatto a tutte le nostre parti testa di protezione respiratoria 3M JUPITER. Imballaggio: 1/- pezzo.



89508

89525

89530

Filtro per 3M JUPITER

EN 141/EN 143 **CE**

Articolo	Tipo di filtro	Colori distintivi	Protezione da/imballaggio	Prezzo di base
89500-31	A2/P3	marrone/bianco	gas e vapori organici e particolato. Imballaggio: 2/12 pezzi.	Fr. 30.80/pezzo
89500-33	A1B1E1/P3	marrone/grigio/giallo/bianco	gas e vapori organici e inorganici, anidride solforosa, cloruro di idrogeno e particolato. Imballaggio: 2/12 pezzi.	Fr. 40.45/pezzo
89500-37	A2B1E1K1/P3	marrone/grigio/giallo/verde/bianco	gas e vapori organici e inorganici e anidride solforosa, cloruro di idrogeno, ammoniaca e particolato. Imballaggio: 2/12 pezzi.	Fr. 45.50/pezzo
89500-50	P3	bianco	Particolato. Imballaggio: 2/24 pezzi.	Fr. 18.90/pezzo
89500-62	-	-	Prefiltro per filtro avvitabile. Confezione da 24 pezzi. Imballaggio: 1/5 confezione.	Fr. 16.55/confezione

Dispositivi di protezione anticaduta

Regolarmente, i giornali pubblicano notizie su infortuni dovuti a cadute, spesso purtroppo con esito mortale oppure con lesioni gravi per l'infortunato. Mentre alpinisti e scalatori si mettono in cordata e anche gli acrobati del circo utilizzano funi di sicurezza o una rete, purtroppo si constata spesso, ancora oggi, come molti operai che lavorano ad altezze considerevoli pensano di poter rinunciare ai dispositivi di sicurezza.

È sorprendente come questo atteggiamento incosciente che mira a far pensare che tali incidenti capitino soltanto agli altri e che, perdendo l'equilibrio, è sempre possibile aggrapparsi da qualche parte, sia ancora molto diffuso.

Le attrezzature anticaduta che noi rappresentiamo in Svizzera sono caratterizzate per la loro qualità senza compromessi, per la facilità d'impiego, il peso ridotto e i prezzi ragionevoli, grazie alla produzione in grandi serie. Naturalmente, tutte le attrezzature sono conformi alle Norme Europee EN, valide anche in Svizzera.

Controllare, rispettivamente eseguire la manutenzione annualmente degli articoli di protezione anticaduta!



Art. 90045 V3 ENTERPRISE
Prezzo di base Fr. 90.-/pezzo

EN 361

Imbracatura di sicurezza VERTIQUAL composta da fettucce in poliestere larghe 45 mm, nei colori giallo neon/nero, fibbie scorrevoli per l'adattamento rapido al corpo, semianello di fissaggio dorsale con indicatore di caduta incorporato, all'altezza del petto due passanti per il fissaggio dei moschettoni. Peso ca. 1100 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Imbracatura di sicurezza semplice e comoda per numerosi impieghi con rischio di caduta, ad es. depositi con scaffalature alte, impalcature, tetti, ecc.

Per questa imbracatura consigliamo l'impiego di un moschettone per i passanti frontali, ad es. art. 91905, art. 91915 o il moschettone speciale art. 91925.

In caso di rischio di caduta, questo articolo deve essere utilizzato possibilmente assieme a un dispositivo anticaduta oppure con un ammortizzatore di caduta.



Art. 90100 AB113
Prezzo di base Fr. 102.-/pezzo

EN 361

Imbracatura di sicurezza CAPITAL SAFETY PROTECTA, composta da fettucce di poliestere adattabili larghe 45 mm nei colori rosso e grigio per una più facile identificazione delle bretelle, rispettivamente delle cinghie di seduta e del cosciale, fibbie scorrevoli per aggiustare rapidamente l'imbracatura alle varie stature, semianello di fissaggio dorsale, semianello di fissaggio davanti all'altezza del petto. Peso ca. 1150 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Per lavori con rischio di caduta, per i quali è funzionale una possibilità di fissaggio in mezzo al petto, per es. per lavori di montaggio in posizione sdraiata sulla schiena, per l'uso di apparecchiature di protezione della salita installate fisse, su tetti, per calarsi, ecc.

In caso di rischio di caduta, questo articolo deve essere utilizzato possibilmente con un dispositivo anticaduta oppure con un ammortizzatore di caduta.

NUOVO**Art. 90140 V33 ADVENTURE EVO**

Prezzo di base Fr. 213.-/pezzo

EN 361 

Imbracatura di sicurezza VERTIQUAL per utenti con particolari esigenze, composta da fettucce in poliestere da 45 mm con speciale rivestimento in TEFLON, a strisce nere, grigie e arancioni, lussuose fibbie automatiche COBRA in alluminio verniciato a polvere, semianello di fissaggio dorsale con indicatore di caduta incorporato, O-Ring sul petto, imbottitura comfort nera per spalle e cosce, pettorina, cosciale e bretelle facilmente regolabili, peso ca. 1480 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Imbracatura di sicurezza molto comoda dal design moderno, adatta a molti lavori con pericolo di caduta, ad es. lavori di servizio, montaggio di impalcature, ascensori, ponti elevatori, depositi con scaffalature alte, edilizia, copritetto, elettricisti, lavori sui tetti e nei canali, ecc. Il rivestimento supplementare in TEFLON delle cinghie protegge questa cintura anticaduta anche contro l'olio e lo sporco.

Per questa cintura anticaduta consigliamo l'impiego di un moschettone presso i passanti frontali, ad es. art. 91905, art. 91915 o del moschettone speciale art. 91925.

In caso di pericolo di caduta, questo articolo deve essere usato possibilmente assieme a un dispositivo anticaduta oppure con un ammortizzatore di caduta.

**Art. 90200 AB114**

Prezzo di base Fr. 186.-/pezzo

EN 358 – EN 361 

Imbracatura di sicurezza per assicurarsi ai piloni CAPITAL SAFETY PROTECTA composta da fettucce di poliestere larghe 45 mm nei colori rosso e grigio per una più facile identificazione delle bretelle/cintura, rispettivamente cinghie di seduta/cosciale, largo supporto dorsale imbottito, fibbie scorrevoli per aggiustare rapidamente l'imbracatura alle varie stature, semianello di fissaggio sulla schiena, semianello di fissaggio davanti all'altezza del petto, due semianelli di fissaggio montati lateralmente all'altezza delle anche, quattro semianelli per agganciare materiale. Peso ca. 1750 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Adattamento della cintura a ogni taglia, un semianello di fissaggio dorsale ciascuno

Impieghi: Specialmente per lavori con funi di trattenuta art. 91215, 91250-2.5 rispettivamente 91250-4.0 (vedere a pagina 230) per salire su piloni, aste, pali, ecc., come pure su alberi per il disboscamento e per raccogliere frutta. Grazie alla possibilità di fissaggio in mezzo al petto, è adatta anche per lavori di montaggio con corpo inclinato all'indietro, su tetti, per calarsi a fune doppia, ecc. Il largo supporto dorsale sostiene il portatore quando si piega all'indietro. Se questa imbracatura viene usata con fune di sicurezza e dispositivo anticaduta scorrevole, quest'ultima non deve essere fissata ai semianelli laterali all'altezza delle anche. Per lavori di disboscamento, come pure di taglio e saldatura con cannello, occorre utilizzare una fune con anima in filo d'acciaio (nostri art. 91250-2.5 e 91250-4.0), per evitare che la fune venga tagliata.

In caso di rischio di caduta, questo articolo deve essere utilizzato possibilmente assieme a un dispositivo anticaduta oppure con un ammortizzatore di caduta.

**Art. 90255 V5A ENDEAVOUR**

Prezzo di base Fr. 162.-/pezzo

EN 358 – EN 361 

Imbracatura di sicurezza e di ritenuta VERTIQUAL composta da fettucce in poliestere larghe 45 mm, nei colori giallo neon/nero, chiusure rapide automatiche facilmente adattabili, sostegno dorsale con due semianelli di fissaggio laterali, semianello di fissaggio dorsale con indicatore di caduta incorporato, due semianelli di fissaggio a livello del petto per attaccare i moschettoni. Peso ca. 1820 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Imbracatura di sicurezza e di ritenuta comoda, per numerosi impieghi con pericolo di caduta. Inoltre con la possibilità di posizionarsi e di sostenersi con la cintura addominale integrata per lavori in altitudine.

Per questa imbracatura consigliamo l'impiego di un moschettone per i passanti frontali, ad es. art. 91905, art. 91915 o il moschettone speciale art. 91925.

In caso di rischio di caduta, questo articolo deve essere utilizzato possibilmente assieme a un dispositivo anticaduta oppure con un ammortizzatore di caduta.





90300

Art. 90300 FLEXA

Prezzo di base Fr. 291.-/pezzo

EN 358 – EN 361

Imbracatura di sicurezza e di ritenuta CAPITAL SAFETY PROTECTA composta da fettucce in poliestere larghe 45 mm, nei colori rosso/grigio/nero, chiusura della fibbie facilmente adattabile, fettucce leggermente elastiche a livello delle spalle, sostegno dorsale con due semianelli laterali, da ambo i lati un semianello di fissaggio all'altezza delle spalle e del petto. Indicatore di caduta incorporato nelle fettucce dorsali. Peso ca. 2780 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Imbracatura di sicurezza e di ritenuta confortevole e molto flessibile. Ideale per lavori in posizione ricurva, ad es. per tetti inclinati. È pratica anche dove diverse persone si dividono un'imbracatura di sicurezza, oppure anche adatte ad es. per persone con poca esperienza nell'uso dell'imbracatura di sicurezza, grazie alla chiusura della fibbia.

In caso di rischio di caduta, questo articolo deve essere utilizzato possibilmente assieme a un dispositivo anticaduta oppure con un ammortizzatore di caduta.



90310

Art. 90310 EXOFIT NEX

Prezzo di base Fr. 465.-/pezzo

EN 358 – EN 361

Imbracatura di sicurezza e di ritenuta lussuosa CAPITAL SAFETY SALA stile giubbotto, composta da fettucce in poliestere larghe 45 mm, nei colori grigio/blu marino, imbottitura confortevole che si adatta perfettamente al corpo, con passanti in materia sintetica blu, chiusure rapide automatiche facilissime da regolare, con bloccaggio della cinghia, pretensionatore a chiusura rapida supplementare, sostegno dorsale con due semianelli laterali e per ognuno un semianello di fissaggio in alluminio leggero a livello del petto e delle spalle. Indicatori di caduta incorporati nelle fettucce dorsali. Questa imbracatura di sicurezza dispone inoltre di fettucce integrate contro il rischio di choc ortostatico (che permettono di allentare la tensione agli arti e non blocca quindi la circolazione sanguigna) e di bande riflettenti. L'EXOFIT NEX può essere registrato tramite il software i-Safe del produttore con il chip di controllo incorporato, per il controllo di sicurezza annuale. Peso ca. 2805 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Imbracatura di sicurezza e di ritenuta particolarmente confortevole e molto flessibile per il professionista che deve portare spesso una protezione anticaduta e che non vuole cedere ad alcun compromesso in fatto di comfort e di velocità d'impiego.

In caso di rischio di caduta, questo articolo deve essere utilizzato possibilmente con un dispositivo anticaduta oppure con un ammortizzatore di caduta.



90335

Art. 90335 V8A DISCOVERY

Prezzo di base Fr. 230.-/pezzo

EN 358 – EN 361 – EN 813

Imbracatura di sicurezza, di ritenuta e da lavoro seduto VERTIQUAL, composta da fettucce in poliestere larghe 45 mm, nei colori giallo neon/nero, chiusure rapide automatiche e moschettoni facilmente regolabili, cinghie imbottite per gambe, sostegno dorsale con due semianelli dorsali e passanti per infilarvi attrezzi, semianello di fissaggio dorsale con indicatore di caduta integrato, davanti con ognuno un anello di fissaggio di sicurezza rispettivamente di protezione di salita. Peso ca. 2140 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Questa imbracatura è concepita per persone che devono lavorare anche in posizione sospesa, ad es. per montatori, addetti alla pulizia, potatori, ecc. Ideale pure in combinazione con il nostro sistema di sicurezza e di salvataggio Art. 91750 (vedere a pagina 234). L'imbracatura non stringe e si lascia rapidamente indossare e togliere.

In caso di rischio di caduta, questo articolo deve essere utilizzato possibilmente assieme a un dispositivo anticaduta oppure con un ammortizzatore di caduta.

Art. 90345 V3A INTELIVEST
Prezzo di base Fr. 273.-/pezzo

EN 361 – EN 471 

Giubbotto multifunzionale VERTIQUAL, conforme a EN 471, color giallo neon, con striscia riflettente in tessuto idrofugo 67% poliestere/33% tessuto bumbac, quattro tasche e con due chiusure lampo del gilet. All'interno di questo giubbotto si trova un'imbracatura di sicurezza V3A ENTERPRISE composta da fettucce in poliestere larghe 45 mm, nei colori giallo neon/nero, chiusure rapide automatiche facilmente adattabili, semianello di fissaggio dorsale con indicatore di caduta incorporato, due semianelli di fissaggio a livello del petto per agganciarvi i moschettoni. Peso ca. 1980 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Imbracatura di sicurezza semplice e confortevole per numerose attività che presentano un rischio di caduta, ad es. depositi con scaffalature alte, impalcature, tetti, ecc. dove sono richiesti un giubbotto o indumenti conformi alla norma EN 471. Il materiale del giubbotto possiede caratteristiche antifiama.

Per questa imbracatura consigliamo l'impiego di un moschettone per i passanti frontali, ad es. art. 91905, art. 91915 o il moschettone speciale art. 91925.

Su ordinazione speciale, l'Intelivest è ottenibile anche in versione speciale, ad es. con tessuto antistatico, o nel colore arancione e altri. Termine di fornitura 4 settimane.

In caso di rischio di caduta, questo articolo deve essere utilizzato possibilmente assieme a un dispositivo anticaduta oppure con un ammortizzatore di caduta.




EN 1891 

Fune di sicurezza con nucleo CAPITAL SAFETY PROTECTA in poliammide, diametro 10,5 mm, una estremità con moschettone di sicurezza impalmato, l'altra con nodo di sicurezza, lunghezze 5–30 m (altre lunghezze su richiesta). Imballaggio: 1/- pezzo.

Articolo	Lunghezza	Prezzo di base
90555	5 m	Fr. 58.-/pezzo
90560	10 m	Fr. 78.50/pezzo
90565	15 m	Fr. 98.-/pezzo
90570	20 m	Fr. 118.-/pezzo
90575	25 m	Fr. 128.-/pezzo
90580	30 m	Fr. 157.-/pezzo

Impieghi: Questa fune serve per la sicurezza di persone oppure come fune verticale, se viene utilizzato un freno anticaduta. In questo caso, va fissata il più in alto possibile mediante il moschettone di sicurezza, in modo che una trazione improvvisa fino a 600 kg non strappi il fissaggio. Accertarsi che la fune non venga a trovarsi su uno spigolo e che rimanga sufficientemente tesa. La fune va controllata regolarmente prima e dopo l'uso e sostituita se presenta il benché minimo danno. Il carico di rottura massimo deve essere di almeno 600 kg.

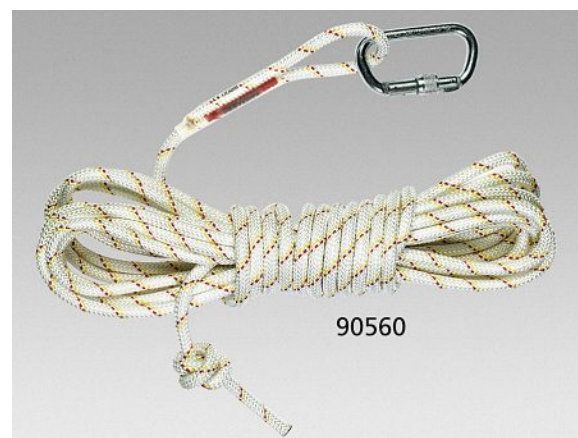

Art. 90610
Prezzo di base Fr. 20.90/pezzo

EN 354 


Fune di trattenuta con nucleo CAPITAL SAFETY PROTECTA in poliammide, diametro 10,5 mm, lunghezza 100 cm, entrambe le estremità con radancia d'acciaio impalmata, carico di rottura massimo oltre 600 kg. Imballaggio: 1/5 pezzi.


Art. 90620
Prezzo di base Fr. 36.40/pezzo

EN 354 

Fune di trattenuta con nucleo CAPITAL SAFETY PROTECTA in poliammide, con spostamento, diametro 10,5 mm, lunghezza regolabile 110–200 cm, estremità libera con radancia d'acciaio impalmata, carico di rottura massimo oltre 600 kg. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Combinate a moschettoni ed eventualmente a ganci di fissaggio rapido, queste funi di trattenuta servono alla sicurezza diretta nei lavori stazionari, per es. a pali, piloni, facciate, ponti, su tetti, ecc. **Esse non devono in nessun caso essere utilizzate in presenza di un rischio di caduta libera.**

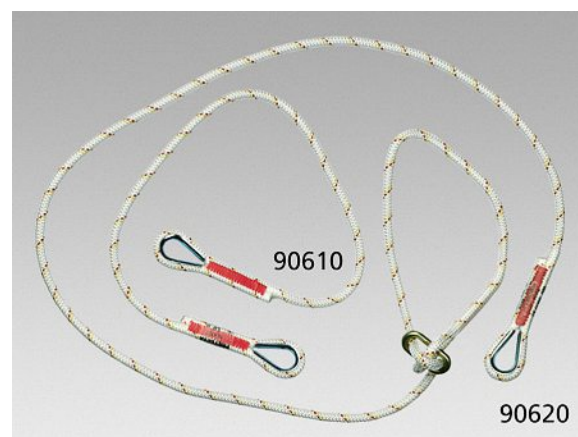

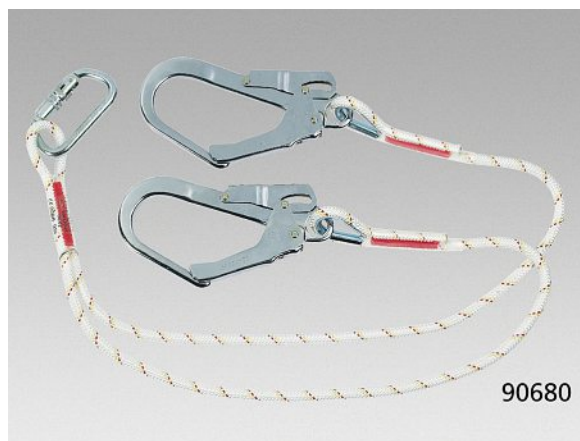

Art. 90680


Prezzo di base Fr. 111.-/pezzo

EN 354 CE

Fune di trattenuta con nucleo in due elementi CAPITAL SAFETY PROTECTA in poliammide, diametro 10,5 mm, lunghezza 130 cm, una estremità con moschettone impalmato con vite di sicurezza, due estremità con moschettoni con bloccaggio automatico e apertura 50 mm, carico di rottura massimo oltre 600 kg. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Questa fune è stata sviluppata per permettere, in combinazione con un'imbracatura di sicurezza, a chi lavora di muoversi su piloni, pilastri, ponti, ecc. (per es. anche per sistemare altri dispositivi di protezione anticaduta). A questo scopo, procedere sganciando di volta in volta un elemento della fune dal suo punto di aggancio attuale, per poi agganciarlo al successivo punto d'aggancio. Naturalmente, durante quest'operazione, l'altro elemento della fune deve rimanere saldamente fissato.

Durante lavori con pericolo di caduta bisognerebbe per principio agganciare un ammortizzatore di caduta come l'art. 91550 (pagina 232).

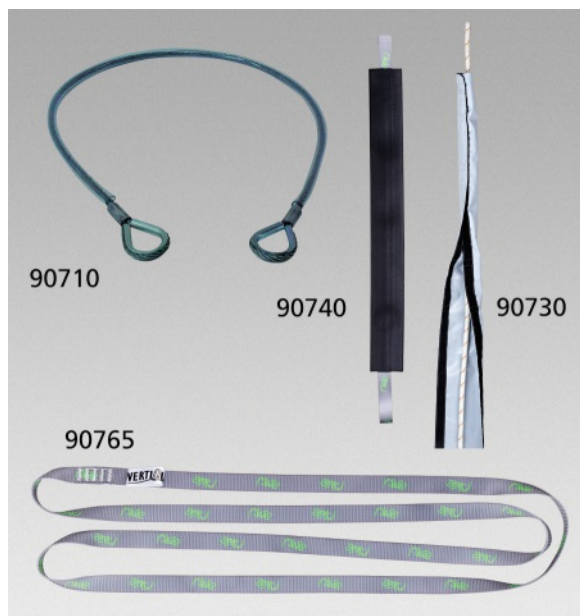

EN 795 CE

Fune in acciaio galvanizzato CAPITAL SAFETY PROTECTA, diametro 6 mm, entrambe le estremità con radancia d'acciaio impalmata, guaina protettiva in plastica robusta, carico di rottura massimo oltre 600 kg. Imballaggio: 1/- pezzo, fornibile in due lunghezze:

Articolo	Lunghezza	Prezzo di base
90710	1 m	Fr. 48.80/pezzo
90720	2 m	Fr. 55.-/pezzo

NUOVO

CE

Guaine di protezione in tessuto con rivestimento, come protezione supplementare contro spigoli e attriti, per imbracare nastri di ancoraggio, cinghie o funi. Imballaggio: 1/- pezzo.


Articolo	Lunghezza	Prezzo di base
90730 Guaina con chiusura a strappo	0,98 m	Fr. 21.30/pezzo
90740 Guaina chiusa	0,6 m	Fr. 4.90/pezzo

EN 354 – EN 566 – EN 795 CE

Nastro di ancoraggio VERTIQUAL in poliestere largo 25 mm, grigio con disegno geco verde, resistenza alla rottura min. 30 kN. Imballaggio: 1/- pezzo.

Articolo	Lunghezza	Prezzo di base
90755	0,8 m	Fr. 11.70/pezzo
90765	1,6 m	Fr. 15.40/pezzo

Impieghi: Per un fissaggio sicuro delle corde di sicurezza e di ritenuta come pure per fissare apparecchi anticaduta a travi, angoli in ferro, ecc. gli art. 90710 e 90720 per principio possono essere piazzati direttamente attorno ad angoli taglienti, rispettivamente, le cinghie tessili o le funi quando occorre possono essere protette dal danneggiamento con le guaine di protezione art. 90730

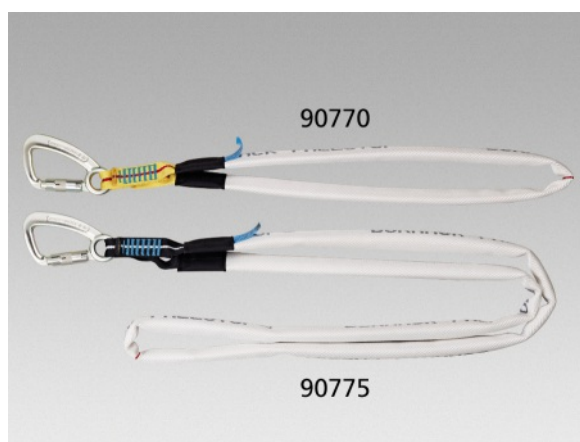

NUOVO

SETP nastro per spigoli vivi

EN 354 – EN 566 – EN 795 CE

Speciale nastro tessile per spigoli vivi SETP (Sharp Edge and Temperature Protection) BORNACK, anima 30 mm di nastro di poliestere rivestita con un mantello interno in kevlar resistente a tagli, al calore e alle fiamme e mantello esterno supplementare in nylon balistico, resistenza allo strappo min. 30 kN, moschettone d'acciaio Twistlock cucito. Imballaggio: 1/- pezzo.

Articolo	Lunghezza	Prezzo di base
90770	0,75 m	Fr. 225.-/pezzo
90775	1,35 m	Fr. 265.-/pezzo

Impieghi: Per fissare in generale e con sicurezza funi di protezione e di fissaggio nonché dispositivi anticaduta alle travi, angolari di acciaio ecc. Gli art. 90770 e 90780 possono essere per principio attaccati direttamente attorno a punti d'attacco con spigoli vivi.


Art. 90900
Prezzo di base Fr. 56.-/pezzo

Valigia per materiale robusta CAPITAL SAFETY PROTECTA in plastica rossa, dimensioni ca. 50x35x12 cm, due chiusure a scatto, maniglia. Imballaggio: 1/- pezzo.

Art. 90950
Prezzo di base Fr. 38.60/pezzo

Borsa per materiale CAPITAL SAFETY PROTECTA in robusto tessuto di poliestere rosso, rivestita internamente, dimensioni ca. 40x20x24 cm, fondo interno in plastica estraibile, cerniera lampo di facile apertura, due bretelle e tracolla regolabile. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Ideali per conservare e trasportare il materiale anticaduta.

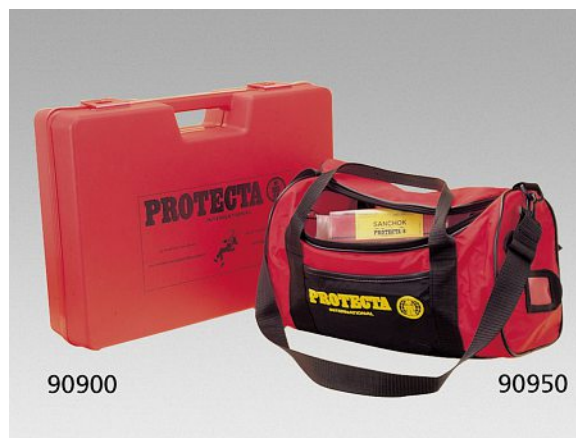

NUOVO
Art. 90960
Prezzo di base Fr. 12.30/pezzo

Piccolo zaino per il materiale VERTIQUAL in tessuto di poliestere nero, rivestito all'interno, con cerniera lampo, dimensioni ca. 38x13x28 cm, 10 litri, una tasca esterna supplementare con cerniera lampo, due bretelle imbottite con orlo arancione e nastro, scritta VERTIQUAL. Imballaggio: 1/- pezzo.

NUOVO
Art. 90970
Prezzo di base Fr. 14.60/pezzo

Piccolo sacco per il materiale VERTIQUAL in tessuto di poliestere nero, rivestito all'interno, chiusura a fibbia Klick, dimensioni ca. 45x20x29 cm, 21 litri, una tasca esterna supplementare con chiusura lampo, una cinghia a tracolla, arancione e nastro, scritta VERTIQUAL. Imballaggio: 1/- pezzo.

NUOVO
Art. 90980
Prezzo di base Fr. 15.40/pezzo

Valigetta per materiale VERTIQUAL, leggera e trasparente, in plastica, dimensioni ca. 31x12x37 cm, due chiusure a scatto, manico. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Ideale per conservare e trasportare protetto il materiale anticaduta. L'art. 90980 è adatto anche nei casi in cui il contenuto deve restare visibile.




Art. 91025 VERTILINE
Prezzo di base Fr. 132.-/pezzo

EN 353-2 CE

Fune scorrevole di ritenuta con protezione VERTIQUAL inserita in una fune con nucleo di 10 m, Ø 12 mm e munita di cinghia ammortizzante. La corda e la fune di ritenuta sono provvisti di moschettoni autobloccanti in acciaio inossidabile dal diametro d'apertura di 18 mm. Peso 1900 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Fune di ritenuta di facile impiego, per l'utilizzo saltuario durante lavori con pericolo di caduta come ad es. manutenzione di edifici, ecc. Poiché la cinghia ammortizzante si apre a partire da un carico/caduta di oltre 200 kg, la distanza dal suolo deve essere superiore ai 5 metri per evitare un impatto con il suolo in caso di caduta.

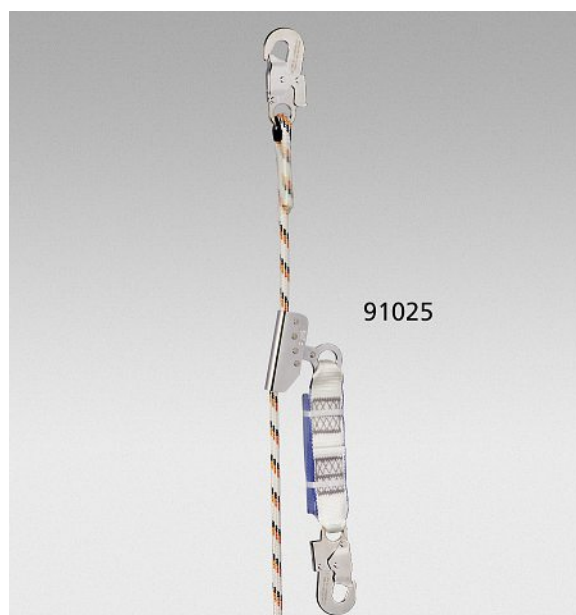



Art. 91050 VIPER

Prezzo di base Fr. 163.-/pezzo

EN 353-2

Dispositivo riduttore-tenditore di fune scorrevole CAPITAL SAFETY PROTECTA in acciaio speciale con moschettone e vite di sicurezza, corta fune di collegamento con moschettone autobloccante, adatto per funi di sicurezza con nucleo di diametro 10,5 mm o 12,5 mm. Peso ca. 860 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Il moschettone autobloccante può essere fissato direttamente a un anello di fissaggio dell'imbracatura. Il dispositivo permette libertà di movimento per salire e scendere mediante una fune di sicurezza con nucleo, bloccando immediatamente ogni caduta. **È indispensabile che la fune sia collegata a un punto di fissaggio con una resistenza allo strappo minima di 1000 kg.** Questo dispositivo presenta il gran vantaggio di poter essere aperto con poche mosse. Di conseguenza, può essere fissato alla fune e staccato senza problemi. Anche la pulizia risulta molto semplificata.

Questo articolo deve essere utilizzato in combinazione con un'imbracatura di sicurezza.



Art. 91080 R250

Prezzo di base Fr. 268.-/pezzo

EN 341 – EN 358

Discensore-assicuratore autofrenante di fune scorrevole leggerissimo, CAPITAL SAFETY PROTECTA in alluminio e acciaio inossidabile, con apertura a doppia sicurezza e sistema di sicurezza antipanico. Per funi di sicurezza con nucleo dal diametro Ø di 9,5–11,4 mm. Peso 370 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Sistema dall'utilizzo flessibile di sicurezza, di ritenuta, di discesa, d'evacuazione e per lavori in cordata.



Art. 91215 103-C14

Prezzo di base Fr. 83.50/pezzo

EN 358

Fune di trattenuta VERTIQUAL con leggero morsetto in metallo, corda continua per assicurarsi a un pilone lunga 2 m, Ø 14 mm, con proteggi-fune, moschettone autobloccante a fissaggio rapido, moschettone a vite in metallo leggero alla fune di trattenuta e nodo sul capocorda. Peso 900 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

MANUSTOP-S

EN 358

Fune di trattenuta CAPITAL SAFETY PROTECTA in acciaio speciale cromato con due ganasce di bloccaggio, corda continua per assicurarsi a un pilone con una fune con anima d'acciaio, moschettone autobloccante, capocorda inspessita. Imballaggio: 1/- pezzo.

Articolo	Lunghezza della fune	Peso	Prezzo di base
91250-2.5	2,5 m	1660 g	Fr. 251.-/pezzo
91250-4.0	4,0 m	2040 g	Fr. 275.-/pezzo

Impieghi: In combinazione con l'imbracatura di sicurezza con cintura di ritenuta integrata per lavori stazionari su piloni, tralicci, stanghe, ecc. come pure su alberi per diradarli e raccogliere la frutta. Questi apparecchi permettono di lavorare in posizione inclinata con regolaggio flessibile della distanza. La versione MANUSTOP-S Art. 91250 con corda di ritenuta dotata di anima d'acciaio, è prevista per lavori con attrezzi da taglio, cannelli ossidrici e per angoli vivi e taglienti.

NUOVO

Art. 91402 NANO-LOK
Prezzo di base Fr. 265.-/pezzo

EN 360 CE

Innovativo piccolissimo dispositivo anticaduta CAPITAL SAFETY SALA con sistema automatico d'avvolgimento e di bloccaggio racchiuso in un robusto involucro di plastica, con meccanismo frenante in acciaio inox, moschettone autobloccante in alluminio, un moschettone d'acciaio speciale piatto, con doppia protezione per un possibile aggancio dell'apparecchio al nastro incrociato sul dorso di una cintura anticaduta, fettucce in poliestere da 20 mm, cinghia ammortizzante, raggio d'azione ca. 18 m. Peso: ca. 985 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Ideale per i lavori che esigono un raggio d'azione flessibile o un frequente cambiamento dei punti d'attacco. Grazie alla speciale funzione frenante in collegamento con l'ammortizzatore di caduta, l'apparecchio è impiegabile già ad altezze relativamente esigue di ca. 4 m.

Inadatto alle situazioni con presenza di spigoli vivi o per lavori con utensili da taglio o di saldatura ecc. Il NANO-LOK è per principio esente da manutenzione, deve però essere controllato annualmente da uno specialista autorizzato. In caso di caduta, l'apparecchio non deve essere più usato.



91402

NUOVO

REBEL GURT BAND

EN 360 CE

Piccolo dispositivo anticaduta di CAPITAL SAFETY PROTECTA con sistema d'avvolgimento e di bloccaggio automatico, involucro resistente agli urti e infrangibile, con occhiello di fissaggio, moschettone autobloccante e cinghia ammortizzante integrata, cinghia di poliestere.

Articolo	Descrizione	Peso	Prezzo di base
91403	Lunghezza della cinghia 27 mmx3,3 m	ca. 1,5 kg	Fr. 221.-/pezzo
91406	Lunghezza della cinghia 20 mmx6 m	ca. 2,3 kg	Fr. 484.-/pezzo

Impieghi: In caso di caduta durante un normale utilizzo, la stessa viene bloccata nel giro di 0,8 m e le forze agenti sul corpo rimangono sotto i 600 DaN. Ideale per lavori a altezze di oltre 5 metri, in cui è necessaria una certa libertà di movimento, rispettivamente in cui il posto di lavoro deve essere sovente spostato.

Inadatto alle situazioni con presenza di spigoli vivi o per lavori con utensili da taglio o di saldatura ecc. Il REBEL è per principio esente da manutenzione, deve però essere controllato annualmente da uno specialista autorizzato. In caso di caduta, l'apparecchio non deve essere più usato.



91403

91406

NUOVO

REBEL FUNE D'ACCIAIO

EN 360 CE

REBEL è la serie successiva dei dispositivi anticaduta affermati da anni JRG di CAPITAL SAFETY PROTECTA, con sistema d'avvolgimento e di bloccaggio automatico, involucro di plastica resistente agli urti e antigraffi con occhiello di fissaggio con moschettone d'acciaio Twistlock, cavo d'acciaio zincato Ø 5 mm, capocorda sporgente con moschettone autobloccante d'acciaio impalmato. Imballaggio: 1/- pezzo, fornibile nelle versioni seguenti:

Articolo	Lunghezza del cavo	Peso	Prezzo di base
91410	10 m	ca. 5,6 kg	Fr. 685.-/pezzo
91415	15 m	ca. 7,5 kg	Fr. 785.-/pezzo
91420	20 m	ca. 10,0 kg	Fr. 1010.-/pezzo

Impieghi: Il dispositivo anticaduta serve per assicurare persone che, durante il lavoro o durante la salita e la discesa, sono esposte al pericolo di caduta. **È indispensabile applicare l'apparecchio in verticale rispetto alla direzione della possibile caduta. In questo modo si evita che la persona assicurata in caso di caduta inizi a oscillare eccessivamente, con conseguenti possibili collisioni e ferite.**

Una molla di richiamo integrata mantiene sempre in tensione la fune permettendo all'utente di muoversi liberamente verso l'alto e il basso nel raggio di richiamo della fune. Durante una caduta, un freno centrifugo inizia ad agire immediatamente e progressivamente sulla fune e la persona precipitata viene bloccata per principio dopo una caduta ca. 1 m.

L'apparecchio non richiede una vera e propria manutenzione, ma deve essere conservato in un luogo asciutto e protetto dalla polvere. Prima e dopo l'uso, il cavo deve essere srotolato completamente e controllato per verificare la presenza di eventuali danneggiamenti; eventualmente, l'apparecchio deve esserci inviato assieme al certificato di garanzia allegato, allo scopo di sostituire il cavo e per eseguire un controllo funzionale. **In ogni caso, il dispositivo anticaduta REBEL deve esserci inviato una volta l'anno, assieme al certificato di garanzia, per un controllo funzionale.**

Importante: Durante le interruzioni dal lavoro la molla di richiamo deve assolutamente essere scaricata, cioè il cavo deve essere riavvolto. Si consiglia di annodare una corda al moschettone, che permette di tirare indietro il cavo prima di affrontare una nuova salita.


Questo articolo deve essere utilizzato in combinazione con un'imbracatura di sicurezza.



91410

91415

91420

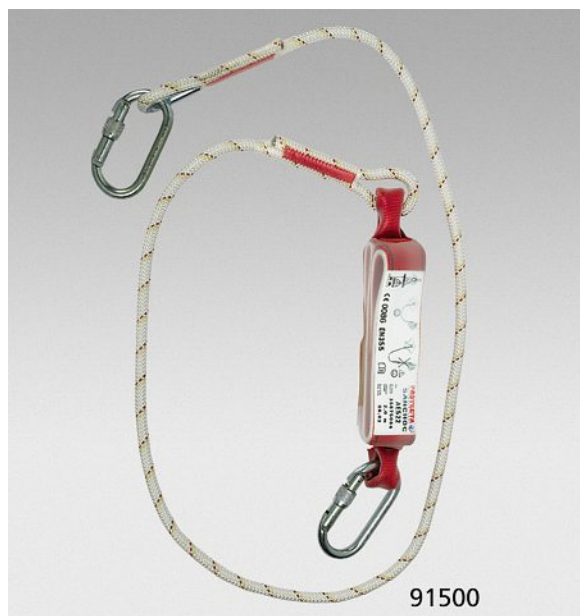

91500

Art. 91500 SANCHOC
Prezzo di base Fr. 99.-/pezzo

EN 355 CE

Ammortizzatore di caduta CAPITAL SAFETY PROTECTA, composto da due fettucce di poliestere tessute insieme, che sono ripiegate e cucite in un astuccio di materiale sintetico. Ai due capi sporgenti sono fissati da una parte un moschettone autobloccante e dall'altra una fune in poliammide lunga 2 m del diametro di 12 mm, alla cui estremità è impalmato un altro moschettone autobloccante. Peso completo solo ca. 670 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: L'ammortizzatore riduce l'energia di caduta a valori sopportabili dal corpo umano, sempreché si usi imbracatura di sicurezza. In caso di trazione improvvisa (caduta dell'operatore), le fettucce intrecciate si strappano progressivamente, provocando così una graduale frenata della caduta fino all'arresto completo.

È indispensabile considerare che l'altezza della caduta libera ammonta almeno a 5 m.


Art. 91550 SANCHOC, LOSE (senza illustrazione)
Prezzo di base Fr. 61.-/pezzo

EN 355 CE

Identico all'art. 91500, ma senza corda e senza moschettone. Unicamente l'apparecchio anticaduta. Lunghezza di rottura: 2 m. Peso ca. 270 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Da combinare con dei mezzi di raccordo anticaduta inferiori ai 2 m e che non potrebbero ammortizzare una caduta. L'ammortizzatore riduce l'energia di caduta ad un livello tollerabile per il corpo umano, a condizione che sia portata un'imbracatura di sicurezza. In caso di trazione improvvisa dovuta a caduta, le fettucce tessute insieme si strappano progressivamente, provocando così una graduale frenata della caduta fino all'arresto completo.

È indispensabile considerare che l'altezza della caduta libera ammonta almeno a 5 m.

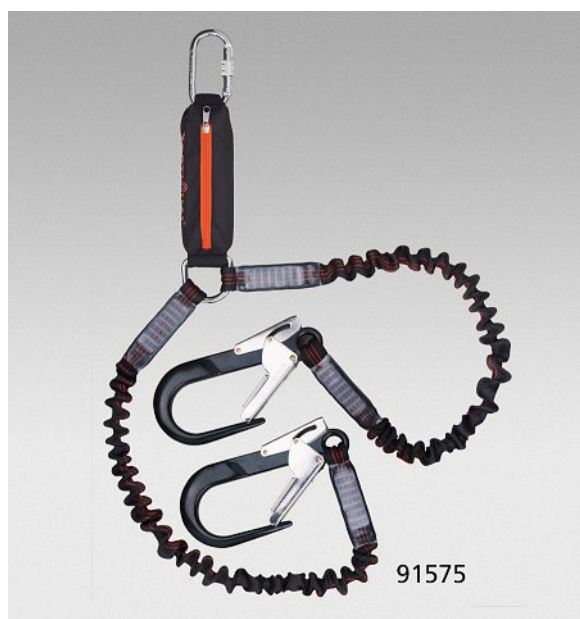

91575

Art. 91575 VARAN
Prezzo di base Fr. 166.-/pezzo

EN 355 CE

Nastro di collegamento a Y VERTIQUAL. Due nastri elastici tubolari uniti da un anello D a una cinghia ammortizzante. Moschettone in acciaio di Ø 18 mm d'apertura per il fissaggio dell'imbracatura di sicurezza e due grandi moschettoni in alluminio di Ø 63 mm d'apertura per il fissaggio alternante. Moschettone autobloccante. Peso 1740 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Per gli spostamenti assicurati su pali, piloni, ponti, impalcature o ad es. anche per salire risp. installare altri dispositivi anticaduta. Per la sicurezza, mentre si è appesi, bisogna assicurarsi almeno con un moschettone.

L'altezza di caduta libera del fattore di caduta 2.0 deve essere d'almeno 5,8.



91600

Art. 91600 PYTHON
Prezzo di base Fr. 312.-/pezzo

EN 355 CE

La moderna cinghia ammortizzante BORNACK, cintura in tessuto speciale con moschettoni autobloccanti cuciti a entrambe le estremità, apertura 18 mm rispettivamente 85 mm. Lunghezza utile 1,5 m, diametro 40 mm. Peso completo ca. 1035 g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: La cintura ammortizzante PYTHON, in combinazione con un'imbracatura, serve esclusivamente per assicurare una persona da eventuali cadute durante lavori su impalcature, piattaforme, tetti, costruzioni in acciaio, ecc. oppure in relazione a dei punti d'ancoraggio per lavori di pulizia e lavori di manutenzione, come pure sicurezze intermedie mentre si sale su impalcature/scale, per poi raggiungere un luogo di lavoro sicuro.

Adatto anche per altezze di caduta inferiori, eccetto quando si supera il fattore di caduta 2.0.

Art. 91650 AB011
Prezzo di base Fr. 25.80/pezzo

EN 354 CE

Cintura di prolunga CAPITAL SAFETY PROTECTA, 40 cm di lunghezza, composta da una cinghia in poliestere larga 45 mm, da un anello D in acciaio e da un moschettone triangolare da avvitare per un eventuale collegamento con l'anello dorsale D dell'imbracatura di sicurezza. 40 cm di lunghezza, in cinghia di poliestere da 45 mm. Peso 215 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Adatta per persone che devono sovente attaccarsi e staccarsi dal dispositivo di sicurezza tramite il fissaggio dorsale dell'imbracatura di sicurezza.



91650

Art. 91675 EMERGENCY
Prezzo di base Fr. 34.80/pezzo

CE

Cintura per prevenire traumi da sospensione VERTIQUAL composta da cinghie in poliestere con moschettoni semplici, imballati in un sacchetto giallo neon provvisto di chiusura lampo. Con passanti per imbracatura di sicurezza. Peso 300 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Dopo una caduta, la persona infortunata sospesa, può infilare un piede nel laccio EMERGENCY e sostenersi tramite lo stesso, in modo da alleviare la gamba e opporsi al pericolosissimo rischio di uno choc ortostatico fino all'arrivo dei soccorsi.



91675



Art. 91700 TREPIED
Prezzo di base Fr. 1430.-/pezzo

EN 795 CE

Cavalletto treppiede CAPITAL SAFETY PROTECTA in tubi quadrangolari d'alluminio con quattro occhielli di fissaggio. I tubi estraibili permettono di regolare l'altezza di supporto a ca. 145, 185, 215 risp. 235 cm. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Questo pratico cavalletto serve per agganciarvi il sistema di sicurezza e salvataggio art. 91750 per la discesa in pozzi. La struttura è molto robusta, non può rovesciarsi se impiegata correttamente e sopporta senza problemi strappi improvvisi di oltre 2000 kg.



Art. 91720
Prezzo di base Fr. 985.-/pezzo

Paranco ausiliario per l'art. 91700, adatto per funi di sicurezza con nucleo di diametro 9 mm. Peso ca. 3 kg. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Questo paranco ausiliario può essere montato con facilità e direttamente all'art. 91700. In combinazione con il sistema di sicurezza e salvataggio art. 91750 qui appresso, esso serve a far scendere e salire comodamente le persone. Raccomandiamo di montare al paranco il dispositivo bloccafune dell'art. 91750, in modo da garantire una sicurezza automatica.

Art. 91740
Prezzo di base Fr. 141.-/pezzo

Borsa in stoffa con rivestimento in PVC rosso per l'art. 91700, dimensioni ca. 178x22,5x22,5 cm (l x a x p), apertura con chiusura a strappo, due maniglie. Imballaggio: 1/- pezzo. Impieghi: Per trasportare facilmente l'art. 91700 e proteggerlo dallo sporco.

Impieghi: Per trasportare facilmente l'art. 91700 e proteggerlo dallo sporco.



Art. 91750 ROLLGLISS
Prezzo di base Fr. 1995.-/pezzo

EN 341- EN 1496 CE

Sistema di sicurezza e salvataggio CAPITAL SAFETY PROTECTA, puleggia d'acciaio con rapporto riduttore 3:1, tre moschettoni autobloccanti in acciaio con bloccaggio automatico all'estremità della puleggia, fune di sicurezza con nucleo lunga 100 m e di diametro 9 mm per un campo d'impiego massimo di 33 m, dispositivo bloccafune con nottolino di arresto in acciaio, sacco per materiale in plastica PVC. Peso totale ca. 9,3 kg. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Questo sistema serve alla sicurezza e al salvataggio di persone, per es. da edifici, pozzi, cisterne, camini, ecc. Inoltre, può essere usato per posizionare verticalmente una persona, che **però deve sempre essere assicurata mediante una protezione anticaduta supplementare conforme a EN 360/EN 363, per es. con uno dei nostri dispositivi anticaduta.**

La puleggia del ROLLGLISS va montata a uno degli occhielli di fissaggio del cavalletto a treppiede art. 91700, oppure a un altro punto di fissaggio con una resistenza allo strappo di oltre 600 kg. Particolarmente per lavorare, l'utilizzatore porta preferibilmente un'imbracatura a seggiolino. Egli può anche salire e scendere autonomamente; **però, durante gli interventi in condizioni di spazio limitato, è indispensabile la presenza di un sorvegliante.** Grazie al rapporto riduttore di 3:1, l'utilizzatore deve tirar su soltanto un terzo del peso del suo corpo. D'altra parte, una discesa è frenata grazie allo sfregamento della fune sulla puleggia.

Art. 91820 GLYDER 2
Prezzo di base Fr. 367.-/pezzo

EN 795 

Ancoraggio scorrevole mobile e molto leggero CAPITAL SAFETY SALA da fissare su travi di sostegno o elementi in acciaio. Stanga di alluminio con denti di arresto per un meccanismo di bloccaggio rapido e sicuro, adattabile lateralmente, anello-D con battuta d'arresto. Adattabile a travi di 89 mm fino a 330 mm di larghezza. Peso totale ca. 1,7 kg. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: L'ancoraggio scorrevole GLYDER 2 serve per fissare corde e dispositivi anticaduta, assicurando così la persona a una larga trave di sostegno. In base all'utilizzo, l'ancoraggio si lascia appendere orizzontalmente o fissare verticalmente. Ad esempio durante un utilizzo orizzontale, l'ancoraggio segue in modo sicuro e senza sforzi il lavoratore in tutti i suoi spostamenti.



91820

NUOVO

PRO-LINE

EN 795 

Dispositivo anticaduta orizzontale temporaneo PRO-LINE di CAPITAL SAFETY PROTECT «Life-Line» per 2 persone al massimo, cinghia rossa in nastro di poliestere da 50 mm, resistenza 50 kN, nastro con passanti (ammortizzatore di caduta), resistenza 44 kN, cricchetto d'acciaio, 2 anelli di battuta d'acciaio nella cinghia, moschettone Twistlock su ambo i lati. Imballaggio: 1/- pezzo.

Articolo	Lunghezza	Peso	Prezzo di base
91850	10 m	ca. 2,7 kg	Fr. 236.-/pezzo
91860	20 m	ca. 3,5 kg	Fr. 262.-/pezzo

Impieghi: Il sistema di protezione anticaduta Pro-Line permette di tendere in brevissimo tempo una «Life-Line» mobile, orizzontale, tra due punti di fissaggio, alla quale possono agganciarsi fino a due persone provviste di nastri di collegamento e cinture anticaduta adeguate, per muoversi di lato facilmente e senza doversi riagganciare. Il peso massimo a persona, inclusi attrezzi, vestiti ecc. è di 141 kg. Entrambi i punti d'attacco laterali devono soddisfare una portanza minima di 22 kN.



91850

NUOVO

EN 362 

Moschettone in alluminio con chiusura color oro, apertura Ø 22-mm. Imballaggio: 1/- pezzo.

Articolo		Colore	Resistenza allo strappo	Peso	Prezzo di base
91905	Chiusura a vite	nera	↑ 30/↔ 8 kN	83 g	Fr. 15.40/pezzo
91915	Twistlock	nera	↑ 30/↔ 8 kN	94 g	Fr. 17.50/pezzo
91925	Moschettone cuore Twistlock	alu	↑ 20/↔ 15/ ↕ 20 kN	129 g	Fr. 46.90/pezzo

Impieghi: Il moschettone cuore art. 91925 serve da gancio di collegamento speciale delle cinture anticaduta per passanti frontali in due pezzi, ad es. nel nostro assortimento, ideale per gli art. 90045, 90255, 90345, vedi a pagina 224 segg.



91905

91915

91925

Set di protezione anticaduta



NUOVO

Art. 91941 BASIC SET
Prezzo di base Fr. 535.-/ pezzo

EN CE

Comprende:

Articolo	Denominazione	Descrizione pagina
5600-XL	Guanto Resista-Tec in crosta di pelle	28
90045	Cintura anticaduta V3	224
90755	Nastro di ancoraggio 80 cm	228
90960	Zainetto per materiale 10 litri	229
91025	Dispositivo anticaduta Vertiline 10 m	229
91905	Chiusura a vite per moschettone	235
91915	Twistlock per moschettone	235

Peso totale ca. 4,0 kg. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: L'equipaggiamento di base anticaduta Basic-Set è destinato a interventi di lavoro saltuari in altezza, ad es. per lavori di pulizia e di manutenzione agli edifici.



NUOVO

Art. 91942 SET PER ARTIGIANI
Prezzo di base Fr. 655.-/pezzo

EN CE

Comprende:

Articolo	Denominazione	Descrizione pagina
5610-XL	Guanto Resista-Tec in cuoio pieno fiore	28
90140	Cintura anticaduta V33	225
90740	Guaina di protezione 60 cm	228
90765	Nastro di ancoraggio 1,6 m	228
90970	Sacco per materiali 21 litri	229
91025	Dispositivo anticaduta Vertiline 10 m	229
91215	Fune di trattenuta 103-C14	230
91575	Nastri di collegamento a Y Varan	235
91915	Twistlock per moschettone	235

Peso totale ca. 7,2 kg. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Il set per artigiani comprende materiale di protezione anticaduta, destinato a permettere all'artigiano di proteggersi in diversi modi quando esegue lavori in altezza, durante la salita, per trattenersi e posizionarsi.

NUOVO

Art. 91943 SET PER IMPALCATURE
Prezzo di base Fr. 305.-/pezzo


EN CE

Comprende:

Articolo	Denominazione	Descrizione pagina
8100-10	Guanto Skinny Dip	42
90045	Cintura anticaduta V3	224
90740	Guaina di protezione 60 cm	228
90765	Nastro di ancoraggio 1,6 m	228
90960	Zainetto per materiali 10 litri	229
91575	Nastri di collegamento a Y Varan	232
91905	Chiusura a vite per moschettone	235

Peso totale ca. 4,0 kg. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Il set per impalcature è un leggero equipaggiamento anticaduta che permette all'utente di proteggersi rapidamente, con flessibilità e anche per breve tempo, ad esempio quando sale su scale a pioli o impalcature ecc.

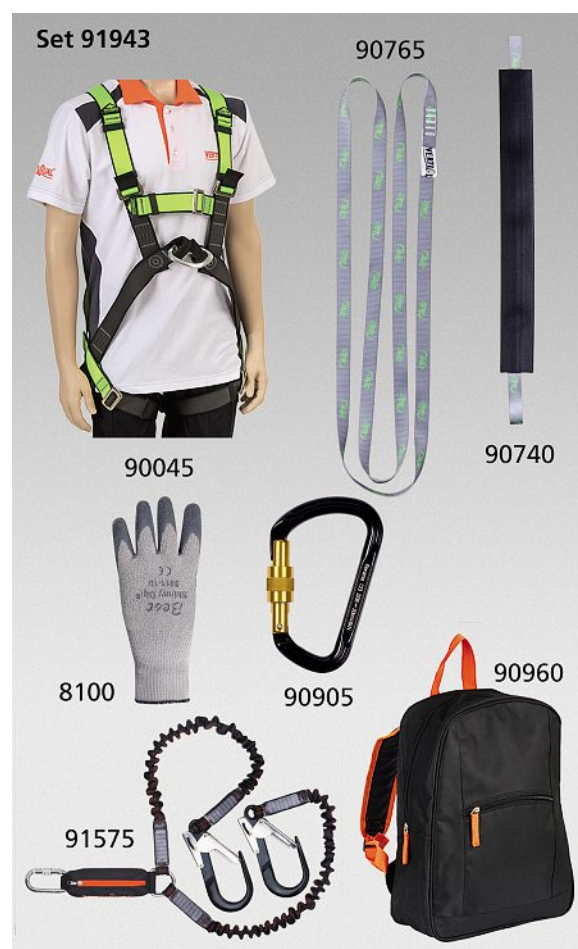

Per i lavori in altezza consigliamo di usare anche un elmetto di protezione adatto, ad es. i nostri articoli 30771 segg. + 30783 alla pagina 119!



Prodotti di protezione diversi

In questo penultimo capitolo del nostro catalogo abbiamo raccolto tutti gli articoli che non fanno parte dei gruppi di prodotti specifici elencati in precedenza, ma che sono anch'essi dispositivi di protezione in un senso più largo della parola.

Alla protezione, alla pulizia ed alla cura della pelle durante il lavoro quotidiano viene data sempre più importanza e quindi vi possiamo offrire un programma a misura:

- I prodotti per la **protezione della pelle** prima del lavoro favoriscono la naturale funzione di barriera della pelle. È importante utilizzare i prodotti rispettivi.
- I prodotti per la **pulizia della pelle** dopo il lavoro vengono scelti in base al grado di sporcizia. È valida la regola «più delicato possibile – forte tanto quanto sia necessario».
- I preparati per la **cura della pelle** dopo la pulizia cutanea ne favoriscono il proprio processo rigenerativo e rinforzano in questo modo la naturale funzione di barriera.

Per i nostri cartelli d'indicazione, vogliate tener conto di un termine di consegna di 3 settimane circa. Inoltre, vi preghiamo, nel caso specifico di questi prodotti, di non modificare ordinazioni già impartite.



Art. 92000 CARE SKIN MED Prezzo di base Fr. 21.70/pezzo

Schiuma di protezione della pelle, aerosol con gas propellente rispettoso dell'ambiente, 75 ml per ca. 100 applicazioni. Imballaggio: 1/12 pezzi.

Impieghi: Dopo aver prelevato una quantità di schiuma del volume di una noce, strofinare per bene dapprima le punte delle dita, poi il palmo e il dorso delle mani, che devono essere asciutte, sgrassate e pulite. Dopo aver agito per 2–3 minuti, la schiuma crea una protezione della durata di 4 ore circa contro quasi tutte le sostanze nocive, anche se le mani vengono lavate più volte durante questo periodo. Siccome il CARE SKIN MED è completamente innocuo e non irrita né occhi, né mucose, lo si può usare per altre parti del corpo e anche sul viso.

È provato che CARE SKIN MED protegge efficacemente fra l'altro dai detergenti, emulsionanti, polveri minerali e metalliche, cemento, lubrificanti, grassi, liquidi refrigeranti, emulsioni per trapani, acidi, liscive, benzina, disinfettanti, prodotti di protezione delle piante, fertilizzanti, diluenti come tricloretilene, inchiostri normali e di stampa, resine sintetiche, poliuretani, catalizzatori, adesivi, polioli, sostanze fotochimiche, bitumi, ecc. Non protegge invece da acetone e altri diluenti a base di chetone, nonché dall'acqua ossigenata.

Quando si portano guanti di gomma, plastica o pelle, CARE SKIN MED protegge dalle eruzioni cutanee e dall'ammorbidimento della pelle. Mani e altre parti del corpo molto sporche si lasciano pulire facilmente **e senza impiego di saponi aggressivi e abrasivi**.



Art. 92120 LIGA WIPES Prezzo di base Fr. 28.90/pezzo

Panno da pulizia per le mani GREVEN anche per lo sporco tenace, impregnato di soluzione pulente brevettata che non irrita la pelle, esente da solventi, sapone o alcole. Dimensioni ca. 20x26 cm, barattolo con apertura autochiudente da 80 pezzi. Dimensioni del barattolo ca. 23,5x12 cm (axØ). Imballaggio: 1/6 pezzi.

Impieghi: Questo panno da pulizia scioglie facilmente le macchie d'olio, catrame, adesivi, vernice fresca, inchiostro ed erba ed elimina lo sgradevole odore di benzina o gasolio. La ruvida superficie del panno aiuta a togliere senza problemi anche lo sporco più tenace dalle mani o da un oggetto. La soluzione pulente ha cura delle mani e aiuta a proteggerle ed è anche piacevolmente profumata. La confezione e il secchio possono essere portati seco senza problemi e sono quindi ideali anche per montatori, autisti, ecc.

Art. 92150 PREVEN'S D51
Prezzo di base Fr. 9.20/confezione

Panno umido disinfettante, impregnato di una soluzione speciale, dimensioni ca. 11,5x17,5 cm, confezione da 100 pezzi. Imballaggio: 1/12 confezioni.

Art. 92160 PREVEN'S DESINFEKTION
Prezzo di base Fr. 15.-/pezzo

Distributore in plastica robusta per i panni umidi PREVEN'S D51D, apertura a ribaltamento per il rifornimento di panni, dimensioni soltanto ca. 18,5x11x5 cm (axlxp), completo con strisce adesive su entrambi i lati per il fissaggio a parete, «chiave» per aprire il distributore e «attrezzo» per preparare il prelievo del primo panno. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: I panni umidi servono a disinfettare efficacemente superfici, oggetti e piccoli attrezzi o apparecchi con superficie liscia. Sono tollerati dalla maggior parte dei materiali, eccettuati il vetro acrilico e il plexiglas. Efficaci contro batteri, funghi e virus. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le derrate alimentari.

I panni umidi possono essere inseriti in fretta e facilmente nel distributore, sempre restando nella loro confezione, che va aperta un poco. A questo scopo, il distributore va prima aperto con la «chiave» che sarà tolta in seguito. In questo modo, i panni sono pure protetti da prelievi indesiderati.



CEWIPA LIQUID

Pasta per la pulizia delle mani molto sporche GREVEN, collaudata clinicamente, con sostanze abrasive naturali che non irritano la pelle, esente da sapone e solventi, valore pH neutro per la pelle, con protezione cutanea PANOL.

Impieghi: Applicare sulle mani asciutte una porzione dal distributore e distribuirla uniformemente. Lavare con l'aggiunta di poca acqua, finché lo sporco si è disciolto. Risciacquare a fondo con molta acqua. Asciugare bene le mani.

Art. 92215
Prezzo di base Fr. 33.80/pezzo

Contenitore contenente 3 l di pasta lava-mani CEWIPA LIQUID, dimensioni ca. 22x14 cm (axx). Imballaggio: 1/4 pezzi.

Art. 92220
Prezzo di base Fr. 48.-/pezzo

Pompetta d'erogazione per contenitore 3 l CEWIPA LIQUID, dispositivo a pressione. Imballaggio: 1/- pezzo.

Art. 92225
Prezzo di base Fr. 32.-/pezzo

Supporto metallico per contenitore di 3 l di CEWIPA LIQUID, completo con un set di viti e tasselli per il montaggio a parete. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Il contenitore con la pasta è usato assieme alla pompetta. Se non è depositato a una stazione di lavaggio, può essere montato a parete per mezzo del supporto art. 92225.





Art. 92300 IVRAXOMAT VARIO KS

Prezzo di base Fr. 40.70/pezzo

Distributore per bottiglia Vario GREVEN 2000 ml in plastica, manico in ferro, dimensioni ca. 134x316x128 mm (LxH incl.manicoxProfondità). Peso a vuoto: ca. 1000g. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Il distributore si adatta per tutti i prodotti di protezione, pulizia e cura della pelle in 2000 ml bottiglie Vario della marca Greven.



LIGANA REMO-tec



Crema per la protezione della cute e sporco-repellente GREVEN per la protezione dallo sporco, senza silicone e senza grassi, leggermente profumata, con emulgatori che legano lo sporco, con glicerina e allantoin.

Prezzo di base

92320 250 ml tubo. Imballaggio: 1/24 pezzi.

Fr. 6.20/pezzo

92330 2000 ml bottiglia Vario per distributore art. 92300. Imballaggio: 1/6 pezzi.

Fr. 50.—/pezzo

Impieghi: LIGANA REMO-tec è adatta per sporcizia molto oleosa o incrostata come ad es. oli vecchi, lacche, colori, asfalto, caligine, bitume. Impedisce l'attaccamento dello sporco alla pelle e facilita notevolmente la pulizia della pelle. Dopo aver lavato ed asciugato le mani, spalmare accuratamente REMO-tec prima di lavorare e dopo le pause in modo omogeneo.



LIGANA MULTI-tec



Lozione protettiva universale GREVEN per coloro che sono spesso in contatto con materiali diversi, esente da silicone, profumata, emulsione acqua in olio.

Prezzo di base

92410 100 ml bottiglia. Imballaggio: 1/24 pezzi.

Fr. 4.40/pezzo

92420 250 ml bottiglia. Imballaggio: 1/24 pezzi.

Fr. 9.—/pezzo

92430 2000 ml bottiglia Vario per distributore art. 92300. Imballaggio: 1/6 pezzi.

Fr. 48.—/pezzo

Impieghi: LIGANA MULTI-tec è adatta per pericoli della pelle cambiando spesso o non chiaramente definiti, come pure durante sforzi meccanici della pelle, ad es. utilizzando attrezzi di lavoro, fibra di vetro, paglietta di ferro, cartonaggi ed anche portando i guanti.

Dopo aver pulito ed asciugato le mani, prima del lavoro o dopo le pause, spalmare accuratamente MULTI-tec in modo universale.



LIGANA NUTRI-safe



Lozione di protezione cutanea GREVEN contro sostanze acquose, tutte le sostanze contenute sono valutate come commestibili, risp. come additivi contenuti in alimenti, esente da profumo, da paraffina e da silicone.

Prezzo di base

92510 100 ml bottiglia. Imballaggio: 1/24 pezzi.

Fr. 5.80/pezzo

92530 2000 ml bottiglia Vario per distributore art. 92300. Imballaggio: 1/6 pezzi.

Fr. 50.—/pezzo

Impieghi: LIGANA NUTRI-safe protegge durante l'utilizzo con sostanze diluibili ad acqua, ad es. prodotti della pulizia e disinfettanti, prodotti alimentari diluibili, acidi e liscive diluiti o alcoolici. Dopo aver pulito ed asciugato le mani, prima del lavoro o dopo le pause, spalmare accuratamente la lozione in modo universale. LIGANA NUTRI-safe è da usarsi preferibilmente per mani e ascelle (anche sotto guanti di protezione), faccia o parti del corpo esposte, come pure su pelle sana, anche estremamente secca. La durata di protezione dopo un unico uso è limitata nel tempo e dovrebbe essere rispalmata ogni due ore o a seconda del fabbisogno personale.

NUOVO

PHYSIO UV 30 SUN



Crema di protezione della pelle PHYSIODERM contro raggi UV-A, UV-B e UV-C naturali e artificiali, con fattore di protezione solare UV-B 30 e UV-A10, filtro UV ottimizzato con Silikon-Coating, resistente all'acqua, esente da fragranze e conservanti, con vitamina E acetato.

		Prezzo di base
92550	Tubo da 20 ml. Imballaggio: 1/50 pezzi.	Fr. 2.70/pezzo
92560	Tubo da 100 ml. Imballaggio: 1/12 pezzi.	Fr. 9.20/pezzo
92570	Bottiglia pieghevole da 1000 ml. Imballaggio: 1/6 pezzi.	Fr. 74.—/pezzo

Impieghi: PHYSIO UV 30 SUN è adatta contro raggi solari UV o contro raggi artificiali UV, ad es. durante la saldatura elettrica o il lavoro all'aperto. Dopo aver pulito ed asciugato le mani, prima del lavoro, spalmare generosamente e accuratamente sulla pelle. Una ripetizione ogni 2 ore è sostanzialmente utile. Neanche i prodotti di protezione solare con alti fattori di protezione offrono una protezione completa contro i raggi UV.



Art. 92580 LIGANA UV-tec Prezzo di base Fr. 13.50/pezzo



Lozione di protezione contro raggi UV naturali ed artificiali GREVEN, con fattore di protezione 15 contro i raggi UV-A, UV-B ed UV-C secondo lo standard australiano AZ/NZS 2604, resistente all'acqua, senza silicone, profumata, emulsione acqua in olio, bottiglia da 250ml. Imballaggio: 1/24 pezzi.

Impieghi: LIGANA UV-tec è adatta contro raggi solari UV o contro raggi artificiali UV, ad es. durante la saldatura elettrica o ad arco, durante l'indurimento di materie sintetiche, durante lavori all'aperto, ma anche per lavori con sostanze fotodinamiche, come avviene ad esempio nell'elaborazione di prodotti d'asfalto. Dopo aver pulito ed asciugato le mani, prima del lavoro o dopo le pause, spalmare accuratamente la lozione in modo universale. Il sole intenso del mezzogiorno dovrebbe essere evitato.



IVRAXO SOFT N

Lozione per la pulitura delicata della cute GREVEN, **inodore, specialmente per l'industria alimentare**, senza coloranti e sapone, ridona alla pelle il grasso naturale.

		Prezzo di base
92620	250 ml bottiglia. Imballaggio: 1/24 pezzi.	Fr. 3.80/pezzo
92630	2000 ml bottiglia Vario per distributore art. 92300. Imballaggio: 1/6 pezzi.	Fr. 17.50/pezzo

Impieghi: Per la pulizia di sporco semplice, IVRAXO SOFT N è particolarmente adatta per l'industria alimentare.



IVRAXO ACTIVE PEARLS Xtra

Detergente per mani estremamente sporche GREVEN, con perle morbide di ricino-cera ASP (Active Soft Pearls), esente da sapone e da solvente.

		Prezzo di base
92720	250 ml bottiglia. Imballaggio: 1/24 pezzi.	Fr. 3.90/pezzo
92730	2000 ml bottiglia Vario per distributore art. 92300. Imballaggio: 1/6 pezzi.	Fr. 22.90/pezzo

Impieghi: IVRAXO ACTIVE PEARLS Xtra è adatta per sporco estremo, ad es. per eliminare grassi, oli, polvere metallica, grafite o fuliggine. Raccomandata per il lavaggio sovente delle mani. Spalmarla sulla cute asciutta. Successivamente continuare a lavare con poca acqua. Le ASP sono morbide e lisce perle in olio di ricino idratato (cera), in grado di eliminare le particelle di sporco, senza tuttavia danneggiare la cute. Ottima compatibilità cutanea.





IVRAXO SOFT U

Pasta lavamani con granelli abrasivi per sporco intenso-estremo GREVEN, esente da solventi e sapone, ridona alla pelle il suo grasso naturale, profumata.

92820	250 ml bottiglia. Imballaggio: 1/24 pezzi.
92830	2000 ml bottiglia Vario per distributore art. 92300. Imballaggio: 1/6 pezzi.

Prezzo di base
Fr. 3.65/pezzo
Fr. 19.10/pezzo

Impieghi: IVRAXO SOFT U è adatta per sporco intenso-estremo, come ad es. dovuto a grassi, oli, polvere metallica, grafiti o fuliggine.



LIGANA UREA

Crema curante per mani e viso GREVEN. Per pelli secche, sensibili o molto strapazzate, leggermente oleosa e ben penetrante, inodore, esente da silicone, emulsione olio in acqua.

92 910	50 ml tubo. Imballaggio: 1/50 pezzi.
92 930	2000 ml bottiglia Vario per distributore art. 92300. Imballaggio: 1/6 pezzi.

Prezzo di base
Fr. 3.30/pezzo
Fr. 39.80/pezzo

Impieghi: Spalmare una porzione grande quanto una nocciola di LIGANA UREA dopo il lavoro sulla pelle pulita ed asciugata a fondo. La crema è adatta anche per il viso.



NUOVO

Art. 92 940 LIGANA CREMA SPECIALE C

Prezzo di base Fr. 4.65/pezzo

Crema curante per mani e viso GREVEN, adatta per tutti i tipi di pelle, profumata, esente da siliconi, emulsione olio in acqua. Tubetto da 100 ml. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Sperimentata alle basse temperature e aria secca in camere di congelamento, in impianti di risalita per sport invernali, lavori nell'edilizia e forestali. La crema è adatta anche per l'uso nella zona del viso. Idrata e arricchisce la pelle con lipidi, sostiene il processo rigenerante mantenendola morbida.



NUOVO

Art. 92950 PROSKIN-SET 1950

Prezzo di base Fr. 64.-/set

Set iniziale per la protezione della pelle TURIMED, composto da 1 tubo da 200 ml di lozione per la protezione della pelle **KERODEX 1** contro **sostanze nocive idrosolubili**, 1 bottiglia da 1000 ml di lozione detergente per la pelle RAPISAN, 1 tubo da 200 ml TUREXAN e 1 pompa per la bottiglia. Imballaggio: 1/- set.

Impieghi: Set affermato per lavori con **sostanze nocive idrosolubili** nell'industria, nell'edilizia e nell'artigianato. I tre prodotti contenuti nel set sono coordinati tra di loro e sono destinati alla cura delle mani.

Articoli sostitutivi		Prezzo di base
92951 KERODEX 1	Lozione di protezione per la pelle contro sostanze nocive idrosolubili, tubo da 200 ml. Imballaggio: 1/24 pezzi.	Fr. 9.70/pezzo
92952 RAPISAN	Lozione detergente per la pelle , bottiglia da 1000 ml. Imballaggio: 1/6 pezzi.	Fr. 28.50/pezzo
92953 TUREXAN	Crema curante , tubo da 200 ml. Imballaggio: 1/24 pezzi.	Fr. 13.20/pezzo

Su richiesta RAPISAN è ottenibile anche in taniche da 10 l.

NUOVO**Art. 92960 PROSKIN-SET 1951**
Prezzo di base Fr. 64.-/set

Set iniziale per la protezione della pelle TURIMED, composto da 1 tubo da 200 ml di lozione per la protezione della pelle **KERODEX 5** contro **sostanze nocive oleosolubili**, 1 bottiglia da 1000 ml di lozione detergente per la pelle **RAPISAN**, 1 tubo da 200 ml **TUREXAN** e 1 pompa per la bottiglia. Imballaggio: 1/- set.

Impieghi: Set affermato per lavori con **sostanze nocive oleosolubili** nell'industria, nell'edilizia e nell'artigianato. I tre prodotti contenuti nel set sono coordinati tra di loro e sono destinati alla cura delle mani.

Articoli sostitutivi**Prezzo di base**

92961 KERODEX 5 Lozione protettiva per la pelle, tubo da 200 ml. Imballaggio: 1/24 pezzi. **Fr. 9.40/pezzo**

Art. RAPISAN e TUREXAN vedere al set art. 92950 a pagina 242.

Su richiesta **RAPISAN** è ottenibile anche in taniche da 10 l.

**92960****Art. 93000****Prezzo di base Fr. 1.55/confezione**

Guanti a uso unico **HYGOSTAR** in foglio di polietilene trasparente, misura da donna D, misura da uomo H, fornibile in distributore da 100 pezzi. Imballaggio: 1/50 confezioni.

Art. 93010**Prezzo di base Fr. 1.70/sacchetto**

Stessi guanti di colore blu, grandezza da uomo H, fornibili in sacchetti da 100 pezzi. Imballaggio: 1/50 sacchetti.

Impieghi: Guanti a uso unico per proteggere le mani ed i prodotti dalla sporcizia, ad es. per aziende alimentari, in contatto con colle, colori, ecc.

**93000****93010****Art. 93140****Prezzo di base Fr. 14.60/sacchetto****CE**

Cuffia igienica a uso unico **HYGOSTAR** in polipropilene bianco leggero permeabile all'aria con visiera, adattabile a ogni grandezza di testa grazie al laccio elastico cucito posteriormente, imballata in sacchetti da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 sacchetti.

Art. 93180**Prezzo di base Fr. 7.60/sacchetto****CE**

Stessa cuffia igienica a uso unico, ma senza visiera, imballata in sacchetti da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 sacchetti.

Impieghi: Copricapo ideali, comode e leggere per le industrie alimentari e di generi voluttuari, aziende chimiche e farmaceutiche, in generale per attività industriali leggere, il settore gastronomico, quello sanitario, ecc. due modelli permettono di coprire perfettamente orecchie e capelli.

**93140****93180****Art. 93230****Prezzo di base Fr. 10.80/scatola****CE**

Grembiule professionale a uso unico **HYGOSTAR** in polietilene bianco, chiusura a bottoni automatici, senza tasche, grandezza unica, imballato in sacchetto in plastica e fornibile in scatole da 10 pezzi. Imballaggio: 1/30 scatole.

Impieghi: Grembiule professionale a buon mercato per la protezione dei vestiti da sporco e spruzzi d'acqua, per es. per visite ad aziende, giri di controllo e d'ispezione, ecc. Il sacchetto in plastica permette di portar seco il grembiule.

Art. 93250**Prezzo di base Fr. 18.10/sacchetto**

Grembiule a uso unico **HYGOSTAR** in polietilene bianco, con lacci di chiusura, grandezza unica 122x69 cm, fornibile in sacchetti da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 sacchetti.

Impieghi: Leggeri grembiuli a uso unico per l'impiego nel ramo alimentare e dolciario, in macellerie, imprese di cucina, ospedali, ecc.

**93230****93250**



93300

93320

Art. 93300

Prezzo di base Fr. 6.95/sacchetto



Soprascarpe basse a uso unico HYGOSTAR in polipropilene blu, laccio elastico, grandezza unitaria, fornibili in sacchetti da 50 paia. Imballaggio: 1/10 sacchetti.

Art. 93320

Prezzo di base Fr. 12.50/sacchetto



Soprascarpe basse a uso unico HYGOSTAR in polipropilene bianco leggero, suola in polietilene clorurato blu, laccio elastico, grandezza unitaria, fornibili in sacchetti da 50 pezzi. Imballaggio: 1/10 sacchetti.

Impieghi: Per proteggere scarpe basse e per evitare di sporcare il pavimento. Entrambi i modelli possono essere utilizzati anche su pavimenti bagnati. L'art. 93300, dal prezzo molto conveniente, può perfino essere impiegato anche in caso di presenza di liquidi. Però non è antisdrucciolo.



93450

Art. 93450

Prezzo di base Fr. 2.70/scatola



Mascherina boccale a uso unico HYGOSTAR in garza di viscosa bianca leggera, velo in cellulosa a un strato, cappi elastici, fornibile in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/100 scatole.

Impieghi: Mascherina boccale leggera, dal prezzo conveniente e con poca resistenza all'aspirazione, per impieghi igienici, per es. nelle industrie alimentare ed elettronica, per il trattamento di malati, per dentisti e veterinari, ecc.



93470

Art. 93 470

Prezzo di base Fr. 4.50/scatola



Protezione della bocca monouso HYGOSTAR in polipropilene bianco leggero, a tre strati, cappi elastici. Fornibile in scatole distributrici da 50 pezzi. Imballaggio: 1/100 scatole.

Impieghi: Protezione leggera della bocca, dal prezzo conveniente, per utilizzi igienici, ades. nell'industria alimentare ed elettronica, per il trattamento di malati, per dentisti e veterinari. Questa maschera a tre strati si adatta anche in casi di pandemia quale protezione boccale minima al contatto con casi sospetti e per il trattamento dei pazienti.

Art. 94250 TOP TROCK
Prezzo di base Fr. 6535.-/pezzo

Armadio essiccatore con serratura in lamiera d'acciaio zincata, pannello fisso in acciaio inossidabile con 16 grucce per asciugare scarpe e stivali, tubo di supporto in acciaio inossidabile con 8 grucce per asciugare giacche/pantaloni/tute senza maniche, ventilatore ad aria calda art. 94200 montato, dimensioni ca. 95x235x60 cm (l>x>p, misurate con il ventilatore). Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Armadio essiccatore di alto livello qualitativo, affidabile, di lunga durata per es. per l'edilizia, giardinaggio, vigili del fuoco, aziende comunali, alberghi, centri sportivi, ecc. L'essiccatura avviene senza danni al materiale ed è rapida, grazie al grande flusso d'aria calda. Per esempio, basta 1 ora circa per asciugare 10 maschere.

L'armadio essiccatore è particolarmente apprezzato, poiché è fornito pronto a funzionare, è relativamente compatto e dotato di serratura.

Non bisogna sottovalutare l'importanza dei sistemi di essiccatura: Essa permette alle ditte e alle aziende pubbliche di ridurre le assenze per malattia, aumentare la produttività e la motivazione dei loro collaboratori e anche di prolungare la durata utile degli equipaggiamenti usati.

Sono disponibili su richiesta altri sistemi di essiccatura. Vi consigliamo volentieri nella scelta e nel montaggio dell'installazione di essiccatura TOP-TROCK che meglio risponde alle vostre esigenze.

Per i prodotti di TOP TROCK vengono applicati sono sconti ridotti!



94250

Art. 95100 TOBIN
Prezzo di base Fr. 109.-/pezzo

Stazione di risciacquo degli occhi, comprendente un supporto a parete in materia plastica e due bottiglie a uso unico inserite, contenenti ciascuna 1 litro di soluzione sterile di sale da cucina al 0,9%, istruzioni per l'uso in tedesco e francese e data di scadenza, sacchetto di protezione per le bottiglie, completa con un set di viti e tasselli per il montaggio a parete. Dimensioni ca. 34x20x10 cm (hxlxp). Imballaggio: 1/- pezzo.

Art. 95150
Prezzo di base Fr. 33.90/pezzo

Bottiglia di ricambio contenente 1 litro di soluzione sterile di sale da cucina al 0,9%. Imballaggio: 2/- pezzi.

Impieghi: Per il risciacquo d'emergenza degli occhi dopo che sono stati soggetti a spruzzi o a particelle solide.

Ricerche scientifiche, effettuate specialmente in Svezia dal prof. Tengroth, hanno stabilito le seguenti esigenze per le stazioni di risciacquo degli occhi:

- Le stazioni di risciacquo devono essere ubicate in modo che il ferito possa raggiungerle da solo alla cieca, affinché il risciacquo possa avvenire **entro pochi secondi** dopo che gli occhi sono stati esposti a spruzzi o a particelle.
- Nel caso di penetrazione di particelle solide, occorre risciacquare finché l'occhio è di nuovo pulito, raramente per meno di 1 minuto. Nel caso di spruzzi d'acido, il risciacquo dura 2 a 4 minuti; nel caso di alcali, invece, esso può durare 10-20 minuti.
- Le stazioni di risciacquo devono essere situate nelle immediate vicinanze del posto di lavoro, in modo che il danno possa essere limitato con **l'immediato risciacquo degli occhi**.
- Il liquido di risciacquo dev'essere igienicamente puro ed esente da batteri, virus e spore.
- Il liquido di risciacquo dev'essere mantenuto a temperatura ambiente; l'acqua di rubinetto a 6-8°C è troppo fredda e anche in genere troppo dura, per cui essa irrita ulteriormente l'occhio lesa e un risciacquo prolungato risulta impossibile.
- Il liquido di risciacquo deve agire a fondo sull'occhio con un getto dolce, uniforme, e non a impulsi.

La stazione di risciacquo TOBIN soddisfa in modo ideale queste esigenze. Essa dev'essere installata nelle immediate vicinanze dei posti di lavoro a rischio. Il tappo superiore si stacca facilmente piegandolo, liberando così l'apertura. Dopo che è stato staccato anche il tappo di chiusura inferiore, dalla bottiglia uscirà un getto dolce e uniforme. L'appoggia-occhio permette di posizionare correttamente la bottiglia. Il tempo di svuotamento è di circa 2 minuti e durante questo tempo si possono preparare altre bottiglie. Da parte nostra, se vi è rischio di corrosione alcalina, consigliamo di tenere in riserva almeno 6 bottiglie (che possono essere impiegate anche presso altre stazioni), in modo che il processo di risciacquatura sia garantito per un periodo di tempo sufficientemente lungo.

Il sistema permette di procedere alla risciacquatura anche se il ferito è in posizione supina. Inoltre, la risciacquatura può continuare anche durante la trasferta fino al pronto soccorso.

Il liquido di risciacquo ha una composizione analoga a quella del collirio naturale e resta sterile, vale a dire può essere conservato per 3 anni alla temperatura ambiente, 2 anni a temperature superiori a 30°C. Durante questo periodo di tempo non è necessaria nessuna manutenzione e, una volta scaduto, le bottiglie vengono semplicemente sostituite.



95100



95150



Art. 95190 TOBIN-POCKET
Prezzo di base Fr. 15.50/pezzo

Bottiglia tascabile con vaschetta per occhi, contenente 200 ml di soluzione sterile di sale da cucina al 0,9%. Imballaggio: 1/35 pezzi.

Art. 95195
Prezzo di base Fr. 21.-/pezzo

Guaina in similpelle nera per fiaschetta TOBIN-POCKET, interno in materia plastica, clip di fissaggio. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Pratica e maneggevole bottiglia tascabile per i primissimi soccorsi nel caso di esposizione degli occhi a spruzzi di sostanze chimiche. In questi casi, è vitale che il trattamento di risciacquatura avvenga entro pochi secondi, il che è decisivo per salvare la vista nel caso di spruzzi di acidi e di sostanze alcaline. La bottiglia tascabile può essere portata seco senza problemi nella sua robusta guaina.



Art. 95200 CEDERROTH
Prezzo di base Fr. 20.-/pezzo

Bottiglia di risciacquo degli occhi a uso unico in plastica speciale trasparente contenente 0,5 l di soluzione sterile e isotonica di sale da cucina 0,9%, vaschetta per occhi, istruzioni per l'uso in diverse lingue, data di scadenza. Imballaggio: 2/12 pezzi.

Art. 95220
Prezzo di base Fr. 12.-/pezzo

Supporto da parete in plastica robusta per 1 bottiglia di risciacquo art. 95200, dimensioni ca. 9x27x7 cm (l x a x p), senza bottiglia e senza viti e tasselli. Specchio incluso con bandi adesivi per il fissaggio presso il supporto. Imballaggio: 1/10 pezzi.

NUOVO

Art. 95240 CEDERROTH
Prezzo di base Fr. 163.-/pezzo

Armadio da parete in materiale sintetico per 2 bottiglie di risciacquo per gli occhi art. 94200, un vano vuoto con spazio per prodotti di propria scelta e un distributore riempito con ognuno un astuccio di cerotti 6036 e 6444, coperchio trasparente ribaltabile, impermeabile alla polvere, dimensioni ca. 28x56x12 cm (l x a x p), senza bottiglie e senza viti e tasselli. Imballaggio: 1/- pezzo.

Confezioni di ricarica dei cerotti, vedere presso gli art. 95900 a 95940 a pagina 249.

Art. 95250 CEDERROTH
Prezzo di base Fr. 17.40/pezzo

Bottiglia di risciacquo degli occhi tascabile a uso unico in plastica speciale trasparente contenente 0,235 l di soluzione sterile e isotonica di sale da cucina 0,9%, vaschetta per occhi, istruzioni per l'uso in diverse lingue, data di scadenza. Imballaggio: 1/18 pezzi.

Art. 95255
Prezzo di base Fr. 7.20/pezzo

Guaina per bottiglia tascabile CEDERROTH in tessuto nylon verde per bottiglia tascabile, chiusura a strappo, passanti per cintura. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per il risciacquo degli occhi di particelle estranee e di sostanze nocive. In caso di contatto con acidi e alcali, usare numerose bottiglie, risciacquando per almeno 5-15 minuti, anche sul cammino al dottore. I due tipi di bottiglie possono essere usati di maniera molto semplice, rapida e senza forza e garantiscono un getto di risciacquo abbondante. Il liquido di risciacquo a un effetto neutralizzando sui spruzzi di acidi e alcali. Un punto positivo è anche la vaschetta per occhi funzionale.

Le bottiglie devono essere sostituite dopo 2 anni (art. 95250) risp. 3 anni (art. 95200).

NUOVO

95260 CEDERROTH
Prezzo di base Fr. 16.-/pezzo

Distributore di cartone da montare alla parete, contiene 10 ampole da 20 ml di soluzione sterile di cloruro di sodio 0,9%. Istruzione per l'uso in diverse lingue. Data di scadenza. Imballaggio: 1/25 pezzi.

NUOVO

95270 CEDERROTH
Prezzo di base Fr. 17.80/pezzo

Scatola di cartone adatta alla stazione di Pronto Soccorso o da collocare, contiene 12 ampole da 20 ml di soluzione sterile di cloruro di sodio 0,9%. Istruzione per l'uso in diverse lingue. Data di scadenza. Imballaggio: 1/16 pezzi.

Impieghi: Soluzione isotonica di cloruro di sodio per risciacquare gli occhi dalla polvere e dallo sporco. Le ampole degli art. 95260 e 95270 sono conservabili 3 anni.



NUOVO

Art. 95570 PIXA 3
Prezzo di base Fr. 113.-/pezzo

Lampada frontale PETZL con 2 LED per 3 varianti d'illuminazione, vano batterie, 2 pile AA/LR6, nastro elastico, 4 pinze per il fissaggio alla maggior parte degli elmetti normalmente reperibili sul mercato, piastra di fissaggio adatta al portalampe 33 850 (vedere a pagina 123). Imballaggio 1/- pezzo.

Art. 95580 TIKKA 2
Prezzo di base Fr. 51.-/pezzo

Lampada frontale con la nuova tecnica d'illuminazione LED (= Light Emitting Diode), vano batterie integrato, 4 pinze per il fissaggio alla maggior parte degli elmetti normalmente reperibili sul mercato, completa con 3 batterie AAA/LR03. Imballaggio: 1/- pezzo.

NUOVO

Art. 95 590 TIKKA PLUS 2
Prezzo di base Fr. 69.-/pezzo

Lampada frontale PETZL con 1 Power-LED bianca, 1 LED rossa, vano batterie, 3 pile AAA/LR3, nastro elastico, 4 pinze per il fissaggio alla maggior parte degli elmetti normalmente reperibili sul mercato. Imballaggio: 1/- pezzo.

Impieghi: Art 95570: Lampada frontale leggera e moderna, per tutte le attività nell'oscurità, particolarmente per i lavori in miniera e galleria. Lampada robusta e compatta con eccezionale resistenza a cadute, urti e pressioni, impermeabile all'acqua alta fino a 1 m per 30 minuti. L'interruttore rotativo di commutazione per i lavori a breve distanza è molto pratico e facile da usare. Una variante con movimento e l'altra per visibilità a distanze fino a 55 m. Il nastro in caucciù per la testa fornibile come accessorio impedisce lo scivolamento sul casco. L'astuccio fornibile come accessorio protegge dallo sporco e dal danneggiamento.

Art. 95580: Moderna lampada frontale di piccole dimensioni e leggera, ma comunque molto potente, per distanze fino a 10 m, prevista primariamente per l'industria (per es. per leggere). La durata utile delle batterie è di fino a 120 ore, molto di più che per la maggior parte delle lampade frontali convenzionali!

Art. 95590: Lampada frontale moderna, molto piccola e leggera, con cinque varianti d'illuminazione (tre con luce fissa e due con luce lampeggiante), distanza d'illuminazione fino a 40 m. Le pile hanno un'autonomia fino a 150 ore, che è molto maggiore di quella ottenibile con la maggior parte delle lampade frontali.

Ricambi e accessori

Prezzo di base

- | | | |
|----------------------|---|---------------------------|
| Art. 95560-10 | Pinze per elmetto di ricambio per art. 95570, 95580 e 95590, confezioni da 4 pezzi. Imballaggio: 1/- pezzo. | Fr. 5.-/confezione |
| Art. 95570-10 | Piastra di fissaggio con nastro per la testa in caucciù, per l'art. 95570. Imballaggio: 1/- pezzo. (senza illustrazione) | Fr. 13.70/pezzo |
| Art. 95570-20 | Astuccio in tessuto sintetico con cappio per cintura, bottone automatico per l'art. 95570. Imballaggio: 1/- pezzo. | Fr. 23.60/pezzo |

Con tutti i modelli, evitate di guardare direttamente nella luce LED.

Con entrambi i modelli, evitate di guardare direttamente nella luce LED.

Entrambe le lampade possono essere portate direttamente sulla testa, togliendone prima le pinze, per es. per corse d'orientamento notturne.

Sono disponibili su richiesta altri lampade frontali PETZL.





Art. 95700 VESTASOL

Prezzo di base Fr. 11.20/pezzo

CE 1254 Prodotto sanitario classe IIb

Tubetto robusto con 100 ml d'idrogel naturale, sterile, asettico. Imballaggio: 1/12 pezzi.

Art. 95720 VESTASAN

Prezzo di base Fr. 6.60/pezzo

CE 1254 Prodotto sanitario classe IIb

Fasciatura in viscosa non tessuta che non sfilaccia e materiale espanso, grandezza 9x10cm, impregnato con 40 g d'idrogel naturale, sterile, asettico. Imballaggio: 1/144 pezzi.

Art. 95730 VESTASAN

Prezzo di base Fr. 15.80/pezzo

CE 1254 Prodotto sanitario classe IIb

Stessa fasciatura come art. 95720, ma dimensioni 15x20 cm, impregnato con 100 g d'idrogel naturale, sterile, asettico. Imballaggio: 1/72 pezzi.

Impieghi: Per l'intervento immediato, di primo soccorso, della durata di almeno 20–30 minuti in caso di ustioni minori (art. 95700 e 95720) oppure medie (art. 95730), anche da liquidi. I prodotti possono essere applicati direttamente sulla ferita aperta. L'idrogel ha un enorme effetto refrigerante e analgesico. Le fasciature coprono efficacemente l'area lesa e si adattano flessibilmente alle articolazioni e ai possibili gonfiori.

Prima dell'impiego di VESTASOL o VESTASAN, le ustioni causate da sostanze chimiche vanno neutralizzate, mentre le vittime di ustioni causate da corrente elettrica devono essere staccate dalla fonte di corrente. Nel caso di ustioni gravi, è indispensabile l'intervento di un medico dopo l'inizio del trattamento.



Art. 95800 Stazione di Pronto Soccorso CEDEROTH

Prezzo di base Fr. 252.-/pezzo

Stazione di Pronto Soccorso, completo con pratiche istruzioni per l'uso, dimensioni ca. 28x56x12 cm, completo con una «chiave» per aprire i distributori citati sotto. Imballaggio: 1/- pezzo.

- Contenuto:
- 1 distributore di cerotti contenente 2 confezioni
 - 1 distributore contenente 20 salviettine lavaferrite 11x12 cm
 - 1 confezione con 50 cerotti a guarigione rapida, resistenti all'acqua
 - 1 confezione di ricambio con 20 salviettine lavaferrite sterili
 - 1 confezione protettiva contenente 1 maschera per respirazione artificiale, 4 guanti di vinile a uso unico e 2 salviettine lavaferrite
 - 2 set di medicazione universale contenente ciascuno 1 pad speciale 14x23 cm e 2 bende elastiche 10 cmx3 m
 - 3 miniset di medicazione contenente ciascuno 1 pad speciale 8x12 cm e 1 benda elastica 6 cmx3 m
- Istruzioni di Pronto Soccorso e spazi per registrare i numeri telefonici importanti per un caso d'emergenza

Impieghi vedere a pagina 249.



NUOVO

Art. 95820 Piccolo pannello di Pronto Soccorso CEDEROTH

Prezzo di base Fr. 62.50/pezzo

Piccolo pannello di Pronto Soccorso per i Primi Soccorsi, grandezza ca. 25x40 cm, con una «chiave» per lo sbloccaggio delle confezioni di cerotti citati sotto. Imballaggio: 1/6 pezzi.

- Contenuto:
- 1 distributore di cerotti adesivi contenente 2 confezioni di cerotti
 - 3 set di fasciature mini contenente ciascuno 1 pad speciale 8x12 cm e 1 benda elastica 6 cm x 3 m
 - 1 set di fasciature universale contenente 1 pad speciale 14x23 cm e 2 bende elastiche 10 cm x 3 m

Impieghi vedere a pagina 249.

Confezione di ricarica

95850	Distributore di cerotti con 2 confezioni di cerotti. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Prezzo di base Fr. 27.80/pezzo
95860	Distributore con 40 salviettine lavaferritte 14x21 cm. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 16.50/pezzo
95900	Cerotti di plastica no. 6036, confezione da 6 astucci con 27 pezzi 72x19 mm e 18 pezzi 72x25 mm ciascuno. Imballaggio: 1/10 confezioni.	Fr. 32.90/confezione
95910	Cerotti di tessuto no. 6444, confezione da 6 astucci con 24 pezzi 72x19 mm e 16 pezzi 72x25 mm ciascuno. Imballaggio: 1/10 confezioni.	Fr. 40.50/confezione
95920	Cerotti di tessuto XL no. 6470, confezione da 6 astucci con 14 pezzi 80x30 mm e 7 pezzi 80x60 mm ciascuno. Imballaggio: 1/10 confezioni.	Fr. 42.60/confezione
95930	Cerotti di tessuto per punta dita no. 6454, confezione da 6 astucci con 15 pezzi 87x58/23 mm ciascuno. Imballaggio: 1/10 confezioni.	Fr. 38.80/confezione
95940	Cerotti di tessuto con fili metallici no. 673510, confezione da 6 astucci con 21 pezzi 72x19 mm e 14 pezzi 72x25 mm ciascuno. Imballaggio: 1/10 confezioni.	Fr. 72.—/confezione
95945	Confezione con 50 cerotti speciali resistenti all'acqua 52x65 mm, sviluppati per una cura rapida. Imballaggio: 1/12 confezioni.	Fr. 21.20/confezione
95950	Confezione no. 3227 con 40 salviettine lavaferritte 14x21 mm. Imballaggio: 1/10 confezioni.	Fr. 12.10/confezione
95960	Confezione no. 323700 con 20 tovaglioli disinfettanti sterili 10,5x12 cm	Fr. 6.10/confezione
95970	Set di fasciature universali no. 19100, con 1 pad speciale 14x23 cm e 2 bende elastiche 10 cmx3m. Imballaggio: 1/20 set.	Fr. 8.10/set
95980	Set di fasciature mini no. 19110, con 1 pad speciale 8x12 cm e 1 benda elastica 6 cmx3 m. Imballaggio: 1/30 set.	Fr. 3.80/set
95990	Confezione di protezione Nr. 2596, con 1 maschera di protezione, 4 guanti di vinile a uso unico e 2 salviettine lavaferritte. Imballaggio: 1/24 confezioni.	Fr. 10.30/confezione

Impieghi: Stazione di Pronto Soccorso ben organizzata, il cui impiego è quasi illimitato. Dappertutto dove vi sono o lavorano delle persone, possono succedere piccoli o grandi infortuni. Le stazioni di Pronto Soccorso CEDEROTH dovrebbero essere disponibili in tutti i locali di fabbricazione, nelle officine, in amministrazioni, uffici, ristoranti, piscine, campi sportivi, palestre, scuole, sale sportelli, ecc.

I cerotti possono essere prelevati dal distributore soltanto per l'immediato uso, in quanto gli astucci vengono bloccati al momento in cui vengono inseriti in esso e possono essere estratti soltanto a mezzo della «chiave» speciale allegata. Al momento dell'estrazione dal distributore del cerotto, una metà del foglio protettivo viene scartato automaticamente. Il cerotto è così pronto all'uso. Di conseguenza, il suo impiego è facile e può avvenire in modo igienicamente pulito con l'aiuto di due dita soltanto.

La confezione protettiva art. 95990 da solo dovrebbe stare in tutti autoveicoli. La maschera facilita la respirazione artificiale e impedisce il contatto bocca-a-bocca diretto con l'infortunato.





Art. 96000 SECUBOX MINI
Prezzo di base Fr. 20.70/pezzo

Contenitore in plastica blu, coperchio ribaltabile trasparente ermetico alla polvere, dimensioni 235x125x120 mm (l x a x p), simbolo «Occhiali di protezione», 4 etichette autoadesive per applicare iscrizioni sul contenitore, completo con un set di viti e tasselli per il montaggio a parete. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per conservare occhiali di protezione di grandezza normale direttamente al posto di lavoro, proteggendoli dalla sporcizia e dai danni. Il coperchio trasparente e ribaltabile ne permette il prelievo rapido e di accertarne la presenza. L'esperienza dimostra che i mezzi di protezione vengono utilizzati in maggior misura se sono a portata di mano.



Art. 96050 SECUBOX MIDI
Prezzo di base Fr. 45.50/pezzo

Contenitore in plastica blu, coperchio ribaltabile trasparente ermetico alla polvere, dimensioni 235x225x125 mm (l x a x p), simbolo «Occhiali di protezione», 4 etichette autoadesive per applicare iscrizioni sul contenitore, completo con un set di viti e tasselli per il montaggio a parete. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 96060 SECUBOX MIDI
Prezzo di base Fr. 45.50/pezzo

Stesso contenitore con simbolo «Protettori dell'udito». Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 96070 SECUBOX MIDI
Prezzo di base Fr. 45.50/pezzo

Stesso contenitore con simbolo «Protettori vie respiratorie». Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Per conservare occhiali di protezione più grandi del normale (per es. da saldatore o smerigliatore), cuffie antirumore o semimaschere. Impiego molto facile e prelievo immediato grazie all'apertura a ribaltamento brevettata. Il coperchio ribaltabile permette di accertare subito la presenza degli articoli di protezione.

I contenitori prolungano notevolmente la durata degli articoli di protezione e permettono di averli sempre a portata di mano, senza che occorra cercarli.



Art. 96200 SECUBOX MAXI
Prezzo di base Fr. 54.-/pezzo

Contenitore in plastica blu, coperchio ribaltabile ermetico alla polvere, dimensioni 235x315x200 mm (l x a x p), simbolo «Elmetti di protezione», 4 etichette autoadesive per applicare iscrizioni sul contenitore, completo con un set di viti e tasselli per il montaggio a parete. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Art. 96210 SECUBOX
Prezzo di base Fr. 54.-/pezzo

Stesso contenitore con simbolo «Protettori vie respiratorie». Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Per conservare elmetti, nonché semimaschere e maschere integrali. I contenitori li proteggono dallo sporco e dai danni. Inoltre, essi sono sempre a portata di mano e pronti all'uso.



Art. 96250 SECUBOX MAXI12
Prezzo di base Fr. 145.-/pezzo

Contenitore in plastica blu per riporre 12 paia di occhiali di protezione a stanghette, coperchio ribaltabile ermetico alla polvere, dimensioni 235x225x125 mm (l x a x p), simbolo «Occhiali di protezione», inserto in plastica robusta con 12 posti orizzontali per occhiali, 4 etichette autoadesive per applicare iscrizioni sul contenitore, completo con un set di viti e tasselli per il montaggio a parete. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Per riporre anche occhiali di protezione a stanghette di grandi dimensioni. Ideale per gli occhiali destinati ai visitatori o per quelli d'interne squadre o reparti di lavoro. Non adatto agli occhiali panoramici. Lavorazione di alta qualità, uso molto facile e rapido. Gli occhiali vi sono perfettamente al sicuro da polvere, sporco, ecc. e sempre a portata di mano.

DORSAN

Prezzo di base Fr. 52.-/pezzo

Cintura di sostegno della schiena in tessuto di nylon elastico, quattro inserti di supporto in plastica, cuciti fissi posteriormente, bretelle elastiche regolabili mediante nastri velcro. Imballaggio: 1/- pezzo.

Articolo	Grandezza
96500-M	M (vita 83-98 cm)
96500-L	L (vita 99-113 cm)
96500-XL	XL (vita 114-126 cm)

Impieghi: Cintura di sostegno per la parte inferiore della schiena, evita i movimenti che sollecitano la colonna vertebrale durante il sollevamento e lo spostamento di carichi pesanti. Inoltre, questa cintura flessibile senza supporti rigidi e rinforzi metallici, protegge la muscolatura del ventre e del dorso. La cintura elastica viene posizionata all'altezza giusta mediante le apposite bretelle. In «posizione di riposo», essa deve situarsi all'altezza della vita, senza stringere. Tirando in avanti i passanti elastici laterali e fissandoli mediante gli appositi nastri velcro, si ottiene un supporto ottimale della muscolatura ventrale e dorsale.

**NUOVO****SAN BELT 2**

Prezzo di base Fr. 119.-/pezzo

Cintura di sostegno per la schiena in materiale elastico e traspirante, forma ergonomica, adattamento ottimale al corpo grazie a due chiusure a strappo. Imballaggio: 1/- pezzo.

Articolo	Grandezza
96550-M	M (punto vita 80-90 cm)
96550-L	L (punto vita 90-100 cm)
96550-XL	XL (punto vita 100-110 cm)
96550-XXL	XXL (punto vita 110-130 cm)

Impieghi: Molto simile all'art. 96500 (vedere immediatamente più in alto). La SAN BELT 2 è una cintura di alta qualità e può essere regolata con semplicità e molto accuratamente. La cintura di sostegno per la schiena giusta per l'esigente professionista!

**Ginocchiere**

EN 14404

Articolo	Descrizione	Prezzo di base
96600 WOHLTAT	Ginocchiere in gomma, esecuzione a quattro pieghe di comfort, imbottitura in espanso morbido, due nastri elastici regolabili. Imballaggio: 1/- paio.	Fr. 45.50/paio
96610 WOHLTAT	Ginocchiere in PU, forma quadrata, riempimento elastico, due nastri elastici regolabili. Imballaggio: 1/- paio.	Fr. 18.30/paio
96620 PERFEKT	Ginocchiere in plastica, forma semirotonda, nastro elastico regolabile. Imballaggio: 1/- paio.	Fr. 20.-/paio
96630 ULTRA	Ginocchiere in espanso, rivestito, forma semirotonda, nastro elastico regolabile. Imballaggio: 1/- paio.	Fr. 23.20/paio
96680 CARPENTER	Ginocchiere leggeri e confortevoli con calotta semirigida, impermeabili e antiusura, con due nastri elastici adattabili. Imballaggio: 1/- paio.	Fr. 43.60/paio
NUOVO 96690 C.K.	Ginocchiere con stabile rinforzo soft, imbottitura in espanso di alta qualità, tessuto interno traspirante, nastro elastico regolabile con chiusura a strappo. Imballaggio: 1/6 paia.	Fr. 51.-/paio

Grazie alla sua forma particolare, l'art. 96600 circonda completamente il ginocchio, evitando le infiltrazioni di sabbia, ecc. Le ginocchiere ideali per il professionista.

Gli art. 96610 e 96620 hanno un prezzo più conveniente e sono piuttosto concepiti per l'impiego occasionale e di breve durata. L'art. 96630 non lascia strisce scure e si adatta bene per lavori su pavimenti delicati, moquetti, ecc.

L'art. 96680 non lascia tracce nemmeno su superfici ruvide, fredde o umide, sono leggere ma nel contempo anche stabili e vengono fissate con due cinghie autoaderenti. Questo modello non scivola ed è anche ideale per persone che devono stare a lungo in ginocchio.

Impieghi: L'art. 96690 sgrava fortemente la rotula del ginocchio. Il rinforzo soft offre un buon sostegno e grande libertà di movimento e ha cura dei pavimenti.





Art. 96850 FIREX
Prezzo di base Fr. 231.-/pezzo

Coperta di spegnimento in tessuto isolante ISOTHERM 750 ca. 1150 g/m², dimensioni 200x160 cm, in un pezzo solo, bordi cuciti, con due nastri cuciti per l'estrazione della coperta dal contenitore metallico e lo spiegamento immediato. Imballaggio: 1/- pezzo.

Art. 96851
Prezzo di base Fr. 128.-/pezzo

Contenitore metallico, verniciato di rosso, per montaggio a parete, per la coperta di spegnimento FIREX, simbolo «Mezzi e attrezzi antincendio», fissaggio metallico facilmente sganciabile sotto, dimensioni Ø 15x64 cm. Imballaggio: 1/- pezzo.



Art. 96860 GLASEX
Prezzo di base Fr. 108.-/pezzo

Coperta di spegnimento in tessuto di fibre di vetro bianco 400 g/m², dimensioni 200x160cm, in un pezzo solo, bordi cuciti, con due tasche rivestite internamente di tessuto in alluminio per lo spiegamento immediato della coperta. Imballaggio: 1/- pezzo.

Art. 96861
Prezzo di base Fr. 107.-/pezzo

Contenitore metallico, verniciato di rosso, per montaggio a parete, per la coperta di spegnimento GLASEX, coperchio ribaltabile, simbolo «Mezzi e attrezzi antincendio», dimensioni 305x305x125 mm (a x l x p). Imballaggio: 1/- pezzo.



Impieghi: Per soffocare subito piccoli incendi locali e spegnere abiti che hanno preso fuoco, avvolgendovi la persona coinvolta. Le coperte art. 96850 in ISOTHERM 750 sono anche adatte per coprire mobili, macchine, banchi di lavoro, ecc. per proteggerli da scintille e spruzzi di metallo fuso, per es. durante lavori con cannello per saldare o tagliare.




Art. 96900 BANTEX
Prezzo di base Fr. 3.35/rotolo


Nastro autoadesivo di garza verde, largo 19 mm, lunghezza del rotolo 27,4 m. Imballaggio: 1/16 rotoli.

Impieghi: Protegge le dita dai tagli, per es. durante i lavori di montaggio, senza limitare la mobilità. Basta già una leggera pressione durante l'avvolgimento attorno al dito, perché gli strati del nastro si uniscano fortemente fra loro. Questa unione non viene sciolta né dal sudore, né dall'immersione nell'acqua o in soluzioni saponose. La garza è permeabile all'aria e lascia respirare la pelle. È antisdrucchiolo e offre perciò protezione ottimale. Quando viene tolta, la pelle non rimane irritata e non vi sono nemmeno residui attaccaticci.

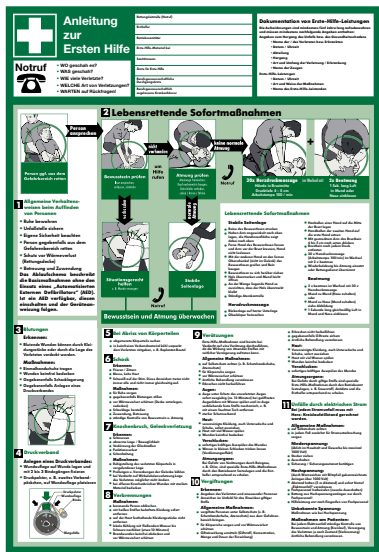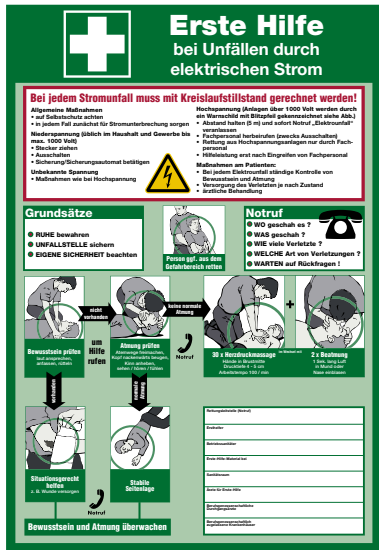Cartelli «Primo soccorso»	Dimen- sioni in mm	No. art. Alluminio coniato autolumi- nescente	No. art. Foglia autolumi- nescente	Cartelli «Primo soccorso»	Dimen- sioni in mm	No. art. Materia sintetica																																																																																
 Primo soccorso	100×100 150×150 200×200 300×300	– 97000-81 97000-82 –	97000-60 97000-61 97000-62 97000-63	 	595×410	97200-76																																																																																
 Centro di raccolta	300×300 400×400	– 97010-84	97010-63 –																																																																																			
 Stazione di risciacquo degli occhi	150×150 200×200	– 97080-82	97080-61 97080-62																																																																																			
 Doccia d'emergenza	150×150 200×200	– 97100-82	97100-61 97100-62																																																																																			
 Freccia di direzione	150×150 200×200	97300-81 97300-82	97300-61 97300-62																																																																																			
 Freccia di direzione	150×150 200×200	97320-81 97320-82	97320-61 97320-62	Prezzi di base per i cartelli con simboli di tutte le dimensioni (in Fr./pezzo) <table><thead><tr><th>Dimensioni in mm</th><th>Alu coniato</th><th>Foglia autoadesiva</th><th>Materia sintetica</th></tr></thead><tbody><tr><td>100×100</td><td>–</td><td>7.55</td><td>–</td></tr><tr><td>150×150</td><td>16.80</td><td>11.50</td><td>13.80</td></tr><tr><td>150×300</td><td>25.60</td><td>20.40</td><td>–</td></tr><tr><td>200×200</td><td>19.20</td><td>15.80</td><td>18.40</td></tr><tr><td>200×400</td><td>37.80</td><td>33.20</td><td>–</td></tr><tr><td>300×300</td><td>44.70</td><td>35.10</td><td>36.20</td></tr><tr><td>400×400</td><td>72.50</td><td>–</td><td>67.70</td></tr><tr><td>595×410</td><td>–</td><td>–</td><td>31.30</td></tr><tr><td>Ø 50</td><td>–</td><td>2.35</td><td>–</td></tr><tr><td>Ø100</td><td>–</td><td>3.55</td><td>–</td></tr><tr><td>Ø200</td><td>9.55</td><td>7.75</td><td>8.35</td></tr><tr><td>Ø300</td><td>20.70</td><td>11.—</td><td>15.40</td></tr><tr><td>Ø400</td><td>29.—</td><td>–</td><td>22.40</td></tr><tr><td>Δ 50</td><td>–</td><td>1.45</td><td>–</td></tr><tr><td>Δ100</td><td>5.45</td><td>3.20</td><td>–</td></tr><tr><td>Δ200</td><td>9.80</td><td>7.30</td><td>7.30</td></tr><tr><td>Δ300</td><td>18.20</td><td>13.70</td><td>14.70</td></tr><tr><td>Δ400</td><td>23.20</td><td>–</td><td>18.20</td></tr><tr><td colspan="3">Scritta per lettera/cifra</td><td>4.40</td></tr></tbody></table>	Dimensioni in mm	Alu coniato	Foglia autoadesiva	Materia sintetica	100×100	–	7.55	–	150×150	16.80	11.50	13.80	150×300	25.60	20.40	–	200×200	19.20	15.80	18.40	200×400	37.80	33.20	–	300×300	44.70	35.10	36.20	400×400	72.50	–	67.70	595×410	–	–	31.30	Ø 50	–	2.35	–	Ø100	–	3.55	–	Ø200	9.55	7.75	8.35	Ø300	20.70	11.—	15.40	Ø400	29.—	–	22.40	Δ 50	–	1.45	–	Δ100	5.45	3.20	–	Δ200	9.80	7.30	7.30	Δ300	18.20	13.70	14.70	Δ400	23.20	–	18.20	Scritta per lettera/cifra			4.40		
Dimensioni in mm	Alu coniato	Foglia autoadesiva	Materia sintetica																																																																																			
100×100	–	7.55	–																																																																																			
150×150	16.80	11.50	13.80																																																																																			
150×300	25.60	20.40	–																																																																																			
200×200	19.20	15.80	18.40																																																																																			
200×400	37.80	33.20	–																																																																																			
300×300	44.70	35.10	36.20																																																																																			
400×400	72.50	–	67.70																																																																																			
595×410	–	–	31.30																																																																																			
Ø 50	–	2.35	–																																																																																			
Ø100	–	3.55	–																																																																																			
Ø200	9.55	7.75	8.35																																																																																			
Ø300	20.70	11.—	15.40																																																																																			
Ø400	29.—	–	22.40																																																																																			
Δ 50	–	1.45	–																																																																																			
Δ100	5.45	3.20	–																																																																																			
Δ200	9.80	7.30	7.30																																																																																			
Δ300	18.20	13.70	14.70																																																																																			
Δ400	23.20	–	18.20																																																																																			
Scritta per lettera/cifra			4.40																																																																																			
 Uscita a destra resp. a sinistra	Uscita a destra 150×300 200×400 Uscita a sinistra 150×300 200×400	97310-81 97310-82 97330-81 97330-82	97310-61 97310-62 97330-61 97330-62																																																																																			

Sono disponibili su richiesta altri cartelli.

Cartelli per antincendio	Dimen- sioni in mm	No. art. Alluminio coniato autolumi- nescente	No. art. Foglia autolumi- nescente	No. art. Materia sintetica autolumi- nescente	Cartelli d'obbligo	Dimen- sioni in mm	No. art. Alluminio coniato	No. art. Foglia autoade- siva	No. art. Materia sintetica
 Mezzi e attrezzi antincendio	150x150 200x200	97400-51 97400-52	97400-61 97400-62	97400-82	 Portare occhiali	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	- - 97500-52 97500-53 97500-54	97500-60 97500-61 97500-62 97500-63 -	- - 97500-72 97500-73 97500-74
 Estintore	150x150 200x200 300x300	97470-51 97470-52 97470-53	97470-61 97470-62 97470-63	97470-81 97470-82 97470-83	 Portare occhiali e cuffie antirumore	Ø 200 Ø 400	97520-52 97520-54	97520-62 -	- -
 Tubo d'estintore	150x150 200x200	97475-51 97475-52	97475-61 97475-62	97475-81 97475-82	 Portare occhiali e elmetto	Ø 200 Ø 400	97530-52 97530-54	97530-62 -	- -
 Telefono di allarme	150x150 200x200	97480-51 97480-52	97480-61 97480-62	97480-81 97480-82	 Portare occhiali, elmetto e cuffie antirumore	Ø 200 Ø 300	97560-52 -	97560-62 97560-63	- -
 Freccia di direzione	150x150 200x200	97485-51 97485-52	97485-61 97485-62	97485-81 97485-82	 Portare cuffie antirumore	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	- - 97580-52 97580-53 97580-54	97580-60 97580-61 97580-62 97580-63 -	- - 97580-72 97580-73 97580-74
 Freccia di direzione	150x150 200x200	97490-51 97490-52	97490-61 97490-62	97490-81 97490-82	 Portare elmetto	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	- - 97600-52 97600-53 97600-54	97600-60 97600-61 97600-62 97600-63 -	- - 97600-72 97600-73 97600-74

Cartelli d'obbligo (continuazione)	Dimen- sioni in mm	No. art. Alluminio coniato	No. art. Foglia autoade- siva	No. art. Materia sintetica	Cartelli d'obbligo (continuazione)	Dimen- sioni in mm	No. art. Alluminio coniato	No. art. Foglia autoade- siva	No. art. Materia sintetica
 Portare elmetto e cuffie antirumore	Ø 300 Ø 400	97620-53 97620-54	97620-63 –	97620-73 –	 Portare indumenti di protezione	Ø 200 Ø 300	– 97710-53	97710-62 97710-63	– –
 Portare visiera	Ø 200 Ø 400	97640-52 97640-54	97640-62 –	– –	 Lavarsi le mani	Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – 97720-53	97720-61 97720-62 –	– – –
 Portare respiratore	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– – 97660-52 97660-53 97660-54	97660-60 97660-61 97660-62 97660-63 –	– – 97660-72 97660-73 –	 Portare guanti	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – 97740-52 97740-53	97740-60 97740-61 97740-62 97740-63	– – – 97740-73
 Portare maschera antiparcelle	Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – 97670-53	97670-61 97670-62 –	– – –	 Portare scarpe di sicurezza	Ø 200 Ø 400	97760-52 97760-54	97760-62 –	– –
 Portare imbracatura di sicurezza	Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – 97690-53	97690-61 97690-62 –	– 97690-72 –	 Per pedoni	Ø 300 Ø 400	97780-53 97780-54	97780-63 –	97780-73 –
 Portare cuffia igiena	Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – –	97700-61 97700-62 –	– – 97700-73	 Dicitura secondo le Vostre indicazioni	Ø 200 Ø 300 Ø 400	97980-52 97980-53 97980-54	– – –	– – –

Cartelli di pericolo	Dimen- sioni in mm	No. art. Alluminio coniato	No. art. Foglia autoade- siva	No. art. Materia sintetica	Cartelli di pericolo (continuazione)	Dimen- sioni in mm	No. art. Alluminio coniato	No. art. Foglia autoade- siva	No. art. Materia sintetica
 Sostanze infiammabili	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98000-52 98000-53 98000-54	98000-61 98000-62 98000-63 98000-64	– 98000-72 98000-73 98000-74	 Traffico di carrelli elevatori	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98140-52 98140-53 98140-54	98140-61 98140-62 98140-63 98140-64	– – 98140-73 98140-74
 Sostanze esplosive	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98020-52 – 98020-54	98020-61 98020-62 98020-63 98020-64	– – 98020-73 98020-74	 Bottiglie di gas	△ 200 △ 300	98150-52 –	98150-62 –	– 98150-73
 Sostanze tossiche	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98040-52 98040-53 98040-54	98040-61 98040-62 98040-63 98040-64	– 98040-72 98040-73 98040-74	 Pericolo d'inciampare	△ 200 △ 300	98170-52 98170-53	98170-62 –	– –
 Sostanze corrosive	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98060-52 98060-53 98060-54	98060-61 98060-62 98060-63 –	– – 98060-73 98060-74	 Pericolo sdrucciolevole	△ 100 △ 200 △ 300	– 98200-52 98200-53	98200-61 98200-62 98200-63	– – 98200-73
 Radioattività	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98080-52 98080-53 98080-54	98080-61 98080-62 98080-63 –	– – 98080-73 98080-74	 Pericolo di atmosfera esplosiva	△ 200 △ 400	98280-52 98280-54	98280-62 –	– 98280-74
 Zona pericolosa	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98100-52 98100-53 98100-54	98100-61 98100-62 98100-63 –	– – 98100-73 98100-74	 Cilindri in corso	△ 100 △ 200	– 98290-52	98290-61 98290-62	– 98290-72
 Carico sospeso	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98120-52 98120-53 98120-54	98120-61 98120-62 98120-63 –	– – – 98120-74	 Elettricità	△ 50 △ 100 △ 200	– 98400-54 98400-55	98400-63 98400-64 98400-65	– – 98400-75

Cartelli di divieto	Dimen- sioni in mm	No. art. Alluminio coniato	No. art. Foglia autoade- siva	No. art. Materia sintetica	Cartelli di divieto (continuazione)	Dimen- sioni in mm	No. art. Alluminio coniato	No. art. Foglia autoade- siva	No. art. Materia sintetica
 Non accendere fuoco	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– – 98500-52 98500-53 98500-54	– 98500-61 98500-62 98500-63 –	– – 98500-72 98500-73 98500-74	 Non depositare merci	Ø 200 Ø 300	98620-52 98620-53	98620-62 98620-63	– –
 Vietato fumare	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– – 98520-52 98520-53 98520-54	– 98520-61 98520-62 98520-63 –	– – 98520-72 98520-73 98520-74	 Vietato per carrelli elevatori	Ø 200 Ø 300	98640-52 98640-53	98640-62 98640-63	– 98640-73
 Non spegnere con acqua	Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– 98540-52 98540-53 98540-54	98540-61 98540-62 98540-63 –	– 98540-72 – 98540-74	 Passageri su carrelli elevatori proibiti	Ø 200 Ø 300	– 98660-53	98660-62 98660-63	– 98660-73
 Vietato usare il telefono mobile	Ø 100 Ø 200 Ø 300	98550-51 98550-52 98550-53	98550-61 98550-62 –	– – –	 Passageri proibiti	Ø 100 Ø 200 Ø 300	– 98670-52 98670-53	98670-61 98670-62 –	– – –
 Ingresso proibito	Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– 98560-52 98560-53 –	98560-61 98560-62 98560-63 –	– 98560-72 98560-73 98560-74	 Acqua non potabile	Ø 100 Ø 200	– 98680-52	98680-61 98680-62	– –
 Passaggio proibito	Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– 98580-52 98580-53 98580-54	98580-61 98580-62 98580-63 –	– 98580-72 98580-73 98580-74	 Vietato per persone con pacemaker	Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – –	98720-61 98720-62	– – 98720-73
 Non rimanere sotto carico elevato	Ø 200 Ø 300	– –	98610-62 –	– 98610-73	 Dicitura secondo le Vostre indicazioni	Ø 200 Ø 300 Ø 400	98980-52 98980-53 98980-54	98980-62 98980-63 –	– 98980-73 98980-74

Materiali da pulizia

Il capitolo finale del presente catalogo è dedicato ai nostri materiali da pulizia, i cui sottogruppi principali sono costituiti i panni in non-woven e le spugne delle marche VILEDA, SPONTEX e TORK e i abrasivi POLIVIT. Si tratta di materiali di prima qualità, sviluppati principalmente per il settore della pulizia professionale, dove efficienza e rendimento sono appunto fattori determinanti.

Sebbene i materiali da pulizia non sono veri e propri prodotti di protezione e non dovrebbero trovar posto nel presente catalogo, noi riteniamo invece che i posti di lavoro puliti e igienici costituiscano una premessa essenziale per un lavoro sano e sicuro. Di conseguenza, i nostri materiali da pulizia sono un complemento intelligente della nostra gamma di prodotti di protezione.




Panno da pulizia VISCONETTE

Panno da pulizia sintetico di viscosa in pieno spessore, dotato di enorme potere assorbente. Non lascia strisce, cancella le macchie senza incollare, non sfugge alla mano, si lascia lavare facilmente e, grazie alle perforazioni, anche strizzare. Molto adatto per la rapida pulizia dell'ultimo momento, per spolverare a umido e asciugare delle superfici lisce di ceramica, acciaio cromato, plastica, vetro, smalto, ecc. Chi ha conosciuto una volta le sue ottime proprietà non vuole più farne a meno per la pulizia quotidiana.

Come il vero cuoio, anche questo straccio può essere lavato solamente fino a 60°C e non dev'essere asciugato esposto direttamente all'azione del calore. Va lavato a fondo prima del primo impiego.

Articoli	Dimensioni	Imballaggio	Prezzo di base
100	37x44 cm	25/250 pezzi	Fr. 3.65/pezzo
110	44x54 cm	25/250 pezzi	Fr. 5.35/pezzo

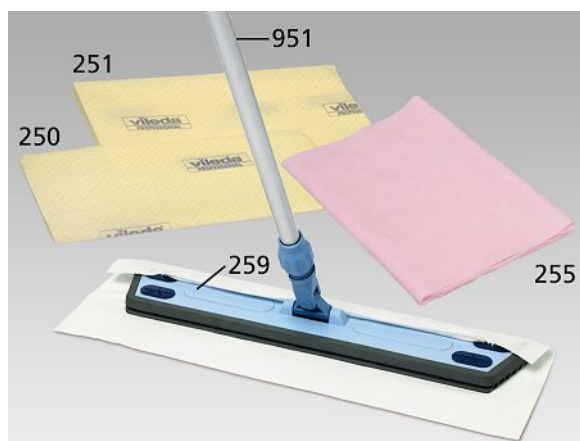

Panni catturapolvere



Panni catturapolvere da usare con l'apposito attrezzo a trapezio. I panni sono pronti all'uso, catturano efficacemente la polvere e possono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente. Indispensabili per la cura periodica dei pavimenti, specialmente nei settori dell'igiene, della cura e della camera bianca.

Articoli	Descrizioni	Prezzo di base
250	HIGH PERFORMANCE 101, colore giallo, impregnato, dimensione 24x60 cm. Imballaggio: 50/500 pezzi.	Fr. —.33/pezzo
251	HIGH PERFORMANCE 101, colore giallo, impregnato, dimensione 60x64 cm. Imballaggio: 25/250 pezzi.	Fr. —.76/pezzo
255	STANDARD, colore rosa, impregnato, dimensione 24x60 cm. Imballaggio: 50/1000 pezzi.	Fr. —.11/pezzo
259	Attrezzo a trapezio con snodo cardanico e morsetto a vite per fissare il manico, larghezza 60 cm. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 38.90/pezzo
951	Manico in alu con maniglia, lunghezza 150 cm. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 12.70/pezzo

Questi panni economici in stoffa di vello sono stati sviluppati per la pulizia efficiente e delicata di macchine per la produzione, attrezzi, superfici, ecc. Essi sono una valida alternativa alle fibre di pulizia e simili, e sono caratterizzati da un'elevata resistenza allo strappo. Un rapido ed elevato assorbimento d'acqua riduce il consumo di questi panni. Possono venir tranquillamente utilizzati con prodotti detergenti e solventi e sono certificati ISEGA per il contatto con generi alimentari.

Sono fornibili i seguenti panni, elencati in ordine crescente di capacità di assorbimento e di pulizia:

Panno da pulizia 510

Panno bianco con media-alta capacità di assorbimento e di pulizia. Monouso.

Modelli:

Articoli	Descrizioni	Prezzo di base
200	Rotolo da 400 panni, dimensione panno 32x38 cm. Imballaggio: 1/72 rotoli.	Fr. 65.—/rotolo
205	Scatola contenente 5 sacchetti da 150 panni bianchi (= 750 panni in totale), dimensione panno 38,5x43 cm. Imballaggio: 1/36 scatole.	Fr. 161.—/scatola



Panno da pulizia 520 grigio

Panno grigio con alta capacità di assorbimento e di pulizia. Soprattutto in stato bagnato riutilizzabile più volte.

Modelli:

Articoli	Descrizioni	Prezzo di base
210	Rotolo da 390 panni, dimensione panno 32x38 cm. Imballaggio: 1/72 rotoli.	Fr. 75.—/rotolo
215	Scatola contenente 5 sacchetti da 40 panni (= 700 panni in totale), dimensione panno 38,5x43 cm. Imballaggio: 1/36 scatole.	Fr. 183.—/scatola



Panno da pulizia 530

Panno bianco con molto alta capacità di assorbimento e di pulizia. Adatto pure per la presa di oggetti caldi e freddi. Soprattutto in stato bagnato riutilizzabile più volte.

Modelli:


Articoli	Descrizioni	Prezzo di base
220	Rotolo a 280 panni, dimensione panno 32x38 cm. Imballaggio: 1/72 rotoli.	Fr. 66.—/rotolo
225	Scatola contenente 5 sacchetti da 100 panni (= 500 panni in totale), dimensione panno 38,5x43 cm. Imballaggio: 1/36 scatole.	Fr. 152.—/scatola



Per questi panni sono fornibili i seguenti sistemi di distribuzione:

Articoli	Descrizioni	Prezzo di base
240	Supporto da parete in plastica per tutti i rotoli descritti sopra, dimensione 29x 34x30 cm (larghezza x altezza, x profondità). Imballaggio: 1/48 pezzi.	Fr. 51.—/pezzo
245	Supporto da parete in plastica per tutte le scatole descritte sopra, dimensione 42,7x39,4x20,6 cm (larghezza x altezza x profondità). Imballaggio: 1/80 pezzi.	Fr. 76.—/pezzo



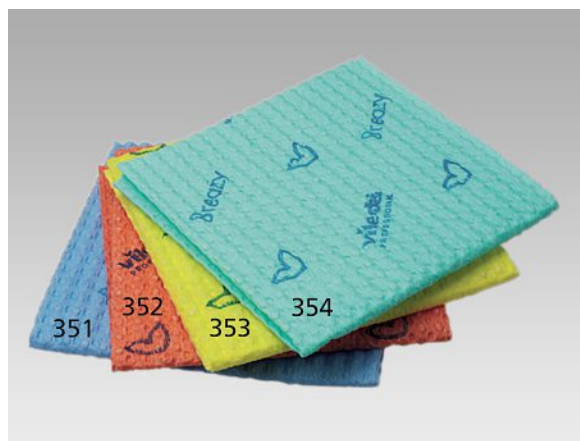

Panni di microfibre BREAZY



Panni con parte di microfibre per ogni corto utilizzo con eccellente qualità-prezzo. La sua unica struttura ondulata aumenta del 40% ca. l'assorbimento dello sporco rispetto ai tradizionali panni comparabili. BREAZY è adatto ad ogni moderno sistema di pulizia. Adatto anche per la pulizia di macchine. Permette una riduzione di batteri di oltre il 96% sin dal primo utilizzo. Lavabile massimo 15 volte a 95°C.

Articoli	Colori	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
351	blu	35x35 cm	25/300 pezzi	Fr. —.65/pezzo
352	rosso	35x35 cm	25/300 pezzi	Fr. —.65/pezzo
353	giallo	35x35 cm	25/300 pezzi	Fr. —.65/pezzo
354	verde	35x35 cm	25/300 pezzi	Fr. —.65/pezzo



Panni di microfibre MICROCLEAN



Grazie alla particolare struttura delle sue fibre, il panno di microfibre MICROCLEAN di VILEDÀ elimina sia la sporcizia idrosolubile, sia quella contenente grassi, senza bisogno di detersivi e in una sola operazione. Molto adatto per le superfici delicate, lisce e strutturate di vetro, schermi, apparecchi, ecc. Si usa asciutto o leggermente umido. Molto durabile e lavabile fino a 95°C.

Articoli	Colori	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
420	grigio	40x45 cm	5/100 pezzi	Fr. 4.90/pezzo
421	blu	40x45 cm	5/100 pezzi	Fr. 4.90/pezzo
422	rosso	40x45 cm	5/100 pezzi	Fr. 4.90/pezzo
423	giallo	40x45 cm	5/100 pezzi	Fr. 4.90/pezzo
424	verde	40x45 cm	5/100 pezzi	Fr. 4.90/pezzo



Panni di microfibre MICROTUFF PLUS



Soffici panni di microfibre a maglia con superficie catturapolvere per l'uso asciutto o umido. La struttura bouclé cattura ottimamente lo sporco e i grassi e permette quindi un elevato effetto pulente. I quattro colori permettono l'impiego igienico nelle diverse zone di pulizia. I panni sono resistenti alla bollitura (non usare ammorbidenti).


Articoli	Colori	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
471	blu	38x38 cm	5/100 pezzi	Fr. 4.55/pezzo
472	rosso	38x38 cm	5/100 pezzi	Fr. 4.55/pezzo
473	giallo	38x38 cm	5/100 pezzi	Fr. 4.55/pezzo
474	verde	38x38 cm	5/100 pezzi	Fr. 4.55/pezzo

Panni di microfibre MICROTUFF SWIFT



Stessi panni, ma 40% più fini. Di conseguenza, manibilità molto migliore e prezzo estremamente attrattivo. Al contrario, la durabilità è comprensibilmente meno buona.

Articoli	Colori	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
481	blu	38x38 cm	5/100 pezzi	Fr. 2.40/pezzo
482	rosso	38x38 cm	5/100 pezzi	Fr. 2.40/pezzo
483	giallo	38x38 cm	5/100 pezzi	Fr. 2.40/pezzo
484	verde	38x38 cm	5/100 pezzi	Fr. 2.40/pezzo

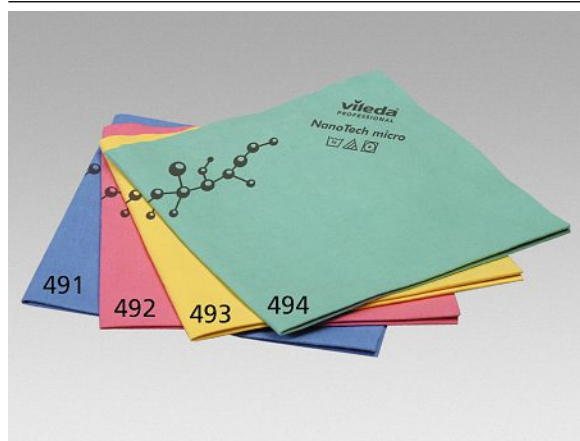

NUOVO

Panni di microfibre NanoTech micro



Il rivoluzionario NanoTech micro consiste in una microfibrina continua. La microfibrina contiene nano-particelle d'argento. L'argento garantisce un forte effetto antibatterico. NanoTech micro può essere usato asciutto o umido su ogni superficie e si contraddistingue per un grande effetto detergente e un risultato assolutamente privo di striature. È adatto a tutti i settori in cui l'igiene svolge un ruolo decisivo, ad es. ospedali, case di riposo, hotel, ristoranti, laboratori, ecc. Lavabile fino a 95°C.

Articoli	Colori	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
491	blu	38x40 cm	5/100 pezzi	Fr. 4.90/pezzo
492	rosso	38x40 cm	5/100 pezzi	Fr. 4.90/pezzo
493	giallo	38x40 cm	5/100 pezzi	Fr. 4.90/pezzo
494	verde	38x40 cm	5/100 pezzi	Fr. 4.90/pezzo

Panno per vetri WINDOW CLOTH



Il panno per vetri VILEDa in garza antistrappo serve a pulire a umido in una sola operazione e senza lasciar tracce e ha un ottimo effetto asciugante specialmente nel caso di finestre, specchi, vetri in genere, ecc. Sono morbidi e gradevoli al tatto, di grande durata, lavabile fino a 95°C, non stingono.


Articolo	Colore	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
510	camoscio	36x39 cm	10/100 pezzi	Fr. 3.75/pezzo

Panno per vetri MicroWindow big



Panno per vetri simile all'art. 510, tuttavia in microfibre ed in formato più grande. Eccellente effetto pulente.

Articolo	Colore	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
515	chamois	60x38 cm	5/100 pezzi	Fr. 5.80/pezzo

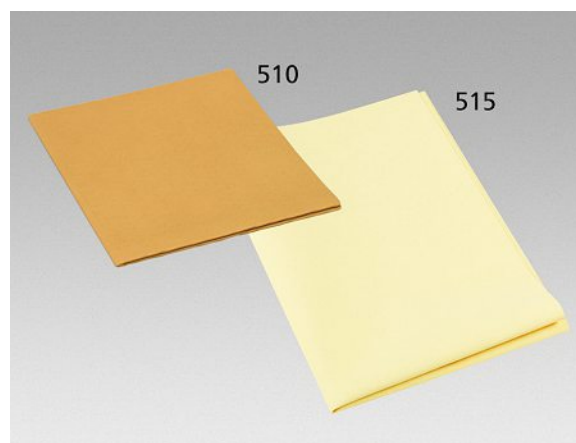

Panno per vetri GLASS CLOTH



Panno per vetri in velo blu specialmente assorbente e morbido. Serve da asciugare totalmente i vetri, le stoviglie, specchi, ecc. Si usa leggermente umido e non colla. Lavabile fino a 95°C.

Articolo	Colore	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
520	blu	39x55 cm	5/125 pezzi	Fr. 4.10/pezzo

Asciugamano in microfibre



Panno simile all'art. 520, tuttavia in microfibre ed in formato leggermente più grande, specialmente per la pulizia perfetta e l'asciugatura di piatti e bicchieri senza lasciare strisce.

Articolo	Colore	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
525	bianco	60x38 cm	3/90 pezzi	Fr. 6.20/pezzo




Panni da spolverare a umido WiPro



Panni da spolverare a umido ideali per pulire a umido e per assorbire liquidi, facendovi risparmiare tempo prezioso. Buon assorbimento e restituzione dello sporco, grazie al profilo a bottoni, enorme capacità assorbente, non sfilacciano, lavabile fino a 95°C. Caratteristiche antibatteriche e antiodore collaudate.

I quattro colori di questi panni permettono l'attribuzione senza problemi all'impiego specifico nei vari settori, garantendoVi perciò una ottima igiene.

Articoli	Colori	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
541	blu	36x42 cm	20/200 pezzi	Fr. 1.55/pezzo
542	rosso	36x42 cm	20/200 pezzi	Fr. 1.55/pezzo
543	giallo	36x42 cm	20/200 pezzi	Fr. 1.55/pezzo
544	verde	36x42 cm	20/200 pezzi	Fr. 1.55/pezzo

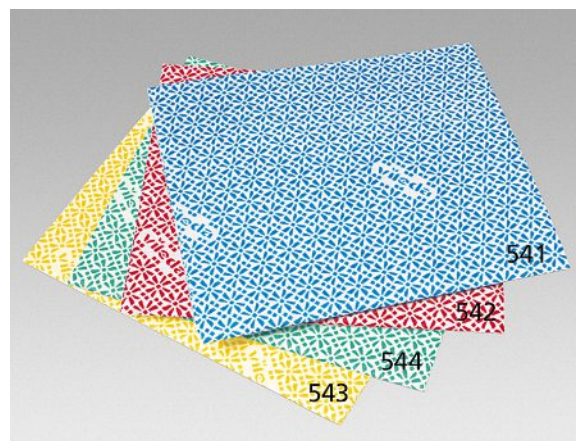



Spugne da pulizia NON-SCRATCH



Spugne da pulizia a pori piccoli in poliestere di alta qualità, con codice di colori per le varie zone da pulire, rivestite con velo abrasivo bianco per una pulizia approfondita esente da graffi anche delle superfici delicate come quelle in vetro, ceramica, smalto, cromo, vernice e materia plastica. L'incavo ergonomico offre una buona presa permettendo di sfruttare l'intera superficie di pulizia.

Articoli	Colori	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
551	blu	70x150x45 mm	10/100 pezzi	Fr. 1.25/pezzo
552	rosso	70x150x45 mm	10/100 pezzi	Fr. 1.25/pezzo
553	giallo	70x150x45 mm	10/100 pezzi	Fr. 1.25/pezzo
554	verde	70x150x45 mm	10/100 pezzi	Fr. 1.25/pezzo

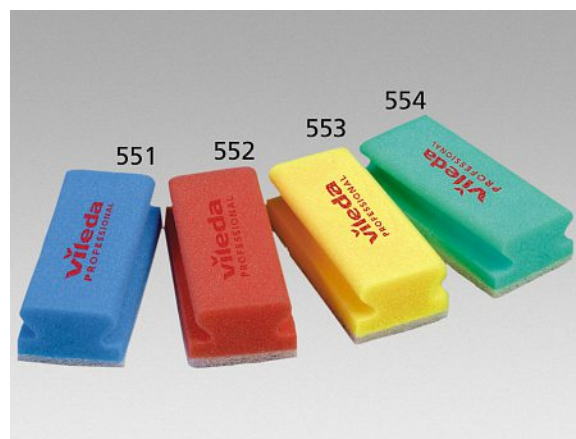

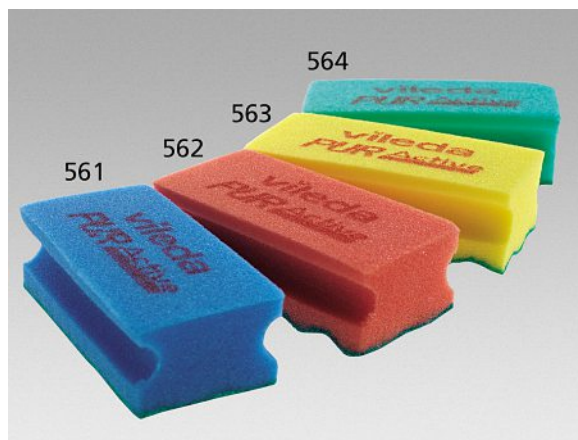


Spugne da pulizia PUR ACTIVE



Spugne ad elevata efficacia pulente in schiuma di poliuretano d'alta qualità con strato poroso PU e struttura. Questo rompe lo sporco e lo rimuove senza graffiare. Queste spugne di nuove generazione sono quindi adatte a superfici delicate (per superfici estremamente delicate provare prima in un angolo non esposto). Grazie all'efficace e delicato effetto pulente, nella maggior parte dei casi diventa superfluo l'utilizzo di differenti spugne abrasive. La nuovissima forma ergonomica di queste spugne con incavo ergonomico offre una buona presa ed è molto pratica da utilizzare.

Articoli	Colori	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
561	blu	63×140×45 mm	10/100 pezzi	Fr. 1.40/pezzo
562	rosso	63×140×45 mm	10/100 pezzi	Fr. 1.40/pezzo
563	giallo	63×140×45 mm	10/100 pezzi	Fr. 1.40/pezzo
564	verde	63×140×45 mm	10/100 pezzi	Fr. 1.40/pezzo

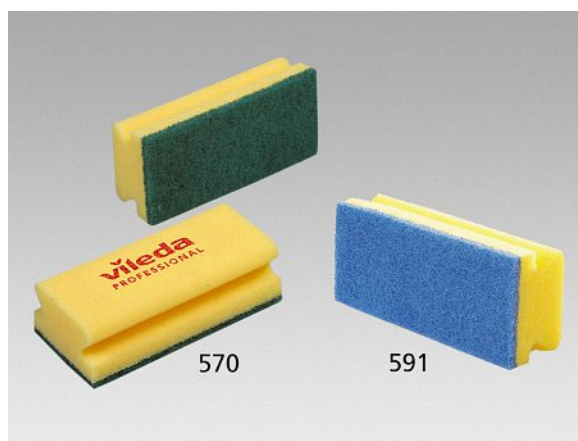

Spugne da pulizia STRONG



Spugne da pulizia a pori piccoli in poliestere giallo di alta qualità, rivestite di velo abrasivo verde a grani di smeriglio. Elevata efficacia pulente e quindi particolarmente adatti per l'eliminazione di residui di sporco e macchie di materiali duri e delicati. L'incavo ergonomico offre una buona presa permettendo di sfruttare l'intera superficie di pulizia.


Articolo	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
570	70×150×45 mm	10/100 pezzi	Fr. 1.10/pezzo

Spugne da pulizia SOFT



Spugne da pulizia a pori piccoli in poliestere giallo di alta qualità, rivestite di velo blu per una pulizia con riguardo ma accurata nel settore sanitario, per es. per lavandini, bagni, ecc.

Articolo	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
591	70×150×45 mm	10/100 pezzi	Fr. 1.10/pezzo

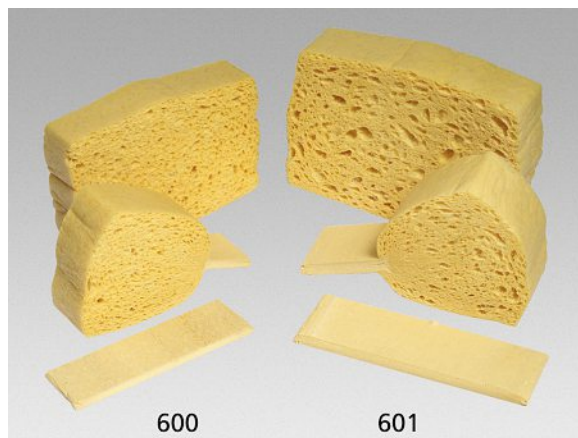

Spugne da pulizia AZELLA 60



Spugna da pulizia di cellulosa mischiata a fibre di lino e cotone, molto assorbente, biodegradabile, è fornita allo stato asciutto e compresso per un immagazzinamento di poco ingombro (dimensioni ca. 115×31×6 mm).


Articolo	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
600	144×101×31 mm	10/240 pezzi	Fr. 2.10/pezzo

Spugne da pulizia AZELLA 23



Stessa spugna. Dimensioni asciutta e compressa ca. 135×38×7 mm.

Articolo	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
601	159×120×38 mm	10/240 pezzi	Fr. 2.85/pezzo

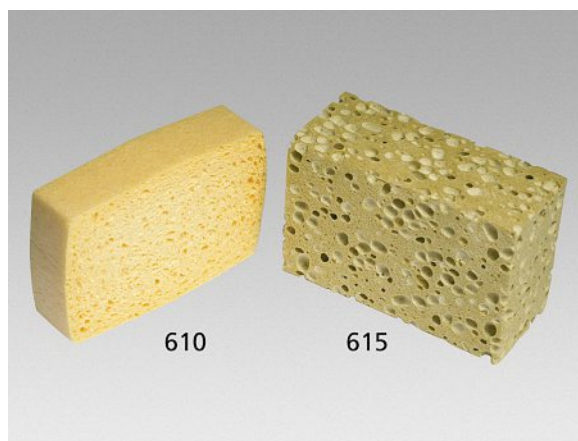

Spugne da pulizia AZELLA 93



Spugna da pulizia di cellulosa mischiata a fibre di lino e cotone, molto assorbente, biologicamente degradabile.

Articolo	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
610	144×101×36 mm	10/80 pezzi	Fr. 2.40/pezzo

Spugne da pulizia grossolana AZELLA 75




Spugna a grandi pori, robusta, di cellulosa mischiata a fibre di lino e cotone, specialmente per grandi lavori di pulizia, molto assorbente per liquidi e sporcizia.

Articolo	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
615	146×96×60 mm	5/40 pezzi	Fr. 3.70/pezzo

Spugne da pulizia KOMBI

Spugne da pulizia a pori piccoli morbide in poliestere, rivestite di velo abrasivo bianco o verde. Il velo bianco non graffia ed è quindi adatto per materiali delicati come vetro, lega leggera, teflon, plastica, ecc. Il velo verde, con grani abrasivi, è invece ottimo per la pulizia e queste spugne sono ideali per togliere i residui di sporcizia e le macchie ostinate sui materiali duri non delicati.

Articoli	Colori	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
651	giallo/bianco	150x90x50 mm	10/100 pezzi	Fr. 1.50/pezzo
652	giallo/verde	150x90x50 mm	10/100 pezzi	Fr. 1.50/pezzo

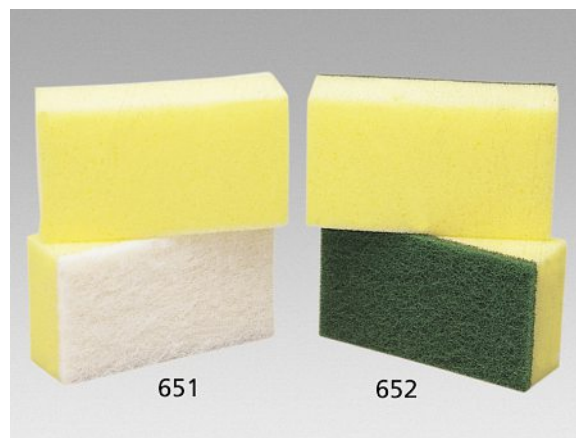


Elimina-sporco MIRACLEAN



MIRACLEAN non è una spugna da pulizia, bensì un elimina-sporco simile a una spugna di resina melamminica. La sua struttura microporosa toglie con cura le tracce di sporco, come: segni di penna o matita, strisce lasciate da scarpe, tracce di calcare, impronte digitali, ecc. anche da delicate e lisce superfici, con un dispendio minimo di lavoro e di tempo. Per questi lavori, MIRACLEAN va usato inumidito soltanto con acqua senza detersivi. A ogni impiego, la spugna viene un po' consumata.

Articoli	Dimensioni	Imballaggio	Prezzo di base
680	100x60x28 mm	12/144 pezzi	Fr. 1.25/pezzo
681	120x75x38 mm	8/96 pezzi	Fr. 2.—/pezzo

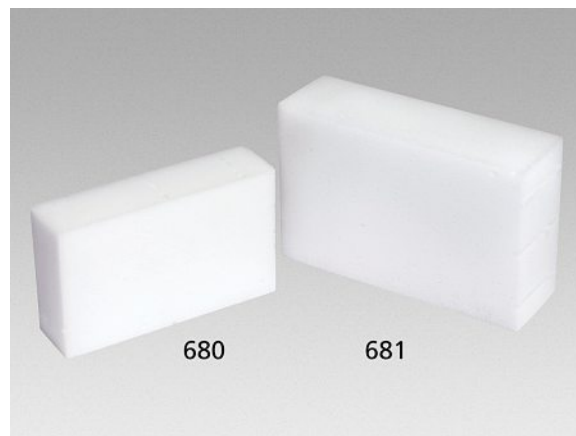


Veli abrasivi POLIVIT

Veli abrasivi, spessore ca. 6 mm, qualità strapazzabile. Colore bianco: nessun effetto grattante, colore verde: effetto grattante medio, colore nero: grande effetto grattante

Articoli	Colori	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
701	bianco	150x240 mm	10/100 pezzi	Fr. —.85/pezzo
702	verde	150x240 mm	10/100 pezzi	Fr. —.85/pezzo
703	nero	150x240 mm	10/100 pezzi	Fr. —.95/pezzo

Stessi veli abrasivi su rotoli.


Articoli	Colori	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
711	bianco	150 mmx10 m	1/5 rotoli	Fr. 17.20/rotolo
712	verde	150 mmx10 m	1/5 rotoli	Fr. 17.70/rotolo
713	nero	150 mmx10 m	1/5 rotoli	Fr. 21.40/rotolo

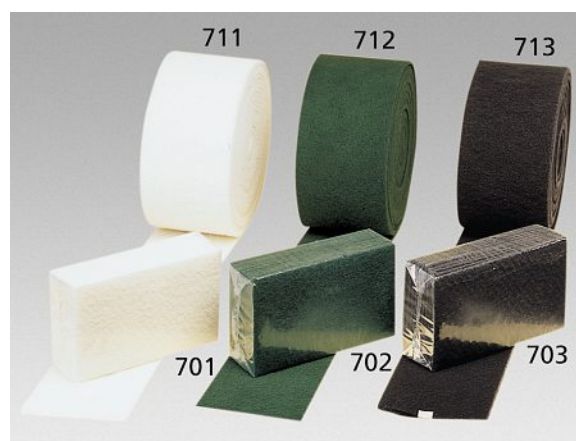


Pezzi abrasivi POLIVIT

Pezzi in materia abrasiva, spessore ca. 25 mm, qualità strapazzabile. Per pulire punti di difficile accesso, come angoli, spigoli, incavi, zoccoli di parete, scalini, pareti, finestre, ecc. che non possono essere puliti con la macchina. Colore bianco: nessun effetto grattante, colore blu: effetto grattante medio, colore marrone: grande effetto grattante.

Articoli	Colori	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
751	bianco	115x255 mm	10/50 pezzi	Fr. 1.60/pezzo
752	blu	115x255 mm	10/50 pezzi	Fr. 1.65/pezzo
753	marrone	115x255 mm	10/50 pezzi	Fr. 1.75/pezzo

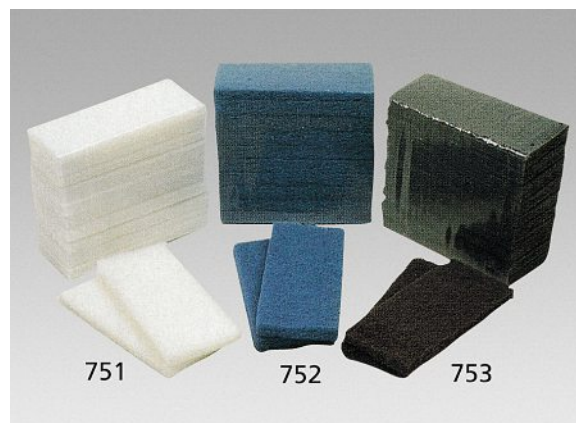

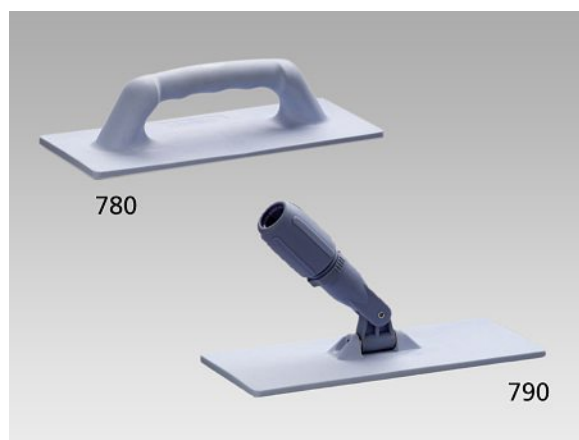

Portapad PADBOY



Portapad rettangolare in materia sintetica, impugnatura, compatibile ai nostri pezzi abrasivi POLIVIT (vedere a pagina 263). Per piccole superfici di pulizia, le quali dovrebbero essere passate a mano.

Articolo	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
780	245x105 mm	1/10 pezzi	Fr. 22.50/pezzo

Portapad PADMASTER



Portapad rettangolare simile in materia sintetica, ma per manici di 22 mm di diametro, come per es. il nostro art. 951 (vedere a pagina 265), giunto cardanico, anche adattabili ai nostri pezzi abrasivi POLIVIT. Per grosse superfici di pulizia.

Articolo	Dimensione	Imballaggio	Prezzo di base
790	245x105 mm	1/10 pezzi	Fr. 22.50/pezzo



Dischi da pulizia dei pavimenti POLIVIT

I dischi POLIVIT da pulizia dei pavimenti sono molto efficaci e, grazie alla loro feltratura di buona qualità, anche resistenti all'usura. Sotto la macchina, essi mantengono la loro elasticità e dopo l'uso, recuperano bene le loro caratteristiche. Asportano ottimalmente la sporcizia dal pavimento, per poi restituirla interamente quando vengono risciacquati o lavati in lavatrice.

Noi importiamo questi materiali direttamente dagli stabilimenti di produzione e stampiamo i dischi nella nostra fabbrica. Siamo così in grado di garantire una consegna immediata in ogni diametro e anche di fornire dimensioni e sagome speciali.

I dischi sono imballati in scatole da 5 pezzi (allo stesso tempo la quantità minima per diametro e colore) e disponibili da stock nelle seguenti dimensioni standard:

Diametro in pollici	8	9	10	11	12
Diametro in mm	203	228	254	280	305
Prezzo di base per pezzo	Fr. 2.65	2.80	3.05	3.70	3.85
Diametro in pollici	13	14	15	16	17
Diametro in mm	330	355	381	406	432
Prezzo di base per pezzo	Fr. 4.85	5.15	5.70	7.15	7.50
Diametro in pollici	18	19	20	21	
Diametro in mm	457	482	508	532	
Prezzo di base per pezzo	Fr. 7.75	8.80	9.45	11.20	

Spessore del materiale 20-25 mm

Sulla vostra ordinazione, vogliate indicarci sempre il colore e la dimensione in pollici, p.f.

Articoli	Colori	Qualità
802	verde	fibre medie di nailon effetto abrasivo medio
803	nero	fibre di nailon grosse forte effetto abrasivo
804	bianco	fibre di poliestere fini nessun effetto abrasivo
805	rosso	fibre di poliestere medie leggero effetto abrasivo
807	blu	fibre di poliestere effetto abrasivo medio
809	marrone	fibre di poliestere grosse effetto abrasivo molto forte

Impieghi	
bagnato:	spazzare con forza e strofinare leggero di pavimenti duri. Toglie macchie e sporco senza toccare lo strato di cera.
spray:	pulizia forte.
bagnato:	strofinare e spazzare con forza. Elimina lo sporco tenace e i vecchi eccessi di cera.
asciutto:	lucidare tutti i pavimenti. Conferisce un alto grado di lucentezza.
spray:	pulizia leggera di pavimenti sensibili.
bagnato:	spazzare leggero di pavimenti delicati. Toglie le macchie che non pongono problemi.
asciutto:	lucidare pavimenti non delicati.
spray:	pulizia normale. Conferisce un leggero lucido.
bagnato:	spazzare con forza e strofinare leggero. Elimina lo sporco senza toccare lo strato di cera.
spray:	forte effetto pulente. Conferisce un leggero ludico.
bagnato:	strofinare e spazzare con forza. Elimina lo sporco tenace e i vecchi eccessi di cera.

Sistema di spazzare a umido SUPERMOP



SUPERMOP è un semplice sistema di spazzare a umido per una pulizia rapida e leggera. Le strisce di garza di fiocco assorbono bene acqua e sporcizia e se ne liberano altrettanto bene. La scopa a frange è innestata semplicemente sull'apposito manico e ne può essere tolta facilmente. Il pratico secchio corrispondente ha una capacità di 12 litri ed è dotato di strizzatrice per l'acqua in eccesso. Molto adatto per la pulizia a umido giornaliera di gabinetti, docce, vestitori, ecc.

Articoli	Descrizioni	Prezzo di base
910	Secchio con strizzatrice. Imballaggio: 1/12 pezzi.	Fr. 13.20/pezzo
911	Manico in alu. Imballaggio: 1/36 pezzi.	Fr. 3.80/pezzo
915	Scopa a frange. Imballaggio: 1/30 pezzi.	Fr. 4.45/pezzo



NUOVO

Sistema di scopa UltraSpeed mini



Sistema completo composto da un secchio con strizzatrice, un portascopa trapezoidale con giunto cardanico e morsetto a vite, un manico telescopico in alluminio estraibile da 80 a 140 cm con impugnatura e una scopa a frange con frange di poliammide/poliestere, larghezza 34 cm. Particolarmente adatto per la pulizia di piccole superfici (10–30 m²) in uffici, cucine e toilette, nel settore gastronomico, ecc. Con UltraSpeed mini si rimuove anche lo sporco tenace, senza dover usare la scopa a frange.

Articoli	Descrizioni	Prezzo di base
930	Sistema completo con secchio e strizzatrice, portascopa trapezoidale, manico telescopico in alluminio e scopa a frange. Imballaggio: 1/2 set.	Fr. 39.60/set
935	Scopa a frange di ricambio con frange di poliammide/poliestere. Per il fissaggio al portascopa mediante bottoni a pressione. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 14.70/pezzo




Portascopa COMBISPEED



Nuovo e rivoluzionario portascopa ribaltabile, sul quale i successivi scopa possono essere stretti fra apposite pinze, oppure infilati dentro le tasche. Premendo con il piede, la robusta superficie di lavoro di plastica si ribalta e il scopa pende verso il basso o può essere tolto. Il supporto è dotato di un giunto cardanico, che permette di lavorare in tutte le direzioni, e di un anello a vite con bloccaggio del manico.

Articoli	Descrizioni	Prezzo di base
950	Supporto 40x10 cm, senza manico. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 39.80/pezzo
951	Manico in alu con maniglia, lunghezza 150 cm. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 12.70/pezzo
952	Manico telescopico in alu, estraibile 100–180 cm. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 23.70/pezzo
955	Scopa con frange di cotone per una perfetta assorbenza all'acqua e allo sporco. Con tasche per il fissaggio all'supporto art. 950. Imballaggio: 1/50 pezzi.	Fr. 6.10/pezzo
958	Scopa di microfibre con eccellente effetto pulente. Con lacci d'inserimento per il fissaggio alle pinze dell'supporto art. 950. Imballaggio: 1/50 pezzi.	Fr. 7.60/pezzo

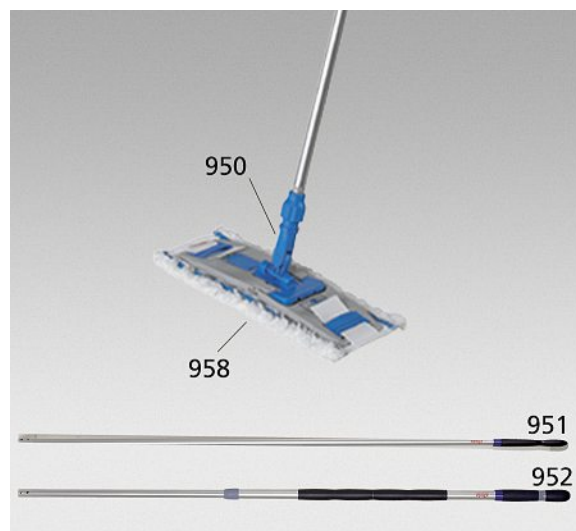

Guanti da pulizia MULTIPURPOSE



Guanti da pulizia di lattice naturale con buona sensibilità per le dita, resistenti alla maggior parte dei detergenti in commercio, adatti per contatto con generi alimentari, lunghezza 29 cm.

Articoli	Colori	Grandezze	Imballaggio	Prezzo di base
991	blu	6½–7–9½–10	10/50 paia	Fr. 1.80/paio
992	rosso	6½–7–9½–10	10/50 paia	Fr. 1.80/paio
993	giallo	6½–7–9½–10	10/50 paia	Fr. 1.80/paio
994	verde	6½–7–9½–10	10/50 paia	Fr. 1.80/paio

Per altri guanti, vedere il capitolo «Guanti di protezione».

